

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の**3年保証**

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例)2018年10月1日にお買い上げの場合、2021年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関するご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック
リバテンと蓋が
するまで強く押す

ロックの確認
持ち上げる

給油口を閉めたあと、先端を
指で持ち上げ、漏れないこと
を確認してください。

ねじり口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに
注意

口金からのもれ確認
口金
金

変質灯油禁止

・変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

衣類乾燥厳禁

・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

スプレー缶厳禁

・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

換気必要

・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製【00年製】

1996年製【96年製】及び【製造年表示のないもの】

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

(「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。)

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違のないようお願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいま様、お願い申し上げます。

愛情点検

こんな症状はありませんか

●置台に油だまりがある。
●炎が不安定でススや黒煙が出る。
●器具を強くゆすっても炎が消えない。
●その他の異常や故障がある。

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

●送油ホースにひび割れがある。
●焦げるような臭いや目がチカチカする。
●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 コロナ 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)			
■北海道地区 札幌支店 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎0157(36)9009 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070 ■東北地区 青森支店 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671			
■南東北地区 仙台支店 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240 ■関東地区 北関東支店 ☎048(651)1722 水戸支店 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 宇都宮営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 前橋営業所 ☎03(3927)1151 上川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 千原営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567			
■信越地区 新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051 ■北陸地区 金沢支店 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567			
■近畿・四国地区 大阪支店 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351 ■中国地区 広島支店 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567			
■九州地区 福岡支店 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321 ■沖縄地区 沖縄営業所 ☎098(897)5677			

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単な……

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

JHIA
JIS
認証

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

0030182①

CORONA

暖房機器

2018 総合カタログ©

家族が集まるリビングに快適暖房。

石油ファンヒーター

エアコンと併用してもっと快適に。

遠赤外線暖房機

変わらない暖かさ、日本の国民暖房。

石油ストーブ

この冬、もっと暖かく快適な生活を。

※「暖活」とはコロナの暖房を通して、冬の暮らしがより快適で豊かなものになるようお願いをこめた造語です。

灯油で・いい・空
あつたまるソウ~

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
一石油機器の普及に努めていますー

キチッとホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の**3年保証**

日本製
MADE IN JAPAN



コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、
もっと暖かく快適な冬を…。

この冬の暖活に最適なコロナならではの4つのメリット



コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

- 1 点火までの時間が短縮し、その分消費電力が減った。
- 2 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1/2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力も1/2に低減(当社比)^{※4}しました。

※4 FH-WZ3618BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6718BY・VX7318BYを除く)


メリット① 速暖

最速7秒で点火^{※1}

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

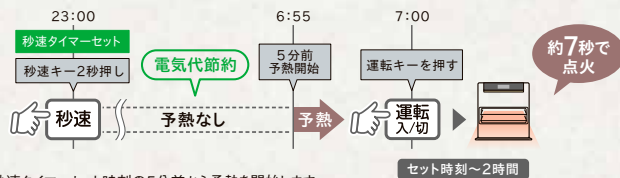

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!



外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

通常点火(75秒点火)



注)室温が約10℃より低い場合は、
予熱時間が10~40秒程度長くなります。

メリット② お得

電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら



60W
以上

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。



省エネ
エコ

石油ファンヒーターって
意外に電気代がかかるのね…

でも、今年は
電気代が安い!

1シーズン 約3,330円^{※2}

1シーズン 約820円~1,390円^{※3}

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 消費電力(11W~22W)で運転した場合。

●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電気料金目安単価27円/kWh(税込)

メリット③ 節約

灯油が長持ち^{※5}

コロナは火力が絞れるから



給油(7.2Lタンク)1回で

最大約126時間~約21時間^{※6}
運転できます。

※6 3.6kWタイプで弱燃焼~強燃焼で運転した場合。当社試算。



今年は
給油回数が
少なくて助かるね!

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼~強燃焼)	日数換算 (1日11時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間~約21時間	約11日間~約2日間
4.6kWタイプ	約103時間~約16時間	約9日間~約1.5日間
5.7kWタイプ	約83時間~約13時間	約7日間~約1日間

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



給油回数が
少ないから
ラクでお得ね

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

メリット④ 便利

よごれま栓タンク

手が汚れません^{※7}

2,960万台の実績
選ばれて31年

フタが離れないから床も汚れにくい。

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける



②フタを押してパチンと閉める



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく



キャップの
置き場に困る



キャリングとって
(WZ-VXシリーズ
のみの機能です。)



片手で運べる!
ひっかけて持ちます

持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

コロナなら

コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認で
きます。

※ロックされた時のパチンという
金属音です。



 暖房のめやす	G Series 大型オレンジ液晶で 表示が見やすい  6 ページ	G32 Type 基本機能充実の スタンダードモデル  6 ページ	VG Type ニオイを従来比 約50%※カット！  7 ページ ※当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。	mini Series コンパクトモデル  8 ページ	VX Series 高性能ハイグレード モデル  9-10 ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	WZ Series コロナ史上No.1 フラグシップモデル  12 ページ	
木造7畳まで（コンクリート9畳まで）				FH-M2518Y			
木造9畳まで（コンクリート12畳まで）		FH-G3218Y	FH-VG3318Y				
木造10畳まで（コンクリート13畳まで）	FH-G3618BY				FH-VX3618BY	FH-WZ3618BY	
木造12畳まで（コンクリート17畳まで）	FH-G4618BY				FH-VX4618BY	FH-WZ4618BY	
木造15畳まで（コンクリート20畳まで）	FH-G5718BY				FH-VX5718BY	FH-WZ5718BY	
木造17畳まで（コンクリート24畳まで）					FH-VX6718BY		
木造19畳まで（コンクリート26畳まで）					FH-VX7318BY		
便利・快適機能	秒速タイマー（7秒点火タイマー）	●	●	●		●	●
	秒速点火（7秒点火）	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	●	●	●	●（VX67・73タイプは除く）	●
	快適・足元暖房					● ダブルフロー	● トリプルフロー&ルーバースイング
	リモコン						●
	10年バックアップタイマー						●
	ダブル表示／ダブルタイマー					●	●
	光る延長お知らせリング					●	●
	見やすい液晶	● 大型オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型白文字バックライト液晶
お知らせ	● お知らせサイン2色			● お知らせサイン2色	● トリプルサイン3色 （点火待ち時間お知らせ）	● トリプルサイン3色 （点火待ち時間お知らせ）	
エコ機能	省エネセンサー						●
	エコガイド					●	●
	火力セレクト	● 強／弱 2段階切替				●	●
	新ecoモード NEW	● 小部屋モード		●		●	●
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター						●
	においとり触媒			●		●	●
	ルーバー／シャッター					● 消臭シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー
	クリーン消火（新消臭制御）	●	●	●	●	●	●
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●				●	●
	給油お知らせメロディー	●		●		●	●
	よごれま栓	●	●	●	●	● キャリングとって付	● キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	3.6L	7.2L	7.2L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

石油ファンヒーター
G・G32
 Series Type

見やすい、大型オレンジ液晶搭載。(Gシリーズ)
 すばやい点火、灯油長持ち！



コロナは7秒で点火。すぐに暖かい。〔選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉〕

※詳しくは1ページをご覧ください。○FH-G3618BYを例に説明しています。

好評 秒速タイマー (7秒点火タイマー※1)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

好評 秒速点火 (7秒点火※2)

いつでもすぐに点火したい時に便利。

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。
 ※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

コロナは1回の給油で長時間運転が可能です。〔灯油長持ち〕

給油 (7.2Lタンク) 1回で

最大約**126**時間～約21時間
 運転できます。

※3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。
 当社試算。

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日11時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約11日間～約2日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約9日間～約1.5日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約7日間～約1日間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

お好みの火力が選べる。

〔火カセレクト (Gシリーズ)〕 2段階の火力が選べます。室温に関係なく、お好みの火力で固定できます。

弱火力
最小火力に固定

火力表示 Lo

火力カセレクト 1回押す

強火力
最大火力に固定

火力表示 Hi

見やすい表示部。

〔大型オレンジ液晶 (Gシリーズ)〕

視認性の高いオレンジ液晶を採用。表示がさらに見やすくなりました。

○FH-G3618BYを例に説明しています。

石油ファンヒーター
G
 Series

大型オレンジ液晶で見やすく使いやすい。
 「お知らせサイン」で灯油切れもひと目で分かる！

FH-G3618BY

(W) 4906128 234135
 (C) 4906128 234234

オープン価格※

7秒点火タイマー 秒速タイマー
 7秒点火 秒速点火

3年保証 PSC対応品

小部屋キーで 10畳→6畳に切換

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
 - 質量：11.1kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで (16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで (21.5㎡)

暖房出力
 3.60～0.59kW



(W) シェルホワイト



(C) メタリックベージュ

FH-G4618BY

(W) 4906128 234333
 (C) 4906128 234432

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで (20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで (28.0㎡)

暖房出力
 4.62～0.72kW

小部屋キーで 12畳→7畳に切換

7秒点火タイマー 秒速タイマー
 7秒点火 秒速点火

3年保証 PSC対応品



(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

FH-G5718BY

(W) 4906128 234531
 (C) 4906128 234630

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで (25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで (33.0㎡)

暖房出力
 5.65～0.90kW

小部屋キーで 15畳→9畳に切換

デザインが一新してさらに使いやすい。
 ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

石油ファンヒーター
G32
 Type

FH-G3218Y

(W) 4906128 233534
 (S) 4906128 233435

オープン価格※

7秒点火タイマー 秒速タイマー
 7秒点火 秒速点火

3年保証 PSC対応品

- 外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
 - 質量：8.8kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時20W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 畳まで (15.0㎡)
コンクリート (集合)	12 畳まで (20.0㎡)

暖房出力
 3.19～0.63kW



(W) シェルホワイト



(S) サデンシルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

G32 Type

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速点火 (7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップタイマー

ダブル表示/ダブルタイマー

光る延長お知らせリング

グレー液晶

お知らせサイン (2色)

省エネセンサー

エコガイド

火カセレクト

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力1W以下

光触媒除菌・脱臭フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火 (新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



新エコモードも搭載。

W消臭、足元温風で快適。

W消臭でニオイ低減。[消臭シャッター] + [においとり触媒]

消臭
シャッター
搭載。

シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ（総炭化水素）を約**25%低減**（FH-ST3618BYとの比較）

点火時臭気
残存率比較

点火直前までシャッターを閉じる
＋
最適量の気化ガスで着火

25%減

FH-ST3618BY FH-VX3618BY
※吹き出し口からの総炭化水素量（THC）の比較

クリーン消火（新消臭制御）&
ニオイカットメカ

クリーン消火 ニオイカットメカ

強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火すること
でニオイを抑えます。

ノズル先端に残った灯油も
根こそぎ吸引。ニオイの元
となる灯油を残しません。

においとり
触媒

ほとんどニオイの
ない温風

においとり触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。

わずかに残った
未燃焼ガス

さらに


消火後
熱くないから

やけどの心配も少ない！

ほこりが
入らないから

お手入れもラク！

足元温風。[ダブルフロー]

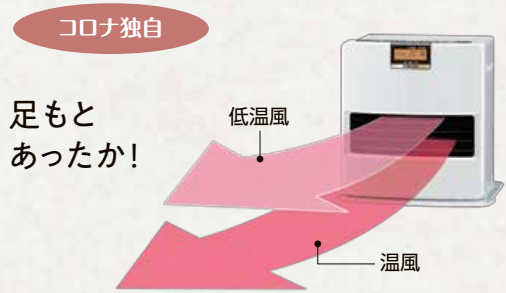

新ecoモードで節約。[新ecoモード]

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃^{※1}に切り換わり、新ecoモードで運転します。部屋が寒い時は自動で風量を上げ足もとから暖めます。部屋が暖まったら快適で経済的な室温をキープします。

ecoキーONで 1シーズン 約**5,900円**お得！
※詳しくは7ページをご覧ください。

※1 FH-VX3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室（10畳）にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件：1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より） 灯油価格 85円/L（2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）

FH-VX3618BY

(W)4906128 235132 (T)4906128 235033

希望小売価格 **46,800円**＋消費税

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

7秒点火タイマー
秒速タイマー

3年保証 PSC
対応品

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W（強燃焼時22W）
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造（戸建） **10** 畳まで
コンクリート（集合） **13** 畳まで

暖房出力
**3.60～
0.59kW**



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

FH-VX4618BY

(W)4906128 235330 (T)4906128 235231

希望小売価格 **54,800円**＋消費税

eco ecoキーで12畳→7畳に切換

7秒点火タイマー
秒速タイマー

3年保証 PSC
対応品

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W（強燃焼時24W）
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造（戸建） **12** 畳まで
コンクリート（集合） **17** 畳まで

暖房出力
**4.62～
0.72kW**

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W（強燃焼時27W）
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造（戸建） **15** 畳まで
コンクリート（集合） **20** 畳まで

暖房出力
**5.65～
0.90kW**



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン



広さに合わせて火力調節もできる。

広いリビングをパワフルに暖房。

二間続きの時も一部屋の時
もムダなく暖房。

[大能力] × [火力セレクト]

広いお部屋をすばやく暖める。



17畳木造（戸建）
VX67タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



19畳木造（戸建）
VX73タイプ

FH-VX6718BY

(W)4906128 235637

希望小売価格 **69,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W（強燃焼時28W）
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造（戸建） **17** 畳まで
コンクリート（集合） **24** 畳まで

暖房出力
6.65～1.06kW

eco ecoキーで17畳→11畳に切換

7秒点火タイマー
秒速タイマー

3年保証 PSC
対応品

FH-VX7318BY

(W)4906128 235736

希望小売価格 **83,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W（強燃焼時29W）
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造（戸建） **19** 畳まで
コンクリート（集合） **26** 畳まで

暖房出力
7.25～1.19kW

eco ecoキーで19畳→12畳に切換



(W) パールホワイト

VX Series

秒速タイマー
（7秒点火タイマー）

秒速点火
（7秒点火）

通常点火75秒
（67・73タイプを除く）

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示／
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
（3色）

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
（新消臭制御）

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

WZ
Series


火力に応じて快適スイング！ ルーバーズイングで快適温風！

トリプル **3** エコで節約するから、灯油代+電気代がおトク！

1 エコ お部屋全体をムラなく快適温風！ 「びたっと消臭 気流ルーバー」

トリプルフロー採用

ダブルの温風&気流
ルーバーで室温を均★
な状態に近づけます。

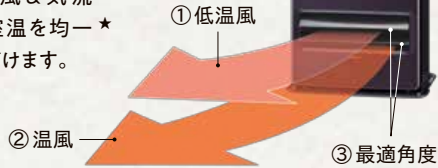

ルーバーズイング

火力に合わせてルーバーが最適スイング。
温度ムラの少ない温風を届けます。



2 エコ 人の動きを検知し火力を調整・消火。 「省エネセンサー」



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。




②不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。

※自動消火後は再点火しません。

3 エコ ワンタッチでラクラク省エネ運転。 NEW 新ecoモード

ecoキー
ONで

1シーズン

約**5,900円**お得！

※詳しくは7ページをご覧ください。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代がトリプルエコで **1シーズン** 約**10,100円**お得に！

おトク！

1シーズン

灯油代+電気代

【36タイプ】

約**10,100円**節約

【46タイプ】

約**13,100円**節約

【57タイプ】

約**16,200円**節約

※1 FH-WZ3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3618BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

さらに コロナ石油ファンヒーターにおいて **No.1**の消臭性能を実現。

びたっと消臭
気流ルーバー 搭載。



点火時 点火時のニオイを約**25%低減** (FH-G3618BYとの比較)

消火時 消火時のニオイを約**60%低減** (FH-G3618BYとの比較)

石油ファンヒーター

WZ
Series

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3618BY

(V)4906128 236030
(W)4906128 235934
(TU)4906128 235835

希望小売価格 **53,800円**+消費税

eco ecoキーで
10量→6量に切換

●外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
●質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **10** (16.5㎡)
量まで
コンクリート
(集合) **13** (21.5㎡)
量まで

暖房出力
**3.60~
0.59kW**



(V) バイオレット



(W) エレガントホワイト



(TU) アーバンブラウン

FH-WZ4618BY

(TU)4906128 236238
(W)4906128 236139

希望小売価格 **62,800円**+消費税

eco ecoキーで
12量→7量に切換

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **12** (20.0㎡)
量まで
コンクリート
(集合) **17** (28.0㎡)
量まで

暖房出力
**4.62~
0.72kW**



[新色] (TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

FH-WZ5718BY

(TU)4906128 236436
(W)4906128 236337

希望小売価格 **70,800円**+消費税

eco ecoキーで
15量→9量に切換

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **15** (25.0㎡)
量まで
コンクリート
(集合) **20** (33.0㎡)
量まで

暖房出力
**5.65~
0.90kW**



[新色] (TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング大型白文字
バックライト液晶トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

びたっと消臭
気流ルーバークリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

SX-E2918Y

(HD) 4906128 237631

希望小売価格 **28,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤ヒーター

よこれま栓 4L

火力調節幅25%

対震自動消火装置

防災推奨



(HD) ダークグレー

木造 (戸建)	8 量まで
コンクリート (集合)	10 量まで

暖房出力
2.87～2.15kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E3518WY

(HD) 4906128 237730

希望小売価格 **30,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤ヒーター

よこれま栓 5L

火力調節幅30%

対震自動消火装置

防災推奨



(HD) ダークグレー

木造 (戸建)	9 量まで
コンクリート (集合)	13 量まで

暖房出力
3.47～2.42kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-2818Y

(S) 4906128 237136

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

防災推奨



(S) シルバー

木造 (戸建)	8 量まで
コンクリート (集合)	10 量まで

暖房出力
2.83～2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-2418Y

(S) 4906128 237037

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

防災推奨



(S) シルバー

木造 (戸建)	7 量まで
コンクリート (集合)	9 量まで

暖房出力
2.42～1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2918WY

(W) 4906128 237938
(M) 4906128 237839

希望小売価格 **22,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 5L

対震自動消火装置

防災推奨



(M) 木目

木造 (戸建)	8 量まで
コンクリート (集合)	10 量まで

暖房出力
2.87～2.29kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-E3718Y

(HD) 4906128 237532

希望小売価格 **32,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

防災推奨



(HD) ダークグレー

木造 (戸建)	10 量まで
コンクリート (集合)	13 量まで

暖房出力
3.65～2.92kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

RX-2918WY

(M) 4906128 236634

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 5L

対震自動消火装置

防災推奨



(M) 木目

木造 (戸建)	8 量まで
コンクリート (集合)	10 量まで

暖房出力
2.87～2.29kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

RX-2218Y

(T) 4906128 241133
(HD) 4906128 236535

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 3.7L

対震自動消火装置

防災推奨



(HD) ダークグレー

木造 (戸建)	6 量まで
コンクリート (集合)	8 量まで

暖房出力
2.24kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量3.7L

SX-E2818Y

(W) 4906128 237433

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

木造 (戸建)	8 量まで
コンクリート (集合)	10 量まで

暖房出力
2.83～2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2418Y

(W) 4906128 237334

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

木造 (戸建)	7 量まで
コンクリート (集合)	9 量まで

暖房出力
2.42～1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

石油ストーブ(対流型)

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

防災推奨



木造 (戸建)

13 量まで

コンクリート (集合)

18 量まで

SL-5118

(W) 4906128 238133〈タンク一体式〉

希望小売価格 **27,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
●質量：9.9kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

暖房出力	5.14kW
------	--------

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

防災推奨



木造 (戸建)

17 量まで

コンクリート (集合)

23 量まで

SL-6618

(W) 4906128 238034〈タンク一体式〉

希望小売価格 **28,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
●質量：11.2kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

暖房出力	6.59kW
------	--------

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

防災推奨



KT-1618

(M) 4906128 246138〈タンク一体式〉

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

出力	1.59kW
----	--------

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	G-1 0183941 4906128 394105
----------	----------------------------

2,100円＋消費税

■仕様

型 式	KT-1618(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

■石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-10システム)

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。



床暖カセット

(バックチューブ2.5m付)

UPK-10 4906128 149804

33,000円＋消費税



折りたたみソフトパネル

(2畳用)

UP-22F® 4906128 121435

36,500円＋消費税

標準システム／床暖適応量数2畳

【UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-22F®】

標準システム希望小売価格 **69,500円**＋消費税

(但し、循環液・設置費は除く)



折りたたみソフトパネル

(3畳用)

UP-32F® 4906128 121534

53,800円＋消費税

標準システム／床暖適応量数3畳

【UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-32F®】

標準システム希望小売価格 **86,800円**＋消費税

(但し、循環液・設置費は除く)



注) SX-E35タイプには使用できません。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒート

遠赤外線たっぷりで、最大1,150Wの力強い暖かさが魅力。

快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー 省エネセンサー キーON!

で人が不在時のムダな暖房を抑えます!
1シーズンで **約3,450円お得!**

省エネセンサー キーON! + ゆらぎ運転 キーON!

約8,800円お得!

※1 AH-128Rを1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

ゆらぎ運転 ゆらぎ運転 キーON!


電気代 **最大 約6,400円お得!**

CO₂排出量 **約107.0kg削減!**

*当社試験室で測定。

※2 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。


※3 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)




広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



俯角機能で足元がさらに暖かく!

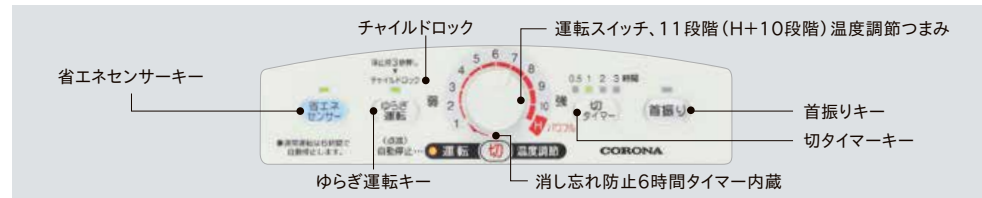

コアヒートスリム

スタイリッシュなデザインでどこでも快適暖房。

温度センサーで省エネ

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。


電気代 **約4,080円お得!**

CO₂排出量 **約68.0kg削減!**

*当社試験室で測定。

※5 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税抜)にて試算。

※6 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)




広角可動でワイドな暖房

※7 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



持ち運びもラクラク!

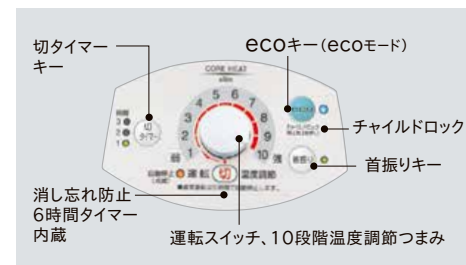

スリムカーボン


カンタン操作ですぐ暖まる、遠赤外線カーボンヒーター。

瞬間暖房

スリムカーボンは運転スイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い設定位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



マイコン式 10段階制御



大好評 日本製


スリムカーボン

DH-C918 (N) ゴールド

4906128 238539 900W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。※8 お好みの角度で首振り運転ができます。


※8 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



持ち運びもラクラク!

本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

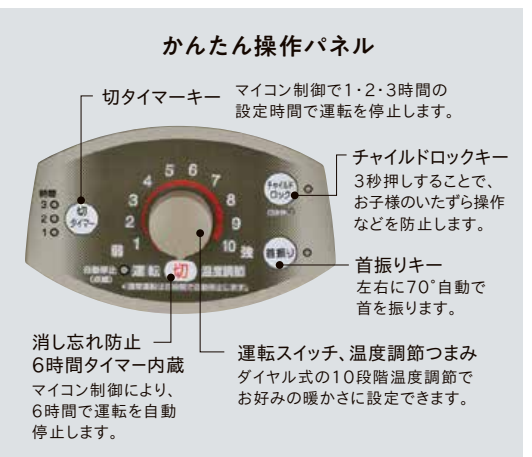

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ ※8

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

過熱防止装置搭載 ※8

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。


※8 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。



本体上部の後ろにあるとってで持ち運びもラクラク。




広角可動でワイドな暖房。

首振り※9を利用すれば、家族での利用も快適です。

※9 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

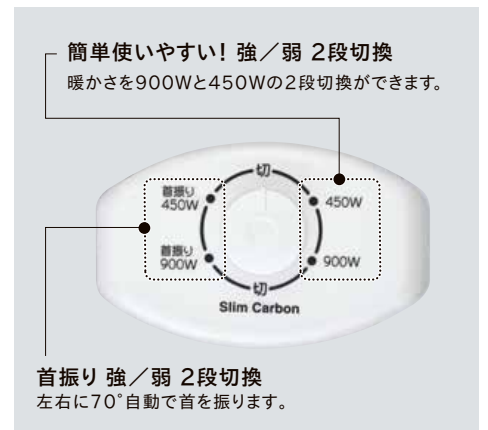

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。



WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

7秒点火タイマー

- びたっと消臭
気流ルーバー
- 光触媒除菌・
脱臭フィルター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ルーバースイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- リモコン

7秒点火

- 10年バックアップ
タイマー
- 大型白文字
バックライト液晶
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(V) バイオレット



リモコン

本造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-WZ3617BY

(V) 4906128 199137 (W) 4906128 198932
(TU) 4906128 199038

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(W) エレガントホワイト



(V) バイオレット



リモコン

本造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-WZ4617BY

(W) 4906128 199236 (V) 4906128 199335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

本造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-WZ5717BY

(W) 4906128 199434 (V) 4906128 199533

希望小売価格 **70,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

本造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-VX3617BY

(W) 4906128 186038 (T) 4906128 185932

希望小売価格 **46,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

本造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-VX4617BY

(W) 4906128 186236 (T) 4906128 186137

希望小売価格 **54,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

本造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-VX5717BY

(W) 4906128 186434 (T) 4906128 186335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは22ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
- 光る延長お知らせリング



(W) パールホワイト

本造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで

FH-VX6717BY

(W) 4906128 186533

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで
17畳→11畳に切換

本造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで

FH-VX7317BY

(W) 4906128 186632

希望小売価格 **83,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで
19畳→12畳に切換

G Series

基本性能充実で使いやすい。低消費電力で節約暖房に貢献します。

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よこれま枠 5L
- 通常点火75秒

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よこれま枠 5L
- 通常点火75秒



(W) シェルホワイト

本造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-G3217Y

(W) 4906128 179030 (S) 4906128 178934

オープン価格*

暖房出力 **3.19~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.1kg
- 待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト

- 小部屋モード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よこれま枠 7.2L
- 通常点火75秒



(W) シェルホワイト

本造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-G3617BY

(W) 4906128 185031 (C) 4906128 185130

オープン価格*

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量: 11.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

小部屋 eco 小部屋キーで
10畳→6畳に切換

VG Type

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 給油お知らせメロディー
- 通常点火75秒

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 給油お知らせメロディー
- 通常点火75秒



(P) ミステイローズ

本造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-VG3317Y

(P) 4906128 184737

オープン価格*

暖房出力 **3.30~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで
9畳→5畳に切換

mini ミニ Series

7秒点火



(R) ローズメタリック

本造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

FH-M2517Y

(R) 4906128 184539 (W) 4906128 184638

オープン価格*

暖房出力 **2.50~0.66kW**

- 外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量: 7.9kg
- 待機時消費電力: 0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型

- **遠赤**
ヒーター
- トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火
- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2917Y
(HD)4906128 182931

希望小売価格 **28,800**円+消費税

暖房出力 **2.87～2.15kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- **遠赤**
ヒーター
- トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火
- ボジションマーク ●よごれま栓 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3517WY
(HD)4906128 183938

希望小売価格 **30,800**円+消費税

暖房出力 **3.47～2.42kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2917WY
(W)4906128 184133 (M)4906128 184034

希望小売価格 **22,800**円+消費税

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3717Y
(HD)4906128 183839

希望小売価格 **32,800**円+消費税

暖房出力 **3.65～2.92kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2817Y
(W)4906128 183730

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-2817Y
(S)4906128 183433

オープン価格*

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダーク
グレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-E2417Y
(W)4906128 183631 (HD)4906128 183532

希望小売価格 **19,800**円+消費税

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-2417Y
(S)4906128 183334 (HD)4906128 183235

オープン価格*

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.6kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは22ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

- ボジションマーク ●よごれま栓 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(T) ブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 畳まで	8 (13.0m) 畳まで

RX-2217Y
(T)4906128 183136 (HD)4906128 183037

オープン価格*

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm
■質量: 7.4kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

RX-2917WY
(M)4906128 182634

オープン価格*

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5m) 畳まで	18 (29.5m) 畳まで

SL-5117
(W)4906128 184331 (タンクー体式)

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **5.14kW**

■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm
■質量: 9.9kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	23 (38.0m) 畳まで

SL-6617
(W)4906128 184232 (タンクー体式)

希望小売価格 **28,800**円+消費税

暖房出力 **6.59kW**

■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm
■質量: 11.2kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1617
(M)4906128 184430 (タンクー体式)

希望小売価格 **19,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード		
G-1	0183941	4906128 394105
2,100円+消費税		



■仕様

型 式	KT-1617(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/ｈ
タンク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強～弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/ｈ)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3617BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22～10/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4617BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23～10/11	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5717BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25～10/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3617BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22～9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4617BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24～10/11	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5717BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26～10/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6717BY	6.65～1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28～12/13	0.6	42/26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7317BY	7.25～1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29～12/13	0.6	43/28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-G3217Y	3.19～0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.1	650/650	20/20～9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-G3617BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.1	650/650	22/22～9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4617BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	23/24～9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5717BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	27/26～9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3317Y	3.30～0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650/650	21/21～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-M2517Y	2.50～0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15～8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6717BY・VX7317BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/ｈ)]
RX-2217Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2417Y	2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2417Y	2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2817Y	2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2817Y	2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2917WY	2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2917Y	2.87～2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2917WY	2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3517WY	3.47～2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3717Y	3.65～2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5117	5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6617	6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)