

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター


安心の **3年保証**

CORONA

5. 次の場合には保証期間中でも有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用する故障、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
- (ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地災、公営や異常電圧及び、変質灯油や不純点灯油などの不良灯油、黄水油（灯油以外の油または混入）、シロコリ配合商品が原因による故障及び損傷
- (ホ) エアコン、エアコンの交換
- (ヘ) 兼用型として使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- (ロ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合、通信販売などで購入したときは、商品の送り・領収書などの提示がない場合
- (チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。



- ・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
- ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
- ・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。



・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

- 石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー（フロンガス）を常時使うような場所での使用は、お避けください。
- シリコン配合の枝毛用コールド化粧品・つや出し剤などには使用しないでください。（点火ミスや途中消火など故障の原因になります。）
- このカノコ炉に搭載の商品是一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。
- 設置事故が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

「よれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よれま栓タンク」についても無償で点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

こんな症状は
ありませんか

- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げるような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残り火がある。

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■北海地区 ■关东地区 ■信越地区

■信越地区

新潟支店	☎0256(32)2126
新潟営業所	☎0256(32)2121
新潟東営業所	☎025(286)9131
長野営業所	☎026(221)5111
松本営業所	☎0263(26)0051

北 国 果 営 店	☎048(651)1722
さい 関 来 営 業	☎048(651)1231
水 戸 営 業 所	☎029(241)2172
つ 都 営 業 所	☎029(839)5322
宇 部 営 業 所	☎028(632)5103
太 田 営 業 所	☎0276(38)657
高 崎 営 業 所	☎027(361)4806
首 都 園 支 店	☎03(3927)115
立 川 営 業 所	☎042(519)527

金	沢	富	福	業	所	076(260)0567
金	沢	富	福	業	所	076(260)0567
金	沢	富	福	業	所	076(444)0567
金	沢	富	福	業	所	0776(23)0567

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

携帯電話・PHSなどからの利用は


ナビダイヤル  **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
 便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気ストーブ 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なることがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。

00NC191(J)

プレミアム
消臭 極


コロナ石油ファンヒーターの消臭性能が更に進化
 プレミアム消臭「極」新採用。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においてトリ触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ・VGタイプに搭載。

2019 総合カタログ ©

プレミアム消臭

※「極」とは、クリーン消火&
ニオイカットメカ&においとり
触媒機能の総称です。

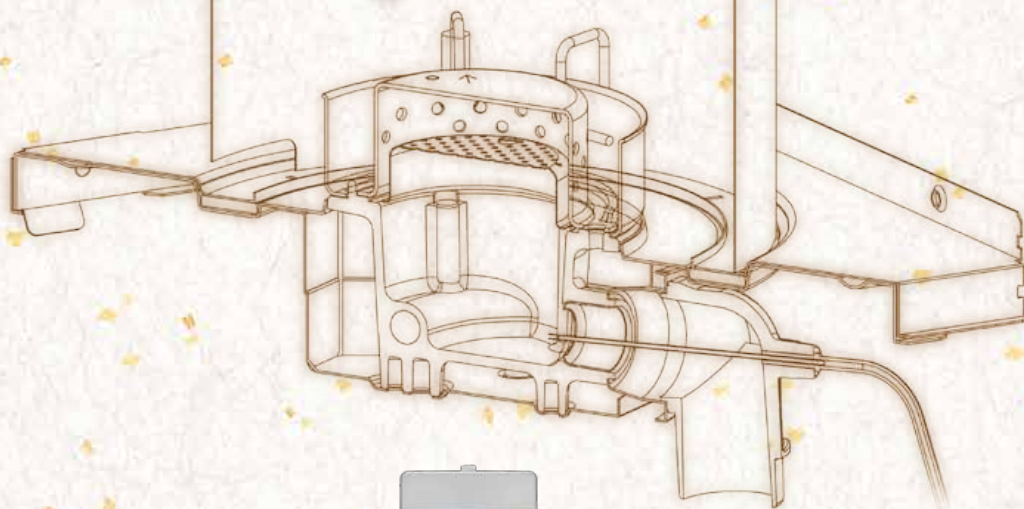

— 一般社団法人 —
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —

キチッとホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の **3年保証**
CORONA

日本製
MADE IN JAPAN

コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、 もっと暖かく快適な冬を…。

コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

■ 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。

さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量が減った。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1/2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量も1/2に低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3619BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6719BY・VX7319BYを除く)



この冬に最適な
コロナならではの
4つのメリット

別売部材に関するお知らせ
弊社が販売する別売部材について、ご案内致します。
2019年10月1日から希望小売価格の改定をさせて頂くこととなりました。
カタログの価格表記は、2019年9月30日までの価格と2019年10月1日以降の価格を併記しております。
ご購入の際は、ご確認頂きご注文をお願いいたします。

メリット1
お得

電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら
60W以上
1シーズン 約3,330円^{※2}

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。
省エネ
お得
1シーズン 約820円~1,390円^{※3}

※2 消費電力(60W)で運転した場合。
※3 消費電力(11W~22W)で運転した場合。
●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電力料金目安単価27円/kWh(税込)
[平成26年4月改定]


メリット2
速暖

最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

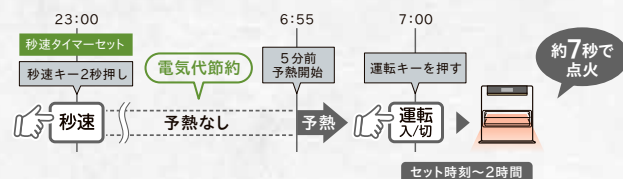

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!



外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

通常点火(75秒点火)



点火までの時間が従来の半分になりました! ^{※1}

注)室温が約10℃より低い場合は、
予熱時間が10~40秒程度長くなります。

メリット3
節約

灯油が長持ち^{※5}

コロナは火力が絞れるから



給油(7.2Lタンク)1回で

最大約126時間~約21時間^{※6}
運転できます。



給油回数が
少ない

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間(弱燃焼~強燃焼)
3.6kWタイプ	約126時間~約21時間
4.6kWタイプ	約103時間~約16時間
5.7kWタイプ	約83時間~約13時間

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。
※6 3.6kWタイプで弱燃焼~強燃焼で運転した場合。当社試算。

メリット4
便利

よごれま栓タンク

手が汚れません^{※7}

フタが離れないから床も
汚れにくい。

3,110万台の実績
選ばれて32年

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



① つまみを引いて開ける



② フタを押してパチンと閉める



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく

キャップの
置き場に困る



持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら

コロナは、音[※]・色・指先の
感触で、ロックを確認で
きます。

※ロックされた時のパチンという
金属音です。



キャリングとって
(WZ・VXシリーズのみの機能です)



片手で運べる!

○1~2ページは主にFH-WZ3619BYを例に説明しています。

2019 コロナ石油ファンヒーターラインアップ

 暖房のめやす		 大型オレンジ液晶で 表示が見やすい  8ページ	 基本機能充実の スタンダードモデル  8ページ	 消火時の二オイ 約40%※カット！  プレミアム 消臭 極 9ページ ※FH-G3219Yとの比較。	 コンパクトモデル  10ページ	 高性能 ハイグレードモデル  プレミアム 消臭 極 11～12ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	 コロナ史上No.1 フラグシップモデル  リモコン プレミアム 消臭 極 16ページ
木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2519Y		
木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-G3219Y	FH-VG3319Y			
木造 10 畳まで (コンクリート13畳まで)		FH-G3619BY				FH-VX3619BY	FH-WZ3619BY
木造 12 畳まで (コンクリート17畳まで)		FH-G4619BY				FH-VX4619BY	FH-WZ4619BY
木造 15 畳まで (コンクリート20畳まで)		FH-G5719BY				FH-VX5719BY	FH-WZ5719BY
木造 17 畳まで (コンクリート24畳まで)						FH-VX6719BY	
木造 19 畳まで (コンクリート26畳まで)						FH-VX7319BY	
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●		●	●
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	●	●	●	● (VX67・73タイプは除く)	●
	快適・足元暖房					● ダブルフロー	● トリプルフロー&ルーバースイング
	リモコン						●
	10年バックアップタイマー						●
	ダブル表示／ダブルタイマー					●	●
	光る延長お知らせリング					●	●
	見やすい液晶	● 大型オレンジ液晶	● グレー液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● 大型白文字バックライト液晶 NEW	● 大型大文字バックライト液晶 NEW
	お知らせ	● お知らせサイン2色			● お知らせサイン2色	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)
エコ機能	省エネセンサー						●
	エコガイド					●	●
	火力セレクト	● 強／弱 2段階切替				●	●
	新ECOモード	● 小部屋モード		●		●	●
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●
二オイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター						●
	ルーバー／シャッター					● 消臭シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー
	においとり触媒			●		●	●
	クリーン消火	● (新消臭制御)	● (新消臭制御)	● プレミアム消臭「極」 NEW	● (新消臭制御)	● プレミアム消臭「極」 NEW	● プレミアム消臭「極」 NEW
	二オйкаットメカ	●	●	●	●	●	●
給油機能	タンクモニター NEW						●
	灯油切れカウントダウン表示 NEW	●		●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●				●	●
	給油お知らせメロディー	●		●		●	●
	よごれま栓	●	●	●	●	● キャリングとって付	● キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	3.6L	7.2L	7.2L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●


機能説明一覧

それぞれの機能をわかりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。




秒速点火 (7秒点火)

スイッチONから約7秒で着火します。
※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



通常点火 75秒

独自のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。




ルーバー スイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。




トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。



光る延長 お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。



大型大文字 バックライト液晶

バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



大型白文字 バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



(大型) オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。



トリプルサイン/ お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。




10年 バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。



ダブル表示 (時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。



ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

エコ機能

省エネ センサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。




新ECO モード

室温設定を20℃に切り換え、体温温度を保ちながら省エネ運転を行い部屋の温度ムラを抑えます。



エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。



火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。



低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。



コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター

器具背面に付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。



ぴたっと消臭 気流ルーバー

消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。




においと触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいと触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。



消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



クリーン消火 (プレミアム消臭) 「極」制御

消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。



クリーン消火 (新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げながら消火し、ニオイを抑制します。



ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。



給油機能

タンク モニター

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



灯油切れ カウントダウン 表示

給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。



見やすく大きな 油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。



キャリング とって

片手でラクラク持ち運べる「キャリングとって」が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。



給油お知らせ メロディー

給油のタイミングをメロディー(エラーゼのために)でお知らせします。



給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

その他の機能

運転モード 保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

静音設計 (弱燃焼時)

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。(FH-WZ3619BYにおいて)

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間 デジタルタイマー

24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼 防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは26ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



石油ファンヒーター

G・G32

Series Type

便利な「灯油切れカウントダウン表示」新搭載。〈Gシリーズ〉

灯油長持ち、速暖で快適！

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト
(強/弱 2段階切替)

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト
(強/弱 2段階切替)

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

エコ機能

給油 (7.2Lタンク) 1 回で

最大約 **126** 時間～約21時間

運転できます。

※3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回 (7.2Lタンク) の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

ニオイ低減機能

NEW

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。また、G32タイプに本機能はありません。

○FH-G3619BYを例に説明しています。

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

給油機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー※1)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得！ ▼▼

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火！

秒速点火 (7秒点火※2)

いつでもすぐに点火したい時に便利。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利！ ▼▼

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。

※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

石油ファンヒーター

G

Series

大型オレンジ液晶で見やすく使いやすい。

「お知らせサイン」で灯油切れもひと目で分かる！

FH-G3619BY

(W) 4906128 263739

(C) 4906128 263630

オープン価格※

PSC対応品

●外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm

●質量：11.1kg ●待機時消費電力：0.8W

●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB

●低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで	(21.5㎡)

暖房出力
3.60～0.59kW

(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

FH-G4619BY

(W) 4906128 263937

(C) 4906128 263838

オープン価格※

PSC対応品

●外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm

●質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W

●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

●低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで	(28.0㎡)

暖房出力
4.62～0.72kW

(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

エコ機能

FH-G5719BY

(W) 4906128 264132

(C) 4906128 264033

オープン価格※

PSC対応品

●外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm

●質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W

●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB

●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで	(33.0㎡)

暖房出力
5.65～0.90kW

(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

石油ファンヒーター

G32

Type

大きなボタンで操作もかんたん。

ニオイカットメカやよこれま栓も搭載。

FH-G3219Y

(W) 4906128 263531

(S) 4906128 263432

オープン価格※

PSC対応品

●外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm

●質量：8.8kg ●待機時消費電力：0.8W

●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 畳まで	(15.0㎡)
コンクリート (集合)	12 畳まで	(20.0㎡)

暖房出力
3.19～0.63kW

(W) シェルホワイト

(S) サテンシルバー

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


7

8



プレミアム消臭「極」&大型白文字バックライト液晶新搭載。 W消臭で快適、表示も見やすい。

W消臭でニオイ低減。消臭シャッター + プレミアム消臭「極」

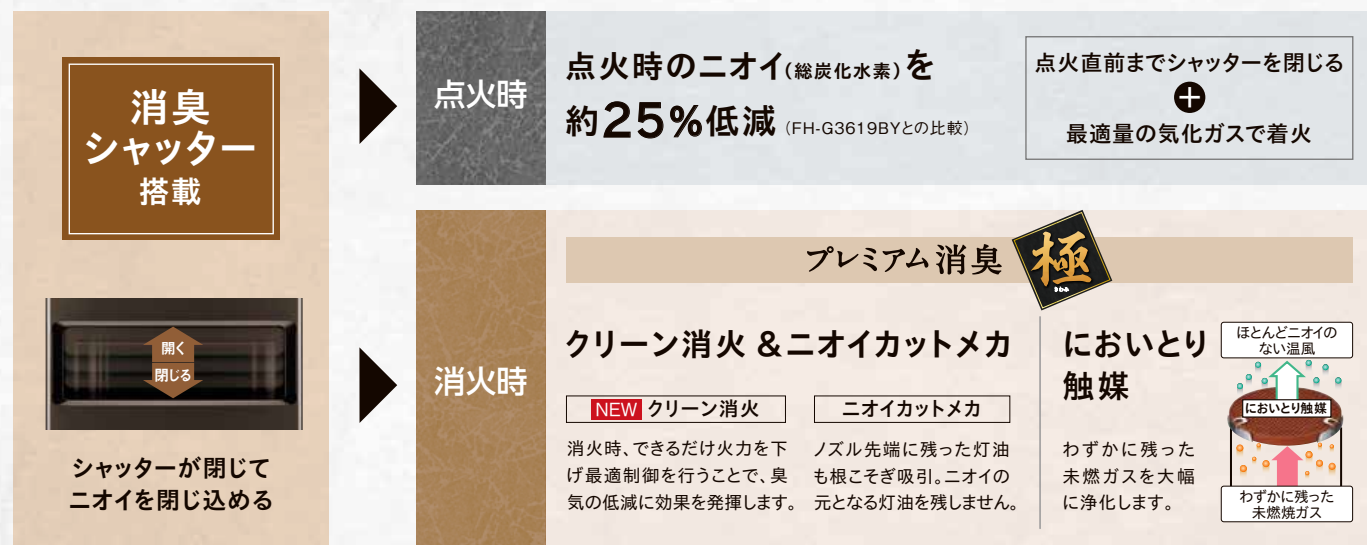


NEW 文字と表示が大きく見やすい。
大型白文字バックライト液晶



暗い場所でもよく見える
バックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも
設定や運転状態がよく分かります。

足もと温風。ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

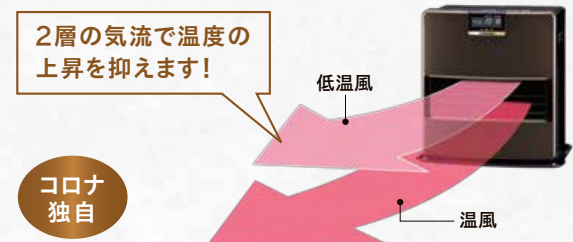

FH-VX3619BY
(TU)4906128 289234 (W)4906128 289333
希望小売価格 47,800円+消費税

PSC
対応品



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで	暖房出力
コンクリート (集合)	13 畳まで	3.60~ 0.59kW

FH-VX4619BY
(TU)4906128 289432 (W)4906128 289531
希望小売価格 55,800円+消費税

PSC
対応品

FH-VX5719BY
(TU)4906128 289630 (W)4906128 289739
希望小売価格 63,800円+消費税

PSC
対応品



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで	暖房出力
コンクリート (集合)	17 畳まで	4.62~ 0.72kW

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで	暖房出力
コンクリート (集合)	20 畳まで	5.65~ 0.90kW



プレミアム消臭「極」新採用。
広いリビングをパワフルに暖房。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力 × 火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをした
お部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。



17畳木造(戸建) 19畳木造(戸建)
VX67タイプ VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



お部屋に合わせて最適火力に固定。

FH-VX6719BY
(W)4906128 289838
希望小売価格 70,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX7319BY
(W)4906128 289937
希望小売価格 84,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時29W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	17 畳まで	暖房出力
コンクリート (集合)	24 畳まで	6.65~1.06kW

暖房出力
6.65~1.06kW

PSC
対応品

木造 (戸建)	19 畳まで	暖房出力
コンクリート (集合)	26 畳まで	7.25~1.19kW

暖房出力
7.25~1.19kW

PSC
対応品



(W)パールホワイト

VX Series

- 秒速タイマー
(7秒点火タイマー)
- 秒速点火
(7秒点火)
- 通常点火75秒
(67・73タイプを除く)
- ダブルフロー
- リモコン
- 10年バックアップ
タイマー
- ダブル表示/
ダブルタイマー
- 光る延長お知らせ
リング
- 大型白文字
バックライト液晶
- トリプルサイン
(3色)

- 省エネセンサー
- エコガイド
- エコ機能
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力
1W以下

- 光触媒除菌・脱臭
フィルター
- ニオイ低減機能
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)
- ニオイカットメカ

- タンクモニター
- 灯油切れ
カウントダウン表示
- 見やすく大きな
油量計窓
- 給油お知らせ
メロディー
- そのままキャリー
よごれま粧
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタル
タイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

WZ

Series

プレミアム

消臭

極

きわみ

プレミアム消臭「極」で

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能を実現。

(KN) ナイトブラック

足もとが寒い! そんな悩みをコロナが解決。

ビッグルーバーがスイングして

快適温風を届けます。

足もとから暖かさが広がる!

コロナだけのシステムで点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

びたっと消臭
気流ルーバー

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)
約25%低減 (FH-G3619BYとの比較)

点火時臭気残存率比較

約25%減

FH-G3619BY

FH-WZ3619BY

●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)
約70%低減

消火時臭気残存率比較

約60%減

約20%減

約70%減

FH-G3619BY

FH-WZ3618BY

FH-WZ3619BY

●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

プレミアム消臭

極

消臭1

クリーン消火&ニオイカットメカ

NEW クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

《従来のノズル》後ダレ

《新品ノズル》灯油も、根こそぎ吸引

消臭2

においと触媒

ほとんどのニオイのない温風

においと触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。

わずかに残った未燃焼ガス

消臭3

光触媒除菌・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

菌やカビの発生を抑えます。

抗菌仕様

光触媒除菌・脱臭フィルター

メッシュフィルター

※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構

試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制

試験報告書番号:029364-1、029364-2

ビッグルーバーだから足もとにすばやく心地よい温風が届きます。

ルーバースイング

火に応じて快適スイング!

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

弱運転時

ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。

強運転時

ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。*1

快適♪

足もと温度上昇
*2
40%スピードアップ!

足もとと肩口の温度差
約1/2
*3 (強運転時)

■FH-WZ3619BYにおいてルーバー有無の温度比較

ルーバー有なし

ルーバー有あり

【運転開始10分後】

足もと/肩口の温度差4℃

足もと温度20℃まで9.5分

【運転開始10分後】

足もと/肩口の温度差2℃

足もと温度20℃まで5.5分

●試験条件:FH-WZ3619BYにおいて、ルーバー有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。

※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

※2 FH-WZ3619BYのルーバー有無機能の有無による温度比較。

※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3619BYのスイング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。



トリプル


3エコで節約するから、 灯油代+電気代がおトク！

1
エコ


お部屋全体に快適温風を届けます！ ぴたっと消臭気流ルーバー

トリプルフロー採用


ダブルの温風＆気流ルーバーで室温を均★な状態に近づけます。

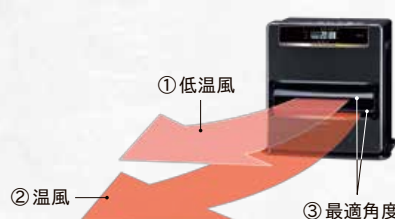

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

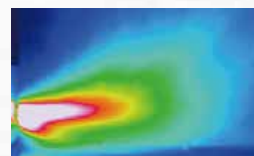

FH-VX3619BY:ダブルフロー

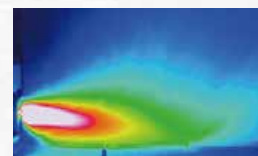

FH-WZ3619BY:トリプルフロー


2
エコ

人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



①通常運転

センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



②不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③オートオフ


さらに、約50分間人がいないと自動で消火。

※自動消火後は再点火しません。

3
エコ

ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード

ecoキー
ONで



20℃

1シーズン

約**6,200円**お徳！^{※1}

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代がトリプルエコで 1シーズン 約**10,700円**お徳に！^{※2}

1シーズン
灯油代+電気代

【36タイプ】
約**10,700円**節約

【46タイプ】
約**13,800円**節約

【57タイプ】
約**17,200円**節約

※1 FH-WZ3619BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。【省エネセンサー】午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。【気流ルーバー】お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。【新ecoモード】による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格90円/L(2019年1月7日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3619BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

NEW 灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター (給油お知らせメロディー付)



※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化する場合があります。

NEW 灯油切れまでの灯油残り時間を カウントダウン。 灯油切れカウントダウン表示



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。



プレミアム消臭「^{きわみ}極」新採用。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。



FH-WZ3619BY

(KN) 4906128 290230
(W) 4906128 290131
(TU) 4906128 290032

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで (16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで (21.5㎡)

暖房出力
3.60～ 0.59kW

希望小売価格 54,800円+消費税



リモコン



[新色] (KN) ナイトブラック



(W) エレガントホワイト



(TU) アーバンブラウン

FH-WZ4619BY

(TU) 4906128 290339
(W) 4906128 290438

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで (20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで (28.0㎡)

暖房出力
4.62～ 0.72kW

希望小売価格 63,800円+消費税



リモコン



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

FH-WZ5719BY

(TU) 4906128 290537
(W) 4906128 290636

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで (25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで (33.0㎡)

暖房出力
5.65～ 0.90kW

希望小売価格 71,800円+消費税



リモコン



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

ぴたっと消臭
気流ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

ポータブル 石油ストーブ（反射型）

SX・RXシリーズ

電源（100V）
不要

停電時
使用可能


信頼の
日本製

石油ストーブは日本の国民暖房。

遠赤外線で暖かさが違う。

遠赤ブレード (SX-E3519WY・SX-E2919Y)

遠赤外線放射量が30%もアップ。

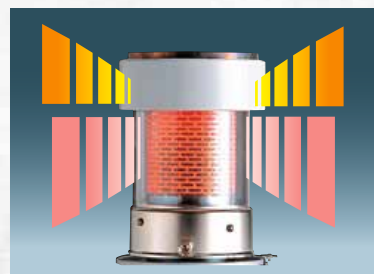

(SX-E3519WY・SX-E2919Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

表面温度
測定実験



遠赤ブレード無しの場合



遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火 (SX-Eタイプ)

電子点火（高電圧放電）の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。




3つの機能で強力消臭。

トリプル消臭 (SX-E3519WY・SX-E2919Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にでるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3519WY・SX-E2919Yにおいて触媒無しの場合と比較)

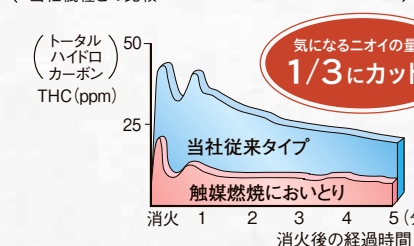

触媒燃焼
においとり



2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

親切設計で分かりやすい。

ポジションマーク + カラー点火／スピード消火ボタン



ポジションマーク付
大型丸ハンドル



ひと目で分かる！
点火ボタン

触って分かる！
スピード消火ボタン

給油時に手が汚れない。

よごれま栓

3,110万台の実績
選ばれて32年



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3519WY・E2919WY・RX-2919BYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓がこんな悩みを解決！
キャップに触ると手にニオイがつく

キャップの置き場に困る



ロックはカラーサインで
確実に確認できます。

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

2019 コロナポータブル石油ストーブラインアップ

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

SXシリーズ 19～20ページ								RXシリーズ 20ページ	
コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ	遠赤外線たっぷり ニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目 選べる ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の 縦型タイプ	シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ	基本機能充実の ワイドタイプ	ポータブルの 基本タイプ		
暖房のめやす									
木造6畳まで (コンクリート8畳まで)									RX-2219Y
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)					SX-E2419Y	SX-2419Y			
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)					SX-E2819Y	SX-2819Y	RX-2919WY		
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)	SX-E3519WY								
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3719Y					
給油機能	よごれま栓・ タンク容量	●5L	●4L	●5L	●4L	●4L	●4L	●5L	●3.7L
	給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●						
	黒色メッシュ ガード	●	●	●	●				
操作性	燃焼リング付 バーナ			●	●	●			
	電子点火	●	●	●	●				
	カラー点火／ スピード消火ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポジションマーク付 大型丸ハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼	●	●						
	ニオイカット消火	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●

注) 石油ストーブ・石油コンロは乾電池が別売となります。

給油機能

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる
便利な給油サイン。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リングに
よって豊富な遠赤外線を放射し
ます。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く燃
焼させ、COの発生を抑えます。
(ピーという放電音がして点火します)

消臭

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレ
ンジ色。消火ボタンは触ただけ
で分かるような凹凸をつけました。

操作性

ポジションマーク付 大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。
視認性の高いオレンジ色のマーク
が付いてさらに分かりやすくなり
ました。

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火
時に発生するイヤなニオイを抑
えます。

消臭

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニ
オイの元となる未燃焼ガスを燃やし
きり、ニオイの発生を抑えます。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給
油時自動消火装置が作動して消
火します。

■ 特定製品の指定について

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな
技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。
詳しくは26ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年
石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具
合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

コロナポータブル石油ス
トーブ、対流型石油ストー
ブ、石油コンロは、一般社
団法人 防災安全協会の
「防災製品等推奨品」に
認定されました。

ポータブル石油ストーブ（反射型）



機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量5L

SX-E3519WY
(HD) 4906128 274933
希望小売価格 **30,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
遠赤
ヒーター
よこれま栓 5L
火力調節幅30%
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **9** 畳まで
コンクリート
(集合) **13** 畳まで
暖房出力
3.47～2.42kW

(HD) ダークグレー

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-E2919Y
(HD) 4906128 274735
希望小売価格 **28,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
遠赤
ヒーター
よこれま栓 4L
火力調節幅25%
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **8** 畳まで
コンクリート
(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.87～2.15kW

(HD) ダークグレー

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-2819Y
(S) 4906128 274438
オープン価格*
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用
よこれま栓 4L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **8** 畳まで
コンクリート
(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.83～2.26kW

(S) シルバー

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-2419Y
(S) 4906128 274339
オープン価格*
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用
よこれま栓 4L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **7** 畳まで
コンクリート
(集合) **9** 畳まで
暖房出力
2.42～1.93kW

(S) シルバー

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量5L

SX-E2919WY
(W) 4906128 275138
(M) 4906128 275039
希望小売価格 **22,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
よこれま栓 5L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **8** 畳まで
コンクリート
(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.87～2.29kW

(W) エレガンスホワイト

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-E3719Y
(HD) 4906128 274834
希望小売価格 **32,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
よこれま栓 4L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **10** 畳まで
コンクリート
(集合) **13** 畳まで
暖房出力
3.65～2.92kW

(HD) ダークグレー

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量5L

RX-2919WY
(M) 4906128 274032
オープン価格*
●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用
よこれま栓 5L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **8** 畳まで
コンクリート
(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.87～2.29kW

(M) 木目

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量3.7L

RX-2219Y
(T) 4906128 273936
(HD) 4906128 273837
オープン価格*
●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用
よこれま栓 3.7L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **6** 畳まで
コンクリート
(集合) **8** 畳まで
暖房出力
2.24kW

(T) ブラウン

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-E2819Y
(W) 4906128 274636
希望小売価格 **21,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
よこれま栓 4L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **8** 畳まで
コンクリート
(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.83～2.26kW

(W) エレガンスホワイト

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット
消火
給油サイン
黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ
電子点火
カラー点火／
消火ボタン
ポジション
マーク
給油時
自動消火
タンク容量4L

SX-E2419Y
(W) 4906128 274537
希望小売価格 **19,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
よこれま栓 4L
対 震 自動消火 装置 対応品

木造
(戸建) **7** 畳まで
コンクリート
(集合) **9** 畳まで
暖房出力
2.42～1.93kW

(W) エレガンスホワイト

石油ストーブ（対流型）

遠赤外線
カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置
PSC
対応品

SL-5119
(W) 4906128 273639〈タンク一体式〉
希望小売価格 **27,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
●質量：9.9kg
●タンク容量：6.0L
【乾電池別売】単一形／2個使用

木造
(戸建) **13** 畳まで
コンクリート
(集合) **18** 畳まで
暖房出力
5.14kW

遠赤外線
カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置
PSC
対応品

SL-6619
(W) 4906128 273530〈タンク一体式〉
希望小売価格 **28,800円**＋消費税
●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
●質量：11.2kg
●タンク容量：7.0L
【乾電池別売】単一形／2個使用

木造
(戸建) **17** 畳まで
コンクリート
(集合) **23** 畳まで
暖房出力
6.59kW

石油こんろ（煮炊き用）〈サロンヒーター〉

カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置

KT-1619
(M) 4906128 273738〈タンク一体式〉
希望小売価格 **19,800円**＋消費税
【乾電池別売】単一形／2個使用

出力
1.59kW

キッチンガード
G-1 0183941 4906128 394105
2,100円＋消費税
※2,500円
＋消費税

仕様	
型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

■石油ストーブ用／床暖カセット（UPK-11システム）

今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

床暖カセット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
42,000円＋消費税
在庫僅少品
UPK-10 4906128 149804
33,000円＋消費税
温調シャッター内蔵・ツインカプラー同梱

折りたたみソフトパネル(2畳用)
UP-22F® 4906128 121435
36,500円＋消費税
※40,200円＋消費税
標準システム／床暖適応量数2畳
【UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22F®】
標準システム希望小売価格 78,500円＋消費税
(但し、循環液・設置費は除く) ※82,200円＋消費税

折りたたみソフトパネル(3畳用)
UP-32F® 4906128 121534
53,800円＋消費税
※59,200円＋消費税
標準システム／床暖適応量数3畳
【UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32F®】
標準システム希望小売価格 95,800円＋消費税
(但し、循環液・設置費は除く) ※101,200円＋消費税



注) SX-E35タイプには使用できません。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) **48** (79.0㎡) 畳まで
コンクリート (集合) **66** (109.0㎡) 畳まで

GH-C19F
〈タンクー体式〉(A)4906128 163831

GH-C19FS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
(A)4906128 164036

※オイルレバー OL-1 (A)〈別売〉が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
108,800円+消費税

●外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
●質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時30Wの低消費電力 (強燃焼時44W)

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) **48** (79.0㎡) 畳まで
コンクリート (集合) **66** (109.0㎡) 畳まで

GH-C19N
〈タンクー体式〉(A)4906128 163930

GH-C19NS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
(A)4906128 164135

※オイルレバー OL-1 (A)〈別売〉が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
102,800円+消費税

●外形寸法: 高さ747×幅470×奥行622mm
●質量: 19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時9Wの低消費電力 (強燃焼時17W)

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) **48** (79.0㎡) 畳まで
コンクリート (集合) **66** (109.0㎡) 畳まで

GH-C19FK
〈タンクー体式〉(A)4906128 164234

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
112,000円+消費税

●外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
●質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メイスロウ機能付
●待機時消費電力: 0.6W

いたすら防止カバータイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にするができます。

全周風 満タン バザー 低消費電力

1500mm まで高 対震 自動消火 装置付

全周風 満タン バザー 低消費電力

1500mm まで高 対震 自動消火 装置付

全周風 満タン バザー 低消費電力

1500mm まで高 対震 自動消火 装置付

全周風 満タン バザー 低消費電力

1500mm まで高 対震 自動消火 装置付

天板が熱くなりません。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建)	31 畳まで
コンクリート (集合)	43 畳まで

GH-C12F
〈タンクー体式〉(A) 4906128 163633

暖房出力 **12.3~4.6kW**

希望小売価格
98,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量: 19.7kg
- 不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

全周 温風 バザー	満タン 自動 消火	低消費 電力
-----------------	-----------------	-----------

1500mm
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建)	31 畳まで
コンクリート (集合)	43 畳まで

GH-C12N
〈タンクー体式〉(A) 4906128 163732

暖房出力 **12.3~4.6kW**

希望小売価格
94,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量: 18.5kg
- 不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

自然 対流	満タン 自動 消火	低消費 電力
----------	-----------------	-----------


1500mm
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー

OL-1 (A) 11,000円+消費税
※12,100円+消費税
(別置タンクから接続ができます。)
オイルレベラー取り付け時は
別置タンク接続タイプとして、
次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-C19FS-C19NS



置台キャスター

GH-10C (A) 5,400円+消費税
※6,000円+消費税
0890742 074281
移動もしやすくなる
置台です。
(適用機種)
GH-C19F-C19N-
C19FC-C12F-C12N



危険

ガソリン使用禁止
使用燃料は、灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
1時間毎に1~2回
風をきき消火
スプレーを扇風
機で吹く

注意

配管した時や組み立て時
使用電線

■その他の機能（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です）

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
- デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃燒防止裝置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでの使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。



コアヒート・コアヒートスリム

遠赤外線がたっぷり。だから、身体のしんまであたたかい。



コロナだけのBC [ブラックセラミック] コーティング!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから

人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。



ニクロム線
高耐久ステンレスヒーター管
絶縁材
高輻射
BC (ブラックセラミック) コーティング

豊富な
遠赤外線量
あたたかさ
たっぷり!

×

人体に吸収されやすい
遠赤外線
身体にしっかり
吸収!

→

あたたかさ
ず〜っと
続く!

遠赤 豊富な遠赤外線量であたたかい！


マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。 ※1

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。




カラダのしんまであたたまから
ず〜っとあったか。

遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続きます。

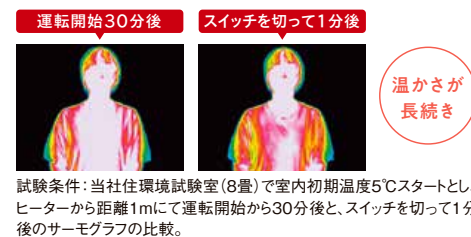

輻射熱が直接あたったものを暖めるから
離れていてもあったか。

コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、
離れていても暖かさが届きます。

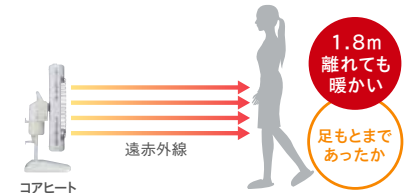

安心感 家族みんなで使える安心設計！

BCコーティング ヒーター部3年保証
 シーズヒーター搭載

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

過熱防止装置※2

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音（ピーピーピー）と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

転倒OFF(オフ)スイッチ※2

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

停電時安全装置※2

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック※3

停止時にゆらぎ運転 (ECO) キーを3秒押しすることで、お客様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※3 運転中のチャイルドロックはできません。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

コアヒート 遠赤外線たっぷりで、最大1,150Wの力強い暖かさが魅力。



コアヒート

AH-129R (SS) シャンパンシルバー

4906128 291930 1150W

オープン価格※ 大好評日本製

省エネセンサー 省エネセンサー キーON!

で人が不在時のムダな暖房を抑えます!

1シーズンで 約3,450円お得!

省エネセンサー キーON! + ゆらぎ運転 キーON!

約8,800円お得!

ゆらぎ運転 ゆらぎ運転 キーON!


電気代 最大 約6,400円お得!

CO₂排出量 約107.0kg削減!

*当社試験室で測定。


- ※1 AH-129Rを1日4時間、6カ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。
- ※2 1日4時間、6カ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。
- ※3 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)
- ※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

広角可動



広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。*4お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。



俯角機能で足元がさらに暖かく!

コアヒートスリム スタイリッシュなデザインでどこでも快適暖房。



コアヒートスリム

DH-919R (W) ホワイト

4906128 282037 900W

オープン価格※ 大好評日本製

ecoモード eco キーON!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。


室温18℃で30%以上節約

電気代 約4,080円お得!

CO₂排出量 約68.0kg削減!

*当社試験室で測定。

広角可動*7



広角可動でワイドな暖房

大型とって



持ち運びもラクラク!

※5 1日4時間、6カ月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※6 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

※7 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

スリムカーボン カンタン操作ですぐ暖まる、遠赤外線カーボンヒーター。



スリムカーボン


DH-C919 (N) ゴールド

4906128 282136 900W

オープン価格※ 大好評日本製

マイコン式 10段階制御

広角可動



広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。*9お好みの角度で首振り運転ができます。

大型とって



持ち運びもラクラク!

本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。


●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

速暖でオート運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。



転倒OFF(オフ)スイッチ*8

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

過熱防止装置搭載*8

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※8 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※9 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから帰宅時や脱衣所の速暖OK。


転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

広角可動*10



広角可動でワイドな暖房。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



本体上部の後ろにあるとってで持ち運びもラクラク。

※10 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

限定品

コアヒート



大好評
日本製

コアヒート
AH-128R (SS) シャンパンシルバー
4906128 245933 **1150W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



大好評
日本製

スリムカーボン
DH-C918 (N) ゴールド
4906128 238539 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤外線暖房機仕様一覧表

■ 2019年モデル

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-129R (SS) シャンパンシルバー	DH-919R (W) ホワイト	DH-C919 (N) ゴールド	DH-CM919 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスヒーター/AH-129R-DH-919R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※DH-C919、DH-CM919カーボンヒーターは1年保証となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

コアヒートスリム



大好評
日本製

コアヒートスリム
DH-918R (W) ホワイト
4906128 238430 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン

スリムカーボン
DH-CM918 (W) ホワイト
4906128 238638 **900W** /450W
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ 限定品

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-128R (SS) シャンパンシルバー	DH-918R (W) ホワイト	DH-C918 (N) ゴールド	DH-CM918 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスヒーター/AH-128R-DH-918R)

※DH-C918、DH-CM918カーボンヒーターは1年保証となります。

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時*				
FH-G3219Y		3.19～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	424×385×325	8.8	650 / 650	20 / 20～9.5 / 11	0.8	35 / 21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63 (0.310～0.061)
FH-G3619BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.1	650 / 650	22 / 22～9.5 / 10	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-G4619BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	23 / 24～9.5 / 10	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-G5719BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	27 / 26～9.5 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VG3319Y		3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	424×385×325	9.0	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-VX3619BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～9.5 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4619BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5719BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	27 / 26～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6719BY		6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～12 / 13	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7319BY		7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～12 / 13	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-M2519Y		2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	650 / 650	15 / 15～8.5 / 8.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)
FH-WZ3619BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4619BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5719BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	27 / 25～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W (最大650W) [FH-VX6719BY-VX7319BYは平均約100W (最大650W)] の電力を消費します。●50 / 60Hz共用。

■石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
RX-2219Y		2.24	6畳 (10.0㎡) まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24 (0.218)
SX-2419Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2419Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2819Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2819Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
RX-2919WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E2919Y		2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2919WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3519WY		3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3719Y		3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5119		5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6619		6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz共用。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま に 給 油 時 自 動 消 火 装 置	カートリッジタンクのふたの改善 (閉止の音、目視または触感で確認できること)
給 油 時 自 動 消 火 装 置	給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機 (対流用送風機を有するもの) 共通の基準

不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不 完 全 燃 焼 通 知 機 能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再 点 火 防 止 機 能 (イターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能 (インターロック) 不完全燃焼通知機能作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い	
1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。 器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。	3 日頃の点検を心がけてください。 ●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●取り除いてください。
2 保証・点検・アフターサービス ●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。 ・補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。	4 定期点検 (長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。) ●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。 ●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域 (東京、大阪など) を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域 (札幌など) を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材 (グラスウール) 75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材 (ポリスチレンフォーム) 30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- びたっと消臭
- 10年バックアップ
- 気流ルーバー
- タイマー
- 光触媒除菌・
- 大型白文字
- 脱臭フィルター
- バックライト液晶
- においとろ触媒
- ダブル表示(時間・温度)
- ニオイカットメカ
- ダブルタイマー
- クリーン消火
- トリプルサイン(3色)
- ルーバースイング
- 見やすく大きな油量計窓
- トリプルフロー
- 給油お知らせメロディー
- 省エネセンサー
- そのままキャリー
- エコガイド
- よごれま枠 7.2L
- 火力セレクト
- 光る延長お知らせリング
- 新ECOモード
- 通常点火75秒
- リモコン



(V) バイオレット



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-WZ3618BY

(V) 4906128 236030 (W) 4906128 235934
(TU) 4906128 235835希望小売価格 **53,800円**+消費税暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

(W) エレガントホワイト



(TU) アーバンブラウン



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-WZ4618BY

(W) 4906128 236139 (TU) 4906128 236238

希望小売価格 **62,800円**+消費税暖房出力 **4.62~0.72kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-WZ5718BY

(W) 4906128 236337 (TU) 4906128 236436

希望小売価格 **70,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
- ダブル表示(時間・温度)
- においとろ触媒
- ダブルタイマー
- ニオイカットメカ
- トリプルサイン(3色)
- クリーン消火
- 見やすく大きな油量計窓
- ダブルフロー
- 給油お知らせメロディー
- エコガイド
- そのままキャリー
- 火力セレクト
- よごれま枠 7.2L
- 新ECOモード
- 光る延長お知らせリング
- 大型オレンジ液晶
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-VX3618BY

(W) 4906128 235132 (T) 4906128 235033

希望小売価格 **46,800円**+消費税暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-VX4618BY

(W) 4906128 235330 (T) 4906128 235231

希望小売価格 **54,800円**+消費税暖房出力 **4.62~0.72kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-VX5718BY

(W) 4906128 235538 (T) 4906128 235439

希望小売価格 **62,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
- ダブル表示(時間・温度)
- においとろ触媒
- ダブルタイマー
- ニオイカットメカ
- トリプルサイン(3色)
- クリーン消火
- 見やすく大きな油量計窓
- ダブルフロー
- 給油お知らせメロディー
- エコガイド
- そのままキャリー
- 火力セレクト
- よごれま枠 7.2L
- 新ECOモード
- 光る延長お知らせリング
- 大型オレンジ液晶

- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれま枠 7.2L
- 光る延長お知らせリング



(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで

FH-VX6718BY

(W) 4906128 235637

希望小売価格 **69,800円**+消費税暖房出力 **6.65~1.06kW**■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで

FH-VX7318BY

(W) 4906128 235736

希望小売価格 **83,800円**+消費税暖房出力 **7.25~1.19kW**■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

G Series

基本性能充実で使いやすい。低消費電力で節約暖房に貢献します。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よごれま枠 5L
- 通常点火75秒

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 小部屋モード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれま枠 7.2L
- 通常点火75秒



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-G3218Y

(W) 4906128 233534 (S) 4906128 233435

オープン価格※

暖房出力 **3.19~0.63kW**■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm
■質量: 8.8kg
■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-G3618BY

(W) 4906128 234135 (C) 4906128 234234

オープン価格※

暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-VX4618BY

(W) 4906128 235330 (T) 4906128 235231

希望小売価格 **54,800円**+消費税暖房出力 **4.62~0.72kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-VX5718BY

(W) 4906128 235538 (T) 4906128 235439

希望小売価格 **62,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VG Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- においとろ触媒
- ニオイカットメカ
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- クリーン消火
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれま枠 5L
- 通常点火75秒



(P) ミステイロース

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-VG3318Y

(P) 4906128 233831

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.63kW**■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

mini ミニ Type

- 7秒点火
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- クリーン消火
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれま枠 3.6L
- 通常点火75秒



(R) ローズメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

FH-M2518Y

(R) 4906128 233633 (W) 4906128 233732

オープン価格※

暖房出力 **2.50~0.66kW**■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg
■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型



トリプル消臭
においとクリーン
ニオイカッ
と燃焼消火

火力調節幅**30%**

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3518WY
(HD)4906128 237730

希望小売価格 **30,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



トリプル消臭
においとクリーン
ニオイカッ
と燃焼消火

火力調節幅**25%**

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2918Y
(HD)4906128 237631

希望小売価格 **28,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2918WY
(W)4906128 237938 (M)4906128 237839

希望小売価格 **22,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
- 給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3718Y
(HD)4906128 237532

希望小売価格 **32,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2818Y
(W)4906128 237433

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-2818Y
(S)4906128 237136

オープン価格*

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-E2418Y
(W)4906128 237334

希望小売価格 **19,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-2418Y
(S)4906128 237037

オープン価格*

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.6kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは26ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

RX-2918WY
(M)4906128 236634

オープン価格*

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よこれま栓 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(T) ブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 畳まで	8 (13.0m) 畳まで

RX-2218Y
(T)4906128 241133 (HD)4906128 236535

オープン価格*

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm
■質量: 7.4kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1618
(M)4906128 246138 (タンクー体式)

希望小売価格 **19,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税
※2,500円
+消費税



■仕様

型 式	KT-1618(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6718BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7318BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-G3218Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)
FH-G3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.1	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-G4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-G5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VG3318Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-M2518Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6718BY・VX7318BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
RX-2218Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2418Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2418Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2818Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2818Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
RX-2918WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2918Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2918WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3518WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3718Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※2019年10月1日より※印の価格となります。