

■ 2019年モデル 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-129R (W) ホワイト	CH-99R (S) シルバー	CH-C99 (H) グレー
電 源	100V (50／60Hz)		
消 費 電 力	通常モード： 1,150W～330W ゆらぎモード： 820W～200W	通常モード： 900W～340W ecoモード： 690W～115W	900W～350W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター

3年保証

(ステンレスシースヒーター／CH-129R・CH-99R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C99カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

ご使用の際、このようなことはありますか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。

- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 自動首振りが動いたり止まったりする。(CH-129R・128Rは除く)
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。



安全に関する

ご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用したりしないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店

札幌営業所

旭川営業所

北見営業所

釧路営業所

帯広営業所

☎011(864)0440

☎011(864)0440

☎0166(37)2330

☎0157(36)9009

☎0154(24)4191

☎0155(35)7518

☎0138(48)6070

■東北地区

青森支店

青森営業所

八戸営業所

弘前営業所

盛岡営業所

水沢営業所

秋田営業所

☎017(742)8255

☎017(742)8255

☎0178(24)5289

☎0172(28)3910

☎019(622)4791

☎0197(22)4155

☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店

仙台営業所

山形営業所

庄内営業所

郡山営業所

☎022(235)3181

☎022(235)3181

☎023(642)3255

☎0234(31)0571

☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店

さいたま営業所

水戸営業所

つくば営業所

宇都宮営業所

太田営業所

高崎営業所

首都圏支店

立川営業所

千葉営業所

横浜支店

甲府営業所

☎048(651)1722

☎048(651)1231

☎029(241)2172

☎029(839)5325

☎028(632)5105

☎0276(38)6571

☎027(361)4806

☎03(3927)1151

☎042(519)5271

☎047(312)8330

☎0466(90)5567

☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店

新潟営業所

新潟東営業所

長野営業所

松本営業所

☎0256(32)2126

☎0256(32)2121

☎025(286)9131

☎026(221)5111

☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店

金沢営業所

富山営業所

福井営業所

☎076(260)0567

☎076(260)0567

☎076(444)0567

☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店

名古屋営業所

岐阜営業所

静岡営業所

沼津営業所

津営業所

☎052(746)6600

☎052(746)6600

☎058(268)7555

☎054(238)0005

☎055(968)6210

☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店

大阪営業所

京滋営業所

福知山営業所

神戸営業所

高松営業所

松山営業所

☎06(6380)2111

☎06(6380)2111

☎077(510)0710

☎0773(22)0827

☎078(922)2431

☎087(835)1711

☎089(968)7351

■九州地区

福岡支店

福岡営業所

北九州営業所

長崎営業所

熊本営業所

大分営業所

宮崎営業所

鹿児島営業所

☎092(474)5771

☎092(474)5771

☎093(592)8611

☎095(882)7710

☎096(367)7361

☎097(523)5161

☎0985(29)1680

☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所

☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

修理受付専用ダイヤル

(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル

☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>

- 電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●お支払いは便利で簡単な



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライスインキを使用しております。



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

■ 限定品 仕様表

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン
型 式 名	CH-128R (W) ホワイト	CH-98R (S) シルバー	CH-C98 (H) グレー
電 源	100V (50／60Hz)		
消 費 電 力	通常モード： 1,150W～330W ゆらぎモード： 820W～200W	通常モード： 900W～340W ecoモード： 690W～115W	900W～350W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置		

ヒーター

3年保証

(ステンレスシースヒーター／CH-128R・CH-98R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※CH-C98カーボンヒーターは1年保証となります。

CORONA

電気暖房機

信頼の日本製

身体の”しん”まであたたまる

CORE HEAT

CH-129R
コアヒート

CH-99R
コアヒートスリム


CH-C99
スリムカーボン

このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。

1073519-1①


CORE HEAT / CORE HEAT slim

身体のしんまで
あたたまる。

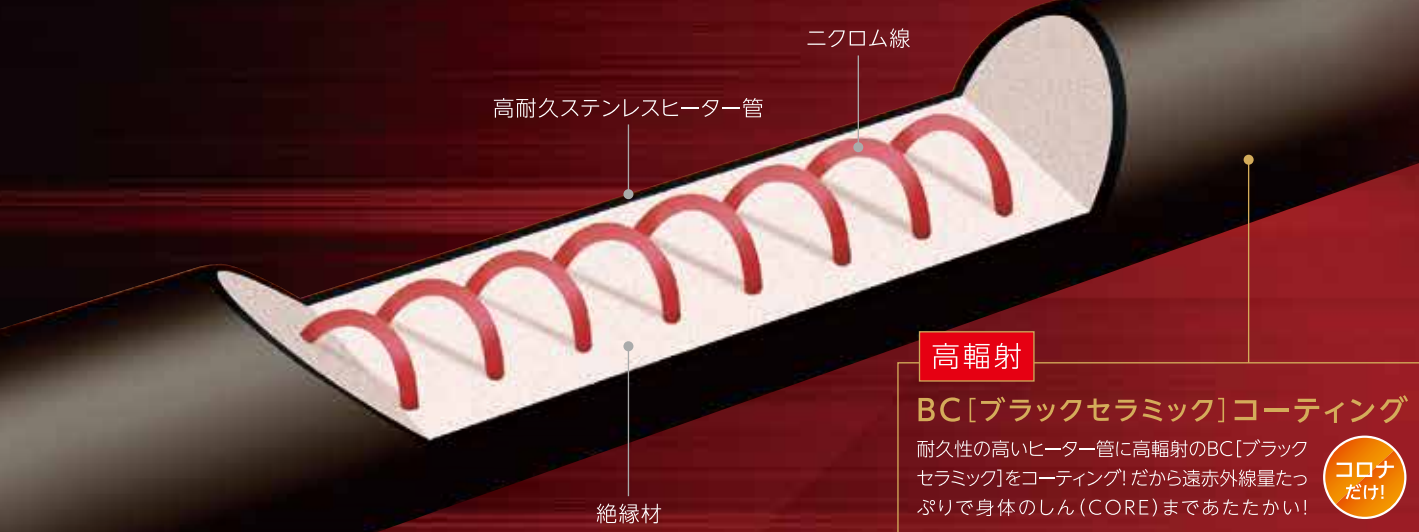

高耐久ステンレスヒーター管

人体に吸収されやすい遠赤外線を放出

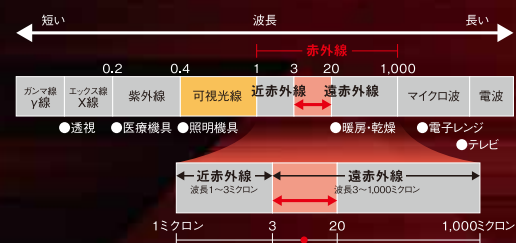

人体に最も吸収されやすい波長3~20ミクロンの遠赤外線

コロナだけ! BCコーティング

豊富な遠赤外線量と抜群の耐久性を両立

豊富な
遠赤外線量
あたたかさ
たっぷり!


&

人体に
吸収されやすい
遠赤外線
身体にしっかり
吸収!

あたたかさずっと続く!

質の高いあたたかさ

試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラフの比較。

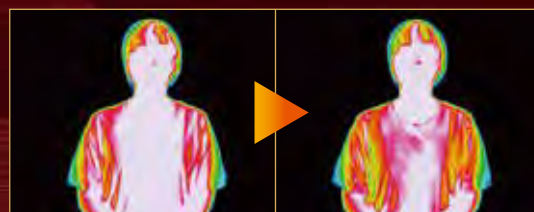

3つのあたたかさ

1 すばやくあたたかい

急速運転

運転停止から再運転されるまでの時間※1をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める急速運転機能を搭載。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。


※1電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。



2 ず〜っとあたたかい

1分後もあったか


遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わります。だから、身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続きます。

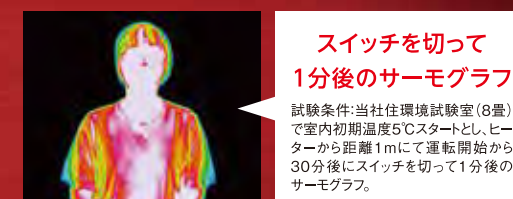

3 離れていてもあたたかい

1.8m先もあったか

コアヒートから発せられた遠赤外線の放射熱は空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じようにあたたまったものを直接暖めるので、離れていても温かく、ムダがありません。

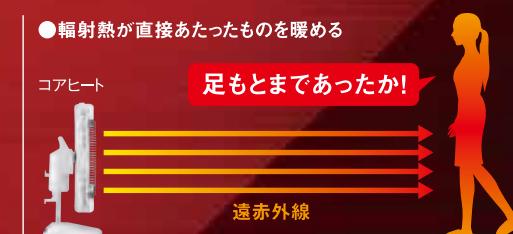

他の電気ストーブと
見た目は似ているけど、
暖かさがちがう!

明るく赤熱しない。

発熱部が明るく赤熱する電気ストーブは、電気エネルギーを、熱エネルギーだけでなく光エネルギーにも多く変えてしまい、そのぶん暖める効率が落ちると言われています。コアヒートは、この光エネルギーになる量が少ないので、ヒーター部が明るく赤熱しません。

だから

ムダなくあたためます。

ヒーター部が明るくならないということは、電気エネルギーを光エネルギーに変える量が少なく、そのほとんどを熱エネルギーに変えているからと言えます。つまり、明るくならないからこそムダなくしっかりと暖かいのです。

遠赤外線をたっぷり！

機能性に富んだ遠赤外線暖房

家族で
しっかり暖まる
ファミリー
タイプタテ
ヨコ
自在ハイパワー
1,150W

1,150Wのハイパワーで家族みんなが暖かい！

エアコンとの併用でもっと快適に！

2mの電源コードで利用シーンたくさん！

コアヒート 好評日本製
CH-129R(W) ホワイト
4906128 292036 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



タテヨコ自在でどんなシーンでもあたたかい



タテ

集中的にあたため！
足もとまで暖かく

ヨコ

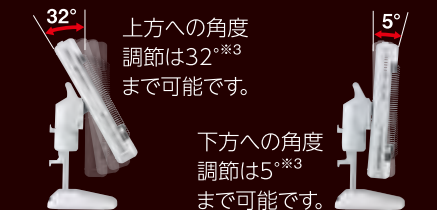あったかゾーンが広い！
暖房幅がタテ向きの約2倍広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°お好みの
角度でワイドな首振り※2運転ができます。

※1 約100cm離れた場合に約40℃以上となる範囲 ※2 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。 ※3 タテ・ヨコ共に、10・20・32°の仰角及び5°の俯角調整ができます。

家計にやさしい省エネ機能


ゆらぎ運転

体感温度を考えて定期的にパワーをセーブ。

ゆらぎ運転で
約29～39%
節約1シーズンの電気代
最大6,400円お得！
1シーズンのCO₂排出量
約107.0kg削減！
※4 ※5
※当社試験室で測定。※4 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。
※5 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会電気事業における環境行動計画2014年9月)

省エネセンサー

人がいないことを人感センサーで検知して省エネ運転。

センサーで人の存在を検知し、
設定暖房能力で運転。人がいないと省エネ運転に。
※6 省エネセンサーが作動した場合、電力
料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年
4月改定]。省エネセンサー
ON
省エネ
センサー

省エネセンサー

1シーズンの電気代
約3,450円お得！

※6 CH-129Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。

ゆらぎ運転

+ 省エネセンサー

1シーズンの電気代

最大約8,800円お得！

ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用、電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。

家族みんなが見やすく使いやすい

パワーモニター

3色のランプで運転状態がひと目で分かる。

温度調節に合わせて5段階で暖かさを表示			
パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor 1段階	1・2	約330～410W	約8.9～11.1円
Power Monitor 2段階	3・4	約490～580W	約13.2～15.7円
Power Monitor 3段階	5・6	約660～740W	約17.8～20.0円
Power Monitor 4段階	7・8	約820～900W	約22.1～24.3円
Power Monitor 5段階	9・10・H	約990～1,150W	約26.7～31.1円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。
電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]。

操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

省エネセンサーキー

赤外線人感センサー搭載
で、一定時間ヒーターの前
に人がいないと自動で省
エネ運転に切り換えます。

運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ

ダイヤル式の11段階温度調節でお好みの暖かさに設定でき
ます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワ
ーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと
目で分かります。

ゆらぎ運転キー

ゆらぎ運転を開始します。体感温
度を考えながら、定期的にパワ
ーをセーブし、電気代を抑えます。消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵タイマー制御で、0.5・
1・2・3時間の設定時間
で運転を停止します。

切タイマーキー

タイマー制御で、0.5・
1・2・3時間の設定時間
で運転を停止します。



コアヒートスリム CH-99R

大好評日本製

(S) シルバー
4906128 282334 **900W**
オープン価格
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

手軽にしっかり
あたたまる
パーソナル
タイプ

移動
ラク
ラク


狭い場所に
スリム
設計

エアコンのないキッチンも快適
どこでも使いやすいスリムタイプのコアヒート

スリム設計で狭い場所でもあたたかい



●ひとり暮らしにもピッタリ ●洗面所など狭い所でも使いやすい

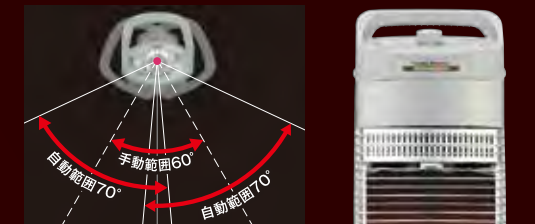

●広角可動でワイドな暖房 ●10段階温度調節

※自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

温度センサーで電気代もお得

ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。



パネルの右上にある
青いランプが点灯します。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代

最大 **4,080円** お得!

※当社試験室で測定。

1シーズンのCO₂排出量

約 **68.0kg** 削減!

※当社試験室で測定。

※1 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒートスリム：通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税抜) [平成26年4月改定]。
※2 電気的年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

室温18℃で
**30%以上
節約**



見やすく使いやすいデザイン

パワーモニター

コアヒートで好評いただいた3色のランプを搭載。

温度調節に合わせて5段階で暖かさを表示			
パワーモニター	温度調整	消費電力	電気代のめやす
Power Monitor	1・2	約340～400W	約9.2～10.8円
Power Monitor	3・4	約460～520W	約12.4～14.0円
Power Monitor	5・6	約570～630W	約15.4～17.0円
Power Monitor	7・8	約690～750W	約18.6～20.3円
Power Monitor	9・10	約800～900W	約21.6～24.3円

注)消費電力・電気代のめやすは通常モードでの1時間あたりの数値です。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。

かんたん操作パネル

どんな人にも使いやすいユニバーサルデザイン。

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ
ダイヤル式の10段階温度調節でお好みの暖かさに設定できます。また、温度調節(暖房能力)に合わせて、本体正面のパワーモニターが点灯するので、離れた場所からでも運転状態がひと目でわかります。

ecoキー(ecoモード)
室温に合わせて、省エネ運転を自動で行います。

チャイルドロック

使いやすい操作部
立っても、座っても見やすく、楽に操作できるようパネルに傾斜をつけました。

切タイマーキー
マイコン制御で1・2・3時間の設定時間で運転を停止します。

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

首振りキー
左右に70°自動で首を振ります。



コアヒート/コアヒートスリムは 家族みんなが安心・快適


大好評
日本製

壊れにくく 安心な設計

水がかかっても壊れにくいヒーター部

衝撃に強いステンレスヒーター管に、ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現しました。また、ステンレスヒーター管を採用しているので、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心です。

ヒーター部
3年保証

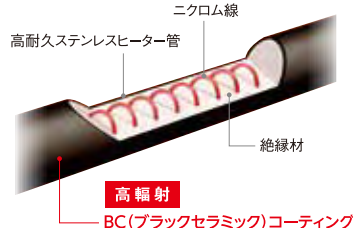

危険を感知するマイコン制御



転倒OFFスイッチ ※1

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。



停電時安全装置 ※1

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。



チャイルドロック ※2

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。



過熱防止装置 ※1

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。



消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

※1 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。(過熱防止装置作動後の復帰は本体の熱を冷ます必要があります。)
※2 運転中のチャイルドロックはできません。

家族の冬を もっと快適に

風が出ないから静かでクリーン

温かい風を出して暖めるのではなく、電気の力を熱エネルギーに変えて暖めます。だから、静かで、ほこりも立ちません。




イヤなニオイが発生しない

燃焼系の暖房機ではないので、点けた時、消した時のイヤなニオイがせず、キッチンやダイニングでも快適に使えます。




持ち運びラクラク

軽くてとって付だから移動がラク。使いたいところで使えます。

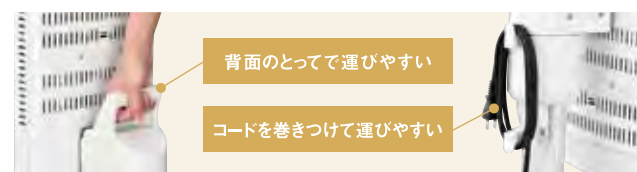

Slim Carbon

CH-C99

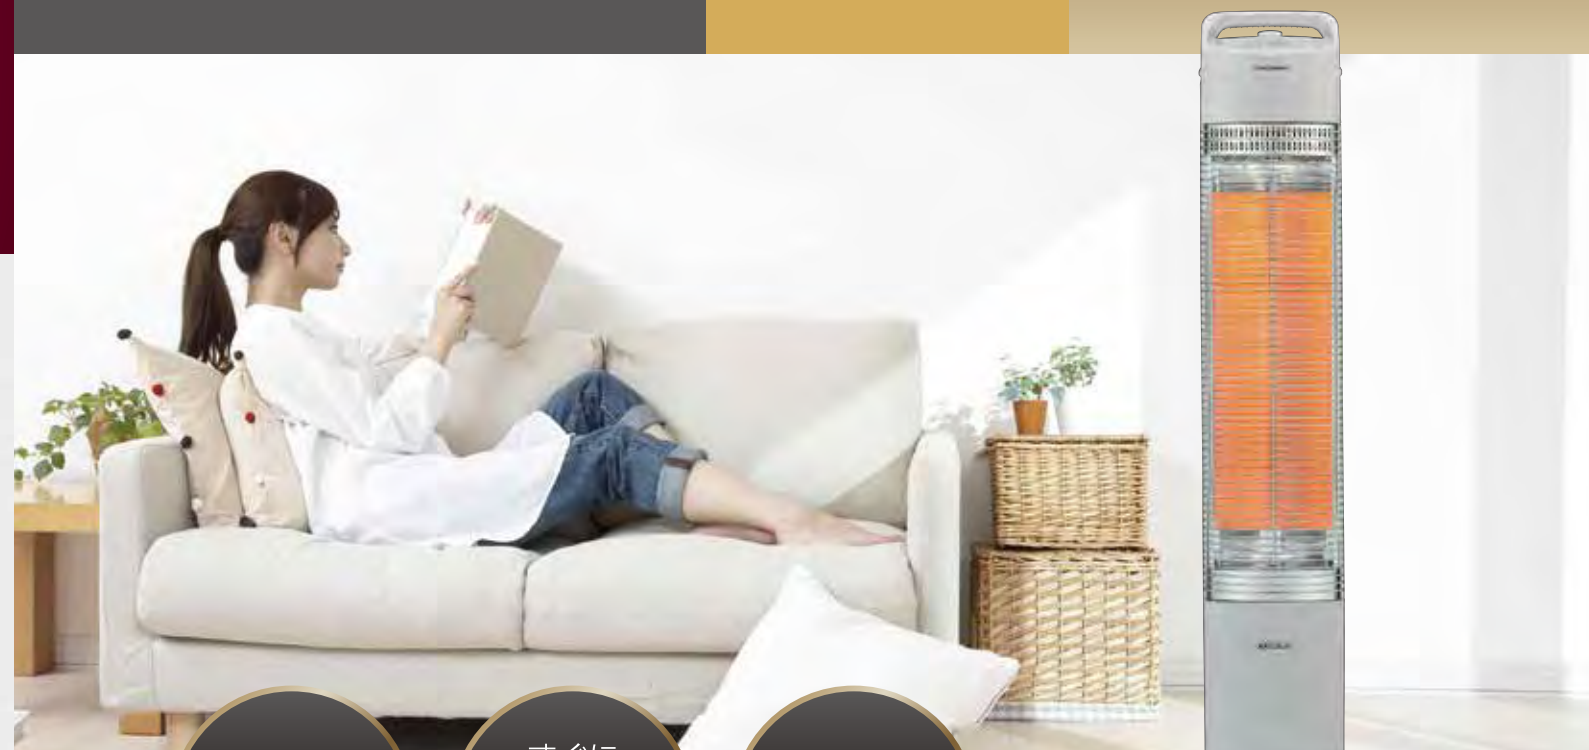

シンプル
機能

すぐに
あたたか
速暖

マイコン式
10段階制御

スリムカーボン
CH-C99

(H) グレー
4906128 282433 900W 大好評日本製
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

アパートやマンションのお部屋も快適に
シンプルで使いやすいスポット暖房

シンプルで使いやすい



スリムなボディとシンプルな機能でスポット暖房にぴったり。



大型とってで持ち運びもラクラク!



本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。


すぐにあたたまる

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。

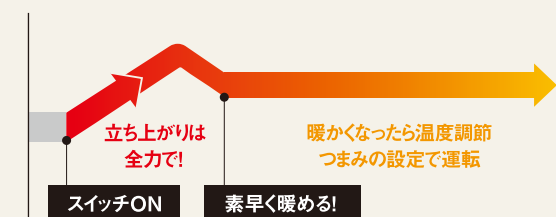



家族でしっかり暖まる
ファミリータイプ

限定品 日本製

コアヒート CH-128R

(W) ホワイト
4906128 246039 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。



手軽にしっかり暖まる
パーソナルタイプ

限定品 日本製

コアヒートスリム CH-98R

(S) シルバー
4906128 238737 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。



豊富な遠赤外線量

マイコン制御で迅速運転 > すばやくあったか。

運転停止から再運転されるまでの時間※をカウントし、ヒーターが冷えている時は、温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に戻ります。



カラダのしんまで > ず〜っとあったか。あたたまるから

遠赤外線は皮膚の表面付近でほとんど吸収されて熱に変わり、身体のしんまで伝わりま。身体は気持ちよく温まり、その温もりが長続します。

試験条件:当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後にスイッチを切って1分後のサーモグラフ。

温かさが長続き




スイッチを切って1分後

輻射熱が直接あたったものを暖めるから > 離れていてもあったか。


コアヒートから発せられた遠赤外線の輻射熱が空気を暖めるのではなく、太陽熱と同じように直接あたったものを暖めるので、離れていても温かさを実感でき、ムダがありません。

●1.8m離れても暖かい



暖かさも電気代も 10段階調節できる

10段階温度調節つまみ (900~350Wのこまかな温度調節が可能)

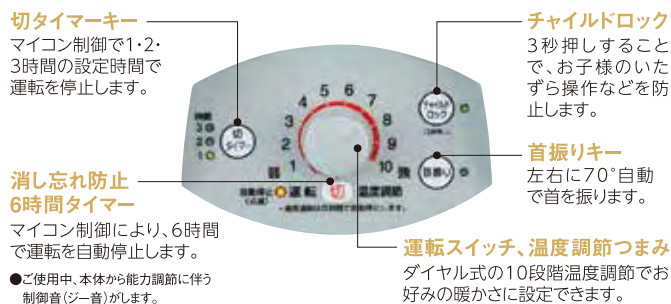

かんたん操作パネル



省エネ機能

1 省エネセンサー

コアヒート

自動でムダな電気代を節約!

※1 1シーズン 約3,450円お得!

さらに 省エネセンサー + ゆらぎ運転 ※2 で

※2 1シーズン 約8,800円お得!

2 ゆらぎ運転／ecoモード

体感温度を考えながら電気代を節約!

コアヒート

ゆらぎ運転

※3 1シーズン 約6,400円お得!

*当社試験室で測定。

コアヒートスリム ecoモード

※3 1シーズン 約4,080円お得!

*当社試験室で測定。


3 温度調節つまみ

コアヒート

コアヒートスリム

★暖かさも電気代も11段階(H+10段階)

で調節できる! ★コアヒートスリムは10段階

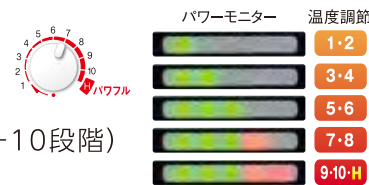

※1 CH-128Rを1日4時間、6ヶ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※2 ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、1日4時間、6ヶ月間使用。
※3 1日4時間、6ヶ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。
●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。



安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

※4

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

過熱防止装置

※4

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

停電時安全装置

※4

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

チャイルドロック

※5

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※4 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※5 運転中のチャイルドロックはできません。



安心設計


転倒OFF(オフ)スイッチ

※

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

暖かさが広がる広角可動

可動範囲はワイドな左右70°お好みの角度で首振り運転ができます。自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



安心機能搭載

※

停電時安全装置・過熱防止装置を搭載して、停電後の再通電時や本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

- 過熱防止装置
- 停電時安全装置
- 消し忘れ防止6時間タイマー
- チャイルドロック

※再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。