

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけたたり、やかんやかびなどの物をのせないでください。やけどをしたり、スリーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をスリーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないで、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシン・オフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にスリーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。●設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります) ●給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。 ●点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。【お買い上げ日・販売店名】などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

機種名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック 「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認 強く押す

ねじ式口金タンク

確実に閉める 締め閉めに注意

口金からのもれ確認 給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 〇〇年製

1996年製 96年製 及び 製造年表示のないもの

※1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

(「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。)

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
北川路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
前橋営業所 ☎042(519)5271
宇都宮営業所 ☎047(312)8330
千原営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302

フリーダイヤル ☎0120-919-302

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター→電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター→ふく射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>

VEGETABLE OIL LINK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年6月現在のものです。

00KA191①

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

CORONA 床暖房機器・暖房機器

2019 カタログ



暮らしをデザインする暖房。

AgRatio

信頼の **3** 年保証

※3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖および2018年度以降生産のスペースネオミニに適用されます。詳細は66ページをご覧ください。

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会** 石油連盟

一石油機器の普及に努めています

キチッとホッと

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会** 石油連盟

一石油機器の普及に努めています

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会** 石油連盟

一石油機器の普及に努めています

信頼の歴史を積み重ねてきたコロナ。 どこまでも暖房の理想を求めて。

コロナは昭和21年の創業以来、日本の冬の暮らしをしっかりと守り続けてきました。

ものづくりの町、三条市に生まれて82年。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、

これからも優れた品質と性能を追求し、着実に開発・製造を続けてまいります。



INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

FF式輻射
アグレシオ P5-14
スペースネオ P15-17
スペースネオ床暖 P18-19
スペースネオミニ P20-22

FF式輻射+床暖・FF式輻射
PK・PRシリーズ P23-25

FF式輻射+床暖
PK・PRシリーズ P26-27

ポット式輻射+床暖
PK・PRシリーズ P28

FF式輻射
PK・PRシリーズ P29
ミニバル(Vシリーズ) P30

ポット式輻射
PK・PR・Vシリーズ P31
中央設置シリーズ P32

FF式輻射+温水暖房
ツインヒーター P33-34

FF式温風
スペースネオミニ温風 P35-36
FF式温風 P37-43

暖房機器
石油ファンヒーター P44-47
石油ストーブ P48-49
ブルーバーナ P50
コアヒート・コアヒートスリム・
スリムカーボン・ウォールヒート P51

別売部材 P52-62

FF式標準設置方式の
壁穴あけ寸法図 P63-65

暖房機器仕様一覧表 P66-68

長期使用製品安全点検
制度のお知らせ P69-70


別売部材に関するお知らせ

弊社が販売する別売部材について、ご案内致します。
2019年10月1日から希望小売価格の改定をさせて頂くこととなりました。
カタログの価格表記は、2019年9月30日までの価格と2019年10月1日以降の価格を併記しております。
ご購入の際は、ご確認頂きご注文をお願いいたします。


暮らしに合わせた暖房を
ご用意しました。



FF式(強制給排気)とは
燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するので部屋の空気を汚しません。




床暖房とは
排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



輻射暖房とは
ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。



温風暖房とは
ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは
灯油が燃える部分が器形(ポット)の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす*	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射	 美しいデザインと遠赤外線。 AgRatio アグレシオ 3年保証	FF-AG6819H 14ページへ	主に 18 畳	AR アグレジオバーナ	ワイド 遠赤輻射 ボイス クリア ビュー (音声ガイド) eco ガイド (3パターン)	●	●
	 おしゃれな薄型スタイル。 スペースネオ SPACE NEO 3年保証	FF-SG6819K 17ページへ	主に 18 畳	NEW QR ニュー クイックリアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュー (音声ガイド) eco ガイド (3パターン)	●	●
	 薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACE NEO mini 3年保証	FF-SG4219M 22ページへ	主に 11 畳	NEW QR ニュー クイックリアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●
		FF-SG5619M 22ページへ	主に 15 畳	NEW QR ニュー クイックリアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●

FF式 温風 クリーン空気 混合機能 特定保守製品 PSC対応品	 スペースネオシリーズの 薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACE NEO mini 温風	FF-HG42SC 36ページへ	主に 11 畳	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド (3パターン)	●	●
		FF-HG52SC 36ページへ	主に 14 畳	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド (3パターン)	●	●

FF式 輻射 クリップ式入浴 湯槽付属 特定保守製品 PSC対応品		快適機能充実でパワフル暖房。 PK シリーズ	FF-6819PK 29ページへ	主に 18 畳	 クイックパルスサーボ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 (音声ガイド)	灯油 使用量 表示 (3パターン)			
		手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PR シリーズ	FF-6819PR 29ページへ	主に 18 畳	 クイックパルスサーボ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)				
		小部屋対応のコンパクトタイプ。 V (ミニパル) シリーズ	FF-VY5519P FF-VT5519P 30ページへ	主に 14 畳	 クイックパルスサーボ	eco モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示 (VT5519Pのみ)				
			FF-VT4219P 30ページへ	主に 11 畳	 クイックパルスサーボ	eco モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示				

中央設置シリーズ 32ページへ PSC対応品 (SV-1512・2012タイプを除く)	SV-1012BS・SV-1012BD・ SV-1512B・SV-1512BS・ SV-2012B・SV-2012BS	FF温風シリーズ 39～42ページへ 特定保守製品 PSC対応品 (FF-B110C・B160C・FFP-18015Aを除く)	FF-WG40SA・FF-WG52SA・FF-WG65SA・FF-WG40YA・ FF-WG52YA・FF-VG35SA・FF-VG42SA・FF-VG52SA・ FF-VG35YA・FF-VG42YA・FF-74C・FF-100C・FF-B58C・ FF-B74C・FF-B100C・FF-B110C・FF-B160C・FFP-18015A
---	--	--	--

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■ 快適性

アグリオ バーナ	均一な青炎ガス化クリン環境 と高効率な燃焼機構を実現した 直線型のバーナで、経済的な 暖房を提供します。	ワイド 赤熱放射	耐熱セラミックスガラスの採用 でワイド放射を実現、身体 のしんから温めます。	ボディ サーモ付	お部屋状態をすばやく感知する センサーを暖房機本体に内蔵。	よごれま せ	手を汚さず、給油が可能な レバー式、リット式、カートリ ジックです。	給油 サイン	タンク内の灯油が残り少ない ことをランプの点灯でお知ら せします。	壁パツ 設置	壁にピツク！設置できるから、 お部屋を広く、有効に使え ます。
ニュー クック リニア バーナ	高効率石油ガス化によりハイ スピード＆クリーンな燃焼 を実現しました。	風向調節	風向板を左右に向けること により風向調節ができます。	ECO (エコ モード)	室温設定を20℃に切り換え、 体感温度を保ちながら省エ ネ運転を行います（セーブ消 火機能付）	入 タイマー (2コース)	お好みの運転開始時刻を2 コース設定できるので、平日 と休日などタイマー設定の使 い分けが簡単に认めます。	2回路 対応 (別売)	別売のレグッダーを使用するこ とで2回路対応が可能です。	ヒルト イン 対応	埋め込み設置や出窓の下など に設置できる防火性能認 証品です。
クック リニア バーナ	スピード実火、消火、再点火 を実現し、しかもP/Aな燃焼 機構が経済的にお部屋を暖め ます。	放射 ＋ 微温風	放射熱プラス微温風の相乗 効果で効率的に暖めます。	セーブ 運転	マイコンがムダな暖めすぎを 抑え、快適で経済的な室温を キープします。	おはよ(入) タイマー	起床時に便利な点火タイマー。 運転中に押すと、タイマー待機 状態になります。	スマート 床暖	床暖房にサポートヒーターを 搭載して床温を快適な温度 に保ちます。	二煙突 式	煙突は左右どちらでも取り付 けができます。
クック パルス バーナ	極めて高い燃焼効率と安定し た燃焼を実現。また、点火火 消火スピードの大幅短縮も 可能にしました。	温風量 自動 コントロール	お部屋の暖かさに合った風 量に自動制御します。	クック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ 小さく調節し、小さなお部屋 でもムダなく暖めます。	切 タイマー (コース選択)	おやすみ時の消火タイマー。 セーブ運転と2時間間 でリニアコントロールに合 わせて選択できます。	ソフト オート 運転	コロナ独自の「アクチュエー ター」による「セーブ」床暖房温 度をリニアコントロール。	ウォール トップ	コンパクトな薄形給排気筒で 建物の外観を損ないません。
タフ バーナ	すばやく静かにパワフルに、 しかも経済的に暖めます。	イン バーター	室温に応じて火力をきめ細 かくリニアコントロールしま す。	弱運転	弱運転連続で室温低下を防 ぎます。ON・OFFを繰り返さ ないで着火音が気になりま す。	おやすみ(出) タイマー	おやすみの時などに便利な 消火タイマー。ストープ床暖 房は「時間」と2時間の2コース が選べます。	ストープ 単独 運転付	床暖房なしのストープ単独 運転もできます。	背面 カバー付	器具の背面がスッキリと設置 できます。
ワイド 遠赤放射	大型遠赤放射パネルのワイド な放射幅に豊かな放射熱量 が身体をしんから温めます。	延長 ルウム サーモ	センサーで温度をきめ細かく 見ります。	かへるこ とって	タンクのハンドル部分が広く プラスチックのでも持ち運び がとっても楽になりました。	秒速点火	スイッチONから約15秒で運 転を開始します。	サポート ヒーター	床暖房専用のヒーターで、床 暖房の単独運転ができます。	遠赤 ブレード	遠赤ブレードの効果で遠赤 外線量が約20パーセント アップ。

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす*	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射 + 床暖	 壁から32cmで設置可能。 スペースネオ SPACE NEO 床暖 3年保証	UH-FSG7019K 19ページへ	主に 18 畳	NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュー eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 快適機能充実でパワフル暖房。 PK シリーズ	UH-F7019PK 27ページへ	主に 18 畳	クイックパルスバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PR シリーズ	UH-F7019PR 27ページへ	主に 18 畳	クイックパルスバーナ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●
	 「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。 ツインヒーター	UHB-TP1030 /UHB-TPM1030 34ページへ	主に 13 畳	クイックパルスバーナ	2バーナ 方式 キララ アイ eco モード	●	●

ポット式 輻射  クイックボールヒーター 全品設置無料  あんしん点検  PSC対応品	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ	SV-7019PK 31ページへ	主に 18畳	 クイックボールヒーター	遠赤 ブレード 液晶 ボイラス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ	SV-7019PR 31ページへ	主に 18畳	 クイックボールヒーター	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 Vシリーズ	SV-V4519M 31ページへ	主に 12畳	 クイックボールヒーター	ECO モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示		

ポット式 輻射 +床暖	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ	UH-7719PK 28ページへ	主に 20畳	 クイックウォームスーパ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ	UH-7719PR 28ページへ	主に 20畳	 クイックウォームスーパ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		

ブルーバーナ 50ページへ	GH-C19F・C19FS・C19N・C19NS・C12F・GH-C12N・C19FK	 グリーン購入法 適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。	 特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものととして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)	 あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。(70ページ参照)	 PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(69ページ参照)
---	--	---	--	---	--

■ 操作性

ボイス クリア ビュー 運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。	ECO ガイド ECOガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	オープン ポケット 細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。	バック アップ メモリー コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。 (FF停風は1分間記憶します)	10年 バックアップ タイマー リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	満水・ 給水 お知らせ 循環水の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー・表示等でお知らせします。
液晶 クリア ビュー 白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	灯油 使用量 表示 灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	2ウェイ 操作 火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。	■ 安全性 炎監視 炎の異常を感じ、すばやく運転を停止します。		2バーナ 方式 セミセントラルバーナとストリープバーナが独立した構造になっています。
液晶 ボイス クリア ビュー 運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。	設定室温 デジタル 表示 設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	光る ボタン ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいインプレックスデザインです。	トップ クール タイプ 一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。	チャイルド ロック お子様のいたずらなどによる誤操作を防ぎます。	密閉 温水 配管式 循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。
LED クリア ビュー 白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。	床温表示 ランプ 床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。	トップ コントロール 操作部が上部にあるので立ったままでもよりな操作ができます。	排気管 抜け 検知 排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	半密閉 温水 配管式 施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。	
キラ アイ 運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。	湯温 デジタル 表示 湯水温度がひと目で分かるデジタル表示です。	セレクト タイマー 「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻が設定できます。	■ 形式表示について UH-F7019PK 床暖 ヒーター FFタイプ 出力0.0KW クリアビュー (キラアイ) バリスバー 年度記号 (2019年製)		
ECO (エコ) サン 火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。	キラリング 運転ボタン 運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止時操作がひと目で分かります。	曜日指定 希望の曜日をセットすると、自動的に運転を開始します。	PRシリーズ レギラー バスルバーナ	FF-6819PR FFタイプ	Vシリーズ バーチカル (縦形)
			SV-V4519R マイコン		

■その他

■形式表示について



優れた暖房性能と美しい スタイルを実現しました。

高い暖房性能は当然のこと、洗練された現代住宅に自然に溶け込む
スタイリッシュなフォルムを追求しました。
こだわりのインテリアやお気に入りの家具にもすっきり調和します。





インテリアを生かす美しさ。 アグレシオの白銀比。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールの
ひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。
日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、
法隆寺の五重塔の一番上の屋根と
一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$



コロナFF式暖房機器の最高峰

アグレシオ

AgRatio

信頼の
3年保証

※詳細は66ページをご覧ください。




豊かな遠赤外線が心地よい陽だまりの暖かさをお届けします。

信頼の **3** 年保証

※詳細は66ページをご覧ください。

アグレシオは、身体に吸収されやすい遠赤外線を効率よく発生させるために様々な工夫をしています。

大きな遠赤外線パネルから生み出されるたっぷりの遠赤外線が身体をしんから温めてくれます。

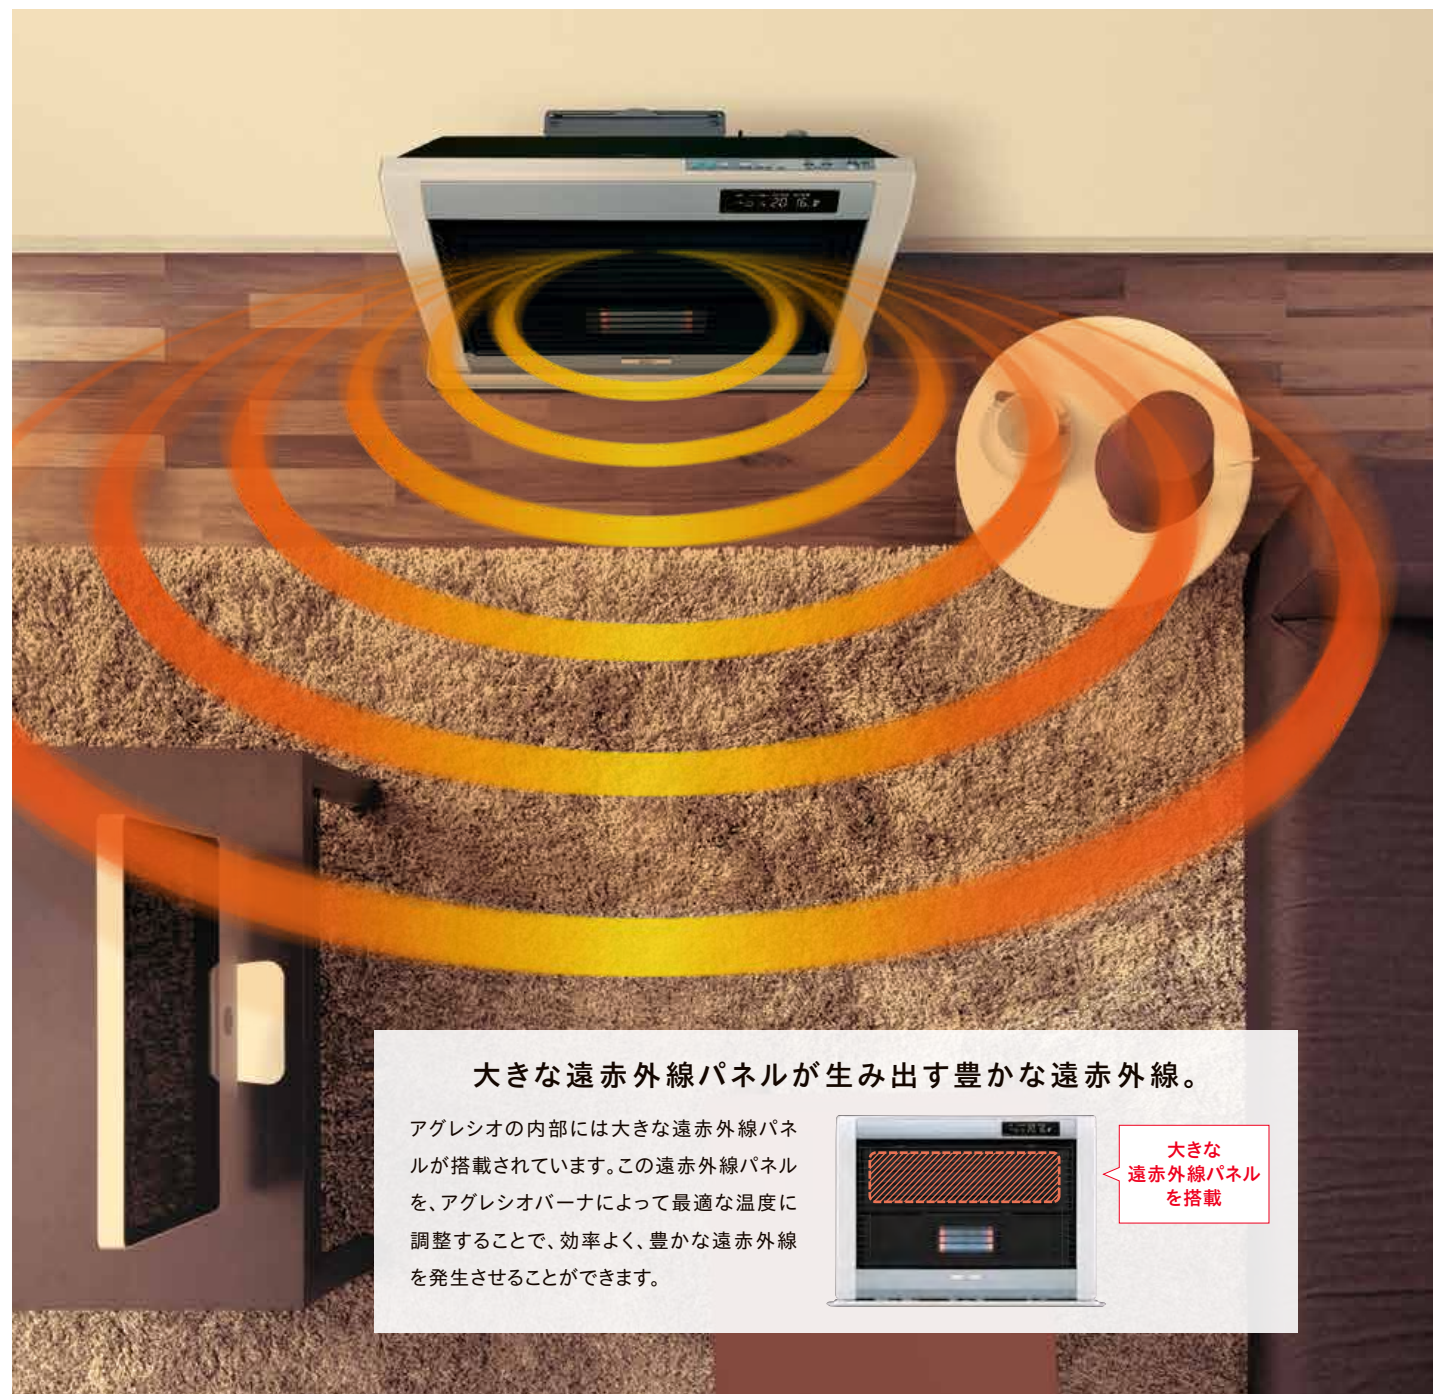

遠赤外線効果で灯油が節約できます。


1シーズンで灯油が
約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると

約**11,700**円^{※1}おトク! (18%削減)


(当社試験室で測定)

※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-SG6818K)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。灯油価格90円/L(2019年1月7日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

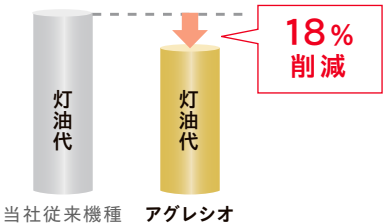

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。

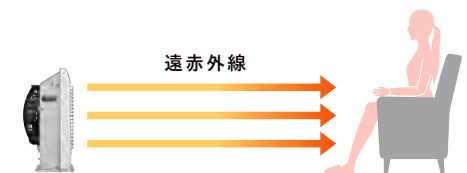

▲従来機種より設定温度を下げて同等の暖房感です。(当社比)

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい
遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。


輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。
(当社従来比)^{※2}

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度(500℃)に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

※2 当社従来機種FF-SG6818Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。

※3 試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

■人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線

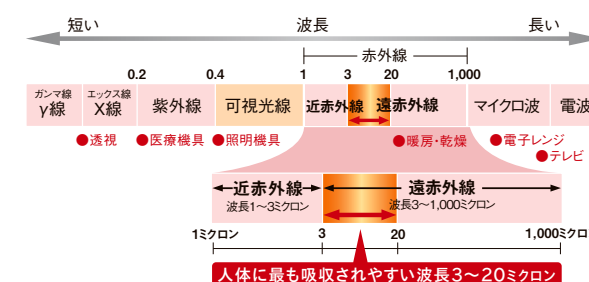

■身体のしんから温まるからぬくもりが長続き^{※3}



高品質な燃焼から生まれた美しい 青い炎が心を解き放つ。

信頼の **3** 年保証

※詳細は66ページをご覧ください。

アグレシオバーナの 高品質な燃焼が美しい青い炎を生み出します。

心からくつろげる暖かさを目指してつくりあげたこだわりのバーナです。



高品質な燃焼から生まれる青い炎。




高品質・ガス化クリーン燃焼が
クリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。

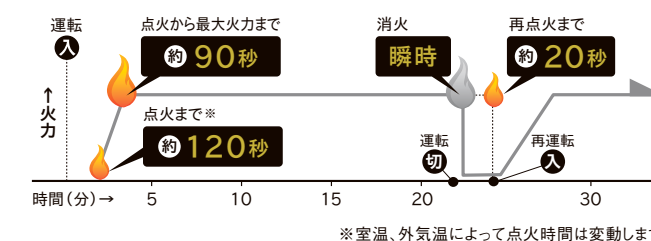

アグレシオバーナならではの低騒音設計。

●最大燃焼時



●最小燃焼時



心も身体もリラックスできる
やさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。

かしこく快適な冬の暮らしのために 省エネに配慮しました。

信頼の **3** 年保証

※詳細は66ページをご覧ください。

灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約をアシスト


ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。

灯油節約のめやすになります。 ※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

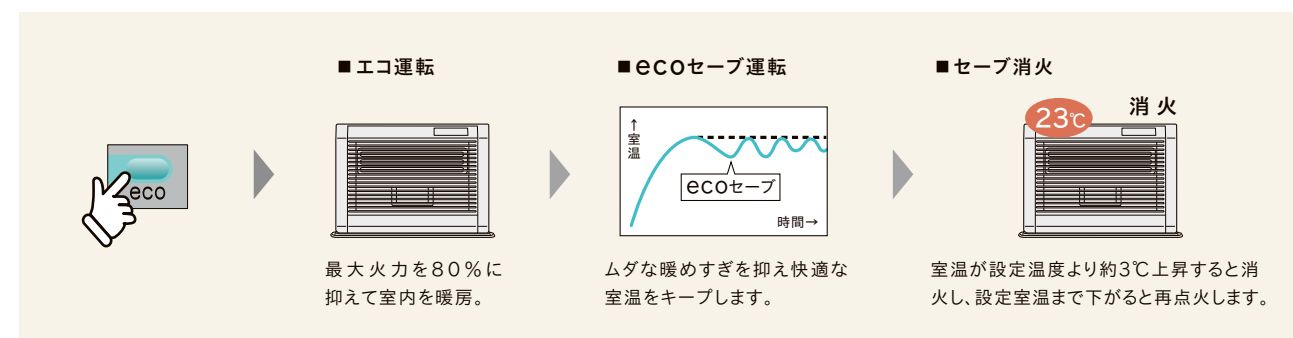

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油節約 2

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。



独自の技術で消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz

最大火力燃焼時 34/39

最小火力燃焼時 12/13



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

アグレンシオは常に環境と快適の融合を目指して、
ムダを省きエコに貢献するための努力と工夫を続けています。

シンプルで使いやすいデザインを求めて。

目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。




※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。



誰にでも使いやすい操作部。 操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。



特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

信頼の **3年保証**

※詳細は66ページをご覧ください。

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。

注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。




○対流ファンとガードを除いた本体奥行きは約18cmとなります。設置の方法によっては29cmに納まりません。

お掃除が簡単! 取り外ししやすいフィルター採用。

フィルターのとってをつまんで上に引き出せば簡単に取り外すことができます。

フィルターに付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。



※2019年モデルに採用しています。

壁から29cm^{※1}で設置自在の薄型フォルム。 ※1 壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。

3年保証	ワイド遠赤輻射	ecoモード	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ボイスクリアビュー	特定保守製品	設計標準使用期間 8年	暖房のめやす
ARアグレンシオバーナ	ecoガイド	防火性能認証品	1500mmまで高地対応可	対震自動消火装置付		PSC対応品		木造(戸建) 18畳
天板が熱くなりません。	ワンタッチウォールトップ取付	延長ルームサーモ付	グリーン購入法適合商品			目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
								コンクリート(集合) 28畳
								暖房出力 6.78~1.98kW

FF-AG6819H
(W)4906128 285731 (MN)4906128 285830
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **224,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法: 高さ548×幅802×奥行284mm
■質量: 25.0kg ■待機時消費電力: 1.0W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
	寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-AG6818H**
(W)4906128 242833 (MN)4906128 242932
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **220,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■快適性	アグレンシオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	■操作性	安全	■PSC対応 ^{注1)}
FF-AG6819H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-AG6818H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

FF式輻射

コロナがおすすめする
高品質FF暖房機

スペースネオ
SPACE|NEO

3年保証
信頼の
※詳細は66ページをご覧ください。

インテリアに調和するスマートな薄型デザイン、
上質暖房で快適の質にこだわる暮らし。

従来のラウンドタイプと比較して約17cmも薄型だからお部屋が広く使えます。
もちろん暖房機能や節約機能もいっそう充実し、デザインも大変おしゃれです。

(W) ロイヤルホワイト

現代風のリビングのインテリア
に溶け込むロイヤルホワイト。



(MN) ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室
にもよく合うウッディゴールド。



輻射
+
微温風


ワイド赤熱輻射+微温風でしんから温まる。

コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風の
ワイド輻射暖房です。



着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性

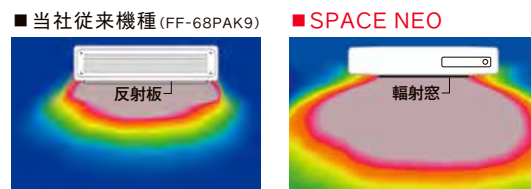


※設定条件:当社環境試験室(6畳和室)外気温5℃、設定温度22℃

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。 ecoモード

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約
します。 ※11ページ・アグレンシオと同様の機能です。

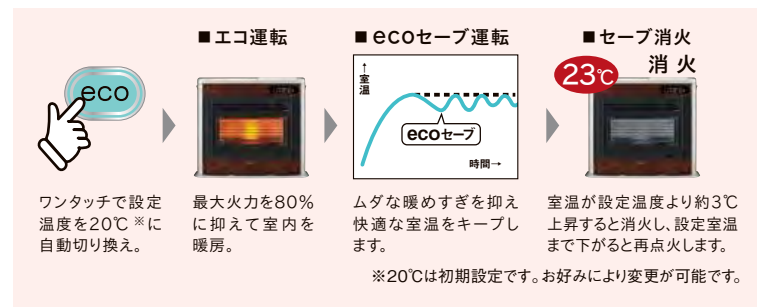

暖めすぎ防止。 クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを
防止します。 ※11ページ・アグレンシオと同様の機能です。



独自の燃焼システム。 低消費電力


運転中も待機中も消費電力を抑えて経済的です。

消費電力(W) 50/60Hz
最大火力燃焼時 最小火力燃焼時
34/39 12/13

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

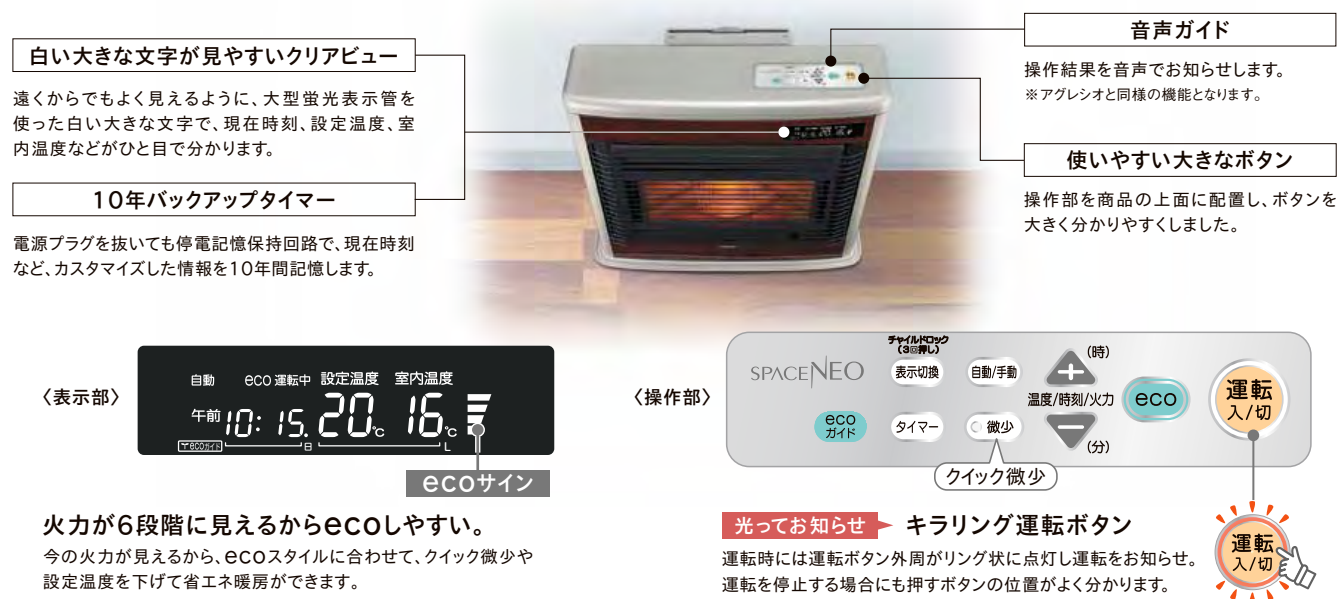


速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

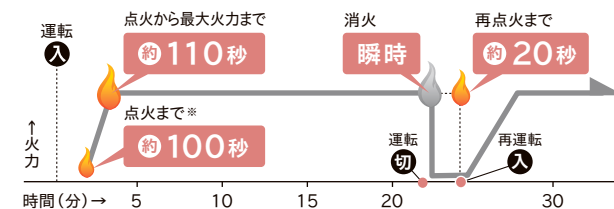

※室温、外気温によって
点火時間は変動します。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE|NEO

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

省スペース設計で、
買い替え設置も簡単です。

3年保証
信頼の

※詳細は66ページをご覧ください。

薄型


お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプと比較して

17.3cmも薄い！


※当社従来機種UH-FB6414PR・
FF-B6314PRとの比較。

スペース
ネオ



34.3cm

ラウンド
タイプ



51.6cm

スマートフォンで簡単アクセス

スペースネオ
オーナーズサイト

https://www.corona.co.jp/myff/sneo/



製品本体(上面)のQRコードを
スマートフォンで読み取ると、

- 1 所有者登録ページ
- 2 取扱説明書

に簡単にアクセスできます。
*QRコードは特許商標です。


※2019年モデルに採用しています。

微少運転時 静音25dB。

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても送風力が落ちにくく、お掃除も簡単です。



3年保証



天板が熱くなりません。

ワイド
赤熱輻射

ECO
モード

ビルト
イン
対応

ボイス
クリア
ビュー

ECO
ガイド

キラリ
運転ボタン

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ取付

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品



(MN)ウッディゴールド

(W)ロイヤルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6819K

(W)4906128 285939 (MN)4906128 286035
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 201,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす


温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG6818K

(W)4906128 243038 (MN)4906128 243137
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 198,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

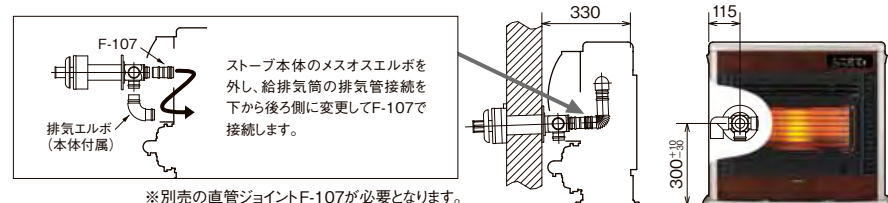

※別売の直管ジョイントF-107が必要となります。

■快適性

FF-SG6819K	FF-SG6818K	ワイド 赤熱輻射	輻射 + 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	ボイス クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能 (ヒヤ・コウ)	再点火 防止機能
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FF式輻射+床暖

スペースネオ
SPACE|NEO 床暖

エコ志向の床暖房。
「スマート床暖」も搭載。

3年保証
信頼の

※詳細は66ページをご覧ください。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
- エコ3 ecoモードでかしく快適！

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



足もとから
暖かい。

スマート
床暖


サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。

3種類の床暖運転が選べます！

1 床 暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

●通常の床暖房運転
(ストーブの排熱を利用)



運転ボタン「入」

床暖ボタン「入」

2 スマート床暖
(アシスト)

eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

●サポートヒーターアシスト
(ストーブの排熱とヒーターを併用)



運転ボタン「入」

床暖ボタン「入」

スマート床暖ボタン「入」

3 スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

●サポートヒーター床暖
(ヒーター単独運転)



運転停止中に
スマート床暖 ON

〈操作部〉



光ってお知らせ キラリ運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材	
温水バルブ USA-44 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用	ヘッダー USA-7 600円+消費税 ※700円+消費税 0288466 4906128 846680 ○A回路分岐用



電気カーペット
いらずで便利

※2019年10月1日より※印の価格となります。

FF式輻射+床暖

スペースネオ
SPACE|NEO 床暖

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

クイック床暖メカ搭載。
買い替え設置も簡単です。

3年保証
信頼の

※詳細は66ページをご覧ください。

速暖


床暖房立ち上がり時間が速い！
ニュークイックリニアバーナ+クイック床暖メカ採用。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

切り換えが瞬時に
できる。

クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転
をいつでも自由自在に切り換
えできます。(一旦消火なし)

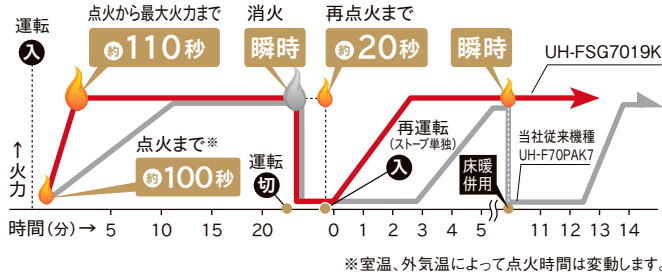

スマートフォンで簡単アクセス

スペースネオ
オーナーズサイト

https://www.corona.co.jp/myff/sneo/

スペースネオ オーナーズサイト
型式: UH-FSG7019K
(QRコードを読み取ることで取扱説明書の閲覧が可能となります。詳細は66ページをご覧ください。)

製品本体(上面)のQRコードを
スマートフォンで読み取ると、
1 所有者登録ページ
2 取扱説明書
に簡単にアクセスできます。
*QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

※2019年モデルに採用しています。

3年保証

NEW
9R
ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません。

ワイド
赤熱輻射

1500m
まで高地
対応可

eco
モード

対震
自動消火
装置付

スマート
床暖

ワンタッチ
ウォールトップ両極

ビルト
イン
対応

延長
ルームサーモ付

ボイス
クリア
ビュー

特定保守製品
PSC対応品

eco
ガイド

設計標準使用期間 8年

キラリ
運転ボタン

防火性能
認証品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ



(W) ロイヤルホワイト

床暖
タイプ



(MN) ウッディゴールド

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.98kW ストーブ単独・・・6.78～1.98kW	

床暖 適応畳数	3～10畳			
畳数	3	4	6	10
火力	・	・	・	・

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FSG7019K

(W)4906128 287735 (MN)4906128 287834
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **282,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 30kg ■待機時消費電力: 1.0W
■床暖適応畳数: 3～10畳
■シスターン容量: 2L
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-FSG7018K
(W)4906128 244936 (MN)4906128 244837
(別置タンク式(別売))


希望小売価格 **278,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～10畳まで対応
できます。右のコロナ純正床暖パネル
をご使用ください。


注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。
10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要
とするため室温が上昇します。

3畳用 200×220cm



※ソフトパネルは61ページをご参照ください。

当社従来機種スペース21
(標準設置)からの買い替え
の場合、同じ壁穴で同じ横
位置に設置できます。

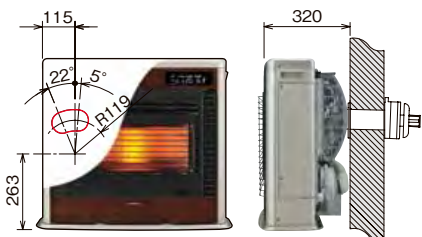

■快適性

UH-FSG7019K	UH-FSG7018K	ワイド 赤熱輻射	輻射+ 微風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	eco モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	2回路 対応 (別売)	スマート 床暖	ビルト イン 対応	ウォール トップ	ボイス クリア ビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	不完全 燃焼 防止機能	不完全 燃焼 防止機能 (イオンロク)	再点火 防止機能 (イオンロク)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE|NEO mini

薄型・コンパクトなフォルムで
高い暖房性能を実現。

3年保証
信頼の

(2018年以降生産のスペースネオミニ)
※詳細は66ページをご覧ください。


スペースネオミニは、書斎や寝室、子供部屋などにも設置し
やすい、高性能でコンパクトな暖房機です。
立ち上がりが早いニュークイックリニアバーナと見た目にも
暖かいビードレンズガラスを搭載し、パワフルな暖房能力と
省エネ・節約機能が充実した快適で使いやすい1台です。



省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ
運転で体感温度を考えな
がら灯油を節約します。

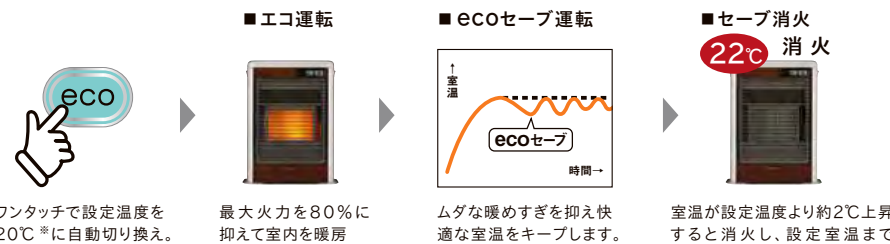

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節約

ecoガイド搭載で灯油の使用量をお知らせ。
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、
「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※商品の運転・停止
に関わらず表示する
ことが可能です。

PKシリーズ

使いやすさと快適さを追求した
高級ラウンドタイプ。

上質暖房を実現する高級志向

PKシリーズ

■表示部



■オープンポケット操作部



PRシリーズ

フルモデルチェンジして4年目。
人気の実力モデル。


基本機能充実で使いやすい

PRシリーズ

■表示部




■オープンポケット操作部




大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

灯油使用量表示


■今日の使用量



■昨日の使用量



■積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー


平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ


※UH-F7019PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

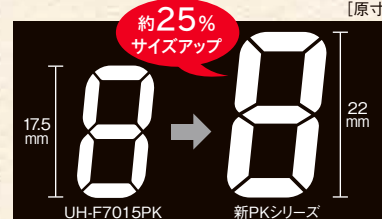


光る運転スイッチ



スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

灯油使用量表示

■今日の使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

傾斜スイッチ


ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ



大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

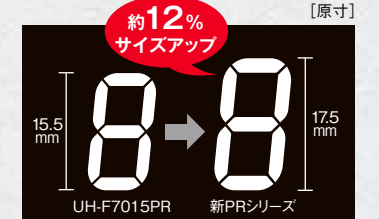

エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7019PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

オンリーワン

さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。

※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいたような心地よい暖かさでお部屋を満たします。



遠赤外線量
約20%UP
当社2012年PKシリーズとの比較。


遠赤ブレード

■器具正面から見た最大火力時のサーモグラムの比較

当社従来機種 (FF-6812PK)



FF-6819PK



表面温度が約100℃高い

より使いやすく

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ!

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。



つまみも大きくなって操作性アップ!




スライドボリューム

調節幅
ちょっと
広め
60mm

※写真はPKシリーズです。

速暖


23年の実績を持つクイックパルスバーナ。 (PK・PR・ミニバルシリーズ)

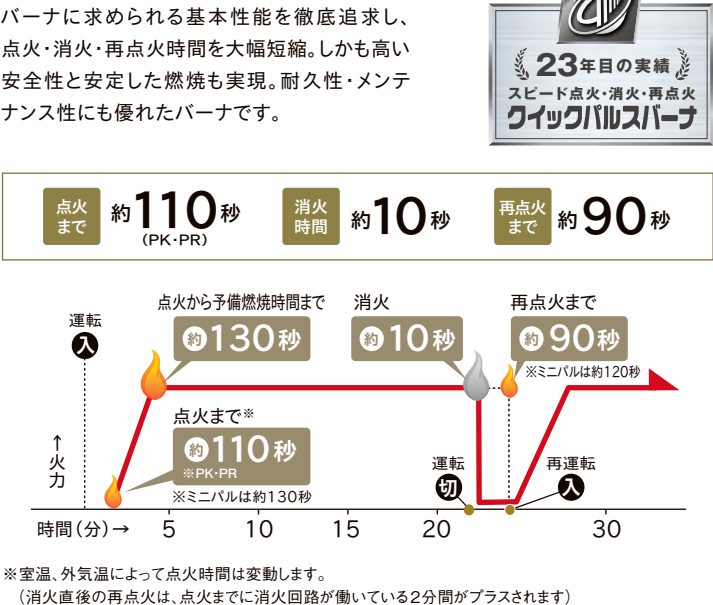

省エネ

エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

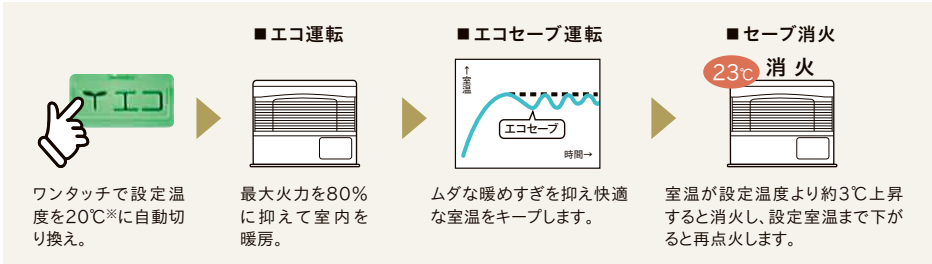

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

便利

使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



掃除がしやすくお手入れラクラク。

●下皿一体構造
下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

- 循環液水位計
循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。
- 満水・給水お知らせ機能
循環液の給水時期を音声と表示 (PRシリーズは表示のみ) で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。
注) 満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。



※写真はボタンを全点灯させています。



エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1


屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2

足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3

エコモードでかしこく快適!

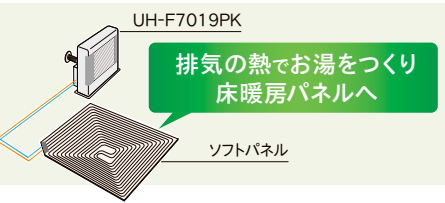


輻射熱

床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。


ストーブから発する「輻射熱＋床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。



■床面から天井までの温度分布イメージ

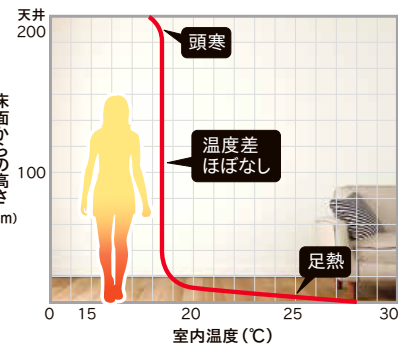

既設の床暖畳数にそのまま適応。床暖適応畳数3畳～10畳まで対応できます。以下のコロナ純正床暖パネルをご使用ください。



注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ (USA-44) を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー (USA-7) で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材		
温水バルブ USA-44 3,080円＋消費税 ○B回路取り付け用 ※3,400円＋消費税 0582600 4906128 260080		ヘッダー USA-7 600円＋消費税 ○A回路分岐用 ※700円＋消費税 9288466 4906128 846680

FF式輻射＋床暖

PK・PRシリーズ

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



天板が熱くなります。

- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー(2コース)
- 液晶ボイスクリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 光るボタン
- 対震自動消火装置付



ワンタッチウォールトップ同梱
特定保守製品
設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ

※写真はボタンを全点灯させています。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	
床暖 適応畳数	3～10畳	
畳数	3	4 5 6 7 8 9 10
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7019PK

(W)4906128 287933 (N)4906128 288039
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **257,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
- 床暖適応畳数：3～10畳 ■スタースタン容量：2L
- 離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7018PK
(W)4906128 245032 (N)4906128 245131
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **253,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

ポット式輻射＋床暖

PK・PRシリーズ

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



天板が熱くなります。

- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー(2コース)
- 液晶ボイスクリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 光るボタン
- 対震自動消火装置付



あんしん点検 PSC対応品
設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ

※写真はボタンを全点灯させています。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	
床暖 適応畳数	3～12畳	
畳数	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7719PK

(W)4906128 288336 (N)4906128 288435
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **224,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖適応畳数：3～12畳 ■スタースタン容量：2L
- 離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7718PK
(W)4906128 245438 (N)4906128 245537
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **221,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ



天板が熱くなります。

- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー
- 液晶クリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 対震自動消火装置付



特定保守製品
設計標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	
床暖 適応畳数	3～10畳	
畳数	3	4 5 6 7 8 9 10
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7019PR

(W)4906128 288138 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **245,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖適応畳数：3～10畳 ■スタースタン容量：2L
- 離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7018PR
(W)4906128 245230 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **241,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ



天板が熱くなります。

- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー
- 液晶クリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 対震自動消火装置付



あんしん点検 PSC対応品
設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	
床暖 適応畳数	3～12畳	
畳数	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7719PR

(W)4906128 288534 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **213,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖適応畳数：3～12畳 ■スタースタン容量：2L
- 離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7718PR
(W)4906128 245636 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **210,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■快適性

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	エコモード	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ
UH-F7019PK・F7018PK	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●
UH-F7019PR・F7018PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●
UH-7719PK・7718PK	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	
UH-7719PR・7718PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●		

■操作性

	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示
UH-F7019PK・F7018PK	●		●	●	●
UH-F7019PR・F7018PR		●	○	●	●
UH-7719PK・7718PK	●		●	●	●
UH-7719PR・7718PR		●	○		●

■安全性

	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知
UH-F7019PK・F7018PK	●	●	●	●	●	●	●
UH-F7019PR・F7018PR	●	●	●	●	●	●	●
UH-7719PK・7718PK	●	●	●	●	●	●	●
UH-7719PR・7718PR	●	●	●	●	●	●	○

■その他

	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インテリガ)
UH-F7019PK・F7018PK	●	●	●	●
UH-F7019PR・F7018PR	○	●	●	●
UH-7719PK・7718PK	●	●	●	●
UH-7719PR・7718PR	○	●	●	○

▲注意

マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※27～28ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

FF式輻射

PK・PRシリーズ

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

「暖房のコロナ」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



天板が熱くなります。

ボディ サーモ付	エコ モード	入 タイマー (2コース)	液晶 ボイス クリア ビュー
灯油 使用量 表示	オープン ポケット	光る ボタン	対震 自動消火 装置付



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77 kW	

FF-6819PK

(W)4906128 286530 (N)4906128 286639
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **195,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

在庫僅少品 **FF-6818PK**
(W)4906128 243632 (N)4906128 243731
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **192,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

PRシリーズ



天板が熱くなりません。

ボディ サーモ付	エコ モード	入 タイマー	液晶 クリア ビュー
灯油 使用量 表示	オープン ポケット	対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ付



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77 kW	

FF-6819PR

(W)4906128 286738 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **180,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-6818PR**
(W)4906128 243830 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **177,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

FF式輻射

ミニマル(Vシリーズ)

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部



上面開放式タイプ



ボディ サーモ付	ECO モード	オープン ポケット	2ウェイ 操作
対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ付	グリーン購入法 適合商品	

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

トップクール(VT)タイプ操作部

ストーブの上面でラクラク操作できます。



	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71 kW	

希望小売価格 **148,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VY5518P** 〈別置タンク式〉
(W)4906128 244035

希望小売価格 **146,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクールタイプ



ボディ サーモ付	ECO モード	クイック 微少運転	トップ コントロール
対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ付	グリーン購入法 適合商品	

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなりません。



(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71 kW	

希望小売価格 **148,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT5518P** 〈別置タンク式〉
(W)4906128 244134

希望小売価格 **146,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71 kW	

希望小売価格 **122,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(54ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造 11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT4218P** 〈別置タンク式〉
(W)4906128 244233

希望小売価格 **120,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■快適性

	クイック パルス バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	ウォール トップ
FF-6819PK・6818PK	●	●	●	●	●		●		●
FF-6819PR・6818PR	●		●	●	●			●	●
FF-VY5519P・VY5518P	●		●	●	●			●	●
FF-VT5519P・VT5518P	●		●	●	●	●		●	●
FF-VT4219P・VT4218P	●		●	●	●			●	●

■操作性

	液晶 ボイス クリア ビュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	トップ コントロール	10年 バックアップ タイマー
FF-6819PK・6818PK	●		●	●	●	●	●	●		●
FF-6819PR・6818PR		●	○		●	●	●			●
FF-VY5519P・VY5518P					●	●	●			
FF-VT5519P・VT5518P					●	●	●	●	●	
FF-VT4219P・VT4218P					●	●	●	●	●	

■安全性

	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リセアラ)
FF-6819PK・6818PK	●			●	●	●	●
FF-6819PR・6818PR	●			●	●	●	●
FF-VY5519P・VY5518P	●	●		●	●	●	●
FF-VT5519P・VT5518P	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4219P・VT4218P	●	●	●	●	●	●	●

注1)

■PSC対応



マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

ポット式輻射

PK・PR・Vシリーズ

あんしん点検

設計上の標準
使用期間 8年

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



天板が熱くなります。

ボディ サーモ付	エコ モード	入 タイマー (2コース)	液晶 ボイス クリア ビュー
灯油 使用量 表示	オープン ポケット	光る ボタン	対震 自動消火 装置付

あんしん点検 PSC対応品
設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



※写真はボタンを全点灯させています。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7019PK

(W)4906128 287230 (N)4906128 287339
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **156,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7018PK
(W)4906128 244332 (N)4906128 244431
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **154,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7019PR

(W)4906128 287438 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **144,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7018PR
(W)4906128 244530 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **142,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50～1.23kW	

SV-V4519M

(W)4906128 287636 (別置タンク式(別売))

オープン価格*

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木	造12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 SV-V4518M
(W)4906128 244738 (別置タンク式(別売))

オープン価格*
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■快適性

■操作性

■安全性

	クイック パルス バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	クイック 微少運転	ECO (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	両煙突 式	液晶 ボイス クリア ビュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	バック アップ メモリー	10年 バックアップ タイマー	炎監視
SV-7019PK・7018PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
SV-7019PR・7018PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
SV-V4519M・V4518M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

ポット式輻射

中央設置シリーズ

広いスペースをパワフルに暖めます。

煙突
右出し
PSC対応品



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08kW	

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格*

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **97,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **122,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※設置の際は、56ページ関連部材が必要です。

煙突
右出し
PSC対応品



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **68,800円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)

希望小売価格 **112,000円+消費税**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し



暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)

希望小売価格 **137,000円+消費税**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式輻射＋温水暖房

ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。
それぞれ同時・単独運転が可能です。

2つのクイックパルスバーナ搭載。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。



ダブルW


2つのクイックパルスバーナ搭載で
多彩な暖房を実現。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

選べる暖房プラン 1台で3つの使い方ができます。


プラン1

セミセントラル＋
ストーブの同時運転




プラン2

セミセントラルの
単独運転



プラン3

ストーブの単独運転



明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

eco運転ボタン



ワンタッチで開くオープンポケット

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（69～70ページ参照）

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。



天板が熱くなりません。

半密閉温水
配管式

施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

ECO
モード

キラ
アイ

防火性能
認証品

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別冊

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品



天板が熱くなりません。

密閉温水
配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。



(W)ホワイト

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

ECO
モード

キラ
アイ

防火性能
認証品

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別冊

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23～1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88～1.79kW		

UHB-TP1030

セットJAN:(W)4906128 201670 (N)4906128 201779

セット希望小売価格 339,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒

(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	●本体 UHB-TP1030 (W)4906128 025832 (N)4906128 025931	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--	--------------------------------

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)

■外形寸法:高さ628×幅757×奥行494mm ■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23～1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88～1.79kW		

UHB-TPM1030

セットJAN:(W)4906128 201878

セット希望小売価格 350,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒

(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))


単品JAN	●本体 UHB-TPM1030 (W)4906128 026037	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--------------------------------------	--------------------------------

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)


■外形寸法:高さ628×幅752×奥行494mm ■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■ツインヒーター用別売部材使用例


1.床面配管 使用部材①②③⑤⑥



2.左側面配管 使用部材①②③④⑥



3.右側面配管 使用部材①②③④⑥



■温水配管接続キット

UHB-T45 1980005
4906128 000501
9,200円+消費税
※10,200円+消費税

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用

■膨張タンク

UHB-T30 1980553
4906128 055389
20,000円+消費税
※22,000円+消費税

タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/φ125×幅427mm

■水はり用給水セット⑤

UHB-TM45 0981029
4906128 102984
15,000円+消費税
※16,500円+消費税


■タンク接続パイプ④

UHB-T31 1980558 4906128 055884 1,600円+消費税
※1,800円+消費税

UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク


UHB-T22 15,000円+消費税
1981028 4906128 102885 ※16,500円+消費税
タンク容量12L システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm



①膨張タンク(4L) ②膨張タンク取付台
③固定バンド ④タンク接続パイプ
⑤水はり用給水セット

■有効ポンプ能力(機外揚程)

UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■快適性

クイックパルスバーナ インバーター

延長ルームサーモ

ecoモード

ストーブ単独運転付

ビルトイン対応

背面カバー付

キラアイ

設定室温デジタル表示

室温デジタル表示

オープンポケット

2ウェイ操作

セレクトタイマー

バックアップメモリー

トップクルタイプ

■操作性

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ

ecoモード

ストーブ単独運転付

ビルトイン対応

背面カバー付

キラアイ

設定室温デジタル表示

室温デジタル表示

オープンポケット

2ウェイ操作

セレクトタイマー

バックアップメモリー

■安全性

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

ecoモード

ストーブ単独運転付

ビルトイン対応

背面カバー付

キラアイ

設定室温デジタル表示

室温デジタル表示

オープンポケット

2ウェイ操作

■その他

半密閉温水配管式

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

FF式温風

スペースネオSPACE NEO mini 温風

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。
「ecoガイド」で灯油節約をサポート。




設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ
運転で体感温度を考えなが
ら灯油を節約します。

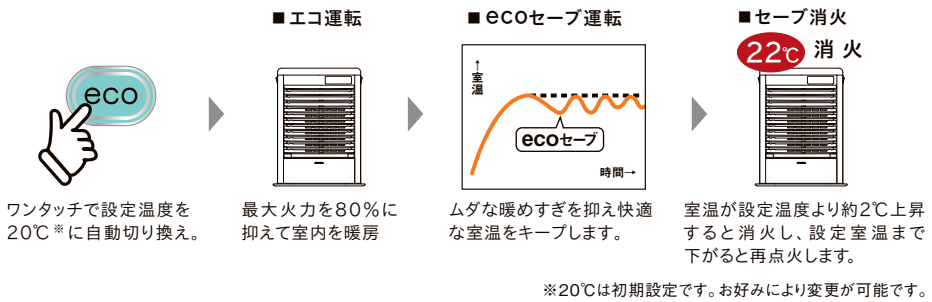

節約

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。


※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量



●積算の灯油使用量



※商品の運転・停止に関わらず表示します。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)


設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉

液晶クリアビュー



ecoサイン


火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄型

薄型＆省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

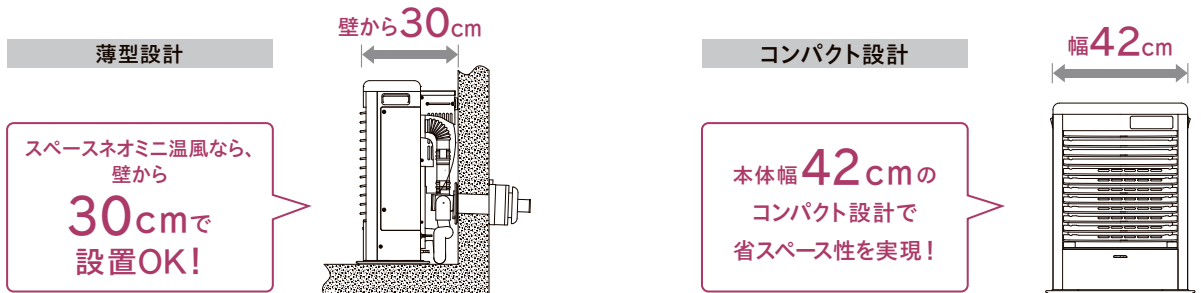

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

天板が熱くなりません。

ecoモード	ビルトイン対応	液晶クリアビュー	ecoガイド
キラリング運転ボタン	防火性能認証品	1500mまで高地対応可	対震自動消火装置付



特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品



(W)ホワイト

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49 kW	

FF-HG42SC

(W)4906128 290933 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **143,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(54ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	造11畳(18.0㎡)まで	造11畳(18.0㎡)まで
寒冷地	造11畳(18.0㎡)まで	造11畳(18.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-HG4216S
(W)4906128 156734 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **143,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49 kW	

FF-HG52SC

(W)4906128 291039 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **157,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(54ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	造14畳(23.0㎡)まで	造14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	造14畳(23.0㎡)まで	造14畳(23.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-HG5216S
(W)4906128 156833 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **157,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■ 快適性											■ 操作性						■ 安全性			注) ■ PSC対応		
クイック リニア バーナ	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	eco モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリング 運転ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 検出機能	再点火 防止機能 (リネック)
FF-HG42SC・HG-4216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG52SC・HG-5216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナFF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。



買い替えに
最適

WGシリーズ

27畳用 コンクリート
(集合) **6.5kW** は
コロナだけ！

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2019年3月1日現在。コロナ調べ。



快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)

が実現した快適性。

3年保証
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。




○イラストはイメージです。

速い

秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておく
とスイッチONから約15秒で点火しま
す。帰宅時の冷えきった身体もすぐに
温まるうれしい機能です。

(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電
していますので平均約100Wの電力を消費し
ます。また、18時間以内に点火操作をしない
と秒速点火は自動的に取り消されます。)




便利

2コースの入タイマーが選べます。

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けが
カンタンに行えます。

〈設定例〉

【入タイマー1】で
平日はAM6:00に
運転開始



【入タイマー2】で
土日はAM9:00に
運転開始




省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。ecoモード

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油
を節約します。



最大火力を70%
に抑えて室内を
暖房。

ムダな暖めすぎを抑
え快適な室温をキ
ープします。

室温が設定温度より約
2℃上昇すると消火し、
設定室温まで下がると
再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。ecoガイド

※0.1リットル
単位表示

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の
使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

●積算の灯油使用量

156 L 積算

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

便利

給油時に手が汚れない。*

カラーサイン付よごれま栓
(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。




※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく



キャップの
置き場に困る



NEW 新設計の表示部＆操作部で、さらに使いやすくなりました。[対象機種：FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部

LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

操作部

シンプルで分かりやすい
ボタン配置で操作しやすい。

注)在庫僅少品は表示部、操作部のデザインが異なります。(B16014を除く)

標準タイプ 別置タンク式

ecoモード

LEDクリアビュー

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

クリート入付
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-74C (W) ボット式
セットJAN:4906128 299578

セット希望小売価格 **178,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291138	薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2
4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(58ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

在庫僅少品 **FF-7414**
(W)4906128 209478 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **178,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-100C (W) ボット式
セットJAN:4906128 299677

セット希望小売価格 **214,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291237	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(58ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす		
温暖地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

在庫僅少品 **FF-10014**
(W)4906128 209676 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **214,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード

LEDクリアビュー

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

クリート入付
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21kW	

FF-B58C (W) ボット式
セットJAN:4906128 299776

セット希望小売価格 **183,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291336	薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2
4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(58ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

在庫僅少品 **FF-B5814**
(W)4906128 209379 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **183,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-B74C (W) ボット式
セットJAN:4906128 299875

セット希望小売価格 **196,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291435	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(58ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

在庫僅少品 **FF-B7414**
(W)4906128 209577 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **196,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-B100C (W) ボット式
セットJAN:4906128 299974

セット希望小売価格 **232,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291534	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(58ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

在庫僅少品 **FF-B10014**
(W)4906128 209775 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **232,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード

LEDクリアビュー

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0～4.01kW	

FF-B110C (W) ボット式
セットJAN:4906128 300076

セット希望小売価格 **243,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291633	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(58ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-B11014**
(W)4906128 209874 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **243,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

延長
ルームサーモ付

クリート入付
適合商品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9～11.5kW	

FF-B160C (W) ガンバーナ式
セットJAN:4906128 300175

セット希望小売価格 **268,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 291732	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶専用別売部材(58ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.2W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-B16014**
(W)4906128 209973 (別売タンク式(別売))

希望小売価格 **268,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
※在庫僅少品の仕様については66ページ仕様表にてご確認ください。

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

クリート入付
適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ミストホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6～7.61kW	

FFP-18015A (W) ガス式
セットJAN:4906128 234272

セット希望小売価格 **320,000円+消費税**
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体
4906128 123330	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(55～56ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(58ページ)

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■離隔距離については54ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木	造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
また、業務用タイプは **特定保守製品**・**PSC対応品** の対象外となります。

■ 快適性												■ 操作性				■ 安全性		■ PSC対応		
温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	セーブ 運転	入 タイマー	おはよう タイマー	切 タイマー (2コース)	おやすみ タイマー (2コース)	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	LED クリア ビュー	設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリー	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロック)
FF-74C	●	●	●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-7414	●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-100C	●	●	●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-10014	●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B58C	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B5814	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B74C	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B7414	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B100C	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B10014	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注) PSC対応

不完全 燃焼 防止 装置	不完全 燃焼 防止 機能 (インターロック)	再点火 防止機能 (インターロック)
●	●	●

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FF-B160C・B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。
※4 FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110Cに搭載の機能です。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ボット式ストーブ(FF-B58C・FF-B5814・FF-74C・FF-7414・FF-B74C・FF-B7414・FF-100C・FF-10014・FF-B110C・FF-B11014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がりが過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※ ※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード	液晶 クリア ビュー	eco ガイド	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
------------	------------------	------------	----------------------	-------------------



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016S ガス化式
(W)4906128 157236 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5217S ガス化式
(W)4906128 197232 (別置タンク式(別売))

FF-WG5216S ガス化式
(W)4906128 157434 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

標準タイプ | カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※ ※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード	よこれま栓	液晶 クリア ビュー	eco ガイド	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
------------	-------	------------------	------------	----------------------	-------------------



(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016Y ガス化式
(W)4906128 157137 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別)

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216Y ガス化式
(W)4906128 157335 (カートリッジタンク式)


FF-WG5215Y ガス化式
(W)4906128 099031 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別)

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※ ※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード	よこれま栓	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
------------	-------	----------------------	-------------------



(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-G5213Y ガス化式
(W)4906128 996217 (カートリッジタンク式)

FF-G5211Y ガス化式
(W)4906128 908111 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別)

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.4W

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

eco モード	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
------------	----------------------	-------------------



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515S ガス化式
(W)4906128 092438 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **119,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：1.3W

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215S ガス化式
(W)4906128 092537 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **132,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.3W

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.74kW	

FF-VG5215S ガス化式
(W)4906128 092636 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **145,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行368mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：1.3W

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

	■ 快適性 ■										■ 操作性 ■									
	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	かへるくどって	よこれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※2	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド
FF-WG4016S	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
FF-WG5217S・WG5216S	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
FF-WG4016Y	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
FF-WG5216Y・WG5215Y	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
FF-VG3515S・VG4215S・VG5215S	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
FF-G5213Y・G5211Y	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●

	■ 操作性 ■			■ 安全性 ■			■ PSC 対応 ■		
	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検知機能(ヒトクワカ)	再点火防止機能	
FF-WG4016S			●	●	●	●	●	●	
FF-WG5217S・WG5216S			●	●	●	●	●	●	
FF-WG4016Y			●	●	●	●	●	●	
FF-WG5216Y・WG5215Y			●	●	●	●	●	●	
FF-VG3515S・VG4215S・VG5215S			●	●	●	●	●	●	
FF-G5213Y・G5211Y			●	●	●	●	●	●	

※1 FF-G5211Yは、弱運転になります。
※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

石油ファンヒーター

コロナ石油ファンヒーターで
暖かい快適な冬。

ヒートバックシステム搭載バーナ

バーナ全体の最適化をはかり、従来、通常点火に約150秒かかっていた時間を、約1／2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量も約1／2に低減しました。

おすすめ① お得 電気代が安い！ 選べる3つの点火の方法。

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。

省エネ
エコ

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球 だとしたら

60W
以上

1シーズン 約**820円**～**1,390円**※1

1シーズン 約**3,330円**※2

※1 消費電力(11W～22W)で運転した場合。
※2 消費電力(60W)で運転した場合。

●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電力料金目安単価27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]

おすすめ② 速暖 最速7秒で点火！ コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナ。

選べる点火方法	秒速タイマー	秒速点火	通常点火
	タイマーを使うから消費電力が少ない。	いつでもすぐに点火したい時に便利。	
点火速度	最速 約 7秒		予熱時間 従来比 約 1／2に短縮 約 75秒

注) 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

おすすめ③ 節約 灯油が長持ち!※3 1回の給油で長時間運転。

給油(7.2Lタンク)1回で
最大 約**126時間**
～約**21時間**※4
運転できます。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間(弱燃焼～強燃焼)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間

※4 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

おすすめ④ 便利 給油時に手が汚れません!※5 給油時の悩みを解決。

よこれま栓タンク

フタが離れないから床も汚れにくい。

よこれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると手にニオイがつく

キャップの置き場に困る

選ばれて32年
3,110万台
の実績

※5 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

コロナは「電気代」「灯油長持ち」
「給油のしやすさ」で選ばれています。



WZシリーズ

コロナフラッグシップモデルWZシリーズ。トリプルエコとコロナNo.1の省エネ性能を実現。

コロナ石油ファンヒーターにおいて**No.1**の消臭性能を実現！


消臭シャッターが進化
ピタッと閉じてしっかり消臭。



びたっと消臭
気流ルーバー 搭載。

プレミアム消臭「極」

STEP1 クリーン消火&ニオイカットメカ



STEP2 においとり触媒



STEP3 光触媒除菌・脱臭フィルター※1



消火時のニオイを **約70%低減** (当社FH-ST3619BYと比較)

トリプル**3エコ**で灯油代+電気代が

1シーズン

約**10,700円**※2
お得に！

36タイプ

約**10,700円**節約

46タイプ

約**13,800円**節約

57イブ

約**17,200円**節約

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

- ◆秒速タイマー
- ◆秒速点火
- ◆びたっと消臭 気流ルーバー
- ◆光触媒除菌・脱臭フィルター
- ◆ルーバースイング
- ◆トリプルフロー
- ◆省エネセンサー
- ◆エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆新ecoモード
- ◆リモコン
- ◆10年バックアップタイマー
- ◆大型大文字バックライト液晶
- ◆ダブル表示 (時間・温度)
- ◆ダブルタイマー
- ◆トリプルサイン (3色)
- ◆タンクモニター
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆通常点火75秒
- ◆灯油切れカウントダウン表示



リモコン付き

(TU)アーバンブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.60~0.59kW	

FH-CWZ36BY

(TU)4906128 298137

希望小売価格 **54,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：12.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



リモコン付き

(TU)アーバンブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12 量 (20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力	4.62~0.72kW	

FH-CWZ46BY

(TU)4906128 298236

希望小売価格 **63,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15 量 (25.0m)	20 量 (33.0m)
暖房出力	5.65~0.90kW	

FH-CWZ57BY

(TU)4906128 298335

希望小売価格 **71,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間

8年

設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

VXシリーズ

「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足元暖房で快適。

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

- ◆秒速タイマー
- ◆秒速点火
- ◆消臭シャッター
- ◆ダブルフロー
- ◆エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆新ecoモード
- ◆ダブル表示 (時間・温度)
- ◆ダブルタイマー
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆大型白文字バックライト液晶
- ◆トリプルサイン (3色)
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L
- ◆通常点火75秒
- ◆灯油切れカウントダウン表示



(W)パールホワイト



(TU)アーバンブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.60~0.59kW	

FH-VX3619BY

(W)4906128 289333 (TU)4906128 289234

希望小売価格 **47,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.4kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



(W)パールホワイト



(TU)アーバンブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12 量 (20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力	4.62~0.72kW	

FH-VX4619BY

(W)4906128 289531 (TU)4906128 289432

希望小売価格 **55,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15 量 (25.0m)	20 量 (33.0m)
暖房出力	5.65~0.90kW	

FH-VX5719BY

(W)4906128 289739 (TU)4906128 289630

希望小売価格 **63,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VXシリーズ(大能力)

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

- ◆秒速タイマー
- ◆秒速点火
- ◆消臭シャッター
- ◆ダブルフロー
- ◆エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆新ecoモード
- ◆ダブル表示 (時間・温度)
- ◆ダブルタイマー
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆大型白文字バックライト液晶
- ◆トリプルサイン (3色)
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L
- ◆灯油切れカウントダウン表示



(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17 量 (28.0m)	24 量 (39.5m)
暖房出力	6.65~1.06kW	

FH-VX6719BY

(W)4906128 289838

希望小売価格 **70,800円+消費税**

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19 量 (31.5m)	26 量 (43.0m)
暖房出力	7.25~1.19kW	

FH-VX7319BY

(W)4906128 289937

希望小売価格 **84,800円+消費税**

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

●別売スベアカートリッジタンク

容量3.6L	容量5L	容量7.2L	容量7.2L
FH-T36 カラーサイン付 0282745 4906128 274582 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税	FH-T50 カラーサイン付 0282746 4906128 274681 4,300円+消費税 ※4,800円+消費税	FH-T72 カラーサイン付 0282747 4906128 274780 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付 (そのままキャリー) 0282748 4906128 274889 6,000円+消費税 ※6,600円+消費税
〈適応機種〉 FH-M2519Y	〈適応機種〉 FH-SR3319Y	〈適応機種〉 FH-ST3619BY・ST4619BY・ST5719BY	〈適応機種〉 FH-CWZ36BY・CWZ46BY・CWZ57BY・ VX3619BY・VX4619BY・VX5719BY・ VX6719BY・VX7319BY

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上 試験報告書番号：029364-1、029364-2

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。

●灯油価格90円/ℓ(2019年1月7日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電料料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

石油ファンヒーター

SR・ST・ミニシリーズ

操作が簡単、
手軽で使いやすいシリーズ。



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

SRタイプ

表示が見やすく、操作もしやすいリモコン付き。

- ◆秒速タイマー ◆秒速点火 ◆ニオイカットメカ ◆クリーン消火(新消臭制御) ◆火力セレクト
- ◆新ecoモード ◆リモコン ◆大型オレンジ液晶 ◆お知らせサイン(2色) ◆光る延長お知らせリング
- ◆給油お知らせメロディー ◆音量2段階切換機能 ◆よごれま栓 5L ◆通常点火75秒
- ◆灯油切れカウントダウン表示



暖房のめやす	木造(戸建) 9畳 (15.0m)	コンクリート(集合) 12畳 (20.0m)
暖房出力	3.30～0.63 kW	

FH-SR3319Y
(W)4906128 282839 (N)4906128 282938

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.6 kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

STシリーズ

コロナのスタンダードシリーズ。

- ◆秒速タイマー ◆秒速点火 ◆ニオイカットメカ ◆クリーン消火(新消臭制御)
- ◆火力セレクト ◆新ecoモード ◆大型オレンジ液晶 ◆お知らせサイン(2色)
- ◆見やすく大きな油量計窓 ◆給油お知らせメロディー ◆よごれま栓7.2L
- ◆光る延長お知らせリング ◆通常点火75秒 ◆灯油切れカウントダウン表示

暖房のめやす	木造(戸建) 10畳 (16.5m)	コンクリート(集合) 13畳 (21.5m)
暖房出力	3.60～0.59 kW	

FH-ST3619BY
(W)4906128 283034

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2 kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

- ◆秒速タイマー ◆秒速点火 ◆ニオイカットメカ ◆クリーン消火(新消臭制御) ◆火力セレクト ◆新ecoモード ◆秒速タイマー
- ◆大型オレンジ液晶 ◆お知らせサイン(2色) ◆光る延長お知らせリング ◆見やすく大きな油量計窓 ◆給油お知らせメロディー ◆よごれま栓7.2L ◆通常点火75秒 ◆灯油切れカウントダウン表示



暖房のめやす	木造(戸建) 12畳 (20.0m)	コンクリート(集合) 17畳 (28.0m)
暖房出力	4.62～0.72 kW	

FH-ST4619BY
(W)4906128 283133

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0 kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

暖房のめやす	木造(戸建) 15畳 (25.0m)	コンクリート(集合) 20畳 (33.0m)
暖房出力	5.65～0.90 kW	

FH-ST5719BY
(W)4906128 283232

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0 kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

ミニタイプ

業界トップクラス*のコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。★外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm

- ◆秒速点火 ◆ニオイカットメカ ◆クリーン消火(新消臭制御) ◆オレンジ液晶 ◆お知らせサイン(2色) ◆よごれま栓 3.6L ◆通常点火75秒 ◆灯油切れカウントダウン表示



暖房のめやす	木造(戸建) 7畳 (11.5m)	コンクリート(集合) 9畳 (15.0m)
暖房出力	2.50～0.66 kW	

FH-M2519Y
(W)4906128 282730 (R)4906128 282631

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9 kg
- 待機時消費電力：0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

■コロナ石油ファンヒーター3年保証のご案内

- 3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例：2019年10月1日にお買い上げの場合、2022年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
 - (ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
 - (ホ)オイルフィルター、エアフィルターの交換
 - (ヘ)業務用としての使用、車向、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ト)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
 - (チ)保証書の提示がない場合
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。



石油ストーブ

SXシリーズ

「電源(100V)不要」で快適暖房。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

遠赤ブレード

遠赤外線で暖かさが違う。
〈SX-E2919Y・E3519WY〉

トリプル消臭

3つの機能で強力消臭。
〈SX-E2919Y・E3519WY〉

よごれま栓

給油時に手が汚れない、よごれま栓。
[カラーサイン付]

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

〈各種共通機能〉 ◆ポジションマーク ◆ニオイカット消火 ◆カラー点火／スピード消火ボタン ◆給油サイン ◆給油時自動熄火装置 ◆対震自動熄火装置

石油ストーブ／反射型



暖房のめやす	木造(戸建) 9畳 (15.0m)	コンクリート(集合) 13畳 (21.5m)
暖房出力	3.47～2.42 kW	

SX-E3519WY
(HD)4906128 274933

希望小売価格 30,800円+消費税

- 外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
- 質量：9.8 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 8畳 (13.0m)	コンクリート(集合) 10畳 (16.5m)
暖房出力	2.87～2.15 kW	

SX-E2919Y
(HD)4906128 274735

希望小売価格 28,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：8.4 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 8畳 (13.0m)	コンクリート(集合) 10畳 (16.5m)
暖房出力	2.87～2.29 kW	

SX-E2919WY
(W)4906128 275138 (M)4906128 275039

希望小売価格 22,800円+消費税

- 外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
- 質量：9.3 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 10畳 (16.5m)	コンクリート(集合) 13畳 (21.5m)
暖房出力	3.65～2.92 kW	

SX-E3719Y
(HD)4906128 274834

希望小売価格 32,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：8.4 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 8畳 (13.0m)	コンクリート(集合) 10畳 (16.5m)
暖房出力	2.83～2.26 kW	

SX-E2819Y
(W)4906128 274636

希望小売価格 21,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.8 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 7畳 (11.5m)	コンクリート(集合) 9畳 (15.0m)
暖房出力	2.42～1.93 kW	

SX-E2419Y
(W)4906128 274537

希望小売価格 19,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.7 kg
- [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)



暖房のめやす	木造(戸建) 8畳 (13.0m)	コンクリート(集合) 10畳 (16.5m)
暖房出力	2.83～2.26 kW	

SX-2819Y
(S)4906128 274438

オープン価格※

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.7 kg
- [乾電池別売] 単一形／2個使用



暖房のめやす	木造(戸建) 7畳 (11.5m)	コンクリート(集合) 9畳 (15.0m)
暖房出力	2.42～1.93 kW	

SX-2419Y
(S)4906128 274339

オープン価格※

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.6 kg
- [乾電池別売] 単一形／2個使用

●別売スเปアカートリッジタンク

容量 4L	容量 5L
SX-T2A カラーサイン付 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 0282441 4906128 244189
〈適応機種〉 SX-2419Y・E2419Y・2819Y・E2819Y・E3719Y・E2919Y	〈適応機種〉 SX-E2919WY・E3519WY



コロナポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

石油ファンヒーター

SL・KTシリーズ

信頼のロングセラー、インテリアとしても人気。

※石油ストーブ・石油こころは乾電池が別売となります。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

【設計上の標準使用期間】 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。(石油こころは除く)

石油ストーブ／対流型

- ◆遠赤外線
- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



暖房のめやす	木造(戸建) 13畳	コンクリート(集合) 18畳
暖房出力	5.14kW	

SL-5119
(W)4906128 273639 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **27,800円+消費税**
■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg ■タンク容量：6.0L
[乾電池別売]単一形／2個使用

- ◆遠赤外線
- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



暖房のめやす	木造(戸建) 17畳	コンクリート(集合) 23畳
暖房出力	6.59kW	

SL-6619
(W)4906128 273530 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **28,800円+消費税**
■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：11.2kg ■タンク容量：7.0L
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油こころ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

(青森地区以南対象商品)

- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



KT-1619
(M)4906128 273738 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **19,800円+消費税**

出力 1.59kW
[乾電池別売]単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	
0183941 4906128 394105	
2,100円+消費税	
※2,500円+消費税	

■仕様

型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



コロナは低消費電力だからエコロジー＆エコノミー

ハイブリッド式加湿器

8シーズン使用可能
【フィルター乾燥機能】 【抗菌・防カビ加湿フィルター】 【4L超広口タンクとって付】 【ECOモード】 【お好みメモリー運転】

◆大型操作パネル ◆チャイルドロック ◆本体キャリングとって ◆給水メロディー ◆切タイマー



UF-H5019R・UF-H7219R
(T)チョコブラウン

ロータリー 加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行えるコロナ独自の方式を採用しています。

フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

※1 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

ロータリー加湿フィルターで
省電力運転＆コンパクトサイズを両立しました。

木造和室	8.5畳	プレハブ洋室	14畳
------	------	--------	-----

UF-H5019R (T)4906128 292135

オープン価格※

木造和室	12畳	プレハブ洋室	20畳
------	-----	--------	-----

UF-H7219R (T)4906128 292234

オープン価格※

■加湿器仕様表

型 式	UF-H5019R	UF-H7219R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL/h	720mL/h
静 音	160mL/h	200mL/h
消 費 電 力	パワフル 180W	345W
静 音	10/11W	12/13W
適 用 和 室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床面積 洋 室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タンク容量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運 転 音	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	

○()内は静音モード時の数値です。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%※1

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸い上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※2

当社従来機種 スチームファン式	約14,800円
UF-H5019R (パワフルモード時)	約7,000円
UF-H5019R (静音モード時)	約390円

スチームファン式と比べて
約7,800円お得
約47%
スチームファン式と比べて
約14,410円お得
約3%

ブルーバーナ

業務用タイプ

電気代が安い

低消費電力で
お得。

輻射+温風のW暖房

輻射熱がワイドに広がる。
〈Fタイプ〉

満タンブザー機能

ブザーで満タンをお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きません。

マイルドスローパネル

見やすく
操作もしやすい。

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプのみ)
※各機種とも共通です。

天板が熱くなりません。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (51.0㎡)	コンクリート(集合) (71.0㎡)
31畳	43畳	
暖房出力	12.3～4.63kW	

GH-C12F

(A)4906128 163633 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **98,800円+消費税**

■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
■質量：19.7kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可(1,500m)

天板が熱くなりません。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0㎡)	コンクリート(集合) (109.0㎡)
48畳	66畳	
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-C19F

(A)4906128 163831 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **108,800円+消費税**

GH-C19FS

(A)4906128 164036 〈タンクー体式〉(別置タンク接続可能)※

希望小売価格 **108,800円+消費税**

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

天板が熱くなります。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (51.0㎡)	コンクリート(集合) (71.0㎡)
31畳	43畳	
暖房出力	12.3～4.63kW	

GH-C12N

(A)4906128 163732 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **94,800円+消費税**

■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
■質量：18.5kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可(1,500m)

天板が熱くなります。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0㎡)	コンクリート(集合) (109.0㎡)
48畳	66畳	
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-C19N

(A)4906128 163930 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **102,800円+消費税**

GH-C19NS

(A)4906128 164135 〈タンクー体式〉(別置タンク接続可能)※

希望小売価格 **102,800円+消費税**

■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
■質量：19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

天板が熱くなりません。



(A)ブルーメタリック

いたずら防止カギ付タイプ
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0㎡)	コンクリート(集合) (109.0㎡)
48畳	66畳	
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-C19FK

(A)4906128 164234 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **112,000円+消費税**

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■メインロック機能付 ■待機時消費電力：0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可(1,500m)

■オプション

オイルレベラー OL-1(A) 11,000円+消費税 ※12,100円+消費税	0881828 4906128 182887
別置タンクから接続ができます。 オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。	
(適用機種) GH-C19FS-C19NS	
置台キャスター GH-10C(A) 5,400円+消費税 ※6,000円+消費税	0880742 4906128 074281
移動をしやすくする置台です。	
(適用機種) GH-C19F-C19N-C19FK-C12F-C12N	



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤外線電気暖房機シリーズ

コアヒート・コアヒートスリム

豊富な遠赤外線量で暖かさが違う。

遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能
ムリなく電気代を節約。

マイコン制御
速暖でオート運転。

日本製
ヒーター3年保証※2
(ステンレスシースヒーター CH-129R・CH-99R)
器具本体の保証期間は1年となります。



コアヒート
CH-129R (W) ホワイト
4906128 292036 1150W
オープン価格※ 日本製

コアヒートスリム
CH-99R (S) シルバー
4906128 282334 900W
オープン価格※ 日本製

きめては遠赤外線量。

コロナだけの

BC [ブラック] コーティング！
遠赤外線を発するシーズヒーター
にブラックセラミックコーティングを
施しました。

だから

人体に吸収されやすい3～20ミク
ロンの遠赤外線をたっぷり放出し
ながら抜群の耐久性を実現。



ゆらぎ運転⊕省エネセンサー(コアヒート) ECOモード(コアヒートスリム)

人が不在時のムダな暖房を抑える

室温18℃で最大30%以上節約

電気代 最大 1シーズンで
約8,800円お得！

○当社試験室で測定。

電気代 1シーズンで
約4,080円お得！

○当社試験室で測定。

※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円(税込) [平成26年4月改定] / kWhにて試算。コアヒート: ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
コアヒートスリム: 通常運転時(強) 900WとECOモード(強) 690Wとの比較。
※2 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

遠赤外線電気暖房機シリーズ

スリムカーボン



10段階温度調節つまみ
暖かさも電気代も調節できる。

マイコン制御
すぐに暖かい、瞬間暖房！

日本製
安心感が違います。

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。 ※3

ヒーターが冷えているときは、設定
よりも高いパワーで運転し、すばや
く暖めます。

スイッチ
ON

すばやく暖める！

立ち上がりは
全力で！

暖かくなったら
温度調節つまみの
設定で運転

※3 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

壁掛型遠赤外線暖房機

ウォールヒート



壁掛け
スポット
タイプ

ウォールヒート CHK-C126A (W) ホワイト
4906128 211730 1215W
希望小売価格 68,000円+消費税 日本製

寒いけど、ここに暖房は…と
思っていた場所にぴったり！

温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様
リモコン搭載

暖房は強／弱の2段階切換(1200W／
600W)で、使いやすさにこだわったリモコ
ンを搭載しているので、離れた場所からの
操作も可能です。



2段階
切換
1200W/600W

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部材

FF暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材
















●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。





標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が40mm延びます。	・アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え 設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。 F-10R(B) 0.5m延長セット 本体付属 メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。	F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。	F-109 コーナーエルボ (235) F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。
スペースネオ スペースネオ床暖 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)	F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス ×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、2個手配いただく必要があります。)
スペースネオミニ (輻射)(温風) ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。	F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。
PK・PRシリーズ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。	F-24R 直管ジョイント・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。
ミニバル ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット ×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。

●FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は54～56ページをご覧ください。 52

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35YA・VG42YA・VG35SA・VG42SA・VG52SAタイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具
FF-WG40・WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-60R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット)	 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット)
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-68R ストッパーリング F-68R 伸縮管 F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット)	 F-106 左配管用エルボ F-106 同梱のストッパーリング F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット)

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・74・B74タイプ 65ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。)	
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A 65ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイブ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)	


●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は54~56ページをご覧ください。

専用別売部材


■アグレスイオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税 ※8,000円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税 ※7,200円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法に しか使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。


■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 ※7,600円+消費税 (FF-SG6819K・SG6818K・UH-FSG7019K・FSG7018K用)


■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税 ※7,700円+消費税 (FF-SG4219M・SG4218M・SG5619M・SG5618M用)



■ミニバル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税 ※3,200円+消費税 (FF-VT5519P・VT5518P・VT4219P・VT4218P・VY5519P・VY5518P用)

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税 ※4,200円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税

■共通部材


本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 ※1,100円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ用)	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニバル用)

■FFストーブ離隔距離(単位cm) 2019年度


		本体離隔距離※1								ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スベサ 有寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク					
輻射タイプ	アグレスイオ／ スペースネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	スペースネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30 ※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	PK・PRシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	ミニバル(VT／VY)・ Vシリーズ	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30 ※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用	
温風タイプ	スペースネオミニ 温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	VG 別置タンク式 (新機種)	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	VG カートリッジタンク式 (新機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	VG 別置タンク式 (旧35・42機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	VG カートリッジタンク式 (旧機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	VG 別置タンク式 (旧52機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用	
	FF-74C・FF-B58C・ FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用	
	FF-100C・FF-B100C・ FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用	
	FF-B160C	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用	
	FFP-18015A	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用	

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮熱板が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けられない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベサを使用した場合の対応壁厚で、スベサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

■標準設置時の周辺寸法

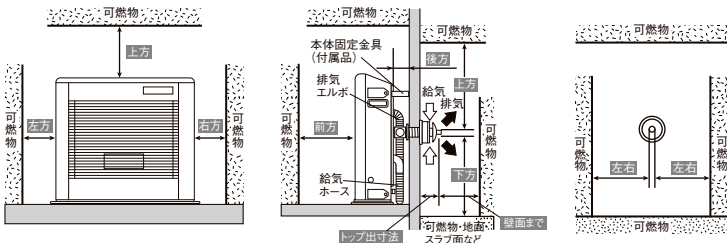

■ビルトイン設置時の周辺寸法

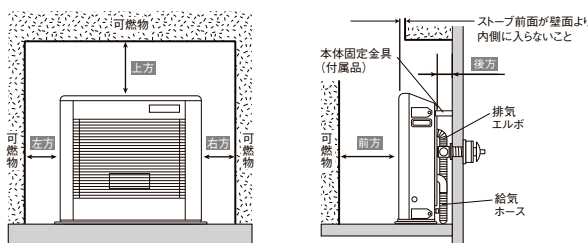

※2019年10月1日より※印の価格となります。

給排気筒部材

給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VG35SA・VG42SA FF-VG52SA・VG35YA FF-VG42YA・VG5215S FF-Gタイプ	アグレンシオ スペースネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ
		FF式輻射+床暖	FF式温風
		FF-VG3515S FF-B5814 FF-VG4215S FF-7414 FF-B58C FF-B7414 FF-74C FF-B74C	UHB-TP1030 UHB-TPM1030
		FF式輻射+温水暖房	FF式温風
		FF-100C FF-10014 FF-B100C FF-B10014 FF-B110C FF-B11014 FF-B160C FF-B16014 FFP-18015A	

給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒																															
壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85																	
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70																	
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50																	
厚壁用	薄形給排気筒延長用			1本で16cm延長できます。				1本で17cm延長できます。				1本で16cm延長できます。				延長スリーブφ60 F-113				延長スリーブφ70 F-108				延長スリーブφ80 F-108S							
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,300円+消費税		※2,400円+消費税		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税		※2,600円+消費税		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税		※2,600円+消費税		スリーブ延長用		0380731 4906128 073185		0580726 4906128 072683		0381294 4906128 129486		0381294 4906128 129486									
		※2,400円+消費税		※2,600円+消費税		※2,600円+消費税		※2,600円+消費税		※2,600円+消費税		※2,000円+消費税		※2,000円+消費税		※2,000円+消費税		※2,000円+消費税		※2,000円+消費税		※2,400円+消費税		※2,400円+消費税							
		0380730 4906128 073086		0581083 4906128 108382		0981436 4906128 143680		0380731 4906128 073185		0580726 4906128 072683		0381294 4906128 129486		0381294 4906128 129486		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用							
ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用		ワンタッチウォールトップ専用							
ス		ペ		ー		サ		ス		ペ		ー		サ		ス		ペ		ー		サ		ス		ペ		ー		サ	
スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース		スペース			
F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283		F-99 4906128 108283			
800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税		800円+消費税			
※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税		※900円+消費税			
ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ		ワンタッチウォールトップ			
共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用		共用			

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 0380018 1,700円+消費税 4906128 001805 ※1,900円+消費税		
	延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 0380019 2,000円+消費税 4906128 001904 ※2,200円+消費税	延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 0380020 2,300円+消費税 4906128 002000 ※2,600円+消費税	
	延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 0380021 2,300円+消費税 4906128 002109 ※2,600円+消費税	延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-14SR 0380022 2,800円+消費税 4906128 002208 ※3,100円+消費税	
	延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 0380023 4,000円+消費税 4906128 002307 ※4,400円+消費税		
直管	0.5m直管 F-22R 0380024 1,500円+消費税 4906128 002406 ※1,700円+消費税	0.5m直管 F-12SR 0380025 1,800円+消費税 4906128 002505 ※2,000円+消費税	
	1m直管 F-40R 0380026 2,100円+消費税 4906128 002604 ※2,400円+消費税		
メスオス自在管	14cm メスオス自在管 F-60R 0380031 1,300円+消費税 4906128 003106 ※1,500円+消費税		
	32cm メスオス自在管 F-55R 0380032 1,500円+消費税 4906128 003205 ※1,700円+消費税	32cm メスオス自在管 F-56SR 0380033 2,100円+消費税 4906128 003304 ※2,400円+消費税	
	47cm メスオス自在管 F-56R 0380034 1,900円+消費税 4906128 003403 ※2,100円+消費税	47cm メスオス自在管 F-57SR 0380035 2,500円+消費税 4906128 003502 ※2,800円+消費税	
	6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 0380027 1,200円+消費税 4906128 002703 ※1,400円+消費税	7cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 0380028 1,700円+消費税 4906128 002802 ※1,900円+消費税	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96 ※1 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0381004 4906128 100485 F-106 ※2 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0581482 4906128 148289	メスオスエルボ F-105 0581481 4906128 148180 F-106 ※2 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0581482 4906128 148289	
	排水パイプの結露水を抜くことができます。		
水抜エルボ	F-50R 0380036 1,200円+消費税 4906128 003601 ※1,500円+消費税		
	直管ジョイント F-24R 0380029 1,100円+消費税 4906128 002901 ※1,300円+消費税	直管ジョイント F-55SR 0380030 1,200円+消費税 4906128 003007 ※1,400円+消費税	
直管ジョイント	直管ジョイント F-107 0581483 1,100円+消費税 4906128 148388 ※1,300円+消費税	直管ジョイント F-55SR 0380030 1,200円+消費税 4906128 003007 ※1,400円+消費税	
	パイプ固定金具セット F-19(B) 0384018 1,500円+消費税 4906128 401889 ※1,700円+消費税	パイプ固定金具セット F-10S(A) 0384019 2,000円+消費税 4906128 401988 ※2,200円+消費税	
断熱クロス	断熱クロス F-26(B) 9188414 2,100円+消費税 4906128 841401 ※2,400円+消費税	断熱クロス F-65S 0588448 2,600円+消費税 4906128 844808 ※2,900円+消費税	
	給気ホース F-57(B) 0382766 1,300円+消費税 4906128 276685 ※1,500円+消費税	給気ホース F-25(B) 0382767 2,300円+消費税 4906128 276784 ※2,600円+消費税	
給気ホース	給気ホース F-25(B) 0382767 2,300円+消費税 4906128 276784 ※2,600円+消費税	給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 ※3,200円+消費税 0382055 4906128 205586	
	給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 ※800円+消費税 0382768 4906128 276883	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 ※700円+消費税 0382056 4906128 205685	
給気ジョイント	給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 ※800円+消費税 0382768 4906128 276883	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 ※700円+消費税 0382056 4906128 205685	
	給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 ※800円+消費税 0382768 4906128 276883	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 ※700円+消費税 0382056 4906128 205685	

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382769 4906128 276982 F-59★ 400円+消費税 ※500円+消費税 9188437 4906128 843702	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※900円+消費税 0382057 4906128 205784	
	給気ジョイント F-61(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382770 4906128 277088	給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 ※300円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 ※300円+消費税 0388446 4906128 844600	
	延長用リード線 F-54 200円+消費税 ※300円+消費税 9188428 4906128 842804		

延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 ※5,400円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 ※5,400円+消費税 0384014 4906128 401483		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 ※11,600円+消費税 0382772 4906128 277286	1.5m延長給排気管セット F-11SRN(右ねじ)☆ 15,000円+消費税 ※16,500円+消費税 0382059 4906128 205982	
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 ※14,900円+消費税 0382773 4906128 277385		

★印は在庫僅少品です。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	堅牢タイプ
F-52S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	F-62S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	F-63S 5,800円+消費税 ※6,400円+消費税 0380011 4906128 001102 (スペースを外してご使用ください。)

ボットストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●T字筒/1本 ●破断し型ノブ/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 ※4,100円+消費税 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 ※1,400円+消費税 0781115 4906128 111580
---	--	--

※2019年10月1日より※印の価格となります。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 (φ8銅パイプ接続用)
650円+消費税
※800円+消費税
9188327 4906128 832706

(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税 ※2,900円+消費税
9188317 4906128 831709

(C) 止め金具 OS-32 (φ8銅パイプ固定用)
100円+消費税
※200円+消費税
9188334 4906128 833406

(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 ※3,300円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 ※5,100円+消費税 9188333 4906128 833307 (塩害対策等に使用します) (銅パイプφ8×φ6.8×5m)
---	---

(E) 屋内用コック OS-18
1,200円+消費税
※1,400円+消費税
9188324 4906128 832409

(F) 継手 OS-24 350円+消費税
※400円+消費税
9188328 4906128 832805

(H) 床用コック OS-13(A) 0381883 4906128 188384
4,600円+消費税
※5,100円+消費税
(※床に埋めるタイプのコックです。)
(φ8銅パイプ接続用。)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 9188323 4906128 832300
1,200円+消費税
※1,400円+消費税

ジョイント OS-27 9188331 4906128 833109
300円+消費税
※800円+消費税

鉄管ホース OS-25 9188329 4906128 832904
300円+消費税
※400円+消費税

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用	屋外用
KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製] 305 520 193 471 490 300	KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製] 340 575 270 549 570 300
壁ピタタイプ 260 1,454 437 1,724 1,300 TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) 60,000円+消費税	壁ピタタイプ 216 1,000 322 985 TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) 26,800円+消費税
ステンレスタイプ 236 1,111 484 830 TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) 55,000円+消費税	

●別売スベアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さず給油ができる「よごれまじ」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 0282441 4906128 244189
4,300円+消費税
※4,800円+消費税

FF-WG40YA-WG4016Y-WG52YA-WG5216Y-WG5215Y-VG35YA-VG42YA-G5213Y-G5211Y用

●別置タンク接続例

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。

●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。

●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

・輻射及びスペースネオミニ温風タイプFF-VG○○SAタイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粒カバー

F-S014 6,500円+消費税 ※8,800円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用) F-39 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-WG-Gタイプ用)	F-35S 3,500円+消費税 ※4,100円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B160タイプ用) F-74 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-58-74-100-110タイプ用)
---	---

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85 250円+消費税
※300円+消費税
0388459 4906128 845904 (FFP-18015Aには使用できません。)

操作部カバー

※セーフティガードとの同時使用はできません。 F-77(A) 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-58-74-100-110タイプ用)	※いたずら防止用カギ付カバーです。 F-S010(A) 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B160タイプ用)	F-131 8,000円+消費税 ※8,800円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)
--	--	---

背面カバー

標準タイプ F-31 3,500円+消費税 ※4,800円+消費税 9188416 4906128 841609 (FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。	※FF-WG-G-Bタイプ及びFF-B160タイプは、商品に同梱しています。 F-136 8,100円+消費税 0382797 4906128 279785 (FF-74C用) F-120 7,300円+消費税 ※8,100円+消費税 0380993 4906128 099383 (FF-7414用) F-S007 6,700円+消費税 ※7,400円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-137 8,100円+消費税 0382798 4906128 279884 (FF-100C用) F-119 7,300円+消費税 ※8,100円+消費税 0380994 4906128 099482 (FF-10014用) F-S009 8,100円+消費税 ※9,000円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)	F-134 6,700円+消費税 ※7,400円+消費税 0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)
--	---	---	---

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B160タイプ用)	F-89 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381006 4906128 100683 (FF-WG-Gタイプ用)	F-88(A) 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-58-74-100-110タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。
--	--	---

ストーブ台

●給油バルブセット付 F-53S 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B160タイプ用) F-71 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-58-74-100-110タイプ用) F-72 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	●給油バルブセットなし F-S017 0385457 32,000円+消費税 4906128 545705 ※35,200円+消費税 (FF-B160タイプ用) F-S002 0385442 32,000円+消費税 4906128 544203 ※35,200円+消費税 (FF-58-74-100-110タイプ用) F-S015 0385455 32,000円+消費税 4906128 545507 ※35,200円+消費税 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) F-135 0382783 32,000円+消費税 4906128 278382 ※35,200円+消費税 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA用)
--	---

バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
F-S012 18,000円+消費税 ※19,800円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 ※62,700円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B160タイプ用) F-129 80,000円+消費税 ※88,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-58-74-100-110タイプ用)	F-130 0382718 11,500円+消費税 4906128 271888 ※12,700円+消費税 (FF-58-74-100-110タイプ用 FF-B160タイプ用) ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。 F-121 0381293 11,500円+消費税 4906128 129387 ※12,700円+消費税 (FF-3512GS※4212GS※B5810-7410-B7410-1010-B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁リード線同梱 ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

■オイルサービ配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサービの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(57ページ参照)より求めたオイルサービの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサービ配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサービの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサービでの分岐点に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。


オイルサービを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の下)で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサービを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサービに分岐してください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 6,900円+消費税 ※7,600円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22(2L) 1,300円+消費税 ※1,500円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,100円+消費税 ※1,300円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5(5L) 2,300円+消費税 ※2,600円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充は、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを越える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 10,500円+消費税 ※11,600円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3,000円+消費税 ※3,300円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

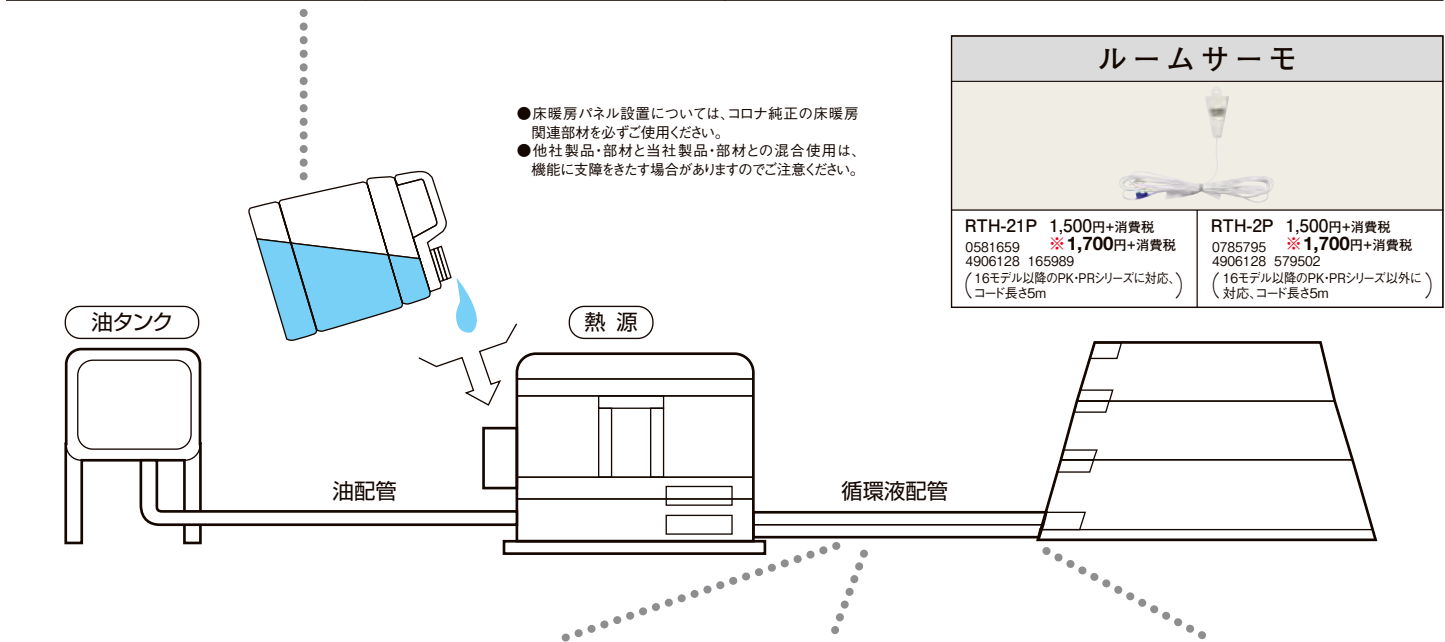

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 58,000円+消費税 ※63,800円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 600円+消費税 ※700円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2か所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 110.5 28	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,400円+消費税 ※1,600円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 ※5,800円+消費税 0986808 4906128 846808 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 ※200円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用に用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 4,400円+消費税 ※4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 200円+消費税 ※300円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 ※100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 ※200円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 ※300円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 ※200円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 ※300円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7
USC-14 300円+消費税 ※400円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 ※600円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用エルボ
 (内)φ9.6 40 80 (外)φ9.52	 (内)φ9.6 300 (外)φ9.52
USC-6 120円+消費税 ※200円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管に使用します。	USC-8 300円+消費税 ※400円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの接続に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁・床ボックス
 45 140 2 USA-2 3,000円+消費税 ※3,300円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	 USA-29 9,200円+消費税 ※10,200円+消費税 0981055 4906128 105503 4.5畳用 USB-11 1181110 11,000円+消費税 4906128 111009 金属製床暖パネルの接続に用います。
逆止弁	床ボックス
 100 USA-22 9,000円+消費税 ※9,900円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の逆流を防止します。	 0980189 4906128 018988 USA-33 17,500円+消費税 ※19,300円+消費税

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 9288466 4906128 846680 600円+消費税 ※700円+消費税 配管の分岐に使用します。	USA-44 0582600 4906128 260080 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 回路の増設に使用します。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5 28	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,200円+消費税 ※5,800円+消費税 0986808 4906128 846808 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 ※4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 ※100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

■1回路設置例

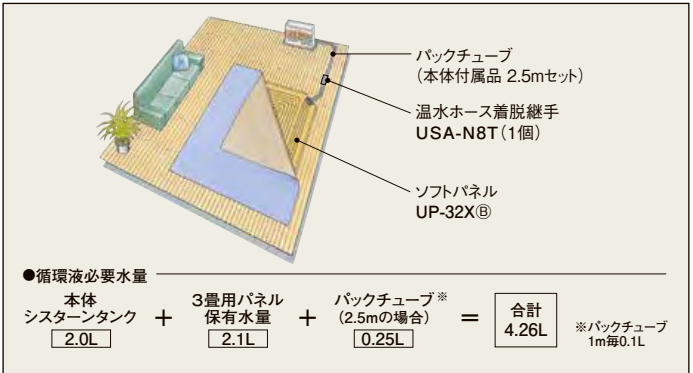

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

長半畳用	半畳用
TES-SP23 4906128 837213 19,000円+消費税 ※20,900円+消費税 1,700×425×112×1枚	TES-SP12 4906128 837114 19,000円+消費税 ※20,900円+消費税 850×850×112×1枚
2畳用	3畳用
TES-SP11-2 4906128 836919 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 1,700×850×112×2枚	TES-SP11-3 4906128 837015 67,500円+消費税 ※74,300円+消費税 1,700×850×112×3枚

■金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックギン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個


■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

パネルスペーサー	スキマテープ
 床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 1181107 7,400円+消費税 4906128 110705 ※8,200円+消費税 3畳用 USB-7 1181108 9,200円+消費税 4906128 110804 ※10,200円+消費税 長尺用L=10m×2 USB-8 1181109 25,000円+消費税 4906128 110903 ※27,500円+消費税	 L=1700 USB-12 1,200円+消費税 4906128 245285 ※1,400円+消費税 05088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに入るクッションテープ。厚22mm×幅12mm。


コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
 USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 ※600円+消費税	 USC-2 200円+消費税 9288479 4906128 847809 ※300円+消費税 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-3 200円+消費税 9288478 4906128 847908 ※300円+消費税 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-4 200円+消費税 9288480 4906128 848004 ※300円+消費税 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-16 300円+消費税 0984432 4906128 443209 ※400円+消費税	 USC-5 200円+消費税(両側閉止) 9288481 4906128 848103 ※300円+消費税 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-27(1本) 250円+消費税 0982451 4906128 245186 ※300円+消費税 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

■2回路設置例


▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

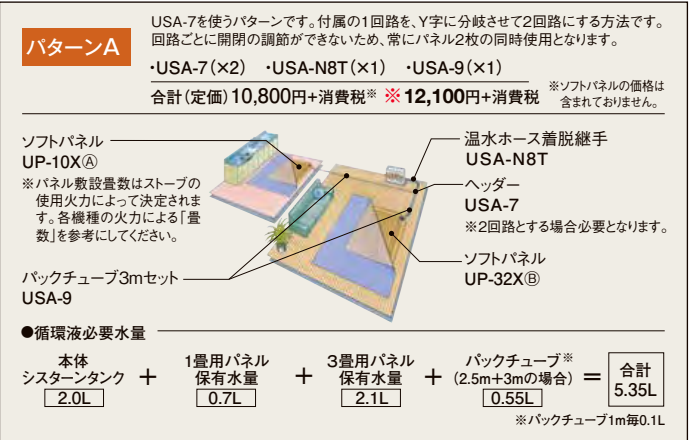

■パターンB

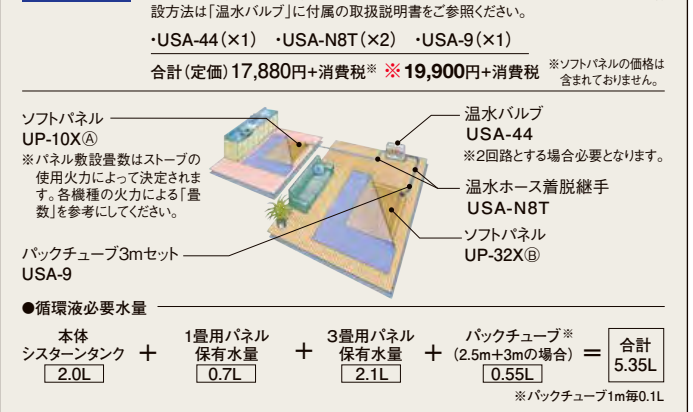


■金属パネル床暖房構成例

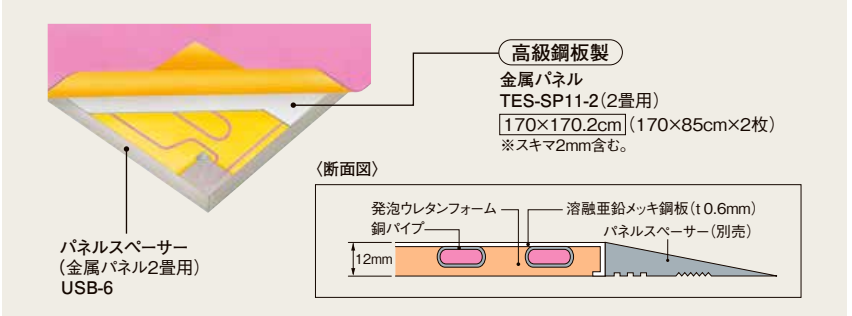

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。







ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

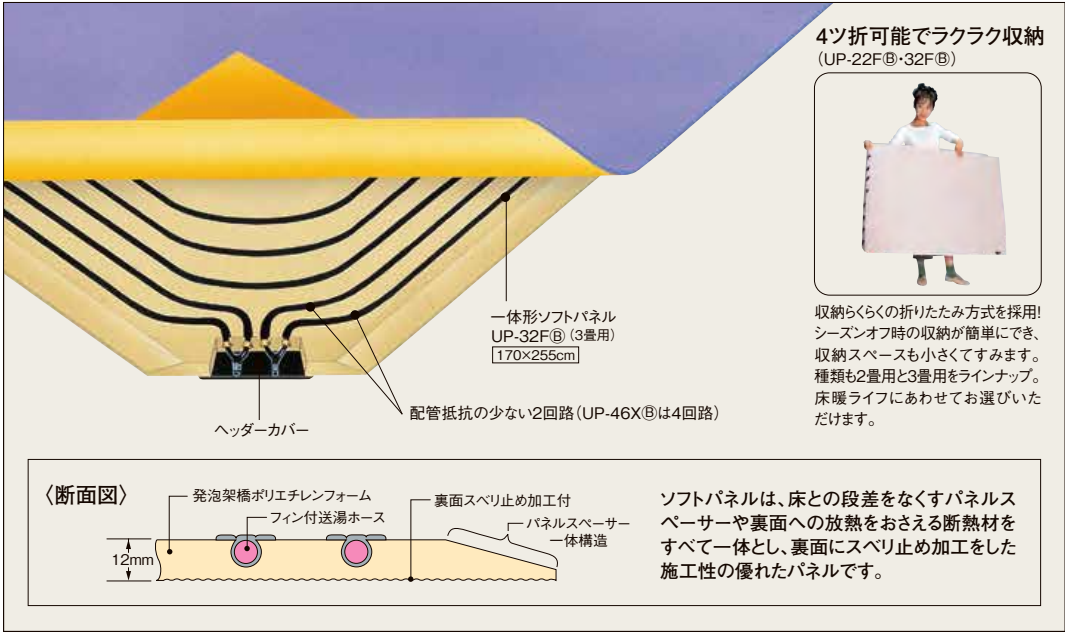



- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、「暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。」

■ソフトパネル

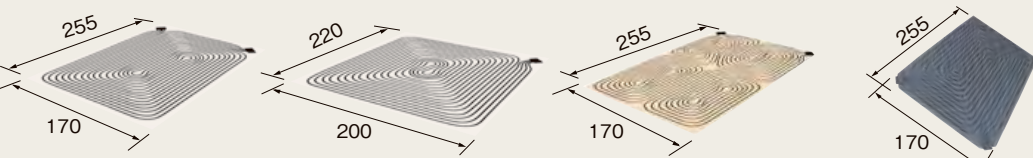台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 4906128 121503 12,700円+消費税 ※14,000円+消費税 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10X(A) 4906128 121602 15,000円+消費税 ※16,500円+消費税 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm UP-20X(B) 4906128 385202 30,000円+消費税 ※33,000円+消費税 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22F(B) 4906128 121435 36,500円+消費税 ※40,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 	2.5畳用 190×190cm UP-25X 4906128 117902 37,500円+消費税 ※41,300円+消費税 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。 
3畳用 170×255cm 200×220cm 170×255cm 170×255cm UP-32X(B) 4906128 385301 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 UP-32W(B) 4906128 385400 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L UP-32F(B) 4906128 121534 53,800円+消費税 ※59,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 UP-32M オープン価格※ 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 	4.5畳用 255×255cm UP-46X(B) 4906128 385509 67,500円+消費税 ※74,300円+消費税 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。 		

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

 補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 ※600円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき 補修用に用います。	 ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 ※2,800円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテー ブル等を置く場合に、テーブル の足の下に敷き、パネルの水路の つぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	 ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテー ブル等を置く場合に、テーブル の足の下に敷き、パネルの水路の つぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型(コンベクタータイプ)

 UP-0805W-W  UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W	〔トイレ・洗面所用〕 UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 28,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房能力:0.35kW(300kcal/ℎ) ●暖房のめやす:1～2畳まで UP-1611W-W UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:2～3畳まで UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 46,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4～6畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～5畳まで UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで
--	--	--	--

■壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)



UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W

■別売部品

架台セット (K・KH・KSタイプ)	架台セット (KDタイプ)	架台セット (W・WHタイプ)
 UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	 UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	 UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。

UP-1612K-W 4906128 998518

希望小売価格 60,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
- 暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:4.5～8畳まで

UP-2525K-W 4906128 999119

希望小売価格 91,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
- 暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:10～17畳まで

UP-1623KD-W 4906128 000235

希望小売価格 85,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
- 暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:9～16畳まで

UP-1615K-W 4906128 998716

希望小売価格 66,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
- 暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:6～10畳まで

UP-2530K-W 4906128 999317

希望小売価格 102,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
- 暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:12～20畳まで

UP-1613KS-W 4906128 999515

希望小売価格 62,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
- 暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:5～9畳まで

UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010

(※KHタイプは配管接続口が左側)

希望小売価格 71,500円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
- 暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:7～12畳まで

UP-1620KD-W 4906128 999911

希望小売価格 78,500円+消費税(工事費別)


- 外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
- 暖房能力:2.30kW(1,980kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:8～13畳まで

UP-1616KS-W 4906128 999713

希望小売価格 67,000円+消費税(工事費別)

- 外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
- 暖房能力:1.88kW(1,620kcal/ℎ)
- 暖房のめやす:6～11畳まで

■床置型(コンベクタータイプ)

 UP-1614L-W・1619L-W  UP-1614L-W 4906128 000631 希望小売価格 67,000円 +消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円 +消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで	UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～21畳まで
--	--

■タオルラジエーター

 UP-0504TA 4906128 296416 希望小売価格 57,500円 +消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ℎ ●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで
--

■壁掛縦型(ラジエータータイプ)

 UP-0307V-W1 4906128 122135 希望小売価格 62,000円 +消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～4.5畳まで	UP-0511V-W1 4906128 122234 希望小売価格 78,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで UP-0716V-W1 4906128 122333 希望小売価格 98,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～11畳まで
--	--

■壁掛縦型(コンベクタータイプ)

 UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 100,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～9畳まで

■ファンコンベクター(床置型)

 FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 49,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/ℎ)／2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～17畳まで	FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 69,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/ℎ)／3.60kW(3,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:11～22畳まで
--	---

 シングルバルブセット UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税	UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税
 シングルバルブLセット UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税	UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税
 単管用アダプターセット UP-TA1 1,800円+消費税 0981062 ※2,000円+消費税 4906128 106289	UP-TA1 1,800円+消費税 0981062 ※2,000円+消費税 4906128 106289


●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷の実物と若干異なりますのでご了承ください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。


FF-AG6819H・AG6818H

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

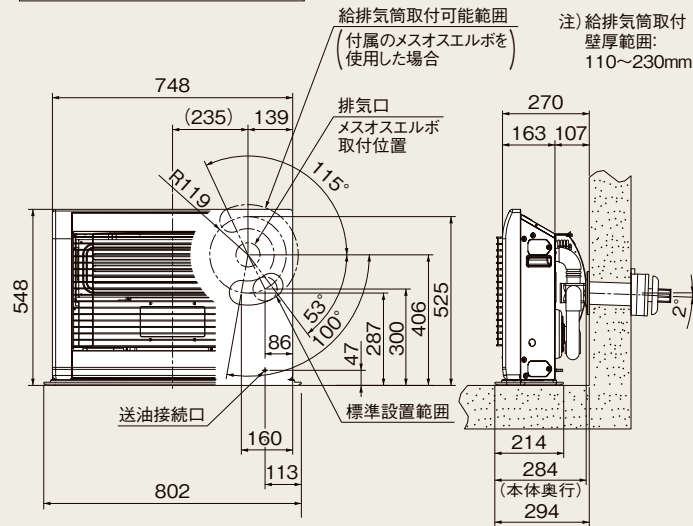


UH-FSG7019K・FSG7018K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

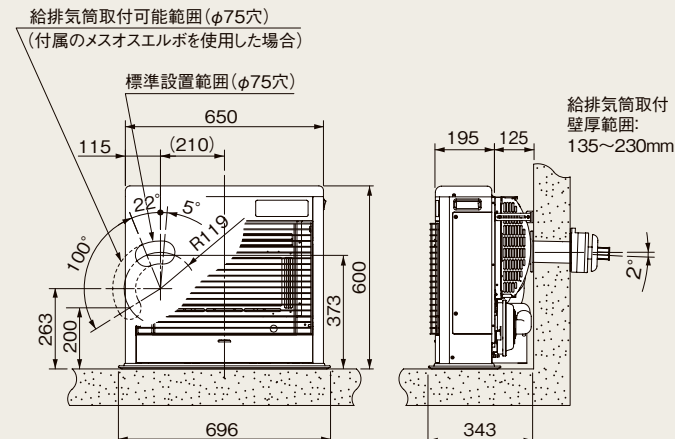


UHB-TPM1030・UHB-TP1030

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

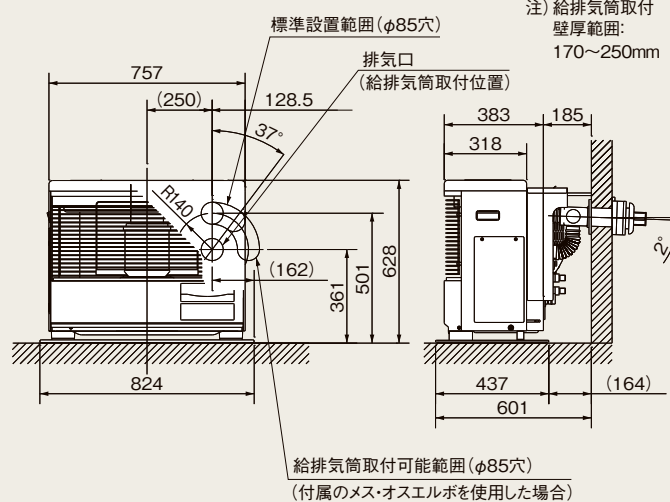


FF-HG42SC・HG52SC・HG4216S・HG5216S

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

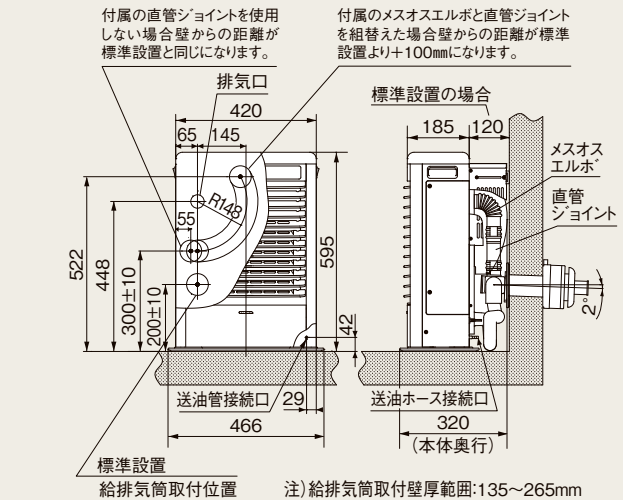


FF-SG6819K・SG6818K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

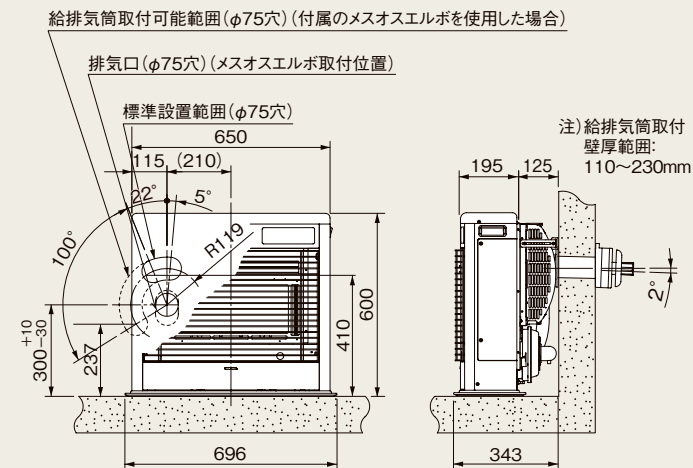


FF-SG4219M・SG5619M・SG4218M・SG5618M

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

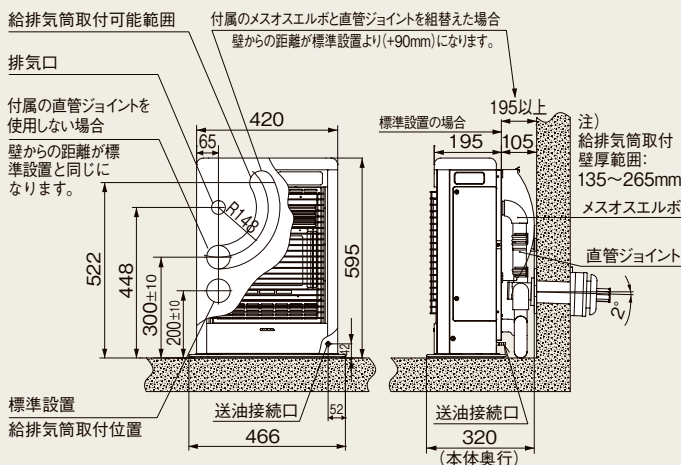


FF-WG65SA

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

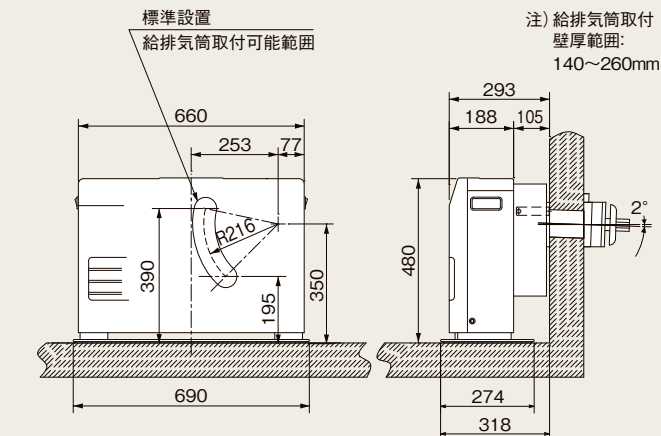
FF-WG40SA・WG52SA・WG40YA・WG52YA
FF-WG5217S・WG4016S・WG5216S・WG4016Y・
WG5216Y・WG5215Y

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

○在庫僅少品は、操作部形状が異なります。

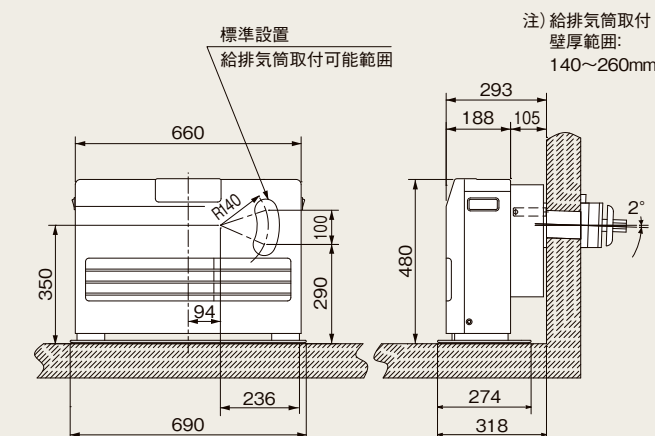UH-F7019PK・FF-6819PK・UH-F7019PR・FF-6819PR
UH-F7018PK・FF-6818PK・UH-F7018PR・FF-6818PR


壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

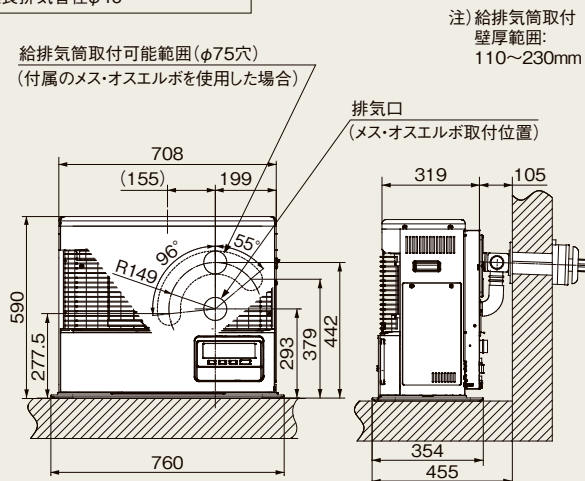

FF-VY5519P・VT5519P・VT4219P・VY5518P・VT5518P・VT4218P


壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

○右配管の場合は、別売品メスオ
自在管 F-60Rと0.5m伸縮管
F-21Rを使用してください。

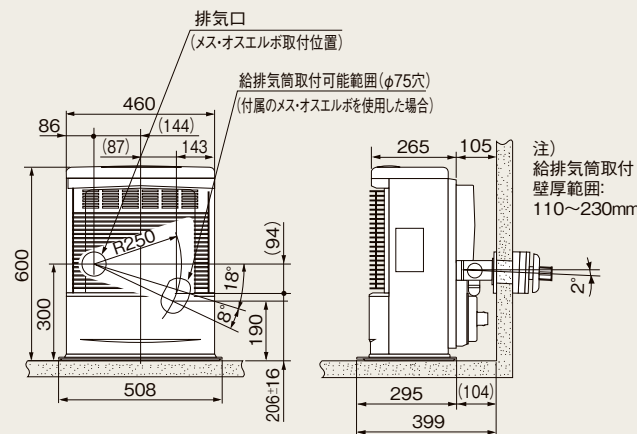

FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA・VG35YA・VG42YA


壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

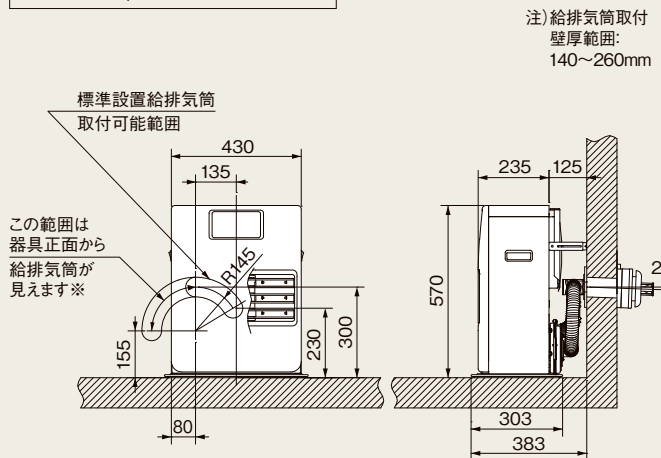

※別売品背面カバーF-134使用時はこの範囲に取り付けできません。

FF-74C・7414


壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

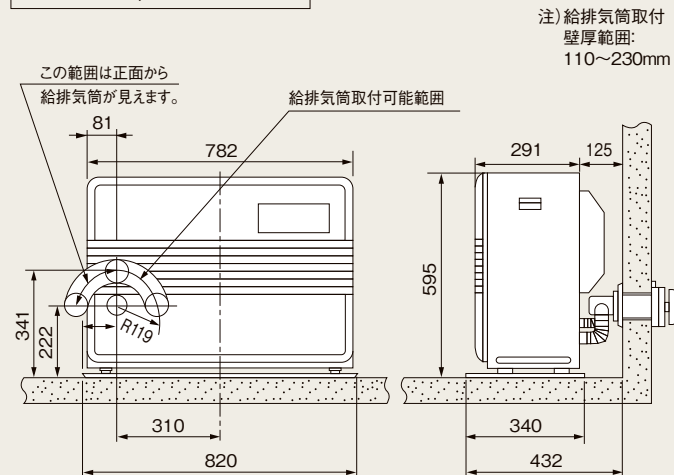

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

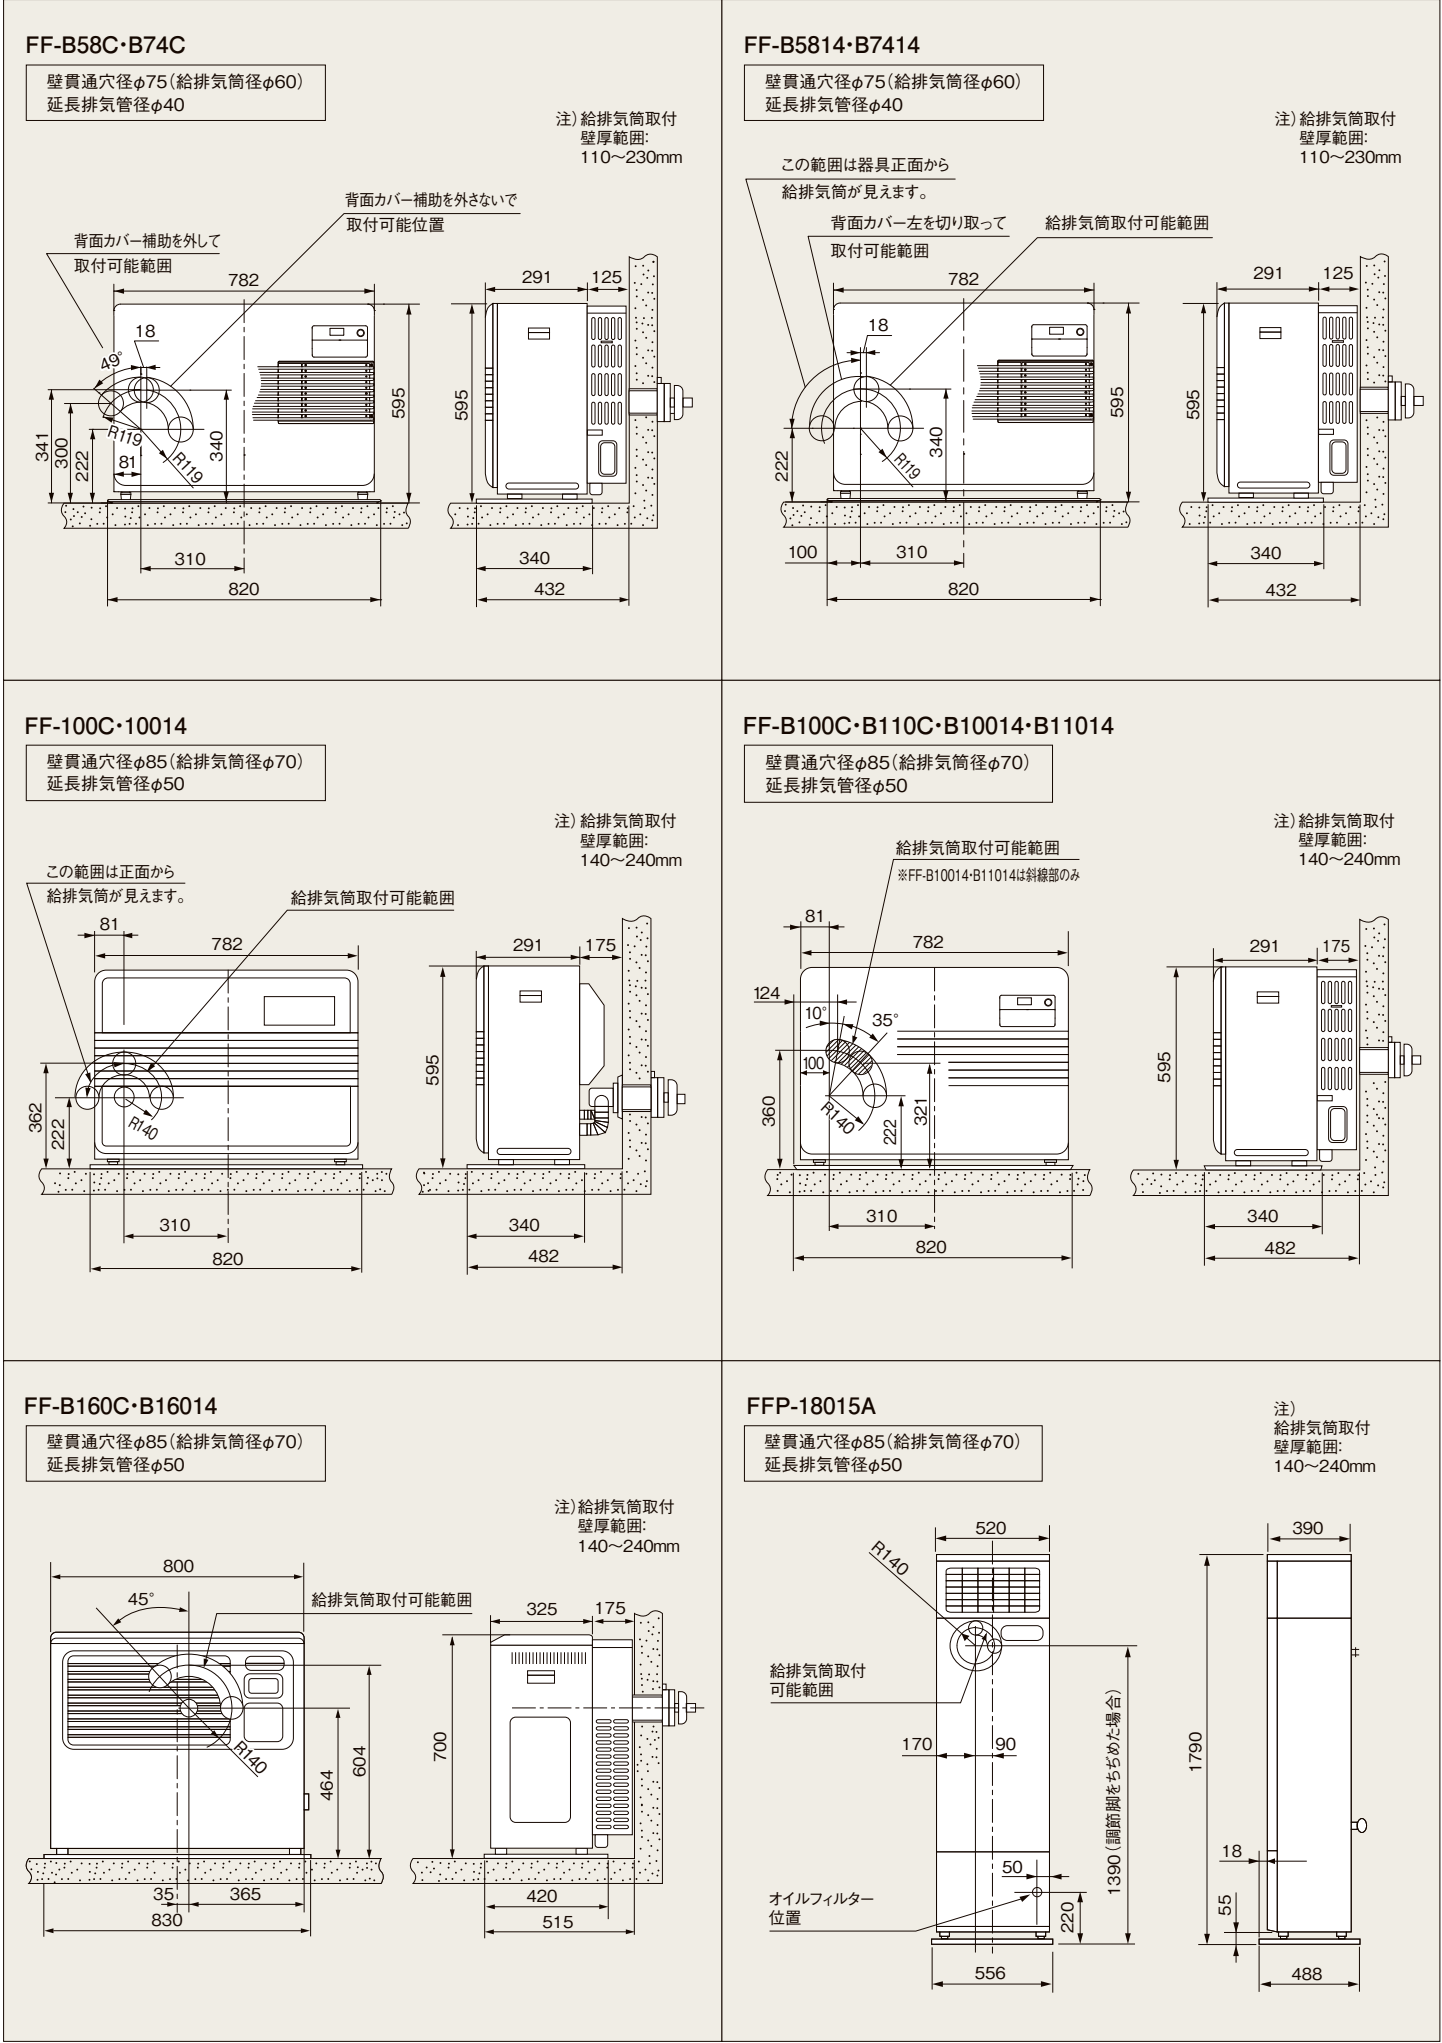

＜暖房機器仕様一覧表＞ 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

■FF式石油暖房機(輻射型) ●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時		
FF-AG6819H・AG6818H		6.78~1.98	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39~12 / 13	1.0	38 / 24	7.79~2.26 (0.757~0.22)
FF-SG6819K・SG6818K		6.78~1.98	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39~12 / 13	1.0	38 / 25	7.88~2.26 (0.766~0.22)
FF-SG4219M・SG4218M		4.20~1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28~18 / 18	1.0	33 / 25	4.89~2.26 (0.475~0.22)
FF-SG5619M・SG5618M		5.60~1.98	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37~18 / 18	1.0	37 / 25	6.51~2.26 (0.633~0.22)
FF-6819PK・6818PK		6.80~1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24~10 / 10※1	1.3	33 / 24	7.90~2.26 (0.768~0.22)
FF-6819PR・6818PR		6.80~1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24~10 / 10※2	1.3	33 / 24	7.90~2.26 (0.768~0.22)
FF-VY5519P・VY5518P		5.47~1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41~22 / 24	2.8	34 / 24	6.36~2.04 (0.618~0.198)
FF-VT5519P・VT5518P		5.47~1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41~22 / 24	1.8	33 / 24	6.36~2.04 (0.618~0.198)
FF-VT4219P・VT4218P		4.19~1.71	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37~22 / 24	1.8	30 / 24	4.87~2.04 (0.473~0.198)

※1 FF-6818PK [消費電力50 / 60Hz (W) 燃焼時 (強~弱)] は31 / 29~12.5 / 13となります。 ※2 FF-6818PR [消費電力50 / 60Hz (W) 燃焼時 (強~弱)] は31 / 30~11 / 12となります。 ●50 / 60Hz共用。

■FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約) h (強~弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時				
FF-HG42SC・HG4216S		4.23~1.49	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34~12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88~1.72 (0.475~0.167)
FF-HG52SC・HG5216S		5.22~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36~12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03~1.72 (0.586~0.167)
FF-WG40SA		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 25~10 / 11	1.0※	36 / 22	—	—	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG4016S		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 26~10 / 11	1.0※	36 / 22	—	—	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG52SA・WG5217S		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 30~10 / 11	1.0※	38 / 22	—	—	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG5216S		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.0※	38 / 22	—	—	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG65SA		6.53~1.74	27畳 (44.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 38~11 / 12	1.0※	40 / 23	—	—	7.50~2.01 (0.729~0.195)
FF-WG40YA		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 25~10 / 11	1.0※	36 / 22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG4016Y		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 26~10 / 11	1.0※	36 / 22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG52YA		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 30~10 / 11	1.0※	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG5216Y・WG5215Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.0※	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-G5213Y・G5211Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.4※	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-VG35SA		3.48~1.74	15畳 (25.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	25 / 27~14 / 16	0.5	34 / 24	—	—	4.00~2.01 (0.389~0.195)
FF-VG3515S		3.48~1.74	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.0	650 / 650	33 / 31~16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.01~2.01 (0.39~0.195)
FF-VG42SA		4.23~1.74	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	32 / 32~14 / 16	0.5	37 / 24	—	—	4.86~2.01 (0.473~0.195)
FF-VG4215S		4.23~1.74	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.5	650 / 650	34 / 32~16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.88~2.01 (0.475~0.195)
FF-VG52SA		5.22~1.74	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	37 / 36~14 / 16	0.5	38 / 24	—	—	6.00~2.01 (0.583~0.195)
FF-VG5215S		5.18~1.74	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	600×500×368	17.5	650 / 650	27 / 32~10 / 11	1.3	38 / 23	—	—	5.96~2.01 (0.579~0.195)
FF-VG35YA		3.48~1.74	15畳 (25.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	25 / 27~14 / 16	0.5	34 / 24	5.0	12.9~25.6	4.00~2.01 (0.389~0.195)
FF-VG42YA		4.23~1.74	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	32 / 32~14 / 16	0.5	37 / 24	5.0	10.6~25.6	4.86~2.01 (0.473~0.195)
FF-74C		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×404	37.0	98 / 98	31 / 34~21 / 23	1.5	41 / 30	—	—	8.52~3.70 (0.828~0.36)
FF-7414		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×391	37.0	115 / 115	33 / 32~17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55~3.70 (0.831~0.36)
FF-100C		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×404	40.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	44 / 35	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-10014		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×391	40.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-B58C		5.81~3.21	24畳 (39.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98 / 98	30 / 33~21 / 23	1.5	39 / 30	—	—	6.68~3.70 (0.649~0.36)
FF-B5814		5.81~3.21	24畳 (39.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	32 / 31~17 / 21	1.6	36 / 33	—	—	6.72~3.70 (0.653~0.36)
FF-B74C		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98 / 98	31 / 34~21 / 23	1.5	41 / 30	—	—	8.52~3.70 (0.828~0.36)
FF-B7414		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	33 / 32~17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55~3.70 (0.831~0.36)
FF-B100C		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	44 / 35	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-B10014		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-B110C		11.0~4.01	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	44 / 35	—	—	12.7~4.63 (1.233~0.45)
FF-B11014		11.0~4.01	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	44 / 37	—	—	12.7~4.63 (1.233~0.45)
FF-B160C・B16014		15.9~11.5	65畳 (107.5㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94~77 / 80	2.2	52 / 48.5	—	—	18.5~13.4 (1.80~1.30)
FFP-18015A		17.6~7.61	72畳 (119.0㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175~114 / 125	1.4	46 / 40	—	—	20.2~8.70 (1.965~0.846)

■半密閉式石油暖房機 ※SV-7019PK・7018PK・7019PR・7018PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50 / 60Hz共用。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台除く※) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50・60Hz(W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
SV-7019PK・7018PK		7.00～1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	17 / 17～11 / 12	1.3	31 / 24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-7019PR・7018PR		7.00～1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	15 / 15～9.5 / 10	1.3	31 / 24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-V4519M・V4518M		4.50～1.23	19畳 (31.5㎡) まで	69.0 (C)	600×470×296	18.0	340 / 340	10.5 / 11.5～8 / 8.5	2.8	27 / 24	—	6.52～2.04 (0.634～0.198)	106 (3.5)
SV-1012BS		5.86～1.08	24畳 (39.5㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18～9 / 8	0	—	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD		7.16～1.03	30畳 (49.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5～8 / 7.5	0	—	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B		11.3～2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5～10 / 9.5	0	—	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS		11.3～2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5～11 / 10.5	0	—	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B		15.6～3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5～15 / 14.5	0	—	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS		15.6～3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25～15.5 / 15	0	—	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

■床暖FF式石油暖房機仕様

型式	UH-FSG7019K・FSG7018K	50／60Hz共用	UH-F7019PK・F7018PK	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,370～8,150kJ／h		床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.88～2.26kW(0.766～0.22L／h)		床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)		86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.98kW ストープ単独：6.78～1.98kW		床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30.0kg		34kg	
消費電力(50／60Hz)	床 暖 房 ：点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストープ単独：点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時 ：1.0W		床 暖 房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時 ：1.5W	
運転音(強／弱)	38／27dB		33／26dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
システム容量	2L		2L	
使用圧力	システム大気開放式		システム大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地		木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	
	寒冷地		木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-F7019PR・F7018PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	34kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時 ：1.3W	
運転音(強／弱)	33／26dB	
排気管径	φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW	
最大パネル数	10畳	
システム容量	2L	
使用圧力	システム大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	
	寒冷地	
サポートヒーター	625W(連続の場合)	

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7719PK・7718PK	50／60Hz共用	UH-7719PR・7718PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分C)		69.0%(区分C)	
暖房出力	床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW		床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時 ：1.3W		床暖房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時 ：1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
システム容量	2L		2L	
使用圧力	システム大気開放式		システム大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地		木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	
	寒冷地		木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ：24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ：20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ：6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ：5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時：点火時650／640W・燃焼時(強)80／94W～（弱）71／84W ストープ単独時 ：点火時620／620W・燃焼時(強)30／36W～（弱）19／21W 同時使用時 ：点火時660／650W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時 ：2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

※1 UH-F7018PK 消費電力(50／60Hz)
 床暖房 ：燃焼時(強)54／59W～(弱)37／45W
 ストープ単独：燃焼時(強)31／29W～(弱)12.5／13W
 となります。

※2 UH-F7018PR 消費電力(50／60Hz)
 床暖房 ：燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W
 ストープ単独：燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W
 となります。

■石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3619BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4619BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5719BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6719BY		6.65～1.06	17畳(28.0m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7319BY		7.25～1.19	19畳(31.5m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3319Y		3.30～0.63	9畳(15.0m ²)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3619BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4619BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5719BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2519Y		2.50～0.66	7畳(11.5m ²)まで	390×312×307	7.9	650／650	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6719BY・VX7319BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストープ

型 式	仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
SX-E2919Y		2.87～2.15	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E3519WY		3.47～2.42	9畳(15.0m ²)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E2919WY		2.87～2.29	8畳(13.0m ²)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3719Y		3.65～2.92	10畳(16.5m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SX-E2819Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2819Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2419Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2419Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SL-5119		5.14	13畳(21.5m ²)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6619		6.59	17畳(28.0m ²)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ブルーバーナ

仕様項目		暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)		運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]	
型 式						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・GH-C19FS		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19N・GH-C19NS		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。


■コアヒート・コアヒートスリム

型 式	仕様項目	電源(V) (50／60Hz)	消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-129R		100	通常モード：1,150～330 ゆらぎモード：820～200	11.5	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシースヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置
CH-99R		100	通常モード：900～340 ECOモード：690～115	9	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシースヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置

■スリムカーボン

型

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三桑市東新保7番7号	
型式	20**年**月	
設計標準使用期間	FF-AG6819H	
点検期間	8年(20,000時間)	
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月	
	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	



【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。




法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。


対象製品(特定保守製品)



石油給湯機



石油ふろがま



FF式石油温風暖房機

安心点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
	密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)