

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

1. 3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例)2019年10月1日に買い上げの場合、2022年9月30日まで)

3. 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターとの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

**安全に関する
ご注意**

ガソリン厳禁

・必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・ロ金は確実に閉めてください。
・給油口・ロ金が発熱しているか確認してください。
・給油後は、給油口・ロ金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック
「バテン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

「バテン」と音がするまで強く押す

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、漏れないことを確かめてください。

ねじ式ロ金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

ロ金からのもれ確認

金

金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製

【対象製品の製造年】

2000年製

【対象製品の製造年】

1987年製から1995年製の製品に

【対象製品の製造年】

1996年製

【対象製品の製造年】

1996年製

【対象製品の製造年】

1996年製

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

愛情点検

こんな症状はありませんか

●置台に油だまりがある。
●炎が不安定でススや黒煙が出る。
●器具を強くゆすっても炎が消えない。
●その他の異常や故障がある。

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

●送油ホースにひび割れがある。
●焦げるような臭いや目がチカチカする。
●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
見沼営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎017(742)8255
弘前営業所 ☎0178(24)5289
盛岡営業所 ☎0172(28)3910
水沢営業所 ☎019(622)4791
秋田営業所 ☎0197(22)4155
☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
高崎営業所 ☎0276(38)6571
高崎都心支店 ☎027(361)4806
高崎都心支店 ☎03(3927)1151
川口営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎087(835)1711
高松営業所 ☎089(968)7351
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気ストーブ 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA
JIS
認証

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2015の認証を取得しています。

JHIA
JIS
認証

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001:2015の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

http://www.corona.co.jp/

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。

00NB191④

CORONA

暖房機器

2019 総合カタログ®

プレミアム消臭

極

2019

プレミアム消臭「極」新採用。

※「極」とは、クリーン消火とオイルカットメカ&にょいとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ・VGタイプに搭載。

コロナ石油ファンヒーターの消臭性能が更に進化

※「極」とは、クリーン消火&ニョイカットメカ&にょいとり触媒機能の総称です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

キチッとホッと

日本製
MADE IN JAPAN

コロナの快適暖房で上質な冬の暮らし。

寒い冬を快適に過ごすためには暖房の選び方が大切です。

コロナはより良い冬の暮らしを実現するために、様々な暖房機器をご用意しています。

コロナは常に誠実に
製品をつくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で82年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



日本製
MADE IN JAPAN

別売部材に関するお知らせ
弊社が販売する別売部材について、ご案内致します。
2019年10月1日から希望小売価格の改定をさせて頂くこととなりました。
カタログの価格表記は、2019年9月30日までの価格と2019年10月1日以降の価格を併記しております。
ご購入の際は、ご確認頂きご注文をお願いいたします。



WZシリーズ (KN) ナイトブラック

石油ファンヒーターは
速暖&快適。

3~23ページ



コロナ史上No.1
フラッグシップモデル
WZシリーズ
16ページ



高性能ハイレードモデル
VXシリーズ
18・19ページ



機能性+αの高機能モデル
SRタイプ
20ページ



ハイスタダードモデル
STシリーズ
21・22ページ



フルモデルチェンジで
消費電力さらにUP!
VGタイプ
22ページ



基本機能充実の
スタンダードモデル
G32タイプ
23ページ



コンパクトモデル
miniタイプ
23ページ

石油ストーブは
日本の国民暖房。

24~29ページ



好きな場所で使いたいなら
ポータブル石油ストーブ
26・27ページ



こだわりのインテリアには
石油ストーブ(対流型)
28ページ



だんらんや鍋料理には
石油こんろ
28ページ



広い場所や業務用には
ブルーバーナ
29ページ

コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、 もっと暖かく快適な冬を…。

コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

- 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。
さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量が減った。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1/2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量も1/2に低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3619BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6719BY・VX7319BYを除く)



この冬に最適な
コロナならではの
4つのメリット



メリット1 お得 電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら

60W
以上

※2
1シーズン 約3,330円

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。

省エネ
お得

※3
1シーズン 約820円~1,390円


※2 消費電力(60W)で運転した場合。
※3 消費電力(11W~22W)で運転した場合。
●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電力料金目安単価27円/kWh(税込)
[平成26年4月改定]

メリット2 速暖 最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

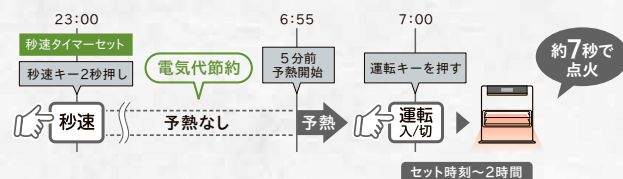

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!



外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

通常点火(75秒点火)



点火までの時間が従来の半分になりました! ^{※1}

注)室温が約10℃より低い場合は、
予熱時間が10~40秒程度長くなります。

メリット3 節約 灯油が長持ち^{※5}

コロナは火力が絞れるから



給油(7.2Lタンク)1回で

最大約**126時間~約21時間**^{※6}
運転できます。



給油回数が
少ない

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間(弱燃焼~強燃焼)
3.6kWタイプ	約126時間~約21時間
4.6kWタイプ	約103時間~約16時間
5.7kWタイプ	約83時間~約13時間

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。
※6 3.6kWタイプで弱燃焼~強燃焼で運転した場合。当社試算。

よごれま栓タンク

メリット4 便利 手が汚れません^{※7}

フタが離れないから床も
汚れにくい。

3,110万台の実績
選ばれて32年

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける



②フタを押してパチンと閉める



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく



キャップの
置き場に困る



持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら

コロナは、音[※]・色・指先の
感触で、ロックを確認で
きます。

※ロックされた時のパチンという
金属音です。

キャリングとって
(WZ・VXシリーズのみの機能です)



片手で運ぶ!
ひとりで返す!

2019 コロナ石油ファンヒーターラインアップ

 WZ Series コロナ史上No.1 フラグシップモデル リモコン プレミアム消臭 極 16 ページ VX Series 高性能 ハイグレードモデル リモコン プレミアム消臭 極 18~19 ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。 SR Type 機能性+αの 高機能モデル リモコン 20 ページ ST Series ハイスタンダード モデル 21~22 ページ VG Type 消火時の二オイ 約40%※カット! プレミアム消臭 極 22 ページ ※FH-G3219Yとの比較。 G32 Type 基本機能充実の スタンダードモデル 23 ページ mini Type コンパクトモデル 23 ページ							
木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)							FH-M2519Y
木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3319Y		FH-VG3319Y	FH-G3219Y	
木造 10 畳まで (コンクリート13畳まで)		FH-WZ3619BY	FH-VX3619BY		FH-ST3619BY		
木造 12 畳まで (コンクリート17畳まで)		FH-WZ4619BY	FH-VX4619BY		FH-ST4619BY		
木造 15 畳まで (コンクリート20畳まで)		FH-WZ5719BY	FH-VX5719BY		FH-ST5719BY		
木造 17 畳まで (コンクリート24畳まで)			FH-VX6719BY				
木造 19 畳まで (コンクリート26畳まで)			FH-VX7319BY				
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●	
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●	●
	快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー				
	リモコン	●		●			
	10年バックアップタイマー	●					
	ダブル表示/ダブルタイマー	●	●				
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●		
	見やすい液晶	● 大型大文字バックライト液晶 NEW	● 大型白文字バックライト液晶 NEW	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● グレー液晶
	お知らせ	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色		● お知らせサイン2色
	音量2段階切替機能			●			
エコ機能	省エネセンサー	●					
	エコガイド	●	●				
	火力セレクト	●	●	●	●		
	新ECOモード	●	●	●	●		
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●
二オイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●					
	ルーバー/シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター				
	においとり触媒	●	●			●	
	クリーン消火	● プレミアム消臭「極」 NEW	● プレミアム消臭「極」 NEW	● (新消臭制御)	● (新消臭制御)	● プレミアム消臭「極」 NEW	● (新消臭制御)
	二オйкаットメカ	●	●	●	●	●	●
給油機能	タンクモニター NEW	●					
	灯油切れカウントダウン表示 NEW	●	●	●	●		●
	見やすく大きな油量計窓	●	●	●	●		
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●		
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●


機能説明一覧

それぞれの機能をわかりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。



秒速点火 (7秒点火)


スイッチONから約7秒で着火します。

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



通常点火 75秒

独自のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。




ルーバー スイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。




トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。



大型大文字 バックライト液晶

バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



大型白文字 バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



(大型) オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。



トリプルサイン/ お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。



10年 バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブル表示 (時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

音量2段階 切換機能

シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。

エコ機能


省エネ センサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。



新eco モード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。



火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。



低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力 1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。



ぴたっと消臭 気流ルーバー

消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。



消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



クリーン消火 (プレミアム消臭) 「極」制御

消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の高減に効果を発揮します。



クリーン消火 (新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。



ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。



給油機能

タンク モニター

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



灯油切れ カウントダウン 表示

給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。



見やすく大きな 油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。



キャリング とって

片手でラクラク持ち運べる「キャリングとって」が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。



給油お知らせ メロディー

給油のタイミングをメロディー(エラーゼのために)でお知らせします。

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

その他の機能

運転モード 保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

高地切換モード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

静音設計 (弱燃焼時)

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。(FH-WZ3619BYにおいて)

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

不完全燃焼 防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

24時間 デジタルタイマー

24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。





プレミアム消臭「^{きわみ}極」で コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能を実現。



(KN) ナイトブラック

WZシリーズは新たにプレミアム消臭「極」を搭載し、ますます消臭性能がアップしました。この冬、さらに上質で快適な暖かさをお届けいたします。



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

コロナだけのシステムで 点火時・消火時の二オイをしっかり抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。



ぴったり消臭
気流ルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時の二オイを抑えます。

点火時

点火時の二オイ(総炭化水素)
約25%低減 (FH-ST3619BYとの比較)




●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

点火直前までルーバーを閉じる ⊕ 最適量の気化ガスで着火

消火時

消火時の二オイ(総炭化水素)
約70%低減

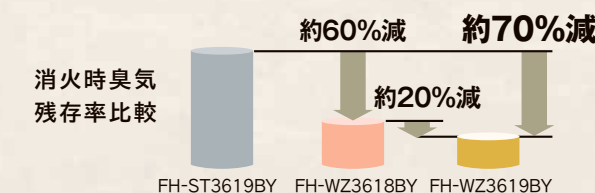

※グリッド法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-WZ3619BYと固定式ルーバーFH-ST3619BYで比較。●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

プレミアム消臭 **極**

消臭 **1**

クリーン消火&
二オイカットメカ

NEW クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



二オイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。二オイの元となる灯油を残しません。



消臭 **2**

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。



ほとんど二オイのない温風

においとり触媒

わずかに残った未燃ガス

消臭 **3**

光触媒除菌[※]・脱臭
フィルター

二オイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

菌やカビの発生を抑えます。

抗菌仕様



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:
99%以上抑制
試験報告書番号:029364-1、029364-2

石油ファンヒーター

WZ
Series

足もとが寒い! そんな悩みをコロナが解決。

ビッグルーバーがスイングして快適 温風を届けます。

ビッグルーバーがスイングして足もとの温度上昇が40%スピードアップ。足もとからしっかり暖めます。

好評 ルーバースイング

リモコンからもワンタッチで
操作できます!


離れた場所からでもリモコンで簡単に
ルーバースイングが設定できます。

足もとから暖かさが広がる!

上下2枚のビッグルーバーをそれぞれ火力に応じて制御し快適 空間をつくります。



火力に応じて快適スイング!



上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

弱
運転時



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かす
ことで温度ムラの少ない運転を行います。

強
運転時




ルーバーが下向きになる角度を調整し、より
広範囲を暖めます。※1



足もと温度上昇
※2
40%スピードアップ!

足もとと肩口の温度差
※3
約1/2 (強運転時)

■FH-WZ3619BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

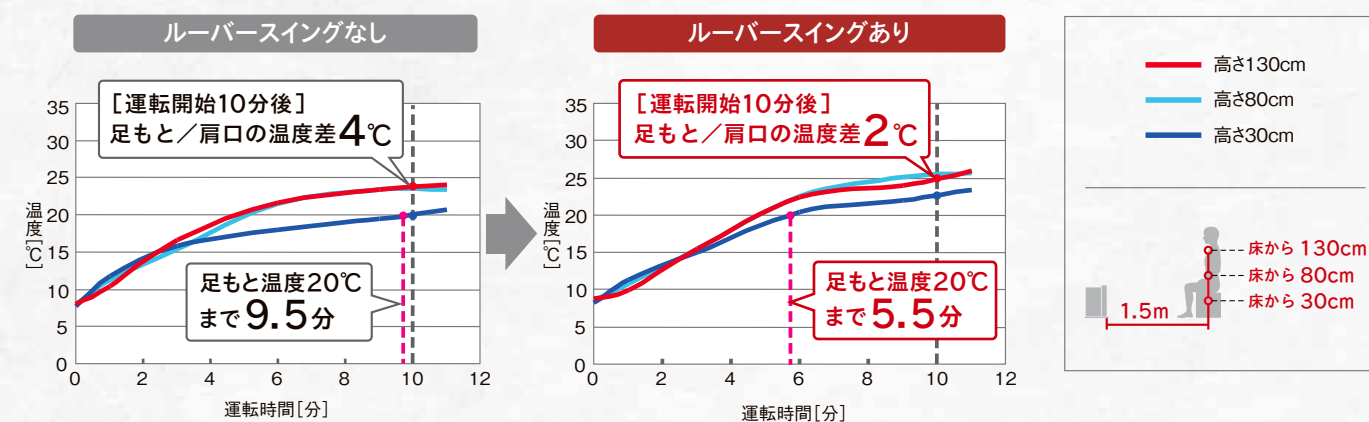

●試験条件: FH-WZ3619BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。
※2 FH-WZ3619BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3619BYのスイング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。



トリプル


3エコで節約するから、 灯油代+電気代がおトク！

1
エコ


お部屋全体に快適温風を届けます！ ぴたっと消臭気流ルーバー

トリプルフロー採用

ダブルの温風 & 気流ルーバーで室温を均一★な状態に近づけます。

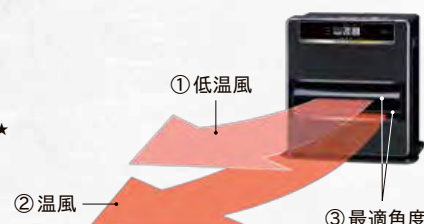

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

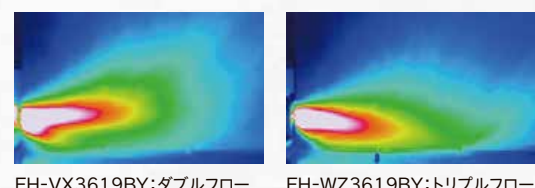


2
エコ

人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。


※自動消火後は再点火しません。

3
エコ

ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード



ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合



新ecoモードなら
通常運転と比べて

※1
**約6,200円
お得！**

灯油代+電気代がトリプルエコで **1シーズン 約10,700円^{※2}お得に！**

1シーズン 灯油代+電気代	【36タイプ】 約10,700円節約	【46タイプ】 約13,800円節約	【57タイプ】 約17,200円節約
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

※1 FH-WZ3619BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格90円/L(2019年1月7日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。
★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3619BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。



火力セレクト表示 トリプルサイン 大型大文字バックライト液晶 省エネセンサー

NEW 灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター (給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

NEW 灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。

灯油の使用量が分かり楽しく節約。 エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。 トリプルサイン




トリプルサイン
※SRタイプ、ST-miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

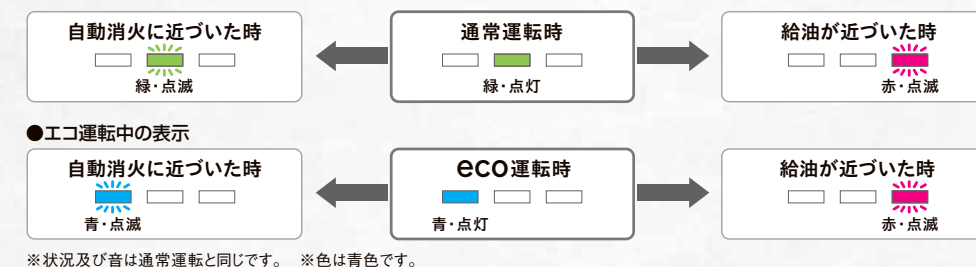

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。


運転キーON



点火までをランプでカウントダウン



運転開始!



※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。



暖房のコロナならではの使いやすさ。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン



リモコン収納
ポケット付




延長も
リモコン操作で
ラクラク。

※安全性を考慮し、リモ
コンで運転を開始させ
ることはできません。

ユニバーサルデザインで分かりやすく使いやすい。

操作部



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。

火力セレクト

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を
節約したい時に最適。

- ・お部屋が暖まった時
- ・灯油を節約したい時
- ・エアコンとの併用で使いたい時



弱 を選択

1回の
給油で 約**126**時間
(約11日分※1)運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

- ・お部屋でくつろぐ時
- ・灯油を節約したい時



中 を選択

1回の
給油で 約**32.8**時間
運転

強火力で
一気に暖かく。

- ・冷え込む朝や夜
- ・帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時
- ・広いお部屋を均一に暖めたい時




強 を選択

1回の
給油で 約**20.6**時間
運転

低騒音設計で弱燃焼時21dB。 低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB／FH-WZ3619BY

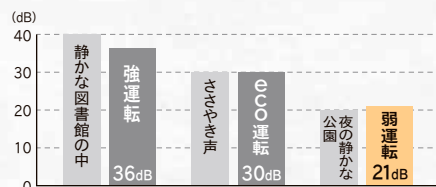

プレミアム消臭「^{きわみ}極」新採用。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。



FH-WZ3619BY

(KN) 4906128 290230
(W) 4906128 290131
(TU) 4906128 290032

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

希望小売価格 54,800円+消費税

PSC
対応品



リモコン



【新色】(KN) ナイトブラック



(W) エレガントホワイト



(TU) アーバンブラウン

FH-WZ4619BY

(TU) 4906128 290339
(W) 4906128 290438

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

希望小売価格 63,800円+消費税

PSC
対応品



リモコン



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

FH-WZ5719BY

(TU) 4906128 290537
(W) 4906128 290636

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

希望小売価格 71,800円+消費税

PSC
対応品



リモコン



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

びたっと消臭
気流ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
ぶごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



プレミアム消臭「**極**」&大型白文字バックライト液晶新搭載。
W消臭で快適、表示も見やすい。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

+ プレミアム消臭「**極**」



消臭
シャッター
搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を
約**25%低減**(FH-ST3619BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

消火時

プレミアム消臭 **極**

クリーン消火 & ニオイカットメカ

NEW クリーン消火

ニオイカットメカ

消火時、できるだけ火力を下げ
最適制御を行うことで、臭
気の低減に効果を発揮します。

ノズル先端に残った灯油も
根こそぎ吸引。ニオイの
元となる灯油を残しません。

においと
触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。




NEW 文字と表示が大きく見やすい。
大型白文字バックライト液晶



暗い場所でもよく見える
バックライト液晶と文字表
示で、離れた場所からでも
設定や運転状態がよく分か
ります。

足もと温風。ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるの
で、足もとからすばやく部屋のすみずみまで温めることができます。

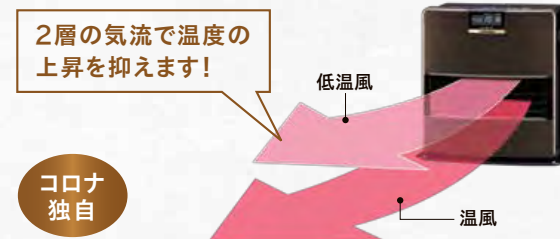

プレミアム消臭「**極**」新採用。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。



FH-VX3619BY

(TU)4906128 289234
(W)4906128 289333

希望小売価格 47,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで	(21.5㎡)

暖房出力
3.60~ 0.59kW



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

FH-VX4619BY

(TU)4906128 289432
(W)4906128 289531

希望小売価格 55,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで	(28.0㎡)

暖房出力
4.62~ 0.72kW



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

FH-VX5719BY

(TU)4906128 289630
(W)4906128 289739

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで	(33.0㎡)

暖房出力
5.65~ 0.90kW



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

エコ機能

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切替モード

●ホーローグリル

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

G32

Type

大きなボタンで操作もかんたん。

ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

G32 Type

mini(ミニ) Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー) (G32のみ)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶
(G32はグレー液晶)

お知らせサイン
(2色) (ミニのみ)

音量2段階
切替機能

便利・快適機能

●外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm

●質量：8.8kg ●待機時消費電力：0.8W

●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

9

(15.0㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

12

(20.0㎡)

畳まで

暖房出力

3.19～

0.63kW

(W) シェルホワイト

(S) サテンシルバー

石油ファンヒーター

ミニ

mini

Type

業界トップクラス*の省スペースコンパクト設計。

★外形寸法・高さ390×幅312×奥行307mm

エアコンとの併用や、子ども部屋に。

●外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm

●質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W

●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB

●低消費電力：弱燃焼時8.5W (強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

7

(11.5㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

9

(15.0㎡)

畳まで

暖房出力

2.50～

0.66kW

(R) ローズメタリック

(W) シェルホワイト

■ 別売スเปアカートリッジタンク

キャリング
とって付

容量 7.2L

FH-T72C

カラーサイン付
キャリングとって付
(そのままキャリー)

5,000円＋消費税

※5,500円＋消費税

Q282748
4906128 274889

〈適応機種〉
FH-WZ36・46・57、
VX36・46・57・67・73タイプ用

容量 7.2L

FH-T72

カラーサイン付

5,000円＋消費税

※5,500円＋消費税

Q282747
4906128 274780

〈適応機種〉
FH-ST36・46・57タイプ用

容量 5.0L

FH-T50

カラーサイン付

4,300円＋消費税

※4,800円＋消費税

Q282746
4906128 274681

〈適応機種〉
FH-SR33、VG33、G32タイプ用

容量 3.6L

FH-T36

カラーサイン付

3,500円＋消費税

※3,900円＋消費税

Q282745
4906128 274582

〈適応機種〉
FH-M25タイプ用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル

石油ストーブ

(反射型)

SX・BXシリーズ

電源(100V)
不要

停電時
使用可能

信頼の
日本製

石油ストーブは日本の国民暖房。

給油時に手が
汚れない。

よごれま栓

3,110万台の実績
選ばれて32年

つまみを引いて
開ける

簡単
ワンタッチ
給油

フタを押して
パチンと閉める

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3519WY・E2919WY・BX-2919BYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく

キャップの
置き場に困る

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。

ロック時

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。

コロナなら

コロナは、音※・色・指
先の感触で、ロックを
確認できます。

※ロックされた時のパチンと
いう金属音です。

親切設計で分かりやすい。

ポジションマーク

+

カラー点火／スピード消火ボタン

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。

ポジションマーク付
大型丸ハンドル

ポジションマーク

見やすさ
アップ！

ひと目で
分かる！

触って
分かる！

点火ボタン

スピード消火ボタン

細かく火力をコントロール。

火力調節幅30%

(SX-E3519WY) ●SX-E2919Yは25%

タンクを抜くと火が消える。

給油時自動消火

(全機種)

高級感と安心感。

黒色メッシュガード

(SX-E2919Y・E3519WY・E3719Y・E2419Y・E2819Y)

地震や衝撃を受けた時は自動消火。

対震自動消火装置

(全機種)

※2019年10月1日より※印の価格となります。

23

24

2019 コロナポータブル石油ストーブラインアップ

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

SXシリーズ 26～27ページ								BXシリーズ 27ページ	
コロナポータブル石油ストーブシリーズ	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目が選べるワイドタイプ	広いお部屋に最適なパワフルタイプ	すばやく点火電子点火の縦型タイプ	シンプルで使いやすいスタンダードタイプ	基本機能充実のワイドタイプ	ポータブルの基本タイプ		
暖房のめやす									
木造6畳まで (コンクリート8畳まで)								BX-2219Y	
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)								SX-E2419Y SX-2419Y	
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)		SX-E2919Y	SX-E2919WY			SX-E2819Y	SX-2819Y	BX-2919WY	
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)	SX-E3519WY								
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3719Y					
給油機能	よごれまぐ・タンク容量	●5L	●4L	●5L	●4L	●4L	●4L	●5L	●3.7L
	給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●						
	黒色メッシュガード	●	●		●	●			
操作性	燃焼リング付バーナ				●	●	●		
	電子点火	●	●	●	●	●	●		
	カラー点火／スピード消火ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポジションマーク付大型丸ハンドル	●	●	●	●	●	●		●
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼	●	●						
	ニオイカット消火	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

給油機能	快適性	操作性	消臭	安全性
給油サイン 給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。	遠赤ブレード 耐熱コーディングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。	燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。	消臭 触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。	安全性 給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

カラー点火／消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸をつけました。	ポジションマーク付 大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。
---	---



コロナポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

■特定製品の指定について
石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について
【設計上の標準使用期間】8年
石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。



ポータブル石油ストーブ(反射型)



機能一覧	SX-E3519WY	木造(戸建)9畳まで (15.0㎡) コンクリート(集合)13畳まで (21.5㎡)	機能一覧	SX-E2919Y	木造(戸建)8畳まで (13.0㎡) コンクリート(集合)10畳まで (16.5㎡)
クリーン燃焼	(HD) 4906128 274933 希望小売価格 30,800円+消費税		クリーン燃焼	(HD) 4906128 274735 希望小売価格 28,800円+消費税	
ニオイカット消火	●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm ●質量:9.8kg 【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	暖房出力 3.47~2.42kW	ニオイカット消火	●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm ●質量:8.4kg 【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	暖房出力 2.87~2.15kW
給油サイン			給油サイン		
黒色メッシュガード			黒色メッシュガード		
燃焼リング付バーナ			燃焼リング付バーナ		
電子点火			電子点火		
カラー点火／消火ボタン			カラー点火／消火ボタン		
ポジションマーク			ポジションマーク		
給油時自動消火			給油時自動消火		
タンク容量5L			タンク容量4L		

遠赤ブレード




(HD)ダークグレー

遠赤ブレード




(HD)ダークグレー

遠赤外線で暖かさが違う。 遠赤ブレード (SX-E3519WY・SX-E2919Y)



遠赤外線放射量が30%もアップ。
強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。
(SX-E3519WY・SX-E2919Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

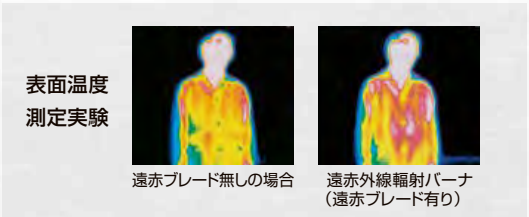


3つの機能で強力消臭。 トリプル消臭 (SX-E3519WY・SX-E2919Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3519WY・SX-E2919Y)において触媒無しの当社機種との比較

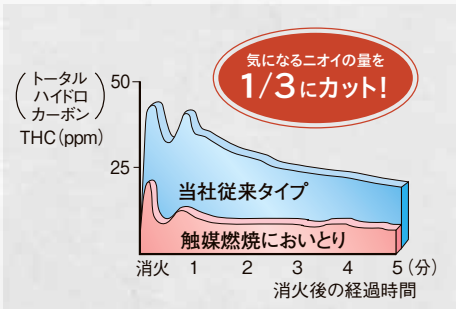

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

機能一覧	SX-E2919WY	木造(戸建)8畳まで (13.0㎡) コンクリート(集合)10畳まで (16.5㎡)	機能一覧	SX-E3719Y	木造(戸建)10畳まで (16.5㎡) コンクリート(集合)13畳まで (21.5㎡)
クリーン燃焼	(W) 4906128 275138 (M) 4906128 275039 希望小売価格 22,800円+消費税		クリーン燃焼	(HD) 4906128 274834 希望小売価格 32,800円+消費税	
ニオイカット消火	●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm ●質量:9.3kg 【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	暖房出力 2.87~2.29kW	ニオイカット消火	●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm ●質量:8.4kg 【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	暖房出力 3.65~2.92kW
給油サイン			給油サイン		
黒色メッシュガード			黒色メッシュガード		
燃焼リング付バーナ			燃焼リング付バーナ		
電子点火			電子点火		
カラー点火／消火ボタン			カラー点火／消火ボタン		
ポジションマーク			ポジションマーク		
給油時自動消火			給油時自動消火		
タンク容量5L			タンク容量4L		

よごれまぐ 5L



(W) エレガンスホワイト

よごれまぐ 4L



(HD)ダークグレー



機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2819Y

(W)4906128 274636

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま控 4L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.83～2.26kW

(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2819Y

(S)4906128 274438

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま控 4L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.83～2.26kW

(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

BX-2919WY

(M)4906128 274230

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま控 5L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.87～2.29kW

(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2419Y

(W)4906128 274537

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま控 4L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.42～1.93kW

(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2419Y

(S)4906128 274339

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま控 4L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.42～1.93kW

(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量3.7L

BX-2219Y

(TM)4906128 274131

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま控 3.7L

対震自動消火装置 PSC 対応品

暖房出力
2.24kW

(TM) ブラウンメタリック

■別売スเปアカートリッジタンク

容量 5.0L FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 ※4,800円＋消費税 4906128 244189 〈適応機種〉 BX-2919WY・2918WY・SX-E3519WY・ E3518WY・E2919WY・E2918WY用	容量 4.0L SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 ※4,100円＋消費税 4906128 244080 〈適応機種〉 SX-E2419Y・E2418Y・2419Y・2418Y・ E2819Y・E2818Y・2819Y・2818Y・E3719Y・ E3718Y・E2919Y・E2918Y用	容量 3.7L PO-T37 カラーサイン付 3,600円＋消費税 0182749 ※4,000円＋消費税 4906128 274988 〈適応機種〉 BX-2219Y・BX-2218Y用
---	---	--



広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。



こだわりのインテリアに。

遠赤外線
対震自動
消火装置

カラー点火
つまみ

PSC
対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

木造
(戸建) **13** 量まで (21.5㎡)

コンクリート
(集合) **18** 量まで (29.5㎡)

SL-5119

(W)4906128 273639
〈タンク一体式〉

暖房出力 | **5.14kW**

希望小売価格
27,800円＋消費税

●外形寸法：
高さ553×幅460×奥行460mm
●質量：9.9kg
●タンク容量：6.0L

【乾電池別売】単一形／2個使用

遠赤外線
対震自動
消火装置

カラー点火
つまみ

PSC
対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

木造
(戸建) **17** 量まで (28.0㎡)

コンクリート
(集合) **23** 量まで (38.0㎡)

SL-6619

(W)4906128 273530
〈タンク一体式〉

暖房出力 | **6.59kW**

希望小売価格
28,800円＋消費税

●外形寸法：
高さ598×幅460×奥行460mm
●質量：11.2kg
●タンク容量：7.0L

【乾電池別売】単一形／2個使用

石油こんろ（煮炊き用）〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。



だんらんや鍋料理に。

カラー点火
つまみ

対震自動
消火装置

KT-1619

(M)4906128 273738〈タンク一体式〉

出力 | **1.59kW**

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941
4906128 394105
2,100円＋消費税
※**2,500円**＋消費税

■仕様

型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タン ク 容 量	4.9L
燃 焼 継 続 時 間	約32時間

■石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-11システム)
今あるストーブで 床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

- ☑ 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- ☑ 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- ☑ 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。

- ☑ 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- ☑ 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

注) SX-E35タイプには使用できません。



ストーブ&床暖の
ダブル暖房で
快適！

床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-11 4906128 268932 42,000円＋消費税 在庫僅少品 UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカプラー同梱	折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F® 36,500円＋消費税 4906128 121435 ※40,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 〔UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22F®〕 標準システム希望小売価格 78,500円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く) ※82,200円＋消費税	折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F® 53,800円＋消費税 4906128 121534 ※59,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 〔UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32F®〕 標準システム希望小売価格 95,800円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く) ※101,200円＋消費税
--	--	---

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

ブルーバーナ（業務用タイプ）

広い場所や業務用に。

パワフル＆ワイド（Fタイプ）

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは動きません。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

31畳まで（51.0㎡）

コンクリート（集合）

43畳まで（71.0㎡）

GH-C12F

〈タンクー体式〉（A）4906128 163633

暖房出力

12.3～4.63kW

希望小売価格 98,800円＋消費税

●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm

●質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）

天板が熱くなります。

自然対流

満タンブザー

低消費電力

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

31畳まで（51.0㎡）

コンクリート（集合）

43畳まで（71.0㎡）

GH-C12N

〈タンクー体式〉（A）4906128 163732

暖房出力

12.3～4.63kW

希望小売価格 94,800円＋消費税

●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm

●質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19F

GH-C19FS

〈タンクー体式〉（別置タンク接続可能）※

（A）4906128 164036

※オイルレベラーOL-1（A）（別売）が必要です。

暖房出力

18.73～6.07kW

希望小売価格 108,800円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

天板が熱くなります。

自然対流

満タンブザー

低消費電力

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19N

GH-C19NS

〈タンクー体式〉（別置タンク接続可能）※

（A）4906128 163930

※オイルレベラーOL-1（A）（別売）が必要です。

暖房出力

18.73～6.07kW

希望小売価格 102,800円＋消費税

●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm

●質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19FK

〈タンクー体式〉（A）4906128 164234

暖房出力

18.73～6.07kW

希望小売価格 112,000円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●メインロック機能付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

その他の機能

（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です）

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン

●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプ） ●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

●部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

●ブルーバーナオプション

オイルレベラー

OL-1（A）11,000円＋消費税

0881828 4906128 182887

※12,100円＋消費税

（別置タンクから接続ができます。）

オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種もご指定ください。

（適用機種）GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N



置台キャスター

GH-10C（A）5,400円＋消費税

0880742 4906128 074281

※6,000円＋消費税

移動をしやすくする置台です。

（適用機種）GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N



危険

ケロシン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必須
換気しないとき
燃焼時に一酸化炭素が発生し、中毒の恐れがあります。

注意

燃焼中は絶対に触らないでください。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま

給油時自動消火装置

カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能

連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）

不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キッチンとホット

新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチン」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時※				
FH-WZ3619BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-WZ4619BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-WZ5719BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX3619BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-VX4619BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-VX5719BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX6719BY	6.65～1.06	17畳（28.0㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06（0.646～0.103）
FH-VX7319BY	7.25～1.19	19畳（31.5㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19（0.705～0.116）
FH-SR3319Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-ST3619BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-ST4619BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-ST5719BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VG3319Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-G3219Y	3.19～0.63	9畳（15.0㎡）まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63（0.310～0.061）
FH-M2519Y	2.50～0.66	7畳（11.5㎡）まで	390×312×307	7.9	650／650	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66（0.243～0.064）

※秒速点火ONの状態では、平均約80W（最大650W）[FH-VX6719BY・VX7319BYは平均約100W（最大650W）]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
BX-2219Y	2.24	6畳（10.0㎡）まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24（0.218）
SX-2419Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-E2419Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-2819Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
SX-E2819Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
BX-2919WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E2919Y	2.87～2.15	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15（0.279～0.209）
SX-E2919WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E3519WY	3.47～2.42	9畳（15.0㎡）まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42（0.337～0.235）
SX-E3719Y	3.65～2.92	10畳（16.5㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92（0.355～0.284）
SL-5119	5.14	13畳（21.5㎡）まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14（0.500）
SL-6619	6.59	17畳（28.0㎡）まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59（0.640）

●乾電池は別売となります。（SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します）

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C12N	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

1.ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。

器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2.保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機（開放タイプ）	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3.日頃の点検を心がけてください。

●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。

●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

4.定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。

●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

※2019年10月1日より※印の価格となります。 30

29

WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー
- びたっと消臭
気流ルーバー
- 光触媒除菌・
脱臭フィルター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ルーバースイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- リモコン

- 7秒点火
- 10年バックアップ
タイマー
- 大型白文字
バックライト液晶
- ダブル表示(時間・温度)
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまぐ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-WZ3618BY

(V) 4906128 236030 (W) 4906128 235934
(TU) 4906128 235835希望小売価格 **53,800円**+消費税暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：12.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶

- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまぐ 7.2L
- 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで

FH-VX6718BY

(W) 4906128 235637

希望小売価格 **69,800円**+消費税暖房出力 **6.65~1.06kW**■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで

FH-VX7318BY

(W) 4906128 235736

希望小売価格 **83,800円**+消費税暖房出力 **7.25~1.19kW**■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト

※写真はFH-ST4618BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-ST3618BY

(W) 4906128 234739

オープン価格※

暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.2kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-ST4618BY

(W) 4906128 234838

オープン価格※

暖房出力 **4.62~0.72kW**■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-ST5718BY

(W) 4906128 234937

オープン価格※

暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶

- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまぐ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-VX3618BY

(W) 4906128 235132 (T) 4906128 235033

希望小売価格 **46,800円**+消費税暖房出力 **3.60~0.59kW**■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.4kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

SR Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐ 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切換機能
- 通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-SR3318Y

(N) 4906128 234036 (W) 4906128 233930

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.63kW**■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

VG Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 新ECOモード
- オレンジ液晶
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐ 5L
- 通常点火75秒



(P) ミステイロース

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-VG3318Y

(P) 4906128 233831

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.63kW**■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

(W) パールホワイト

(T) エlegant ブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-VX4618BY

(W) 4906128 235330 (T) 4906128 235231

希望小売価格 **54,800円**+消費税暖房出力 **4.62~0.72kW**■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-VX5718BY

(W) 4906128 235538 (T) 4906128 235439

希望小売価格 **62,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

G32 Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よごれまぐ 5L
- 通常点火75秒



(W) シェルホワイト

(S) サテンシルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-G3218Y

(W) 4906128 233534 (S) 4906128 233435

オープン価格※

暖房出力 **3.19~0.63kW**■外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
■質量：8.8kg
■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

(W) シェル ホワイト

(R) ローズメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

FH-M2518Y

(R) 4906128 233633 (W) 4906128 233732

オープン価格※

暖房出力 **2.50~0.66kW**■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg
■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型

遠赤
ヒーター

トリプル消臭
においとろクリーン
ニオイカット消火
火力調節幅**30%**

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建) 9 (15.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 13 (21.5m) 畳まで

SX-E3518WY
(HD)4906128 237730

希望小売価格 **30,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.8kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ヒーター

トリプル消臭
においとろクリーン
ニオイカット消火
火力調節幅**25%**

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建) 8 (13.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 10 (16.5m) 畳まで

SX-E2918Y
(HD)4906128 237631

希望小売価格 **28,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建) 8 (13.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 10 (16.5m) 畳まで

SX-E2918WY
(W)4906128 237938 (M)4906128 237839

希望小売価格 **22,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建) 10 (16.5m) 畳まで
コンクリート(集合) 13 (21.5m) 畳まで

SX-E3718Y
(HD)4906128 237532

希望小売価格 **32,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建) 8 (13.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 10 (16.5m) 畳まで

SX-E2818Y
(W)4906128 237433

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.8kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建) 8 (13.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 10 (16.5m) 畳まで

SX-2818Y
(S)4906128 237136

オープン価格*

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建) 7 (11.5m) 畳まで
コンクリート(集合) 9 (15.0m) 畳まで

SX-E2418Y
(W)4906128 237334

希望小売価格 **19,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建) 7 (11.5m) 畳まで
コンクリート(集合) 9 (15.0m) 畳まで

SX-2418Y
(S)4906128 237037

オープン価格*

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.6kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは29ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建) 8 (13.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 10 (16.5m) 畳まで

BX-2918WY
(M)4906128 236832

オープン価格*

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

●ボジションマーク ●よごれまぐ 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(TM) ブラウンメタリック

木造(戸建) 6 (10.0m) 畳まで
コンクリート(集合) 8 (13.0m) 畳まで

BX-2218Y
(TM)4906128 236733

オープン価格*

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm
■質量: 7.4kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

●カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1618
(M)4906128 246138 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **19,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税
※2,500円+消費税



■仕様

型 式	KT-1618(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6718BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7318BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-SR3318Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-ST3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-ST4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-ST5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VG3318Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-G3218Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)
FH-M2518Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6718BY-VX7318BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
BX-2218Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2418Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2418Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2818Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2818Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
BX-2918WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2918Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2918WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3518WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3718Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※2019年10月1日より※印の価格となります。