

プレミアム消臭




2019

2019
プレミアム消臭「極」新採用。
※「極」とは、クリーン消臭＆ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズに搭載。



※「極」とは、クリーン消臭＆ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。

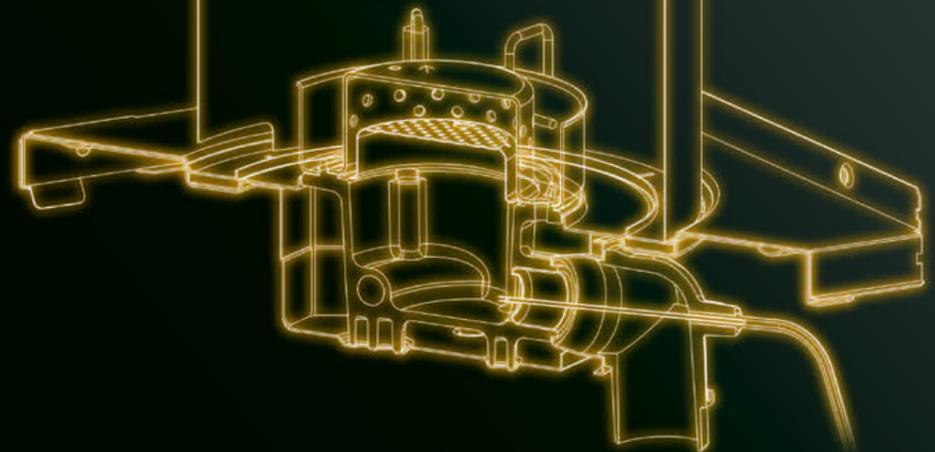

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。



■コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例:2019年10月1日にお買い上げの場合、2022年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合
6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関するご注意

- ガソリン厳禁** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
- 給油時消火** 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。
- 油もれ危険** カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。給油後は、給油口口金を下に下して油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック
リボタンと蓋がするまで強く押す

ロックの確認
持ち上げる
給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、漏れないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める
斜め閉めに注意
口金からのもれ確認

- 石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。
- シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。
- 設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【対象製品の製造年】

2000年製 **00**年製

1997年製から1995年製の製品に

1996年製 **96**年製 及び **製造年表示のないもの**

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

【「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ストーブと同様の位置となります。】

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様をお願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡ください。ご希望、お申し込みをさせていただきます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

●置台に油だまりがある。 ●送油ホースにひび割れがある。
●炎が不安定でススや黒煙が出る。 ●焦げるような臭いや目がチカチカする。
●器具を強くゆすんでも炎が消えない。 ●消火操作をしたのに残り火がある。
●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しくは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

北海道地区	南東北地区	信越地区	近畿・四国地区	九州地区
札幌支店 ☎011(864)0440 札幌営業所 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎0157(36)9009 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	仙台支店 ☎022(235)3181 仙台営業所 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟営業所 ☎0256(32)2121 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	大阪支店 ☎06(6380)2111 大阪営業所 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 徳山営業所 ☎089(968)7351	福岡支店 ☎092(474)5771 福岡営業所 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
北東北地区	関東地区	北陸地区	中国地区	沖縄地区
青森支店 ☎017(742)8255 青森営業所 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	北関東支店 ☎048(651)1722 さいたま営業所 ☎048(651)1231 水戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(381)4806 高崎都心支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	金沢支店 ☎076(260)0567 金沢営業所 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	広島支店 ☎082(871)3310 広島営業所 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	沖縄営業所 ☎098(897)5677
東海地区	名古屋支店 ☎052(746)6600 名古屋営業所 ☎052(746)6600 岐阜営業所 ☎058(268)7555 静岡営業所 ☎054(238)0005 静岡営業所 ☎055(968)6210 津営業所 ☎059(234)8471			

●アフターサービスに関するお問い合わせ

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 **フリーダイヤル ☎0120-919-302**

携帯電話・PHSなどからの利用は **ナビダイヤル ☎0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気ストーブ 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2015の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001:2015の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。



コロナの快適暖房で上質な冬の暮らし。

寒い冬を快適に過ごすためには暖房の選び方が大切です。

コロナはより良い冬の暮らしを実現するために、様々な暖房機器をご用意しています。



コロナは常に誠実に
製品をつくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で82年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



日本製
MADE IN JAPAN

別売部材に関するお知らせ
弊社が販売する別売部材について、ご案内致します。
2019年10月1日から希望小売価格の改定をさせて頂くこととなりました。
カタログの価格表記は、2019年9月30日までの価格と2019年10月1日以降の価格を併記しております。
ご購入の際は、ご確認頂きご注文をお願いいたします。



WZシリーズ (TU)アーバンブラウン

石油ファンヒーターは
速暖&快適。



様々なタイプをご用意
しています。
石油ファンヒーター

3~22ページ

石油ストーブは
日本の国民暖房。



好きな場所で使いたいなら
ポータブル石油ストーブ

23~27ページ



こだわりのインテリアには
石油ストーブ(対流型)

38~46ページ



だんらんや鍋料理には
石油こんろ

33~37ページ



広い場所や業務用には
ブルーバーナ

電気暖房は
手軽で快適。



エアコンとの併用には
遠赤外線暖房機

33~37ページ



脱衣所・トイレの
暖房には
ウォールヒート

33~37ページ



乾燥を防ぐには
ハイブリッド式加湿器

33~37ページ

FF式石油暖房機で
強力暖房。



寒冷地の暖房なら
FF式暖房機

38~46ページ



換気不要の暖房なら
FF式温風ヒーター

38~46ページ

コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、 もっと暖かく快適な冬を…。

コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

- 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。
さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量が減った。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1/2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量も1/2に低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-CWZ36BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6719BY・VX7319BYを除く)



この冬に最適な
コロナならではの
4つのメリット



メリット1 お得 電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら

60W以上

※2
1シーズン 約3,330円

コロナファンヒーターはLED電球

省エネお得

※3
1シーズン 約820円~1,390円

※2 消費電力(60W)で運転した場合。
※3 消費電力(11W~22W)で運転した場合。
●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より) 電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改正]

メリット2 速暖 最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

23:00 秒速タイマーセット
秒速キー2秒押し
電気代節約
6:55 5分前予熱開始
7:00 運転キーを押す
約7秒で点火
セット時刻~2時間

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

秒速点火 (7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。

秒速キーを押す 常時点火スタンバイ 運転キーを押す
秒速 予熱 運転入切
約7秒で点火

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼

就寝前にセット、起床後、すぐに点火!

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火!

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼

給油後、すぐに点火!

入浴後、すぐに点火!

通常点火 (75秒点火)

点火までの時間が従来の半分になりました! ^{※1}

予熱時間を従来比約1/2に短縮

約75秒で点火

約150秒で点火

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10~40秒程度長くなります。

メリット3 節約 灯油が長持ち^{※5}

コロナは火力が絞れるから



給油(7.2Lタンク)1回で
最大約126時間~約21時間^{※6}
運転できます。



給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間(弱燃焼~強燃焼)
3.6kWタイプ	約126時間~約21時間
4.6kWタイプ	約103時間~約16時間
5.7kWタイプ	約83時間~約13時間

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。
※6 3.6kWタイプで弱燃焼~強燃焼で運転した場合。当社試算。

メリット4 便利 よごれま栓タンク 手が汚れません^{※7}

フタが離れないから床も汚れにくい。 3,110万台の実績 選ばれて32年

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓タンク

- つまみを引いて開ける
- フタを押してパチンと閉める

よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると手にニオイがつく

キャップの置き場に困る

持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

コロナなら

コロナは音^{*}・色^{*}・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

キャリングとって(WZ-VXシリーズのみの機能です)

片手で運べる!

2019 コロナ石油ファンヒーターラインアップ

	 WZ Series コロナ史上No.1 フラグシップモデル リモコン プレミアム消臭「極」 16 ページ	 VX Series 高性能ハイグレードモデル リモコン プレミアム消臭「極」 18~19 ページ <small>※VX67・73タイプはデザインが異なります。</small>	 SR Type 機能性+αの高機能モデル リモコン 20 ページ	 ST Series ハイスタンダードモデル 22 ページ	 mini Type コンパクトモデル 22 ページ
木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2519Y
木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3319Y		
木造 10 畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-CWZ36BY	FH-VX3619BY		FH-ST3619BY	
木造 12 畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-CWZ46BY	FH-VX4619BY		FH-ST4619BY	
木造 15 畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-CWZ57BY	FH-VX5719BY		FH-ST5719BY	
木造 17 畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6719BY			
木造 19 畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7319BY			
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	
秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●
通常点火75秒	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●
快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー			
リモコン	●		●		
10年バックアップタイマー	●				
ダブル表示/ダブルタイマー	●	●			
光る延長お知らせリング	●	●	●	●	
見やすい液晶	● 大型大文字バックライト液晶 NEW	● 大型白文字バックライト液晶 NEW	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶
お知らせ	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色
音量2段階切換機能			●		
省エネセンサー	●				
エコガイド	●	●			
火力セレクト	●	●	●	●	
新ECOモード	●	●	●	●	
低消費電力仕様	●	●	●	●	●
待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
光触媒除菌・脱臭フィルター	●				
ルーバー/シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター			
においとろ触媒	●	●			
クリーン消火	● プレミアム消臭「極」 NEW	● プレミアム消臭「極」 NEW	● (新消臭制御)	● (新消臭制御)	● (新消臭制御)
ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
タンクモニター NEW	●				
灯油切れカウントダウン表示 NEW	●	●	●	●	●
見やすく大きな油量計窓	●	●	●	●	●
給油お知らせメロディー	●	●	●	●	●
よごれまじ	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●
タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
給油時自動消火	●	●	●	●	●


機能説明一覽

それぞれの機能をわかりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。

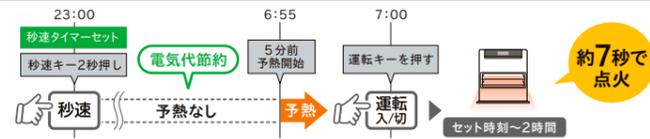


秒速点火 (7秒点火)

スイッチONから約7秒で着火します。
※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



通常点火 75秒

独自のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。



ルーバー スイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。



トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。



光る延長 お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。



大型大文字 バックライト液晶

バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。



大型白文字 バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。



(大型) オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。



トリプルサイン/お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。




10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。



ダブル表示 (時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。



音量2段階 切換機能

シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。



ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

エコ機能

省エネ センサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。



新ECO モード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。



火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。



低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する事で低消費電力です。



待機時消費電力 1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。



ぴたっと消臭 気流ルーバー

消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



においとろ触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとろ触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。



消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



クリーン消火 (プレミアム消臭) 「極」制御

消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の高減に効果を発揮します。




クリーン消火 (新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。



ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。



給油機能

タンクモニター

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。




灯油切れ カウントダウン 表示

給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。



見やすく大きな 油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。



キャリング とって

片手でラクラク持ち運べる「キャリングとって」が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。



給油お知らせ メロディー

給油のタイミングをメロディー(エラーのために)でお知らせします。



給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

その他の機能

運転モード 保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。

静音設計 (弱燃焼時)

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。(FH-CWZ36BYにおいて)

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間 デジタルタイマー

24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼 防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定された新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは61ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。





プレミアム消臭「^{きわみ}極」で
 コロナ石油ファンヒーターにおいて
 No.1の消臭性能を実現。



(TU)アーバンブラウン

WZシリーズは新たにプレミアム消臭「極」を
 搭載し、ますます消臭性能がアップしました。
 この冬、さらに上質で快適な暖かさをお届け
 いたします。



(TU)アーバンブラウン

コロナだけのシステムで
 点火時・消火時の二オイをしっかり抑えます。


消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
 しっかり消臭。




びたっと消臭
 気流ルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっ
 ており、制御と連動させることで、点火時・
 消火時の二オイを抑えます。

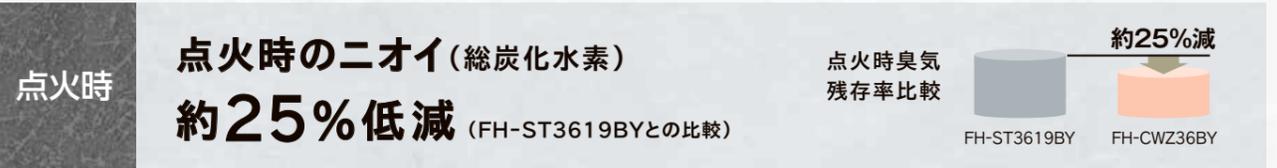

点火直前までルーバーを閉じる ⊕ 最適量の気化ガスで着火

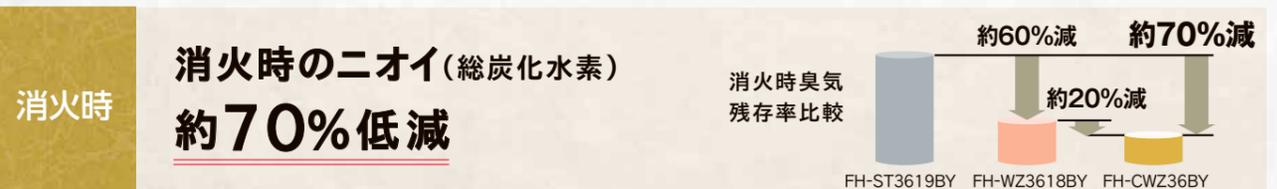

※グリッド採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-CWZ36BYと固定式ルーバー-FH-ST3619BYで比較。●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

プレミアム消臭 **極**

消臭 1

クリーン消火&
 ニオイカットメカ

NEW クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行う
 ことで、臭気の低減に効果を発揮します。



ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイ
 の元となる灯油を残しません。



消臭 2

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを
 大幅に浄化します。



ほとんどニオイの
 ない温風

においとり触媒

わずかに残った
 未燃焼ガス

消臭 3

光触媒除菌*・脱臭
 フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭
 します。

菌やカビの発生を抑えます。



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:
 99%以上抑制
 試験報告書番号:029364-1、029364-2

石油ファンヒーター
WZ
Series

足もとが寒い! そんな悩みをコロナが解決。
ビッグルーバーがスイングして快適 温風を届けます。

ビッグルーバーがスイングして足もとの温度上昇が40%スピードアップ。足もとからしっかり暖めます。



好評 ルーバーズイング



リモコンからもワンタッチで操作できます!

離れた場所からでもリモコンで簡単にルーバーズイングが設定できます。

足もとから暖かさが広がる!

上下2枚のビッグルーバーをそれぞれ火力に応じて制御し快適 空間をつくります。

👍 ルーバーズイング
火力に応じて快適スイング!



上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

弱 運転時
ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。


強 運転時
ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。*1



足もと温度上昇
40%^{※2}スピードアップ!

足もとと肩口の温度差
約**1/2**^{※3}(強運転時)

■FH-CWZ36BYにおいてルーバーズイング有無の温度比較

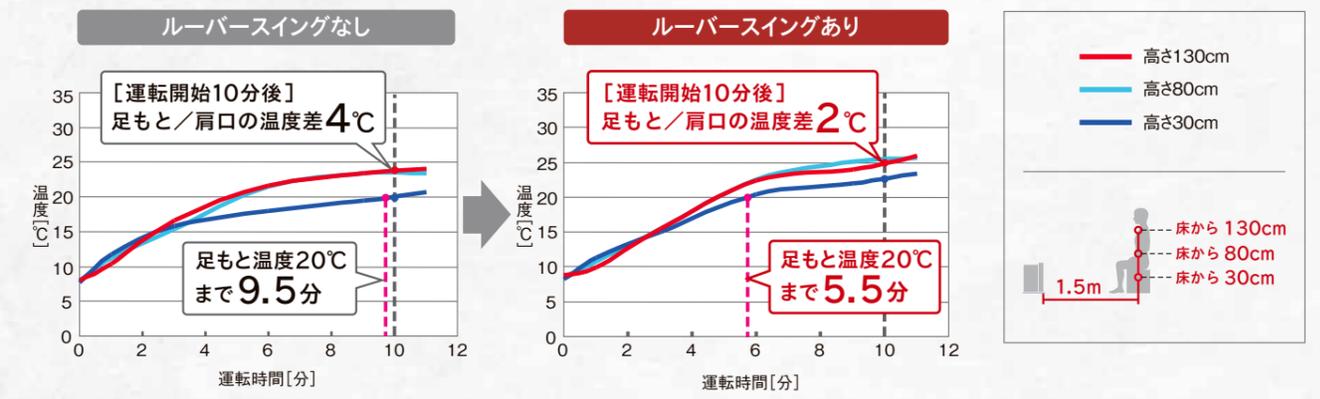

●試験条件: FH-CWZ36BYにおいて、ルーバーズイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
 ※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。
 ※2 FH-CWZ36BYのルーバーズイング機能の有無による温度比較。
 ※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-CWZ36BYのズイング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。




トリプル 3エコで節約するから、 灯油代+電気代がおトク!


1 エコ お部屋全体に快適温風を届けます! ぴたっと消臭気流ルーバー

トリプルフロー採用

ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一な状態に近づけます。

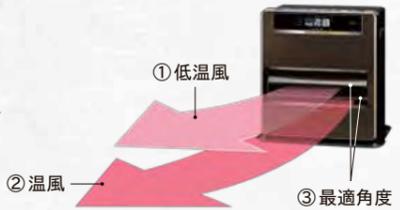


•真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

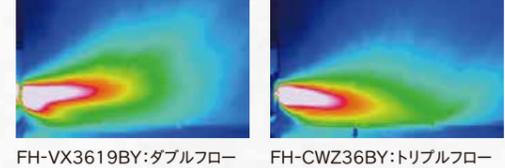

2 エコ 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。

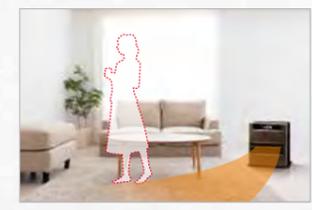

②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。




③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。

※自動消火後は再点火しません。

3 エコ ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード



ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合

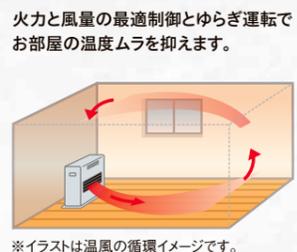

新ecoモードなら
通常運転と比べて
約6,200円^{※1}お得!

灯油代+電気代がトリプルエコで 1シーズン	約10,700円 ^{※2} お得に!
1シーズン 灯油代+電気代	
【36タイプ】	約10,700円節約
【46タイプ】	約13,800円節約
【57タイプ】	約17,200円節約

※1 FH-CWZ36BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
 試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
 ※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが動作することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格90円/L(2019年1月7日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。
 ★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-CWZ36BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。



NEW 灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター (給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



NEW 灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。





灯油の使用量が分かり楽しく節約。 エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。



※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。 トリプルサイン

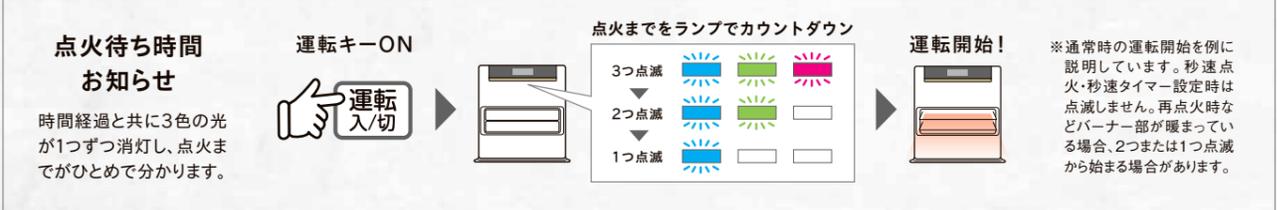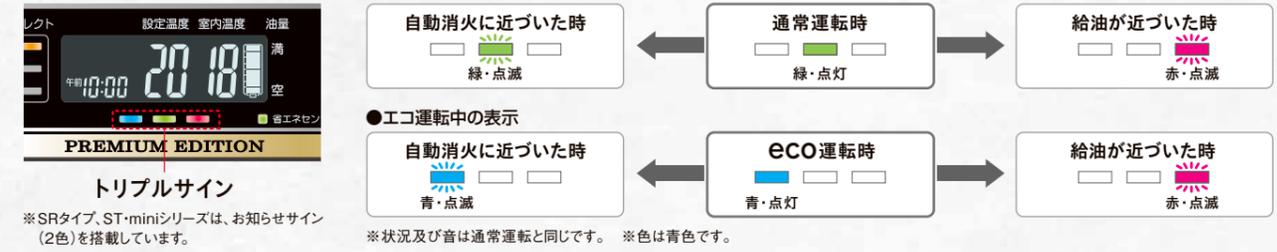

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。



暖房のコロナならではの使いやすさ。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン



リモコン収納
ポケット付



延長も
リモコン操作で
ラクラク。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

ユニバーサルデザインで分かりやすく使いやすい。

操作部



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。

火力セレクト

「火力をしぼって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を
節約したい時に最適。

- お部屋が暖まった時
- 灯油を節約したい時
- エアコンとの併用で使いたい時



1回の給油で **約126時間**
(約11日分*) 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

- お部屋でくつろぐ時
- 灯油を節約したい時



1回の給油で **約32.8時間**
運転

強火力で
一気に暖かく。

- 冷え込む朝や夜
- 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時
- 広いお部屋を均一に暖めたい時



1回の給油で **約20.6時間**
運転

低騒音設計で弱燃焼時21dB。 低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB/FH-CWZ36BY



プレミアム消臭「極」新採用。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。



FH-CWZ36BY

(TU)4906128 298137

希望小売価格 54,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10 畳まで
コンクリート(集合)	13 畳まで

暖房出力	3.60~0.59kW
------	-------------



リモコン



(TU)アーバンブラウン

FH-CWZ46BY

(TU)4906128 298236

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12 畳まで
コンクリート(集合)	17 畳まで

暖房出力	4.62~0.72kW
------	-------------



リモコン



(TU)アーバンブラウン

FH-CWZ57BY

(TU)4906128 298335

希望小売価格 71,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15 畳まで
コンクリート(集合)	20 畳まで

暖房出力	5.65~0.90kW
------	-------------



リモコン



(TU)アーバンブラウン

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

びたっと消臭
気流ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
ぶくれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切替モード

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置



プレミアム消臭「極」&大型白文字バックライト液晶新搭載。
W消臭で快適、表示も見やすい。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

+ プレミアム消臭「極」



消臭
シャッター
搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を
約25%低減 (FH-ST3619BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

消火時

クリーン消火 & ニオイカットメカ

NEW クリーン消火

ニオイカットメカ

消火時、できるだけ火力を下
げ最適制御を行うことで、臭
気の低減に効果を発揮します。

ノズル先端に残った灯油
も根こそぎ吸引。ニオイの
元となる灯油を残しません。

においと
触媒

ほとんどニオイ
のない温風

においと触媒

わずかに残った
未燃焼ガス

わずかに残った
未燃焼ガス

NEW 文字と表示が大きく見やすい。

大型白文字バックライト液晶




暗い場所でもよく見える
バックライト液晶と文字表
示で、離れた場所からでも
設定や運転状態がよく分か
ります。

足もと温風。ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるの
で、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

2層の気流で温度の
上昇を抑えます!



コロナ
独自



プレミアム消臭「極」新採用。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。



FH-VX3619BY

(TU)4906128 289234
(W)4906128 289333

希望小売価格 47,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで	(21.5㎡)

暖房出力	3.60~ 0.59kW
------	-----------------



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

FH-VX4619BY

(TU)4906128 289432
(W)4906128 289531

希望小売価格 55,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで	(28.0㎡)

暖房出力	4.62~ 0.72kW
------	-----------------



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

FH-VX5719BY

(TU)4906128 289630
(W)4906128 289739

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで	(33.0㎡)

暖房出力	5.65~ 0.90kW
------	-----------------



【新色】(TU)アーバンブラウン



(W)パールホワイト

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

エコ機能

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

ニオイ低減機能

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切替モード

●ホーローグリル

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置



広さに合わせて火力調節もできる。
広いリビングをパワフルに暖房。



- VX Series 大型タイプ
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
- 秒速点火 (7秒点火)
- 通常点火75秒
- ダブルフロア
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型白文字バックライト液晶
- トリプルサイン (3色)
- 音量2段階切替機能

便利・快適機能

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力 × **火力セレクト**

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。



17畳木造 (戸建) VX67タイプ 19畳木造 (戸建) VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



お部屋に合わせて最適火力に固定。



プレミアム消臭「**極**」新採用。
効率よく暖房ができる大能力が魅力。



- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下

エコ機能

FH-VX6719BY

(W)4906128 289838

希望小売価格 **70,800円**+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	17 畳まで (28.0㎡)
コンクリート (集合)	24 畳まで (39.5㎡)

暖房出力	6.65~1.06kW
------	--------------------



(W)パールホワイト

FH-VX7319BY

(W)4906128 289937

希望小売価格 **84,800円**+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	19 畳まで (31.5㎡)
コンクリート (集合)	26 畳まで (43.0㎡)

暖房出力	7.25~1.19kW
------	--------------------



(W)パールホワイト

- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリーよごれま栓
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



お知らせ音が大きくできる。
リモコンもついたおもしろい設計。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。 ※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

<リモコン>



大きなお知らせ音で聞こえやすい。音量2段階切替機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。



ご年配の方にも使いやすいおもしろい設計。
リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

FH-SR3319Y

(W)4906128 282839 (N)4906128 282938

オープン価格*



リモコン

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 畳まで (15.0㎡)
コンクリート (集合)	12 畳まで (20.0㎡)

暖房出力	3.30~0.63kW
------	--------------------



(W)パールホワイト



(N)シャンパンゴールド

- SR Type
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
- 秒速点火 (7秒点火)
- 通常点火75秒
- ダブルフロア
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン (2色)
- 音量2段階切替機能

便利・快適機能

- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下

エコ機能

- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- クリーン消火 (新消臭制御)
- ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓
- 5Lタンク
- 給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」のハイスタンダードファンヒーター。

- ST Series
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
 - 秒速点火 (7秒点火)
 - 通常点火75秒
 - ダブルフロー
 - リモコン
 - 10年バックアップタイマー
 - ダブル表示/ダブルタイマー
 - 光る延長お知らせリング
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン (2色)
 - 音量2段階切替機能
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - 新ECOモード
 - 低消費電力仕様
 - 待機時消費電力1W以下
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - 消臭シャッター
 - においとけ触媒
 - クリーン消火 (新消臭制御)
 - ニオイカットメカ
 - タンクモニター
 - 灯油切れカウントダウン表示
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまじ
 - 7.2Lタンク
 - 給油時自動消火

- mini Type
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
 - 秒速点火 (7秒点火)
 - 通常点火75秒
 - ダブルフロー
 - リモコン
 - 10年バックアップタイマー
 - ダブル表示/ダブルタイマー
 - 光る延長お知らせリング
 - オレンジ液晶
 - お知らせサイン (2色)
 - 音量2段階切替機能
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - 新ECOモード
 - 低消費電力仕様
 - 待機時消費電力1W以下
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - 消臭シャッター
 - においとけ触媒
 - クリーン消火 (新消臭制御)
 - ニオイカットメカ
 - タンクモニター
 - 灯油切れカウントダウン表示
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまじ
 - 3.6Lタンク
 - 給油時自動消火

〈大型操作パネル〉

- ecoキー**
ワンタッチでラクラク省エネできる新ecoモードで運転します。
- 秒速キー**※
(秒速タイマーは2秒押し) あらかじめ秒速キーを押しておくで運転開始から約7秒で点火します。
- タイマーキー**
- チャイルドロック**
「-」キーと「+」キーを同時に押すとお客様のいたずらや誤操作を防止します。(表示部にCLが表示されます)
- 温度設定・時刻合わせキー**
- 運転キー**
- 延長セレクトキー**
延長運転の時間(1・2・3H)が選べます。
- 光る延長お知らせリング**
3時間の自動消火の15分前から延長キー周辺が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。
- 表示切替**
- 火力セレクトキー**
3段階(弱・中・強)のお好みの火力に設定できます。
- 音量2段階切替機能 (3秒押し)**
シーンに合わせてお知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。
※STシリーズに音量2段階切替機能はありません。
- お知らせサイン**
2色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。
- 表示切替**
- 運転モード保持機能**
コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているの、再設定が不要です。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

新ecoモード

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

部屋が暖まったら火力を下げ経済的に室温キープ。

寒い時は風量を上げ部屋の温度ムラを抑える。

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転で部屋の温度ムラを抑えます。

※イラストは温風の循環イメージです。

ecoキーONで 1シーズン 約6,200円*2お得!

おトク!

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合には、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3619BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格90円/L(2019年1月7日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

FH-ST3619BY

(W)4906128 283034

オープン価格*

- 外形寸法:高さ426×幅442×奥行334mm
 - 質量:11.2kg ●待機時消費電力:0.8W
 - 運転音:弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力:弱燃焼時10W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで	(16.5㎡)
コンクリート(集合)	13畳まで	(21.5㎡)
暖房出力		
3.60~0.59kW		



(W)パールホワイト

FH-ST4619BY

(W)4906128 283133

オープン価格*

- 外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量:12.0kg ●待機時消費電力:0.8W
 - 運転音:弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力:弱燃焼時10W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで	(20.0㎡)
コンクリート(集合)	17畳まで	(28.0㎡)
暖房出力		
4.62~0.72kW		



(W)パールホワイト

FH-ST5719BY

(W)4906128 283232

オープン価格*

- 外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量:12.0kg ●待機時消費電力:0.8W
 - 運転音:弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力:弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで	(25.0㎡)
コンクリート(集合)	20畳まで	(33.0㎡)
暖房出力		
5.65~0.90kW		



業界トップクラス*の省スペースコンパクト設計。
★外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm
エアコンとの併用や、子ども部屋に。

FH-M2519Y

(R)4906128 282631 (W)4906128 282730

オープン価格*

- 外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm
 - 質量:7.9kg ●待機時消費電力:0.9W
 - 運転音:弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
 - 低消費電力:弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	7畳まで	(11.5㎡)
コンクリート(集合)	9畳まで	(15.0㎡)
暖房出力		
2.50~0.66kW		



(R)ローズメタリック



(W)シェルホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

ポータブル 石油ストーブ (反射型)

SXシリーズ

電源 (100V)
不要

停電時
使用可能

信頼の
日本製



石油ストーブは日本の国民暖房。

遠赤外線で暖かさが違う。

遠赤ブレード (SX-E3519WY・SX-E2919Y)

遠赤外線放射量が30%もアップ。



遠赤
ヒーター

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3519WY・SX-E2919Yにおいて遠赤ブレード無しの場合との比較)

表面温度
測定実験



遠赤ブレード無しの場合



遠赤外線輻射バーナ (遠赤ブレード有り)

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火 (SX-Eタイプ)

電子点火 (高電圧放電) の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。




3つの機能で強力消臭。

トリプル消臭 (SX-E3519WY・SX-E2919Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にできるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。
(SX-E3519WY・SX-E2919Yにおいて触媒無しの場合との比較)

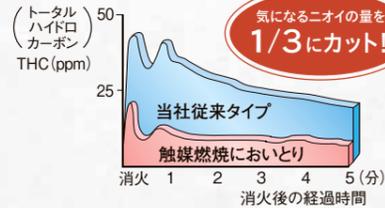

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

酸化した灯油と空気をバーナ上の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてイヤなニオイを抑えます。

親切設計で分かりやすい。

ポジションマーク + カラー点火/スピード消火ボタン



給油時に手が汚れない。

よごれまかせ

3,110万台の実績
選ばれて32年



※写真のよごれまかせタンクは、SX-E3519WY・E2919WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

2019 コロナポータブル石油ストーブラインアップ

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

SXシリーズ 25~26ページ

コロナポータブル石油ストーブシリーズ	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目が選べるワイドタイプ	広いお部屋に最適なパワフルタイプ	すばやく点火電子点火の縦型タイプ	シンプルで使いやすいスタンダードタイプ
暖房のめやす					
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)				SX-E2419Y	SX-2419Y
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)		SX-E2919Y	SX-E2919WY	SX-E2819Y	SX-2819Y
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)	SX-E3519WY				
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)			SX-E3719Y		
給油機能	よごれまかせ・タンク容量	● 5L	● 4L	● 5L	● 4L
	給油サイン	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●		
	黒色メッシュガード	●	●	●	
操作性	燃焼リング付バーナ			●	●
	電子点火	●	●	●	●
	カラー点火/スピード消火ボタン	●	●	●	●
	ポジションマーク付大型丸ハンドル	●	●	●	●
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼	●	●	●	●
	ニオイカット消火	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●

(注) 石油ストーブ・石油こころは乾電池が別売となります。

<p>給油機能</p> <p>給油サイン 給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。</p>	<p>快適性</p> <p>遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。</p>	<p>操作性</p> <p>燃焼リング付バーナ 酸化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。</p>	<p>安全性</p> <p>給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。</p>
<p>カラー点火/消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸をつけました。</p>	<p>ポジションマーク付大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。</p>	<p>消臭</p> <p>触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。</p>	<p>ニオイカット消火 ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。</p>



■ 特定製品の指定について
PSC 対応品
石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは61ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について
【設計上の標準使用期間】8年
石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。





機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E3519WY
(HD) 4906128 274933
希望小売価格 **30,800円**+消費税

●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:9.8kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **9** 畳まで
コンクリート(集合) **13** 畳まで

暖房出力
3.47~2.42kW

遠赤
ヒーター

よこれま控 **5L**

火力調節幅30%

対震自動消火装置 PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2919Y
(HD) 4906128 274735
希望小売価格 **28,800円**+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで

暖房出力
2.87~2.15kW

遠赤
ヒーター

よこれま控 **4L**

火力調節幅25%

対震自動消火装置 PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2819Y
(S) 4906128 274438
オープン価格*

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.7kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで

暖房出力
2.83~2.26kW

よこれま控 **4L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(S)シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2419Y
(S) 4906128 274339
オープン価格*

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.6kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

木造(戸建) **7** 畳まで
コンクリート(集合) **9** 畳まで

暖房出力
2.42~1.93kW

よこれま控 **4L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(S)シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E2919WY
(W) 4906128 275138
(M) 4906128 275039
希望小売価格 **22,800円**+消費税

●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:9.3kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで

暖房出力
2.87~2.29kW

よこれま控 **5L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(W)エレガンスホワイト (M)木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E3719Y
(HD) 4906128 274834
希望小売価格 **32,800円**+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **10** 畳まで
コンクリート(集合) **13** 畳まで

暖房出力
3.65~2.92kW

よこれま控 **4L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(HD)ダークグレー

石油ストーブ(対流型)

広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。



遠赤外線 カラー点火つまみ
対震自動消火装置 PSC対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建) **13** 畳まで
コンクリート(集合) **18** 畳まで

SL-5119
(W) 4906128 273639
(タンク一体式)
暖房出力 | **5.14kW**

希望小売価格
27,800円+消費税

●外形寸法:高さ553×幅460×奥行460mm
●質量:9.9kg
●タンク容量:6.0L
【乾電池別売】単一形/2個使用

遠赤外線 カラー点火つまみ
対震自動消火装置 PSC対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建) **17** 畳まで
コンクリート(集合) **23** 畳まで

SL-6619
(W) 4906128 273530
(タンク一体式)
暖房出力 | **6.59kW**

希望小売価格
28,800円+消費税

●外形寸法:高さ598×幅460×奥行460mm
●質量:11.2kg
●タンク容量:7.0L
【乾電池別売】単一形/2個使用

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2819Y
(W) 4906128 274636
希望小売価格 **21,800円**+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.8kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで

暖房出力
2.83~2.26kW

よこれま控 **4L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード
燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2419Y
(W) 4906128 274537
希望小売価格 **19,800円**+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.7kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **7** 畳まで
コンクリート(集合) **9** 畳まで

暖房出力
2.42~1.93kW

よこれま控 **4L**

対震自動消火装置 PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。



カラー点火つまみ 対震自動消火装置

KT-1619
(M) 4906128 273738 (タンク一体式)
出力 | **1.59kW**

希望小売価格 **19,800円**+消費税
【乾電池別売】単一形/2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	0183941 4906128 394105 2,100円 +消費税 ※ 2,500円 +消費税

■仕様

KT-1619(M)	
外形寸法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質量	8.3kg
出力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※2019年10月1日より※印の価格となります。

ブルーバーナ(業務用タイプ)

広い場所や業務用に。

パワフル&ワイド(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リアインバーターシステム。

満タンブザー*

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
*電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

ニオイ減少

ダブルリターン方式で、いやなニオイを減少。

■その他の機能

(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■天井が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) **31**畳まで (51.0㎡)
コンクリート(集合) **43**畳まで (71.0㎡)

GH-C12F

〈タンク一体式〉(A)4906128 163633

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格 **98,800円**+消費税

- 外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量:19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

■天井が熱くなります。

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) **31**畳まで (51.0㎡)
コンクリート(集合) **43**畳まで (71.0㎡)

GH-C12N

〈タンク一体式〉(A)4906128 163732

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格 **94,800円**+消費税

- 外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量:18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力:0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

■天井が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) **48**畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合) **66**畳まで (109.0㎡)

GH-C19F

〈タンク一体式〉(A)4906128 163831

GH-C19FS

〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉*

(A)4906128 164036

*オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格 **108,800円**+消費税

- 外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■天井が熱くなります。

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) **48**畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合) **66**畳まで (109.0㎡)

GH-C19N

〈タンク一体式〉(A)4906128 163930

GH-C19NS

〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉*

(A)4906128 164135

*オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格 **102,800円**+消費税

- 外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力:0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

■天井が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

■いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

木造(戸建) **48**畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合) **66**畳まで (109.0㎡)

GH-C19FK

〈タンク一体式〉(A)4906128 164234

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格 **112,000円**+消費税

- 外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力:0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー OL-1(A)
11,000円+消費税 0881828
※12,100円+消費税 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種)
GH-C19FS-C19NS

置台キャスター GH-10C(A)
5,400円+消費税 0880742
※6,000円+消費税 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。
(適用機種)
GH-C19F-C19N-C19FK
C12F-C12N



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・石油ストーブ用別売品



石油ファンヒーター用別売品

■別売スベアカートリッジタンク

<p>容量 7.2L</p> <p>容量 7.2L</p> <p>容量 5.0L</p> <p>容量 3.6L</p>	<p>容量 7.2L</p> <p>容量 7.2L</p> <p>容量 5.0L</p> <p>容量 3.6L</p>	<p>容量 7.2L</p> <p>容量 7.2L</p> <p>容量 5.0L</p> <p>容量 3.6L</p>	<p>容量 7.2L</p> <p>容量 7.2L</p> <p>容量 5.0L</p> <p>容量 3.6L</p>
<p>キャリングとって付</p> <p>FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,000円+消費税 ※6,600円+消費税 0282748 4906128 274889</p>	<p>FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0282747 4906128 274780</p>	<p>FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 ※4,800円+消費税 0282746 4906128 274681</p>	<p>FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税 0282745 4906128 274582</p>
<p>〈適応機種〉 FH-CWZ36・46・57タイプ FH-VX36・46・57・67・73タイプ</p>	<p>〈適応機種〉 FH-ST36・46・57タイプ</p>	<p>〈適応機種〉 FH-SR33タイプ</p>	<p>〈適応機種〉 FH-M25タイプ</p>



石油ストーブ用別売部品

■別売スベアカートリッジタンク

<p>容量 5.0L</p> <p>容量 5.0L</p>	<p>容量 4.0L</p> <p>容量 4.0L</p>
<p>FH-T1A カラーサイン付 4,300円+消費税 ※4,800円+消費税 0282441 4906128 244189</p>	<p>SX-T2A カラーサイン付 3,700円+消費税 ※4,100円+消費税 0182440 4906128 244080</p>
<p>〈適応機種〉 SX-E3519WY・E3518WY・E2919WY・E2918WY</p>	<p>〈適応機種〉 SX-E2419Y・E2418Y・2419Y・2418Y・E2819Y・E2818Y・ 2819Y・2818Y・E3719Y・E3718Y・E2919Y・E2918Y</p>

■石油ストーブ用/床暖カセット(UPK-11システム)

今あるストーブで床暖房ができる!

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

- ☑ 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- ☑ 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- ☑ 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- ☑ 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- ☑ 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

注)SX-E35タイプには使用できません。

ストーブ&床暖のダブル暖房で快適!



<p>床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-11 4906128 268932 42,000円+消費税</p> <p>在庫僅少品 UPK-10 4906128 149804 33,000円+消費税</p> <p>温調シャッター内蔵・ツインカバー同梱</p>	<p>折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F® 36,500円+消費税 4906128 121435 ※40,200円+消費税</p> <p>標準システム/床暖適応量数2畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22F®]</p> <p>標準システム希望小売価格 78,500円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く) ※82,200円+消費税</p>	<p>折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F® 53,800円+消費税 4906128 121534 ※59,200円+消費税</p> <p>標準システム/床暖適応量数3畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32F®]</p> <p>標準システム希望小売価格 95,800円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く) ※101,200円+消費税</p>
---	--	---

※2019年10月1日より※印の価格となります。



WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- びびりと消臭 気流ルーバー
- 10年バックアップタイマー
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- 大型白文字バックライト液晶
- においとり触媒
- ダブル表示(時間・温度)
- ニオイカットメカ
- トリプルサイン(3色)
- クリーン消火
- ダブルタイマー
- ルーバーズイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- リモコン



(V) バイオレット

(W) エレガントホワイト

(TU) アーバンブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-WZ3618BY
(V)4906128 236030 (W)4906128 235934 (TU)4906128 235835

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

リモコン

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまぐせ 7.2L
- 光る延長お知らせリング



(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで

FH-VX6718BY
(W)4906128 235637

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで

FH-VX7318BY
(W)4906128 235736

希望小売価格 **83,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

SR Type

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

- 7秒点火タイマー
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 7秒点火
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐせ 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切換機能
- 通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド



(W) パールホワイト



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-SR3318Y
(N)4906128 234036 (W)4906128 233930

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

オープン価格*

暖房出力 **3.30~0.63kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまぐせ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-VX3618BY
(W)4906128 235132 (T)4906128 235033

希望小売価格 **46,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐせ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト

※写真はFH-ST4618BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-ST3618BY
(W)4906128 234739

希望小売価格 **46,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-ST4618BY
(W)4906128 234838

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-ST5718BY
(W)4906128 234937

希望小売価格 **83,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

mini Type

業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれまぐせ 3.6L
- 通常点火75秒



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

FH-M2518Y
(R)4906128 233633 (W)4906128 233732

希望小売価格 **54,800円+消費税**

暖房出力 **2.50~0.66kW**

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg
■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤外線暖房機

エアコンとの併用には遠赤外線暖房機。

コアヒート 遠赤外線たっぷりで、最大1,150Wの力強い暖かさが魅力。

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。



コアヒート 1150W	
CH-129R (W) ホワイト	4906128 292036
オープン価格*	日本製
在庫僅少品	
CH-128R (W) ホワイト 4906128 246039	オープン価格*

BC(ブラックセラミック)コーティング シーズヒーター搭載。

コアヒートは遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出される設計になっています。



快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー 省エネセンサー キーON!

省エネセンサーで人が不在時のムダな暖房を抑えます!

1シーズンで **約3,450円お得!**

省エネセンサー + **ゆらぎ運転** 省エネセンサー キーON! + ゆらぎ運転 キーON!

1シーズンで **約8,800円お得!**

※1 CH-129Rを1日4時間、6カ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

ゆらぎ運転 ゆらぎ運転 キーON!

電気代 **最大約6,400円お得!**

CO₂排出量 1シーズンで **約107.0kg削減!**

*当社試験室で測定。

※2 1日4時間、6カ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※3 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

広角可動でワイドな暖房

広角可動

自動範囲70° 手動範囲60° 自動範囲0°

可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り ※4運転ができます。

俯角機能で足元がさらに暖かく!

型式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-129R CH-128R		100	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置

コアヒートスリム スリム&トール設計で、狭い場所もしっかり暖めます。

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。



コアヒートスリム 900W	
CH-99R (S) シルバー 4906128 282334	オープン価格*
日本製	
在庫僅少品	
CH-98R (S) シルバー 4906128 238737	オープン価格*

温度センサーで 省エネ!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

電気代 1シーズンで **約4,080円お得!** CO₂排出量 1シーズンで **約68.0kg削減!**

*当社試験室で測定。
※5 1日4時間、6カ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税抜) [平成26年4月改定]にて試算。
※6 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

型式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-99R CH-98R		100	通常モード:900~340 ecoモード:690~115	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置

スリムカーボン スピード暖房で、すぐにあっただか。手軽さと快適さを両立。

充実の省エネ機能

暖かさも電気代も調節できる。

マイコン制御

すぐに暖かい、瞬間暖房!

日本製

安心感が違います。

つけたらすぐに温まる
スポットタイプ

スリムカーボン 900W

CH-C99 (H) グレー 4906128 282433

オープン価格* **日本製**


在庫僅少品

CH-C98 (H) グレー 4906128 238836

オープン価格*

10段階温度調節つまみ
900~350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル

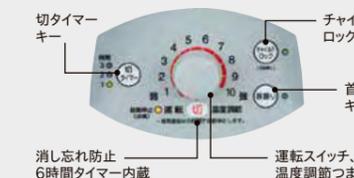

速暖でオート運転

ヒーターが冷えている時はフルパワーで立ち上がり、その後、つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



型式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-C99 CH-C98		100	900~350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウォールヒート
HOT & COOL FAN

暖房が欲しいのにつけにくい場所にぴったり!

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

壁掛けタイプ


いろいろなスペースに。

マイコン制御

安心機能が満載。

日本製

安心感が違います。

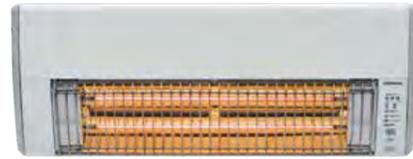

壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート
HOT & COOL FAN

CHK-C126A (W) ホワイト

4906128 211730 1215W

希望小売価格 68,000円+消費税 **日本製**



ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



脱衣所

服を脱いでも
寒くないね!



洗面所

冷え込む朝も
あったかい!



トイレ

冬場のトイレも
快適ね!



玄関

玄関の暖房も
できるね!

寒さが気になる場所をすぐに暖かく快適に。


メリット 色々なスペースに設置可能。
壁掛けコンパクトサイズ

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。



メリット 人を検知して自動でON・OFF。
人感センサー

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

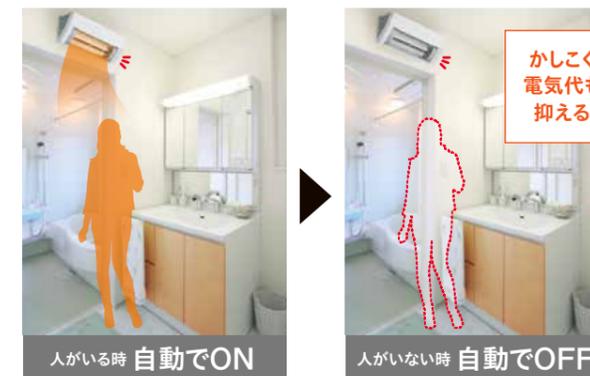

メリット フィルターの着脱、お掃除も簡単。
お手入れカンタン




メリット スイッチONですぐにあったか!
瞬間暖房

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。


生活防水仕様
リモコン搭載

暖房は強/弱の2段階切換(1200W/600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているため、離れた場所からの操作も可能です。

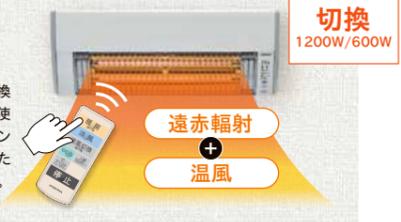

メリット 快適温度を考えて自動で省エネ。
ECOオート運転^{※1}

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

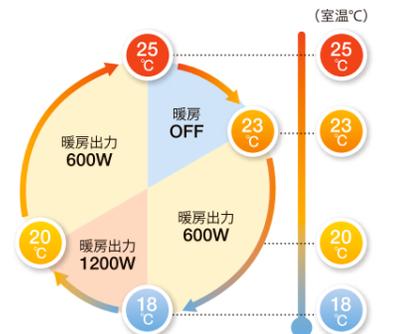

※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ECOオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はECOオート運転を解除してください。
●ECOオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

メリット マイコン制御で安心感が違います。
安心設計

クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプでお知らせします。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定

人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

■仕様表 壁掛型遠赤外線暖房機

項目	電源	消費電力				待機時消費電力	騒音				本体			その他			
		暖房		涼風			暖房		涼風		ヒーター方式	適用面積目安	外形寸法		コード長さ	質量	
型式		最大(1200W)強風	最小(600W)弱風	最大	最小		最大(1200W)強風	最小(600W)弱風	最大	最小							人感センサー(12時間*)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ECOオート運転
CHK-C126A	単相100V(50/60Hz)	1215/1215W	605/605W	18/22W	13/15W	0.8/0.8W	42/42dB	26/26dB	48/48dB	41/41dB	カーボンヒーター(600W×2本)	~1.5坪	高さ204×幅525×奥行178mm	約2.5m	4.5kg		

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

ハイブリッド式加湿器

お部屋の乾燥を防ぐ。

あつくないハイブリッド加湿で安心感が違う!



※1 マルチクリーンフィルター
吹出し口
※ハイブリッド式のため蒸気や霧は見えません。

背面のマルチクリーンフィルターから空気が入ります。

タンク

除菌済み加湿用水
銀メッシュ除菌材

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。

〈ハイブリッド式加湿のしくみ〉

外気 → ヒーター → 湿った風

設定湿度に達すると自動でヒーターをOFFにします。

コロナだけ!

抗菌・防カビ^{※2} ローター加湿フィルター

フィルターを定期的に回転することにより効率のよい加湿ができます。

ローター加湿フィルター

- メリット1 抗菌・防カビ^{※2}
- メリット2 低消費電力で省エネ
- メリット3 スリム&コンパクト化

しかも 加湿フィルター 8シーズン交換不要!

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

低消費電力で節電に貢献!

電気代はスチームファン式の約**47%**^{※3}

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較^{※4}

当社従来機種 スチームファン式	約14,800円	スチームファン式と比べて	約7,800円 お得	約47%
UF-H5019R (パワフルモード時)	約7,000円	スチームファン式と比べて	約14,410円 お得	約3%
UF-H5019R (静音モード時)	約390円 ^{※5}			

ecoモードで1日たったの約**5円**^{※6}

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。
※加湿量(強風時)が、UF-H5019Rは約70%、UF-H7219Rは約50%になります。

電気代がお得!
ecoモードなら1シーズン(6ヵ月)で約**820円**

○条件: UF-H5019Rで1日8時間ecoモードで運転。

※1 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所/試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748)

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ~抵抗性試験(試験番号:09006184-3)

※3 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。

※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]で試算。

※5 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

※6 UF-H5019Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]で試算。注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

フィルター乾燥機能 | 抗菌・防カビ加湿フィルター | 4L 超広口タンクとって付 | ECOモード | お好みメモリー運転

大型操作パネル・チャイルドロック・本体チャリングとって付・給水メロディー・切タイマー

8シーズン使用可能

500mLタイプ	720mLタイプ
適用床面積	適用床面積
木造和室 8.5畳まで (1.4m)	木造和室 12畳まで (2.0m)
プレハブ洋室 14畳まで (2.3m)	プレハブ洋室 20畳まで (3.3m)

UF-H5019R (T)4906128 292135 オープン価格[※]

UF-H7219R (T)4906128 292234 オープン価格[※]

仕様表

型	式	UF-H5019R	UF-H7219R
電	源	単相100V	
加	湿	ハイブリッド(加熱気化)式	
加	湿	パワフル 500mL/h	720mL/h
	静	音 160mL/h	200mL/h
消	費	180W 345W	
	静	音 10/11W	12/13W
適	用	和室 8.5畳[1.4m]	12畳[2.0m]
床	面	積 14畳[2.3m]	20畳[3.3m]
タ	ン	ク 容 量 約4.0L	
連	続	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運	転	音 39dB(23dB)	40dB(29dB)
外	形	寸 法 幅355×高さ362×奥行165mm	
質	量	約3.9kg	

※()内は静音モードの数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式石油暖房機

寒冷地のパワフル暖房に。



「グリーン購入法」は、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なもので、政令で定められた製品です。(61~62ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

FF式石油暖房機 (輻射型) **AgRatio** アグレシオ

暮らしをデザインする暖房。豊かな遠赤外線で快適暖房。

豊富な遠赤外線で身体のしんまで温まります。

身体のしんから温まるからめくもりが長続きます。

停止時 | 運転開始10分後 | 運転停止1分後



※試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

信頼の3年保証 | 輻射熱 微温風 (FFヒーター) | 特定保守製品 | 設計標準使用期間 8年 | PSC対応品

※詳しくは60ページをご覧ください。

AR アグレシオ

天板が熱くなりません。

ワイド赤熱輻射 | ECOガイド | ECOモード | 壁ピタ設置 | ビルトン対応 | ボイスクリアビュー

1500mmまで高地対応可 | 防火性能認証品 | 対震自動消火装置付

室温ルームサーモ付 | アンテナウォークオフ機構

目標年度 2006年 | 省エネ基準達成率 101% | エネルギー消費効率 87.0%

(W)ロイヤルホワイト | (MN)ウッディゴールド

FF-AG6819H

希望小売価格 224,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶前面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ548×幅802×奥行284mm
●質量:25.0kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF式石油暖房機 (輻射型) **スペースネオ SPACE NEO** スペースネオ

薄型スペースネオ、買い替え設置も簡単です。

お部屋がすっきりする薄型スタイル。ラウンドタイプと比較して**17.3cmも薄い!**

ラウンドタイプ | スペースネオ

51.6cm | 34.3cm

※当社従来機種UH-FB6414PR・FF-B6314PRとの比較。

信頼の3年保証 | 輻射熱 微温風 (FFヒーター) | 特定保守製品 | 設計標準使用期間 8年 | PSC対応品

※詳しくは60ページをご覧ください。

NEW QR クイックリニアアーク

天板が熱くなりません。

ワイド赤熱輻射 | ECOガイド | ECOモード | ビルトン対応 | ボイスクリアビュー | チャリング運転ボタン

1500mmまで高地対応可 | 防火性能認証品 | 対震自動消火装置付

室温ルームサーモ付 | アンテナウォークオフ機構

目標年度 2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ロイヤルホワイト | (MN)ウッディゴールド


FF-SG6819K

希望小売価格 201,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶前面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
●質量:23.0kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF式温風ヒーター 換気不要の快適暖房。



スペースネオ SPACE NEO mini 温風

薄型コンパクト設計のスタイリッシュな温風タイプ。「eco機能」満載で灯油を節約。

WGシリーズ

パワフルな温風で足もとからしっかり暖めます。お部屋の空気を汚さないクリーンな暖房です。

クイックリニアバーナ 3年保証 (バーナ部)※1

スピード点火、消火、再点火を実現。

薄型コンパクト設計

壁から30cmで設置OK。

ecoモード搭載

ワンタッチでラクラク省エネ運転。



タフバーナ 3年保証 (バーナ部)※1

お部屋を快適に暖める。

ecoモード搭載

ワンタッチでラクラク省エネ運転。


ecoガイド搭載

灯油の節約をサポート。



薄型コンパクト設計

ecoモード

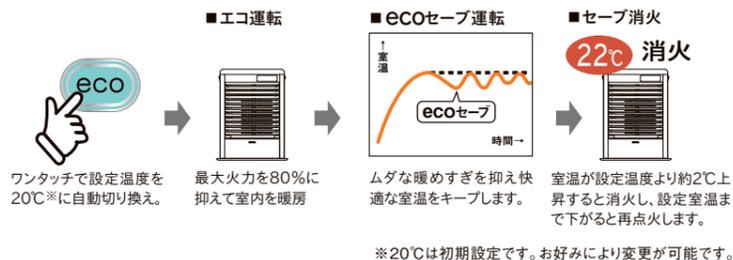

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

クイックリニアバーナ 3年保証 (バーナ部)※1

- 天板が熱くなりません。
- ecoガイド
- ecoモード
- 液晶クリアビュー
- キラリリング運転ボタン
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付
- 延長ルームサーモ
- ワンタッチカーネルフ開
- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品



(W)ホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳 (18.0㎡)	15畳 (25.0㎡)
	寒冷地:11畳(18.0㎡)まで	寒冷地:18畳(29.5㎡)まで

暖房出力 | 4.23~1.49kw

FF-HG42SC ガス化式

(W)4906128 290933
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気筒径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱

- 外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量:16.5kg ●待機時消費電力:1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳 (23.0㎡)	19畳 (31.5㎡)
	寒冷地:14畳(23.0㎡)まで	寒冷地:22畳(36.5㎡)まで

暖房出力 | 5.22~1.49kw

FF-HG52SC ガス化式

(W)4906128 291039
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気筒径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱

- 外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量:16.5kg ●待機時消費電力:1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

	快適性	操作性	安全性	PSC対応
メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。	クイックリニアバーナ 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ecoモード クイック微少 おはようタイマー ビルトイン対応 ウォールトラン	背面カバー付 液晶クリアビュー ecoガイド ecoサイン 設定室温デジタル表示 キラリリング運転ボタン	2ウェイ操作 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止装置

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。
特定保守製品 適切な保守を促進することが適切なものとして、政令で定められた製品です。(61~62ページ参照)
設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(61ページ参照)

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ


(DCリニアサイレントバーナ)が実現した快適性。

3年保証 (バーナ部)※1



速い 秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとし、スイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

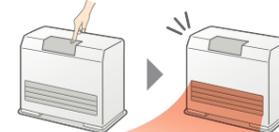

秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。

静音 静かな運転音22dB (最小火力時)

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ、風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。(最大火力運転時38dB)

22dB



※FF-WG52SAの運転音、他機種の場合は仕様表をご覧ください。

便利 2コースの入タイマーが選べます。

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉

【入タイマー1】で平日はAM6:00に運転開始

【入タイマー2】で土日はAM9:00に運転開始

快適 めんどうな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。*1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

10年バックアップタイマー (リチウム電池内蔵)



○このページはWGタイプを例に説明しています。


ecoモード ecoガイド 充実したエコ機能搭載でラクラク灯油節約。

ワンタッチで省エネができます。

ecoモード

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃*に切り換わり、ecoセーブとセーブ消火運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

*20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

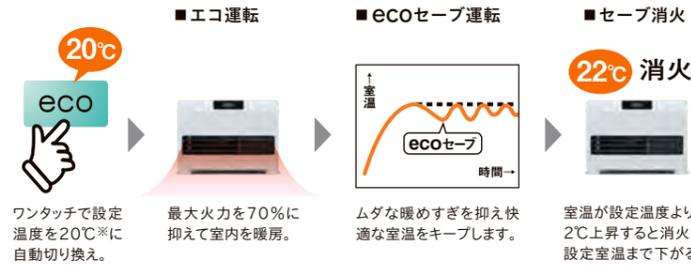

灯油の節約を表示でサポート。

ecoガイド (WGタイプ)

灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。



*灯油の使用量はおよそのめやすです。

操作部 表示部 簡単分かりやすい操作部。はっきり見やすい表示部。

操作部 ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部 白文字バックライト液晶で暗がりでもはっきり見やすい。

カラーサイン付 よごれま栓 給油の時に手が汚れない、よごれま栓。

3,110万台の実績 選ばれて32年

カートリッジタンク式に搭載。セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。



*セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。



コロナなら
コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて確認！閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

○このページはWGタイプを例に説明しています。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。
「グリーン購入法適合商品」
「特定保守製品」適切な保守を促進することが適切なものとして、政令で定められた製品の調達は推進するものです。(61～62ページ参照)
「設計標準使用期間 8年」
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
「PSC対応品」新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

ビルドインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式 (注)FF-WG40-WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(57ページ参照)

タフバーナ

3年保証 (バーナ部)*1

ecoモード	液クリアビュ	エコガイド	1500mまで高地対応可	対自動消火装置付	延長ルームサーモ付	ワンタッチウォール付
特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品				

FF-WG40SA ガス化式
(W)4906128 240631 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **158,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー同梱

●外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
●質量:19.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-WG52SA ガス化式
(W)4906128 240730 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **179,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー同梱

●外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
●質量:19.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-WG65SA ガス化式
(W)4906128 240839 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **190,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー同梱

●外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
●質量:21.0kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証 (バーナ部)*1 よごれま栓 5L

ecoモード	液クリアビュ	エコガイド	1500mまで高地対応可	対自動消火装置付	延長ルームサーモ付	ワンタッチウォール付
特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品				

FF-WG40YA ガス化式
(W)4906128 240938 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **158,000円**+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー同梱

●外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
●質量:20.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-WG52YA ガス化式
(W)4906128 241034 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **179,000円**+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー同梱

●外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
●質量:20.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルドインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード	LEDクリアビュ	1500mまで高地対応可	対自動消火装置付	延長ルームサーモ付	ワンタッチウォール付
特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品			

FF-VG35SA ガス化式
(W)4906128 238935 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **125,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-VG42SA ガス化式
(W)4906128 239031 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **136,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-VG52SA ガス化式
(W)4906128 239130 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **149,000円**+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材(51~52ページ)
専用別売部材(53ページ)
前面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

	快適性		操作性										安全性		PSC対応		
	タフバーナ	室温自動コントロール	エコモード	エコサイン	給油サイン	秒速点火	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年保証	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼	不完全燃焼	不完全燃焼	不完全燃焼	
FF-WG40SA・WG52SA・WG65SA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40YA・WG52YA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注) ①「3年保証」の対象品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、リング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。
②秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品の製造です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(61ページ参照)

グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

標準タイプ | **カートリッジタンク式**

よこれま控 5L

ecoモード LEDクリアビュー 1500mまで高地対応可 対自動消火装置付 延長ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別種

特定保守製品 **設計標準使用期間 8年** **PSC対応品**

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) ナチュラルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9量 (15.0m ³) 寒冷地・9量(15.0m ³)まで	13量 (21.5m ³) 寒冷地・15量(25.0m ³)まで
暖房出力 3.48~1.74kW	暖房出力 4.23~1.74kW

FF-VG35YA ガス化式 (W)4906128 239239 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **138,000円**+消費税(工事費別)

FF-VG42YA ガス化式 (W)4906128 239338 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **149,000円**+消費税(工事費別)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部品(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部品(53ページ)

- 外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量:16.0kg ●待機時消費電力:0.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | **別置タンク式**

ecoモード LEDクリアビュー 2000mまで高地対応可 対自動消火装置付 延長ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別種

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
28量 (46.0m ³) 寒冷地・29量(48.0m ³)まで	39量 (64.5m ³) 寒冷地・45量(74.5m ³)まで
暖房出力 11.0~4.01kW	暖房出力 11.0~4.01kW

FF-B110C (w) ボット式 セットJAN:4906128 300076
セット希望小売価格 **243,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

FF-B160C (w) ガンバーナ式 セットJAN:4906128 300175
セット希望小売価格 **268,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部品(51~52ページ)
▶専用別売部品(53ページ)
▶背面カバー同様

- 外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量:42.0kg ●待機時消費電力:1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | **別置タンク式**

ecoモード LEDクリアビュー 2000mまで高地対応可 対自動消火装置付 延長ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別種

グリーン購入法適合商品 **特定保守製品** **設計標準使用期間 8年** **PSC対応品**

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15量 (25.0m ³) 寒冷地・15量(25.0m ³)まで	21量 (34.5m ³) 寒冷地・24量(39.5m ³)まで
暖房出力 5.81~3.21kW	暖房出力 7.41~3.21kW

FF-B58C (w) ボット式 セットJAN:4906128 299776
セット希望小売価格 **183,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

FF-B74C (w) ボット式 セットJAN:4906128 299875
セット希望小売価格 **196,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

FF-B100C (w) ボット式 セットJAN:4906128 299974
セット希望小売価格 **232,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部品(51~52ページ)
▶専用別売部品(53ページ)
▶背面カバー同様

- 外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量:39.0kg ●待機時消費電力:1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

業務用タイプ | **店舗・オフィス用ハイパワータイプ** | **別置タンク式**

広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

ecoモード LEDクリアビュー 2000mまで高地対応可 対自動消火装置付 延長ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別種

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) ミストホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
45量 (74.5m ³) 寒冷地・45量(74.5m ³)まで	62量 (102.5m ³) 寒冷地・72量(119.0m ³)まで
暖房出力 17.6~7.61kW	暖房出力 17.6~7.61kW

FFP-18015A (w) ガス化式 セットJAN:4906128 234272
セット希望小売価格 **320,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部品(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部品(53ページ)

- 外形寸法:高さ1790×幅556×奥行488mm
- 質量:63.5kg ●待機時消費電力:1.4W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

標準タイプ | **別置タンク式**

ecoモード LEDクリアビュー 2000mまで高地対応可 対自動消火装置付 延長ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別種

グリーン購入法適合商品 **特定保守製品** **設計標準使用期間 8年** **PSC対応品**

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19量 (31.5m ³) 寒冷地・19量(31.5m ³)まで	26量 (43.0m ³) 寒冷地・31量(51.0m ³)まで
暖房出力 7.41~3.21kW	暖房出力 10.0~4.01kW

FF-74C (w) ボット式 セットJAN:4906128 299578
セット希望小売価格 **178,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

FF-100C (w) ボット式 セットJAN:4906128 299677
セット希望小売価格 **214,000円**+消費税
※セット内容:本体+別種専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部品等別売)(別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部品(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部品(53ページ)

- 外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
- 質量:37.0kg ●待機時消費電力:1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

別売スペアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
4,300円+消費税
※4,800円+消費税

(適応機種) FF-WG40YA・WG52YA・VG35YA・VG42YA



新設計の表示部&操作部で、さらに使いやすくなりました。
[対象機種:FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部
設定温度、室内温度、時計表示、運転モード、タイマー設定、ECO、電源ON/OFF

操作部
切タイマー、暖房/停止、暖房/タイマー、表示/設定、タイマー/タイマー合わせ

注)

	快適性				操作性			安全性		PSC対応													
	風向調節(左右)	風向調節(上下)	温度自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	セブ運転	おはよタイマー	入タイマー	切タイマー(スリース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	LEDクリアビュー	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再燃防止機能(アイリス)
FF-B110C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-B160C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FFP-18015A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは**特定保守製品**・**PSC対応品**の対象外となります。

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

FF式石油暖房機設置方式

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかりと固定してください。

注)





















	快適性				操作性			安全性		PSC対応															
	温度自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	よこれま控	5Lタンク	カートリッジタンク	入タイマー	切タイマー(スリース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	LEDクリアビュー	ECOサイン	給油サイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再燃防止機能(アイリス)
FF-VG35YA・VG42YA	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-B58C・B74C・B100C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-74C・100C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。


















ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。



●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

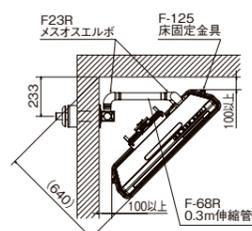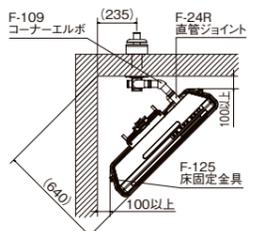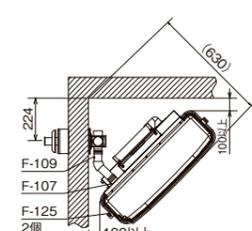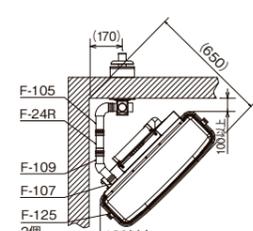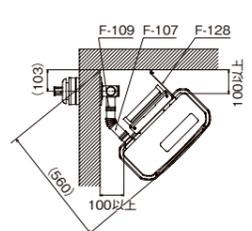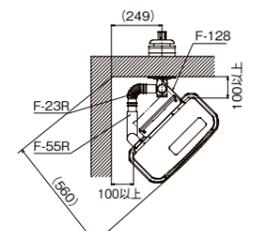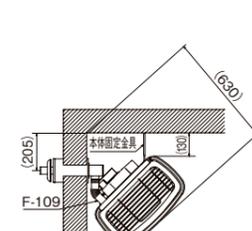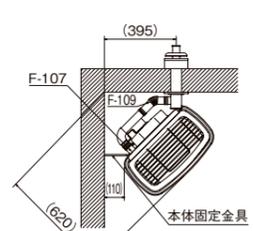標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
<p>アグレシオ</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm</p>	 <p>F-105 メスオスエルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p> <p>○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。</p>	 <p>F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット.....×1 F-105 メスオスエルボ.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。1個余ります。)</p>	 <p>F-23R メスオスエルボ.....×2 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。)</p>	 <p>F-24R 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストッパーリング.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。)</p>
<p>スペースネオ スペースネオ床暖</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm (床暖タイプ:135~230mm)</p>	 <p>F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-105 メスオスエルボ×1 F-125 床固定金具(2個入)×1 F-109 コーナーエルボ×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス×1 F-57(B) 給気ホース.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)</p>
<p>スペースネオミニ (輻射) (温風)</p> <p>○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm</p>	 <p>F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。3個余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。3個余ります。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。)</p>	 <p>F-23R メスオスエルボ.....×1 F-55R メスオス自在管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。1個余ります。)</p>
<p>ミニバル</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm</p>	 <p>F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p>	 <p>F-109 コーナーエルボ.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。)</p>

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

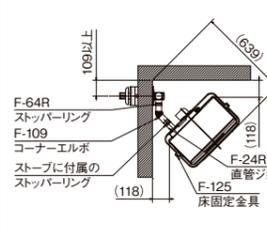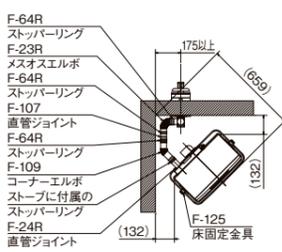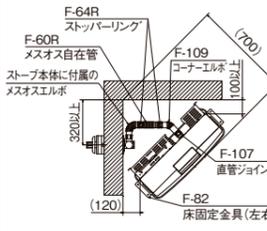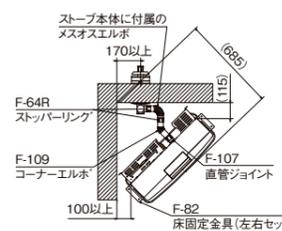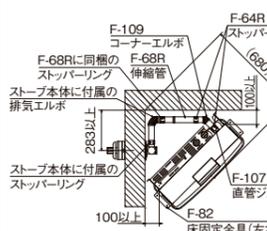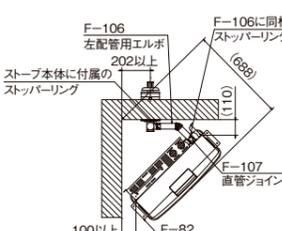標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
<p>FF-VG35・ VG42・ VG52タイプ</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm</p>	 <p>F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)</p>	 <p>F-109 コーナーエルボ.....×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 床固定金具.....×1</p>	 <p>F-64R ストッパーリング.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 床固定金具.....×1</p> <p>F-109 コーナーエルボ.....×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×3 F-107 直管ジョイント.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具.....×1</p>
<p>FF-WG40・ WG52タイプ</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm</p>	 <p>F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。)</p>	 <p>F-64R ストッパーリング.....×1 F-60R ストープ本体に付属のメスオスエルボ.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-82 床固定金具(左右セット)</p>	 <p>F-64R ストッパーリング.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-82 床固定金具(左右セット)</p> <p>F-57(B) 給気ホース.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-60R ストープ本体に付属のメスオスエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)</p>
<p>FF-WG65タイプ</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm</p>	 <p>F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	 <p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。3個余ります。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)</p>	 <p>F-107 直管ジョイント.....×1 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。)</p>
<p>FF-B58・74・ B74タイプ</p> <p>58ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。</p>	 <p>F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1</p>	<p>●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)</p> <p>●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。)</p>		
<p>FF-100・B100・ B110・B160 FFP-18015A</p> <p>58ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。</p>	 <p>F-13SR 0.5m伸縮管.....×1 F-14SR 1m伸縮管.....×1 F-15SR メスオスエルボ.....×1 F-10S(A) バイブ固定金具セット×1 F-65S 断熱クロス.....×1 F-25SN 給気ホース.....×1</p> <p>○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。</p>	<p>●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)</p> <p>●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット.....×2 F-54 延長用リード線.....×1</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)</p>		

給排気筒部材

給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ	アグレシオ スペースネオ ミニバルシリーズ
		FF式輻射+床暖	FF式温風
		スペースネオ床暖	FF-B58C FF-74C FF-B74C
			FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160C FFP-18015A

給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒						
壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。	1本で17cm延長できます。	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 φ65cm 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0380731 4906128 073185 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ70 F-108 φ65cm 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0580726 4906128 072683 ワンタッチウォールトップ専用
		1本で16cm延長できます。	1本で17cm延長できます。	スペース	延長スリーブφ80 F-108S φ62.5cm 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0381294 4906128 129486 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ80 F-108S φ62.5cm 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0381294 4906128 129486 ワンタッチウォールトップ専用
	薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。	1本で17cm延長できます。	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 φ65cm 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0380731 4906128 073185 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ70 F-108 φ65cm 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0580726 4906128 072683 ワンタッチウォールトップ専用
	薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。	1本で17cm延長できます。	スペース	延長スリーブφ80 F-108S φ62.5cm 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0381294 4906128 129486 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ80 F-108S φ62.5cm 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0381294 4906128 129486 ワンタッチウォールトップ専用

延長給排気筒部材 ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ50
伸縮管	0.3m伸縮管 F-68R 0380018 1,700円+消費税 4906128 001805 ※1,900円+消費税			メスオスエルボ ※ F-96はFF-WGタイプ用	左配管用エルボ F-96 ※1 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0381004 4906128 100485	メスオスエルボ F-105 0581481 4906128 148180
	0.5m伸縮管 F-21R 0380019 2,000円+消費税 4906128 001904 ※2,200円+消費税	0.5m伸縮管 F-13SR 0380020 2,300円+消費税 4906128 002000 ※2,600円+消費税			水抜エルボ F-50R 0380036 1,200円+消費税 4906128 003601 ※1,500円+消費税	直管ジョイント F-24R 0380029 1,100円+消費税 4906128 002901 ※1,300円+消費税
	1m伸縮管 F-20R 0380021 2,300円+消費税 4906128 002109 ※2,600円+消費税	1m伸縮管 F-14SR 0380022 2,800円+消費税 4906128 002208 ※3,100円+消費税			直管ジョイント F-107 0581483 1,100円+消費税 4906128 148388 ※1,300円+消費税	直管ジョイント F-55SR 0380030 1,200円+消費税 4906128 003007 ※1,400円+消費税
	2m伸縮管 F-52R 0380023 4,000円+消費税 4906128 002307 ※4,400円+消費税				パイプ固定金具セット パイプ固定金具セット F-19(B) 0384018 1,500円+消費税 4906128 401889 ※1,700円+消費税	パイプ固定金具セット パイプ固定金具セット F-10S(A) 0384019 2,000円+消費税 4906128 401988 ※2,200円+消費税
直管	0.5m直管 F-22R 0380024 1,500円+消費税 4906128 002406 ※1,700円+消費税	0.5m直管 F-12SR 0380025 1,800円+消費税 4906128 002505 ※2,000円+消費税		断熱クロス 断熱クロス F-26(B) 9188414 2,100円+消費税 4906128 841401 ※2,400円+消費税	断熱クロス 断熱クロス F-65S 0588448 2,600円+消費税 4906128 844808 ※2,900円+消費税	
	1m直管 F-40R 0380026 2,100円+消費税 4906128 002604 ※2,400円+消費税			給気ホース 給気ホース F-57(B) 0382766 1,300円+消費税 4906128 276685 ※1,500円+消費税	給気ホース 給気ホース F-25(B) 0382767 2,300円+消費税 4906128 276784 ※2,600円+消費税	
メスオス自在管	メスオス自在管 F-60R 0380031 1,300円+消費税 4906128 003106 ※1,500円+消費税	メスオス自在管 F-55R 0380032 1,500円+消費税 4906128 003205 ※1,700円+消費税	メスオス自在管 F-56SR 0380033 2,100円+消費税 4906128 003304 ※2,400円+消費税	給気ジョイント 給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 ※800円+消費税 0382768 4906128 276883	給気ジョイント 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382056 4906128 205685	
	メスオス自在管 F-56R 0380034 1,900円+消費税 4906128 003403 ※2,100円+消費税	メスオス自在管 F-57SR 0380035 2,500円+消費税 4906128 003502 ※2,800円+消費税				
	メスオスエルボ F-23R 0380027 1,200円+消費税 4906128 002703 ※1,400円+消費税	メスオスエルボ F-15SR 0380028 1,700円+消費税 4906128 002802 ※1,900円+消費税				

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様でしたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

延長給排気筒部材 ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40
給気ジョイント (給排気管と給気ホース接続用)	給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382769 4906128 276982	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※900円+消費税 0382057 4906128 205784		ステンレス給気管 ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	ステンレス給気管 ジョイントセット F-90 2,000円+消費税 ※2,200円+消費税 0380006 4906128 000600	ステンレス給気管 ジョイントセット F-90S(A) 2,500円+消費税 ※3,700円+消費税 0381371 4906128 137184
	給気ジョイント F-59★ 400円+消費税 ※500円+消費税 9188437 4906128 843702	給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382058 4906128 205883			らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。	らんま用スリーブ らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 ※9,000円+消費税 0380012 4906128 001201
ホースジョイント (給気ホースと給気ホース接続用)	ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382770 4906128 277088	ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382058 4906128 205883		壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を通させるための部材です。	壁ブッシュセット 壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 ※4,300円+消費税 0382592 4906128 259282	壁ブッシュセット 壁厚20~40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 ※4,600円+消費税 0382593 4906128 259381
	ホースジョイント F-64R 200円+消費税 ※300円+消費税 0380037 4906128 003700	ホースジョイント F-64S 200円+消費税 ※300円+消費税 0388446 4906128 844600			ストッパーリング 排気管接続部固定用	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 ※300円+消費税 0380037 4906128 003700
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	延長リード線 F-54 200円+消費税 ※300円+消費税 L=1.5m 9188428 4906128 842804					

延長給排気管セット ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 ※5,400円+消費税 0382771 4906128 277187		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 ※11,600円+消費税 0382772 4906128 277286		
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 ※14,900円+消費税 0382773 4906128 277385	1.5m延長給排気管セット F-11SRN(右ねじ)☆ 15,000円+消費税 ※16,500円+消費税 0382059 4906128 205982	

★印は在庫僅少品です。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。









給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ φ200 32.5cm	堅牢タイプ φ200 16cm	φ180 13cm
F-52S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	F-62S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	F-63S 5,800円+消費税 ※6,400円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。


ポットスリーブ用関連部材

ステンレス排気管セット BH-106S φ106mm 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm 梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●Eビ曲がり/1個 ●T字筒/1本 ●縦割/1個/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 ※4,100円+消費税 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 ※1,400円+消費税 0781115 4906128 111580
---	--	--

※2019年10月1日より※印の価格となります。

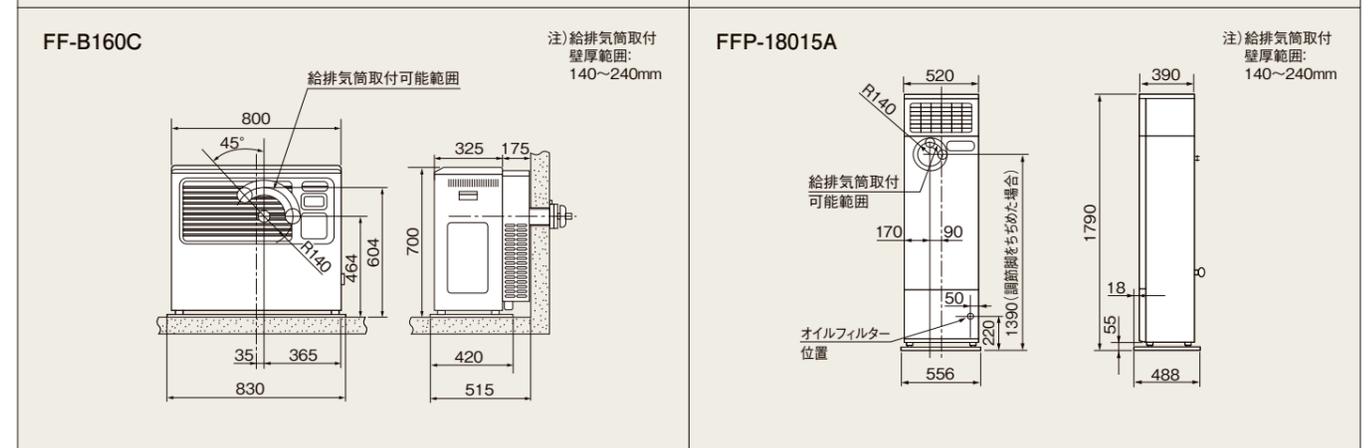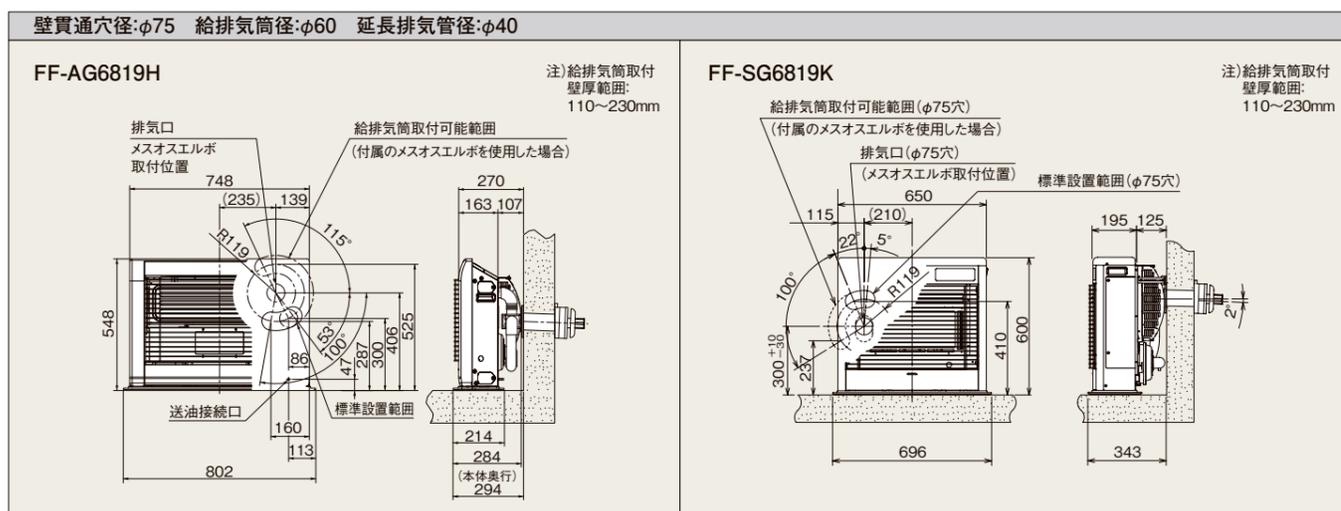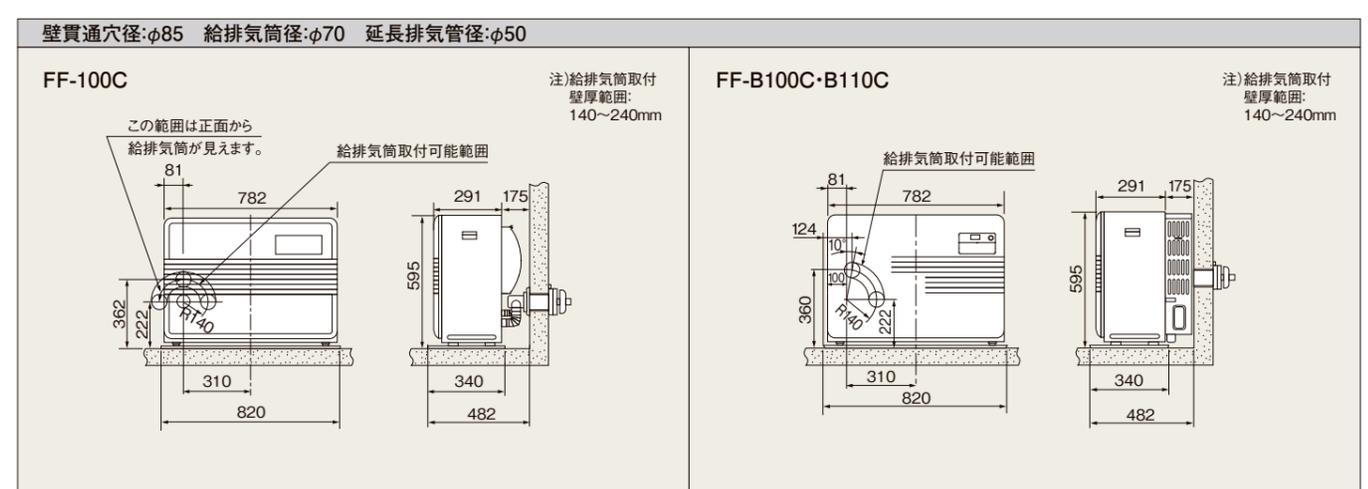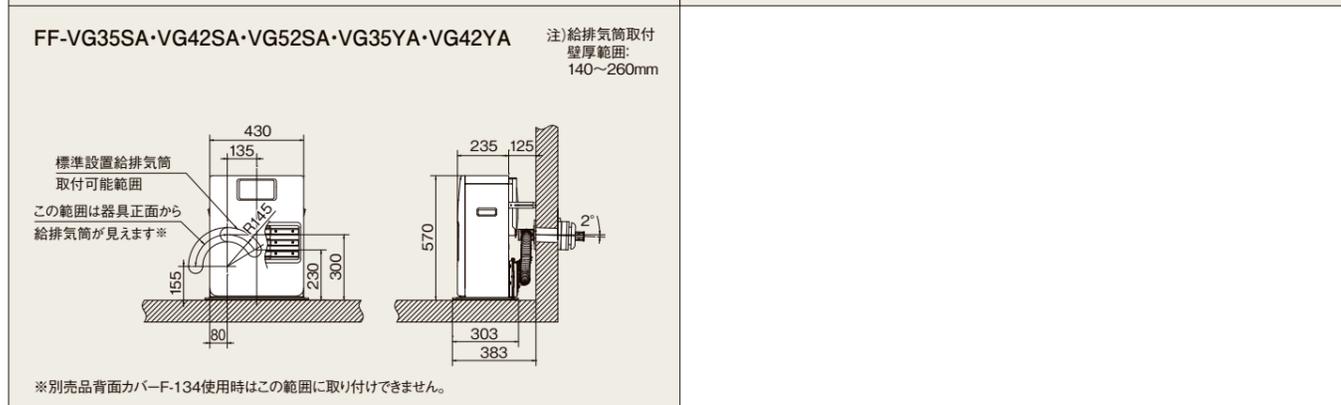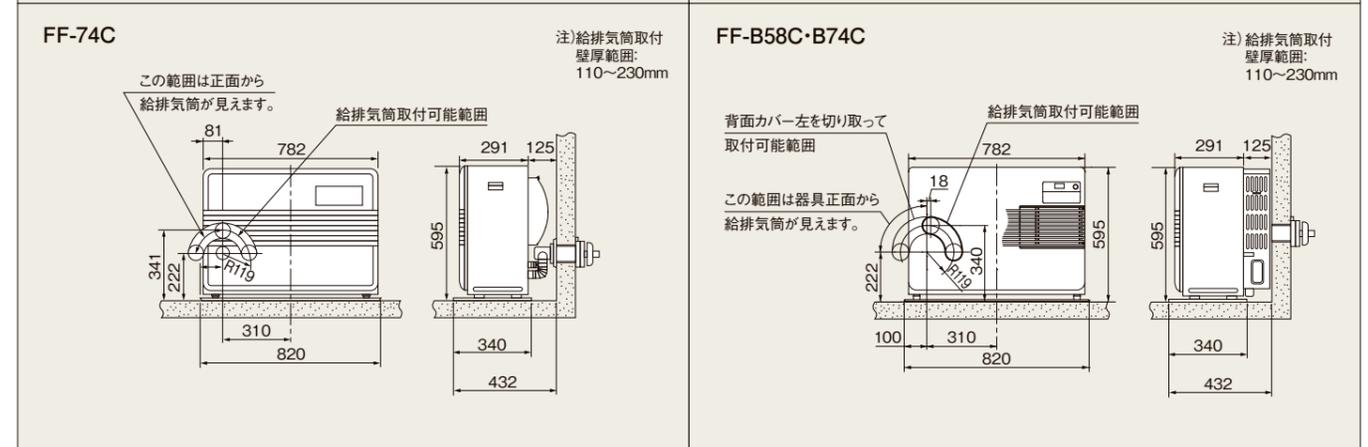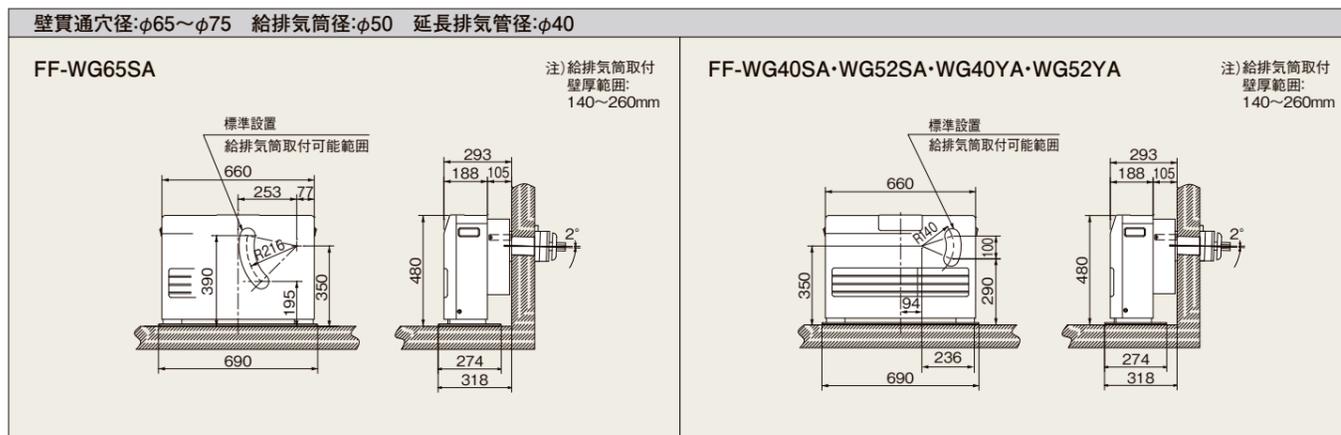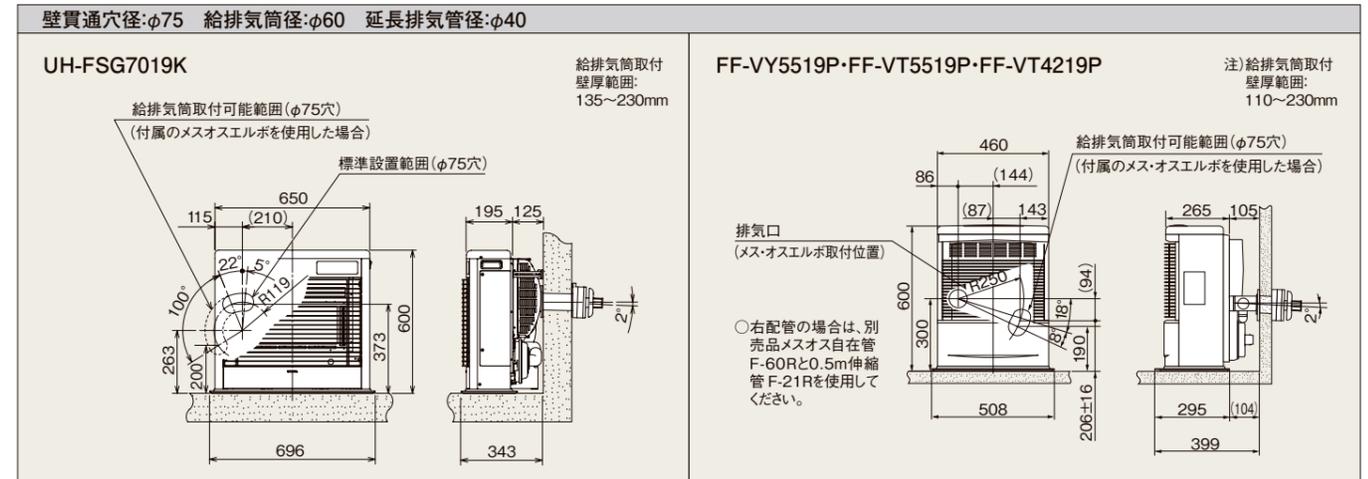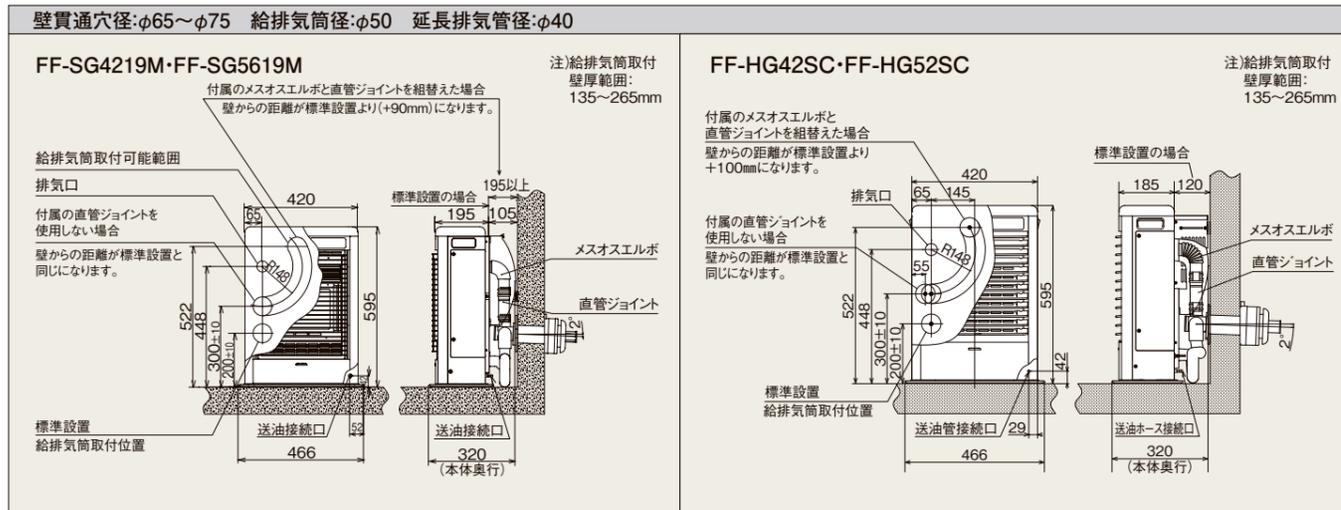

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度（長期使用製品安全点検制度）が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。（業務用タイプは除く）

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成（安全に長く使うために）の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成（安全に長く使うために）

- 1. 特定保守製品の指定**
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 2. 特定製造事業者等の義務**

対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者

※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既製品も対象）
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務**

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務
- 4. 所有者（消費者、家主賃貸人等）の責務**
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 5. 関連事業者の責務**

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 1. 製品本体の表示**
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 2. 所有者票の添付**

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
	新潟県三条市東新保7番7号	
製造年月	20**年**月	
型式	FF-AG6819H	
設計標準使用期間	8年(20,000時間)	
点検期間	20**年**月～20**年**月	
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。


【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い



法定点検のご案内

対象製品（特定保守製品）

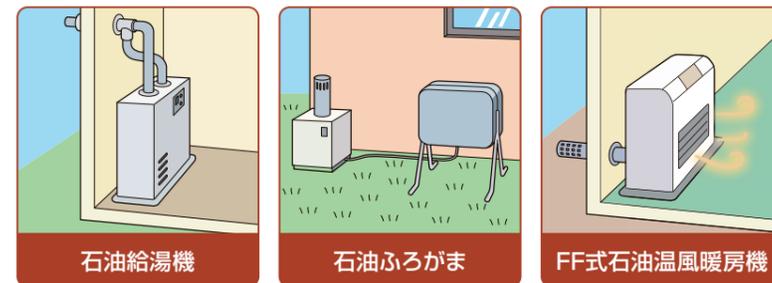

製品が古くなると部品等が劣化（経年劣化）し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検（有料）をお受けいただきますようお願いいたします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に「特定保守製品」マークが入ったものが該当製品になります。

安心点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に「あんしん点検」マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について


- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
 - 使用時間が設計（上の）標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
 - 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただけますようお願いいたします。
- ※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。

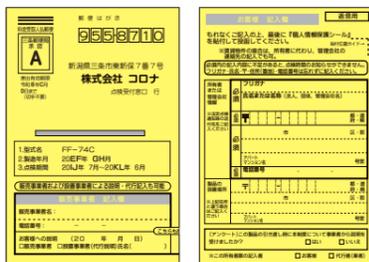

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチン」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

- よこれま柱** カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）
- 給油時自動消火装置** 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流送風機を有するもの）共通の基準

- 不完全燃焼防止装置** 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
- 不完全燃焼通知機能** 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
- 再点火防止機能（インターロック）** 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない機能です。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
	※達成率100%以上の場合省エネマークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式	目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式	83.5	A
密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式	69.0	C
半密閉式 自然対流式	1.5L/h以下	67.0
	1.5L/hを超えるもの	※
強制対流式	※	E

※エネルギー消費効率(%)=-3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。●石油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

暖房のめやすについて

- 暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施される場合は約1.2倍の広さまでめやすとなります。
- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでめやすとなります。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）