

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた後、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、スプーが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をスプーの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないでください。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にスプーに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。●設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどののせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります) ●給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。 ●点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。【お買い上げ日・販売店名】などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

ロックの確認

確実にロック
「バチン」と音がするまで強く押す

強く押す

ロックの確認
持ち上げる

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

口金からのもれ確認

口金を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 00年製
1996年製 96年製 及び 製造年表示のないもの

※1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
北川路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4195
秋田営業所 ☎018(864)5671

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
前橋営業所 ☎042(519)5271
川口営業所 ☎047(312)8330
千葉営業所 ☎0466(90)5567
横濱営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0570-550-992

ナビダイヤル

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター→電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター→ふく射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

■石油暖房機には、防震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

VEGETABLE OIL LINK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年6月現在のものです。
00KB191①

CORONA

床暖房機器・暖房機器

2019 カタログ ⑧

暮らしをデザインする暖房。

AgRatio

信頼の3年保証

※3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖および2018年度以降生産のスペースネオミニに適用されます。詳細は60ページをご覧ください。

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟

キチッとホット

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

信頼の歴史を積み重ねてきたコロナ。 どこまでも暖房の理想を求めて。

コロナは昭和21年の創業以来、日本の冬の暮らしをしっかりと守り続けてきました。

ものづくりの町、三条市に生まれて82年。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、

これからも優れた品質と性能を追求し、着実に開発・製造を続けてまいります。

INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

FF式輻射
アグレシオ P5-14
スペースネオ P15-17
スペースネオ床暖 P18-19
スペースネオミニ P20-22

FF式輻射+床暖・FF式輻射
PK・PRシリーズ P23-25

FF式輻射+床暖
PK・PR・Bシリーズ P26-27

ポット式輻射+床暖
PK・PR・Bシリーズ P28

FF式輻射
PK・PR・Bシリーズ P29
ミニバル(Vシリーズ) P30

ポット式輻射
PK・PR・V・Bシリーズ P31
中央設置シリーズ P32

FF式輻射+温水暖房
ツインヒーター P33-34

FF式温風
スペースネオミニ温風 P35-36
FF式温風 P37-42

電気暖房他
ウォールヒート・加湿器 P43

別売部材 P44-54

FF式標準設置方式の
壁穴あけ寸法図 P55-57

暖房機器仕様一覧表 P58-60


長期使用製品安全点検
制度のお知らせ P61-62

別売部材に関するお知らせ
弊社が販売する別売部材について、ご案内致します。
2019年10月1日から希望小売価格の改定をさせて頂くこととなりました。
カタログの価格表記は、2019年9月30日までの価格と2019年10月1日
以降の価格を併記しております。
ご購入の際は、ご確認頂きご注文をお願いいたします。


暮らしに合わせた暖房を
ご用意しました。



FF式(強制給排気)とは
燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するので部屋の空気を汚しません。




床暖房とは
排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



輻射暖房とは
ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。



温風暖房とは
ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは
灯油が燃える部分が器形(ポット)の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射	 美しいデザインと遠赤外線。 AgRatio 3年保証	FF-AG6819H 14ページへ	主に 18 畳	 アグレジオバーナ	ワイド 遠赤輻射 ボイス クリア ビュー eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 おしゃれな薄型スタイル。 スペースネオ SPACE NEO 3年保証	FF-SG6819K 17ページへ	主に 18 畳	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュー eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACE NEOmini 3年保証	FF-SG4219M 22ページへ	主に 11 畳	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●
		FF-SG5619M 22ページへ	主に 15 畳	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●
FF式 温風	 スペースネオシリーズの 薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACE NEOmini 温風	FF-HG42SC 36ページへ	主に 11 畳	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●
		FF-HG52SC 36ページへ	主に 14 畳	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュー eco ガイド (3パターン)	●	●
FF式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PK シリーズ	FF-6819PK 29ページへ	主に 18 畳	 クイックバルスバー	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー eco ガイド 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PR シリーズ	FF-6819PR 29ページへ	主に 18 畳	 クイックバルスバー	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 B シリーズ	FF-68BSJ 29ページへ	主に 18 畳	 フルークリアバーナ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 V (ミニバル) シリーズ	FF-VY5519P FF-VT5519P 30ページへ	主に 14 畳	 クイックバルスバー	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示	○ (VT5519Pのみ)	●
		FF-VT4219P 30ページへ	主に 11 畳	 クイックバルスバー	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●
中央設置シリーズ 32ページへ PSC対応品 (SV-1512・2012タイプを除く)		FF温風シリーズ 39～42ページへ 特定保守製品 PSC対応品 (FF-B110C・B160C・FFP-18015Aを除く)		FF-WG40SA・FF-WG52SA・FF-WG65SA・FF-WG40YA・ FF-WG52YA・FF-VG35SA・FF-VG42SA・FF-VG52SA・ FF-VG35YA・FF-VG42YA・FF-74C・FF-100C・FF-B58C・ FF-B74C・FF-B100C・FF-B110C・FF-B160C・FFP-18015A・ RF-42GSC・RF-35GYC			

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■ 快適性			
アグレジオ バーナ 均一な青炎ガス化クリーン燃 焼とワイドな燃焼幅を実現し た直線型のバーナで、経済的 な暖房を提供します。	ワイド 遠赤輻射 大型遠赤輻射パネルのワイド な燃焼幅と豊かな輻射熱量 が身体をしんから温めます。	延長 ルーム サーモ センサーで温度をきめ細かく 見はります。	かへるく とって タンクのハンドル部分が広く プラスチックなので持ち運び がとてムラクになりました。
ニュー クイック リニア バーナ 高効率石油ガス化によりハ イススピード＆クリーンな燃焼 を実現しました。	ワイド 赤熱輻射 耐熱ビードレンズガラスの採 用でワイド輻射を実現。身体 のしんから温めます。	ボディ サーモ付 お部屋状態をすばやく感知す るルームサーモを暖房機本 体内に蔵。	秒速点火 タンク内の灯油が残り少ない ことをランプの点灯でお知ら せします。
クイック リニア バーナ スピード点火、消火、再点火 を実現し、しかもワイドな燃焼 幅が経済的にお部屋を暖め ます。	風向調節 風向板を左右に付けることに より風向調節ができます。	ECO (エコ) モード 室温設定を20℃に切り換え、 体感温度を保ちながら省エ ネ運転を行います(セーブ消 火機能付)。	2回路 対応 (別売) お好みの運転開始時刻を2 コース設定できるので、平日 と休日などタイマー設定の使 い分けが簡単に入ります。
クイック パルス バーナ 極めて高い燃焼効率と安定 した燃焼を実現。また、点火・ 消火スピードの大幅短縮も 可能にしました。	輻射 + 微温風 輻射熱パルス微温風の相乗 効果で効率的に暖めます。	セーブ 運転 マイコンがムダな暖めすぎを 抑え、快適で経済的な室温を キープします。	スマート 床暖 床暖房にサポートヒーターを 搭載して床温を快適な温度 に保ちます。
ブルー クリア バーナ コロナ独自のクリーンな青炎 燃焼と新消火メカニズムによ る消火時間短縮とススの発 生を抑えました。	温風量 自動 コントロール お部屋の暖かさに合った風 量に自動制御します。	クイック 微少運転 ワンタッチで火力を安定かつ 小さく調節し、小さなお部屋 でもムダなく暖めます。	ソフト オート 運転 おやすみの時の消火タイマー が、0.5、1、2、3～9時間ま でライフスタイルに合わせて 選択できます。
タフ バーナ すばやく静かにパワフルに、 しかも経済的に暖めます。	イン バーター 室温に応じて火力をきめ細 かくリニアコントロールしま す。	弱運転 弱運転連続で室温低下を防 ぎます。ON・OFFを繰り返さ ないで着火音が気になりま せん。	おやすみ タイマー おやすみの時などに便利な 消火タイマー。ストーブ暖房 は1時間と2時間の2コース が選べます。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップクール	インバーター
FF式 輻射 + 床暖	 壁から32cmで設置可能。 スペースネオ SPACE NEO 床暖 3年保証	UH-FSG7019K 19ページへ	主に 18畳	NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュー ECOガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
		UH-F7019PK 27ページへ	主に 18畳	クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (音声ガイド) (3パターン)	●	●
		UH-F7019PR 27ページへ	主に 18畳	クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)	●	●
		UH-F70BSJ 27ページへ	主に 18畳	BC ブルークリアバーナ	ECO モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●
		UHB-TP1030 /UHB-TPM1030 34ページへ	主に 13畳	クイックリニアバーナ	2バーナ 方式 キララ アイ ECO モード	●	●

ポット式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PRシリーズ 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 Bシリーズ 基本性能充実のベーシックタイプ。 Vシリーズ 小部屋対応のコンパクトタイプ。	SV-7019PK 31ページへ	主に 18畳	クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 Bシリーズ 基本性能充実のベーシックタイプ。 Vシリーズ 小部屋対応のコンパクトタイプ。	SV-7019PR 31ページへ	主に 18畳	クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)	●	●
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 Vシリーズ 小部屋対応のコンパクトタイプ。	SV-70BSJ 31ページへ	主に 18畳	BC ブルークリアバーナ	ECO モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。	SV-V4519M 31ページへ	主に 12畳	クイックリニアバーナ	ECO モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●

ポット式 輻射 + 床暖	 快適機能充実でパワフル暖房。 PRシリーズ 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 Bシリーズ 基本性能充実のベーシックタイプ。	UH-7719PK 28ページへ	主に 20畳	クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュー 灯油 使用量 表示 ECOモード (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 Bシリーズ 基本性能充実のベーシックタイプ。	UH-7719PR 28ページへ	主に 20畳	クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュー 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)	●	●
	 基本性能充実のベーシックタイプ。	UH-77BSJ 28ページへ	主に 20畳	BC ブルークリアバーナ	ECO モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●

グリーン購入法 適合商品	「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際 に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。	特定保守製品	適切な保守を促進することが適当なものと して、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)	あんしん点検	経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検 の基準に準じて行なう点検です。(62ページ参照)
		PSC対応品	新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で 販売しなければならない製品です。(61ページ参照)		

■ 操作性			
遠赤 ブレード 遠赤ブレードの効果で遠赤 外線量が約20パーセント アップ。	キララ アイ 運転・操作状態を見やすい 文字でお知らせします。	湯温 デジタル 表示 湯温温度がひと目で分かるデジ タル表示です。	セレクト タイマー 希望の曜日と時刻をセットする と、自動的に運転を開始します。 (FF運転は1分間記憶します)
ECO (エコ) サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。
液晶 クリア ビュー 白色のバックライト液晶と大き な文字表示で、離れた場所か らでも設定や運転状態がよく 分かります。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。
LED クリア ビュー 白色のLEDで運転・操作状 態を白い大きな文字でお知 らせします。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。	ECO サイン ECOガイドボタンを押すと1 リットル単位で灯油の使用量 を表示します。
■ 安全性			
炎監視 炎の異常を感知し、すばやく 運転を停止します。			
チャイルド ロック お子様のいたずらなどによる 誤操作を防ぎます。			
トップ クール タイプ 一定温度以上に熱くならない 天板を採用しています。			
排気管 抜け 検知 排気管のはずれをセンサー でキャッチ、すばやく自動消 火します。			
■ 形式表示について			
UH-F7019PK 床暖 ヒーター FFタイプ 出力0.9kW 「クリアビュー (キララアイ) バルスバーナ」 年度記号(2019年製)			
PRシリーズ レギュラー バルスバーナ Vシリーズ バーナカバー(縦形) FFタイプ マイコン			

優れた暖房性能と美しい スタイルを実現しました。

高い暖房性能は当然のこと、洗練された現代住宅に自然に溶け込む
スタイリッシュなフォルムを追求しました。
こだわりのインテリアやお気に入りの家具にもすっきり調和します。





インテリアを生かす美しさ。 アグレシオの白銀比。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールの
ひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。
日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、
法隆寺の五重塔の一番上の屋根と
一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$



コロナFF式暖房機器の最高峰

アグレシオ

AgRatio

信頼の
3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

GOOD
DESIGN




豊かな遠赤外線が心地よい陽だまりの暖かさをお届けします。

信頼の **3** 年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

アグレシオは、身体に吸収されやすい遠赤外線を効率よく発生させるために様々な工夫をしています。

大きな遠赤外線パネルから生み出されるたっぷりの遠赤外線が身体をしんから温めてくれます。

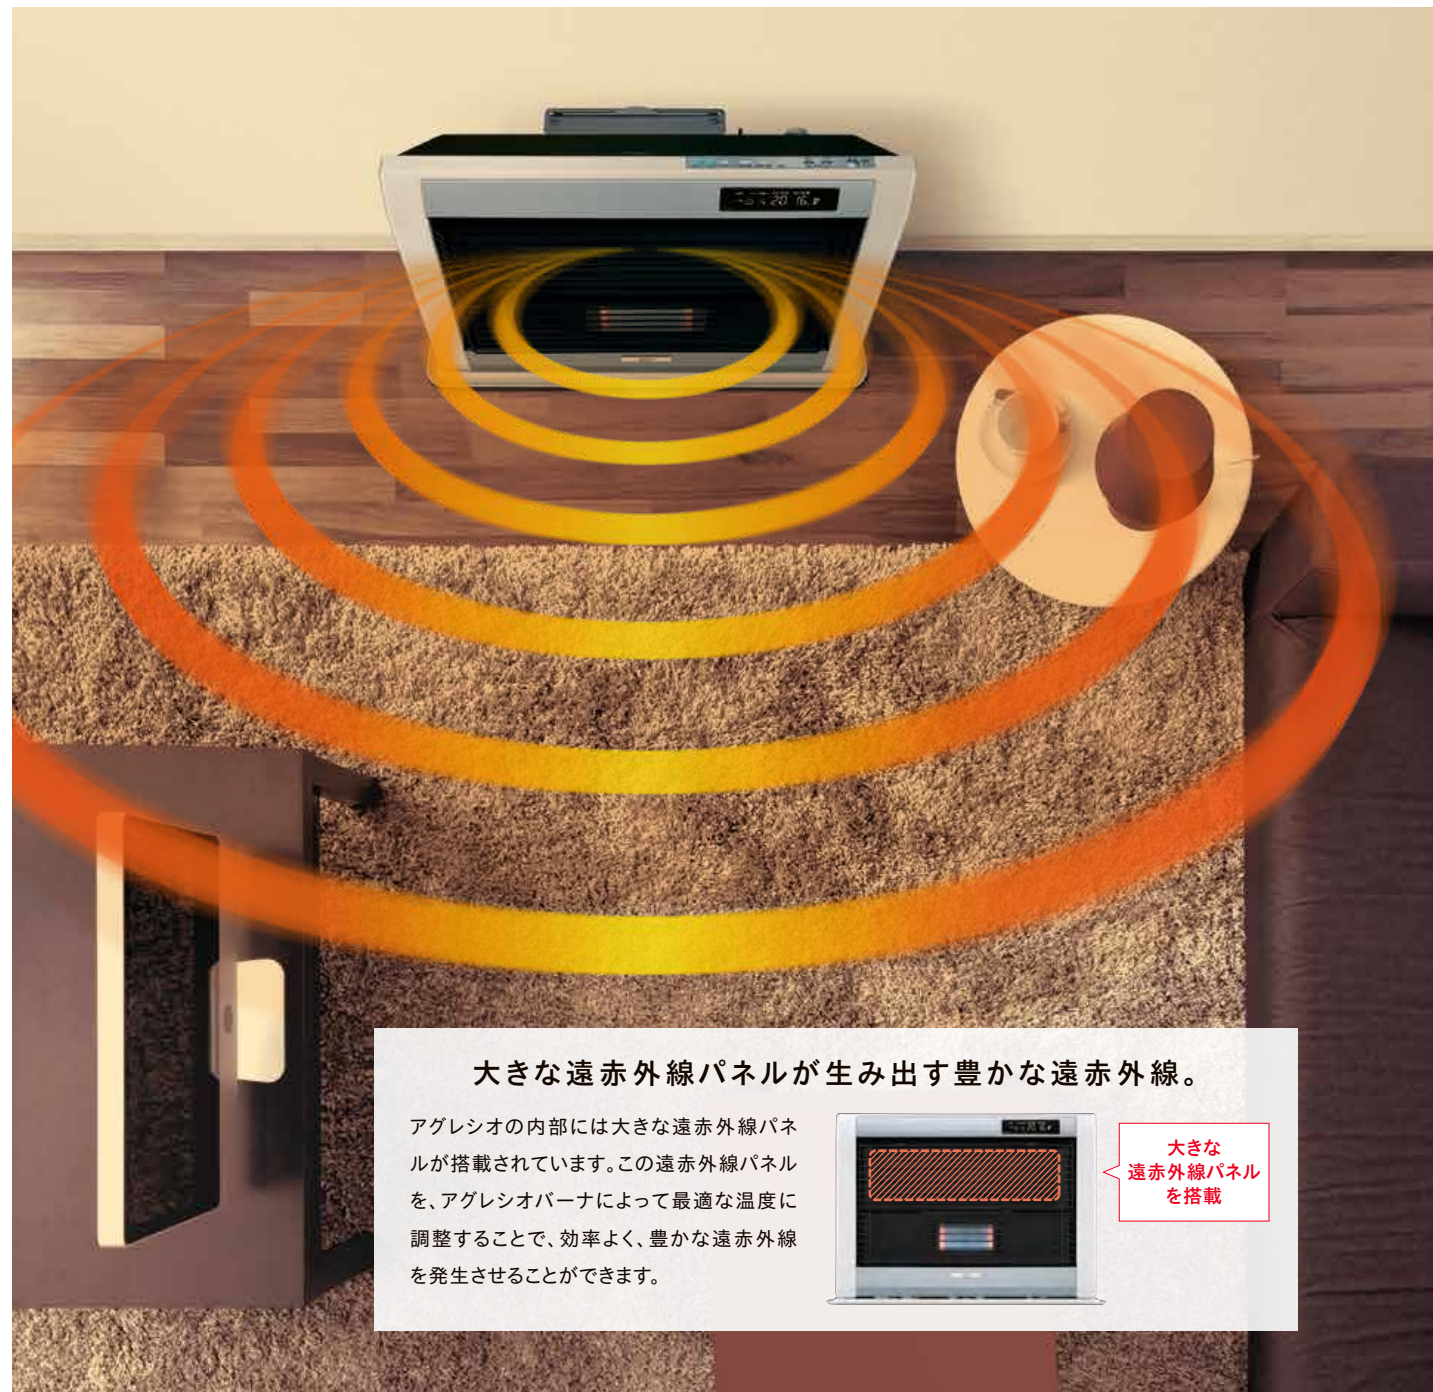

遠赤外線効果で灯油が節約できます。


1シーズンで灯油が
約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると

約**11,700**円^{※1}おトク! (18%削減)


(当社試験室で測定)

※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-SG6818K)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。灯油価格90円/L(2019年1月7日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

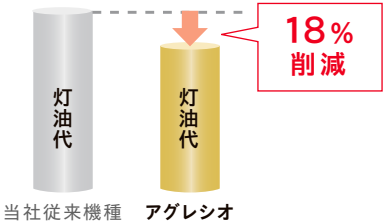

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。

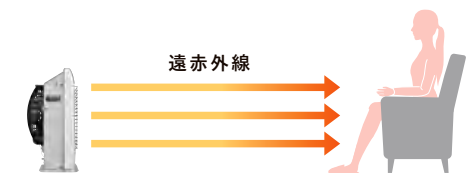

▲従来機種より設定温度を下げて同等の暖房感です。(当社比)

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい
遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。


輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。
(当社従来比)^{※2}

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度(500℃)に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

※2 当社従来機種FF-SG6818Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。

※3 試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

■人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線

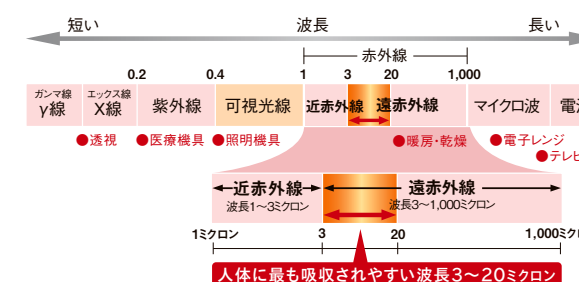

■身体のしんから温まるからぬくもりが長続き^{※3}



高品質な燃焼から生まれた美しい 青い炎が心を解き放つ。

信頼の **3** 年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

アグレシオバーナの 高品質な燃焼が美しい青い炎を生み出します。

心からくつろげる暖かさを目指してつくりあげたこだわりのバーナです。



高品質な燃焼から生まれる青い炎。



高品質・ガス化クリーン燃焼が
クリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



※室温、外気温によって点火時間は変動します。

アグレシオバーナならではの低騒音設計。

●最大燃焼時



●最小燃焼時



心も身体もリラックスできる
やさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。

かしこく快適な冬の暮らしのために 省エネに配慮しました。

信頼の **3** 年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約をアシスト


ECOガイドで灯油の使用量をお知らせ。

灯油節約のめやすになります。 ※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

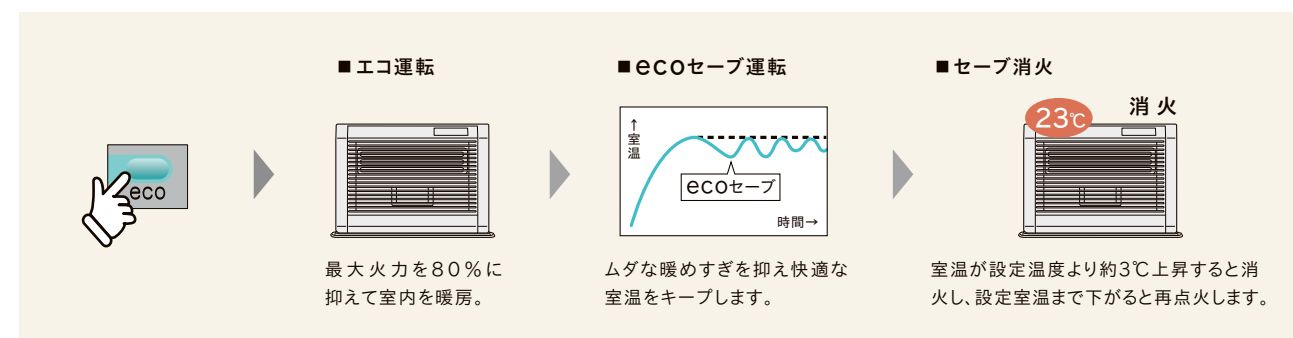

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油節約 2

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。



低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz

最大火力燃焼時 34/39

最小火力燃焼時 12/13



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

独自の技術で消費電力を抑えます。

アグレンシオは常に環境と快適の融合を目指して、ムダを省きエコに貢献するための努力と工夫を続けています。

シンプルで使いやすいデザインを求めて。

目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。




※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。



誰にでも使いやすい操作部。 操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。



特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

信頼の **3年保証**

※詳細は60ページをご覧ください。

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。

注) 全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事スムーズに行えます。




○対流ファンとガードを除いた本体奥行きは約18cmとなります。設置の方法によっては29cmに納まりません。

お掃除が簡単! 取り外ししやすいフィルター採用。

フィルターのとってをつまんで上に引き出せば簡単に取り外すことができます。

フィルターに付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。

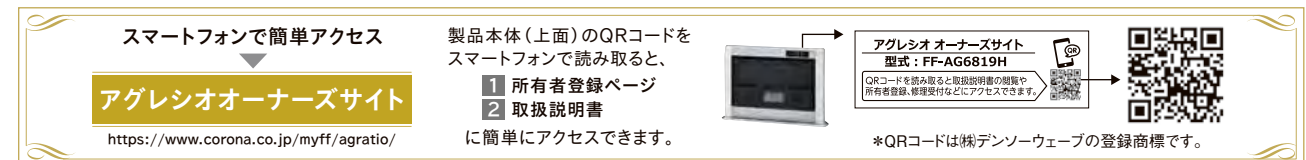

※2019年モデルに採用しています。

壁から29cm^{※1}で設置自在の薄型フォルム。 ※1 壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。

3年保証	ワイド遠赤輻射	ecoモード	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ボイスクリアビュー	特定保守製品	設計標準使用期間 8年
ARアグレンシオ	ecoガイド	防火性能認証品	1500mmまで高地対応可	対震自動消火装置付		PSC対応品	
天板が熱くなりません。	ワンタッチウォールトップ取付	延長ルームターモ付	グリーン購入法適合商品			目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%
							エネルギー消費効率 87.0%

FF-AG6819H
(W)4906128 285731 (MN)4906128 285830
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **224,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材 (47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材 (46ページ)

■外形寸法: 高さ548×幅802×奥行284mm
■質量: 25.0kg ■待機時消費電力: 1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。



■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

(W)ロイヤルホワイト (MN)ウッディゴールド

■快適性	アグレンシオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	■操作性	安全監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イナダ)
FF-AG6819H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

FF式輻射

コロナがおすすめする
高品質FF暖房機

スペースネオ
SPACE NEO

3年保証
信頼の
※詳細は60ページをご覧ください。

インテリアに調和するスマートな薄型デザイン、
上質暖房で快適の質にこだわる暮らし。

従来のラウンドタイプと比較して約17cmも薄型だからお部屋が広く使えます。
もちろん暖房機能や節約機能もいっそう充実し、デザインも大変おしゃれです。

(W) ロイヤルホワイト

現代風のリビングのインテリア
に溶け込むロイヤルホワイト。



(MN) ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室
にもよく合うウッディゴールド。



輻射
+
微温風

ワイド赤熱輻射＋微温風でしんから温まる。


コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、ワイド赤熱輻射＋微温風の
ワイド輻射暖房です。




着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性

■ 当社従来機種 (FF-68PAK9)



■ SPACE NEO



※設定条件:当社環境試験室(6畳和室)外気温5℃、設定温度22℃

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。


ワンタッチで省エネ。 ecoモード

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考ながら灯油を節約
します。 ※11ページ・アグレンシオと同様の機能です。



音声と表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示
します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約
暖房をサポートします。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

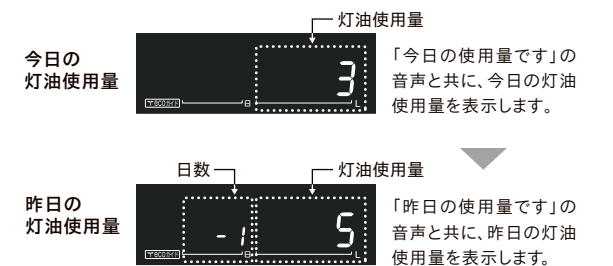

暖めすぎ防止。 クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを
防止します。 ※11ページ・アグレンシオと同様の機能です。



独自の燃焼システム。 低消費電力

運転中も待機中も消費電力を抑えて経済的です。

消費電力 (W)	50/60Hz
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34/39	12/13

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を
使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室
内温度などがひと目で分かります。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻
など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

〈表示部〉



火力が6段階に見えるからecoしやすい。
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や
設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。
※アグレンシオと同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを
大きく分かりやすくしました。

〈操作部〉



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。




速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

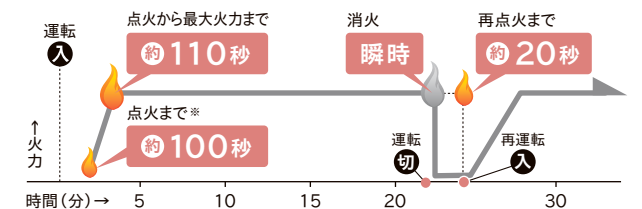

※室温、外気温によって
点火時間は変動します。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE|NEO

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

省スペース設計で、
買い替え設置も簡単です。

3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。

薄型


お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプと比較して

17.3cmも薄い！


※当社従来機種UH-FB6414PR・
FF-B6314PRとの比較。

スペース
ネオ



34.3cm

ラウンド
タイプ



51.6cm

スマートフォンで簡単アクセス

スペースネオ
オーナーズサイト

https://www.corona.co.jp/myff/sneo/



製品本体(上面)のQRコードを
スマートフォンで読み取ると、

- 1 所有者登録ページ
- 2 取扱説明書

に簡単にアクセスできます。
*QRコードは特許商標です。


※2019年モデルに採用しています。

微少運転時 静音25dB。

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルター
を採用。日常のお手入れが
簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても
送風力が落ちにくく、お掃除
も簡単です。



3年保証



天板が熱くなりません。

ワイド
赤熱輻射

ECO
モード

ビルト
イン
対応

ボイス
クリア
ビュー

ECO
ガイド

キラリ
運転ボタン

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ取付

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品



(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6819K

(W)4906128 285939 (MN)4906128 286035
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **201,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)


壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

	温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
	寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

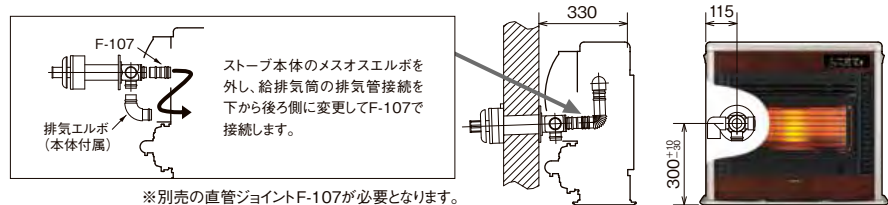

※別売の直管ジョイントF-107が必要となります。

■快適性

FF-SG6819K	ニュー クイック リニア バーナ	ワイド 赤熱輻射	輻射 + 微風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	ボイス クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	■安全性	■PSC対応
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FF式輻射+床暖

スペースネオ
SPACE|NEO 床暖

エコ志向の床暖房。
「スマート床暖」も搭載。

3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ecoモードでかしく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



足もとから
暖かい。

スマート
床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。

3種類の床暖運転が選べます！

1 床 暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

●通常の床暖房運転
(ストーブの排熱を利用)



2 スマート床暖
(アシスト)

eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

●サポートヒーターアシスト
(ストーブの排熱とヒーターを併用)



3 スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

●サポートヒーター床暖
(ヒーター単独運転)



サポートヒーター内蔵



〈操作部〉



光ってお知らせ キラリ運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材	
温水バルブ USA-44 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用	ヘッダー USA-7 600円+消費税 ※700円+消費税 0288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

※2019年10月1日より※印の価格となります。

FF式輻射＋床暖

スペースネオ
SPACE|NEO 床暖

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

クイック床暖メカ搭載。
買い替え設置も簡単です。

3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。

速暖


床暖房立ち上がり時間が速い！
ニュークイックリニアバーナ＋クイック床暖メカ採用。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

切り換えが瞬時に
できる。

クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転
をいつでも自由自在に切り換
えできます。(一旦消火なし)

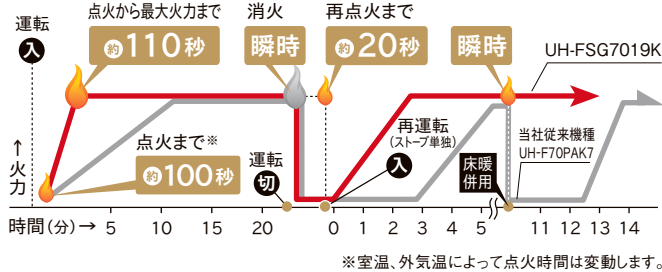

スマートフォンで簡単アクセス

スペースネオ
オーナーズサイト

https://www.corona.co.jp/myff/sneo/

スペースネオ オーナーズサイト
型式: UH-FSG7019K
(QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧が
可能。会員登録、登録料は2023年10月31日まで)

製品本体(上面)のQRコードを
スマートフォンで読み取ると、
1 所有者登録ページ
2 取扱説明書
に簡単にアクセスできます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

※2019年モデルに採用しています。

3年保証

NEW
9R
ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません。

ワイド
赤熱輻射

1500m
まで高地
対応可

eco
モード

対震
自動消火
装置付

スマート
床暖

ワンタッチ
ウォールトップ両用

ビルト
イン
対応

延長
ルームサーモ付

ボイス
クリア
ビュー

特定保守製品
PSC対応品

eco
ガイド

設計標準使用期間 8年

キラリ
運転ボタン

防火性能
認証品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.98kW ストーブ単独・・・6.78～1.98kW	

床暖 適応畳数	3～10畳			
畳数	3	4	6	10
火力	・	・	・	・

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を
超える場合は、2回割(別売)が必要となります。

UH-FSG7019K

(W)4906128 287735 (MN)4906128 287834
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **282,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気筒径: φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 30kg ■待機時消費電力: 1.0W
■床暖適応畳数: 3～10畳
■シスターン容量: 2L
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

床暖
タイプ




(W)ロイヤルホワイト

床暖
タイプ



(MN)ウッディゴールド


当社従来機種スペース21
(標準設置)からの買い替え
の場合、同じ壁穴で同じ横
位置に設置できます。

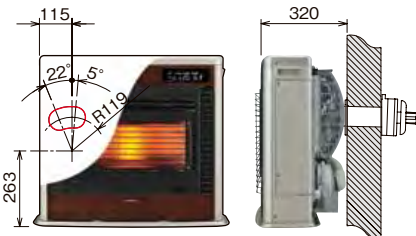

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～10畳まで対応
できます。右のコロナ純正床暖パネル
をご使用ください。

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。
10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要
とするため室温が上昇します。



■ 快適性												■ 操作性										■ 安全性				■ PSC対応				
■ ニュー クイック リニア バーナ	ワイド 赤熱 輻射	輻射 ＋ 微風	イン バータ	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	2回路 対応 (別売)	スマート 床暖	ビルト イン 対応	ウォール トップ	ボイス クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 防止機能 (イオンロク)	再点火 防止機能 (イオンロク)	炎監視	チャイルド ロック	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 防止機能	不完全 燃焼 防止機能	不完全 燃焼 防止機能	
UH-FSG7019K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE|NEO mini

薄型・コンパクトなフォルムで
高い暖房性能を実現。

3年保証
信頼の

(2018年以降生産のスペースネオミニ)
※詳細は60ページをご覧ください。


スペースネオミニは、書斎や寝室、子供部屋などにも設置し
やすい、高性能でコンパクトな暖房機です。
立ち上がりが早いニュークイックリニアバーナと見た目にも
暖かいビードレンスガラスを搭載し、パワフルな暖房能力と
省エネ・節約機能が充実した快適で使いやすい1台です。



省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ
運転で体感温度を考えな
がら灯油を節約します。

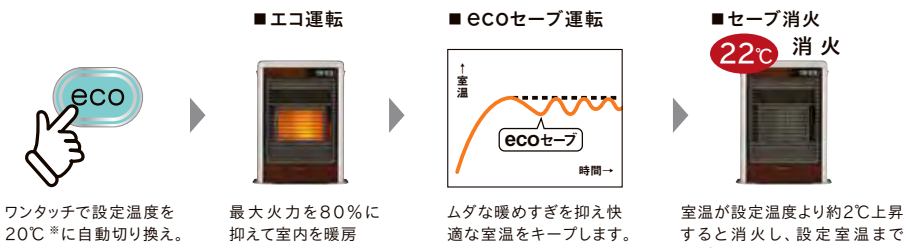

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節約

ecoガイド搭載で灯油の使用量をお知らせ。
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、
「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※商品の運転・停止
に関わらず表示する
ことが可能です。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド
搭載で省エネ暖房をサポート。

信頼の
3年保証
(2018年以降生産のスペースネオミニ)
※詳細は60ページをご覧ください。

赤熱

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える！
ビードレンズガラス




速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

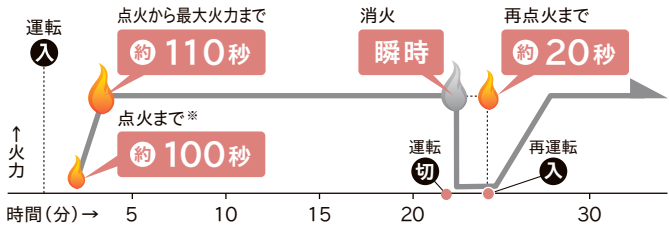


※室温、外気温によって点火時間は変動します。

薄型

省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。



スペースネオミニなら、壁から
30cmで設置OK！



本体幅42cmのコンパクト
設計で省スペース性を実現！

省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中（運転停止時）の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかりと抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5619M	37/37	18/18
SG4219M	28/28	18/18


微少運転時 静音25dB。

深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB (FF-SG5619M)、33dB (FF-SG4219M)

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



〈操作部〉

使いやすい大きなボタン
操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

光ってお知らせ
キラリング運転ボタン
運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。
停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

クイック微少運転
ワンタッチで最小火力。

〈表示部〉

暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー
暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

ecoサイン
火力が6段階に見えるからecoしやすい。
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

液晶クリアビュー

3年保証



天板が熱くなりません。

赤熱輻射 eco モード ビルトイン対応 液晶クリアビュー eco ガイド キラリング運転ボタン 防火性能認証品 1500m まで高地対応可 対震自動消火装置付 ワンタッチウォールトップ付 延長ルームサーモ付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

現代風のリビングのインテリアに
溶け込むホワイト。



(MN) ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合うウッディゴールド。

当社従来機種スペース21
ミニ（標準設置）からの買い
替えの場合、同じ壁穴で同
じ横位置に設置できます。

(付属の直管ジョイントを使用しない場合)

延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	11畳	18畳
暖房出力	4.20～1.98 kW	

FF-SG4219M
(W)4906128 286332 (MN)4906128 286431
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **136,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	15畳	23畳
暖房出力	5.60～1.98 kW	

FF-SG5619M
(W)4906128 286134 (MN)4906128 286233
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **149,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

■ 快適性 ■										■ 操作性 ■					■ 安全性 ■			■ PSC対応 ■				
ニュー クイック リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 ＋ 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	eco モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ ン運転 ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リセーフ)
FF-SG4219M FF-SG5619M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PKシリーズ

使いやすさと快適さを追求した
高級ラウンドタイプ。

上質暖房を実現する高級志向

PKシリーズ

■表示部



■オープンポケット操作部



PRシリーズ

フルモデルチェンジして4年目。
人気の実力モデル。


基本機能充実で使いやすい

PRシリーズ

■表示部



■オープンポケット操作部




大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

灯油使用量表示

■今日の使用量



■昨日の使用量



■積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー


平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ


※UH-F7019PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

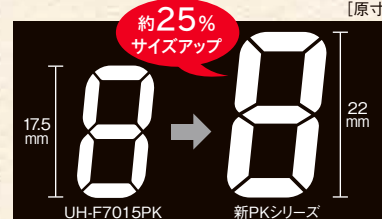

光る運転スイッチ

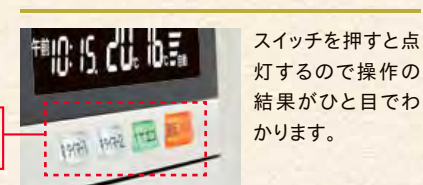

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

灯油使用量表示

■今日の使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

傾斜スイッチ


ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ



大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

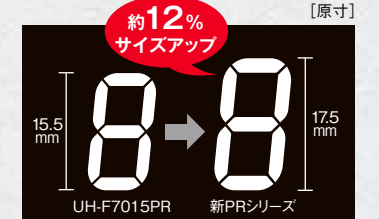

エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7019PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

オンリーワン

さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。

※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいたような心地よい暖かさでお部屋を満たします。




遠赤外線量
約20%UP

当社2012年PKシリーズとの比較。

遠赤ブレード

■器具正面から見た最大火力時のサーモグラムの比較
当社従来機種 (FF-6812PK) FF-6819PK

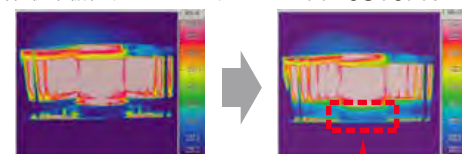

表面温度が約100℃高い

より使いやすく

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ!

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。



つまみも大きくなって操作性アップ!



スライドボリューム

調節幅
ちょっと
広め
60mm

※写真はPKシリーズです。


この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速暖

23年の実績を持つクイックパルスバーナ。 (PK・PR・ミニバルシリーズ)



バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。

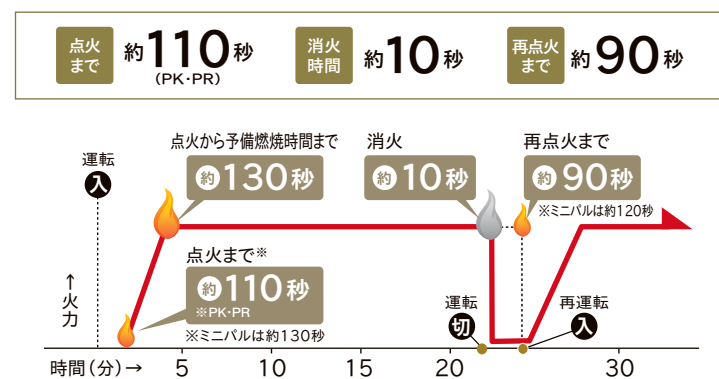


※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

省エネ

エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

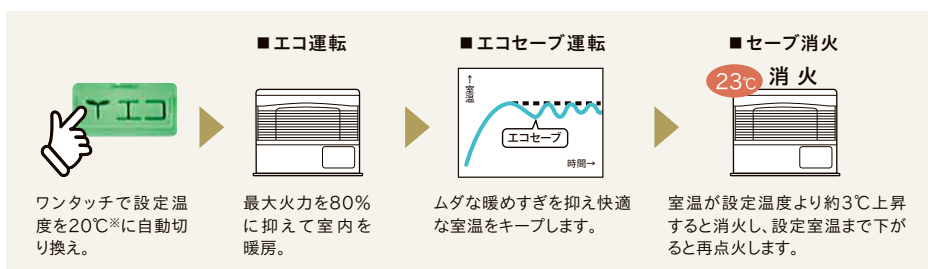

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

便利

使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



掃除がしやすくてお手入れラクラク。

●下皿一体構造
下皿と本体を一体化させずっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示 (PRシリーズは表示のみ) で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。

注) 満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

コロナがおすすめする快適エコな床暖房。



※写真はボタンを全点灯させています。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1

屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2

足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3

エコモードでかしこく快適!




輻射熱

床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。


ストーブから発する「輻射熱＋床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。



■床面から天井までの温度分布イメージ

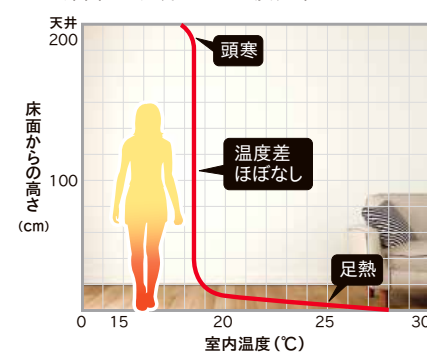

既設の床暖畳数にそのまま適応。
床暖適応畳数3畳～10畳まで対応できます。
以下のコロナ純正床暖パネルをご使用ください。

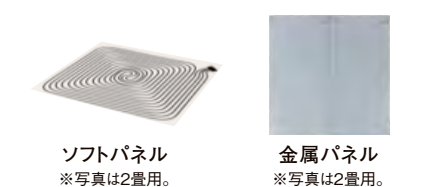

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について


器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ (USA-44) を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー (USA-7) で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44
3,080円＋消費税 ○B回路取り付け用
※3,400円＋消費税
0582600 4906128 260080



ヘッダー USA-7
600円＋消費税 ○A回路分岐用
※700円＋消費税
9288466 4906128 846680



FF式輻射＋床暖

PK・PR・Bシリーズ

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eCO)モード

ワンタッチで省エネ運転。
〈PKシリーズ〉

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

ポット式輻射＋床暖

PK・PR・Bシリーズ

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。

設計上の標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eCO)モード

ワンタッチで省エネ運転。
〈PKシリーズ〉

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー
(2コース)

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

光る
ボタン

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ

遠赤
ブレード

天板が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。



(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3～10畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10		
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7019PK

(W)4906128 287933 (N)4906128 288039
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **257,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

PKシリーズ



ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー
(2コース)

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

光る
ボタン

対震
自動消火
装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ

遠赤
ブレード

天板が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。



(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7719PK

(W)4906128 288336 (N)4906128 288435
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **224,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

PRシリーズ



ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー

液晶
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3～10畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10		
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7019PR

(W)4906128 288138 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **245,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

PRシリーズ



ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー

液晶
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7719PR

(W)4906128 288334 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **213,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

Bシリーズ



ボディ
サーモ付

eCO
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3～10畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10		
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F70BSJ

(W)4906128 288237 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

Bシリーズ



ボディ
サーモ付

eCO
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力	中火力	大火力						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-77BSJ

(W)4906128 288633 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

■ 快適性 ■

	クイック パルス バーナ	ブルー クリア バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	eCO (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	2回路 対応 (別売)	ソフト オート 運転	ストーブ 単独 運転付	サポート ヒーター	両煙突 式	ウォール トップ
UH-F7019PK	●		●	●	●	●				●				●
UH-F7019PR	●			●	●	●				●				●
UH-F70BSJ		●		●	●	●			●注2)	●		●		
UH-7719PK	●		●	●	●	●	●			●		●		
UH-7719PR				●	●	●		●		●			●	
UH-77BSJ		●		●	●	●		●	●注2)	●		●		

■ 操作性 ■

	液晶 ボイス クリア ビュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示
液晶ボイスクリアビュー	●	●	○	●	●
液晶クリアビュー		●	○	●	●
灯油使用量表示			●	●	●
エコサイン				●	●
設定室温デジタル表示					●

	床温表示 ランプ	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	10年 バックアップ タイマー
床温表示ランプ	●	●	●	●	●
オープンポケット	●	●	●	●	●
2ウェイ操作	●	●	●	●	●
光るボタン	●	●	●	●	●
10年バックアップタイマー	●	●	●	●	●

■ 安全性 ■

	排気管 抜け 検知	炎監視
排気管抜け検知	●	●
炎監視	●	●

■ その他 ■

	満水・ 給水 お知らせ	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (イター・リカ)
満水・給水お知らせ	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●	●
不完全燃焼通知機能	●	●	●	●
再点火防止機能(イター・リカ)	●	●	●	●

注1)

■ PSC 対応 ■



注意

マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

注2)BシリーズはA回路のためヘッダーによる分岐が必要となります。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※27～28ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖房併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。

※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式輻射

PK・PR・Bシリーズ

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

「暖房のコロナ」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eCO)モード

ワンタッチで省エネ運転。
〈PKシリーズ〉

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

FF式輻射

ミニマル(Vシリーズ)

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ECOモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

PKシリーズ



- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー(2コース)
- 液晶ボイスクリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 光るボタン
- 対震自動消火装置付

- ワンタッチウォールトップ同梱
- グリーン購入法適合商品
- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



天板が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6819PK

(W)4906128 286530 (N)4906128 286639
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **195,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

PRシリーズ



- ボディサーモ付
- エコモード
- 入タイマー
- 液晶クリアビュー
- 灯油使用量表示
- オープンポケット
- 対震自動消火装置付

- ワンタッチウォールトップ同梱
- グリーン購入法適合商品
- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6819PR

(W)4906128 286738 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **180,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

Bシリーズ



- ボディサーモ付
- ECOモード
- オープンポケット
- 対震自動消火装置付
- 灯油使用量表示
- グリーン購入法適合商品
- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-68BSJ

(W)4906128 286837 (別置タンク式(別売))

オープン価格※

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：28kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

ミニマル(Vシリーズ)

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ECOモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部



上面開放式タイプ



- ボディサーモ付
- ECOモード
- オープンポケット
- 2ウェイ操作
- 対震自動消火装置付
- ワンタッチウォールトップ同梱
- グリーン購入法適合商品

- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VY5519P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 286936

希望小売価格 **148,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

トップクールタイプ



- ボディサーモ付
- ECOモード
- クイック微少運転
- トップコントロール
- 対震自動消火装置付
- ワンタッチウォールトップ同梱
- グリーン購入法適合商品

- 特定保守製品
- 設計標準使用期間 8年
- PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなりません。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VT5519P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 287032

希望小売価格 **148,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

FF-VT4219P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 287131

希望小売価格 **122,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

■快適性

	クイックパルスバーナ	フルクリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	ECO(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ
FF-6819PK	●		●		●	●		●		●
FF-6819PR	●				●	●				
FF-68BSJ		●			●	●				
FF-VY5519P	●				●	●				
FF-VT5519P	●				●	●	●			
FF-VT4219P	●				●	●				

■操作性

	液晶ボイスクリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー
FF-6819PK	●		●	●	●	●			●
FF-6819PR		●		●	●	●			
FF-68BSJ			○	●	●	●			
FF-VY5519P				●	●	●			
FF-VT5519P				●	●	●	●	●	
FF-VT4219P				●	●	●	●	●	

■安全性

	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イタロク)
FF-6819PK	●			●	●	●	●
FF-6819PR	●			●	●	●	●
FF-68BSJ	●			●	●	●	●
FF-VY5519P	●	●		●	●	●	●
FF-VT5519P	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4219P	●	●	●	●	●	●	●

注1)

■PSC対応

	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能
FF-6819PK	●	●	●
FF-6819PR	●	●	●
FF-68BSJ	●	●	●
FF-VY5519P	●	●	●
FF-VT5519P	●	●	●
FF-VT4219P	●	●	●



マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

ポット式輻射

PK・PR・V・Bシリーズ

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

〈PK・PR・Vシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線線量約20%アップ。

〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。

〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



天板が熱くなります。



設計上の標準使用期間 8年



(W)ホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52 kW	

SV-7019PK

(W)4906128 287230 (N)4906128 287339
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **156,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造18畳(29.5㎡)まで
温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

PRシリーズ



天板が熱くなります。



設計上の標準使用期間 8年



(W)ホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52 kW	

SV-7019PR

(W)4906128 287438 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **144,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造18畳(29.5㎡)まで
温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

ポット式輻射

中央設置シリーズ

広いスペースをパワフルに暖めます。



設計上の標準使用期間 8年



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08 kW	

SV-1012BS


4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造15畳(25.0㎡)まで
温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%



設計上の標準使用期間 8年



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03 kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **68,800円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造18畳(29.5㎡)まで
温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%

〈業務用タイプ〉



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0 kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **97,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造29畳(48.0㎡)まで
温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0 kW	

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)

希望小売価格 **112,000円+消費税**

(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造29畳(48.0㎡)まで
温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66 kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **122,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造40畳(66.0㎡)まで
温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

〈業務用タイプ〉



設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66 kW	

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)

希望小売価格 **137,000円+消費税**

(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

暖房のめやす	木	造40畳(66.0㎡)まで
温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

	■ 快適性 ■	■ 操作性 ■	■ 安全性 ■
SV-7019PK	クイックパルスバーナ	液晶ボイスクリアビュー	炎監視
SV-7019PR	ブルークリアバーナ	液晶ボイスクリアビュー	炎監視
SV-V4519M	遠赤ブレード	液晶ボイスクリアビュー	炎監視
SV-70BSJ	インバーター	液晶ボイスクリアビュー	炎監視

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

※設置の際は、48ページ関連部材が必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式輻射＋温水暖房


ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。
それぞれ同時・単独運転が可能です。

2つのクイックパルスバーナ搭載。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

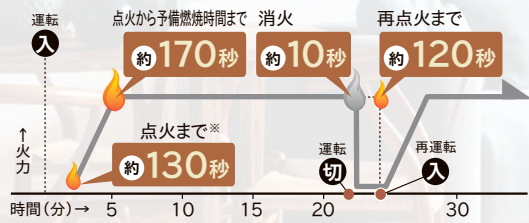

※室温、外気温によって点火時間は変動します。(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)



ダブルW


2つのクイックパルスバーナ搭載で
多彩な暖房を実現。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

選べる暖房プラン 1台で3つの使い方ができます。


プラン1

セミセントラル＋
ストーブの同時運転




プラン2

セミセントラルの
単独運転



プラン3

ストーブの単独運転



明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

eco運転ボタン



ワンタッチで開くオープンポケット

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。



天井が熱くなりません。

半密閉温水
配管式

施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

eco
モード

キラ
アイ

防火性能
認証品

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別冊

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品



天井が熱くなりません。

密閉温水
配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。




(W)ホワイト


目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

■ツインヒーター用別売部材使用例


1.床面配管 使用部材①②③⑤⑥



2.左側面配管 使用部材①②③④⑥



3.右側面配管 使用部材①②③④⑥



■温水配管接続キット

UHB-T45 1980005
4906128 000501
9,200円+消費税
※10,200円+消費税

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用

■膨張タンク

UHB-T30 1980553
4906128 055389
20,000円+消費税
※22,000円+消費税

タンク容量4L

システム最大水容量20L

本体外形寸法/φ125×幅427mm

■水はり用給水セット⑤

UHB-TM45 0981029

4906128 102984

15,000円+消費税

※16,500円+消費税

■タンク接続パイプ④

UHB-T31

1980558 4906128 055884

1,600円+消費税

※1,800円+消費税

UHB-T20 (膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター

(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に

買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。

※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク

UHB-T22


1981028 4906128 102885

15,000円+消費税

※16,500円+消費税

タンク容量12L システム最大水容量55L

本体外形寸法/φ385×厚さ140mm




①膨張タンク(4L) ②膨張タンク取付台
③固定バンド ④タンク接続パイプ
⑤水はり用給水セット

■有効ポンプ能力(機外揚程)

UHB-TP1030・UHB-TPM1030

※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■快適性

クイックパルスバーナ

インバーター

延長ルームサーモ

ecoモード

ストーブ単独運転付

ビルトイン対応

背面カバー付

■操作性

キラアイ

設定室温デジタル表示

室温デジタル表示

オープンポケット

2ウェイ操作

セレクトタイマー

バックアップメモリー

トップクルタイプ

■安全性

排気管接続

2バーナ方式

密閉温水配管式

半密閉温水配管式

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

■その他

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

エコモード

キラアイ

防火性能認証品

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ別冊

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

FF式温風

スペースネオSPACE NEO mini 温風

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。
「ecoガイド」で灯油節約をサポート。




設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ
運転で体感温度を考えなが
ら灯油を節約します。

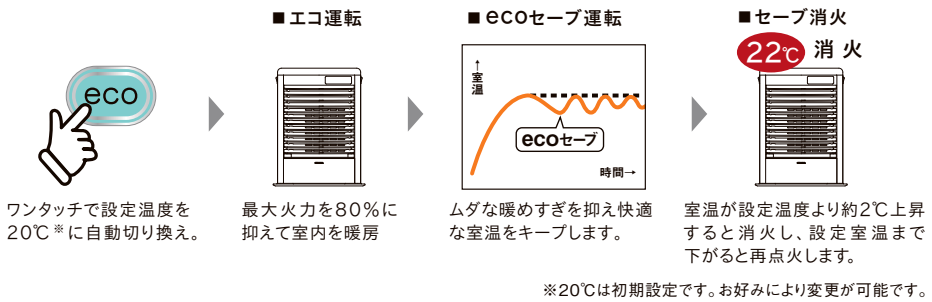

節約

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。


※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量



●積算の灯油使用量



※商品の運転・停止に関わらず表示します。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉




光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉

液晶クリアビュー



ecoサイン


火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄型

薄型＆省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

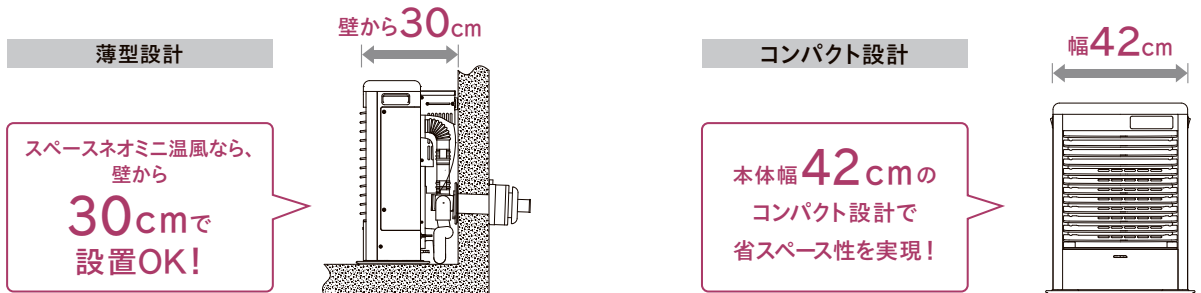

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

天板が熱くなりません。

ecoモード

キラリング運転ボタン

ワンタッチウォールトップ付

特定保守製品

PSC対応品

ビルトイン対応

防火性能認証品

延長ルームサーモ付

液晶クリアビュー

1500mまで高地対応可

グリーン購入法適合商品

ecoガイド

対震自動消火装置付

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kW	

FF-HG42SC
(W)4906128 290933 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格**143,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(46ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kW	

FF-HG52SC
(W)4906128 291039 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格**157,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(46ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

■ 快適性											■ 操作性						■ 安全性			注) ■ PSC対応		
クイック リニア バーナ	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (イネコウ)
FF-HG42SC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG52SC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナFF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。



買い替えに
最適

WGシリーズ

27畳用 コンクリート
(集合) **6.5kW** は
コロナだけ！

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2019年3月1日現在。コロナ調べ。



お部屋すっきり壁ピタ・コンパクト。

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)

が実現した快適性。



○イラストはイメージです。

3年保証
(バーナ部)


※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

速い

秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておく
とスイッチONから約15秒で点火しま
す。帰宅時の冷えきった身体もすぐに
温まるうれしい機能です。

(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電
していますので平均約100Wの電力を消費し
ます。また、18時間以内に点火操作をしない
と秒速点火は自動的に取り消されます。)




便利

2コースの入タイマーが選べます。

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けが
カンタンに行えます。

〈設定例〉

【入タイマー1】で
平日はAM6:00に
運転開始



【入タイマー2】で
土日はAM9:00に
運転開始



省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。ecoモード


ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油
を節約します。



■エコ運転



■ecoセーブ運転



■セーブ消火



最大火力を70%
に抑えて室内を
暖房。

ムダな暖めすぎを抑
え快適な室温をキ
ープします。

室温が設定温度より約
2℃上昇すると消火し、
設定室温まで下がると
再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。ecoガイド

※0.1リットル
単位表示

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の
使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

●積算の灯油使用量

156 L 積算

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

便利

給油時に手が汚れない。*

カラーサイン付よごれま栓
(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。




※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく



キャップの
置き場に困る



FF式温風

WGシリーズ

特定保守製品


適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。

分かりやすい操作部、見やすい表示部



操作部

ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。



表示部

白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。



立っても座っても使いやすい設計。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴け位置が異なります。(56ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード 液晶クリアビュー ecoガイド 1500mまで高地対応可 対震自動消火装置付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

ワンタッチウォールトップ用種 ルームターモ付

クリージン入付適合品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳		17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40SA ガス化式
(W)4906128 240631 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:19.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳		22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52SA ガス化式
(W)4906128 240730 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:19.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳		27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG65SA ガス化式
(W)4906128 240839 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 190,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:21.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造17畳(28.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで
寒冷地	木	造17畳(28.0m)まで コンクリート27畳(44.5m)まで

FF式温風

VGシリーズ

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

コンパクト設計で操作性と表示の視認性も向上。

コンパクト設計でスッキリ設置OK。



下皿一体型の省スペース設計。

分かりやすい操作部、見やすい表示部

操作しやすいキーレイアウトを実現。表示部は白色LED方式でいっそう見やすく。



ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

ecoモード LEDクリアビュー 1500mまで高地対応可 対震自動消火装置付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

クリージン入付適合品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳		15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35SA ガス化式
(W)4906128 238935 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 125,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳		18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42SA ガス化式
(W)4906128 239031 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 136,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳		22畳
暖房出力	5.22～1.74kW	

FF-VG52SA ガス化式
(W)4906128 239130 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード よこれま栓 液晶クリアビュー ecoガイド 1500mまで高地対応可 対震自動消火装置付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

ワンタッチウォールトップ用種

クリージン入付適合品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳		17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40YA ガス化式
(W)4906128 240938 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳		22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52YA ガス化式
(W)4906128 241034 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで

標準タイプ カートリッジタンク式

ecoモード LEDクリアビュー よこれま栓 1500mまで高地対応可 対震自動消火装置付

延長ルームターモ付

クリージン入付適合品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

クリージン入付適合品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳		15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35YA ガス化式
(W)4906128 239239 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 138,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳		18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42YA ガス化式
(W)4906128 239338 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

■快適性

	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	か〜るくとして	よこれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※1	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー
FF-WG40SA	●	●			●						●		●		●	●	●	●	
FF-WG52SA	●	●			●						●		●		●	●	●	●	
FF-WG65SA	●	●			●						●		●		●	●	●	●	
FF-WG40YA	●	●			●		●				●		●		●	●	●	●	
FF-WG52YA	●	●			●		●				●		●		●	●	●	●	
FF-VG35SA		●	●		●					●		●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42SA		●	●		●					●		●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG52SA		●	●		●					●		●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35YA		●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42YA		●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●

■操作性

	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	10年バックアップタイマー	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リタッチ)
ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ecoサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
設定室温デジタル表示		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10年バックアップタイマー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2ウェイ操作		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炎監視		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
チャイルドロック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
排気管抜け検知		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
不完全燃焼通知機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
再点火防止機能(リタッチ)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)

■PSC対応

※1 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

●別売スベアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
4,300円+消費税
※4,800円+消費税


〈適応機種〉FF-WG40YA・WG52YA・VG35YA・VG42YA

NEW 新設計の表示部&操作部で、さらに使いやすくなりました。[対象機種:FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部

LEDクリアビューで、暗がり
でもはっきり見やすい。

操作部

シンプルで分かりやすい
ボタン配置で操作しやすい。

標準タイプ 別置タンク式



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-74C (w) ボット式
セットJAN:4906128 299678セット希望小売価格 **178,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291138 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489
-------	--

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-100C (w) ボット式
セットJAN:4906128 299677セット希望小売価格 **214,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291237 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
■延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

ビルトインタイプ・防火性能認証品
別置タンク式

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21kW	

FF-B58C (w) ボット式
セットJAN:4906128 299776セット希望小売価格 **183,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291336 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489
-------	--

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造15畳(25.0m)まで コンクリート21畳(34.5m)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-B74C (w) ボット式
セットJAN:4906128 299875セット希望小売価格 **196,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291435 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489
-------	--

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造19畳(31.5m)まで コンクリート21畳(34.5m)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-B100C (w) ボット式
セットJAN:4906128 299974セット希望小売価格 **232,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291534 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
■延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	29畳	45畳
暖房出力	11.0～4.01kW	

FF-B110C (w) ボット式
セットJAN:4906128 300076セット希望小売価格 **243,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291633 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
■延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造28畳(46.0m)まで コンクリート39畳(64.5m)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0m)まで コンクリート45畳(74.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	41畳	65畳
暖房出力	15.9～11.5kW	

FF-B160C (w) ガン
バーナ式
セットJAN:4906128 300175セット希望小売価格 **268,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291732 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
■延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.2W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造40畳(66.0m)まで コンクリート56畳(92.5m)まで
寒冷地	木	造41畳(67.5m)まで コンクリート65畳(107.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ミストホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	45畳	72畳
暖房出力	17.6～7.61kW	

FFP-18015A (w) ガス化式
セットJAN:4906128 234272セット希望小売価格 **320,000円+消費税**※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
■延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造45畳(74.5m)まで コンクリート62畳(102.5m)まで
寒冷地	木	造45畳(74.5m)まで コンクリート72畳(119.0m)まで

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけ
られた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
また、業務用タイプは「特定保守製品」・「PSC対応品」の対象外となります。

RFシリーズ

特定保守製品
設計標準
使用期間 8年
PSC対応品(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

ビルトインタイプ・防火性能認証品
別置タンク式

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

RF-42GSC ガス化式
(W)4906128 290834 (別置タンク式(別売))オープン価格※
(工事費別:油タンク、配管部材等別売)■壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

標準タイプ
カートリッジタンク式

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

RF-35GYC ガス化式
(W)4906128 290735 (カートリッジタンク式)オープン価格※
(工事費別)■壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事
説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地	木	造9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで

●別売部品

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 2441894,300円+消費税
※4,800円+消費税

〈適応機種〉RF-35GYC

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■快適性

	風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン バータ	延長 ルーム サーモ	ECO モード	セーブ 運転	かへく とって	よごれま せ	5L タンク	おはよう タイマー	入 タイマー	切 タイマー (2コース)	切 タイマー	給油 サイン	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	LED クリア ビュー	eco サイン	設定室温 デジタル 表示
FF-74C																					
FF-100C																					
FF-B58C																					
FF-B74C																					
FF-B100C																					
FF-B110C																					
FF-B160C																					
FFP-18015A																					
RF-42GSC																					
RF-35GYC																					

■操作性

	曜日指定	バック アップ メモリ	2ウェイ 操作	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (ウチノカ)
FF-74C									
FF-100C									
FF-B58C									
FF-B74C									
FF-B100C									
FF-B110C									
FF-B160C									
FFP-18015A									
RF-42GSC									
RF-35GYC									

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ボット式ストーブ(FF-B58C・FF-74C・FF-B74C・FF-100C・FF-B100C・FF-B110C)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

壁掛型遠赤外線暖房機

ウォールヒート



スポット
タイプ

ウォールヒート DHK-C1216A (W)ホワイト

4906128 211839 1215W

オープン価格※ 日本製

■ウォールヒート

仕様項目 型 式		電源 (V) (50・60Hz)	消費電力 (W)					騒音 (dB)				本体					その他
			暖房		涼風		待機時 消費電力	暖房		涼風		ヒーター 方式	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	コード 長さ (m)	質量 (kg)	
			最大 (1200W 強風)	最小 (600W 弱風)	最大	最小		最大 (1200W 強風)	最小 (600W 弱風)	最大	最小						
DHK-C1216A		単相 100	1215/1215	605/605	18/22	13/15	0.8/0.8	42/42	26/26	48/48	41/41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525×178	約2.5	4.5	人感センサー (12時間※)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ECOオート運転

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

寒いけど、ここに暖房は…と
思っていた場所にぴったり！

温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様
リモコン搭載

2段階
切換
1200W/600W

遠赤輻射
+
温風

暖房は強／弱の2段階切換 (1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

別売部材

FF暖房機 (輻射タイプ) の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング (必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置 (左給排気筒出し)	コーナー設置 (右給排気筒出し)
アグレシオ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離 (設置寸法) が40mm延びます。	F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具 (2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具 (2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具 (2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)
スペースネオ スペースネオ床暖 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具 (2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)	F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス ×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、2個手配いただく必要があります。)
スペースネオミニ (輻射) (温風) ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。)	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)
PK・PR・Bシリーズ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	F-24R 直管ジョイント・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)
ミニバル ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット ×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コロナは低消費電力だからエコロジー&エコノミー

ハイブリッド式加湿器

ロータリー加湿フィルターで
省電力運転&コンパクトサイズを両立しました。

8シーズン使用可能
| フィルター乾燥機能 | 抗菌・防カビ加湿フィルター | 4L超広口タンクとって付 | ECOモード | お好みメモリー運転

◆大型操作パネル ◆チャイルドロック ◆本体キャリングとって ◆給水メロディー ◆切タイマー



UF-H5019R・UF-H7219R
(T) チョコブラウン

ロータリー
加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的
に回転させることで、まんべん
なくフィルターを濡らし、効率の
よい加湿が行えるコロナ独自の
方式を採用しています。

フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とし
た場合の交換の目安です。水質・使用
環境によって、加湿フィルターの交換
時期は早くなることがあります。

※1 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL／h・380W)との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL／h・380W)との比較。電力料金目安単価27円／kWh(税込) [平成26年4月改定] で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%^{※1}

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、
従来の吸い上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水
されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較^{※2}

当社従来機種 スチームファン式	約14,800円	
UF-H5019R (iワフルモード時)	約7,000円	スチームファン式と比べて 約7,800円お得 約47%
UF-H5019R (静音モード時)	約390円 ^{※3}	スチームファン式と比べて 約14,410円お得 約3%

■加湿器仕様表

型 式	UF-H5019R	UF-H7219R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL／h	720mL／h
静 音	160mL／h	200mL／h
消 費 電 力 (50/60Hz)	パワフル 180W	345W
静 音	10/11W	12/13W
適 用 和 室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床面積 洋 室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ ン ク 容 量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間 (約25時間)	約5.6時間 (約20時間)
運 転 音	39dB (23dB)	40dB (29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	



○ ()内は静音モード時の数値です。

●部材の価格は46～48ページをご覧ください。 44

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置 (左給排気筒出し)	コーナー設置 (右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42・VG52タイプ RFタイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)	F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ ストープに付属のストッパーリング F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-24R ストッパーリング・・・×1 ストープに付属のストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1	F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 コーナーエルボ ストープに付属のストッパーリング F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×3 ストープに付属のストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1
FF-WG40・WG52タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離 (設置寸法) が95mm延びます。	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。)	F-64R ストッパーリング F-60R メスオス自在管 ストープ本体に付属のメスオスエルボ F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット) F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)	ストープ本体に付属のメスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット) F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングはストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)
FF-WG65タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離 (設置寸法) が95mm延びます。	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。3個余ります。)	F-109 コーナーエルボ F-68Rに同梱のストッパーリング 伸縮管 ストープ本体に付属の排気エルボ ストープ本体に付属のストッパーリング F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット) F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。)	F-106 左配管用エルボ ストープ本体に付属のストッパーリング F-106に同梱のストッパーリング F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット) F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。)

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・74・B74タイプ 57ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット・・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・・×1 F-54 延長用リード線・・・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) _____	
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A 57ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・・・・×1 F-10S(A) バイブ固定金具セット・・・・×1 F-65S 断熱クロス・・・・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・・×2 F-54 延長用リード線・・・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) _____	

●部材の価格は46～48ページをご覧ください。

専用別売部材

■アグレスイオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メススエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税 ※8,000円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税 ※7,200円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

■スペースネオ専用別売部材

■スペースネオミニ専用別売部材

■ミニパル専用別売部材

背面カバー
(FF-VT5519P・VT4219P・
VY5519P用)

382
126
75

F-104 0581206
4906128 120681
2,900円+消費税
※3,200円+消費税

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税 ※4,200円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
(アグレジオ・スペーススネオ・スペーススネオミニ用) F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 ※1,100円+消費税	(アグレジオ・スペーススネオ・スペーススネオミニ・ミニナル用) F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税
・標準設置よりもスラブ・床面に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。	

■FFストーブ離隔距離（単位cm）2019年度

		本体離隔距離※1					ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7		
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スベーサ 有寸法	壁面 まで	上方 ※5	左右	タンク					
輻射タイプ	アグレスイオ／ スペースネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30 ※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	PK・PR・Bシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	ミニバル(VT／VY)・ Vシリーズ	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30 ※5	45	200	17～25	25～41	F-99-F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ 温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	VG・RF 別置タンク式 (新機種)	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	VG・RF カートリッジタンク式 (新機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式 (旧35・42機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	VG カートリッジタンク式 (旧機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	VG 別置タンク式 (旧52機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99-F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74C・FF-B58C・ FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99-F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100C・FF-B100C・ FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99-F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160C	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99-F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-18015A	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99-F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 トリートン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた壁の埋込み設置を指します。但し、スリーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。


※3 本体ダクト・炉口ダクトと本体の間に防火上有効な遮断材が存在しない場合の離隔距離です。(主に主燃焼室の壁内設置の場合) ※4 本体左方離隔…遮断板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮断板は同梱しておりません。

※5 給排気口下方離隔…積雪地域においては最大降雪量より150cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。


※7 厚壁・薄壁対応炉体材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベーサーを使用した場合の対応壁厚で、スベーサーを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応です。

※9 別売品前面カバー-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

■標準設置時の周辺寸法

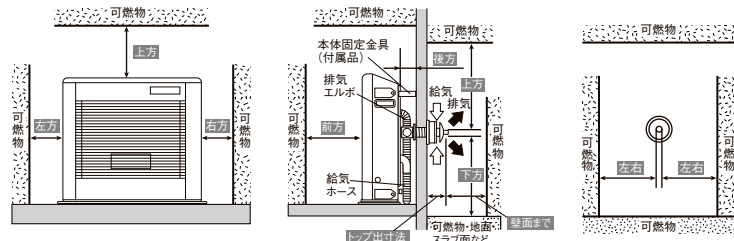

■ビルトイン設置時の周辺寸法

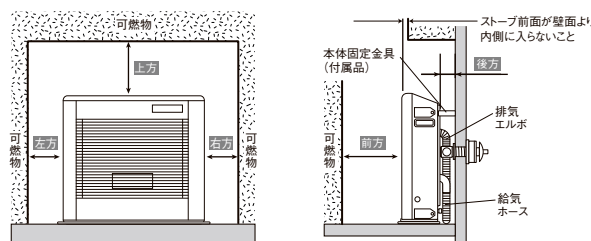









※2019年10月1日より※印の価格となります。

給排気筒部材


■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ RFタイプ	アグレシオ スペースネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	スペースネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	FF-B58C FF-74C FF-B74C	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160C FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係



薄形給排気筒									
壁貫通穴径		φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径		φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70	給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50	延長排気管径		φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm 延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm 延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 ※2,600円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm 延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 ※2,600円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用	 延長スリーブφ60 F-113 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0380731 4906128 073185 (ワンタッチウォールトップ専用)	 延長スリーブφ70 F-108 1,800円+消費税 ※2,000円+消費税 0580726 4906128 072683 (ワンタッチウォールトップ専用)	 延長スリーブφ80 F-108S 2,100円+消費税 ※2,400円+消費税 0381294 4906128 129486 (ワンタッチウォールトップ専用)	
		 スぺーサ F-99 0581082 800円+消費税 4906128 108283 ※900円+消費税	 スぺーサ F-99 0581082 800円+消費税 4906128 108283 ※900円+消費税	 スぺーサ F-99 0581082 800円+消費税 4906128 108283 ※900円+消費税		 ワンタッチウォールトップ スライズスリーブタイプ 共用	 ワンタッチウォールトップ スライズスリーブタイプ 共用	 ワンタッチウォールトップ スライズスリーブタイプ 共用	

■延長給排気筒部材 ※FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)





壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 0.3m伸縮管 F-68R 0380018 1,700円+消費税 4906128 001805 ※1,900円+消費税	延長範囲17～25cm	
	 0.5m伸縮管 F-21R 0380019 2,000円+消費税 4906128 001904 ※2,200円+消費税		
	 1m伸縮管 F-20R 0380021 2,300円+消費税 4906128 002109 ※2,600円+消費税		
	 2m伸縮管 F-52R 0380023 4,000円+消費税 4906128 002307 ※4,400円+消費税		
直管	 0.5m直管 F-22R 0380024 1,500円+消費税 4906128 002406 ※1,700円+消費税	 0.5m直管 F-12SR 0380025 1,800円+消費税 4906128 002505 ※2,000円+消費税	延長範囲27～47cm
	 1m直管 F-40R 0380026 2,100円+消費税 4906128 002604 ※2,400円+消費税		
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 0380031 1,300円+消費税 4906128 003106 ※1,500円+消費税	 メスオス自在管 F-55SR 0380032 1,500円+消費税 4906128 003205 ※1,700円+消費税	 メスオス自在管 F-56SR 0380033 2,100円+消費税 4906128 003304 ※2,400円+消費税
	 メスオス自在管 F-56R 0380034 1,900円+消費税 4906128 003403 ※2,100円+消費税	 メスオス自在管 F-57SR 0380035 2,500円+消費税 4906128 003502 ※2,800円+消費税	
	 メスオスエルボ F-23R 0380027 1,200円+消費税 4906128 002703 ※1,400円+消費税	 メスオスエルボ F-15SR 0380028 1,700円+消費税 4906128 002802 ※1,900円+消費税	

※延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■延長給排気筒部材 ※FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382769 4906128 276982 給排気筒と給気ホース接続用	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※900円+消費税 0382057 4906128 205784 給排気筒と給気ホース接続用	
	 給気ジョイント F-59★ 400円+消費税 ※500円+消費税 9188437 4906128 843702 給排気筒と給気ホース接続用	 給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382058 4906128 205883 給排気筒と給気ホース接続用	
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 ※700円+消費税 0382770 4906128 277088 給気ホース接続用	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 ※700円+消費税 0382058 4906128 205883 給気ホース接続用	
	 ストッパーリング F-64R 200円+消費税 ※300円+消費税 0380037 4906128 003700 排気管接続部固定用	 ストッパーリング F-64S 200円+消費税 ※300円+消費税 0388446 4906128 844600 排気管接続部固定用	
延長用リード線	 延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。 F-54 200円+消費税 ※300円+消費税 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。 F-54 200円+消費税 ※300円+消費税 9188428 4906128 842804	



■延長給排気管セット ※FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 ※5,400円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 ※5,400円+消費税 0384014 4906128 401483		
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 ※11,600円+消費税 0382772 4906128 277286	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN(右ねじ)☆ 15,000円+消費税 ※16,500円+消費税 0382059 4906128 205982	
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 ※14,900円+消費税 0382773 4906128 277385		


★印は在庫僅少品です。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

■給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	
 F-52S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 ※15,200円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 ※6,400円+消費税 0380011 4906128 001102 (スペースを外してご使用ください。)

■ボットストープ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S	ダブルドラフトレギュレーター DR-1	排気筒アダプター HA-1
 ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●T字筒/1本 ●破折型/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 ※4,100円+消費税 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 ※1,400円+消費税 0781115 4906128 111580

※2019年10月1日より※印の価格となります。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 (φ8銅パイプ接続用)
650円+消費税
※800円+消費税
9188327 4906128 832706

(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税 ※2,900円+消費税
9188317 4906128 831709

(C) 止め金具 OS-32 (φ8銅パイプ固定用)
100円+消費税
※200円+消費税
9188334 4906128 833406

(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 ※3,300円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 ※5,100円+消費税 9188333 4906128 833307 (φ8×φ6.4×5m)
---	--

(E) 屋内用コック OS-18
1,200円+消費税
※1,400円+消費税
9188324 4906128 832409

(F) 継手 OS-24 350円+消費税
※400円+消費税
9188328 4906128 832805

(H) 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税
※5,100円+消費税
9188383 4906128 188384

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,200円+消費税 ※1,400円+消費税 9188323 4906128 832300	ジョイント OS-27 300円+消費税 ※800円+消費税 9188331 4906128 833109	鉄管ホース OS-25 300円+消費税 ※400円+消費税 9188329 4906128 832904
---	--	--

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用	屋外用
KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製] 305 520 193 471 490 300 KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製] 340 575 270 549 570 300	壁ピタタイプ TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) 60,000円+消費税 壁ピタタイプ TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) 26,800円+消費税 ステンレスタイプ TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) 55,000円+消費税

●別売スぺアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よこま粒」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 4,300円+消費税
※4,800円+消費税
0282441 4906128 244189
FF-WG40YA-WG52YA-VG35YA-VG42YA-RF-35GYC用

●別置タンク接続例

・輻射及びスペースネオミニ温風タイプFF-VG○○SAタイプ・RFタイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。

●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。

●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粒カバー

F-S014 6,500円+消費税 ※8,800円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)	F-35S 3,500円+消費税 ※4,100円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B160タイプ用)
F-39 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-WG-Gタイプ用)	F-74 3,500円+消費税 ※3,900円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-58-74-100-110タイプ用)

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85 250円+消費税
※300円+消費税
0388459 4906128 845904
FFP-18015Aには使用できません。

操作部カバー

F-77(A) 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-58-74-100-110タイプ用)	F-S010(A) 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B160タイプ用)	F-131 8,000円+消費税 ※8,800円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)
---	--	--

※セーフティガードとの同時使用はできません。

※いたずら防止用カギ付カバーです。

背面カバー ※FF-WG-Bタイプ及びFF-B160タイプは、商品に同梱しています。

ロングタイプ	F-136 8,100円+消費税 0382797 4906128 279785 (FF-74C用)	F-137 8,100円+消費税 0382798 4906128 279884 (FF-100C用)	F-134 6,700円+消費税 ※7,400円+消費税 0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA-RF-42GSC-35GYC用)
	F-S007 6,700円+消費税 ※7,400円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-S009 8,100円+消費税 ※9,000円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)	

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B160タイプ用)	F-89 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)	F-88(A) 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-58-74-100-110タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。
---	---	---

ストーブ台

●給油バルブセット付	●給油バルブセットなし
F-53S 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B160タイプ用)	F-S017 0385457 32,000円+消費税 ※35,200円+消費税 4906128 545705 (FF-B160タイプ用)
F-71 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-58-74-100-110タイプ用)	F-S002 0385442 32,000円+消費税 4906128 544203 (FF-58-74-100-110タイプ用)
F-72 39,000円+消費税 ※42,900円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-S015 0385455 32,000円+消費税 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
	F-135 0382783 32,000円+消費税 4906128 278382 ※35,200円+消費税 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-RF-42GSC用)

バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
F-S012 18,000円+消費税 ※19,800円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 ※62,700円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B160タイプ用)	F-130 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-58-74-100-110タイプ用 FF-B160タイプ用) ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。
	F-121 80,000円+消費税 ※88,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-58-74-100-110タイプ用)	F-129 11,500円+消費税 ※12,700円+消費税 0381293 4906128 129387 (FF-3512GS※-4212GS※-B5810-7410-B7410-1010-B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リード線同梱 ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

■オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(49ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。


オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	6,900円+消費税 ※7,600円+消費税	UPF-N22(2L) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	1,300円+消費税 ※1,500円+消費税
	UPF-N20N(20L) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	10,500円+消費税 ※11,600円+消費税
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充は、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	

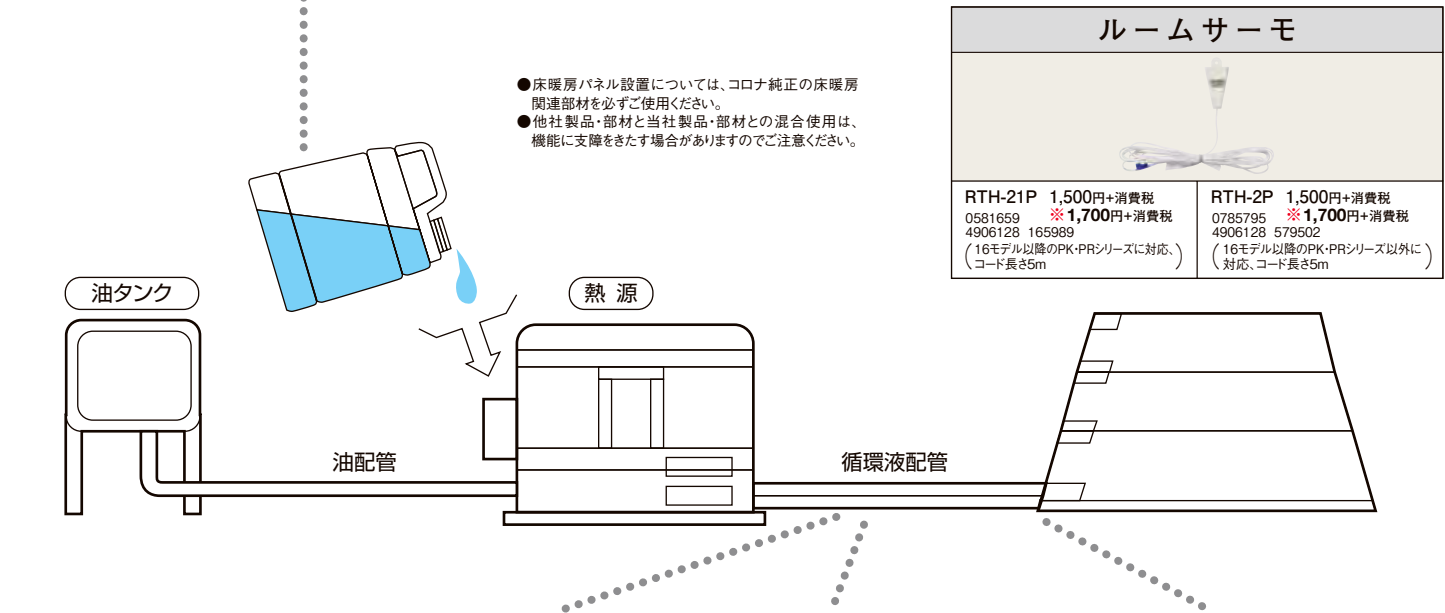

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 58,000円+消費税 ※63,800円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 600円+消費税 ※700円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2か所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 28 110.5	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,400円+消費税 ※1,600円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 ※5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 ※200円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用に用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 4,400円+消費税 ※4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 200円+消費税 ※300円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 ※100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 ※200円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 ※300円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 ※200円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 ※300円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7
USC-14 300円+消費税 ※400円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 ※600円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用エルボ
 (内)φ9.6 40 80 (外)φ9.52	 (内)φ9.6 300 (外)φ9.52
USC-6 120円+消費税 ※200円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管に使用します。	USC-8 300円+消費税 ※400円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製厚床用は、床下配管で床の高さが高い場合は、12mm厚のクッション材を敷きます。

中継部材	
2階配管用リフター	壁・床ボックス
 45 140 2 USA-2 3,000円+消費税 ※3,300円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	 USA-29 9,200円+消費税 ※10,200円+消費税 0981055 4906128 105503 金属製床暖パネルの接続に用います。
逆止弁	床ボックス
 100 2 USA-22 9,000円+消費税 ※9,900円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の逆流を防止します。	 USA-33 17,500円+消費税 ※19,300円+消費税 0980189 4906128 018988 金属製床暖パネルの接続に用います。

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 9288466 4906128 846680 600円+消費税 ※700円+消費税 配管の分岐に使用します。	USA-44 0582600 4906128 260080 3,080円+消費税 ※3,400円+消費税 回路の増設に使用します。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 28 110.5	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,200円+消費税 ※5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 ※4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 ※100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

■1回路設置例

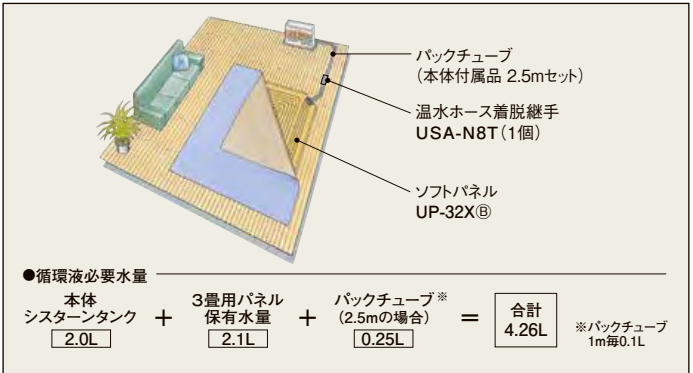

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

長半量用	半量用
TES-SP23 4906128 837213 19,000円+消費税 ※20,900円+消費税 1,700×850×112×1枚	TES-SP12 4906128 837114 19,000円+消費税 ※20,900円+消費税 850×850×112×1枚
2量用	3量用
TES-SP11-2 4906128 836919 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 1,700×850×112×2枚	TES-SP11-3 4906128 837015 67,500円+消費税 ※74,300円+消費税 1,700×850×112×3枚

■金属パネル同梱部品

	長半量用	半量用	2量用	3量用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックキ	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個


■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

パネルスペーサー	スキマテープ
 床とパネルの段差をカバーします。 2量用 USB-6 1181107 7,400円+消費税 ※8,200円+消費税 3量用 USB-7 1181108 9,200円+消費税 ※10,200円+消費税 長尺物L=10m×2 USB-8 1181109 25,000円+消費税 ※27,500円+消費税	 L=1700 USB-12 1,200円+消費税 ※1,400円+消費税 05088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに入るクッションテープ。厚22mm×幅12mm。


コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
 USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	 USC-2 200円+消費税 ※300円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-3 200円+消費税 ※300円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-4 200円+消費税 ※300円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-16 300円+消費税 ※400円+消費税 0984432 4906128 443209 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-5 200円+消費税 ※300円+消費税 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-27(1本) 250円+消費税 ※300円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

■2回路設置例


▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

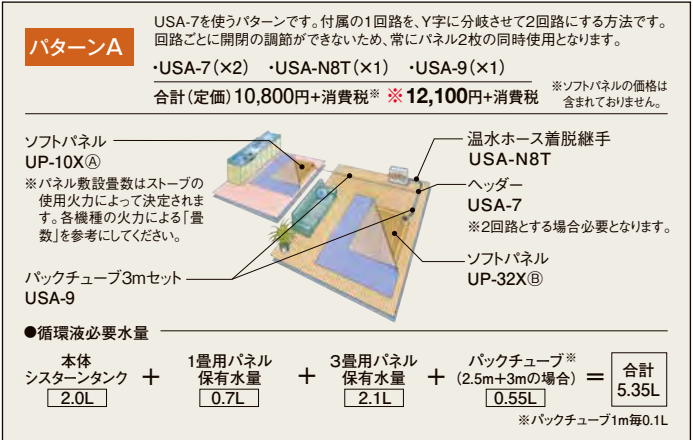

パターンB

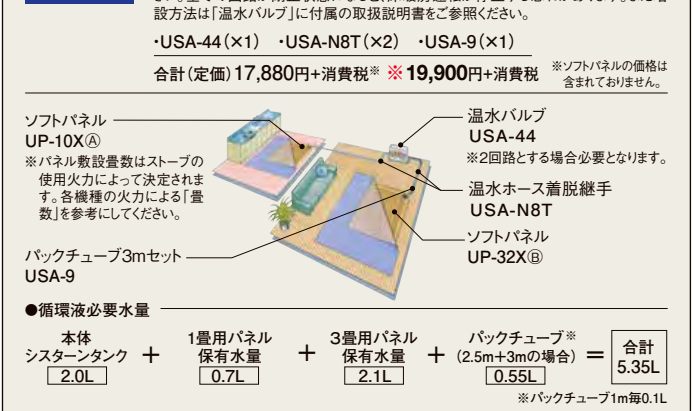


■金属パネル床暖房構成例

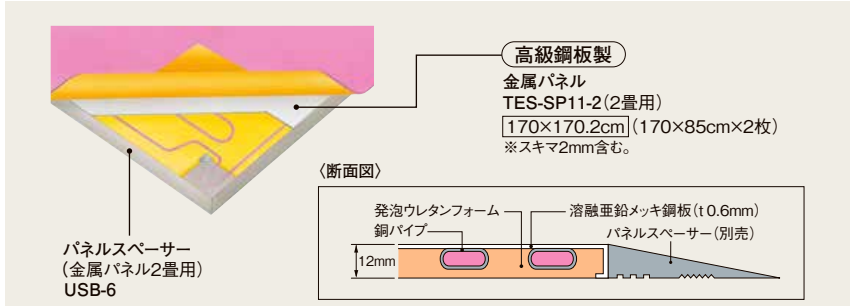

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。










ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お客様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

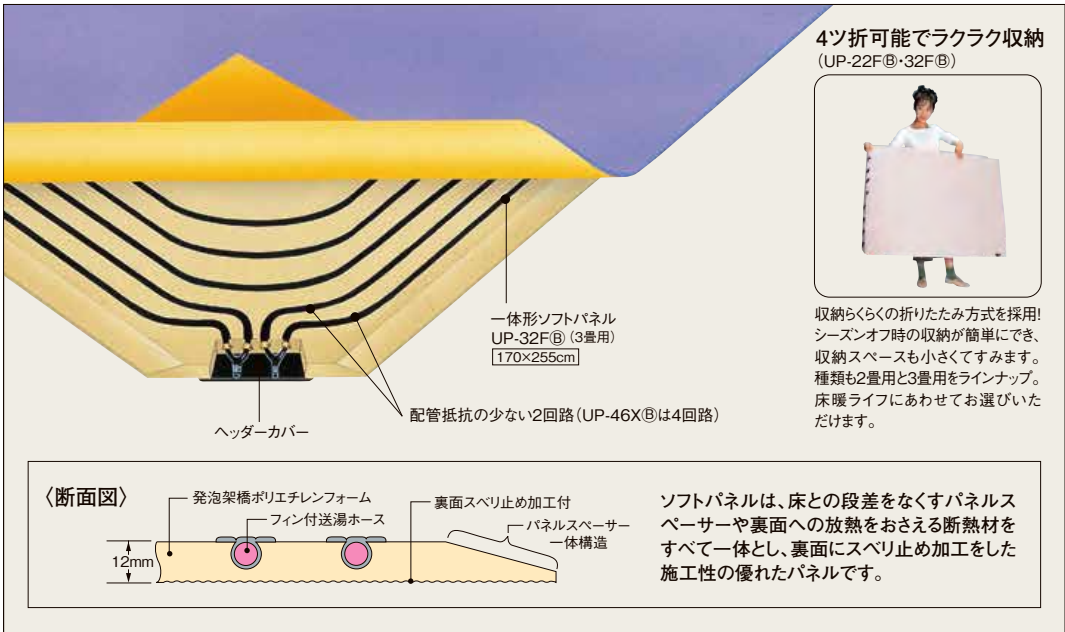

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■ソフトパネル

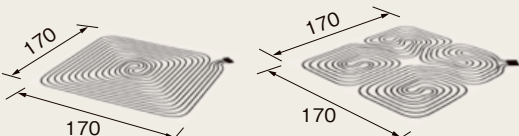台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 4906128 121503 12,700円+消費税 ※14,000円+消費税 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10X(A) 4906128 121602 15,000円+消費税 ※16,500円+消費税 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm  UP-20X(B) 4906128 385202 30,000円+消費税 ※33,000円+消費税 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22F(B) 4906128 121435 36,500円+消費税 ※40,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm  UP-25X 4906128 117902 37,500円+消費税 ※41,300円+消費税 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。	
3畳用 170×255cm  UP-32X(B) 4906128 385301 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm  UP-32W(B) 4906128 385400 45,000円+消費税 ※49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L	170×255cm  UP-32F(B) 4906128 121534 53,800円+消費税 ※59,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm  UP-32M オープン価格* 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm  UP-46X(B) 4906128 385509 67,500円+消費税 ※74,300円+消費税 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

 補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 ※600円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき 補修用に用います。	 ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 ※2,800円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	 ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 ※5,500円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
---	--	--

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型(コンベクタータイプ)

 UP-0805W-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 28,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房能力:0.35kW(300kcal/ℎ) ●暖房のめやす:1～2畳まで	 UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	 UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:2～3畳まで	 UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～5畳まで
 UP-1611W-W UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	 UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 46,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4～6畳まで	 UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで	

■壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

 UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W 4906128 998518 希望小売価格 60,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～8畳まで	 UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 66,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～10畳まで	 UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 71,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで
 UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 91,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:10～17畳まで	 UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 102,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～20畳まで	 UP-1620KD-W 4906128 999911 希望小売価格 78,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～13畳まで
 UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 85,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ℎ) ●暖房のめやす:9～16畳まで	 UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 62,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ℎ) ●暖房のめやす:5～9畳まで	 UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 67,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～11畳まで

■床置型(コンベクタータイプ)

 UP-1614L-W・1619L-W 4906128 000631 希望小売価格 67,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで	 UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで
 UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～21畳まで	

■タオルラジエーター

 UP-0504TA 4906128 296416 希望小売価格 57,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ℎ ●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで

■壁掛縦型(ラジエータータイプ)

 UP-0307V-W1 4906128 122135 希望小売価格 62,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～4.5畳まで
 UP-0511V-W1 4906128 122234 希望小売価格 78,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで
 UP-0716V-W1 4906128 122333 希望小売価格 98,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～11畳まで

■壁掛縦型(コンベクタータイプ)

 UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 100,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～9畳まで
--

■ファンコンベクター(床置型)

 FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/ℎ)／2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～17畳まで
 FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 69,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/ℎ)／3.60kW(3,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:11～22畳まで

 シングルバルブセット UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税	 シングルバルブLセット UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税 ※18,700円+消費税
 単管アダプターセット UP-TA1 1,800円+消費税 0981062 ※2,000円+消費税 4906128 106289	

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷の実物と若干異なりますのでご了承ください。

※2019年10月1日より※印の価格となります。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

FF-AG6819H

壁貫通穴径φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

給排気筒取付可能範囲
付属のメスオスエルボを使用した場合

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

排気口
メスオスエルボ
取付位置

送油接続口

標準設置範囲

Dimensions (mm):

- Overall width: 802
- Overall height: 548
- Top flange width: 748
- Top flange inner width: (235)
- Top flange offset: 139
- Top flange radius: R11.9
- Top flange angle: 115°
- Top flange offset: 86
- Top flange angle: 153°
- Top flange angle: 100°
- Top flange offset: 47
- Top flange offset: 287
- Top flange offset: 300
- Top flange offset: 406
- Top flange offset: 525
- Top flange offset: 160
- Top flange offset: 113
- Top flange offset: 214
- Top flange offset: 284 (本体奥行)
- Top flange offset: 294

UH-FSG7019K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメスオスエルボを使用した場合)

The technical drawing illustrates the UH-FSG7019K unit from two perspectives: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a rectangular unit with a width of 650mm and a height of 600mm. It features a large circular fan grille on the left side with a 100° opening angle and a radius of R119. The unit is mounted on a base with a total width of 696mm and a height of 200mm. The side view shows the unit's profile with a width of 343mm and a height of 195mm. It includes a vertical exhaust duct with a diameter of 125mm and a 2° angle. The drawing also indicates the standard installation range (φ75 hole) and the possible range for the exhaust duct (φ75 hole) using the provided elbow. The unit is designed for wall penetration with a hole diameter of φ75mm and an exhaust duct diameter of φ60mm. The extended exhaust duct has a diameter of φ40mm.

標準設置範囲(φ75穴)

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメスオスエルボを使用した場合)

給排気筒取付
壁厚範囲:
135~230mm

FF-SG6819K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)(付属のメスオスエルボを使用した場合)

排気口(φ75穴)(メスオスエルボ取付位置)

標準設置範囲(φ75穴)

650

115 (210)

22°

5°

100°

R119

410

600

237

300~310

696

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

195

125

343

2°

The drawing consists of two main views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows the unit's profile with various dimensions: a total width of 696mm, a base width of 650mm, and a height of 600mm. It also shows a sloped top section with a 100° angle and a 22° slope, and a 5° slope at the bottom. A standard installation range of 115mm (210mm) is indicated. The side view shows the unit's depth with dimensions of 195mm and 125mm, and a base width of 343mm. A 2° angle is shown at the bottom right. A note indicates that the unit can be installed on a wall with a thickness of 110~230mm. A callout points to the exhaust port (φ75 hole) for the elbow connection.

FF-SG4219M-SG5619M

壁貫通穴径φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

給排気筒取付可能範囲

付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合
壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。

排気口

付属の直管ジョイントを使用しない場合
壁からの距離が標準設置と同じになります。

標準設置

給排気筒取付位置

送油接続口

標準設置の場合

195以上

195

105

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
135~265mm
メスオスエルボ

直管ジョイント

522

448

300±10

200±10

65

420

595

52

466

320

(本体奥行)

UH-F7019PK・FF-6819PK・UH-F7019PR・FF-6819PR

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメス・オスエルボを使用した場合)

排気口
(メス・オスエルボ取付位置)

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

The drawing shows the front and side views of a rectangular unit. The front view has a total width of 708mm (split into 155mm and 199mm) and a total height of 590mm (split into 277.5mm and 293mm). A 90-degree arc with a radius of R149mm is shown on the right side. The side view shows a depth of 319mm and a total height of 442mm (split into 293mm and 105mm). The unit is shown mounted on a wall with a thickness of 110-230mm. The exhaust port is located on the right side, with a distance of 354mm from the bottom edge and 455mm from the left edge. The exhaust pipe has a diameter of φ40mm.

UH-F70BSJ-FF-68BSJ)

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメスオスエルボを
使用した場合)

取付口(メスオスエルボ取付位置)

(F-70薄型給排気筒(別売品)及び、F-24Rまたは
F-107直管ジョイント(別売品)を使用した場合、
給排気筒取付可能)

Technical drawing of the UH-F70BSJ-FF-68BSJ unit. The front view (left) shows a rectangular unit with a width of 748mm and a height of 600mm. The top edge has a width of 708mm, with a 155mm section on the left and a 199mm section on the right. The bottom edge has a width of 748mm. The left side has a height of 368mm, and the right side has a height of 430mm. The unit is mounted on a base with a height of 191mm. The top right corner has a 60° angle. The bottom right corner has a 55mm section. The side view (right) shows the unit's profile with a width of 319mm and a height of 105mm. The unit is mounted on a base with a height of 85mm. The side view also shows the unit's connection to a wall with a thickness of 250mm. The side view also shows the unit's connection to a wall with a thickness of 250mm. The side view also shows the unit's connection to a wall with a thickness of 250mm.

給気管取付口
(φ40)

FF-VY5519P・VT5519P・VT4219P

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。

Technical drawing of the FF-VY5519P・VT5519P・VT4219P unit, showing front and side views with dimensions and annotations.

Front View Dimensions:

- Overall width: 460
- Overall height: 600
- Top flange width: 86
- Top flange height: 146
- Top flange inner width: 143
- Top flange inner height: 18
- Top flange outer height: 94
- Bottom flange width: 508
- Bottom flange height: 190
- Bottom flange outer height: 208+16
- Internal width: 87
- Internal height: 143
- Internal radius: R250

Side View Dimensions:

- Overall width: 265
- Overall height: 105
- Bottom flange width: 295
- Bottom flange height: 104
- Bottom flange outer height: 399
- Internal width: 105
- Internal height: 105

Annotations:

- 排気口 (メス・オスエルボ取付位置)
- 給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
- (付属のメス・オスエルボを使用した場合)
- 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm

UHB-TPM1030・UHB-TP1030

壁貫通穴径φ85 (給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

標準設置範囲 (φ85穴)

排気口
(給排気筒取付位置)

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
170~250mm

757
(250)
128.5
37°
R40
(162)
361
501
628
824

383
185
318
437
601
(164)

給排気筒取付可能範囲 (φ85穴)
(付属のメス・オスエルボを使用した場合)

FF-HG42SC・HG52SC

壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

付属の直管ジョイントを使用
しない場合壁からの距離が
標準設置と同じになります。

付属のメスオスエルボと直管ジョイント
を組替えた場合壁からの距離が標準
設置より+100mmになります。

標準設置の場合

メスオス
エルボ

直管
ジョイント

標準設置

給排気筒取付位置

注)給排気筒取付壁厚範囲:135～265mm

FF-WG65SA

壁貫通穴径 $\phi 65 \sim \phi 75$ (給排気筒径 $\phi 50$)
延長排気管径 $\phi 40$

標準設置
給排気筒取付可能範囲

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~260mm

The technical drawing illustrates the FF-WG65SA unit in two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a rectangular unit with a base width of 690 mm and a total height of 350 mm. The top width is 660 mm, with a central section of 253 mm and side sections of 77 mm each. The front panel has a height of 390 mm, and the base has a height of 195 mm. A circular access point is indicated with a radius of R216. The side view shows the unit's depth of 293 mm, with a main body width of 188 mm and a side panel width of 105 mm. The total height is 480 mm. The base width is 274 mm, and the total base width including the side panel is 318 mm. A 2° angle is shown for the side panel's attachment. A note specifies that the exhaust gas pipe can be installed in a wall with a thickness range of 140~260 mm.

FF-WG40SA・WG52SA・WG40YA・WG52YA

壁貫通穴径 $\phi 65 \sim \phi 75$ (給排気筒径 $\phi 50$)
延長排気管径 $\phi 40$

標準設置
給排気筒取付可能範囲

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~260mm

The technical drawing illustrates the dimensions of the FF-WG40SA/WG52SA/WG40YA/WG52YA unit. The front view on the left shows a unit with a total width of 660mm and a base width of 690mm. The height is 350mm. The top section has a width of 290mm and a height of 100mm. The bottom section has a width of 236mm and a height of 94mm. A circular feature with a radius of R40 is shown on the top right. The side view on the right shows a unit with a total height of 480mm and a base height of 318mm. The top section has a width of 293mm and a height of 188mm. The bottom section has a width of 274mm and a height of 105mm. A 2° angle is indicated on the side view.

FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA・VG35YA・VG42YA
RF-42GSC・35GYC

壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長給排気管径φ40

標準設置給排気筒
取付可能範囲

この範囲は器具正面から
給排気筒が見えます※

注)給排気筒取付
壁厚範囲:
140～260mm

※別売品背面カバーF-134使用時はこの範囲に取り付けできません。

56

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-74C

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

FF-100C

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FF-B160C

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FF-B58C・B74C

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

FF-B100C・B110C

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FFP-18015A

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペースサを使用した場合の対応壁厚で、スペースサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

57

〈暖房機器仕様一覧表〉 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

■FF式石油暖房機(輻射型)

●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時		
FF-AG6819H		6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG6819K		6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／25	7.88～2.26(0.766～0.22)
FF-SG4219M		4.20～1.98	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5619M		5.60～1.98	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-6819PK		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～10／10	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-6819PR		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～10／10	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-68BSJ		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×708×319	28.0	340／340	23／24～10／10	2.8	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-VY5519P		5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5519P		5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4219P		4.19～1.71	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

■FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
FF-HG42SC		4.23～1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	—	—	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG52SC		5.22～1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	—	—	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG40SA		3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	—	—	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52SA		5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	—	—	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG65SA		6.53～1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650／650	33／38～11／12	1.0※	40／23	—	—	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG40YA		3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52YA		5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG35SA		3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	—	—	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SA RF-42GSC		4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	—	—	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SA		5.22～1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～14／16	0.5	38／24	—	—	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-VG35YA RF-35GYC		3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42YA		4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-74C		7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	37.0	98／98	31／34～21／23	1.5	41／30	—	—	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-100C		10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	40.0	98／98	38／42～25／27	1.5	44／35	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B58C		5.81～3.21	24畳(39.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	30／33～21／23	1.5	39／30	—	—	6.68～3.70(0.649～0.36)
FF-B74C		7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	31／34～21／23	1.5	41／30	—	—	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-B100C		10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	44／35	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B110C		11.0～4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	44／35	—	—	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B160C		15.9～11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.2	52／48.5	—	—	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-18015A		17.6～7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	1.4	46／40	—	—	20.2～8.70(1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。●50／60Hz共用。

■半密閉式石油暖房機

※SV-7019PK・7019PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く [※]) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
SV-7019PK		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	17／17～11／12	1.3	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-7019PR		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	15／15～9.5／10	1.3	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-70BSJ		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	600×708×314	26.0	340／340	16／16～9.5／10	2.8	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-V4519M		4.50～1.23	19畳(31.5㎡)まで	69.0(C)	600×470×296	18.0	340／340	10.5／11.5～8／8.5	2.8	27／24	—	6.52～2.04(0.634～0.198)	106(3.5)
SV-1012BS		5.86～1.08	24畳(39.5㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	—	—	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD		7.16～1.03	30畳(49.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	—	—	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B		11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	—	—	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS		11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	—	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B		15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	—	—	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS		15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	—	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

58

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストープ単独時 :点火時620／620W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時 :点火時660／650W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時 :2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

型式	UHB-TPM1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
セミセントラル暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅752×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストープ単独時 :点火時620／620W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時 :点火時660／650W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時 :2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
貯湯量	2L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7719PK	50／60Hz共用	UH-7719PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)		69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW		床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時 :1.3W		床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時 :1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-77BSJ	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ600×幅708×奥行314mm	
質量	33kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W 待機時 :2.8W	
運転音(強／弱)	32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW	
最大パネル数数	12畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで

■アグレスιο・スペースネο・スペースネο床暖・スペースネοミニ(輻射タイプ)
3年保証のご案内



- 1.3年保証は2017年度以降生産のアグレスιο、スペースネο、スペースネο床暖および2018年度以降生産のスペースネοミニに適用されます。
- 2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2019年10月1日にお買い上げの場合、2022年9月30日まで)
- 3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
- 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

- 5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び損傷
(ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(ト) 保証書の提示がない場合
(チ) 点検整備、及び消耗品(Ｏリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合
(リ) 定期点検の費用

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストープの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを超える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所等のご使用をさせていただきます。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下げた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすい煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストープの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよくご相談ください。●高気密住宅でストープをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさせていただきます。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストープと換気扇の同時使用は、立消しで爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。


循環液・補充液

- 循環液・補充液は、性能維持のため必ずコナ純正部品をご使用ください。●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は(専用補充液)を足してください。●加熱されたストープの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はおかけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。



長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三桑市東新保7番7号	
型式	20**年**月	
設計標準使用期間	FF-AG6819H	
点検期間	8年(20,000時間)	
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月	
	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間



※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 検 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。








新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるの意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。





法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

対象製品(特定保守製品)



安心点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
	密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)