

 安全にご使用いただくために…

使用上の注意 コム製造設備は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内コム製造設備を使用している時は、膨張、収縮、変形、変質、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いがあります。しばらくの間窓を開けて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などにも影響する場合がありますので、この間部屋に入らないでください。●給油は、必ず消火栓から行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、棒上部に手をつかないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた、やまやんがふたなどの物をのせてください。やけどしたり、スチーブが変形することがあります。また、水が内部の間に浸入し、感電、火災、故障の原因になります。●スチーブをスチーブの上部前に放置しないでください。燃えスチーブの重力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接風雨にはあたらないでください。湿気や凍りなど部品症状にある恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上り材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストーブに覆いかぶさる時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ととき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、植物物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境 ●カセットや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●炎類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火が付き、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーター、理美容院などヘアスプレー（フロンガス）を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の核毛用（コーティング化粧品）や塗料などには使用しないでください。（点火ガスや途中消火など故障の原因になります）

給排気筒の取付け●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意 ●燃料は必ず灯油（JIS1号灯油）を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

定期点検

い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。


別売品・部品 ●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

よこれま栓タンク

給油口を開めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

■「よ
フ



「よこれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よこれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よこれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様お願いします

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 ●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話からの利用は
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567 ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報保護の


サービスセンターにおける個人情報の
お取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理事務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

で田舎は、信田とサ、ビズの当店へ

ご用命は、信用とサービスの当店へ。

ご用命は、信用とサービスの当店へ。



ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。
0040R32①


つぎの快適をつくろう。

CORONA 2021暖房機器総合カタログ
(床暖房)

2021暖房機器総合カタログ

(床暖房)

暮らしをデザインする暖房。



信頼の3年保証
 ※3年保証は2017年度以降生産のアグレスイオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度以降生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。詳細は70ページをご覧ください。
 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

暖房機総合カタログ

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて84年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



INDEX

床暖房機器・暖房機器 機能早見表 P3-4

FF式輻射	
アグレシオ	P5-14
フィルネオ	P15-19
フィルネオ床暖	P20-21
スペースネオミニ	P22-24

FF式輻射+床暖・FF式輻射	
PK・PRシリーズ	P25-27
FF式輻射+床暖	
PK・PRシリーズ	P28-29
煙突式輻射+床暖	
PK・PRシリーズ	P30

FF式輻射	
PK・PRシリーズ	P31
ミニバル (Vシリーズ)	P32
煙突式輻射	
PK・PR・Vシリーズ	P33
中央設置シリーズ	P34

FF式輻射+温水暖房	
ツインヒーター	P35-36
FF式温風	
スペースネオミニ温風	P37-38
FF式温風	P39-44

暖房機器	
石油ファンヒーター	P45-48
石油ストーブ	P49-50
加湿器	P50
ブルーバーナ	P51
コアヒート・コアヒートスリム・スリムカーボン・ウォールヒート	P52
ノイルヒート	P53

別売部材	P54-66
FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図	P67-69
暖房機器仕様一覧表	P70-72
長期使用製品安全点検制度のお知らせ	P73-74

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

区分	FF式輻射			
ラインアップ				
	FF-AG6821H	FF-IR6821	FF-SG4221M	FF-SG5621M
	5ページへ	15ページへ	22ページへ	22ページへ
型式				
めやす [※] 暖房能力	主に 18畳	主に 18畳	主に 11畳	主に 15畳
搭載パナ				
主な機能・特長	ワイド遠赤輻射	遠赤輻射＋微温風	輻射＋微温風	輻射＋微温風
	ボイスクリアビュー (音声ガイド) ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】	液晶クリアビュー ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】	液晶クリアビュー ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】
トップ クール	●	●	●	●
イン バーター	●	●	●	●

区分	FF式輻射＋床暖			
ラインアップ				
	UH-FIR7021	UH-F7021PK	UH-F7021PR	UHB-TP1030 UHB-TPM1030
	20ページへ	25ページへ	26ページへ	35ページへ
型式				
めやす [※] 暖房能力	主に 18畳	主に 18畳	主に 18畳	主に 13畳
搭載パナ				
主な機能・特長	遠赤輻射＋微温風	遠赤ブレード	液晶クリアビュー	2バーナ方式
	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	灯油使用量表示 【今日】 エコモード	キラライ ecoモード
トップ クール	●			●
イン バーター	●	●	●	●

中央設置シリーズ	34ページへ	SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS
PSC対応品		
FF温風シリーズ	39～44ページへ	FF-WG40SE・FF-WG52SE・FF-WG65SE・FF-WG40YE・FF-WG52YE・FF-VG35SA・FF-VG42SA・FF-VG52SA・FF-VG35YA・FF-VG42YA・FF-74C・FF-100C・FF-B58C・FF-B74C・FF-B100C・FF-B110C・FF-B160D・FFP-180D
特定保守製品	PSC対応品	
		(FF-B110C・B160D・FFP-180Dを除く)

FF式温風	
	
FF-HG42SC	FF-HG52SC
37ページへ	37ページへ
主に 11畳	主に 14畳
	
温風量 自動コントロール	温風量 自動コントロール
液晶クリアビュー	液晶クリアビュー
ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】	ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】
●	●
●	●

煙突式輻射	
	
SV-7021PK	SV-7021PR
33ページへ	33ページへ
主に 18畳	主に 18畳
	
遠赤ブレード	液晶クリアビュー
液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	灯油使用量表示 【今日】 エコモード
●	●
●	●

ブルーバーナ	51ページへ	GH-C19F・C19FS・C19N・C19NS・C12F・C12N・C19FK

FF式輻射			
			
FF-6821PK	FF-6821PR	FF-VY5521P FF-VT5521P	FF-VT4221P
25ページへ	26ページへ	32ページへ	32ページへ
主に 18畳	主に 18畳	主に 14畳	主に 11畳
			
遠赤ブレード	液晶クリアビュー	ecoモード	ecoモード
液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	灯油使用量表示 【今日】 エコモード	入タイマー 設定室温 デジタル表示	入タイマー 設定室温 デジタル表示
●	●	●(VT5521Pのみ)	●
●	●	●	●

煙突式輻射＋床暖			
			
UH-7721PK	UH-7721PR	SV-V4521M	
30ページへ	30ページへ	33ページへ	
主に 20畳	主に 20畳	主に 12畳	
			
遠赤ブレード	液晶クリアビュー	ecoモード	
液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	灯油使用量表示 【今日】 エコモード	入タイマー 設定室温 デジタル表示	
●	●	●	
●	●	●	

ブルーバーナ	51ページへ	GH-C19F・C19FS・C19N・C19NS・C12F・C12N・C19FK

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

快速性			
アグレシオバーナ	ニュークイックリアバーナ	高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。	クイックリアバーナ
クイックバリスバーナ	タブバーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	ワイド遠赤輻射
遠赤外線ドーム	赤熱輻射	効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体にじんから温めます。	風向調節
遠赤輻射＋微温風	輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	温風量自動コントロール
インバーター	延長ルームサーモ	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	ボディサーモ付
eco(エコ)モード	セーブ運転	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)。	クイック微少運転
弱運転	か〜く〜とって	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になります。	よれま性
入タイマー(2コース)	入タイマー	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。	切タイマー(コース選択)
秒速点火	給油サイン	スイッチONから約15秒で運転を開始します。	2回路対応(別売)
スマート床暖	ソフトオート運転	床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。	ストーブ単独運転付
サポートヒーター	壁ピタ設置	床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。	ビルトイン対応
両煙突式	ウォールトップ	煙突は左右どちらでも取り付けができます。	背面カバー付
遠赤ブレード		遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。	

操作性			
ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	
LEDクリアビュー	キラライ	白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。	
ecoガイド	灯油使用量表示	ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。
キラリング運転ボタン	オープンポケット	運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止状態がひと目で分かります。	細かい調整が必要な時に、ワンタッチで開きます。
光るボタン	トップコントロール	ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。	操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。
曜日指定	バックアップメモリー	希望の曜日を時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)

安全性			
炎監視	トップクールタイプ	炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。
排気管抜け検知	対震自動消火装置付	排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	運転中に本体に揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。
満水・給水お知らせ	2バーナ方式	循環水の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー表示等でお知らせします。	セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
半密閉温水配管式	1500mまで高地対応可	施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。	高地切換をする事で1500mまでの高地使用が可能です。

形式表示について			
UH-F7021PK		PRシリーズ	FF-6821PR
床暖ヒーター	クリアビュー	レギュラーバルスバーナ	FFタイプ
FFタイプ	バルスバーナ	Vシリーズ	SV-V4521M
出力7.0kW	年度記号(2021年製)	バーナカル(縦形)	マイコン

特定保守製品	あんしん点検	PSC対応品
適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)	経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。(74ページ参照)	新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(73ページ参照)

sophisticated
洗練されたデザイン性

厳しい冬を快適にする
優れた暖房性能と
洗練されたフォルム。

AgRatio



コロナFF式暖房機器の最高峰
アグレシオ
AgRatio



動画もご覧ください。



白銀比
||
 $1:\sqrt{2}$



凛としたたずまい。アグレシオの白銀比。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。

far infrared ray

遠赤外線暖房

まるで陽だまりのような暖かさを生み出す
豊かな遠赤外線。

大きな
遠赤外線パネルを搭載



大きな遠赤外線パネルが生み出す
豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。


遠赤外線効果で灯油が節約できます。

自動運転で設定温度を1℃下げると

1シーズンで灯油が
約130リットル

約10,530^{※1}円おトク! (18%削減)


(当社試験室で測定)



※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種 (FF-SG6819K) 設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較 (ecoセーブ消火なし)。
灯油価格81円/L (税込) [2021年1月4日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表]

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

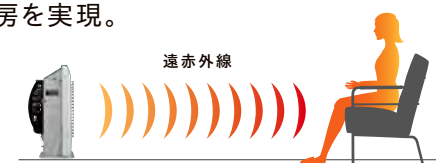アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。




▲ 従来機種より設定温度を下げてでも同等の暖房感です。(当社比)

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に放射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

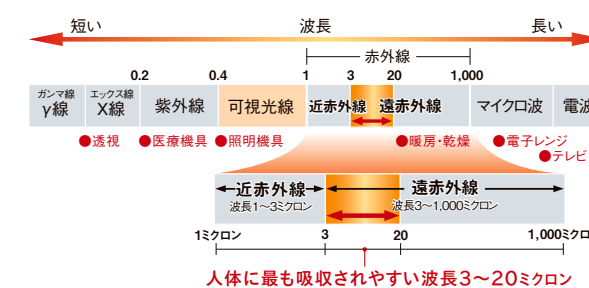■ 人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線





コロナ史上No.1の遠赤外線放射量

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度 (400～500℃) に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

■ 身体のしんから温まるからぬくもりが長続き ※2



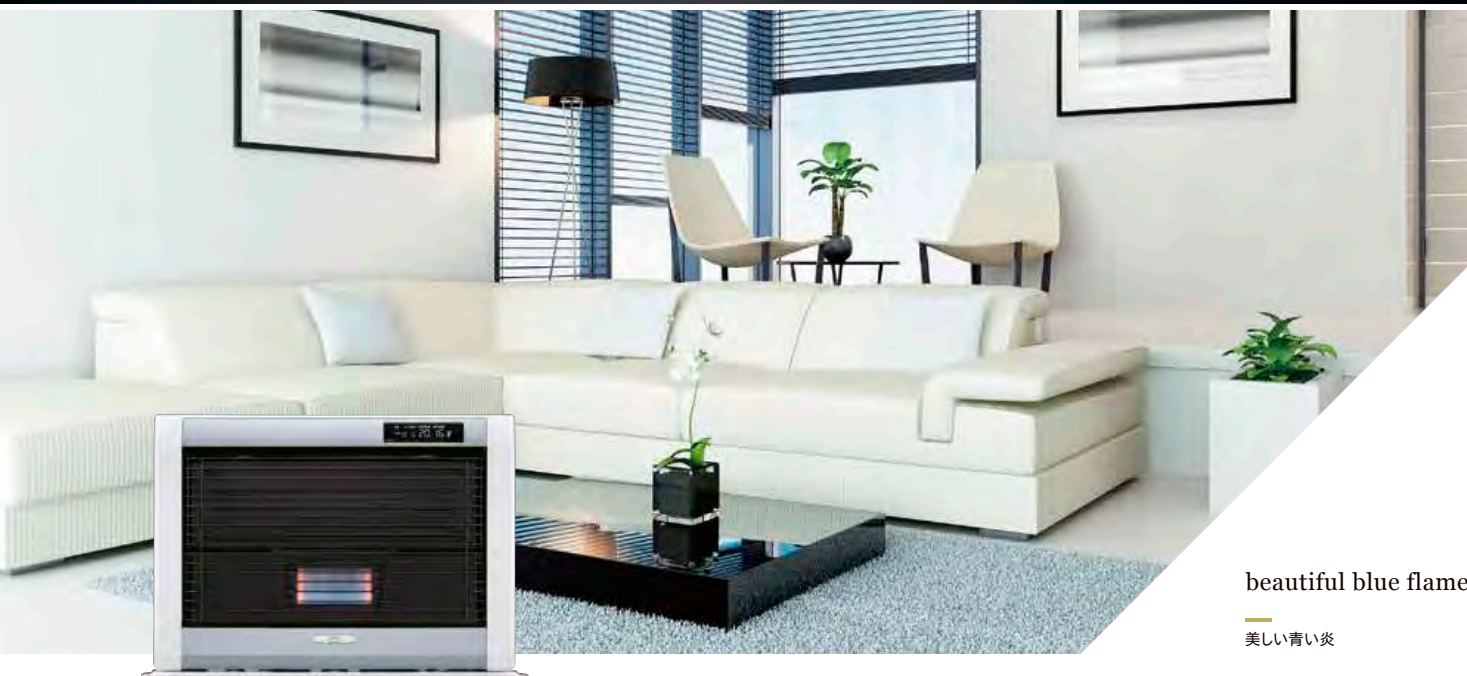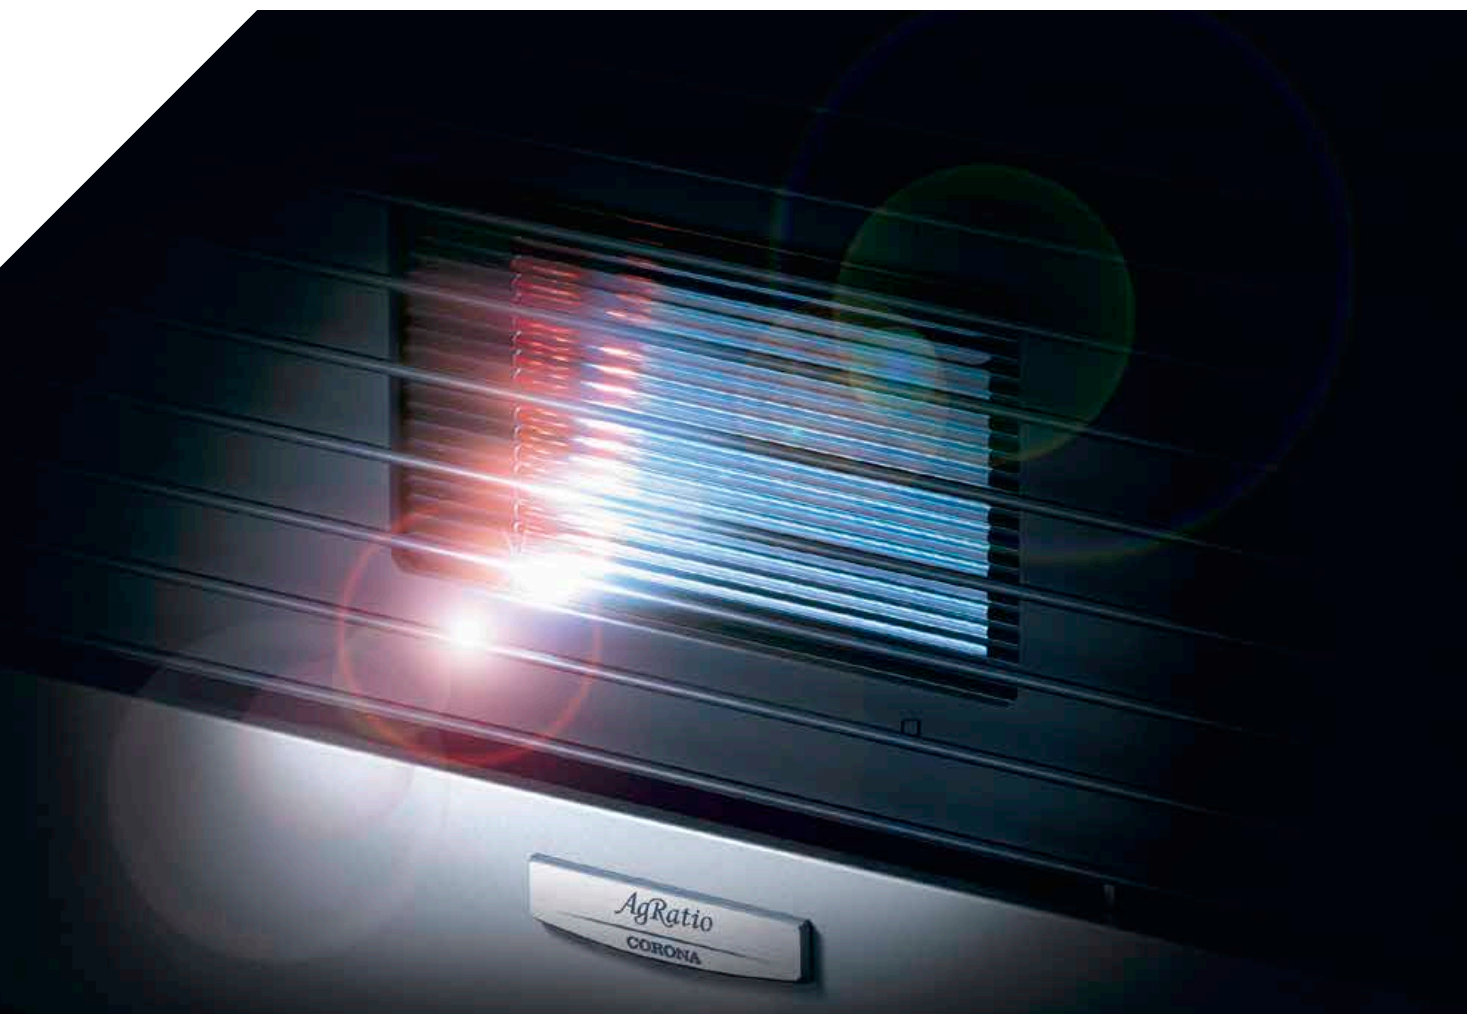※2 試験条件: 当社環境試験室 (9畳) で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。



心を解き放つ美しい青い炎は
暖房の質の追求から生まれました。

高品質な燃焼から生まれる青い炎。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

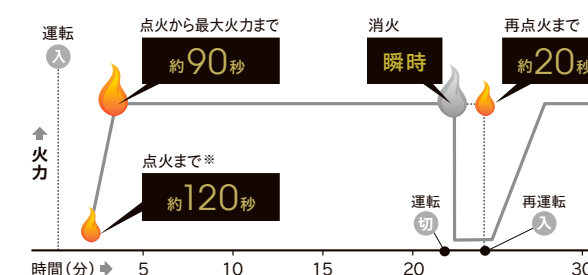
- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転を開始できます。


※室温、外気温によって点火時間は変動します。



アグレシオバーナならではの低騒音設計。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

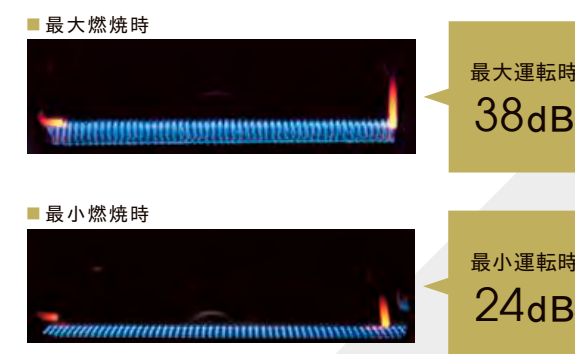アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB（図書館の中程度の静かさ）、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。




快適をかしこく、
もう一つ上のecoを目指しています。

灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約 **1** eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

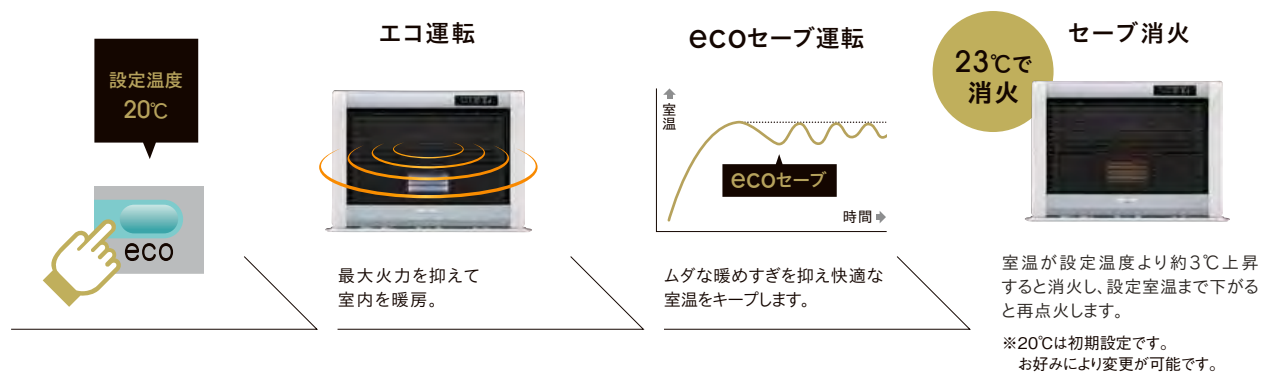eco (エコ) 運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃*に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



灯油節約 **2** クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

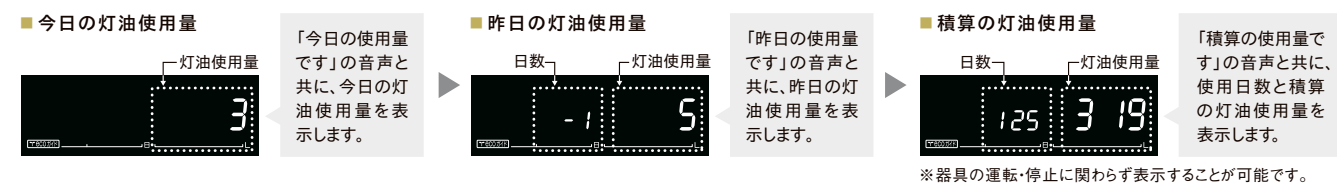


灯油節約をアシスト

※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。



独自の技術で消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力を1Wに抑えます。
また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして消費電力を抑えます。

消費電力(W) 50/60Hz	
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34/39	12/13



universal design
誰にでも使いやすい設計

使いやすいものは
形も美しい。

アグレシオは極めてシンプル。誰にでも分かりやすく使いやすいユニバーサルデザインを目指しています。

誰にでも使いやすい操作部。

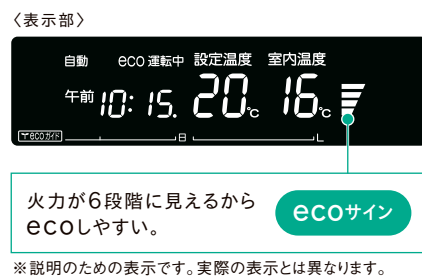
操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。




※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。



ecoボタンを押す



文字でお知らせ




音声でお知らせ



設定温度を変更する



文字でお知らせ



音声でお知らせ

電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なもので、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

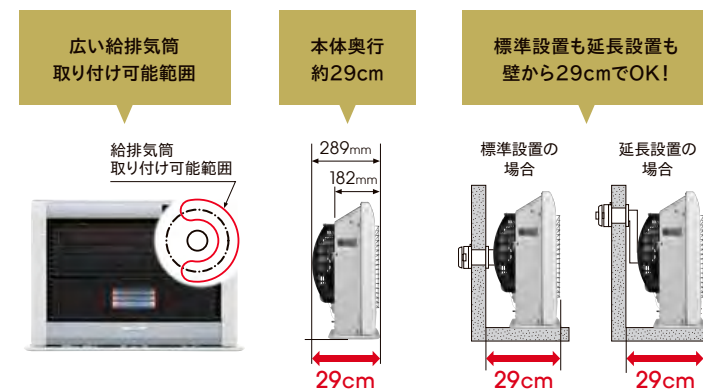
3年保証

※詳細は70ページをご覧ください。

AgRatio

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

- 標準設置でも延長設置でも壁から器具前面（ガードの張り出しを含む）まで29cmで自在に設置できます。注）全ての設置が29cmで可能なわけではありません。
- 現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。



○対流ファンとガードを除いた本体奥行きは約18cmです。設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。

壁から29cm^{※1}で設置自在の薄型フォルム。

※1 壁から器具前面（ガードの張り出しを含む）までの奥行きです。

3年保証



天板が熱くなりません

防火性能
1500m
まで高地
対応可
※2

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kw	

FF-AG6821H

(W)4906128 378235 (MN)4906128 378334
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
246,400円(税抜224,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：25.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで
---------	-----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------

在庫僅少品 FF-AG6820H (W)4906128 327332 (MN)4906128 327431

〈別置タンク式(別売)〉希望小売価格 246,400円(税抜224,000円)(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性	操作性	安全性	PSC対応
アグレシオバーナ	●	●	●	●
ワイド遠赤輻射	●	●	●	●
延長ルームサーモ	●	●	●	●
ecoモード	●	●	●	●
クイック微少運転	●	●	●	●
入タイマー	●	●	●	●
壁ピタ設置	●	●	●	●
ビルトイン対応	●	●	●	●
ウォールトップ	●	●	●	●
ボイスクリアビュー	●	●	●	●
ecoガイド	●	●	●	●
ecoサイン	●	●	●	●
設定室温デジタル表示	●	●	●	●
2ウェイ操作	●	●	●	●
10年バックアップタイマー	●	●	●	●
炎監視	●	●	●	●
トップクールタイプ	●	●	●	●
排気管抜け検知	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●	●
不完全燃焼通知機能	●	●	●	●
再点火防止機能	●	●	●	●
ヒタロク	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※2 高地で使用する場合は、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

遠赤外線暖房の新スタンダード

フィルネオ
FIRNEO

3 信頼の
年保証

※詳細は70ページを
ご覧ください。



この冬、リビングを
もっと素敵に、暖かく。

当社独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり。



動画もご覧ください。



シャープなインテリアにフィットする
落ち着いたホワイト。
(W) シャンパンホワイト



木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目調デザイン。
(TG) グランドブラウン

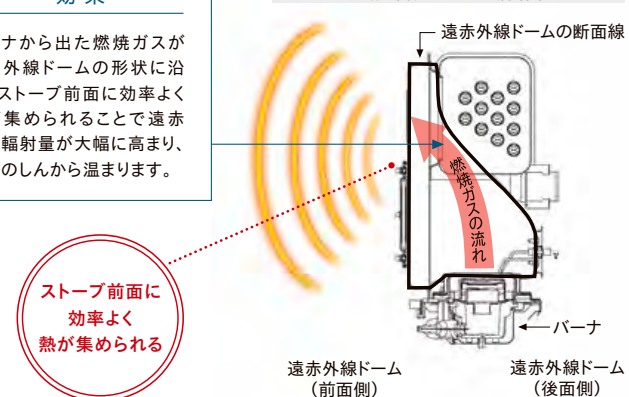
遠赤外線輻射＋微温風で身体のしんから
温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを
届け、通常暖房時は遠赤外線輻射＋微温風のワイド輻射暖房を行います。

効果

バーナから出た燃焼ガスが
遠赤外線ドームの形状に沿
ってストーブ前面に効率よく
熱が集められることで遠赤
外線輻射量が大幅に高まり、
身体のしんから温まります。

遠赤外線ドームの断面図




フィルネオの豊富な遠赤外線輻射量

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー
搭載。豊富な遠赤外線を輻射します。

遠赤外線輻射面積
約30%アップ。
(従来機種FF-SG6819K比)



最大火力時の
サーモグラフ



たっぷりの
遠赤外線で
確かな暖かさ。

ユニバーサルデザインにこだわった
薄型設計。

遠赤外線暖房機の新スタンダードモデル
フィルネオ
FIRNEO



3年保証
※詳細は70ページを
ご覧ください。

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
目と耳で操作が確認できる「大型液晶ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

- 操作しやすい上面操作部、ボタンの文字も大きく見やすくシンプルにレイアウトしました。
- 白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。

〈操作パネル〉



○イラストはFF-IR6821の操作パネルです。

〈大型液晶ボイスクリアビュー〉



火力が6段階に
見えるから
ECOしやすい。

ecoサイン 自動運転時の火力がリアルタイムで見える！

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。また、自動運転時には可変する火力をリアルタイムで表示します。


薄型

お部屋がすっきりする薄型スタイル。
薄型だからお部屋が広く使えます。

標準設置時


PK・PRシリーズと比較して
11.2cmも薄い！

フィルネオ



34.3cm

PK・PR
シリーズ




45.5cm

速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

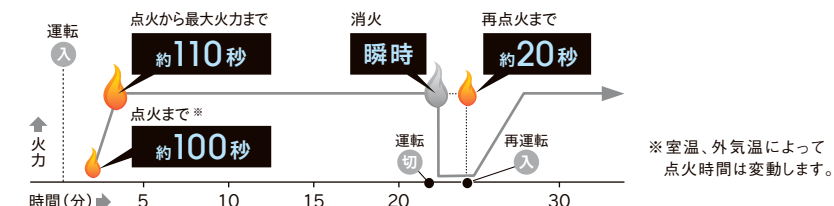石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。




省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。〈ecoモード〉

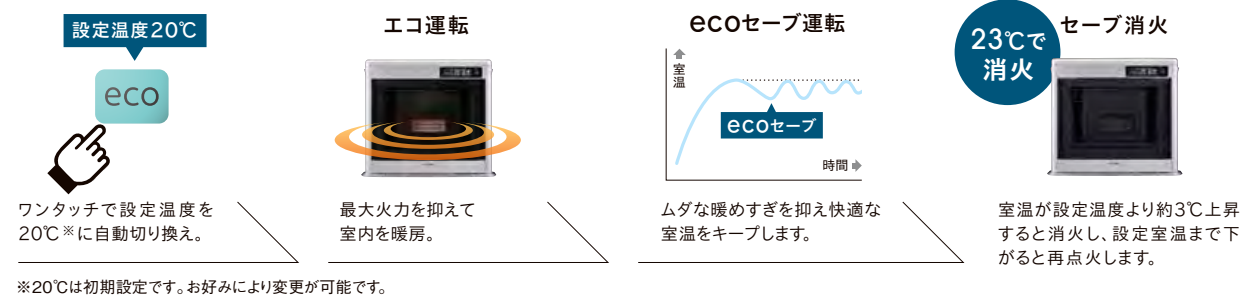
セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えた灯油を節約します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



音声と表示でサポート。〈ecoガイド〉

「ecoガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。

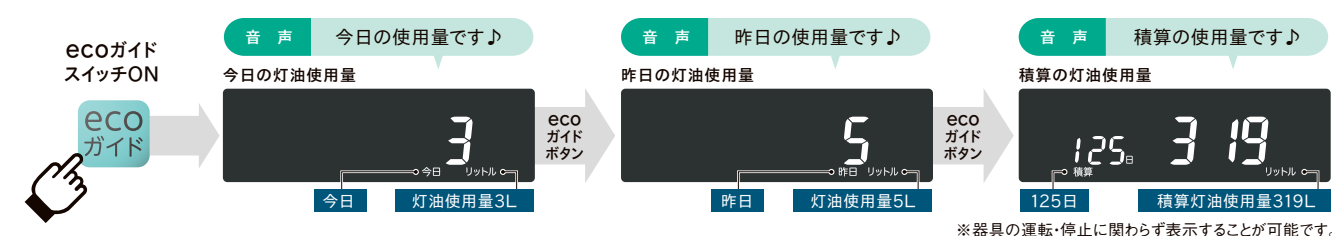さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。



運転状態をさらにわかりやすくお知らせ。〈音声ガイド〉

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



情報を記憶。〈10年バックアップタイマー〉

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

暖めすぎ防止。〈クイック微少運転〉

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。 ※12ページ・アグレスイオと同様の機能です。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単に行えます。



FF式輻射

フィルネオ
FIRNEO

省スペース設計で、買い替え設置も簡単です。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。
(73～74ページ参照)

設計標準
使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

3年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

■ 微少運転時 静音25dB.*

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)
※FF-IR6821の運転音、UH-FIR7021は仕様一覧表をご覧ください。

■ お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

■ 薄型ファンガード採用。

薄型ファンガード採用で、延長設置時も壁から置台前面まで36.3cmの省スペース設置が可能です。



スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/firneo/

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

1 所有者登録ページ **2 取扱説明書**

簡単にアクセスできます。

フィルネオ オーナーズサイト
型式: FF-IR6821
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や所有者登録、修理受付などにアクセスできます。

*QRコードは特許登録商標です。

3年保証
ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能
認証品
1500mm
まで高地
対応可
対震
自動消火
装置付

※1
ワンタッチ
ウォールトップ用種
延長
ルームサーモ付
グリーン購入法
適合品

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%



(TG) グランドブラウン

(W) シャンパンホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78~1.98kW	

FF-IR6821
(W)4906128 379539 (TG)4906128 379638
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
221,100円(税抜201,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 23.0kg ■待機時消費電力: 0.7W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-IR6820**
(W)4906128 329930 (TG)4906128 330035
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **221,100円(税抜201,000円)**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性	操作性	安全性	PSC対応
FF-IR6821 FF-IR6820	デタッチ リニア バーナ	遠赤外線 ドーム	遠赤外線 + 微風	イン バーター
	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)
			ビルト イン 対応	ウォール トップ
			液晶ディスプレイ	ECO ガイド
			ECO サイン	設定室温 デジタル 表示
			2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー
			炎監視	チャイルド ロック
			トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知
			不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能
			不完全 燃焼 防止機能	再点火 防止機能 (インフラ)

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※1 高地で使用的場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

FF式輻射+床暖

フィルネオ
FIRNEO 床暖

エコ志向の床暖房。「スマート床暖」も搭載。

3年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

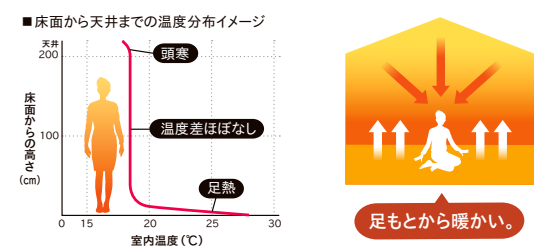
排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ECOモードでかしく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。



スマート 床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。
3種類の床暖運転が選べます!

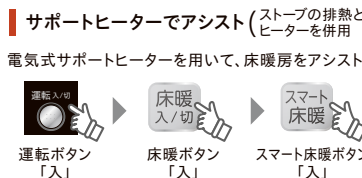
1 床暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。




2 スマート 床暖 (アシスト)

ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。



3 スマート 床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。



※床暖出力625Wで運転する為、通常の床暖と比べ十分な暖房感が得られない場合があります。

〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



〈操作部〉



■ 温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用 別売部材

温水バルブ USA-44
3,740円(税抜3,400円)
0582600
4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー USA-7
770円(税抜700円)
9288466
4906128 846680 ○A回路分岐用



FF式輻射

スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド搭載で
省エネ暖房をサポート。

3年保証
(2018年以降生産の
スペースネオミニ
※詳細は70ページを
ご覧ください。)

赤熱輻射+微温風で
しんから温まります。

暖かさが見える！
ビードレンズガラス

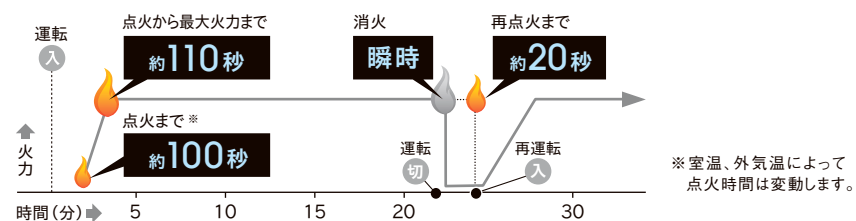
暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、赤熱輻射+微温風の輻射暖房です。

速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

NEW
QR
ニュー
クイックリニアバーナ




薄型

省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので
設置場所が限られるお部屋に
おすすめです。

薄型設計

スペースネオミニなら、
壁から下皿の前面まで
32cmで設置OK！



コンパクト設計

本体幅47cmの
コンパクト設計で
省スペース性を実現！



運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力
設計。電気代をしっかり抑えます。

省電力
設計


深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB(FF-SG5621M)、33dB
(FF-SG4221M)

微少運転時
静音
25dB

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
FF-SG5621M	37/37	18/18
FF-SG4221M	28/28	18/18

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



〈操作部〉使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。
停止する場合にも押すボタンの位置がよく分
かります。



クイック微少運転 ワンタッチで最小火力。



〈表示部〉暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。



ecoサイン 火力が6段階に見えるからecoしやすい。
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度
を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証

NEW
QR
ニュー
クイックリニアバーナ

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ
延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

天井が熱く
なりません



(W)シャンパンホワイト

現代風のリビングのインテリアに
溶け込むシャンパンホワイト。



(TG)グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目柄。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20~1.98kw	

FF-SG4221M
(W)4906128 378631 (TG)4906128 378730
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
149,600円(税抜136,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事
説明書をご覧ください。

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
木造	造11畳(18.0㎡)まで	造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート	造15畳(25.0㎡)まで	造18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG4220M
(W)4906128 327738 (TG)4906128 327837
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 149,600円(税抜136,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60~1.98kw	

FF-SG5621M
(W)4906128 378433 (TG)4906128 378532
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
163,900円(税抜149,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事
説明書をご覧ください。

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
木造	造15畳(25.0㎡)まで	造15畳(25.0㎡)まで
コンクリート	造20畳(33.0㎡)まで	造23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG5620M
(W)4906128 327530 (TG)4906128 327639
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 163,900円(税抜149,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

FF-SG4221M FF-SG4220M FF-SG5621M FF-SG5620M	快適性										操作性						安全性				PSC対応		
	デュオ クイック リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 + 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	入 タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロク)
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

PK・PRシリーズ

確かな暖房感と、使いやすい操作性が魅力のラウンドタイプ。高品質クイックパルスバーナ搭載で、快適暖房を実現。

PKシリーズ

ワンランク上の快適性を追求した
ハイスペックな1台。

動画もご覧ください。

PRシリーズ

「暖房の**CORONA**」が
こだわった「基本性能」が充実。

動画もご覧ください。

大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

灯油使用量表示



音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品14種。

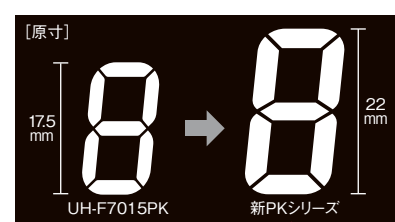
10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単にできます。

大型液晶ボイスクリアビュー



約25%サイズアップ

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

※UH-F7021PKの表示部をもとに説明しています。※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

光る運転スイッチ



押しやすさを配慮した 傾斜スイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結果がひと目でわかります。

灯油使用量表示



10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

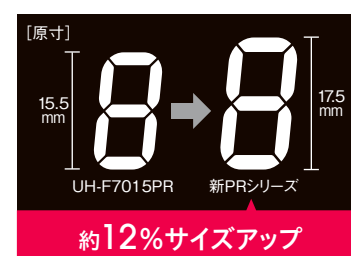
ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ

大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。




約12%サイズアップ

※UH-F7021PRの表示部をもとに説明しています。※写真は説明用のイメージです。


オンリーワン さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。

※PKシリーズのみの機能です。

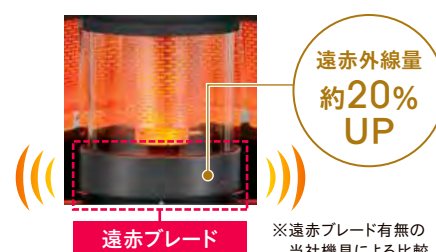ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいたような心地よい暖かさでお部屋を満たします。



※遠赤ブレード有無の当社機種による比較。

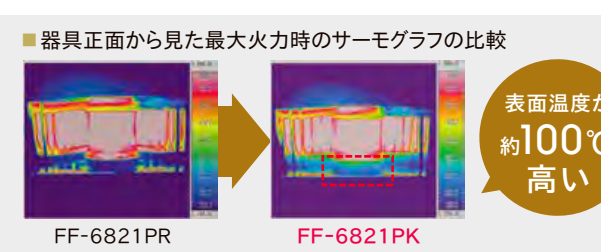より
使いやすく

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ!

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。



※写真はPKシリーズです。



PK・PRシリーズ

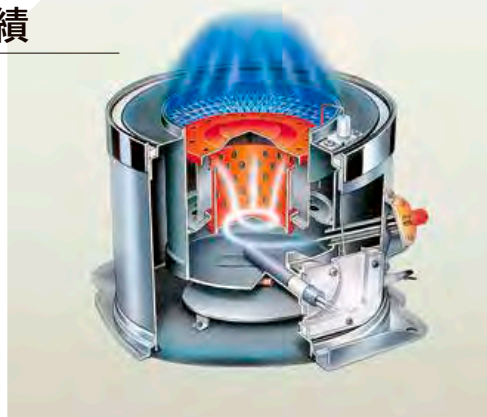
この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速 暖 スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。(PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。


クイックパルスバーナ

25年目の
実績




クイックパルスバーナ

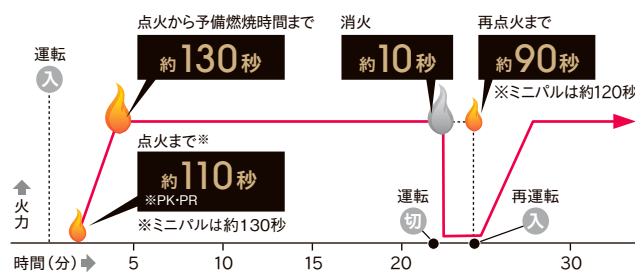点火まで 約110秒 (PK・PR) 消火時間 約10秒 再点火まで 約90秒




省エネ エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

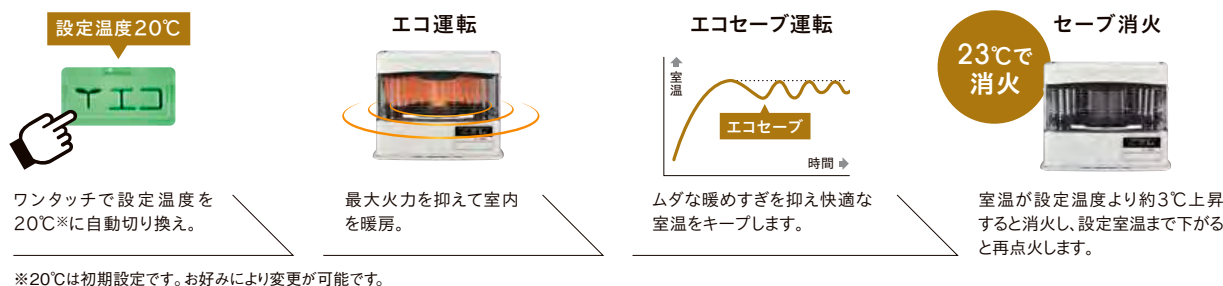自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



便 利 使いやすさにこだわったきめ細かい設計。

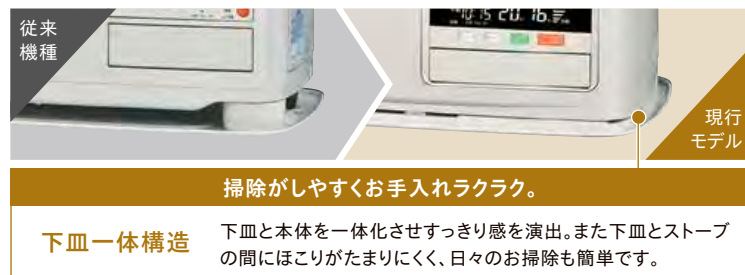

床暖房機種

循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。

注) 満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

PK・PRシリーズ

CORONA がおすすめする快適エコな床暖房。

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。

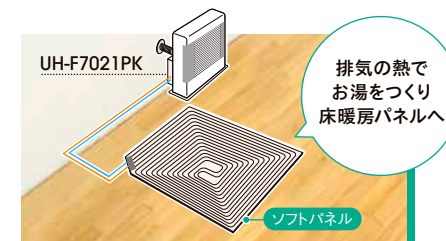
FF式床暖房イメージ図



※写真はボタンを全点灯させています。


エコの時代に
ぴったり
床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
- エコ3 エコモードでかしこく快適！



輻射熱 床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

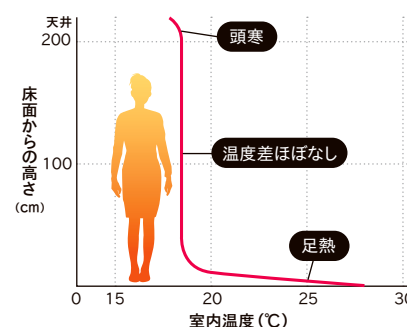■床面から天井までの温度分布イメージ




足もとから暖かい。

ストーブから発する「輻射熱+床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。

既設の床暖房数に
そのまま適応。

ソフトパネル
※写真は3畳用。



床暖房適応畳数3畳～10畳まで
対応できます。当社純正のソフト
パネルをご使用ください。

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。
10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要
とします。
●小～中火力では床暖房が十分あたたまりません。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ（USA-44）を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー（USA-7）で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用
別売部材



温水バルブ
USA-44
3,740円（税抜3,400円）

0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー
USA-7
770円（税抜700円）

9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

PK・PRシリーズ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



床暖タイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

※写真はボタンを全点灯させています。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 おすめ畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10		
火力	微少	小火	中火	大火						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7021PK

(W) 4906128 380238 (N) 4906128 380337
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 282,700円(税抜257,000円)
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気筒径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7020PK
(W) 4906128 329138 (N) 4906128 329237
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 282,700円(税抜257,000円)
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ



床暖タイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 おすめ畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10		
火力	微少	小火	中火	大火						

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7021PR

(W) 4906128 380436 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 269,500円(税抜245,000円)
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気筒径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7020PR
(W) 4906128 329336 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 269,500円(税抜245,000円)
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PK・PRシリーズ 排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



床暖タイプ



対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%



(W) ホワイト

※写真はボタンを全点灯させています。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 おすめ畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで											
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火力	微少	小火	中火	大火								

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7721PK

(W) 4906128 380832 (N) 4906128 380931
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 246,400円(税抜224,000円)
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7720PK
(W) 4906128 329534 (N) 4906128 329633
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 246,400円(税抜224,000円)
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ



床暖タイプ



対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 おすめ畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで											
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火力	微少	小火	中火	大火								

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7721PR

(W) 4906128 381037 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 234,300円(税抜213,000円)
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7720PR
(W) 4906128 329732 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 234,300円(税抜213,000円)
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

快適性

操作性

安全性

その他 PSC対応^{注1)}

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	エコモード	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示
UH-F7021PK・F7020PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UH-F7021PR・F7020PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
UH-7721PK・7720PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
UH-7721PR・7720PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●

床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知	滴水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ヒータロック)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※29～30ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

PK・PRシリーズ 「暖房の**CORONA**」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

※写真はボタンを全点灯させています。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kw	

FF-6821PK

(W)4906128 378839 (N)4906128 378938
〈別置タンク式(別売)〉希望小売価格 214,500円(税抜195,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-6820PK

(W)4906128 327936 (N)4906128 328032
〈別置タンク式(別売)〉希望小売価格 214,500円(税抜195,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

PRシリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kw	

FF-6821PR

(W)4906128 379034 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 198,000円(税抜180,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-6820PR

(W)4906128 328131 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 198,000円(税抜180,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

ミニパル(Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。上面開放式
(VY)タイプ
操作部〈オープンポケット
操作部〉トップクール
(VT)タイプ
操作部ストーブの上面で
ラクラク操作できます。

動画もご覧ください。

上面開放式タイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kw	

FF-VY5521P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 379232

希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-VY5520P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 328339

希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクールタイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W)ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kw	

FF-VT5521P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 379331

希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-VT5520P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 328438

希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房のめやす	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kw	

FF-VT4221P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 379430

希望小売価格 134,200円(税抜122,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造 11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-VT4220P 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 328537

希望小売価格 134,200円(税抜122,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

快適性

操作性

安全性

PSC対応^{注1)}

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール
FF-6821PK・6820PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
FF-6821PR・6820PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
FF-VY5521P・VY5520P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
FF-VT5521P・VT5520P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
FF-VT4221P・VT4220P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●

	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インタック)
FF-6821PK・6820PK	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-6821PR・6820PR	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VY5521P・VY5520P	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT5521P・VT5520P	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4221P・VT4220P	●	●	●	●	●	●	●	●

注意

マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

PK・PR・Vシリーズ

スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

eco(エコ)モード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kw	

SV-7021PK

(W)4906128 379737 (N)4906128 379836
〈別置タンク式(別売)〉希望小売価格 **171,600円(税抜156,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7020PK

(W)4906128 328636 (N)4906128 328735
〈別置タンク式(別売)〉希望小売価格 **171,600円(税抜156,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kw	

SV-7021PR

(W)4906128 379935 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **158,400円(税抜144,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7020PR

(W)4906128 328834 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **158,400円(税抜144,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50~1.23kw	

SV-V4521M

(W)4906128 380139 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
(置台を除く)
■質量：18kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造 12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木造 12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 SV-V4520M

(W)4906128 329039 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	快適性	操作性	安全性
クイックパルスバーナ	●	●	●
遠赤ブレード	●	●	●
インバーター	●	●	●
ボディサーモ付	●	●	●
クイック微少運転	●	●	●
eco(エコ)モード	●	●	●
入タイマー(2コース)	●	●	●
入タイマー	●	●	●
両煙突式	●	●	●
液晶ボイスクリアビュー	●	●	●
液晶クリアビュー	●	●	●
灯油使用量表示	●	●	●
エコサイン	●	●	●
設定室温デジタル表示	●	●	●
オープンポケット	●	●	●
2ウェイ操作	●	●	●
光るボタン	●	●	●
バックアップメモリー	●	●	●
10年バックアップタイマー	●	●	●
炎監視	●	●	●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

⚠ 注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ

広いスペースをパワフルに暖めます。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86~1.08kw	

SV-1012BS

4906128 943310 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
(置台を除く)
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kw	

SV-1512B

4906128 947219 〈別置タンク式(別売)〉


希望小売価格 **106,700円(税抜97,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
(置台を除く)
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kw	

SV-2012B

4906128 947318 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **134,200円(税抜122,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※設置の際は、60ページ関連部材が必要です。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16~1.03kw	

SV-1012BD

4906128 947110 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **75,680円(税抜68,800円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
(置台を除く)
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kw	

SV-1512BS

4906128 947417 〈抱きタンク式〉

希望小売価格 **123,200円(税抜112,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kw	

SV-2012BS

4906128 947516 〈抱きタンク式〉

希望小売価格 **150,700円(税抜137,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
(置台を除く)
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで


目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター

2つのクイックパルスバーナ搭載。

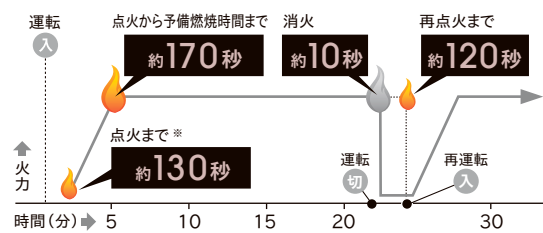「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。



W(ダブル) 2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。


1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

選べる暖房プラン —— 1台で3つの使い方ができます ——




明瞭 見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。

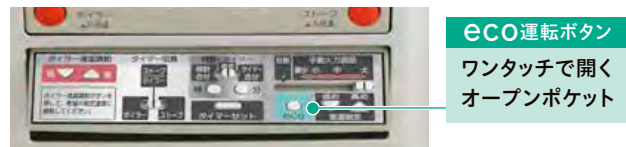
自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準 8年 使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。



施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。



(N) シャンゴールド

(W) ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23~1.62kW
暖房出力	ストーブ運転.....4.88~1.79kW		

UHB-TP1030

セットJAN: (W) 4906128 201670 (N) 4906128 201779

セット希望小売価格 372,900円(税抜339,000円)

※セット内容: 本体 + (別梱包) 専用給排気筒

(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) <別置タンク式(別売)>

単品JAN	●本体 UHB-TP1030 (W) 4906128 025832 (N) 4906128 025931	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--	--------------------------------


壁貫通径: φ85(給排気筒φ70)
延長排気管径: φ50
▶給排気筒部材(59~60ページ)

■外形寸法: 高さ628×幅757×奥行494mm ■質量: 47kg (置台を除く)

■待機時消費電力: 2.1W

■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

※ソフトパネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。



循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。



(W) ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23~1.62kW
暖房出力	ストーブ運転.....4.88~1.79kW		

UHB-TPM1030

セットJAN: (W) 4906128 201878

セット希望小売価格 385,000円(税抜350,000円)

※セット内容: 本体 + (別梱包) 専用給排気筒

(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) <別置タンク式(別売)>

単品JAN	●本体 UHB-TPM1030 (W) 4906128 026037 (N) 4906128 039389	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	---	--------------------------------

壁貫通径: φ85(給排気筒φ70)
延長排気管径: φ50
▶給排気筒部材(59~60ページ)


■外形寸法: 高さ628×幅757×奥行494mm ■質量: 47kg (置台を除く)

■待機時消費電力: 2.1W

■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。



※ソフトパネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。

■ツインヒーター用別売部材使用例



■温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 005389
24,200円(税抜22,000円)

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用



■膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
24,200円(税抜22,000円)

タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/φ127×幅401mm


■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45A 1982941
4906128 294184
26,400円(税抜24,000円)

■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 1,980円(税抜1,800円)


UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885
18,150円(税抜16,500円)

タンク容量12L システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ386×厚さ137mm



■有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

	● 快適性				● 操作性				● 安全性				● その他		● PSC対応		注1)					
	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルーフサーモ	ECOモード	ストーブ単独運転付	ビルトイン対応	背面カバー付	キラアイ	設定室温デジタル表示	湯温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクールタイプ	排気管抜け検知	2バーナ方式	密閉温水配管式	半密閉温水配管式	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能 (イナンド)
UHB-TP1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UHB-TPM1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

スペースネオ
SPACE NEO mini 温風薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。
「ecoガイド」で灯油節約をサポート。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。



動画もご覧ください。

省エネ ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。


※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

エコ運転



最大火力を80%に抑えて室内を暖房

ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

22℃で
消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

節約 ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

〈表示例〉



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※1リットル単位表示

※商品の運転・停止に関わらず表示します。

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉



キラリング運転ボタン 光ってお知らせ。

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉

液晶クリアビュー



ecoサイン 火力が6段階に見えるからECOしやすい。

今の火力が見えるから、ECOスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄型


薄型&省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計

壁から30cmで
設置OK！

(下皿の前面までは32cm)



コンパクト設計

本体幅42cmで
省スペース性を
実現！

(下皿の幅は46.6cm)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレイムロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

天井が熱くなりません



ワンタッチウォールトップ付 延長ルームサーモ付



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

日標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kW	

FF-HG42SC

(W)4906128 290933〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格

157,300円(税抜143,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kW	

FF-HG52SC

(W)4906128 291039〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格

172,700円(税抜157,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで

	快適性	操作性	安全性	PSC対応
FF-HG42SC	クイックリニアバーナ	ワンタッチウォールトップ付	ワンタッチウォールトップ付	クイックリニアバーナ
FF-HG52SC	クイックリニアバーナ	ワンタッチウォールトップ付	ワンタッチウォールトップ付	クイックリニアバーナ

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

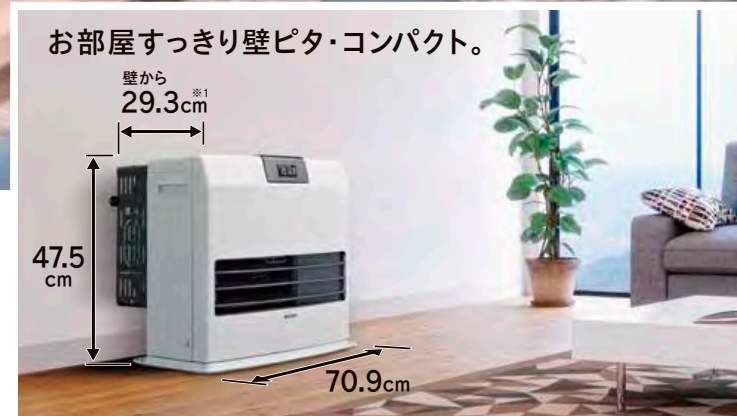
※1 高地で使用する場合は、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

CORONA FF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。



業界No.1の低消費電力 & **業界トップクラスの低騒音設計**
(FF式石油暖房機FF-WG40・WG52タイプの最小火力運転において) ※2021年6月現在。



※1 下皿を含んだ寸法は31.8cmとなります。



NEW **下皿一体構造**
掃除がしやすくお手入れラクラク。
下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。



WGシリーズ

27畳用 **6.5kWはCORONAだけ!**
(コンクリート集合) 買い替えに最適

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2021年6月1日現在。コロナ調べ。

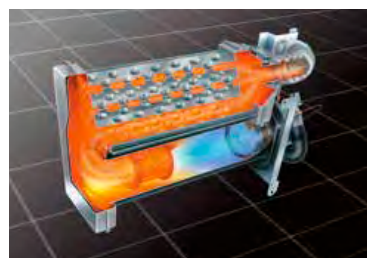


動画もご覧ください。

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。
パワフル暖房と信頼性を両立!

高品質タフバーナ搭載。**タフバーナ**が実現した快適性。
(DCリニアサイレントバーナ)



○イラストはイメージです。

3年保証 (バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。

ワンタッチで省エネができます。〈ecoモード〉

ecoセーブ運転とセーブ消火で
体感温度を考えながら灯油を
節約します。

設定温度20℃



ワンタッチで設定温度を
20℃※に自動切り換え。


※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

エコ運転



最大火力を抑えて
室内を暖房。

ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な
室温をキープします。

セーブ消火



室温が設定温度より約2℃
上昇すると消火し、設定室温
まで下がると再点火します。

灯油の節約を表示でサポート。〈ecoガイド〉

「今日」「昨日」の灯油使用量や
「積算」の灯油使用量を表示し
ます。灯油の使用量を表示する
ことで、使いすぎを抑えた節約
暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。


〈表示例〉



NEW 低消費電力設計。

DCモーターを採用し、運転中
の消費電力を従来機種より約
10～50%低減。

■最小火力運転時の
消費電力比較



使いやすい 快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます。

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い
分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉



秒速点火で速暖。

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとし、スイッチONから約15秒で点火します。
帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



めんどな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載!

電源プラグを
抜いてもOK!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源
プラグを抜いても、10年間※時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

NEW 業界トップクラス※の低騒音設計。

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフバーナ、
風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時
20dBの運転音を実現しました。
(最大火力運転時36dB)

※2021年6月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40・WG52タイプ最小火力時の値。最小火力で
運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

便利

給油時に手が汚れない。★

〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や
床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓が
こんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく

床が汚れるから
キャップの置き場に困る



つまみを引いて開ける



給油時もフタが離れません



フタを押して閉める

解決!

キャップを直接触らないから
手が汚れない

床が汚れにくい

FF式温風

特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。
(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。



表示部

白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(68ページ参照)

別置タンク式



■暖房のめやす	
温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで


■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

■暖房のめやす

温暖地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで

カートリッジタンク式



■暖房のめやす	
温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

■暖房のめやす	
温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

FF式温風

特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

コンパクト設計で操作性と表示の視認性も向上。



ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネルギーができます。



※下皿の前面までは38.3cmとなります。

別置タンク式



■暖房のめやす

温暖地	木造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

カートリッジタンク式



■暖房のめやす

温暖地	木造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

[illegible]

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FH-T1A
カラーサイン付
0282441 4906128 244189
5,280円(税抜4,800円)

税抜4,800円)

適用機種
FF-WG40YE・WG52YE・
VG35YA・VG42YA用

新設計の表示部&操作部で、さらに使いやすくなりました。[対象機種：FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部 LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

●チャイルドロック ●温度 ●設定温度 ●室内温度 ●時計合せ ●時計合せ ●運転入/切
●切タイマー ●午前 ●午後 ●夜 ●eco
●2時間 ●午後 ●夜 ●eco
●入タイマー ●日 ●月 ●火 ●水 ●木 ●金 ●土

操作部 シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。

切タイマー 曜日合せ 温度/時計 時計合せ 表示切換 ECO
入タイマー チャイルドロック (3秒押し) 時 分 セット セット 温度/時計



標準タイプ

別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※1

ワンタッチ
ウォールトップ別機

※2
別梱包

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

(W)フロスティホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-74C (W) ボット式

セットJAN:4906128 299578

セット希望小売価格
195,800円(税抜178,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291138
薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-100C (W) ボット式

セットJAN:4906128 299677

セット希望小売価格
235,400円(税抜214,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291237
薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造 26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※1

ワンタッチ
ウォールトップ別機

※2
別梱包

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

(W)フロスティホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21kW	

FF-B58C (W) ボット式

セットJAN:4906128 299776

セット希望小売価格
201,300円(税抜183,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291336
薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-B74C (W) ボット式

セットJAN:4906128 299875

セット希望小売価格
215,600円(税抜196,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291435
薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-B100C (W) ボット式

セットJAN:4906128 299974

セット希望小売価格
255,200円(税抜232,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291534
薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造 26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

業務用タイプ

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※1

ワンタッチ
ウォールトップ別機

※2
別梱包

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

業務用タイプ

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※1

ワンタッチ
ウォールトップ別機

※2
別梱包

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

あんしん点検

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0～4.01kW	

FF-B110C (W) ボット式

セットJAN:4906128 300076

セット希望小売価格
267,300円(税抜243,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 291633
薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 29畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱	

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造 29畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9～11.5kW	

FF-B160D (W) ガンバー式

セットJAN:4906128 313977

セット希望小売価格
294,800円(税抜268,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 332534
薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木造 41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱	

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木造 41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

店舗、オフィス用ハイパワータイプ

別置タンク式

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6～7.61kW	

FFP-180D (W) ガス化式

セットJAN:4906128 313779

セット希望小売価格
352,000円(税抜320,000円)

※セット内容:本体+**(別梱包)専用給排気筒**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN 本体 4906128 327035
薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木造 45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱	

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造 45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木造 45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

(W)ミストホワイト



注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
また、業務用タイプは「特定保守製品」、「PSC対応品」の対象外となります。

快適性

操作性

安全性

PSC対応

	風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン ター バー	延長 ルーム サーモ	eco モード	セーブ 運転	入 タイマー	切 タイマー (2コース)	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	LED クリア ビュー	設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリ	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (ヒタロウ)
FF-74C	●																					
FF-100C																						
FF-B58C																						
FF-B74C																						
FF-B100C																						
FF-B110C																						
FF-B160D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FFP-180D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。

※3 FF-B160Dはセット温度に応じて自動的に消火します。

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ポット式ストーブ(FF-B58C・FF-74C・FF-B74C・FF-100C・FF-B100C・FF-B110C)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

CORONA 石油ファンヒーターは点火が早く、電気代も安い。



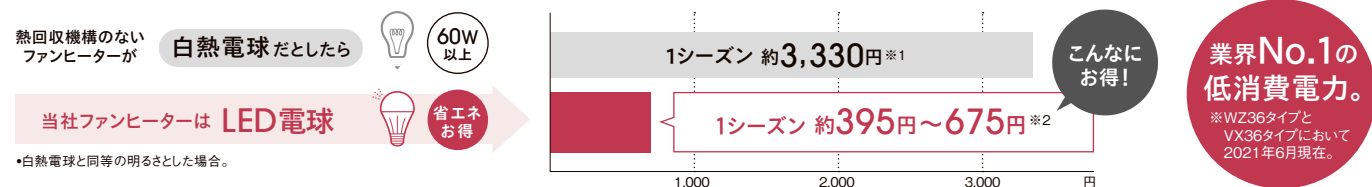
コロナ独自

ヒートバックシステム
搭載バーナ



自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する低消費電力設計。電気代が安くランニングコストもおトクです。

電気代が安い！ 1シーズンの電気代がおトク。



※1 消費電力(60W)で運転した場合。 ※2 FH-CWZ36BYAにおいて消費電力(4W～9.5W)で運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/ kWh(税込) [平成26年4月改定]

灯油が長持ち!※3 1回の給油で長時間運転。



最速7秒で点火! 当社独自のヒートバックシステム搭載バーナ。

選べる点火方法	点火速度
秒速タイマー	タイマーを使うから消費電力が少ない。
秒速点火	いつでもすぐに点火したい時に便利。
通常点火	普段使いも素早く点火。
	最速 約7秒
	約55秒 (36タイプにおいて、46・57タイプは65秒。) VX67・73タイプは120秒。

注) 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。

手を汚さずに※4カンタン給油! よごれま栓タンク搭載。

よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると手にニオイがつく

床が汚れるからキャップの置き場に困る

解決! フタが離れないから床も汚れにくい。

選ばれて34年
3,383万台の
実績



※4 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年

設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

WZシリーズ DCモーター新搭載で業界No.1*の低消費電力。
プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房。

※WZ36・46タイプとVX36・46タイプにおいて
2021年6月現在。

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

WZシリーズ

フラッグシップモデルがフルモデルチェンジでさらに快適に。CORONA No.1の省エネ性能。

NEW 電気代が一番安いファンヒーター。*

※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて
2021年6月現在。



クリーン消臭	ニオイカットメカ	においと触媒
秒速タイマー	大型大文字バックライト液晶	
秒速点火	ダブル表示(時間・温度)	
足もとあったかルーバー	ダブルタイマー	
光触媒除菌・脱臭フィルター	トリプルサイン(3色)	
ルーバースイング	タンクモニター	
トリプルフロー	見やすく大きな油量計窓	
省エネセンサー	給油お知らせメロディー	
エコガイド	そのままキャリーよごれま栓7.2L	
火力セレクト	光る延長お知らせリング	
新ECOモード	灯油切れカウントダウン表示	
リモコン	ターボモード	
10年バックアップタイマー	高地2,000m対応	



リモコン付き

NEW (KG) グランブラック

低消費電力 No.1	通常点火 55秒※5
木造(戸建) 10畳 (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳 (21.5㎡)
暖房出力 3.60～0.59kW	
FH-CWZ36BYA (KG) 4906128 381235 希望小売価格 62,480円(税抜56,800円)	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm ■質量: 11.8kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)	



リモコン付き

NEW (KG) グランブラック

低消費電力 No.1	通常点火 65秒※5
木造(戸建) 12畳 (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳 (28.0㎡)
暖房出力 4.62～0.72kW	
FH-CWZ46BYA (KG) 4906128 381334 希望小売価格 72,380円(税抜65,800円)	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm ■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)	

暖房の やす	通常点火 65秒※5	
	木造(戸建) 15畳 (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳 (33.0㎡)
	暖房出力 5.65~0.90kw	

FH-CWZ57BYA
(KG)4906128 381433
希望小売価格
81,180円(税抜73,800円)

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

※5 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

VXシリーズ プレミアム消臭「極」搭載。 質感にこだわったスタイリッシュデザイン。

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

VXシリーズ

「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足元暖房で快適。

プレミアム消臭「極」 プレミアム消臭「極」(きわみ)		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
秒速タイマー	光る延長お知らせリング	
秒速点火	大型白文字バックライト液晶	
消臭シャッター	トリプルサイン(3色)	
ダブルフロー	見やすく大きな油量計窓	
エコガイド	給油お知らせメロディー	
火力セレクト	そのままキャリーよごれま桎 7.2L	
新ECOモード	灯油切れカウントダウン表示	
ダブル表示(時間・温度)	ターボモード	
ダブルタイマー	高地2,000m対応	



(W) ホワイト



(H) グレー

低消費電力 No.1 ※WZ-VXシリーズ36・46タイプにおいて2021年6月現在。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳	(16.5㎡)	(21.5㎡)
通常点火	55秒※1	
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-VX3621BY
(W)4906128 365938 (H)4906128 365839
希望小売価格
52,580円(税抜47,800円)

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)



(W) ホワイト



(H) グレー

低消費電力 No.1 ※WZ-VXシリーズ36・46タイプにおいて2021年6月現在。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳	(20.0㎡)	(28.0㎡)
通常点火	65秒※1	
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-VX4621BY
(W)4906128 366133 (H)4906128 366034
希望小売価格
61,380円(税抜55,800円)

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳	(25.0㎡)	(33.0㎡)
通常点火	65秒※1	
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-VX5721BY
(W)4906128 366331 (H)4906128 366232
希望小売価格
70,180円(税抜63,800円)

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VXシリーズ(大能力)

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

プレミアム消臭「極」 プレミアム消臭「極」(きわみ)		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
秒速タイマー	ダブルタイマー	
秒速点火	光る延長お知らせリング	
消臭シャッター	大型白文字バックライト液晶	
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリーよごれま桎 7.2L	
ダブル表示(時間・温度)	灯油切れカウントダウン表示	



NEW (W) ホワイト

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳	(28.0㎡)	(39.5㎡)
通常点火	120秒※1	
暖房出力	6.65～1.06kW	

FH-VX6721BY
(W)4906128 366430
希望小売価格
77,880円(税抜70,800円)

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳	(31.5㎡)	(43.0㎡)
通常点火	120秒※1	
暖房出力	7.25～1.19kW	

FH-VX7321BY
(W)4906128 366539
希望小売価格
93,280円(税抜84,800円)

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

別売スベアカートリッジタンク

容量 **7.2L**

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
0282748 4906128 274889
7,260円(税抜6,600円)

適応機種
FH-CWZ368YA・CWZ468YA・CWZ578YA・
VX3621BY・VX4621BY・
VX5721BY・VX6721BY・VX7321BY

容量 **7.2L**

FH-T72 カラーサイン付
0282747 4906128 274780
6,050円(税抜5,500円)

適応機種
FH-ST3621BY・ST4621BY・ST5721BY

容量 **5L**

FH-T50 カラーサイン付
0282746 4906128 274681
5,280円(税抜4,800円)

適応機種
FH-SR3321Y

容量 **3.6L**

FH-T36 カラーサイン付
0282745 4906128 274582
4,290円(税抜3,900円)

適応機種
FH-M2521Y

SR・ST・ミニシリーズ 通常点火がさらに短くなりました。

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

SRタイプ

表示が見やすく、
操作もしやすいリモコン付き。秒速タイマー
火力セレクト
お知らせサイン(2色)
よごれま桎 5L秒速点火
新ECOモード
光る延長お知らせリング
灯油切れカウントダウン表示ニオイカットメカ
リモコン
給油お知らせメロディークリーン消火(新消臭制御)
大型オレンジ液晶
音量2段階切替機能

リモコン



(W) パールホワイト

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳	(15.0㎡)	(20.0㎡)
通常点火	55秒※1	
暖房出力	3.30～0.63kW	

FH-SR3321Y
(W)4906128 366737 (N)4906128 366836
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

STシリーズ

コロナのスタンダードシリーズ。

秒速タイマー
火力セレクト
見やすく大きな油量計窓
灯油切れカウントダウン表示秒速点火
新ECOモード
給油お知らせメロディーニオイカットメカ
大型オレンジ液晶
よごれま桎 7.2Lクリーン消火(新消臭制御)
お知らせサイン(2色)
光る延長お知らせリング

(W) パールホワイト

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳	(16.5㎡)	(21.5㎡)
通常点火	55秒※1	
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-ST3621BY
(W)4906128 366935
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.2kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

秒速タイマー

秒速点火

ニオイカットメカ

クリーン消火(新消臭制御)

火力セレクト

新ECOモード

秒速タイマー

大型オレンジ液晶

お知らせサイン(2色)

光る延長お知らせリング

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

よごれま桎 7.2L

灯油切れカウントダウン表示



(W) パールホワイト

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳	(20.0㎡)	(28.0㎡)
通常点火	65秒※1	
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-ST4621BY
(W)4906128 367031
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳	(25.0㎡)	(33.0㎡)
通常点火	65秒※1	
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-ST5721BY
(W)4906128 367130
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

ミニタイプ

業界トップクラス★のコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

秒速点火

ニオイカットメカ

クリーン消火(新消臭制御)

オレンジ液晶

お知らせサイン(2色)

よごれま桎 3.6L

灯油切れカウントダウン表示

★2021年6月現在。外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm



NEW (W) マットホワイト



(R) ローズメタリック

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳	(11.5㎡)	(15.0㎡)
通常点火	55秒※1	
暖房出力	2.50～0.66kW	

FH-M2521Y
(W)4906128 367338 (R)4906128 367239
オープン価格※

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg
■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内

- 1.3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
- 2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間で、(例：2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)
- 3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

- 5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
- (ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコーン配合商品が原因による故障及び損傷
- (ホ)オイルフィルター、エアフィルターの交換

- (ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- (ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- (チ)保証書の提示がない場合
- 6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。



※1 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SXシリーズ「電源(100V)不要」で快適暖房。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

遠赤ブレード

遠赤外線で
暖かさが違う。
(SX-E2921Y・E3521WY)

トリプル消臭

3つの機能で
強力消臭。
(SX-E2921Y・E3521WY)

よごれま栓

給油時に手が汚れない。
よごれま栓。(全機種)
カラーサイン付

石油ストーブ(反射型)



各種共通機能

■ポジションマーク
■給油サイン

■ニオイカット消火
■給油時自動消火装置

■カラー点火／スピード消火ボタン
■対震自動消火装置

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火

遠赤ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **30%**

よごれま栓 5L
遠赤ブレード
黒色メッシュガード
電子点火



(HD)ダークグレー

暖房の のめやす	木造(戸建) 9 量 (15.0㎡)	コンクリート(集合) 13 量 (21.5㎡)
暖房出力	3.47~2.42kw	

SX-E3521WY

(HD)4906128 361435

希望小売価格

33,880円(税抜30,800円)

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火

遠赤ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **25%**

よごれま栓 4L
遠赤ブレード
黒色メッシュガード
電子点火



(HD)ダークグレー

暖房の のめやす	木造(戸建) 8 量 (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10 量 (16.5㎡)
暖房出力	2.87~2.15kw	

SX-E2921Y

(HD)4906128 361138

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 5L
電子点火



(W)エレガンスホワイト

暖房の のめやす	木造(戸建) 8 量 (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10 量 (16.5㎡)
暖房出力	2.87~2.29kw	

SX-E2921WY

(W)4906128 361237 (M)4906128 361336

希望小売価格

25,080円(税抜22,800円)

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火



(HD)ダークグレー

暖房の のめやす	木造(戸建) 10 量 (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13 量 (21.5㎡)
暖房出力	3.65~2.92kw	

SX-E3721Y

(HD)4906128 357735

希望小売価格

36,080円(税抜32,800円)

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火



(W)エレガンスホワイト

暖房の のめやす	木造(戸建) 8 量 (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10 量 (16.5㎡)
暖房出力	2.83~2.26kw	

SX-E2821Y

(W)4906128 361039

希望小売価格

23,980円(税抜21,800円)

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火



(W)エレガンスホワイト

暖房の のめやす	木造(戸建) 7 量 (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9 量 (15.0㎡)
暖房出力	2.42~1.93kw	

SX-E2421Y

(W)4906128 360933

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg

乾電池別売 > 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
燃焼リング付バーナ



(S)シルバー

暖房の のめやす	木造(戸建) 8 量 (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10 量 (16.5㎡)
暖房出力	2.83~2.26kw	

SX-2821Y

(S)4906128 360735

オープン価格*

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg

乾電池別売 > 単一形／2個使用

よごれま栓 4L
燃焼リング付バーナ



(S)シルバー

暖房の のめやす	木造(戸建) 7 量 (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9 量 (15.0㎡)
暖房出力	2.42~1.93kw	

SX-2421Y

(S)4906128 360636

オープン価格*

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg

乾電池別売 > 単一形／2個使用

別売スペアカートリッジタンク

容量 5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
5,280円(税抜4,800円)

適応機種

SX-E3521WY・E2921WY

容量 4L

SX-T2A カラーサイン付
0182440 4906128 244080
4,510円(税抜4,100円)

適応機種

SX-E2921Y・E3721Y・E2821Y・E2421Y・2821Y・2421Y



「防災製品等推奨品」認定!

コロナポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SL・KTシリーズ 信頼のロングセラー、インテリアとしても人気。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

石油ストーブ(対流型)



遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置



暖房の のめやす	木造(戸建) 13 量 (21.5㎡)	コンクリート(集合) 18 量 (29.5㎡)
暖房出力	5.14kw	

SL-5121

(W)4906128 361930

希望小売価格

30,580円(税抜27,800円)

■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg ■タンク容量：6.0L

乾電池別売 > 単一形／2個使用

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置



暖房の のめやす	木造(戸建) 17 量 (28.0㎡)	コンクリート(集合) 23 量 (38.0㎡)
暖房出力	6.59kw	

SL-6621

(W)4906128 361831

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：11.2kg ■タンク容量：7.0L

乾電池別売 > 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



(青森地区以南対象商品)

カラー点火つまみ
対震自動消火装置



(W)ホワイト



(M)木目

KT-1621

(W)4906128 384731 (M)4906128 362036

出力

1.59kw

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

乾電池別売 > 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1

0183941 4906128 394105

2,750円(税抜2,500円)

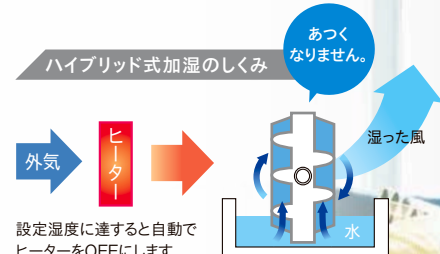


ハイブリッド式加湿器

あつくならないから安心感が違う。

ロータリー加湿フィルターは
CORONA だけ。

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、
湿った風を出して加湿。
設定湿度に達したら、ヒーターを
切り気化式に切り換えて省エネ運転。



フィルター8シーズン 交換不要

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約**47%***

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較*

当社従来機種 スチームファン式	約14,800円	
UF-H5021R (パワフルモード時)	約7,000円	スチームファン式と比べて 約7,800円お得 約47%
UF-H5021R (静音モード時)	約14,410円	スチームファン式と比べて 約390円*3 約3%

*1 UF-H5021Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
*2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。
*3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

フィルター乾燥機能

8シーズン使用可能
抗菌・防カビ加湿フィルター

ECOモード

UF-H5021R・UF-H7221R
(T)チョコブラウン

大型操作パネル 給水メロディー
チャイルドロック 切タイマー
本体キャリングとって

木造和室	8.5 量 (14㎡)	木造和室	12 量 (20㎡)
プレハブ洋室	14 量 (23㎡)	プレハブ洋室	20 量 (33㎡)

UF-H5021R

(T)4906128 383932

オープン価格*

UF-H7221R

(T)4906128 384038

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

業務用シリーズ 広い空間に最適。パワフルで電気代もお得。

電気代が安い

低消費電力で
お得。

輻射＋温風の
W暖房

輻射熱が
ワイドに広がる。
(Fタイプ)

満タンブザー
機能

ブザーで満タンをお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きます。

■インバーター ■炎監視 ■設定室温デジタル表示 ■デジタル残時間タイマー ■換気サイン ■給油ランプ ■温風量自動コントロール(Fタイプのみ)

天板が熱く
なりません 全周
温風 高 地
対 応 可
1,500m

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31 量 (51.0m)	43 量 (71.0m)
暖房出力	12.3～4.63kw	



(A) ブルーメタリック

GH-C12F (タンク一体式)
(A)4906128 163633
希望小売価格 **108,680円(税抜98,800円)**

■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
■質量：19.7kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力：0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱く
なりません 全周
温風 高 地
対 応 可
1,500m

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48 量 (79.0m)	66 量 (109.0m)
暖房出力	18.73～6.07kw	



(A) ブルーメタリック

GH-C19F (タンク一体式)
(A)4906128 163831
希望小売価格 **119,680円(税抜108,800円)**

GH-C19FS (タンク一体式) 別置タンク
接続可能
(A)4906128 164036
希望小売価格 **119,680円(税抜108,800円)**
■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力：0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)
※オイルレベラー OL-1 (A) (別売)が必要です。

天板が熱く
なります 自然
対流 高 地
対 応 可
1,500m

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31 量 (51.0m)	43 量 (71.0m)
暖房出力	12.3～4.63kw	



(A) ブルーメタリック

GH-C12N (タンク一体式)
(A)4906128 163732
希望小売価格 **104,280円(税抜94,800円)**

■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
■質量：18.5kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱く
なります 自然
対流 高 地
対 応 可
1,500m

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48 量 (79.0m)	66 量 (109.0m)
暖房出力	18.73～6.07kw	



(A) ブルーメタリック

GH-C19N (タンク一体式)
(A)4906128 163930
希望小売価格 **113,080円(税抜102,800円)**

GH-C19NS (タンク一体式) 別置タンク
接続可能
(A)4906128 164135
希望小売価格 **113,080円(税抜102,800円)**
■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
■質量：19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)
※オイルレベラー OL-1 (A) (別売)が必要です。

■オプション

オイルレベラー OL-1 (A)
13,310円(税抜12,100円)
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は
別置タンク接続タイプとして、
次の機種をご指定ください。

(適用機種)
GH-C19FS・C19NS

置台キャスター GH-10C (A)
6,600円(税抜6,000円)
0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。

(適用機種)
GH-C19F・C19N・
C19FK・C12F・C12N

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
1時間に1～2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意

電源線を持ち込み灯油
使用厳禁

コアヒート・コアヒートスリム 豊富な遠赤外線量で暖かさが違う。

きめては遠赤外線の数。

ヒーター3年保証※2

ステンレスヒーター CH-1221R・CH-921R
器具本体の保証期間は1年となります。



コロナ
だけの

BC ブラックセラミック
コーティング!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから
人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。



家族で
しっかり温まる
ファミリー
タイプ



手軽に
しっかり温まる
パーソナル
タイプ

コアヒート 日本製

CH-1221R (W) ホワイト
4906128 375838 **1150W**

オープン価格※

コアヒートスリム 日本製

CH-921R (S) シルバー
4906128 376231 **900W**

オープン価格※

※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円(税込) [平成26年4月改定] / kWhにて試算。コアヒート：ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。コアヒートスリム：通常運転時(強)900WとECOモード(強)690Wとの比較。

※2 ヒーターは消耗品です。交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

省エネ機能搭載で家計にやさしい。

コアヒート ゆらぎ運転 + 省エネセンサー

人が不在時のムダな暖房を抑える

電気代が1シーズンで

最大 **約8,800円お得!**

※1

○当社試験室で測定。

コアヒートスリム ECOモード

室温18℃で最大30%以上節約

電気代が1シーズンで

最大 **約4,080円お得!**

※1

○当社試験室で測定。

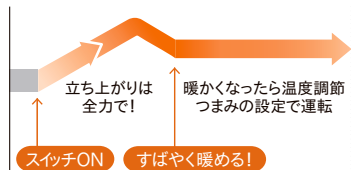
スリムカーボン スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。



つけたら
すぐに温まる
スポット
タイプ

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。

ヒーターが冷えているときは、設定よりも
高いパワーで運転し、すばやく暖めます。



10段階温度
調節つまみ

暖かさも電気代も
調節できる。

マイコン制御

すぐに暖かい、
瞬間暖房!

ウォールヒート 寒いけど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり!

ウォールヒート 日本製

CHK-C126A (W) ホワイト
4906128 211730 **1215W**

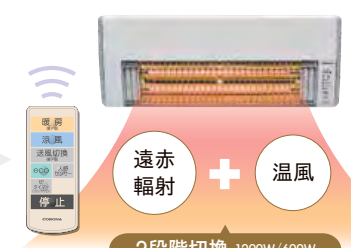
希望小売価格
74,800円(税抜68,000円)

壁掛け
スポットタイプ



生活防水仕様
リモコン搭載

暖房は強/弱の2段階切換
(1200W/600W)です。
使いやすさにこだわったリモコンを
搭載しているので、離れた
場所からの操作も可能です。



いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。



(A) ブルーメタリック

天板が熱く
なりません 全周
温風 高 地
対 応 可
1,500m

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48 量 (79.0m)	66 量 (109.0m)
暖房出力	18.73～6.07kw	

GH-C19FK (タンク一体式)
(A)4906128 164234
希望小売価格 **123,200円(税抜112,000円)**

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■メインロック機能付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足した場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

無風の
ぬくもり

コロナのオイルレスヒーター

NOIL HEAT

ノイルヒート

信頼の日本製

3年保証

空気を汚さず、
お部屋全体を快適な暖かさに。

オイルをなくしたコロナ独自のヒーター構造が、直接空気をあたため、一歩進んだ使いやすさと快適性を実現しました。



心地よさをつくる5つの特長



オイルを使わないことで
直接空気をあたためる



子供やお年寄りの
いるご家庭に



空気を
汚さない



軽い本体で
すいすい運べる




シンプル操作で
思うまま

CORONA 独自のヒーター構造



効果的な対流を
実現する
オフセット構造




高密度
FIXALヒーター

○写真はイメージです。
ヒーターが赤熱する
ことはありません。

サーモグラフィーで見るNOILHEATの速暖性

対流によって直接空気を暖めながら効率良くお部屋を暖めます。




※試験条件:当社試験室 室温18℃時。

豊富な対流により
効率良くお部屋に熱が届く



「輻射」+「対流」による温度ムラのない暖房

輻射によって直接空気を暖め、冬の寒いお部屋を温度ムラなく快適に暖房します。ノイルヒートはコロナの長年培った技術力を結集し、輻射と対流の「いいとこ取り」をした新しい暖房機です。



※1 一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づいた量数の目安。

※2 自社基準に基づいた量数の目安。試験条件:当社環境試験室(13畳) 次世代省エネルギー基準(Ⅲ～Ⅴ地域相当) 外気温度5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応量数はあくまで目安であり、住宅性能・地域・設置等(吹き抜け・リビング階段など)の条件により変わります。



3年保証

日本製

CHS-15A

(KR) ワインブラック

1132978

4906128 297833

暖房のめやす

※1 10畳まで ※2 13畳まで







暖房出力 1,500～300w

希望小売価格







109,780円(税抜99,800円)



●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

アグレスイオ				
標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 背面図	
左延長配管設置	 F-105 メスオスエルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	延長設置 ・アグレスイオはスペース21、スペースネオ標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。  F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット 本体付属メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット.....×1 F-105 メスオスエルボ.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。)	コーナー設置(左給排気筒出し)  F-23R メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-68R 0.3m伸縮管 F-26(B) 断熱クロス F-23R メスオスエルボ.....×2 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。)	コーナー設置(右給排気筒出し)  F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング F-24R 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。)







フィルネオ・フィルネオ床暖

標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm (床暖タイプ:135~230mm)	 背面図	
左延長配管設置	 500 800 115 延長時基準位置 300(FFタイプ) 263(UHタイプ)	延長設置  ○イラストはFFタイプ	コーナー設置(左給排気筒出し)  145以上 床からの穴位置 FF:300 UH:263 710 100以上 (110)	コーナー設置(右給排気筒出し)  263以上 床からの穴位置 FF:300 UH:263 702 (100) 100以上
F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リッド線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	F-24R 直管ジョイント.....×1 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)	F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配頂く必要があります。)	







●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3か所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は57～60ページをご覧ください。 54

FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材







●ストップバーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

スペースネオミニ（輻射）（温風）				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm  背面図	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)

PK・PRシリーズ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm  背面図	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)






ミニパル

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm  背面図	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)






●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は57～60ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材






●ストップバーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-VG35・VG42・VG52タイプ				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。ストップバーリング1個、 メスオスエルボ1個は余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。ストップバーリング2個、 メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×1 F-125 床固定金具	 F-64R ストップバーリング・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具

FF-WG40・WG52タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(左右セット) (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 に加え、2個手配いただく必要があります。)	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(左右セット) (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配 いただく必要があります。)

FF-WG65タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストップバーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 に加え、2個手配いただく必要があります。)	 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-106 同梱のストップバーリング・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。)

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は57～60ページをご覧ください。

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材／別売部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-B58・74・B74タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	800 500 81 延長時基準位置 222 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) パイプ固定金具セット.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びスリーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	

FF-100・B100・B110タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	F-13SR 0.5m伸縮管……………×1 F-10S(A) パイプ固定金具セット……………×1 F-14SR 1m伸縮管……………×1 F-65S 断熱クロス……………×1 F-15SR メスオスエルボ……………×1 F-25SN 給気ホース……………×1 ○FF-100-B100-B110タイプの配管例となります。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×2 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。)	

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は59～60ページをご覧ください。

▶アグレスイオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 8,800円(税抜8,000円)	 F-122S 0584410 4906128 441083 7,920円(税抜7,200円)	 F-123 0584412 4906128 441281 2,200円 (税抜2,000円) ※左図の給排水管設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー

572

245

115

F-138
 0582827
 4906128 282785
9,790円 (税抜8,900円)

▶スペースネオミニ専用別売部材

(FF-SG4221M・SG4220M・
SG5621M・SG5620M用)

F-127
0582624
4906128 262480
8,470円(税抜7,700円)


▶ミニパル専用別売部材

背面カバー

The diagram shows a perspective view of a rectangular back cover. The dimensions are indicated: a length of 382 and a width of 126. A small detail shows the front edge with a width of 75. To the right of the diagram, a list of compatible models is provided in parentheses: (FF-VT5521P・VT5520P・VT4221P・VT4220P・VY5521P・VY5520P用).

F-104
 0581206
 4906128 120681
3,520円 (税抜3,200円)

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 4,620円(税抜4,200円)	 F-109 0580727 4906128 072782 2,200円(税抜2,000円)

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 (アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ用) F-128 0582645 4906128 264583 1,210円(税抜1,100円)	 (アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ・ミニパル・PK・PR・FF-WGシリーズ用) F-125 0582023 4906128 202387 2,200円(税抜2,000円)
・標準設置よりもストープを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。 ・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	

ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離（単位cm）2021年度

		本体離隔距離※1						ビルトイン※2			給排気トップ離隔距離						灯油タンク※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応※7
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出寸法	スベアサ有寸法	壁面まで	上方	下方※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレスイオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30※5	45	200	13.5～23	23～57	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	PK・PRシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ミニバル(Vシリーズ)	150	100	25	20※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10※9	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VGカートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WGカートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-74C・FF-B58C・FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10※9 Bタイプのみ	30※9 Bタイプのみ	10※9 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-100C・FF-B100C・FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10※9 Bタイプのみ	30※9 Bタイプのみ	10※9 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B160D	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-180D	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。

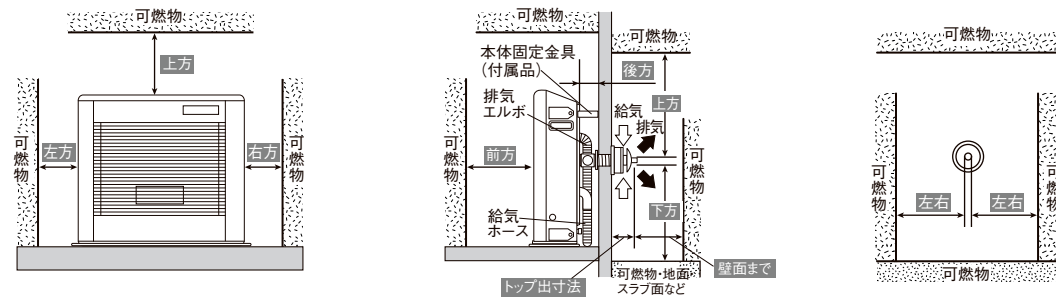
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合)

※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。


※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。

※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

▶標準設置時の周辺寸法



▶ビルトイン設置時の周辺寸法

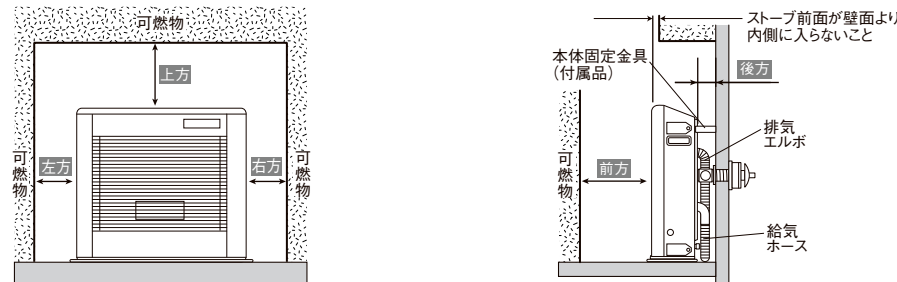


給排気筒部材






給排気筒適用機種










壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射		FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレシオ フィルネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ	フィルネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ	FF-B58C FF-74C FF-B74C	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160D FFP-180D

給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒															
壁貫通穴径		φ65~φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65~φ75		φ75		φ85	
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70	
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50	
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm延長できます。		 1本で17cm延長できます。		 1本で16cm延長できます。		スリーブ延長用		 延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 2,200円(税抜2,000円) ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 2,200円(税抜2,000円) ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,640円(税抜2,400円) ワンタッチウォールトップ専用	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,640円(税抜2,400円) 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,860円(税抜2,600円) 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,860円(税抜2,600円) 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用		スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 2,200円(税抜2,000円) ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 2,200円(税抜2,000円) ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,640円(税抜2,400円) ワンタッチウォールトップ専用	
										スリーブ延長用					
スペーサ				スペーサ F-99 990円(税抜900円) 0581082 4906128 108283										ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用	






延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 2,090円(税抜1,900円) 0380018 4906128 001805	/	
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,420円(税抜2,200円) 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,860円(税抜2,600円) 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,840円(税抜4,400円) 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R 1,870円(税抜1,700円) 0380024 4906128 002406	/	
	 1m直管 F-40R 2,640円(税抜2,400円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 L=1.8m 排気管に使用します。 メスオス自在管 F-60R 1,650円(税抜1,500円) 0380031 4906128 003106	/	
	 L=1.8m 排気管に使用します。 メスオス自在管 F-55R 1,870円(税抜1,700円) 0380032 4906128 003205		
	 L=1.8m 排気管に使用します。 メスオス自在管 F-56R 2,310円(税抜2,100円) 0380034 4906128 003403		
	 L=1.8m 排気管に使用します。 メスオス自在管 F-57SR 3,080円(税抜2,800円) 0380035 4906128 003502		
メスオスエルボ	 8cm メスオスエルボ F-23R 1,540円(税抜1,400円) 0380027 4906128 002703	 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 2,090円(税抜1,900円) 0380028 4906128 002802	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	 14.3cm メスオスエルボ F-105 2,200円(税抜2,000円) 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。	/	
	 14.3cm メスオスエルボ F-106 2,200円(税抜2,000円) 0581482 4906128 148289		
直管ジョイント	 1.1cm 直管ジョイント F-24R 1,430円(税抜1,300円) 0380029 4906128 002901	 1.2cm 直管ジョイント F-55SR 1,540円(税抜1,400円) 0380030 4906128 003007	
	 5.5cm 直管ジョイント F-107 1,430円(税抜1,300円) 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	 1.1cm パイプ固定金具セット F-19(B) 1,870円(税抜1,700円) 0384018 4906128 401889	 1.2cm パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,420円(税抜2,200円) 0384019 4906128 401988	
	 1.1cm パイプ固定金具セット F-26(B) 2,640円(税抜2,400円) 9188414 4906128 841401	 1.8m パイプ固定金具セット F-65S 3,190円(税抜2,900円) 0588448 4906128 844808	
断熱クロス	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,640円(税抜2,400円) 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 3,190円(税抜2,900円) 0588448 4906128 844808	
	 50cm 断熱クロス F-26(B) 2,640円(税抜2,400円) 9188414 4906128 841401	 16cm 断熱クロス F-65S 3,190円(税抜2,900円) 0588448 4906128 844808	
給気ホース	 L=1.65m 給気ホース F-57(B) 1,650円(税抜1,500円) 0382766 4906128 276685	 L=1.5m 給気ホース F-25(B) 2,860円(税抜2,600円) 0382767 4906128 276784	
	 L=1.65m 給気ホース F-58(B) 880円(税抜800円) 0382768 4906128 276883	 L=1.5m 給気ホース F-17SN(右ねじ)☆ 770円(税抜700円) 0382056 4906128 205586	
給気ジョイント	 給排気筒と給気ホース接続用	 給排気筒と給気ホース接続用	
	 給排気筒と給気ホース接続用	 給排気筒と給気ホース接続用	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)



壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 770円(税抜700円) 0382769 4906128 276982 給排気筒と給気ホース接続用	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382057 4906128 205784	
	 給気ジョイント F-59★ 550円(税抜500円) 9188437 4906128 843702	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 770円(税抜700円) 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 770円(税抜700円) 0382058 4906128 205883	
	 ホースジョイント F-61(B) 770円(税抜700円) 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 770円(税抜700円) 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング	 ストッパーリング F-64R 330円(税抜300円) 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 330円(税抜300円) 0388446 4906128 844600	
	 ストッパーリング F-64R 330円(税抜300円) 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 330円(税抜300円) 0388446 4906128 844600	
延長用リード線	 延長用リード線 F-54 330円(税抜300円) 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 F-54 330円(税抜300円) 9188428 4906128 842804	
	 延長用リード線 F-54 330円(税抜300円) 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 F-54 330円(税抜300円) 9188428 4906128 842804	

★印は在庫僅少品です。

延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管 セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 5,940円(税抜5,400円) 0382771 4906128 277187	/	
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 12,760円(税抜11,600円) 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 16,390円(税抜14,900円) 0382773 4906128 277385		
※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。			
※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。			

給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	堅牢タイプ
 堅牢タイプ F-52S 16,720円(税抜15,200円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 堅牢タイプ F-62S 16,720円(税抜15,200円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 堅牢タイプ F-63S 7,040円(税抜6,400円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。

煙突式ストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット	ダブルドラフトレギュレーター	排気筒アダプター
 ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 13,970円(税抜12,700円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破砕・割・切・フード/1本 ●固定金具(大/小)/各2個 ●止め金具/4個	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 4,510円(税抜4,100円) 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,540円(税抜1,400円) 0781115 4906128 111580

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A **L形継手 OS-23** 880円(税抜800円)
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)

B **壁抜用コック OS-11** 3,190円(税抜2,900円)
9188317 4906128 831709
最大壁厚 250

C **止め金具 OS-32** 220円(税抜200円)
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D **灯油配管用**
銅パイプ OS-31 3,630円(税抜3,300円)
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)
被覆銅パイプ OS-31A 5,610円(税抜5,100円)
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

E **屋内用コック OS-18** 1,540円(税抜1,400円)
9188324 4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)

F **継手 OS-24** 440円(税抜400円)
9188328 4906128 832805
(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

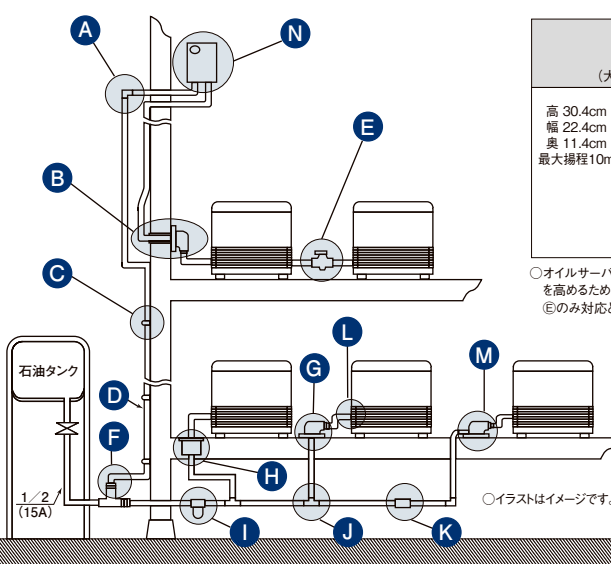
H **床用コック OS-13(A)** 5,610円(税抜5,100円)
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)

I **オイルフィルター OS-35** 2,310円(税抜2,100円)
9188347 4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)

J **T形継手 OS-21** 990円(税抜900円)
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)


K **I形継手 OS-22** 550円(税抜500円)
9188326 4906128 832607
(φ8銅パイプ接続用)

L **送油ホース OS-4** 2,200円(税抜2,000円)
9188335 4906128 833505
(ゴムホース (ホースバンド付) φ6×φ14.5×2.5m)



N **オイルサーバー**
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)
高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程 10m
OS-9K 54,450円(税抜49,500円)
0385068 4906128 506881 (屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X ㊦のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。



M **屋内用コック (φ8銅パイプ接続)**
OS-14 1,540円(税抜1,400円)
9188320 4906128 832003

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,540円(税抜1,400円)
9188323 4906128 832300
ジョイント OS-27★ 880円(税抜800円)
9188331 4906128 833109
鉄管ホース OS-25★ 440円(税抜400円)
9188329 4906128 832904

別置タンク接続セット OS-10A 2,200円(税抜2,000円)
9188346 4906128 834601

銅管ジョイント OS-9 550円(税抜500円)
9288348 4906128 834809

ホースエンド OS-26★ 550円(税抜500円)
9188330 4906128 833000

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用
KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]

屋外用
壁ピタタイプ TC-201X ㊦ 66,000円 (税抜60,000円)
壁ピタタイプ TC-90X ㊦ 29,480円 (税抜26,800円)
ステンレスタイプ TC-85KS ㊦ 60,500円 (税抜55,000円)

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さず給油ができる「よこめま粒」の別売カートリッジタンクです。
FH-T1A 5,280円(税抜4,800円)
FF-WG40YE-WG52YE-VG35YA-VG42YA用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例
・輻射及びスペースネオミニ温風タイプFF-WG○○SEタイプ・FF-VG○○SAタイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材

本体化粒カバー
※シーズンオフ時の防じん用カバーです。
F-S014 9,680円(税抜8,800円)
0385454 4906128 545408 (FFP-180D用)
F-39 4,290円(税抜3,900円)
0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)
F-35S 4,510円(税抜4,100円)
9188417 4906128 841708 (FF-B160D用)
F-74 4,290円(税抜3,900円)
5088455 4906128 845508 (FF-58-74・100・110タイプ用)

延長ルームサーモ (1.5m)
F-85 330円(税抜300円)
0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー
※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。
※いたずら防止用カギ付カバーです。
F-77(A) 6,050円(税抜5,500円)
0382408 4906128 240884 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-S010(A) 6,050円(税抜5,500円)
0382407 4906128 240785 (FF-B160D用)
F-131 9,680円(税抜8,800円)
0380399 4906128 039983 (FFP-180D用)

背面カバー
標準タイプ
F-31 5,280円(税抜4,800円)
9188416 4906128 841609 (FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。
ロングタイプ
F-136 8,910円(税抜8,100円)
0382797 4906128 279785 (FF-74C用)
F-S007 8,140円(税抜7,400円)
0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-137 8,910円(税抜8,100円)
0382798 4906128 279884 (FF-100C用)
F-119 8,910円(税抜8,100円)
0380994 4906128 099482 (FF-10014用)
F-S009 9,900円(税抜9,000円)
0385449 4906128 544906 (FFP-180D用)
F-133 8,140円(税抜7,400円)
0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)
F-88S(A) 13,970円(税抜12,700円)
0381438 4906128 143888 (FF-B160D用)
F-89 13,970円(税抜12,700円)
0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)
F-88(B) 13,970円(税抜12,700円)
0382826 4906128 282686 (FF-58-74・100・110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。
F-88(A) 13,970円(税抜12,700円)
0381437 4906128 143789 (FF-58-74・100・110タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

ストーブ台
●給油バルブセット付
F-53S 47,190円(税抜42,900円)
9180128 4906128 012801 (FF-B160D用)
F-71 47,190円(税抜42,900円)
5085420 4906128 542001 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-72 47,190円(税抜42,900円)
0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
●給油バルブセットなし
F-S017 38,720円(税抜35,200円)
0385457 4906128 545705 (FF-B160D用)
F-S002 38,720円(税抜35,200円)
0385442 4906128 544203 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-S015 38,720円(税抜35,200円)
0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-135 38,720円(税抜35,200円)
0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA用)


バルブカバー
F-S012 21,780円(税抜19,800円)
0385452 4906128 545200
※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。
ベースタンク
F-80S 68,970円(税抜62,700円)
0382718 4906128 271888 (FF-58-74・100・110タイプ用 FF-B160D用)
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。
F-129 96,800円(税抜88,000円)
0382717 4906128 271789 (FF-58-74・100・110タイプ用)
電磁弁付バルブ
F-130 13,970円(税抜12,700円)
0382718 4906128 271888 (FF-58-74・100・110タイプ用 FF-B160D用)
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。
F-121 13,970円(税抜12,700円)
0381293 4906128 129387 (FF-3512GS※・4212GS※・B5810-7410-B7410-1010・B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用)
・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リッド線同梱
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(61ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)
1. 入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。
2. 油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。
3. オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の下)で分岐しないでください。
4. 油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10 (10L) 8,360円(税抜7,600円) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,650円(税抜1,500円) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,430円(税抜1,300円) 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,860円(税抜2,600円) 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを越える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 12,760円(税抜11,600円) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 3,630円(税抜3,300円) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

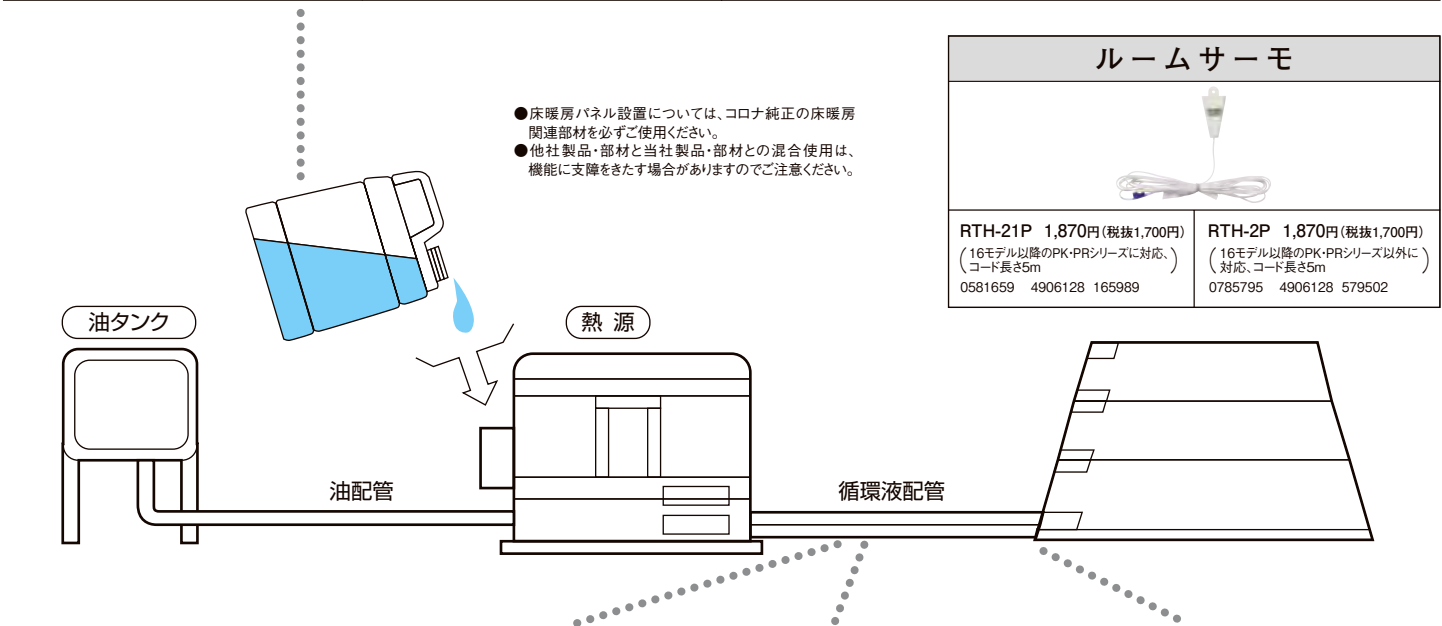

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 70,180円(税抜63,800円) 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,740円(税抜3,400円) 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 770円(税抜700円) 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 110.5 28	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,760円(税抜1,600円) 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 6,380円(税抜5,800円) 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 220円(税抜200円) (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステッブル	ホースバンド
 L=1700 (内) φ7.6 (外) φ12.7		 φ12.7用
USA-9 5,390円(税抜4,900円) 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 330円(税抜300円) 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 110円(税抜100円) (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ11 10 φ9.52用	 22 φ11 φ9.52用
USC-10 220円(税抜200円) 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 330円(税抜300円) 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ11 18 φ9.52用	 28 φ11 φ9.52用
USC-12 220円(税抜200円) 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 330円(税抜300円) 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52 40 25 φ9.52用	 φ9.7 62 25 φ9.52用
USC-14 440円(税抜400円) 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 660円(税抜600円) 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 φ9.6 40 30 (外) φ9.52	 300 φ9.6 (内) φ9.52
USC-6 220円(税抜200円) 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 440円(税抜400円) 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 45 140 22	
USA-2 3,630円(税抜3,300円) 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 11,220円(税抜10,200円) 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、スリーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80×φ85ホルソーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 φ9.52	
USA-22 10,890円(税抜9,900円) 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。	USA-33 21,230円(税抜19,300円) 0980189 4906128 018988 金属製床暖パネルの接続に用います。


▶床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 770円(税抜700円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。	USA-44 3,740円(税抜3,400円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5 28	 (内) φ7.6 (外) φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 6,380円(税抜5,800円) 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 5,390円(税抜4,900円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 110円(税抜100円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。

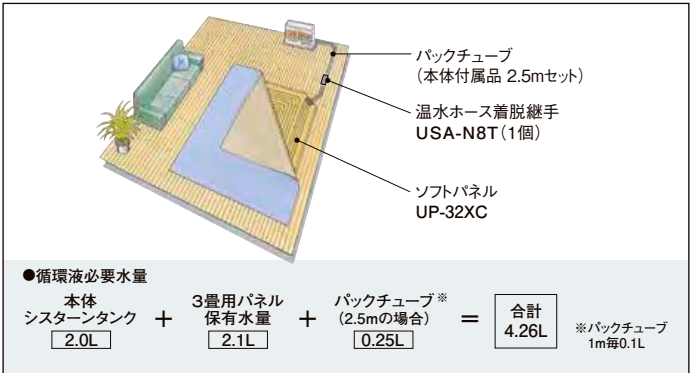▶1回路設置例



金属パネル


金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。






	長半畳用 TES-SP23 22,990円(税抜20,900円) 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 22,990円(税抜20,900円) 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 54,450円(税抜49,500円) 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 81,730円(税抜74,300円) 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。	

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックシム	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個



▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

パネルスペーサー	スキマテープ
 床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 9,020円(税抜8,200円) 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 11,220円(税抜10,200円) 1181108 4906128 110804	 L=1700 4.5畳用 USB-11 13,310円(税抜12,100円) 1181110 4906128 111009 長尺物 L=10mX2 USB-8 30,250円(税抜27,500円) 1181109 4906128 110903


コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
 USE-8 (1個) 660円(税抜600円) 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	 USE-2 330円(税抜300円) 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-3 330円(税抜300円) 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-4 330円(税抜300円) 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-16 440円(税抜400円) 0984432 4906128 443209	 USC-5 330円(税抜300円) (銅製) 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-27 (1本) 330円(税抜300円) 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

▶2回路設置例

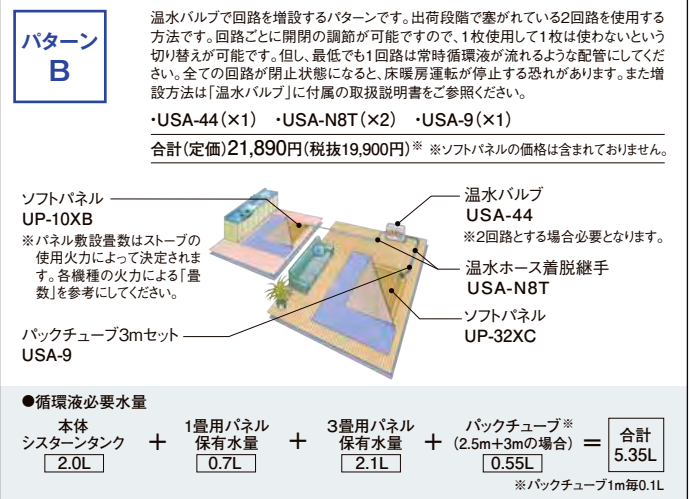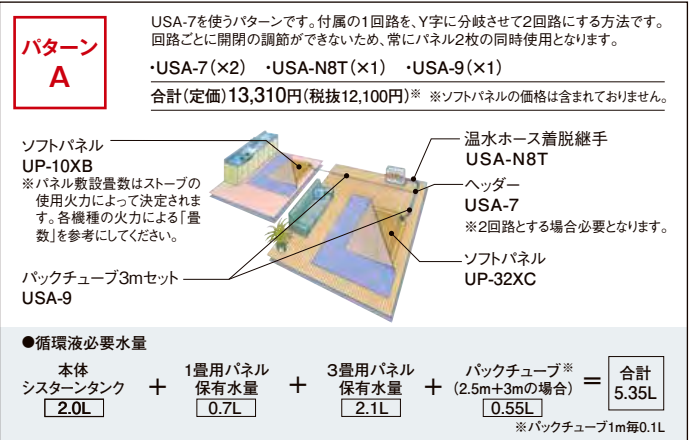◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。




▶金属パネル床暖房構成例

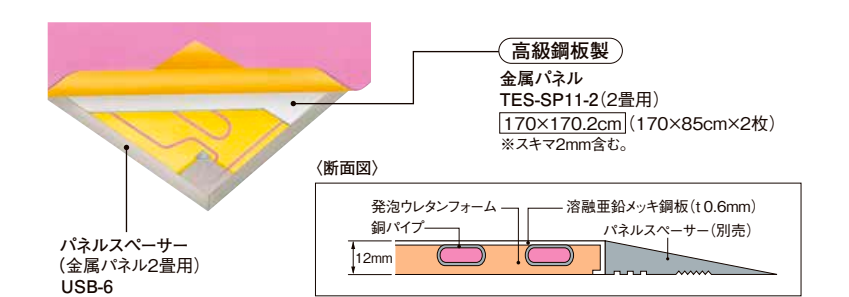

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル ※ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、**暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。**

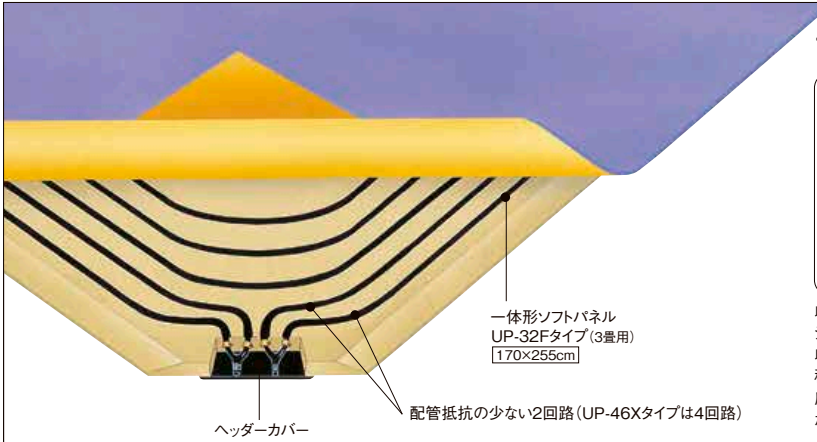ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お客様のいるご家庭やリビングなどに最適です。



4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
170×255cm

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー



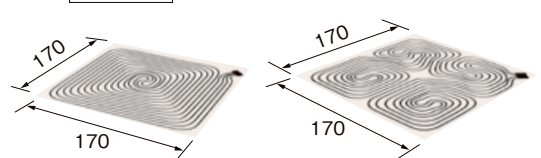

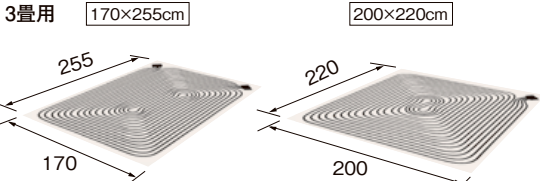
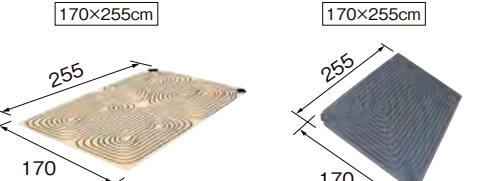

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー
一体構造

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。



- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーベットのの上にソフトパネルを敷いた場合、カーベットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、**暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。**

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5XA (R) 4906128 323433 (L) 4906128 323532 UP-5X (R)(L)★ 4906128 121503 15,400円(税抜14,000円) ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10XB 4906128 323631 UP-10XA★ 4906128 121602 18,150円(税抜16,500円) ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm  UP-20XC 4906128 323730 36,300円(税抜33,000円) ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22FC 4906128 323839 UP-22FB★ 4906128 121435 44,220円(税抜40,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm  UP-25XA 4906128 323938 45,430円(税抜41,300円) ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 170×255cm 200×220cm  UP-32XC 4906128 324034 UP-32XB★ 4906128 385301 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 UP-32WC 4906128 324133 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L	170×255cm 170×255cm  UP-32FC 4906128 324232 65,120円(税抜59,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 UP-32MA 4906128 324331 オープン価格※ ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm  UP-46XC 4906128 324430 UP-46XB★ 4906128 385509 81,730円(税抜74,300円) ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 660円(税抜600円) 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき 補修用に用います。 	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 3,080円(税抜2,800円) 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚) 	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 6,050円(税抜5,500円) 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚) 
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。


▶壁掛型(コンベクタータイプ)

 UP-0805W-W	〔トイレ・洗面所用〕 UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 30,800円(税抜28,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.35kW(300kcal/h) ●暖房のめやす:1〜2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 37,950円(税抜34,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:2〜3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 47,300円(税抜43,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/h) ●暖房のめやす:3〜5畳まで
 UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W	UP-1611W-W UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,450円(税抜49,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで	UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 50,600円(税抜46,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/h) ●暖房のめやす:4〜6畳まで	UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 59,950円(税抜54,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで


▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

 UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W	UP-1612K-W 4906128 998518 希望小売価格 66,000円(税抜60,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/h) ●暖房のめやす:4.5〜8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 72,600円(税抜66,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/h) ●暖房のめやす:6〜10畳まで	UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 78,650円(税抜71,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/h) ●暖房のめやす:7〜12畳まで						
※ UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 100,100円(税抜91,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:10〜17畳まで	※ UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 112,200円(税抜102,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/h) ●暖房のめやす:12〜20畳まで	※ UP-1620KD-W 4906128 999911 希望小売価格 86,350円(税抜78,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/h) ●暖房のめやす:8〜13畳まで	※ UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 73,700円(税抜67,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/h) ●暖房のめやす:6〜11畳まで						
※別売部品 <table><tr><th>架合セット (K-KH-KSタイプ)</th><th>架合セット (KDタイプ)</th><th>架合セット (W-WHタイプ)</th></tr><tr><td> UP-K1-W 3,520円(税抜3,200円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。 </td><td> UP-K2-W 5,060円(税抜4,600円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。 </td><td> UP-K3-W 5,610円(税抜5,100円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。 </td></tr></table>	架合セット (K-KH-KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W-WHタイプ)	 UP-K1-W 3,520円(税抜3,200円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	 UP-K2-W 5,060円(税抜4,600円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	 UP-K3-W 5,610円(税抜5,100円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。	UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 93,500円(税抜85,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/h) ●暖房のめやす:9〜16畳まで	UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 68,200円(税抜62,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/h) ●暖房のめやす:5〜9畳まで	
架合セット (K-KH-KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W-WHタイプ)							
 UP-K1-W 3,520円(税抜3,200円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	 UP-K2-W 5,060円(税抜4,600円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	 UP-K3-W 5,610円(税抜5,100円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。							


▶床置型(コンベクタータイプ)

 UP-1614L-W・1619L-W	UP-1614L-W 4906128 000631 希望小売価格 73,700円(税抜67,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 96,250円(税抜87,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/h) ●暖房のめやす:7〜12畳まで
※UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 140,800円(税抜128,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/h) ●暖房のめやす:12〜21畳まで		

▶タオルラジエーター

 UP-0504TA1 4906128 344438 希望小売価格 85,250円(税抜77,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/h ●暖房のめやす:1.5〜2.5畳まで

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

 UP-0307V-W2 4906128 344131 希望小売価格 85,800円(税抜78,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/h) ●暖房のめやす:3〜4.5畳まで	※UP-0511V-W2 4906128 344230 希望小売価格 104,500円(税抜95,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで	※UP-0716V-W2 4906128 344339 希望小売価格 129,800円(税抜118,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h) ●暖房のめやす:7〜11畳まで
---	---	---

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ)

 UP-0714WD-W 4906128 000433 UP-0714WDH-W 4906128 000532 希望小売価格 110,000円(税抜100,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/h) ●暖房のめやす:8〜9畳まで
--

▶ファンコンベクター(床置型)

 FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 54,450円(税抜49,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/h)／2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:8〜17畳まで	FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 75,900円(税抜69,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/h)／3.60kW(3,100kcal/h) ●暖房のめやす:11〜22畳まで
--	--

シングルバルブセット  UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 20,570円(税抜18,700円) UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 20,570円(税抜18,700円) UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 20,570円(税抜18,700円)	
シングルバルブ Lセット  UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 20,570円(税抜18,700円) UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 20,570円(税抜18,700円) UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 20,570円(税抜18,700円)	
単管用アダプターセット 	UP-TA1 0981062 4906128 106289 2,200円(税抜2,000円)

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複数方式で施工願います。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)

FF-AG6821H・AG6820H 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 排気口 メスオスエルボ 取付位置 標準設置範囲	FF-IR6821・IR6820 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-107ほか直管ジョイント(別売品)を 使用した場合は給排気筒取付可能) 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) 標準設置範囲(φ75穴) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm
UH-FIR7021・FIR7020 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲:135~230mm 標準設置範囲(φ75穴) 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。	FF-SG4221M・SG5621M・SG4220M・SG5620M 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ65~φ75穴) 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。 排気口 付属の直管ジョイントを使用しない場合 壁からの距離が標準設置と同じになります。 標準設置の場合 標準設置 給排気筒取付位置 送油接続口 320 (本体奥行) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 135~265mm メスオスエルボ 直管ジョイント
UH-F7021PK・FF-6821PK・UH-F7021PR・FF-6821PR UH-F7020PK・FF-6820PK・UH-F7020PR・FF-6820PR 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 排気口 (メスオスエルボ取付位置)	FF-VY5521P・VT5521P・VT4221P FF-VY5520P・VT5520P・VT4220P 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) ○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm

(注) 給排気筒取付壁厚範囲について: 記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-B58C・B74C

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40

この範囲は器具正面から給排気筒が見えます。

背面カバー左を切り取って取付可能範囲

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)

注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm

FF-B100C・B110C

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50

給排気筒取付可能範囲(φ85穴)

注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140~240mm

FF-B160D

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50

給排気筒取付可能範囲(φ85穴)

注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140~240mm

FFP-180D

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50

給排気筒取付壁厚範囲:140~240mm

給排気筒取付可能範囲(φ85穴)

オイルフィルター位置

1390(調節脚をちめた場合)

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスパーサを使用した場合の対応壁厚で、スパーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

〈暖房機器仕様一覧表〉

▶FF式石油暖房機(輻射型) ●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時(強~弱)	待機時		
FF-AG6821H・AG6820H		6.78~1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39~12 / 13	1.0	38 / 24	7.79~2.26(0.757~0.22)
FF-IR6821・IR6820		6.78~1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	27 / 27~7 / 7	0.7	38 / 25	7.79~2.26(0.757~0.22)
FF-SG4221M・SG4220M		4.20~1.98	18畳(29.5㎡)まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28~18 / 18	1.0	33 / 25	4.89~2.26(0.475~0.22)
FF-SG5621M・SG5620M		5.60~1.98	23畳(38.0㎡)まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37~18 / 18	1.0	37 / 25	6.51~2.26(0.633~0.22)
FF-6821PK・6820PK		6.80~1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24~10 / 10	1.3	33 / 24	7.90~2.26(0.768~0.22)
FF-6821PR・6820PR		6.80~1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24~10 / 10	1.3	33 / 24	7.90~2.26(0.768~0.22)
FF-VY5521P・VY5520P		5.47~1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41~22 / 24	2.8	34 / 24	6.36~2.04(0.618~0.198)
FF-VT5521P・VT5520P		5.47~1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41~22 / 24	1.8	33 / 24	6.36~2.04(0.618~0.198)
FF-VT4221P・VT4220P		4.19~1.71	18畳(29.5㎡)まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37~22 / 24	1.8	30 / 24	4.87~2.04(0.473~0.198)

●50 / 60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強~弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時(強~弱)	待機時				
FF-HG42SC		4.23~1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34~12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88~1.72(0.475~0.167)
FF-HG52SC		5.22~1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36~12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03~1.72(0.586~0.167)
FF-WG40SE		3.99~1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650 / 650	17 / 17~6 / 6	0.5※	34 / 20	—	—	4.59~1.72(0.446~0.167)
FF-WG52SE		5.18~1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650 / 650	22 / 22~6 / 6	0.5※	36 / 20	—	—	5.96~1.72(0.579~0.167)
FF-WG65SE		6.53~1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0 (B)	475×709×318	20.1	650 / 650	30 / 30~7 / 7	0.5※	40 / 22	—	—	7.50~2.01(0.729~0.195)
FF-WG40YE		3.99~1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0 (B)	475×709×318	20.6	650 / 650	16 / 16~6 / 6	0.5※	34 / 20	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72(0.446~0.167)
FF-WG52YE		5.18~1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0 (B)	475×709×318	20.6	650 / 650	21 / 21~6 / 6	0.5※	36 / 20	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72(0.579~0.167)
FF-VG35SA		3.48~1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	25 / 27~14 / 16	0.5	34 / 24	—	—	4.00~2.01(0.389~0.195)
FF-VG42SA		4.23~1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	32 / 32~14 / 16	0.5	37 / 24	—	—	4.86~2.01(0.473~0.195)
FF-VG52SA		5.22~1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	37 / 36~14 / 16	0.5	38 / 24	—	—	6.00~2.01(0.583~0.195)
FF-VG35YA		3.48~1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	25 / 27~14 / 16	0.5	34 / 24	5.0	12.9~25.6	4.00~2.01(0.389~0.195)
FF-VG42YA		4.23~1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	32 / 32~14 / 16	0.5	37 / 24	5.0	10.6~25.6	4.86~2.01(0.473~0.195)
FF-74C		7.41~3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0 (B)	595×820×404	37.0	98 / 98	31 / 34~21 / 23	1.5	38 / 29	—	—	8.52~3.70(0.828~0.36)
FF-100C		10.0~4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0 (B)	595×820×404	40.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	41 / 32	—	—	11.5~4.63(1.12~0.45)
FF-B58C		5.81~3.21	24畳(39.5㎡)まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98 / 98	30 / 33~21 / 23	1.5	38 / 29	—	—	6.68~3.70(0.649~0.36)
FF-B74C		7.41~3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98 / 98	31 / 34~21 / 23	1.5	38 / 29	—	—	8.52~3.70(0.828~0.36)
FF-B100C		10.0~4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	41 / 32	—	—	11.5~4.63(1.12~0.45)
FF-B110C		11.0~4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98 / 98	38 / 42~25 / 27	1.5	41 / 32	—	—	12.7~4.63(1.233~0.45)
FF-B160D		15.9~11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94~77 / 80	2.0	52 / 48.5	—	—	18.5~13.4(1.80~1.30)
FFP-180D		17.6~7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175~114 / 125	0.6	46 / 40	—	—	20.2~8.70(1.965~0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50 / 60Hz共用。

▶煙突式石油暖房機 ※SV-7021PK・7020PK・7021PR・7020PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時(強~弱)	待機時				
SV-7021PK・7020PK		7.00~1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	17 / 17~11 / 12	1.3	31 / 24	—	10.14~2.26(0.986~0.22)	106(3.5)
SV-7021PR・7020PR		7.00~1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	15 / 15~9.5 / 10	1.3	31 / 24	—	10.14~2.26(0.986~0.22)	106(3.5)
SV-V4521M・V4520M		4.50~1.23	19畳(31.5㎡)まで	69.0 (C)	600×470×296	18.0	340 / 340	10.5 / 11.5~8 / 8.5	2.8	27 / 24	—	6.52~2.04(0.634~0.198)	106(3.5)
SV-1012BS		5.86~1.08	24畳(39.5㎡)まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18~9 / 8	0	—	—	8.75~1.85(0.85~0.18)	106(3.5)
SV-1012BD		7.16~1.03	30畳(49.5㎡)まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5~8 / 7.5	0	—	—	10.69~1.85(1.039~0.18)	106(3.5)
SV-1512B		11.3~2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5~10 / 9.5	0	—	—	17.00~3.70(1.652~0.36)	106(3.5)
SV-1512BS		11.3~2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5~11 / 10.5	0	—	15.5	17.00~3.70(1.652~0.36)	106(3.5)
SV-2012B		15.6~3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5~15 / 14.5	0	—	—	24.27~6.79(2.359~0.66)	106(3.5)
SV-2012BS		15.6~3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25~15.5 / 15	0	—	20	24.27~6.79(2.359~0.66)	106(3.5)

●50 / 60Hz共用。

アグレスィオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ(輻射タイプ)3年保証のご案内

3年保証

信頼の

1.3年保証は2017年度以降生産のアグレスィオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度以降生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)

3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び故障

(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合

(ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び故障

(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び故障

(ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び故障

(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合

(ト) 保証書の提示がない場合

(チ) 点検整備、及び消耗品(リング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合

(リ) 定期点検の費用

69

70

▶**床暖FF式石油暖房機仕様**

型式	UH-FIR7021・FIR7020		50 / 60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ / h ストーブ単独:28,040～8,150kJ / h		
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L / h) ストーブ単独:7.79～2.26kW(0.757～0.22L / h)		
エネルギー消費効率	87.0%(区分:B)		
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.98kW ストーブ単独:6.78～1.98kW		
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		
質量	29.0kg		
消費電力 (50 / 60Hz)	床暖房 :点火時880 / 880W・燃焼時(強)48 / 57W～(弱)31 / 39W ストーブ単独:点火時860 / 860W・燃焼時(強)27 / 27W～(弱)7 / 7W 待機時 :0.7W		
運転音(強 / 弱)	38 / 27dB		
排気管径	φ40mm		
最大床暖出力	1.36kW		
最大パネル数	9畳		
シスターン容量	1.5L		
使用圧力	シスターン大気開放式		
温水配管接続口	外径φ8mm		
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで	
	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		

型式	UH-F7021PK・F7020PK	50／60Hz共用	UH-F7021PR・F7020PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h		床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)		86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW		床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	34kg		34kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時　:1.5W		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時　:1.3W	
運転音(強／弱)	33／26dB		33／26dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

▶**床暖煙突式石油暖房機仕様**

型式	UH-7721PK・7720PK	50／60Hz共用	UH-7721PR・7720PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分C)		69.0%(区分C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW		床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時　:1.3W		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時　:1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

▶**ツインヒーター仕様** ※UHB-TP1030・UHB-TPM1030の外形寸法は置台を除く寸法です。

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法※	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストーブ単独時:点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時　:点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時　:2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min(50Hz)	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合:30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

型式	UHB-TPM1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
セミセントラル暖房出力	5.23～1.62kW	
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法※	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストーブ単独時:点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時　:点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時　:2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
貯湯量	2L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min(50Hz)	
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合:30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

▶**石油ファンヒーター**

仕様項目 型式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW/(L・h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BYA	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650/650	9.5・9.5～4/4	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYA	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	9.5・9.5～4/4	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYA	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	10.5/10.5～4/4	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650/650	9.5・9.5～4/4	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	9.5・9.5～4/4	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	10.5/10.5～4/4	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6721BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28～11/12	0.6	42/26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7321BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29～11/12	0.6	43/28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3321Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22～10/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24～11/12	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26～11/12	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2521Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	14/14～8.5・9.5	0.9	33/21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)〔FH-VX6721BY・VX7321BYは平均約100W(最大650W)〕の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。


▶**石油ストーブ**

仕 様 項 目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
SX-E2921Y	2.87～2.15	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E3521WY	3.47～2.42	9畳(15.0m ²)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E2921WY	2.87～2.29	8畳(13.0m ²)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3721Y	3.65～2.92	10畳(16.5m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SX-E2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SL-5121	5.14	13畳(21.5m ²)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6621	6.59	17畳(28.0m ²)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

仕様項目 型 式		暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・GH-C19FS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19N・GH-C19NS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三桑市東新保7番7号	
型式	20**年**月	
設計標準使用期間	FF-AG6821H	
点検期間	8年(20,000時間)	
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月	
	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間



※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 検 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるの意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



2 ご送付・ご記入・所有者票の



3 登録所有者票



4 管理お客様情報の



5 点検のご案内



6 点検のお申し込み



7 点検実施(有償)



整備が必要



異常なし



使用中止



使用継続*



お客様
※安心してお使いいただくには、この後もごまめな点検がさらに必要になります。

法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

対象製品(特定保守製品)

石油給湯機



石油ふろ釜



FF式石油温風暖房機



あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
	密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)