

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からのもれ確認

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00**年製

1996年製 **96**年製

及び 製造年表示のないもの

1987年製から1995年製の製品に

は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては
94年製以降製造年表示
があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいませう、お願い申し上げます。

愛情点検

こんな症状は
ありませんか

●置台に油だまりがある。

●炎が不安定でススや黒煙が出る。

●器具を強くゆすっても炎が消えない。

●その他の異常や故障がある。

●送油ホースにひび割れがある。

●焦げるような臭いや目がチカチカする。

●消火操作をしたのに残り火がある。

▶

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

ISO 9001

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。
0020R32①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021暖房機器カタログ®

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

暖房機器カタログ
暖房機器カタログ

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて84年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で84年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



INDEX


石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
VGタイプ	P22
G32タイプ	P23
miniタイプ	P23

ポータブル石油ストーブ	P24-27
石油ストーブ(対流型)	P28
石油こんろ	P28
ブルーバーナ	P29
暖房機器仕様一覧表	P30
在庫僅少品	P31-34

快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。




good point メリット 1 電気代が安い 低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ

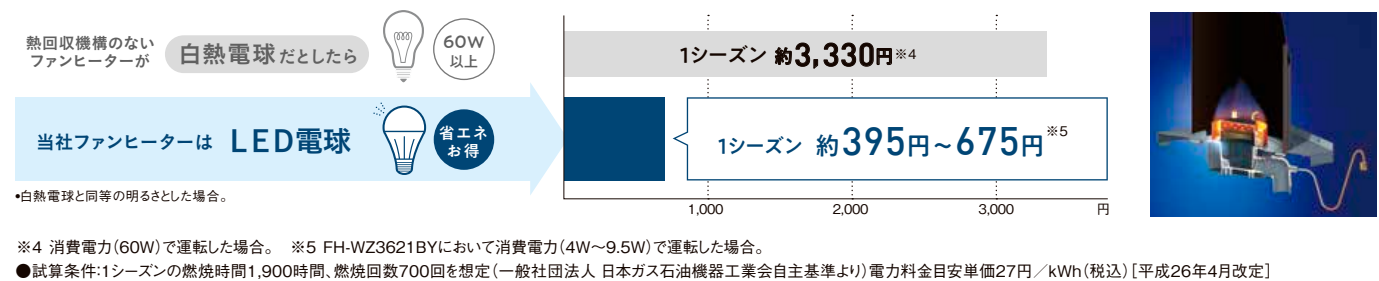

good point メリット 2 最速 7秒 で点火 ※6

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。




CORONA の バーナが低消費電力な理由とは?

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。



バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)※1しました。

※1 FH-WZ3621BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。
※2 試算条件:1シーズン(暖房期間 11月11日〜4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※3 2021年6月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

さらに

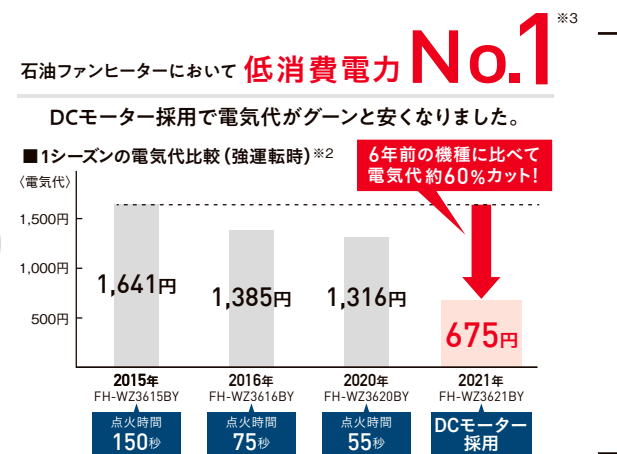

good point メリット 3 灯油が長持ち ※7 火力が絞れるから1回の給油で長時間運転

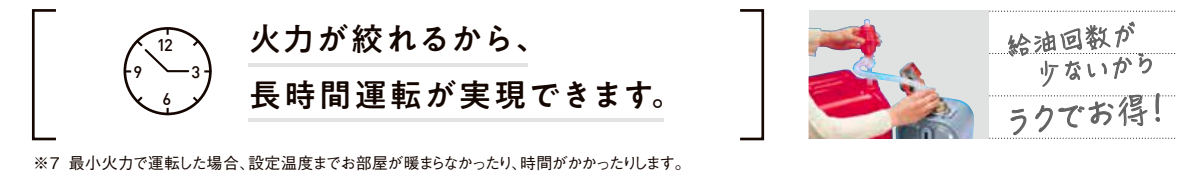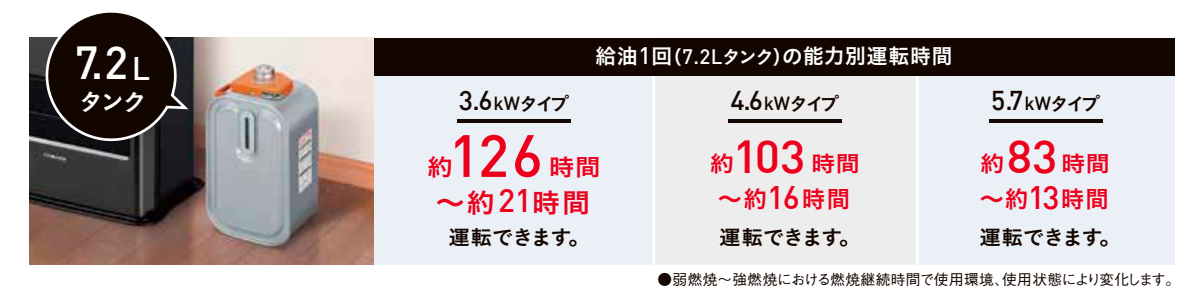

good point メリット 4 手を汚さずにカンタン給油 ※8 よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決!



キャップに触ると手にニオイがつく



床が汚れるからキャップの置き場に困る

> キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引くと開きます

カンタンに開く



フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで閉まる



> ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて確認



ロック時

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

コロナなら

キャリングにとって(WZ・VXシリーズのみの機能です。)

音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。



※ロックされた時のパチンという金属音です。

3,383万台の実績
選ばれて34年

ひっくり返さず片手で運べる!



2021 CORONA 石油暖房機 ラインアップ CORONA 石油ファンヒーター 3年保証		NEW WZ Series あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16ページ プレミアム 消臭 極 リモコン 	VX Series 高性能 スタイリッシュモデル 18~19ページ プレミアム 消臭 極 	SR Type リモコン付きの 高機能モデル 20ページ リモコン 	ST Series 使いやすい ハイスタンダードモデル 21~22ページ 	VG Type 消火時のニオイ 約40%※カット! 22ページ プレミアム 消臭 極  ※FH-G3221Yとの比較。	G32 Type コンパクト設計で 手軽に快適暖房! 23ページ 	mini Type 小部屋に最適な コンパクトモデル 23ページ 
暖房のめやす	木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)							FH-M2521Y
	木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3321Y		FH-VG3321Y	FH-G3221Y	
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-WZ3621BY	FH-VX3621BY		FH-ST3621BY			
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-WZ4621BY	FH-VX4621BY		FH-ST4621BY			
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-WZ5721BY	FH-VX5721BY		FH-ST5721BY			
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6721BY					
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7321BY					
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)							
	秒速点火 (7秒点火)							
	通常点火	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	67・73タイプ NEW 120秒	NEW 55秒	NEW 55秒
	ターボモード	NEW	NEW 67・73タイプにターボモード機能はありません。					
	快適・足元暖房	トリプルフロー&ルーバースイング	ダブルフロー					
	リモコン							
	10年バックアップタイマー							
	ダブル表示 / ダブルタイマー							
	光る延長お知らせリング							
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶	大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	グレー液晶	オレンジ液晶
	お知らせ	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色			お知らせサイン2色
エコ機能	音量2段階切換機能							
	省エネセンサー							
	エコガイド							
	火力セレクト							
	新ecoモード							
	低消費電力仕様	NEW DCモーター搭載	NEW DCモーター搭載 VX67・73タイプを除く。					
ニオイ低減機能	待機時消費電力1W以下							
	光触媒除菌・脱臭フィルター							
	ルーバー / シャッター	NEW 足もとあったかルーバー	消臭シャッター					
	においと触媒							
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	消臭制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	消臭制御
	ニオイカットメカ							
給油機能	タンクモニター							
	灯油切れカウントダウン表示							
	見やすく大きな油量計窓							
	給油お知らせメロディー							
	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	5L	3.6L
	給油時自動消火							

機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。			
秒速点火 (7秒点火)	スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。			
通常点火 55秒〜65秒※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒〜65秒まで短縮しました。 ※VX大型タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10〜60秒程度長くなります。		ルーバー スイング	ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%アップの暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%アップしない場合があります。		トリプルフロー	2層の気流＋ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。
ダブルフロー	温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。		リモコン	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。
大型大文字 バックライト 液晶	バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。		大型白文字 バックライト 液晶	白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。
(大型) オレンジ液晶	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字をはっきり見えます。バックライトは付いていません。		トリプルサイン/ お知らせサイン	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。
10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	光る延長 お知らせ リング	音量2段階 切換機能	シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。
			ダブル タイマー	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

給油機能

タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れ カウントダウン 表示	給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。 		
見やすく大きな 油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。 (窓高さ従来機種32mmに対し70mm)	キャリング として	片手でラクラク持ち運べる〈キャリングとして〉が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。
給油お知らせ メロディー	給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。	給油時 自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネ センサー	人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。
新ECOモード	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。
エコガイド	エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。
火力セレクト	強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。
低消費電力 仕様	コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。
待機時 消費電力1W 以下	コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	足もとあったか ルーバー	消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。
においと触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいと触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。 	消臭シャッター	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 		
クリーン消火 (消臭制御)	強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げた後から消火し、ニオイを抑制します。 	ニオイカット メカ	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

その他の機能

運転モード 保持機能	コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているで、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。 (FH-WZ3621BYIにおいて)	チャイルド ロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換 モード	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。 (WZ・VXは2,000m対応、他は1,500m対応となります)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー	24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火 装置	燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼 防止装置	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■ 特定製品の指定について	石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。	
■ 設計上の標準使用期間について	【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているでも、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。	

トリプルエコ&DCモーター新搭載で灯油代 も電気代もさらにおトク！

CORONAなら
快適がお得！


NEW フルモデルチェンジ

NEWデザイン&
NEWカラー

(WG) グランホワイト



(KG) グランブラック




(TM) ウッディブラウン

NEW 電気代が一番安いファンヒーター※

新搭載の2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）により、FH-WZ3621BY・WZ4621BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

※石油ファンヒーターにおいて
2021年6月現在。

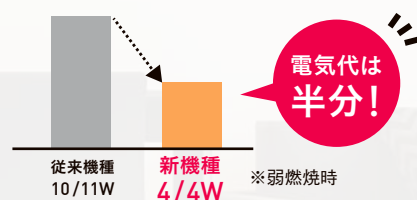

■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

従来機種 (WZ3620BY)

132～231円

新機種 (WZ3621BY)

69～118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6、5.7kWは65秒となります。



低消費電力

No.1

☆2021年6月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

(KG) グランブラック


eco 1 お部屋全体に快適温風を届けます！ 足もとあったかルーバー




トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風
吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&ルーバーで
室温を均一★な状態に近づけます。




FH-VX3621BY:ダブルフロー



FH-WZ3621BY:トリプルフロー

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3621BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

eco 2 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー




通常運転

センサーで人の存在を検知し、
設定暖房出力で運転。



不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら
自動で最小火力運転。

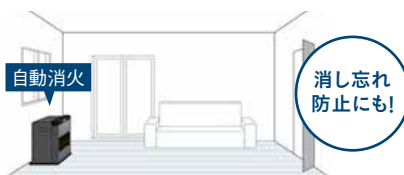

オートオフ


さらに、約50分間人がいないと自動で
消火。 ※自動消火後は再点火しません。

eco 3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード

ecoキーを押すだけ



ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合



部屋が暖まったら
火力を下げ経済的
な室温をキープ



寒い時は風量を
上げ足もとから
部屋を暖める



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転
でお部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら
通常運転と比べて

約5,600円
お得！

※3

1シーズン 灯油代+電気代

約9,600円^{※4} お得に！

おトク！

灯油代 + 電気代が
3つの快適エコで

36タイプ 約9,600円 節約

1シーズン
灯油代
+
電気代

46タイプ 約12,400円 節約


57タイプ 約15,300円 節約

※3 FH-WZ3621BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが動作することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。 ●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格81円/L(税込) (2021年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。


新搭載 足もとが寒い! そんな悩みをWZシリーズが解決。 **足もと あったかルーバー**で快適温風が遠くまで届く!

足もとから
暖かさが広がる!

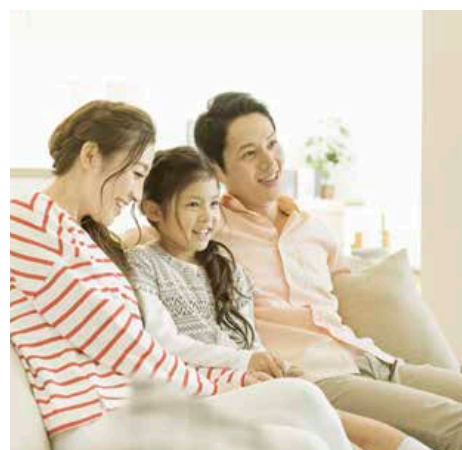

NEW 足もとあったかルーバー搭載。温風到達距離、従来比約18%UP!

WZシリーズ2021年モデルと従来モデルの温風到達距離イメージ

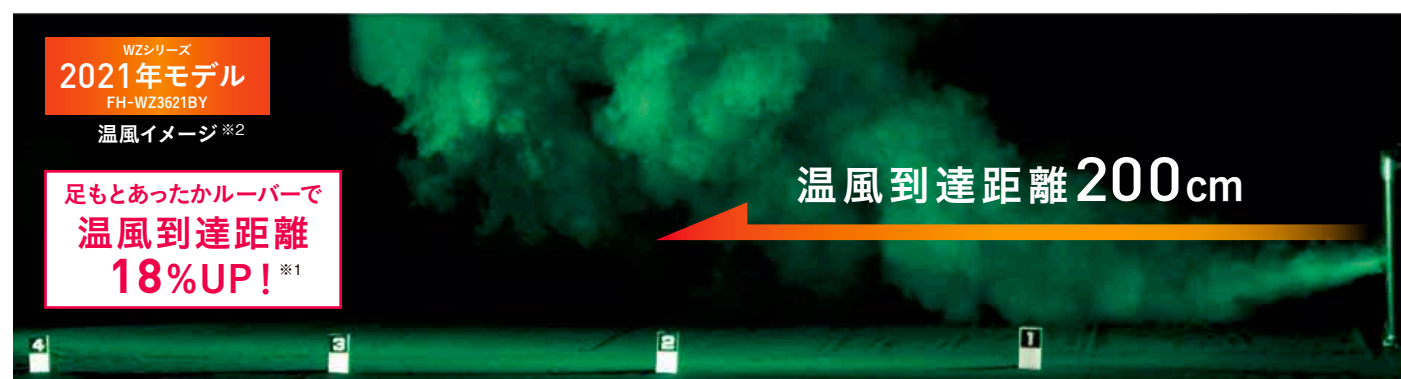

※1 試験条件:最大火力で運転開始し、5分後の測定結果。当社試験室にて熱電対による温度上昇を指標とした温風到達距離の比較。高さ30cmの温度を測定し、室温+5℃以上上昇した位置を温風到達と判定した測定結果。


※2 画像は、試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。




足もと
あったかルーバー


上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

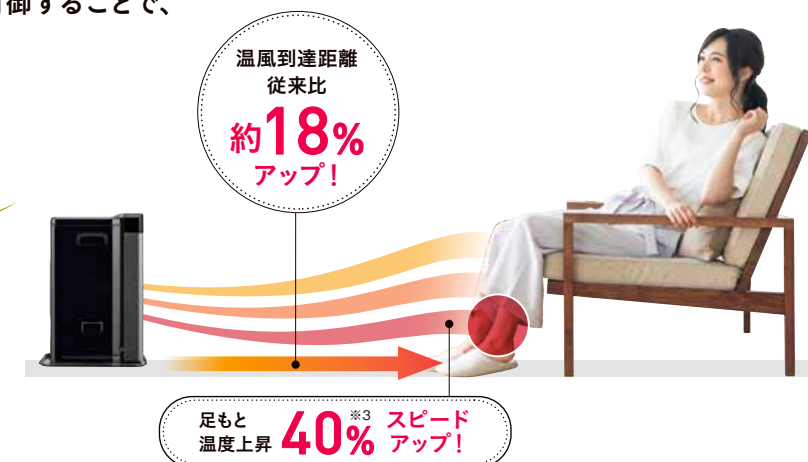

火力に応じてルーバー角度を制御

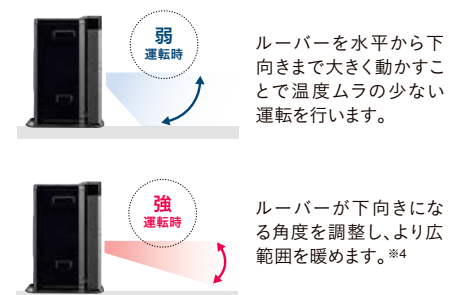

FH-WZ3621BYにおいてルーバー有無の温度比較

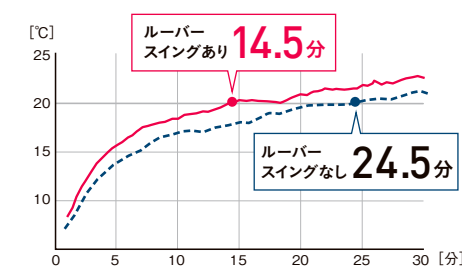

足もと温度(床から30cm)が
20℃になるスピード

24.5分 → 14.5分
【約40%スピードアップ※3】

●試験条件:FH-WZ3621BYにおいて、ルーバー有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

※3 FH-WZ3621BYのルーバー有無による温度比較。 ※4 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

換気後はターボモードで、 お部屋の温度がすばやく回復。



NEW ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%アップの暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%アップしない場合があります。

プレミアム消臭「極」搭載。No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消臭&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ・VGタイプに搭載。



独自の消臭システムで点火時・消火時の ニオイをしっかり抑えます。

足もと
あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。




プレミアム消臭「極」

消臭 1 クリーン消火&ニオイカットメカ



> クリーン消火


消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



> ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭 2 においとり触媒

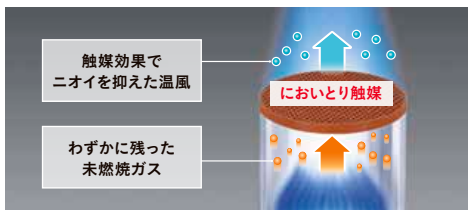

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭 3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2




菌やカビの発生を抑えます。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった 大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。

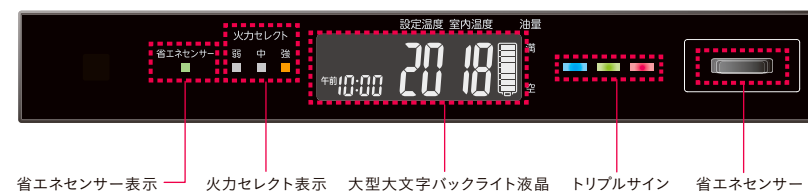


省エネセンサー表示 火力セレクト表示 大型大文字バックライト液晶 トリプルサイン 省エネセンサー

灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター(給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

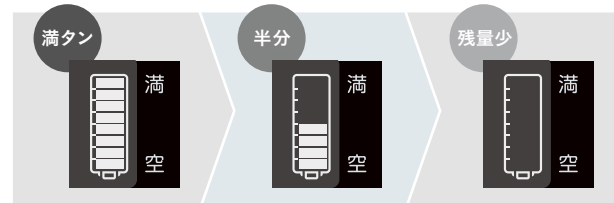

※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。


灯油の使用量が分かり楽しく節約。エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。トリプルサイン




※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

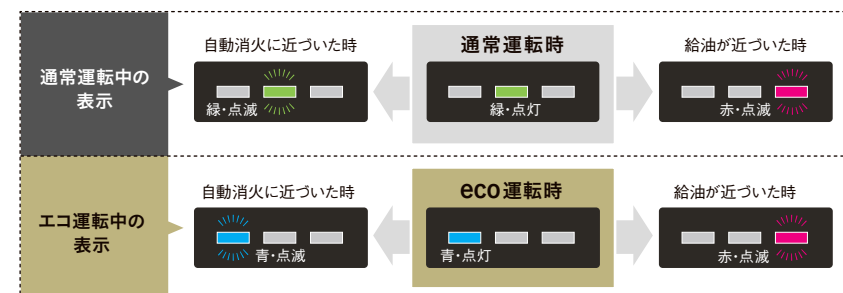

※状況及び音は通常運転と同じです。※色は青色です。

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひと目で分かります。

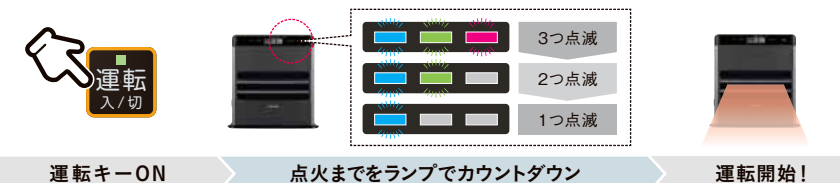

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

石油ファンヒーター

WZ

Series

家族みんなが
使いやすい快適!

使いやすい設計でかんたん快適。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。 ※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



シンプルデザインで分かりやすく 使いやすい。操作部



NEW ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%アップの暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%アップしない場合があります。

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。火力セレクト

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい
時に最適。

お部屋が暖まった時 | 灯油を長持ちさせたい時 | エアコンとの併用で使いたい時

弱を選択

1回の給油で 約126時間 運転

※1 約11日分

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時 | 灯油を長持ちさせたい時

中を選択

1回の給油で 約32.8時間 運転

強火力で一気に暖かく。

冷え込む朝や夜 | 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時 | 広いお部屋を均一に暖めたい時

強を選択

1回の給油で 約20.6時間 運転

低騒音設計で弱燃焼時21dB。低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。



NEW 標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。



プレミアム消臭「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-WZ3621BY

(KG) 4906128 365136
(WG) 4906128 365235
(TM) 4906128 365334

希望小売価格 > 62,480円(税抜56,800円)

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

低消費電力 No.1

☆2021年6月現在、WZ-VXシリーズ 3.6kW~4.6kWタイプにおいて。

通常点火 55秒

DCモーター搭載

リモコン



NEW (KG) グランブラック



NEW (WG) グランホワイト



NEW (TM) ウッディブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-WZ4621BY

(KG) 4906128 365433 (WG) 4906128 365532

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 5.65~0.90kW	

FH-WZ5721BY

(KG) 4906128 365631 (WG) 4906128 365730

希望小売価格 > 81,180円(税抜73,800円)

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



リモコン



NEW (KG) グランブラック



NEW (WG) グランホワイト

操作パネル



WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55~65秒

ターボモード

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

足もとあったか
ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。
W消臭&足もと温風で快適。



暖房もライフスタイルに合ったものを選びたい。

VXシリーズは、シンプルなシルエットとマットな質感で、
どんなスタイルにもしっかり溶け込みます。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター + プレミアム消臭「極」

消臭
シャッター搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ
総炭化水素

約25%低減

(FH-G3621BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる
最適量の
気化ガスで着火

消火時のニオイ
プレミアム消臭「極」

○詳しくは13ページをご覧ください。

NEW 標高2,000m対応。(67・73タイプは1,500m対応)

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

NEW 換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボモード


ターボキーを押すと、10%アップの暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%アップしない場合があります。

NEW 電気代が一番安いファンヒーター。*

新搭載の2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)により、FH-VX3621BY・VX4621BYは業界No.1の低消費電力を実現しました。

*石油ファンヒーターにおいて2021年6月現在。



■1ヵ月の電気代 *1 *2

従来機種 (VX3620BY)

新機種 (VX3621BY)

132~231円 → 69~118円

*1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

*2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

足もと温風。ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます!

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。



消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-VX3621BY

(H)4906128 365839 (W)4906128 365938

希望小売価格 > 52,580円(税抜47,800円)

PSC対応品 低消費電力 No.1 通常点火 55秒 DCモーター搭載

☆2021年6月現在、WZ-VXシリーズ3.6kW~4.6kWタイプにおいて。

外形寸法	高さ466×幅458×奥行334mm
質量	12.0kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-VX4621BY

(H)4906128 366034 (W)4906128 366133

希望小売価格 > 61,380円(税抜55,800円)

PSC対応品 低消費電力 No.1 通常点火 65秒 DCモーター搭載

☆2021年6月現在、WZ-VXシリーズ3.6kW~4.6kWタイプにおいて。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 5.65~0.90kW	

FH-VX5721BY

(H)4906128 366232 (W)4906128 366331

希望小売価格 > 70,180円(税抜63,800円)

PSC対応品 通常点火 65秒 DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H) グレー



(W) ホワイト

操作パネル



※VX67・73タイプにターボモード機能はありません。

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55秒~65秒
ターボモード
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型白文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)
音量2段階 切換機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よこれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX

大型タイプ

Series

VX

大型タイプ

Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55～65秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリップ
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力

×

火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば
間仕切りをしたお部屋もムダなく
暖房できます。

広いお部屋を
すばやく
暖める。

間仕切りしても
ムダなく
暖房。

17畳木造(戸建) VX67タイプ

19畳木造(戸建) VX73タイプ

お部屋に合わせて > 最適火力に固定。

NEW 通常点火時間を短縮。

通常点火時間

従来150秒

約120秒

石油ファンヒーター

VX

大型タイプ

Series

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。

効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム

消臭

極

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳まで

24畳まで

暖房出力

6.65～1.06kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

120秒

外 形 寸 法

高さ486×幅560×奥行334mm

質 量

14.5kg

待機時消費電力

0.6W

運 転 音

弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB

低消費電力

弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX6721BY

(W)4906128 366430

希望小売価格 > 77,880円(税抜70,800円)

NEW

(W)ホワイト

木造(戸建)

コンクリート(集合)

19畳まで

26畳まで

暖房出力

7.25～1.19kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

120秒

外 形 寸 法

高さ486×幅560×奥行334mm

質 量

14.5kg

待機時消費電力

0.6W

運 転 音

弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB

低消費電力

弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX7321BY

(W)4906128 366539

希望小売価格 > 93,280円(税抜84,800円)

NEW

(W)ホワイト

石油ファンヒーター

SR

Type

誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転
などの操作が手元で簡単に行
えます。灯油節約機能も操作で
きて、節約に貢献します。

リモコン収納ポケット付

延長も
リモコン操作で
ラクラク。

延長キー

停止キー

温度
調節キー

火力
セレクトキー

ecoキー

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させる
ことはできません。

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知
らせ音が従来機種より大きく、聞こえや
すい。
停止中、火力セレクトキーを3秒押しす
るとお好みに合わせて、音量大と従来音
量の2段階に切り換えられます。

3秒押し

火力
セレクト

何か音がしたかな？

これならわかるよ！

従来音量

音量大

※リモコンからの切り換え操作はできません。

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。

通常点火時間

従来75秒

約55秒

石油ファンヒーター

SR

Type

ご年配の方にも使いやすいおもしろいやり設計。
リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳まで

12畳まで

暖房出力

3.30～0.63kW

外 形 寸 法

高さ426×幅394×奥行324mm

質 量

9.6kg

待機時消費電力

0.8W

運 転 音

弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力

弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を
消費します。

PSC
対応品

NEW

通常
点火

55秒

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリップ
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST

Series

ST

Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55秒～65秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示 /
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ボローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。

ecoキー

大型操作パネル

運転キー

eco

秒速

タイマー

CORONA

設定温度 室内温度

20 18

延長セレクト

表示切換

火カセレクト

お知らせサイン

秒速キー※

タイマーキー

チャイルドロック

温度設定・時刻合わせキー

延長セレクトキー

表示切換

火カセレクトキー

秒速タイマーは2秒押し

あらかじめ秒速キーを押しておくと運転開始から約7秒で点火します。

「－」キーと「＋」キーを同時に押すとお子様のいたずらや誤操作を防止します。(表示部に「CL」が表示されます)

2色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。

3時間の自動消火の15分前から延長キー周辺が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。

3段階(弱・中・強)のお好みの火力に設定できます。

運転モード保持機能

音量2段階切換機能(3秒押し)

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。
※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。

※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

新ecoモード

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

※設定温度が21℃以上の場合。

ecoキーONで1シーズン

約5,600円お得!

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

※2 FH-ST3621BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)●灯油価格81円／L(税込)(2021年1月4日 全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。

ST36タイプ

ST46・57タイプ

通常点火時間

(従来75秒) 約55秒

(従来75秒) 約65秒

FH-ST3621BY

(W)4906128 366935

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅442×奥行334mm

質量 11.2kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB

低消費電力 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

eco

秒速

タイマー

CORONA

設定温度 室内温度

20 18

延長セレクト

表示切換

火カセレクト

お知らせサイン

(W)パールホワイト

木造(戸建)

コンクリート(集合)

12

(20.0㎡)

畳まで

17

(28.0㎡)

畳まで

暖房出力

4.62～0.72kW

FH-ST4621BY

(W)4906128 367031

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅504×奥行334mm

質量 12.0kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

NEW

通常点火

65秒

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15

(25.0㎡)

畳まで

20

(33.0㎡)

畳まで

暖房出力

5.65～0.90kW

FH-ST5721BY

(W)4906128 367130

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅504×奥行334mm

質量 12.0kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

NEW

通常点火

65秒

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

VG

Type

プレミアム消臭「極」搭載。

優れた消臭力でお部屋は

あったか快適。

プレミアム消臭「極」でニオイ約40%※3低減!

プレミアム消臭「極」

クリーン消火&ニオイカットメカ

においとり触媒

消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行い、臭気低減。

灯油も、根こそぎ吸引

ニオイの元となる残った灯油を吸引。

触媒効果でニオイを抑えた温風

わずかに残った未燃焼ガス

においとり触媒

※3 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量をFH-VG3321YとFH-G3221Yで比較。

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。

通常点火時間

従来75秒

約55秒

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9

(15.0㎡)

畳まで

12

(20.0㎡)

畳まで

暖房出力

3.30～0.63kW

FH-VG3321Y

(TB)4906128 366638

オープン価格※

外形寸法 高さ424×幅385×奥行325mm

質量 9.0kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力 弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

NEW

通常点火

55秒

好評

見やすく分かりやすい操作パネル

消臭

eco

秒速

タイマー

表示切換

設定温度 室内温度

20 18

CORONA

温度/時刻

+

分

運転入/切

延長セレクト

-

時

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい!

(TB)ブロンズブラウン

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VG

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示 /
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ボローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

G32

Type

G32・mini Type
秒速タイマー (7秒点火タイマー) (G32のみ)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示 / ダブルタイマー
光る延長お知らせ ランプ
オレンジ液晶 (G32はグレー液晶)
お知らせサイン (2色) (ミニのみ)
音量2段階 切替機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ECOモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においと触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

給油機能
タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
5Lタンク (ミニは3.6L)
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

通常点火時間75秒から55秒に短縮。
コンパクト設計で手軽に快適暖房。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)
暖房出力 3.19~0.63kW	

PSC
対応品

NEW
通常
点火
55秒

FH-G3221Y

(W)4906128 357933 (S)4906128 357834

オープン価格※



(W)シェルホワイト



(S)サテンシルバー

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	8.8kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

石油ファンヒーター

mini

Type

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)
暖房出力 2.50~0.66kW	

PSC
対応品

NEW
通常
点火
55秒

FH-M2521Y

(R)4906128 367239 (W)4906128 367338

オープン価格※



(R)ローズメタリック



NEW (W) マットホワイト

外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm
質量	7.9kg
待機時消費電力	0.9W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
低消費電力	弱燃焼時9.5W(強燃焼時14W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

別売スเปアカートリッジタンク

容量 7.2L



FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
7,260円(税抜6,600円)
0282748
4906128 274889

キャリング
とって付

対応機種 FH-WZ36・46・57、
VX36・46・57・67・73タイプ用

容量 7.2L



FH-T72 カラーサイン付
6,050円(税抜5,500円)
0282747
4906128 274780

対応機種 FH-ST36・46・57タイプ用

容量 5.0L



FH-T50 カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282746
4906128 274681

対応機種 FH-SR33、VG33、G32タイプ用

容量 3.6L



FH-T36 カラーサイン付
4,290円(税抜3,900円)
0282745
4906128 274582

対応機種 FH-M25タイプ用

コロナストアで
簡単に
購入できます！

コロナストアではお客様ご自身
で簡単設置・交換いただける部
品を販売しております。



CORONA 公式オンラインストア
コロナストア

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル石油ストーブ(反射型)

SX・BX Series

電源(100V) 不要

停電時使用可能

信頼の日本製



輻射熱で暖める快適無風暖房。




手を汚さずにカンタン給油。 **よごれま栓**

こんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る



つまみを
引いて
開ける




給油時も
フタが
離れません




フタを押して
パチンと
閉める



持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。



確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。



ロック時

コロナ
よごれま栓なら

音・色・指先の感触
で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチン
という金属音です。



コロナなら
安心感が
違うね

ワンプッシュですばやく点火。 **電子点火** (SX-Eタイプ)

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。



点火ボタンON!



電子点火

ピー

親切設計で分かりやすい。

ポジションマーク

+

カラー点火／スピード消火ボタン



ポジションマーク付
大型丸ハンドル

ポジション
マーク

見やすさ
アップ!

火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので細かい火力調節もかんたん。



ひと目で
分かる!

点火ボタン



触って
分かる!

スピード消火ボタン

給油のタイミングをお知らせ。

給油サイン (全機種)

ご使用中、給油タンク内の灯油
が残り少なくなると、給油サイン
が「赤」に変わります。給油のタイ
ミングがひと目で分かるので
便利です。



※写真はSX-E3521WYです。

細かく火力をコントロール。

火力調節幅30% (SX-E3521WY) ●SX-E2921Yは25%

タンクを抜くと火が消える。

給油時自動消火 (全機種)

高級感と安心感。

黒色メッシュガード (SX-E2921Y・E3521WY・E3721Y・E2421Y・E2821Y)

地震や衝撃を受けた時は自動消火。

対震自動消火装置 (全機種)

2021 **CORONA** ポータブル石油ストーブラインアップ

SX・BX Series		遠赤外線たっぷり ニオイも少ない 最上級タイプ		ホワイトと木目が選べる ワイドタイプ		広いお部屋に最適な パワフルタイプ		電子点火で簡単点火 縦型タイプ		シンプルで使いやすい スタンダードタイプ		基本機能充実の ワイドタイプ		ポータブルの 基本タイプ		
26~27ページ																
暖房のめやす	木造6畳まで コンクリート8畳まで														BX-2221Y	
	木造7畳まで コンクリート9畳まで							SX-E2421Y	SX-2421Y							
	木造8畳まで コンクリート10畳まで		SX-E2921Y	SX-E2921WY				SX-E2821Y	SX-2821Y			BX-2921WY				
	木造9畳まで コンクリート13畳まで	SX-E3521WY														
	木造10畳まで コンクリート13畳まで					SX-E3721Y										
給油機能	よごれまじ・タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	4L	4L	5L	3.7L						
	給油サイン															
快適性	遠赤ブレード															
	黒色メッシュガード															
操作性	燃焼リング付バーナ															
	電子点火															
	カラー点火／スピード消火ボタン															
	ポジションマーク付大型丸ハンドル															
消臭	触媒燃焼においとり＆クリーン燃焼															
	ニオイカット消火															
安全性	給油時自動消火															

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

給油機能

給油サイン

給油ときをひと目で確認できる便利な給油サイン。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。

電子点火

ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。(ビーという放電音が生じて点火します)

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけで分かるよう凹凸をつけました。

ポジションマーク付大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。

黒色メッシュガード

安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

■ 特定製品の指定について



石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定された新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

「設計上の標準使用期間」8年

石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合く製品を使用しているても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

注意

燃焼時の温度は約250℃
使用注意

警告

換気 必要

1時間毎に1～2回

衣類乾燥厳禁

暖めるとき消火
給油時消火

ポータブル 石油ストーブ(反射型)

機能一覧 においたり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リングカバー 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 タンク容量5L	木造(戸建) コンクリート(集合) 9 (15.0㎡) 畳まで 13 (21.5㎡) 畳まで 暖房出力 3.47~2.42kW 乾電池別売 > 単二形/4個使用 アルカリ乾電池の使用を推奨します 外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm 質量 9.8kg	機能一覧 においたり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リングカバー 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 タンク容量4L	木造(戸建) コンクリート(集合) 8 (13.0㎡) 畳まで 10 (16.5㎡) 畳まで 暖房出力 2.87~2.15kW 乾電池別売 > 単二形/4個使用 アルカリ乾電池の使用を推奨します 外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm 質量 8.4kg	機能一覧 においたり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リングカバー 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 タンク容量5L
遠赤 フレード 5L タンク よこれま栓 火力調節幅 30% 対自動消火装置 震動消火装置 PSC対応品 (HD)ダークグレー	遠赤 フレード 5L タンク よこれま栓 火力調節幅 30% 対自動消火装置 震動消火装置 PSC対応品 (HD)ダークグレー	遠赤 フレード 4L タンク よこれま栓 火力調節幅 25% 対自動消火装置 震動消火装置 PSC対応品 (HD)ダークグレー	遠赤 フレード 4L タンク よこれま栓 火力調節幅 25% 対自動消火装置 震動消火装置 PSC対応品 (HD)ダークグレー	遠赤 フレード 5L タンク よこれま栓 火力調節幅 30% 対自動消火装置 震動消火装置 PSC対応品 (HD)ダークグレー

遠赤外線で身体のしんまで温まる。 **遠赤ブレード** (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

遠赤外線放射量が
30%もアップ




強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

表面温度 測定実験




遠赤ブレード無しの場合

遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。トリプル消臭 (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にでるイヤなニオイを、
触媒でもう一度燃やす機構で大幅に
抑えました。

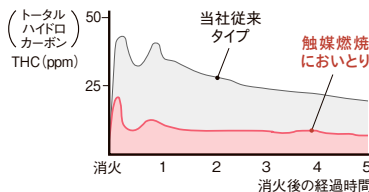

(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて)
触媒無しの当社機種との比較

気になる
ニオイの量を
1/3に
カット!

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼
ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率よく燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.87~2.29kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

25,080円(税抜22,800円)

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.3kg

5Lタンク

よこれま栓

対震自動消火装置

PSC対応品

(W) エレガンスホワイト

(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳まで

13畳まで

暖房出力

3.65~2.92kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

36,080円(税抜32,800円)

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

8.4kg

4Lタンク

よこれま栓

対震自動消火装置

PSC対応品

(H) ダークグレー

ブルーバーナ(業務用タイプ)

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 ^(51.0㎡) 畳まで	43 ^(71.0㎡) 畳まで

GH-C12F^(タンク一体式)
(A) 4906128 163633

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 > 108,680円(税抜98,800円)

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm

質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱くなりません 全周温風

高地对応可 1,500mm

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 ^(79.0㎡) 畳まで	66 ^(109.0㎡) 畳まで

GH-C19F^(タンク一体式)
(A) 4906128 163831

GH-C19FS^(タンク一体式)※別置タンク接続可能
(A) 4906128 164036

※オイルレバー OL-1 (A) (別売) が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 119,680円(税抜108,800円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm

質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

天板が熱くなりません 全周温風

高地对応可 1,500mm

(A) ブルーメタリック

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

パワフル & ワイド (Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは動きません。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 ^(51.0㎡) 畳まで	43 ^(71.0㎡) 畳まで

GH-C12N^(タンク一体式)
(A) 4906128 163732

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 > 104,280円(税抜94,800円)

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm

質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱くなります 自然対流

高地对応可 1,500mm

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 ^(79.0㎡) 畳まで	66 ^(109.0㎡) 畳まで

GH-C19N^(タンク一体式)
(A) 4906128 163930

GH-C19NS^(タンク一体式)※別置タンク接続可能
(A) 4906128 164135

※オイルレバー OL-1 (A) (別売) が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 113,080円(税抜102,800円)

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm

質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

天板が熱くなります 自然対流

高地对応可 1,500mm

(A) ブルーメタリック

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

天板が熱くなりません 全周温風

高地对応可 1,500mm

GH-C19FK^(タンク一体式)
(A) 4906128 164234

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 123,200円(税抜112,000円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm

質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

(A) ブルーメタリック

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よごれま 検 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

給油時 自動 消火装置 給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)
●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間タイマー
●換気サン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置 気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1 (A) 13,310円(税抜12,100円) 0881828 4906128 182887

置台キャスター GH-10C (A) 6,600円(税抜6,000円) 0880742 4906128 074281

(別置タンクから接続ができます。)

オイルレバー 取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。

(適用機種) GH-C12F・C12N・C19F・C19N・C19FK

(適用機種) GH-C19FS・C19NS

移動しやすい 置台です。

(適用機種) GH-C12F・C12N・C19F・C19N・C19FK

危険

警告

換気必要

注意



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

〈暖房機器仕様一覧表〉

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強/弱)	待機時※				
FH-WZ3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650/650	9.5/9.5～4/4	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	9.5/9.5～4/4	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	10.5/10.5～4/4	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650/650	9.5/9.5～4/4	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	9.5/9.5～4/4	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	10.5/10.5～4/4	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6721BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28～11/12	0.6	42/26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7321BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29～11/12	0.6	43/28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3321Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22～10/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24～11/12	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26～11/12	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3321Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650/650	21/21～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-G3221Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20～10/11	0.8	35/21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-M2521Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	14/14～8.5/9.5	0.9	33/21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6721BY・VX7321BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
BX-2221Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2921WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2921Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2921WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3521WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3721Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5121	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6621	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強/弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890/890	28/31～18/20	0.6	45/37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870/870	13/13～7.5/7.5	0.6	45/36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44～25/30	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870/870	17/17～9/9	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44～25/30	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50/60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い


1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

4 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)



WZ Series リモコン搭載のハイスเปックファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

プレミアム消臭「極」プレミアム消臭「極」(きわみ)		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	10年バックアップタイマー	
びたと消臭	大型大文字	
気流ルーバー	バックライト液晶	
光触媒除菌・脱臭フィルター	ダブル表示(時間・温度)	
ルーバースイング	ダブルタイマー	
トリプルフロー	トリプルサイン(3色)	
省エネセンサー	見やすく大きな油量計窓	
エコガイド	給油お知らせメロディー	
火力セレクト	そのままキャリー	
新ECOモード	よごれま栓 7.2L	
リモコン	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火55～65秒	
	タンクモニター	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで
FH-WZ3620BY (KN) 4906128 338536 (W) 4906128 338437 (TU) 4906128 338338	
希望小売価格 60,280円(税抜54,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm	
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで
FH-WZ4620BY (W) 4906128 338635 (TU) 4906128 338734	
希望小売価格 70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時23W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで
FH-WZ5720BY (W) 4906128 338833 (TU) 4906128 338932	
希望小売価格 78,980円(税抜71,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	



VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「極」プレミアム消臭「極」(きわみ)		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示(時間・温度)	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火55～65秒	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで
FH-VX3620BY (W) 4906128 339137 (H) 4906128 339038	
希望小売価格 52,580円(税抜47,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm	
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで
FH-VX4620BY (W) 4906128 339335 (H) 4906128 339236	
希望小売価格 61,380円(税抜55,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで
FH-VX5720BY (W) 4906128 339533 (H) 4906128 339434	
希望小売価格 70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは29ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。広いリビングや二間続きのお部屋に最適。

プレミアム消臭「極」プレミアム消臭「極」(きわみ)		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示(時間・温度)	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火		



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで
FH-VX6720BY (W) 4906128 315933	
希望小売価格 77,880円(税抜70,800円)	
■暖房出力 6.65～1.06kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで
FH-VX7320BY (W) 4906128 316039	
希望小売価格 93,280円(税抜84,800円)	
■暖房出力 7.25～1.19kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)	

ST Series 大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

7秒点火タイマー ニオイカットメカ クリーン消火 火力セレクト 新ECOモード 大型オレンジ液晶 お知らせサイン(2色) 見やすく大きな油量計窓 7秒点火 給油お知らせメロディー よごれま栓 7.2L 光る延長お知らせリング 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで
FH-ST3620BY (W) 4906128 335535	
オープン価格※	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm	
■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで
FH-ST4620BY (W) 4906128 335634	
オープン価格※	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで
FH-ST5720BY (W) 4906128 335733	
オープン価格※	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)	

SR Type 7秒点火タイマー 7秒点火 ニオイカットメカ クリーン消火 火力セレクト 新ECOモード 大型オレンジ液晶 お知らせサイン(2色) 給油お知らせメロディー よごれま栓 5L 光る延長お知らせリング リモコン 音量2段階切換機能 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで
FH-SR3320Y (N) 4906128 335931 (W) 4906128 335832	
オープン価格※	
■暖房出力 3.30～0.63kW	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm	
■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで
FH-VG3320Y (TB) 4906128 336235	
オープン価格※	
■暖房出力 3.30～0.63kW	
■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm	
■質量: 9.0kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

G32 Type 7秒点火タイマー 7秒点火 ニオイカットメカ クリーン消火 新ECOモード 大型オレンジ液晶 お知らせサイン(2色) よごれま栓 5L 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで
FH-G3220Y (W) 4906128 316435 (S) 4906128 316336	
オープン価格※	
■暖房出力 3.19～0.63kW	
■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm	
■質量: 8.8kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで
FH-M2520Y (R) 4906128 336037 (W) 4906128 336136	
オープン価格※	
■暖房出力 2.50～0.66kW	
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm	
■質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においと
グリーン
ニオイ
キャット
火
燃焼
消火

●ポジションマーク
●遠赤ブレード
●黒色メッシュガード
●給油時自動消火

●よごれま桯 5L
●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火
●給油サイン
●対震自動消火装置

HD)ダークグレー

木造(戸建)
9
(15.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
13
(21.5m)
畳まで

SX-E3520WY

(HD)4906128 318736

希望小売価格
33,880円(税抜30,800円)

暖房出力 3.47～2.42kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においと
グリーン
ニオイ
キャット
火
燃焼
消火

●ポジションマーク
●遠赤ブレード
●黒色メッシュガード
●給油時自動消火

●よごれま桯 4L
●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火
●給油サイン
●対震自動消火装置

HD)ダークグレー

木造(戸建)
8
(13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10
(16.5m)
畳まで

SX-E2920Y

(HD)4906128 318439

希望小売価格
31,680円(税抜28,800円)

暖房出力 2.87～2.15kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ポジションマーク
●カラー点火／スピード消火ボタン
●対震自動消火装置

●よごれま桯 5L
●電子点火
●給油サイン
●給油時自動消火

●ニオイカット消火

HD)ダークグレー

木造(戸建)
8
(13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10
(16.5m)
畳まで

SX-E2920WY

(W)4906128 318637 (M)4906128 318538

希望小売価格
25,080円(税抜22,800円)

暖房出力 2.87～2.29kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

HD)ダークグレー

木造(戸建)
10
(16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
13
(21.5m)
畳まで

SX-E3720Y

(HD)4906128 318330

希望小売価格
36,080円(税抜32,800円)

暖房出力 3.65～2.92kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ポジションマーク
●黒色メッシュガード
●対震自動消火装置

●よごれま桯 4L
●燃焼リング付バーナ
●電子点火
●給油サイン
●給油時自動消火

●ニオイカット消火

HD)ダークグレー

木造(戸建)
8
(13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10
(16.5m)
畳まで

SX-E2820Y

(W)4906128 318231

希望小売価格
23,980円(税抜21,800円)

暖房出力 2.83～2.26kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

HD)ダークグレー

木造(戸建)
7
(11.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
9
(15.0m)
畳まで

SX-E2420Y

(W)4906128 318132

希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)

暖房出力 2.42～1.93kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ポジションマーク
●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油時自動消火

●よごれま桯 4L
●燃焼リング付バーナ
●給油サイン

●ニオイカット消火

HD)ダークグレー

木造(戸建)
8
(13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10
(16.5m)
畳まで

SX-2820Y

(S)4906128 318033

オープン価格*

暖房出力 2.83～2.26kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

HD)ダークグレー

木造(戸建)
7
(11.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
9
(15.0m)
畳まで

SX-2420Y

(S)4906128 317937

オープン価格*

暖房出力 2.42～1.93kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油ストーブ／反射型

●ポジションマーク
●カラー点火／スピード消火ボタン
●対震自動消火装置

●よごれま桯 5L
●給油サイン
●給油時自動消火

●ニオイカット消火

HD)ダークグレー

木造(戸建)
8
(13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10
(16.5m)
畳まで

BX-2920WY

(M)4906128 317838

オープン価格*

暖房出力 2.87～2.29kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

HD)ダークグレー

木造(戸建)
6
(10.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
8
(13.0m)
畳まで

BX-2220Y

(TM)4906128 317739

オープン価格*

暖房出力 2.24kW

■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
■質量：7.4kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置

HD)ダークグレー

木造(戸建)
10
(16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
13
(21.5m)
畳まで

KT-1620

(M)4906128 317333 (タンクー体式)

希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)

出力 1.59kW

[乾電池別売]単一形／2個使用

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,750円
(税抜2,500円)

KT-1620

(M)4906128 317333 (タンクー体式)

希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)

出力 1.59kW

[乾電池別売]単一形／2個使用

仕様

型 式	KT-1620
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉

仕様項目		暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)				運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※					
型 式													
FH-WZ3620BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)	
FH-WZ4620BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)	
FH-WZ5720BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	28／25～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)	
FH-VX3620BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)	
FH-VX4620BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)	
FH-VX5720BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)	
FH-VX6720BY		6.65～1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)	
FH-VX7320BY		7.25～1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)	
FH-SR3320Y		3.30～0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)	
FH-ST3620BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)	
FH-ST4620BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)	
FH-ST5720BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)	
FH-VG3320Y		3.30～0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)	
FH-G3220Y		3.19～0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)	
FH-M2520Y		2.50～0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)	

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY-VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50／60Hz共用。

仕様項目		暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
型 式								
BX-2220Y		2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2420Y		2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2420Y		2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2820Y		2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2820Y		2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2920WY		2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2920Y		2.87～2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2920WY		2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3520WY		3.47～2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3720Y		3.65～2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

33

34