

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターとの交換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からのもれ確認

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00**年製

1996年製 **96**年製

及び 製造年表示のないもの

1987年製から1995年製の製品に

は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

●置台に油だまりがある。

●炎が不安定でススや黒煙が出る。

●器具を強くゆすっても炎が消えない。

●その他の異常や故障がある。

●送油ホースにひび割れがある。

●焦げるような臭いや目がチカチカする。

●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

VEGETABLE OIL INK

環境にやさしい

環境にやさしい

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。
0010R31①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021暖房機器総合カタログ

電気代が一番安いファンヒーター。

※2021年6月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWにおいて。

暖房機器カタログ
暖房機器カタログ

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて84年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で84年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
miniタイプ	P22

ポータブル石油ストーブ	P23-25
石油ストーブ(対流型)	P26
石油こころ	P26
ブルーバーナ	P27
別売品	P28
在庫僅少品	P29-32

遠赤外線暖房機	P33-34
ウォールヒート	P35-36
ハイブリッド式加湿器	P37

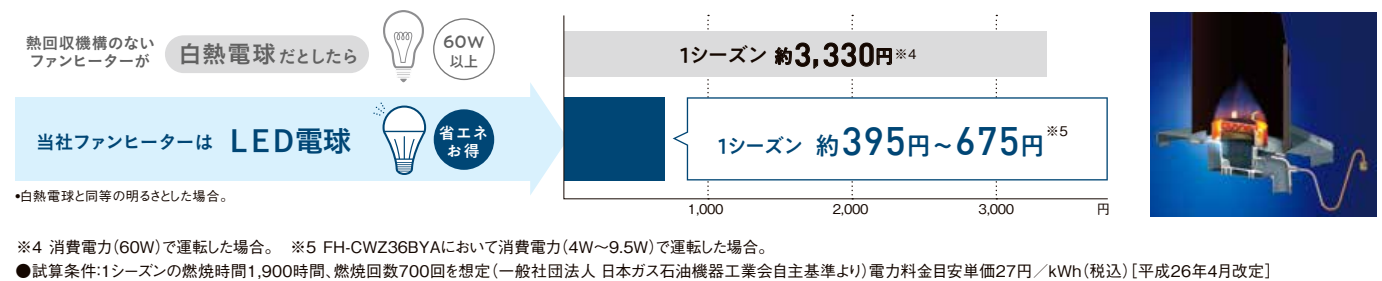
FF式石油暖房機	P38-40
半密閉式石油暖房機	P40
FF式温風ヒーター	P41-46

別売部材	P47-56
寸法図	P57-58
暖房機器仕様一覧表	P59
メリットマーク	P60
長期使用製品安全点検 制度のお知らせ	P61-62


快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。



good point メリット 1 電気代が安い 低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ



good point メリット 2 最速 7秒 で点火 ※6




CORONA の バーナが低消費電力な理由とは?

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。



バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)※1しました。

※1 FH-CWZ36BYAにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。
※2 試算条件:1シーズン(暖房期間 11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※3 2021年6月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

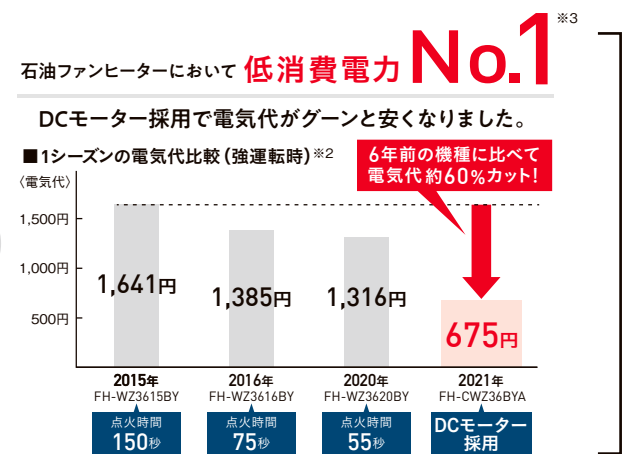さらに



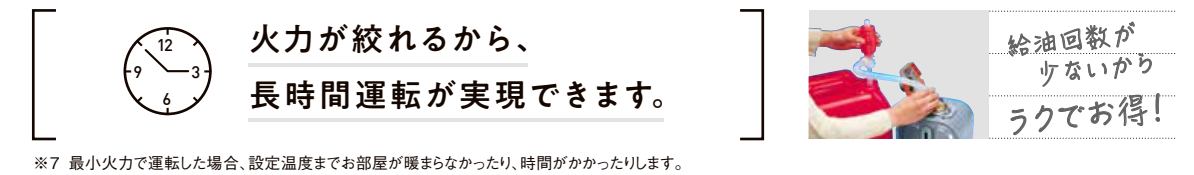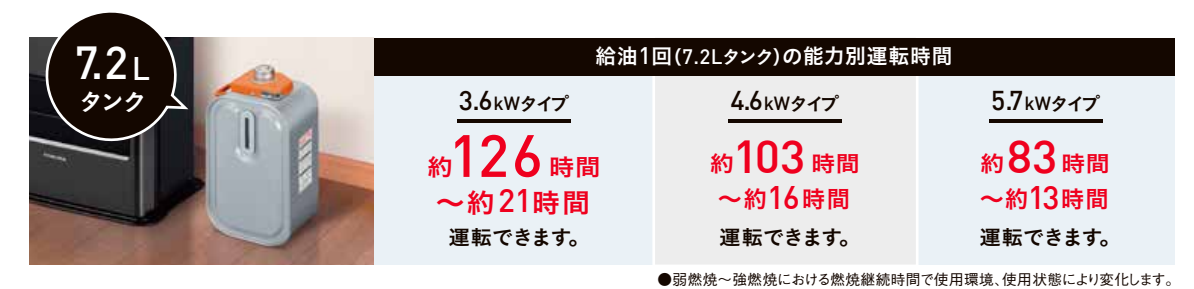good point メリット 3 灯油が長持ち 火力が絞れるから1回の給油で長時間運転



good point メリット 4 手を汚さずにカンタン給油 ※8 よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



2021 CORONA 石油暖房機 ラインアップ CORONA 石油ファンヒーター 3年保証		NEW WZ Series あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16ページ プレミアム 消臭 極 リモコン	VX Series 高性能 スタイリッシュモデル 18～19ページ プレミアム 消臭 極	SR Type リモコン付きの 高機能モデル 20ページ リモコン	ST Series 使いやすい ハイスタンダードモデル 22ページ	mini Type 小部屋に最適な コンパクトモデル 22ページ
暖房のめやす	木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2521Y
	木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3321Y		
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-CWZ36BYA	FH-VX3621BY		FH-ST3621BY	
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-CWZ46BYA	FH-VX4621BY		FH-ST4621BY	
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-CWZ57BYA	FH-VX5721BY		FH-ST5721BY	
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6721BY			
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7321BY			
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)					
	秒速点火 (7秒点火)					
	通常点火	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	67・73タイプ NEW 120秒
	ターボモード	NEW	NEW 67・73タイプにターボモード機能はありません。			
	快適・足元暖房	トリプルフロー&ルーバースイング	ダブルフロー			
	リモコン					
	10年バックアップタイマー					
	ダブル表示 / ダブルタイマー					
	光る延長お知らせリング					
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶	大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶
エコ機能	お知らせ	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色
	音量2段階切替機能					
	省エネセンサー					
	エコガイド					
	火力セレクト					
	新ecoモード					
	低消費電力仕様	NEW DCモーター搭載	NEW DCモーター搭載 VX67・73タイプを除く。			
	待機時消費電力1W以下					
	光触媒除菌・脱臭フィルター					
	ルーバー / シャッター	NEW 足もとあったかルーバー	消臭シャッター			
ニオイ低減機能	においと触媒					
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	消臭制御	消臭制御
	ニオイカットメカ					
	タンクモニター					
	灯油切れカウントダウン表示					
	見やすく大きな油量計窓					
給油機能	給油お知らせメロディー					
	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火					

機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。



便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。				
秒速点火 (7秒点火)	スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。				
通常点火 55秒〜65秒※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒〜65秒まで短縮しました。 ※VX大型タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10〜60秒程度長くなります。		ルーバー スイング	ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。	
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。		トリプルフロー	2層の気流＋ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。	
ダブルフロー	温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。		リモコン	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。	
大型大文字 バックライト 液晶	バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。		大型白文字 バックライト 液晶	白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	
(大型) オレンジ液晶	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字をはっきり見えます。バックライトは付いていません。		トリプルサイン/ お知らせサイン	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。	ダブル表示 (時間・温度)
10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	光る延長 お知らせ リング	音量2段階 切換機能	シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。	ダブル タイマー

給油機能

タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れ カウントダウン 表示	給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。 		
見やすく大きな 油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。 (窓高さ従来機種32mmに対し70mm) 	キャリング として	片手でラクラク持ち運べる〈キャリングとして〉が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。
給油お知らせ メロディー	給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。	給油時 自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネ センサー	人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。	 通常運転	 不在時ひかえめ運転	 オートオフ
新ECOモード	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。			
エコガイド	エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。		低消費電力 仕様	コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。
火力セレクト	強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。		待機時 消費電力1W 以下	コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	足もとあったか ルーバー	消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。
においとり触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。 	消臭シャッター	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 	ニオイカット メカ	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

その他の機能

運転モード 保持機能	コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているで、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。 (FH-CWZ36BYAにおいて)	チャイルド ロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換 モード	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。 (WZ・VXは2,000m対応、他は1,500m対応となります)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー	24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火 装置	燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼 防止装置	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について	石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは61ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。	
■設計上の標準使用期間について	【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているでも、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。	

トリプルエコ&DCモーター新搭載で灯油代 も電気代もさらにおトク！

CORONAなら
快適がお得！

NEW フルモデルチェンジ

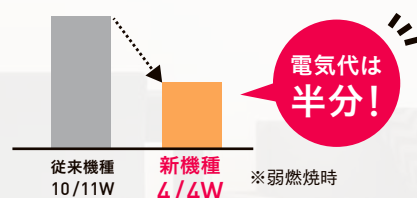
NEWデザイン&
NEWカラー

(KG) グランブラック

NEW 電気代が一番安いファンヒーター※

新搭載の2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）により、FH-CWZ36BYA・CWZ46BYAは業界No.1の低消費電力を実現しました。

※石油ファンヒーターにおいて
2021年6月現在。



■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

従来機種 (CWZ36BY)

新機種 (CWZ36BYA)

132～231円 ➡ 69～118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6、5.7kWは65秒にて試算。



低消費電力

No.1

☆2021年6月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

(KG) グランブラック


eco 1 お部屋全体に快適温風を届けます！ 足もとあったかルーバー




トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風
吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&ルーバーで
室温を均一★な状態に近づけます。



FH-VX3621BY:ダブルフロー



FH-CWZ36BYA:トリプルフロー

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-CWZ36BYAとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

eco 2 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



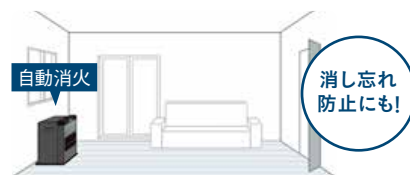
通常運転

センサーで人の存在を検知し、
設定暖房出力で運転。



不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら
自動で最小火力運転。



オートオフ


さらに、約50分間人がいないと自動で
消火。 ※自動消火後は再点火しません。

eco 3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード

ecoキーを押すだけ



ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合



部屋が暖まったら
火力を下げ経済的
な室温をキープ



寒い時は風量を
上げ足もとから
部屋を暖める



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転
でお部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら
通常運転と比べて約5,600円
お得！

※3

灯油代 + 電気代が
3つの快適エコで

1シーズン 灯油代+電気代
約9,600円^{※4} お得に！

36タイプ 約9,600円 節約

46タイプ 約12,400円 節約

57タイプ 約15,300円 節約

1シーズン
灯油代
+
電気代

おトク！

※3 FH-CWZ36BYAにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが動作することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。 ●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格81円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

新搭載 足もとが寒い! そんな悩みをWZシリーズが解決。 **足もと あったかルーバー**で快適温風が遠くまで届く!

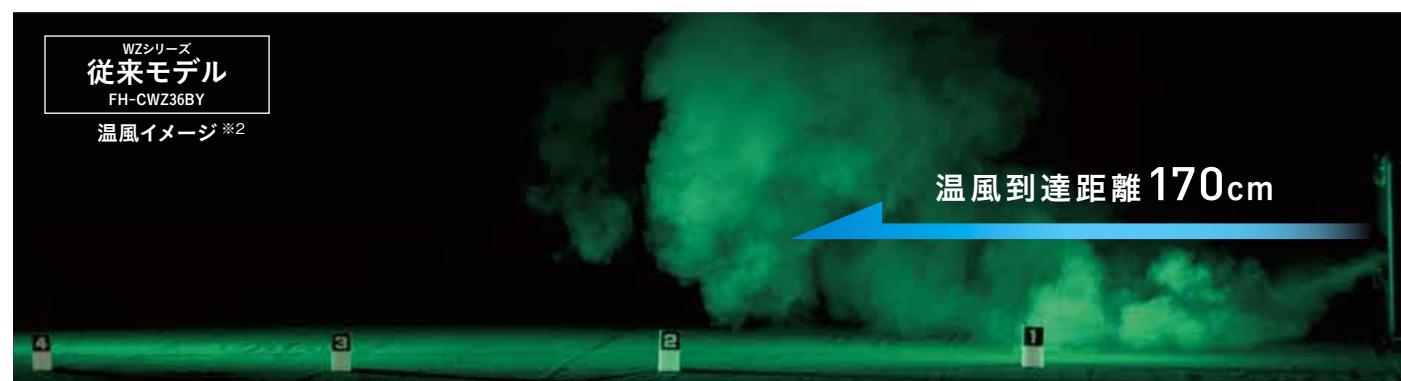
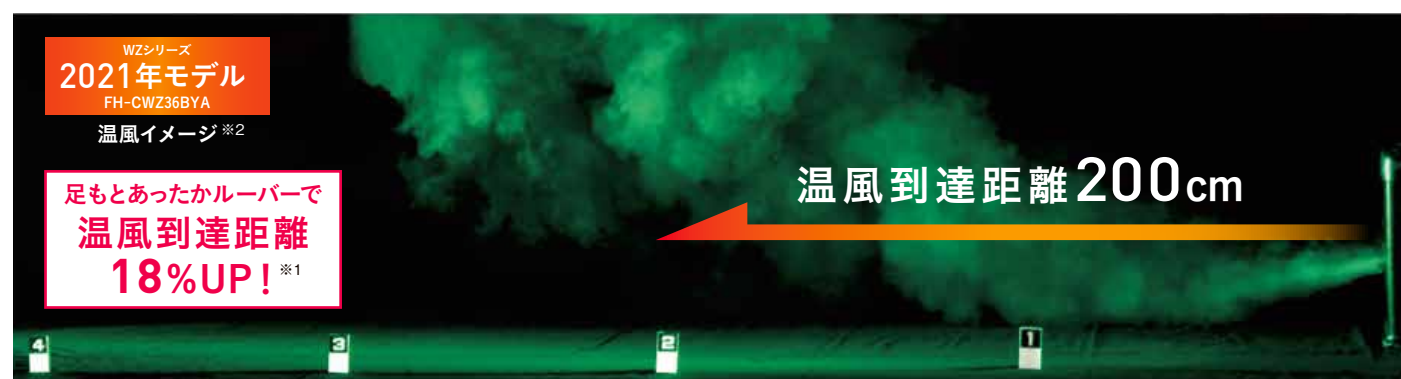
足もとから
暖かさが広がる!



○イラストはイメージです。

NEW 足もとあったかルーバー搭載。温風到達距離、従来比約18%UP!

WZシリーズ2021年モデルと従来モデルの温風到達距離イメージ



※1 試験条件:最大火力で運転開始し、5分後の測定結果。当社試験室にて熱電対による温度上昇を指標とした温風到達距離の比較。高さ30cmの温度を測定し、室温+5℃以上上昇した位置を温風到達と判定した測定結果。

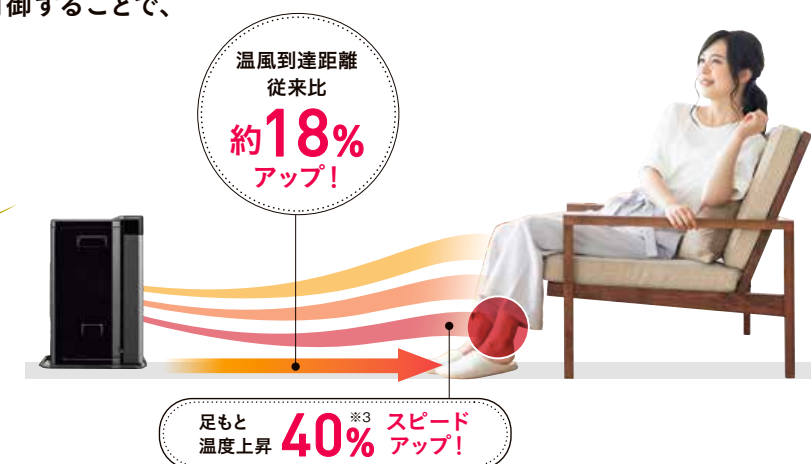
※2 画像は、試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。



足もと
あったかルーバー


上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。



火力に応じてルーバー角度を制御



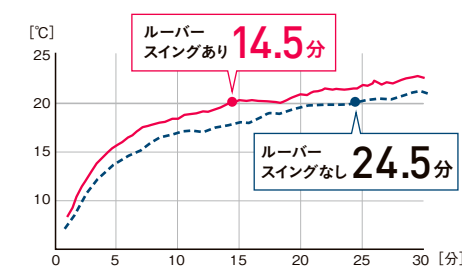FH-CWZ36BYAにおいてルーバー有無の温度比較



足もと温度(床から30cm)が
20℃になるスピード

24.5分 → 14.5分
【約40%スピードアップ※3】

●試験条件:FH-CWZ36BYAにおいて、ルーバー有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

※3 FH-CWZ36BYAのルーバー有無による温度比較。 ※4 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

換気後はターボモードで、 お部屋の温度がすばやく回復。



NEW ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

プレミアム消臭「極」搭載。No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズに搭載。



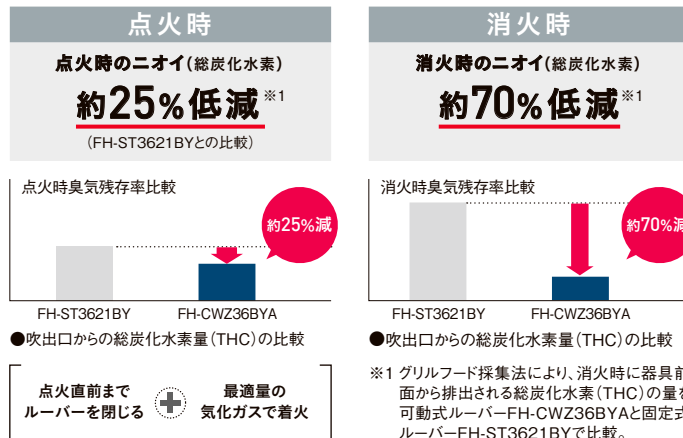
独自の消臭システムで点火時・消火時の ニオイをしっかり抑えます。

足もと あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。




プレミアム消臭「極」

消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ



> クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



> ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭2 においとり触媒



わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2

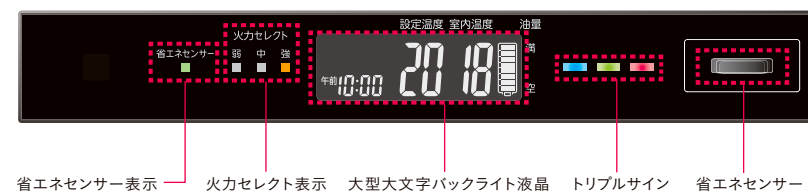


菌やカビの発生を抑えます。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった 大型表示パネル。


温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。



灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター(給油お知らせメロディー付)

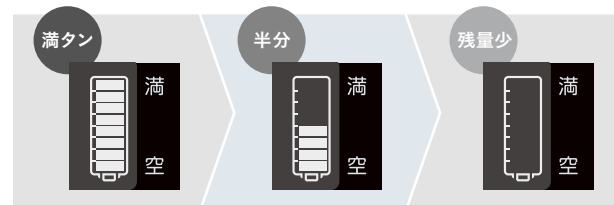8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。


灯油の使用量が分かり楽しく節約。エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。トリプルサイン



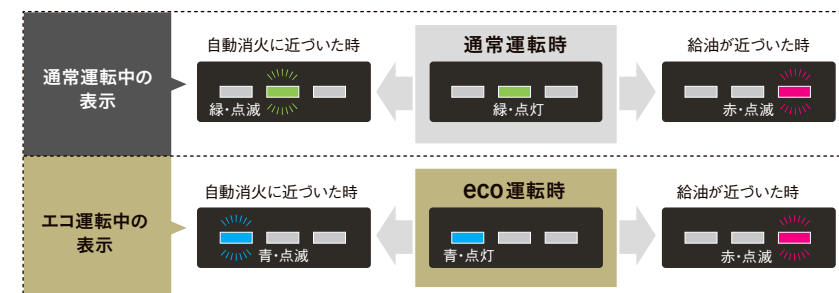
※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。



※状況及び音は通常運転と同じです。※色は青色です。

点火待ち時間お知らせ

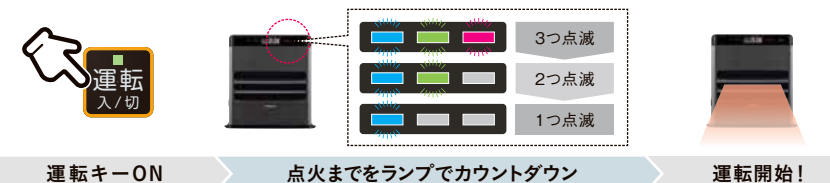時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひと目で分かります。



※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

石油ファンヒーター

WZ

Series

家族みんなが
使いやすい快適!

使いやすい設計でかんたん快適。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。 ※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



シンプルデザインで分かりやすく 使いやすい。操作部



NEW ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。火力セレクト

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい
時に最適。

お部屋が
暖まった時

灯油を長持ち
させたい時

エアコンとの
併用で使いたい時

弱を選択

1回の
給油で

約126時間 運転

※1 約11日分

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時

灯油を長持ちさせたい時

中を選択

1回の
給油で

約32.8時間 運転

強火力で一気に暖かく。

冷え込む
朝や夜

帰宅時などお部屋を
すぐに暖めたい時

広いお部屋を均一に
暖めたい時

強を選択

1回の
給油で

約20.6時間 運転

低騒音設計で弱燃焼時21dB。低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。



NEW 標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

石油ファンヒーター

WZ

Series

プレミアム消臭「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。

FWH-CWZ36BYA

(KG) 4906128 381235

希望小売価格 > 62,480円(税抜56,800円)

外形寸法 高さ466×幅458×奥行338mm

質量 11.8kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB

低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 3.60~0.59kW

低消費電力 No.1

通常点火 55秒

DCモーター搭載

リモコン

NEW (KG) グランブラック

石油ファンヒーター

FWH-CWZ46BYA

(KG) 4906128 381334

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)

外形寸法 高さ466×幅520×奥行338mm

質量 12.6kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 4.62~0.72kW

低消費電力 No.1

通常点火 65秒

DCモーター搭載

リモコン

NEW (KG) グランブラック

FWH-CWZ57BYA

(KG) 4906128 381433

希望小売価格 > 81,180円(税抜73,800円)

外形寸法 高さ466×幅520×奥行338mm

質量 12.6kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB

低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 5.65~0.90kW

通常点火 65秒

DCモーター搭載

リモコン

NEW (KG) グランブラック

操作パネル



WZ Series	
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)
	秒速点火 (7秒点火)
	通常点火 55~65秒
	ターボモード
	トリプルフロー
リモコン	
10年バックアップ タイマー	
ダブル表示/ ダブルタイマー	
光る延長お知らせ リング	
大型大文字 バックライト液晶	
トリプルサイン (3色)	
音量2段階 切換機能	

エコ機能	省エネセンサー
	エコガイド
	火力セレクト
	新ecoモード
	低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下	

ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭 フィルター
	足もとあったか ルーバー
	においと触媒
	クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ	

給油機能	タンクモニター
	灯油切れ カウントダウン表示
	見やすく大きな 油量計窓
	給油お知らせ メロディー
	そのままキャリー よこれま栓
	7.2Lタンク
	給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX

大型タイプ

Series

VX

大型タイプ

Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55～65秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリスル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。 **大能力** **火力セレクト**

火力セレクト機能を利用すれば
間仕切りをしたお部屋もムダなく
暖房できます。

広いお部屋を
すばやく
暖める。

17畳木造(戸建) **VX671タイプ**

間仕切りしても
ムダなく
暖房。

19畳木造(戸建) **VX731タイプ**

お部屋に合わせて > **最適火力に固定。**

NEW 通常点火時間を短縮。 **通常点火時間** 従来150秒 **約120秒**

石油ファンヒーター

VX

大型タイプ

Series

プレミアム消臭「**極**」搭載。

効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム
消臭

極

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳まで

24畳まで

暖房出力

6.65～1.06kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

120秒

FH-VX6721BY

(W)4906128 366430

希望小売価格 > **77,880円**(税抜70,800円)

外形寸法

高さ486×幅560×奥行334mm

質量

14.5kg

待機時消費電力

0.6W

運転音

弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB

低消費電力

弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

NEW

(W)ホワイト

木造(戸建)

コンクリート(集合)

19畳まで

26畳まで

暖房出力

7.25～1.19kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

120秒

FH-VX7321BY

(W)4906128 366539

希望小売価格 > **93,280円**(税抜84,800円)

外形寸法

高さ486×幅560×奥行334mm

質量

14.5kg

待機時消費電力

0.6W

運転音

弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB

低消費電力

弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

NEW

(W)ホワイト

石油ファンヒーター

SR

Type

誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。 **リモコン**

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

リモコン収納ポケット付

延長も
リモコン操作で
ラクラク。

延長キー

停止キー

温度調節キー

火力セレクトキー

ECOキー

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

大きなお知らせ音で聞こえやすい。 **音量2段階切換機能**

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。

停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。

3秒押し

火力セレクト

何か音がしたかな？

従来音量

音量大

これならわかるよ！

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。 **通常点火時間** 従来75秒 **約55秒**

石油ファンヒーター

SR

Type

ご年配の方にも使いやすいおもしろいやり設計。
リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳まで

12畳まで

暖房出力

3.30～0.63kW

外形寸法

高さ426×幅394×奥行324mm

質量

9.6kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力

弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

NEW

通常
点火

55秒

FH-SR3321Y

オープン価格※

(W)4906128 366737 (N)4906128 366836

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリスル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

19

20



大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。 操作しやすく、表示も見やすい。


ST Series	便利・快適機能
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火 55秒～65秒	
ターボモード	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	
ダブル表示 / ダブルタイマー	
光る延長お知らせ リング	
大型オレンジ液晶	
お知らせサイン (2色)	
音量2段階 切換機能	

エコ機能
省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

給油機能
タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

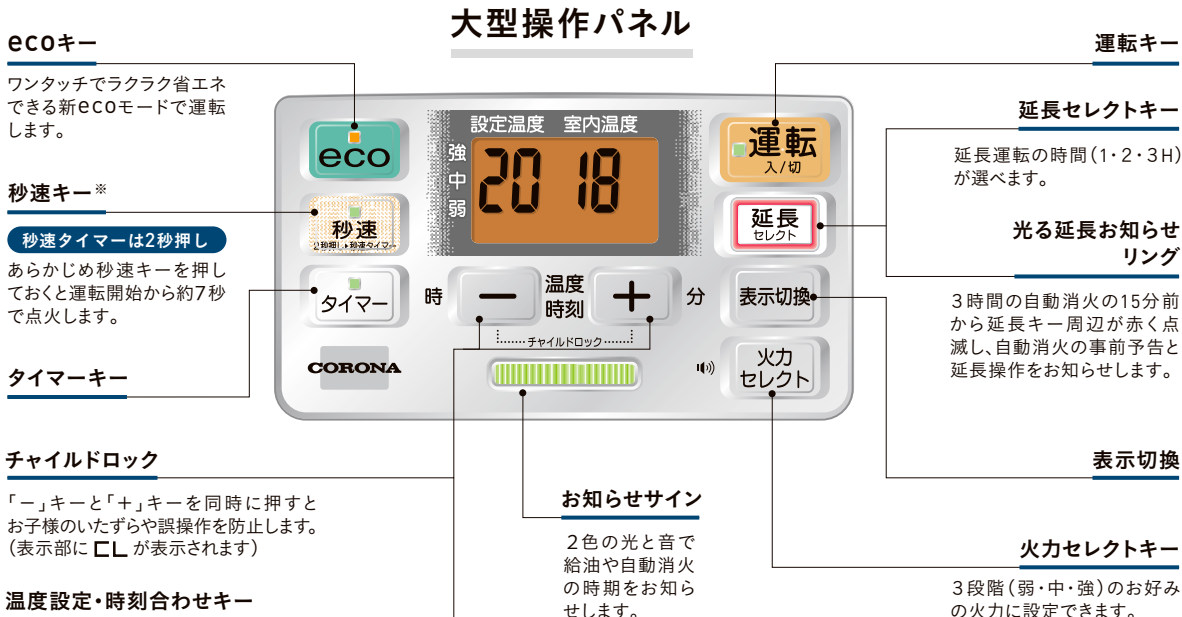- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリスル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



運転モード保持機能	音量2段階切換機能(3秒押し)
コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。	シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。 ※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。 新ecoモード

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。



※イラストは温風の循環イメージです。

ecoキーONで 1シーズン 約5,600円^{※2}お得!

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3621BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格81円/L(2021年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。	ST36タイプ	ST46・57タイプ
通常点火時間	(従来75秒) 約55秒	(従来75秒) 約65秒



誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。 新ecoモード搭載で快適エコ暖房を実現。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで	13畳まで
暖房出力 3.60～0.59kW	

PSC対応品 NEW 通常点火 55秒

FH-ST3621BY	
(W)4906128 366935	
オープン価格※	
外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.2kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで	17畳まで
暖房出力 4.62～0.72kW	

PSC対応品 NEW 通常点火 65秒

FH-ST4621BY	
(W)4906128 367031	
オープン価格※	
外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで	20畳まで
暖房出力 5.65～0.90kW	

PSC対応品 NEW 通常点火 65秒

FH-ST5721BY	
(W)4906128 367130	
オープン価格※	
外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



業界トップクラス*の省スペースコンパクト設計。 エアコンとの併用や、個室に最適。

★2021年6月現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで	9畳まで
暖房出力 2.50～0.66kW	

外形寸法 高さ390×幅312×奥行307mm
質量 7.9kg 待機時消費電力 0.9W
運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
低消費電力 弱燃焼時9.5W(強燃焼時14W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品 NEW 通常点火 55秒

FH-M2521Y	オープン価格※
(R)4906128 367239	(W)4906128 367338



(R)ローズメタリック



NEW (W)マットホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini Type	便利・快適機能
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火 55秒	
ターボモード	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	
ダブル表示 / ダブルタイマー	
光る延長お知らせ リング	
オレンジ液晶	
お知らせサイン (2色)	
音量2段階 切換機能	

エコ機能
省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

給油機能
タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
3.6Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリスル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

ポータブル石油ストーブ(反射型)

SX Series



輻射熱で暖める快適無風暖房。



電源(100V) 不要

停電時使用可能

信頼の日本製

遠赤外線で身体のしんまで温まる。


遠赤ブレード (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

遠赤
ブレード

遠赤外線放射量が
30%もアップ

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)




表面温度測定実験

遠赤ブレード
無しの場合



遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)



3,383万台
の実績
選ばれて34年

手を汚さずにカンタン給油。

よごれま栓 (全機種)

こんな悩みを解決！

- キャップに触ると手にニオイがつく
- 床が汚れるからキャップの置き場に困る

つまみを引くと開きます

カンタンに開く



フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで閉まる



キャップが離れないから床も汚れにくい

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

コロナ
独自

当社のタンクは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

ロック時



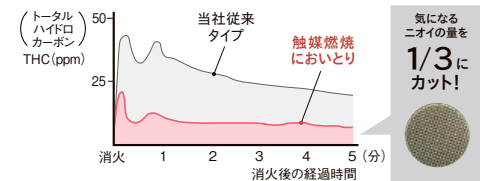
※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3521WY・E2921WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

トリプル消臭 (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて)触媒無し



2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

ワンプッシュですばやく
点火。

電子点火

(SX-Eタイプ)



電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。

2021 **CORONA** ポータブル石油ストーブラインアップ

SX Series 25ページ	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない 最上級タイプ	ホワイトと木目を選べる ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	電子点火で簡単点火 縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダード タイプ
暖房のめやす					
木造7畳まで コンクリート9畳まで				SX-E2421Y	SX-2421Y
木造8畳まで コンクリート10畳まで		SX-E2921Y	SX-E2921WY	SX-E2821Y	SX-2821Y
木造9畳まで コンクリート13畳まで	SX-E3521WY				
木造10畳まで コンクリート13畳まで			SX-E3721Y		
給油機能	よごれま栓・タンク容量	5L	4L	5L	4L
	給油サイン				
快適性	遠赤ブレード				
	黒色メッシュガード				
操作性	燃焼リング付バーナ				
	電子点火				
	カラー点火／スピード消火ボタン				
	ポジションマーク付大型丸ハンドル				
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼				
	ニオイカット消火				
安全性	給油時自動消火				

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

給油機能	操作性	消臭	安全性
給油サイン 給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。	燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。 電子点火 ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配ありません。(ピーという放電音がして点火します) カラー点火／消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸をつけました。 ポジションマーク付大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。	触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。 ニオイカット消火 ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。	給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。
遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。	黒色メッシュガード 安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。		

■特定製品の指定について
PSC 対応品 石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは61ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について
【設計上の標準使用期間】8年 石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。



ポータブル 石油ストーブ(反射型)



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9 畳まで

13 畳まで

暖房出力

3.47~2.42kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

33,880円(税抜30,800円)

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.8kg

遠赤ブレード

5Lタンク

よこれま栓

火力調節幅

30%

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8 畳まで

10 畳まで

暖房出力

2.87~2.15kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

8.4kg

遠赤ブレード

4Lタンク

よこれま栓

火力調節幅

25%

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8 畳まで

10 畳まで

暖房出力

2.87~2.29kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

25,080円(税抜22,800円)

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.3kg

5Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

(M)木目

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10 畳まで

13 畳まで

暖房出力

3.65~2.92kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

36,080円(税抜32,800円)

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

8.4kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8 畳まで

10 畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

23,980円(税抜21,800円)

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.8kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

7 畳まで

9 畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.7kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8 畳まで

10 畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

乾電池別売

単一形/2個使用

希望小売価格

オープン価格*

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.7kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(S)シルバー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

7 畳まで

9 畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

乾電池別売

単一形/2個使用

希望小売価格

オープン価格*

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.6kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(S)シルバー

石油ストーブ(対流型)
SL Type



木造(戸建)

コンクリート(集合)

13 畳まで

18 畳まで

暖房出力

5.14kW

希望小売価格

30,580円(税抜27,800円)

外形寸法

高さ553×幅460×奥行460mm

質量

9.9kg

タンク容量

6.0L

乾電池別売

単一形/2個使用

遠赤外線

カラー点火つまみ

対自動消火装置

PSC対応品

タンク一体式

SL-5121

(W)4906128 361930



木造(戸建)

コンクリート(集合)

17 畳まで

23 畳まで

暖房出力

6.59kW

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

外形寸法

高さ598×幅460×奥行460mm

質量

11.2kg

タンク容量

7.0L

乾電池別売

単一形/2個使用

遠赤外線

カラー点火つまみ

対自動消火装置

PSC対応品

タンク一体式

SL-6621

(W)4906128 361831



石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火つまみ

対自動消火装置

KT-1621

(W)4906128 384731
(M)4906128 362036

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

出力

1.59kW

乾電池別売

単一形/2個使用

タンク一体式



サロンヒーター
専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,750円(税抜2,500円)



- 鍋料理など、煮炊きに。
- 湯沸かし、常時保温に。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ(業務用タイプ)



店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

パワフル＆ワイド
(Fタイプ)

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練された
イメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー
燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになると
ブザーでお知らせ。

ニオイ減少

ダブルリターン方式で、
いやなニオイを減少。

※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー
- 換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 (51.0㎡) 畳まで	43 (71.0㎡) 畳まで

GH-C12F (タンク一体式)
(A) 4906128 163633

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 > 108,680円(税抜98,800円)

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm

質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付

●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 (51.0㎡) 畳まで	43 (71.0㎡) 畳まで

GH-C12N (タンク一体式)
(A) 4906128 163732

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 > 104,280円(税抜94,800円)

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm

質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 畳まで	66 (109.0㎡) 畳まで

GH-C19F (タンク一体式)
(A) 4906128 163831

GH-C19FS (タンク一体式) 別置タンク接続可能
(A) 4906128 164036

※オイルレベラー OL-1 (A)(別売)が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 119,680円(税抜108,800円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm

質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付

●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 畳まで	66 (109.0㎡) 畳まで

GH-C19N (タンク一体式)
(A) 4906128 163930

GH-C19NS (タンク一体式) 別置タンク接続可能
(A) 4906128 164135

※オイルレベラー OL-1 (A)(別売)が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 113,080円(税抜102,800円)

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm

質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)



(A) ブルーメタリック

石油ファンヒーター・石油ストーブ用別売品



石油ファンヒーター用別売品 > 別売スペアカートリッジタンク

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
7,260円(税抜6,600円)
0282748 4906128 274889

適応機種 FH-CWZ36・46・57、
VX36・46・57・67・73タイプ用

キャリングとって付

容量
7.2L



FH-T72 カラーサイン付
6,050円(税抜5,500円)
0282747 4906128 274780

適応機種 FH-ST36・46・57タイプ用

容量
7.2L



FH-T50 カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282746 4906128 274681

適応機種 FH-SR33タイプ用

容量
5.0L



FH-T36 カラーサイン付
4,290円(税抜3,900円)
0282745 4906128 274582

適応機種 FH-M25タイプ用

容量
3.6L



石油ストーブ用別売品 > 別売スペアカートリッジタンク

FH-T1A カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282441 4906128 244189

適応機種 SX-E3521WY・E3520WY・
E2921WY・E2920WY用

容量
5.0L



SX-T2A カラーサイン付
4,510円(税抜4,100円)
0182440 4906128 244080

適応機種 SX-E2421Y・E2420Y・2421Y・
2420Y・E2821Y・E2820Y・
2821Y・2820Y・E3721Y・
E3720Y・E2921Y・E2920Y用

容量
4.0L



タンクはコロナストアで
簡単に購入できます！

コロナストアではお客様ご自身で簡単に設置・
交換いただける部品を販売しております。



いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適した
セキュリティタイプです。
管理者以外が運転できない様になります。



(A) ブルーメタリック



木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 畳まで	66 (109.0㎡) 畳まで

GH-C19FK (タンク一体式)
(A) 4906128 164234

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 > 123,200円(税抜112,000円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm

質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●メインロック機能付

●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー OL-1 (A)
13,310円(税抜12,100円)
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は
別置タンク接続タイプとして、
次の機種をご指定ください。

(適用機種)
GH-C19FS・C19NS



置台キャスター GH-10C (A)
6,600円(税抜6,000円)
0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。

(適用機種)
GH-C12F・C12N
C19F・C19N・C19FK



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-11システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。

床暖ソフトパネルは
水抜き不要で、すぐにしまえる。

床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。

接続は簡単、ワンタッチ方式。

自動運転にセットするだけで、
自動的に床暖房がスタート。

注) SX-E35タイプには使用できません。



ストーブ&床暖の
ダブル暖房で
快適！



床暖カセット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
46,200円(税抜42,000円)

温調シャッター内蔵・
ツインカブラー同梱



標準システム／床暖適応畳数2畳
UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-22FC

折りたたみソフトパネル(2畳用)
UP-22FC 4906128 323839
44,220円(税抜40,200円)

標準システム希望小売価格
90,420円
(税抜82,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)



標準システム／床暖適応畳数3畳
UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-32FC

折りたたみソフトパネル(3畳用)
UP-32FC 4906128 324232
65,120円(税抜59,200円)

標準システム希望小売価格
111,320円
(税抜101,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

WZ Series リモコン搭載のハイスpekファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においと触媒
7秒点火タイマー	10年バックアップタイマー	
びたっと消臭	大型大文字	
気流ルーバー	バックライト液晶	
光触媒除菌・脱臭フィルター	ダブル表示（時間・温度）	
ルーバースイング	ダブルタイマー	
トリプルフロー	トリプルサイン（3色）	
省エネセンサー	見やすく大きな油量計窓	
エコガイド	給油お知らせメロディー	
火力セレクト	そのままキャリー	
新ECOモード	よごれま栓 7.2L	
リモコン	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火75秒	
	タンクモニター	



(TU) アーバンブラウン



リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-CWZ36BY (TU)4906128 298137	
希望小売価格	
60,280円(税抜54,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm	
■質量：12.3kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	



(TU) アーバンブラウン



リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-CWZ46BY (TU)4906128 298236	
希望小売価格	
70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)	

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-CWZ57BY (TU)4906128 298335	
希望小売価格	
78,980円(税抜71,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。広いリビングをパワフルに暖房。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においと触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示（時間・温度）	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン（3色）	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火		



(W) パールホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで
FH-VX6720BY (W)4906128 315933	
希望小売価格	
77,880円(税抜70,800円)	
■暖房出力 6.65～1.06kW	
■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

木造（戸建）	コンクリート（集合）
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで
FH-VX7320BY (W)4906128 316039	
希望小売価格	
93,280円(税抜84,800円)	
■暖房出力 7.25～1.19kW	
■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)	

SR Type リモコンでラクラク操作。大きな操作パネルで使いやすい。

7秒点火タイマー	7秒点火
ニオイカットメカ	給油お知らせメロディー
クリーン消火	よごれま栓 5L
火力セレクト	光る延長お知らせリング
新ECOモード	リモコン
大型オレンジ液晶	音量2段階切換機能
お知らせサイン（2色）	通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド



(W) パールホワイト



リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-SR3320Y (N)4906128 335931 (W)4906128 335832	
希望小売価格	
オープン価格※	
■暖房出力 3.30～0.63kW	
■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm	
■質量：9.6kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においと触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示（時間・温度）	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン（3色）	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火55～65秒	



(W) ホワイト



(H) グレー

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-VX3620BY (W)4906128 339137 (H)4906128 339038	
希望小売価格	
52,580円(税抜47,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm	
■質量：12.4kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	



通常点火 55秒

ST Series 大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

7秒点火タイマー	ニオイカットメカ	クリーン消火	火力セレクト	新ECOモード	大型オレンジ液晶	お知らせサイン（2色）	見やすく大きな油量計窓
7秒点火	給油お知らせメロディー	よごれま栓 7.2L	光る延長お知らせリング	通常点火75秒			



(W) パールホワイト

※写真はFH-ST4620BYです。

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-ST3620BY (W)4906128 335535	
希望小売価格	
オープン価格※	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm	
■質量：11.2kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-ST4620BY (W)4906128 335634	
希望小売価格	
オープン価格※	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-ST5720BY (W)4906128 335733	
希望小売価格	
オープン価格※	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)	



(W) ホワイト



(H) グレー

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-VX4620BY (W)4906128 339335 (H)4906128 339236	
希望小売価格	
61,380円(税抜55,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	



通常点火 65秒

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-VX5720BY (W)4906128 339533 (H)4906128 339434	
希望小売価格	
70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	



通常点火 65秒

mini ミニ Type 業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

7秒点火	ニオイカットメカ	クリーン消火	オレンジ液晶	お知らせサイン（2色）	よごれま栓 3.6L	通常点火75秒
------	----------	--------	--------	-------------	------------	---------



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
FH-M2520Y (R)4906128 336037 (W)4906128 336136	
希望小売価格	
オープン価格※	
■暖房出力 2.50～0.66kW	
■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm	
■質量：7.9kg	
■待機時消費電力：0.9W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)	



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型



遠赤
ブレード

トリプル消臭
におい
と
り
ク
リ
ン
ニ
オ
イ
カ
ッ
ト
消
火

●ポジションマーク
●遠赤ブレード
●黒色メッシュガード
●給油時自動消火

●よごれま桎 5L
●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火
●給油サイン
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0㎡) 量まで	13 (21.5㎡) 量まで

SX-E3520WY
(HD)4906128 318736

希望小売価格
33,880円(税抜30,800円)

暖房出力 **3.47～2.42kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
におい
と
り
ク
リ
ン
ニ
オ
イ
カ
ッ
ト
消
火

●ポジションマーク
●遠赤ブレード
●黒色メッシュガード
●給油時自動消火

●よごれま桎 4L
●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火
●給油サイン
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 量まで	10 (16.5㎡) 量まで

SX-E2920Y
(HD)4906128 318439

希望小売価格
31,680円(税抜28,800円)

暖房出力 **2.87～2.15kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ●よごれま桎 5L ●ニオイカット消火
●カラー点火／スピード消火ボタン ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

- ポジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 量まで	10 (16.5㎡) 量まで

SX-E2920WY
(W)4906128 318637 (M)4906128 318538

希望小売価格
25,080円(税抜22,800円)

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 量まで	13 (21.5㎡) 量まで

SX-E3720Y
(HD)4906128 318330

希望小売価格
36,080円(税抜32,800円)

暖房出力 **3.65～2.92kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

- ポジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 量まで	10 (16.5㎡) 量まで

SX-E2820Y
(W)4906128 318231

希望小売価格
23,980円(税抜21,800円)

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 量まで	9 (15.0㎡) 量まで

SX-E2420Y
(W)4906128 318132

希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火
●カラー点火／スピード消火ボタン ●燃焼リング付バーナ ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置

- ポジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火
●カラー点火／スピード消火ボタン ●燃焼リング付バーナ ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 量まで	10 (16.5㎡) 量まで

SX-2820Y
(S)4906128 318033

オープン価格※

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 量まで	9 (15.0㎡) 量まで

SX-2420Y
(S)4906128 317937

オープン価格※

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



(M) 木目

KT-1620
(M)4906128 317333 〈タンク一体式〉

希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)

出力 **1.59kW**

[乾電池別売] 単一形／2個使用

▶ サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	0183941 4906128 394105
2,750円	(税抜2,500円)



▶仕様

型 式	KT-1620(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉

▶石油ファンヒーター

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BY	3.60～0.59	10量(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BY	4.62～0.72	12量(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BY	5.65～0.90	15量(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3620BY	3.60～0.59	10量(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4620BY	4.62～0.72	12量(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5720BY	5.65～0.90	15量(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6720BY	6.65～1.06	17量(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7320BY	7.25～1.19	19量(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3320Y	3.30～0.63	9量(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3620BY	3.60～0.59	10量(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4620BY	4.62～0.72	12量(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5720BY	5.65～0.90	15量(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2520Y	2.50～0.66	7量(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY・VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50／60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法〈置台を含む〉 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2420Y	2.42～1.93	7量(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2420Y	2.42～1.93	7量(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2820Y	2.83～2.26	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2820Y	2.83～2.26	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2920Y	2.87～2.15	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2920WY	2.87～2.29	8量(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3520WY	3.47～2.42	9量(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3720Y	3.65～2.92	10量(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

コアヒート

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。



エアコンとの併用で
家族みんなが快適。

家族でしっかり温まる
ファミリータイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

コアヒート 1150W	
CH-1221R	(W)ホワイト 4906128 375838
オープン価格※ 日本製	
在庫 僅少品	CH-1220R (W)ホワイト 4906128 338239 オープン価格※



check! BC(ブラックセラミック)コーティング
シーズヒーター搭載。

コアヒートは遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出されます。

快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー
省エネセンサー キーON!

人が不在時のムダな暖房を抑えます!


1シーズンで 約3,450円^{※1}
お得!

ゆらぎ運転
ゆらぎ運転 キーON!

体感温度を考慮して定期的にパワーをセーブ。


電気代 最大 約6,400円^{※2}
1シーズンで 約8,800円^{※3}
お得!

▶ 広角可動で
ワイドな暖房




可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り^{※3}運転ができます。

▶ 俯角機能で
足元がさらに
暖かく!



▶ タテ・ヨコも
思いのまま



※1 1日4時間、6カ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※2 1日4時間、6カ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。

仕様		仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
型	式	CH-1221R CH-1220R	100	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200	0.6	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

コアヒートスリム

省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。



キッチンやワンルームなどの
スポット暖房にぴったり。

手軽にしっかり温まる
パーソナルタイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

コアヒートスリム 900W

CH-921R (S)シルバー
4906128 376231

オープン価格※ 日本製

在庫
僅少品 CH-920R (S)シルバー
4906128 333333 オープン価格※

温度センサーで省エネ!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

※4 1日4時間、6カ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。

電気代 1シーズンで 約4,080円^{※4}
お得!

仕様		仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
型	式	CH-921R CH-920R	100	通常モード:900~340 ecoモード:690~115	0.7	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

スリムカーボン

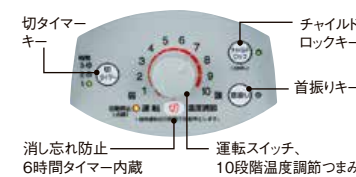
スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。



10段階温度調節つまみ


900~350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル



速暖でオート運転

ヒーターが冷えている時はフルパワーで立ち上がり、その後、つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



つけたらすぐに温まる
スポットタイプ

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

スリムカーボン 900W

CH-C921 (H)グレー
4906128 376330

オープン価格※ 日本製

在庫
僅少品 CH-C920 (H)グレー
4906128 333432 オープン価格※

仕様		仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
型	式	CH-C921 CH-C920	100	900~350	0.9	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウォールヒート
HOT & COOL FAN

暖房が置きにくい場所には壁掛型がおすすめ。



壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート
HOT & COOL FAN

CHK-C126A (W) ホワイト
4906128 211730 1215W

希望小売価格 >
74,800円(税抜68,000円)

日本製

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

壁掛けタイプ

いろいろなスペースに。

マイコン制御

安心機能が満載。

日本製

安心感が違います。

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



脱衣所



洗面所



トイレ



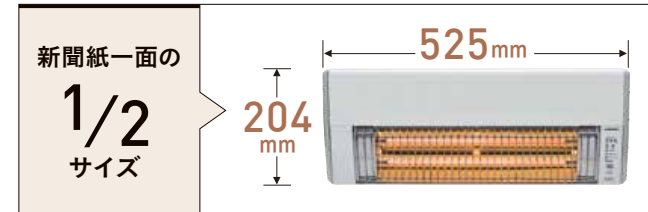
玄関



使いやすさに配慮した6つのポイント。


point 1 色々なスペースに設置可能。
壁掛けコンパクトサイズ

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。




point 3 人を検知して自動でON・OFF。
人感センサー

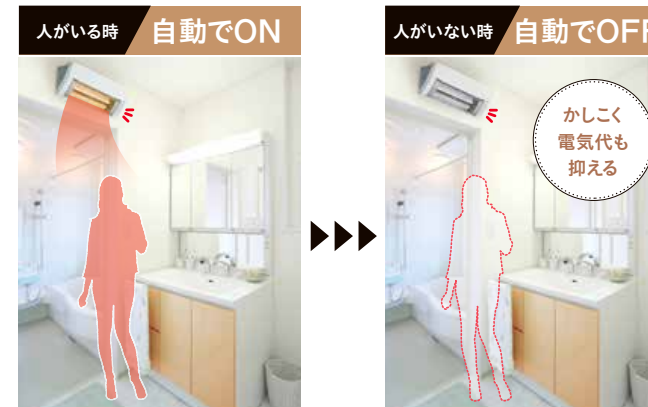都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。




point 2 スイッチONですぐにあったか！
瞬間暖房

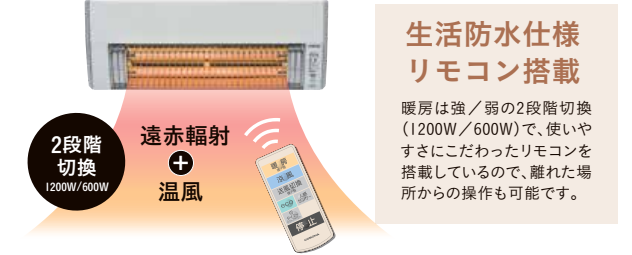ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。



point 4 快適温度を考えて自動で省エネ。
ecoオート運転※1

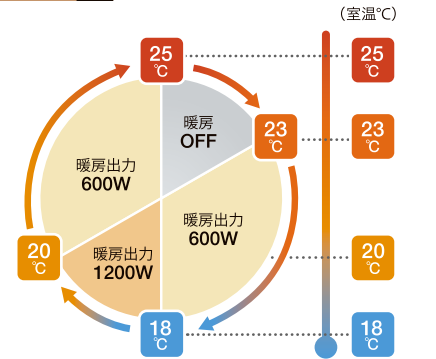温度センサーが部屋温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。



※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止します。暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
●ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

point 5 フィルターの着脱、お掃除も簡単。
お手入れカンタン



point 6 マイコン制御で安心感が違います。
安心設計

▶クリーニングお知らせ機能
フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプでお知らせします。
▶過熱防止装置
本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早点滅でお知らせします。
▶消し忘れ防止3時間タイマー＆切タイマー設定
人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

仕様

仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力50/60Hz(W)					運転音(dB)				本体					その他
		暖房		涼風		待機時 消費電力 (W)	暖房		涼風		ヒーター方式	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	コード 長さ (m)	質量 (kg)	
		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小						
型式																
CHK-C126A	単相 100	1,215/ 1,215	605/605	18/22	13/15	0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525× 178	約2.5	4.5	人感センサー(12時間*)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ECOオート運転

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した商品の調達を推進するものです。

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した商品の調達を推進するものです。

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

床暖房内蔵FF式
石油暖房機(輻射型)

フィルネオ
FIRNEO 床暖
フィルネオ床暖

遠赤外線ストーブに
床暖房をプラス。

ストーブに床暖房がプラス！足もとからしっかり暖房。

サポートヒーター内蔵

電気カーペット
いらずで
便利

サポートヒーター内蔵でeco運転中も床暖房の暖かさが続きます。

通常の床暖房運転
ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

サポートヒーターでアシスト
ecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房は快適に。

サポートヒーター床暖
床暖房だけを使いたい時におすす
めです。

床 暖
(ストーブの排熱利用)

スマート床暖(アシスト)
(ストーブの排熱とヒーターを併用)

スマート床暖
(ヒーター単独運転)

信頼の3年保証

輻射熱
微温風 (FFヒーター)

※詳しくは60ページをご覧ください。

NEW **PR** クイックリニアバーナ

グリーン購入法
適合商品

天板が熱くなりません。

1500mm
まで高地
対応可

防火
性能
認証品

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ウォールトップ開閉

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(TG) グランドブラウン

(W) シャンパンホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳 (29.5㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで	25畳 (41.5㎡) 寒冷地・25畳(48.0㎡)まで

暖房出力 床暖房併用／6.95～1.98kW
ストーブ単独／6.78～1.98kW

床暖 おすす め畳数	3	4	6	9
火力				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FIR7021

(W) 4906128 380634 (TG) 4906128 380733

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 > 310,200円(税抜282,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)
--

●外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm ●質量：29.0kg
●床暖暖応畳数：3～9畳 ●待機時消費電力：0.7W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF式石油暖房機
(輻射型)

スペースネオ
SPACE NEO mini スペースネオミニ

設置ししやすい薄型コンパクト設計。
ニューカラーで登場。

信頼の3年保証

輻射熱
微温風 (FFヒーター)

※詳しくは60ページをご覧ください。

NEW **PR** ミニ
クイックリニアバーナ

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

天板が熱くなりません。

1500mm
まで高地
対応可

防火
性能
認証品

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ウォールトップ開閉

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W) シャンパンホワイト

(TG) グランドブラウン

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳 (18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・15畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.20～1.98kW

FF-SG4221M

(W) 4906128 378631 (TG) 4906128 378730

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 > 149,600円(税抜136,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)
--

●外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
●質量：20.0kg ●待機時消費電力：1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	20畳 (33.0㎡) 寒冷地・20畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.60～1.98kW

FF-SG5621M

(W) 4906128 378433 (TG) 4906128 378532

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 > 163,900円(税抜149,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)
--

●外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
●質量：20.0kg ●待機時消費電力：1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

	快適性										操作性										安全性					PSC対応	注)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	アレシオバーナ	遠赤外線ドーム	クイックバルスバーナ	ワイド遠赤輻射	遠赤輻射＋微温風	イバーター	延長長ルムサモ	ボディサーモ	ECOモード	クイック微少運転	入タイマー	壁ヒータ設置	壁ヒータ設定	スマート床暖	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	EOガイド	EOサイン	設定室温デジタル表示	キリリング運転ボタン	オフボタン	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー		炎監視	チャイルドロック	トプフルリフ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	再燃防止機能	再燃防止機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

※壁から27cm

FF式石油暖房機
(輻射型)

ミニバブルシリーズ

コンパクト設計でしっかり温まる。
買い替えにもおすすめ。

上面開放式タイプ

ミニバブル クイックバブルスパーク

輻射熱 (FFヒーター)

天板が熱くなりません。

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

(W) ホワイト

温暖地

木造(戸建)

14畳
(23.0㎡)
寒冷地・14畳(23.0㎡)まで

コンクリート(集合)

19畳
(31.5㎡)
寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.47～1.71kW

FF-VY5521P

(W) 4906128 379232 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 162,800円(税抜148,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
●質量：18.5kg ●待機時消費電力：2.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

トップクールタイプ

ミニバブル クイックバブルスパーク

輻射熱 (FFヒーター)

天板が熱くなりません。

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

(W) ホワイト

温暖地

木造(戸建)

11畳
(18.0㎡)
寒冷地・11畳(18.0㎡)まで

コンクリート(集合)

15畳
(25.0㎡)
寒冷地・15畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.19～1.71kW

FF-VT4221P

(W) 4906128 379430 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 134,200円(税抜122,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
●質量：18.5kg ●待機時消費電力：1.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地

木造(戸建)

14畳
(23.0㎡)
寒冷地・14畳(23.0㎡)まで

コンクリート(集合)

19畳
(31.5㎡)
寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.47～1.71kW

FF-VT5521P

(W) 4906128 379331 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 162,800円(税抜148,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
●質量：18.5kg ●待機時消費電力：1.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

半密閉式石油暖房機

広いスペースをパワフル暖房。業務用としても大活躍。
●半密閉式石油暖房機には対震自動消火装置が組み込まれています。

煙突右出し

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

温暖地

木造(戸建)

15畳
(25.0㎡)
寒冷地・15畳(25.0㎡)まで

コンクリート(集合)

21畳
(34.5㎡)
寒冷地・24畳(39.5㎡)まで

暖房出力 5.86～1.08kW

SV-1012BS

4906128 943310 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm(置台を除く)
●質量：16.0kg ●待機時消費電力：ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

煙突右出し

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

温暖地

木造(戸建)

18畳
(29.5㎡)
寒冷地・19畳(31.5㎡)まで

コンクリート(集合)

25畳
(41.5㎡)
寒冷地・30畳(49.5㎡)まで

暖房出力 7.16～1.03kW

SV-1012BD

4906128 947110 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 75,680円(税抜68,800円)

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm(置台を除く)
●質量：17.2kg ●待機時消費電力：ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地

木造(戸建)

29畳
(48.0㎡)
寒冷地・29畳(48.0㎡)まで

コンクリート(集合)

40畳
(66.0㎡)
寒冷地・40畳(66.0㎡)まで

暖房出力 11.3～2.0kW

SV-1512B

4906128 947219 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 106,700円(税抜97,000円)

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法：高さ755×幅588×奥行378mm(置台を除く)
●質量：23.0kg ●待機時消費電力：ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地

木造(戸建)

40畳
(66.0㎡)
寒冷地・40畳(66.0㎡)まで

コンクリート(集合)

55畳
(90.5㎡)
寒冷地・44畳(105.5㎡)まで

暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012B

4906128 947318 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 134,200円(税抜122,000円)

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm(置台を除く)
●質量：32.5kg ●待機時消費電力：ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地

木造(戸建)

40畳
(66.0㎡)
寒冷地・40畳(66.0㎡)まで

コンクリート(集合)

55畳
(90.5㎡)
寒冷地・44畳(105.5㎡)まで

暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012BS

4906128 947516 (抱きタンク式)

希望小売価格 > 150,700円(税抜137,000円)

(工事費別・煙突、配管部材等別売)

●外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm(置台を除く)
●質量：41.0kg ●待機時消費電力：ゼロ

目標年度
2006年

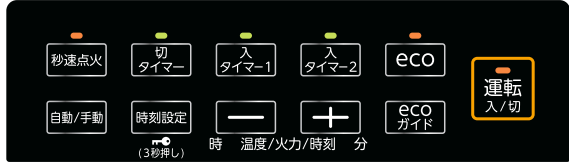
省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%


※1 高地で使用の場合、標高調整が必要。詳しくは工事説明書をご覧ください。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

分かりやすい操作部



見やすい表示部



ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

操作部

シンプルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

白文字バックライト液晶で、離れた場所からでもはっきり見やすい。

立っても
座っても
使いやすい設計

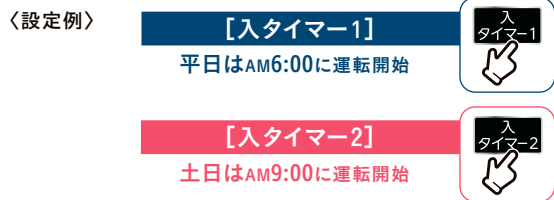


使いやすい

快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。



めんどうな時計合わせが不要！

リチウム電池内蔵 10年バックアップタイマー搭載！

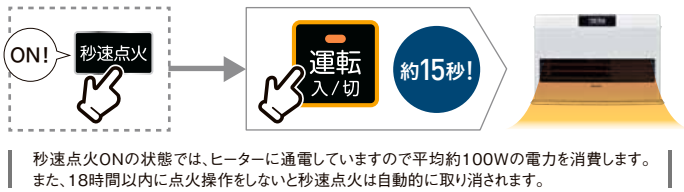
リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。



秒速点火で速暖

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとしスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



NEW 業界トップクラス*の低騒音設計。

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフバーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時20dBの運転音を実現しました。(最大火力運転時36dB)

※2021年6月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40・WG52タイプ最小火力時の値。最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



便利

手を汚さずにカンタン給油。* 〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！



キャップに触ると手にニオイがつく



床が汚れるからキャップの置き場に困る



キャップを直接触らないから手が汚れない

床が汚れにくい

●別売スベアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
4,800円(税抜4,800円)

〈適応機種〉
FF-WG40YE・WG52YE・
VG35YA・VG42YA



コロナストアで簡単に購入できます！

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。



CORONA 公式オンラインストア
コロナストア

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品の調達を推進するものです。(61～62ページ参照)

設計標準
使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(61ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(57ページ参照)

タフバーナ

3年保証
(バーナ部)*1

2000m
まで高地
対応可
※2

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ファンタック
ウォールマフ

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

(W)ナチュラル
ホワイト



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ

カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証
(バーナ部)*1

2000m
まで高地
対応可
※2

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ファンタック
ウォールマフ

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

(W)ナチュラル
ホワイト



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

1500m
まで高地
対応可
※2

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ファンタック
ウォールマフ

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

(W)ナチュラル
ホワイト



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

温暖地
木造(戸建)
11畳
(18.0㎡)
寒冷地・11畳(18.0㎡)まで

温暖地
コンクリート(集合)
14畳
(23.0㎡)
寒冷地・17畳(28.0㎡)まで

温暖地
木造(戸建)
14畳
(23.0㎡)
寒冷地・14畳(23.0㎡)まで

温暖地
コンクリート(集合)
18畳
(29.5㎡)
寒冷地・22畳(36.5㎡)まで

温暖地
木造(戸建)
14畳
(28.0㎡)
寒冷地・17畳(28.0㎡)まで

温暖地
コンクリート(集合)
19畳
(31.5㎡)
寒冷地・22畳(36.5㎡)まで

暖房出力 3.48～1.74kW

FF-VG35SA ガス化式

(W)4906128 238935 (別置タンク式(別売))

希望 小売価格 >137,500円(税抜125,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径:φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm

●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房出力 4.23～1.74kW

FF-VG42SA ガス化式

(W)4906128 239031 (別置タンク式(別売))

希望 小売価格 >149,600円(税抜136,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径:φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm

●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房出力 5.22～1.74kW

FF-VG52SA ガス化式

(W)4906128 239130 (別置タンク式(別売))

希望 小売価格 >163,900円(税抜149,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径:φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm

●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

		快適性										操作性										安全性			PSC対応						
		タフバーナ	温暖量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	よごれま栓	5Lタンク	カートリッジタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	給油サイン	秒速点火※3	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検知機能	再点火防止機能
メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。		●	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40SE・WG52SE・WG65SE		●	●	●	●	●			●		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40YE・WG52YE		●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA		●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、バッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。

※2高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

ガス化式 排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した商品の調達を推進するものです。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した商品の調達を推進するものです。

標準タイプ カートリッジタンク式

よこれま栓 5L

1500m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

延長 ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

カートリッジタンク式

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%



(W) ナチュラルホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳 (15.0㎡) 寒冷地・9畳(15.0㎡)まで	13畳 (21.5㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで
暖房出力	3.48～1.74kW	
FF-VG35YA	ガス化式	
セッ	JAN:4906128 239239 (カートリッジタンク式)	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	151,800円(税抜138,000円)	
(工事費別)		
壁貫通穴径:φ65(給排水簡径φ50)		
延長排水管径:φ40		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm		
●質量:16.0kg ●待機時消費電力:0.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

延長 ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	21畳 (34.5㎡) 寒冷地・24畳(39.5㎡)まで
暖房出力	5.81～3.21kW	
FF-B58C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 299776	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	201,300円(税抜183,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291336 薄型給排水簡FFQ-60 (別梱包) 4906128 272489	※2
壁貫通穴径:φ75(給排水簡径φ60)		
延長排水管径:φ40		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm		
●質量:39.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力	7.41～3.21kW	
FF-B74C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 299875	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	215,600円(税抜196,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291435 薄型給排水簡FFQ-60 (別梱包) 4906128 272489	※2
壁貫通穴径:φ75(給排水簡径φ60)		
延長排水管径:φ40		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm		
●質量:39.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力	10.0～4.01kW	
FF-B100C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 299974	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	255,200円(税抜232,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291534 薄型給排水簡FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588	※2
壁貫通穴径:φ85(給排水簡径φ70)		
延長排水管径:φ50		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm		
●質量:42.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

標準タイプ 別置タンク式

2000m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力	7.41～3.21kW	
FF-74C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 299578	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	195,800円(税抜178,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291138 薄型給排水簡FFQ-60 (別梱包) 4906128 272489	※2
壁貫通穴径:φ75(給排水簡径φ60)		
延長排水管径:φ40		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm		
●質量:37.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力	10.0～4.01kW	
FF-100C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 299677	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	235,400円(税抜214,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291237 薄型給排水簡FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588	※2
壁貫通穴径:φ85(給排水簡径φ70)		
延長排水管径:φ50		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm		
●質量:40.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

見やすく使いやすい表示部&操作部。

[対象機種:FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]



快速性	操作性	安全性	PSC対応
FF-VG35YA・VG42YA	●	●	●
FF-B58C・B74C・B100C	●	●	●
FF-74C・100C	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

延長 ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

あんしん点検

あんしん点検



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	28畳 (46.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	39畳 (64.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで
暖房出力	11.0～4.01kW	
FF-B110C (W)	ポット式	
セッ	JAN:4906128 300076	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	267,300円(税抜243,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 291633 薄型給排水簡FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588	※2
壁貫通穴径:φ85(給排水簡径φ70)		
延長排水管径:φ50		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm		
●質量:42.0kg ●待機時消費電力:1.5W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%

1500m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

延長 ルームサーモ付 ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

あんしん点検



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳 (66.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで	56畳 (92.5㎡) 寒冷地・65畳(107.5㎡)まで
暖房出力	15.9～11.5kW	
FF-B160D (W)	ガンバーナ式	
セッ	JAN:4906128 313977	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	294,800円(税抜268,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 332534 薄型給排水簡FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588	※2
壁貫通穴径:φ85(給排水簡径φ70)		
延長排水管径:φ50		
▶給排水簡部材(51～52ページ)		
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm		
●質量:52.0kg ●待機時消費電力:2.0W		
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%

業務用タイプ 店舗・オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスも
ハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m まで高地 対応可

対 農 震 自動消火 装置付

ワンタッチウォールトップ別機

グリーン購入法 適合商品

あんしん点検

(W) ミストホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳 (74.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで	62畳 (102.5㎡) 寒冷地・72畳(119.0㎡)まで
暖房出力	17.6～7.61kW	
FFP-180D (W)	ガス化式	
セッ	JAN:4906128 313779	
セット希望	小売価格	
希望	小売価格	
小売価格	352,000円(税抜320,000円)	
(工事費別)		
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排水簡 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式) (別売)		
単品JAN	本体 4906128 327035 薄型給排水簡FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588	※2

壁貫通穴径:φ85(給排水簡径φ70)
延長排水管径:φ50
▶給排水簡部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
●質量:63.5kg ●待機時消費電力:0.6W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

新設計の表示部で、
さらに使いやす
くなりました。



快速性	操作性	安全性	PSC対応
FF-B110C	●	●	●
FF-B160D	●	●	●
FFP-180D	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品」「PSC対応品」の対象外となります。

ガス化式 ガンバーナ式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

FF式石油暖房機設置方式

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

標準設置方式

延長設置方式



















背面の壁に穴をあけ、給排水簡を直結して屋外に給排水します。

延長給排水簡セットの組み合わせで、縦横自在に延長できます。最長3m3曲がりまで)
















延長設置の場合は、設置場所に合わせ、給排水簡径φ50・60用は、F-10R・F-11R・F-53Rを、φ70用は、F-11SRNを組み合わせてください。




※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。 ※背面カバーは別売品です。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm 背面図	 延長時基準位置 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	 本体付属 メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス(2個入)・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)
フィルネオ・ フィルネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm (床暖タイプ:135~230mm) 背面図	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ○イラストはFFタイプ ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配頂く必要があります。)
スペースネオミニ (輻射)(温風)  ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm 背面図	 延長時 基準位置 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)
ミニパル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm 背面図	 延長時 基準位置 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)




●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・ VG42・VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 延長時 基準位置 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング1個、 メスオスエルボ1個は余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング2個、 メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 ストープに付属の ストッパーリング F-125 直管ジョイント	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ ストープに付属の ストッパーリング F-24R 直管ジョイント F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×3 ストープに付属のストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1
FF-WG40・ WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 延長時基準位置 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-60R メスオス自在管 ストープ本体に付属の メスオスエルボ F-109 コーナーエルボ F-125 直管ジョイント(左右セット)	 ストープ本体に付属の メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-125 直管ジョイント(左右セット) F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数 に加え、2個手配いただく必要があります。)
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 延長時基準位置 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管 F-68Rに同梱の ストッパーリング ストープ本体に付属の 排気エルボ ストープ本体に付属の ストッパーリング F-125 直管ジョイント(左右セット)	 F-106 左配管用エルボ F-106に同梱の ストッパーリング ストープ本体に付属の ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具(左右セット) F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数 に加え、2個手配いただく必要があります。)


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・74・ B74タイプ  58ページの壁穴あけ 寸法図を参照願います。	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	
FF-100・B100・ B110タイプ  58ページの壁穴あけ 寸法図を参照願います。	 延長時基準位置 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイプ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例 となります。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。)	

専用別売部材


▶アグレシオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 8,800円(税抜8,000円)	 F-122S 0584410 4906128 441083 7,920円(税抜7,200円)	 F-123 0584412 4906128 441281 2,200円(税抜2,000円) ※左図の給排気筒設置寸法に しが使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。


▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー
 F-138 0582827 4906128 282785 9,790円(税抜8,900円)



▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
(FF-SG4221M・SG5621M用)  F-127 0582624 4906128 262480 8,470円(税抜7,700円)

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 3,520円(税抜3,200円)

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 4,620円 (税抜4,200円)	 F-109 0580727 4906128 072782 2,200円 (税抜2,000円)

▶共通部材


本体固定金具L	床固定金具
(アグレシオ・フィルネオ・ フィルネオ床暖・ スペースネオミニ用)  F-128 0582645 4906128 264583 1,210円(税抜1,100円)	(アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・ スペースネオミニ・ミニパル・ FF-WGシリーズ用)  F-125 0582023 4906128 202387 2,200円 (税抜2,000円) ※標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ 替えて使用します。*本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。

▶FFストーブ離隔距離 (単位cm) 2021年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7	
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スぺーサ 有寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11~23 ※8	26~60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11~23 ※8	26~60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30 ※5	45	200	13.5~23	23~57	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5~26.5 ※8	29.5~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	ミニパル(Vシリーズ)	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11~23 ※8	26~60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5~26.5 ※8	29.5~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14~26 ※8	29~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14~26 ※8	29~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14~26 ※8	29~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14~26 ※8	29~60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74C・FF-B58C・ FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11~23 ※8	26~60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100C・FF-B100C・ FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14~24 ※8	27~59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160D	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14~24 ※8	27~59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-180D	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14~24 ※8	27~59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪量より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

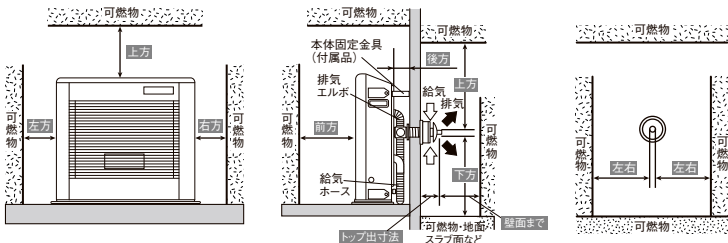■標準設置時の周辺寸法



■ビルトイン設置時の周辺寸法

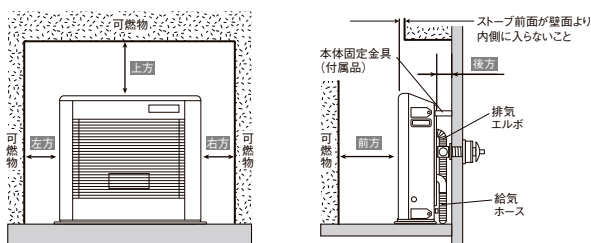

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A L形継手 OS-23 880円(税抜800円)
9188327 9188328 832706
(φ8銅パイプ接続用)

B 壁抜用コック OS-11 3,190円(税抜2,900円)
9188317 4906128 831709
ゴム管口

C 止め金具 OS-32 220円(税抜200円)
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D 灯油配管用
銅パイプ OS-31 3,630円(税抜3,300円)
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)
被覆銅パイプ OS-31A 5,610円(税抜5,100円)
9188332 4906128 833307
(φ8×φ6.4×5m)

E 屋内用コック OS-18 1,540円(税抜1,400円)
9188324 4906128 832409

F 継手 OS-24 440円(税抜400円)
9188328 4906128 832805
(1/2(15A)にφ8銅パイプを
接続する時に使用します。)

G 壁抜用コック OS-12 1,540円(税抜1,400円)
9188318 4906128 831808

H 床用コック OS-13(A) 5,610円(税抜5,100円)
9188383 4906128 188384
(床に埋めるタイプのコックです。)
(φ8銅パイプ接続用。)

I オイルフィルター OS-35 2,310円(税抜2,100円)
9188347 0381883 4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の
途中に使用します。)

J T形継手 OS-21 990円(税抜900円)
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)

K I形継手 OS-22 550円(税抜500円)
9188326 4906128 832607
(φ8銅パイプ接続用)

L 送油ホース OS-4 2,200円(税抜2,000円)
9188335 4906128 833505
(ゴムホース)(ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)

M 屋内用コック(φ8銅パイプ接続)
OS-14 1,540円(税抜1,400円)
9188320 4906128 832003

N オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)
高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m
OS-9K 54,450円(税抜49,500円)
0385068 4906128 506881(屋内外兼用)
○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性
を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X
⑤のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。

吸上特性
※外径φ8mm銅パイプ配管全長40m時
※灯油供給量は下記特性図以内で設定してください。
OS-9K
吸上量(L/h)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
吸上揚程(m)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,540円(税抜1,400円)
9188323 4906128 832300
OUT (ゴム管口)

ジョイント OS-27★ 880円(税抜800円)
9188331 4906128 833109
メネジRC1/2

鉄管ホース口 OS-25★ 440円(税抜400円)
9188329 4906128 832904
IN OUT (ゴム管口)

別置タンク接続セット

OS-10A 2,200円(税抜2,000円)
9188346 4906128 834601

オイルレベラーの
IN側へ接続
φ8銅パイプ
OS-10A
ポット式ストーブのオイルレベラーに直接
φ8銅パイプを接続する時に使用します。

銅管ジョイント

OS-9 550円(税抜500円)
9288348 4906128 834809

メネジRC1/8
(オイルフィルターへ接続)
φ8銅パイプ
OS-9
φ8銅パイプ
(ポット式ストーブのオイルフィルターに直接
φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

ホースエンド

OS-26★ 550円(税抜500円)
9188330 4906128 833000

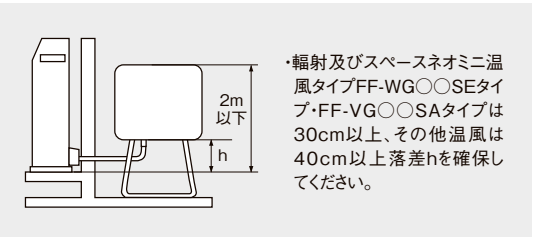
OUT (ゴム管口)
IN (φ8銅パイプ)
φ8銅パイプ
OS-26
(φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える
時に使用します。)

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よごれまじ」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 5,280円(税抜4,800円)
FF-WG40YE-WG52YE-VG35YA-VG42YA用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例






- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

給排気筒部材









給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85
給排気筒径	φ50		φ60		φ70
延長排気管径	φ40		φ40		φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレンシオ フィルネオ ミニバルシリーズ	フィルネオ床暖	FF-B58C FF-F74C FF-B74C
					FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160D FFP-180D

給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,640円(税抜2,400円) 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,860円(税抜2,600円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,860円(税抜2,600円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用	 延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 2,200円(税抜2,000円) (ワンタッチウォールトップ専用)	 延長スリーブφ70 F-108 0680726 4906128 072683 2,200円(税抜2,000円) (ワンタッチウォールトップ専用)
		 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,860円(税抜2,600円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,860円(税抜2,600円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,860円(税抜2,600円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スペーサ	 延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,640円(税抜2,400円) (ワンタッチウォールトップ専用)	 延長スリーブφ70 F-108 0680726 4906128 072683 2,200円(税抜2,000円) (ワンタッチウォールトップ専用)
						 スペーサ F-99 990円(税抜900円) 0581082 4906128 108283	 ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 2,090円(税抜1,900円) 0380018 4906128 001805	/	
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,420円(税抜2,200円) 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,860円(税抜2,600円) 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,840円(税抜4,400円) 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R 1,870円(税抜1,700円) 0380024 4906128 002406	/	
	 1m直管 F-40R 2,640円(税抜2,400円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 1,650円(税抜1,500円) 0380031 4906128 003106	/	
	 メスオス自在管 F-55R 1,870円(税抜1,700円) 0380032 4906128 003205		
	 メスオス自在管 F-56R 2,310円(税抜2,100円) 0380034 4906128 003403		
メスオスエルボ	 メスオスエルボ F-23R 1,540円(税抜1,400円) 0380027 4906128 002703	/	
	 メスオスエルボ F-15SR 2,090円(税抜1,900円) 0380028 4906128 002802		

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント （給排気管と給気ホース接続用）	 給排気管と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59(B) 770円(税抜700円) 0382769 4906128 276982 F-59★ 550円(税抜500円) 9188437 4906128 843702	 給排気管と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント （給気ホースと給気ホース接続用）	 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61(B) 770円(税抜700円) 0382770 4906128 277088	 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 770円(税抜700円) 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	 ストッパーリング F-64R 330円(税抜300円) 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 330円(税抜300円) 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	 延長リード線 F-54 330円(税抜300円) 9188428 4906128 842804 L=1.5m		

★印は在庫僅少品です。




延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁 貫 通 穴 径	φ65~φ75	φ75	φ85
給 排 気 筒 径	φ50	φ60	φ70
延 長 排 気 管 径	φ40	φ40	φ50
延 長 給 排 気 管 セ ャ ッ ト	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 5,940円(税抜5,400円) 0382771 4906128 277187		/
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 12,760円(税抜11,600円) 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 16,390円(税抜14,900円) 0382773 4906128 277385		/

※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

給排気筒用保護ガード

 堅牢タイプ F-52S 16,720円(税抜15,200円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 堅牢タイプ F-62S 16,720円(税抜15,200円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 7,040円(税抜6,400円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。
---	---	--

煙突式ストーブ用関連部材

 ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 13,970円(税抜12,700円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破断し型ノックフード/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 4,510円(税抜4,100円) 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,540円(税抜1,400円) 0781115 4906128 111580
--	--	--

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014 9,680円(税抜8,800円)

0385454
4906128 545408
(FFP-180D用)

F-35S 4,510円(税抜4,100円)

9188417
4906128 841708
(FF-B160D用)

F-39 4,290円(税抜3,900円)

0381005
4906128 100584
(FF-WGタイプ用)

F-74 4,290円(税抜3,900円)

5088455
4906128 845508
(FF-58-74-100-110タイプ用)

延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 330円(税抜300円)

0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。

F-77(A) 6,050円(税抜5,500円)

0382408 4906128 240884
(FF-58-74-100-110タイプ用)

F-S010(A) 6,050円(税抜5,500円)

0382407 4906128 240785
(FF-B160D用)

F-131 9,680円(税抜8,800円)

0380399 4906128 039983
(FFP-180D用)

背面カバー

ロングタイプ

F-136 8,910円(税抜8,100円)

0382797
4906128 279785 (FF-74C用)

F-137 8,910円(税抜8,100円)

0382798
4906128 279884 (FF-100C用)

F-134 8,140円(税抜7,400円)

0382782
4906128 278283
(FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

F-S007 8,140円(税抜7,400円)

0385447
4906128 544708
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-S009 9,900円(税抜9,000円)

0385449
4906128 544906
(FFP-180D用)

セーフティガード (納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 13,970円(税抜12,700円)

0381438 4906128 143888
(FF-B160D用)

F-8913,970円(税抜12,700円)

0381006 4906128 100683
(FF-WGタイプ用)

F-88(B) 13,970円(税抜12,700円)

0382826 4906128 282686
(FF-58-74-100-110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。

F-88(A) 13,970円(税抜12,700円)

0381437 4906128 143789
(FF-58-74-100-110タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

ストープ台

●給油バルブセット付

F-53S 47,190円(税抜42,900円)

9180128 0385457
4906128 012801 (FF-B160D用)

F-71 47,190円(税抜42,900円)

5085420 4906128 542001
(FF-58-74-100-110タイプ用)

F-72 47,190円(税抜42,900円)

0385423 4906128 542308
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

●給油バルブセットなし

F-S017 38,720円(税抜35,200円)

0385457 4906128 545705
(FF-B160D用)

F-S002 38,720円(税抜35,200円)

0385442 4906128 544203
(FF-58-74-100-110タイプ用)

F-S015 38,720円(税抜35,200円)

0385455 4906128 545507
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-S018 38,720円(税抜35,200円)

0382783 4906128 278382
(FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA用)

床固定金具

F-60S 2,640円(税抜2,400円)

0388439 4906128 843900
(FF-58-74-100-110タイプ・B160D用)

F-82 3,410円(税抜3,100円)

0381007 4906128 100782
(FF-WG40SA-WG52SA-WG65SA-WG40YA-WG52YA用)

F-84 3,410円(税抜3,100円)

0388458 4906128 845805
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-125 2,200円(税抜2,000円)

0582023 4906128 202387
(FF-WG40SE-WG52SE-WG65SE-WG40YE-WG52YE
FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA用)

F-S013 2,640円(税抜2,400円)

0385453 4906128 545309
(FFP-180D用)

氷結防止カバー

F-124 9,680円(税抜8,800円)

0584413 4906128 441380

※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

F-132 10,890円(税抜9,900円)

0580544 4906128 054481

F-133 12,100円(税抜11,000円)

0580545 4906128 054580

耐熱塗料

TT-1 1,540円(税抜1,400円)

0388591 4906128 859109

ストープ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10 (10L) 8,360円(税抜7,600円) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,650円(税抜1,500円) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,430円(税抜1,300円) 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,860円(税抜2,600円) 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 12,760円(税抜11,600円) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 3,630円(税抜3,300円) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

●床暖房パネル設置については、コロナ純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。

●他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

ルームサーモ

RTH-2P 1,870円(税抜1,700円)
(16モデル以降のPK-PRシリーズ以外に)
対応、コード長さ5m
0785795 4906128 579502

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(50ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

油タンク

横引配管

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近から立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

オイルサーバー

油タンク

出口側(OUT)の横引配管

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われる燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバー

油タンク

分岐点

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないようにしてください。

油タンク

燃焼機

燃焼機

燃焼機

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

53

54

床暖房システム設置例

▶床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 770円(税抜700円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。	USA-44 3,740円(税抜3,400円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 6,380円(税抜5,800円) 0986808 4906128 680888 温水チューブ(行き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 5,390円(税抜4,900円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 110円(税抜100円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

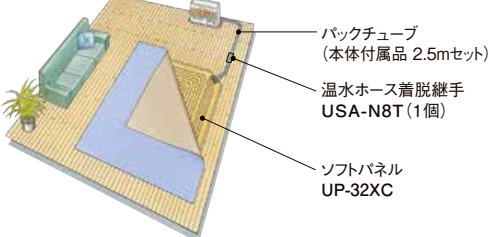▶1回路設置例



バックチューブ
(本体付属品 2.5mセット)

温水ホース着脱継手
USA-N8T(1個)

ソフトパネル
UP-32XC

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5mの場合)	=	合計
2.0L		2.1L		0.25L		4.26L

※バックチューブ 1m毎0.1L

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用	半畳用
	TES-SP23 22,990円(税抜20,900円) 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	TES-SP12 22,990円(税抜20,900円) 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用	3畳用
	TES-SP11-2 54,450円(税抜49,500円) 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	TES-SP11-3 81,730円(税抜74,300円) 4906128 837015 1,700×850×112×3枚

※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックシム	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

パネルスペーサー	スキマテープ
	
床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 9,020円(税抜8,200円) 1181107 4906128 110705	USB-12 13,310円(税抜12,100円) 1181110 4906128 111009
3畳用 USB-7 11,220円(税抜10,200円) 1181108 4906128 110804	USB-8 30,250円(税抜27,500円) 1181109 4906128 110903

コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
						
USE-8(1個) 660円(税抜600円) 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 330円(税抜300円) 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 330円(税抜300円) 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 330円(税抜300円) 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 440円(税抜400円) 0984432 4906128 443209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-5 330円(税抜300円) (鋼管製) 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27(1本) 330円(税抜300円) 9288451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

▶2回路設置例


◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターン A

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7(×2) ・USA-N8T(×1) ・USA-9(×1)

合計(定価)13,310円(税抜12,100円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル UP-10XB
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考にしてください。

バックチューブ3mセット USA-9

温水ホース着脱継手 USA-N8T
ヘッダー USA-7
※2回路とする場合必要となります。

ソフトパネル UP-32XC

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

パターン B

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44(×1) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1)

合計(定価)21,890円(税抜19,900円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル UP-10XB
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考にしてください。

バックチューブ3mセット USA-9

温水バルブ USA-44
※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手 USA-N8T


ソフトパネル UP-32XC

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

▶金属パネル床暖房構成例



高級銅板製
金属パネル
TES-SP11-2(2畳用)
[170×170.2cm] (170×85cm×2枚)
※スキマ2mm含む。

〈断面図〉

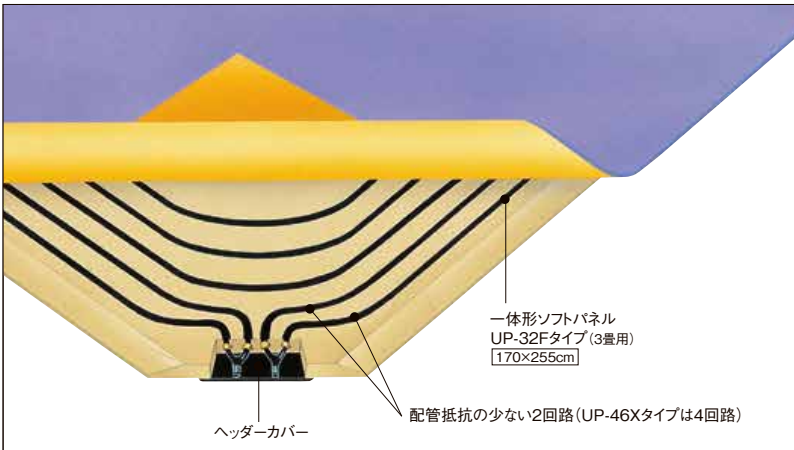


発泡ウレタンフォーム
銅パイプ
12mm
溶融亜鉛メッキ鋼板(t 0.6mm)
パネルスペーサー (別売)
USB-6

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。




4ツ折可能でラクラク収納 (UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

一体形ソフトパネル UP-32Fタイプ(3畳用)
[170×255cm]

配管抵抗の少ない2回路 (UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

〈断面図〉













発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー 一体構造
12mm

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、**「暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。」**

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5XA (R) 4906128 323433 (L) 4906128 323532 UP-5X (R)(L)★ 4906128 121503 15,400円(税抜14,000円) ●保有水量:0.4L ○右勝手・左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10XB 4906128 323631 UP-10XA★ 4906128 121602 18,150円(税抜16,500円) ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm  UP-20XC 4906128 323730 36,300円(税抜33,000円) ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22FC 4906128 323839 UP-22FB★ 4906128 121435 44,220円(税抜40,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm  UP-25XA 4906128 323938 45,430円(税抜41,300円) ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。	
3畳用 170×255cm  UP-32XC 4906128 324034 UP-32XB★ 4906128 385301 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm  UP-32WC 4906128 324133 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L	170×255cm  UP-32FC 4906128 324232 65,120円(税抜59,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm  UP-32MA 4906128 324331 オープン価格* ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm  UP-46XC 4906128 324430 UP-46XB★ 4906128 385509 81,730円(税抜74,300円) ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材





補修用 竹の子ジョイント USG-1 660円(税抜600円) 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 3,080円(税抜2,800円) 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。(耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 6,050円(税抜5,500円) 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。(耐圧荷重25kg/枚)
--	--	--

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。





寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

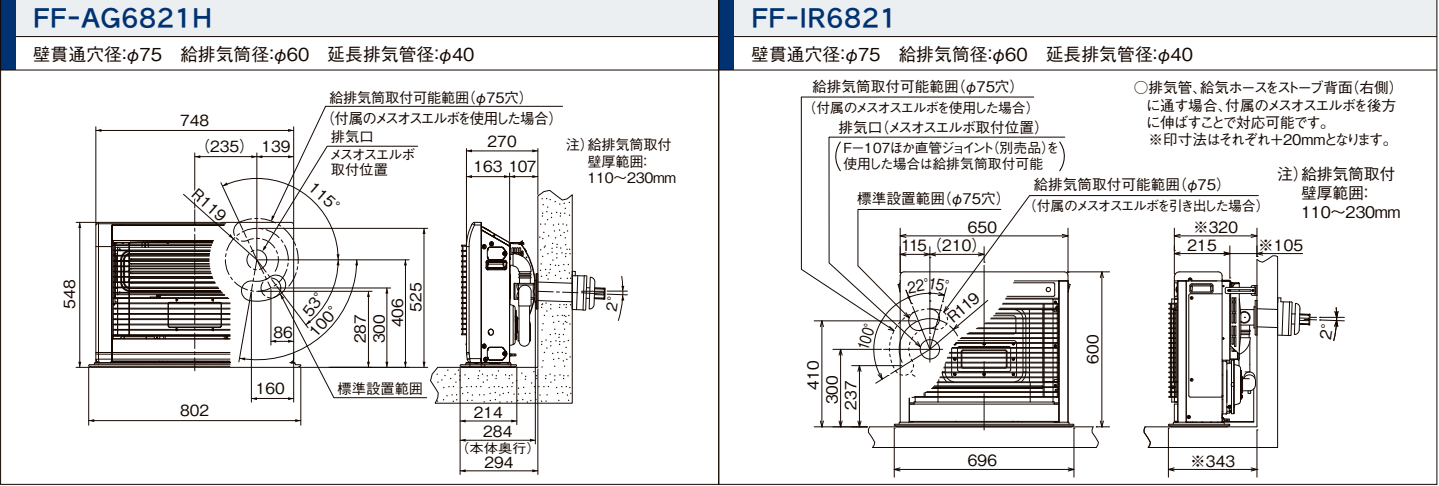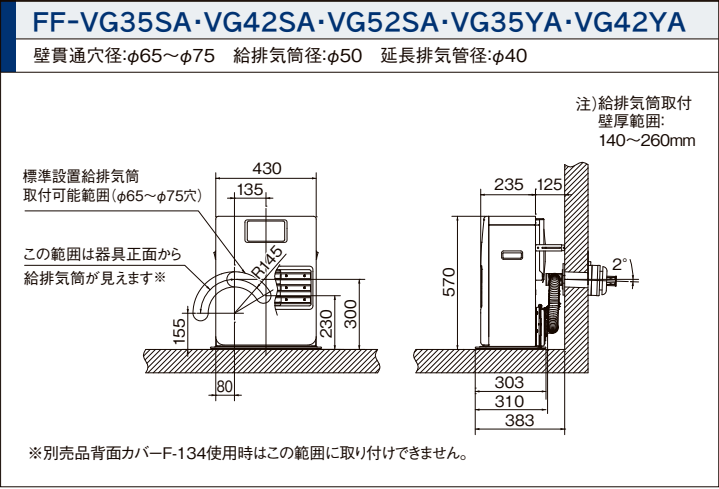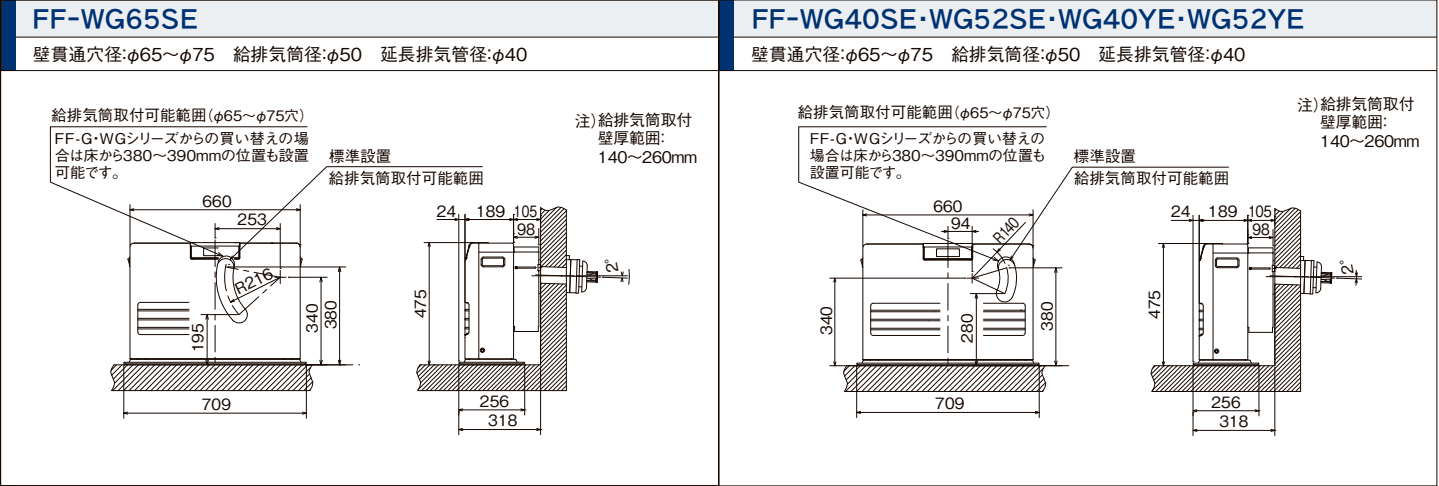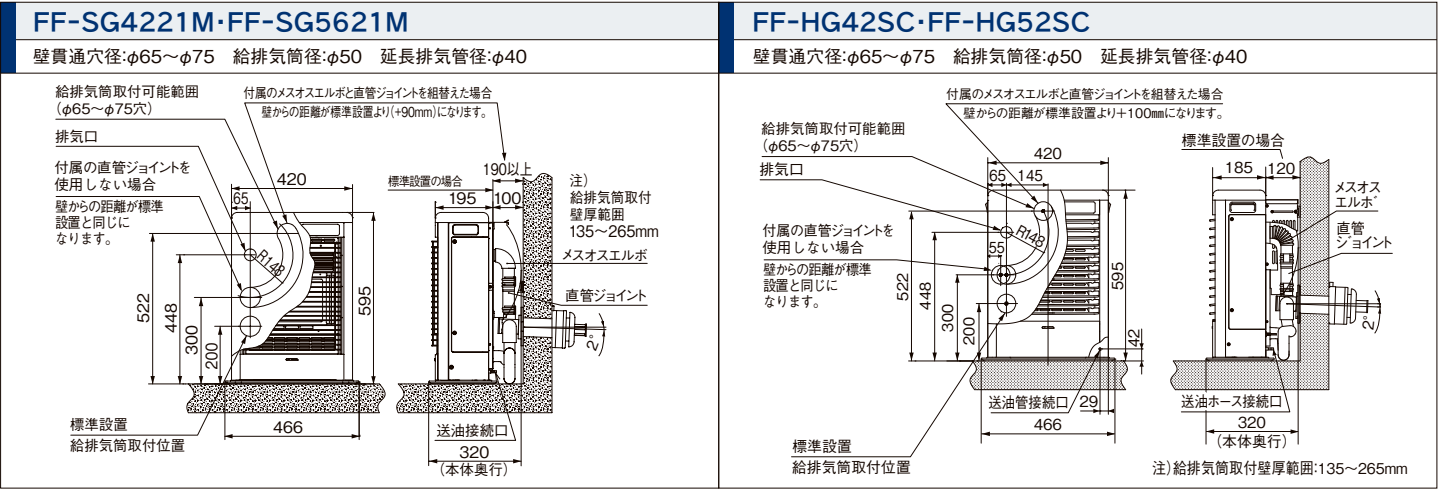●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。



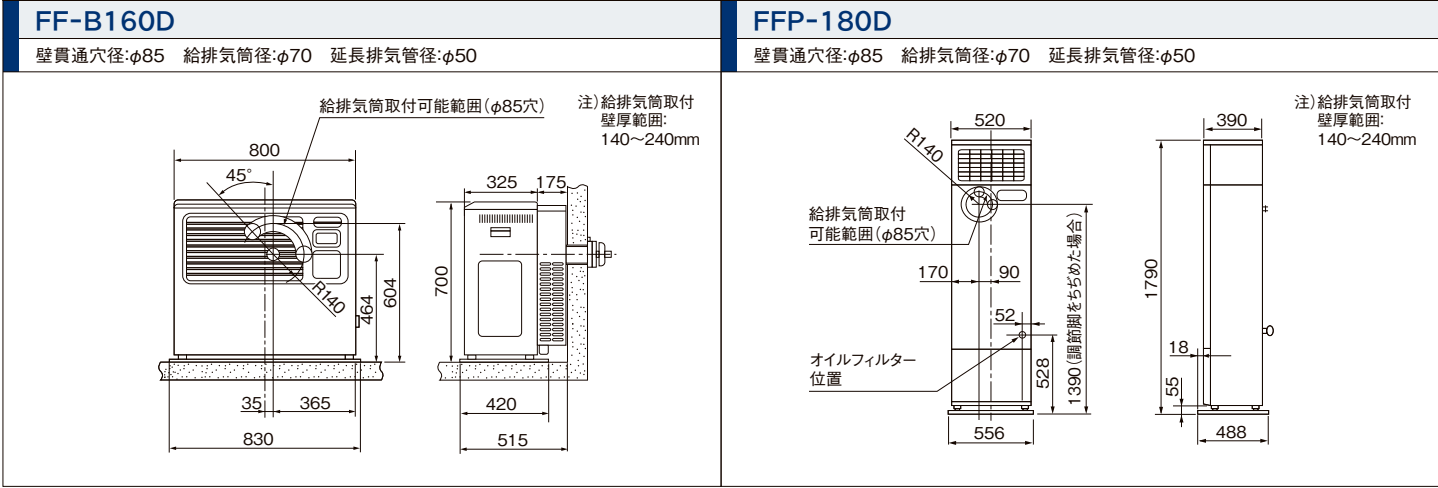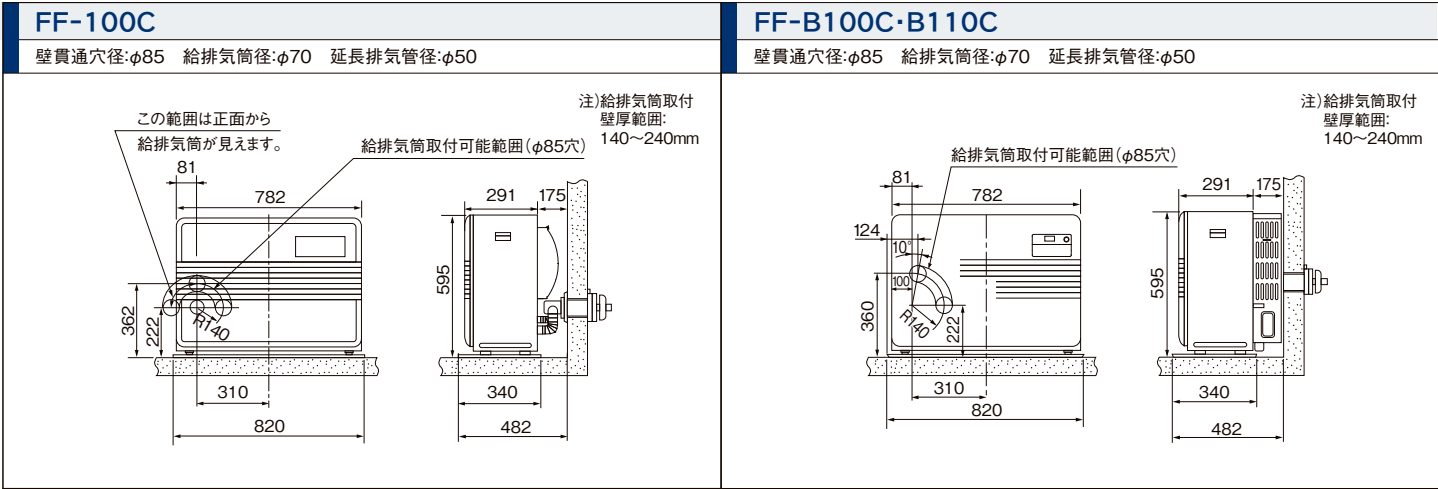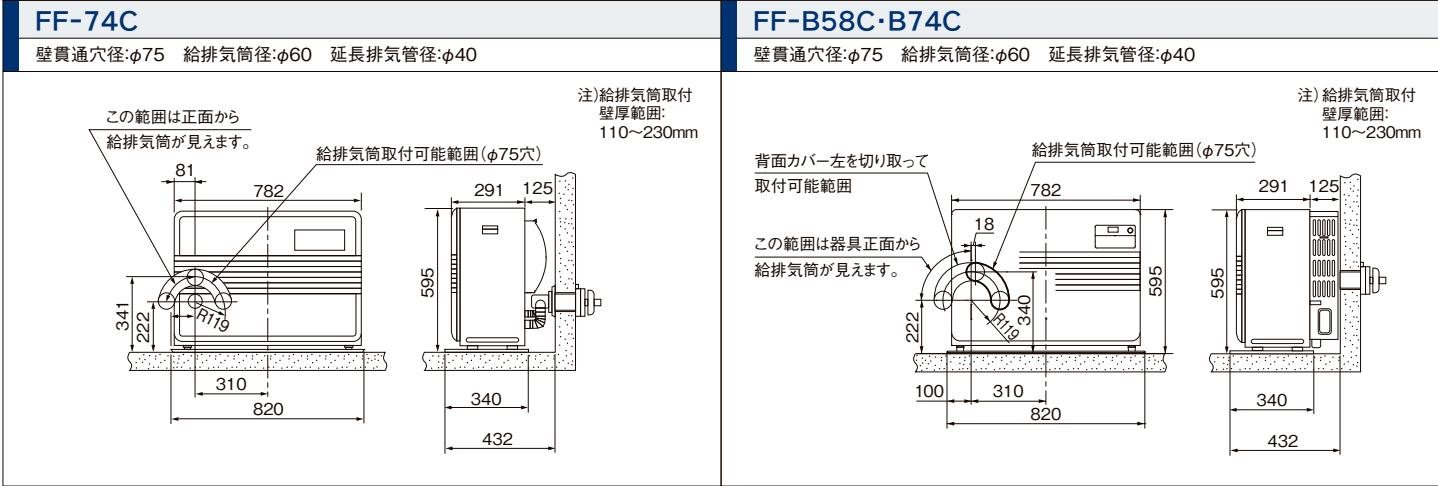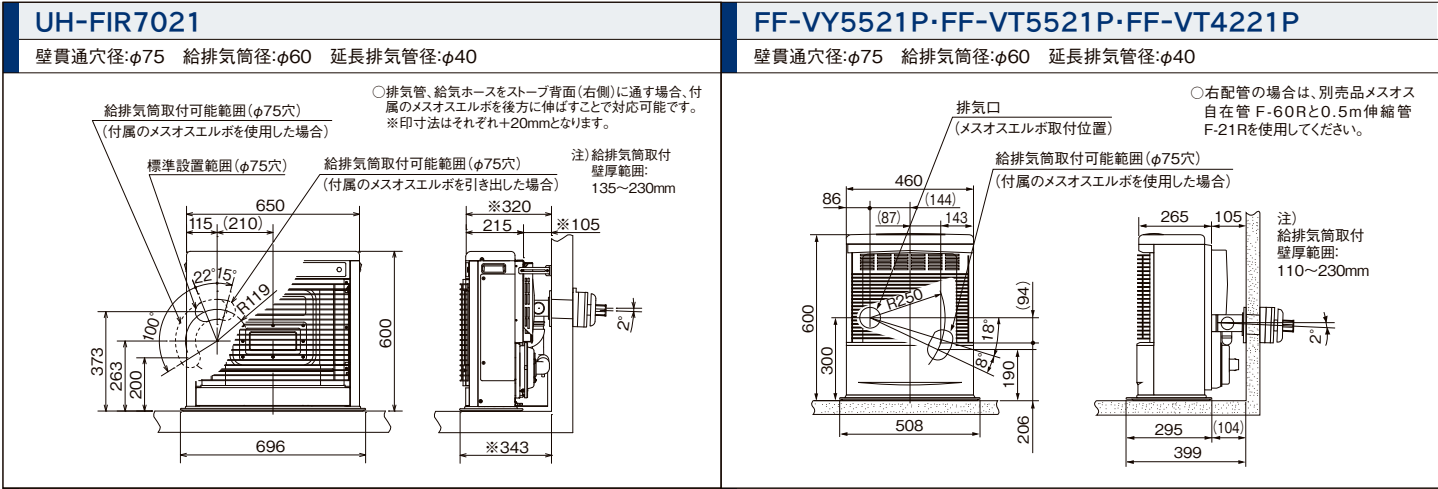注)給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。



＜暖房機器仕様一覧表＞ ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BYA	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYA	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYA	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6721BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7321BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3321Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×324	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2521Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6721BY-VX7321BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2921Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2921WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3521WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3721Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5121	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6621	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶煙突式石油暖房機

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気口径mm (寸)
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時			
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳(25.0㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	――	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳(29.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	――	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	――	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	――	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

▶ブルーバーナ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50・60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890/890	28/31～18/20	0.6	45/37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F-C19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44～25/30	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870/870	13/13～7.5/7.5	0.6	45/36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19N-C19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870/870	17/17～9/9	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44～25/30	0.6	49/39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)


仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
FF-HG42SC	4.23～1.49	11畳(18.0㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	――	――	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG52SC	5.22～1.49	14畳(23.0㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	――	――	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG40SE	3.99～1.49	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	475×709×318	19.4	650／650	17／17～6／6	0.5※	34／20	――	――	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52SE	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	475×709×318	19.4	650／650	22／22～6／6	0.5※	36／20	――	――	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG65SE	6.53～1.74	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	475×709×318	20.1	650／650	30／30～7／7	0.5※	40／22	――	――	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG40YE	3.99～1.49	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	475×709×318	20.6	650／650	16／16～6／6	0.5※	34／20	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52YE	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	475×709×318	20.6	650／650	21／21～6／6	0.5※	36／20	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG35SA	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	――	――	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SA	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	――	――	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SA	5.22～1.74	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～14／16	0.5	38／24	――	――	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-VG35YA	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42YA	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-74C	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	37.0	98／98	31／34～21／23	1.5	38／29	――	――	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-100C	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	40.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	――	――	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B58C	5.81～3.21	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	30／33～21／23	1.5	38／29	――	――	6.68～3.70(0.649～0.36)
FF-B74C	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	31／34～21／23	1.5	38／29	――	――	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-B100C	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	――	――	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B110C	11.0～4.01	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	――	――	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B160D	15.9～11.5	40畳(66.0㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	――	――	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-180D	17.6～7.61	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	――	――	20.2～8.70(1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(輻射型)

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時		
FF-AG6821H	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-IR6821	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26(0.757～0.22)
UH-FIR7021	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	600×696×337	29.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／27	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG4221M	4.20～1.98	11畳(18.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5621M	5.60～1.98	15畳(25.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-VY5521P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5521P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4221P	4.19～1.71	11畳(18.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三桑市東新保7番7号 20**年**月	
型式	FF-AG6821H	
設計標準使用期間	8年(20,000時間)	
点検期間	20**年**月～20**年**月	
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間



※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 検 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるの意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



2 ご送付・ご記入・所有者票の



お客様

3 登録所有者票



コロナ実施

4 管理お客様情報の



コロナ実施

5 点検のご案内




コロナ実施

6 点検のお申し込み



お客様

7 点検実施(有償)



コロナ実施

整備が必要



異常なし

使用中止



買い替えその他...

使用継続*



お客様

※安心してお使いいただくには、この後もごまめな点検がさらに必要になります。

法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

対象製品(特定保守製品)

石油給湯機



石油ふろ釜



FF式石油温風暖房機



あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
	密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)