

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からの油もれ確認

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00**年製

1996年製 **96**年製

及び 製造年表示のないもの

1987年製から1995年製の製品に

は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状は
ありませんか

●置合に油だまりがある。

●炎が不安定でススや黒煙が出る。

●器具を強くゆすっても炎が消えない。

●その他の異常や故障がある。

●送油ホースにひび割れがある。

●焦げるような臭いや目がチカチカする。

●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

VEGETABLE OIL INK

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。
0030R32①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021暖房機器カタログ©

電気代が一番安いファンヒーター。

※2021年6月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWにおいて。

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。


暖房機器カタログ
暖房機器カタログ

快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。




good point メリット 1 電気代が安い

低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ

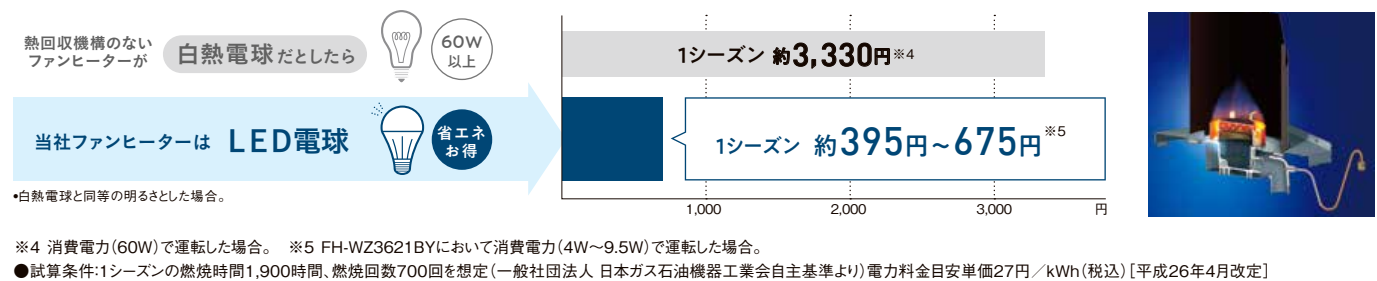

good point メリット 2 最速 7秒 で点火

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。



CORONA の


バーナが低消費電力な理由とは?

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)※1しました。



※1 FH-WZ3621BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。
※2 試算条件:1シーズン(暖房期間 11月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※3 2021年6月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

さらに

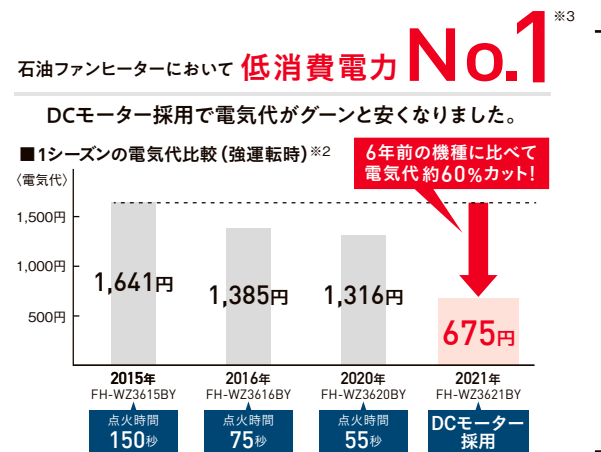

good point メリット 3 灯油が長持ち

火力が絞れるから1回の給油で長時間運転

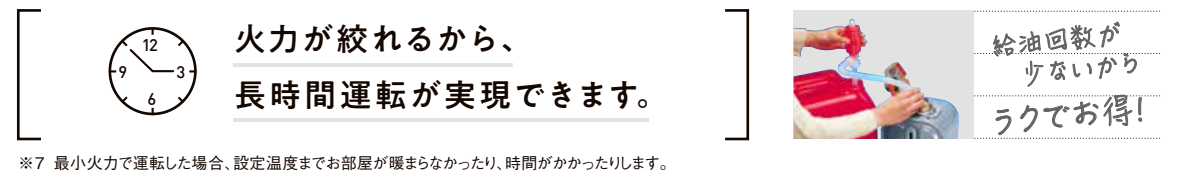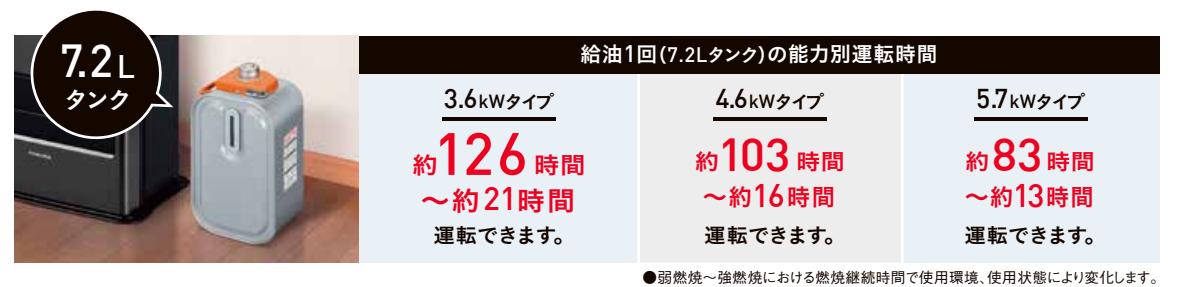

good point メリット 4 手を汚さずにカンタン給油

※8 よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決!



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

> キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引くと開きます

カンタンに
開く



フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで
閉まる



> ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて
確認



ロック時

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナ
なら

キャリングとって (WZ・VXシリーズのみの機能です。)

音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。



※ロックされた時のパチンという金属音です。

3,383万台
の実績
選ばれて34年

ひっくり返さず
片手で運べる!



2021 CORONA石油暖房機 ラインアップ CORONA石油ファンヒーター 3年保証		G Series 大型オレンジ液晶搭載 パワフル快適暖房! 8ページ	G32 Type コンパクト設計で 手軽に快適暖房! 8ページ	VG Type 消火時のニオイ 約40%※カット! 9ページ プレミアム 消臭 極 ※FH-G3221Yとの比較。	mini Type 小部屋に最適な コンパクトモデル 10ページ	VX Series 高性能 スタイリッシュモデル 11~12ページ プレミアム 消臭 極	NEW WZ Series あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16ページ プレミアム 消臭 極 リモコン
暖房のめやす	木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)				FH-M2521Y		
	木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)		FH-G3221Y	FH-VG3321Y			
	木造 10 畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-G3621BY				FH-VX3621BY	FH-WZ3621BY
	木造 12 畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-G4621BY				FH-VX4621BY	FH-WZ4621BY
	木造 15 畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-G5721BY				FH-VX5721BY	FH-WZ5721BY
	木造 17 畳まで (コンクリート24畳まで)					FH-VX6721BY	
	木造 19 畳まで (コンクリート26畳まで)					FH-VX7321BY	
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)						
	秒速点火 (7秒点火)						
	通常点火	36タイプ NEW 55秒	46・57タイプ NEW 65秒	NEW 55秒	NEW 55秒	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒
	ターボモード					NEW 67・73タイプにターボモード機能はありません。	NEW
	快適・足元暖房					ダブルフロー	トリプルフロー&ルーバーシング
	リモコン						
	10年バックアップタイマー						
	ダブル表示/ダブルタイマー						
	光る延長お知らせリング						
	見やすい液晶	大型オレンジ液晶	グレー液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型白文字バックライト液晶	大型大文字バックライト液晶
	お知らせ	お知らせサイン2色			お知らせサイン2色	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)
エコ機能	省エネセンサー						
	エコガイド						
	火力セレクト	(強/弱 2段階切替)				火力セレクト	火力セレクト
	新ecoモード	(小部屋モード)					
	低消費電力仕様					NEW DCモーター搭載 VX67・73タイプを除く。	NEW DCモーター搭載
	待機時消費電力1W以下						
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター						
	ルーバー/シャッター					消臭シャッター	NEW 足もとあったかルーバー
	においとり触媒						
	クリーン消火	消臭制御	消臭制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御
	ニオイカットメカ						
給油機能	タンクモニター						
	灯油切れカウントダウン表示						
	見やすく大きな油量計窓						
	給油お知らせメロディー						
	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	3.6L	7.2L	7.2L
	給油時自動消火						

機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火
秒速点火 (7秒点火)	スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。 予熱のために平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火
通常点火 55秒～65秒※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒～65秒まで短縮しました。 ※VX大型タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。		ルーバー スイング
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。		トリプルフロー
ダブルフロー	温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。		リモコン
大型大文字 バックライト 液晶	バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。		大型白文字 バックライト 液晶
(大型) オレンジ液晶	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字をはっきり見えます。バックライトは付いていません。		トリプルサイン/ お知らせサイン
10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	光る延長 お知らせ リング	ダブル タイマー

給油機能

タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れ カウントダウン 表示
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。 	キャリング として
見やすく大きな 油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。 (窓高さ従来機種32mmに対し70mm)	給油時 自動消火
給油お知らせ メロディー	給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。	

エコ機能

省エネ センサー	人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。	
新ECOモード	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。	
エコガイド	エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。	
火力セレクト	強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。	

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	足もとあったか ルーバー
においとり触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。 	消臭シャッター
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 	ニオイカット メカ
クリーン消火 (消臭制御)	強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げた後から消火し、ニオイを抑制します。 	

その他の機能

運転モード 保持機能	コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー
		チャイルド ロック
		対震自動消火 装置
		高地切換 モード
		不完全燃焼 防止装置

■ 特定製品の指定について

PSC対応品

石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは26ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年

石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

危険

警告

換気必要

注意

石油ファンヒーター

G

G32

SeriesType

G Series
秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55〜65秒
ターボモード
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リンク
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)



G Series



G32 Type

灯油長持ちで給油回数が少ない。
おトクに快適、ラクラク速暖！

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。灯油長持ち

■給油1回の能力別運転時間



※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。通常点火時間

従来通常点火時間75秒を10～20秒短縮。
さらに快適にお使いいただけます。

G32・36タイプ	G46・57タイプ
(従来75秒) 約55秒	(従来75秒) 約65秒



最速7秒で点火するから速暖！選べる(秒速タイマー)(秒速点火)

秒速タイマー(7秒点火タイマー※1)

秒速点火(7秒点火※2)



※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。
※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

※詳しくは1ページをご覧ください。

石油ファンヒーター

G

Series

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.60～0.59kW

操作パネル



FH-G3621BY

(W)4906128 358039
(C)4906128 358138

オープン価格※

PSC対応品 NEW 通常点火 55秒

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.1kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)シェルホワイト



(C)メタリックベージュ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 4.62～0.72kW

PSC対応品 NEW 通常点火 65秒

FH-G4621BY

(W)4906128 358237
(C)4906128 358336

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	11.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)シェルホワイト

(C)メタリックベージュ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力 5.65～0.90kW

PSC対応品 NEW 通常点火 65秒

FH-G5721BY

(W)4906128 358435
(C)4906128 358534

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	11.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

石油ファンヒーター

G32

Type

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)

暖房出力 3.19～0.63kW

操作パネル



FH-G3221Y

(W)4906128 357933
(S)4906128 357834

オープン価格※

PSC対応品 NEW 通常点火 55秒

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	8.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)シェルホワイト



(S)サテンシルバー

G32 Type
秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リンク
グレー液晶
お知らせサイン (2色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
小部屋モード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリス
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ファンヒーター

VG

Type

VG

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リンク

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭センサー

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウンタダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれまじ

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
優れた消臭力でお部屋はあったか快適。

プレミアム消臭「^{きわみ}極」でニオイ約40%^{※1}低減！

プレミアム消臭

極

クリーン消火&ニオイカットメカ

消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行い、臭気低減。

灯油も、根こそぎ吸引

ニオイの元となる残った灯油を吸引。

においとり触媒

触媒効果でニオイを抑えた温風

わずかに残った未燃焼ガス

※1 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素（THC）の量をFH-VG3321YとFH-G3221Yで比較。

ワンタッチで省エネ運転。 **新ecoモード**

ecoキーを押すだけ

eco

20℃^{※2}

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合

最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

部屋が暖まったら火力を下げ経済的に室温キープ。

寒い時は風量を上
げ部屋の温度ムラを抑える。

1シーズン

約5,200円^{※3}

お得に！

※2 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※3 FH-VG3321Yにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室（10畳）にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）灯油価格81円／L（税込）
（2021年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。 **通常点火時間** 従来75秒 **約55秒**

木造（戸建）

コンクリート（集合）

9^(15.0㎡)畳まで

12^(20.0㎡)畳まで

暖房出力

3.30～0.63kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

55秒

FH-VG3321Y

(TB)4906128 366638

オープン価格[※]

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	9.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W（強燃焼時21W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(TB)ブロンズブラウン

好評

見やすく分かりやすい操作パネル

消風

eco

秒速

タイマー

表示
切替

設定温度

室内温度

20 18

温度/時刻

+

分

+

時

運転
入/切

延長
セレクト

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい！

石油ファンヒーター

ミニ

mini

Type

業界トップクラス★の省スペースコンパクト設計。
エアコンとの併用や、個室に最適。

業界トップクラス★のコンパクトサイズ

★2021年4月1日現在。
外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm

省スペース・コンパクト設計だから
こんなシーンにおすすめ

脱衣所に

寝室に

エアコン併用時に

子供部屋に

かんたん操作パネルで分かりやすい。 **操作パネル**

オレンジ液晶
視認性アップで表示が見やすい。

お知らせサイン
光と音で運転状態をお知らせ。

操作パネル
可愛いね♡

NEW 通常点火時間のさらなる短縮。 **通常点火時間** 従来75秒 **約55秒**

木造（戸建）

コンクリート（集合）

7^(11.5㎡)畳まで

9^(15.0㎡)畳まで

暖房出力

2.50～0.66kW

PSC
対応品

NEW

通常
点火

55秒

FH-M2521Y

(R)4906128 367239
(W)4906128 367338

オープン価格[※]

外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm
質量	7.9kg
待機時消費電力	0.9W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
低消費電力	弱燃焼時9.5W（強燃焼時14W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(R)ローズメタリック

NEW (W) マットホワイト

mini

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リンク

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭センサー

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウンタダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれまじ

3.6Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

9

10

石油ファンヒーター

VX

Series

消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。

W消臭&足もと温風で快適。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

プレミアム消臭「極」

消臭シャッター搭載

点火時のニオイ

総炭化水素

約25%低減

(FH-G3621BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる

最適量の気化ガスで着火

消火時のニオイ

プレミアム消臭「極」

○詳しくは15ページをご覧ください。

NEW

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

NEW

標高2,000m対応。

(67・73タイプは1,500m対応)

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳まで

13畳まで

暖房出力

3.60~0.59kW

外形寸法

高さ466×幅458×奥行334mm

質量

12.0kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB

低消費電力

弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

低消費電力No.1

通常点火55秒

DCモーター搭載

☆2021年6月現在、WZ-VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

操作パネル

(H) グレー

(W) ホワイト

NEW

電気代が一番安いファンヒーター。

新搭載の2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)により、FH-VX3621BY・VX4621BYは業界No.1の低消費電力を実現しました。

従来機種

10/11W

新機種

4/4W

※弱燃焼時

電気代は半分!

※1カ月の電気代

※1※2

従来機種(VX3620BY)

132~231円

新機種(VX3621BY)

69~118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6、5.7kWは65秒となります。

足もと温風。

ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます!

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

低温風

温風

石油ファンヒーター

VX

大型タイプ

Series

木造(戸建)

コンクリート(集合)

12畳まで

17畳まで

暖房出力

4.62~0.72kW

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15畳まで

20畳まで

暖房出力

5.65~0.90kW

大型白文字バックライト液晶搭載!

設定温度

室内温度

午前10:00 20 18

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。

広いリビングダイニングを速暖!

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力

火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

間仕切りしてもムダなく暖房。

17畳木造(戸建)

VX67タイプ

19畳木造(戸建)

VX73タイプ

お部屋に合わせて最適火力に固定。

NEW

通常点火時間のさらなる短縮。

通常点火時間

従来150秒

約120秒

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳まで

24畳まで

暖房出力

6.65~1.06kW

PSC対応品

NEW

通常点火120秒

木造(戸建)

コンクリート(集合)

19畳まで

26畳まで

暖房出力

7.25~1.19kW

PSC対応品

NEW

通常点火120秒

FH-VX4621BY

(H)4906128 366034 (W)4906128 366133

希望小売価格

61,380円(税抜55,800円)

PSC対応品

低消費電力No.1

通常点火65秒

☆2021年6月現在、WZ-VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

FH-VX5721BY

(H)4906128 366232 (W)4906128 366331

希望小売価格

70,180円(税抜63,800円)

PSC対応品

通常点火65秒

DCモーター搭載

外形寸法

高さ466×幅520×奥行334mm

質量

12.9kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

低消費電力

弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

外形寸法

高さ466×幅520×奥行334mm

質量

12.9kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB

低消費電力

弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(H) グレー

(W) ホワイト

外形寸法

高さ466×幅520×奥行334mm

質量

12.9kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

低消費電力

弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

外形寸法

高さ466×幅520×奥行334mm

質量

12.9kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB

低消費電力

弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

VX Series

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

秒速点火(7秒点火)

通常点火55~65秒(67・73タイプを除く)

ターボモード(67・73タイプを除く)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップタイプ

ダブル表示/ダブルタイマー

光る延長お知らせリング

大型白文字バックライト液晶

トリプルサイン(3色)

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れカウントダウン表示

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

そのままキャリーよごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応](67・73タイプは1,500m対応)
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

11


12

トリプルエコ&DCモーター新搭載で 灯油代も電気代もさらにおトク!

CORONAなら
快適が^お得!

NEW 電気代が一番安いファンヒーター※

新搭載の2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）により、FH-WZ3621BY・WZ4621BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。 ※石油ファンヒーターにおいて2021年6月現在。

電気代は
半分!


■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

従来機種 (WZ3620BY) 132~231円 ➡ 新機種 (WZ3621BY) **69~118円**


※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6、5.7kWは65秒となります。

低消費電力
No.1☆2021年6月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。


eco 1 お部屋全体に快適温風を届けます! 足もとあったかルーバー



トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風
吹き出し状態の比較。●ダブルの温風&ルーバーで
室温を均一★な状態に近づけます。

FH-VX3621BY:ダブルフロー



FH-WZ3621BY:トリプルフロー

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3621BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

eco 2 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

eco 3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。 新ecoモード



室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。

新ecoモードなら
通常運転と比べて約**5,600円**
お得! ※3

1シーズン 灯油代+電気代

約**9,600円** ※4
お得に!灯油代 + 電気代が
3つの快適エコで1シーズン
灯油代
+
電気代36タイプ 約**9,600円**節約46タイプ 約**12,400円**節約57タイプ 約**15,300円**節約

※3 FH-WZ3621BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。 ●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格81円/L(税込) (2021年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

NEW フルモデルチェンジ

お部屋に合わせてお選び
ください。

(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



(TM) ウッディブラウン

NEW 標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの
対応が可能です。

新搭載 足もとが寒い。そんな悩みをWZシリーズが解決。

足もとあったかルーバーで快適温風が遠くまで届く!


2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、
お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。



火力に応じて快適スイング!

足もと
あったかルーバー

上下2枚のビッグルーバー
がそれぞれ火力に応じて動
き、温度ムラの少ない温風
を届けます。

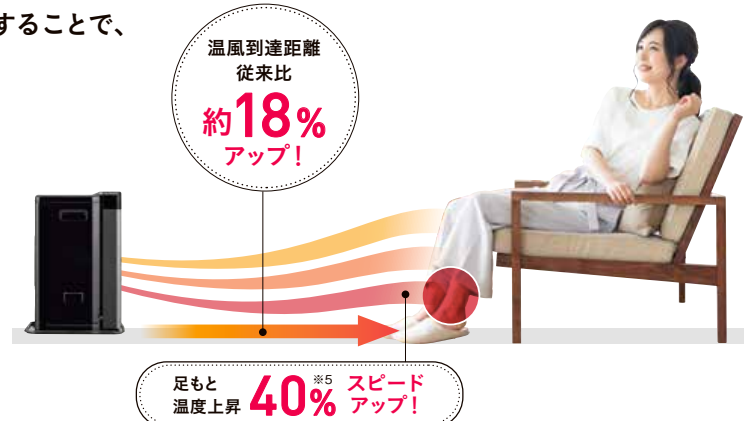

火力に応じてルーバー角度を制御




ルーバーを水平から下
向きまで大きく動かすこ
とで温度ムラの少ない
運転を行います。



ルーバーが下向きにな
る角度を調整し、より広
範囲を暖めます。*6


FH-WZ3621BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

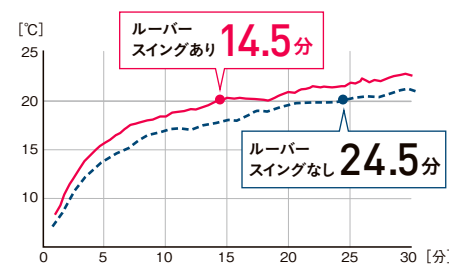足もと温度(床から30cm)が
20℃になるスピード24.5分 → **14.5分**
[約40%スピードアップ*5]

●試験条件:FH-WZ3621BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

※5 FH-WZ3621BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。 ※6 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

WZシリーズ2021年モデルと従来モデルの温風到達距離イメージ

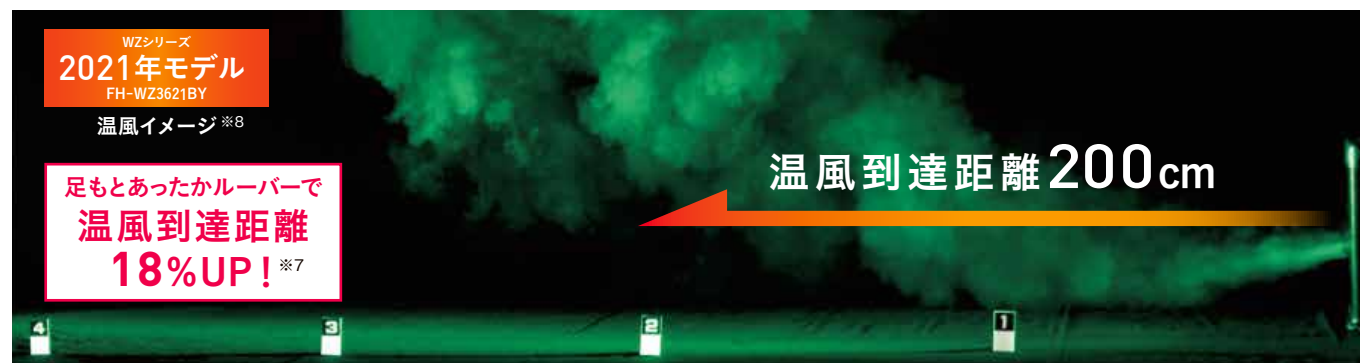

※7 試験条件:最大火力で運転開始し、5分後の測定結果。当社試験室にて熱電対による温度上昇を指標とした温風到達距離の比較。高さ30cmの温度を測定し、室温+5℃以上上昇した位置を温風到達と判定した測定結果。

※8 画像は、試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。

換気後はターボモードで、
お部屋の温度がすばやく回復。



ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

NEW ターボモード搭載

きわみ コロナ石油ファンヒーターにおいて
プレミアム消臭「極」搭載。No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ・VGタイプに搭載。

独自の消臭システムで点火時・消火時の
ニオイをしっかり抑えます。


足もと
あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーになっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化
ピタッと閉じて
しっかり消臭。




点火時
点火時のニオイ(総炭化水素)
約25%低減※1
(FH-G3621BYとの比較)



点火直前までルーバーを閉じる 最適量の気化ガスで着火

消火時
消火時のニオイ(総炭化水素)
約70%低減※1



※1 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-WZ3621BYと固定式ルーバー-FH-G3621BYで比較。


プレミアム消臭「極」

消臭 1 クリーン消火&ニオイカットメカ



＞ クリーン消火


消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



＞ ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭 2 においとり触媒

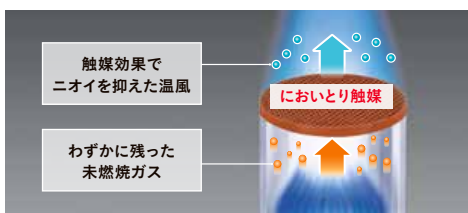

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭 3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



抗菌仕様
光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

菌やカビの発生を抑えます。

プレミアム消臭「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
暖房出力 3.60~0.59kW	

PSC 対応品 低消費電力 No.1

☆2021年6月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 55秒

DC モーター搭載



リモコン



NEW (KG) グランブラック



NEW (WG) グランホワイト



NEW (TM) ウッディブラウン

FH-WZ3621BY

(KG) 4906128 365136
(WG) 4906128 365235
(TM) 4906128 365334

希望小売価格 > 62,480円(税抜56,800円)

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-WZ4621BY

(KG) 4906128 365433 (WG) 4906128 365532

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)

PSC 対応品 低消費電力 No.1

☆2021年6月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 65秒

DC モーター搭載

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
暖房出力 5.65~0.90kW	

FH-WZ5721BY

(KG) 4906128 365631 (WG) 4906128 365730

希望小売価格 > 81,180円(税抜73,800円)

PSC 対応品 通常 点火 65秒

DC モーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



リモコン




NEW (KG) グランブラック



NEW (WG) グランホワイト

操作パネル



WZ Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速点火 (7秒点火)

通常点火 55~65秒

ターボモード

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ タイマー

ダブル表示/ダブルタイマー

光る延長お知らせ リング

大型大文字 バックライト液晶

トリプルサイン (3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター

足もとあったか ルーバー

においとり触媒

クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ カウントダウン表示

見やすく大きな 油量計窓

給油お知らせ メロディー

そのままキャリー よこれまぐ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード[2,000m対応]

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

ポータブル石油ストーブ(反射型)

SX・RX Series



輻射熱で暖める快適無風暖房。



電源(100V)不要
停電時使用可能
信頼の日本製

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

遠赤ブレード (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

**遠赤
ブレード**

遠赤外線放射量が
30%もアップ


強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)




表面温度測定実験

遠赤ブレード
無しの場合



遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)



3,383万台
の実績
選ばれて34年

こんな悩みを解決!



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

つまみを引くと
開きます

カンタンに
開く




フタを押して
パチンと閉める

ワンタッチで
閉まる



キャップが離れないから床も汚れにくい



持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり
閉まっているかご
確認ください。

**コロナ
独自**

当社のタンクは、音・色・
指先の感触で、ロックを
確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

ロック時




※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3521WY・E2921WY・RX-2921WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

トリプル消臭 (SX-E3521WY・SX-E2921Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。(SX-E3521WY・SX-E2921Yにおいて)触媒無しの場合との比較

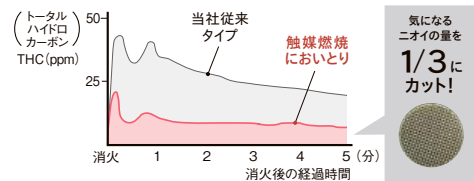

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

ワンプッシュですばやく
点火。 **電子点火**

(SX-Eタイプ)



電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。

2021 **CORONA** ポータブル石油ストーブラインアップ

	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない 最上級タイプ	ホワイトと木目が見える ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	電子点火で簡単点火 縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダード タイプ	基本機能充実の ワイドタイプ	ポータブルの 基本タイプ
SX・RX Series 19〜20ページ							
暖房のめやす							
木造6畳まで コンクリート8畳まで							RX-2221Y
木造7畳まで コンクリート9畳まで				SX-E2421Y	SX-2421Y		
木造8畳まで コンクリート10畳まで		SX-E2921Y	SX-E2921WY	SX-E2821Y	SX-2821Y	RX-2921WY	
木造9畳まで コンクリート13畳まで	SX-E3521WY						
木造10畳まで コンクリート13畳まで			SX-E3721Y				
給油機能	よごれま栓・ タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	5L
	給油サイン						3.7L
快適性	遠赤ブレード						
	黒色メッシュ ガード						
操作性	燃焼リング付 バーナ						
	電子点火						
	カラー点火/ スピード消火ボタン						
	ポジションマーク付 大型丸ハンドル						
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼						
	ニオイカット消火						
安全性	給油時自動消火						

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

給油機能	操作性	消臭	安全性
給油サイン 給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。	燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。	電子点火 ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配ありません。(ピーという放電音がして点火します)	カラー点火/消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸をつけました。
遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。	黒色メッシュガード 安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。	触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。	ニオイカット消火 ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
		給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。	

■特定製品の指定について



石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは26ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年

石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。



ポータブル 石油ストーブ(反射型)



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳まで

13畳まで

暖房出力

3.47~2.42kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.8kg

希望小売価格

33,880円(税抜30,800円)

遠赤フレード

5Lタンク

よこれま栓

火力調節幅

30%

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.87~2.15kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

8.4kg

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

遠赤フレード

4Lタンク

よこれま栓

火力調節幅

25%

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.87~2.29kW

乾電池別売

単一形/2個使用

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.3kg

希望小売価格

オープン価格*

5Lタンク

よこれま栓

PSC対応品

(M)木目

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量3.7L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

6畳まで

8畳まで

暖房出力

2.24kW

乾電池別売

単一形/2個使用

外形寸法

高さ475×幅452×奥行324mm

質量

7.4kg

希望小売価格

オープン価格*

3.7Lタンク

よこれま栓

PSC対応品

(HD)ダークグレー

(T)ブラウン

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.87~2.29kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ467×幅618×奥行324mm

質量

9.3kg

希望小売価格

25,080円(税抜22,800円)

5Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

(M)木目

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳まで

13畳まで

暖房出力

3.65~2.92kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

8.4kg

希望小売価格

36,080円(税抜32,800円)

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(HD)ダークグレー

今あるストーブで床暖房ができる！

■ 石油ストーブ用/床暖カセット (UPK-11システム)

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

床暖カセット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
46,200円(税抜42,000円)

折りたたみソフトパネル
(2畳用)
UP-22FC 4906128 323839
44,220円(税抜40,200円)

折りたたみソフトパネル
(3畳用)
UP-32FC 4906128 324232
65,120円(税抜59,200円)

標準システム/床暖適応畳数2畳
[UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22FC]
標準システム希望小売価格 90,420円(税抜82,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)

標準システム/床暖適応畳数3畳
[UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32FC]
標準システム希望小売価格 111,320円(税抜101,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)

温調シャッター内蔵・
ツインカブラー同梱

注) SX-E35タイプには使用できません。

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.8kg

希望小売価格

23,980円(税抜21,800円)

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

7畳まで

9畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

乾電池別売

単二形/4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.7kg

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

8畳まで

10畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

乾電池別売

単一形/2個使用

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.7kg

希望小売価格

オープン価格*

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(S)シルバー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建)

コンクリート(集合)

7畳まで

9畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

乾電池別売

単一形/2個使用

外形寸法

高さ510×幅452×奥行324mm

質量

7.6kg

希望小売価格

オープン価格*

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品

(S)シルバー

石油ストーブ
(対流型)

信頼の日本製

SL Series

電源(100V)不要

ロングセラー

防炎推奨

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

レトロスタイルが魅力のインテリア暖房。 遠赤外線 の暖かさが360°広がります。

遠赤外線

カラー点火つまみ

対自動消火装置

PSC対応品

SL-5121

(W)4906128 361930

希望小売価格

30,580円(税抜27,800円)

木造(戸建)

コンクリート(集合)

13畳まで

18畳まで

暖房出力

5.14kW

外形寸法

高さ553×幅460×奥行460mm

質量

9.9kg

タンク容量

6.0L

乾電池別売

単一形/2個使用

遠赤外線

カラー点火つまみ

対自動消火装置

PSC対応品

SL-6621

(W)4906128 361831

希望小売価格

31,680円(税抜28,800円)

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳まで

23畳まで

暖房出力

6.59kW

外形寸法

高さ598×幅460×奥行460mm

質量

11.2kg

タンク容量

7.0L

乾電池別売

単一形/2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火つまみ

対自動消火装置

KT-1621

(W)4906128 384731
(M)4906128 362036

希望小売価格

21,780円(税抜19,800円)

出力

1.59kW

乾電池別売

単一形/2個使用

NEW

(W)ホワイト

(M)木目

サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1

0183941 4906128 394105


2,750円(税抜2,500円)

ブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する**低消費電力**設計。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19F (タンク付)
(A) 4906128 163831
GH-C19FS (タンク付)
(A) 4906128 164036
別置タンク接続可能※
※オイルレバー OL-1(A)(別売)が必要です。
暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 >
119,680円(税抜108,800円)
外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時30Wの低消費電力強燃焼時44W



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19N (タンク付)
(A) 4906128 163930
GH-C19NS (タンク付)
(A) 4906128 164135
別置タンク接続可能※
※オイルレバー OL-1(A)(別売)が必要です。
暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 >
113,080円(税抜102,800円)
外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm
質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時9Wの低消費電力強燃焼時17W



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)

GH-C12F (タンク付)
(A) 4906128 163633
暖房出力 12.3~4.63kW
希望小売価格 >
108,680円(税抜98,800円)
外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm
質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時20Wの低消費電力強燃焼時31W



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)

GH-C12N (タンク付)
(A) 4906128 163732
暖房出力 12.3~4.63kW
希望小売価格 >
104,280円(税抜94,800円)
外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm
質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力強燃焼時13W

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19FK (タンク付)
(A) 4906128 164234
暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 >
123,200円(税抜112,000円)
外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付
●弱燃焼時30Wの低消費電力強燃焼時44W

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1(A)
13,310円(税抜12,100円)
0881828 4906128 182687

別置タンクから接続ができます。
オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-C19FS・C19NS

置台キャスター GH-10C(A)
6,600円(税抜6,000円)
0880742 4906128 074281

移動しやすいすぐる置台です。
(適用機種) GH-C12F・C12N・C19F・C19N・C19FK



その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)
●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
●デジタル残時間タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・石油ストーブ用別売品

石油ファンヒーター用別売品 > 別売スเปアカートリッジタンク

容量 7.2L

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
7,260円(税抜6,600円)
0282748 4906128 274889
適用機種
FH-WZ36・46・57、
VX36・46・57・67・
73タイプ用

容量 7.2L

FH-T72 カラーサイン付
6,050円(税抜5,500円)
0282747 4906128 274780
適用機種
FH-G36・46・57
タイプ用

容量 5.0L

FH-T50 カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282746 4906128 274681
適用機種
FH-VG33、
G32タイプ用

容量 3.6L

FH-T36 カラーサイン付
4,290円(税抜3,900円)
0282745 4906128 274582
適用機種
FH-M25タイプ用

石油ストーブ用別売部品 > 別売スเปアカートリッジタンク

容量 5.0L

FH-T1A カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282441 4906128 244189
適用機種
SX-E3521WY・E3520WY・
E2921WY・E2920WY・
RX-2921WY・2920WY用

容量 4.0L

SX-T2A カラーサイン付
4,510円(税抜4,100円)
0182440 4906128 244080
適用機種
SX-E2921Y・E2920Y・E3721Y・
E3720Y・E2821Y・E2820Y・
E2421Y・E2420Y・2821Y・
2820Y・2421Y・2420Y用

容量 3.7L

PO-T37 カラーサイン付
4,400円(税抜4,000円)
0182749 4906128 274988
適用機種
RX-2221Y・
RX-2220Y用

コロナストアで簡単に購入できます！

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。



遠赤外線暖房機

コアヒート・コアヒートスリム

遠赤外線がたっぷり。だから、身体のしんまであたたかい。



コアヒート



コアヒートスリム

コロナだけの

BC(ブラックセラミック)コーティング シーズヒーター搭載。

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい波長3~20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。



豊富な遠赤外線量であたたかい！


マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。※1

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。




カラダのしんまであたたまるから
ず〜っとあったか。

遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続きします。

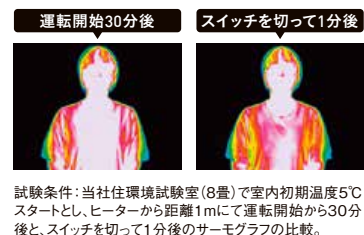

輻射熱が直接あたたまったものを暖めるから
離れていてもあったか。

コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても暖かさが届きます。

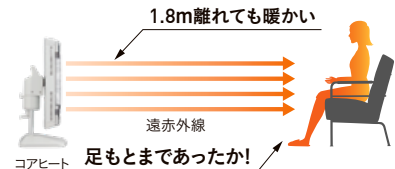

家族みんなで使える安心設計！

BCコーティング

シーズヒーター搭載

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

転倒OFF(オフ)スイッチ ※2

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

停電時安全装置 ※2

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

過熱防止装置 ※2

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。


チャイルドロック ※3

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。
※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※3 運転中のチャイルドロックはできません。

CORE HEAT

日本製

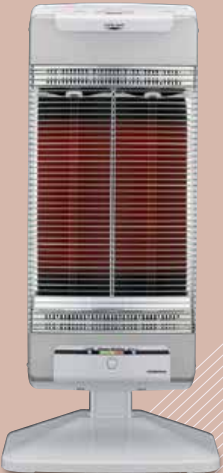

コアヒート

AH-1221R

(SS) シャンパンシルバー

4906128 375739 1150W

オープン価格※

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

省エネセンサー

人が不在時のムダな暖房を抑えます！

ゆらぎ運転

体感温度を考慮して定期的にパワーをセーブ。

1シーズンの電気代

約3,450円^{※1}お得！

1シーズンの電気代

最大約6,400円^{※2}お得！

2つの機能を同時に使用することで...

省エネセンサー ON！

+

ゆらぎ運転 ON！

1シーズンの電気代


最大約8,800円^{※3}お得！

※1 AH-1221Rを1日4時間、6か月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。

※2 1日4時間、6か月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。

●電力料金目安単価27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]

広角可動




広角可動でワイドな暖房。

可動範囲はワイドな左右70°。^{※3}

お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。



俯角機能で足元がさらに暖かく！

省エネセンサーキー

ゆらぎ運転キー

広角可動

切タイマーキー

消し忘れ防止6時間タイマー内蔵


首振りキー

運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ

チャイルドロック

SLIM CARBON

日本製

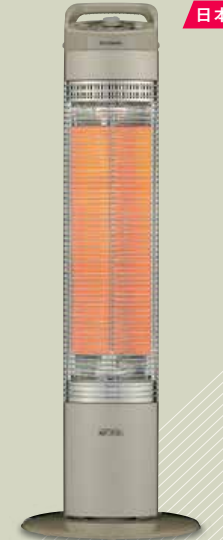

スリムカーボン

DH-C921 (N) ゴールド

4906128 376033 900W

オープン価格※

手軽に速暖、使いやすい遠赤外線カーボンヒーター。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

速暖でオート運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。


スイッチON

素早く暖める！

立ち上がりは全力で！

暖かくなったら温度調節つまみの設定で運転

広角可動



広角可動でワイドな暖房。

可動範囲はワイドな左右70°。^{※4}

お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

大型とって



持ち運びもラクラク！

本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

切タイマーキー

チャイルドロックキー

消し忘れ防止6時間タイマー内蔵

首振りキー

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ

転倒OFF(オフ)スイッチ^{※5}

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。


過熱防止装置搭載^{※5}

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※5 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

CORE HEAT SLIM

日本製

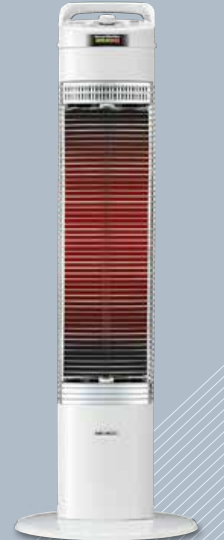

コアヒートスリム

DH-921R (W) ホワイト

4906128 375937 900W

オープン価格※

省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。

ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代

約4,080円^{※6}お得！

室温18℃で30%以上節約

※6 1日4時間、6か月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]。

パワーモニター

広角可動

3色のランプを搭載し5段階で暖かさを表示。

広角可動でワイドな暖房。^{※7}

※7 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

切タイマーキー

ecoキー(ecoモード)

チャイルドロック

消し忘れ防止6時間タイマー内蔵

運転スイッチ、10段階温度調節つまみ

首振りキー

SLIM CARBON

日本製



スリムカーボン

DH-CM921 (W) ホワイト

4906128 376132 900W /450W


オープン価格※

スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

広角可動



広角可動でワイドな暖房。

首振り^{※8}を利用すれば、家族での利用も快適です。

※8 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

本体上部の後ろにあるとってで持ち運びもラクラク。



簡単使いやすい! 強／弱 2段切換

暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。

首振り左右に70°自動で首を振ります。

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

23

24

限定品

コアヒート



コアヒート 日本製
AH-1220R (SS) シャンパンシルバー
4906128 338130 **1150W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒートスリム



コアヒートスリム 日本製
DH-920R (W) ホワイト
4906128 333036 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



スリムカーボン 日本製
DH-C920 (N) ゴールド
4906128 333135 **900W**
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン 日本製
DH-CM920 (W) ホワイト
4906128 333234 **900W** /450W
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



〈遠赤外線暖房機仕様一覧表〉

▶2021年モデル

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-1221R(SS) シャンパンシルバー	DH-921R (N) ホワイト	DH-C921 (N) ゴールド	DH-CM921 (W) ホワイト
電 源	100V(50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150～330W ゆらぎモード: 820～200W	通常モード: 900～340W ecoモード: 690～115W	900～350W (10段階)	900 / 450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-1221R-DH-921R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C921、CM921カーボンヒーターは1年保証となります。

▶限定品

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-1220R(SS) シャンパンシルバー	DH-920R (W) ホワイト	DH-C920 (N) ゴールド	DH-CM920 (W) ホワイト
電 源	100V(50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150～330W ゆらぎモード: 820～200W	通常モード: 900～340W ecoモード: 690～115W	900～350W (10段階)	900 / 450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-1220R-DH-920R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※DH-C920、DH-CM920カーボンヒーターは1年保証となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

〈暖房機器仕様一覧表〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz(W)			運転音(dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L / h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時*				
FH-G3221Y		3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650 / 650	20 / 20～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-G3621BY		3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.1	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4621BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650 / 650	23 / 24～11 / 12	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5721BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650 / 650	27 / 26～11 / 12	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3321Y		3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-VX3621BY		3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650 / 650	9.5 / 9.5～4 / 4	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4621BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650 / 650	9.5 / 9.5～4 / 4	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5721BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650 / 650	29 / 29～11 / 12	0.6	43 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6721BY		6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～11 / 12	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7321BY		7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～11 / 12	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-M2521Y		2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650 / 650	14 / 14～8.5 / 9.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)
FH-WZ3621BY		3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650 / 650	9.5 / 9.5～4 / 4	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4621BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650 / 650	9.5 / 9.5～4 / 4	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5721BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650 / 650	10.5 / 10.5～4 / 4	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY-VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50 / 60Hz共用。

▶石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L / h)]
RX-2221Y		2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2421Y		2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2421Y		2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2821Y		2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2821Y		2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2921WY		2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2921Y		2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2921WY		2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3521WY		3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3721Y		3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5121		5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6621		6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz(W)			運転音(dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L / h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50 / 60Hz共用。

▶PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 怪	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
給 油 時 自 動 消 火 装 置	給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。
不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不 完 全 燃 焼 通 知 機 能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再 点 火 防 止 機 能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不 完 全 燃 焼 通 知 機 能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再 点 火 防 止 機 能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年
- 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃やしやすいものを近づけないでください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	10年バックアップタイマー	
びたっと消臭	大型大文字	
気流ルーバー	バックライト液晶	
光触媒除菌・脱臭フィルター	ダブル表示(時間・温度)	
ルーバースイング	ダブルタイマー	
トリプルフロー	トリプルサイン(3色)	
省エネセンサー	見やすく大きな油量計窓	
エコガイド	給油お知らせメロディー	
火力セレクト	そのままキャリー	
新ECOモード	よごれま栓 7.2L	
リモコン	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火55～65秒	
	タンクモニター	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-WZ3620BY (KN) 4906128 338536 (W) 4906128 338437 (TU) 4906128 338338	
希望小売価格 60,280円(税抜54,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm	
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

通常点火 55秒



(W) エlegantホワイト

(TU) アーバンブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-WZ4620BY (W) 4906128 338635 (TU) 4906128 338734	
希望小売価格 70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時23W)	

通常点火 65秒

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-WZ5720BY (W) 4906128 338833 (TU) 4906128 338932	
希望小売価格 78,980円(税抜71,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm	
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

通常点火 65秒

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示(時間・温度)	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火	通常点火55～65秒	



(W) ホワイト

(H) グレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-VX3620BY (W) 4906128 339137 (H) 4906128 339038	
希望小売価格 52,580円(税抜47,800円)	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm	
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

通常点火 55秒



(W) ホワイト

(H) グレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-VX4620BY (W) 4906128 339335 (H) 4906128 339236	
希望小売価格 61,380円(税抜55,800円)	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

通常点火 65秒

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-VX5720BY (W) 4906128 339533 (H) 4906128 339434	
希望小売価格 70,180円(税抜63,800円)	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm	
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

通常点火 65秒

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは26ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。広いリビングや二間続きのお部屋に最適。

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒
7秒点火タイマー	ダブル表示(時間・温度)	
消臭シャッター	ダブルタイマー	
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)	
エコガイド	見やすく大きな油量計窓	
火力セレクト	給油お知らせメロディー	
新ECOモード	そのままキャリー	
大型白文字	よごれま栓 7.2L	
バックライト液晶	光る延長お知らせリング	
7秒点火		



(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで
FH-VX6720BY (W) 4906128 315933	
希望小売価格 77,880円(税抜70,800円)	
■暖房出力 6.65～1.06kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで
FH-VX7320BY (W) 4906128 316039	
希望小売価格 93,280円(税抜84,800円)	
■暖房出力 7.25～1.19kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm	
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)	

G Series 灯油が長持ち、電気代が安い。おトクに快適暖房。

7秒点火タイマー	7秒点火	ニオイカットメカ	クリーン消火
よごれま栓 5L	通常点火75秒		



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-G3220Y (W) 4906128 316435 (S) 4906128 316336	
オープン価格※	
■暖房出力 3.19～0.63kW	
■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm	
■質量: 8.8kg	
■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)	

7秒点火タイマー	7秒点火	ニオイカットメカ	クリーン消火	火力セレクト
小部屋モード	大型オレンジ液晶	お知らせサイン(2色)	見やすく大きな油量計窓	
給油お知らせメロディー	よごれま栓 7.2L	通常点火75秒		



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-G3620BY (W) 4906128 316237 (C) 4906128 316138	
オープン価格※	
■暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm	
■質量: 11.1kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

7秒点火タイマー	7秒点火	ニオイカットメカ	クリーン消火	火力セレクト
消臭シャッター	消臭シャッター	消臭シャッター	消臭シャッター	消臭シャッター
ダブルフロー	ダブルフロー	ダブルフロー	ダブルフロー	ダブルフロー
エコガイド	エコガイド	エコガイド	エコガイド	エコガイド
火力セレクト	火力セレクト	火力セレクト	火力セレクト	火力セレクト
小部屋モード	小部屋モード	小部屋モード	小部屋モード	小部屋モード
大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶
お知らせサイン(2色)	お知らせサイン(2色)	お知らせサイン(2色)	お知らせサイン(2色)	お知らせサイン(2色)
見やすく大きな油量計窓	見やすく大きな油量計窓	見やすく大きな油量計窓	見やすく大きな油量計窓	見やすく大きな油量計窓
給油お知らせメロディー	給油お知らせメロディー	給油お知らせメロディー	給油お知らせメロディー	給油お知らせメロディー
よごれま栓 7.2L	よごれま栓 7.2L	よごれま栓 7.2L	よごれま栓 7.2L	よごれま栓 7.2L
通常点火75秒	通常点火75秒	通常点火75秒	通常点火75秒	通常点火75秒



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-G4620BY (W) 4906128 315636 (C) 4906128 315537	
オープン価格※	
■暖房出力 4.62～0.72kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量: 11.9kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-G5720BY (W) 4906128 315834 (C) 4906128 315735	
オープン価格※	
■暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量: 11.9kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)	

VG Type 7秒点火タイマー 7秒点火 新ECOモード

プレミアム消臭「極」		
クリーン消臭	ニオイカットメカ	においとり触媒



(TB) ブロンスブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-VG3320Y (TB) 4906128 336235	
オープン価格※	
■暖房出力 3.30～0.63kW	
■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm	
■質量: 9.0kg ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

mini ミニ Type 7秒点火 ニオイカットメカ クリーン消火



(R) ローズメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
FH-M2520Y (R) 4906128 336037 (W) 4906128 336136	
オープン価格※	
■暖房出力 2.50～0.66kW	
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm	
■質量: 7.9kg	
■待機時消費電力: 0.9W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においと
グリーン燃焼
ニオイカット消火

細かい火力をコントロール
火力調節幅 **30%**

●ポジションマーク

●よごれま桎 5L

●遠赤ブレード

●カラー点火／スピード消火ボタン

●黒色メッシュガード

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
9 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (16.5㎡)
畳まで

SX-E3520WY
(HD)4906128 318736
希望小売価格
33,880円(税抜30,800円)
暖房出力 **3.47～2.42kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においと
グリーン燃焼
ニオイカット消火

細かい火力をコントロール
火力調節幅 **25%**

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●遠赤ブレード

●カラー点火／スピード消火ボタン

●黒色メッシュガード

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2920Y
(HD)4906128 318439
希望小売価格
31,680円(税抜28,800円)
暖房出力 **2.87～2.15kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●ポジションマーク

●よごれま桎 5L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2920WY
(W)4906128 318637 (M)4906128 318538
希望小売価格
25,080円(税抜22,800円)
暖房出力 **2.87～2.29kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(M) 木目

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●黒色メッシュガード

●燃焼リング付バーナ

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
10 (16.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5㎡)
畳まで

SX-E3720Y
(HD)4906128 318330
希望小売価格
36,080円(税抜32,800円)
暖房出力 **3.65～2.92kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD) ダークグレー

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●黒色メッシュガード

●燃焼リング付バーナ

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2820Y
(W)4906128 318231
希望小売価格
23,980円(税抜21,800円)
暖房出力 **2.83～2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W) エレガンスホワイト

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●黒色メッシュガード

●燃焼リング付バーナ

●電子点火

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
7 (11.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0㎡)
畳まで

SX-E2420Y
(W)4906128 318132
希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)
暖房出力 **2.42～1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W) エレガンスホワイト

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●燃焼リング付バーナ

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-2820Y
(S)4906128 318033
オープン価格*
暖房出力 **2.83～2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

(S) シルバー

●ポジションマーク

●よごれま桎 4L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●燃焼リング付バーナ

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
7 (11.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0㎡)
畳まで

SX-2420Y
(S)4906128 317937
オープン価格*
暖房出力 **2.42～1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

(S) シルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは26ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

●ポジションマーク

●よごれま桎 5L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

RX-2920WY
(M)4906128 317630
オープン価格*
暖房出力 **2.87～2.29kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

(M) 木目

●ポジションマーク

●よごれま桎 3.7L

●ニオイカット消火

●カラー点火／スピード消火ボタン

●給油サイン

●給油時自動消火

●対震自動消火装置

木造(戸建)
6 (10.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
8 (13.0㎡)
畳まで

RX-2220Y
(T)4906128 317531 (HD)4906128 317432
オープン価格*
暖房出力 **2.24kW**
■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
■質量：7.4kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

(T) ブラウン

(HD) ダーク
グレー

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

●カラー点火つまみ

●対震自動消火装置

木造(戸建)
10 (16.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5㎡)
畳まで

KT-1620
(M)4906128 317333 〈タンクー体式〉
希望小売価格
21,780円(税抜19,800円)
出力 **1.59kW**
[乾電池別売]単一形／2個使用

(M) 木目

▶サロンヒーター専用オプション

クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
2,750円
(税抜2,500円)

▶仕様

型 式	KT-1620
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3620BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4620BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5720BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	28／25～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3620BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4620BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5720BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6720BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7320BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-G3220Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-G3620BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.1	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4620BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5720BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3320Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-M2520Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6720BY・VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
RX-2220Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2420Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2420Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2820Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2820Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2920WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2920Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2920WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3520WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3720Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

29

30