

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021 自然対流形 電気暖房機

愛情点検



長年ご使用の電気暖房機の点検をぜひ！

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。プラグ、コードが変形／破損している。
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

安全に関するご注意 

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ未満のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。

- 本体の穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- ご使用の際は本体の周囲を必ず1m以上あけて設置してください。
- 不安定な場所で使ったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル
(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル  0120-919-302

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル  0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル  0120-981-567

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

- 自然対流形電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



JHIA
JIS QUALITY
MS
2021

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

お支払いは
便利で簡単な



コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。
※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。



VEGETABLE
OIL INK

ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

00RHR31Q



NOIL HEAT
ノイルヒート

様々な生活シーンに溶け込む
やさしい暖房。

NOIL HEAT
ノイルヒート

家族で団らんするダイニングに。

ホコリが舞ったりニオイがでることがないので清潔。
快適な環境でゆったり食事が楽しめます。



ダイニング

ゆっくり休みたいベッドルームに。

気になる送風音や燃焼音がない静かな暖房なので、
ゆっくり休むことができます。



ベッド
ルーム

サニタリー
ルーム



リビング



ヒートショック予防でサニタリールームに。

温度を一定に保つから快適。
ヒートショックを予防して快適なバスタイムを。

家族が集まるリビングに。

空気が乾燥せず、部屋中を暖かく包み込むから、
リラックスした時間が過ごせます。

つぎの快適をつくろう。

^{ノイルヒート}
NOILHEATが目指すのは

家族ひとりひとりにやさしいあたたかさ。

秘密は、オイルをなくしたコロナ独自のヒーター構造。

^{ノーオイル}
「NO OIL」にすることでムダなく、シンプルな、

みんなに心地いい暖房ができました。



コロナが自信を持ってお届けする オイルレスヒーターです。

オイルを使わないことで
直接空気をあたためる

お子さまやお年寄りの
いるご家庭に

空気を汚さない

速暖

安心感

快適

軽量

簡単

心地よさをつくる
5つの特長

軽い本体で
すいすい運べる

シンプル
操作で思うまま

コロナのオイルレスヒーター
NOIL HEAT
ノイルヒート

輻射 & 対流を
「イトコどり」した
新しい暖房機。

速暖

オイルを使わないことで直接空気をあたためる


熱伝導率の高いアルミの特性を活かした 高密着FIXALヒーター

ノイルヒートの暖かさのヒミツは独自形状の高密着FIXALヒーターにあります。成形精度・自由度の高い「アルミダイキャスト式」を採用することで放熱に最適なヒーター形状を実現。ヒーター管とアルミが密着しているので放熱ロスがありません。また、段違い(オフセット)構造により、暖気流が分岐することで、スピーディーで効率の良い暖房が可能です。



「輻射」+「対流」による温度ムラのない暖房

輻射によって直接空気を暖め、冬の寒いお部屋を温度ムラなく快適に暖房します。ノイルヒートはコロナの長年培った技術力を結集し、輻射と対流の「イトコどり」をした新しい暖房機です。



サーモグラフィーで見るNOIL HEATの速暖性

対流によって直接空気を暖めながら効率良くお部屋を暖めます。



安心感

お子さまやお年寄りのいるご家庭に

家族みんなにやさしい安全・安心設計

安全性に配慮した設計で、お子さまからお年寄りがいるご家庭まで幅広く安心してお使いいただけます。

表面温度
平均約60℃

平均約60℃

器具表面温度は平均約60℃と熱くならず、やけどしにくい設計です。
(本体上部など高温部に触れるとやけどの原因になりますのでご注意ください)

転倒OFFスイッチ

OFF

内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音でお知らせ。器具を起こしても再運転しない2重の安全設計です。

過熱防止装置

OFF

本体内部が異常過熱した場合にすばやく運転停止。警告音でお知らせします。

火を使わない安心感



火を使わないので、小さなお子さまやお年寄りにも気がねなくご使用になれます。

建物にやさしい



火を使用しない暖房は水蒸気の発生が無いため、結露やカビの発生、建物の傷みを抑えます。

こだわりの安全&便利機構

使いやすさと安心を兼ね備えるために、一つ一つの部品にまで、安全性にこだわりました。

上面なめらか&メッシュ構造

凹凸の少ない上面形状&メッシュ構造でモノを落としても乗りづらく入りにくい安心設計です。

チャイルドロック

小さなお子さまやお年寄りがいる家庭でも安心。

キャスターロック

本体をしっかり固定できるので安心。(前後各1カ所)

一枚パネル形状

パネル部にすきまが無く、指を挟む心配がありません。

コードフック

移動に便利なコードフックを装備。

センサープラグ

内部に温度センサーを内蔵しているため、接触不良やトラッキングによる温度異常をお知らせします。

快適

空気を汚さない

肌やノドにもやさしい暖房

輻射と対流によって暖めるので、温風暖房機と比べて、乾燥しにくく、お肌やのどにもやさしい暖房機です。



輻射

輻射熱の特性を活かし、直接物体を暖めるから乾燥しない！

対流

自然対流によるやさしい空気循環でお部屋の温度ムラを抑えます。

健康な暮らしはクリーンで上質な空間から

風やニオイがなく音が静かで清潔な暖房ができるので、小さいお子さまやお年寄りのいるご家庭にもぴったりです。

風が出ない

お部屋のホコリや花粉・ダニ・ハウスダストの巻き上げなどがアレルギーの原因として挙げられていますが、ノイルヒートは温風を出さない構造のため、安心してご使用いただけます。

静音設計

従来の暖房のような送風音や燃焼音などの気になる音がしないので、快適な環境で過ごすことができます。

ニオイが出ない

温風を出さず、燃焼もしないため、気になるニオイを発生しません。

清潔な外観

ノイルヒートはお掃除がカンタンで、フィルター交換や内部の清掃は不要です。




使いやすいタイマー設定、ワンタッチで省エネ運転

1 便利なプログラムタイマー



2 設定が簡単な入タイマー

「簡単にタイマー機能を使いたい」という声にお応えして、ノイルヒートは運転したい時間を予約できる入タイマーを搭載しています。

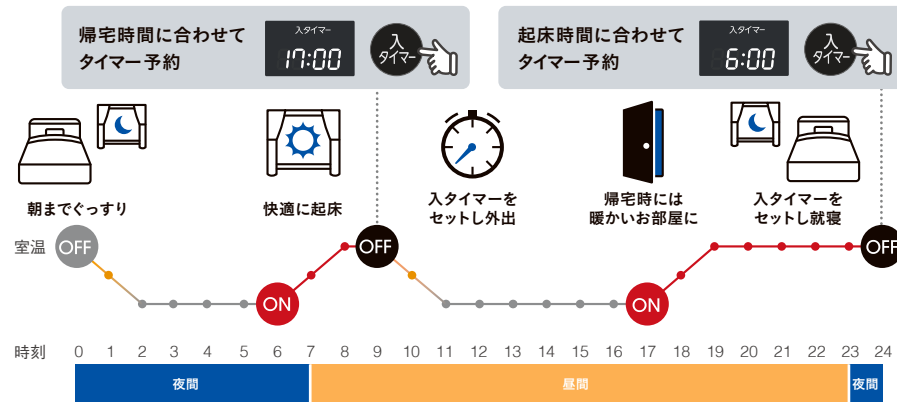


ワンタッチで省エネecoモード

ecoキーを押すと、室温が設定温度に到達後、ひかえめな運転に切り換わり、約25%※1の省エネ運転を行います。ノイルヒートは1シーズンで約6,700円※2の節約ができて家計にもやさしい暖房機です。

※1 外気温度10℃、設定温度16℃、室温安定時の通常運転とecoモードの比較。

※2 ●1日17時間運転(プログラムタイマー2の初期設定)
●1シーズン:6ヵ月(11月~4月)
●試算条件 モデル:東京 Q値:2.7 次世代省エネルギー基準IV地域相当 外気温度:10℃(12月上旬を想定) 量数:13畳 電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境・使用条件によって異なります。

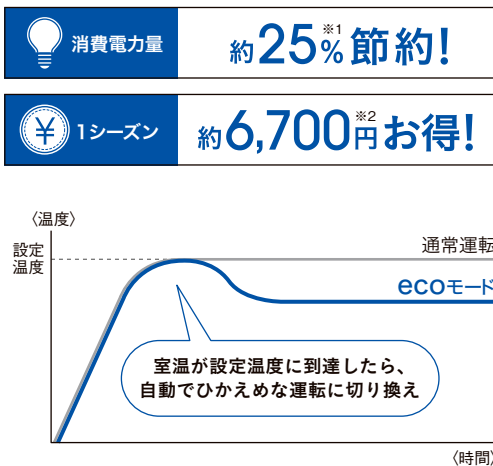

軽い本体ですいすい運べる

オイルを使用しないから軽い

NOIL HEAT は軽量設計

ノイルヒート



質量

11.3kg

型式 CHS-15A

H621×W270×D469mm

4輪キャスター付きだからラクラク移動

オイルを使用しないために軽量。4輪キャスター付きなので女性やお年寄りでも簡単に移動できます。



4輪キャスター

キャスター自体が360度回転するので方向転換もスムーズ。ロック付で使用时は固定もできます。

軽い!



NOIL HEAT ラインアップ

CHS-15A (KR)

ワインブラック (KR)

1132978

4906128 297833

109,780円

(税抜99,800円)

暖房出力	1,500~300W	
暖房のめやす	10畳 まで※3	13畳 まで※4

別売品

タオルハンガー

DHS-H1

1182828

4906128 282884

2,750円(税抜2,500円)

タオルの温めに便利です。



仕様表	
商品名	ノイルヒート
型式	CHS-15A
色相	(KR)ワインブラック
電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1,500~300W
待機時消費電力	0.6W
運転電流	15A
暖房のめやす	10畳まで※3 13畳まで※4
ヒーター	高密着FIXALヒーター(アルミダイキャスト)
電源コード長さ	2.5m
質量	11.3kg
外形寸法(高さ×幅×奥行)	621×270×469mm
その他	転倒OFF(オフ)スイッチ、過熱防止装置、センサープラグ



3年保証のご案内

3年保証

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2021年10月1日にお買い上げの場合、2024年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合

- (ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- (ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- (ト) 保証書の提示がない場合

5. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

※3 一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づいた量数の目安。

※4 自社基準に基づいた量数の目安。
試験条件: 当社環境試験室(13畳) 次世代省エネルギー基準(Ⅲ~Ⅴ地域相当) 外気温度5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応量数はあくまで目安であり、住宅性能・地域・設置等(吹き抜け・リビング階段など)の条件により変わります。