

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2020年10月1日にお買い上げの場合、2023年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

!

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「リボン」と蓋が
するまで強く押す

ロックの確認

「持ち上げる」
給油口を閉めたあと、先端を
指で持ち上げ、開かないこと
を確認してください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割め閉めに
注意

口金からのもれ確認

口金
口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製**
 1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**

「1987年製から1995年製の製品に」
 は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては
 94年製以降製造年表示
 があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめのうえ、お間違のないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいませう、お願い申し上げます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状は
ありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

キッチンとホット

株式会社 **コロナ**

本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ

https://www.corona.co.jp/

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
 便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

認定

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

認定

認定

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

VEGETABLE OIL INK

認定

認定

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。

0020R23①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

暖房機器
2020総合カタログ®

もっと、快適な冬になる。

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて83年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

昭和21年の創業当時、日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で83年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
VGタイプ	P22
G32タイプ	P23
miniタイプ	P23

ポータブル石油ストーブ	P24-27
石油ストーブ(対流型)	P28
石油こんろ	P28
ブルーバーナ	P29
暖房機器仕様一覧表	P30
在庫僅少品	P31-34

快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。

CORONA 石油ファンヒーターの4つのメリット



CORONAのバーナが低消費電力な理由とは？

■ 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。
さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3620BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。



メリット 1

電気代が安い

低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら

当社ファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。



こんなに
お得!

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 FH-WZ3620BYにおいて、消費電力(11W~22W)で運転した場合。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]


メリット 2

最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火
使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

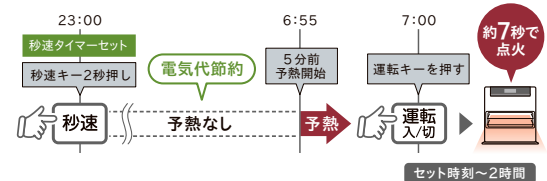

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!




外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

予定に
合わせて
便利でお得!

秒速点火(7秒点火)


いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

いつでも
すぐに
快適・便利!

通常点火

WZシリーズ・VXシリーズの通常点火時間が早くなりました。

FH-WZ3620BY FH-VX3620BY	FH-WZ4620・5720BY FH-VX4620・5720BY
NEW 約55秒	NEW 約65秒

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5~40秒程度
長くなります。
※ VX大型タイプは通常点火150秒です。

メリット 3

灯油が長持ち^{※5}

火力が絞れるから
1回の給油で長時間運転



■ 給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間

3.6kWタイプ
約126時間
~約21時間
運転できます。

4.6kWタイプ
約103時間
~約16時間
運転できます。

5.7kWタイプ
約83時間
~約13時間
運転できます。

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。



給油回数が
少ないから
ラクでお得!

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

メリット 4

手を汚さずにカンタン給油^{※6}

よごれま栓
タンク搭載

3,240万台
の実績
選ばれて33年

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る



ひっきり返さず
片手で運べる!



持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら










音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという
金属音です。



キャリングとって













2020 CORONA 石油暖房機 ラインアップ		WZ Series 16ページ	VX Series 18~19ページ	SR Type 20ページ	ST Series 21~22ページ	VG Type 22ページ	G32 Type 23ページ	mini Type 23ページ
		ビッグルーバー搭載の フラッグシップモデル	高性能スタイリッシュモデル	リモコン付きの高機能モデル	使いやすい ハイスタンダードモデル	消火時の二オイ 約40%※カット！	コンパクト設計で 手軽に快適暖房！	小部屋に最適な コンパクトモデル
								
			※VX67・73タイプはデザインが異なります。			※FH-G3220Yとの比較。		
暖房のめやす	木造 7畳まで（コンクリート9畳まで）							FH-M2520Y
	木造 9畳まで（コンクリート12畳まで）			FH-SR3320Y		FH-VG3320Y	FH-G3220Y	
	木造 10畳まで（コンクリート13畳まで）	FH-WZ3620BY	FH-VX3620BY		FH-ST3620BY			
	木造 12畳まで（コンクリート17畳まで）	FH-WZ4620BY	FH-VX4620BY		FH-ST4620BY			
	木造 15畳まで（コンクリート20畳まで）	FH-WZ5720BY	FH-VX5720BY		FH-ST5720BY			
	木造 17畳まで（コンクリート24畳まで）		FH-VX6720BY					
	木造 19畳まで（コンクリート26畳まで）		FH-VX7320BY					
便利・快適機能	秒速タイマー（7秒点火タイマー）	●	●	●	●	●	●	
	秒速点火（7秒点火）	●	●	●	●	●	●	●
	通常点火	36タイプ NEW 55秒	46・57タイプ NEW 65秒	36タイプ NEW 55秒	46・57タイプ NEW 65秒	67・73タイプ 150秒	75秒	75秒
	快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー					
	リモコン	●		●				
	10年バックアップタイマー	●						
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●					
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●			
	見やすい液晶	● 大型大文字バックライト液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン3色（点火待ち時間お知らせ）	● トリプルサイン3色（点火待ち時間お知らせ）	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色			● お知らせサイン2色
エコ機能	音量2段階切換機能			●				
	省エネセンサー	●						
	エコガイド	●	●					
	火力セレクト	●	●	●	●			
	新ECOモード	●	●	●	●	●		
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●	●
二オイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●						
	ルーバー／シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター					
	においとり触媒	●	●			●		
	クリーン消火	● プレミアム消臭「極」制御	● プレミアム消臭「極」制御	● 消臭制御	● 消臭制御	● プレミアム消臭「極」制御	● 消臭制御	● 消臭制御
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●	●
給油機能	タンクモニター	●						
	灯油切れカウントダウン表示	●	●	●	●	●	NEW ●	●
	見やすく大きな油量計窓	●	●		●			
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	●		
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	5L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●

機能説明一覧 | それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能			
秒速タイマー（7秒点火タイマー） 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。 	秒速点火（7秒点火） スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。 		
通常点火55秒～75秒※ 点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒～75秒まで短縮しました。 ※VX大型タイプは通常点火150秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5～40秒程度長くなります。 	ルーバースイング ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。 	トリプルフロー 2層の気流＋気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。 	ダブルフロー 温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。 
リモコン リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。 	光る延長お知らせリング 3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。 	大型大文字バックライト液晶 バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。 	大型白文字バックライト液晶 白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。 
（大型）オレンジ液晶 視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。 	トリプルサイン／お知らせサイン 自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。 	10年バックアップタイマー リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。 	ダブル表示（時間・温度） 大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。 
		音量2段階切換機能 シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。 	ダブルタイマー お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。 

給油機能			
タンクモニター 8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れカウントダウン表示 給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。 	よごれま栓 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。 	
見やすく大きな油量計窓 油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。 	キャリングにとって 片手でラクラク持ち運べるくキャリングにとってが付いたよごれま栓カートリッジタンクです。 	給油お知らせメロディー 給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。 	給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。 

エコ機能			
省エネセンサー 人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。 	新ECOモード 室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。 		
エコガイド エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。 	火力セレクト 強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。 	低消費電力仕様 コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。 	待機時消費電力1W以下 コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。 
ニオイ低減機能			
光触媒除菌・脱臭フィルター 器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	ぴたっと消臭気流ルーバー 消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 	においとり触媒 わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。 	消臭シャッター 消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 
クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御） 消火時できるだけ火力を下げて最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 	クリーン消火（消臭制御） 強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。 	ニオイカットメカ 細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。 	


その他の機能			
運転モード保持機能 コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。 	静音設計（弱燃焼時） 燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。FH-WZ3620BYにおいて 	チャイルドロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。 	高地切換モード 標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。 
ホーローグリル グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。 	24時間デジタルタイマー 24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。 	対震自動消火装置 燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。 	不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。 
■ 特定製品の指定について	PSC対応品 石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク（特定製品）」について」をご参照ください。		
■ 設計上の標準使用期間について	【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。		





プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。 コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ・VGタイプに搭載。

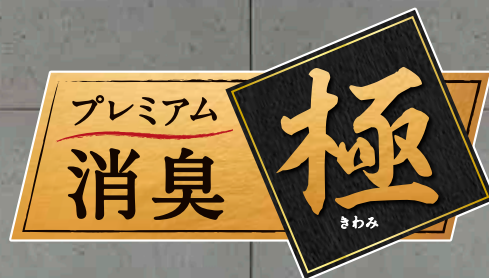

WZシリーズはプレミアム消臭「極」を搭載し、優れた消臭性能で、この冬、さらに上質で快適な暖かさをお届けします。



(KN) ナイトブラック

独自の消臭システムで 点火時・消火時のニオイを しっかり抑えます。



温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化


ピタッと閉じて
しっかり消臭。



点火時


点火時のニオイ(総炭化水素)
約25%低減

(FH-ST3620BYとの比較)

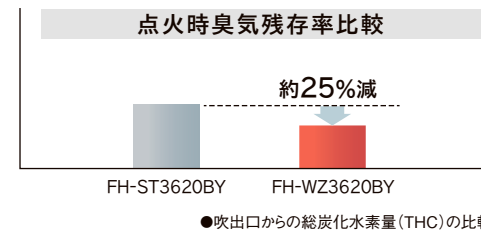

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)
約70%低減

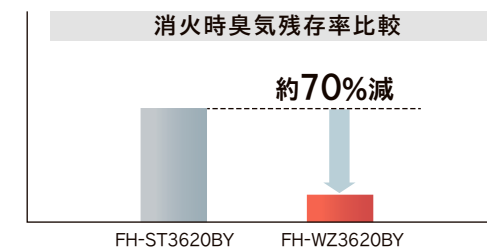

※グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-WZ3620BYと固定式ルーバーFH-ST3620BYで比較。
●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ


クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。




ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。



消臭2 においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

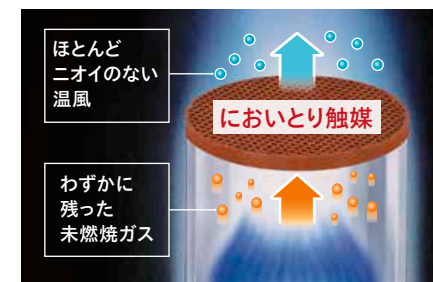

消臭3 光触媒除菌^{*}・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。



抗菌仕様



光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

菌やカビの発生を抑えます。

※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



足もとが寒い！ そんな悩みをWZシリーズが解決。
ビッグルーバーがスイングして快 適 温 風 を 届 け ます。 | ビッグルーバーがスイングして足もとの温度上昇が40%スピードアップ。足もとからしっかり暖めます。

足もとから
暖かさが広がる！

ルーバーズイング


好評 リモコンからも
ワンタッチで
操作できます！

離れた場所からでもリモコンで簡単に
ルーバーズイングが設定できます。



○イラストはイメージです。

上下2枚のビッグルーバーをそれぞれ火力に応じて制御し快適 空間をつくります。

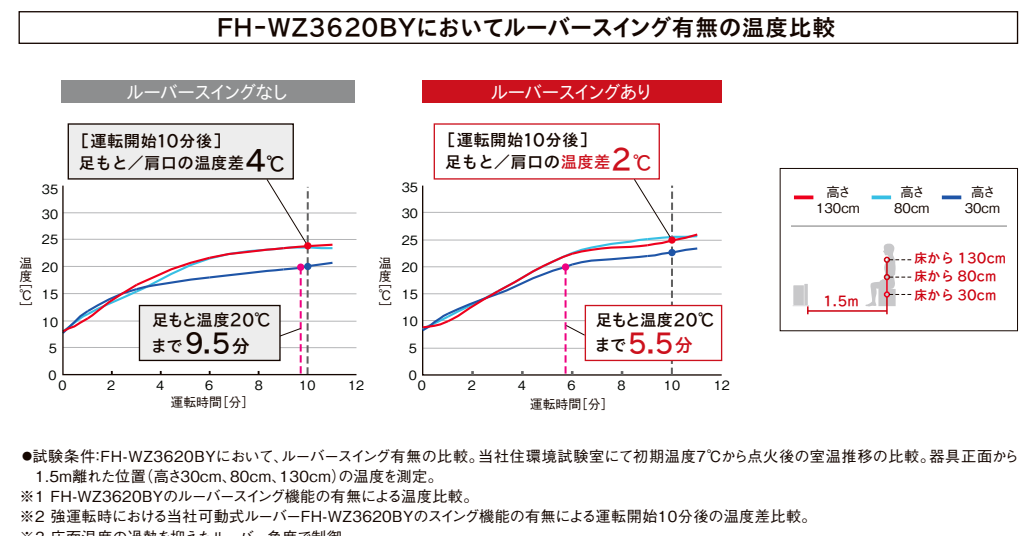




3つの快適エコで節約するから、灯油代も電気代もおトク！

1
eco


お部屋全体に快適温風を届けます！ 《ぴたっと消臭気流ルーバー》

トリプルフロー採用 ●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。


ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均★な状態に近づけます。



FH-VX3620BY:ダブルフロー




FH-WZ3620BY:トリプルフロー

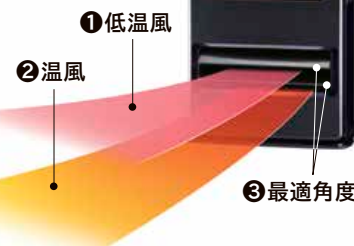


2
eco

人の動きを検知し火力を調整・消火。《省エネセンサー》

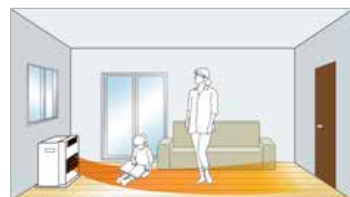

① 通常運転

センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。

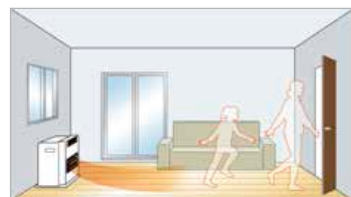

② 不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。




③ オートオフ

さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

3
eco

ワンタッチでラクラク省エネ運転。《新ecoモード》

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。



※設定温度が21℃以上の場合

部屋が暖まったら火力を下げ経済的な室温をキープ



寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。



※イラストは温風の循環イメージです。

灯油代+電気代が 3つの快適エコで 1シーズン 約11,200円^{※2}お得に！

1シーズン 灯油代+電気代 36タイプ 約11,200円 節約 46タイプ 約14,500円 節約 57タイプ 約17,900円 節約

※1 FH-WZ3620BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー] 午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー] お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード] による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格94円/ℓ(2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3620BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。



火力セレクト表示 トリプルサイン 大型大文字バックライト液晶 省エネセンサー

灯油の残量がひと目で分かる。《タンクモニター》(給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。《灯油切れカウントダウン表示》

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



15分後に停止

※カウントダウンを開始するときの残りは機種により異なります。

灯油の使用量が分かり楽しく節約。《エコガイド》

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。《トリプルサイン》



トリプルサイン

※SRタイプ、ST-miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

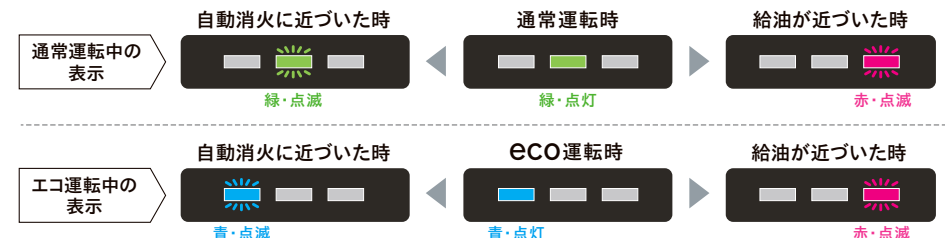

※状況及び音は通常運転と同じです。※色は青色です。

点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。




※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。



使いやすい設計でかんたん快適。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。◀リモコン▶

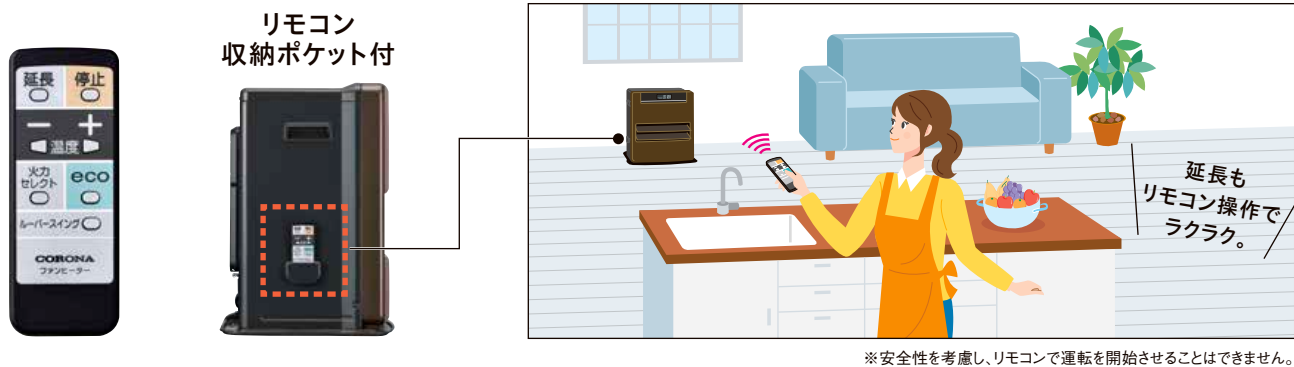

ユニバーサルデザインで分かりやすく使いやすい。◀操作部▶



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。◀火力セレクト▶

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。


灯油を長持ちさせたい時に最適。	▶ お部屋が暖まった時 ▶ 灯油を長持ちさせたい時 ▶ エアコンとの併用で使いたい時	弱 を選択	1回の給油で 約126時間 (約11日分) ^{※1} 運転
室温が変化しても同じ火力をキープ。	▶ お部屋でくつろぐ時 ▶ 灯油を長持ちさせたい時	中 を選択	1回の給油で 約32.8時間 運転
強火力で一気に暖かく。	▶ 冷え込む朝や夜 ▶ 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時 ▶ 広いお部屋を均一に暖めたい時	強 を選択	1回の給油で 約20.6時間 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

低騒音設計で弱燃焼時21dB。◀低騒音設計▶

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB／FH-WZ3620BY

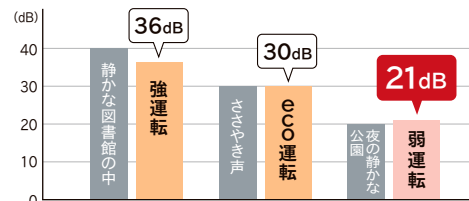

プレミアム消臭「極」搭載。 ルーバースイングで快適温風。



FH-WZ3620BY

(KN) 4906128 338536
(W) 4906128 338437
(TU) 4906128 338338

希望小売価格 54,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
 - 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで	(21.5㎡)

暖房出力
3.60～ 0.59kW



リモコン

NEW
通常点火 55秒



(KN) ナイトブラック



(W) エlegantホワイト



(TU) アーバンブラウン

FH-WZ4620BY

(TU) 4906128 338734
(W) 4906128 338635

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
 - 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W (強燃焼時23W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで	(28.0㎡)

暖房出力
4.62～ 0.72kW



リモコン

NEW
通常点火 65秒



(TU) アーバンブラウン



(W) エlegantホワイト

FH-WZ5720BY

(TU) 4906128 338932
(W) 4906128 338833

希望小売価格 71,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
 - 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W (強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで	(33.0㎡)

暖房出力
5.65～ 0.90kW



リモコン

NEW
通常点火 65秒



(TU) アーバンブラウン



(W) エlegantホワイト

WZ Series

- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
- 秒速点火 (7秒点火)
- 通常点火 55秒～65秒
- トリプルフロー
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示／ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型大文字バックライト液晶
- トリプルサイン (3色)
- 音量2段階切替機能

- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- びたっと消臭気流ルーバー
- においと触媒
- クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
- ニオイカットメカ

- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリーよごれまじ
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。 W消臭&足もと温風で快適。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター + プレミアム消臭「極」



点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)

約25%低減

(FH-ST3620BYとの比較)

消火時

クリーン消火 & ニオイカットメカ

クリーン消火

ニオイカットメカ

点火直前までシャッターを閉じる + 最適量の気化ガスで着火

クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

プレミアム消臭「極」

クリーン消火 & ニオイカットメカ

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

ほとんどニオイのない温風

わずかに残った未燃焼ガス

においとり触媒

足もと温風。

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

2層の気流で温風の上昇を抑えます!



通常点火時間がさらに早く!

通常点火55~65秒^{注)}

NEW VX36タイプの通常点火時間 **約55秒**

NEW VX46・57タイプの通常点火時間 **約65秒**

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5~40秒程度長くなります。VX36・46・57タイプにおいて、VX67・73タイプは150秒、その他機種は75秒となります。



プレミアム消臭「極」搭載。 質感にこだわったスタイリッシュデザイン。



FH-VX3620BY

(H)4906128 339038
(W)4906128 339137

希望小売価格 47,800円+消費税

NEW 通常点火 55秒



- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで
コンクリート(集合)	13畳まで

暖房出力
3.60~0.59kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

FH-VX4620BY

(H)4906128 339236
(W)4906128 339335

希望小売価格 55,800円+消費税

NEW 通常点火 65秒



- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時12W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで
コンクリート(集合)	17畳まで

暖房出力
4.62~0.72kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

FH-VX5720BY

(H)4906128 339434
(W)4906128 339533

希望小売価格 63,800円+消費税

NEW 通常点火 65秒



- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時12W(強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで
コンクリート(集合)	20畳まで

暖房出力
5.65~0.90kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

VX Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55秒~65秒
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型白文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)
音量2段階 切替機能

省エネセンサー

エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター

消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よごれまじ
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！



誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。

VX Series 大型タイプ	
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	便利・快適機能
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火 55秒～75秒	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	
ダブル表示/ ダブルタイマー	エコ機能
光る延長お知らせ リング	
大型白文字 バックライト液晶	
トリプルサイン (3色)	
音量2段階 切替機能	ニオイ低減機能
省エネセンサー	
エコガイド	
火力セレクト	
新ECOモード	給油機能
低消費電力仕様	
待機時消費電力 1W以下	
光触媒除菌・脱臭 フィルター	
消臭シャッター	給油機能
においと触媒	
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)	
ニオイカットメカ	

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力 × 火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。



プレミアム消臭「**極**」搭載。
効率よく暖房ができる大能力が魅力。



FH-VX6720BY
(W)4906128 315933
希望小売価格 **70,800円**+消費税
●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
●低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時28W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	17 畳まで
コンクリート (集合)	24 畳まで
暖房出力 6.65～1.06kw	



(W)パールホワイト

FH-VX7320BY
(W)4906128 316039
希望小売価格 **84,800円**+消費税
●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
●低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時29W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	19 畳まで
コンクリート (集合)	26 畳まで
暖房出力 7.25～1.19kw	



(W)パールホワイト



大きなお知らせ音で聞こえやすい。音量2段階切替機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。
停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。



※リモコンからの切り換え操作はできません。



ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。
リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

FH-SR3320Y
(W)4906128 335832
(N)4906128 335931

●外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
●質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 畳まで
コンクリート (集合)	12 畳まで

暖房出力 3.30～0.63kw



リモコン



(W)パールホワイト



(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR Type

秒速タイマー (7秒点火タイマー)	便利・快適機能
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火75秒	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	
ダブル表示/ ダブルタイマー	エコ機能
光る延長お知らせ リング	
大型オレンジ液晶	
お知らせサイン (2色)	
音量2段階 切替機能	ニオイ低減機能
省エネセンサー	
エコガイド	
火力セレクト	
新ecoモード	給油機能
低消費電力仕様	
待機時消費電力 1W以下	
光触媒除菌・脱臭 フィルター	
消臭シャッター	給油機能
においと触媒	
クリーン消火 (消臭制御)	
ニオイカットメカ	

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においと触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま桂
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST
Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火75秒
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能
省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下
光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ
タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火


便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

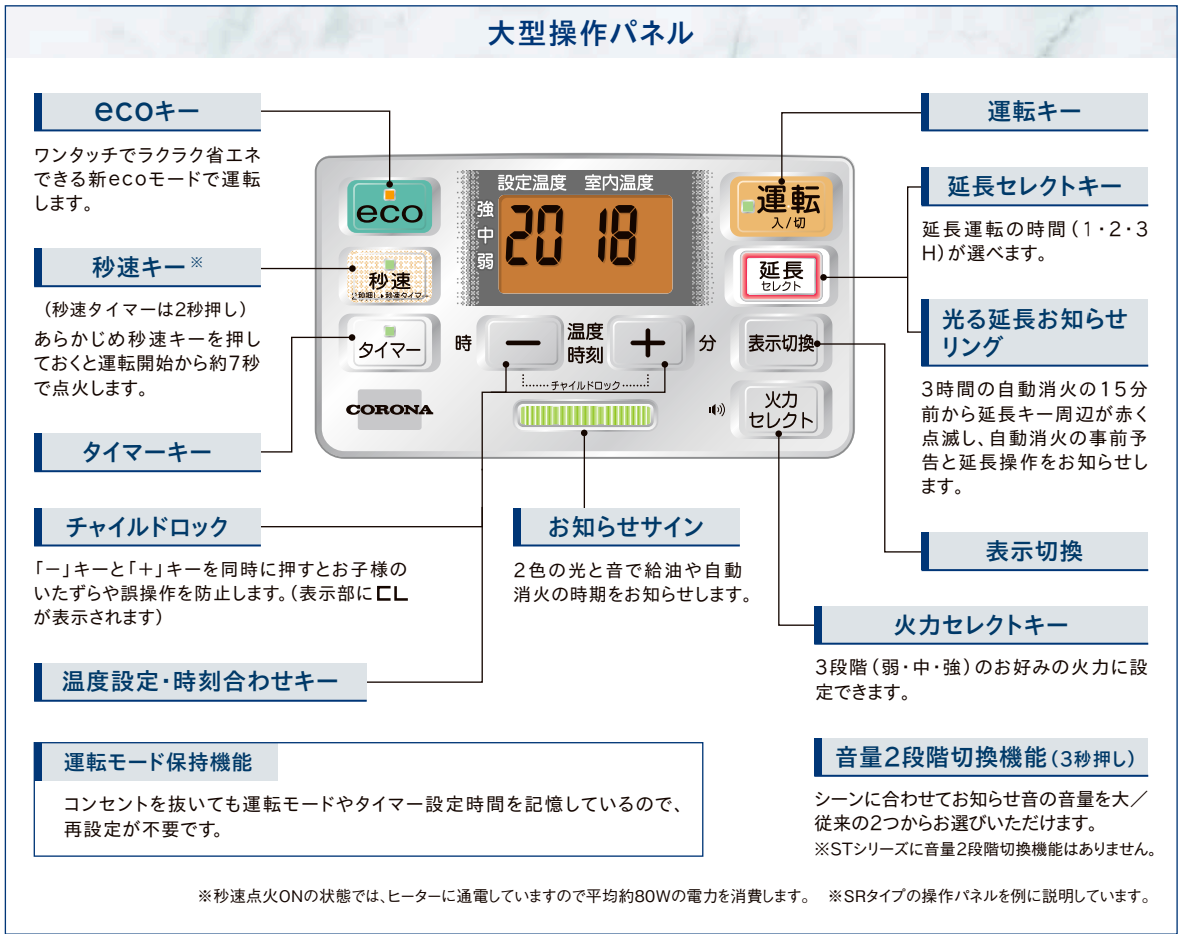

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

新ecoモード

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

ecoキーONで1シーズン

約6,500円お得!

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3620BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格94円/L(2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

FH-ST3620BY
(W) 4906128 335535

オープン価格※

●外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
●質量: 11.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで
コンクリート (集合)	13 畳まで

暖房出力
3.60~0.59kw

PSC
対応品



(W) パールホワイト

FH-ST4620BY
(W) 4906128 335634

オープン価格※

●外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
●質量: 12.0kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力: 弱燃焼時12W(強燃焼時24W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで
コンクリート (集合)	17 畳まで

暖房出力
4.62~0.72kw

PSC
対応品



(W) パールホワイト

FH-ST5720BY
(W) 4906128 335733

オープン価格※

●外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
●質量: 12.0kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力: 弱燃焼時12W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで
コンクリート (集合)	20 畳まで

暖房出力
5.65~0.90kw

PSC
対応品

石油ファンヒーター

VG
Type

プレミアム消臭「極」搭載。
優れた消臭力でお部屋はあったか快適。

プレミアム消臭「極」でニオイ約40%※3低減!

プレミアム消臭「極」

クリーン消火&ニオイカットメカ
消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行い、臭気低減。

においとり触媒
ほとんどのニオイのない温風
わずかに残った未燃焼ガス

灯油も、根こそぎ吸引
従来のノズル
後ダレ

※3 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量をFH-VG3320YとFH-G3220Yで比較。

FH-VG3320Y
(TB) 4906128 336235

オープン価格※

●外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm
●質量: 9.0kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 畳まで
コンクリート (集合)	12 畳まで

暖房出力
3.30~0.63kw

PSC
対応品



(TB) ブロンスブラウン

好評 見やすく分かりやすい操作パネル

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい!

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VG Type
秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火75秒
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下
光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

SX・BX
Series

26~27ページ

暖房のめやす									
木造6畳まで コンクリート8畳まで								BX-2220Y	
木造7畳まで コンクリート9畳まで					SX-E2420Y	SX-2420Y			
木造8畳まで コンクリート10畳まで			SX-E2920Y	SX-E2920WY		SX-E2820Y	SX-2820Y	BX-2920WY	
木造9畳まで コンクリート13畳まで		SX-E3520WY							
木造10畳まで コンクリート13畳まで					SX-E3720Y				
給油機能	よこれま栓・タンク容量	●5L	●4L	●5L	●4L	●4L	●4L	●5L	●3.7L
	給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●						
	黒色メッシュガード	●	●		●	●			
操作性	燃焼リング付バーナ				●	●	●		
	電子点火	●	●	●	●	●			
	カラー点火／スピード消火ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポジションマーク付大型丸ハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼	●	●						
	ニオイカット消火	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

■特定製品の指定について

PSC対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは29ページ「PSCマーク(特定製品)」について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

「設計上の標準使用期間」8年

石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

SX-E3520WY
(HD) 4906128 318736
希望小売価格 30,800円＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 9畳まで
コンクリート(集合) 13畳まで

暖房出力 3.47〜2.42kw

遠赤ブレード
5Lタンク
よこれま栓

火力調節幅30%
対自動消火装置
PSC対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

SX-E2920Y
(HD) 4906128 318439
希望小売価格 28,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 8畳まで
コンクリート(集合) 10畳まで

暖房出力 2.87〜2.15kw

遠赤ブレード
4Lタンク
よこれま栓

火力調節幅25%
対自動消火装置
PSC対応品



(HD) ダークグレー

遠赤外線で身体のしんまで温まる。《遠赤ブレード》(SX-E3520WY・SX-E2920Y)


遠赤外線放射量が
30%もアップ。

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。




遠赤ブレード

表面温度測定実験



遠赤ブレード無しの場合



遠赤外線輻射バーナ(遠赤ブレード有り)


(SX-E3520WY・SX-E2920Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

トリプル消臭でニオイを約1／3にカット。《トリプル消臭》(SX-E3520WY・SX-E2920Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3520WY・SX-E2920Yにおいて触媒無しとの当社機種との比較)

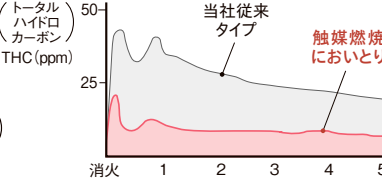

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

SX-E2920WY
(W) 4906128 318637
(M) 4906128 318538
希望小売価格 22,800円＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 8畳まで
コンクリート(集合) 10畳まで

暖房出力 2.87〜2.29kw

5Lタンク
よこれま栓

対自動消火装置
PSC対応品



(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

SX-E3720Y
(HD) 4906128 318330
希望小売価格 32,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 10畳まで
コンクリート(集合) 13畳まで

暖房出力 3.65〜2.92kw

4Lタンク
よこれま栓

対自動消火装置
PSC対応品



(HD) ダークグレー



機能一覧	SX-E2820Y	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(W) 4906128 318231	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 21,800円 ＋消費税	暖房出力 2.83～2.26kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm		
給油サイン	●質量：7.8kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単二形／4個使用		
燃焼リング付バーナ	(アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	SX-2820Y	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(S) 4906128 318033	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	オープン価格*	暖房出力 2.83～2.26kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm		
給油サイン	●質量：7.7kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単一形／2個使用		
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	BX-2920WY	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(M) 4906128 317838	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	オープン価格*	暖房出力 2.87～2.29kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm		
給油サイン	●質量：9.3kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単一形／2個使用		
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(M) 木目

機能一覧	SX-E2420Y	木造 (戸建)	7 畳まで
においとり	(W) 4906128 318132	コンクリート (集合)	9 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 19,800円 ＋消費税	暖房出力 2.42～1.93kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm		
給油サイン	●質量：7.7kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単二形／4個使用		
燃焼リング付バーナ	(アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	SX-2420Y	木造 (戸建)	7 畳まで
においとり	(S) 4906128 317937	コンクリート (集合)	9 畳まで
クリーン燃焼	オープン価格*	暖房出力 2.42～1.93kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm		
給油サイン	●質量：7.6kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単一形／2個使用		
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	BX-2220Y	木造 (戸建)	6 畳まで
においとり	(TM) 4906128 317739	コンクリート (集合)	8 畳まで
クリーン燃焼	オープン価格*	暖房出力 2.24kw	
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm		
給油サイン	●質量：7.4kg		
黒色メッシュガード	【乾電池別売】単一形／2個使用		
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量3.7L			



(TM) ブラウンメタリック

別売スเปアカートリッジタンク

容量 5.0L	容量 4.0L	容量 3.7L	コロナストアで簡単に購入できます！
FH-T1A カラーサイン付 4,800円＋消費税 0282441 4906128 244189 〈適応機種〉 BX-2920WY・2919WY・ SX-E3520WY・E3519WY・ E2920WY・E2919WY用	SX-T2A カラーサイン付 4,100円＋消費税 0182440 4906128 244080 〈適応機種〉 SX-E2420Y・E2419Y・ E2820Y・E2819Y・ E2820Y・E2819Y・ E3720Y・E3719Y・E2920Y・E2919Y用	PO-T37 カラーサイン付 4,000円＋消費税 0182749 4906128 274988 〈適応機種〉 BX-2220Y・BX-2219Y用	コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。  


石油ストーブ (対流型)

SL Series

信頼の日本製

電源(100V)不要

ロングセラー

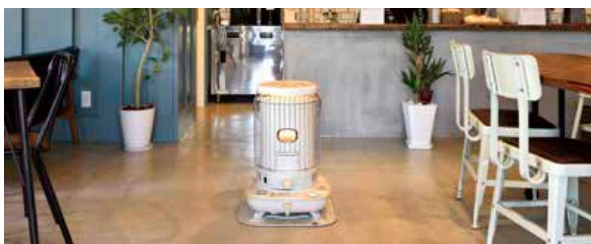

遠赤外線 対震自動 消火装置	カラー点火 つまみ	GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD	遠赤外線 対震自動 消火装置	カラー点火 つまみ	GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD
SL-5120 (W) 4906128 315438 〈タンク一体式〉 暖房出力 5.14kw 希望小売価格 27,800円 ＋消費税 ●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm ●質量：9.9kg ●タンク容量：6.0L 【乾電池別売】単一形／2個使用	SL-6620 (W) 4906128 315339 〈タンク一体式〉 暖房出力 6.59kw 希望小売価格 28,800円 ＋消費税 ●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm ●質量：11.2kg ●タンク容量：7.0L 【乾電池別売】単一形／2個使用				

check!

コロナ特設サイト公開中



石油こんろ (煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火 つまみ	対震自動 消火装置	KT-1620	キッチンガード
		(M) 4906128 317333〈タンク一体式〉 出力 1.59kw 希望小売価格 19,800円 ＋消費税 【乾電池別売】単一形／2個使用	G-1 0183941 4906128 394105 2,500円＋消費税

サロンヒーター専用オプション

キッチンガード




鍋料理など、煮炊きに便利。

湯沸かしはもちろん常時保温もでき便利。

だんらんや鍋料理に。



石油ストーブ用／床暖カセット (UPK-11システム) 今あるストーブで床暖房ができる！

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

注) SX-E35タイプには使用できません。

床暖カセット (バックチューブ3m付)	折りたたみソフトパネル (2畳用)	折りたたみソフトパネル (3畳用)
UPK-11 4906128 268932 42,000円＋消費税 在庫僅少品 UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	UP-22FC 4906128 323839 40,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 [UPK-11 (バックチューブ3m付) UP-22FC] 標準システム希望小売価格 (但し、循環液・設置費は除く) 82,200円 ＋消費税	UP-32FC 4906128 324232 59,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 [UPK-11 (バックチューブ3m付) UP-32FC] 標準システム希望小売価格 (但し、循環液・設置費は除く) 101,200円 ＋消費税

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ（業務用タイプ）

パワフル＆ワイド（Fタイプ）

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

二オイ減少

ダブルリターン方式で、いやな二オイを減少。

●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なりません

全周
温風



●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なります

自然
対流



木造
(戸建)

コンクリート
(集合)

31 畳まで (51.0㎡)

43 畳まで (71.0㎡)

暖房出力

12.3～4.63kw

希望小売価格

98,800円＋消費税

●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm

●質量：19.7kg

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）

木造
(戸建)

コンクリート
(集合)

31 畳まで (51.0㎡)

43 畳まで (71.0㎡)

暖房出力

12.3～4.63kw

希望小売価格

94,800円＋消費税

●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm

●質量：18.5kg

●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）

●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なりません

全周
温風



●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なります

自然
対流



木造
(戸建)

コンクリート
(集合)

48 畳まで (79.0㎡)

66 畳まで (109.0㎡)

暖房出力

18.73～6.07kw

希望小売価格

108,800円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

木造
(戸建)

コンクリート
(集合)

48 畳まで (79.0㎡)

66 畳まで (109.0㎡)

暖房出力

18.73～6.07kw

希望小売価格

102,800円＋消費税

●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm

●質量：19.0kg

●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なりません

全周
温風



●高地対応可
(1,500m)

天板が熱く
なりません

自然
対流



木造
(戸建)

コンクリート
(集合)

48 畳まで (79.0㎡)

66 畳まで (109.0㎡)

暖房出力

18.73～6.07kw

希望小売価格

112,000円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付

●メインロック機能付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

■その他の機能（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です）

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー

●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプ） ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー	置台キャスター
OL-1 (A) 12,100円＋消費税 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続できます。)	GH-10C (A) 6,000円＋消費税 0880742 4906128 074281 移動をしやすくする置台です。
オイルレベラー・取り付け時は別置タンク接続タイプにて、次の機種をご指定ください。	(適用機種) GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N
(適用機種) GH-C19FS・C19NS	

危険

カリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
燃焼中に一酸化炭素
を発生し、中毒
スプレー缶燃焼
注意
燃焼中に可燃物を近づけると火災の原因になります。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこま 栓 カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック） 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様に機能です。

再点火防止機能（インターロック）

PS
C
PSCマーク

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

キッチとホット

新技術基準適合

＜暖房機器仕様一覧表＞

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時※				
FH-WZ3620BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-WZ4620BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-WZ5720BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	28／25～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX3620BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-VX4620BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-VX5720BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX6720BY	6.65～1.06	17畳（28.0㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06（0.646～0.103）
FH-VX7320BY	7.25～1.19	19畳（31.5㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19（0.705～0.116）
FH-SR3320Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-ST3620BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-ST4620BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-ST5720BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VG3320Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-G3220Y	3.19～0.63	9畳（15.0㎡）まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63（0.310～0.061）
FH-M2520Y	2.50～0.66	7畳（11.5㎡）まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66（0.243～0.064）

※秒速点火ONの状態では、平均約80W（最大650W）[FH-VX6720BY・VX7320BYは平均約100W（最大650W）]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
BX-2220Y	2.24	6畳（10.0㎡）まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24（0.218）
SX-2420Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-E2420Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-2820Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
SX-E2820Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
BX-2920WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E2920Y	2.87～2.15	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15（0.279～0.209）
SX-E2920WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E3520WY	3.47～2.42	9畳（15.0㎡）まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42（0.337～0.235）
SX-E3720Y	3.65～2.92	10畳（16.5㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92（0.355～0.284）
SL-5120	5.14	13畳（21.5㎡）まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14（0.500）
SL-6620	6.59	17畳（28.0㎡）まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59（0.640）

●乾電池は別売となります。（SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します）

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 （L）	燃焼継続時間 （約h） （強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C12N	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。

器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機（開放タイプ）	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3 日頃の点検を心がけてください。

●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。

●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

4 定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

または

保証 JIS

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。

●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

29

30

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載で快適暖房を実現。

プレミアム消臭「^{きわみ}極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においとり触媒

- 7秒点火タイマー
- 10年バックアップタイマー
- ぴたっと消臭
- 大型大文字
- 気流ルーバー
- バックライト液晶
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- ルーバースイング
- トリプルサイン(3色)
- トリプルフロー
- 見やすく大きな油量計窓
- 省エネセンサー
- 給油お知らせメロディー
- エコガイド
- そのままキャリー
- 火力セレクト
- よごれま栓 7.2L
- 新ecoモード
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 通常点火75秒
- 7秒点火



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-WZ3619BY
(KN)4906128 290230 (W)4906128 290131
(TU)4906128 290032

希望小売価格 **54,800円+消費税**
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳まで	17 畳まで

FH-WZ4619BY
(W)4906128 290438 (TU)4906128 290339

希望小売価格 **63,800円+消費税**
暖房出力 **4.62～0.72kW**
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳まで	20 畳まで

FH-WZ5719BY
(W)4906128 290636 (TU)4906128 290537

希望小売価格 **71,800円+消費税**
暖房出力 **5.65～0.90kW**
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「^{きわみ}極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においとり触媒

- 7秒点火タイマー
- ダブル表示(時間・温度)
- 消臭シャッター
- ダブルタイマー
- ダブルフロー
- トリプルサイン(3色)
- エコガイド
- 見やすく大きな油量計窓
- 火力セレクト
- 給油お知らせメロディー
- 新ecoモード
- そのままキャリー
- 大型白文字
- よごれま栓 7.2L
- バックライト液晶
- 光る延長お知らせリング
- 7秒点火
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-VX3619BY
(W)4906128 289333 (TU)4906128 289234

希望小売価格 **47,800円+消費税**
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳まで	17 畳まで

FH-VX4619BY
(W)4906128 289531 (TU)4906128 289432

希望小売価格 **55,800円+消費税**
暖房出力 **4.62～0.72kW**
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳まで	20 畳まで

FH-VX5719BY
(W)4906128 289739 (TU)4906128 289630

希望小売価格 **63,800円+消費税**
暖房出力 **5.65～0.90kW**
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは29ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。広いリビングや二間続きのお部屋に最適。

プレミアム消臭「^{きわみ}極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においとり触媒

- 7秒点火タイマー
- ダブル表示(時間・温度)
- 消臭シャッター
- ダブルタイマー
- ダブルフロー
- トリプルサイン(3色)
- エコガイド
- 見やすく大きな油量計窓
- 火力セレクト
- 給油お知らせメロディー
- 新ecoモード
- そのままキャリー
- 大型白文字
- よごれま栓 7.2L
- バックライト液晶
- 光る延長お知らせリング
- 7秒点火



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 畳まで	24 畳まで

FH-VX6719BY
(W)4906128 289838

希望小売価格 **70,800円+消費税**
暖房出力 **6.65～1.06kW**
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 畳まで	26 畳まで

FH-VX7319BY
(W)4906128 289937

希望小売価格 **84,800円+消費税**
暖房出力 **7.25～1.19kW**
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

ST Series 大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

- 7秒点火タイマー
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト
※写真はFH-ST4619BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-ST3619BY
(W)4906128 283034

オープン価格※
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳まで	17 畳まで

FH-ST4619BY
(W)4906128 283133

オープン価格※
暖房出力 **4.62～0.72kW**
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳まで	20 畳まで

FH-ST5719BY
(W)4906128 283232

オープン価格※
暖房出力 **5.65～0.90kW**
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

SR Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切替機能
- 通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 畳まで	12 畳まで

FH-SR3319Y
(N)4906128 282938 (W)4906128 282839

オープン価格※
暖房出力 **3.30～0.63kW**
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

VG Type

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 新ecoモード
- 大型オレンジ液晶
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 5L
- 通常点火75秒

プレミアム消臭「^{きわみ}極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においとり触媒



(TB) ブロンズブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 畳まで	12 畳まで

FH-VG3319Y
(TB)4906128 289135

オープン価格※
暖房出力 **3.30～0.63kW**
■外形寸法: 高さ424×幅385×奥行325mm
■質量: 9.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

mini ミニ Type

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれま栓 3.6L
- 通常点火75秒



(R) ローズメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 畳まで	9 畳まで

FH-M2519Y
(R)4906128 282631 (W)4906128 282730

オープン価格※
暖房出力 **2.50～0.66kW**
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg
■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型

遠赤
ブレード

トリプル消臭
におい
クリーン
とリ
燃焼
ニオイ
カット
消火

■ポジションマーク ■よごれま桎 5L
■遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置

木造(戸建)
9 (15.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5m)
畳まで

SX-E3519WY
(HD)4906128 274933

希望小売価格 **30,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
におい
クリーン
とリ
燃焼
ニオイ
カット
消火

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L
■遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5m)
畳まで

SX-E2919Y
(HD)4906128 274735

希望小売価格 **28,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ポジションマーク ■よごれま桎 5L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5m)
畳まで

SX-E2919WY
(W)4906128 275138 (M)4906128 275039

希望小売価格 **22,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(M) 木目

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置

木造(戸建)
10 (16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5m)
畳まで

SX-E3719Y
(HD)4906128 274834

希望小売価格 **32,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD) ダークグレー

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5m)
畳まで

SX-E2819Y
(W)4906128 274636

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W) エレガンスホワイト

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置

木造(戸建)
7 (11.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0m)
畳まで

SX-E2419Y
(W)4906128 274537

希望小売価格 **19,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W) エレガンスホワイト

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5m)
畳まで

SX-2819Y
(S)4906128 274438

オープン価格*

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

(S) シルバー

■ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置

木造(戸建)
7 (11.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0m)
畳まで

SX-2419Y
(S)4906128 274339

オープン価格*

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

(S) シルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型

■ポジションマーク ■よごれま桎 5L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置

木造(戸建)
8 (13.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5m)
畳まで

BX-2919WY
(M)4906128 274230

オープン価格*

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

(M) 木目

■ポジションマーク ■よごれま桎 3.7L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置

木造(戸建)
6 (10.0m)
畳まで

コンクリート(集合)
8 (13.0m)
畳まで

BX-2219Y
(TM)4906128 274131

オープン価格*

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法:高さ475×幅452×奥行324mm
■質量:7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

(TM) ブラウンメタリック

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

■カラー点火つまみ ■対震自動消火装置

木造(戸建)
10 (16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5m)
畳まで

KT-1619
(M)4906128 273738 (タンクー体式)

希望小売価格 **19,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

【乾電池別売】単一形／2個使用

(M) 木目

■サロニヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,500円+消費税

仕様

型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)				運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時*					
FH-WZ3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-WZ4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-WZ5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VX3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-VX4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-VX5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VX6719BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)	
FH-VX7319BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)	
FH-SR3319Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)	
FH-ST3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-ST4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-ST5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VG3319Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	9.0	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)	
FH-G3219Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)	
FH-M2519Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)	

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6719BY-VX7319BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50/60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
BX-2219Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
BX-2919WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2919Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2919WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3519WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3719Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

33

34