

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2020年10月1日にお買い上げの場合、2023年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

!

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「リボン」と蓋が
するまで強く押す

ロックの確認

「持ち上げる」
給油口を閉めたあと、先端を
指で持ち上げ、開かないこと
を確認してください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに
注意

口金からのもれ確認

口金
口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製**
 1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**

「1987年製から1995年製の製品に」
 は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては
 94年製以降製造年表示
 があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめのうえ、お間違のない様をお願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいませう、お願い申し上げます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状は
ありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

CORONA 石油ファンヒーター

3年保証

キッチンとホット

株式会社 **コロナ**

本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ

https://www.corona.co.jp/

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
 便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

認定

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

認定

認定

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。

0030R22①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

暖房機器

2020総合カタログ©

もっと、快適な冬になる。

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。

CORONA 石油ファンヒーターの4つのメリット



CORONAのバーナが低消費電力な理由とは？

■ 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。
さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3620BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。



メリット 1

電気代が安い

低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ


熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら

60W
以上

当社ファンヒーターは
LED電球

省エネ
お得

・白熱電球と同等の明るさとした場合。

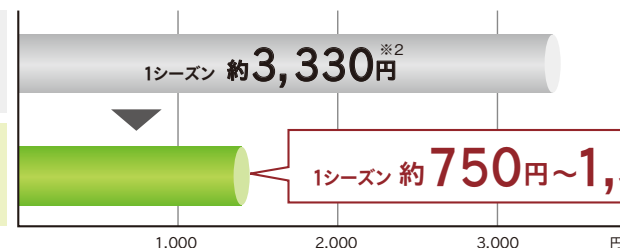

こんなに
お得!

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 FH-WZ3620BYにおいて、消費電力(11W~22W)で運転した場合。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]


メリット 2

最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火
使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

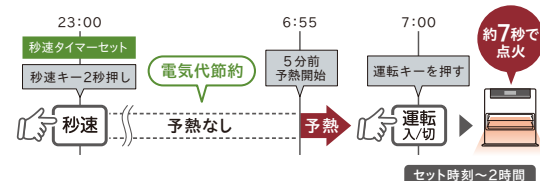

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!




外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

予定に
合わせて
便利でお得!

秒速点火(7秒点火)


いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

いつも
すぐに
快適・便利!

通常点火

WZシリーズ・VXシリーズの通常点火時間が早くなりました。

FH-WZ3620BY FH-VX3620BY	FH-WZ4620・5720BY FH-VX4620・5720BY
NEW 約55秒	NEW 約65秒

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5~40秒程度
長くなります。
※ VX大型タイプは通常点火150秒です。

メリット 3

灯油が長持ち^{※5}

火力が絞れるから
1回の給油で長時間運転



■ 給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間

3.6kWタイプ
約**126**時間
~約21時間
運転できます。

4.6kWタイプ
約**103**時間
~約16時間
運転できます。

5.7kWタイプ
約**83**時間
~約13時間
運転できます。

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。



給油回数が
少ないから
ラクでお得!

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

メリット 4

手を汚さずにカンタン給油^{※6}

よごれま栓
タンク搭載

3,240万台
の実績
選ばれて33年

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る



ひっきり返さず
片手で運べる!



持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

コロナなら

音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという
金属音です。

キャリングとって

(WZ・VXシリーズ
のみの機能です。)



2020 CORONA石油暖房機 ラインアップ		G Series 8ページ 大型オレンジ液晶搭載 パワフル快適暖房！ 	G32 Type 8ページ コンパクト設計で 手軽に快適暖房！ 	VG Type 9ページ 消火時のニオイ 約40％※カット！ プレミアム 消臭 極  ※FH-G3220Yとの比較。	mini Type 10ページ 小部屋に最適な コンパクトモデル 	VXSeries 11~12ページ 高性能 スタイリッシュモデル プレミアム 消臭 極  ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	WZ Series 16ページ ビッグルーバー搭載の フラッグシップモデル プレミアム 消臭 極 リモコン  
暖房のめやす	木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)				FH-M2520Y		
	木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)		FH-G3220Y	FH-VG3320Y			
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-G3620BY				FH-VX3620BY	FH-WZ3620BY
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-G4620BY				FH-VX4620BY	FH-WZ4620BY
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-G5720BY				FH-VX5720BY	FH-WZ5720BY
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)					FH-VX6720BY	
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)					FH-VX7320BY	
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●		●	●
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●	●
	通常点火	75秒	75秒	75秒	75秒	36タイプ NEW 55秒46・57タイプ NEW 65秒67・73タイプ 150秒	36タイプ NEW 55秒46・57タイプ NEW 65秒
	快適・足元暖房					●ダブルフロー	●トリプルフロー&ルーバースイング
	リモコン						●
	10年バックアップタイマー						●
	ダブル表示／ダブルタイマー					●	●
	光る延長お知らせリング					●	●
	見やすい液晶	●大型オレンジ液晶	●グレー液晶	●大型オレンジ液晶	●オレンジ液晶	●大型白文字バックライト液晶	●大型大文字バックライト液晶
	お知らせ	●お知らせサイン2色			●お知らせサイン2色	●トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	●トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)
エコ機能	省エネセンサー						●
	エコガイド					●	●
	火力セレクト	●強／弱 2段階切替				●	●
	新ecoモード	●小部屋モード		●		●	●
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター						●
	ルーバー／シャッター					●消臭シャッター	●びたっと消臭 気流ルーバー
	においとり触媒			●		●	●
	クリーン消火	●消臭制御	●消臭制御	●プレミアム消臭「極」制御	●消臭制御	●プレミアム消臭「極」制御	●プレミアム消臭「極」制御
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●
	タンクモニター						●
給油機能	灯油切れカウントダウン表示	●	NEW ●	●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●				●	●
	給油お知らせメロディー	●		●		●	●
	よごれま栓	●	●	●	●	●キャリングとって付	●キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	3.6L	7.2L	7.2L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●

機能説明一覧 | それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー（7秒点火タイマー）

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。

※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。

秒速点火（7秒点火）

スイッチONから約7秒で着火します。

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

通常点火55秒～75秒※

点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒～75秒まで短縮しました。

※VX大型タイプは通常点火150秒です。
※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5～40秒程度長くなります。

ルーバースイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。

トリプルフロー

2層の気流＋気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。

ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。

リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

大型大文字バックライト液晶

バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

（大型）オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

トリプルサイン／お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

トリプルサイン

10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

ダブル表示（時間・温度）

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

給油機能		
タンクモニター 8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。	灯油切れカウントダウン表示 給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。	よごれま栓 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。
見やすく大きな油量計窓 油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。	キャリングとって 片手でラクラク持ち運べるくキャリングとってが付いたよごれま栓カートリッジタンクです。	給油お知らせメロディー 給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。 給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

①通常運転

②不在時ひかえめ運転

③オートオフ

新ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行い部屋の温度ムラを抑えます。

エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。

「1日の灯油の使用量」が見える!

火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

強

中

弱

低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

光触媒除菌・
脱臭フィルター
メッシュ
フィルター

ぴたっと消臭気流ルーバー

消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。

消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。

クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）

消火時できるだけ火力を下げて最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。

クリーン消火（消臭制御）

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

その他の機能			
運転モード保持機能 コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。	静音設計（弱燃焼時） 燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。FH-WZ3620BYにおいて	チャイルドロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換モード 標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。
ホーローグリル グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間デジタルタイマー 24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火装置 燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
■ 特定製品の指定について	PSC対応品 石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは26ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。		
■ 設計上の標準使用期間について	【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。		



石油ファンヒーター

G・G32

Series Type

灯油長持ちで給油回数が少ない。

おトクに快適、ラクラク速暖！

G Series
秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火75秒
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)



火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。 **灯油長持ち**

■給油1回の能力別運転時間

7.2L タンク	3.6kWタイプ 約 126 時間～約 21 時間 運転できます。		5L タンク	3.2kWタイプ 約 82 時間 ～約 16 時間 運転できます。	
	4.6kWタイプ 約 103 時間～約 16 時間 運転できます。	5.7kWタイプ 約 83 時間～約 13 時間 運転できます。			

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

灯油切れまでの
灯油残り時間を
カウントダウン。

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を
点滅表示でカウントダウンします。

灯油切れカウントダウン表示 ※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。

最速7秒で点火するから速暖！ **選べる(秒速タイマー)(秒速点火)**

秒速タイマー (7秒点火タイマー※1)

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、
すぐに点火！

秒速点火 (7秒点火※2)

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、
すぐに点火！

入浴後、
すぐに点火！

※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。
※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

※詳しくは1ページをご覧ください。



大型オレンジ液晶で表示が見やすい。
リビングをパワフルに暖房。

FH-G3620BY

(W)4906128 316237
(C)4906128 316138

オープン価格※



- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
 - 質量：11.1kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13	(21.5㎡)

暖房出力
3.60～ 0.59kw



(W) シェルホワイト



(C) メタリックベージュ

FH-G4620BY

(W)4906128 315636
(C)4906128 315537

オープン価格※



- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W (強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17	(28.0㎡)

暖房出力
4.62～0.72kw

FH-G5720BY

(W)4906128 315834
(C)4906128 315735

オープン価格※



- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W (強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20	(33.0㎡)

暖房出力
5.65～0.90kw



(W) シェルホワイト

(C) メタリック
ベージュ



「灯油切れカウントダウン表示」新搭載。
コンパクト設計で手軽に快適暖房。

FH-G3220Y

(W)4906128 316435
(S)4906128 316336

オープン価格※



- 外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
 - 質量：8.8kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時20W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9	(15.0㎡)
コンクリート (集合)	12	(20.0㎡)

暖房出力
3.19～ 0.63kw



(W) シェルホワイト



(S) サテンシルバー

G32 Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

グレー液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火カセレクト

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
優れた消臭力でお部屋はあったか快適。

VG Type	
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	便利・快適機能
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火75秒	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	エコ機能
ダブル表示/ ダブルタイマー	
光る延長お知らせ リング	
大型オレンジ液晶	
お知らせサイン (2色)	

VG Type	
省エネセンサー	エコ機能
エコガイド	
火力セレクト	
新ECOモード	
低消費電力仕様	
待機時消費電力 1W以下	ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭 フィルター	
消臭シャッター	
においとり触媒	
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)	

VG Type	
タンクモニター	給油機能
灯油切れ カウントダウン表示	
見やすく大きな 油量計窓	
給油お知らせ メロディー	
よごれま栓	
5Lタンク	給油機能
給油時自動消火	
●運転モード保持機能	
●静音設計	
●チャイルドロック	
●高地切換モード	
●ホーローグリル	
●24時間デジタルタイマー	
●対震自動消火装置	
●不完全燃焼防止装置	

プレミアム消臭「^{きわみ}極」でニオイ約40%^{※1}低減！

プレミアム消臭「^{きわみ}極」

クリーン消火&ニオイカットメカ

消火時、できるだけ火力を下げて
最適制御を行い、臭気低減。

ニオイの元となる残った
灯油を吸引。

灯油も、根こそぎ吸引

ほとんど
ニオイのない
温風

わすかに
残った
未燃焼ガス

においとり触媒

※1 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素（THC）の量をFH-VG3320YとFH-G3220Yで比較。

ワンタッチで省エネ運転。 **新ECOモード**

20℃
eco

ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

部屋が暖まったら
火力を下げ経済的
に室温キープ。

寒い時は風量を上
げ部屋の温度ムラ
を抑える。

最大火力を60%に
抑えて室内を暖房。

60%に
抑制

ecoキーONで
1シーズン
約6,100円
お得！
※3

※2 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※3 FH-VG3320Yにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室（10畳）にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件：1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）灯油価格94円/L
（2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）

FH-VG3320Y		木造 (戸建)		コンクリート (集合)		暖房出力	
(TB) 4906128 336235		9 畳まで	(15.0㎡)	12 畳まで	(20.0㎡)	3.30～	0.63kw
オープン価格※							

PSC
対応品



(TB) ブロンズブラウン

好評

見やすく分かりやすい操作パネル

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい！



業界トップクラス*の省スペースコンパクト設計。
エアコンとの併用や、個室に最適。



かんたん操作パネルで分かりやすい。

操作パネル

オレンジ液晶やお知らせサインも搭載した分かりやすい
操作パネルで使いやすい。

操作パネル
可愛いね！

オレンジ液晶
視認性アップで表示が見やすい。

お知らせサイン
光と音で運転状態をお知らせ。

FH-M2520Y		木造 (戸建)		コンクリート (集合)		暖房出力	
(R) 4906128 336037 (W) 4906128 336136		7 畳まで	(11.5㎡)	9 畳まで	(15.0㎡)	2.50～	0.66kw
オープン価格※							

PSC
対応品



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

省スペース・コンパクト設計だから

こんなシーンに
おすすめ



脱衣所に



寝室に



エアコン
併用時に



子供
部屋に

mini Type

秒速タイマー (7秒点火タイマー)	便利・快適機能
秒速点火 (7秒点火)	
通常点火75秒	
ダブルフロー	
リモコン	
10年バックアップ タイマー	エコ機能
ダブル表示/ ダブルタイマー	
光る延長お知らせ リング	
オレンジ液晶	
お知らせサイン (2色)	

mini Type	
省エネセンサー	エコ機能
エコガイド	
火力セレクト	
新ECOモード	
低消費電力仕様	
待機時消費電力 1W以下	ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭 フィルター	
消臭シャッター	
においとり触媒	
クリーン消火 (消臭制御)	

mini Type	
タンクモニター	給油機能
灯油切れ カウントダウン表示	
見やすく大きな 油量計窓	
給油お知らせ メロディー	
よごれま栓	
3.6Lタンク	給油機能
給油時自動消火	
●運転モード保持機能	
●静音設計	
●チャイルドロック	
●高地切換モード	
●ホーローグリル	
●24時間デジタルタイマー	
●対震自動消火装置	
●不完全燃焼防止装置	

mini Type	
タンクモニター	給油機能
灯油切れ カウントダウン表示	
見やすく大きな 油量計窓	
給油お知らせ メロディー	
よごれま栓	
3.6Lタンク	給油機能
給油時自動消火	
●運転モード保持機能	
●静音設計	
●チャイルドロック	
●高地切換モード	
●ホーローグリル	
●24時間デジタルタイマー	
●対震自動消火装置	
●不完全燃焼防止装置	

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置



消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。 W消臭&足もと温風で快適。

W消臭でニオイ低減。

《消臭シャッター》+《プレミアム消臭「^{きわみ}極」》



消臭シャッター搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)

約**25%低減**

(FH-G3620BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる



最適量の
気化ガスで着火

消火時

プレミアム消臭「^{きわみ}極」

クリーン消火 & ニオイカットメカ

クリーン消火


消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。



通常点火さらに早く!

《通常点火55~65秒^注》

NEW

VX36タイプの
通常点火時間 約**55秒**

NEW

VX46・57タイプの
通常点火時間 約**65秒**


注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5~40秒程度長くなります。VX36・46・57タイプにおいて。VX67・73タイプは150秒となります。

足もと温風。《ダブルフロー》

コロナ
独自

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

2層の気流で温風の上昇を抑えます!

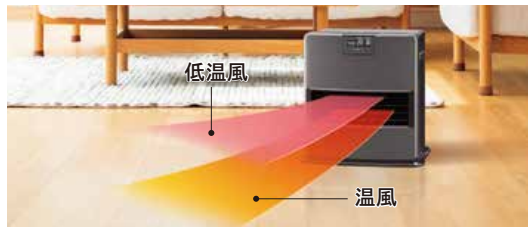

FH-VX3620BY

(H)4906128 339038
(W)4906128 339137

希望小売価格 **47,800円**+消費税

PSC
対応品

NEW
通常点火 **55秒**



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13	(21.5㎡)

暖房出力
3.60~ 0.59kw

大型白文字バックライト液晶搭載!



FH-VX4620BY

(H)4906128 339236
(W)4906128 339335

希望小売価格 **55,800円**+消費税

PSC
対応品

FH-VX5720BY

(H)4906128 339434
(W)4906128 339533

希望小売価格 **63,800円**+消費税

PSC
対応品

NEW
通常点火 **65秒**



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイ

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約90Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17	(28.0㎡)

暖房出力
4.62~ 0.72kw

石油ファンヒーター
VX Series
大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングを速暖!

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

《大能力》×《火力セレクト》

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。	間仕切りしてもムダなく暖房。
 17畳 木造(戸建) VX67タイプ	 19畳 木造(戸建) VX73タイプ
お部屋に合わせて 最適火力に固定。	

FH-VX6720BY

(W)4906128 315933

希望小売価格 **70,800円**+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
- 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	17	(28.0㎡)
コンクリート (集合)	24	(39.5㎡)

暖房出力
6.65~1.06kw

PSC
対応品

FH-VX7320BY

(W)4906128 316039

希望小売価格 **84,800円**+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
- 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	19	(31.5㎡)
コンクリート (集合)	26	(43.0㎡)

暖房出力
7.25~1.19kw

PSC
対応品

プレミアム
消臭「^{きわみ}極」



(W) パールホワイト

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55~65秒
(67・73タイプを除く)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置




3つの快適エコで節約するから、灯油代も電気代もおトク！

1 eco お部屋全体に快適温風が届けます！《ぴたっと消臭気流ルーバー》


トリプルフロー採用

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一*な状態に近づけます。



FH-VX3620BY:ダブルフロー



FH-WZ3620BY:トリプルフロー



2 eco 人の動きを検知し火力を調整・消火。《省エネセンサー》



① 通常運転

センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



② 不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③ オートオフ

さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

3 eco ワンタッチでラクラク省エネ運転。《新ecoモード》

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

ecoキーを押すだけ

eco 20℃

※設定温度が21℃以上の場合



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。

※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら通常運転と比べて
約6,500円^{※1}お得！

灯油代+電気代が 3つの快適エコで 1シーズン **約11,200円^{※2}お得に！**

1シーズン
灯油代+電気代

36タイプ
約11,200円
節約

46タイプ
約14,500円
節約

57タイプ
約17,900円
節約

※1 FH-WZ3620BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格94円/L(2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3620BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

通常点火時間がさらに早く！

通常点火55～65秒^{注)}

NEW FH-WZ3620BY 約55秒 NEW FH-WZ4620BY・5720BY 約65秒

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5～40秒程度長くなります。

点火待ち時間お知らせ

運転キーON



点火までをランプでカウントダウン



運転開始！

※通常時の運転開始を例に説明しています。



プレミアム消臭^{きわみ}「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。



FH-WZ3620BY

(KN) 4906128 338536
(W) 4906128 338437
(TU) 4906128 338338

希望小売価格 54,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで
コンクリート(集合)	13畳まで

暖房出力
3.60～0.59kW

PSC対応品



リモコン

NEW 通常点火 55秒



(KN) ナイトブラック



(W) エレガントホワイト



(TU) アーバンブラウン

FH-WZ4620BY

(TU) 4906128 338734
(W) 4906128 338635

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時23W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで
コンクリート(集合)	17畳まで

暖房出力
4.62～0.72kW

PSC対応品



リモコン

NEW 通常点火 65秒



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

FH-WZ5720BY

(TU) 4906128 338932
(W) 4906128 338833

希望小売価格 71,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで
コンクリート(集合)	20畳まで

暖房出力
5.65～0.90kW

PSC対応品



リモコン

NEW 通常点火 65秒



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55～65秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リンク

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

ぴたっと消臭
気流ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

給油機能

給油機能

給油機能

給油機能

給油機能



機能一覧	SX-E3520WY	木造 (戸建)	9 畳まで
においとり	(HD) 4906128 318736	コンクリート (集合)	13 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 30,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm ●質量：9.8kg	暖房出力 3.47～2.42kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			

遠赤
フレード

5L
タンク
よこれま栓

火力調節幅30%

対震自動消火装置 PSC対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧	SX-E2920Y	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(HD) 4906128 318439	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 28,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：8.4kg	暖房出力 2.87～2.15kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

遠赤
フレード

4L
タンク
よこれま栓

火力調節幅25%

対震自動消火装置 PSC対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧	RX-2920WY	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(M) 4906128 317630	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 オープン価格 *		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm ●質量：9.3kg	暖房出力 2.87～2.29kw	
給油サイン	【乾電池別売】単一形／2個使用		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			

5L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(M) 木目

機能一覧	RX-2220Y	木造 (戸建)	6 畳まで
においとり	(T) 4906128 317531 (HD) 4906128 317432	コンクリート (集合)	8 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 オープン価格 *		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm ●質量：7.4kg	暖房出力 2.24kw	
給油サイン	【乾電池別売】単一形／2個使用		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量3.7L			

3.7L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(T) ブラウン (HD) ダークグレー

機能一覧	SX-E2920WY	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(W) 4906128 318637 (M) 4906128 318538	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 22,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm ●質量：9.3kg	暖房出力 2.87～2.29kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			

5L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(M) 木目 (W) エレガンスホワイ

機能一覧	SX-E3720Y	木造 (戸建)	10 畳まで
においとり	(HD) 4906128 318330	コンクリート (集合)	13 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 32,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：8.4kg	暖房出力 3.65～2.92kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(HD) ダークグレー

■石油ストーブ用／床暖カセット (UPK-11システム) 今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。



床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-11 4906128 268932 42,000円＋消費税 在庫僅少品 UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	折りたたみソフトパネル (2畳用) UP-22FC 4906128 323839 40,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 【UPK-11 (バックチューブ3m付) UP-22FC】 標準システム希望小売価格 82,200円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	折りたたみソフトパネル (3畳用) UP-32FC 4906128 324232 59,200円＋消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 【UPK-11 (バックチューブ3m付) UP-32FC】 標準システム希望小売価格 101,200円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
--	--	---

注) SX-E35タイプには使用できません。

機能一覧	SX-E2820Y	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(W) 4906128 318231	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 21,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：7.8kg	暖房出力 2.83～2.26kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(W) エレガンスホワイ

機能一覧	SX-E2420Y	木造 (戸建)	7 畳まで
においとり	(W) 4906128 318132	コンクリート (集合)	9 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 19,800円 ＋消費税		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：7.7kg	暖房出力 2.42～1.93kw	
給油サイン	【乾電池別売】単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(W) エレガンスホワイ

石油ストーブ (対流型)

SL Series

信頼の日本製

電源(100V)不要

ロングセラー



遠赤外線 カラー点火つまみ 対震自動消火装置 PSC対応品	GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD	遠赤外線 カラー点火つまみ 対震自動消火装置 PSC対応品	GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD
SL-5120 (W) 4906128 315438 (タンク一体式) 希望小売価格 27,800円＋消費税 ●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm ●質量：9.9kg ●タンク容量：6.0L 【乾電池別売】単一形／2個使用	木造 (戸建) 13 畳まで コンクリート (集合) 18 畳まで 暖房出力 5.14kw	SL-6620 (W) 4906128 315339 (タンク一体式) 希望小売価格 28,800円＋消費税 ●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm ●質量：11.2kg ●タンク容量：7.0L 【乾電池別売】単一形／2個使用	木造 (戸建) 17 畳まで コンクリート (集合) 23 畳まで 暖房出力 6.59kw

機能一覧	SX-2820Y	木造 (戸建)	8 畳まで
においとり	(S) 4906128 318033	コンクリート (集合)	10 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 オープン価格 *		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：7.7kg	暖房出力 2.83～2.26kw	
給油サイン	【乾電池別売】単一形／2個使用		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(S) シルバー

機能一覧	SX-2420Y	木造 (戸建)	7 畳まで
においとり	(S) 4906128 317937	コンクリート (集合)	9 畳まで
クリーン燃焼	希望小売価格 オープン価格 *		
ニオイカット消火	●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm ●質量：7.6kg	暖房出力 2.42～1.93kw	
給油サイン	【乾電池別売】単一形／2個使用		
黒色メッシュガード			
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火／消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置 PSC対応品



(S) シルバー

石油こんろ (煮炊き用) <サロンヒーター>



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火つまみ 対震自動消火装置	KT-1620 (M) 4906128 317333 (タンク一体式) 出力 1.59kw 希望小売価格 19,800円＋消費税 【乾電池別売】単一形／2個使用	サロンヒーター専用オプション クッキングガード G-1 0183941 4906128 394105 2,500円＋消費税
---------------------------------	---	--






だんらんや鍋料理に。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

省エネセンサー

人が不在時のムダな暖房を抑えます！

ゆらぎ運転

体感温度を考えて定期的にパワーをセーブ。

1シーズンで **約3,450円お得！**

※1

電気代
1シーズンで **最大約6,400円お得！**

※2

2つの機能を同時に使用することで...

省エネ
センサー
ON!

+

ゆらぎ
運転
ON!

最大 **1シーズンで 約8,800円お得！**

※1 AH-1220Rを1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円／kWh(税込)にて試算。

※2 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円／kWh(税込)にて試算。

広角可動

広角可動でワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。※3
お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。
また手動により首を約60°動かすことができます。

俯角機能で足元がさらに暖かく！

省エネセンサーキー

ゆらぎ運転キー

チャイルドロック

運転スイッチ、11段階(H+10段階)温度調節つまみ

首振りキー

切タイマーキー

消し忘れ防止6時間タイマー内蔵

SLIM CARBON



大好評
日本製

スリムカーボン

DH-C920 (N) ゴールド

4906128 333135 **900W**

オープン価格※

手軽に速暖、使いやすい遠赤外線カーボンヒーター。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

速暖でオート運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

スイッチON

立ち上がりは全力で!

素早く暖める!

暖かくなったら温度調節つまみの設定で運転

広角可動

手動範囲60°
自動範囲70°

広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。※4
お好みの角度で首振り運転ができます。

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音（ジー音）がします。

大型とって

持ち運びもラクラク!

本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

切タイマーキー

チャイルドロックキー

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

首振りキー

運転スイッチ、
10段階温度調節つまみ

自動停止（故障）

運転（切）

温度調節

強風

切タイマー

チャイルドロック

転倒OFF（オフ）スイッチ ※5

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

過熱防止装置搭載 ※5

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※5 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

CORE HEAT SLIM

大好評
日本製



コアヒートスリム

DH-920R (W) ホワイト

4906128 333036 900W

オープン価格※

省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。



ecoモード

室温に合わせて、自動で省エネ運転。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

室温18℃で
30%以上
節約

電気代 1シーズンで

約4,080円^{※6}お得!

※6 1日4時間、6カ月間使用。コアヒートスリム：通常運転時（強）900Wとecoモード（強）690Wとの比較。電力料金目安単価27円／kWh（税抜）にて試算。

スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。

瞬間暖房

スリムカーボンヒーターはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

広角 可動

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音（ジー音）がします。

広角可動で ワイドな暖房。

首振り※8を利用すれば、
家族での利用も快適です。

※8 自動で首を振る範囲は、約70°
です。また手動により首を約60°
動かすことができます。

本体上部の
後ろにあるとってで
持ち運びもラクラク。

簡単使いやすい! 強/弱 2段切換
暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。

首振り
左右に70°自動で首を振ります。

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に
運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は
確実に運転を停止します。

限定品

大好評
日本製



コアヒート

AH-129R (SS) シャンパンシルバー

4906128 291930 1150W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製



コアヒートスリム


DH-919R (W) ホワイト

4906128 282037 900W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製



スリムカーボン

DH-C919 (N) ゴールド

4906128 282136 900W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

大好評
日本製



スリムカーボン

DH-CM919 (W) ホワイト

4906128 282235 900W /450W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



〈遠赤外線暖房機仕様一覧表〉

▶2020年モデル

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-1220R (SS) シャンパンシルバー	DH-920R (N) ホワイト	DH-C920 (N) ゴールド	DH-CM920 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-1220R・DH-920R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-1220R・DH-920R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C920、CM920カーボンヒーターは1年保証となります。

▶限定品

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-129R (SS) シャンパンシルバー	DH-919R (W) ホワイト	DH-C919 (N) ゴールド	DH-CM919 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-129R・DH-919R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

ヒーター3年保証

(ステンレスシーズヒーター/AH-129R・DH-919R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C919、DH-CM919カーボンヒーターは1年保証となります。

〈暖房機器仕様一覧表〉

▶石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時*				
FH-G3220Y		3.19～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	424×385×325	8.8	650 / 650	20 / 20～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63 (0.310～0.061)
FH-G3620BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.1	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-G4620BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	23 / 24～11 / 12	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-G5720BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	27 / 26～11 / 12	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VG3320Y		3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	424×385×325	9.0	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-VX3620BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4620BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～11 / 12	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5720BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	28 / 26～11 / 12	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6720BY		6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～11 / 12	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7320BY		7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～11 / 12	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-M2520Y		2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	650 / 650	14 / 14～8.5 / 9.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)
FH-WZ3620BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4620BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～11 / 12	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5720BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	28 / 25～11 / 12	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY・VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50 / 60Hz共用。

▶石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
RX-2220Y		2.24	6畳 (10.0㎡) まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24 (0.218)
SX-2420Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2420Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2820Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2820Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
RX-2920WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E2920Y		2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2920WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3520WY		3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3720Y		3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5120		5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6620		6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz共用。

▶PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

- よこれま
性

カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
- 給油時
自動
消火装置

給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

- 不完全燃焼
防止装置

不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
- 不完全燃焼
通知機能

不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
- 再点火
防止機能
(インターロック)

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い

1

ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2

保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

3

日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

4

定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

暖房のめやすについて

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

プレミアム消臭「極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においと触媒

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- びたっと消臭
- 気流ルーバー
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- ルアーバースイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- リモコン
- 7秒点火
- 10年バックアップタイマー
- 大型大文字
- バックライト液晶
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-WZ3619BY
(KN)4906128 290230 (W)4906128 290131
(TU)4906128 290032

希望小売価格 **54,800円+消費税**
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法:高さ466×幅458×奥行338mm
■質量:12.3kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳まで	17 畳まで

FH-WZ4619BY
(W)4906128 290438 (TU)4906128 290339

希望小売価格 **63,800円+消費税**
暖房出力 **4.62～0.72kW**
■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm
■質量:13.2kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳まで	20 畳まで

FH-WZ5719BY
(W)4906128 290636 (TU)4906128 290537

希望小売価格 **71,800円+消費税**
暖房出力 **5.65～0.90kW**
■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm
■質量:13.2kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においと触媒

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型白文字
- バックライト液晶
- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-VX3619BY
(W)4906128 289333 (TU)4906128 289234

希望小売価格 **47,800円+消費税**
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法:高さ466×幅458×奥行334mm
■質量:12.4kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳まで	17 畳まで

FH-VX4619BY
(W)4906128 289531 (TU)4906128 289432

希望小売価格 **55,800円+消費税**
暖房出力 **4.62～0.72kW**
■外形寸法:高さ466×幅520×奥行334mm
■質量:13.3kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳まで	20 畳まで

FH-VX5719BY
(W)4906128 289739 (TU)4906128 289630

希望小売価格 **63,800円+消費税**
暖房出力 **5.65～0.90kW**
■外形寸法:高さ466×幅520×奥行334mm
■質量:13.3kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは26ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。広いリビングや二間続きのお部屋に最適。

プレミアム消臭「極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においと触媒

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型白文字
- バックライト液晶
- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 畳まで	24 畳まで

FH-VX6719BY
(W)4906128 289838

希望小売価格 **70,800円+消費税**
暖房出力 **6.65～1.06kW**
■外形寸法:高さ486×幅560×奥行334mm
■質量:14.5kg ■待機時消費電力:0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 畳まで	26 畳まで

FH-VX7319BY
(W)4906128 289937

希望小売価格 **84,800円+消費税**
暖房出力 **7.25～1.19kW**
■外形寸法:高さ486×幅560×奥行334mm
■質量:14.5kg ■待機時消費電力:0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

G Series 灯油が長持ち、電気代が安い。おトクに快適暖房。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 小部屋モード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 7.2L
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 畳まで	12 畳まで

FH-G3219Y
(W)4906128 263531 (S)4906128 263432

オープン価格※
暖房出力 **3.19～0.63kW**
■外形寸法:高さ424×幅385×奥行325mm
■質量:8.8kg
■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 小部屋モード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 7.2L
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-G3619BY
(W)4906128 263739 (C)4906128 263630

オープン価格※
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法:高さ426×幅442×奥行334mm
■質量:11.1kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

プレミアム消臭「極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においと触媒

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型白文字
- バックライト液晶
- 7秒点火
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

FH-VX3619BY
(W)4906128 289333 (TU)4906128 289234

希望小売価格 **47,800円+消費税**
暖房出力 **3.60～0.59kW**
■外形寸法:高さ466×幅458×奥行334mm
■質量:12.4kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

VG Type

プレミアム消臭「極」
クリーン消火 ニオイカットメカ においと触媒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 畳まで	12 畳まで

FH-VG3319Y
(TB)4906128 289135

オープン価格※
暖房出力 **3.30～0.63kW**
■外形寸法:高さ424×幅385×奥行325mm
■質量:9.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

mini ミニ Type

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれま栓 3.6L
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 畳まで	9 畳まで

FH-M2519Y
(R)4906128 282631 (W)4906128 282730

オープン価格※
暖房出力 **2.50～0.66kW**
■外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm
■質量:7.9kg
■待機時消費電力:0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型



- 遠赤
ブレード
- トリプル消臭
におい
と
クリーン
燃焼
ニオイ
カット
消火
- ポジションマーク ■よごれま桎 5L
■遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3519WY

(HD)4906128 274933

希望小売価格 **30,800**円+消費税
暖房出力 **3.47~2.42kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- 遠赤
ブレード
- トリプル消臭
におい
と
クリーン
燃焼
ニオイ
カット
消火
- ポジションマーク ■よごれま桎 4L
■遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2919Y

(HD)4906128 274735

希望小売価格 **28,800**円+消費税
暖房出力 **2.87~2.15kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま桎 5L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2919WY

(W)4906128 275138 (M)4906128 275039

希望小売価格 **22,800**円+消費税
暖房出力 **2.87~2.29kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3719Y

(HD)4906128 274834

希望小売価格 **32,800**円+消費税
暖房出力 **3.65~2.92kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2819Y

(W)4906128 274636

希望小売価格 **21,800**円+消費税
暖房出力 **2.83~2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-E2419Y

(W)4906128 274537

希望小売価格 **19,800**円+消費税
暖房出力 **2.42~1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-2819Y

(S)4906128 274438

オープン価格*
暖房出力 **2.83~2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

- ポジションマーク ■よごれま桎 4L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-2419Y

(S)4906128 274339

オープン価格*
暖房出力 **2.42~1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

石油ストーブ／反射型



- ポジションマーク ■よごれま桎 5L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

RX-2919WY

(M)4906128 274032

オープン価格*
暖房出力 **2.87~2.29kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

- ポジションマーク ■よごれま桎 3.7L ■ニオイカット消火
■カラー点火／スピード消火ボタン ■給油サイン ■給油時自動消火
■対震自動消火装置



(T) ブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 畳まで	8 (13.0m) 畳まで

RX-2219Y

(T)4906128 273936 (HD)4906128 273837

オープン価格*
暖房出力 **2.24kW**
■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
■質量：7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



- カラー点火つまみ ■対震自動消火装置



KT-1619

(M)4906128 273738 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **19,800**円+消費税
出力 **1.59kW**
【乾電池別売】単一形／2個使用

▶サロンヒーター専用オプション

クッキングガード
G-1 0183941 4906128 394105 2,500円+消費税



▶仕様

型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50・60Hz(W)				運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時*					
FH-WZ3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-WZ4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-WZ5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VX3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-VX4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-VX5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VX6719BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)	
FH-VX7319BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)	
FH-G3219Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)	
FH-G3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.1	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)	
FH-G4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)	
FH-G5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	11.9	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)	
FH-VG3319Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	424×385×325	9.0	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)	
FH-M2519Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)	

*秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6719BY・VX7319BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50・60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
RX-2219Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
RX-2919WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2919Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2919WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3519WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3719Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。