

CORONA 石油ファンヒーター
3年保証

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) 取扱説明書、本体表示等により使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常電圧及び、変質燃油や不純点油などの不良点油、異質油（灯油以外の油または火油）、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
 - (ホ) オイルフィルター、エアフィルター交換
 - (ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶の搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ロ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合、通信販売等でご購入したときは、商品の送料・領収書などの提示がない場合
 - (カ) 保証書の提示がない場合
6. お客様のご依頼された定期点検につきましては、商品の有料となります。



安全に
関する
ご注意

- よこれま栓タンク**

確実にロック
「バチン」と音が
するまで強く押す

ロックの確認
強く押す

ねじ式口金タンク

確実に閉める


斜め閉めに
注意

口金からのもれ確認

口金

- 石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー（フロンガス）を常時使うような場所での使用は、お避けください。
- シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。（点火ミスや途中消火など故障の原因になります。）
- このカゴラに掲載の商品は一般家庭用です。食品、動植物、精密機械、美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。
- 設置事故が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備等と事故が原因になることがあります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238



※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡ください。また、ご希望の製品・サービスをお知らせいたします。

こんな症状はありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。
- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げのような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残火がある。

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。



●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>


コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリー ダイヤル	0120-919-302
携帯電話・PHSなど からの利用は	ナビ ダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルーター・ヒーター 7年です。
- 当力カタログの仕様は製品改良のため、所与なく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてはお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店がおわかりにならない場合は、最寄りの株式会社エコロにおたずねください。



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年10月現在のものです。
0010R23④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

暖房機器
2020総合カタログ

もっと、快適な冬になる。



日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて83年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

昭和21年の創業当時、日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で83年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
miniタイプ	P22

ポータブル石油ストーブ	P23-25
石油ストーブ(対流型)	P26
石油こんろ	P26
ブルーバーナ	P27
別売品	P28
在庫僅少品	P29-32

遠赤外線暖房機	P33-34
ウォールヒート	P35-36
ハイブリッド式加湿器	P37

FF式石油暖房機	P38-40
FF式温風ヒーター	P41-46

別売部材	P47-56
寸法図	P57-58
暖房機器仕様一覧表	P59
メリットマーク	P60
長期使用製品安全点検 制度のお知らせ	P61-62

快適の質にこだわった 暖かい冬を実現します。

CORONA 石油ファンヒーターの4つのメリット



CORONAのバーナが低消費電力な理由とは？

■ 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。
さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-VX3620BYにおいて当社従来機種FH-VX3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。



メリット 1

電気代が安い

低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ

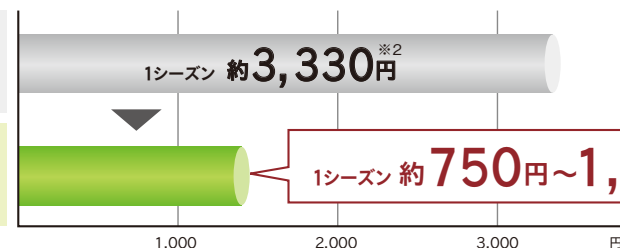
熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら

60W
以上

当社ファンヒーターは
LED電球

省エネ
お得

・白熱電球と同等の明るさとした場合。



こんなに
お得！

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 FH-VX3620BYにおいて消費電力(11W~22W)で運転した場合。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]


メリット 2

最速7秒で点火^{※4}

※4 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火
使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

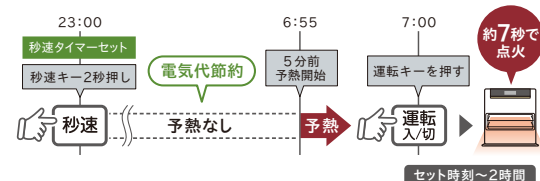タイマーを使うから消費電力が少ない。



※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火！

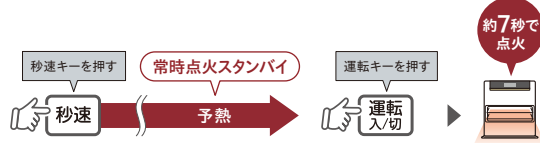


外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火！

予定に
合わせて
便利でお得！

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



給油後、すぐに点火！



入浴後、すぐに点火！

いつでも
すぐに
快適・便利！

通常点火

VXシリーズの通常点火時間が早くなりました。

FH-VX3620BY	FH-VX4620・5720BY	2019年VXシリーズ
NEW 約55秒	NEW 約65秒	約75秒

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱
時間が5~40秒程度長くなります。

※ VX大型タイプは通常点火150秒です。

メリット 3

灯油が長持ち^{※5}

火力が絞れるから
1回の給油で長時間運転



■ 給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間

3.6kWタイプ
約**126**時間
~約21時間
運転できます。

4.6kWタイプ
約**103**時間
~約16時間
運転できます。

5.7kWタイプ
約**83**時間
~約13時間
運転できます。

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。

※5 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



給油回数が
少ないから
ラクでお得！

メリット 4

手を汚さずにカンタン給油^{※6}

よごれま栓
タンク搭載

3,240万台
の実績
選ばれて33年

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る



ひっきり返さず
片手で運べる！



持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

コロナなら

音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという
金属音です。












キャリングとして



(WZ・VXシリーズ
のみの機能です。)













2020 CORONA石油暖房機 ラインアップ		WZ Series 16ページ ビッグルーバー搭載のフラッグシップモデル 	VX Series 18~19ページ 高性能スタイリッシュモデル  ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	SRType 20ページ リモコン付きの高機能モデル 	ST Series 22ページ 使いやすいハイスタンダードモデル 	miniType 22ページ 小部屋に最適なコンパクトモデル 
暖房のめやす	木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2520Y
	木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3320Y		
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-CWZ36BY	FH-VX3620BY		FH-ST3620BY	
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-CWZ46BY	FH-VX4620BY		FH-ST4620BY	
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-CWZ57BY	FH-VX5720BY		FH-ST5720BY	
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6720BY			
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7320BY			
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●
	通常点火	75秒	36タイプ NEW 55秒46・57タイプ NEW 65秒67・73タイプ 150秒	75秒	75秒	75秒
	快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー			
	リモコン	●		●		
	10年バックアップタイマー	●				
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●			
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●	
	見やすい液晶	● 大型大文字バックライト液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色
エコ機能	音量2段階切換機能			●		
	省エネセンサー	●				
	エコガイド	●	●			
	火力セレクト	●	●	●	●	
	新ecoモード	●	●	●	●	
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●				
	ルーバー／シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター			
	においとり触媒	●	●			
	クリーン消火	● プレミアム消臭「極」制御	● プレミアム消臭「極」制御	● 消臭制御	● 消臭制御	● 消臭制御
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
給油機能	タンクモニター	●				
	灯油切れカウントダウン表示	●	●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●	●		●	
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●

機能説明一覧 | それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能			
秒速タイマー（7秒点火タイマー） 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。 	秒速点火（7秒点火） スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。 		
通常点火55秒～75秒※ 点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55秒～75秒まで短縮しました。 ※VX大型タイプは通常点火150秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5～40秒程度長くなります。 	ルーバースイング ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。 	トリプルフロー 2層の気流＋気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。 	ダブルフロー 温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。 
リモコン リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。 	光る延長お知らせリング 3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。 	大型大文字バックライト液晶 バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。 	大型白文字バックライト液晶 白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。 
（大型）オレンジ液晶 視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。 	トリプルサイン／お知らせサイン 自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。 	10年バックアップタイマー リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。 	ダブル表示（時間・温度） 大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。 
		音量2段階切換機能 シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。 	ダブルタイマー お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。 

給油機能			
タンクモニター 8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れカウントダウン表示 給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。 	よごれま栓 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。 	
見やすく大きな油量計窓 油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。 	キャリングにとって 片手でラクラク持ち運べるくキャリングにとってが付いたよごれま栓カートリッジタンクです。 	給油お知らせメロディー 給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。 	給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。 

エコ機能			
省エネセンサー 人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。 	新ECOモード 室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。 		
エコガイド エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。 	火力セレクト 強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。 	低消費電力仕様 コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。 	待機時消費電力1W以下 コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。 
ニオイ低減機能			
光触媒除菌・脱臭フィルター 器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	ぴたっと消臭気流ルーバー 消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 	においとり触媒 わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。 	消臭シャッター 消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 
クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御） 消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 	クリーン消火（消臭制御） 強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。 	ニオイカットメカ 細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。 	

その他の機能			
運転モード保持機能 コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。 	静音設計（弱燃焼時） 燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。FH-CWZ36BYにおいて 	チャイルドロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。 	高地切換モード 標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。 
ホーローグリル グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。 	24時間デジタルタイマー 24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。 	対震自動消火装置 燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。 	不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。 
■ 特定製品の指定について	PSC対応品 石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは61ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。		
■ 設計上の標準使用期間について	【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。		





プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。 コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズに搭載。



WZシリーズはプレミアム消臭「極」を搭載し、優れた消臭性能で、この冬、さらに上質で快適な暖かさをお届けします。



(TU)アーバンブラウン


独自の消臭システムで 点火時・消火時のニオイを しっかり抑えます。



温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化


ピタッと閉じて
しっかり消臭。



点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)
約25%低減

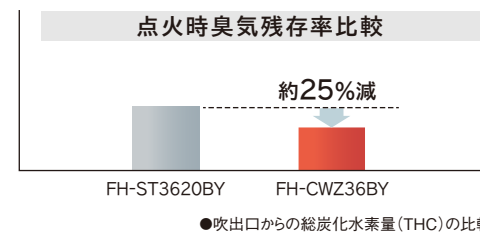
(FH-ST3620BYとの比較)



点火直前まで
ルーバーを閉じる + 最適量の
気化ガスで着火

消火時

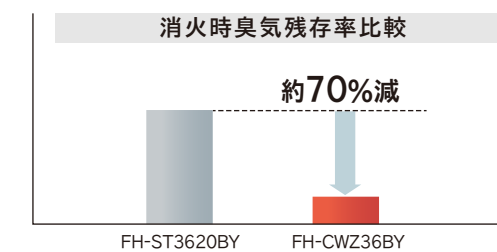消火時のニオイ(総炭化水素)
約70%低減



※グリッド採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-CWZ36BYと固定式ルーバーFH-ST3620BYで比較。
●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

プレミアム消臭 ^極

消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ

クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



ニオイカットメカ

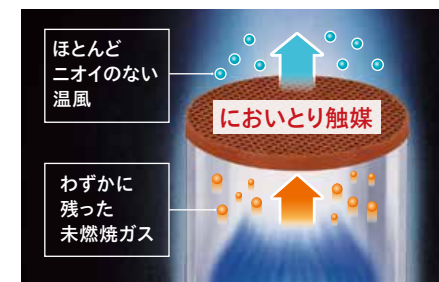
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

灯油も、根こそぎ吸引



消臭2 においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。



消臭3 光触媒除菌^{*}・
脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。



抗菌仕様



光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

菌やカビの
発生を
抑えます。

※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



足もとが寒い！ そんな悩みをWZシリーズが解決。

ビッグルーバーがスイングして快 適 温 風 を 届 け ます。

ビッグルーバーがスイングして足もとの温度上昇が40%スピードアップ。足もとからしっかり暖めます。

足もとから
暖かさが広がる！

ルーバースイング

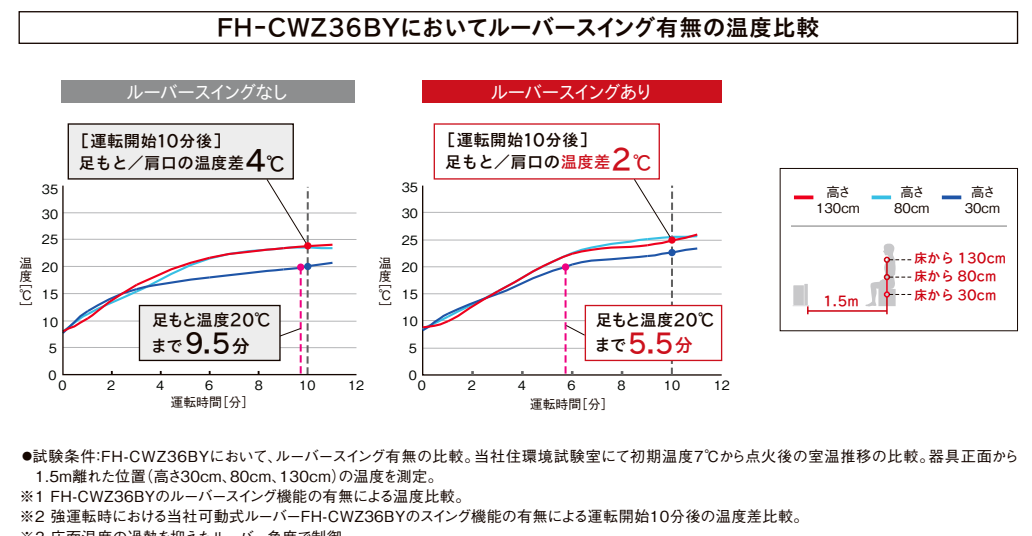
好評 リモコンからも
ワンタッチで
操作できます！

離れた場所からでもリモコンで簡単に
ルーバースイングが設定できます。



○イラストはイメージです。

上下2枚のビッグルーバーをそれぞれ火力に応じて制御し快適 空間をつくります。






3つの快適エコで節約するから、灯油代も電気代もおトク！

1
eco


お部屋全体に快適温風を届けます！《ぴたっと消臭気流ルーバー》

トリプルフロー採用 真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一な状態に近づけます。



FH-VX3620BY:ダブルフロー




FH-CWZ36BY:トリプルフロー

①低温風
②温風
③最適角度


2
eco

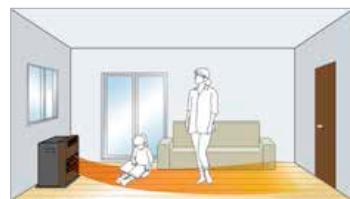人の動きを検知し火力を調整・消火。《省エネセンサー》



① 通常運転

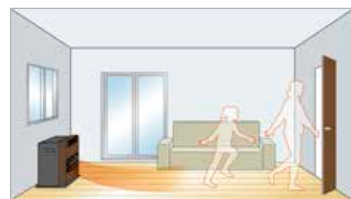センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



② 不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③ オートオフ

さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

消し忘れ防止にも！

3
eco

ワンタッチでラクラク省エネ運転。《新ecoモード》

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

ecoキーを押すだけ

eco 20℃

※設定温度が21℃以上の場合

部屋が暖まったら火力を下げ経済的な室温をキープ



寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。



※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら通常運転と比べて **約6,500円^{※1}お得！**

灯油代+電気代が 3つの快適エコで **1シーズン 約11,200円^{※2}お得に！**

1シーズン 灯油代+電気代 **36タイプ 約11,200円 節約** **46タイプ 約14,500円 節約** **57タイプ 約17,900円 節約**

※1 FH-CWZ36BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格94円/L(2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-CWZ36BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。



火力セレクト表示 トリプルサイン 大型大文字バックライト液晶 省エネセンサー

灯油の残量がひと目で分かる。《タンクモニター》(給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。《灯油切れカウントダウン表示》

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



15分後に停止

※カウントダウンを開始するときの残りは機種により異なります。

灯油の使用量が分かり楽しく節約。《エコガイド》

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。



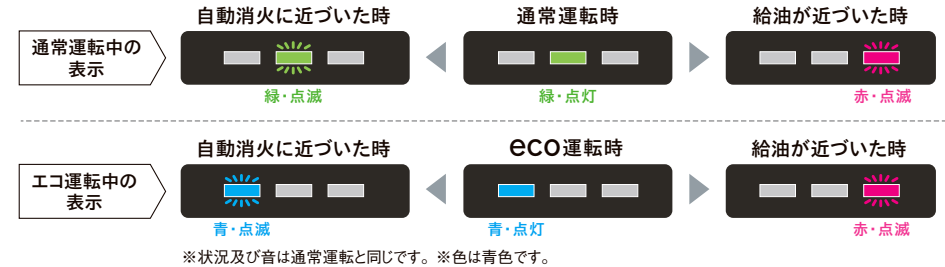
※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。《トリプルサイン》



トリプルサイン

※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。



点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。

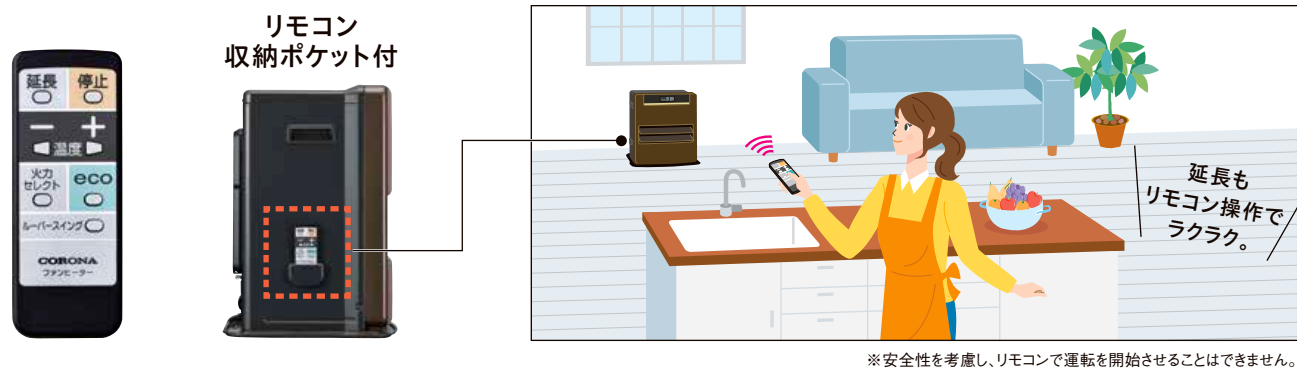


※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。



使いやすい設計でかんたん快適。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。◀ リモコン ▶



ユニバーサルデザインで分かりやすく使いやすい。◀ 操作部 ▶



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。◀ 火力セレクト ▶

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。


灯油を長持ちさせたい時に最適。	▶ お部屋が暖まった時 ▶ 灯油を長持ちさせたい時 ▶ エアコンとの併用で使いたい時	弱 を選択	▶ 1回の給油で	約126時間 (約11日分※1) 運転
室温が変化しても同じ火力をキープ。	▶ お部屋でくつろぐ時 ▶ 灯油を長持ちさせたい時	中 を選択	▶ 1回の給油で	約32.8時間 運転
強火力で一気に暖かく。	▶ 冷え込む朝や夜 ▶ 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時 ▶ 広いお部屋を均一に暖めたい時	強 を選択	▶ 1回の給油で	約20.6時間 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

低騒音設計で弱燃焼時21dB。◀ 低騒音設計 ▶

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

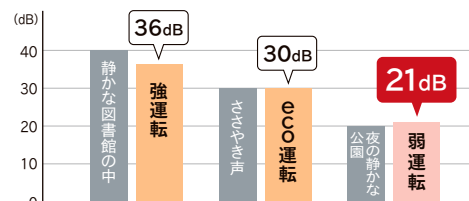弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB／FH-CWZ36BY



プレミアム消臭^{きわみ}「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。



FH-CWZ36BY

(TU)4906128 298137

希望小売価格 54,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10畳まで (16.5㎡)
コンクリート (集合)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力
3.60～0.59kW



リモコン



(TU)アーバンブラウン

FH-CWZ46BY

(TU)4906128 298236

希望小売価格 63,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12畳まで (20.0㎡)
コンクリート (集合)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力
4.62～0.72kW



リモコン



(TU)アーバンブラウン

FH-CWZ57BY

(TU)4906128 298335

希望小売価格 71,800円+消費税

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15畳まで (25.0㎡)
コンクリート (集合)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力
5.65～0.90kW



リモコン



(TU)アーバンブラウン

WZ Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火75秒
トリプルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型大文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)
音量2段階 切替機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下
光触媒除菌・脱臭 フィルター
びたっと消臭 気流ルーバー
においと触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よごれまじ
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。 W消臭&足もと温風で快適。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター + プレミアム消臭「極」



点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)

約25%低減

(FH-ST3620BYとの比較)

消火時

クリーン消火

ニオイカットメカ

クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

プレミアム消臭「極」

クリーン消火 & ニオイカットメカ

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

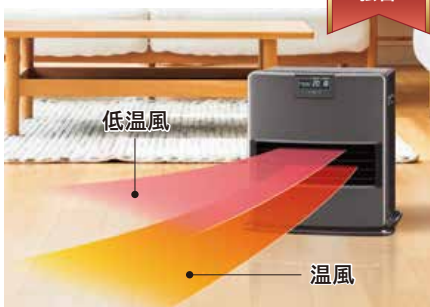
ほとんどニオイのない温風

わずかに残った未燃焼ガス

においとり触媒

足もと温風。

ダブルフロー



通常点火時間がさらに早く！

通常点火55～65秒^{注)}

NEW VX36タイプの通常点火時間 **約55秒**

NEW VX46・57タイプの通常点火時間 **約65秒**

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が5～40秒程度長くなります。VX36・46・57タイプにおいて、VX67・73タイプは150秒、その他機種は75秒となります。



プレミアム消臭「極」搭載。 質感にこだわったスタイリッシュデザイン。



FH-VX3620BY

(H)4906128 339038
(W)4906128 339137

希望小売価格 47,800円+消費税

NEW 通常点火 55秒



- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10	(16.5㎡)
コンクリート(集合)	13	(21.5㎡)

暖房出力
3.60～0.59kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

FH-VX4620BY

(H)4906128 339236
(W)4906128 339335

希望小売価格 55,800円+消費税

NEW 通常点火 65秒



- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12	(20.0㎡)
コンクリート(集合)	17	(28.0㎡)

暖房出力
4.62～0.72kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

FH-VX5720BY

(H)4906128 339434
(W)4906128 339533

希望小売価格 63,800円+消費税

NEW 通常点火 65秒



- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15	(25.0㎡)
コンクリート(集合)	20	(33.0㎡)

暖房出力
5.65～0.90kW



新色 (H) グレー



新色 (W) ホワイト

VX Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55秒～65秒
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型白文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)
音量2段階 切替機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よごれまじ
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX

Series

大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。

広いリビングダイニングをパワフル暖房！

VX

Series

大型タイプ

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55秒～75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

便利・快適機能

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力

 ×

火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳木造(戸建)
VX67タイプ

19畳木造(戸建)
VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。

お部屋に合わせて最適火力に固定。

石油ファンヒーター

SR

Type

誰でも使いやすい親切設計。

リモコンと大型パネルで使いやすい。

リモコン

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

延長も
リモコン操作で
ラクラク。

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切替機能

便利・快適機能

リモコン

延長キー

停止キー

火力セレクトキー

温度調節キー

ECOキー

リモコン収納
ポケット付

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

石油ファンヒーター

VX

Series

大型タイプ

プレミアム消臭「極」搭載。

効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム
消臭
極

FH-VX6720BY

(W)4906128 315933

希望小売価格 70,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
●低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時28W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

PSC
対応品

木造
(戸建)

17

(28.0㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

24

(39.5㎡)

畳まで

暖房出力

6.65～1.06kw

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

VX

Series

大型タイプ

プレミアム消臭「極」搭載。

効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム
消臭
極

FH-VX7320BY

(W)4906128 316039

希望小売価格 84,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
●低消費電力：弱燃焼時12W(強燃焼時29W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

PSC
対応品

木造
(戸建)

19

(31.5㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

26

(43.0㎡)

畳まで

暖房出力

7.25～1.19kw

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

SR

Type

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

音量2段階切替機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。

火力セレクト

3秒押し

FH-SR3320Y

(W)4906128 335832
(N)4906128 335931

オープン価格※

●外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
●質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

木造
(戸建)

9

(15.0㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

12

(20.0㎡)

畳まで

暖房出力

3.30～0.63kw

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

石油ファンヒーター

SR

Type

ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

FH-SR3320Y

(W)4906128 335832
(N)4906128 335931

オープン価格※

●外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
●質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

木造
(戸建)

9

(15.0㎡)

畳まで

コンクリート
(集合)

12

(20.0㎡)

畳まで

暖房出力

3.30～0.63kw

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切替機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま桂

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

19

20

24



機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量5L	

SX-E3520WY
(HD) 4906128 318736

希望小売価格 **30,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
3.47～2.42kw

遠赤
フレード
5L
タンク
よこれま栓

火力調節幅30%

対震自動消火装置
PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量5L	

SX-E2920WY
(W) 4906128 318637
(M) 4906128 318538

希望小売価格 **22,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
2.87～2.29kw

5L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(M) 木目

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-E2820Y
(W) 4906128 318231

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
2.83～2.26kw

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-2820Y
(S) 4906128 318033

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

暖房出力
2.83～2.26kw

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(S) シルバー

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-E2920Y
(HD) 4906128 318439

希望小売価格 **28,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
2.87～2.15kw

遠赤
フレード
4L
タンク
よこれま栓

火力調節幅25%

対震自動消火装置
PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-E3720Y
(HD) 4906128 318330

希望小売価格 **32,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
3.65～2.92kw

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-E2420Y
(W) 4906128 318132

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

暖房出力
2.42～1.93kw

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	
においとり	
クリーン燃焼	
ニオイカット消火	
給油サイン	
黒色メッシュガード	
燃焼リング付バーナ	
電子点火	
カラー点火／消火ボタン	
ポジションマーク	
給油時自動消火	
タンク容量4L	

SX-2420Y
(S) 4906128 317937

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

暖房出力
2.42～1.93kw

4L
タンク
よこれま栓

対震自動消火装置
PSC
対応品



(S) シルバー

石油ストーブ (対流型)

SL Series

電源 (100V) 不要

ロングセラー

信頼の
日本製



GOOD DESIGN AWARD 2011
**LONG LIFE
DESIGN AWARD**

レトロスタイルが
魅力のインテリア暖房。

遠赤外線 の 暖かさが 360° 広がります。



GOOD DESIGN AWARD 2011
**LONG LIFE
DESIGN AWARD**



GOOD DESIGN AWARD 2011
**LONG LIFE
DESIGN AWARD**

木造 (戸建)	13 畳まで
コンクリート (集合)	18 畳まで

SL-5120
(W) 4906128 315438
<タンク一体式>

暖房出力 **5.14kw**

希望小売価格
27,800円＋消費税

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
●質量：9.9kg
●タンク容量：6.0L
【乾電池別売】単一形／2個使用



木造 (戸建)	17 畳まで
コンクリート (集合)	23 畳まで

SL-6620
(W) 4906128 315339
<タンク一体式>

暖房出力 **6.59kw**

希望小売価格
28,800円＋消費税

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
●質量：11.2kg
●タンク容量：7.0L
【乾電池別売】単一形／2個使用



SLのある暮らし

RoomClip × CORONA




コロナ
特設サイト
公開中



石油こんろ (煮炊き用) <サロンヒーター>



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。



KT-1620

(M) 4906128 317333 <タンク一体式>

出力

1.59kw

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

サロンヒーター
専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,500円＋消費税



鍋料理など、煮炊きに便利。



湯沸かしはもちろん常時保温もでき便利。



だんらんや
鍋料理に。

ブルーバーナ（業務用タイプ）

パワフル＆ワイド（Fタイプ）

輻射熱＋温風のダブル暖房。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。



広い場所や
業務用に。

- その他の機能
（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。）
- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー
●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプ） ●対震自動消火装置



●高地対応可
(1,500m)



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）	31畳まで（51.0㎡）
コンクリート（集合）	43畳まで（71.0㎡）

GH-C12F

〈タンクー体式〉（A）4906128 163633

暖房出力 12.3～4.63kw

希望小売価格 98,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）



●高地対応可
(1,500m)



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）	31畳まで（51.0㎡）
コンクリート（集合）	43畳まで（71.0㎡）

GH-C12N

〈タンクー体式〉（A）4906128 163732

暖房出力 12.3～4.63kw

希望小売価格 94,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）



●高地対応可
(1,500m)



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）	48畳まで（79.0㎡）
コンクリート（集合）	66畳まで（109.0㎡）

GH-C19F

〈タンクー体式〉（A）4906128 163831

GH-C19FS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

（A）4906128 164036

※オイルレバー OL-1（A）〈別売〉が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kw

希望小売価格 108,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）



●高地対応可
(1,500m)



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）	48畳まで（79.0㎡）
コンクリート（集合）	66畳まで（109.0㎡）

GH-C19N

〈タンクー体式〉（A）4906128 163930

GH-C19NS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

（A）4906128 164135

※オイルレバー OL-1（A）〈別売〉が必要です。


暖房出力 18.73～6.07kw

希望小売価格 102,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。
管理者以外が運転できない様にすることができます。



●高地対応可
(1,500m)



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）	48畳まで（79.0㎡）
コンクリート（集合）	66畳まで（109.0㎡）

GH-C19FK

〈タンクー体式〉（A）4906128 164234

暖房出力 18.73～6.07kw

希望小売価格 112,000円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1（A） 12,100円＋消費税 0881828 4906128 182887	
別置タンクから接続ができます。 オイルレバー取り付け時は別置タンク接続 タイプとして、次の機種をご指定ください。 （適用機種） GH-C19FS・C19NS	
置台キャスター GH-10C（A） 6,000円＋消費税 0880742 4906128 074281	
移動をしやすくなる置台です。 （適用機種） GH-C19F・C19N・C19FK C12F・C12N	



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・石油ストーブ用別売品

石油ファンヒーター用別売品

別売スペアカートリッジタンク



容量 7.2L

キャリング
として付



FH-T72C カラーサイン付
キャリングとして付（そのままキャリー）
6,600円＋消費税
0282748 4906128 274889

〈適用機種〉
FH-CWZ36・46・57タイプ
FH-VX36・46・57・67・73タイプ

容量 7.2L



FH-T72 カラーサイン付
5,500円＋消費税
0282747 4906128 274780

〈適用機種〉
FH-ST36・46・57タイプ

石油ストーブ用別売品

別売スペアカートリッジタンク



容量 5.0L



FH-T1A カラーサイン付
4,800円＋消費税
0282441 4906128 244189

〈適用機種〉
SX-E3520WY・E3519WY・
E2920WY・E2919WY

容量 4.0L



SX-T2A カラーサイン付
4,100円＋消費税
0182440 4906128 244080

〈適用機種〉
SX-E2420Y・E2419Y・2420Y・2419Y・
E2820Y・E2819Y・2820Y・2819Y・
E3720Y・E3719Y・E2920Y・E2919Y

容量 5.0L



FH-T50 カラーサイン付
4,800円＋消費税
0282746 4906128 274681

〈適用機種〉
FH-SR33タイプ

容量 3.6L



FH-T36 カラーサイン付
3,900円＋消費税
0282745 4906128 274582

〈適用機種〉
FH-M25タイプ

check! タンクはコロナストアで
簡単に購入できます！

コロナストアではお客様ご自身で簡単に設置・
交換いただける部品を販売しております。



■石油ストーブ用／床暖カセット（UPK-11システム） 今あるストーブで 床暖房ができる！

- ☑ 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる
省スペース設計。
- ☑ 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- ☑ 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。

- ☑ 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- ☑ 自動運転にセットするだけで、自動的に
床暖房がスタート。

注）SX-E35タイプには使用できません。



床暖カセット
（バックチューブ3m付）
UPK-11 4906128 268932
42,000円＋消費税
在庫僅少品
UPK-10 4906128 149804
33,000円＋消費税
温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱



折りたたみソフトパネル（2畳用）
UP-22FC 4906128 323839
40,200円＋消費税
標準システム／床暖適応量数2畳
〔UPK-11（バックチューブ3m付）UP-22FC〕
標準システム希望小売価格 82,200円＋消費税
（但し、循環液・設置費は除く）



折りたたみソフトパネル（3畳用）
UP-32FC 4906128 324232
59,200円＋消費税
標準システム／床暖適応量数3畳
〔UPK-11（バックチューブ3m付）UP-32FC〕
標準システム希望小売価格 101,200円＋消費税
（但し、循環液・設置費は除く）

ストーブ&床暖の
ダブル暖房で
快適！





WZ Series リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- びたっと消臭
- 10年バックアップタイマー
- 気流ルーバー
- 大型白文字
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- バックライト液晶
- においと触媒
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- ニオイカットメカ
- トリプルサイン(3色)
- クリーン消火
- 見やすく大きな油量計窓
- ルーバースイング
- 給油お知らせメロディー
- トリプルフロー
- そのままキャリー
- 省エネセンサー
- よごれま栓 7.2L
- エコガイド
- 光る延長お知らせリング
- 火力セレクト
- 通常点火75秒
- 新ECOモード
- リモコン



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-WZ3618BY (V) 4906128 236030 (W) 4906128 235934 (TU) 4906128 235835	
希望小売価格 53,800円+消費税	
暖房出力 3.60~0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm ■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-WZ4618BY (W) 4906128 236139 (TU) 4906128 236238	
希望小売価格 62,800円+消費税	
暖房出力 4.62~0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm ■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-WZ5718BY (W) 4906128 236337 (TU) 4906128 236436	
希望小売価格 70,800円+消費税	
暖房出力 5.65~0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm ■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)	

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」^{きわみ}搭載。広いリビングをパワフルに暖房。

- 7秒点火タイマー
- ダブル表示(時間・温度)
- 消臭シャッター
- ダブルタイマー
- ダブルフロー
- トリプルサイン(3色)
- エコガイド
- 見やすく大きな油量計窓
- 火力セレクト
- 給油お知らせメロディー
- 新ECOモード
- そのままキャリー
- 大型白文字
- よごれま栓 7.2L
- バックライト液晶
- 光る延長お知らせリング
- 7秒点火



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで
FH-VX6719BY (W) 4906128 289838	
希望小売価格 70,800円+消費税	
暖房出力 6.65~1.06kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm ■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで
FH-VX7319BY (W) 4906128 289937	
希望小売価格 84,800円+消費税	
暖房出力 7.25~1.19kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm ■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)	

SR Type リモコンでラクラク操作。大きな操作パネルで使いやすい。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- 給油お知らせメロディー
- クリーン消火
- よごれま栓 5L
- 火力セレクト
- 光る延長お知らせリング
- 新ECOモード
- リモコン
- 大型オレンジ液晶
- 音量2段階切換機能
- お知らせサイン(2色)
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-SR3319Y (N) 4906128 282938 (W) 4906128 282839	
オープン価格※	
暖房出力 3.30~0.63kW	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm ■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

ST Series 大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

- 7秒点火タイマー
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- 新ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火
- 給油お知らせメロディー
- よごれま栓 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト
※写真はFH-ST4619BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-ST3619BY (W) 4906128 283034	
オープン価格※	
暖房出力 3.60~0.59kW	
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm ■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-ST4619BY (W) 4906128 283133	
オープン価格※	
暖房出力 4.62~0.72kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm ■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-ST5719BY (W) 4906128 283232	
オープン価格※	
暖房出力 5.65~0.90kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm ■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)	

mini ミニ Type 業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれま栓 3.6L
- 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
FH-M2519Y (R) 4906128 282631 (W) 4906128 282730	
オープン価格※	
暖房出力 2.50~0.66kW	
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm ■質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)	



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型



トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
と り 燃 焼 カット
火 消 火
火力調節幅**30%**

- ポジションマーク ■よごれま栓 5L
- 遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
- 給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

SX-E3519WY
(HD)4906128 274933

希望小売価格 **30,800**円+消費税
暖房出力 **3.47~2.42kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
と り 燃 焼 カット
火 消 火
火力調節幅**25%**

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L
- 遠赤ブレード ■カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ■電子点火 ■給油サイン
- 給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2919Y
(HD)4906128 274735

希望小売価格 **28,800**円+消費税
暖房出力 **2.87~2.15kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま栓 5L ■ニオイカット消火
- カラー点火／スピード消火ボタン ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
- 対震自動消火装置

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン
- 給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2919WY
(W)4906128 275138 (M)4906128 275039

希望小売価格 **22,800**円+消費税
暖房出力 **2.87~2.29kW**
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

SX-E3719Y
(HD)4906128 274834

希望小売価格 **32,800**円+消費税
暖房出力 **3.65~2.92kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ ■電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火
- 対震自動消火装置

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L ■ニオイカット消火
- カラー点火／スピード消火ボタン ■黒色メッシュガード ■燃焼リング付バーナ
- 電子点火 ■給油サイン ■給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2819Y
(W)4906128 274636

希望小売価格 **21,800**円+消費税
暖房出力 **2.83~2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで

SX-E2419Y
(W)4906128 274537

希望小売価格 **19,800**円+消費税
暖房出力 **2.42~1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L ■ニオイカット消火
- カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
- 給油時自動消火 ■対震自動消火装置

- ポジションマーク ■よごれま栓 4L ■ニオイカット消火
- カラー点火／スピード消火ボタン ■燃焼リング付バーナ ■給油サイン
- 給油時自動消火 ■対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-2819Y
(S)4906128 274438

オープン価格※
暖房出力 **2.83~2.26kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで

SX-2419Y
(S)4906128 274339

オープン価格※
暖房出力 **2.42~1.93kW**
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



- カラー点火つまみ ■対震自動消火装置



KT-1619
(M)4906128 273738 〈タンク一体式〉
希望小売価格 **19,800**円+消費税
出力 **1.59kW**
[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード		
G-1	0183941 4906128 394105	2,500円+消費税

■仕様

型 式	KT-1619(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



電源不要で煮炊きができる。
停電時や災害時にも便利。



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

▶石油ファンヒーター

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約・h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3618BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4618BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5718BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6719BY	6.65~1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7319BY	7.25~1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-SR3319Y	3.30~0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-ST3619BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-ST4619BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-ST5719BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-M2519Y	2.50~0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6719BY・VX7319BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50/60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約・h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
SX-2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2419Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2819Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2919Y	2.87~2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2919WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3519WY	3.47~2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3719Y	3.65~2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤外線暖房機

エアコンとの併用には遠赤外線暖房機。

コアヒート BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

最大1,150Wのハイパワーが魅力。
エアコンとの併用で家族みんなが快適。

家族で
しっかり温まる
ファミリー
タイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

コアヒート 1150W

CH-1220R (W) ホワイト

4906128 338239

オープン価格※ **日本製**

在庫
僅少品

CH-129R

(W) ホワイト 4906128 292036

オープン価格※

check!



BC (ブラックセラミック) コーティング
シーズヒーター搭載。

コアヒートは遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出される設計になっています。



快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー




省エネセンサー キー-ON!

人が不在時のムダな暖房を抑えます!

1シーズンで **約3,450円**※1
お得!

広角可動でワイドな暖房



可動範囲はワイドな左右70°。好みの角度でワイドな首振り※3運転ができます。

※1 1日4時間、6カ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※2 1日4時間、6カ月間使用。コアヒート・通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

ゆらぎ運転




ゆらぎ運転 キー-ON!

体感温度を考えて定期的にパワーをセーブ。

電気代 **最大 約6,400円**※2
1シーズンで
お得!

俯角機能で足元がさらに暖かく!




省エネセンサー



省エネセンサー キー-ON! + ゆらぎ運転 キー-ON!

1シーズンで **約8,800円**
お得!

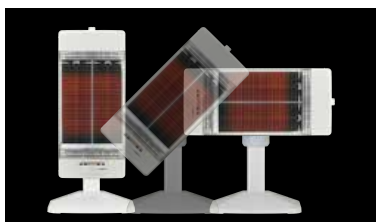タテ・ヨコも思いのまま



仕様

型 式	仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-1220R CH-129R		100	通常モード: 1,150~330 ゆらぎモード: 820~200	11.5	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

コアヒートスリム 省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。

キッチンやワンルームなどの
スポット暖房にぴったり。

手軽に
しっかり温まる
パーソナル
タイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

コアヒートスリム 900W

CH-920R (S) シルバー

4906128 333333

オープン価格※ **日本製**

在庫
僅少品

CH-99R (S) シルバー 4906128 282334

オープン価格※

温度センサーで省エネ!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

電気代
1シーズンで


約4,080円※4
お得!

※4 1日4時間、6カ月間使用。コアヒートスリム・通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

仕様

型 式	仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-920R CH-99R		100	通常モード: 900~340 ecoモード: 690~115	9	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

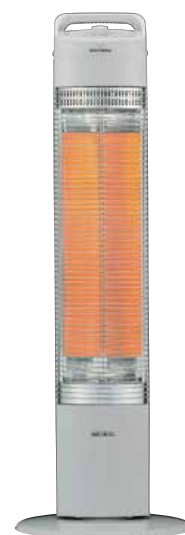スリムカーボン スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。



つけたら
すぐに温まる
スポット
タイプ

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

速暖でオート運転

ヒーターが冷えている時はフルパワーで立ち上がり、その後、つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。

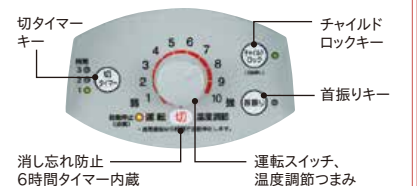
マイコン
制御



10段階温度調節つまみ

900~350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル



仕様

型 式	仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-C920 CH-C99		100	900~350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

壁掛型遠赤外線暖房機

脱衣所・トイレの暖房に。

ウォールヒート

暖房が置きにくい場所には壁掛型がおすすめ。

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

壁掛けタイプ

いろいろなスペースに。

マイコン制御

安心機能が満載。

日本製

安心感が違います。



壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート

CHK-C126A (W) ホワイト

4906128 211730 1215W

希望小売価格 68,000円+消費税

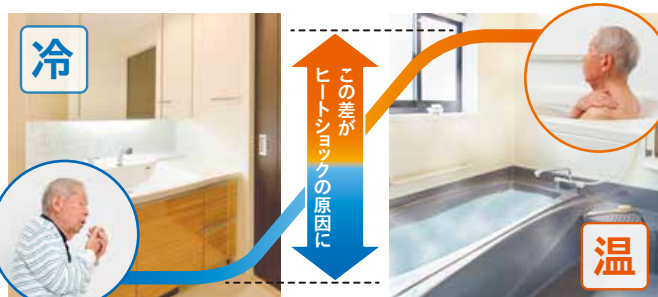
日本製

check!



ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



脱衣所



服を脱いでも
寒くないね!

洗面所



冷え込む朝も
あったかい!

トイレ



冬場のトイレも
快適ね!

玄関



玄関の暖房も
できるね!

使いやすさに配慮した設計で快適暖房を実現。

色々なスペースに設置可能。

壁掛けコンパクトサイズ

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。

新聞紙一面の
1/2サイズ

204mm

525mm




スイッチONですぐにあったか!

瞬間暖房

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様 リモコン搭載

暖房は強/弱の2段階切換(1200W/600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。



2段階切換
1200W/600W

人を検知して自動でON・OFF。

人感センサー

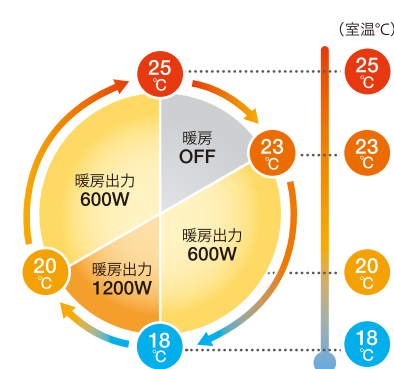
都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。



快適温度を考えて自動で省エネ。

ecoオート運転※1

温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。



※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
●ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

フィルターの着脱、お掃除も簡単。

お手入れカンタン



マイコン制御で安心感が違います。

安心設計

クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプでお知らせします。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。

消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定

人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

仕様表 壁掛型遠赤外線暖房機

項目 型式	電源	消費電力					騒音				本体					その他
		暖房		涼風		待機時消費電力	暖房		涼風		ヒーター方式	適用面積目安	外形寸法	コード長さ	質量	
		最大 (1200W 強風)	最小 (600W 弱風)	最大	最小		最大 (1200W 強風)	最小 (600W 弱風)	最大	最小						
CHK-C126A	単相 100V (50/60Hz)	1215/ 1215W	605/ 605W	18/ 22W	13/ 15W	0.8/ 0.8W	42/ 42dB	26/ 26dB	48/ 48dB	41/ 41dB	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5坪	高さ 204× 幅 525× 奥行 178mm	約2.5m	4.5kg	人感センサー(12時間*)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ECOオート運転

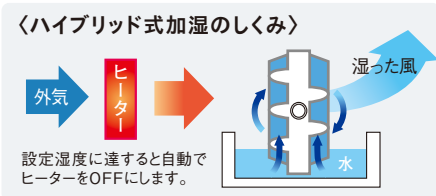
※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

ハイブリッド式加湿器

しっかりうるおう快適加湿。



あつくないハイブリッド加湿で 安心感が違う！

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。



ロータリー加湿フィルターは コロナだけ。

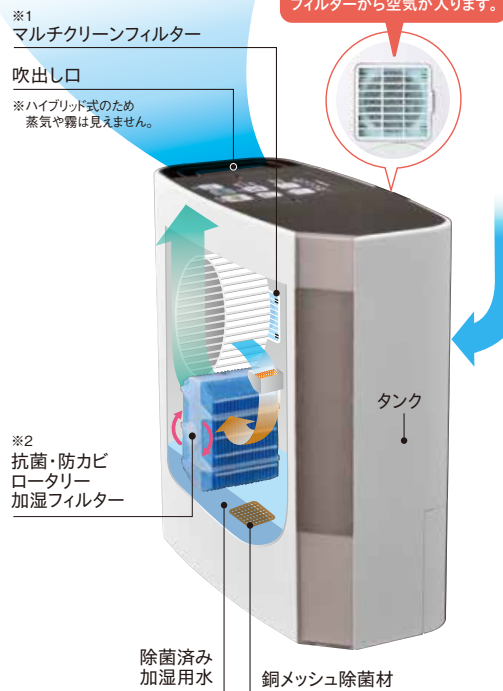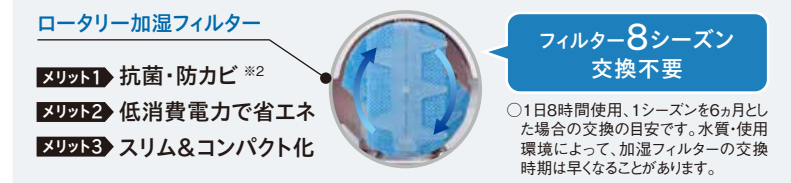
フィルターを定期的に回転することにより効率のよい加湿ができます。



低消費電力で節電に貢献！

▶ 電気代はスチームファン式の約47% ※3

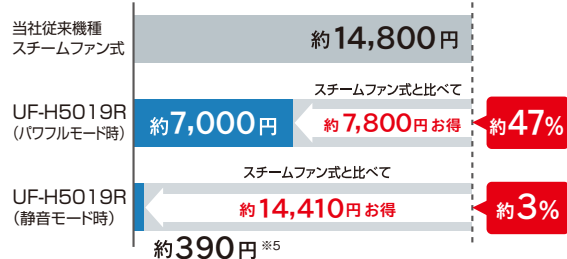＜1シーズン(6ヵ月)の電気代比較＞※4



※1 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748)

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ～抵抗性試験(試験番号:09006184-3)

※3 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。

※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。

※5 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

※6 UF-H5019Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。 注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

▶ ecoモードで1日たったの約5円 ※6

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。

※加湿量(強風時)が、UF-H5019Rは約70%、UF-H7219Rは約50%になります。

電気代がお得！
ecoモードなら
1シーズン(6ヵ月)で 約820円

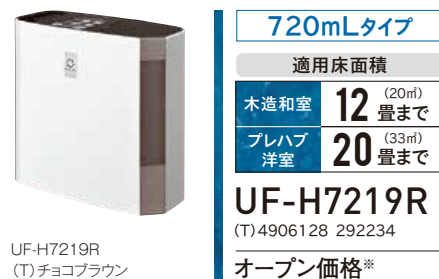
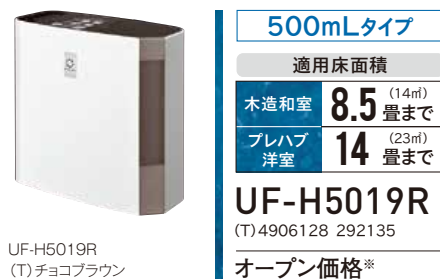
○条件:UF-H5019Rで1日8時間ecoモードで運転。

お掃除がカンタン
洗える、超広口
4Lタンク
とって付

- フィルター乾燥機能
- 抗菌・防カビ加湿フィルター
- 4L超広口タンクとって付
- ecoモード
- お好みメモリー運転

8シーズン使用可能

●大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって付 ●給水メロディー ●切タイマー



■仕様表


型	式	UF-H5019R	UF-H7219R
電	源	単相100V	
加	湿	ハイブリッド(加熱気化)式	
加	湿	パワフル 500mL/h	720mL/h
静	音	160mL/h	200mL/h
消費電力	パワフル	180W	345W
(50/60Hz)	静	10/11W	12/13W
適	用	和室 8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床	面	洋室 14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ	ン	約4.0L	
連	続	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運	転	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外	形	幅355×高さ362×奥行165mm	
質	量	約3.9kg	

※()内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式石油暖房機

寒冷地に最適な上質暖房。



「グリーン購入法」適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

FF式石油暖房機 (輻射型)

AgRatio アグレシオ

暮らしをデザインする暖房。

信頼の3年保証

※詳しくは60ページをご覧ください。

輻射熱 微温風 (FFヒーター)

特定保守製品 PSC対応品

設計標準使用期間 8年

AR アグレシオ

グリーン購入法 適合商品

天板が熱くなりません。

1500m まで高地 対応可

防 火 対 震 性 能 自 動 消 火 認 証 品 装 置 付

延長 ルームサーモ付 ウォールトップ開閉

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%



温 暖 地	木 造 (戸建)	コンクリート (集合)
	18 畳 (29.5㎡)	24 畳 (39.5㎡)
	寒冷地: 18畳 (29.5㎡) まで	寒冷地: 24畳 (46.0㎡) まで

暖房出力 6.78～1.98 kW

FF-AG6820H

(W) 4906128 327332 (MN) 4906128 327431
〈別置タンク式 (別売)〉

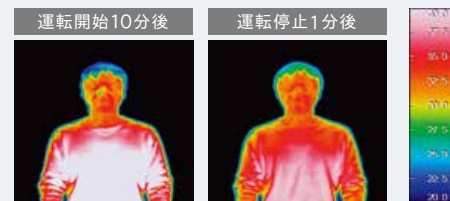
希望小売価格 224,000円 + 消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気筒径: φ40
▶ 給排気筒部材 (51～52ページ)
▶ 背面カバー等専用別売部材 (49ページ)

●外形寸法: 高さ548×幅802×奥行284mm
●質量: 25.0kg ●待機時消費電力: 1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

コロナ史上No.1の遠赤外線輻射量

■ 身体のしんから温まるからぬくもりが長続き ※1



※1 試験条件: 当社環境試験室 (9畳) で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラムの比較。
※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種 (FF-SG6819K) 設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較 (ecoセーブ消火なし)。灯油価格94円/L (2020年1月6日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

1シーズンで 灯油が 約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると 約12,200円 ※2 おトク!
(当社試験室で測定)

当社 従来機種 灯油代
アグレシオ 灯油代 18% 削減

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。



FF式石油暖房機 (輻射型)

フィルネオ FIRNEO フィルネオ

遠赤外線暖房の新スタンダード。

信頼の3年保証

※詳しくは60ページをご覧ください。

輻射熱 微温風 (FFヒーター)

特定保守製品 PSC対応品

設計標準使用期間 8年

NEW PR ライックリアーナ

グリーン購入法 適合商品

天板が熱くなりません。

1500m まで高地 対応可

防 火 対 震 性 能 自 動 消 火 認 証 品 装 置 付

延長 ルームサーモ付 ウォールトップ開閉

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%



温 暖 地	木 造 (戸建)	コンクリート (集合)
	18 畳 (29.5㎡)	24 畳 (39.5㎡)
	寒冷地: 18畳 (29.5㎡) まで	寒冷地: 24畳 (46.0㎡) まで

暖房出力 6.78～1.98 kW

FF-IR6820

(W) 4906128 329930 (TG) 4906128 330035
〈別置タンク式 (別売)〉

希望小売価格 201,000円 + 消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気筒径: φ40
▶ 給排気筒部材 (51～52ページ)
▶ 背面カバー等専用別売部材 (49ページ)

●外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
●質量: 23.0kg ●待機時消費電力: 0.7W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。


遠赤外線輻射+微温風で身体のしんから温まります。

当社独自の遠赤外線ドームで 遠赤輻射を効率的に発生!



遠赤外線輻射面積 約30%アップ。
(従来機種FF-SG6819K比)

■最大火力時のサーモグラフ



床暖房内蔵FF式
石油暖房機（輻射型）


フィルネオ
FIRNEO 床暖

フィルネオ床暖

遠赤外線ストーブに床暖房をプラス。

ストーブに床暖房がプラス! 足もとからしっかり暖房。

サポートヒーター内蔵



サポートヒーター内蔵でeco運転中も床暖房の暖かさが続きます。



簡単に
床暖房が設置
できます!

足もとあったか
電気カーペットいらず!

床 暖	通常の床暖房運転
(ストーブの排熱利用)	
ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。	
スマート床暖 (アシスト)	サポートヒーターでアシスト
(ストーブの排熱とヒーターを併用)	
ecoセーブ中 (ストーブ消火中) でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房は快適に。	
スマート床暖	サポートヒーター床暖
(ヒーター単独運転)	
床暖房だけを使いたい時におすすめです。	

信頼の3年保証

※詳しくは60ページをご覧ください。

NEW QR **ニュー クイックリニアバーナ**

グリーン購入法 適合商品

天板が熱くなりません。

1500mm
まで高地
対応可

防火性能
認証品

対自動消火
装置付




延長コード付 ファンタック開閉

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



目標年度
2006年

省エネ基準達成率

101%

エネルギー消費効率

87.0%



(W) シャンパンホワイト



(TG) グラントブラウン

輻射熱 微風温 (FFヒーター)

木造(戸建) 木造(戸建) 木造(戸建)

18畳 (29.5㎡)まで 18畳 (29.5㎡)まで 18畳 (29.5㎡)まで

25畳 (41.5㎡)まで 25畳 (41.5㎡)まで 25畳 (41.5㎡)まで

暖房出力 床暖房併用 / 6.95~1.98kW
ストーブ単独 / 6.78~1.98kW

床暖房対応畳数 3~9畳

畳数	3	4	6	9
火力	■	■	■	■

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FIR7020

(W)4906128 330134 (TG)4906128 330233
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格 **282,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)

延長排気管径: φ40

▶給排気筒部材(51~52ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm ●質量: 29.0kg
●床暖房対応畳数: 3~9畳 ●待機時消費電力: 0.7W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF式石油暖房機 (輻射型) **スペースネオ SPACE NEO mini** スペースネオミニ 設置しやすい薄型コンパクト設計。
ニューカラーで登場。

人気の3年保証

※詳しくは60ページをご覧ください。

NEW PR クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません。

1500mmまで高地対応可

防火性能認証付

対震自動火災装置付

延長ルームターモ付

ワントouchウォールトップ開閉

輻射熱

微温風 (FFヒーター)

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

木造(戸建) コンクリート(集合)

11畳 (18.0㎡) **15畳** (25.0㎡)

寒冷地・11畳(18.0㎡)まで 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.20~1.98 kW

FF-SG4220M

(W)4906128 327738 (TG)4906128 327837
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **136,000円** + 消費税
(工事費別・油・タンク、配管部材等別売)

壁貫通径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶ 給排気筒部材(51~52ページ)

▶ 背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
●質量：20.0kg ●待機時消費電力：1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

木造(戸建) コンクリート(集合)

15畳 (25.0㎡) **20畳** (33.0㎡)

寒冷地・15畳(25.0㎡)まで 寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.60~1.98 kW

FF-SG5620M

(W)4906128 327530 (TG)4906128 327639
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **149,000円** + 消費税
(工事費別・油・タンク、配管部材等別売)

壁貫通径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶ 給排気筒部材(51~52ページ)

▶ 背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
●質量：20.0kg ●待機時消費電力：1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

2006年度 省エネ基準達成率 **100%**

2006年度 エネルギー消費効率 **86.0%**

(W) シャンパンホワイト

(TG) グランドブラウン

	快適性										操作性						安全性			PSC対応		注)			
	アクセシビリティ アクセシビリティ	遠赤外線ヒーム ニールライトレパナ	クイックバルブ ワイヤレス赤外線	遠赤外線照射 赤熱照射+微温風	インバーター 延長ルミサモ	ボデーサーモ eコマンド	クイック微少運転	入タマ	スマート床暖	壁ヒーター設置	ビルイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	eコマンド	液晶クリアビュー	設定連動デジタル表示	キリンピック運転ボタン	オンライン操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	チャイルドロック	排気抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再燃炎防止機能(7日間)
FF-AG6820H	●			●	●	●	●	●		○※	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-IR6820		●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
UH-FIR7020		●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-SG4220M・SG5620M						●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VY5520P			●			●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VT5520P			●			●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VT4220P			●			●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●

※壁から27cm

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

FF式石油暖房機 (輻射型) **ミニマル** シリーズ コンパクト設計でしっかり温まる。買い替えにもおすすめ。

上面開放式タイプ

ミニパル

4

クイックパルスバー

輻射熱

(FFヒーター)

天板が熱くなります。

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

PSC対応品

設計標準使用期間

8年

ワンタッチ
ワイヤーネット開閉

省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	目標年度 2006年
---	---	--

(W) ホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14	(23.0㎡)	(31.5㎡)
	14畳	19畳
寒冷地・14畳(23.0㎡)まで		寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力

5.47~1.71kw

FF-VY5520P

(W)4906128 328339 <別置タンク式(別売)>

希望小売価格

148,000円+消費税

(工事費別・油タンク・配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)

延長排気管径: φ40

▶給排気筒部材 (51〜52ページ)

▶背面カバー等専用別売部材 (49ページ)

●外形寸法: 高さ600×幅460×奥行265mm

●質量: 18.5kg

●待機時消費電力: 2.8W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

トップクールタイプ

ミニパル

4

クイックパルスサーボ

輻射熱

〈FFヒーター〉

天板が熱くなりません。

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W) ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	11 (18.0㎡)	15 (25.0㎡)
寒冷地	11畳 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで

暖房出力	4.19～1.71kW
------	-------------

FF-VT4220P

(W) 4906128 328537

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 122,000円＋消費税

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶ 給排気筒部材(51～52ページ)
▶ 背面カバー等専用別売部材(49ページ)

- 外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
- 質量：18.5kg ● 待機時消費電力：1.8W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

トップクールタイプ

ミニパル

4

クイックパルスサーボ

輻射熱

〈FFヒーター〉

天板が熱くなりません。

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W) ホワイト

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	14 (23.0㎡)	19 (31.5㎡)
寒冷地	14畳 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	19畳 寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力	5.47～1.71kW
------	-------------

FF-VT5520P

(W) 4906128 328438

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 148,000円＋消費税

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶ 給排気筒部材(51～52ページ)
▶ 背面カバー等専用別売部材(49ページ)

- 外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
- 質量：18.5kg ● 待機時消費電力：1.8W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

半密閉式石油暖房機 広いスペースをパワフル暖房。業務用としても大活躍。
 ●半密閉式石油暖房機には対震自動消火装置が組み込まれています。

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 21畳 (25.0㎡)	コンクリート(集合) 21畳 (34.5㎡)
寒冷地:15畳(25.0㎡)まで	寒冷地:2畳(39.5㎡)まで	

暖房出力 5.86~1.08kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 18畳 (29.5㎡)	コンクリート(集合) 25畳 (41.5㎡)
寒冷地:19畳(31.5㎡)まで	寒冷地:30畳(49.5㎡)まで	

暖房出力 7.16~1.03kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで	寒冷地:46畳(76.0㎡)まで	

暖房出力 11.3~2.0kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 40畳 (66.0㎡)	コンクリート(集合) 55畳 (90.5㎡)
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで	寒冷地:64畳(105.5㎡)まで	

暖房出力 15.6~3.66kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで	寒冷地:46畳(76.0㎡)まで	

暖房出力 11.3~2.0kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 40畳 (66.0㎡)	コンクリート(集合) 55畳 (90.5㎡)
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで	寒冷地:64畳(105.5㎡)まで	

暖房出力 15.6~3.66kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで	寒冷地:46畳(76.0㎡)まで	

暖房出力 11.3~2.0kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 40畳 (66.0㎡)	コンクリート(集合) 55畳 (90.5㎡)
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで	寒冷地:64畳(105.5㎡)まで	

暖房出力 15.6~3.66kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで	寒冷地:46畳(76.0㎡)まで	

暖房出力 11.3~2.0kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 40畳 (66.0㎡)	コンクリート(集合) 55畳 (90.5㎡)
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで	寒冷地:64畳(105.5㎡)まで	

暖房出力 15.6~3.66kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで	寒冷地:46畳(76.0㎡)まで	

暖房出力 11.3~2.0kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 40畳 (66.0㎡)	コンクリート(集合) 55畳 (90.5㎡)
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで	寒冷地:64畳(105.5㎡)まで	

暖房出力 15.6~3.66kw

煙 突 後ろ出し
PSC対応品

温暖地	木造(戸建) 29畳 (48.0㎡)	コンクリート(集合) 40畳 (66.0㎡)
-----	-----------------------	---------------------------

FF式温風ヒーター

換気不要の快適暖房。

警告

脱排気筒を必ず点検してください

スペースネオ
SPACE NEO mini 温風

薄型コンパクトスタイルの温風タイプ。ecoモードでラクラク省エネ。

壁から30cmで設置OK。
<薄型コンパクト設計>

スペースネオミニ温風なら
壁から30cmで
設置OK!

壁から30cm

スピード点火、消火、再点火を実現。
<クイックリニアバーナ>

ワンタッチでラクラク省エネ運転。<ecoモード>

点火まで
約100秒

消火時間
瞬時

再点火まで
約20秒

PR

クイックリニアバーナ

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

設定温度20℃

eco

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

エコ運転

最大火力を80%に抑えて室内を暖房。

ecoセーブ運転

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火

22℃で消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

クイックリニアバーナ

3年保証(バーナ部)※1

天板が熱くなりません。

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

(W) ホワイト

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

木造(戸建)
11畳
(18.0㎡)
寒冷地:11畳(18.0㎡)まで

コンクリート(集合)
15畳
(25.0㎡)
寒冷地:18畳(29.5㎡)まで

暖房出力
4.23~1.49kw

FF-HG42SC
(W)4906128 290933
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格
143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
●質量:16.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

木造(戸建)
14畳
(23.0㎡)
寒冷地:14畳(23.0㎡)まで

コンクリート(集合)
19畳
(31.5㎡)
寒冷地:22畳(36.5㎡)まで

暖房出力
5.22~1.49kw

FF-HG52SC
(W)4906128 291039
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格
157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
●質量:16.5kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

	快適性										操作性										安全性				PSC対応		注)		
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少	おようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアレシー	ecoガイド	ecoサイン	設定温度デジタル表示	キラリク運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ファンタロック)							
FF-HG42SC・HG52SC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、バッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。 注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。																													

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものでして、政令で定められた製品です。(61~62ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

WGシリーズ

パワフル温風で足もと快適。買い替えにもおすすめします。

お部屋すっきり壁ピタ・コンパクト。

26.8cm

48cm

69cm

※1 商品両端での寸法を示します。(商品センターでは29.3cm)

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)が実現した快適性。

3年保証
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、バッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

○イラストはイメージです。

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。
<ecoモード>

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えたながら灯油を節約します。

設定温度20℃

eco

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

エコ運転

最大火力を70%に抑えて室内を暖房。

ecoセーブ運転

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火

22℃で消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。
<ecoガイド> ※0.1リットル単位表示

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

<表示例>

今日の灯油使用量

4.0

今日

積算の灯油使用量

156

積算

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

○このページはWGタイプを例に説明しています。

41

42


使いやすい

快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉




めんどうな時計合わせが不要！

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載！

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間※時計機能が持続します。


※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

電源プラグを抜いてもOK！



秒速点火で速暖

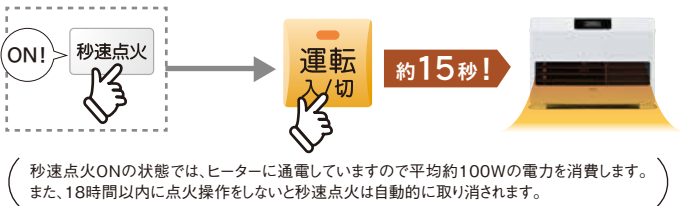あらかじめ秒速点火キーを押しておくでスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。

静かな運転音22dB（最小火力時）

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ、風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。（最大火力運転時38dB）

※FF-WG52SAの運転音、他機種の場合は仕様表をご覧ください。




分かりやすい操作部



〈操作部〉ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

見やすい表示部



〈表示部〉白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

立っても座っても
使いやすい設計



便利

給油時に手が汚れない。★〈カラーサイン付よごれま栓〉（カートリッジタンク式に搭載）

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！



●別売スベアカートリッジタンク



○このページはWGタイプを例に説明しています。

グリーン購入法 適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品の製品です。（61～62ページ参照）

設計標準 使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。（61ページ参照）

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。（57ページ参照）

タフバーナ

3年保証
（バーナ部）※1



グリーン購入法 適合商品



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ

カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証
（バーナ部）※1



グリーン購入法 適合商品



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

ビルトインタイプ・防火性能認証品


別置タンク式




目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------




（W）ナチュラルホワイト




目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------




●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。




目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

メリットマークの 機能説明は60ページを ご参照ください。	快適性										操作性										安全性				PSC対応		再点火防止機能 （イタリイ）			
	タフバーナ	温度風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	よごれま栓	5Lタンク	カートリッジタンク	入タイマー2コース	入タイマー	切タイマー1コース選択	切タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	給油サイン	秒速点火※2	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック		排気管抜け検知	不完全燃焼 防止機能	不完全燃焼 通知機能
FF-WG40SA・WG52SA・WG65SA	●	●	●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40YA・WG52YA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA	●	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フ列ムロッド、バックン類、Oリング類は除きます）商品本体の保証期間は1年です。

※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消れます。

注）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、バックン類、リング類は除きます）商品本体の保証期間は1年です。

※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

ガス化式 排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品の製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(61ページ参照)

標準タイプ カートリッジタンク式

よこれま栓 5L



特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



(W) ナチュラルホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳 (15.0㎡) 寒冷地・9畳 (15.0㎡)まで	13畳 (21.5㎡) 寒冷地・15畳 (25.0㎡)まで
暖房出力		3.48~1.74kw

FF-VG35YA

(W) 4906128 239239 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 138,000円+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
--

- 外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量：16.0kg ●待機時消費電力：0.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳 (18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで
暖房出力		4.23~1.74kw

FF-VG42YA

(W) 4906128 239338 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 149,000円+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
--

- 外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量：16.0kg ●待機時消費電力：0.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	21畳 (34.5㎡) 寒冷地・24畳(39.5㎡)まで
暖房出力		5.81~3.21kw

FF-B58C (W)

セットJAN:4906128 299776

セット希望小売価格 183,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291336 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
-------	---

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶専用別売部材(53ページ) ▶背面カバー同梱
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量：39.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力		7.41~3.21kw

FF-B74C (W)

セットJAN:4906128 299875

セット希望小売価格 196,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291435 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
-------	---

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶専用別売部材(53ページ) ▶背面カバー同梱
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量：39.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力		10.0~4.01kw

FF-B100C (W)

セットJAN:4906128 299974

セット希望小売価格 232,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291534 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶専用別売部材(53ページ) ▶背面カバー同梱
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量：42.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ 別置タンク式



特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力		7.41~3.21kw

FF-74C (W)

セットJAN:4906128 299578

セット希望小売価格 178,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291138 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
-------	---

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行404mm
- 質量：37.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力		10.0～4.01kw

FF-100C (W)

セットJAN:4906128 299677

セット希望小売価格 214,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291237 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行404mm
- 質量：40.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

注)

	快適性				操作性														安全性		PSC対応				
	温度風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	よこれま栓	5Lタンク	カートリッジタンク	入タイマー	切タイマー(2コース)	切タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	LEDクリアビュー	ECOサイン	給油サイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能
メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。																									
FF-VG35YA・VG42YA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●				●	●	●	●	●
FF-B58C・B74C・B100C	●	●	●	●				●	●		●						●			●		●	●	●	●
FF-74C・100C	●	●	●	●					●										●	●		●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

業務用タイプ | ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



グリーン購入法 適合商品

あんしん点検



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	28畳 (46.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	39畳 (64.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで
暖房出力		11.0~4.01kw

FF-B110C (W)

セットJAN:4906128 300076

セット希望小売価格 243,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 291633 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶専用別売部材(53ページ) ▶背面カバー同梱
--

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量：42.0kg ●待機時消費電力：1.5W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



グリーン購入法 適合商品

あんしん点検



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳 (66.0㎡) 寒冷地・41畳 (67.5㎡)まで	56畳 (92.5㎡) 寒冷地・65畳 (107.5㎡)まで
暖房出力		15.9~11.5kw

FF-B160D (W)

セットJAN:4906128 313977

セット希望小売価格 268,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 332534 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶専用別売部材(53ページ) ▶背面カバー同梱
--

- 外形寸法：高さ700×幅830×奥行510mm
- 質量：52.0kg ●待機時消費電力：2.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

業務用タイプ | 店舗・オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスも
ハイパワーで
すばやく暖めます。



グリーン購入法 適合商品

あんしん点検

(W) ミストホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳 (74.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで	62畳 (102.5㎡) 寒冷地・72畳(119.0㎡)まで
暖房出力		17.6～7.61kw

FFP-180D (W)

セットJAN:4906128 313779

セット希望小売価格 320,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク・配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 327035 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
--

- 外形寸法：高さ1790×幅556×奥行488mm
- 質量：63.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

新設計の表示部で、
さらに使いやすく
なりました。



メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。	快適性				操作性				安全性		PSC対応		※1 標高1,000mを超えるような場所では使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。 ※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替える際も必ず新しい給排気筒に交換してください。 ※3 FF-B160Dはセット温度に応じて自動的に消火します。									
	風向調節(左右)	風向調節(上下)	温度自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	セブ運転	入タイマー	切タイマー(2コース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付		LEDクリアビュー	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能
FF-B110C			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
FF-B160D	●	●	●		●		※3	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
FFP-180D	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは (特定保守製品)・(PSC対応品)の対象外となります。





















ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

FF式石油暖房機設置方式 ●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。


















標準設置方式	延長設置方式
背面の壁に穴をあけ、給排気筒を直結して屋外に給排気します。	延長給排気管セットの組み合わせで、縦横自在に延長できます。最長3m3曲がりまで) 〔延長設置の場合は、設置場所に合わせ、給排気筒径φ50・60用は、F-10R・F-11R・F-53Rを、φ70用は、F-11SRを組み合わせてください。〕

※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。 ※背面カバーは別売品です。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。1個余ります。	 F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数に加え、1個手配いただく必要があります。
フィルネオ・フィルネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ○イラストはFFタイプ ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数に加え、1個手配頂く必要があります。
スペースネオミニ(輻射)(温風)  ○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。3個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。3個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。1個余ります。
ミニバル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数に加え、1個手配いただく必要があります。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42・VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-125 床固定金具 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×3 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1
FF-WG40・WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。1個以上余ります。	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数) に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数) に加え、2個手配いただく必要があります。
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。3個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数) に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置	
FF-B58・74・B74タイプ 58ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個余ります。	
FF-100・B100・B110・B160・FFP-180D 58ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイブ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1	F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイブ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。2個以上余ります。	

専用別売部材


▶アグレシオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 8,000円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 7,200円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 2,000円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。


▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー
 F-138 0582827 4906128 282785 8,900円+消費税



▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
(FF-SG4220M・SG5620M用)  F-127 0581206 4906128 262480 7,700円+消費税

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 3,200円+消費税

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 4,200円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 2,000円+消費税

▶共通部材


本体固定金具L (アグレシオ・フィルネオ・ フィルネオ床暖・ スペースネオミニ用)	床固定金具 (アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・ スペースネオミニ・ミニパル用)
 F-128 0582645 4906128 264583 1,100円+消費税	 F-125 0582023 4906128 202387 2,000円+消費税
・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	

▶FFストーブ離隔距離 (単位cm) 2020年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7	
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スペース 有寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30 ※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	ミニパル(Vシリーズ)	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74C・FF-B58C・ FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100C・FF-B100C・ FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160D	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-180D	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪量より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

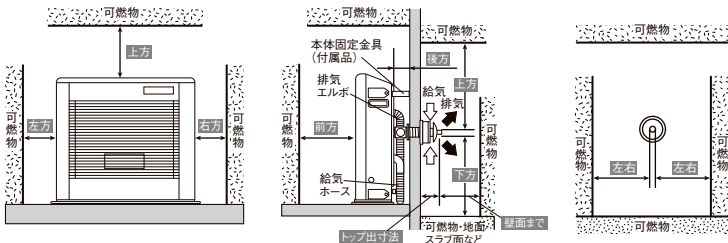■標準設置時の周辺寸法



■ビルトイン設置時の周辺寸法

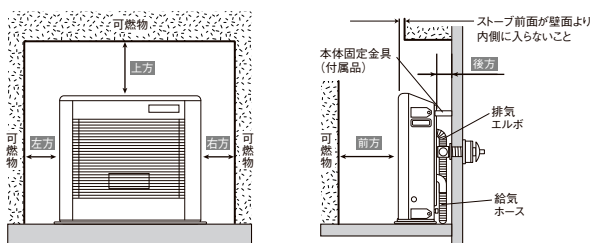

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

送油配管部材の各部品と設置方法の図解。A: L形継手 OS-23 (800円+消費税)。B: 壁抜用コック OS-11 (2,900円+消費税)。C: 止め金具 OS-32 (200円+消費税)。D: 灯油配管用銅パイプ OS-31 (3,300円+消費税) と被覆銅パイプ OS-31A (5,100円+消費税)。E: 屋内用コック OS-18 (1,400円+消費税)。F: 継手 OS-24 (400円+消費税)。G: 壁抜用コック OS-12 (1,400円+消費税)。H: 床用コック OS-13(A) (5,100円+消費税)。I: オイルフィルター OS-35 (2,100円+消費税)。J: T形継手 OS-21 (900円+消費税)。K: I形継手 OS-22 (500円+消費税)。L: 送油ホース OS-4 (2,000円+消費税)。M: 屋内用コック (φ8銅パイプ接続) OS-14 (1,400円+消費税) と OS-320 (4906128 833003)。

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用ゴムホース接続部材の図解。F: 屋内用コック OS-17 (1,400円+消費税)。G: ジョイント OS-27 (800円+消費税)。H: 鉄管ホース口 OS-25 (400円+消費税)。

別置タンク接続セット

別置タンク接続セットの図解。OS-10A (2,000円+消費税)。

銅管ジョイント

銅管ジョイントの図解。OS-9 (500円+消費税)。

ホースエンド

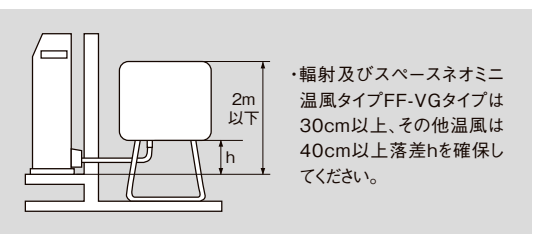
ホースエンドの図解。OS-26 (500円+消費税)。

●別売スベアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

別売スベアカートリッジタンク FH-T1A (4,800円+消費税) の仕様と価格表。

●別置タンク接続例



- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落下によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

給排気筒部材






▶給排気筒適用機種






壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85	
給排気筒径	φ50		φ60		φ70	
延長排気管径	φ40		φ40		φ50	
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ	アグレンシオ フィルネオ ミニバルシリーズ	フィルネオ床暖	FF-B58C FF-74C FF-B74C	FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160D FFP-180D

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒															
壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85	
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70	
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50	
厚壁用	薄形給排気筒延長用			1本で16cm延長できます。				1本で17cm延長できます。				1本で16cm延長できます。		スリーブ延長用	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,400円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,600円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,600円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)		スリーブ延長用				延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 2,000円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,400円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	
		F-112 2,400円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)		F-100 2,600円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)		F-97S 2,600円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)		スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 2,000円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 2,000円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,400円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	
スペーサ				F-99 900円+消費税 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ専用)		共用									

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,900円+消費税 0380018 4906128 001805		
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,200円+消費税 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,600円+消費税 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,400円+消費税 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R 1,700円+消費税 0380024 4906128 002406		
	 1m直管 F-40R 2,400円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 14cm メスオス自在管 F-60R 1,500円+消費税 0380031 4906128 003106		
	 32cm メスオス自在管 F-55R 1,700円+消費税 0380032 4906128 003205		
	 47cm メスオス自在管 F-56R 2,100円+消費税 0380034 4906128 003403		
メスオスエルボ	 6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,400円+消費税 0380027 4906128 002703		
	 17cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,900円+消費税 0380028 4906128 002802		

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96 ※ 2,000円+消費税 0381004 4906128 100485 メスオスエルボ F-105 2,000円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは 同梱されていません。 ※ F-96はFF-WGタイプ用		
直管ジョイント	 排水パイプの結露水を抜くことができます。 水抜エルボ F-50R 1,500円+消費税 0380036 4906128 003601		
パイプ固定金具セット	 11cm 直管ジョイント F-24R 1,300円+消費税 0380029 4906128 002901		 12cm 直管ジョイント F-55SR 1,400円+消費税 0380030 4906128 003007
断熱クロス	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,400円+消費税 9188414 4906128 841401		 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,900円+消費税 0588448 4906128 844808
給気ホース	 50cm 給気ホース F-57(B) 1,500円+消費税 0382766 4906128 276685		
給気ジョイント	 L=1.65m 給気ホース F-25(B) 2,600円+消費税 0382767 4906128 276784		 L=1.5m 給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 3,200円+消費税 0382055 4906128 205586
給気エルボ	 給気エルボ F-58(B) 800円+消費税 0382768 4906128 276883		 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 0382056 4906128 205685



☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 700円+消費税 0382769 4906128 276982 給排気筒と給気ホース接続用 F-59★ 500円+消費税 9188437 4906128 843702		 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 900円+消費税 0382057 4906128 205784
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 700円+消費税 0382770 4906128 277088 給気ホース接続用		 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 0382058 4906128 205883
ストッパーリング	 ストッパーリング F-64R 300円+消費税 0380037 4906128 003700		 ストッパーリング F-64S 300円+消費税 0388446 4906128 844600
延長用リード線	 延長リード線 F-54 300円+消費税 9188428 4906128 842804 ※排気管抜け検知用リード線延長用。		


★印は在庫僅少品です。

▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 5,400円+消費税 0382771 4906128 277187		 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 16,500円+消費税 0382059 4906128 205982
2m延長給排気管セット	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 14,900円+消費税 0382773 4906128 277385		

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶給排気筒用保護ガード

 堅牢タイプ φ200 32.5cm F-52S 15,200円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 堅牢タイプ φ200 16cm F-62S 15,200円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 φ180 13cm F-63S 6,400円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。
--	--	---

▶ポットストーブ用関連部材

 ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 12,700円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒／5本 ●半直筒／2本 ●曲管／1個 ●T字管／1本 ●傾斜・型トップフード／1本 ●固定金具(大)(小)／各2個 ●止め金具／4個	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 4,100円+消費税 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,400円+消費税 0781115 4906128 111580
--	---	---

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材


本体化粧カバー	
 ※シーズンオフ時の防じん用カバーです。	
F-S014 8,800円+消費税 0385454 4906128 545408 (FF-180タイプ用)	F-35S 4,100円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B160タイプ用)
F-39 3,900円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)	F-74 3,900円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-58-74・100・110タイプ用)


延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 300円+消費税 0388459 4906128 845904 FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー		
 ※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガード-F-88(B)を選択してください。	 ※いたずら防止用カギ付カバーです。	
F-77(A) 5,500円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-58-74・100・110タイプ用)	F-S010(A) 5,500円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B160タイプ用)	F-131 8,800円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-180タイプ用)


背面カバー ※FF-WG-Bタイプ及びFF-B160タイプは、商品に同梱しています。		
	F-136 8,100円+消費税 0382797 4906128 279785 (FF-74C用)	F-137 8,100円+消費税 0382798 4906128 279884 (FF-100C用)
	F-S007 7,400円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-S009 9,000円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-180タイプ用)
	F-134 7,400円+消費税 0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA用)	

セーフティガード (納期2ヵ月必要です。)			
	F-88S(A) 12,700円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B160タイプ用)	F-89 12,700円+消費税 0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)	F-88(B) 12,700円+消費税 0382826 4906128 282686 (FF-58-74・100・110タイプ用) ※操作部カバーとの併用が可能です。(9月発売予定)
			F-88(A) 12,700円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-58-74・100・110タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。


ストーブ台		
	●給油バルブセット付 F-53S 42,900円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B160タイプ用) F-71 42,900円+消費税 0385420 4906128 542001 (FF-58-74・100・110タイプ用) F-72 42,900円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	●給油バルブセットなし F-S017 35,200円+消費税 0385457 4906128 545705 (FF-B160タイプ用) F-S002 35,200円+消費税 0385442 4906128 544203 (FF-58-74・100・110タイプ用) F-S015 35,200円+消費税 0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) F-135 35,200円+消費税 0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA用)
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
	 容量:14L	
F-S012 19,800円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 62,700円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B160タイプ用) F-129 88,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-58-74・100・110タイプ用)	F-130 12,700円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-58-74・100・110タイプ用 FF-B160タイプ用) ※FF-VGタイプ用 ※FF-VGタイプ用 ※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。 F-121 12,700円+消費税 0381293 4906128 129387 (FF-3512GS※・4212GS※・B5810-7410-B7410-1010・B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁リッド線同梱 ※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

▶オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)


●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図 (50ページ参照) より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。




入口側 (IN) の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近から立ち上げて配管してください。入口側 (IN) の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守・点検がしやすい場所にしてください。



油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ (油タンクの直下付近) で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多量に吸われて燃焼トラブルの原因になります。




オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ (油タンクの直下付近) で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中 (油タンク底面の上) で分岐しないようにしてください。



油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。




床暖房システム部材







循環液		専用補充液	
高濃度タイプ 			
UPF-G10 (10L) 7,600円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,500円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,300円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,600円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。 また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。 最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。 使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。 温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。 循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 11,600円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付蓋。	UPF-N52 (5L) 3,300円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		


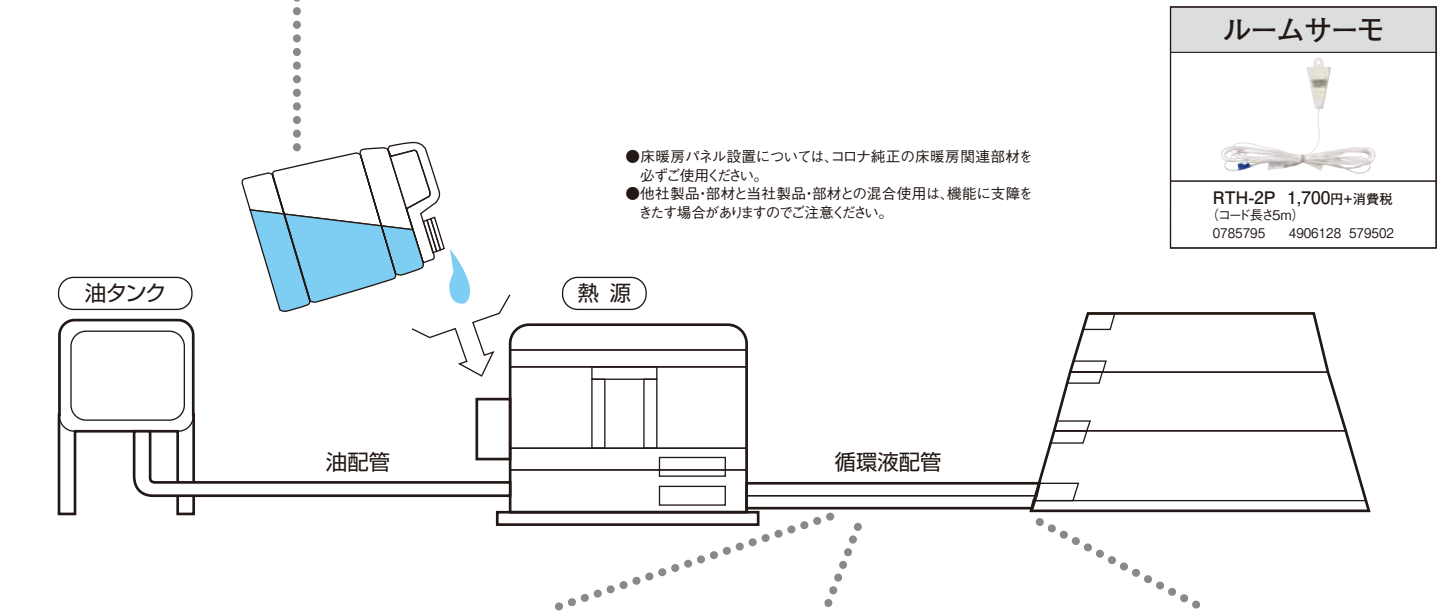


ルームサーモ

RTH-2P 1,700円+消費税 (コード長さ5m) 0785795 4906128 579502

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		
USA-13 63,800円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高压タイプ。	USA-44 3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 700円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ47.5 173 173	 50 110.5 28	 φ6 35 16 16
USA-6 1,600円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (往き・戻り) をワンタッチで接続できます。 (両側閉止タイプ)	USC-7 200円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用に用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 φ7.6 12.7 28	 φ12.7 用	 φ12.7 用
USA-9 4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 300円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52 用	 φ9.52 用
USC-10 200円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 300円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52 用	 φ9.52 用
USC-12 200円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 300円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52 用	 φ12.7 銅管をφ9.52の2回路に分けます。
USC-14 400円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 600円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 φ9.52 用	 φ9.52 用
USC-6 200円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 400円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 φ9.52 用	
USA-2 3,300円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 10,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に入ります。取付用穴はφ80・φ85ホルダーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 φ9.52 用	
USA-22 9,900円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。	USA-33 19,300円+消費税 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

▶床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 700円+消費税 9288466 4906128 846680	USA-44 3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用。

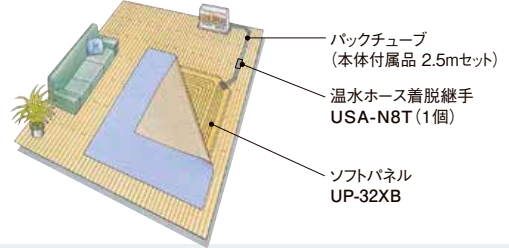▶1回路設置例



バックチューブ
(本体付属品 2.5mセット)

温水ホース着脱継手
USA-N8T(1個)

ソフトパネル
UP-32XB

●循環液必要水量
本体
シスターンタンク + 3畳用パネル
保有水量 + バックチューブ※
(2.5mの場合) = 合計
2.0L 2.1L 0.25L 4.26L
※バックチューブ
1m毎0.1L

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 20,900円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 20,900円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 49,500円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 74,300円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。	

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバック	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

	パネルスペーサー	スキマテープ
共通部材		 L=1700
	床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 8,200円+消費税 1181107 4906128 110705	USB-12 1,400円+消費税 5088470 4906128 847007
	3畳用 USB-7 10,200円+消費税 1181108 4906128 110804	全畳用設置時のスキマに 入れるワンタッチテープ。 厚さ2mm×幅12mm。
	長尺物L=10m×2 USB-8 27,500円+消費税 1181109 4906128 110903	

銅管配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
							
	USE-8(1個) 600円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 300円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 300円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 300円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 400円+消費税 0984432 4906128 443209	USC-5 300円+消費税 (銅管) 0982481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27(1本) 300円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

▶2回路設置例


◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターン A

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7(×2) ・USA-N8T(×1) ・USA-9(×1)

合計(定価) 12,100円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル
UP-10XA
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。

温水ホース着脱継手
USA-N8T
ヘッダー
USA-7
※2回路とする場合必要となります。

ソフトパネル
UP-32XB

バックチューブ3mセット
USA-9


●循環液必要水量
本体
シスターンタンク + 1畳用パネル
保有水量 + 3畳用パネル
保有水量 + バックチューブ※
(2.5m+3mの場合) = 合計
2.0L 0.7L 2.1L 0.55L 5.35L
※バックチューブ1m毎0.1L

パターン B

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44(×1) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1)

合計(定価) 19,900円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル
UP-10XA
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。

温水バルブ
USA-44
※2回路とする場合必要となります。

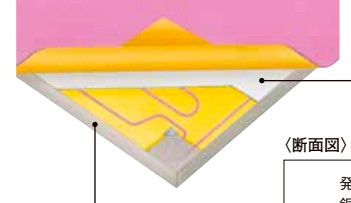
温水ホース着脱継手
USA-N8T

ソフトパネル
UP-32XB


バックチューブ3mセット
USA-9

●循環液必要水量
本体
シスターンタンク + 1畳用パネル
保有水量 + 3畳用パネル
保有水量 + バックチューブ※
(2.5m+3mの場合) = 合計
2.0L 0.7L 2.1L 0.55L 5.35L
※バックチューブ1m毎0.1L

▶金属パネル床暖房構成例



高級銅板製
金属パネル
TES-SP11-2(2畳用)
[170×170.2cm] (170×85cm×2枚)
※スキマ2mm含む。




発泡ウレタンフォーム
銅パイプ
12mm
溶融亜鉛メッキ鋼板(t 0.6mm)
パネルスペーサー(別売)
USB-6

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

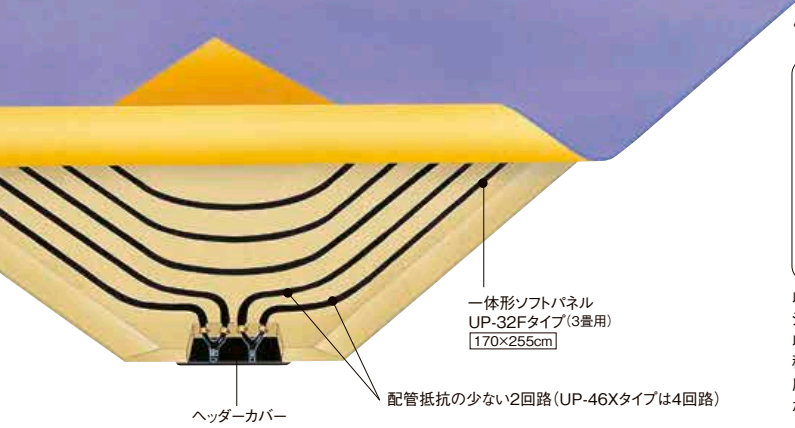ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。




4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
[170×255cm]

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー












〈断面図〉
発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー
一体構造

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。



- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、「暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。」

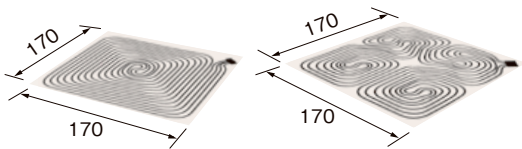▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm		1畳用 85×170cm		2畳用 170×170cm		2.5畳用 190×190cm	
UP-5X(R)(L) 4906128 121503 14,000円+消費税 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。		UP-10XA 4906128 121602 16,500円+消費税 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。					
				UP-20XC 4906128 323730 UP-20XB★ 4906128 385202 33,000円+消費税 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。		UP-22FC 4906128 323839 UP-22FB★ 4906128 121435 40,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	
3畳用 170×255cm		200×220cm		170×255cm		170×255cm	
							
UP-32XC 4906128 324034 UP-32XB★ 4906128 385301 49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。		UP-32WC 4906128 324133 UP-32WB★ 4906128 385400 49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L		UP-32FC 4906128 324232 UP-32FB★ 4906128 121534 59,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。		UP-32MA 4906128 324331 オープン価格※ ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	
4.5畳用 255×255cm							
		UP-46XC 4906128 324430 UP-46XB★ 4906128 385509 74,300円+消費税 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。					

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材





 補修用 竹の子ジョイント USG-1 600円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	 ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 2,800円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	 ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 5,500円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
---	--	--

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。





寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

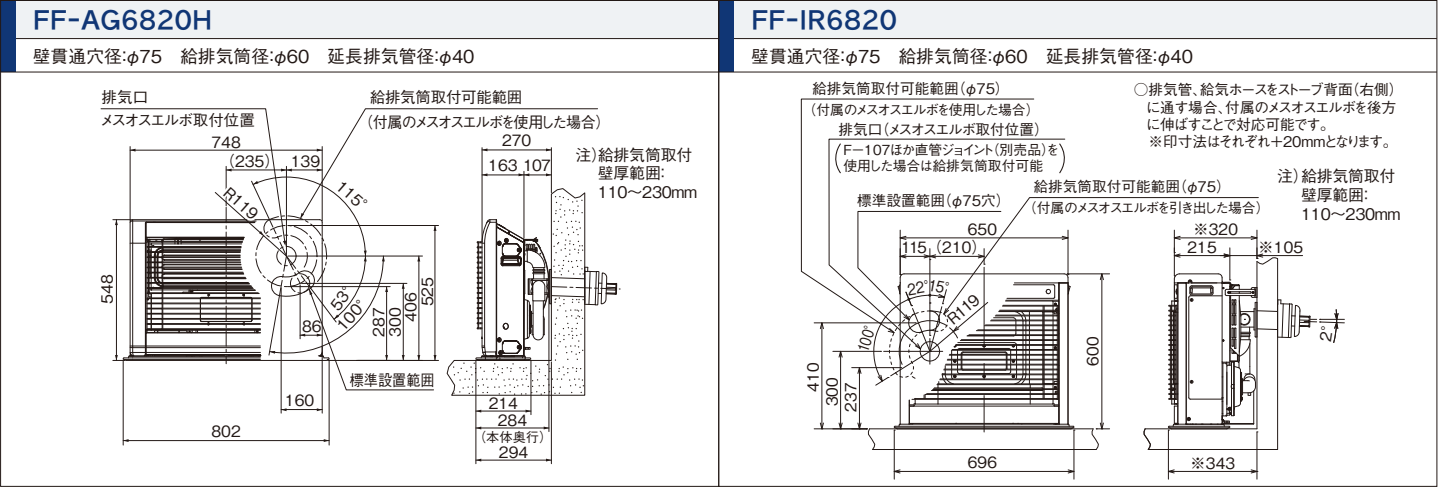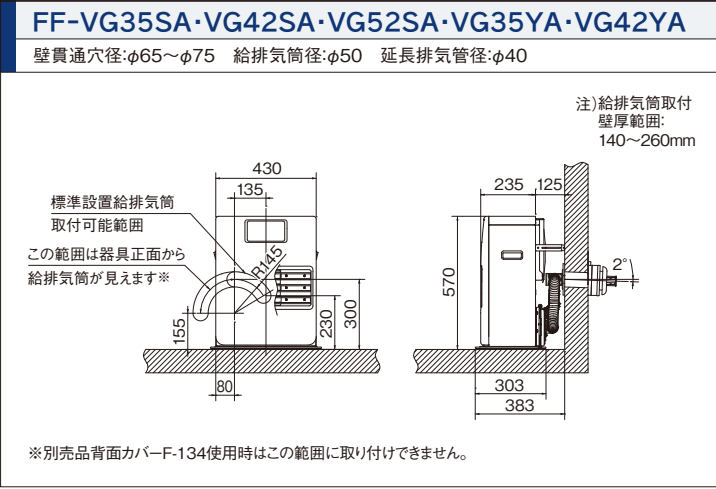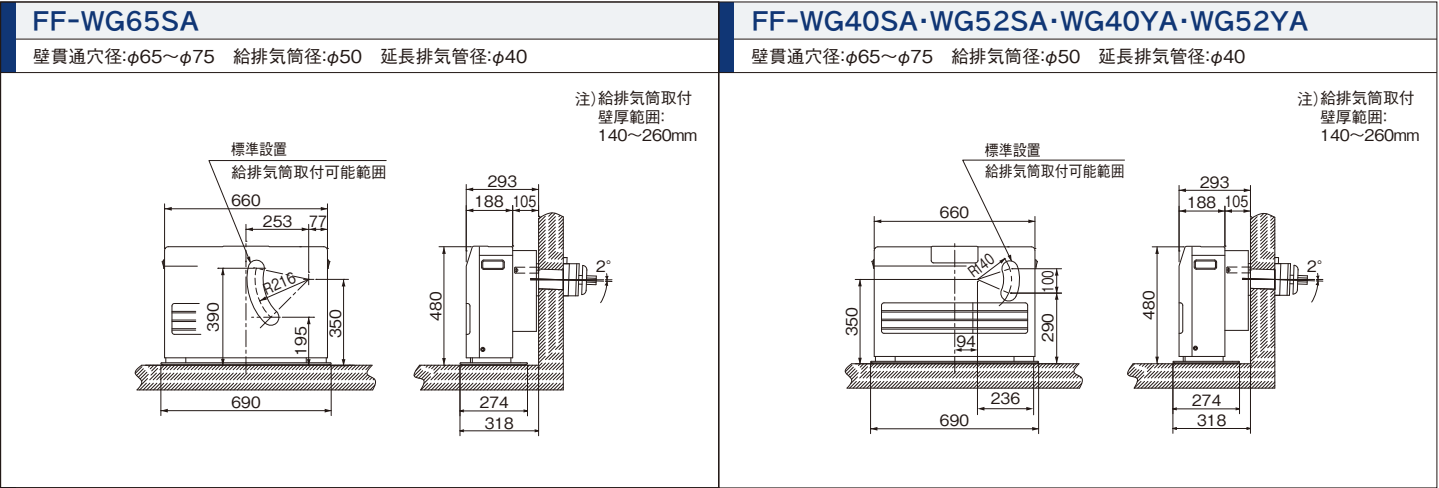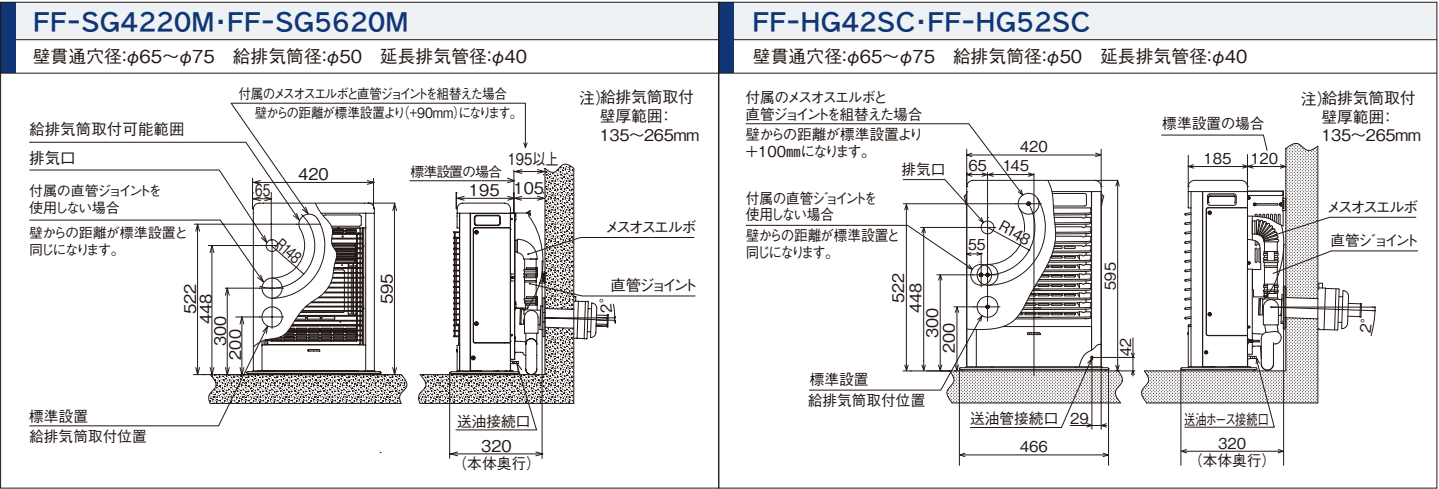●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。



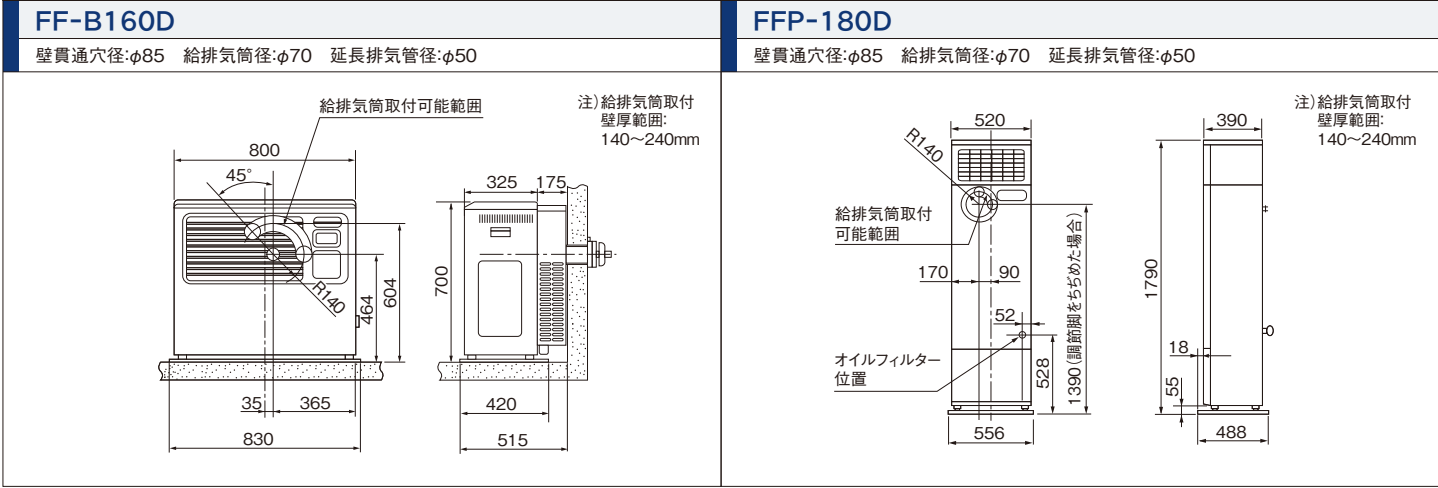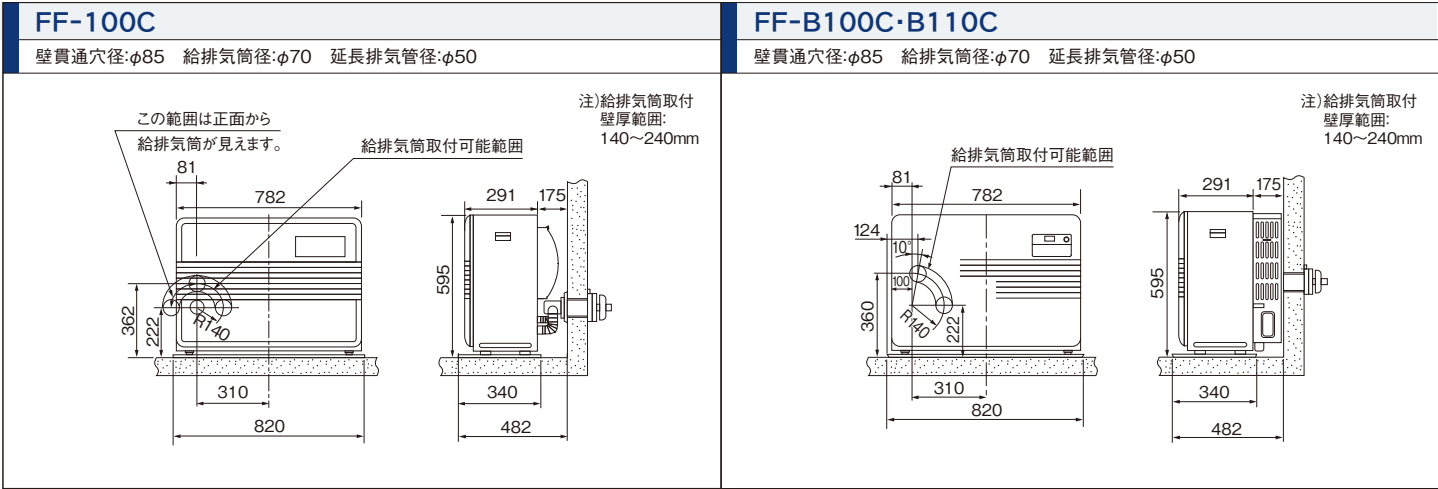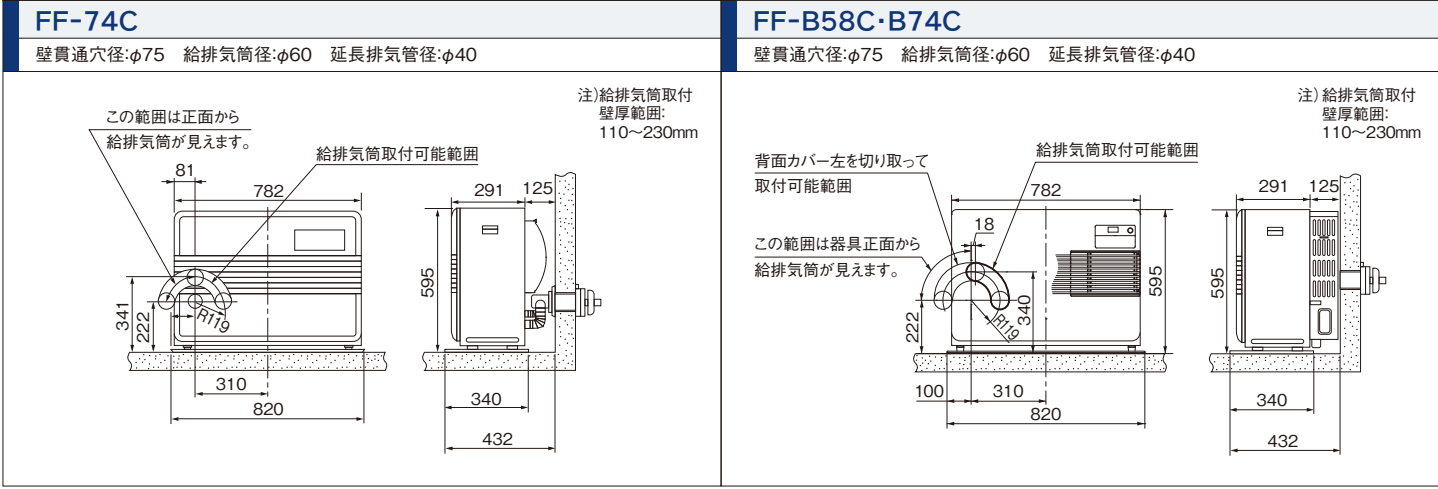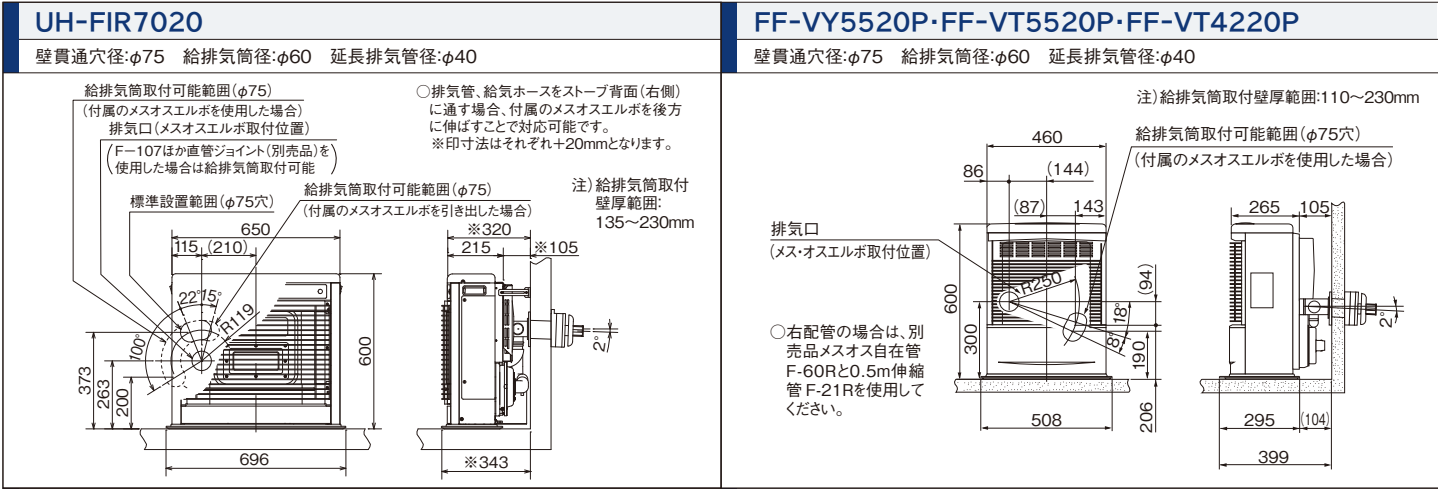注)給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。



＜暖房機器仕様一覧表＞

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3620BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4620BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5720BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6720BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VY7320BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3320Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3620BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4620BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5720BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2520Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY-VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2420Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2420Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2820Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2820Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2920Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2920WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3520WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3720Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5120	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6620	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶半密閉式石油暖房機

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気口径mm (寸)
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時			
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳(25.0㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	—	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳(29.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	—	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	—	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	—	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F-C19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19N-C19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)


仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
FF-HG42SC	4.23～1.49	11畳(18.0㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	—	—	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG52SC	5.22～1.49	14畳(23.0㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	—	—	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG40SA	3.99～1.49	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	—	—	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52SA	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	—	—	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG65SA	6.53～1.74	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650／650	33／38～11／12	1.0※	40／23	—	—	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG40YA	3.99～1.49	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52YA	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG35SA	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	—	—	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SA	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	—	—	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SA	5.22～1.74	14畳(23.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～14／16	0.5	38／24	—	—	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-VG35YA	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42YA	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-74C	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	37.0	98／98	31／34～21／23	1.5	38／29	—	—	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-100C	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	40.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B58C	5.81～3.21	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	30／33～21／23	1.5	38／29	—	—	6.68～3.70(0.649～0.36)
FF-B74C	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98／98	31／34～21／23	1.5	38／29	—	—	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-B100C	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B110C	11.0～4.01	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98／98	38／42～25／27	1.5	41／32	—	—	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B160D	15.9～11.5	40畳(66.0㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	—	—	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-180D	17.6～7.61	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	—	—	20.2～8.70(1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(輻射型)

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時		
FF-AG6820H	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-IR6820	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26(0.757～0.22)
UH-FIR7020	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	600×696×337	29.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／27	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG4220M	4.20～1.98	11畳(18.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5620M	5.60～1.98	15畳(25.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-VY5520P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5520P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4220P	4.19～1.71	11畳(18.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三上市東新保7番7号	
型式	20**年**月	
設計標準使用期間	FF-AG6820H	
点検期間	8年(20,000時間)	
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月	
	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。



【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご利用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。







新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いいたします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

対象製品(特定保守製品)



あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上)の標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
	※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式	自然対流式	67.0	D
半密閉式	強制対流式	1.5L/hを超えもの	※ E

※エネルギー消費効率(%)=-3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
 - コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
 - ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

 - 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
 - ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
 - 空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
 - 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
 - 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
 - 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施している場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)