■室内機 ※室内機の暖房出力は最大、最小とも室温20℃時の値です。室外機からの温水配管3mで接続した状態の実測値です。なお、温水配管が20mになると約10%能力が低下します。

型　式　名	CRH-400ES	CRH-600ES
電　　源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力 W	強12～微4.3	強20～微4.5
暖房出力 kW(kcal/h)	強4.00(3,440)	強6.00(5,160)
暖房のめやす 畳	17～11	25～16
運転音 dB	強37～微18	強40～微18
標準通水量 L/min	3	3
外形寸法 mm(ベース含む)	高さ490×幅476×奥行186	高さ490×幅635×奥行186
質　　量 kg	6.8	8.5
熱　　媒	循環液	循環液
温風吹出温度 ℃	約60～70	約60～70
室内機(温水コンセント)・室外機の接続	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm²	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm²
保有水量 L	0.5	0.7

■室外機

型　式　名	CRB-650ES	CRB-870ES	UHB-EG121		UHB-G120H	
			(M)	(FF)	(M)	(FF)
消費電力 W(50/60Hz)	点火時688/710・燃焼時77/94	点火時688/710・燃焼時84/99	点火時540/540・燃焼時75/75		点火時540/540・燃焼時75/75	
暖房出力 kW(kcal/h)	高6.62(5,690)/微3.71(3,190)	高8.70(7,480)/微3.76(3,230)	11.6～7.76(10,000～6,670)	11.6～7.76(10,000～6,670)	11.6～7.05(10,000～6,060)	
燃料消費量 L/h	0.754～0.423	0.991～0.428	1.23～0.82	1.23～0.82	1.35～0.82	
エネルギー消費効率 %〈区分〉	85.3〈D〉	85.3〈D〉	92〈H〉	92〈H〉	83.5〈H〉	
運 転 音 dB	42(最大)～36(最小)	49(最大)～40(最小)	39	31(室内)	40	33(室内)
外形寸法 mm	高さ565×幅470×奥行212	高さ565×幅470×奥行212	高さ760×幅470×奥行285		高さ680×幅470×奥行285	高さ590×幅470×奥行285
質　　量 kg	19.4	19.4	32	33	27	24
本体内保有水量 L	3.64	3.64	8.4(膨張タンク2L含む)		7.5(膨張タンク2L含む)	

■コロナ暖房専用ボイラー エコフィール 5年保証のご案内

5年保証

1. 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。
2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例:2020年4月1日にお買い上げの場合、2025年3月31日まで)
3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ) 水垢もしくは凍結による故障および損傷
(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
(リ) 据え付け工事の不備による故障および損傷
(ヌ) 保証書の提示がない場合
(ル) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヲ) 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

安全に関するご注意
※積雪地域での設置については別途ご相談ください。

●室外機は屋外設置タイプですから屋内設置は絶対に行わないでください。〈(FF)タイプを除く〉
●据え付け工事は必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
●室外機の周辺には可燃物を置かないでください。
●室外機の上面、前面は熱くなり、やけどの恐れがありますので十分に注意してください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
誤った使い方をされますと事故の原因になります。
● ガソリン厳禁 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
● スプレー缶厳禁 スプレー缶を温風や熱風の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

愛情点検

●長年ご使用の温水ルームヒーターの点検をぜひ!

ご使用の際こんな症状はありませんか	●本体の前面がススで汚れている。 ●灯油または循環水が本体より漏れている。 ●その他の異常、故障がある。
ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などはご相談ください。

株式会社コロナ 本　社　〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電　話　フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話などからの利用は　ナビダイヤル 0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電　話　フリーダイヤル 0120-981-567
携帯電話などからの利用は　ナビダイヤル 0570-039-567
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……
コロナリビングローン
コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。
※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、温水ルームヒーターは7年です。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライスインキを使用しております。

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。

1064389-7Ⓣ

つぎの快適をつくろう。
CORONA

温水ルームヒーター

暖 DAY BOY

動画もご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

日本製 MADE IN JAPAN

パワフルで
優しいまろやかな温風が
力強く部屋を暖めます。

温水で暖めるクリーン暖房

●足もとからポカポカ! 温風吹出温度 約60～70℃

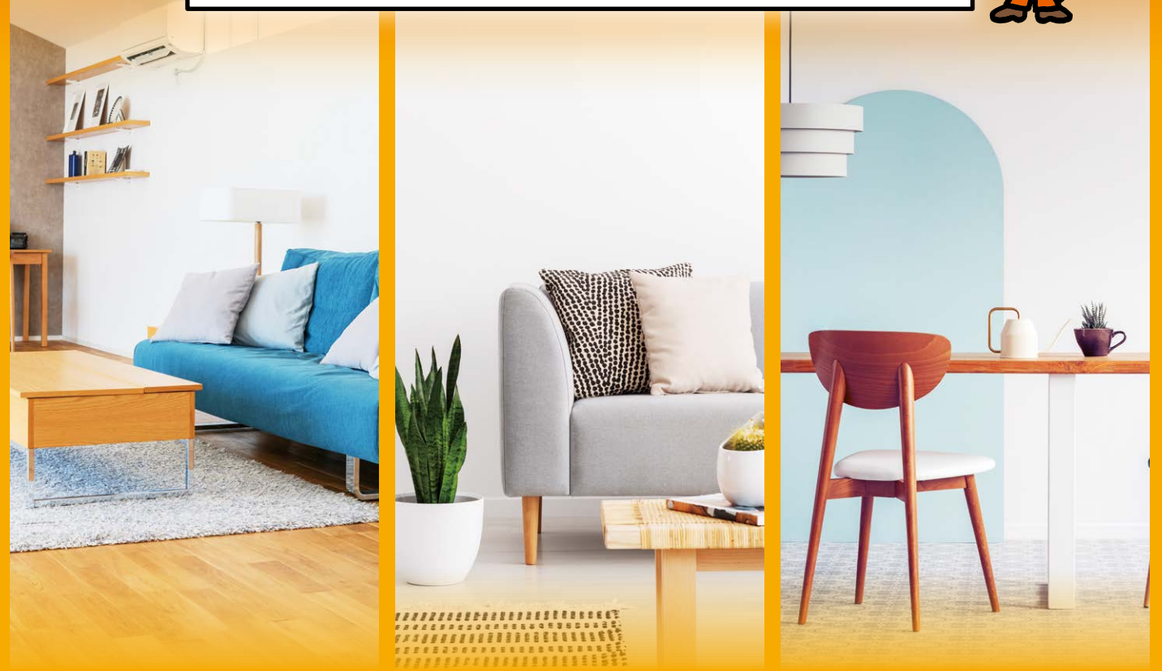

お部屋の空気がキレイ

屋外のボイラーで温水をつくるので室内の空気を汚すこともなく、もちろんニオイもありません。

子どもの火傷の心配も少ない

温水だから安心感が違う

温水だから火傷の心配が少なく、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

広いリビングもパワフル暖房

二間続きの部屋や16畳程度のリビングなど、広い部屋もワイドにしっかりと暖めます。(CRH-600ES使用時)
床面に沿って温風が広がり、部屋の隅々まで効率よく暖めます。

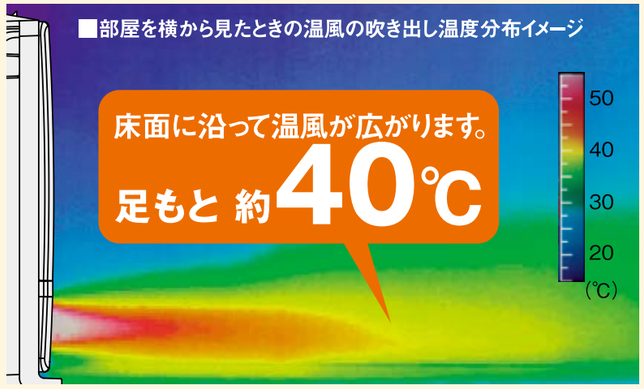

結露の心配も少ない

優しいまろやかな温風で快適空間

室内で燃焼する暖房機とは違い、温水ルームヒーターは水蒸気を発生しません。そのため結露やカビの発生を抑えて健康的で建物にも優しい暖房をご提供します。

コロナの
温水ルームヒーターなら
暖房機の色々な悩みを
解決!

温水で温めるから、
ニオイが気にならない!

屋内では
燃焼音がほとんどしない

点火・消火のニオイが気になる

運転音が気になる

室内で火を使わないから
火事の心配が少ない!

室内で火を使わないから
ヤケドの心配が少ない!

空気が汚れない!

火災が心配

部屋の換気が面倒

シーズンオフは邪魔になる

室内機は取り外して
収納できます!

ヤケドが心配

室内で燃焼する暖房機と
違って結露しにくい!

トイレ、脱衣所が寒い

灯油を入れるのが大変

窓や壁の結露が気になる

足元が寒い

油タンク

灯油ボイラー

輻射熱でしっかり
温めます!

別置タンク式だから
給油するわずらわしさを解消!

温風が足元まで
届いて温かい!

スタイリッシュなデザインと
進化した機能で、
より使いやすく快適に。



Infomation

他社製（(株)富士通ゼネラル製）
温水ルームヒーターを
お使いのお客様へ

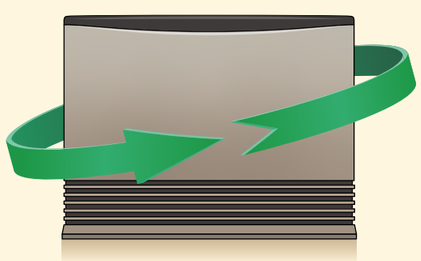

コロナ室外機と専用別売リモコンを交換するだけで今お使いの室内機をそのまま継続してお使いできます。

コロナ室外機
CRB-650ES・870ES

＋

専用別売リモコン
CRB-R1
0982796
15,950円（税抜14,500円）

対　象	2005年以降の室内機 KH-60P-W　KH-60HP-W　KH-60R-W KH-60HR-S　KH-60HT-S　KH-60HAA-S ※富士通ゼネラル室内機との接続はE-CONになります。 10年近くご使用された製品は経年劣化が考えられますので出来るだけ室内機、室外機、温水コンセントのセット交換をおすすめいたします。交換の際は、必ずコロナ専用循環液をご使用ください。

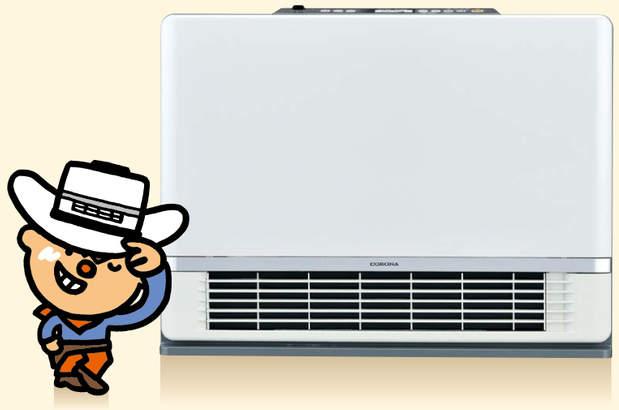

スタイリッシュデザイン

洋室にも、和室にも調和するデザイン。
入替設置にも対応します。
※23ページ参照

和 室　リビング　子供部屋　など

左右風向コントロールルーバー搭載

上向き＋左右2箇所で別々に風向きを調節できるため多彩な使い方ができます。(CRH-600ES)

高暖房能力

6.0kW
(CRH-600ES)
4.0kW
(CRH-400ES)

リモコン付属

運転入／切、温度設定、風量切換（自動／静音／手動）の操作ができます。

低騒音設計　夜でも気にならない低騒音設計。

●6.0kW／**40dB**（強運転時）　●4.0kW／**37dB**（強運転時）

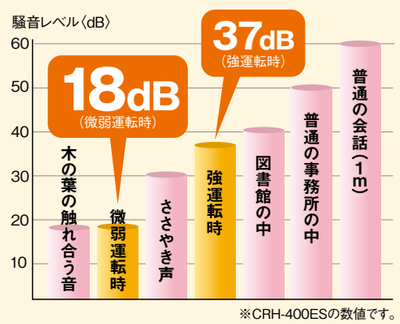

※CRH-400ESの数値です。

速暖モード搭載。すばやくあったか

速暖モードをONにしておけば、運転開始時、風量、暖房出力をアップさせて設定室温まではやくあたためます。



低消費電力

DCモータ採用により、大幅に削減。
※CRH-600ESと当社従来機種CRH-580CSとの比較。

熱動弁搭載　停止中の室内機の放熱ロスをカット。

温水ルームヒーターのしくみ

屋外の室外機で暖めた温水を循環させ、温水ルームヒーターに送り、その熱で温風を出してお部屋を暖めます。

温水コンセント

室外機と温水ルームヒーターを結びます。

部屋の状況によって設置するコンセントが変わります。

室外機（灯油ボイラー）

屋外で燃焼。屋外の室外機で燃焼し、約80℃の温水をつくります。

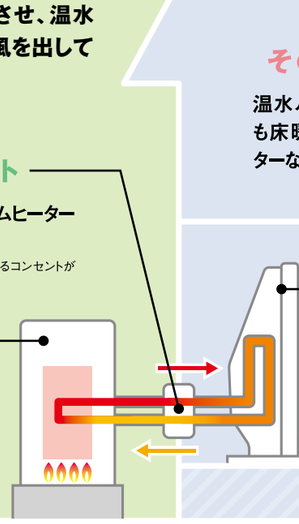

室内機

温水を循環。室外機で暖められた約80℃の温水を、温水コンセントを通して温水ルームヒーターで60℃～70℃の温風に変えます。

その他の暖房機

温水ルームヒーター以外にも床暖房やパネルコンベクターなども設置できます。



ここが便利!

使わない時はスッキリ収納。

室内機はデザイン性・インテリア性に優れた薄型・コンパクト設計だから設置場所を選びません。夏場は取り外して収納できます。

室内機の向きを自由に変えられます。

温水コンセントのチューブの長さに応じて、室内機の向きを自由に変えられます。

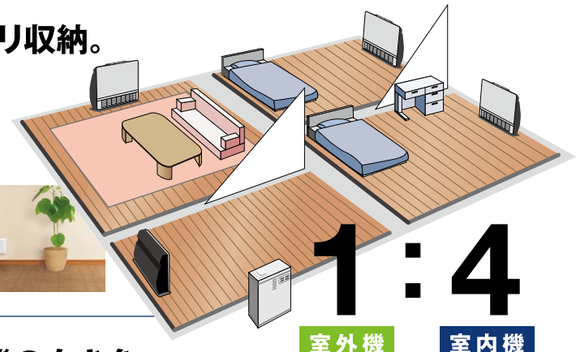

1台の室外機で最大4部屋まで温水を循環できます。また、ソフトパネルを併用すれば手軽に床暖房もできます。（UHB-EG121・G120H使用時）

システムの選び方

実際にシステムを組む際の手順をご紹介いたします。

まずは暖房する部屋の数を決めてください。

室外機（灯油ボイラー）を選んでください。

暖める部屋の数に応じて3タイプの中からお選びください。

1～2部屋タイプ

■1～2部屋合わせて17畳程度（木造温暖地）
CRB-650ES

2～3部屋タイプ

■2～3部屋合わせて22畳程度（木造温暖地）
CRB-870ES

2～4部屋タイプ

■最大4部屋合わせて29畳程度（木造温暖地）
UHB-EG121(M)(FF)

■最大4部屋合わせて29畳程度（木造温暖地）
UHB-G120H(M)(FF)

室内機を選んでください。

暖める部屋の広さに応じて2タイプの中からお選びください。

コンパクトタイプ 11畳～17畳 寝室・子供部屋におすすめ。

CRH-400ES

パワフルタイプ 16畳～25畳 広いリビングにおすすめ。

CRH-600ES

温水コンセントを選んでください。

設置する部屋の状況に応じてお選びください。

※詳しくはP.12をご覧ください。

	壁貫通型（温水プラグ付属／温水チューブ1m）	壁貫通型＋温水プラグ	壁埋込型＋温水プラグ	床用＋温水プラグ
銅配管用	CRH-C5	CRH-C5-H + CRH-C4-P1	CRH-CK4-H + CRH-C4-P1	CRH-CU4-H + CRH-C4-P1
架橋ポリエチレン配管用	CRH-C5-PE	—	CRH-CK2-HPE + CRH-C4-P1	CRH-CU4-HPE + CRH-C4-P1

床暖房・パネルコンベクターも接続可能です。

ソフトパネル※



3畳用 UP-32XC
UP-32FC（折り畳み式）
4.5畳用 UP-46XC

※ソフトパネルは簡易的な床暖房パネルです。暖房ボイラーに直接接続はできません。

パネルコンベクター（トイレ・洗面所用）

UP-0503W-W
UP-0503WH-W
※WHタイプは配管接続口が左側

UP-0805W-W

※その他 ●油タンク ●循環液 ●温水配管部材 ●油配管部材 が必要となります。

室外機
（灯油ボイラー）

1部屋から4部屋マルチ
暖房まで幅広く対応。
エコフィールタイプも
新ラインアップ。

1〜2部屋タイプ

1〜2部屋合わせて17畳程度（木造温暖地）

暖房出力 6.62kW ～ 3.71kW（5,690kcal/h）（3,190kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	85.3%

CRB-650ES 0932984

本体希望小売価格

187,000円（税抜170,000円）

●外形寸法:高さ565・幅470・奥行212mm
●質量:19.4kg
●待機時消費電力:1.6W
●配管カバー付
●E-CON入力端子付
●灯油閉止安全装置
●CRB-R1（別売リモコン）対応

本体入付品
●スリーブ（油配管用）

2〜3部屋タイプ

2〜3部屋合わせて22畳程度（木造温暖地）

本体入付品 ●スリーブ（油配管用）・分岐管

暖房出力 8.70kW ～ 3.76kW（7,480kcal/h）（3,230kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	85.3%

CRB-870ES 0932985

本体希望小売価格

226,600円（税抜206,000円）

●外形寸法:高さ565・幅470・奥行212mm
●質量:19.4kg
●待機時消費電力:1.8W
●配管カバー付
●E-CON入力端子付
●灯油閉止安全装置
●CRB-R1（別売リモコン）対応

分岐管

別売リモコン

CRB-R1
0982796
15,950円
（税抜14,500円）

マルチシステムタイプ（最大4部屋）

最大4部屋合わせて29畳程度（木造温暖地）
■循環ポンプ内蔵 ■膨張タンク内蔵 ■リモコン・リモコンコード（2芯）別売

（M）

暖房出力 11.6kW ～ 7.05kW（10,000kcal/h）（6,060kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	83.5%

（FF）
暖房配管口「左」

薄型給排気筒を採用
（FFタイプ別梱包）

無煙突タイプ（屋外設置タイプ）
UHB-G120H（M） 1932499
本体希望小売価格
284,900円（税抜259,000円）

●外形寸法:高さ680・幅470・奥行285mm
●質量:27kg
●待機時消費電力:1.0W

強制給排気タイプ（屋内設置タイプ）
UHB-G120H（FF） 1932498
本体希望小売価格
281,600円（税抜256,000円）

給排気筒セット
UHB-FF1N 1982095
20,900円（税抜19,000円）

合計希望小売価格
302,500円（税抜275,000円）

●外形寸法:高さ590・幅470・奥行285mm
●質量:24kg ●待機時消費電力:1.0W
●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ70、壁穴径φ85、延長部材はφ50を使用。

別売リモコン

RHB-ME2
1983922
15,950円
（税抜14,500円）

●室外機1台に室内機を複数接続して同時運転した場合は、室外機の暖房出力を最大限として各部屋に配分されます。したがって複数の部屋を同時に暖房される場合は同時運転中の部屋の合計畳数が暖房のめやすの広さとなります。4部屋以上の暖房については、温水式暖房システムのカタログをご覧ください。

最大4部屋まで同時暖房。（UHB-EG121・G120H使用時） 床暖房やパネルコンベクターも使用可能。

1〜4部屋暖房

1台の室外機で最大4台まで設置でき、同時暖房も可能です。室外機に内蔵のポンプにより4m（4部屋用は6m）の高さまで温水を送ることができますので、2階にも設置することができます。

※CRB-870ES・650ES:高さ4m以内、配管の長さ20m以内
※UHB-EG121・G120H:高さ6m以内、配管の長さ20m以内



床暖房

ソフトパネルを使えば床暖房も可能です。（ソフトパネルの2階設置はできません。）



パネルコンベクター

パネルコンベクターを接続することにより1トイレ・洗面所でも温水暖房が可能です。

※パネルコンベクターの配管の長さ10m以内



E-CON機能付。（CRB-R1 または室内機接続時）

E-CON信号で室外機の運転／停止ができます。

浴室暖房乾燥機

例えばE-CON機能のある浴室暖房乾燥機を室外機に接続させることができます。



点検やメンテナンスが正面から簡単にできます。

前面から機能部品が簡単に取り外せますので、
メンテナンスが楽にできます。

灯油ボイラーも省エネに エコフィール 5年保証

＼暖房効率 約10%UP!／

排熱を再利用（潜熱回収）することで

暖房効率92%達成

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用（潜熱回収）して水を温めることで、熱効率を92%にまで向上。熱効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい暖房機になりました。

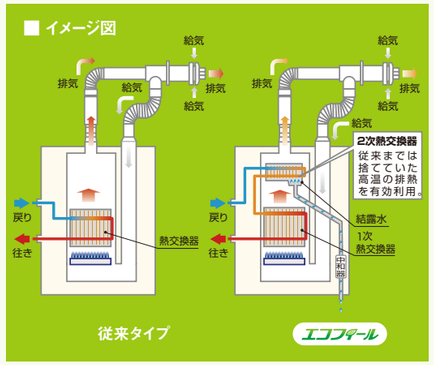

熱効率が大幅UP! 高温の排熱を有効利用 82% ▶ 92%

ランニングコストがとっても安い! 1年間で約187Lも灯油を節約できる!

今お使いのボイラーから買い替えるだけで
灯油代が1年間で約16,600円おトク!

CO_2排出量を約13%カットで環境にも優しい!

※試算条件
・試算対象地域:北海道（札幌地区）
・年間暖房負荷:約52.2GJ（家族:4人、延床面積:132㎡、設定温度:20℃）
・CO_2排出係数:2.49kg−CO_2/L（環境省 温室効果ガス排出量算出・報告マニュアルVer4.3.2［平成30年6月］）
●灯油価格89円/L（2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表）
・当社従来機種 UHB-G1000HK比較

機器の入替えがスムーズ

暖房配管口は
「左側面」と「背面」の両方向対応

※UHB-EG121（FF）タイプ

施工のしやすさ 様々な入替えシーンに対応するラインアップとコンパクト設計で施工がしやすくスッキリ設置できます。

注)(M)タイプの暖房配管口は左側面のみとなります。

マルチシステムタイプ（最大4部屋） エコフィール

ガス化低騒音タイプ / 半密閉式温水配管 / E-CON対応 / DCキャンドポンプ内蔵

■リモコン・リモコンコード（2芯）別売 ■循環ポンプ内蔵 ■膨張タンク内蔵 ■外部入力端子付 ■E-CON端子付

付属品 ■(M)エルボ ■(FF)ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

前面排気タイプ（M）

暖房出力 11.6kW ～ 7.76kW（10,000kcal/h）（6,670kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	112%	92%

前面排気タイプ（屋外設置型）
UHB-EG121（M） 1933039
本体希望小売価格
333,300円（税抜303,000円）
（工事費別・温水機器別売）

●外形寸法:高さ760・幅470・奥行285mm
●質量:32kg

別売リモコン

RHB-ME2
1983922
15,950円
（税抜14,500円）

強制給排気タイプ（FF）

暖房出力 11.6kW ～ 7.76kW（10,000kcal/h）（6,670kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	112%	92%

強制給排気タイプ（屋内設置型）
UHB-EG121（FF） 1933038
本体希望小売価格
330,000円（税抜300,000円）
（工事費別・給排気筒セット・温水機器別売）

●外形寸法:高さ760・幅470・奥行285mm
●質量:33kg
【標準仕様】UHB-FFEG1
給排気筒セット／24,200円（税抜22,000円）
合計希望小売価格／354,200円（税抜322,000円）
【氷結予防仕様】（極寒地向け）UHB-FFEG2
給排気筒セット／26,400円（税抜24,000円）
合計希望小売価格／356,400円（税抜324,000円）
（工事費別・温水機器別売）

別売リモコン

RHB-ME2
1983922
15,950円
（税抜14,500円）

給排気筒セット（別売）

標準仕様
UHB-FFEG1 1930914
24,200円（税抜22,000円）

氷結予防仕様
（極寒地向け）
UHB-FFEG2 1930915
26,400円（税抜24,000円）

室内機

エレガントデザインの
コンパクト室内機。

コンパクトタイプ

寝室・子供部屋におすすめ。

11畳~17畳

暖房出力 1.10kW ～ 4.00kW
(950kcal/h)〔3,440kcal/h〕

(W)パールホワイト

リモコン
(付属)

CRH-400ES (W)0932986

本体希望小売価格
79,200円(税抜72,000円)

●外形寸法:高さ490・幅476・奥行186mm(ベース含む)
●質量:6.8kg

■暖房のめやす

温暖地	木造	11畳(18.0m²)まで
	コンクリート	14畳(23.0m²)まで
寒冷地	木造	11畳(18.0m²)まで
	コンクリート	17畳(28.0m²)まで

パワフルタイプ

広いリビングにおすすめ。

16畳~25畳

暖房出力 1.10kW ～ 6.00kW
(950kcal/h)〔5,160kcal/h〕

(W)パールホワイト

リモコン
(付属)

CRH-600ES (W)0932987

本体希望小売価格
96,800円(税抜88,000円)

●外形寸法:高さ490・幅635・奥行186mm(ベース含む)
●質量:8.5kg

■暖房のめやす

温暖地	木造	16畳(26.5m²)まで
	コンクリート	21畳(34.5m²)まで
寒冷地	木造	16畳(26.5m²)まで
	コンクリート	25畳(41.5m²)まで



付属 **簡単操作リモコン**

温度調節ボタン
1℃ごとの温度調節が可能です。

風量調節ボタン
風量モードが手動の時、風量を5段階に切り換えます。

風量モードボタン
自動、静音、手動に切り換えます。

運転ボタン

場所をとらない薄型設計。

ムダなエネルギー消費を抑える省エネ機能。

●室内機2台以上設置した時

室内機の運転を停止すると、熱動弁が自動で閉止する為、暖房しない部屋への温水をストップし、ムダなエネルギー消費を抑えます。

見やすく使いやすい操作部。

2コースプログラムタイマーキー
生活パターンに合わせて、2種類の入・切タイマーの設定が可能です。

表示切換 チャイルドロック(3秒押し)
温度表示、現在時刻、タイマー入・切時刻の表示を切り換えます。また、3秒以上長押しすることでキー操作を無効に設定します。

運転キー

速暖キー
運転開始時、設定室温になるまで風量(暖房出力)をアップして運転します。

温度／時刻合せ 風量手動設定キー

バックライト液晶
暗がりでも文字がハッキリと見えます。

風量切換キー
自動運転・静音運転・手動運転の切り換えをします。

温水コンセント

簡単に取り外しができる温水コンセント方式だから、使わないシーズンオフ時は室内機を外して収納できます。

☆:在庫僅少品

温水コンセント

壁貫通型(温水コンセント増設用)

既築時の取り付けには
壁貫通型で対応します。

注)CRH-C5-H・C4-Hは温水プラグ別売となります。



●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6~28.5cm対応

温水プラグ付属 注)
(温水チューブ1m)

温水プラグ別売

室外架橋ポリエチレン配管用	室外銅配管用
CRH-C5-PE 0982929 **30,030**円(税抜27,300円)	**CRH-C5** 0982925 **30,030**円(税抜27,300円)
CRH-C4-PE☆ 0982723 **26,620**円(税抜24,200円)	**CRH-C4**☆ 0982722 **26,620**円(税抜24,200円)
	CRH-C5-H 0982926 注) **23,650**円(税抜21,500円)
	CRH-C4-H☆ 0981731 注) **20,570**円(税抜18,700円)

室内温水チューブ

●ボイラー運転信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足りない場合に付け替えて使用します。

CRH-4-2(2m) 0982935
10,450円(税抜9,500円)

CRH-4-3(3m) 0982936
14,080円(税抜12,800円)

CRH-3-2☆(2m) 0980792
8,470円(税抜7,700円)

CRH-3-3☆(3m) 0980793
12,100円(税抜11,000円)

壁埋込型 新築・改築時の取り付けにおすすめします。



温水プラグ別売

室外架橋ポリエチレン配管用	室外銅配管用
CRH-CK2-HPE 0982930 **26,400**円(税抜24,000円)	**CRH-CK4-H** 0982927 **26,400**円(税抜24,000円)
CRH-CK-HPE☆ 0915306 **22,990**円(税抜20,900円)	**CRH-CK3-H**☆ 0915570 **22,990**円(税抜20,900円)

床用 外壁に面していない部屋に取り付ける場合に床下に配管して使用します。



温水プラグ別売

室外架橋ポリエチレン配管用	室外銅配管用
CRH-CU4-HPE 0982931 **24,860**円(税抜22,600円)	**CRH-CU4-H** 0982928 **24,860**円(税抜22,600円)
CRH-CU3-HPE☆ 0916059 **21,780**円(税抜19,800円)	**CRH-CU3-H**☆ 0915571 **21,780**円(税抜19,800円)

温水プラグ(温水チューブ付)

CRH-C4-P1 0982932
(温水チューブ1m付)
12,650円(税抜11,500円)

CRH-C4-P2 0982933
(温水チューブ2m付)
18,810円(税抜17,100円)

CRH-C4-P3 0982934
(温水チューブ3m付)
22,550円(税抜20,500円)

CRH-C3-P1☆ 0981714
(温水チューブ1m付)
12,100円(税抜11,000円)

CRH-C3-P2☆ 0981715
(温水チューブ2m付)
16,940円(税抜15,400円)

CRH-C3-P3☆ 0981716
(温水チューブ3m付)
20,570円(税抜18,700円)

床暖房

伝導熱と床面から放射される輻射熱で暖める床暖房。ソフトパネルを接続すれば、手軽に床暖房を実現できます。

ソフトパネル※

3畳用	3畳用	4.5畳用
UP-32XC 0933240 本体希望小売価格 54,450円(税抜49,500円)	**UP-32FC** 0933242 本体希望小売価格 65,120円(税抜59,200円)	**UP-46XC** 0933244 本体希望小売価格 81,730円(税抜74,300円)
●ツインヘッダー ●左右勝手共用タイプです。 (170×255cm)	●ツインヘッダー ●折り畳み式 ●左右勝手共用タイプです。 (170×255cm)	●左右勝手共用タイプです。 (255×255cm)

※ソフトパネルは簡易的な床暖房パネルです。暖房ボイラーに直接接続はできません。※イラストはUP-32XCです。

パネルコンベクター

パネルコンベクターを接続すればトイレでも温水暖房が可能です。

トイレ・洗面所用

UP-0503W-W 0919973
UP-0503WH-W 0919974
(※WHタイプは配管接続口が左側)

本体希望小売価格
30,800円(税抜28,000円)

●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW(300kcal/h)
●暖房のめやす:0.9畳(温暖地木造)

トイレ・洗面所用

UP-0805W-W 0919975

本体希望小売価格
37,950円(税抜34,500円)

●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h)
●暖房のめやす:1.5畳(温暖地木造)

システムプラン例

室外機～温水コンセント間 銅配管接続

＊ UHB-EG121についてはお問い合わせください。

・据付工事費は別途見積りになります。　・今お使いの油タンクを使用する場合は、油タンクは不要です。

1室

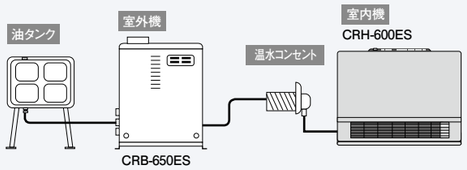

室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント	CRH-C5	30,030円（税抜27,300円）
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）
小計		317,460円（税抜288,600円）
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　377,960円（税抜343,600円）
（工事費別）

2室

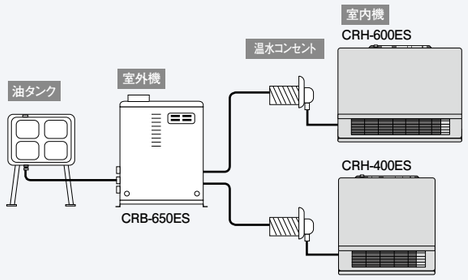

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント	CRH-C5×2	30,030円（税抜27,300円）×2
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）
小計		428,340円（税抜389,400円）
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　488,840円（税抜444,400円）
（工事費別）

2室＋床暖房

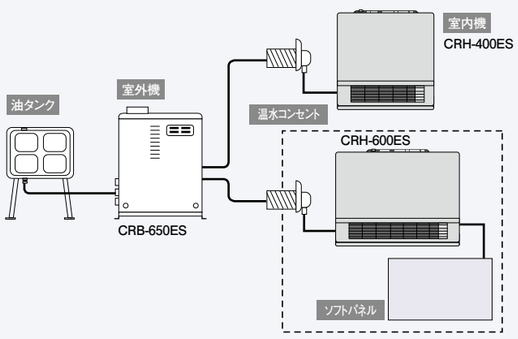

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント	CRH-C5×2	30,030円（税抜27,300円）×2
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	54,450円（税抜49,500円）
温度調節弁	CRS-1A	7,040円（税抜6,400円）
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	5,390円（税抜4,900円）
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	8,140円（税抜7,400円）
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	7,480円（税抜6,800円）
循環液	UPF-N52×2	3,630円（税抜3,300円）×2
小計		512,820円（税抜466,200円）
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　573,320円（税抜521,200円）
（工事費別）

2室＋洗面所

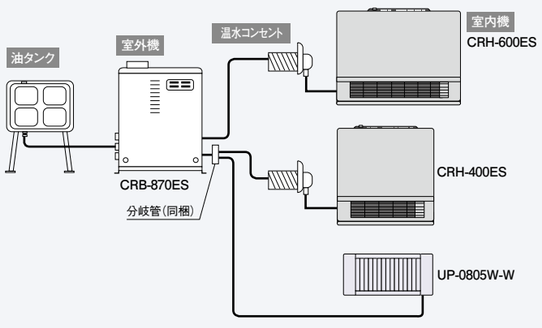

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-870ES	226,600円（税抜206,000円）
温水コンセント	CRH-C5	30,030円（税抜27,300円）×2
パネルコンベクター	UP-0805W-W	37,950円（税抜34,500円）
複管用バルブセット	UP-WT9Y	19,360円（税抜17,600円）
R1/2フレアジョイント	CRB-7	2,860円（税抜2,600円）
流量計	USA-N24	4,290円（税抜3,900円）
フレア付ボールバルブ	USA-41	2,750円（税抜2,500円）
循環液	UPF-N52×2	3,630円（税抜3,300円）×2
小計		537,130円（税抜488,300円）
配管用ペアチューブ（30m）	SK-3330H（市場調達部材）	57,750円（税抜52,500円）
油タンク（198L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　660,880円（税抜600,800円）
（工事費別）

3室

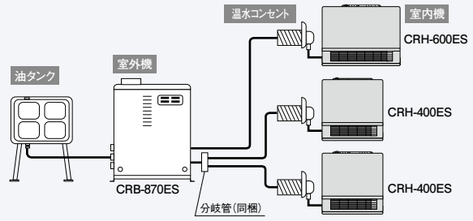

室内機	CRH-400ES×2台	79,200円（税抜72,000円）×2
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-870ES	226,600円（税抜206,000円）
温水コンセント	CRH-C5×3	30,030円（税抜27,300円）×3
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）
循環液	UPF-N22×2	1,650円（税抜1,500円）×2
小計		578,820円（税抜526,200円）
油タンク（198L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　644,820円（税抜586,200円）
（工事費別）

3室＋トイレ＋洗面所

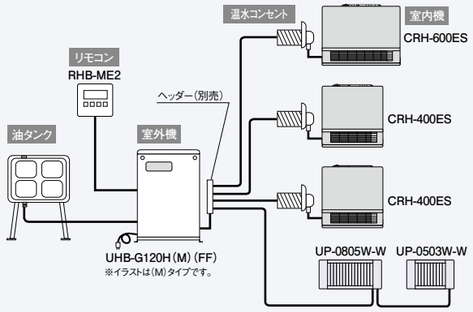

室内機	CRH-400ES×2台	79,200円（税抜72,000円）×2
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント	CRH-C5×3	30,030円（税抜27,300円）×3
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	15,180円（税抜13,800円）
パネルコンベクター	UP-0805W-W	37,950円（税抜34,500円）
パネルコンベクター	UP-0503W-W	30,800円（税抜28,000円）
シングルバルブセット	UP-ST9Y×2	20,570円（税抜18,700円）×2
単管用アダプターセット	UP-TA1×2	2,200円（税抜2,000円）×2
R1/2フレアジョイント	CRB-7	2,860円（税抜2,600円）
流量計	USA-N24	4,290円（税抜3,900円）
フレア付ボールバルブ	USA-41	2,750円（税抜2,500円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）
小計		801,130円（税抜728,300円）
配管用ペアチューブ（30m）	SK-3330H（市場調達部材）	57,750円（税抜52,500円）
油タンク（198L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　924,880円（税抜840,800円）
（工事費別）

4室＋床暖房

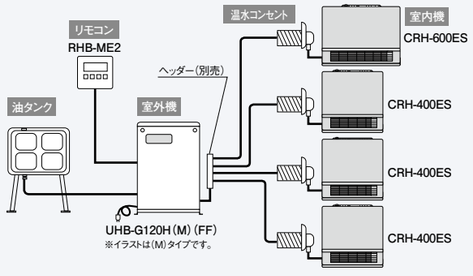

室内機	CRH-400ES×3台	79,200円（税抜72,000円）×3
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント	CRH-C5×4	30,030円（税抜27,300円）×4
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	15,180円（税抜13,800円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
小計		784,520円（税抜713,200円）
油タンク（198L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　850,520円（税抜773,200円）
（工事費別）

4室＋床暖房

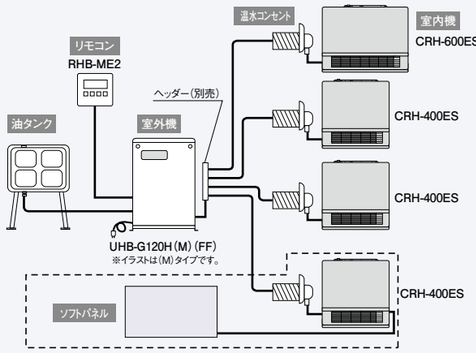

室内機	CRH-400ES×3台	79,200円（税抜72,000円）×3
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント	CRH-C5×4	30,030円（税抜27,300円）×4
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	15,180円（税抜13,800円）
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	54,450円（税抜49,500円）
温度調節弁	CRS-1A	7,040円（税抜6,400円）
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	5,390円（税抜4,900円）
ソフトパネル接続オリフィス	CRS-3	770円（税抜700円）
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	8,140円（税抜7,400円）
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	7,480円（税抜6,800円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）
小計		869,440円（税抜790,400円）
油タンク（198L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　935,440円（税抜850,400円）
（工事費別）

システムプラン例

室外機～温水コンセント間 架橋ポリエチレン配管接続

＊ UHB-EG121についてはお問い合わせください。

・据付工事費は別途見積りになります。　・今お使いの油タンクを使用する場合は、油タンクは不要です。

1室

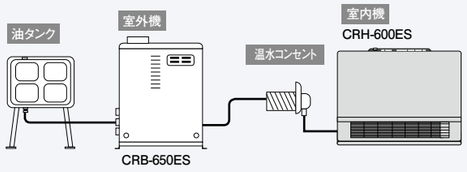

室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE	30,030円（税抜27,300円）
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）

小計　**317,460円（税抜288,600円）**

架橋ポリバックチューブ10（5m）	USA-P10-5	13,970円（税抜12,700円）
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×2	330円（税抜300円）　×2
CHジョイント10	USA-PE4×4	880円（税抜800円）　×4
架橋ポリフレアジョイント（L）	CRB-8-L×2	1,650円（税抜1,500円）×2
信号線	CRB-2A-15	2,420円（税抜2,200円）
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　**404,690円（税抜367,900円）**
（工事費別）

2室

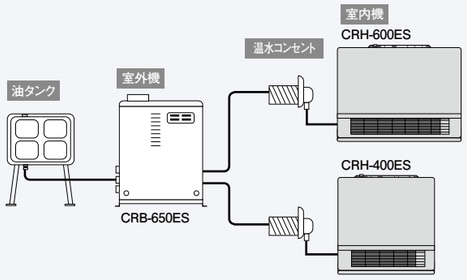

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×2	30,030円（税抜27,300円）×2
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）

小計　**428,340円（税抜389,400円）**

架橋ポリペアチューブ10（5m）	USA-P10-5CDE×2	12,760円（税抜11,600円）×2
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×4	330円（税抜300円）　×4
CHジョイント10	USA-PE4×8	880円（税抜800円）　×8
シーリングキャップ10	USA-PE5×4	550円（税抜500円）　×4
架橋ポリフレアジョイント（L）	CRB-8-L×4	1,650円（税抜1,500円）×4
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　**534,380円（税抜485,800円）**
（工事費別）

2室 ＋ 床暖房

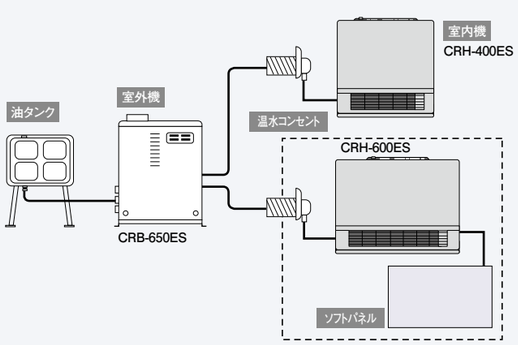

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-650ES	187,000円（税抜170,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×2	30,030円（税抜27,300円）×2
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	54,450円（税抜49,500円）
温度調節弁	CRS-1A	7,040円（税抜6,400円）
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	5,390円（税抜4,900円）
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	8,140円（税抜7,400円）
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	7,480円（税抜6,800円）
循環液	UPF-N52×2	3,630円（税抜3,300円）×2

小計　**512,820円（税抜466,200円）**

架橋ポリバックチューブ10（5m）	USA-P10-5×2	13,970円（税抜12,700円）×2
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×4	330円（税抜300円）　×4
CHジョイント10	USA-PE4×8	880円（税抜800円）　×8
信号線	CRB-2A-15×2	2,420円（税抜2,200円）×2
架橋ポリフレアジョイント（L）	CRB-8-LX4	1,650円（税抜1,500円）×4
油タンク（83L）	TC-85KSⒶ	60,500円（税抜55,000円）

システム合計価格　**623,920円（税抜567,200円）**
（工事費別）

2室 ＋ 洗面所

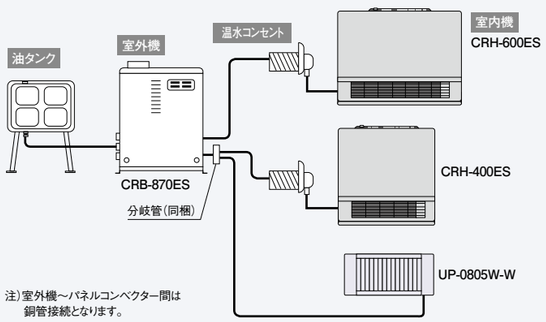

注）室外機～パネルコンベクター間は銅管接続となります。

室内機	CRH-400ES	79,200円（税抜72,000円）
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-870ES	226,600円（税抜206,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×2	30,030円（税抜27,300円）×2
パネルコンベクター	UP-0805W-W	37,950円（税抜34,500円）
複管用バルブセット	UP-WT9Y	19,360円（税抜17,600円）
R1/2フレアジョイント	CRB-7	2,860円（税抜2,600円）
流量計	USA-N24	4,290円（税抜3,900円）
フレア付ボールバルブ	USA-41	2,750円（税抜2,500円）
循環液	UPF-N52×2	3,630円（税抜3,300円）×2

小計　**537,130円（税抜488,300円）**

架橋ポリバックチューブ10（5m）	USA-P10-5×2	13,970円（税抜12,700円）×2
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×4	330円（税抜300円）　×4
CHジョイント10	USA-PE4×8	880円（税抜800円）　×8
信号線	CRB-2A-15×2	2,420円（税抜2,200円）×2
架橋ポリフレアジョイント（直）	CRB-8-T×4	1,540円（税抜1,400円）×4
配管用ペアチューブ（30m）	SK-3330H（市場調達部材）	57,750円（税抜52,500円）
油タンク（200L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　**711,040円（税抜646,400円）**
（工事費別）

3室

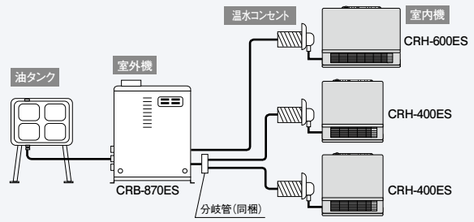

室内機	CRH-400ES×2台	79,200円（税抜72,000円）×2
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	CRB-870ES	226,600円（税抜206,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×3	30,030円（税抜27,300円）×3
循環液	UPF-N52	3,630円（税抜3,300円）
循環液	UPF-N22×2	1,650円（税抜1,500円）×2

小計　**578,820円（税抜526,200円）**

架橋ポリペアチューブ10（5m）	USA-P10-5CDE×3	12,760円（税抜11,600円）×3
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×6	330円（税抜300円）　×6
CHジョイント10	USA-PE4×12	880円（税抜800円）　×12
シーリングキャップ10	USA-PE5×6	550円（税抜500円）　×6
架橋ポリフレアジョイント（L）	CRB-8-L×2	1,650円（税抜1,500円）×2
架橋ポリフレアジョイント（直）	CRB-8-T×4	1,540円（税抜1,400円）×4
油タンク（200L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　**711,260円+（税抜646,600円）**
（工事費別）

3室 ＋ トイレ ＋ 洗面所

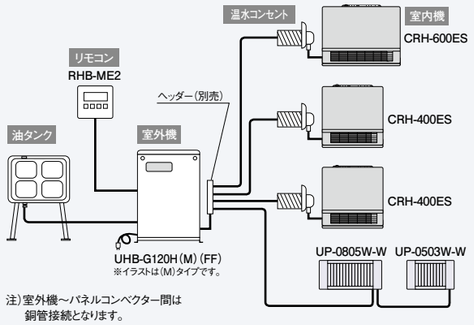

注）室外機～パネルコンベクター間は銅管接続となります。

室内機	CRH-400ES×2台	79,200円（税抜72,000円）×2
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×3	30,030円（税抜27,300円）×3
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	16,390円（税抜14,900円）
L-CHフレアアダプター	USA-G3×2	880円（税抜800円）　×2
配管カバー	UHB-DK5	10,670円（税抜9,700円）
パネルコンベクター	UP-0805W-W	37,950円（税抜34,500円）
パネルコンベクター	UP-0503W-W	30,800円（税抜28,000円）
シングルバルブセット	UP-ST9Y×2	20,570円（税抜18,700円）×2
単管用アダプターセット	UP-TA1×2	2,200円（税抜2,000円）×2
R1/2フレアジョイント	CRB-7	2,860円（税抜2,600円）
流量計	USA-N24	4,290円（税抜3,900円）
フレア付ボールバルブ	USA-41	2,750円（税抜2,500円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）

小計　**814,770円（税抜740,700円）**

架橋ポリペアチューブ10（5m）	USA-P10-5CDE×3	12,760円（税抜11,600円）×3
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×6	330円（税抜300円）　×6
CHジョイント10	USA-PE4×12	880円（税抜800円）　×12
シーリングキャップ10	USA-PE5×6	550円（税抜500円）　×6
配管用ペアチューブ（30m）	SK-3330H（市場調達部材）	57,750円（税抜52,500円）
油タンク（200L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　**995,500円（税抜905,000円）**
（工事費別）

4室

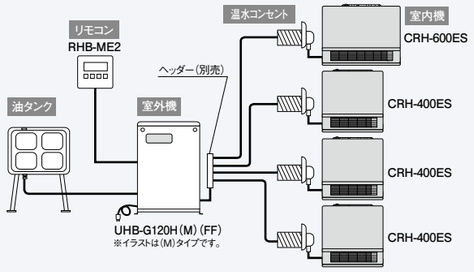

室内機	CRH-400ES×3台	79,200円（税抜72,000円）×3
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×4	30,030円（税抜27,300円）×4
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	16,390円（税抜14,900円）
配管カバー	UHB-DK5	10,670円（税抜9,700円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）

小計　**796,400円（税抜 724,000円）**

架橋ポリバックチューブ10（5m）	USA-P10-5×4	13,970円（税抜12,700円）×4
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×8	330円（税抜300円）　×8
CHジョイント10	USA-PE4×16	880円（税抜800円）　×16
信号線	CRB-2A-15×4	2,420円（税抜2,200円）×4
油タンク（200L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　**947,540円（税抜 861,400円）**
（工事費別）

4室 ＋ 床暖房

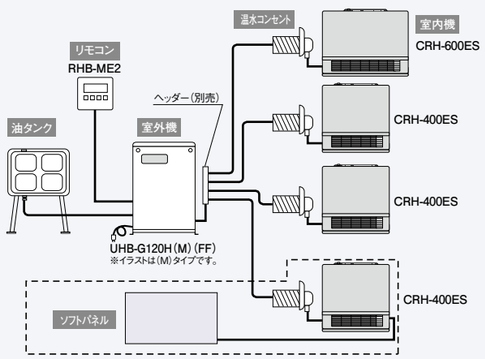

室内機	CRH-400ES×3台	79,200円（税抜72,000円）×3
室内機	CRH-600ES	96,800円（税抜88,000円）
室外機	UHB-G120H（M）	284,900円（税抜259,000円）
温水コンセント（架橋ポリ用）	CRH-C5-PE×4	30,030円（税抜27,300円）×4
リモコン	RHB-ME2	15,950円（税抜14,500円）
リモコンコード（8m）	UR-M2-8C	3,080円（税抜2,800円）
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	16,390円（税抜14,900円）
配管カバー	UHB-DK5	10,670円（税抜9,700円）
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	54,450円（税抜49,500円）
温度調節弁	CRS-1A	7,040円（税抜6,400円）
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	5,390円（税抜4,900円）
ソフトパネル接続オリフィス	CRS-3	770円（税抜700円）
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	8,140円（税抜7,400円）
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	7,480円（税抜6,800円）
循環液	UPF-N52×3	3,630円（税抜3,300円）×3
循環液	UPF-N22	1,650円（税抜1,500円）

小計　**881,320円（税抜801,200円）**

架橋ポリバックチューブ10（5m）	USA-P10-5×4	13,970円（税抜12,700円）×4
遮熱管10	USA-PS10-10	2,860円（税抜2,600円）
バンド10	USA-PE3×8	330円（税抜300円）　×8
CHジョイント10	USA-PE4×16	880円（税抜800円）　×16
信号線	CRB-2A-15×4	2,420円（税抜2,200円）×4
油タンク（200L）	TC-201XⒺ	66,000円（税抜60,000円）

システム合計価格　**1,032,460円（税抜938,600円）**
（工事費別）

温水暖房システム関連部材　室外機～温水コンセント間 銅配管接続

■CRB-650ES･870ESと接続する場合

油タンク

※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。

屋外用タンク

TC-85KSⒶ（内容量83L）8918306
60,500円（税抜55,000円）

TC-90XⒷ（内容量90L）8912778
29,480円（税抜26,800円）

TC-201XⒺ（内容量198L）8918304
66,000円（税抜60,000円）

温水コンセント

壁貫通型温水コンセント

●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6～28.5cm対応

CRH-C5 0982925
30,030円（税抜27,300円）

壁埋込型温水コンセント

●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6～28.5cm対応

CRH-C5-H 0982926
23,650円（税抜21,500円）

※温水プラグは別売です。

CRH-CK4-H 0982927
26,400円（税抜24,000円）

床用温水コンセント

※温水プラグは別売です。

CRH-CU4-H 0982928
24,860円（税抜22,600円）

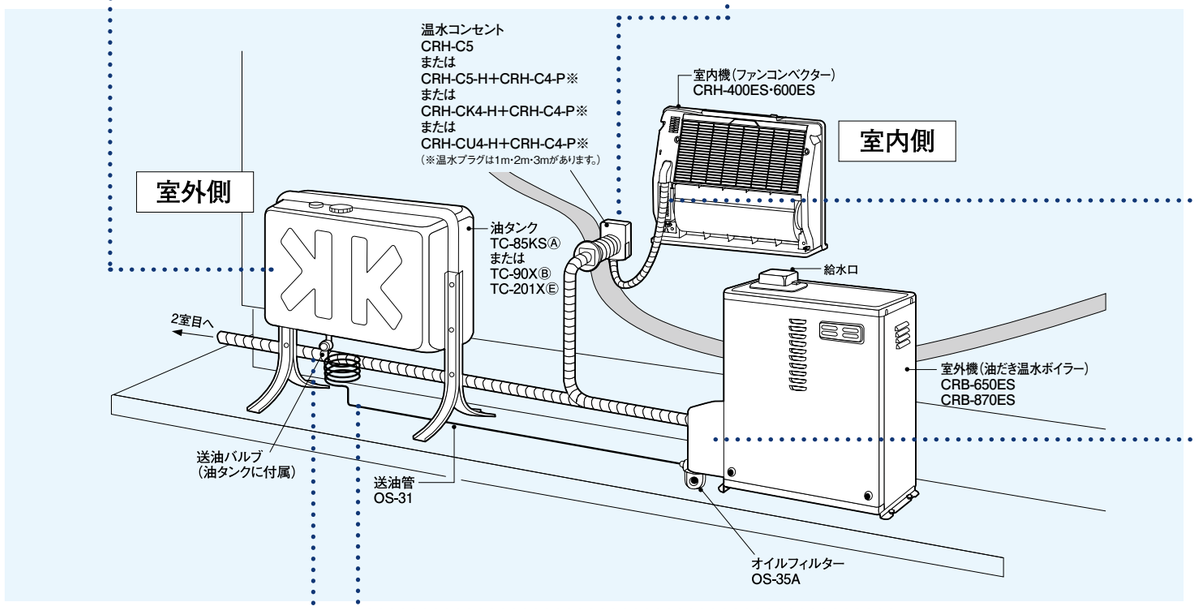

温水プラグ（温水チューブ付）

CRH-C4-P1（温水チューブ1m付）0982932
12,650円（税抜11,500円）
CRH-C4-P2（温水チューブ2m付）0982933
18,810円（税抜17,100円）
CRH-C4-P3（温水チューブ3m付）0982934
22,550円（税抜20,500円）

室内温水チューブ

温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足りない場合に付け替えて使用します。

CRH-4-2（2m） 0982935
10,450円（税抜9,500円）
CRH-4-3（3m） 0982936
14,080円（税抜12,800円）

室外機直付電源コード

屋外にコンセントがある場合、直接室外機から屋外コンセントに接続する電源コードです。

室外機用電源コード（2m）
CRB-4-2 0981116
3,630円（税抜3,300円）

循環液（プロピレングリコール）

UPF-N22（2L） 3883893
1,650円（税抜1,500円）
（濃度39%）
凍結防止及び防サビ効果があります。

UPF-N52（5L） 3883895
3,630円（税抜3,300円）
（濃度39%）
凍結防止及び防サビ効果があります。

専用補充液

UPF-S2（2L） 3883896
1,430円（税抜1,300円）
（濃度約3%）
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5（5L） 3883897
2,860円（税抜2,600円）
（濃度約3%）
蒸発による補充用として使用します。

室外信号線

付属の信号線10mで足りない場合に付け替えて使用します。

CRB-2A-15（15m） 0980754
2,420円（税抜2,200円）
CRB-2A-20（20m） 0981842
3,190円（税抜2,900円）

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
●UPF-N22･N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

油配管部材

油配管用セット

袋ナット PF1/4
ニップル PT1/2×PF1/4

UIB-X5 1788530
3,300円（税抜3,000円）

銅配管キット

※UIB-X16とはネジサイズが異なります。交換するときはセット交換してください。
（配管用の銅パイプはφ8×φ6.4）

UIB-X16A 1781047
880円（税抜800円）

銅パイプ

（φ8×φ6.4×5m）

OS-31 9188332
3,630円（税抜3,300円）

被覆銅パイプ

（塩害対策等に使用します。）

OS-31A 9188333
5,610円（税抜5,100円）

止め金具

（φ8銅パイプ固定用）

OS-32 9188334
220円（税抜200円）

T形継手



（φ8銅パイプ分岐用）

OS-21 9188325
990円（税抜900円）

I形継手

（φ8銅パイプ接続用）

OS-22 9188326
550円（税抜500円）

L形継手



（φ8銅パイプ接続用）

OS-23 9188327
880円（税抜800円）

継　手

OS-24 9188328
440円（税抜400円）

銅管ジョイント

オイルフィルターに直接φ8の銅パイプを接続する時に使用します。

OS-9 9288348
550円（税抜500円）

屋内用コック

（φ8銅パイプ接続用）

OS-18 9188324
1,540円（税抜1,400円）

オイルフィルター

OS-9を2個使用してφ8銅パイプの途中に接続します。

OS-35A 0981125
2,090円（税抜1,900円）

給油検知装置（オイルチェッカー）

給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。

OC-2 1684229
7,810円（税抜7,100円）

■UHB-G120H（M）･（FF）、UHB-EG121（M）･（FF）と接続する場合

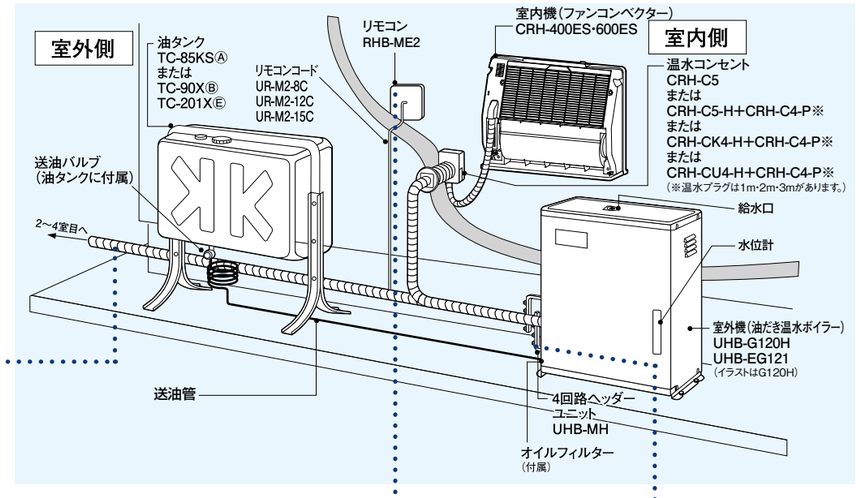

リモコン

●壁埋込対応型
●温調デジタルリモコン

RHB-ME2 1983922
15,950円（税抜14,500円）

リモコンコード

UR-M2-8C（8m） 1580613
3,080円（税抜2,800円）

UR-M2-12C（12m）1580614
4,290円（税抜3,900円）

UR-M2-15C（15m）1580615
5,500円（税抜5,000円）

4回路ヘッダーユニット



室外機を開放式温水回路にする部品です。
ソフトパネルを使用する場合に使用します。

UHB-MH 0981207
15,180円（税抜13,800円）

■次の製品で構成されています。

		CRB-タイプと接続する場合	UHB-タイプと接続する場合	
室外機（油だき温水ボイラー）		CRB-650ES･870ES	UHB-G120H（M）･（FF）	UHB-EG121（M）･（FF）
室内機（ファンコンベクター）		CRH-400ES･600ES		
温水コンセント		CRH-C5（温水プラグ付）、CRH-C5-H、CRH-CK4-H、CRH-CU4-H		
温水プラグ		CRH-C4-P1、CRH-C4-P2、CRH-C4-P3		
ボイラーリモコン		―――	RHB-ME2	
別売品	油タンク	TC-85KSⒶ、TC-90XⒷ、TC-201XⒺ		
	送油管	OS-31（φ8銅パイプ）		
	循環液	UPF-N52、UPF-N22		
	オイルフィルター	OS-35A	付属	
	4回路ヘッダーユニット	―――	UHB-MH	
	リモコンコード	―――	UR-M2-8C（8m） UR-M2-12C（12m） UR-M2-15C（15m）	

■据え付け場所について

室外機を据え付ける場所は、配管工事･電気工事などの付帯工事及びアフターサービス･保守点検が容易にできる所を選択してください。また、各地の火災予防条例に指定された建築物等から距離を十分にとれるスペースを確保してください。

ボイラーの設置は、室内機を使用する部屋に近い場所を選定してください。（詳しくは、室外機の工事説明書をご覧ください。）

●温水配管の通水抵抗や放熱ロスを最小限に抑えるため、室内機を使用する部屋にできるだけ近づけてください。
●室外機と室内機の温水配管の延長できる長さは下記の寸法以内とします。
①室外機から室内機までの高さ…Ⓐ4m以内（CRB-650ES･870ES接続時）
Ⓑ6m以内（UHB-EG121（M）･（FF）、UHB-G120H（M）･（FF）接続時）
（室外機が高い場合：1m以内＜ソフトパネル使用時＞）
②最大配管の長さ…･ 20m［CRB-650ES･870ES、UHB-EG121（M）･（FF）、UHB-G120H（M）･（FF）接続時］
●2部屋に配管する場合は、主に使用する部屋あるいは、暖房負荷の大きい部屋に近い場所に設置してください。
●ソフトパネルの2階設置はできません。



温水暖房システム関連部材　室外機～温水コンセント間 架橋ポリエチレン 配管接続

ご注意
- 架橋ポリエチレン管による施工を行う場合は、必ず「コロナ純正品」をご使用ください。
- 架橋ポリエチレン管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化をします。直射日光が当たらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。
また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷のはいったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

■CRB-650ES･870ESと接続する場合

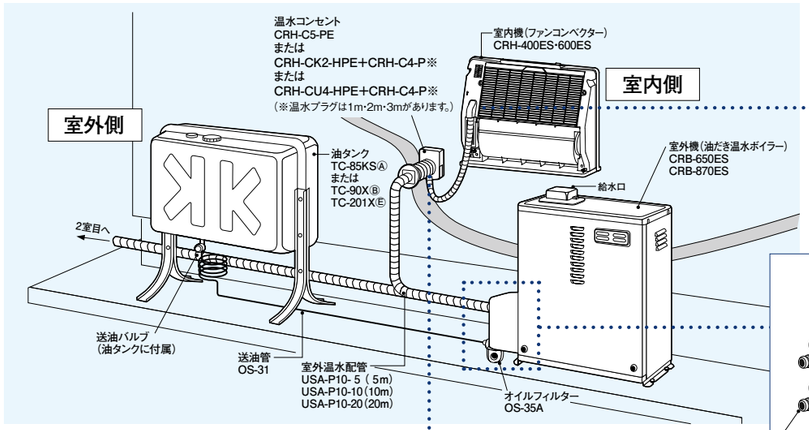



温水プラグ（温水チューブ付）	室内温水チューブ
	･CRH-C4-PE用 ･ボイラー運転信号線入り
CRH-C4-P1（温水チューブ1m付） 0982932 12,650円（税抜11,500円）	温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足りない場合に付け替えて使用します。
CRH-C4-P2（温水チューブ2m付） 0982933 18,810円（税抜17,100円）	CRH-4-2（2m）0982935 10,450円（税抜9,500円）
CRH-C4-P3（温水チューブ3m付） 0982934 22,550円（税抜20,500円）	CRH-4-3（3m）0982936 14,080円（税抜12,800円）

架橋ポリフレアジョイント

CRBタイプの室外機とCHジョイント10を接続する時に使用します。

･L-CHクリップ付属

CRB-8-T（ストレート型） 0981840
1,540円（税抜1,400円）

･L-CHクリップ付属

CRB-8-L（L型） 0981841
1,650円（税抜1,500円）

■UHB-G120H（M）･（FF）、UHB-EG121（M）･（FF）と接続する場合

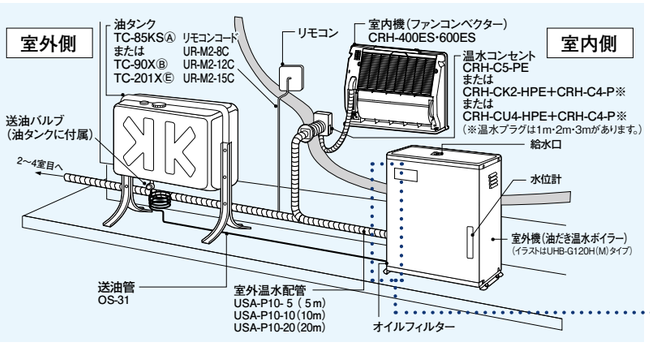

配管カバー

UHB-G120H（FF）とUHB-MH-PE2の接続部を保護します。	UHB-EG121とUHB-MH-PE3の接続部を保護します。	UHB-G120H（M）とUHB-MH-PE4の接続部を保護します。
		
UHB-DK3 0982618 10,340円（税抜9,400円）	**UHB-DK4** 0980573 10,890円（税抜9,900円）	**UHB-DK5** 0982788 10,670円（税抜9,700円）

架橋ポリ4回路ヘッダーセット

UHB-G120H（FF）用	UHB-EG121用	UHB-G120H（M）用
		
･L-CHクリップ付属 **UHB-MH-PE2** 0982617 15,730円（税抜14,300円）	･L-CHクリップ付属 **UHB-MH-PE3** 0980574 16,940円（税抜15,400円）	･L-CHクリップ付属 **UHB-MH-PE4** 0982787 16,390円（税抜14,900円）

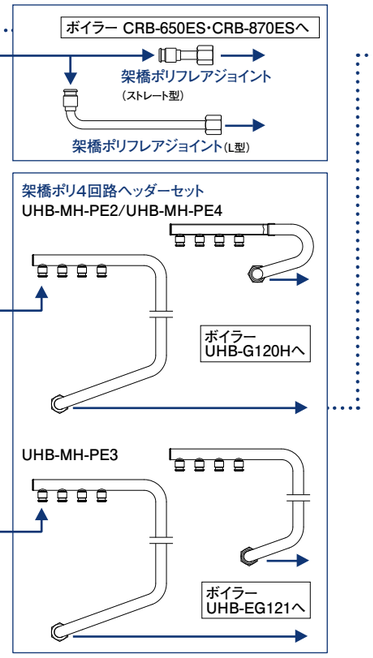

■次の製品で構成されています。

	CRB-タイプと接続する場合	UHB-G120H（M）･（FF）と接続する場合	UHB-EG121（M）･（FF）と接続する場合
室外機（油だき温水ボイラー）	CRB-650ES･870ES	UHB-G120H（M）･（FF）	UHB-EG121（M）･（FF）
室内機（ファンコンベクター）	CRH-400ES･600ES		
温水コンセント	CRH-C5-PE（温水プラグ付）、CRH-CK2-HPE、CRH-CU4-HPE		
温水プラグ	CRH-C4-P1、CRH-C4-P2、CRH-C4-P3		
ボイラーリモコン	―――	RHB-ME2	
別売品 油タンク	TC-85KSⒶ、TC-90XⒷ、TC-201XⒺ		
別売品 室外温水配管	USA-P10-5（5m）、USA-P10-10（10m）、USA-P10-20（20m）		
別売品 室外温水配管	USA-P10-5CDE（5m）、USA-P10-10CDE（10m）、USA-P10-20CDE（20m）、USA-P10-50CDE（50m）		
別売品 配管部材	USA-PS10-10、USA-PE1、USA-PE2、USA-PE3、USA-PE4、USA-PE5、USA-G1、USA-G2		
別売品 信号線	CRB-2A-15、CRB-2A-20		
別売品 送油管	OS-31（φ8銅パイプ）		
別売品 循環液	UPF-N52、UPF-N22		
別売品 オイルフィルター	OS-35A	UHB-G120H（M）･（FF）に付属	UHB-EG121（M）･（FF）に付属
別売品 架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-T、CRB-8-L	―――	―――
別売品 4回路ヘッダーユニット	―――	（M） UHB-MH-PE4	UHB-MH-PE3
		（FF） UHB-MH-PE2	
別売品 リモコンコード	―――	UR-M2-8C（8m）･UR-M2-12C（12m）･UR-M2-15C（15m）	

温水コンセント

壁埋込型温水コンセント

●架橋ポリ管φ10接続
●バンド10（2個）付属
※信号線は付属していません。
※温水プラグは別売です。

CRH-CK2-HPE 0982930
26,400円（税抜24,000円）

壁貫通型温水コンセント

･温水コンセント増設用
･温水プラグ付（温水チューブ1m付）
●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6～28.5cm対応
●CHジョイント10接続
●L-CHクリップ付属
※信号線は付属していません。

CRH-C5-PE 0982929
30,030円（税抜27,300円）

床用温水コンセント

●CHジョイント10接続
●L-CHクリップ付属
※信号線は付属していません。
※温水プラグは別売です。

CRH-CU4-HPE 0982931
24,860円（税抜22,600円）

架橋ポリパックチューブ10の配管例（戸建用）

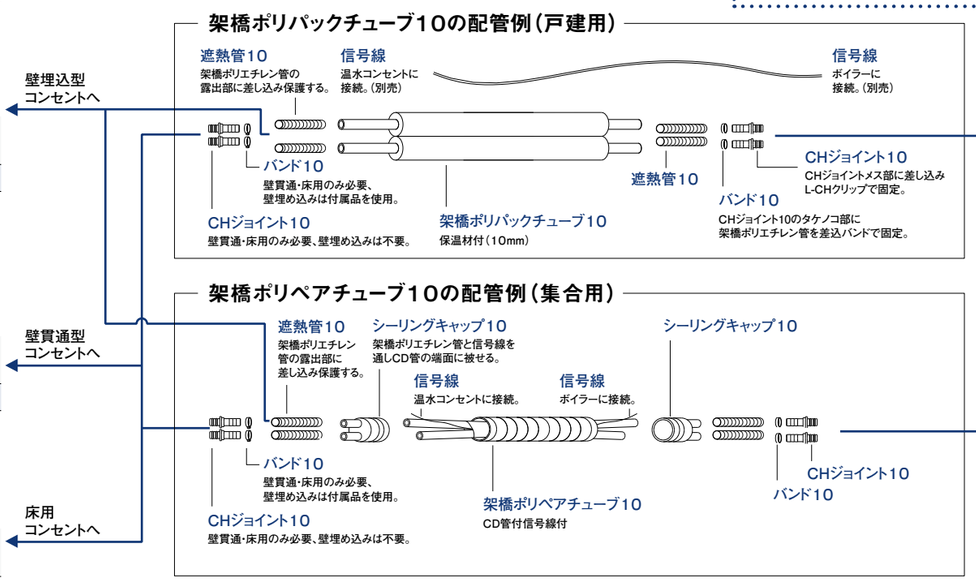

架橋ポリペアチューブ10の配管例（集合用）

温水暖房配管（架橋ポリ管φ10）

架橋ポリパックチューブ10 ―戸建用（保温材10mm）


※信号線は付属していません。

USA-P10-5（5m） 0984415
13,970円（税抜12,700円）
USA-P10-10（10m） 0984416
21,230円（税抜19,300円）
USA-P10-20（20m） 0984417
42,350円（税抜38,500円）

架橋ポリペアチューブ10 ―集合住宅用（CD管･信号線付）



USA-P10-5CDE（5m） 0984418
12,760円（税抜11,600円）
USA-P10-10CDE（10m） 0984419
22,990円（税抜20,900円）
USA-P10-20CDE（20m） 0984420
44,550円（税抜40,500円）
USA-P10-50CDE（50m） 0984421
104,060円（税抜94,600円）

室外信号線

※架橋ポリパックチューブ10で配管する場合に使用します。

CRB-2A-15（15m） 0980754
2,420円（税抜2,200円）
CRB-2A-20（20m） 0981842
3,190円（税抜2,900円）

遮熱管10	ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10	CHジョイント10	シーリングキャップ10	L-CH止水栓	L-CHクリップ
	※架橋ポリ管をつなぐ場合に使用。	※架橋ポリ管を直角につなぐ場合に使用。	※2個入り。				
USA-PS10-10（10m） 0984422 2,860円（税抜2,600円）	**USA-PE1** 0984423 660円（税抜600円）	**USA-PE2** 0984424 1,870円（税抜1,700円）	**USA-PE3** 0984425 330円（税抜300円）	**USA-PE4** 0984426 880円（税抜800円）	**USA-PE5** 0984427 550円（税抜500円）	**USA-G1** 1981038 1,100円（税抜1,000円）	**USA-G2** 1981039 220円（税抜200円）

1室あたりの必要部材

壁貫通または床用コンセント＋架橋ポリパックチューブ＋室外機がCRBタイプの場合。

架橋ポリパックチューブ10	USA-P10-5/10/20	必要量（m）	5･10･20mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量（m）	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-LまたはCRB-8-T	2個	L型またはストレート型より選択。
信号線	CRB-2A-15/20	1個	15mまたは20mより選択。

壁貫通または床用コンセント＋架橋ポリパックチューブ＋室外機がUHBタイプの場合。

架橋ポリパックチューブ10	USA-P10-5/10/20	必要量（m）	5･10･20mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量（m）	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
（L-CH止水栓）	USA-G1	必要量（個）	1回路閉止するために2個必要。
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H（FF）1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H（M）1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。
信号線	CRB-2A-15/20	1個	15mまたは20mより選択。

●室外機の型式（種類）により、架橋ポリ4回路ヘッダーセットと配管カバーが異なります。

壁貫通または床用コンセント＋架橋ポリペアチューブ＋室外機がCRBタイプの場合。

架橋ポリペアチューブ10	USA-P10-5/10/20/50CDE	必要量（m）	5･10･20･50mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量（m）	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
シーリングキャップ10	USA-PE5	2個	―――
架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-LまたはCRB-8-T	2個	L型またはストレート型より選択。

壁貫通または床用コンセント＋架橋ポリパックチューブ＋室外機がUHBタイプの場合。

架橋ポリペアチューブ10	USA-P10-5/10/20/50CDE	必要量（m）	5･10･20･50mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量（m）	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
シーリングキャップ10	USA-PE5	2個	―――
（L-CH止水栓）	USA-G1	必要量（個）	1回路閉止するために2個必要。
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H（FF）1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H（M）1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。

●室外機の型式（種類）により、架橋ポリ4回路ヘッダーセットと配管カバーが異なります。

温水暖房システム関連部材

■ソフトパネルを接続する場合

※ソフトパネルの2階設置はできません。 ※ソフトパネルだけの1部屋暖房は暖房能力が不足となりますので温水ルームヒーターと併用してお使いください。
※室外機にUHB-G120H・EG121を使用する場合は、開放式温水回路にしてください。 ※1システムで設置可能なソフトパネルは4.5畳までです。

壁掛調整弁ヘッダー

USA-17A 0980750
8,140円(税抜7,400円)

同じ部屋の中で室内機の温水コンセントから分岐して床暖パネルを設置する時に使用します。
こちらを使用する場合は、「ソフトパネル接続セット」CRS-2Bと合わせてお使いください。
CRS-2Bを使わない場合、室内機背面に取り付けることができません。

壁貫通型温水コンセント

・温水コンセント増設用
・温水プラグ付
(温水チューブ1m付)
●壁穴φ65に対応
●壁厚6~28.5cm対応

【銅配管接続の場合】
CRH-C5 0982925
30,030円(税抜27,300円)
(温水プラグ別売の
CRH-C4-Hもあります。)
【架橋ポリエチレン配管接続の場合】
CRH-C5-PE 0982929
30,030円(税抜27,300円)
●CHジョイント10接続
●CHクリップ付属
※信号線は付属していません。

壁埋込型温水コンセント

※温水プラグは
別売です。

【銅配管接続の場合】
CRH-CK4-H 0982927
26,400円(税抜24,000円)
【架橋ポリエチレン配管接続の場合】
CRH-CK2-HPE 0982930
26,400円(税抜24,000円)
●架橋ポリ管φ10接続
●バンド10(2個)付属
※信号線は付属していません。

床用温水コンセント

※温水プラグは
別売です。

【銅配管接続の場合】
CRH-CU4-H 0982928
24,860円(税抜22,600円)
【架橋ポリエチレン配管接続の場合】
CRH-CU4-HPE 0982931
24,860円(税抜22,600円)
●CHジョイント10接続
●CHクリップ付属
※信号線は付属していません。

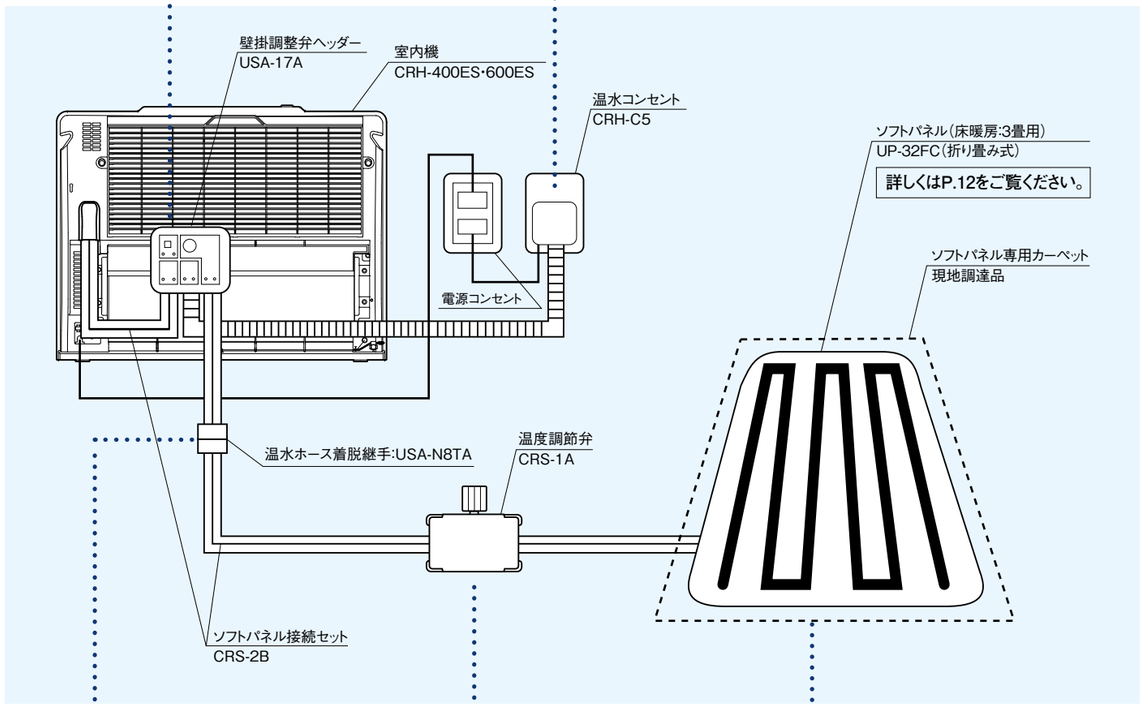

温水ホース着脱継手

温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。
(両側閉止タイプ)

USA-N8TA 0982937
7,480円(税抜6,800円)
USA-N8T☆ 0986808
6,380円(税抜5,800円)

温度調節弁



ソフトパネルの温度調節をする時に使用します。

CRS-1A 0980758
7,040円(税抜6,400円)

ソフトパネル接続セット



壁掛調整弁ヘッダーと温度調節弁の接続に使用します。

CRS-2B 0980199
5,390円(税抜4,900円)

■暖房用ボイラーUHB-G120Hを使用したシステムの温水ルームヒーターで、ソフトパネルを併用する場合

●熱源往き側パイプにソフトパネル接続オリフィスを挿入する。突き当たるまでしっかり入れてください。

ソフトパネル接続オリフィス

CRS-3 0981475
770円(税抜700円)



■ソフトパネル用部材

補修用竹の子ジョイント

ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。

USG-1 9288495
660円(税抜600円)

ソフトパネル用耐圧ピース(小)

本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)



ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
(耐圧加重25kg/枚)

USG-5 0981615
3,080円(税抜2,800円)

ソフトパネル用耐圧ピース(大)

本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)



ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
(耐圧加重25kg/枚)

USG-6 0981616
6,050円(税抜5,500円)

☆:在庫僅少品

■パネルコンベクターを接続する場合

※室外機とパネルコンベクターだけの接続では使用できません。必ず最低1台の室内機と組み合わせて使用(運転)してください。また、パネルコンベクターを単独で運転させる場合は、別売タイマーを使用してください。
※パネルコンベクターの接続は、必ず室外機の接続口の1回路を使って接続してください。 ※パネルコンベクターは、気密性・断熱性の高い住宅(部屋)で使用してください。 ※パネルコンベクター設置時の配管の長さは10m以内にしてください。

パネルコンベクター壁掛形(トイレ・洗面所用)

UP-0503W-W 0919973
UP-0503WH-W 0919974
(※WHタイプは配管接続口が左側)
本体希望小売価格 **30,800円**(税抜28,000円)

●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW(300kcal/h) ●暖房のめやす:0.9畳(温暖地木造)

UP-0805W-W 0919975
本体希望小売価格 **37,950円**(税抜34,500円)

●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:1.5畳(温暖地木造)

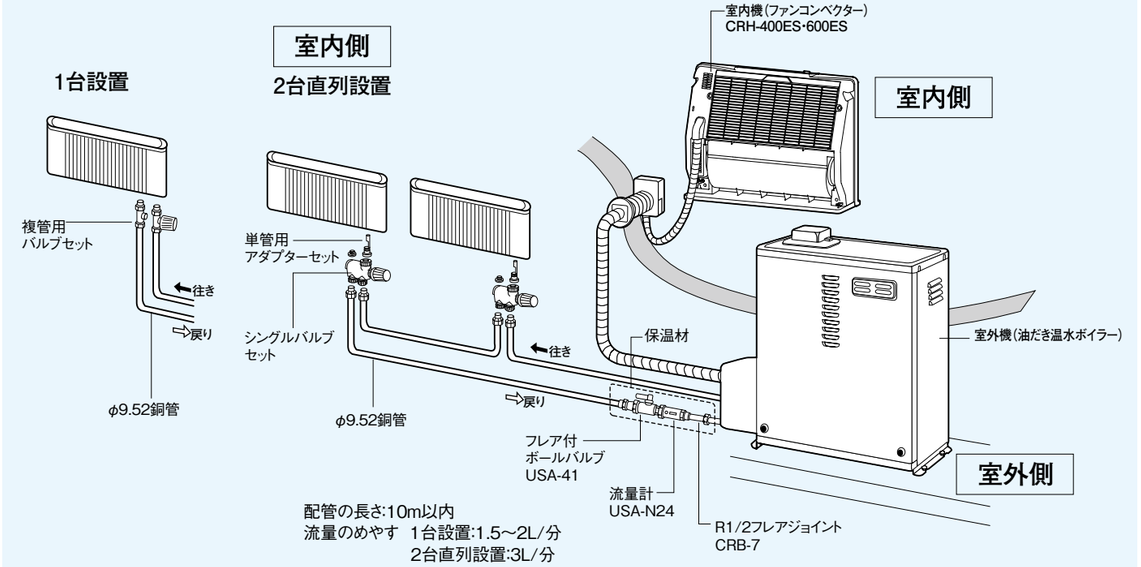

パネルコンベクター配管用チューブ

配管用ペアチューブ



SK-3330H(30m)φ9.52銅管
57,750円(税抜52,500円)
※ベストパーツ
(コロナ推奨品 市場調達部材)

CRB別売リモコン

CRB-R1 0982796
15,950円(税抜14,500円)
・パネルコンベクターの単独運転を行う場合、必要です。
※リモコンの運転ボタンやタイマーボタンで室外機(CRB)を運転/停止し、パネルコンベクターのみに温水を流します。

24時間暖房専用タイマー

デジタル壁埋込タイプ

RCK-DT2☆ 1981957
21,230円(税抜19,300円)

1台設置用 複管用バルブセット

UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237
19,360円(税抜17,600円)
・パネルコンベクターを1台設置する場合に使用します。
・配管接続は床下からの施工。

2台直列設置用 シングルバルブセット

※単管用アダプターセットが必要です。

UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230
20,570円(税抜18,700円)
・パネルコンベクターを2台直列に設置する場合に使用します。(パネルコンベクター1台に1セット必要)
・配管接続は床下からの施工。

2台直列設置用 単管用アダプターセット

UP-TA1 0981062
2,200円(税抜2,000円)
・シングルバルブセットとセットで使用します。

R1/2フレアジョイント



CRB-7 0981717
2,860円(税抜2,600円)

流量計

USA-N24 0981464
4,290円(税抜3,900円)
●流量指示範囲1~4L/min
●接続口径15Aオス・メス

フレア付ボールバルブ

USA-41(φ9.52) 0981192
2,750円(税抜2,500円)

●室外機の戻り口へ接続



☆:在庫僅少品

お買換えをご検討中のお客様へ！

室外機・室内機及び温水コンセント・プラグは同時交換が
基本となりますが、組み合わせによって互換性があります。

※10年近くご使用された製品は室内機・室外機・温水コンセントも経年劣化が考えられますので、弊社では出来る限り交換をお奨め致します。

1.室内機、室外機を交換したい場合

■室内機・室外機（新旧）組合せ

		室内機						
		2020年度～ CRH-600ES CRH-400ES	2018年度～ CRH-600DS CRH-400DS2	2014年度～ CRH-600DS CRH-400DS	2004年度～ CRH-580CS CRH-400CS	2000年度～ CRH-580BS	1997年度～ CRH-580AS ※3	1998年度～ CRH-580AS4 ※4
室外機	2020年度～CRB-870ES・650ES	○※1					○	×
	2009年度～CRB-870DS・650DS							
	2004年度～CRB-870CS・650CS							
	2000年度～CRB-650BS							
	1997年度～CRB-650AS							
	2018年度～UHB-G120H(M)(FF)	○※2					×	○
	2015年度～UHB-EG120(M)(FF)							
	2011年度～UHB-G120C(A)(FF-L)							
	2008年度～UHB-G1000H8(A)(FF-L)							
	2005年度～UHB-G1000H6(A)(FF-L)							
	1997年度～UHB-G1000H(A)(FF-L)							

※1 室内機 CRH-400ES、400DS2、400CS、580CS、580BSは温水プラグの信号線を器具背面の白いコネクタに接続してください。※3 1997年度以降製造 CRH-580ASはCRBタイプ接続専用の為、UHBタイプの室外機とは組合せできません。
※2 室内機 CRH-400ES、400DS2、400CS、580CS、580BSは温水プラグの信号線を器具背面の青いコネクタに接続してください。※4 1998年度以降製造 CRH-580AS4はUHBタイプ接続専用の為、CRBタイプの室外機とは組合せできません。

☆：在庫僅少品

2.コンセント、プラグを交換したい場合

■温水コンセント・プラグ互換表

代表型式（室内機）				CRH-600DS／CRH-580CS／CRH-400DS2・DS・CS			CRH-580BS	CRH-580AS／CRH-580AS4
				現在ご使用頂いているコンセント・プラグ				
				銅配管用		架橋ポリエチレン配管用	銅配管用（セット）	銅配管用（セット）
				CRH-C3 CRH-CK3 CRH-CU3	プラグ別売 CRH-CK3-H CRH-CU3-H	プラグ別売 CRH-CK-HPE CRH-CU3-HPE	CRH-C2 CRH-CK2 CRH-CU2	CRH-C1 CRH-CK1 CRH-CU1
CRH-600ES／CRH-400ES	新たにご使用頂くコンセント・プラグ	温水プラグ	温水チューブ1m付き CRH-C4-P1　CRH-C3-P1☆	○（同梱）	○（別売）	○（別売）	○（同梱）	×
			温水チューブ2m付き CRH-C4-P2　CRH-C3-P2☆ 温水チューブ3m付き CRH-C4-P3　CRH-C3-P3☆	○（別売）				
		銅配管用	CRH-C5　CRH-C4☆ プラグ別売 CRH-C5-H　CRH-C4-H☆ CRH-CK4-H　CRH-CK3-H☆ CRH-CU4-H　CRH-CU3-H☆	○				×
		架橋ポリエチレン配管用	CRH-C5-PE　CRH-C4-PE☆ プラグ別売 CRH-CK2-HPE　CRH-CK-HPE☆ CRH-CU4-HPE　CRH-CU3-HPE☆					
		温水チューブ	延長チューブ2m CRH-4-2　CRH-3-2☆ 延長チューブ3m CRH-4-3　CRH-3-3☆	○			×	

※温水コンセントとプラグの互換性があれば、全ての室外機・室内機に接続可能です。

お買換えをご検討中のお客様へ

| Reform News |

将来的な増設がカンタン！
床暖房に比べて工事費用が安い！

オススメ！
将来性を考えて事前に温水コンセントを設置しておく事も出来ます。

こんなお悩みにすぐに応えられます！

家族が増えたり、子供が大きくなったので
他の部屋にも増設したい。

リフォーム・増築などで
部屋数が増えたので増設したい。

コロナ温水ルームヒーターなら

住宅の外壁に1箇所穴を空けるだけなので、壁や床を解体する必要がありません！

※室内機までの配管工事が必要になります。

床暖房よりも工事費用が安い！



※工事費用は設置状況によって変わります。

将来性を考えるなら能力が高い室外機がオススメです。



※室外機の能力によって設置台数は変わります。

様々な入れ替え設置に対応する温水配管セットあります！

温水ルームヒーター専用ボイラー
CRB-650ES、870ES専用

○ボイラー背面写真です。
（配管カバー無し）

配管カバー付きの場合
（正面写真）

省施工&時短!

左出し配管が、右出し配管へ早変わり！
現在設置しているボイラーと入れ替えもカンタン。

設置状況に合わせて、配管カバー付きと配管のみから
お選びいただけます。

カバー付き右配管セット	右配管セット（カバー無し）
CRB-MHK 0983981 希望小売価格 14,520円（税抜13,200円）	**CRB-MH** 0983982 希望小売価格 9,680円（税抜8,800円）

●温水ルームヒーターシステム組み合わせ一覧

室外機	室内機 CRH-400ES・600ES	床暖房（室内機と同室）	UP-0503W-W（トイレ）	UP-0805W-W（洗面所）
CRB-650ES	○			
	○	○		
	○		○	
	○			○
	○	○	○	
	○			○
	○		○	○
	○	○	○	
	○	○		○
	○	○	○	○
	○(×2)			
	○(×2)	○		
CRB-870ES	○(×2)			
	○(×2)	○		
	○(×2)		○	
	○(×2)			○
	○(×2)		○	○
	○(×2)	○	○	
	○(×2)	○		○
	○(×2)	○	○	○
	○(×3)			
UHB-EG121 UHB-G120H	○(×2)			
	○(×2)	○		
	○(×2)		○	
	○(×2)			○
	○(×2)		○	○
	○(×2)	○		
	○(×2)	○		○
	○(×2)	○	○	○
	○(×3)			
	○(×3)	○		
	○(×3)		○	
	○(×3)			○
	○(×3)		○	○
	○(×3)	○	○	
	○(×3)	○		○
	○(×3)	○	○	○
	○(×4)			
	○(×4)	○		

※室外機1台に室内機（及びコンベクター）を複数台接続して同時運転をした場合は、室外機の暖房出力を最大限として各室に分配されます。したがって複数の部屋を同時に暖房する場合は同時運転中の部屋の合計畳数が暖房のめやすの広さとなります。
※床暖房については、室内機と同室の1部屋のみとなります。

室外機取り付けに必要なスペース。

室外機本体の周囲に可燃材料がある場合には、右図に示す距離（当社推奨値）をとって設置してください。

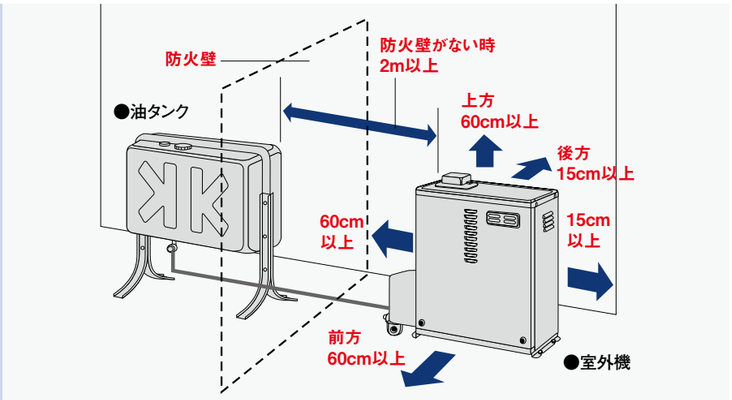

点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

●「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
●使用時間が設計上の標準使用期間※相当になったら、表示部に「88」または「888」を表示して点検時期をお知らせします。
●経年劣化による重大事故を防止するために、「88」または「888」が表示されたら弊社窓口（0120-665-785）へご連絡いただきますようお願いします。
○点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
※設計上の標準使用期間は 10 年です。

寸法図

■室内機（単位：mm）

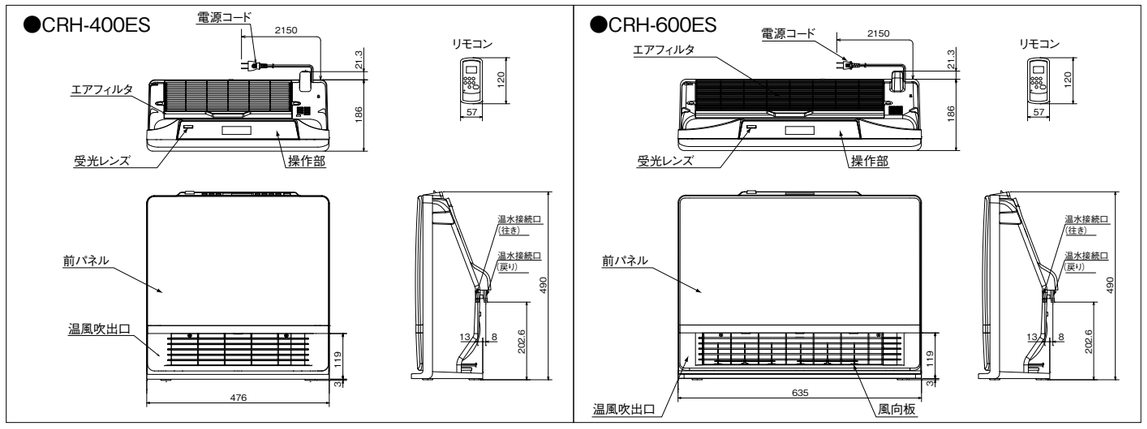

■室外機（単位：mm）

●CRB-650ES・870ES

No.	部品名
1	注水口カバー（給水口 内部）
2	ケーブル接続口
3	温水戻り口2ヵ所（5/8-18UNF）
4	温水往き口2ヵ所（5/8-18UNF）
5	送油管接続口（G1／4）
6	アース用端子
7	排気口
8	給気口
9	配管カバー

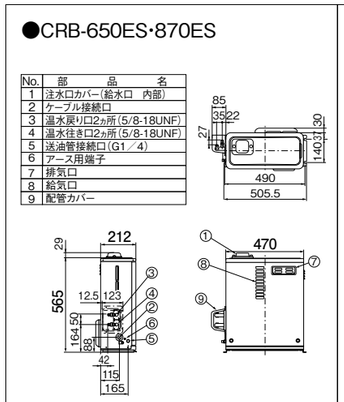

●UHB-G120H（M）

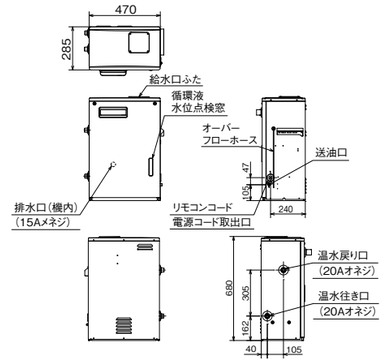

●UHB-G120H（FF）

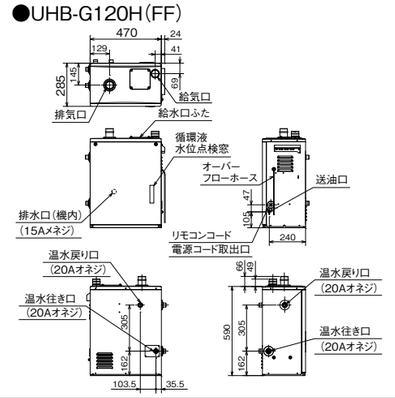

●UHB-EG121（M）

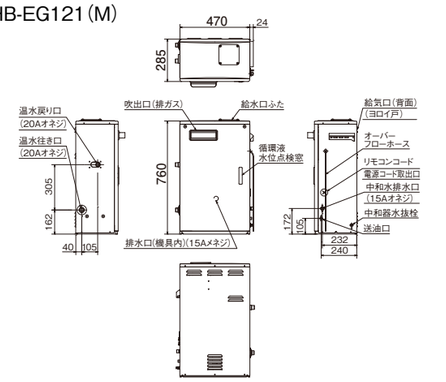

●UHB-EG121（FF）

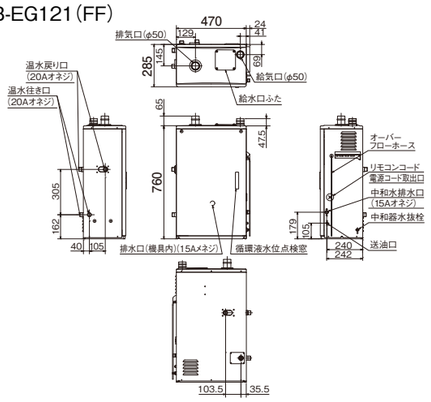

■温水コンセント（単位：mm）

☆：在庫僅少品

●CRH-C5（CRH-C5-H）
●CRH-C4（CRH-C4-H）☆



※CRH-C5-H・C4-Hは温水プラグ別売となります。

●CRH-CU4-H ＋ CRH-C4-P1
●CRH-CU3-H ＋ CRH-C3-P1☆



●CRH-CK4-H ＋ CRH-C4-P1
●CRH-CK3-H ＋ CRH-C3-P1☆



●CRH-C5-PE
●CRH-C4-PE☆



●CRH-CU4-HPE ＋ CRH-C4-P1
●CRH-CU3-HPE ＋ CRH-C3-P1☆


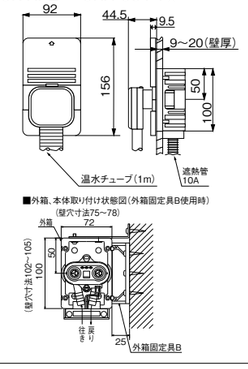
●CRH-CK2-HPE ＋ CRH-C4-P1
●CRH-CK-HPE ＋ CRH-C3-P1☆