

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて85年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で85年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
miniタイプ	P22

ポータブル石油ストーブ（反射型）	P23-25
ポータブル石油ストーブ（対流型）	P26
石油こころ	P26
ブルーバーナ	P27
別売品	P28
在庫僅少品	P29-32

遠赤外線暖房機	P33-34
ウォールヒート	P35-36
ハイブリッド式加湿器	P37

FF式石油暖房機	P38-40
半密閉式石油暖房機	P40
FF式温風ヒーター	P41-46

別売部材	P47-56
寸法図	P57-58
暖房機器仕様一覧表	P59
FF式石油暖房機 機能説明一覧	P60
製品をご購入いただいた 所有者様へ	P61-62

CORONA 4つのメリット

石油ファンヒーターの

快適の質にこだわった
暖かい冬を実現します。



CORONAの バーナが低消費電力な理由とは？


自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-CWZ36BYCにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。


※2 試算条件:1シーズン(暖房期間1月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※3 2022年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

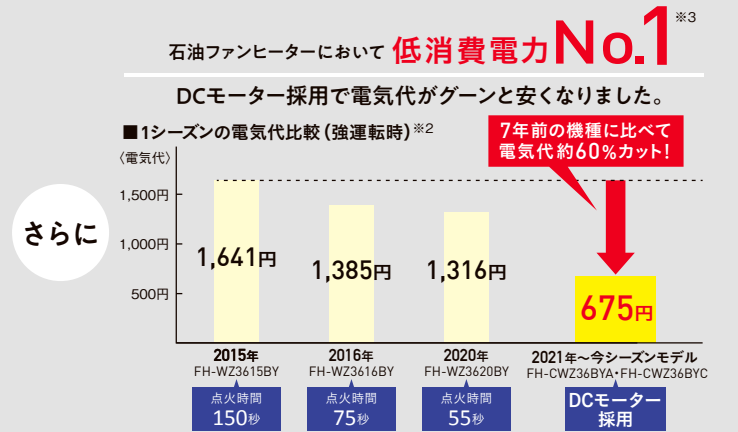

メリット 1

電気代が安い 低消費電力を実現する ヒートバックシステム搭載バーナ

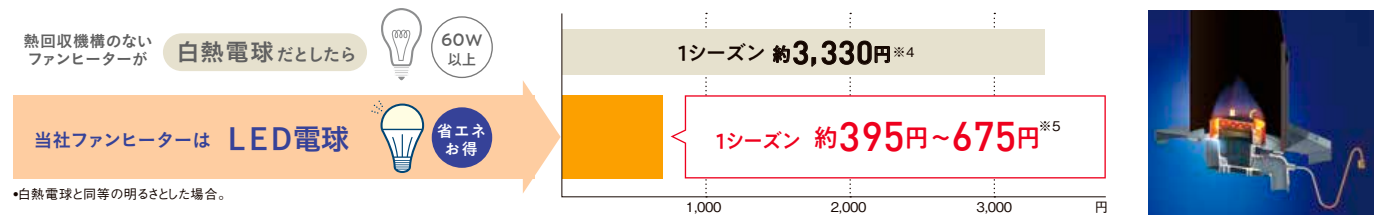

※4 消費電力(60W)で運転した場合。 ※5 FH-CWZ36BYCにおいて消費電力(4～9.5W)で運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]


メリット 2

最速7秒で点火^{※6}

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

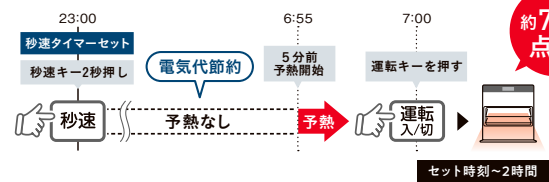

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。※点火すると設定は解除されます。

予定に合わせて
便利でお得!



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!

外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

いつでもすぐに
快適・便利!



給油後、すぐに点火!

入浴後、すぐに点火!

通常点火

通常点火時間が早くなりました。

注) 室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。※VX大型タイプは通常点火120秒です。

2.5～3.6kWタイプ

(従来75秒)

約55秒


4.6・5.7kWタイプ

(従来75秒)

約65秒

メリット 3

灯油が長持ち 火力が絞れるから 1回の給油で長時間運転

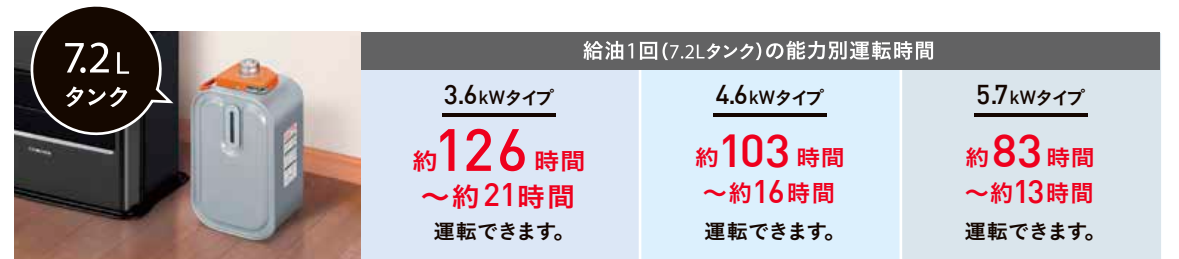

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



火力が絞れるから、

長時間運転が実現できます。



給油回数が
少ないから
ラクでお得!

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

メリット 4

手を汚さずにカンタン給油^{※8} よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決!



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

> キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引くと開きます

カンタンに
開く



フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで
閉まる



> ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて
確認



ロック時

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナ
なら

キャリングとって (WZ・VXシリーズのみの機能です。)

音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。



※ロックされた時のパチンという金属音です。

3,523万台
の実績
選ばれて35年

ひっくり返さず
片手で運べる!



2022 CORONA 石油ファンヒーター ラインアップ CORONA 石油ファンヒーター 3年保証		WZ Series あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16ページ プレミアム 消臭 極 リモコン	VX Series 高性能 スタイリッシュモデル 18~19ページ プレミアム 消臭 極	SR Type リモコン付きの 高機能モデル 20ページ リモコン	ST Series 使いやすい ハイスタンダードモデル 22ページ	mini Type 小部屋に最適な コンパクトモデル 22ページ
暖房のめやす	木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2522Y
	木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3322Y		
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-CWZ36BYC	FH-VX3622BY		FH-ST3622BY	
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-CWZ46BYC	FH-VX4622BY		FH-ST4622BY	
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-CWZ57BYC	FH-VX5722BY		FH-ST5722BY	
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6722BY			
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7322BY			
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)					
	秒速点火 (7秒点火)					
	通常点火	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	67・73タイプ 120秒
	ターボモード		67・73タイプを除く。			
	NEW ロング温風1/f	NEW	NEW 67・73タイプを除く。			
	快適・足もと暖房	トリプルフロー&ルーバースイング	ダブルフロー			
	リモコン					
	10年バックアップタイマー					
	ダブル表示/ダブルタイマー					
	光る延長お知らせリング					
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶	大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶
	お知らせ	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色
	音量2段階切換機能					
エコ機能	省エネセンサー					
	エコガイド					
	火力セレクト					
	新ecoモード					
	低消費電力仕様	DCモーター搭載	DCモーター搭載 67・73タイプを除く。			
	待機時消費電力1W以下					
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター					
	ルーバー/シャッター	足もとあったかルーバー	消臭シャッター			
	においと触媒					
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	消臭制御	消臭制御
	ニオイカットメカ					
給油機能	タンクモニター					
	灯油切れカウントダウン表示					
	見やすく大きな油量計窓					
	給油お知らせメロディー					
	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火					

石油ファンヒーター 機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火
秒速点火 (7秒点火)	スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。 予熱のために平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火
通常点火 55~65秒 ※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55~65秒まで短縮しました。 ※VX67・73タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10~60秒程度長くなります。		約55~65秒 で点火
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。	トリプルフロー	2層の気流+ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。
NEW ロング温風1/f	「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。		最大温風到達距離230cm
ダブルフロー	温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。	リモコン	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。
大型大文字 バックライト 液晶	バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	大型白文字 バックライト 液晶	白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。
(大型) オレンジ液晶	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。	トリプルサイン/ お知らせサイン	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。
10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。	音量2段階 切換機能	シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。
	光る延長 お知らせ リング		大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。
		ダブル表示 (時間・温度)	
		ダブル タイマー	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

給油機能

タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。		灯油切れ カウントダウン 表示	給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。	
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。		給油お知らせ メロディー	給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。	
見やすく大きな 油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。(窓高さ従来機種32mmに対し70mm)	そのままキャリー よごれま栓	給油時 自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。	

エコ機能

省エネ センサー	人の存在を検知し、約10分間人がいなかったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間、人がいないと自動で消火します。		
新ECOモード	室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。		
エコガイド	エコガイドボタンを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。		低消費電力 仕様
火力セレクト	強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。		待機時 消費電力1W 以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。		足もとあったか ルーバー	消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。	
においと触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいと触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。		消臭シャッター	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。	
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。		プレミアム 消臭 「極」		
クリーン消火 (消臭制御)	強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。		ニオイカット メカ	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。	

その他の機能

運転モード 保持機能	コンセントを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているで、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。(FH-CWZ36BYCにおいて)	チャイルド ロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換 モード	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。(WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー	24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火 装置	燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼 防止装置	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは62ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているでも、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



石油ファンヒーター

WZ Series

トリプルエコ&DCモーター搭載で 灯油代も電気代もさらにおトク！

長時間使うから、この冬CORONAは
Wでおトク宣言



大人気のボディーカラー



(KG) グランブラック




(KG) グランブラック



電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、FH-CWZ36BYC・CWZ46BYCは
業界No.1の低消費電力を実現しました。※石油ファンヒーターにおいて2022年5月現在。



電気代は
半分！

■1ヵ月の電気代 ※1※2

FH-ST3622BY

132~231円

FH-CWZ36BYC

69~118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6~5.7kWは65秒となります。



☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。



(KG) グランブラック

1 eco

お部屋全体に快適温風を届けます！


足もとあったかルーバー




トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風
吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&ルーバーで
室温を均一★な状態に近づけます。



FH-VX3622BY:ダブルフロー



FH-CWZ36BYC:トリプルフロー


※ロング温風1/4で強弱する温風の中間点での比較。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-CWZ36BYCとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

2 eco


人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネセンサー



通常運転

センサーで人の存在を検知し、
設定暖房出力で運転。



不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら
自動で最小火力運転。



オートオフ

さらに、約50分間人がいないと自動で
消火。 ※自動消火後は再点火しません。


3 eco

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

新ecoモード



ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合



部屋が暖まったら
火力を下げ経済的
な室温をキープ



寒い時は風量を
上げ足もとから
部屋を暖める



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転
でお部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら
通常運転と比べて

**約7,300円
お得！** ※3

灯油代 + 電気代が
3つの快適エコで

1シーズン 灯油代+電気代

約12,500円※4 お得に！



1シーズン
灯油代
+
電気代

36タイプ 約12,500円 節約

46タイプ 約16,100円 節約

57タイプ 約19,900円 節約

※3 FH-CWZ36BYCにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが動作することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ECOモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格106円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。




WZシリーズの
動画はこちらから。

足もとあったかルーバーと新搭載ロング 温風1/fで **快適温風が遠くまで届く!**

NEW

1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。
心地のよい温風を足もとまで届けます。

ロング温風1/f ゆらぎのイメージ

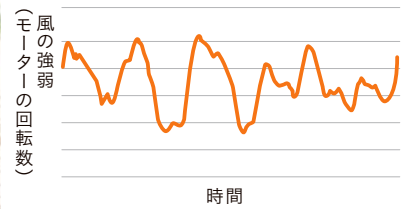

○イラストはイメージです。

足もとが寒い! そんな悩みをWZシリーズが解決。



WZシリーズ2022年モデルの温風到達距離イメージ



※最大230～最小170cm(強運転時)

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。

足もと
あったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

ルーバー
スイング

火力に応じて快適スイング!




火力に応じてルーバー角度を制御



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。

ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。^{※4}


FH-CWZ36BYCにおいてルーバースイング有無の温度比較

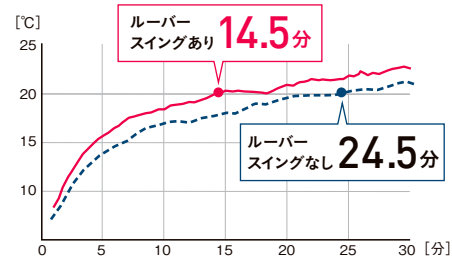

ロング温風1/f

「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで
“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、
小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。あまり
心地よいと
感じなかった
3.6%心地よいと
まったく
感じなかった
0.9%

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

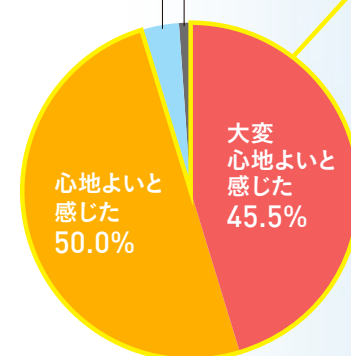

心地よいと感じた方のコメント

- ・ふわりと包み込む優しい温風(女性/50代)
- ・ひだまりの中のような(女性/60代)
- ・のんびりリラックスできる暖かさで心地よい(男性/30代)
- ・ふわふわ暖かい(男性/50代)
- ・長時間あたたかも疲れにくい(女性/30代)



n=110

●110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対するアンケート実施の結果。

※1 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230～最小170cm(強運転時)まで変化します。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。 ※2 FH-CWZ36BYCのルーバースイング機能の有無による温度比較。 ※3 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。 ※4 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

換気後はターボモードで、 お部屋の温度がすばやく回復。



ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

○イラストはイメージです。

プレミアム消臭「極」搭載。No.1の消臭性能で快適。


※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズに搭載。

独自の消臭システムで点火時・消火時の ニオイをしっかり抑えます。

足もと
あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーになっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化
ピタッと閉じて
しっかり消臭。




プレミアム消臭「極」

消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ



> クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。





> ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。


消臭3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2

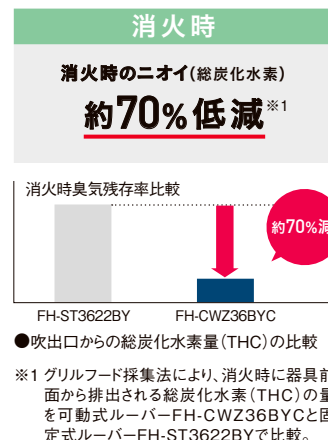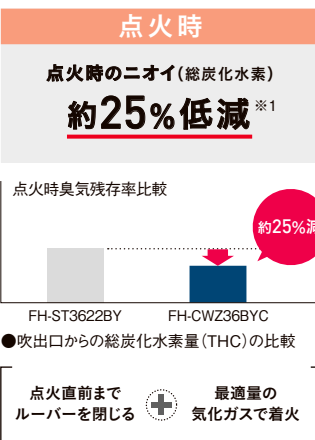

消臭2 におとり触媒

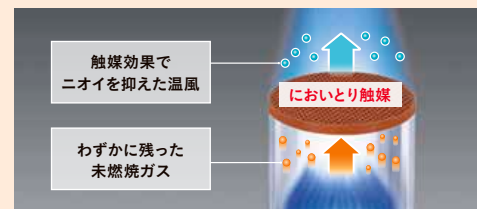

わずかに残った未燃焼ガスをにおとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。




抗菌仕様
光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

菌やカビの発生を抑えます。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった 大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。

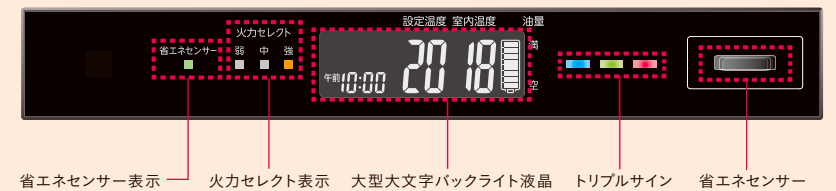


省エネセンサー表示 火力セレクト表示 大型大文字バックライト液晶 トリプルサイン 省エネセンサー

灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター(給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

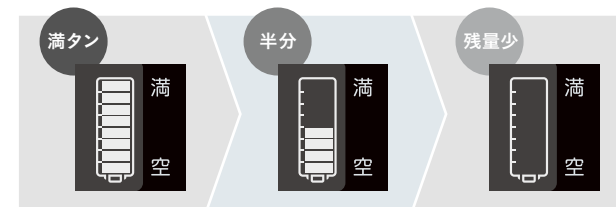

※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。

15分後に
停止


灯油の使用量が分かりやすく節約。エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。トリプルサイン




※SR・miniタイプ、STシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

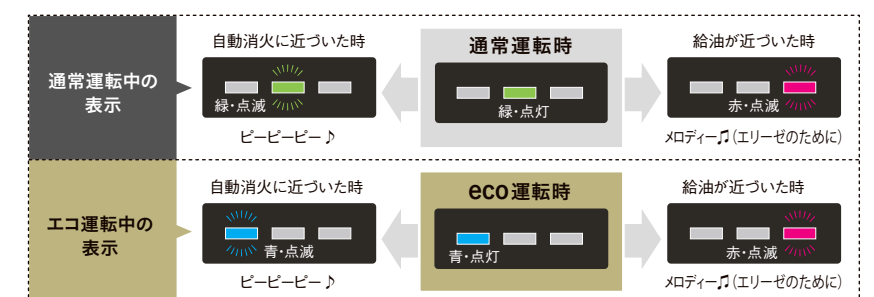

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。

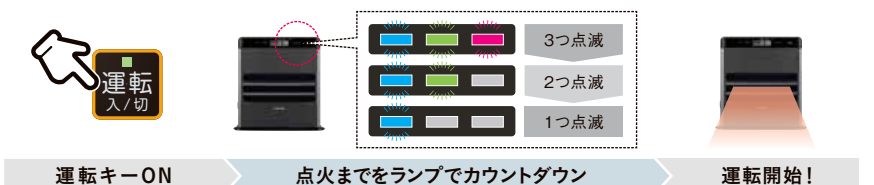

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナ部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

石油ファンヒーター

WZ Series

使いやすい設計でかんたん快適。
家族みんなが使いやすくて快適！



リモコンで離れた場所から操作できて便利。リモコン


暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。 ※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



手元で
簡単操作

シンプルデザインで 分かりやすく使いやすい。

操作部



ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。
180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。火力セレクト

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい
時に最適。

お部屋が
暖まった時

灯油を長持ち
させたい時

エアコンとの
併用で使いたい時

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時

灯油を長持ちさせたい時

強火力で一気に暖かく。

冷え込む
朝や夜

帰宅時などお部屋を
すぐに暖めたい時

広いお部屋を均一に
暖めたい時

弱を選択

1回の
給油で 約126時間 運転

※1 約11日分

中を選択

1回の
給油で 約32.8時間 運転

強を選択

1回の
給油で 約20.6時間 運転

低騒音設計で弱燃焼時21dB。低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

弱 燃焼時 21dB 強 燃焼時 36dB FH-CWZ36BYC

標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

石油ファンヒーター

WZ Series

プレミアム消臭「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。

プレミアム
消臭 極

FH-CWZ36BYC

(KG) 4906128 434030

希望小売価格 > 69,080円(税抜62,800円)

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品 低消費電力 No.1
☆2022年5月現在、WZ-VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常
点火 55秒

DCモーター搭載

GOOD DESIGN



リモコン



(KG) グランブラック

FH-CWZ46BYC

(KG) 4906128 434139

希望小売価格 > 80,080円(税抜72,800円)

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品 低消費電力 No.1 通常
点火 65秒

DCモーター搭載

GOOD DESIGN

☆2022年5月現在、WZ-VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

FH-CWZ57BYC

(KG) 4906128 434238

希望小売価格 > 89,980円(税抜81,800円)

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品 通常
点火 65秒

DCモーター搭載

GOOD DESIGN




リモコン



(KG) グランブラック

操作パネル



WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)
通常点火
55~65秒

ターボモード

ロング温風1/f

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

足もとあったか
ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード[2,000m対応]

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX Series

消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。

W消臭&足もと温風で快適。



VXシリーズの動画はこちらから。

SIMPLE
DESIGN
ANY STYLE

暖房もライフスタイルに合ったものを選びたい。

VXシリーズは、シンプルなシルエットとマットな質感で、
どんなスタイルにもじっくり溶け込みます。

NEW ロング温風1/f (67・73タイプを除く)

1/fゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと評価いただきました！

※詳しくは11・12ページをご覧ください。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

プレミアム消臭「極」

消臭
シャッター搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ
総炭化水素

約25%低減

(FH-ST3622BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる

最適量の
気化ガスで着火


消火時のニオイ
プレミアム消臭「極」

○詳しくは13ページをご覧ください。

電気代が一番安いファンヒーター*。

2つのDCモーター（燃焼用送風
モーターと送風モーター）搭載により、
FH-VX3622BY・VX4622BYは
業界No.1の低消費電力を実現
しました。

※石油ファンヒーターにおいて2022年5月現在。



■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-ST3622BY

FH-VX3622BY

132~231円 ➡ 69~118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数
700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171
日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]
にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボモード (67・73タイプを除く)

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒から
カウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

足もと温風。ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます！

温度の異なる2層の温風を同時に
吹き出し温風の上昇を抑えるので、
足もとからすばやくお部屋のすみ
ずみまで温めることができます。



石油ファンヒーター

VX Series

消臭シャッター&

プレミアム消臭「極」搭載。



FH-VX3622BY

(H)4906128 418238 (W)4906128 418337

希望小売価格 > 58,080円(税抜52,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常
点火 55秒

DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅458×奥行334mm
質量	12.0kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H) グレー



(W) ホワイト

FH-VX4622BY

(H)4906128 418436 (W)4906128 418535

希望小売価格 > 67,980円(税抜61,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常
点火 65秒

DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H) グレー



(W) ホワイト

FH-VX5722BY

(H)4906128 418634 (W)4906128 418733

希望小売価格 > 77,880円(税抜70,800円)

PSC
対応品

通常
点火 65秒

DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。




(H) グレー



(W) ホワイト

操作パネル



VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55~65秒

ターボモード

ロング温風1/f

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

エコ機能

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニタ

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX
Series
大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。

広いリビングダイニングをパワフル暖房！

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力




火力セレクト



火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。



広いお部屋をすばやく暖める。

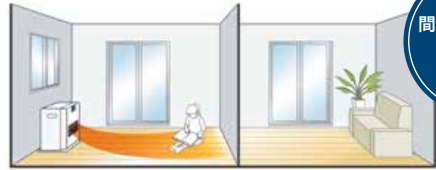

間仕切りしてもムダなく暖房。

17畳木造(戸建) VX67タイプ

19畳木造(戸建) VX73タイプ

お部屋に合わせて > 最適火力に固定。

石油ファンヒーター

VX
Series
大型タイプ

プレミアム消臭「**極**」搭載。

効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム
消臭
極

FH-VX6722BY

(W)4906128 418832

希望小売価格 > 86,680円(税抜78,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)
暖房出力 6.65~1.06kW	

PSC
対応品

通常
点火
120秒

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm
質量	14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運転音	弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。



(W)ホワイト

FH-VX7322BY

(W)4906128 418931

希望小売価格 > 103,180円(税抜93,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳まで (31.5㎡)	26畳まで (43.0㎡)
暖房出力 7.25~1.19kW	

PSC
対応品

通常
点火
120秒

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm
質量	14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運転音	弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。



(W)ホワイト

石油ファンヒーター

SR
Type

誰でも使いやすい親切設計。

リモコンと大型パネルで使いやすい。



SRタイプの動画はこちらから。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。



リモコン収納ポケット付



延長もリモコン操作でラクラク。

延長キー

停止キー

温度調節キー

火力セレクトキー

ECOキー

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。



何か音がしたかな？

従来音量



これならわかるよ！

音量大

石油ファンヒーター

SR
Type

ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)

暖房出力 3.30~0.63kW

外形寸法	高さ426×幅394×奥行324mm
質量	9.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

通常
点火
55秒



リモコン



(W)パールホワイト



(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ロング温風1/4

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

におい触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よこれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ポーローグリップ

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST
Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。



STシリーズの
動画はこちらから。

ST Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55～65秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能

便利・快適機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま枠
7.2Lタンク
給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

大型操作パネル

ecoキー

ワンタッチでラクラク省エネ
できる新ecoモードで運転
します。

秒速キー※

秒速タイマーは2秒押し
あらかじめ秒速キーを押し
ておくと運転開始から約7秒
で点火します。

タイマーキー

チャイルドロック

「ー」キーと「+」キーを同時に押すと
お子様のいたずらや誤操作を防止します。
(表示部にCLが表示されます)

温度設定・時刻合わせキー

運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマーセット時刻
を記憶しているので、再設定が不要です。

音量2段階切換機能(3秒押し)

シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／従来の2つから
お選びいただけます。

※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。


※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。 | 新ecoモード

ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。



最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

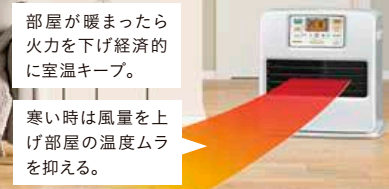

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転で
お部屋の温度ムラを抑えます。



※イラストは温風の循環イメージです。

ecoキーONで

1シーズン

約7,300円^{※2}お得!



※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3622BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格106円/L(2022年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

石油ファンヒーター

ST
Series

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
新ecoモード搭載で快適エコ暖房を実現。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
暖房出力 3.60～0.59kW	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで
暖房出力 4.62～0.72kW	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
暖房出力 5.65～0.90kW	



FH-ST3622BY

(W)4906128 401339

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm		
質 量	11.2kg	待機時消費電力	0.8W
運 転 音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB		
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト

FH-ST4622BY

(W)4906128 410232

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm		
質 量	12.0kg	待機時消費電力	0.8W
運 転 音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB		
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時24W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト

FH-ST5722BY

(W)4906128 410331

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm		
質 量	12.0kg	待機時消費電力	0.8W
運 転 音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB		
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時27W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

石油ファンヒーター

ミニ
mini
Type

業界トップクラス★の省スペースコンパクト設計。

エアコンとの併用や、個室に最適。

★2022年5月現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm



miniタイプの
動画はこちらから。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで
暖房出力 2.50～0.66kW	



FH-M2522Y

(R)4906128 419136 (W)4906128 419235

オープン価格※

外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm		
質　　量	7.9kg	待機時消費電力	0.9W
運　　転　　音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB		
低消費電力	弱燃焼時9.5W(強燃焼時14W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(R)ローズメタリック



(W)マットホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini Type

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま枠
3.6Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

ポータブル石油ストーブ(反射型)

SX Series



輻射熱で暖める快適無風暖房。

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

遠赤ブレード (SX-E3522WY・SX-E2922Y)

遠赤外線放射量が
30%もアップ


強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3522WY・SX-E2922Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)




表面温度測定実験

遠赤ブレード
無しの場合



遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)



電源(100V) 不要
停電時使用可能
信頼の日本製




ポータブル石油ストーブの
動画はこちらから。

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

トリプル消臭 (SX-E3522WY・SX-E2922Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。(SX-E3522WY・SX-E2922Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)

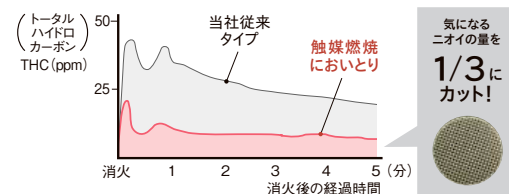

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

手を汚さずにカンタン給油。 | よごれま栓 (全機種)

こんな悩みを解決！



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

つまみを
引いて
開ける



フタを押して
パチンと
閉める



持ち上げて確認！

閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。



ロック時

コロナ
よごれま栓なら
音・色・指先の感触
で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチン
という金属音です。



3,523万台
の実績
選ばれて35年

コロナなら
安心感が
違うね

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火 (SX-Eタイプ)

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。



2022 CORONA ポータブル石油ストーブ(反射型)ラインアップ

SX Series 25ページ	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない 最上級タイプ		ホワイトと木目を選ぶ ワイドタイプ		広いお部屋に最適な パワフルタイプ	電子点火で簡単点火 縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダード タイプ
暖房のめやす	木造7畳まで コンクリート9畳まで					SX-EA24Y	SX-2422Y
木造8畳まで コンクリート10畳まで		SX-E2922Y	SX-E2922WY			SX-EA28Y	SX-2822Y
木造9畳まで コンクリート13畳まで	SX-E3522WY						
木造10畳まで コンクリート13畳まで				SX-E3722Y			
給油機能	よごれま栓・ タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	4L
給油サイン							
快適性	遠赤ブレード						
黒色メッシュ ガード							
操作性	燃焼リング付 バーナ						
電子点火							
カラー点火/ スピード消火ボタン							
ポジションマーク付 大型丸ハンドル							
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼						
ニオイカット消火							
安全性	給油時自動消火						

注) ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

ポータブル石油ストーブ 機能説明一覧

給油機能

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる
便利な給油サイン。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率
良く燃焼させ、COの発生を抑
えます。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リ
ングによって豊富な遠赤外
線を放射します。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜く
と、給油時自動消火装置が
作動して消火します。

操作性

電子点火

ワンプッシュですばやく点火。
ヒーター切れの心配もありま
せん。(ピーという放電音がし
て点火します)

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消
火時に発生するイヤなニオイ
を抑えます。

操作性

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高い
オレンジ色。消火ボタンは触
ただけで分かるよう凹凸を
つけました。

安全性

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることによ
り、ニオイの元となる未燃焼
ガスを燃やしきり、ニオイの
発生を抑えます。

操作性

ポジションマーク付
大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンド
ル。視認性の高いオレンジ色
のマークが付いてさらに分か
りやすくなりました。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜く
と、給油時自動消火装置が
作動して消火します。

■ 特定製品の指定について

PSC
対応品

ポータブル石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定
され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない
製品です。詳しくは62ページ「PSCマーク(特定製品)」についてをご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年

ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用
者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

危険


ガソリン使用
使用期間：灯油
KEROSENE ONLY

注意


取組まれた部材は、
使用 厳禁

警告


換気 必要
1時間以上1〜2回


衣類乾燥厳禁
短るとき消火
給油時消火

ポータブル石油ストーブ(反射型)



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3522WY
においとり クリーン燃焼	9畳まで (15.0㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 406730
ニオイカット消火	暖房出力 3.47~2.42kW		希望小売価格 > 38,280円(税抜34,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 9.8kg
燃焼リング付バーナ	遠赤 ブレード	5L タンク よこれま栓	
電子点火	火力調節幅 30%		
カラー点火/消火ボタン	対自動消火装置	PSC 対応品	
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			

(HD)ダークグレー



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2922WY
においとり クリーン燃焼	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 406631 (M) 4906128 406532
ニオイカット消火	暖房出力 2.87~2.29kW		希望小売価格 > 28,380円(税抜25,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 9.3kg
燃焼リング付バーナ	5L タンク よこれま栓		
電子点火	対自動消火装置	PSC 対応品	
カラー点火/消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			

(W)エレガンスホワイト



(M)木目

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA28Y
においとり クリーン燃焼	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 406235
ニオイカット消火	暖房出力 2.83~2.26kW		希望小売価格 > 27,280円(税抜24,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.8kg
燃焼リング付バーナ	4L タンク よこれま栓		
電子点火	対自動消火装置	PSC 対応品	
カラー点火/消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

(W)エレガンスホワイト



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-2822Y
においとり クリーン燃焼	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(S) 4906128 406037
ニオイカット消火	暖房出力 2.83~2.26kW		オープン価格*
給油サイン	乾電池別売 > 単一形/2個使用		
黒色メッシュガード	外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm		
燃焼リング付バーナ	質量 7.7kg		
電子点火	4L タンク よこれま栓		
カラー点火/消火ボタン	対自動消火装置	PSC 対応品	
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

(S)シルバー



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2922Y
においとり クリーン燃焼	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(HD) 4906128 406334
ニオイカット消火	暖房出力 2.87~2.15kW		希望小売価格 > 34,980円(税抜31,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
燃焼リング付バーナ	遠赤 ブレード	4L タンク よこれま栓	
電子点火	火力調節幅 25%		
カラー点火/消火ボタン	対自動消火装置	PSC 対応品	
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

(HD)ダークグレー



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3722Y
においとり クリーン燃焼	10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 406433
ニオイカット消火	暖房出力 3.65~2.92kW		希望小売価格 > 40,480円(税抜36,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
燃焼リング付バーナ	4L タンク よこれま栓		
電子点火	対自動消火装置	PSC 対応品	
カラー点火/消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

(HD)ダークグレー



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA24Y
においとり クリーン燃焼	7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)	(W) 4906128 406136
ニオイカット消火	暖房出力 2.42~1.93kW		希望小売価格 > 23,980円(税抜21,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形/4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.7kg
燃焼リング付バーナ	4L タンク よこれま栓		
電子点火	対自動消火装置	PSC 対応品	
カラー点火/消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			

(W)エレガンスホワイト



ポータブル石油ストーブ(対流型)

SL Series

レトロスタイルが魅力の インテリア暖房。

■電源(100V)不要
■ロングセラー



遠赤外線 の暖かさが360°広がります。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13畳まで (21.5㎡)	18畳まで (29.5㎡)
暖房出力 5.14kW	
SL-5122 (タンク一体式) (W)4906128 405238	
希望小売価格 > 33,880円(税抜30,800円)	
外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm 質量 9.9kg タンク容量 6.0L	
乾電池別売 > 単一形/2個使用	
遠赤外線	カラー点火つまみ
対自動消火装置	PSC対応品



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	23畳まで (38.0㎡)
暖房出力 6.59kW	
SL-6622 (タンク一体式) (W)4906128 405337	
希望小売価格 > 34,980円(税抜31,800円)	
外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm 質量 11.2kg タンク容量 7.0L	
乾電池別売 > 単一形/2個使用	
遠赤外線	カラー点火つまみ
対自動消火装置	PSC対応品



石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火つまみ	対自動消火装置
KT-1622 (W) 4906128 419532 (M) 4906128 419433	
希望小売価格 > 23,980円(税抜21,800円)	
出力 1.59kW	
乾電池別売 > 単一形/2個使用	



(W)ホワイト



(M)木目

石油こんろ
専用オプション



> クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
3,080円(税抜2,800円)



鍋料理など、煮炊きに。

湯沸かし、常時保温に。

ブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する**低消費電力設計**。



パワフル＆ワイド (Fタイプ) 輻射熱＋温風のダブル暖房。	低消費電力 低消費電力で節電にも貢献。	ブルーメタリック 外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。
リニアインバーター 着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。	満タンブザー※ 給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。 ※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。	ニオイ減少 ダブルリターン方式で、いやなニオイを減少。
その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です) ●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間タイマー ●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置		

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 (51.0㎡) 量まで	43 (71.0㎡) 量まで

GH-D12F (タンク一体式)
(A) 4906128 419631

暖房出力 **12.3～4.63kW**

希望小売価格 **>119,680円(税抜108,800円)**

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm
質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31 (51.0㎡) 量まで	43 (71.0㎡) 量まで

GH-D12N (タンク一体式)
(A) 4906128 419730

暖房出力 **12.3～4.63kW**

希望小売価格 **>115,280円(税抜104,800円)**

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm
質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 量まで	66 (109.0㎡) 量まで

GH-D19F (タンク一体式)
(A) 4906128 419839

GH-D19FS (タンク一体式) ※別置タンク接続可能
(A) 4906128 420033
※オイルレベラー OL-1 (A)(別売)が必要です。

暖房出力 **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **>131,780円(税抜119,800円)**

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 量まで	66 (109.0㎡) 量まで

GH-D19N (タンク一体式)
(A) 4906128 419938

GH-D19NS (タンク一体式) ※別置タンク接続可能
(A) 4906128 420132
※オイルレベラー OL-1 (A)(別売)が必要です。

暖房出力 **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **>125,180円(税抜113,800円)**

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm
質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)



(A) ブルーメタリック

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様になります。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48 (79.0㎡) 量まで	66 (109.0㎡) 量まで

GH-D19FK (タンク一体式)
(A) 4906128 420231

暖房出力 **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **>136,180円(税抜123,800円)**

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付 ●メインロック機能付
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)



(A) ブルーメタリック

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー OL-1 (A)
14,740円(税抜13,400円)
0881828 4906128 182987

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-D19FS・D19NS

置台キャスター GH-10C (A)
7,260円(税抜6,400円)
0880742 4906128 074281

移動をしやすくなる置台です。
(適用機種) GH-D12F・D12N・D19F・D19N・D19FK



■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・ポータブル石油ストーブ用別売品



石油ファンヒーター用別売品 > 別売スペアカートリッジタンク

容量	7.2L
----	------

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
8,030円(税抜7,300円)
0282748 4906128 274889

適用機種 FH-CWZ36・46・57、
VX36・46・57・67・73タイプ用



容量	7.2L
----	------

FH-T72 カラーサイン付
6,710円(税抜6,100円)
0282747 4906128 274780

適用機種 FH-ST36・46・57タイプ用



容量	5.0L
----	------

FH-T50 カラーサイン付
5,830円(税抜5,300円)
0282746 4906128 274681

適用機種 FH-SR33タイプ用



容量	3.6L
----	------

FH-T36 カラーサイン付
4,730円(税抜4,300円)
0282745 4906128 274582

適用機種 FH-M25タイプ用



ポータブル石油ストーブ用別売品 > 別売スペアカートリッジタンク

容量	5.0L
----	------

FH-T1A カラーサイン付
5,830円(税抜5,300円)
0282441 4906128 244189

適用機種 SX-E3522WY・E3521WY・E2922WY・E2921WY用



容量	4.0L
----	------

SX-T2A カラーサイン付
5,060円(税抜4,600円)
0182440 4906128 244080

適用機種 SX-E2922Y・E2921Y・E3722Y・E3721Y・EA28Y・E2821Y・EA24Y・E2421Y・2822Y・2821Y・2422Y・2421Y用



check! タンクはコロナストアで簡単に購入できます!

コロナストアではお客様ご自身で簡単に設置・交換いただける部品を販売しております。

PARTS SHOP
コロナ製品のいろいろな部品を取り揃えています。



床暖カセット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
46,200円(税抜42,000円)

温調ジャッター内蔵・
サインカブラー同梱

ポータブル石油ストーブ(反射型)用/床暖カセット(UPK-11システム)

今あるストーブで 床暖房ができる!

床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
床暖ソフトパネルは、水抜き不要で、すぐにしまえる。

床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

接続は簡単、ワンタッチ方式。
(注) SX-E35タイプには使用できません。

折りたたみソフトパネル(2畳用)
UP-22FC 4906128 323839
44,220円(税抜40,200円)

標準システム/床暖適応畳数2畳

UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-22FC

標準システム希望小売価格
90,420円
(税抜82,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)

折りたたみソフトパネル(3畳用)
UP-32FC 4906128 324232
65,120円(税抜59,200円)

標準システム/床暖適応畳数3畳

UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-32FC

標準システム希望小売価格
111,320円
(税抜101,200円)
(但し、循環液・設置費は除く)



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 **No.1**
☆2022年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
FH-CWZ36BYA (KG)4906128 381235	
希望小売価格 62,480円 (税抜56,800円)	
暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm ■質量：11.8kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)	

VX Series **大型タイプ** 消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。広いリビングをパワフルに暖房。

通常点火 **120秒**

プレミアム消臭 **極**



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0㎡) 畳まで	24 (39.5㎡) 畳まで	19 (31.5㎡) 畳まで	26 (43.0㎡) 畳まで
FH-VX6721BY (W)4906128 366430		FH-VX7321BY (W)4906128 366539	
希望小売価格 77,880円 (税抜70,800円)		希望小売価格 93,280円 (税抜84,800円)	
暖房出力 6.65～1.06kW		暖房出力 7.25～1.19kW	
■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm ■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)		■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm ■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)	

低消費電力 **No.1**
☆2022年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで	15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
FH-CWZ46BYA (KG)4906128 381334		FH-CWZ57BYA (KG)4906128 381433	
希望小売価格 72,380円 (税抜65,800円)		希望小売価格 81,180円 (税抜73,800円)	
暖房出力 4.62～0.72kW		暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm ■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)		■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm ■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)	

SR Type リモコンでラクラク操作。大きな操作パネルで使いやすい。

通常点火 **55秒**



(W) パールホワイト



(N) シャンパンゴールド

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0㎡) 畳まで	12 (20.0㎡) 畳まで
FH-SR3321Y (W)4906128 366737 (N)4906128 366836	
希望小売価格 3,300～0.63kW	
■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm ■質量：9.6kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 **No.1**
☆2022年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
FH-VX3621BY (H)4906128 365839 (W)4906128 365938	
希望小売価格 52,580円 (税抜47,800円)	
暖房出力 3.60～0.59kW	
■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm ■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)	

ST Series 大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

通常点火 **55秒**
FH-ST3621BY

通常点火 **65秒**
FH-ST4621BY
FH-ST5721BY



(W) パールホワイト
※写真はFH-ST4621BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで	12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで	15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
FH-ST3621BY (W)4906128 366935		FH-ST4621BY (W)4906128 367031		FH-ST5721BY (W)4906128 367130	
希望小売価格 52,580円 (税抜47,800円)		希望小売価格 52,580円 (税抜47,800円)		希望小売価格 52,580円 (税抜47,800円)	
暖房出力 3.60～0.59kW		暖房出力 4.62～0.72kW		暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm ■質量：11.2kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)		■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm ■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)		■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm ■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)	

低消費電力 **No.1**
☆2022年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**



(H) グレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで	15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
FH-VX4621BY (H)4906128 366034 (W)4906128 366133		FH-VX5721BY (H)4906128 366232 (W)4906128 366331	
希望小売価格 61,380円 (税抜55,800円)		希望小売価格 70,180円 (税抜63,800円)	
暖房出力 4.62～0.72kW		暖房出力 5.65～0.90kW	
■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm ■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)		■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm ■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)	

mini ミニ Type 業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

通常点火 **55秒**



(R) ローズメタリック



(W) マットホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで
FH-M2521Y (R)4906128 367239 (W)4906128 367338	
希望小売価格 2,500～0.66kW	
■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm ■質量：7.9kg ■待機時消費電力：0.9W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)	

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
1時間に1～2回
燃るとき消火
スプレー缶燃焼

注意

開閉し、故障、修理
使用注意

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル石油ストーブ／反射型

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においとり
クリーン燃焼
ニオイカゲ消火

細かく火力をコントロール

火力調節幅 **30%**

5L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(HD) ダークグレー

木造(戸建)
9 (15.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5㎡)
畳まで

SX-E3521WY
(HD)4906128 361435

希望小売
価格 **33,880**円(税抜30,800円)

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においとり
クリーン燃焼
ニオイカゲ消火

細かく火力をコントロール

火力調節幅 **25%**

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(HD) ダークグレー

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2921Y
(HD)4906128 361138

希望小売
価格 **31,680**円(税抜28,800円)

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

5L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(M) 木目

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2921WY
(W)4906128 361237 (M)4906128 361336

希望小売
価格 **25,080**円(税抜22,800円)

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(HD) ダークグレー

木造(戸建)
10 (16.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
13 (21.5㎡)
畳まで

SX-E3721Y
(HD)4906128 357735

希望小売
価格 **36,080**円(税抜32,800円)

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(W) エLEGANSホワイト

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-E2821Y
(W)4906128 361039

希望小売
価格 **23,980**円(税抜21,800円)

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(W) エLEGANSホワイト

木造(戸建)
7 (11.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0㎡)
畳まで

SX-E2421Y
(W)4906128 360933

希望小売
価格 **21,780**円(税抜19,800円)

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(S) シルバー

木造(戸建)
8 (13.0㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
10 (16.5㎡)
畳まで

SX-2821Y
(S)4906128 360735

オープン価格*

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(S) シルバー

木造(戸建)
7 (11.5㎡)
畳まで

コンクリート(集合)
9 (15.0㎡)
畳まで

SX-2421Y
(S)4906128 360636

オープン価格*

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ
- 対震自動消火装置



(W) ホワイト



(M) 木目

KT-1621
(W)4906128 384731
(M)4906128 362036

タンク
一体式

希望小売
価格 **21,780**円(税抜19,800円)

出力 **1.59kW**

[乾電池別売]単一形／2個使用

▶石油こんろ専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105

3,080円
(税抜2,800円)



▶仕様

型 式	KT-1621
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃 焼 継 続 時 間	約32時間



〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BYA	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYA	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYA	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6721BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7321BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3321Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3621BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4621BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5721BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2521Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6721BY・VX7321BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2421Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2821Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2921Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2921WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3521WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3721Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)


コアヒート

BCコーティングシーズヒーターであったか。
省エネ機能充実。

コアヒートの
動画はこちら。



エアコンとの併用で
家族みんなが快適。

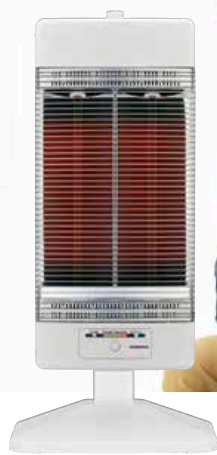

コアヒート 1150W

CH-1222R (W) ホワイト
4906128 410836

オープン価格※ 日本製

在庫
僅少品 CH-1221R (W) ホワイト
4906128 375838 オープン価格※

家族でしっかり温まる
ファミリータイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

ヒーター3年保証※1

ステンレスシーズヒーター CH-1222R・CH-922R・CH-1221R・CH-921R

器具本体の保証期間
は1年となります。



check! BC(ブラックセラミック)コーティング
シーズヒーター搭載。

コアヒートは遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出されます。

快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー



省エネセンサー キーON!

ゆらぎ運転



ゆらぎ運転 キーON!




省エネセンサー キーON! + ゆらぎ運転 キーON!

1シーズンの
電気代 約8,800円
お得!

▶ 広角可動で
ワイドな暖房


可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り※4 運転ができます。




▶ 俯角機能で足元
がさらに暖かく!

体感温度を考えて定期的にパワーをセーブ。

1シーズンの
電気代 最大 約6,400円
お得!



▶ タテ・ヨコも
思いのまま



※1 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※2 1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。

※3 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

■仕様

型 式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-1222R CH-1221R	単相 100	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200		0.6	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

コアヒートスリム

省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。

手軽にしっかり温まる
パーソナルタイプ

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

キッチンやワンルームなどの
スポット暖房にぴったり。



コアヒートスリム 900W

CH-922R (S) シルバー
4906128 411239

オープン価格※ 日本製

在庫
僅少品 CH-921R (S) シルバー
4906128 376231 オープン価格※

温度センサーで省エネ!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

※4 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

1シーズンの
電気代 約4,080円※4
お得!

■仕様

型 式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-922R CH-921R	単相 100	通常モード:900~340 ecoモード:690~115		0.7	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

スリムカーボン

スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。

つけたらすぐに温まる
スポットタイプ

マイコン制御

速暖でオート運転。


日本製

安心感が違います。

10段階温度調節つまみ


900〜350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル

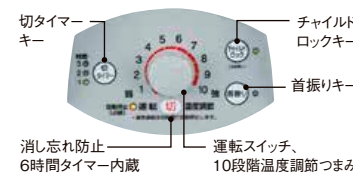

速暖でオート運転

ヒーターが冷えている時はフルパワーで立ち上がり、その後、つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



スリムカーボン 900W

CH-C922 (H) グレー
4906128 411338

オープン価格※ 日本製

在庫
僅少品 CH-C921 (H) グレー
4906128 376330 オープン価格※

■仕様

型 式	仕様項目	電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-C922 CH-C921	単相 100		900~350	0.9	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウォールヒート
HOT & COOL FAN

暖房が置きにくい場所には
壁掛型がおすすめ。

ウォールヒートの
動画はこちら。



壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート
HOT & COOL FAN

CHK-C126A (W) ホワイト
4906128 211730 1215W

希望小売価格 >
82,280円(税抜74,800円)

日本製

遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。

壁掛けタイプ
いろいろなスペースに。

マイコン制御
安心機能が満載。

日本製
安心感が違います。

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



洗面所



脱衣所



トイレ




玄関

使いやすさに配慮した6つのポイント。

point 1 色々なスペースに設置可能。
壁掛けコンパクトサイズ

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。

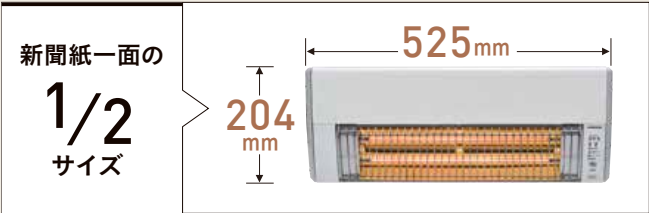

point 2 スイッチONですぐにあったか！
瞬間暖房

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。




生活防水仕様
リモコン搭載


暖房は強/弱の2段階切換(1200W/600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

point 3 人を検知して自動でON・OFF。
人感センサー

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

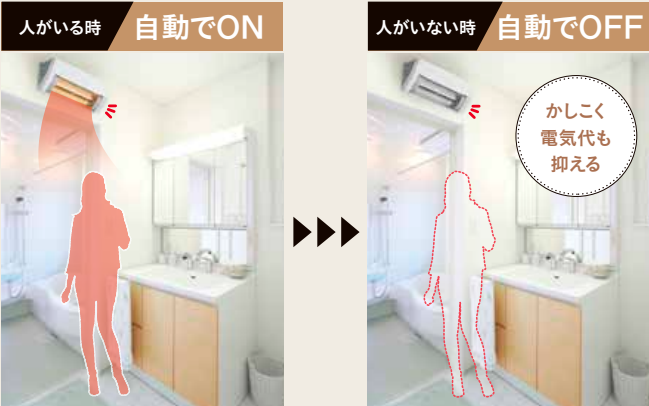

point 5 フィルターの着脱、お掃除も簡単。
お手入れカンタン

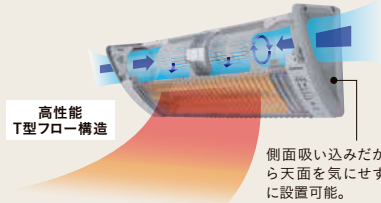

point 6 マイコン制御で安心感が違います。
安心設計

▶クリーニングお知らせ機能
フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプでお知らせします。

▶過熱防止装置
本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。

▶消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定
人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

仕様																	
仕様項目 型式	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力50/60Hz (W)						運転音 (dB)				本体				その他	
		暖房		涼風		待機時 消費電力 (W)	暖房		涼風		ヒーター方式	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	コード 長さ (m)	質量 (kg)		
		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小							
CHK-C126A	単相 100	1,215/ 1,215	605/605	18/22	13/15	0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525× 178	約2.5	4.5	人感センサー(12時間※)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ecoオート運転	

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

ハイブリッド式加湿器

しっかりうるおう快適加湿。


ハイブリッド式
加湿器の
動画はこちら。



あつくないハイブリッド加湿で安心感が違う！ 加湿方式

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。

〈ハイブリッド式加湿のしくみ〉



※1 マルチクリーンフィルター
吹出し口
※ハイブリッド式のため
蒸気や霧は見えません。

背面のマルチクリーン
フィルターから空気が入ります。

※2 抗菌・防カビ
ロータリー
加湿フィルター


除菌済み
加湿用水

銅メッシュ除菌材

低消費電力で節電に貢献！

電気代はスチームファン式の約**47%**※3

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※4

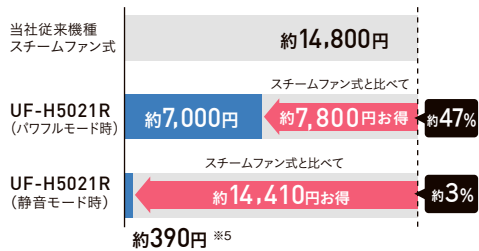

※1 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748)
 ※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ～抵抗性試験(試験番号:09006184-3)
 ※3 UF-H5021Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
 ※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。
 ※5 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。
 ※6 UF-H5021Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。
 注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

フィルター乾燥機能

抗菌・防カビ加湿フィルター

〔4L〕超広口タンクとって付

ECOモード

お好みメモリー運転

●大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって ●給水メロディー ●切タイマー

500mLタイプ	
適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで	14畳まで

UF-H5021R
(T)4906128 383932

オープン価格※



UF-H5021R
(T)チョコブラウン

720mLタイプ	
適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで	20畳まで

UF-H7221R
(T)4906128 384038

オープン価格※



UF-H7221R
(T)チョコブラウン

■仕様表


型 式	UF-H5021R	UF-H7221R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL/h 静 音 160mL/h	パワフル 720mL/h 静 音 200mL/h
消費電力 (50/60Hz)	パワフル 180W 静 音 10/11W	345W 12/13W
適 用 和 室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
適 用 洋 室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ ン ク 容 量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運 転 音	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	

※()内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

F F 式石油暖房機

寒冷地に最適な上質暖房。



FF式石油暖房機
(輻射型)

AgRatio アグレシオ

暮らしをデザインする暖房。
豊かな遠赤外線で快適暖房。

アグレシオの
動画は
こちらから。



3年保証 輻射熱 微温風 (FFヒーター)
※詳しくは60ページをご覧ください。



天板が熱くなりません。



目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%



(W) ロイヤルホワイト



※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
 ※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-SG6819K)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。灯油価格106円/L(2022年1月4日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)
 ※3 試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、ストーブから距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフの比較。

FF式石油暖房機
(輻射型)

FIRNEO フィルネオ

遠赤外線暖房のスタンダード。

フィルネオの
動画は
こちらから。



3年保証 輻射熱 微温風 (FFヒーター)
※詳しくは60ページをご覧ください。




天板が熱くなりません。



目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%



(W) シャンパンホワイト

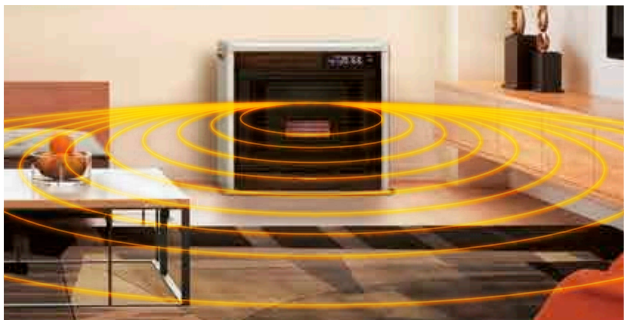


遠赤外線輻射+微温風で身体のしんから温まります。

当社独自の遠赤外線ドームで
遠赤輻射を効率的に発生！




遠赤外線輻射面積
約30%アップ。
(従来機種FF-SG6819K比)

■最大火力時のサーモグラフ



FF式温風ヒーター

換気不要の快適暖房。



スペースネオ
SPACE NEO mini 温風

薄型コンパクトスタイルの温風タイプ。ecoモードでラクラク省エネ。




設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。



壁ピタ設置OK。
薄型コンパクト設計

スペースネオミニ温風なら
壁から30cmで
設置OK!
(下皿の前面までは32cm)



ワンタッチでラクラク省エネ運転。ecoモード



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。


※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

エコ運転



最大火力を80%に抑えて室内を暖房。

ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火



室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



グリーン購入法
適合商品

天板が熱くなりません。



※2



(W) ホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

温暖地	木造(戸建) (18.0㎡)	コンクリート(集合) (25.0㎡)
11畳	寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	寒冷地・18畳(29.5㎡)まで
暖房出力	4.23~1.49 kW	

FF-HG42SF
(W) 4906128 409939
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 173,800円(税抜158,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)	延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)	▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱	

- 外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量: 16.5kg ●待機時消費電力: 1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建) (23.0㎡)	コンクリート(集合) (31.5㎡)
14畳	寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力	5.22~1.49 kW	

FF-HG52SF
(W) 4906128 410034
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 > 190,300円(税抜173,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50)	延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)	▶専用別売部材(49ページ)
▶背面カバー同梱	

- 外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量: 16.5kg ●待機時消費電力: 1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

	快適性	操作性	安全性	PSC対応
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ
	ecoモード	クイック微少運転	入タイマー	ビルトイン対応
	オイルトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド
	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリク運転ボタン	2ウェイ操作
		炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知
		不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-HG42SF・HG52SF	●	●	●	●

メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

※1 「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) 商品本体の保証期間は1年です。
※2 高地で使用する場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(61ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(62ページ参照)

設計上の標準
使用期間

8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

WGシリーズ

パワフル温風で足もと快適。買い替えにもおすすめします。

WGシリーズの動画はこちら。



※1 下皿を含んだ寸法は31.8cmとなります。

業界No.1の低消費電力 (FF式石油暖房機FF-WG40・WG52タイプの最小火力運転において) ※2022年4月現在。 業界トップクラスの低騒音設計



掃除がしやすくお手入れラクラク。

下皿一体構造

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立!

高品質タフバーナ搭載。タフバーナが実現した快適性。



○イラストはイメージです。

3年保証(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。ecoモード

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。




ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

エコ運転



最大火力を抑えて室内を暖房。



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火



室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

灯油の節約を表示でサポート。ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおおよそのめやすです。

《表示例》



今日の灯油使用量




積算の灯油使用量

低消費電力設計。

DCモーターを採用し、運転中の消費電力を従来機種より約10~50%低減。

■最小火力運転時の消費電力比較



FF-WG40SA FF-WG40SF (従来機種) (2022年モデル)

○このページはWGシリーズを例に説明しています。

分かりやすい操作部

秒速点火

切タイマー

入タイマー-1

入タイマー-2

eco

自動/手動

時刻設定

時

温度/火力/時刻

分

ecoガイド

運転入/切

見やすい表示部

自動 設定温度 室内温度

20℃ 16℃

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

操作部

シンプルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

白文字バックライト液晶で、離れた場所からでもはっきり見やすい。

立っても座っても使いやすい設計

使いやすい

快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉

【入タイマー-1】

平日はAM6:00に運転開始

入タイマー-1

【入タイマー-2】

土日はAM9:00に運転開始

入タイマー-2

めんどうな時計合わせが不要！

リチウム電池内蔵

10年バックアップタイマー搭載！

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、約10年間*時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

電源プラグを抜いてもOK！

便利

手を汚さずにカンタン給油。* 〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると手にニオイがつく

床が汚れるからキャップの置き場に困る

つまみを引いて開ける

給油時もフタが離れません

フタを押して閉める

キャップを直接触らないから手が汚れない

床が汚れにくい

●別売スベアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
5,830円(税抜5,300円)

〈適応機種〉
FF-WG40YF・WG52YF用
FF-VG35YF・VG42YF用

コロナストアで簡単に購入できます！

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。

QRコード

公式オンラインストア
CORONA STORE

○このページはWGシリーズを例に説明しています。

グリーン購入法適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(61ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(57ページ参照)

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：19.4kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：19.4kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：19.4kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

標準タイプ

カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：20.6kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：20.6kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

2000mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー同梱

●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm

●質量：20.6kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

1500mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm

●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

1500mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm

●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

タフバーナ

3年保証(バーナ部)*1

1500mまで高地対応可※2

対自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールツグ開

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

▶専用別売部材(53ページ)

▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm

●質量：15.0kg ●待機時消費電力：0.5W

●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

快適性												操作性		安全性		PSC対応											
タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	かくれま栓	よごれま栓	入タイマー	切タイマー	切タイマー	秒速点火	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールツグ	背面カバー付	液量クリアビュ	LEDクリアビュ	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	防止装置燃焼	不完全燃焼	再点火防止機能
FF-WG40SF・WG52SF・WG65SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40YF・WG52YF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フ列ムロッド、バッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。

※2高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式	で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。
------	--

44

標準タイプ カートリッジタンク式

よこしま様 5L

1500m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

カートリッジ
タンク式

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) ナチュラルホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳 (15.0㎡) 寒冷地・9畳(15.0㎡)まで	13畳 (21.5㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで
暖房出力 3.48~1.74kW		
FF-VG35YF ガス化式		
セッ JAN:4906128 408734 (カートリッジタンク式)		
セッ希望 222,200円(税抜202,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ65(給排気筒径φ50) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm ●質量:16.0kg ●待機時消費電力:0.5W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳 (18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで
暖房出力 4.23~1.74kW		
FF-VG42YF ガス化式		
セッ JAN:4906128 408833 (カートリッジタンク式)		
セッ希望 180,400円(税抜164,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ65(給排気筒径φ50) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm ●質量:16.0kg ●待機時消費電力:0.5W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	21畳 (34.5㎡) 寒冷地・24畳(39.5㎡)まで
暖房出力 5.81~3.21kW		
FF-B58F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349471		
セッ希望 222,200円(税抜202,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm ●質量:39.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力 7.41~3.21kW		
FF-B74F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349679		
セッ希望 237,600円(税抜216,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm ●質量:39.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力 10.0~4.01kW		
FF-B100F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349877		
セッ希望 281,600円(税抜256,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm ●質量:42.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

標準タイプ 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで
暖房出力 7.41~3.21kW		
FF-74F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349570		
セッ希望 215,600円(税抜196,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm ●質量:37.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳 (58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで
暖房出力 10.0~4.01kW		
FF-100F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349778		
セッ希望 259,600円(税抜236,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm ●質量:40.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

		快適性										操作性						安全性		PSC対応		注)					
		温度風速自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	かんたん操作	よこしま様	入タイマー	切タイマー(2コース)	切タイマー	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	LEDクリアビュー	ECOサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再燃防止機能(アシリー)	
メリットマークの機能説明は60ページをご参照ください。		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物
品調達を行う際に環境に配慮した
物品の調達を推進するものです。

あんしん点検

(FF-B160Fを除く)
経年劣化による重大事故を防止
するため、法定点検の基準に準じ
て行う点検です。(61ページ参照)

PSC対応品

(業務用タイプを除く)
新たな技術基準を満たし、PSCマ
ークを表示した上で販売しなければ
ならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

(業務用タイプを除く)
標準的な使用条件のもとで使用し
た場合に安全上支障なく使用す
ることができる標準的な期間です。

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	28畳 (46.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	39畳 (64.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで
暖房出力 11.0~4.01kW		
FF-B110F (W) ポット式		
セッ JAN:4906128 349976		
セッ希望 294,800円(税抜268,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm ●質量:42.0kg ●待機時消費電力:0.8W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

1500m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳 (66.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで	56畳 (92.5㎡) 寒冷地・65畳(107.5㎡)まで
暖房出力 15.9~11.5kW		
FF-B160F (W) ガンバーナ式		
セッ JAN:4906128 348573		
セッ希望 324,500円(税抜295,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm ●質量:52.0kg ●待機時消費電力:2.0W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

業務用タイプ 店舗・オフィス用ハイパワータップ 別置タンク式

広いオフィスも
ハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m
まで高地
対応可

※1

対農
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

グリーン購入法
適合商品

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(W) ミストホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳 (74.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで	62畳 (102.5㎡) 寒冷地・72畳(119.0㎡)まで
暖房出力 17.6~7.61kW		
FFP-180F (W) ガス化式		
セッ JAN:4906128 348771		
セッ希望 387,200円(税抜352,000円)		
※セッ内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)		
●外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm ●質量:63.5kg ●待機時消費電力:0.6W ●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。		

目標準年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
●質量:63.5kg ●待機時消費電力:0.6W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

見やすくなった
表示部。



- ※1 高地で使用する場合は、標高調整が必要です。
詳しくは工事説明書をご覧ください。
- ※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
- ※3 FF-B160Fはセット温度に応じて自動的に消火します。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは「PSC対応品」の対象外となります。

ガス化式 ガンバーナ式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

FF式石油暖房機設置方式

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

標準設置方式

背面の壁に穴をあけ、
給排気筒を直結して屋
外に給排気します。



















延長設置方式

延長給排気管セットの組
み合わせで、縦横自在に
延長できます。最長3m3
曲がりまで)
















延長設置の場合は、設
置場所に合わせ、給排
気筒径φ50・60用は、
F-10R・F-11R・F-53R
を、φ70用は、F-11SR
を組み合わせてください。





※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。 ※背面カバーは別売品です。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が40mm延びます。	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス(2個入)・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)
フィルネオ・ フィルネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ○イラストはFFタイプ ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配頂く必要があります。)
スペースネオミニ (輻射)(温風)  ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)
ミニパル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・ VG42・VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング1個、 メスオスエルボ1個は余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング2個、 メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-109 コーナーエルボ ストープに付属の ストッパーリング (118) F-125 床固定金具	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ ストープに付属の ストッパーリング F-24R 直管ジョイント (132) F-125 床固定金具
FF-WG40・ WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-60R メスオス自在管 ストープ本体に付属の メスオスエルボ (120) F-109 コーナーエルボ F-125 床固定金具(左右セット)	 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ ストープ本体に付属の メスオスエルボ (115) F-125 床固定金具(左右セット)
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-68R 0.3m伸縮管 F-68Rに同梱の ストッパーリング ストープ本体に付属の 排気エルボ (28) F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具(左右セット)	 F-106 左配管用エルボ ストープ本体に付属の ストッパーリング (202) F-106に同梱の ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具(左右セット)

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・B74・ 74タイプ 58ページの壁穴あけ 寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	
FF-B100・100・ B110タイプ 58ページの壁穴あけ 寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイプ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。)	


▶アグレシオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 9,680円(税抜8,800円)	 F-122S 0584410 4906128 441083 8,800円(税抜8,000円)	 F-123 0584412 4906128 441281 2,420円(税抜2,200円) ※左図の給排気筒設置寸法に しが使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。


▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー
 F-138 0582827 4906128 282785 10,780円(税抜9,800円)



▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 9,350円(税抜8,500円)

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 3,960円(税抜3,600円)

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 5,170円 (税抜4,700円)	 F-109 0580727 4906128 072782 2,420円 (税抜2,200円)

▶共通部材


本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,430円(税抜1,300円) *標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ 替えて使用します。*本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	 F-125 0582023 4906128 202387 2,420円 (税抜2,200円)

▶FFストーブ離隔距離 (単位cm) 2022年度


		本体離隔距離※1					ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離					灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7	
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スぺーサ 有寸法	壁面 まで	上方 ※5	左右	タンク					
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60※6	30※5	45	200	13.5～23	23～57	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	ミニパル(Vシリーズ)	150	100	25	20※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10※9	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-74F・FF-B58F・FF-B74F	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-100F・FF-B100F・FF-B110F	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B160F	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-180F	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪量より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。








■標準設置時の周辺寸法

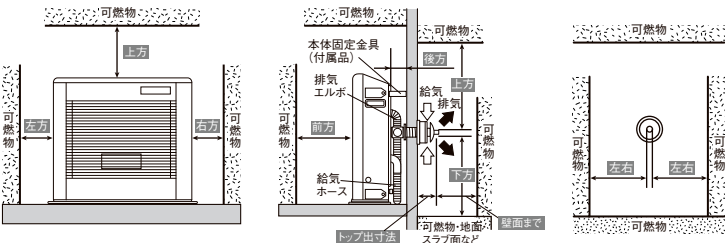










■ビルトイン設置時の周辺寸法

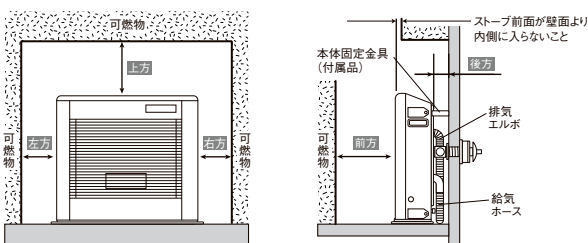

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

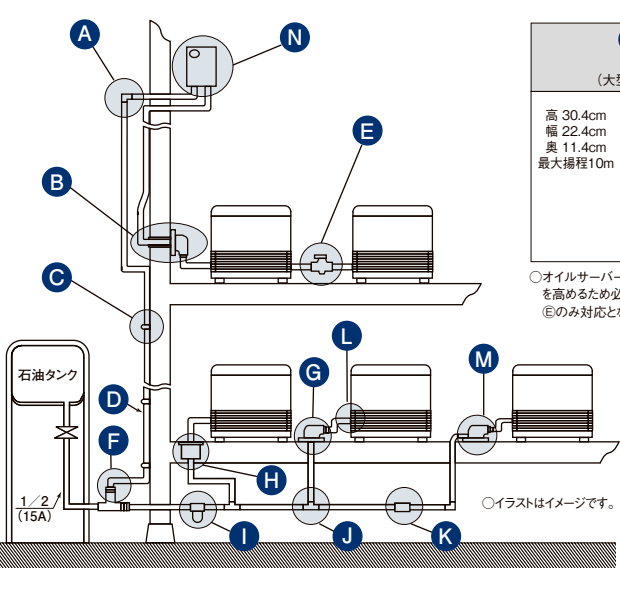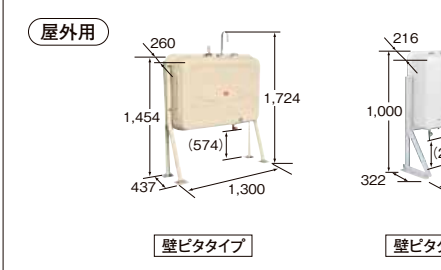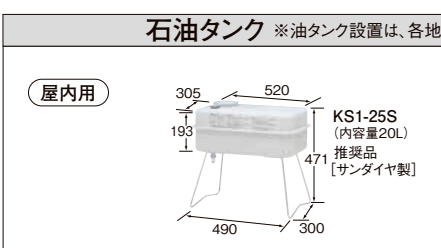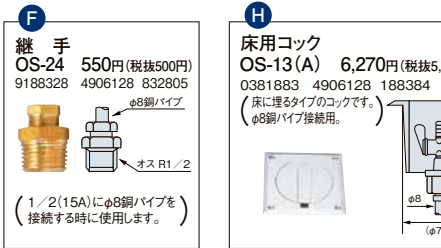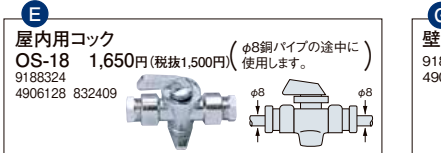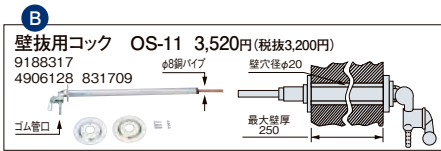

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X(※)のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。

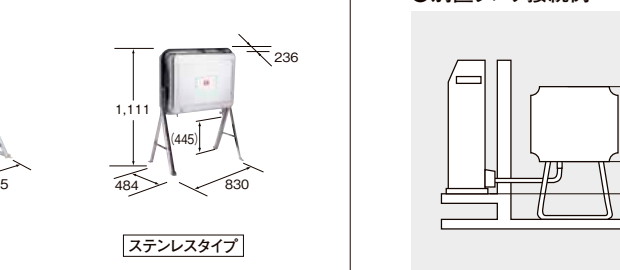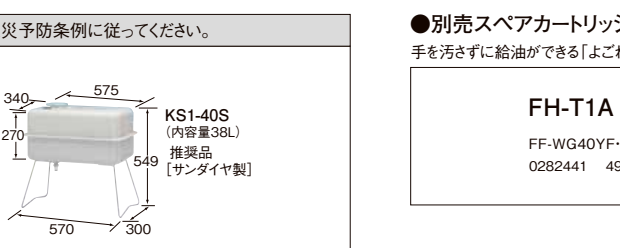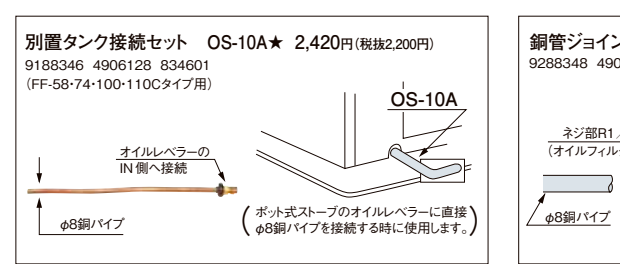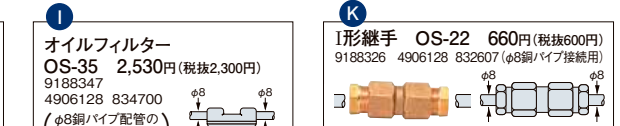
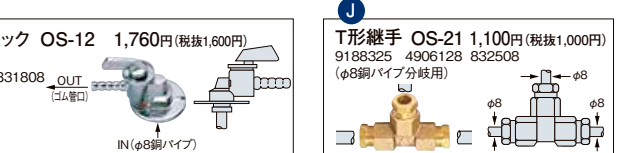



給排気筒部材




▶給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85
給排気筒径	φ50		φ60		φ70
延長排気管径	φ40		φ40		φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレンシオ フィルネオ ミニバルシリーズ	フィルネオ床暖	FF-B58F FF-74F FF-B74F FF-100F FF-B100F FF-B110F FF-B160F FFP-180F

▶給排気筒・スリーブ関係










薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,970円(税抜2,700円) 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 3,190円(税抜2,900円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 3,190円(税抜2,900円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用	 延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 2,420円(税抜2,200円) (ワンタッチウォールトップ専用)	 延長スリーブφ70 F-108 0680726 4906128 072683 2,420円(税抜2,200円) (ワンタッチウォールトップ専用)
		 延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,970円(税抜2,700円) (ワンタッチウォールトップ専用)	スペーサ	 スペーサ F-99 1,100円(税抜1,000円) 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップスライドスリーブタイプ 共用)			

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 2,310円(税抜2,100円) 0380018 4906128 001805	/	
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,750円(税抜2,500円) 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 3,190円(税抜2,900円) 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 5,390円(税抜4,900円) 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R★ 2,090円(税抜1,900円) 0380024 4906128 002406	/	
	 1m直管 F-40R★ 2,970円(税抜2,700円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 1,870円(税抜1,700円) 0380031 4906128 003106	/	
	 メスオス自在管 F-55R 2,090円(税抜1,900円) 0380032 4906128 003205		
	 メスオス自在管 F-56R 2,640円(税抜2,400円) 0380034 4906128 003403		
メスオスエルボ	 メスオスエルボ F-23R 1,760円(税抜1,600円) 0380027 4906128 002703	/	
	 メスオスエルボ F-15SR 2,310円(税抜2,100円) 0380028 4906128 002802		

★印は在庫僅少品です。 ☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 880円(税抜800円) 0382769 4906128 276982 F-59★ 660円(税抜600円) 9188437 4906128 843702	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 1,100円(税抜1,000円) 0382057 4906128 205784	
	 給気ジョイント F-61(B) 880円(税抜800円) 0382770 4906128 277088	 給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 880円(税抜800円) 0382058 4906128 205883	
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 880円(税抜800円) 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 880円(税抜800円) 0382058 4906128 205883	
	 ホースジョイント F-61(B) 880円(税抜800円) 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 880円(税抜800円) 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング	 ストッパーリング F-64R 440円(税抜400円) 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 440円(税抜400円) 0388446 4906128 844600	
	 ストッパーリング F-64R 440円(税抜400円) 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 440円(税抜400円) 0388446 4906128 844600	
延長用リード線	 延長用リード線 F-54 440円(税抜400円) 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 F-54 440円(税抜400円) 9188428 4906128 842804	
	 延長用リード線 F-54 440円(税抜400円) 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 F-54 440円(税抜400円) 9188428 4906128 842804	

★印は在庫僅少品です。




▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁 貫 通 穴 径	φ65~φ75	φ75	φ85
給 排 気 筒 径	φ50	φ60	φ70
延 長 排 気 管 径	φ40	φ40	φ50
延 長 給 排 気 管 セ ッ ト	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 6,490円(税抜5,900円) 0382771 4906128 277187	/	
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 14,080円(税抜12,800円) 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 18,040円(税抜16,400円) 0382773 4906128 277385	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 20,020円(税抜18,200円) 0382059 4906128 205982	


※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶給排気筒用保護ガード

 堅牢タイプ F-52S 18,480円(税抜16,800円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 堅牢タイプ F-62S 18,480円(税抜16,800円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 7,810円(税抜7,100円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。
--	--	--

▶煙突式ストーブ用関連部材


 ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 15,400円(税抜14,000円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破砕・型ハブフード/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 5,060円(税抜4,600円) 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,760円(税抜1,600円) 0781115 4906128 111580
--	---	---

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶FF用部材

本体化粧カバー	
 ※シーズンオフ時の防じん用カバーです。	
F-S014★ 10,670円 (税抜9,700円) 0385454 4906128 545408 (FFP-180F用)	F-35S 5,060円 (税抜4,600円) 9188417 4906128 841708 (FF-B160F用)
F-39 4,730円 (税抜4,300円) 0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)	F-74 4,730円 (税抜4,300円) 5088455 4906128 845508 (FF-58-74・100・110タイプ用)


背面カバー	
標準タイプ 	F-31 5,830円 (税抜5,300円) 9188416 4906128 841609 (FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。
ロングタイプ 	F-136 9,900円 (税抜9,000円) 0382797 4906128 279785 (FF-74F用) F-S007 9,020円 (税抜8,200円) 0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) F-137 9,900円 (税抜9,000円) 0382798 4906128 279884 (FF-100F用) F-119 9,900円 (税抜9,000円) 0380994 4906128 099482 (FF-10014用) F-134 9,020円 (税抜8,200円) 0382782 4906128 278283 (FF-VG35SF-VG42SF・VG52SF-VG35YF-VG42YF) F-S009 11,000円 (税抜10,000円) 0385449 4906128 544906 (FFP-180F用)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)	
	F-88S(A) 15,400円 (税抜14,000円) 0381438 4906128 143888 (FF-B160F用) F-89 15,400円 (税抜14,000円) 0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用) F-88(B) 15,400円 (税抜14,000円) 0382826 4906128 282868 (FF-58-74・100・110タイプ用) ※操作部カバーとの併用が可能です。 F-88(A)★15,400円 (税抜14,000円) 0381437 4906128 143789 (FF-58-74・100・110タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。


ストーブ台		
 ●給油バルブセット付 F-53S★ 51,920円(税抜47,200円) 9180128 4906128 012801 (FF-B160F用) F-71★ 51,920円(税抜47,200円) 5085420 4906128 542001 (FF-58-74・100・110タイプ用) F-72 51,920円(税抜47,200円) 0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) ●給油バルブセットなし F-S017 42,680円(税抜38,800円) 0385457 4906128 545705 (FF-B160F用) F-S002 42,680円(税抜38,800円) 0385442 4906128 544203 (FF-58-74・100・110タイプ用) F-S015 42,680円(税抜38,800円) 0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) F-135 42,680円(税抜38,800円) 0382783 4906128 278382 (FF-VG35SF-VG42SF-VG52SF用)		
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
 F-S012 23,980円(税抜21,800円) 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	 容量:14L F-80S★ 75,900円(税抜69,000円) 0380048 4906128 004806 (FF-B160F用) F-129★ 106,480円(税抜96,800円) 0382717 4906128 271789 (FF-58-74・100・110Cタイプ用) F-139 106,480円(税抜96,800円) 0382972 4906128 297284 (FF-58-74・100・110Fタイプ用FF-B160F用)	 F-130 15,400円(税抜14,000円) 0382718 4906128 271888 (FF-58-74・100・110タイプ用 FF-B160F用) (FFP-180F用) ※FF-VGタイプ用 ※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

▶オイルサーバー・配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)


●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(50ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。




入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守・点検がしやすい場所にしてください。



油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。




オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。



油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。


★印は在庫僅少品です。

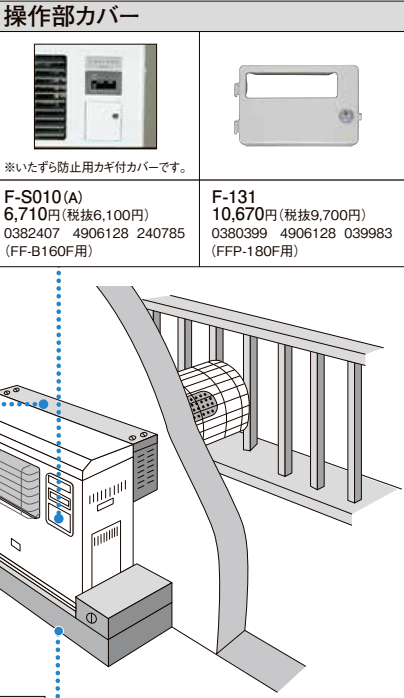

耐震計画基準対応品


ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具	
F-60S 2,970円 (税抜2,700円) 0388439 4906128 843900 (FF-58-74・100・110タイプ・B160F用) F-82 3,740円 (税抜3,400円) 0381007 4906128 100782 (FF-WG40SA-WG52SA-WG65SA-WG40YA-WG52YA用) F-84 4,070円 (税抜3,700円) 0388458 4906128 845805 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-125 2,420円 (税抜2,200円) 0582023 4906128 202387 (FF-WG40SF-WG52SF-WG65SF-WG40YF-WG52YF-VG35YF-VG42YF用) F-S013 2,970円 (税抜2,700円) 0385453 4906128 545309 (FFP-180F用)

氷結防止カバー	氷結防止トップ
 F-124 10,670円(税抜9,700円) 0584413 4906128 441380 ※排気管後φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。 ※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。	 φ60用F-132 φ70用F-133 F-132 11,990円(税抜10,900円) 0580544 4906128 054481 F-133 13,310円(税抜12,100円) 0580545 4906128 054580 A寸法 F-132:13.5cm~23cm F-133:17cm~25cm

耐熱塗料
TT-1 1,760円 (税抜1,600円) 0388591 4906128 859109

循 環 液		専 用 補 充 液	
高濃度タイプ			
			
UPF-G10(10L) 11,000円(税抜10,000円) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22(2L) 1,870円(税抜1,700円) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,650円(税抜1,500円) 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5(5L) 3,190円(税抜2,900円) 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 14,080円(税抜12,800円) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 4,070円(税抜3,700円) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

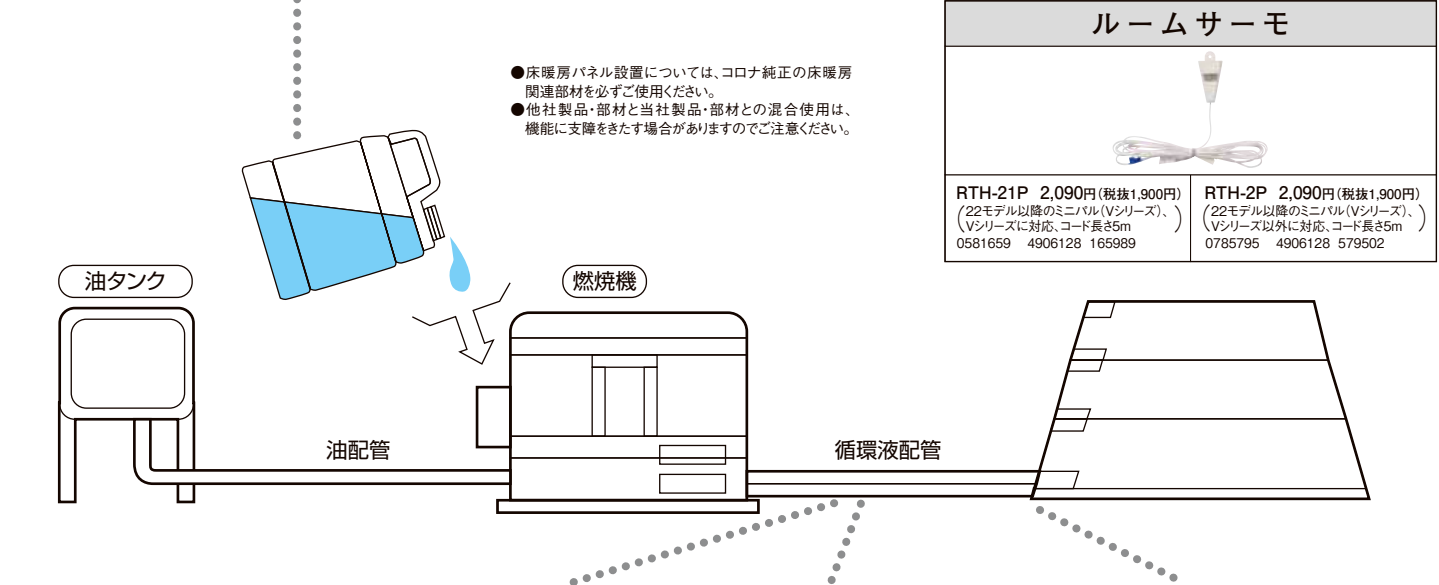

ゴム管簡易配管(暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ(ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7(茶色)(50m)		 88 25
USA-13 77,220円 (税抜70,200円) 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高压タイプ。	USA-44 4,180円 (税抜3,800円) 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 990円 (税抜900円) 9288466 4906128 846680 パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱接手	ゴム管銅管アダプター
 173 φ47.5	 28 50 110.5	 35 φ9.6 φ8
USA-6 1,980円 (税抜1,800円) 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8TA 8,250円 (税抜7,500円) 9282937 4906128 293781 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 330円 (税抜300円) 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 5,940円 (税抜5,400円) 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 440円 (税抜400円) 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 220円 (税抜200円) (1個)9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 11 10 φ9.52用	 22 φ11 φ9.52用
USC-10 440円 (税抜400円) 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 550円 (税抜500円) 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 11 18 φ9.52用	 28 20 φ11 φ9.52用
USC-12 440円 (税抜400円) 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 440円 (税抜400円) 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 40 25 φ9.52用	 62 (内)φ9.7 25 (内)φ12.8 φ9.52の2回路に分けます。
USC-14 550円 (税抜500円) 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 770円 (税抜700円) 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 40 30 φ9.6 (外)φ9.52	 300 φ9.6 (内)φ9.52
USC-6 330円 (税抜300円) 9288482 4906128 848202 床下配管に使用します。	USC-8 550円 (税抜500円) 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 45 140 22	
USA-2 4,070円 (税抜3,700円) 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 12,430円 (税抜11,300円) 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの巻取りが簡単で、スリーブの取り付け、取り外しが楽に入ります。取付用穴はφ80・φ85ホルソーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 φ12.7	
USA-22 16,940円 (税抜15,400円) 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のものを防止します。	USA-33 23,430円 (税抜21,300円) 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

▶床暖房ストーブの温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブB回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 990円(税抜900円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。	USA-44 4,180円(税抜3,800円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8TA 8,250円(税抜7,500円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ(行き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 5,940円(税抜5,400円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 220円(税抜200円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

▶1回路設置例

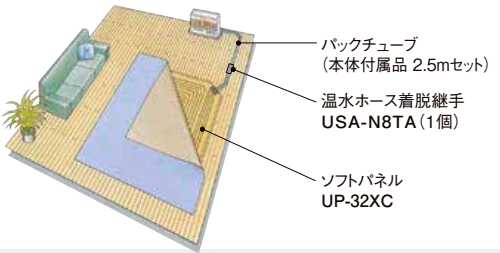

バックチューブ
(本体付属品 2.5mセット)

温水ホース着脱継手
USA-N8TA(1個)

ソフトパネル
UP-32XC

●循環液必要水量

本体シスターンタンク + 3畳用パネル保有水量 + バックチューブ※(2.5m+3mの場合) = 合計 4.26L

※バックチューブ 1m毎0.1L

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 27,610円(税抜25,100円) 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 27,610円(税抜25,100円) 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 65,340円(税抜59,400円) 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 98,120円(税抜89,200円) 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。	

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スベサーバックシム	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル用別売部材(銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通部材	パネルスベサー	スキマテープ
		
		L=1700
	床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 10,010円(税抜9,100円) 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 12,430円(税抜11,300円) 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 14,740円(税抜13,400円) 1181110 4906128 111009 長尺物L=10m×2 USB-8 33,330円(税抜30,300円) 1181109 4906128 110903


銅管配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
							
	USE-8(1個) 770円(税抜700円) 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 440円(税抜400円) 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 440円(税抜400円) 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 440円(税抜400円) 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 550円(税抜500円) 0984432 4906128 443209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-5 440円(税抜400円) (調整用) 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27(1本) 440円(税抜400円) 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

▶2回路設置例

◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。
・USA-7(×2) ・USA-N8TA(×1) ・USA-9(×1)
合計(定価)16,170円(税抜14,700円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル UP-10XB
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。

温水ホース着脱継手 USA-N8TA

ヘッダー USA-7
※2回路とする場合必要となります。

ソフトパネル UP-32XC

バックチューブ3mセット USA-9


●循環液必要水量

本体シスターンタンク + 1畳用パネル保有水量 + 3畳用パネル保有水量 + バックチューブ※(2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。
・USA-44(×1) ・USA-N8TA(×2) ・USA-9(×1)
合計(定価)26,620円(税抜24,200円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル UP-10XB
※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。

温水バルブ USA-44
※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手 USA-N8TA

ソフトパネル UP-32XC


バックチューブ3mセット USA-9

●循環液必要水量


本体シスターンタンク + 1畳用パネル保有水量 + 3畳用パネル保有水量 + バックチューブ※(2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

▶金属パネル床暖房構成例

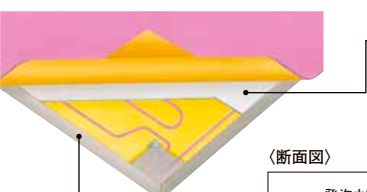

高級銅板製
金属パネル
TES-SP11-2(2畳用)
[170×170.2cm] (170×85cm×2枚)
※スキマ2mm含む。



〈断面図〉

発泡ウレタンフォーム

銅パイプ

溶融亜鉛メッキ鋼板(t 0.6mm)


パネルスベサー(別売)

パネルスベサー(金属パネル2畳用) USB-6

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

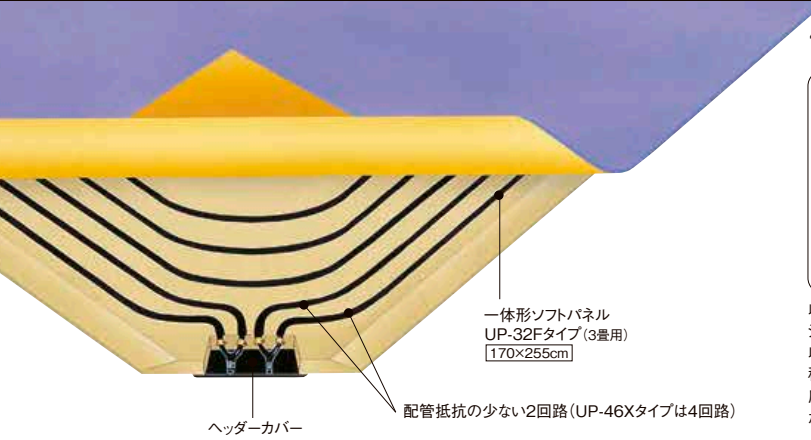

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
[170×255cm]

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスベサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、「暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。」

▶ソフトパネル

台所フロア用 [42.5×170cm] UP-5XA (R) 4906128 323433 (L) 4906128 323532 UP-5X (R)(L)★ 4906128 121503 15,400円(税抜14,000円) ●保有水量:0.4L ○右勝手・左勝手があります。この写真は右勝手(R)を示します。	1畳用 [85×170cm] UP-10XB 4906128 323631 UP-10XA★ 4906128 121602 18,150円(税抜16,500円) ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 [170×170cm] UP-20XC 4906128 323730 36,300円(税抜33,000円) ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。	UP-22FC 4906128 323839 UP-22FB★ 4906128 121435 44,220円(税抜40,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 [190×190cm] UP-25XA 4906128 323938 45,430円(税抜41,300円) ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 [170×255cm] UP-32XC 4906128 324034 UP-32XB★ 4906128 385301 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm UP-32WC 4906128 324133 54,450円(税抜49,500円) ●保有水量:2.1L	170×255cm UP-32FC 4906128 324232 65,120円(税抜59,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm UP-32MA 4906128 324331 オープン価格※ ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 [255×255cm] UP-46XC 4906128 324430 UP-46XB★ 4906128 385509 81,730円(税抜74,300円) ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 770円(税抜700円) 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 3,410円(税抜3,100円) 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 6,710円(税抜6,100円) 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-SG4222M・SG5622M 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 (φ65〜φ75穴) 排気口 付属の直管ジョイントを使用しない場合 壁からの距離が標準設置と同じになります。 標準設置 給排気筒取付位置 420 190以上 195 100 522 448 300 200 595 466 320 (本体奥行) 送油接続口 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm メスオスエルボ 直管ジョイント 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合の給排気筒取付可能範囲 壁からの距離が標準設置時の距離+100mmになります。 標準設置の場合 420 65 145 55 522 448 300 200 466 238 328 185 120 595 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm メスオスエルボ 直管ジョイント <tr><td> FF-HG42SF・FF-HG52SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 付属の直管ジョイントを使用しない場合の給排気筒取付穴位置 壁からの距離が標準設置時と同じになります。 標準設置範囲 (φ75穴) 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm 付属のメスオスエルボを使用した場合 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 650 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm <tr><td> FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-HG42SF・FF-HG52SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 付属の直管ジョイントを使用しない場合の給排気筒取付穴位置 壁からの距離が標準設置時と同じになります。 標準設置範囲 (φ75穴) 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm 付属のメスオスエルボを使用した場合 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 650 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm <tr><td> FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr>	FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr>	FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm
FF-HG42SF・FF-HG52SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 付属の直管ジョイントを使用しない場合の給排気筒取付穴位置 壁からの距離が標準設置時と同じになります。 標準設置範囲 (φ75穴) 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm 付属のメスオスエルボを使用した場合 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 650 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜265mm <tr><td> FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr>	FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr>	FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm	
FF-WG65SF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 253 77 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr>	FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr>	FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm		
FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380〜390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 660 94 236 10 340 380 709 189 105 475 256 318 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr></td></tr>	FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr>	FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm			
FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF 壁貫通穴径:φ65〜φ75 給排気筒径:φ50 延長排気管径:φ40 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付けできません) 給排気筒取付可能範囲 (φ65〜φ75穴) 430 80 135 155 230 300 476 235 125 570 303 383 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜260mm <tr><td> FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr></td></tr>	FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm				
FF-AG6822H 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 メスオスエルボ取付位置 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm <tr><td> FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td></tr>	FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm					
FF-IR6822 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 748 (235) 139 270 163 107 548 802 160 525 406 300 287 115° 133° 100° 86 標準設置範囲 214 284 294 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm						

注)給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

UH-FIR7022 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 標準設置範囲 (φ75穴) 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜230mm 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) 標準設置範囲 (φ75穴) 115 (210) 22° 15° 100° 373 263 200 696 600 320 215 ※105 ※343 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135〜230mm ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。	FF-VY5522P・VT5522P・VT4222P 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 460 (87) 144 143 86 600 300 508 206 190 18 94 265 105 295 104 399 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm ○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。 <tr><td> FF-74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td><td> FF-B58F・B74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm </td><tr><td> FF-100F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm </td><td> FF-B100F・B110F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm </td><tr><td> FF-B160F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm </td><td> FFP-180F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm </td></tr></tr></tr>	FF-74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm	FF-B58F・B74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm	FF-100F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B100F・B110F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B160F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FFP-180F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm
FF-74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm	FF-B58F・B74F 壁貫通穴径:φ75 給排気筒径:φ60 延長排気管径:φ40 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm 点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 782 81 310 18 340 222 820 595 340 432 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110〜230mm	FF-100F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B100F・B110F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B160F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FFP-180F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm		
FF-100F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 362 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B100F・B110F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FF-B160F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FFP-180F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm				
FF-B160F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm	FFP-180F 壁貫通穴径:φ85 給排気筒径:φ70 延長排気管径:φ50 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 782 81 310 24 360 222 820 595 340 482 2 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140〜240mm						

＜暖房機器仕様一覧表＞ ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BYC	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYC	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYC	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6722BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7322BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3322Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2522Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6722BY-VX7322BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2422Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2822Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2922Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2922WY	2.87～2.29	8畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3522WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3722Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5122	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6622	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶石油こころ

型 式	KT-1622
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm (上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

FF式石油暖房機 機能説明一覧

快 適 性				
アグレシオバーナ 均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。	ニュークイックリニアバーナ 高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。	クイックリニアバーナ スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。	クイックパルスバーナ 極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	タフバーナ すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。
ワイド遠赤輻射 大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。	遠赤外線ドーム 効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体をしんから温めます。	赤熱輻射 耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体をしんから温めます。	風向調節 風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。	遠赤輻射＋微温風 豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。
温風量自動コントロール お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。	インバーター 室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	延長ルームサーモ センサーで温度をきめ細かく見はります。	ボディサーモ付 お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。	ECO(エコ)モード 室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います。(セーブ消火機能付)
セーブ運転 マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。	クイック微少運転 ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	か～るくとして タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてムラになりました。	よごれま栓 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カードリッジタンクです。	入タイマー(2コース) お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。
入タイマー 起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。	切タイマー(コース選択)(2コース) おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。	秒速点火 スイッチONから約15秒で運転を開始します。	給油サイン タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。	スマート床暖 床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。

壁ピタ設置 壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。	ビルトイン対応 埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。	ウォールトップ コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。	背面カバー付 ストーブの背面がスッキリと設置できます。
--	---	--	---------------------------------------

操 作 性				
ボイスクリアビュー 運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。	液晶クリアビュー 白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	LEDクリアビュー 白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。	eco(エコ)サイン 火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。	ecoガイド ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
設定室温デジタル表示 設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	床温表示ランプ 床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。	キラリング運転ボタン 運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止状態がひと目で分かります。	オープンポケット 細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。	2ウェイ操作 火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。
光るボタン ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンブルなデザインです。	トップコントロール 操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。	曜日指定 希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	バックアップメモリー コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)	10年バックアップタイマー リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。

安 全 性				
炎監視 炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。	トップクールタイプ 一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。	チャイルドロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	1500mまで高地対応可 高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。	その他
排気管抜け検知 排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	対震自動消火装置付 運転中に本体に揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。			

■アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖スペースネオミニ(輻射タイプ) 3年保証のご案内 信頼の3年保証	1.3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度以降生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。 2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例:2022年10月1日にお買い上げの場合、2025年9月30日まで) 3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。 5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合 (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷 (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び損傷 (ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷 (ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合 (ト) 保証書の提示がない場合 (チ) 点検整備、及び消耗品(Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合 (リ) 定期点検の費用
--	--

重要 製品をご購入いただいた所有者様へ

FF式石油暖房機は、消費生活用製品安全法（消安法）により特定保守製品^{※1}に指定されていましたが、令和3年8月1日施行の法令改正を受け、特定保守製品の指定対象から除外されることになりました。^{※2}

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。

所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、同法により創設された「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていました。

※2 消費生活用製品安全法（消安法）の技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により指定された時点と比較して事故率が大きく低下したことにより除外されました。

法令改正の概要

改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていましたが、改正により対象から除外されることになりました。ただし経過措置として、公布日（令和3年7月27日）から起算して1年を経過するまでに法定点検の始期が到来する製品は、点検期間内に法定点検を受けることができます。

法令改正後の製品仕様について

メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。そのため製品および製品に付属している取扱説明書、所有者票などは、改正前の内容が記載されているものもあります。お客様にはご不便をおかけし誠に恐縮ではございますが、法令に係る表示箇所につきましては、対象から除外となりますことをご了承いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

あんしん点検のご案内

経年劣化に起因する製品事故を防止するために、法令改正の経過措置が終了した以降でも所有者様が点検をご希望の場合は、法定点検に準じた基準で行う「あんしん点検（有料）」[※]を実施させていただきます。

※「あんしん点検」とは、「法定点検」に準じた点検基準で行う点検です。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
- 使用時間が設計上の標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

※FF-B160F・中央設置シリーズには「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されていません。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。



※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓 カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内に自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック） 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

■省エネ基準達成率の表示について

e このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

e ※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値（%）	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
密閉式 強制対流式		86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率（%）＝－3.0×燃料消費量（L／h）＋71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）