⚠安全にご使用いただくために…

使用上の注意●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけたり、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などへアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります)

給排気筒の取付け●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機　種　名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定 期 点 検●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

❗給油時消火 ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

❗油もれ危険 ・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油もれのないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク



ねじ式口金タンク



一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。



【製造年の表示位置】

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製 ～ 1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの
［1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。］
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

(「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。)

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル　0120-623-238

※受付時間　午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様お願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社コロナ　本　社　〒955-8510　新潟県三条市東新保7−7
●コロナホームページ　https://www.corona.co.jp/

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電　話	フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電　話	携帯電話
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

キチッとホッと

灯・油・で・い・い・冬 あったまるゾウ～
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟 ―石油機器の普及に努めています―

●お支払いは便利で簡単な……コロナ リビングローン　コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。
※コロナ商品のご購入金額(関連機器＋工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。
石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2022年6月現在のものです。
0040R41Ⓙ

暖房機器総合カタログ
暖房機器総合カタログ

つぎの快適をつくろう。
CORONA

2022暖房機器総合カタログ
(床暖房)

信頼の3年保証
※3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度以降生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。詳細は70ページをご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて85年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。
日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、
今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
新しい快適のカタチを求め続けていきます。

AgRatio（アグレシオ）

INDEX

床暖房機器・暖房機器　機能早見表　P3-4

FF式輻射
アグレシオ　P5-14
フィルネオ　P15-19
フィルネオ床暖　P20-21
スペースネオミニ　P22-24

FF式輻射＋床暖・FF式輻射
PK・PRシリーズ　P25-27

FF式輻射＋床暖
PK・PRシリーズ　P28-29

煙突式輻射＋床暖
PK・PRシリーズ　P30

FF式輻射
PK・PRシリーズ　P31
ミニパル（Vシリーズ）　P32

煙突式輻射
PK・PR・Vシリーズ　P33
中央設置シリーズ　P34

FF式輻射＋温水暖房
ツインヒーター　P35-36

FF式温風
スペースネオミニ温風　P37-38
FF式温風　P39-44

暖房機器
石油ファンヒーター　P45-48
ポータブル石油ストーブ・石油こんろ　P49-50
ハイブリッド式加湿器　P50
ブルーバーナ　P51
コアヒート・コアヒートスリム・スリムカーボン　P52
ウォールヒート　P53

別売部材　P54-66
FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図　P67-69
暖房機器仕様一覧表　P70-72
製品をご購入いただいた所有者様へ　P73-74

床暖房機器・暖房機器　機能早見表

グリーン購入法適合商品　あんしん点検　PSC対応品

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

FF式輻射

区分	FF式輻射			
ラインアップ	3年保証 AgRatio	3年保証 FIRNEO	3年保証 スペースネオ SPACENEOmini	
型式	FF-AG6822H	FF-IR6822	FF-SG4222M	FF-SG5622M
	5ページへ	15ページへ	22ページへ	22ページへ
暖房能力めやす※	主に 18畳	主に 18畳	主に 11畳	主に 15畳
搭載バーナ	アグレシオバーナ	クイックリニアバーナ	クイックリニアバーナ	クイックリニアバーナ
主な機能・特長	ワイド遠赤輻射 ボイスクリアビュー（音声ガイド） ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］	遠赤輻射＋微温風 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］	輻射＋微温風 液晶クリアビュー ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］	輻射＋微温風 液晶クリアビュー ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］
トップクール	●	●	●	●
インバーター	●	●	●	●

FF式温風

区分	FF式温風	
ラインアップ	スペースネオ SPACENEOmini温風	
型式	FF-HG42SF	FF-HG52SF
	37ページへ	37ページへ
暖房能力めやす※	主に 11畳	主に 14畳
搭載バーナ	クイックリニアバーナ	クイックリニアバーナ
主な機能・特長	温風量自動コントロール 液晶クリアビュー ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］	温風量自動コントロール 液晶クリアビュー ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］
トップクール	●	●
インバーター	●	●

FF式輻射

区分	FF式輻射			
ラインアップ	PKシリーズ	PRシリーズ	V（ミニパル）シリーズ	
型式	FF-6822PK	FF-6822PR	FF-VY5522P FF-VT5522P	FF-VT4222P
	25ページへ	26ページへ	32ページへ	32ページへ
暖房能力めやす※	主に 18畳	主に 18畳	主に 14畳	主に 11畳
搭載バーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ
主な機能・特長	遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） 灯油使用量表示［今日・昨日・積算］	液晶クリアビュー 灯油使用量表示［今日］ エコモード	ecoモード 入タイマー 設定室温デジタル表示	ecoモード 入タイマー 設定室温デジタル表示
トップクール			●（VT5522Pのみ）	●
インバーター	●	●	●	●

FF式輻射＋床暖

区分	FF式輻射＋床暖			
ラインアップ	3年保証 FIRNEO床暖	PKシリーズ	PRシリーズ	ツインヒーター
型式	UH-FIR7022	UH-F7022PK	UH-F7022PR	UHB-TP1040 UHB-TPM1040
	20ページへ	25ページへ	26ページへ	35ページへ
暖房能力めやす※	主に 18畳	主に 18畳	主に 18畳	主に 13畳
搭載バーナ	クイックリニアバーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ
主な機能・特長	遠赤輻射＋微温風 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） ecoガイド（灯油使用量表示）［今日・昨日・積算］	遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） 灯油使用量表示［今日・昨日・積算］	液晶クリアビュー 灯油使用量表示［今日］ エコモード	2バーナ方式 キララアイ ecoモード
トップクール	●			●
インバーター	●	●	●	●

煙突式輻射

区分	煙突式輻射		
ラインアップ	PKシリーズ	PRシリーズ	Vシリーズ
型式	SV-7022PK	SV-7022PR	SV-V4522M
	33ページへ	33ページへ	33ページへ
暖房能力めやす※	主に 18畳	主に 18畳	主に 12畳
搭載バーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ
主な機能・特長	遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） 灯油使用量表示［今日・昨日・積算］	液晶クリアビュー 灯油使用量表示［今日］ エコモード	ecoモード 入タイマー 設定室温デジタル表示
トップクール			
インバーター	●	●	●

煙突式輻射＋床暖

区分	煙突式輻射＋床暖	
ラインアップ	PKシリーズ	PRシリーズ
型式	UH-7722PK	UH-7722PR
	30ページへ	30ページへ
暖房能力めやす※	主に 20畳	主に 20畳
搭載バーナ	クイックパルスバーナ	クイックパルスバーナ
主な機能・特長	遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） 灯油使用量表示［今日・昨日・積算］	液晶クリアビュー 灯油使用量表示［今日］ エコモード
トップクール		
インバーター	●	●

中央設置シリーズ 34ページへ PSC対応品（SV-1512・2012タイプを除く）	SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS	
FF温風シリーズ 39〜44ページへ あんしん点検（FF-B160Fを除く） PSC対応品（FF-B110F・B160F・FFP-180Fを除く）	FF-WG40SF・FF-WG52SF・FF-WG65SF・FF-WG40YF・FF-WG52YF・FF-VG35SF・FF-VG42SF・FF-VG52SF・FF-VG35YF・FF-VG42YF・FF-74F・FF-100F・FF-B58F・FF-B74F・FF-B100F・FF-B110F・FF-B160F・FFP-180F	
ブルーバーナ 51ページへ	GH-D19F・D19FS・D19N・D19NS・D12F・D12N・D19FK	

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

快適性

アグレシオバーナ	均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。
クイックパルスバーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。
遠赤外線ドーム	効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体のしんから温めます。
遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。
インバーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。
eco（エコモード）	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います（セーブ消火機能付）
弱運転	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないので着火音が気になりません。
入タイマー（2コース）	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。
秒速点火	スイッチONから約15秒で運転を開始します。
スマート床暖	床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。
サポートヒーター	床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。
両煙突式	煙突は左右どちらでも取り付けができます。
遠赤ブレード	遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。
ニュークイックリニアバーナ	高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。
タフバーナ	すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。
赤熱輻射	耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体のしんから温めます。
輻射＋微温風	輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。
延長ルームサーモ	センサーで温度をきめ細かく見はります。
セーブ運転	マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。
か〜るくとって	タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてもラクになりました。
入タイマー	起床時に便利な点火タイマー、運転中に押すと、タイマー待機状態になります。
給油サイン	タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。
ソフトオート運転	コロナ独自の「アクティエーター」とセンサーが床暖房温度をリニアコントロール。
壁ピタ設置	壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。
ウォールトップ	コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。
クイックリニアバーナ	スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。
ワイド遠赤輻射	大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。
風向調節	風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。
温風量自動コントロール	お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。
ボディサーモ付	お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。
クイック微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。
よごれ栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。
切タイマー（コース選択）	おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3〜9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。
2回路対応（別売）	別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。
ストップ単独運転付	床暖房なしのストーブ単独運転もできます。
ビルトイン対応	埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。
背面カバー付	ストーブの背面がスッキリと設置できます。

操作性

ボイスクリアビュー	運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。
液晶ボイスクリアビュー	運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。
eco（エコサイン）	火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。
設定室温デジタル表示	設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。
キラリング運転ボタン	運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止状態がひと目で分かります。
光るボタン	ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。
曜日指定	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。
液晶クリアビュー	白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。
キララアイ	運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。
灯油使用量表示	灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
湯温デジタル表示	温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。
2ウェイ操作	火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。
セレクトタイマー	「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。
10年バックアップタイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。
LEDクリアビュー	白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。
ecoガイド	ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
床温表示ランプ	床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。
オープンポケット	細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。
トップコントロール	操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。
バックアップメモリー	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。（FF温風は1分間記憶します）

安全性

炎監視	炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。
排気管抜け検知	排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。
トップクールタイプ	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。
対震自動消火装置付	運転中に本体に揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。
チャイルドロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

その他

満水・給水お知らせ	循環液の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー・表示等でお知らせします。
半密閉温水配管式	施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。
2バーナ方式	セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。

■形式表示について

UH-F7022PK
- 床暖ヒーター
- FFタイプ
- 出力7.0kW
- クリアビュー
- パルスバーナ
- 年度記号（2022年製）

PRシリーズ　FF-6822PR（レギュラー／FFタイプ／パルスバーナ）
Vシリーズ　SV-V4522M（バーチカル（縦形）／マイコン）

グリーン購入法適合商品
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。（73ページ参照）

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。（74ページ参照）

3年保証 信頼の
※詳細は70ページをご覧ください。

AgRatio

厳しい冬を快適にする、
優れた暖房性能と洗練されたフォルム。

コロナFF式暖房機器の最高峰

AgRatio アグレシオ

動画もご覧ください。

凛としたたたずまい。
アグレシオの白銀比。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた1：√2の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。





3年保証 信頼の
※詳細は70ページをご覧ください。
AgRatio

まるで陽だまりのよ うな暖かさを生み出す、豊かな遠赤外線。

大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。

遠赤外線効果で灯油が節約できます。

自動運転で設定温度を1℃下げると

1シーズンで灯油が約130リットル

約13,780円おトク!※1 （18%削減）

（当社試験室で測定）



※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種（FF-SG6819K）設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較（ecoセーブ消火なし）。灯油価格106円／L（税込）［2022年1月4日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表］

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



▲従来機種より設定温度を下げても同等の暖房感です。（当社比）

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

■ 人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線

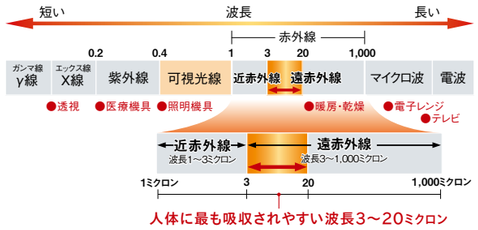

コロナ史上No.1の遠赤外線輻射量

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度（400～500℃）に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

■ 身体のしんから温まるからぬくもりが長続き※2

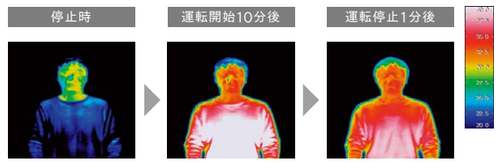

※2 試験条件:当社環境試験室（9畳）で室内温度15℃、最大火力時、ストーブから距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフの比較。

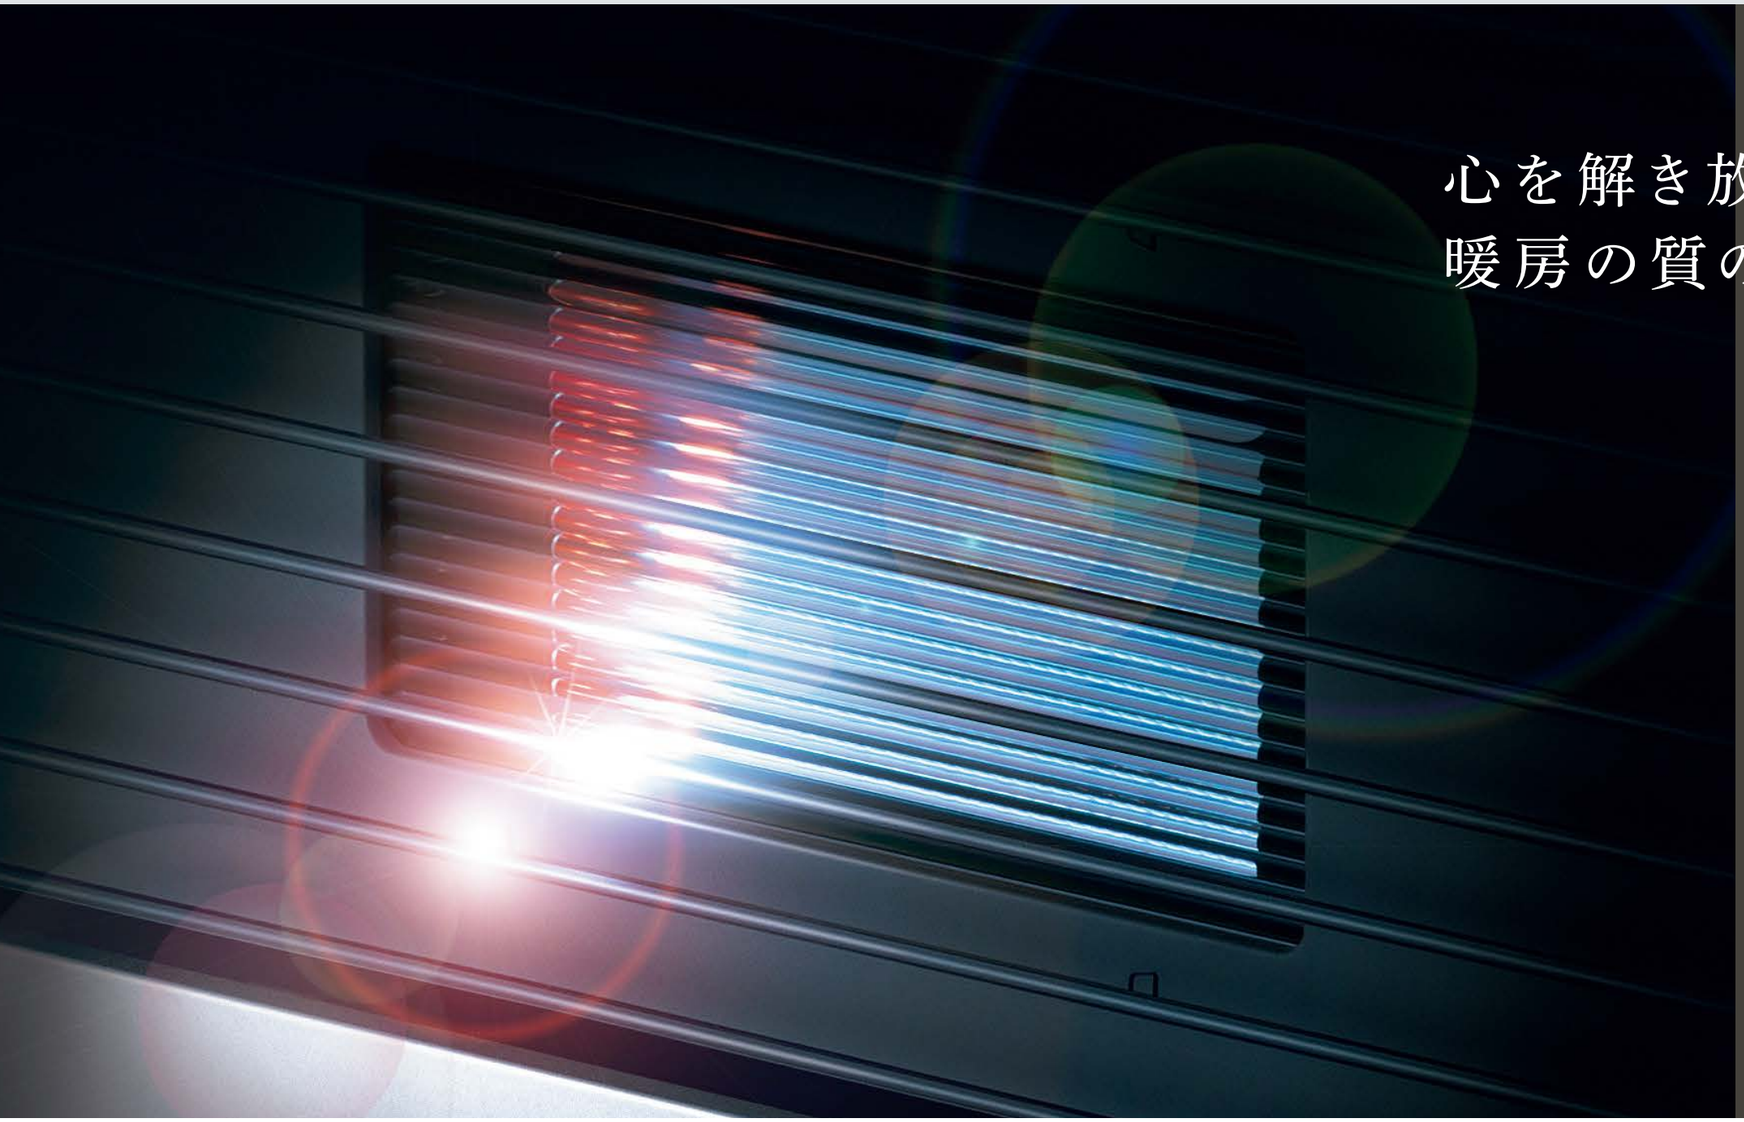

心を解き放つ美しい青い炎は暖房の質の追求から生まれました。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

- 「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- バーナ部はもちろんストーブ本体も高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

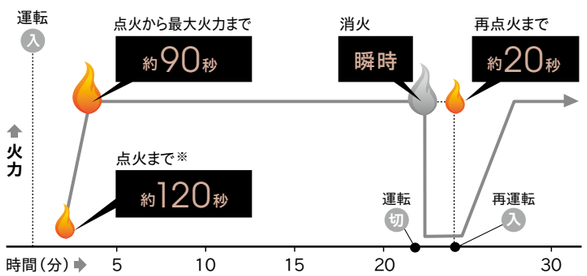

アグレシオバーナならではの低騒音設計。

心も身体もリラックスできる
やさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB（図書館の中程度の静かさ）、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。

■最大燃焼時

最大運転時 38dB

■最小燃焼時

最小運転時 24dB

3年保証 信頼の
※詳細は70ページをご覧ください。
AgRatio

快適をかしこく、もう一つ上のecoを目指しています。

灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約 1 eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco（エコ）運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、
セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

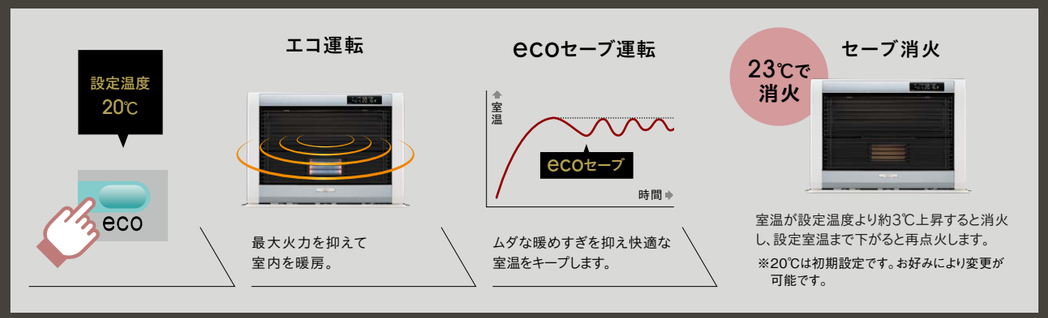

灯油節約 2 クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す（入）と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

灯油節約をアシスト

※1リットル単位表示。　※灯油の使用量はおよそのめやすです。

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

■ 今日の灯油使用量



「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

■ 昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

■ 積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用日数と積算の灯油使用量を表示します。

※ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

独自の技術で消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中（運転停止時）は、表示をすべて消灯し、消費電力を1Wに抑えます。
また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして消費電力を抑えます。

消費電力（W）50／60Hz	
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34／39	12／13

誰にでも使いやすい設計

アグレシオは極めてシンプル。誰にでも分かりやすく使いやすいユニバーサルデザインを目指しています。

誰にでも使いやすい操作部。

操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。

〈操作部〉

目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。

〈表示部〉

火力が6段階に見えるからecoしやすい。 ecoサイン

※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。

ecoボタンを押す

文字でお知らせ：eco運転中 ＋ 音声でお知らせ：エコ運転をセットしました♪



設定温度を変更する

文字でお知らせ：設定温度 20℃ ＋ 音声でお知らせ：20℃に変更しました♪

電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

3年保証 信頼の ※詳細は70ページをご覧ください。

AgRatio

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■ 標準設置でも延長設置でも壁からストーブ前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。 注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■ 現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

広い給排気筒取り付け可能範囲



本体奥行 約29cm

標準設置も延長設置も壁から29cmでOK!



○対流ファンとガードを除いた本体奥行は約18cmです。設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。

スマートフォンで簡単アクセス

アグレシオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/agratio/

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、
1 取扱説明書　2 修理受付
に簡単にアクセスできます。

アグレシオ オーナーズサイト
型式：FF-AG6822H
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や修理受付などにアクセスできます。

*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※2019年モデルより採用しています。

壁から29cm※1で設置自在の薄型フォルム。

※1 壁からストーブ前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。

3年保証　AR アグレシオバーナ　天板が熱くなりません

防火性能認証品｜1500mまで高地対応可 ※2｜対震自動消火装置付｜ワンタッチ ウォールトップ同梱｜延長 ルームサーモ付｜グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78〜1.98kW	

FF-AG6822H

(W)4906128 407034　(MN)4906128 407133
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
271,700円(税抜247,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59〜60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：25.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで	寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド

在庫僅少品 **FF-AG6821H**　(W)4906128 378235　(MN)4906128 378334
〈別置タンク式(別売)〉 希望小売価格 **246,400円(税抜224,000円)** (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性									操作性						安全性			PSC対応 注1)		
	アグレシオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-AG6822H FF-AG6821H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※2 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

遠赤外線暖房の新スタンダード

フィルネオ FIRNEO

動画もご覧ください。

シャープなインテリアにフィットする
落ち着いたホワイト。
(W) シャンパンホワイト

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目調デザイン。
(TG) グランドブラウン

当社独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり。

遠赤外線輻射＋微温風で身体のしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は遠赤外線輻射＋微温風のワイド輻射暖房を行います。

効 果

バーナから出た燃焼ガスが遠赤外線ドームの形状に沿ってストーブ前面に効率よく熱が集められることで遠赤外線輻射量が大幅に高まり、身体のしんから温まります。

遠赤外線ドームの断面図

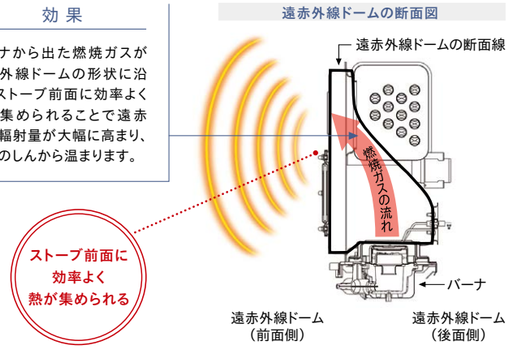

フィルネオの豊富な遠赤外線輻射量

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー搭載。豊富な遠赤外線を輻射します。

遠赤外線輻射面積約30%アップ。
（従来機種FF-SG6819K比）

最大火力時のサーモグラフ



たっぷりの遠赤外線で確かな暖かさ。

フィルネオ
FIRNEO ユニバーサルデザインにこだわった薄型設計。

3年保証 信頼の ※詳細は70ページをご覧ください。 FIRNEO

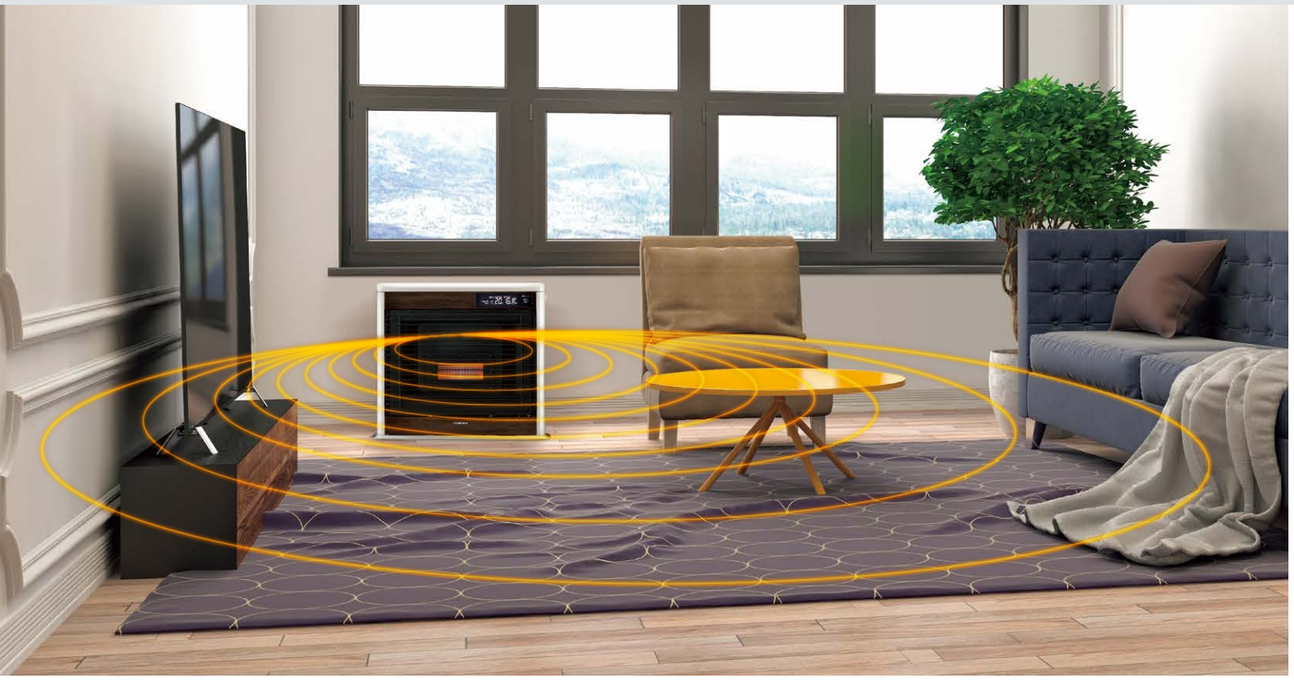

簡 単 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「大型液晶ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

■ 操作しやすい上面操作部、ボタンの文字も大きく見やすくシンプルにレイアウトしました。
■ 白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。

〈操作パネル〉

○イラストはFF-IR6822の操作パネルです。

〈大型液晶ボイスクリアビュー〉

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

ecoサイン 自動運転時の火力がリアルタイムで見える！

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。また、自動運転時には可変する火力をリアルタイムで表示します。

薄 型 お部屋がすっきりする薄型スタイル。

薄型だからお部屋が広く使えます。

標準設置時
PK・PRシリーズと比較して
11.2cmも薄い！





速 暖 すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

NEW ニュークイックリニアバーナ

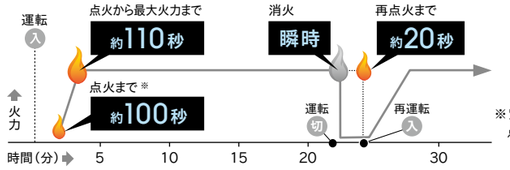

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

省エネ eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。〈ecoモード〉

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※11ページ・アグレシオと同様の機能です。

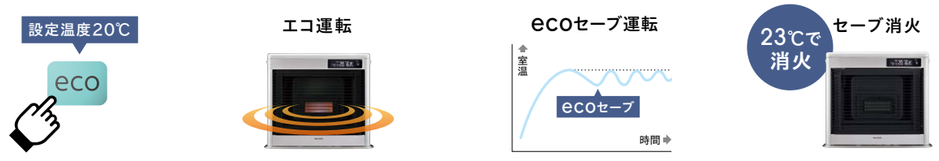

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約3℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

音声と表示でサポート。〈ecoガイド〉

「ecoガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

運転状態をさらにわかりやすくお知らせ。〈音声ガイド〉

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。

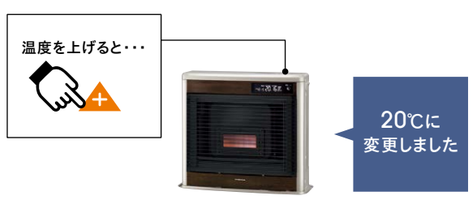

情報を記憶。〈10年バックアップタイマー〉

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

暖めすぎ防止。〈クイック微少運転〉

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。 ※11ページ・アグレシオと同様の機能です。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単に行えます。

FF式輻射

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

3年 信頼の年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

フィルネオ FIRNEO 省スペース設計で、買い替え設置も簡単です。

微少運転時 静音25dB。※

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)
※FF-IR6822の運転音。(UH-FIR7022の運転音は仕様一覧表をご覧ください。)

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

薄型ファンガード採用。

薄型ファンガード採用で、延長設置時も壁から置台前面まで36.3cmの省スペース設置が可能です。



スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/firneo/

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、
1 取扱説明書　2 修理受付
に簡単にアクセスできます。

フィルネオ オーナーズサイト
型式:FF-IR6822
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や修理受付などにアクセスできます。

*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

3年保証

NEW 9R ニュー クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可※1 | 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱 / 延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

(TG)グランドブラウン

(W)シャンパンホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78~1.98kW	

FF-IR6822

(W)4906128 407638　(TG)4906128 407737
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
244,200円(税抜222,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg　■待機時消費電力:0.7W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-IR6821**
(W)4906128 379539　(TG)4906128 379638
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **221,100円(税抜201,000円)**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性										操作性						安全性					PSC対応 注1)		
	ニュークイックリニアバーナ	遠赤外線ドーム	遠赤輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコモード)	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-IR6822 FF-IR6821	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

FF式輻射+床暖

3年 信頼の年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

フィルネオ FIRNEO 床暖 エコ志向の床暖房。「スマート床暖」も搭載。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
エコ3 ecoモードでかしこく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



スマート床暖 サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。

3種類の床暖運転が選べます!

1 床暖
ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)
運転ボタン「入」 ▶ 床暖ボタン「入」

2 スマート床暖(アシスト)
eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)
電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。
運転ボタン「入」 ▶ 床暖ボタン「入」 ▶ スマート床暖ボタン「入」

3 スマート床暖
春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)
運転停止中にスマート床暖ON

※床暖出力625Wで運転する為、通常の床暖と比べ十分な暖房感が得られない場合があります。

床暖おすすめ畳数	3~9畳
畳数	3 / 4~6~9
火力	▪ / ▪▪~▪▪~▪▪▪

■床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

電気カーペットいらずで便利

〈表示部〉
スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。

〈操作部〉

■温水回路について
ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブのB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)を取付けて、配管を分岐する必要があります。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44
4,180円(税抜3,800円)
0582600
4906128 260080　○B回路取り付け用

ヘッダー USA-7
990円(税抜900円)
9288466
4906128 846680　○A回路分岐用

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

3 信頼の年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

フィルネオ FIRNEO 床暖

クイック床暖メカ搭載。買い替え設置も簡単です。

速 暖

床暖房立ち上がり時間が速い。
ニュークイックリニアバーナ＋クイック床暖メカ採用。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転をいつでも自由自在に切り換えできます。(一旦消火なし)

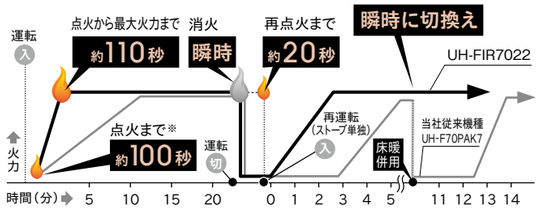

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/firneo/

フィルネオ オーナーズサイト
型式：UH-FIR7022
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や修理受付などにアクセスできます。

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、
1 取扱説明書
2 修理受付
に簡単にアクセスできます。
＊QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

3年保証

ニュー クイックリニアバーナ

防火性能認証品 ※1 | 1500mまで高地対応可 | 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱 | 延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

天板が熱くなりません

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用‥‥6.95～1.98kw	
	ストーブ単独‥‥6.78～1.98kw	

床暖おすすめ畳数	3～9畳		
畳数	3	4 ～ 6 ～ 9	
火力		～ ～	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

床暖タイプ

(W)シャンパンホワイト

床暖タイプ

(TG)グランドブラウン

UH-FIR7022

(W)4906128 408031 (TG)4906128 408130
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
342,100円(税抜311,000円)
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

- 外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
- 質量：29kg ■待機時消費電力：0.7W
- 床暖適応畳数：3～9畳
- シスターン容量：1.5L
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-FIR7021**
(W)4906128 380634 (TG)4906128 380733
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **310,200円(税抜282,000円)**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

既設の床暖畳数にそのまま適応。
床暖適応畳数3畳～9畳まで対応できます。
当社純正のソフトパネルをご使用ください。
注)床暖房能力は使用火力によって変化します。9畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。



ソフトパネル ※写真は3畳用。

	快適性												操作性							安全性							PSC対応 注1)		
	ニュークイックリニアバーナ	遠赤外線ドーム	遠赤輻射＋微温風	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	2回路対応(別売)	スマート床暖	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
UH-FIR7022 UH-FIR7021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

3 信頼の年保証
(2018年以降生産の スペースネオミニ)
※詳細は70ページをご覧ください。

スペースネオ SPACE NEO mini

薄型・コンパクトなフォルムで
高い暖房性能を実現。

スペースネオミニは、書斎や寝室、子供部屋などにも設置しやすい、高性能でコンパクトな暖房機です。
立ち上がりが早いニュークイックリニアバーナと見た目にも暖かいビードレンズガラスを搭載し、パワフルな暖房能力と省エネ・節約機能が充実した快適で使いやすい1台です。

動画もご覧ください。

省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

設定温度20℃ eco
ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

エコ運転
最大火力を抑えて室内を暖房。

ecoセーブ運転
室温 ecoセーブ 時間
ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

22℃で消火 セーブ消火
室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節 約

ecoガイド搭載で灯油の使用量をお知らせ。
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

ecoガイド スイッチON eco ガイド

今日の灯油使用量

今日の灯油使用量を表示します。

ecoガイドボタン

昨日の灯油使用量

昨日の灯油使用量を表示します。

ecoガイドボタン

積算の灯油使用量

積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示
※ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

スペースネオ SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド搭載で省エネ暖房をサポート。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

3年 信頼の保証
(2018年以降生産のスペースネオミニ)
※詳細は70ページをご覧ください。

赤熱輻射+微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、赤熱輻射+微温風の輻射暖房です。

速 暖　すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

NEW ニュークイックリニアバーナ

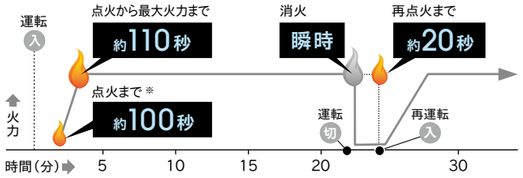

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

薄 型　省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル。

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計
スペースネオミニなら、壁から下皿の前面まで
32cmで設置OK!



コンパクト設計
本体幅47cmのコンパクト設計で
省スペース性を実現!

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

省電力設計

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかり抑えます。

	消費電力(W)50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
FF-SG5622M	37/37	18/18
FF-SG4222M	28/28	18/18

深夜でも気にならない静音設計。

微少運転時 静音 25dB

最大運転時:37dB(FF-SG5622M)
33dB(FF-SG4222M)

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



簡 単　ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉使いやすい大きなボタン
操作部をストーブの上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

光ってお知らせ キラリング運転ボタン
運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

クイック微少運転 ワンタッチで最小火力。

〈表示部〉暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー
暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

ecoサイン 火力が6段階に見えるからecoしやすい。
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証

NEW ニュークイックリニアバーナ

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可※1 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ同梱 | 延長 ルームサーモ付 | グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

天板が熱くなりません

(W)シャンパンホワイト
現代風のリビングのインテリアに溶け込むシャンパンホワイト。

(TG)グランドブラウン
木のイメージのお部屋や和室にもよく合う木目柄。

当社従来機種スペース21ミニ(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。
(付属の直管ジョイントを使用しない場合)



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20~1.98kw	

FF-SG4222M

(W)4906128 407430　(TG)4906128 407539
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
165,000円(税抜150,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:20.0kg　■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	11畳(18.0㎡)まで	15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	11畳(18.0㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-SG4221M**
(W)4906128 378631　(TG)4906128 378730
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **149,600円(税抜136,000円)**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60~1.98kw	

FF-SG5622M

(W)4906128 407232　(TG)4906128 407331
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
180,400円(税抜164,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59~60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:20.0kg　■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
温暖地	15畳(25.0㎡)まで	20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	15畳(25.0㎡)まで	23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-SG5621M**
(W)4906128 378433　(TG)4906128 378532
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **163,900円(税抜149,000円)**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性										操作性						安全性				PSC対応 注1)		
	ニュークイックリニアバーナ	赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-SG4222M FF-SG4221M FF-SG5622M FF-SG5621M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

PK・PRシリーズ

確かな暖房感と、使いやすい操作性が魅力のラウンドタイプ。高品質クイックパルスバーナ搭載で、快適暖房を実現。

PKシリーズ

ワンランク上の快適性を追求した
ハイスペックな1台。

大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

動画もご覧ください。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

大型液晶ボイスクリアビュー



従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

光る運転スイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結果がひと目でわかります。

※UH-F7022PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

オンリーワン　さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。

※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいるような心地よい暖かさでお部屋を満たします。

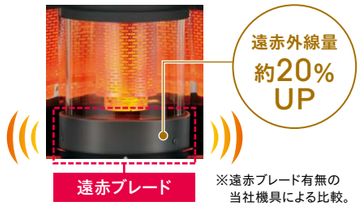

※遠赤ブレード有無の当社機具による比較。

■ストーブ正面から見た最大火力時のサーモグラフの比較

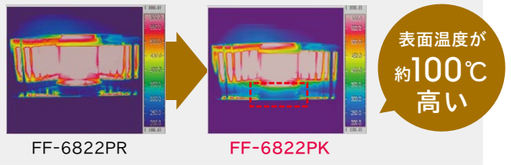

PRシリーズ

「暖房のCORONA」が
こだわった「基本性能」が充実。

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

動画もご覧ください。

灯油使用量表示

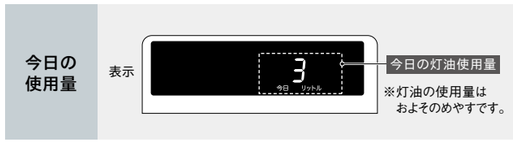

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



※UH-F7022PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

より使いやすく　スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ。

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。

※写真はPKシリーズです。

PK・PRシリーズ　この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速　暖　スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。（PK・PR・ミニパルシリーズ）

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。
耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。

クイックパルスバーナ

26年目の実績

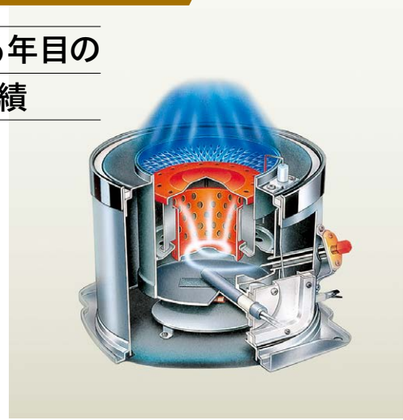

クイックパルスバーナ

点火まで　約110秒（PK・PR）　消火時間　約10秒　再点火まで　約90秒

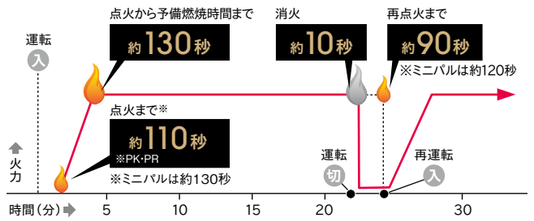

※室温、外気温によって点火時間は変動します。
（消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます）

省エネ　エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

設定温度20℃

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

エコ運転

最大火力を抑えて室内を暖房。

エコセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火

室温が設定温度より約3℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

便　利　使いやすさにこだわったきめ細かい設計。

掃除がしやすくお手入れラクラク。

下皿一体構造　下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少がストーブ正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。

注）満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

PK・PRシリーズ　CORONAがおすすめする快適エコな床暖房。

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではです。

FF式床暖房イメージ図

※写真はボタンを全点灯させています。

エコの時代にぴったり床暖房ストーブ

- エコ1　屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
- エコ2　足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
- エコ3　エコモードでかしこく快適！

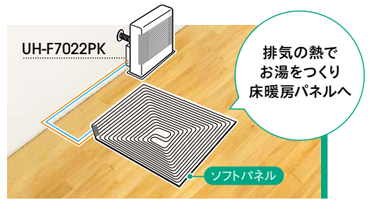

輻射熱　床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



足もとから暖かい。

ストーブから発する「輻射熱＋床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。

既設の床暖畳数にそのまま適応。

ソフトパネル
※写真は3畳用。



床暖適応畳数3畳～10畳まで対応できます。当社純正のソフトパネルをご使用ください。

注）床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とします。

●小～中火力では床暖が十分あたたまりません。

■温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合は別売品の温水バルブ（USA-44）をストーブのB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー（USA-7）を取付けて、配管を分岐する必要があります。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ
USA-44
4,180円（税抜3,800円）
0582600
4906128 260080　○B回路取り付け用

ヘッダー
USA-7
990円（税抜900円）
9288466
4906128 846680　○A回路分岐用

FF式輻射＋床暖

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PRシリーズ　床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなります

遠赤ブレード

対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

床暖タイプ

※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・・6.95～1.90kw	
	ストーブ単独・・・・6.80～1.77kw	

床暖おすすめ畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7022PK
(W)4906128 394235　(N)4906128 394334
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **311,300円(税抜283,000円)**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：1.2W
■床暖適応畳数：3～10畳　■シスターン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-F7021PK**
(W)4906128 380238　(N)4906128 380337
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **282,700円(税抜257,000円)**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなります

対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

床暖タイプ

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・・6.95～1.90kw	
	ストーブ単独・・・・6.80～1.77kw	

床暖おすすめ畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7022PR
(W)4906128 394433〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **297,000円(税抜270,000円)**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：1.0W
■床暖適応畳数：3～10畳　■シスターン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-F7021PR**
(W)4906128 380436〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **269,500円(税抜245,000円)**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

煙突式輻射＋床暖

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PRシリーズ　排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなります

遠赤ブレード

煙突左右出し可

対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

床暖タイプ

※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・・7.66～1.86kw	
	ストーブ単独・・・・6.71～1.52kw	

床暖おすすめ畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7722PK
(W)4906128 394532　(N)4906128 394631
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **271,700円(税抜247,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg　■待機時消費電力：1.2W
■床暖適応畳数：3～12畳　■シスターン容量：2L
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-7721PK**
(W)4906128 380832　(N)4906128 380931
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **246,400円(税抜224,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

PRシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなります

煙突左右出し可

対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

床暖タイプ

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・・7.66～1.86kw	
	ストーブ単独・・・・6.71～1.52kw	

床暖おすすめ畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7722PR
(W)4906128 394730〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **258,500円(税抜235,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg　■待機時消費電力：1.0W
■床暖適応畳数：3～12畳　■シスターン容量：2L
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-7721PR**
(W)4906128 381037〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **234,300円(税抜213,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

	快適性												操作性					安全性							その他	PSC対応 注1)	
	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコモード)	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
UH-F7022PK・F7021PK	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
UH-F7022PR・F7021PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	○	●	●	●	●	●		●	●	●	○	●	●	●
UH-7722PK・7721PK	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
UH-7722PR・7721PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	○	●	●	●	●	●		●	●		○			

⚠注意　マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※29～30ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PRシリーズ 「暖房のCORONA」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
遠赤ブレード
対震自動消火装置付 ワンタッチ ウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャインゴールド
(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kw	

FF-6822PK
(W)4906128 393535 (N)4906128 393634
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 236,500円(税抜215,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-6821PK
(W)4906128 378839 (N)4906128 378938
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 214,500円(税抜195,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

PRシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
対震自動消火装置付 ワンタッチ ウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kw	

FF-6822PR
(W)4906128 393733〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 217,800円(税抜198,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-6821PR
(W)4906128 379034〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 198,000円(税抜180,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

	快適性									操作性							安全性					PSC対応 注1)		
	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコモード)	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-6822PK・6821PK	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●
FF-6822PR・6821PR	●		●	●	●			●	●		●	○	●	●	●	●			●	●			●	●	●
FF-VY5522P・VY5521P	●		●	●	●			●	●					●	●	●				●	●		●	●	●
FF-VT5522P・VT5521P	●		●	●	●	●		●	●					●			●	●		●	●	●	●	●	●
FF-VT4222P・VT4221P	●		●	●	●	●		●	●					●			●	●		●	●	●	●	●	●

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ミニパル(Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造
下皿にほこりがたまりにくく、日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部

〈表示部〉

〈オープンポケット操作部〉

トップクール(VT)タイプ操作部

ストーブの上面でラクラク操作できます。

動画もご覧ください。

上面開放式 タイプ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
対震自動消火装置付 ワンタッチ ウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kw	

FF-VY5522P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 393436

希望小売価格 179,300円(税抜163,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-VY5521P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 379232
希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクール タイプ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなりません
対震自動消火装置付 ワンタッチ ウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kw	

FF-VT5522P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 393337

希望小売価格 179,300円(税抜163,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-VT5521P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 379331
希望小売価格 162,800円(税抜148,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kw	

FF-VT4222P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 393238

希望小売価格 148,500円(税抜135,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-VT4221P〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 379430
希望小売価格 134,200円(税抜122,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

⚠注意 マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PR・Vシリーズ　スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

eco(エコ)モード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
遠赤ブレード
煙突左右出し可
対震自動消火装置付
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

※写真はボタンを全点灯させています。

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kw	

SV-7022PK
(W)4906128 393832　(N)4906128 393931
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **189,200円(税抜172,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg　■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで	コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで	コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 **SV-7021PK**
(W)4906128 379737　(N)4906128 379836
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **171,600円(税抜156,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

PRシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
煙突左右出し可
対震自動消火装置付
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kw	

SV-7022PR
(W)4906128 394037〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **174,900円(税抜159,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg　■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで	コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで	コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 **SV-7021PR**
(W)4906128 379935〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **158,400円(税抜144,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

Vシリーズ

クイックパルスバーナ 26年目の実績
天板が熱くなります
対震自動消火装置付
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50～1.23kw	

SV-V4522M
(W)4906128 394136〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
(置台を除く)
■質量：17kg　■待機時消費電力：2.0W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造12畳(20.0㎡)まで	コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木造12畳(20.0㎡)まで	コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 **SV-V4521M**
(W)4906128 380139〈別置タンク式(別売)〉
オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	快適性								操作性										安全性
	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	eco(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	両煙突式	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視
SV-7022PK・7021PK	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SV-7022PR・7021PR	●		●	●		●		●	●		●	○		●	●	●		●	●
SV-V4522M・V4521M	●		●	●	●	●		●						●	●				●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。　※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

⚠注意　マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

PSC対応品 〈SV-1512タイプ〉〈SV-2012タイプ〉を除く。
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

中央設置シリーズ　広いスペースをパワフルに暖めます。

煙突右出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08kw	

SV-1012BS
4906128 943310〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
(置台を除く)
■質量：16.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで	コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで	コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.0%

煙突右出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03kw	

SV-1012BD
4906128 947110〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **83,600円(税抜76,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
(置台を除く)
■質量：17.2kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで	コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで	コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.0%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kw	

SV-1512B
4906128 947219〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **117,700円(税抜107,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
(置台を除く)
■質量：23.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造29畳(48.0㎡)まで	コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで	コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kw	

SV-1512BS
4906128 947417〈抱きタンク式〉

希望小売価格 **135,300円(税抜123,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
(置台を除く)
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造29畳(48.0㎡)まで	コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで	コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kw	

SV-2012B
4906128 947318〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **147,400円(税抜134,000円)**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
(置台を除く)
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで	コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造40畳(66.0㎡)まで	コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	64.4%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し　対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kw	

SV-2012BS
4906128 947516〈抱きタンク式〉

希望小売価格 **166,100円(税抜151,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅685×奥行420mm
(置台を除く)
■質量：41.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで	コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造40畳(66.0㎡)まで	コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	64.4%

※設置の際は、60ページ関連部材が必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。それぞれ同時・単　独運転が可能です。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。（73ページ参照）

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。（74ページ参照）

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

2つのクイックパルスバーナ搭載。

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

クイックパルスバーナ
26年目の実績

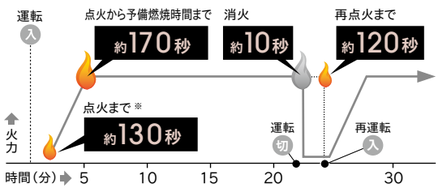

※室温、外気温によって点火時間は変動します。（消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます）

W（ダブル）　2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。
「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

選べる暖房プラン ――1台で3つの使い方ができます――

プラン1
セミセントラル＋ストーブの同時運転



プラン2
セミセントラルの単独運転



プラン3
ストーブの単独運転



明　瞭　見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。

省エネ　ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。　※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

eco運転ボタン
ワンタッチで開くオープンポケット

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなりません

半密閉温水配管式
施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。

防火性能認証品　対震自動消火装置付

（N）シャインゴールド
（W）ホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW
暖房出力	ストーブ運転……4.88～1.79kW		

UHB-TP1040

セットJAN：（W）4906128 342274　（N）4906128 342373

セット希望小売価格 **413,600円（税抜376,000円）**

※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN	●本体 UHB-TP1040　●専用給排気筒（別梱包） （W）4906128 411437　4906128 039389 （N）4906128 411536

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59～60ページ）

■外形寸法：高さ628×幅757×奥行494mm（置台を除く）■質量：47kg
■待機時消費電力：2.1W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
※ソフトパネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。

クイックパルスバーナ 26年目の実績

天板が熱くなりません

密閉温水配管式
循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。

防火性能認証品　対震自動消火装置付

（W）ホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW
暖房出力	ストーブ運転……4.88～1.79kW		

UHB-TPM1040

セットJAN：（W）4906128 342472

セット希望小売価格 **426,800円（税抜388,000円）**

※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN	●本体 UHB-TPM1040 ●専用給排気筒（別梱包） （W）4906128 411635　4906128 039389

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59～60ページ）

■外形寸法：高さ628×幅757×奥行494mm（置台を除く）■質量：47kg
■待機時消費電力：2.1W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
※ソフトパネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。

■ツインヒーター用別売部材使用例

1.床面配管 使用部材 ①②③⑤⑥



2.左側面配管 使用部材 ①②③④⑥



3.右側面配管 使用部材 ①②③④⑥



■温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
14,300円（税抜13,000円）

	部品名	数	規　格
①	ボールバルブ	2	1／2用
②	両ナット付エルボA	1	1／2×1／2
③	両ナット付エルボB	1	1／2×1／2
④	90°銅管アダプター	2	1／2用
⑤	銅管アダプター	2	1／2用
⑥	パッキン	6	各接続部に使用



■膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
26,620円（税抜24,200円）
タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/φ127×幅401mm

■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45A 1982941
4906128 294184
29,040円（税抜26,400円）



■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558　4906128 055884　3,850円（税抜3,500円）
UHB-T20（膨張タンク）を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター（TPM1010・TPM1000等）をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1040に買い替える（膨張タンクは継続使用）際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22 1981028　4906128 102885
19,800円（税抜18,000円）
タンク容量12L　システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ386×厚さ137mm



■有効ポンプ能力（機外揚程）
UHB-TP1040・UHB-TPM1040
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷（パネルコンベクター、床暖パネル）は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

	快適性							操作性						安全性		その他		PSC対応 注1）		
	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	eco（エコ）モード	ストーブ単独運転付	ビルトイン対応	背面カバー付	キララアイ	設定室温デジタル表示	湯温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクールタイプ	排気管抜け検知	2バーナ方式	密閉温水配管式	半密閉温水配管式	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
UHB-TP1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
UHB-TPM1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

スペースネオ SPACE NEO mini 温風

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。「ecoガイド」で 灯油節約をサポート。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

動画もご覧ください。

省エネ　ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

設定温度20℃

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

エコ運転

最大火力を80%に抑えて室内を暖房

ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

22℃で消火

セーブ消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節　約　ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

〈表示例〉

今日の灯油使用量

積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※1リットル単位表示　※商品の運転・停止に関わらず表示します。

簡　単　ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉



キラリング運転ボタン　光ってお知らせ。

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

〈表示部〉
液晶クリアビュー



ecoサイン　火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄　型　薄型&省スペース設計!

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計
壁から30cmで設置OK!
(下皿の前面までは32cm)



コンパクト設計
本体幅42cmで省スペース性を実現!
(下皿の幅は46.6cm)

クイックリニアバーナ
3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

天板が熱くなりません

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可※1 | 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kw	

FF-HG42SF

(W)4906128 409939〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
173,800円(税抜158,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:16.5kg　■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kw	

FF-HG52SF

(W)4906128 410034〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格
190,300円(税抜173,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▷背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:16.5kg　■待機時消費電力:1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

	快適性										操作性						安全性				PSC対応 注1)	
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-HG42SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG52SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

CORONA FF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

業界No.1の低消費電力 & 業界トップクラスの低騒音設計
（FF式石油暖房機FF-WG40・WG52タイプの最小火力運転において）※2022年4月現在。

※1 下皿を含んだ寸法は31.8cmとなります。

下皿一体構造

掃除がしやすくお手入れラクラク。
下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

WGシリーズ

27畳用（コンクリート（集合））6.5kWは CORONAだけ！

買い替えに最適

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2022年4月1日現在。コロナ調べ。

動画もご覧ください。

快 適　安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！

高品質タフバーナ搭載。**タフバーナ**が実現した快適性。
（DCリニアサイレントバーナ）

3年保証（バーナ部）

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）　※商品本体の保証期間は1年です。



○イラストはイメージです。

省エネ　ecoo機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。

ワンタッチで省エネができます。〈ecoモード〉

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。

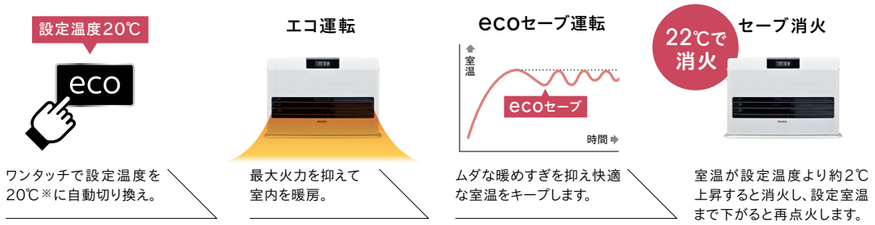

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。〈ecoガイド〉

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。
※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉

今日の灯油使用量	4.0 L 今日
積算の灯油使用量	156 L 積算

低消費電力設計。

DCモーターを採用し、運転中の消費電力を従来機種より約10～50%低減。

■最小火力運転時の消費電力比較



使いやすい　快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます。

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉

秒速点火で速暖。

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

めんどうな時計合わせが不要！

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載！

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、約10年間※時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

業界トップクラス※の低騒音設計。

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフバーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時20dBの運転音を実現しました。
（最大火力運転時36dB）
※2022年4月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40・WG52タイプ最小火力時の値。最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

便 利　給油時に手が汚れない。★

〈カラーサイン付よごれま栓（せん）〉（カートリッジタンク式に搭載）

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

よごれま栓が こんな悩みを解決！

キャップに触ると **手にニオイがつく**

床が汚れるから キャップの置き場に困る

つまみを引いて開ける　給油時もフタが離れません　フタを押して閉める

解決！

キャップを直接触らないから **手が汚れない**

床が汚れにくい

○このページはWGシリーズを例に説明しています。

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

WGシリーズ

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。

分かりやすい操作部



操作部
シンプルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

見やすい表示部

ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。



表示部
白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(68ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。
2000mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ同梱 | 延長 ルームサーモ付 | グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40SF ガス化式
(W)4906128 409434〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
191,400円(税抜174,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▷背面カバー同梱
■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:19.4kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52SF ガス化式
(W)4906128 409533〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
216,700円(税抜197,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▷背面カバー同梱
■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:19.4kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート22畳(36.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG65SF ガス化式
(W)4906128 409632〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
229,900円(税抜209,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▷背面カバー同梱
■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:20.1kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造17畳(28.0㎡)まで	コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで	コンクリート27畳(44.5㎡)まで

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。
2000mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ同梱 | グリーン購入法適合商品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40YF ガス化式
(W)4906128 409731〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格
191,400円(税抜174,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▷背面カバー同梱
■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:20.6kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52YF ガス化式
(W)4906128 409830〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格
216,700円(税抜197,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▷背面カバー同梱
■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:20.6kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート22畳(36.5㎡)まで

あんしん点検
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(73ページ参照)

PSC対応品
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(74ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

VGシリーズ

コンパクト設計で操作性と表示の視認性も向上。

※下皿の前面までは38.3cmとなります。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

1500mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ同梱 | 延長 ルームサーモ付 | グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35SF ガス化式
(W)4906128 408437〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
151,800円(税抜138,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造 9畳(15.0㎡)まで	コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0㎡)まで	コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42SF ガス化式
(W)4906128 408536〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
165,000円(税抜150,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.74kW	

FF-VG52SF ガス化式
(W)4906128 408635〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格
180,400円(税抜164,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで	コンクリート22畳(36.5㎡)まで

標準タイプ カートリッジタンク式

1500mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ同梱 | 延長 ルームサーモ付

カートリッジタンク式 | グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35YF ガス化式
(W)4906128 408734〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格
167,200円(税抜152,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造 9畳(15.0㎡)まで	コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0㎡)まで	コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42YF ガス化式
(W)4906128 408833〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格
180,400円(税抜164,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)
■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで	コンクリート18畳(29.5㎡)まで

	快適性															操作性	
	タフバーナー	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコモード)	か～るくとって	よごれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※2	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー
FF-WG40SF	●	●	●	●	●				●		●		●		●	●	●	●	
FF-WG52SF	●	●	●	●	●				●		●		●		●	●	●	●	
FF-WG65SF	●	●	●	●	●				●		●		●		●	●	●	●	
FF-WG40YF	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	
FF-WG52YF	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	
FF-VG35SF		●	●	●	●					●		●			●	●			●
FF-VG42SF		●	●	●	●					●		●			●	●			●
FF-VG52SF		●	●	●	●					●		●			●	●			●
FF-VG35YF		●	●	●	●	●	●	●						●					●
FF-VG42YF		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●			●

	安全性					PSC対応 注)		
	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	10年バックアップタイマー	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-WG40SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG65SF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40YF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52YF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SF		●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42SF		●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VG52SF		●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35YF		●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42YF		●	●		●	●	●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

●別売スペアカートリッジタンク

容量 5L

FH-T1A
カラーサイン付
0282441 4906128 244189
5,830円(税抜5,300円)

適応機種
FF-WG40YF・WG52YF用
FF-VG35YF・VG42YF用

安定した暖房性能で業務用としても大活躍。

あんしん点検（FF-B160Fを除く）
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。（73ページ参照）

PSC対応品（業務用タイプを除く）
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。（74ページ参照）

設計上の標準使用期間 8年（業務用タイプを除く）
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

新設計の表示部＆操作部で、さらに使いやすくなりました。[対象機種：FF-74F・100F・B58F・B74F・B100F・B110F]

表示部 LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

操作部 シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。



事務所など広いスペースに最適。

標準タイプ 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1 ／ 対震自動消火装置付 ／ ワンタッチ ウォールトップ別梱 ／ グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

FF-74F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）19畳／コンクリート（集合）31畳　暖房出力 7.41〜3.21kW

セットJAN：4906128 349570

セット希望小売価格
215,600円（税抜196,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 420934／薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶背面カバー等専用別売部材（62ページ）

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行404mm
- 質量：37.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造19畳（31.5㎡）まで／コンクリート26畳（43.0㎡）まで
寒冷地　木　造19畳（31.5㎡）まで／コンクリート31畳（51.0㎡）まで

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

FF-100F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）26畳／コンクリート（集合）41畳　暖房出力 10.0〜4.01kW

セットJAN：4906128 349778

セット希望小売価格
259,600円（税抜236,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421139／薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶背面カバー等専用別売部材（62ページ）

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行404mm
- 質量：40.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造26畳（43.0㎡）まで／コンクリート35畳（58.0㎡）まで
寒冷地　木　造26畳（43.0㎡）まで／コンクリート41畳（67.5㎡）まで

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1 ／ 対震自動消火装置付 ／ ワンタッチ ウォールトップ別梱 ／ 延長 ルームサーモ付 ／ グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

FF-B58F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）15畳／コンクリート（集合）24畳　暖房出力 5.81〜3.21kW

セットJAN：4906128 349471

セット希望小売価格
222,200円（税抜202,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 420835／薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶専用別売部材（62ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量：39.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造15畳（25.0㎡）まで／コンクリート21畳（34.5㎡）まで
寒冷地　木　造15畳（25.0㎡）まで／コンクリート24畳（39.5㎡）まで

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

FF-B74F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）19畳／コンクリート（集合）31畳　暖房出力 7.41〜3.21kW

セットJAN：4906128 349679

セット希望小売価格
237,600円（税抜216,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421030／薄型給排気筒FFQ-60 4906128 272489　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶専用別売部材（62ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量：39.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造19畳（31.5㎡）まで／コンクリート26畳（43.0㎡）まで
寒冷地　木　造19畳（31.5㎡）まで／コンクリート31畳（51.0㎡）まで

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

FF-B100F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）26畳／コンクリート（集合）41畳　暖房出力 10.0〜4.01kW

セットJAN：4906128 349877

セット希望小売価格
281,600円（税抜256,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421238／薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶専用別売部材（62ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量：42.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造26畳（43.0㎡）まで／コンクリート35畳（58.0㎡）まで
寒冷地　木　造26畳（43.0㎡）まで／コンクリート41畳（67.5㎡）まで

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

業務用タイプ／ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1 ／ 対震自動消火装置付 ／ ワンタッチ ウォールトップ別梱 ／ 延長 ルームサーモ付 ／ グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

FF-B110F (W) ポット式

暖房のめやす：木造（戸建）29畳／コンクリート（集合）45畳　暖房出力 11.0〜4.01kW

セットJAN：4906128 349976

セット希望小売価格
294,800円（税抜268,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421337／薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶専用別売部材（62ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量：42.0kg　■待機時消費電力：0.8W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造28畳（46.0㎡）まで／コンクリート39畳（64.5㎡）まで
寒冷地　木　造29畳（48.0㎡）まで／コンクリート45畳（74.5㎡）まで

1500mまで高地対応可 ※1 ／ 対震自動消火装置付 ／ ワンタッチ ウォールトップ別梱 ／ 延長 ルームサーモ付 ／ グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

FF-B160F (W) ガンバーナ式

暖房のめやす：木造（戸建）41畳／コンクリート（集合）65畳　暖房出力 15.9〜11.5kW

セットJAN：4906128 348573

セット希望小売価格
324,500円（税抜295,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421436／薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶専用別売部材（62ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ700×幅830×奥行510mm
- 質量：52.0kg　■待機時消費電力：2.0W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造40畳（66.0㎡）まで／コンクリート56畳（92.5㎡）まで
寒冷地　木　造41畳（67.5㎡）まで／コンクリート65畳（107.5㎡）まで

業務用タイプ／店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500mまで高地対応可 ※1 ／ 対震自動消火装置付 ／ ワンタッチ ウォールトップ別梱 ／ グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%

(W)ミストホワイト

FFP-180F (W) ガス化式

暖房のめやす：木造（戸建）45畳／コンクリート（集合）72畳　暖房出力 17.6〜7.61kW

セットJAN：4906128 348771

セット希望小売価格
387,200円（税抜352,000円）
※セット内容：本体＋（別梱包）専用給排気筒
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

単品JAN　本体 4906128 421733／薄型給排気筒FFQ-70 4906128 272588　※2 別梱包

壁貫通穴径：φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材（59〜60ページ）
▶背面カバー等専用別売部材（62ページ）

- 外形寸法：高さ1,790×幅556×奥行488mm
- 質量：63.5kg　■待機時消費電力：0.6W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす
温暖地　木　造45畳（74.5㎡）まで／コンクリート62畳（102.5㎡）まで
寒冷地　木　造45畳（74.5㎡）まで／コンクリート72畳（119.0㎡）まで

	快適性												操作性				安全性			PSC対応 注)		
	風向調節（上下）	風向調節（左右）	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	eco（エコ）モード	セーブ運転	入タイマー	切タイマー（2コース）	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	LEDクリアビュー	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
FF-74F			●	●		●		●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-100F			●	●		●		●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B58F			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B74F			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B100F			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B110F			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B160F	●	●	●		●		※3	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
FFP-180F	●	●	●	●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●			

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FF-B160Fはセット温度に応じて自動的に消火します。
注）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは74ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ポット式ストーブ（FF-74F・FF-100F・FF-B58F・FF-B74F・FF-B100F・FF-B110F）を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは74ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年
設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

CORONA 石油ファンヒーター 3年保証

WZシリーズ　足もとあったかルーバーと新搭載ロング温風1/fで快適温風が　遠くまで届く!

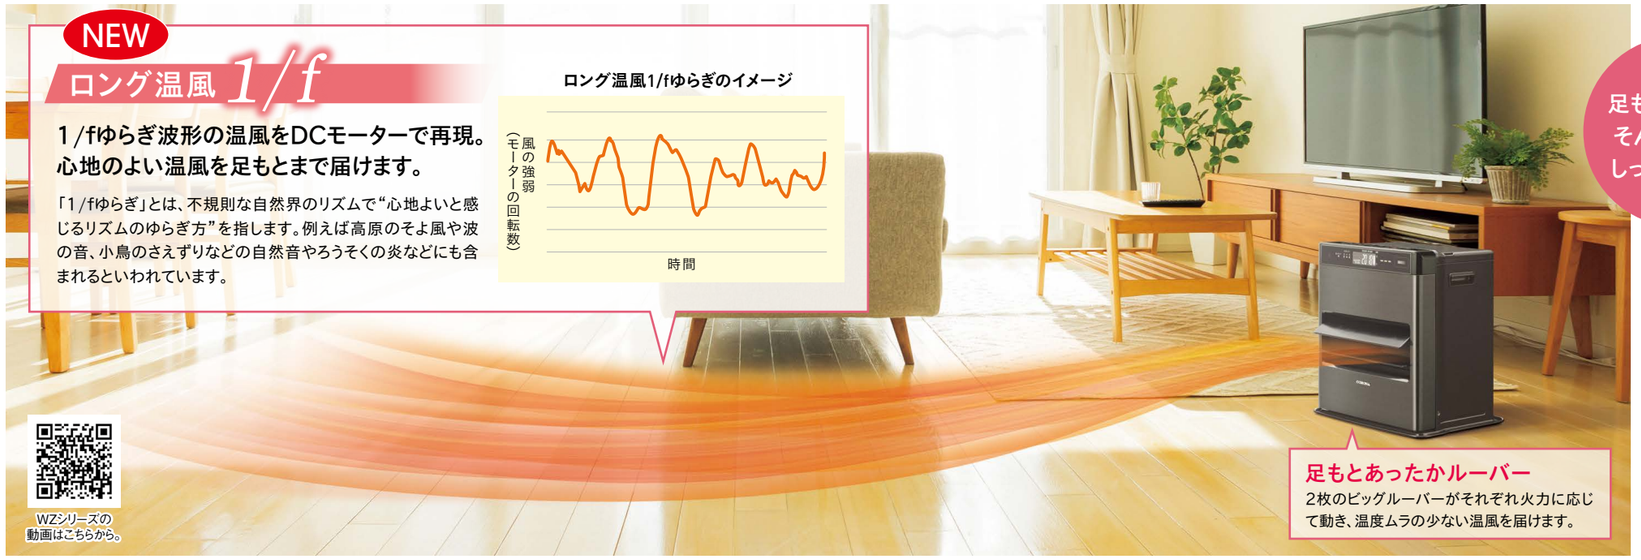

○イラストはイメージです。

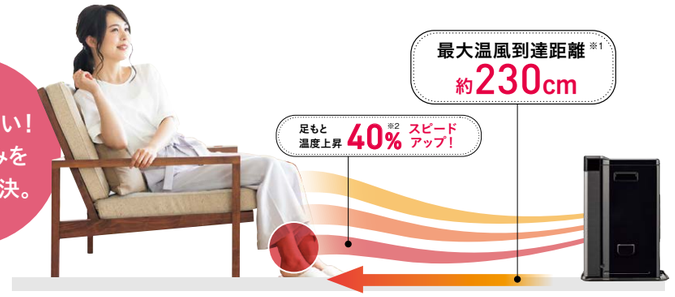

※1 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230～最小170cm（強運転時）まで変化します。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。
※2 FH-CWZ36BYCのルーバースイング機能の有無による温度比較。

もちろんしっかり低消費電力運転。

コロナ独自
ヒートバックシステム搭載バーナ
自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する低消費電力設計。電気代が安くランニングコストもおトクです。



DCモーター搭載
業界No.1の低消費電力。※
※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて2022年5月現在。

最速7秒で点火！　当社独自のヒートバックシステム搭載バーナ。

選べる点火方法		点火速度
秒速タイマー	タイマーを使うから消費電力が少ない。	最速 約7秒
秒速点火	いつでもすぐに点火したい時に便利。	
通常点火	普段使いも素早く点火。	約55秒（36タイプにおいて。46・57タイプは65秒。VX67・73タイプは120秒。）

注）秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。

手を汚さずに※3カンタン給油！　よごれま栓タンク搭載。

よごれま栓がこんな悩みを解決！
- キャップに触ると手にニオイがつく
- 床が汚れるからキャップの置き場に困る

解決！ フタが離れないから床も汚れにくい。

選ばれて35年 3,523万台の実績

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

電気代が安い！　1シーズンの電気代がおトク。

熱回収機構のないファンヒーターが 白熱電球だとしたら 60W以上
当社ファンヒーターは LED電球 省エネお得

業界No.1の低消費電力。
※2022年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

•白熱電球と同等の明るさとした場合。
※4 消費電力（60W）で運転した場合。　※5 FH-CWZ36BYCにおいて消費電力（4W～9.5W）で運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）電力料金目安単価27円／kWh（税込）［平成26年4月改定］

灯油が長持ち！※6　1回の給油で長時間運転。

7.2L タンク

給油1回の（7.2Lタンク）能力別運転時間

- 3.6kWタイプ 約126時間～約21時間 運転できます。
- 4.6kWタイプ 約103時間～約16時間 運転できます。
- 5.7kWタイプ 約83時間～約13時間 運転できます。

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

※6 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

WZシリーズ　フラッグシップモデルがフルモデルチェンジでさらに快適に。CORONA No.1の省エネ性能。

NEW ロング温風1/f
DCモーター搭載
プレミアム消臭「極」（きわみ）
- クリーン消臭
- ニオイカットメカ
- においとり触媒

GOOD DESIGN

（KG）グランブラック

リモコン付き

低消費電力 No.1 ※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて2022年5月現在。
通常点火 55秒※7

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	10畳（16.5㎡）	13畳（21.5㎡）
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-CWZ36BYC
（KG）4906128 434030
希望小売価格
69,080円（税抜62,800円）

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：11.8kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

NEW ロング温風1/f
DCモーター搭載
プレミアム消臭「極」（きわみ）
- クリーン消臭
- ニオイカットメカ
- においとり触媒

GOOD DESIGN

（KG）グランブラック

リモコン付き

低消費電力 No.1 ※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて2022年5月現在。

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
通常点火 65秒※7		
	12畳（20.0㎡）	17畳（28.0㎡）
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-CWZ46BYC
（KG）4906128 434139
希望小売価格
80,080円（税抜72,800円）

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
通常点火 65秒※7		
	15畳（25.0㎡）	20畳（33.0㎡）
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-CWZ57BYC
（KG）4906128 434238
希望小売価格
89,980円（税抜81,800円）

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時10.5W）

※7 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

VXシリーズ

プレミアム消臭「極(きわみ)」搭載。
質感にこだわったスタイリッシュデザイン。

VXシリーズの動画はこちらから。

VXシリーズ

「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

NEW ロング温風 1/f
DCモーター搭載
プレミアム消臭「極」(きわみ)
- クリーン消臭
- ニオイカットメカ
- においとり触媒

(W)ホワイト

(H)グレー

低消費電力No.1 ※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて2022年5月現在。

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10畳(16.5㎡)	13畳(21.5㎡)
暖房出力	3.60〜0.59kW	

FH-VX3622BY
(W)4906128 418337 (H)4906128 418238
希望小売価格
58,080円(税抜52,800円)
- ■外形寸法:高さ466×幅458×奥行334mm
- ■質量:12.0kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

NEW ロング温風 1/f
DCモーター搭載
プレミアム消臭「極」(きわみ)
クリーン消臭 / ニオイカットメカ / においとり触媒

(W)ホワイト

(H)グレー

低消費電力No.1 ※WZ・VXシリーズ36・46タイプにおいて2022年5月現在。

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳(20.0㎡)	17畳(28.0㎡)
暖房出力	4.62〜0.72kW	

FH-VX4622BY
(W)4906128 418535 (H)4906128 418436
希望小売価格
67,980円(税抜61,800円)
- ■外形寸法:高さ466×幅520×奥行334mm
- ■質量:12.9kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳(25.0㎡)	20畳(33.0㎡)
暖房出力	5.65〜0.90kW	

FH-VX5722BY
(W)4906128 418733 (H)4906128 418634
希望小売価格
77,880円(税抜70,800円)
- ■外形寸法:高さ466×幅520×奥行334mm
- ■質量:12.9kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VXシリーズ(大能力)

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

プレミアム消臭「極」(きわみ)
- クリーン消臭
- ニオイカットメカ
- においとり触媒

(W)ホワイト

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳(28.0㎡)	24畳(39.5㎡)
暖房出力	6.65〜1.06kW	

FH-VX6722BY
(W)4906128 418832
希望小売価格
86,680円(税抜78,800円)
- ■外形寸法:高さ486×幅560×奥行334mm
- ■質量:14.5kg ■待機時消費電力:0.6W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳(31.5㎡)	26畳(43.0㎡)
暖房出力	7.25〜1.19kW	

FH-VX7322BY
(W)4906128 418931
希望小売価格
103,180円(税抜93,800円)
- ■外形寸法:高さ486×幅560×奥行334mm
- ■質量:14.5kg ■待機時消費電力:0.6W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

別売スペアカートリッジタンク

容量 7.2L
FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
0282748 4906128 274889
8,030円(税抜7,300円)

適応機種
FH-CWZ36BYC・CWZ46BYC・CWZ57BYC・VX3622BY・VX4622BY・VX5722BY・VX6722BY・VX7322BY

容量 7.2L
FH-T72 カラーサイン付
0282747 4906128 274780
6,710円(税抜6,100円)

適応機種
FH-ST3622BY・ST4622BY・ST5722BY

容量 5L
FH-T50 カラーサイン付
0282746 4906128 274681
5,830円(税抜5,300円)

適応機種
FH-SR3322Y

容量 3.6L
FH-T36 カラーサイン付
0282745 4906128 274582
4,730円(税抜4,300円)

適応機種
FH-M2522Y

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは74ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年
設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

CORONA 石油ファンヒーター 3年保証

SR・ST・ミニシリーズ

通常点火がさらに短くなりました。

SRタイプ

表示が見やすく、操作もしやすいリモコン付き。

SRタイプの動画はこちらから。

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳(15.0㎡)	12畳(20.0㎡)
暖房出力	3.30〜0.63kW	

FH-SR3322Y
(W)4906128 410430 (N)4906128 410539
オープン価格※
- ■外形寸法:高さ426×幅394×奥行324mm
- ■質量:9.6kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

STシリーズ

コロナのスタンダードシリーズ。

(W)パールホワイト

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10畳(16.5㎡)	13畳(21.5㎡)
暖房出力	3.60〜0.59kW	

FH-ST3622BY
(W)4906128 401339
オープン価格※
- ■外形寸法:高さ426×幅442×奥行334mm
- ■質量:11.2kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

STタイプの動画はこちらから。

(W)パールホワイト

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳(20.0㎡)	17畳(28.0㎡)
暖房出力	4.62〜0.72kW	

FH-ST4622BY
(W)4906128 410232
オープン価格※
- ■外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
- ■質量:12.0kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳(25.0㎡)	20畳(33.0㎡)
暖房出力	5.65〜0.90kW	

FH-ST5722BY
(W)4906128 410331
オープン価格※
- ■外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
- ■質量:12.0kg ■待機時消費電力:0.8W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

ミニタイプ

業界トップクラス★のコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。
★2022年5月1日現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm

ミニタイプの動画はこちらから。

(W)マットホワイト

(R)ローズメタリック

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7畳(11.5㎡)	9畳(15.0㎡)
暖房出力	2.50〜0.66kW	

FH-M2522Y
(W)4906128 419235 (R)4906128 419136
オープン価格※
- ■外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm
- ■質量:7.9kg
- ■待機時消費電力:0.9W
- ■不完全燃焼防止装置付
- ■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

CORONA 石油ファンヒーター 3年保証 コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内

1. 3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例:2022年10月1日にお買い上げの場合、2025年9月30日まで)
3. 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
   (ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
   (ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコーン配合商品が原因による故障及び損傷
   (ホ)オイルフィルター、エアフィルターの交換
   (ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
   (ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
   (チ)保証書の提示がない場合
6. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

※1 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SXシリーズ　「電源（100V）不要」で快適暖房。

石油ストーブの動画はこちらから。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

遠赤ブレード　遠赤外線で暖かさが違う。〈SX-E2922Y・E3522WY〉

トリプル消臭　3つの機能で強力消臭。〈SX-E2922Y・E3522WY〉

よごれま栓　給油時に手が汚れない、よごれま栓。〈全機種〉 カラーサイン付

ポータブル石油ストーブ（反射型）

各種共通機能／ ■ポジションマーク ■ニオイカット消火 ■カラー点火／スピード消火ボタン ■給油サイン ■給油時自動消火装置 ■対震自動消火装置

トリプル消臭（においとり／クリーン燃焼／ニオイカット消火）　遠赤ブレード
細かく火力をコントロール　火力調節幅 30%
よごれま栓 5L
電子点火

(HD)ダークグレー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	9畳（15.0㎡）	13畳（21.5㎡）
暖房出力	3.47〜2.42kW	

SX-E3522WY
(HD)4906128 406730
希望小売価格
38,280円（税抜34,800円）
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

トリプル消臭（においとり／クリーン燃焼／ニオイカット消火）　遠赤ブレード
細かく火力をコントロール　火力調節幅 25%
よごれま栓 4L
電子点火

(HD)ダークグレー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）
暖房出力	2.87〜2.15kW	

SX-E2922Y
(HD)4906128 406334
希望小売価格
34,980円（税抜31,800円）
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

よごれま栓 5L
電子点火

(M)木目
(W)エレガンスホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）
暖房出力	2.87〜2.29kW	

SX-E2922WY
(W)4906128 406631 (M)4906128 406532
希望小売価格
28,380円（税抜25,800円）
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

よごれま栓 4L
電子点火

(HD)ダークグレー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	10畳（16.5㎡）	13畳（21.5㎡）
暖房出力	3.65〜2.92kW	

SX-E3722Y
(HD)4906128 406433
希望小売価格
40,480円（税抜36,800円）
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

よごれま栓 4L
電子点火

(W)エレガンスホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）
暖房出力	2.83〜2.26kW	

SX-EA28Y
(W)4906128 406235
希望小売価格
27,280円（税抜24,800円）
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

よごれま栓 4L
電子点火

(W)エレガンスホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	7畳（11.5㎡）	9畳（15.0㎡）
暖房出力	2.42〜1.93kW	

SX-EA24Y
(W)4906128 406136
希望小売価格
23,980円（税抜21,800円）
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

よごれま栓 4L

(S)シルバー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）
暖房出力	2.83〜2.26kW	

SX-2822Y
(S)4906128 406037
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

よごれま栓 4L

(S)シルバー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	7畳（11.5㎡）	9畳（15.0㎡）
暖房出力	2.42〜1.93kW	

SX-2422Y
(S)4906128 405931
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

別売スペアカートリッジタンク

容量 5L
FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
5,830円（税抜5,300円）

適応機種
SX-E3522WY・E2922WY

容量 4L
SX-T2A カラーサイン付
0182440 4906128 244080
5,060円（税抜4,600円）

適応機種
SX-E2922Y・E3722Y・EA28Y・EA24Y・2822Y・2422Y

「防災製品等推奨品」認定！
コロナポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは74ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年
設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。（石油こんろは除く）

SL・KTシリーズ　信頼のロングセラー、インテリアとしても人気。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

ポータブル石油ストーブ（対流型）

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	13畳（21.5㎡）	18畳（29.5㎡）
暖房出力	5.14kW	

SL-5122（タンク一体式）
(W)4906128 405238
希望小売価格
33,880円（税抜30,800円）
■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg ■タンク容量：6.0L
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	17畳（28.0㎡）	23畳（38.0㎡）
暖房出力	6.59kW	

SL-6622（タンク一体式）
(W)4906128 405337
希望小売価格
34,980円（税抜31,800円）
■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：11.2kg ■タンク容量：7.0L
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

石油こんろ（煮炊き用）〈サロンヒーター〉　（青森地区以南対象商品）

(W)ホワイト　(M)木目

KT-1622（タンク一体式）
(W)4906128 419532 (M)4906128 419433
出力 1.59kW
希望小売価格
23,980円（税抜21,800円）
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

■石油こんろ専用オプション
クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
3,080円（税抜2,800円）

ハイブリッド式加湿器

あつくならないから安心感が違う。
ロータリー加湿フィルターは CORONA だけ。

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。

フィルター8シーズン　交換不要
○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

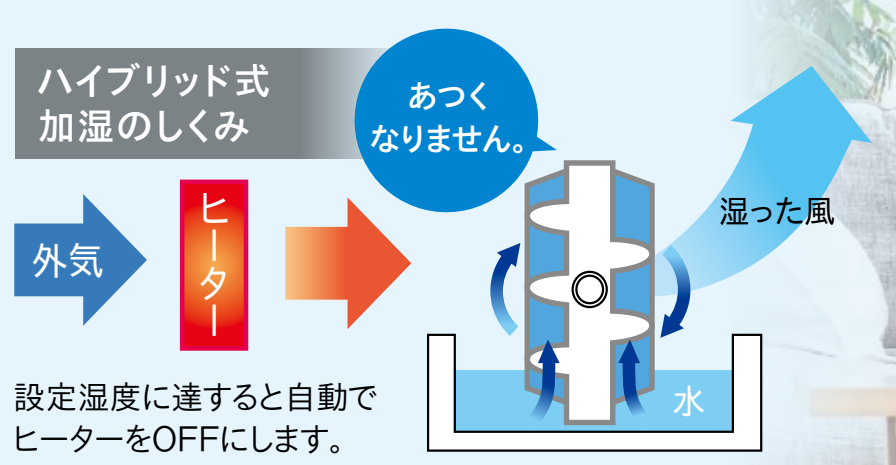

ハイブリッド式加湿器の動画はこちらから。

省電力運転で電気代が安い。
電気代はスチームファン式の約47%※1

■1シーズン（6ヵ月）の電気代比較※2

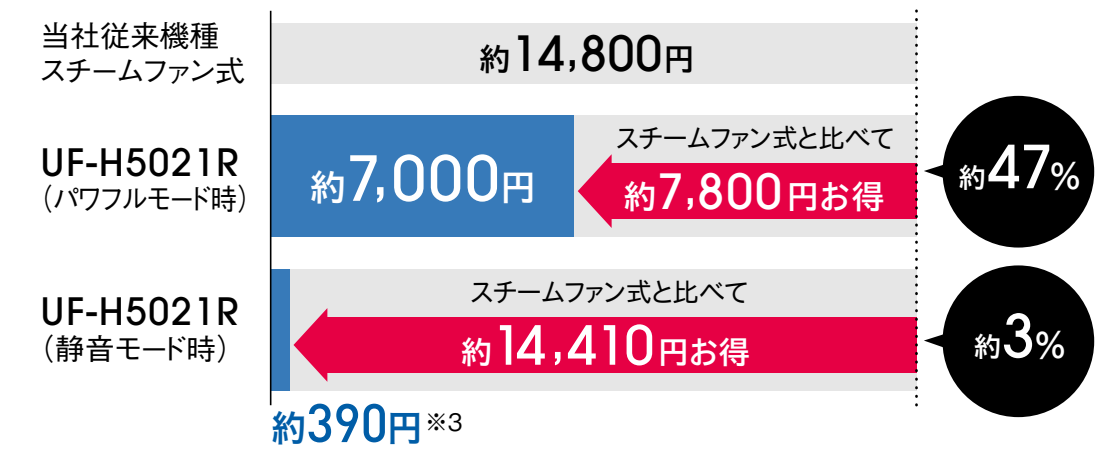

※1 UF-H5021Rと当社スチームファン式UF-S710（400mL／h・380W）との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710（400mL／h・380W）との比較。電力料金目安単価27円／kWh（税込）［平成26年4月改定］で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

フィルター乾燥機能　8シーズン使用可能 抗菌・防カビ加湿フィルター　ecoモード

UF-H5021R・UF-H7221R
(T)チョコブラウン

大型操作パネル　チャイルドロック　本体キャリングとって
給水メロディー　切タイマー

	木造和室	プレハブ洋室
UF-H5021R	8.5畳（14㎡）	14畳（23㎡）
UF-H7221R	12畳（20㎡）	20畳（33㎡）

UF-H5021R
(T)4906128 383932
オープン価格※

UF-H7221R
(T)4906128 384038
オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

業務用シリーズ　広い空間に最適。パワフルで電気代もお得。

特長	内容
電気代が安い	低消費電力でお得。
輻射＋温風のW暖房	輻射熱がワイドに広がる。〈Fタイプ〉
満タンブザー機能	ブザーで満タンをお知らせ。※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きません。

■インバーター　■炎監視　■設定室温デジタル表示　■デジタル残時間入タイマー　■換気サイン　■給油ランプ　■温風量自動コントロール（Fタイプのみ）

天板が熱くなりません　全周温風　高地対応可 1,500m

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	31畳（51.0㎡）	43畳（71.0㎡）
暖房出力	12.3〜4.63kW	

（A）ブルーメタリック

GH-D12F （タンク一体式）
(A)4906128 419631
希望小売価格 **119,680円（税抜108,800円）**

- ■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
- ■質量：19.7kg　■不完全燃焼防止装置付
- ■温風ファン付　■待機時消費電力：0.6W
- ■対震自動消火装置付
- ■弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）

天板が熱くなりません　全周温風　高地対応可 1,500m

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	48畳（79.0㎡）	66畳（109.0㎡）
暖房出力	18.73〜6.07kW	

（A）ブルーメタリック

GH-D19F （タンク一体式）
(A)4906128 419839
希望小売価格 **131,780円（税抜119,800円）**

GH-D19FS （タンク一体式）（別置タンク接続可能※）
(A)4906128 420033
希望小売価格 **131,780円（税抜119,800円）**
※オイルレベラー OL-1（A）〈別売〉が必要です。

- ■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- ■質量：20.0kg　■不完全燃焼防止装置付
- ■温風ファン付　■待機時消費電力：0.6W
- ■対震自動消火装置付
- ■弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

天板が熱くなります　自然対流　高地対応可 1,500m

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	31畳（51.0㎡）	43畳（71.0㎡）
暖房出力	12.3〜4.63kW	

（A）ブルーメタリック

GH-D12N （タンク一体式）
(A)4906128 419730
希望小売価格 **115,280円（税抜104,800円）**

- ■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
- ■質量：18.5kg　■不完全燃焼防止装置付
- ■待機時消費電力：0.6W　■対震自動消火装置付
- ■弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）

天板が熱くなります　自然対流　高地対応可 1,500m

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	48畳（79.0㎡）	66畳（109.0㎡）
暖房出力	18.73〜6.07kW	

（A）ブルーメタリック

GH-D19N （タンク一体式）
(A)4906128 419938
希望小売価格 **125,180円（税抜113,800円）**

GH-D19NS （タンク一体式）（別置タンク接続可能※）
(A)4906128 420132
希望小売価格 **125,180円（税抜113,800円）**
※オイルレベラー OL-1（A）〈別売〉が必要です。

- ■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
- ■質量：19.0kg　■不完全燃焼防止装置付
- ■待機時消費電力：0.6W　■対震自動消火装置付
- ■弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティータイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

（A）ブルーメタリック

天板が熱くなりません　全周温風　高地対応可 1,500m

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	48畳（79.0㎡）	66畳（109.0㎡）
暖房出力	18.73〜6.07kW	

GH-D19FK （タンク一体式）
(A)4906128 420231
希望小売価格
136,180円（税抜123,800円）

- ■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- ■質量：20.0kg　■不完全燃焼防止装置付
- ■温風ファン付　■メインロック機能付
- ■待機時消費電力：0.6W　■対震自動消火装置付
- ■弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

■オプション

オイルレベラー　OL-1（A）
14,740円（税抜13,400円）
0881828　4906128 182887

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。

（適用機種）
GH-D19FS･D19NS

置台キャスター　GH-10C（A）
7,260円（税抜6,600円）
0880742　4906128 074281

移動をしやすくする置台です。

（適用機種）
GH-D19F･D19N･D19FK･D12F･D12N

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1〜2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

コアヒート･コアヒートスリム　豊富な遠赤外線量で暖かさが違う。

コアヒートの動画はこちらから。

遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能
ムリなく電気代を節約。

マイコン制御
速暖でオート運転。

日本製
安心感が違います。

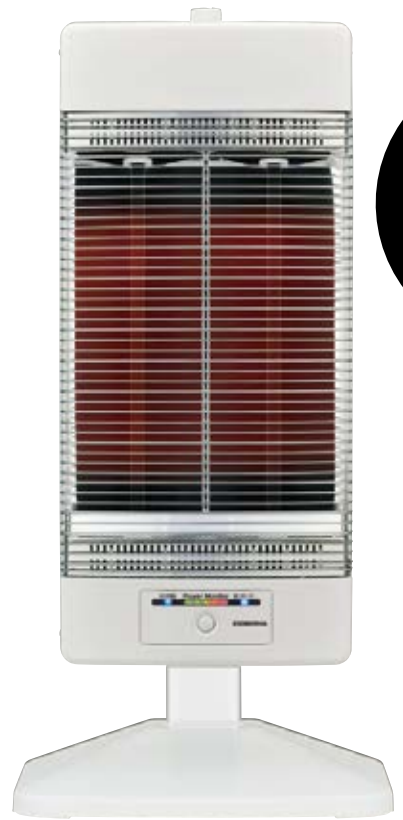

家族でしっかり温まる　ファミリータイプ

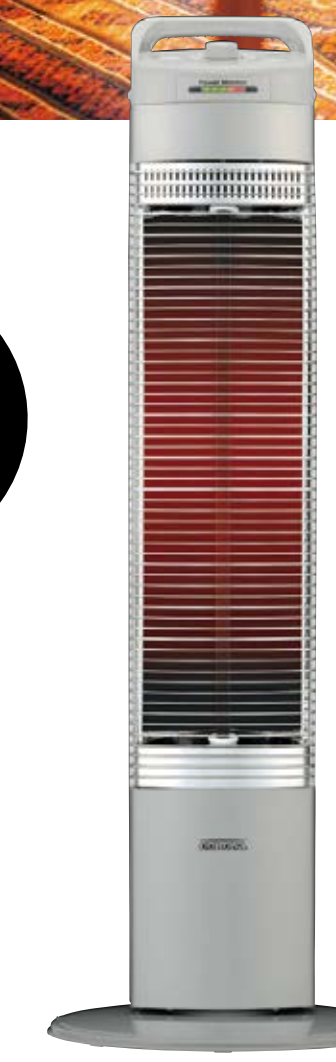

手軽にしっかり温まる　パーソナルタイプ

コアヒート 日本製
CH-1222R (W)ホワイト
4906128 410836　1150W
オープン価格※

コアヒートスリム 日本製
CH-922R (S)シルバー
4906128 411239　900W
オープン価格※

※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円／kWh（税込）［平成26年4月改定］にて試算。コアヒート:ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態で、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
コアヒートスリム:通常運転時（強）900Wとecoモード（強）690Wとの比較。
※2 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの（株）コロナサービスセンターにご相談ください。

きめては遠赤外線の量。

ヒーター3年保証※2
ステンレスシーズヒーター　CH-1222R･CH-922R
器具本体の保証期間は1年となります。

コロナだけの **BC ブラックセラミックコーティング！**

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから

人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。

省エネ機能搭載で家計にやさしい。

コアヒート ゆらぎ運転＋省エネセンサー
人が不在時のムダな暖房を抑える
電気代が1シーズンで 最大 約8,800円お得！※1
○当社試験室で測定。

コアヒートスリム ecoモード
室温18℃で最大30%以上節約
電気代が1シーズンで 約4,080円お得！※1
○当社試験室で測定。

スリムカーボン　スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。

スリムカーボン 日本製
CH-C922 (H)グレー
4906128 411338　900W
オープン価格※

つけたらすぐに温まる　スポットタイプ

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

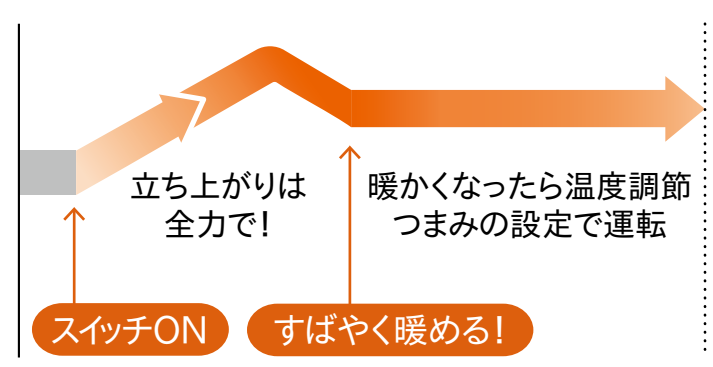

10段階温度調節つまみ	暖かさも電気代も調節できる。
マイコン制御	すぐに暖かい、瞬間暖房！

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウォールヒート HOT & COOL FAN

寒いけど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！

ウォールヒートの動画はこちらから。

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。

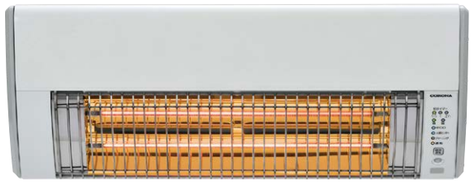

ウォールヒート HOT & COOL FAN　日本製

CHK-C126A　(W)ホワイト 4906128 211730

希望小売価格 **82,280**円(税抜74,800円)　1,215w

壁掛けスポットタイプ

使いやすさに配慮した6つのポイント

壁掛けコンパクトサイズ　色々なスペースに設置可能。

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。



新聞紙一面の 1/2 サイズ

瞬間暖房　スイッチONですぐにあったか！

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様 リモコン搭載

暖房は強／弱の２段階切換(1,200W／600W)、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

安心設計　マイコン制御で安心感が違います。

クリーニングお知らせ機能、過熱防止装置、消し忘れ防止3時間タイマー＆切タイマー設定など安心機能が充実です。

人感センサー　人を検知して自動でON・OFF。

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

eco オート運転　快適温度を考えて自動で省エネ。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

お手入れかんたん　フィルターの着脱、お掃除も簡単。

別売部材　FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

アグレシオ

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm



背面図

左延長配管設置



F-105　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19(B)　パイプ固定金具セット　×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25(B)　給気ホース・・・・・・・・×1
F-61(B)　ホースジョイント・・・・・×1

○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が40mm延びます。

延長設置

・アグレシオはスペース21、スペースネオ標準設置からの買い替え設置の場合を記載。
・1.5mまでの延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。



F-10R(B)　0.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
F-105　メスオスエルボ・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具(2個入)・・・・・・・・・・×1

（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-23R　メスオスエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×2
F-68R　0.3m伸縮管・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具(2個入)・・・・・・・・・・・・・×1

（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-24R　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具(2個入)・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）

フィルネオ・フィルネオ床暖

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm
（床暖タイプ:135～230mm）



背面図

左延長配管設置



F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19(B)　パイプ固定金具セット　×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25(B)　給気ホース・・・・・・・・×1
F-61(B)　ホースジョイント・・・・・×1

延長設置



○イラストはFFタイプ

●1.5mまで
F-11R(B)　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）

●2mまで
F-53R(B)　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-24R　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-106　左配管用エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具(2個入)・・・・・・・・・・・・・×1
F-57(B)　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-68R　0.3m伸縮管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26(B)　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具(2個入)・・・・・・・・・・・・・×1
F-57(B)　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配頂く必要があります。）

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）　●部材の価格は57～60ページをご覧ください。

FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

スペースネオミニ（輻射）（温風）

標準設置

○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。



○給排気筒取付壁厚範囲:
135～265mm



背面図

左延長配管設置



F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-128　本体固定金具L・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-23R　メスオスエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-55R　メスオス自在管・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-128　本体固定金具L・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）

PK・PRシリーズ

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm



背面図

左延長配管設置

F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-10R（B）　0.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-24R　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

ミニパル

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm



背面図

左延長配管設置



F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）　●部材の価格は57～60ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-VG35・VG42・VG52タイプ

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
140～260mm

左延長配管設置



F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-109　コーナーエルボ ・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-24R　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×1
ストーブに付属のストッパーリング ・・・・・・・・・×1
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-109　コーナーエルボ ・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-24R　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ ・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×3
ストーブに付属のストッパーリング ・・・・・・・・・×1
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

FF-WG40・WG52タイプ

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
140～260mm

左延長配管設置



F-96　左配管用エルボ・・・・×1
F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が95mm延びます。

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-60R　メスオス自在管・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×2
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×2
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）

FF-WG65タイプ

標準設置



○給排気筒取付壁厚範囲:
140～260mm

左延長配管設置



F-96　左配管用エルボ・・・・×1
F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・×1
F-20R　1m伸縮管・・・・・・・×1
F-23R　メスオスエルボ・・・・・×1
F-19（B）パイプ固定金具セット ×1
F-26（B）断熱クロス・・・・・・・×1
F-25（B）給気ホース・・・・・・・×1
F-61（B）ホースジョイント・・・・×1

○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が95mm延びます。

延長設置



●1.5mまで
F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）
●2mまで
F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・×1
F-58（B）　給気エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）

コーナー設置（左給排気筒出し）



F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-109　コーナーエルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-68R　0.3m伸縮管・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-64R　ストッパーリング・・・・・・・・・・・・・・・×2
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）

コーナー設置（右給排気筒出し）



F-107　直管ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-106　左配管用エルボ・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-57（B）　給気ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-26（B）　断熱クロス・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
F-125　床固定金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
（ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）　●部材の価格は57～60ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材／別売部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-74・B58・B74タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	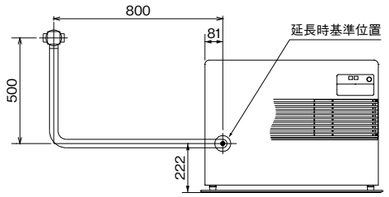 F-21R　0.5m伸縮管・・・・・・・・・×1 F-20R　1m伸縮管・・・・・・・・・・×1 F-23R　メスオスエルボ・・・・・・・・×1 F-19（B）パイプ固定金具セット・・・×1 F-26（B）断熱クロス・・・・・・・・・・×1 F-25（B）給気ホース・・・・・・・・・・×1 F-61（B）ホースジョイント・・・・・・・×1	●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット・・・・・・・・×1 F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	――

FF-100・B100・B110タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	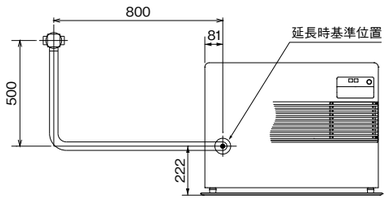 F-13SR　0.5m伸縮管・・・・・・・・・×1 F-14SR　1m伸縮管・・・・・・・・・・×1 F-15SR　メスオスエルボ・・・・・・・・×1 F-10S（A）パイプ固定金具セット・・・×1 F-65S　断熱クロス・・・・・・・・・・×1 F-25SN　給気ホース・・・・・・・・・・×1	●1.5mまで F-11SRN　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●3mまで F-11SRN　1.5m延長給排気管セット・・・・・・×2 F-54　延長用リード線・・・・・・・・・・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。）	――

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）　●部材の価格は59～60ページをご覧ください。

▶アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128　441182 9,680円（税抜8,800円）	 F-122S 0584410 4906128　441083 8,800円（税抜8,000円）	 F-123 0584412 4906128　441281 2,420円 （税抜2,200円） ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー



F-138
0582827
4906128　282785
10,780円（税抜9,800円）

▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー



（FF-SG4222M・SG4221M・SG5622M・SG5621M用）

F-127
0582624
4906128　262480
9,350円（税抜8,500円）

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー



（FF-VT5522P・VT5521P・VT4222P・VT4221P・VY5522P・VY5521P用）

F-104
0581206
4906128　120681
3,960円（税抜3,600円）

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128　072980 5,170円（税抜4,700円）	 F-109 0580727 4906128　072782 2,420円（税抜2,200円）

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 （アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ用） F-128 0582645 4906128　264583 1,420円（税抜1,300円）	 （アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ・ミニパル・PK・PR・FF-WG・VGシリーズ用） F-125 0582023 4906128　202387 2,420円（税抜2,200円）

・標準設置よりもストーブを前に出す場合（コーナー設置を含む）に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。
・本体固定金具L（F-128）はスペースネオミニ温風には使用できません。

ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離（単位cm）2022年度

		本体離隔距離※1						ビルトイン※2			給排気トップ離隔距離						灯油タンク※3	対応壁厚（付属部品）	対応壁厚（別売部品）	厚壁対応使用部材※7	薄壁対応※7
		前方	上方	左方	左方（遮熱板有）	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出寸法	スペーサ有寸法	壁面まで	上方	下方※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	―	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	―	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	―	20	10	15	25	20	―	14	60	60※6	30※5	45	200	13.5～23	23～57	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	―	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	PK・PRシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	―	―	―	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ミニパル（Vシリーズ）	150	100	25	20※4	30	10.5	―	―	―	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	―	14	60	60※6	30※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	―	20	12	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	―	10	12.5	10※9	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	―	10	12.5	―	―	―	9	12	60	60※6	20	45	―	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	―	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	―	10	10.5	―	―	―	9	12	60	60※6	20	45	―	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-74F・FF-B58F・FF-B74F	100	60	10	―	10	12.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-100F・FF-B100F・FF-B110F	100	60	10	―	10	17.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B160F	150	60	10	―	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-180F	150	60	15	―	30	17.5	―	―	―	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。　※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。（主にタンクを室内設置する場合）　※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。　※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。　※8 記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

▶標準設置時の周辺寸法

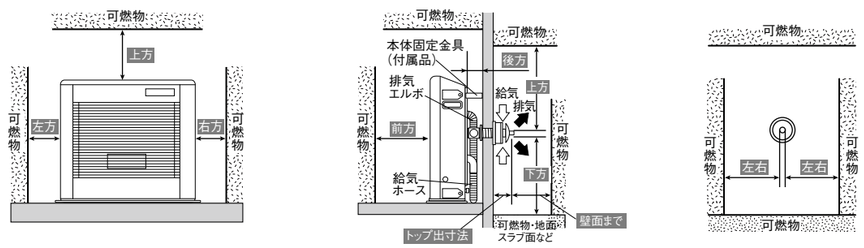

▶ビルトイン設置時の周辺寸法

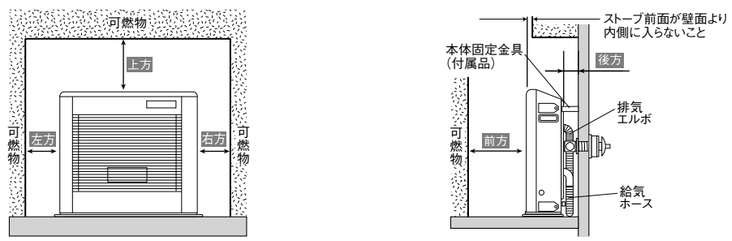

給排気筒部材

▶給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65~φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射＋床暖	FF式温風	FF式輻射＋温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレシオ フィルネオ ミニパルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ	フィルネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ	FF-B58F FF-74F FF-B74F	UHB-TP1040 UHB-TPM1040	FF-100F FF-B100F FF-B110F FF-B160F FFP-180F

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用 薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,970円(税抜2,700円) 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用	1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 3,190円(税抜2,900円) 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 3,190円(税抜2,900円) 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 65cm 2,420円(税抜2,200円) ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 65cm 2,420円(税抜2,200円) ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 62.5cm 2,970円(税抜2,700円) ワンタッチウォールトップ専用
				スペーサ	スペーサ F-99 1,100円(税抜1,000円) 0581082 4906128 108283	ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用	

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	0.3m伸縮管 F-68R 2,310円(税抜2,100円) 0380018 4906128 001805		
	0.5m伸縮管 F-21R 2,750円(税抜2,500円) 0380019 4906128 001904	0.5m伸縮管 F-13SR 3,190円(税抜2,900円) 0380020 4906128 002000	
	1m伸縮管 F-20R 3,190円(税抜2,900円) 0380021 4906128 002109	1m伸縮管 F-14SR 3,850円(税抜3,500円) 0380022 4906128 002208	
	2m伸縮管 F-52R 5,390円(税抜4,900円) 0380023 4906128 002307		
直管	0.5m直管 F-22R★ 2,090円(税抜1,900円) 0380024 4906128 002406	0.5m直管 F-12SR★ 2,420円(税抜2,200円) 0380025 4906128 002505	
	1m直管 F-40R★ 2,970円(税抜2,700円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	メスオス自在管 F-60R 1,870円(税抜1,700円) 0380031 4906128 003106		
	メスオス自在管 F-55R 2,090円(税抜1,900円) 0380032 4906128 003205	メスオス自在管 F-56SR 2,970円(税抜2,700円) 0380033 4906128 003304	
	メスオス自在管 F-56R 2,640円(税抜2,400円) 0380034 4906128 003403	メスオス自在管 F-57SR 3,410円(税抜3,100円) 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	メスオスエルボ F-23R 1,760円(税抜1,600円) 0380027 4906128 002703	メスオスエルボ F-15SR 2,310円(税抜2,100円) 0380028 4906128 002802	

★印は在庫僅少品です。

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ ※1 FF-WG・Gタイプ用	左配管用エルボ F-96 ※1 2,420円(税抜2,200円) 0381004 4906128 100485	メスオスエルボ F-105 2,420円(税抜2,200円) 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。	
	左配管用エルボ F-106 2,420円(税抜2,200円) 0581482 4906128 148289		
	排気パイプの結露水を抜くことができます。 水抜エルボ F-50R 1,870円(税抜1,700円) 0380036 4906128 003601		
直管ジョイント	直管ジョイント F-24R 1,650円(税抜1,500円) 0380029 4906128 002901	直管ジョイント F-55SR 1,760円(税抜1,600円) 0380030 4906128 003007	
	直管ジョイント 5.5cm F-107 1,650円(税抜1,500円) 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 2,200円(税抜2,000円) 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,750円(税抜2,500円) 0384019 4906128 401988	
断熱クロス	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,970円(税抜2,700円) 9188414 4906128 841401	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 3,520円(税抜3,200円) 0588448 4906128 844808	
給気ホース (排気筒延長の際は給気ホースも延長が必要です。)	50cm ホースジョイント付 給気ホース F-57(B) 1,870円(税抜1,700円) 0382766 4906128 276685		
	L=1.65m 給気ホース F-25(B) 3,190円(税抜2,900円) 0382767 4906128 276784	L=1.5m ホースジョイント付 給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 3,960円(税抜3,600円) 0382055 4906128 205586	
給気ジョイント (給排気管と給気ホース接続用)	給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-58(B) 990円(税抜900円) 0382768 4906128 276883	給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 880円(税抜800円) 0382056 4906128 205685	

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント (給排気管と給気ホース接続用)	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59(B) 880円(税抜800円) 0382769 4906128 276982 F-59★ 660円(税抜600円) 9188437 4906128 843702	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 1,100円(税抜1,000円) 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気ホース接続用)	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61(B) 880円(税抜800円) 0382770 4906128 277088	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 880円(税抜800円) 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	ストッパーリング F-64R 440円(税抜400円) 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 440円(税抜400円) 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	L=1.5m 延長リード線 F-54 440円(税抜400円) 9188428 4906128 842804		

★印は在庫僅少品です。

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	F-90 2,750円(税抜2,500円) 0380006 4906128 000600	(ワンタッチウォールトップ対応) F-90S(A) 4,510円(税抜4,100円) 0381371 4906128 137184	
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。 ※クイックパルスバーナ機種には使用できません。	8~11cm らんま用スリーブ F-93★ 11,000円(税抜10,000円) 0380012 4906128 001201	8~11cm らんま用スリーブ F-93S(A)★ 11,660円(税抜10,600円) 0381872 4906128 187288	
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 7,700円(税抜7,000円) 0382592 4906128 259282		
	壁厚 20~40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 7,700円(税抜7,000円) 0382593 4906128 259381		

▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 6,490円(税抜5,900円) 0382771 4906128 277187		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 14,080円(税抜12,800円) 0382772 4906128 277286	1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 20,020円(税抜18,200円) 0382059 4906128 205982	
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 18,040円(税抜16,400円) 0382773 4906128 277385		

＊(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶延長給排気管セット梱包内容一覧

型式＼部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
F-10R(B)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

▶薄形給排気筒

壁貫通穴径	φ75
給排気筒径	φ60
延長排気管径	φ40
薄形給排気筒 ○現行のクイックパルスバーナ(ポット式)搭載機種にもご使用いただけます。	マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 10,670円(税抜9,700円) 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ) 注)アグレシオ・フィルネオ・スペースネオミニ等ガス化タイプにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。

▶給排気筒用保護ガード

(竪牢タイプ)	(竪牢タイプ)	
F-52S 18,480円(税抜16,800円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	F-62S 18,480円(税抜16,800円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	F-63S 7,810円(税抜7,100円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。

▶煙突式ストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 15,400円(税抜14,000円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒／5本 ●半直筒／2本 ●曲管／1個 ●T字管／1本 ●傾斜H型トップフード／1本 ●固定金具(大)(小)／各2個 ●止め金具／4個	ダブルドラフトレギュレター DR-1 5,060円(税抜4,600円) 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,760円(税抜1,600円) 0781115 4906128 111580

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A
L形継手　OS-23　990円(税抜900円)
9188327
4906128　832706
(φ8銅パイプ接続用)



B
壁抜用コック　OS-11　3,520円(税抜3,200円)
9188317
4906128　831709



C
止め金具　OS-32　330円(税抜300円)
9188334
4906128　833406
(φ8銅パイプ固定用)

D
灯油配管用

銅パイプ OS-31
4,070円(税抜3,700円)
9188332
4906128　833208
(φ8×φ6.4×5m)

被覆銅パイプ　OS-31A
6,270円(税抜5,700円)
9188333　4906128　833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

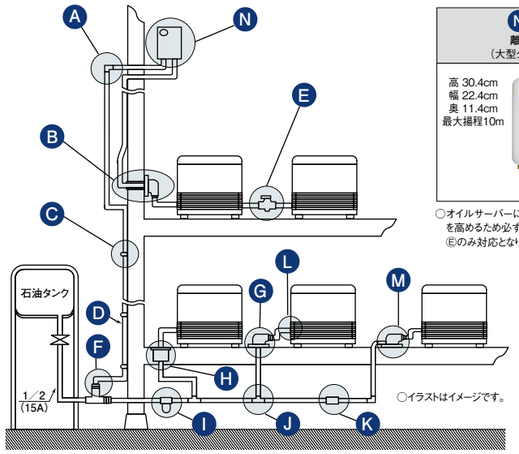

○イラストはイメージです。

N　オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m

OS-9K
59,950円(税抜54,500円)
0385068
4906128　506881(屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X Ⓔのみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。

吸上特性　※外径φ8mm銅パイプ配管全長40m時
※灯油供給量は下記特性図以内で設定してください。



E
屋内用コック
OS-18　1,650円(税抜1,500円)
(φ8銅パイプの途中に使用します。)
9188324
4906128　832409



G
壁抜用コック　OS-12　1,760円(税抜1,600円)
9188318
4906128　831808



J
T形継手　OS-21　1,100円(税抜1,000円)
9188325　4906128　832508
(φ8銅パイプ分岐用)



F
継　手
OS-24　550円(税抜500円)
9188328　4906128　832805

(1／2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

H
床用コック
OS-13(A)　6,270円(税抜5,700円)
0381883　4906128　188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)



I
オイルフィルター
OS-35　2,530円(税抜2,300円)
9188347
4906128　834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)



K
I形継手　OS-22　660円(税抜600円)
9188326　4906128　832607(φ8銅パイプ接続用)



L
送油ホース　OS-4　2,420円(税抜2,200円)
9188335　4906128　833505
(ゴムホース)(ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)

M
屋内用コック(φ8銅パイプ接続)
OS-14★　1,760円(税抜1,600円)
9188320　4906128　832003

OS-14(B)　1,760円(税抜1,600円)
0382974　4906128　297482



ゴムホース接続部材(屋内用)
※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック　OS-17　1,760円(税抜1,600円)
9188323　4906128　832300

別置タンク接続セット　OS-10A★　2,420円(税抜2,200円)
9188346　4906128　834601
(FF-58･74･100･110Cタイプ用)

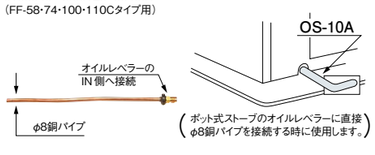

(ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

銅管ジョイント　OS-9　660円(税抜600円)
9288348
4906128　834809

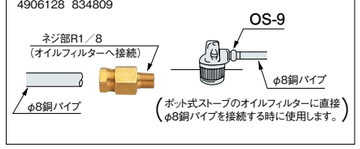

(ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S
(内容量20L)
推奨品
[サンダイヤ製]

KS1-40S
(内容量38L)
推奨品
[サンダイヤ製]

屋外用



壁ピタタイプ
TC-201XⒺ
8918304
4906128　830412
(内容量198L) **72,600円**
(税抜66,000円)

壁ピタタイプ
TC-90XⒷ
8912778
4906128　277811
(内容量90L) **32,450円**
(税抜29,500円)

ステンレスタイプ
TC-85KSⒶ
8918306
4906128　830610
(内容量83L) **66,550円**
(税抜60,500円)

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A　5,830円(税抜5,300円)
FF-WG40YF･WG52YF･VG35YF･VG42YF用
0282441　4906128　244189

●別置タンク接続例



･FF-B160F及びFFP-180Fは40cm以上、その他FF式温風･FF式輻射は30cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014★　10,670円(税抜9,700円)
0385454
4906128　545408
(FFP-180F用)

F-35S　5,060円(税抜4,600円)
9188417
4906128　841708
(FF-B160F用)

F-39　4,730円(税抜4,300円)
0381005
4906128　100584
(FF-WGタイプ用)

F-74　4,730円(税抜4,300円)
5088455
4906128　845508
(FF-58･74･100･110タイプ用)

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85
440円(税抜400円)
0388459　4906128　845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。

F-77(A)
6,710円(税抜6,100円)
0382408　4906128　240884
(FF-58･74･100･110タイプ用)

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-S010(A)
6,710円(税抜6,100円)
0382407　4906128　240785
(FF-B160F用)

F-131
10,670円(税抜9,700円)
0380399　4906128　039983
(FFP-180F用)

背面カバー

標準タイプ

F-31　5,830円(税抜5,300円)
9188416　4906128　841609
(FF-7414用)●Bタイプは使用できません。

※FF-WG･Bタイプ及びFF-B160Fは、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-136　9,900円(税抜9,000円)
0382797
4906128　279785 (FF-74F用)

F-137　9,900円(税抜9,000円)
0382798
4906128　279884 (FF-100F用)

F-134　9,020円(税抜8,200円)
0382782
4906128　278283
(FF-VG35SF･VG42SF･VG52SF･VG35YF･VG42YF)

F-S007　9,020円(税抜8,200円)
0385447
4906128　544708
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-119　9,900円(税抜9,000円)
0380994
4906128　099482 (FF-10014用)

F-S009　11,000円(税抜10,000円)
0385449
4906128　544906
(FFP-180F用)

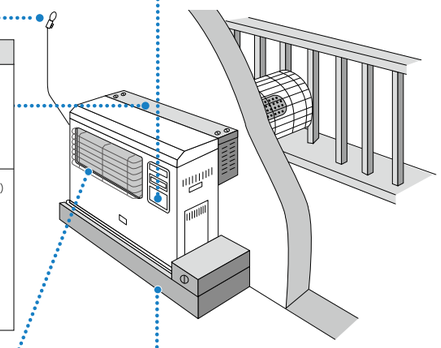

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 15,400円(税抜14,000円)
0381438　4906128　143888
(FF-B160F用)

F-89 15,400円(税抜14,000円)
0381006　4906128　100683
(FF-WGタイプ用)

F-88(B) 15,400円(税抜14,000円)
0382826　4906128　282686
(FF-58･74･100･110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。

F-88(A)★15,400円(税抜14,000円)
0381437　4906128　143789
(FF-58･74･100･110タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

耐震計画基準対応品
ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

ストーブ台

●給油バルブセット付

F-53S★　51,920円(税抜47,200円)
9180128
4906128　012801 (FF-B160F用)

F-71★　51,920円(税抜47,200円)
5085420
4906128　542001
(FF-58･74･100･110タイプ用)

F-72　51,920円(税抜47,200円)
0385423
4906128　542308
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

●給油バルブセットなし

F-S017　42,680円(税抜38,800円)
0385457
4906128　545705(FF-B160F用)

F-S002　42,680円(税抜38,800円)
0385442
4906128　544203
(FF-58･74･100･110タイプ用)

F-S015　42,680円(税抜38,800円)
0385455
4906128　545507
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-135　42,680円(税抜38,800円)
0382783
4906128　278382
(FF-VG35SF･VG42SF･VG52SF用)

床固定金具

F-60S　2,970円(税抜2,700円)
0388439
4906128　843900
(FF-58･74･100･110タイプ･B160F用)

F-82　3,740円(税抜3,400円)
0381007
4906128　100782
(FF-WG40SA･WG52SA･WG65SA･WG40YA･WG52YA用)

F-84　4,070円(税抜3,700円)
0388458
4906128　845805
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-125　2,420円(税抜2,200円)
0582023
4906128　202387
(FF-WG40SF･WG52SF･WG65SF･WG40YF･WG52YF
FF-VG35SF･VG42SF･VG52SF･VG35YF･VG42YF用)

F-S013　2,970円(税抜2,700円)
0385453
4906128　545309
(FFP-180F用)

バルブカバー

F-S012
23,980円(税抜21,800円)
0385452
4906128　545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

容量:14L

F-80S★
75,900円(税抜69,000円)
0380048　4906128　004806
(FF-B160F用)

F-129★
106,480円(税抜96,800円)
0382717　4906128　271789
(FF-58･74･100･110Cタイプ用)

F-139
106,480円(税抜96,800円)
0382972　4906128　297284
(FF-58･74･100･110Fタイプ用･FF-B160F用)

電磁弁付バルブ

F-130　15,400円(税抜14,000円)
0382718
4906128　271888
(FF-58･74･100･110タイプ用　FF-B160F用
FFP-180F用　※FF-VGタイプ用)

※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

氷結防止カバー

F-124　10,670円(税抜9,700円)
0584413
4906128　441380

※排気管径φ40･φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用:F-132　φ70用:F-133



A寸法
F-132:13.5cm～23cm
F-133:17cm～25cm

F-132
11,990円
(税抜10,900円)
0580544
4906128 054481

F-133
13,310円
(税抜12,100円)
0580545
4906128 054580

●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132。
F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1　1,760円(税抜1,600円)
0388591　4906128　859109

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(61ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

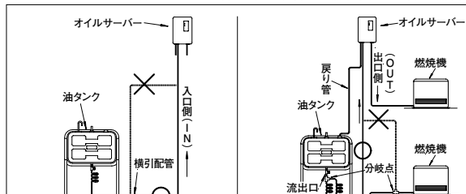

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守･点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。



油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

★印は在庫僅少品です。

床暖房システム部材

循環液

高濃度タイプ

UPF-G10(10L) 11,000円(税抜10,000円)
0981063 4906128 106388(濃度70%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N22(2L) 1,870円(税抜1,700円)
3883893 4906128 389309(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N20N(20L) 14,080円(税抜12,800円)
1483851 4906128 385103(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。

UPF-N52(5L) 4,070円(税抜3,700円)
3883895 4906128 389507(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

専用補充液

UPF-S2(2L) 1,650円(税抜1,500円)
3883896 4906128 389606(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5(5L) 3,190円(税抜2,900円)
3883897 4906128 389705(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。
●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。
●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。
●車両用の不凍液のご使用は避けてください。
●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。
●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。

ルームサーモ

RTH-21P 2,090円(税抜1,900円)
(16モデル以降のPK・PRシリーズおよび22モデル以降のミニパル(Vシリーズ)、Vシリーズに対応、コード長さ5m)
0581659 4906128 165989

RTH-2P 2,090円(税抜1,900円)
(16モデル以降のPK・PRシリーズおよび22モデル以降のミニパル(Vシリーズ)、Vシリーズ以外に対応、コード長さ5m)
0785795 4906128 579502

●床暖房パネル設置については、コロナ純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。
●他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

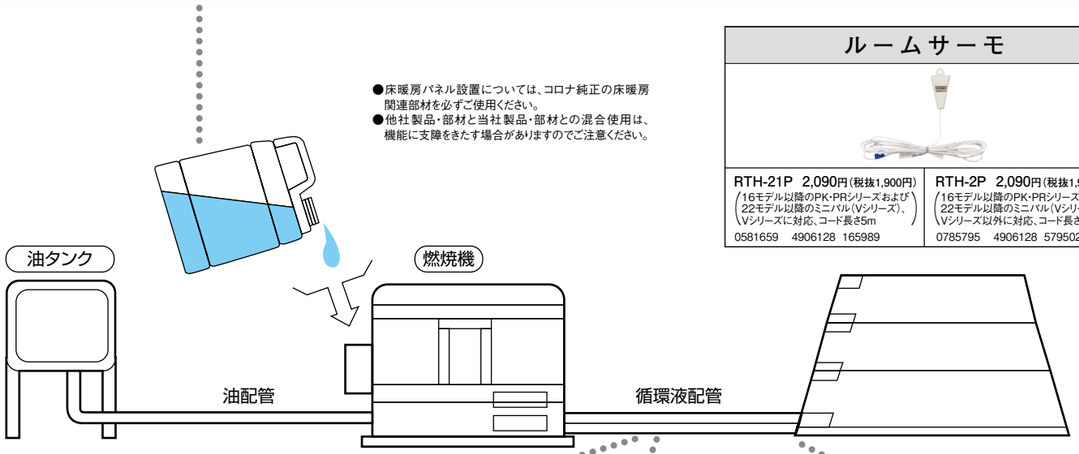

ゴム管簡易配管(暖房専用ボイラーには使用できません)

パックチューブ(ゴム製)

USA-13 77,220円(税抜70,200円)
1181106 4906128 110606
往き戻りがペアになった便利なゴム製パックチューブです。高流量高圧タイプ。

温水バルブ

USA-44 4,180円(税抜3,800円)
0582600 4906128 260080
温水配管B回路に接続して用います。

ヘッダー

USA-7 990円(税抜900円)
9288466 4906128 846680
パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。

壁スリーブ



USA-6 1,980円(税抜1,800円)
9288465 4906128 846505
壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。

温水ホース着脱継手

USA-N8TA 8,250円(税抜7,500円)
0982937 4906128 293781
温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)

ゴム管銅管アダプター



USC-7 330円(税抜300円)
9288483 4906128 848301
ゴム製パックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。

パックチューブ 3mセット

USA-9 5,940円(税抜5,400円)
1181104 4906128 110408
パネル増設の時にご利用ください。

配管ステップル

USA-11 440円(税抜400円)
9288461 4906128 846109
配管を固定するのに用います。

ホースバンド

USA-12 220円(税抜200円)
(1個)9288462 4906128 846208
ゴム製パックチューブの抜け防止に用います。φ12.7パックチューブ専用。

銅管配管

キャップ

USC-10 440円(税抜400円)
9288473 4906128 847304
銅配管用の接続に用います。

エルボ

USC-11 550円(税抜500円)
9288474 4906128 847403
銅配管用の接続に用います。

ソケット

USC-12 440円(税抜400円)
9288475 4906128 847502
銅配管用の接続に用います。

ティーズ



USC-13 440円(税抜400円)
9288476 4906128 847601
銅配管用の接続に用います。

Y字管

USC-14 550円(税抜500円)
5088477 4906128 847700
銅配管用の接続に用います。

12-9Y字管



USC-20 770円(税抜700円)
0981069 4906128 106982
φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用

φ9.52-90°エルボ

USC-6 330円(税抜300円)
9288482 4906128 848202
床下配管用に使用します。

厚床用ロングエルボ



USC-8 550円(税抜500円)
9288484 4906128 848400
金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材

2階配管用リフター



USA-2
4,070円(税抜3,700円)
1181102 4906128 110200
2階に床暖パネルを設置できます。

壁床ボックス

USA-29
12,430円(税抜11,300円)
0981055 4906128 105503
壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80φ85ホルソーが使用できます。

逆止弁

USA-22
16,940円(税抜15,400円)
0785472 4906128 547204
床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。

床ボックス

USA-33
23,430円(税抜21,300円)
0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

▶床暖房ストーブの温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。

◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー		温水バルブ
	もしくは	
USA-7 990円(税抜900円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。		**USA-44** 4,180円(税抜3,800円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	パックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8TA 8,250円(税抜7,500円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	**USA-9** 5,940円(税抜5,400円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	**USA-12** 220円(税抜200円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。

▶1回路設置例



●循環液必要水量

本体 シスターンタンク 2.0L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※(2.5mの場合) 0.25L ＝ 合計 4.26L

※パックチューブ1m毎0.1L

▶2回路設置例

◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7(×2) ・USA-N8TA(×1) ・USA-9(×1)

合計(定価)16,170円(税抜14,700円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



●循環液必要水量

本体 シスターンタンク 2.0L ＋ 1畳用パネル保有水量 0.7L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※(2.5m+3mの場合) 0.55L ＝ 合計 5.35L

※パックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44(×1) ・USA-N8TA(×2) ・USA-9(×1)

合計(定価)26,620円(税抜24,200円)※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



●循環液必要水量

本体 シスターンタンク 2.0L ＋ 1畳用パネル保有水量 0.7L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※(2.5m+3mの場合) 0.55L ＝ 合計 5.35L

※パックチューブ1m毎0.1L

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

※写真は2畳用(TES-SP11-2)です。

長半畳用	半畳用
TES-SP23 27,610円(税抜25,100円) 4906128 837213 1,700×425×t12×1枚	TES-SP12 27,610円(税抜25,100円) 4906128 837114 850×850×t12×1枚
2畳用	**3畳用**
TES-SP11-2 65,340円(税抜59,400円) 4906128 836919 1,700×850×t12×2枚	TES-SP11-3 98,120円(税抜89,200円) 4906128 837015 1,700×850×t12×3枚

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅ベンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーパッキン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル床暖房構成例



〈断面図〉



注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

▶金属パネル用別売部材(銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通部材

パネルスペーサー

床とパネルの段差をカバーします。

2畳用 USB-6
10,010円(税抜9,100円)
1181107 4906128 110705

3畳用 USB-7
12,430円(税抜11,300円)
1181108 4906128 110804

4.5畳用 USB-11
14,740円(税抜13,400円)
1181110 4906128 111009

長尺物L=10mx2 USB-8
33,330円(税抜30,300円)
1181109 4906128 110903

スキマテープ

USB-12
1,760円(税抜1,600円)
5088470
4906128 847007
金属パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。厚さ2mm×幅12mm。

ゴム管簡易配管

ゴム配管用コーナー金具

USE-7(1個)
1,100円(税抜1,000円)
0982452
4906128 245285
金属パネルの簡易配管接続に用います。

ゴムUベンド

USF-1
440円(税抜400円)
9288492
4906128 849209
金属製床暖パネルの接続に用います。

ゴムUベンド(B)



USF-2
550円(税抜500円)
9288493
4906128 849308
金属製床暖パネルの接続に用います。

Cベンド

USF-3
550円(税抜500円)
9288494
4906128 849407
金属製床暖パネルの接続に用います。4.5畳設置のとき使用します。

簡易配管セット

USF-4
2,420円(税抜2,200円)
1181105
4906128 110507
金属パネルの簡易配管接続用。

銅管配管

コーナー金具

USE-8(1個) 770円(税抜700円)
0982453
4906128 245384
金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。

銅ベンド(A)

USC-2 440円(税抜400円)
9288478
4906128 847809
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅ベンド(B)

USC-3 440円(税抜400円)
9288479
4906128 847908
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅Cベンド



USC-4 440円(税抜400円)
9288480
4906128 848004
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅Cベンド(大)



USC-16 550円(税抜500円)
0984432
4906128 443209

ロングLベンド

USC-5 440円(税抜400円)(銅管製)
9288481
4906128 848103
金属製床暖パネルの接続に用います。

ジョイント管

USC-27(1本) 440円(税抜400円)
0982451
4906128 245186
金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

ソフトパネル

※ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

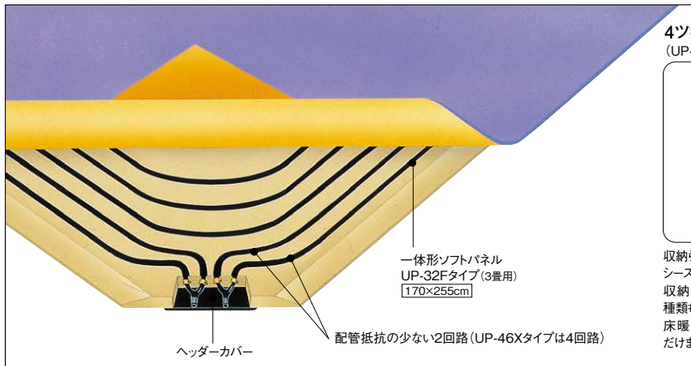

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、収納スペースも小さくてすみます。種類も2畳用と3畳用をラインアップ。床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

〈断面図〉



ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32Xタイプ・UP-32Fタイプ・UP-32Mタイプ)

ヘッダー部は45度コーナーカット式で、ホースは左右どちらへもスッキリと取り出せます。
●UP-20Xタイプ ●UP-25Xタイプ ●UP-46Xタイプ
●UP-22Fタイプ ●UP-32Wタイプ



※UP-32Wタイプは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

●ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
●ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
●ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
●ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
●カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
●ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5XA(R) 4906128 323433
(L) 4906128 323532
UP-5X(R)(L)★ 4906128 121503
15,400円(税抜14,000円)
●保有水量:0.4L
○右勝手、左勝手があります。
この写真は右勝手(R)を示します。



1畳用 85×170cm

UP-10XB
4906128 323631
UP-10XA★
4906128 121602
18,150円(税抜16,500円)
●保有水量:0.7L
○右勝手のみです。



2畳用 170×170cm





UP-20XC 4906128 323730
36,300円(税抜33,000円)
●保有水量:1.4L
○左右勝手共用タイプです。

UP-22FC 4906128 323839
UP-22FB★ 4906128 121435
44,220円(税抜40,200円)
●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm



UP-25XA 4906128 323938
45,430円(税抜41,300円)
●保有水量:1.7L
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm



UP-32XC 4906128 324034
UP-32XB★ 4906128 385301
54,450円(税抜49,500円)
●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm



UP-32WC 4906128 324133
54,450円(税抜49,500円)
●保有水量:2.1L

170×255cm



UP-32FC 4906128 324232
65,120円(税抜59,200円)
●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

170×255cm



UP-32MA 4906128 324331
オープン価格※
●保有水量:1.6L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

4.5畳用 255×255cm



UP-46XC 4906128 324430
UP-46XB★ 4906128 385509
81,730円(税抜74,300円)
●保有水量:3.7L
○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用
竹の子ジョイント
USG-1 770円(税抜700円)
9288495
4906128 849506
ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。



ソフトパネル用耐圧ピース(小)
本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)
USG-5
3,410円(税抜3,100円)
0981615 4906128 161585
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
(耐圧荷重25kg/枚)



ソフトパネル用耐圧ピース(大)
本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)
USG-6
6,710円(税抜6,100円)
0981616 4906128 161684
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
(耐圧荷重25kg/枚)

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。
※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

▶壁掛型(コンベクタータイプ)

UP-0805W-W

UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W

〔トイレ・洗面所用〕

UP-0503W-W UP-0503WH-W
4906128 997313 4906128 997412
(※WHタイプは配管接続口が左側)
希望小売価格 33,000円(税抜30,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW(300kcal/h)
●暖房のめやす:1〜2畳まで

UP-0805W-W 4906128 997511
希望小売価格 40,700円(税抜37,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h)
●暖房のめやす:2〜3畳まで

UP-1208W-W 4906128 997719
希望小売価格 50,600円(税抜46,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.93kW(800kcal/h)
●暖房のめやす:3〜5畳まで

UP-1611W-W UP-1611WH-W
4906128 998112 4906128 998211
(※WHタイプは配管接続口が左側)
希望小売価格 58,300円(税抜53,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/h)
●暖房のめやす:4.5〜7畳まで

UP-1609W-W UP-1609WH-W
4906128 997917 4906128 998013
(※WHタイプは配管接続口が左側)
希望小売価格 54,450円(税抜49,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.05kW(900kcal/h)
●暖房のめやす:4〜6畳まで

UP-1614W-W UP-1614WH-W
4906128 998310 4906128 998419
(※WHタイプは配管接続口が左側)
希望小売価格 64,350円(税抜58,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/h)
●暖房のめやす:6〜9畳まで

▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

※兼用形の架台は別売です。

UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W

■別売部品

架台セット(K・KH・KSタイプ)	架台セット(KDタイプ)	架台セット(W・WHタイプ)
UP-K1-W 3,960円(税抜3,600円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 5,610円(税抜5,100円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 6,270円(税抜5,700円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。

UP-1612K-W 4906128 998518
希望小売価格 70,400円(税抜64,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/h)
●暖房のめやす:4.5〜8畳まで

UP-1615K-W 4906128 998716
希望小売価格 77,550円(税抜70,500円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/h)
●暖房のめやす:6〜10畳まで

UP-1618K-W UP-1618KH-W
4906128 998914 4906128 999010
(※KHタイプは配管接続口が左側)
希望小売価格 84,150円(税抜76,500円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/h)
●暖房のめやす:7〜12畳まで

※UP-2525K-W 4906128 999119
希望小売価格 107,250円(税抜97,500円)(工事費別)
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/h)
●暖房のめやす:10〜17畳まで

※UP-2530K-W 4906128 999317
希望小売価格 119,900円(税抜109,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/h)
●暖房のめやす:12〜20畳まで

※UP-1620KD-W 4906128 999911
希望小売価格 92,400円(税抜84,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/h)
●暖房のめやす:8〜13畳まで

UP-1623KD-W 4906128 000235
希望小売価格 100,100円(税抜91,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/h)
●暖房のめやす:9〜16畳まで

UP-1613KS-W 4906128 999515
希望小売価格 73,150円(税抜66,500円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/h)
●暖房のめやす:5〜9畳まで

UP-1616KS-W 4906128 999713
希望小売価格 78,650円(税抜71,500円)(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/h)
●暖房のめやす:6〜11畳まで

▶床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W・1619L-W

UP-1614L-W
4906128 000631
希望小売価格 78,650円(税抜71,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/h)
●暖房のめやす:6〜9畳まで

UP-1619L-W
4906128 000839
希望小売価格 102,850円(税抜93,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/h)
●暖房のめやす:7〜12畳まで

※UP-2530L-W 4906128 001034
希望小売価格 150,700円(税抜137,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/h)
●暖房のめやす:12〜21畳まで

▶タオルラジエーター

※UP-0504TA1
4906128 344438
希望小売価格 91,300円(税抜83,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm
●暖房能力:400kcal/h
●暖房のめやす:1.5〜2.5畳まで

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

UP-0511V-W

※UP-0307V-W2 4906128 344131
希望小売価格 91,850円(税抜83,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:0.81kW(700kcal/h)
●暖房のめやす:3〜4.5畳まで

※UP-0511V-W2 4906128 344230
希望小売価格 111,650円(税抜101,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/h)
●暖房のめやす:4.5〜7畳まで

※UP-0716V-W2 4906128 344339
希望小売価格 139,150円(税抜126,500円)
(工事費別)
●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h)
●暖房のめやす:7〜11畳まで

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ)

※UP-0714WD-W 4906128 000433
※UP-0714WDH-W 4906128 000532
希望小売価格 117,700円(税抜107,000円)
(工事費別)
●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm
●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/h)
●暖房のめやす:6〜9畳まで

▶ファンコンベクター(床置型)

FC-600AX

FC-400AX(W) 0933919
希望小売価格 84,700円(税抜77,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅476×高さ490×奥行186mm
●暖房能力:4.00kW(3,440kcal/h)
●暖房のめやす:17〜11畳まで

FC-600AX(W) 0933918
希望小売価格 102,300円(税抜93,000円)(工事費別)
●外形寸法:幅635×高さ490×奥行186mm
●暖房能力:6.00kW(5,160kcal/h)
●暖房のめやす:25〜16畳まで

シングルバルブセット

UP-ST9Y(φ9.52用)
0981230 4906128 123088
22,660円(税抜20,600円)
UP-ST12Y(φ12.7用)
0981231 4906128 123187
22,660円(税抜20,600円)
UP-ST15Y(φ15.88用)
0981232 4906128 123286
22,660円(税抜20,600円)

シングルバルブ Lセット

UP-STL9Y(φ9.52用)
0981233 4906128 123385
22,660円(税抜20,600円)
UP-STL12Y(φ12.7用)
0981234 4906128 123484
22,660円(税抜20,600円)
UP-STL15Y(φ15.88用)
0981235 4906128 123583
22,660円(税抜20,600円)

単管用アダプターセット

UP-TA1
0981062 4906128 106289
2,420円(税抜2,200円)

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80°Cの時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30°C、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複管方式で施工願います。

寸法図　FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位：mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6822H・AG6821H

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）／延長排気管径φ40

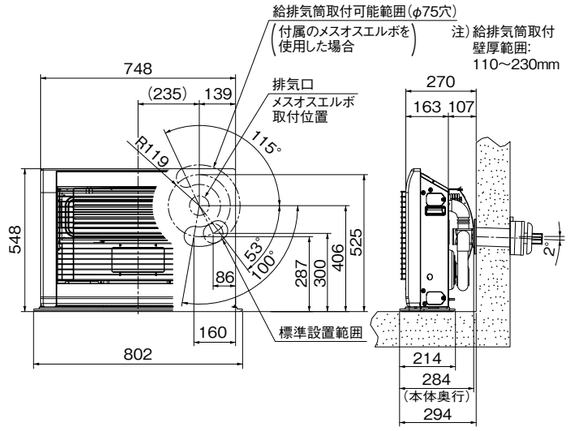

FF-IR6822・IR6821

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）／延長排気管径φ40

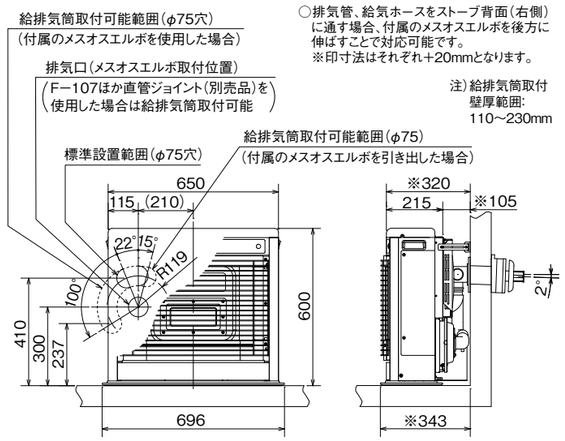

UH-FIR7022・FIR7021

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）／延長排気管径φ40

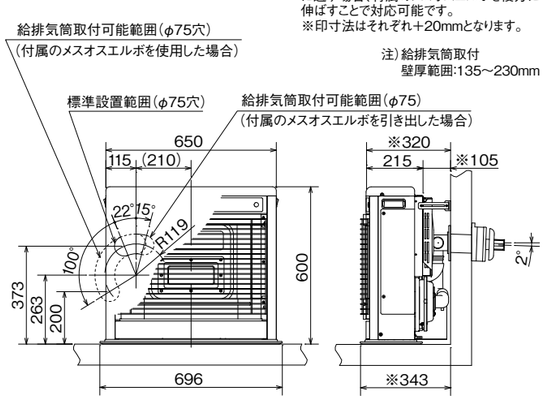

FF-SG4222M・SG5622M・SG4221M・SG5621M

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）延長排気管径φ40

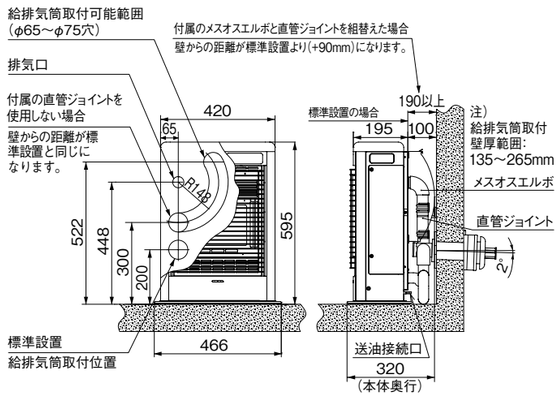

UH-F7022PK・FF-6822PK・UH-F7022PR・FF-6822PR
UH-F7021PK・FF-6821PK・UH-F7021PR・FF-6821PR

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）延長排気管径φ40

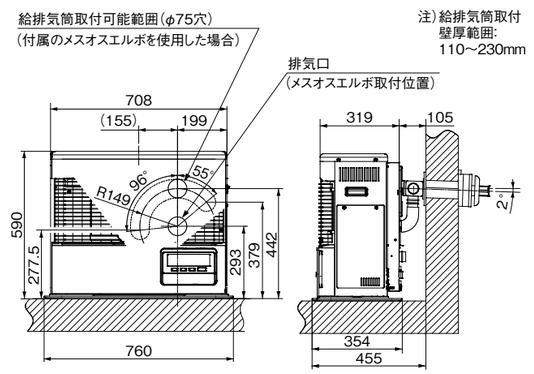

FF-VY5522P・VT5522P・VT4222P
FF-VY5521P・VT5521P・VT4221P

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）延長排気管径φ40

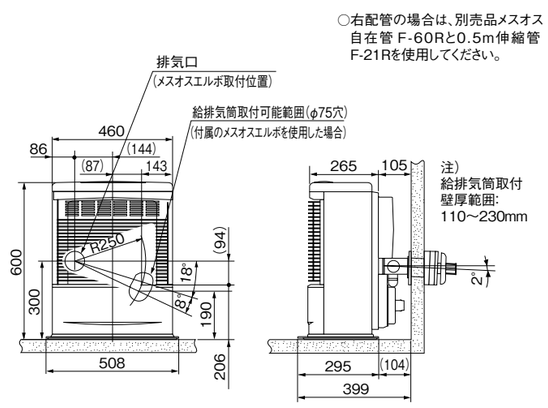

UHB-TPM1040・UHB-TP1040

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）延長排気管径φ50

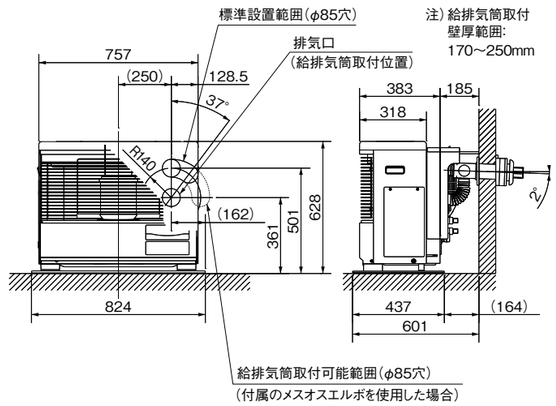

FF-HG42SF・HG52SF

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）延長排気管径φ40

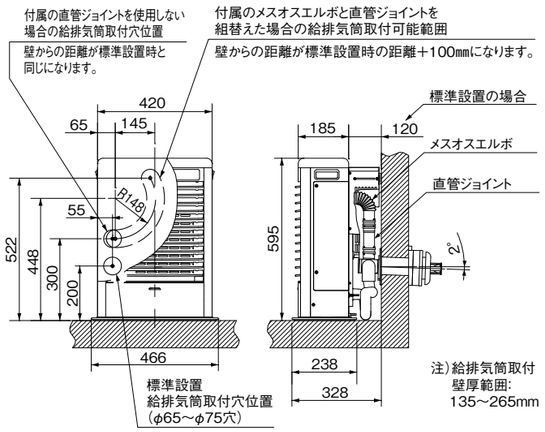

FF-WG65SF

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）延長排気管径φ40

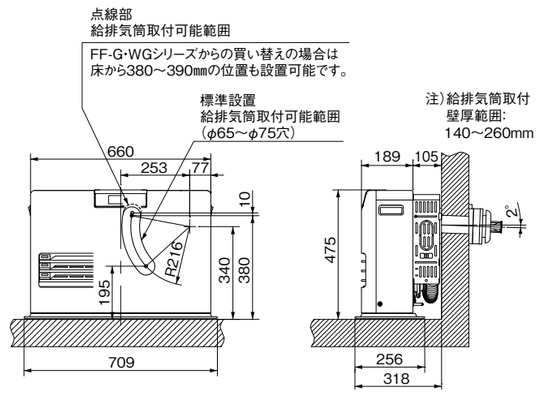

FF-WG40SF・WG52SF・WG40YF・WG52YF

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）延長排気管径φ40

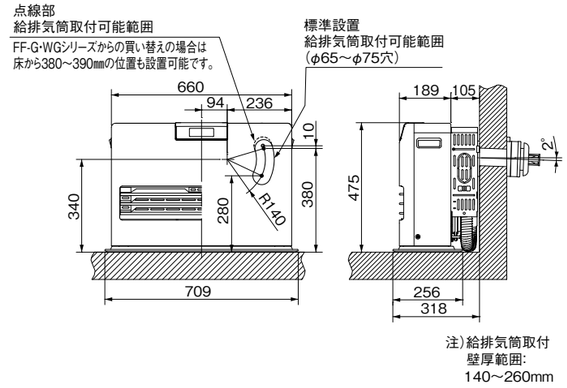

FF-VG35SF・VG42SF・VG52SF・VG35YF・VG42YF

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）延長排気管径φ40

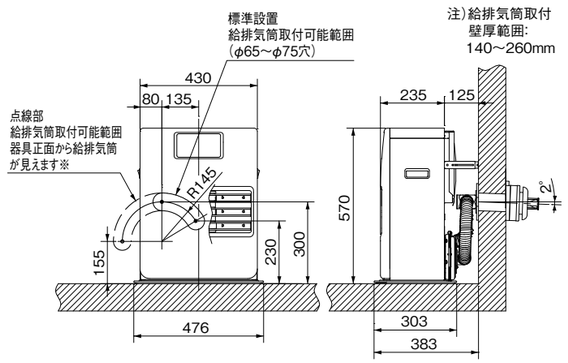

※別売品背面カバーF-134使用時はこの範囲に取り付けできません。

FF-74F

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）延長排気管径φ40

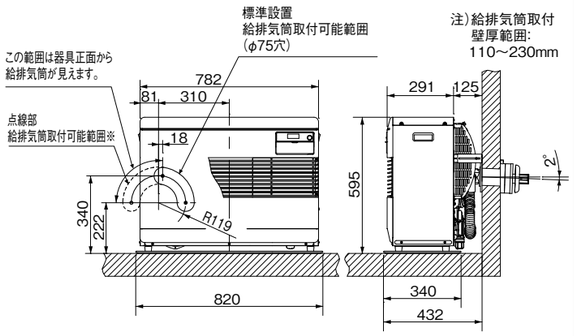

※別売品背面カバーF-136使用時はこの範囲に取り付けできません。

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位：mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-B58F・B74F

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）延長排気管径φ40

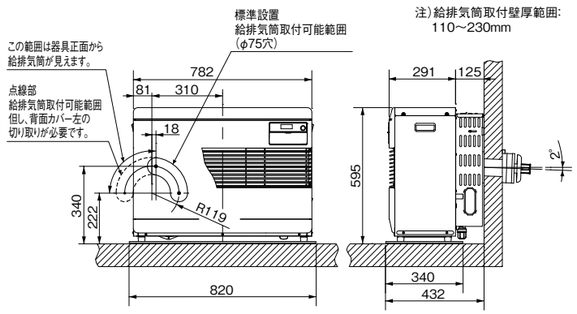

FF-100F

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）延長排気管径φ50

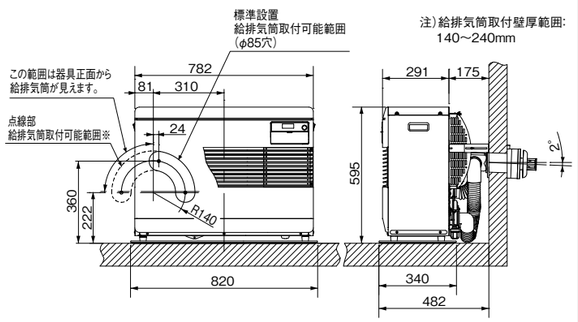

※別売品背面カバーF-137使用時はこの範囲に取り付けできません。

FF-B100F・B110F

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）延長排気管径φ50

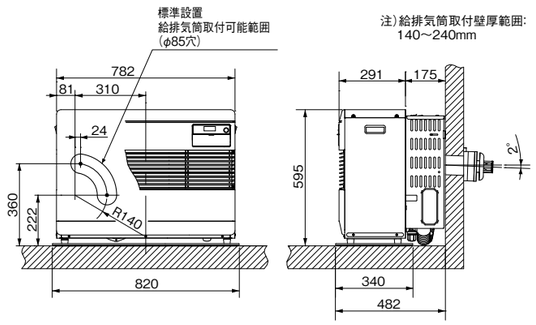

FF-B160F

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）延長排気管径φ50

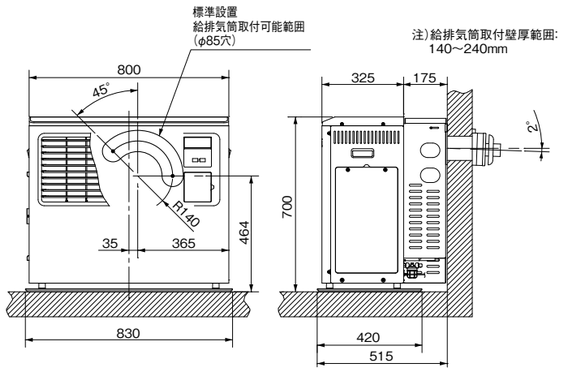

FFP-180F

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）延長排気管径φ50

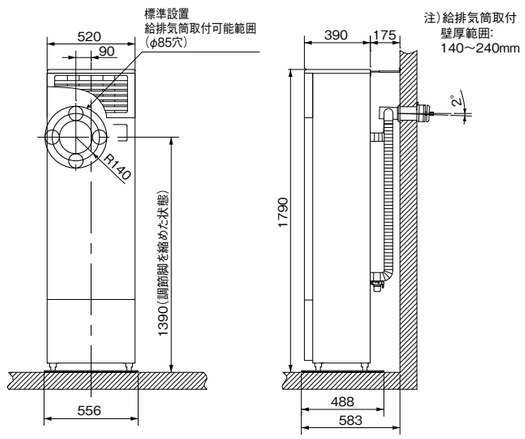

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

〈暖房機器仕様一覧表〉

▶FF式石油暖房機（輻射型）

●煙突式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力（kW）	暖房のめやす	エネルギー消費効率（%）（区分）	外形寸法（置台を含む）高×幅×奥行（mm）	質量（kg）	消費電力50／60Hz（W） 点火時	燃焼時（強～弱）	待機時	運転音（dB）（強／弱）	燃料消費量［kW（L／h）］
FF-AG6822H・AG6821H	6.78～1.98	28畳（46.0㎡）まで	87.0（B）	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26（0.757～0.22）
FF-IR6822・IR6821	6.78～1.98	28畳（46.0㎡）まで	87.0（B）	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26（0.757～0.22）
FF-SG4222M・SG4221M	4.20～1.98	18畳（29.5㎡）まで	86.0（B）	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26（0.475～0.22）
FF-SG5622M・SG5621M	5.60～1.98	23畳（38.0㎡）まで	86.0（B）	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26（0.633～0.22）
FF-6822PK	6.80～1.77	28畳（46.0㎡）まで	86.0（B）	590×760×354	27.0	340／340	23／24～9／9	0.8	33／24	7.90～2.26（0.768～0.22）
FF6821PK	6.80～1.77	28畳（46.0㎡）まで	86.0（B）	590×760×354	27.0	340／340	23／24～10／10	1.3	33／24	7.90～2.26（0.768～0.22）
FF-6822PR	6.80～1.77	28畳（46.0㎡）まで	86.0（B）	590×760×354	27.0	340／340	23／24～8／8	0.7	33／24	7.90～2.26（0.768～0.22）
FF-6821PR	6.80～1.77	28畳（46.0㎡）まで	86.0（B）	590×760×354	27.0	340／340	23／24～10／10	1.3	33／24	7.90～2.26（0.768～0.22）
FF-VY5522P	5.47～1.71	23畳（38.0㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	17.5	340／340	38／38～20／22	1.5	34／24	6.36～2.04（0.618～0.198）
FF-VY5521P	5.47～1.71	23畳（38.0㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04（0.618～0.198）
FF-VT5522P	5.47～1.71	23畳（38.0㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	17.5	340／340	38／38～20／22	1.5	33／24	6.36～2.04（0.618～0.198）
FF-VT5521P	5.47～1.71	23畳（38.0㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04（0.618～0.198）
FF-VT4222P	4.19～1.71	18畳（29.5㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	17.5	340／340	30／33～20／22	0.6	30／24	4.87～2.04（0.473～0.198）
FF-VT4221P	4.19～1.71	18畳（29.5㎡）まで	86.0（B）	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04（0.473～0.198）

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機（温風型）

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力（kW）	暖房のめやす	エネルギー消費効率（%）（区分）	外形寸法（置台を含む）高×幅×奥行（mm）	質量（kg）	消費電力50／60Hz（W） 点火時	燃焼時（強～弱）	待機時	運転音（dB）（強／弱）	タンク容量（L）	燃焼継続時間（約h）（強～弱）	燃料消費量［kW（L／h）］
FF-HG42SF	4.23～1.49	18畳（29.5㎡）まで	86.6（B）	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	——	——	4.88～1.72（0.475～0.167）
FF-HG52SF	5.22～1.49	22畳（36.5㎡）まで	86.6（B）	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	——	——	6.03～1.72（0.586～0.167）
FF-WG40SF	3.99～1.49	17畳（28.0㎡）まで	87.0（B）	475×709×318	19.4	650／650	17／17～6／6	0.5※	34／20	——	——	4.59～1.72（0.446～0.167）
FF-WG52SF	5.18～1.49	22畳（36.5㎡）まで	87.0（B）	475×709×318	19.4	650／650	22／22～6／6	0.5※	36／20	——	——	5.96～1.72（0.579～0.167）
FF-WG65SF	6.53～1.74	27畳（44.5㎡）まで	87.0（B）	475×709×318	20.1	650／650	30／30～7／7	0.5※	40／22	——	——	7.50～2.01（0.729～0.195）
FF-WG40YF	3.99～1.49	17畳（28.0㎡）まで	87.0（B）	475×709×318	20.6	650／650	16／16～6／6	0.5※	34／20	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72（0.446～0.167）
FF-WG52YF	5.18～1.49	22畳（36.5㎡）まで	87.0（B）	475×709×318	20.6	650／650	21／21～6／6	0.5※	36／20	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72（0.579～0.167）
FF-VG35SF	3.48～1.74	15畳（25.0㎡）まで	87.0（B）	570×476×310	15.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	——	——	4.00～2.01（0.389～0.195）
FF-VG42SF	4.23～1.74	18畳（29.5㎡）まで	87.0（B）	570×476×310	15.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	——	——	4.86～2.01（0.473～0.195）
FF-VG52SF	5.22～1.74	22畳（36.5㎡）まで	87.0（B）	570×476×310	15.0	650／650	37／36～14／16	0.5	38／24	——	——	6.00～2.01（0.583～0.195）
FF-VG35YF	3.48～1.74	15畳（25.0㎡）まで	87.0（B）	570×476×310	16.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01（0.389～0.195）
FF-VG42YF	4.23～1.74	18畳（29.5㎡）まで	87.0（B）	570×476×310	16.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01（0.473～0.195）
FF-74F	7.41～3.21	31畳（51.0㎡）まで	87.0（B）	595×820×404	37.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	——	——	8.52～3.70（0.828～0.36）
FF-100F	10.0～4.01	41畳（67.5㎡）まで	87.0（B）	595×820×404	40.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	11.5～4.63（1.12～0.45）
FF-B58F	5.81～3.21	24畳（39.5㎡）まで	87.0（B）	595×820×428	39.0	98／98	25／28～16／18	0.8	38／29	——	——	6.68～3.70（0.649～0.36）
FF-B74F	7.41～3.21	31畳（51.0㎡）まで	87.0（B）	595×820×428	39.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	——	——	8.52～3.70（0.828～0.36）
FF-B100F	10.0～4.01	41畳（67.5㎡）まで	87.0（B）	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	11.5～4.63（1.12～0.45）
FF-B110F	11.0～4.01	45畳（74.5㎡）まで	87.0（B）	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	12.7～4.63（1.233～0.45）
FF-B160F	15.9～11.5	65畳（107.5㎡）まで	86.0（B）	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	——	——	18.5～13.4（1.80～1.30）
FFP-180F	17.6～7.61	72畳（119.0㎡）まで	87.0（B）	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	——	——	20.2～8.70（1.965～0.846）

※秒速点火ONの状態では、平均約100W（最大650W）の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶煙突式石油暖房機

※SV-7022PK・7021PK・7022PR・7021PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力（kW）	暖房のめやす	エネルギー消費効率（%）（区分）	外形寸法〈置台を除く〉高×幅×奥行（mm）	質量（kg）	消費電力50／60Hz（W） 点火時	燃焼時（強～弱）	待機時	運転音（dB）（強／弱）	タンク容量（L）	燃料消費量［kW（L／h）］	排気筒径mm（寸）
SV-7022PK	7.00～1.52	29畳（48.0㎡）まで	69.0〈C〉	590×760×354	23.0	340／340	17／17～9／9	0.8	31／24	——	10.14～2.26（0.986～0.22）	106（3.5）
SV-7021PK	7.00～1.52	29畳（48.0㎡）まで	69.0〈C〉	590×760×354	23.0	340／340	17／17～11／12	1.3	31／24	——	10.14～2.26（0.986～0.22）	106（3.5）
SV-7022PR	7.00～1.52	29畳（48.0㎡）まで	69.0〈C〉	590×760×354	23.0	340／340	15／15～8／8	0.7	31／24	——	10.14～2.26（0.986～0.22）	106（3.5）
SV-7021PR	7.00～1.52	29畳（48.0㎡）まで	69.0〈C〉	590×760×354	23.0	340／340	15／15～9.5／10	1.3	31／24	——	10.14～2.26（0.986～0.22）	106（3.5）
SV-V4522M	4.50～1.23	19畳（31.5㎡）まで	69.0〈C〉	600×470×296	17.0	340／340	10.5／11.5～7／7.5	2.0	27／24	——	6.52～2.04（0.634～0.198）	106（3.5）
SV-V4521M	4.50～1.23	19畳（31.5㎡）まで	69.0〈C〉	600×470×296	18.0	340／340	10.5／11.5～8／8.5	2.8	27／24	——	6.52～2.04（0.634～0.198）	106（3.5）
SV-1012BS	5.86～1.08	24畳（39.5㎡）まで	67.0〈D〉	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	——	——	8.75～1.85（0.85～0.18）	106（3.5）
SV-1012BD	7.16～1.03	30畳（49.5㎡）まで	67.0〈D〉	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	——	——	10.69～1.85（1.039～0.18）	106（3.5）
SV-1512B	11.3～2.0	46畳（76.0㎡）まで	66.5〈E〉	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	——	——	17.00～3.70（1.652～0.36）	106（3.5）
SV-1512BS	11.3～2.0	46畳（76.0㎡）まで	66.5〈E〉	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	——	15.5	17.00～3.70（1.652～0.36）	106（3.5）
SV-2012B	15.6～3.66	64畳（105.5㎡）まで	64.4〈E〉	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	——	——	24.27～6.79（2.359～0.66）	106（3.5）
SV-2012BS	15.6～3.66	64畳（105.5㎡）まで	64.4〈E〉	885×685×420	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	——	20	24.27～6.79（2.359～0.66）	106（3.5）

●50／60Hz共用。

アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ（輻射タイプ）3年保証のご案内

信頼の3年保証

1.3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ（輻射）および2020年度以降生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
（例：2022年10月1日にお買い上げの場合、2025年9月30日まで）

3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
（ハ）お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油（灯油以外の油又は混入）による故障及び損傷
（ホ）業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
（ト）保証書の提示がない場合
（チ）点検整備、及び消耗品（Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管）の交換をされる場合
（リ）定期点検の費用

▶床暖FF式石油暖房機仕様

型式		UH-FIR7022・FIR7021　50／60Hz共用
発熱量		床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,040～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.79～2.26kW(0.757～0.22L／h)
エネルギー消費効率		87.0%(区分:B)
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.98kW ストーブ単独:6.78～1.98kW
外形寸法		高さ600×幅696×奥行337mm
質量		29.0kg
消費電力(50／60Hz)		床暖房　:点火時880／880W・燃焼時(強)48／57W～(弱)31／39W ストーブ単独:点火時860／860W・燃焼時(強)27／27W～(弱)7／7W 待機時　:0.7W
運転音(強／弱)		38／27dB
排気管径		φ40mm
最大床暖出力		1.36kW
最大パネル敷数		9畳
シスターン容量		1.5L
使用圧力		シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)

型式		UH-F7022PK・F7021PK　50／60Hz共用	UH-F7022PR・F7021PR　50／60Hz共用
発熱量		床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%(区分:B)	86.0%(区分:B)
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW
外形寸法		高さ590×幅760×奥行354mm	高さ590×幅760×奥行354mm
質量		34kg	34kg
消費電力(50／60Hz)		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)9／9W(UH-F7021PKは10／10W) 待機時　:1.2W (UH-F7021PKは1.5W)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)8／8W(UH-F7021PRは10／10W) 待機時　:1.0W (UH-F7021PRは1.3W)
運転音(強／弱)		33／26dB	33／26dB
排気管径		φ40mm	φ40mm
最大床暖出力		1.51kW	1.51kW
最大パネル敷数		10畳	10畳
シスターン容量		2L	2L
使用圧力		シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

▶床暖煙突式石油暖房機仕様

型式		UH-7722PK・7721PK　50／60Hz共用	UH-7722PR・7721PR　50／60Hz共用
発熱量		床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h	床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)
エネルギー消費効率		69.0%(区分:C)	69.0%(区分:C)
暖房出力		床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW	床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW
外形寸法		高さ590×幅760×奥行354mm	高さ590×幅760×奥行354mm
質量		30kg	30kg
消費電力(50／60Hz)		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／37W(UH-7721PKは33／42W) ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)9／9W(UH-7721PKは11／12W) 待機時　:1.2W (UH-7721PKは1.3W)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／37W(UH-7721PRは32／39W) ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)8／8W(UH-7721PRは9.5／10W) 待機時　:1.0W (UH-7721PRは1.3W)
運転音(強／弱)		32／26dB	32／26dB
排気管径		φ106mm(3.5寸)	φ106mm(3.5寸)
最大床暖出力		2.09kW	2.09kW
最大パネル敷数		12畳	12畳
シスターン容量		2L	2L
使用圧力		シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート27畳(44.5m²)まで	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート27畳(44.5m²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート32畳(53.0m²)まで	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート32畳(53.0m²)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

▶ツインヒーター仕様　※UHB-TP1040・UHB-TPM1040の外形寸法は置台を除く寸法です。

型式		UHB-TP1040　50／60Hz共用
発熱量		温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20.440～8,150kJ／h
燃料消費量		温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%(区分:B)
温水暖房出力		5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力		4.88～1.79kW
外形寸法※		高さ628×幅757×奥行494mm
質量		47kg
消費電力		温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストーブ単独時:点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時　:点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時　:2.1W
運転音(強／弱)		37／30dB
排気管径		φ50mm
温水出口温度		75～30℃
タンク容量		膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L
システム許容水量		50L
循環ポンプ機外性能		5mH₂O-5L／min、3mH₂O-13L／min (50Hz)
最高使用圧力		88kpa(0.9kgf／cm²)
温水配管接続径		R1／2ネジ
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート17畳(28.0m²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート20畳(33.0m²)まで

型式		UHB-TPM1040　50／60Hz共用
発熱量		温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20.440～8,150kJ／h
燃料消費量		温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%(区分:B)
セミセントラル暖房出力		5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力		4.88～1.79kW
外形寸法※		高さ628×幅757×奥行494mm
質量		47kg
消費電力		温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストーブ単独時:点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時　:点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時　:2.1W
運転音(強／弱)		37／30dB
排気管径		φ50mm
温水出口温度		75～30℃
貯湯量		2L
循環ポンプ機外性能		5mH₂O-5L／min、3mH₂O-13L／min (50Hz)
最高使用圧力		93kpa(0.95kgf／cm²)
温水配管接続径		R1／2オネジ
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート17畳(28.0m²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート20畳(33.0m²)まで

▶石油ファンヒーター

仕様項目／型式	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約·h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FH-CWZ36BYC	3.60～0.59	10畳(16.5m²)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYC	4.62～0.72	12畳(20.0m²)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYC	5.65～0.90	15畳(25.0m²)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5m²)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0m²)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0m²)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6722BY	6.65～1.06	17畳(28.0m²)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7322BY	7.25～1.19	19畳(31.5m²)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3322Y	3.30～0.63	9畳(15.0m²)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5m²)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0m²)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0m²)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2522Y	2.50～0.66	7畳(11.5m²)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6722BY・VX7322BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。　●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目／型式	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約·h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
SX-2422Y	2.42～1.93	7畳(11.5m²)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5m²)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2822Y	2.83～2.26	8畳(13.0m²)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0m²)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2922Y	2.87～2.15	8畳(13.0m²)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2922WY	2.87～2.29	8畳(13.0m²)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3522WY	3.47～2.42	9畳(15.0m²)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3722Y	3.65～2.92	10畳(16.5m²)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5122	5.14	13畳(21.5m²)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6622	6.59	17畳(28.0m²)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶石油こんろ

型式	KT-1622
外形寸法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質量	8.3kg
出力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

▶ブルーバーナ

仕様項目／型式	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	燃焼時(強～弱)	待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約·h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
GH-D12F	12.3～4.63	31畳(51.0m²)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-D19F・GH-D19FS	18.73～6.07	48畳(79.0m²)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-D12N	12.3～4.63	31畳(51.0m²)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-D19N・GH-D19NS	18.73～6.07	48畳(79.0m²)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-D19FK	18.73～6.07	48畳(79.0m²)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

▶コアヒート・コアヒートスリム

仕様項目／型式	電源(V)(50／60Hz)	消費電力(W)	待機時消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法高×幅×奥行(mm)	その他
CH-1222R	単相100	通常モード:1,150～330 ゆらぎモード:820～200	0.6	11.5	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
CH-922R	単相100	通常モード:900～340 eCOモード:690～115	0.7	9	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置

●50／60Hz共用。

▶スリムカーボン

仕様項目／型式	電源(V)(50／60Hz)	消費電力(W)	待機時消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法高×幅×奥行(mm)	その他
CH-C922	単相100	900～350	0.9	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置

●50／60Hz共用。

▶ウォールヒート

仕様項目／型式	電源(V)(50／60Hz)	消費電力50／60Hz(W) 暖房 最大(1200W強風)	暖房 最小(600W弱風)	涼風 最大	涼風 最小	待機時消費電力	運転音(dB) 暖房 最大(1200W強風)	暖房 最小(600W弱風)	涼風 最大	涼風 最小	本体 ヒーター方式	適用面積目安(坪)	外形寸法高×幅×奥行(mm)	コード長さ(m)	質量(kg)	その他
CHK-C126A	単相100	1,215／1,215	605／605	18／22	13／15	0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター(600W×2本)	～1.5	204×525×178	約2.5	4.5	人感センサー(12時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、eCOオート運転

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

●50／60Hz共用。

▶ハイブリッド式加湿器

仕様項目／型式	電源(V)(50／60Hz)	加湿方式	加湿量(mL／h) パワフル	静音	消費電力(W)〈50／60Hz〉パワフル	静音	適用床面積 和室	洋室	タンク容量(L)	連続加湿時間(時間)	運転音(dB)	外形寸法高×幅×奥行(mm)	質量(kg)
UF-H5021R	単相100	ハイブリッド(加熱気化)式	500	160	180	10／11	8.5畳[14m²]	14畳[23m²]	約4.0	約8(約25)	39(23)	362×355×165	約3.9
UF-H7221R	単相100	ハイブリッド(加熱気化)式	720	200	345	12／13	12畳[20m²]	20畳[33m²]	約4.0	約5.6(約20)	40(29)	362×355×165	約3.9

※(　)内は静音モード時の数値です。

〈商品の取り扱い、設置工事について〉　●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストーブの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを越える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

〈給排気筒の取り付け〉　●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下げた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

〈煙突の取り付け〉　●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすく煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよくご相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

〈換気扇使用のご注意〉　●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えして爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。

〈循環液・補充液〉　●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はおさけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。

重要 製品をご購入いただいた所有者様へ

FF式石油暖房機は、消費生活用製品安全法（消安法）により特定保守製品※1 に指定されていましたが、令和3年8月1日施行の法令改正を受け、特定保守製品の指定対象から除外されることになりました。※2

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。
所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、同法により創設された「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていました。

※2 消費生活用製品安全法（消安法）の技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により指定された時点と比較して事故率が大きく低下したことにより除外されました。

法令改正の概要

改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていましたが、改正により対象から除外されることになりました。ただし経過措置として、公布日（令和3年7月27日）から起算して1年を経過するまでに法定点検の始期が到来する製品は、点検期間内に法定点検を受けることができます。

法令改正後の製品仕様について

メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。そのため製品および製品に付属している取扱説明書、所有者票などは、改正前の内容が記載されているものもあります。お客様にはご不便をおかけし誠に恐縮ではございますが、法令に係る表示箇所につきましては、対象から除外となりますことをご了承いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

あんしん点検のご案内

経年劣化に起因する製品事故を防止するために、法令改正の経過措置が終了した以降でも所有者様が点検をご希望の場合は、法定点検に準じた基準で行う「あんしん点検（有料）」※を実施させていただきます。

※「あんしん点検」とは、「法定点検」に準じた点検基準で行う点検です。

［該当製品］

カタログ掲載の製品に あんしん点検 マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

●FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には**「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」**が搭載されています。
●使用時間が設計上の標準使用期間8年相当になったら、表示部に**「88」**を表示して点検時期をお知らせします。
●経年劣化による重大事故を防止するために、**「88」**が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
※FF-B160F・中央設置シリーズには「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されていません。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

PSCマーク

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よごれま栓　カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置　給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止装置　不完全燃焼防止装置
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能　不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック）　不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キチッとホッと
新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値（%）	区分名
密閉式　自然対流式		83.5	A
密閉式　強制対流式		86.0	B
半密閉式　放射式		69.0	C
半密閉式　自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率（%）＝−3.0×燃料消費量（L／h）＋71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）