

CORONA 4つのメリット

石油ファンヒーターの

快適の質にこだわった
暖かい冬を実現します。



CORONAの バーナが低消費電力な理由とは？


自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3622BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。

※2 試算条件:1シーズン(暖房期間1月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※3 2022年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

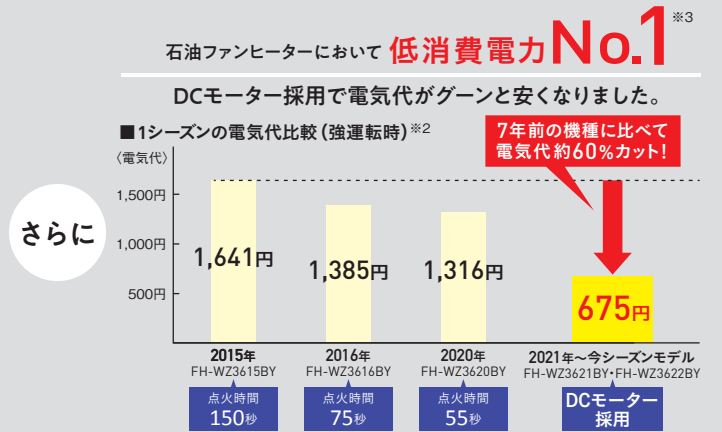

メリット 1

電気代が安い

低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ



※4 消費電力(60W)で運転した場合。 ※5 FH-WZ3622BYにおいて消費電力(4～9.5W)で運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]

メリット 2


最速7秒で点火

^{※6}

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

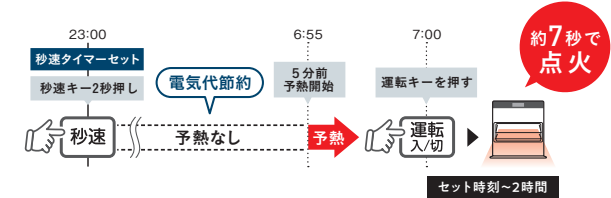

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。



秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。



通常点火

通常点火時間が早くなりました。

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。
※VX大型タイプは通常点火120秒です。

2.5～3.6kWタイプ

(従来75秒)

約55秒

4.6・5.7kWタイプ


(従来75秒)

約65秒

メリット 3

灯油が長持ち

^{※7} 火力が絞れるから
1回の給油で長時間運転

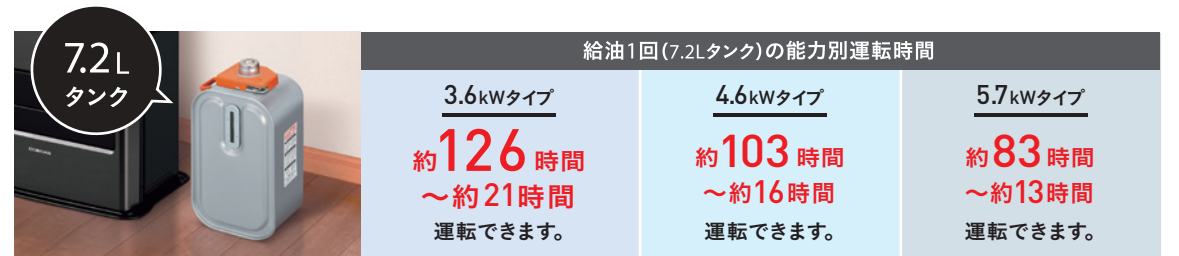

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



火力が絞れるから、
長時間運転が実現できます。



給油回数が
少ないから
ラクでお得!

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

メリット 4

手を汚さずにカンタン給油

^{※8} よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決!



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

＞キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引くと開きます

カンタンに
開く



フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで
閉まる



＞ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて
確認



ロック時

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナ
なら

キャリングとって (WZ・VXシリーズのみの機能です。)

音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。



※ロックされた時のパチンという金属音です。

3,523万台
の実績
選ばれて35年

ひっくり返さず
片手で運べる!



2022 CORONA 石油ファンヒーター ラインアップ CORONA 石油ファンヒーター 3年保証		G Series 大型オレンジ液晶搭載 パワフル快適暖房! 8ページ 	G32 Type コンパクト設計で 手軽に快適暖房! 8ページ 	VG Type 消火時のニオイ 約40%※カット! 9ページ プレミアム消臭極  ※FH-G3222Yとの比較。	mini Type 小部屋に最適な コンパクトモデル 10ページ 	VX Series 高性能 スタイリッシュモデル 11~12ページ プレミアム消臭極 	WZ Series あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16ページ プレミアム消臭極  リモコン
暖房のめやす	木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)				FH-M2522Y		
	木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)		FH-G3222Y	FH-VG3322Y			
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-G3622BY				FH-VX3622BY	FH-WZ3622BY
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-G4622BY				FH-VX4622BY	FH-WZ4622BY
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-G5722BY				FH-VX5722BY	FH-WZ5722BY
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)					FH-VX6722BY	
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)					FH-VX7322BY	
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)						
	秒速点火 (7秒点火)						
	通常点火	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒	55秒	55秒	36タイプ 55秒	46・57タイプ 65秒
	ターボモード					67・73タイプを除く。	
	NEW ロング温風1/f					NEW 67・73タイプを除く。	
	快適・足もと暖房					ダブルフロー	トリプルフロー&ルーバースイング
	リモコン						
	10年バックアップタイマー						
	ダブル表示/ダブルタイマー						
	光る延長お知らせリング						
	見やすい液晶	大型オレンジ液晶	グレー液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型白文字バックライト液晶	大型大文字バックライト液晶
	お知らせ	お知らせサイン2色			お知らせサイン2色	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)
エコ機能	省エネセンサー						
	エコガイド						
	火力セレクト	(強/弱 2段階切替)				火力セレクト	火力セレクト
	新ecoモード	(小部屋モード)					
	低消費電力仕様					DCモーター搭載 67・73タイプを除く。	DCモーター搭載
	待機時消費電力1W以下						
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター						
	ルーバー/シャッター					消臭シャッター	足もとあったかルーバー
	においと触媒						
	クリーン消火	消臭制御	消臭制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御
	ニオイカットメカ						
給油機能	タンクモニター						
	灯油切れカウントダウン表示						
	見やすく大きな油量計窓						
	給油お知らせメロディー						
	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	3.6L	7.2L	7.2L
	給油時自動消火						

機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火			
秒速点火 (7秒点火)	スイッチONから約7秒で着火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。 予熱のために平均約80Wの電力を消費します。		約7秒で 点火			
通常点火 55~65秒 ※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55~65秒まで短縮しました。 ※VX67・73タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10~60秒程度長くなります。		ルーバー スイング	ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。		
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。		トリプルフロー	2層の気流+ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。		
NEW ロング温風1/f	「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。					
ダブルフロー	温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。		リモコン	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。		
大型大文字 バックライト 液晶	バックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。		大型白文字 バックライト 液晶	白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。		
(大型) オレンジ液晶	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。		トリプルサイン/ お知らせサイン	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。	ダブル表示 (時間・温度)	大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。
10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	光る延長 お知らせ リング	3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。	ダブル タイマー	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。	

給油機能

タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。		灯油切れ カウントダウン 表示	給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。		
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。		給油お知らせ メロディー	給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。		
見やすく大きな 油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。（窓高さ従来機種32mmに対し70mm）		そのままキャリー よごれま栓	片手でラクラク持ち運べる（キャリングとって）が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。	給油時 自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネ センサー	人の存在を検知し、約10分間人がいなかったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間、人がいないと自動で消火します。	
新ECOモード	室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。	
エコガイド	エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。	
火力セレクト	強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。	
低消費電力 仕様	コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。	
待機時 消費電力1W 以下	コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。	

ニオイ低減機能

光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。		足もとあったか ルーバー	消火時ルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。	
においと触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいと触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。		消臭シャッター	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。	
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。		プレミアム 消臭 極		
クリーン消火 (消臭制御)	強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げた後から消火し、ニオイを抑制します。		ニオイカット メカ	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。	

その他の機能

運転モード 保持機能	コンセントを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているため、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。 (FH-WZ3622BYにおいて)	チャイルド ロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換 モード	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。 (WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー	24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火 装置	燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼 防止装置	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。





石油ファンヒーター

G Series G32 Type

灯油長持ちで給油回数が少ない。
おトクに快適、ラクラク速暖！

G Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55～65秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リンク
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)



省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト (強/弱2段階切替)
小部屋モード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。 灯油長持ち

■給油1回の能力別運転時間



※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

通常点火時間のさらなる短縮。 通常点火時間

従来通常点火時間75秒を10～20秒短縮。
さらに快適にお使いいただけます。

G32・36タイプ (従来75秒) 約55秒	G46・57タイプ (従来75秒) 約65秒
---------------------------	---------------------------



最速7秒で点火するから速暖！ 選べる(秒速タイマー)・(秒速点火)



※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。
※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

※詳しくは1ページをご覧ください。

石油ファンヒーター

G Series

大型オレンジ液晶で表示が見やすい。
リビングをパワフルに暖房。



Gシリーズの
動画はこちらから。

木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
----------------------------	--------------------------------

暖房出力 3.60～0.59kW

操作パネル



FH-G3622BY

(W)4906128 400738
(C)4906128 400837

オープン価格※

PSC対応品 通常点火 55秒

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.1kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)シェルホワイト



(C)メタリックベージュ

木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)
----------------------------	--------------------------------

暖房出力 4.62～0.72kW

PSC対応品 通常点火 65秒

FH-G4622BY

(W)4906128 400936
(C)4906128 401032

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	11.9kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(C)メタリックベージュ

木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)
----------------------------	--------------------------------

暖房出力 5.65～0.90kW

PSC対応品 通常点火 65秒

FH-G5722BY

(W)4906128 401131
(C)4906128 401230

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	11.9kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(W)シェルホワイト

石油ファンヒーター

G32 Type

通常点火時間が約55秒。
コンパクト設計で手軽に快適暖房。



G32タイプの
動画はこちらから。

木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)
---------------------------	--------------------------------

暖房出力 3.19～0.63kW

操作パネル



FH-G3222Y

(W)4906128 400639
(S)4906128 400530

オープン価格※

PSC対応品 通常点火 55秒

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	8.8kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)シェルホワイト



(S)サテンシルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

G32 Type

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リンク
グレー液晶
お知らせサイン (2色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
小部屋モード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



VXシリーズの
動画はこちらから。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター



プレミアム消臭「極」



消臭
シャッター搭載

シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ

総炭化水素

約25%低減

(FH-G3622BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる

最適量の
気化ガスで着火

消火時のニオイ


プレミアム消臭「極」

○詳しくは15ページをご覧ください。

電気代が一番安いファンヒーター。*

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、FH-VX3622BY・VX4622BYは、**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

※石油ファンヒーターにおいて2022年5月現在。



電気代は
半分！

■1ヵ月の電気代 ※1※2

FH-G3622BY

132~231円

FH-VX3622BY

69~118円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

NEW ロング温風1/f (67・73タイプを除く)

1/fゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと評価いただきました！

※詳しくは14ページをご覧ください。

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボモード (67・73タイプを除く)

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

(注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

足もと温風。

ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます！

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。



CORONA
独自

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.60~0.59kW

FH-VX3622BY

(H)4906128 418238 (W)4906128 418337

希望小売価格 > 58,080円(税抜52,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火 55秒

DCモーター搭載

☆2022年5月現在、WZ-VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。



(H) グレー



(W) ホワイト

操作パネル



木 造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 4.62~0.72kW

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力 5.65~0.90kW

大型白文字バックライト液晶搭載！



石油ファンヒーター

VX Series
大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングを速暖！

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力



火力セレクト

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。



17畳木造(戸建)
VX67タイプ



19畳木造(戸建)
VX73タイプ

お部屋に合わせて**最適火力に固定。**

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)

暖房出力 6.65~1.06kW

PSC
対応品

通常
点火 120秒

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳まで (31.5㎡)	26畳まで (43.0㎡)

暖房出力 7.25~1.19kW

PSC
対応品

通常
点火 120秒

FH-VX6722BY

(W)4906128 418832

希望小売価格 > 86,680円(税抜78,800円)

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm
質 量	14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運 転 音	弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX7322BY

(W)4906128 418931

希望小売価格 > 103,180円(税抜93,800円)

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm
質 量	14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運 転 音	弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質 量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運 転 音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火 65秒

DCモーター搭載

☆2022年5月現在、WZ-VXシリーズ
3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

FH-VX5722BY

(H)4906128 418634 (W)4906128 418733

希望小売価格 > 77,880円(税抜70,800円)

PSC
対応品

通常
点火 65秒

DCモーター搭載



(H) グレー



(W) ホワイト

VX Series

便利・快適機能

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55~65秒
(67・73タイプを除く)

ターボモード
(67・73タイプを除く)

ロング温風1/f
(67・73タイプを除く)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火


- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
(67・73タイプは1,500m対応)
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

トリプルエコ&DCモーター搭載で 灯油代も電気代もさらにおトク!



電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、FH-WZ3622BY・WZ4622BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。 ※石油ファンヒーターにおいて2022年5月現在。



■1ヵ月の電気代 ※1※2


FH-G3622BY 132~231円 → 新機種 FH-WZ3622BY **69~118円**

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。



1 eco お部屋全体に快適温風を届けます!



足もとあったかルーバー



トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&ルーバーで
室温を均一な状態に近づけます。



★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3622BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

2 eco 人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

3 eco ワンタッチでラクラク省エネ運転。

新ecoモード



室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。

新ecoモードなら
通常運転と比べて

約**7,300円**
お得!

1シーズン 灯油代+電気代

約**12,500円**
お得に!

灯油代 + 電気代が
3つの快適エコで

36タイプ 約**12,500円**節約

46タイプ 約**16,100円**節約

57タイプ 約**19,900円**節約

※3 FH-WZ3622BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。 ●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格106円/L(税込) (2022年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

お部屋に合わせてお選びください。



標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。


足もとあったかルーバーと新搭載ロング温風1/fで 快適温風が遠くまで届く!

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。

足もと
あったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

火力に応じてルーバー角度を制御



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。




ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。※8



火力に応じて快適スイング!



FH-WZ3622BYにおいてルーバー有無の温度比較

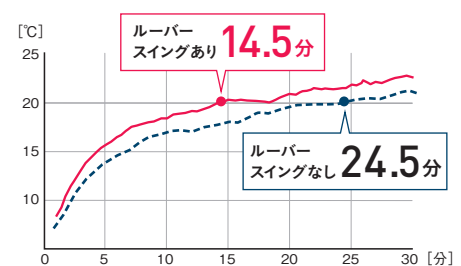

足もと温度(床から30cm)が
20℃になるスピード


24.5分 → **14.5分**
【約40%スピードアップ※6】

●試験条件:FH-WZ3622BYにおいて、ルーバー有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。


NEW 1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。 心地のよい温風を足もとまで届けます。

ロング温風1/f

ロング温風1/fゆらぎのイメージ

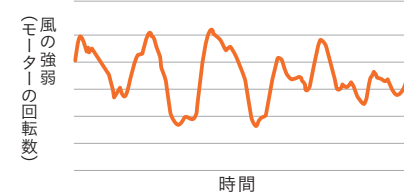

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

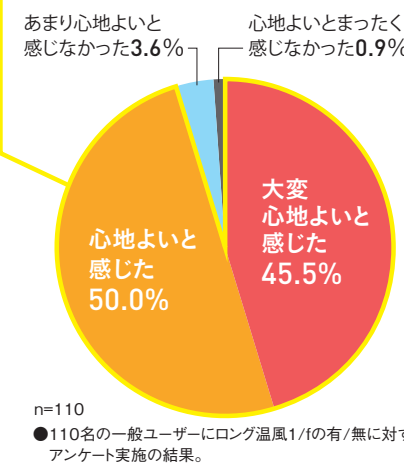

「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。



WZシリーズ2022年モデルの温風到達距離イメージ



※5 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230~最小170cm(強運転時)まで変化します。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。 ※6 FH-WZ3622BYのルーバー有無による温度比較。 ※7 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。 ※8 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

換気後はターボモードで、 お部屋の温度がすばやく回復。



ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注) 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

プレミアム消臭「極」搭載。No.1の消臭性能で快適。



※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ、VGタイプに搭載。

独自の消臭システムで点火時・消火時の ニオイをしっかり抑えます。

足もと
あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなり、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化
ピタッと閉じて
しっかり消臭。




プレミアム消臭「極」

消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ



> クリーン消火


消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



> ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭2 におとり触媒

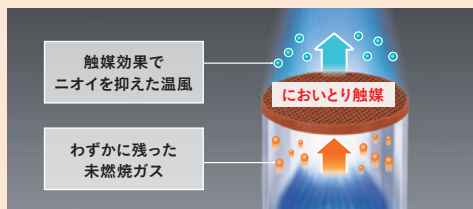

わずかに残った未燃ガスをにおとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



抗菌仕様
光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

菌やカビの発生を抑えます。

プレミアム消臭「極」搭載。 ルーバー swings で快適温風。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
暖房出力 3.60~0.59kW	



FH-WZ3622BY

(KG) 4906128 417538
(WG) 4906128 417637
(TM) 4906128 417736

希望小売価格 > 69,080円(税抜62,800円)

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(KG) グランブラック

(WG) グランホワイト

(TM) ウッディブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで
暖房出力 4.62~0.72kW	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
暖房出力 5.65~0.90kW	

FH-WZ4622BY

(KG) 4906128 417835 (WG) 4906128 417934

希望小売価格 > 80,080円(税抜72,800円)



FH-WZ5722BY

(KG) 4906128 418030 (WG) 4906128 418139

希望小売価格 > 89,980円(税抜81,800円)



外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



リモコン




(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト

操作パネル



WZ Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55~65秒
ターボモード
ロング温風1/f
トリプルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
光る延長お知らせ リング
大型大文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
新ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
足もとあったか ルーバー
におとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よこれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

ポータブル石油ストーブ(対流型)

SL Series

レトロスタイルが魅力の インテリア暖房。

遠赤外線暖かさが360°広がります。

SLのある暮らし RoomClip × CORONA

日本最大のお部屋のインテリア実例共有サイト「RoomClip」に投稿されたコロナのポータブル石油ストーブSLシリーズのあるお部屋を見てみましょう。冬の暮らしをおしゃれに暖めるアイデアがたくさん見つかりそうです。



信頼の
日本製



Room No.1516021 nonさま



Room No.37513 millomilloさま



Room No.346227 328さま



Room No.3494233 anas003さま

※画像は「RoomClip」より引用

SLのある暮らし



コロナ
特設サイト
公開中

ルームクリップ コロナ

RoomClip × CORONA



■電源(100V)不要
■ロングセラー



SL-5122

(W)4906128 405238



希望小売価格 >
33,880円(税抜30,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
13畳まで	18畳まで

暖房出力 **5.14kW**

外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm
質量 9.9kg タンク容量 6.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

SL-6622

(W)4906128 405337



希望小売価格 >
34,980円(税抜31,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで	23畳まで

暖房出力 **6.59kW**

外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm
質量 11.2kg タンク容量 7.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

ポータブル石油ストーブ(反射型)

SX・RX Series

電源(100V) 不要
停電時使用可能
信頼の日本製



ポータブル石油ストーブの
動画はこちらから。



輻射熱で暖める快適無風暖房。

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

遠赤ブレード (SX-E3522WY・SX-E2922Y)

遠赤
ブレード

遠赤外線放射量が
30%もアップ


強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。




(SX-E3522WY・SX-E2922Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

表面温度測定実験

遠赤ブレード
無しの場合



遠赤外線放射バーナ
(遠赤ブレード有り)




トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

トリプル消臭 (SX-E3522WY・SX-E2922Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。(SX-E3522WY・SX-E2922Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)

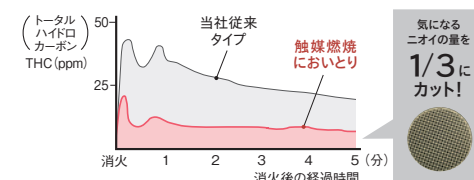

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

3,523万台
の実績
選ばれて35年

手を汚さずにカンタン給油。

よごれま栓 (全機種)

こんな悩みを解決!

- キャップに触ると手にニオイがつく
- 床が汚れるからキャップの置き場に困る



キャップが離れないから床も汚れにくい



持ち上げて確認! 閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

当社のタンクは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。
ロック時

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3522WY・E2922WY・RX-2922WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

ワンプッシュですばやく

点火。電子点火

(SX-Eタイプ)



電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配もありません。

●ピーという放電音がして点火します。

2022 **CORONA** ポータブル石油ストーブ(反射型)ラインアップ

SX・RX Series 20～21ページ									
暖房のめやす		木造6畳まで コンクリート8畳まで		木造7畳まで コンクリート9畳まで		木造8畳まで コンクリート10畳まで		木造9畳まで コンクリート13畳まで	
SX-E3522WY									
木造10畳まで コンクリート13畳まで									
SX-E3722Y									
給油機能	よこれま栓・タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	4L	5L	3.7L
	給油サイン								
	遠赤ブレード								
	黒色メッシュガード								
快適性	燃焼リング付バーナ								
	電子点火								
	カラー点火／スピード消火ボタン								
	ポジションマーク付大型丸ハンドル								
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼								
	ニオイカット消火								
安全性	給油時自動消火								

注)ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

給油機能

給油サイン

給油ときをひと目で確認できる便利な給油サイン。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。

電子点火

ワンタッチですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。(ピーという放電音が生じて点火します)

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけで分かるよう凹凸をつけました。

ポジションマーク付大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。

黒色メッシュガード

安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

■特定製品の指定について

PSC対応品

ポータブル石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

「設計上の標準使用期間」8年

ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

注意

高熱した時油漏れ灯油使用厳禁

警告

換気必要
1時間1～2回

衣類乾燥厳禁
(燃るとき消火)
(給油時消火)

ポータブル石油ストーブ(反射型)



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建) 13.0㎡ 8畳まで

コンクリート(集合) 21.5㎡ 13畳まで

暖房出力 3.47～2.42kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 38,280円(税抜34,800円)

外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.8kg

遠赤ブレード
5Lタンク
よこれま栓
火力調節幅 30%
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木造(戸建) 13.0㎡ 8畳まで

コンクリート(集合) 16.5㎡ 10畳まで

暖房出力 2.87～2.29kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 28,380円(税抜25,800円)

外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.3kg

5Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 13.0㎡ 8畳まで

コンクリート(集合) 16.5㎡ 10畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 27,280円(税抜24,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.8kg

4Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 13.0㎡ 8畳まで

コンクリート(集合) 16.5㎡ 10畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW

乾電池別売 > 単二形/2個使用

希望小売価格 > オープン価格※

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 13.0㎡ 8畳まで

コンクリート(集合) 16.5㎡ 10畳まで

暖房出力 2.87～2.15kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 34,980円(税抜31,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

遠赤ブレード
4Lタンク
よこれま栓
火力調節幅 25%
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 16.5㎡ 10畳まで

コンクリート(集合) 21.5㎡ 13畳まで

暖房出力 3.65～2.92kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 40,480円(税抜36,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

4Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 11.5㎡ 7畳まで

コンクリート(集合) 15.0㎡ 9畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW

乾電池別売 > 単二形/4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 23,980円(税抜21,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



機能一覧

においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木造(戸建) 11.5㎡ 7畳まで

コンクリート(集合) 15.0㎡ 9畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW

乾電池別売 > 単二形/2個使用

希望小売価格 > オープン価格※

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.6kg

4Lタンク
よこれま栓
対自動消火装置
PSC対応品



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル石油ストーブ(反射型)



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	RX-2922WY
においとり クリーン燃焼	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(M) 4906128 405634
ニオイカット消火 給油サイン	暖房出力 2.87~2.29kW		オープン価格*
黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火	乾電池別売 > 単一形/2個使用		
カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 タンク容量5L	外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm 質量 9.3kg		
5Lタンク よこれま様		PSC対応品	
対震自動消火装置			

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	RX-2222Y
においとり クリーン燃焼	6畳まで (10.0㎡)	8畳まで (13.0㎡)	(T) 4906128 405535 (HD) 4906128 405436
ニオイカット消火 給油サイン	暖房出力 2.24kW		オープン価格*
黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火	乾電池別売 > 単一形/2個使用		
カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 タンク容量3.7L	外形寸法 高さ475×幅452×奥行324mm 質量 7.4kg		
3.7Lタンク よこれま様		PSC対応品	
対震自動消火装置			

今あるストーブで床暖房ができる! ■ポータブル石油ストーブ(反射型)用/床暖カセット(UPK-11システム)

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-11 4906128 268932 46,200円(税抜42,000円)	折りたたみソフトパネル (2畳用) UP-22FC 4906128 323839 44,220円(税抜40,200円)	折りたたみソフトパネル (3畳用) UP-32FC 4906128 324232 65,120円(税抜59,200円)
温調シャッター内蔵・ ツインカブラー同梱	標準システム/床暖適応畳数2畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22FC] 標準システム希望小売価格 90,420円(税抜82,200円) (但し、循環液・設置費は除く)	標準システム/床暖適応畳数3畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32FC] 標準システム希望小売価格 111,320円(税抜101,200円) (但し、循環液・設置費は除く)

注) SX-E35タイプには使用できません。

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー 点火つまみ 対震自動消火装置	KT-1622
(W)ホワイト	(M)木目
(W) 4906128 419532 (M) 4906128 419433	
希望小売価格 > 23,980円(税抜21,800円)	
出力 1.59kW	
乾電池別売 > 単一形/2個使用	

石油こんろ専用オプション

クッキングガード
G-1 0183941 4906128 394105 3,080円(税抜2,800円)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

パワフル & ワイド(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

満タンブザー*

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)
GH-D19F (A) 4906128 419839	GH-D19FS (A) 4906128 420033
別置タンク接続可能※ ※オイルレバー OL-1(A)(別売)が必要です。	
暖房出力 18.73~6.07kW	
希望小売価格 > 131,780円(税抜119,800円)	
外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm 質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W ●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付 ●弱燃焼時30Wの低消費電力強燃焼時44W	

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)
GH-D19N (A) 4906128 419938	GH-D19NS (A) 4906128 420132
別置タンク接続可能※ ※オイルレバー OL-1(A)(別売)が必要です。	
暖房出力 18.73~6.07kW	
希望小売価格 > 125,180円(税抜113,800円)	
外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm 質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W ●不完全燃焼防止装置付 ●弱燃焼時9Wの低消費電力強燃焼時17W	

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)
GH-D19FK (A) 4906128 420231	
タンク別売	
暖房出力 18.73~6.07kW	
希望小売価格 > 136,180円(税抜123,800円)	
外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm 質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W ●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付 ●メインロック機能付 ●弱燃焼時30Wの低消費電力強燃焼時44W	

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)
GH-D12F (A) 4906128 419631	
暖房出力 12.3~4.63kW	
希望小売価格 > 119,680円(税抜108,800円)	
外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm 質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W ●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付 ●弱燃焼時20Wの低消費電力強燃焼時31W	

(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)
GH-D12N (A) 4906128 419730	
暖房出力 12.3~4.63kW	
希望小売価格 > 115,280円(税抜104,800円)	
外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm 質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W ●不完全燃焼防止装置付 ●弱燃焼時7.5Wの低消費電力強燃焼時13W	

(A) ブルーメタリック

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)
●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
●デジタル残時間タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置


■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・ポータブル石油ストーブ用別売品

石油ファンヒーター用別売品 > 別売スぺアカートリッジタンク	ポータブル石油ストーブ用別売部品 > 別売スぺアカートリッジタンク													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>7.2L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 8,030円(税抜7,300円) 0282748 4906128 274889</td> <td>FH-T72 カラーサイン付 6,710円(税抜6,100円) 0282747 4906128 274780</td> </tr> <tr> <td>適応機種 FH-WZ36・46・57、 VX36・46・57・67・ 73タイプ用</td> <td>適応機種 FH-G36・46・57 タイプ用</td> </tr> </tbody> </table>	容量	7.2L	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 8,030円(税抜7,300円) 0282748 4906128 274889	FH-T72 カラーサイン付 6,710円(税抜6,100円) 0282747 4906128 274780	適応機種 FH-WZ36・46・57、 VX36・46・57・67・ 73タイプ用	適応機種 FH-G36・46・57 タイプ用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>5.0L</th> <th>4.0L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FH-T1A カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282441 4906128 244189</td> <td>SX-T2A カラーサイン付 5,060円(税抜4,600円) 0182440 4906128 244080</td> </tr> <tr> <td>適応機種 SX-E2922WY・E2921WY・ E3721Y・EA28Y・E2821Y・ EA24Y・E2421Y・2822Y・ 2821Y・2422Y・2421Y用</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	容量	5.0L	4.0L	FH-T1A カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282441 4906128 244189	SX-T2A カラーサイン付 5,060円(税抜4,600円) 0182440 4906128 244080	適応機種 SX-E2922WY・E2921WY・ E3721Y・EA28Y・E2821Y・ EA24Y・E2421Y・2822Y・ 2821Y・2422Y・2421Y用	
容量	7.2L													
FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 8,030円(税抜7,300円) 0282748 4906128 274889	FH-T72 カラーサイン付 6,710円(税抜6,100円) 0282747 4906128 274780													
適応機種 FH-WZ36・46・57、 VX36・46・57・67・ 73タイプ用	適応機種 FH-G36・46・57 タイプ用													
容量	5.0L	4.0L												
FH-T1A カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282441 4906128 244189	SX-T2A カラーサイン付 5,060円(税抜4,600円) 0182440 4906128 244080													
適応機種 SX-E2922WY・E2921WY・ E3721Y・EA28Y・E2821Y・ EA24Y・E2421Y・2822Y・ 2821Y・2422Y・2421Y用														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>5.0L</th> <th>3.6L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FH-T50 カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282746 4906128 274681</td> <td>FH-T36 カラーサイン付 4,730円(税抜4,300円) 0282745 4906128 274582</td> </tr> <tr> <td>適応機種 FH-VG33、 G32タイプ用</td> <td>適応機種 FH-M25タイプ用</td> </tr> </tbody> </table>	容量	5.0L	3.6L	FH-T50 カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282746 4906128 274681	FH-T36 カラーサイン付 4,730円(税抜4,300円) 0282745 4906128 274582	適応機種 FH-VG33、 G32タイプ用	適応機種 FH-M25タイプ用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>3.7L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO-T37 カラーサイン付 4,840円(税抜4,400円) 0182749 4906128 274988</td> <td></td> </tr> <tr> <td>適応機種 RX-2222Y・ 2221Y用</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	容量	3.7L	PO-T37 カラーサイン付 4,840円(税抜4,400円) 0182749 4906128 274988		適応機種 RX-2222Y・ 2221Y用	
容量	5.0L	3.6L												
FH-T50 カラーサイン付 5,830円(税抜5,300円) 0282746 4906128 274681	FH-T36 カラーサイン付 4,730円(税抜4,300円) 0282745 4906128 274582													
適応機種 FH-VG33、 G32タイプ用	適応機種 FH-M25タイプ用													
容量	3.7L													
PO-T37 カラーサイン付 4,840円(税抜4,400円) 0182749 4906128 274988														
適応機種 RX-2222Y・ 2221Y用														

コロナストアで簡単に購入できます!



コロナストア

遠赤外線暖房機 コアヒート・コアヒートスリム

遠赤外線がたっぷり。だから、身体のしんまであたたかい。



コアヒートの動画はこちらから。



コアヒート



コアヒートスリム

CORE HEAT

日本製



コアヒート

AH-1222R


(SS) シャンパンシルバー

4906128 410737 1150W

オープン価格※

CORE HEAT SLIM

日本製

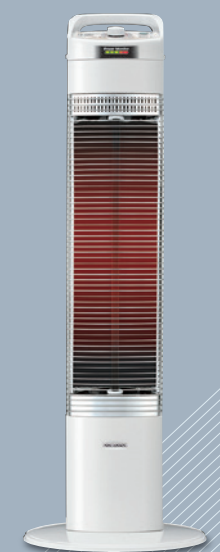

コアヒートスリム

DH-922R (W) ホワイト

4906128 410935 900W

オープン価格※

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

省エネセンサー

人が不在時のムダな暖房を抑えます！

ゆらぎ運転

体感温度を考えた定期的なパワーをセーブ。



1シーズンの電気代

約3,450円^{※4}お得！



1シーズンの電気代

最大約6,400円^{※5}お得！

2つの機能を同時に使用することで…

省エネセンサー

ON!

+


ゆらぎ運転

ON!

1シーズンの電気代

最大約8,800円^{※6}お得！


広角可動




広角可動でワイドな暖房。

可動範囲はワイドな左右70°^{※6}。お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※6 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。



俯角機能で足元がさらに暖かく！

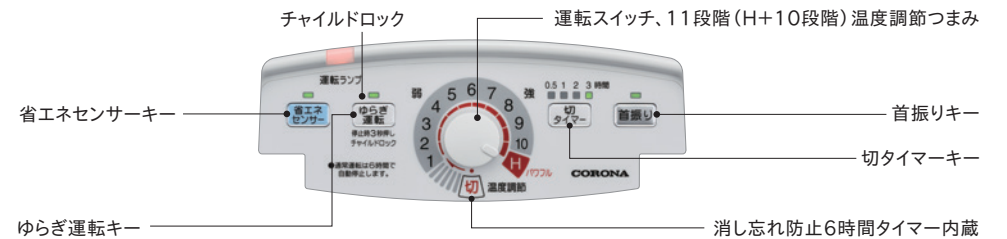

コロナだけの

BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター搭載。

check!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収しやすい波長3〜20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。




豊富な遠赤外線量であたたかい！

マイコン制御で急速運転すばやくあったか。^{※1}

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

マイコン制御

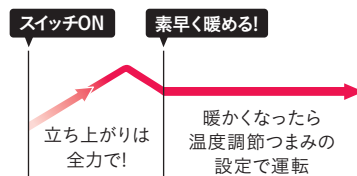

カラダのしんまであたたまるからず〜っとあったか。

遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続します。


温かさが長続き



試験条件：当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラフの比較。

輻射熱が直接あたたまったものを暖めるから離れていてもあったか。

コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても暖かさが届きます。

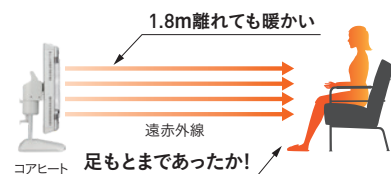

BCコーティング

シーズヒーター搭載

ヒーター部3年保証

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

過熱防止装置^{※2}

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

転倒OFF(オフ)スイッチ^{※2}

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐに運転しない、二重の安全設計です。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

停電時安全装置^{※2}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック^{※3}

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 電源プラグをコンセントから抜くとカウントした時間が解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※3 運転中のチャイルドロックはできません。

省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。



室温18℃で30%以上節約

ecoモード


室温に合わせて、自動で省エネ運転。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。


1シーズンの電気代

約4,080円^{※7}お得！

※7 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]。

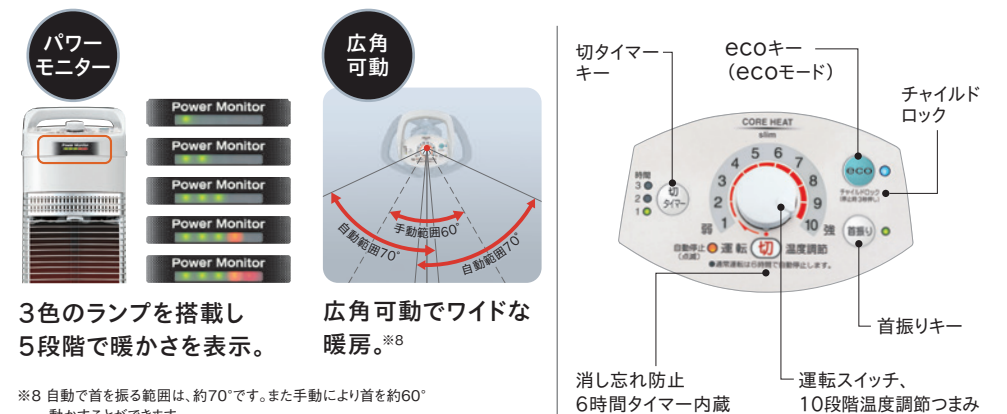


パワーモニター



3色のランプを搭載し5段階で暖かさを表示。

広角可動



広角可動でワイドな暖房。^{※8}

切タイマーキー



ecoキー(ecoモード)

消し忘れ防止6時間タイマー内蔵


運転スイッチ、10段階温度調節つまみ

チャイルドロック

首振りキー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SLIM
CARBON

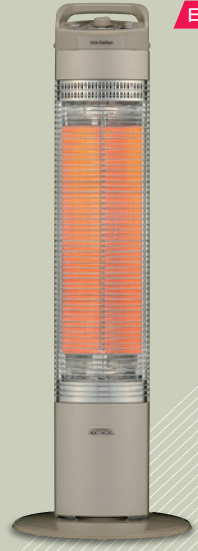

日本製


スリムカーボン

DH-C922 (N) ゴールド

4906128 411031 900W

オープン価格※

SLIM
CARBON

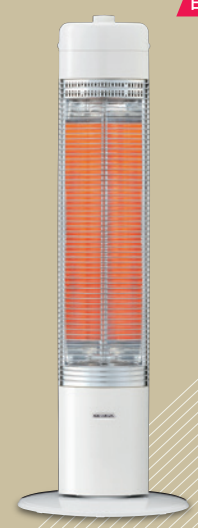

日本製

スリムカーボン

DH-CM922 (W) ホワイト

4906128 411130 900W /450W

オープン価格※

手軽に速暖、使いやすい遠赤外線カーボンヒーター。


瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

速暖でオート運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

広角可動



※1 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

大型
とって



持ち運びもラクラク！
本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

スイッチON

素早く暖める！



立ち上がりは全力で！
暖かくなったら温度調節つまみの設定で運転

切タイマーキー

チャイルドロックキー



消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

首振りキー

運転スイッチ、
10段階温度調節つまみ

転倒OFF(オフ)スイッチ※2

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

過熱防止装置搭載※2

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所もすばやく暖めます。

広角可動



●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

広角可動で
ワイドな暖房。

首振り※3を利用すれば、家族での利用も快適です。


※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

本体上部の
後ろにあるとってで
持ち運びもラクラク。



簡単使いやすい！強／弱 2段切換

暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。

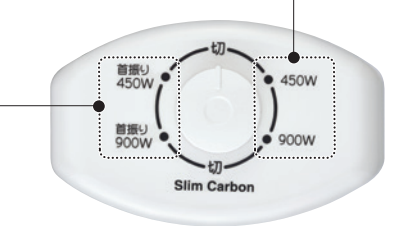

首振り
左右に70°自動で首を振ります。

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

限定品

コアヒート



コアヒート 日本製

AH-1221R (SS) シャンパンシルバー

4906128 375739 1150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒートスリム



コアヒートスリム 日本製

DH-921R (W) ホワイト

4906128 375937 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



スリムカーボン 日本製

DH-C921 (N) ゴールド

4906128 376033 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



スリムカーボン 日本製

DH-CM921 (W) ホワイト

4906128 376132 900W /450W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



〈遠赤外線暖房機仕様一覧表〉

▶2022年モデル

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-1222R(SS) シャンパンシルバー	DH-922R (W) ホワイト	DH-C922 (N) ゴールド	DH-CM922 (W) ホワイト
電 源	100V(50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード： 1,150～330W ゆらぎモード： 820～200W	通常モード： 900～340W ecoモード： 690～115W	900～350W (10段階)	900 / 450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1222R・DH-922R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C922、CM922カーボンヒーターは1年保証となります。

▶限定品

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-1221R(SS) シャンパンシルバー	DH-921R (W) ホワイト	DH-C921 (N) ゴールド	DH-CM921 (W) ホワイト
電 源	100V(50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード： 1,150～330W ゆらぎモード： 820～200W	通常モード： 900～340W ecoモード： 690～115W	900～350W (10段階)	900 / 450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	723×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1221R・DH-921R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C921、DH-CM921カーボンヒーターは1年保証となります。

25

26

〈暖房機器仕様一覧表〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-G3222Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-G3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.1	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG322Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-VX3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6722BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7322BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-M2522Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)
FH-WZ3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、平均約60W(最大650W) [FH-VX6722BY-VX7322BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
RX-2222Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2422Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2822Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2922WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2922Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2922WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3522WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3722Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5122	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6622	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-D12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-D12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-D19F-D19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-D19N-D19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-D19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

▶PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.ポータブル石油ストーブ(反射型)、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 怪 給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不 完 全 燃 焼 防 止 装 置
不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不 完 全 燃 焼 通 知 機 能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再 点 火 防 止 機 能 (インターロック)
不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

このマークは開放式石油ストーブ
及び石油ファンヒーターの安全性
向上に関する新たな技術基準の
ネーミングとして誕生、安全性向上
のための「キチッと」した改善が行
われることにより、ユーザーの
方々が「ホッと」暖まることができ
るという意味が込められています。



新技術基準適合



PSCマーク

より快適にお使いいただくためのお願い

1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3 日頃の点検を心がけてください。

- ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
- 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

4 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)

- 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
- 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

在庫僅少品

石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



WZ Series リモコン搭載のハイスpekファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 No.1
☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 55秒

DC モーター搭載

プレミアム 消臭 極

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



(TM) ツッディブラウン



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

FH-WZ3621BY

(KG)4906128 365136 (WG)4906128 365235 (TM)4906128 365334

希望小売価格 **62,480円**(税抜56,800円)

暖房出力 **3.60～0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 11.8kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 No.1
☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 65秒

DC モーター搭載

プレミアム 消臭 極

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで

FH-WZ4621BY

(KG)4906128 365433 (WG)4906128 365532

希望小売価格 **72,380円**(税抜65,800円)

暖房出力 **4.62～0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで

FH-WZ5721BY

(KG)4906128 365631 (WG)4906128 365730

希望小売価格 **81,180円**(税抜73,800円)

暖房出力 **5.65～0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 No.1
☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 55秒

DC モーター搭載

プレミアム 消臭 極



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

FH-VX3621BY

(H)4906128 365839 (W)4906128 365938

希望小売価格 **52,580円**(税抜47,800円)

暖房出力 **3.60～0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 No.1
☆2022年5月現在、WZ・VXシリーズ 3.6kW・4.6kWタイプにおいて。

通常 点火 65秒

DC モーター搭載

プレミアム 消臭 極



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで

FH-VX4621BY

(H)4906128 366034 (W)4906128 366133

希望小売価格 **61,380円**(税抜55,800円)

暖房出力 **4.62～0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 12.9kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

在庫僅少品 石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。



G Series 灯油が長持ち、電気代が安い。おトクに快適暖房。

通常
点火

55秒



(W) シェルホワイト

(S) サテン
シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-G3221Y
(W)4906128 357933 (S)4906128 357834

オープン価格※

暖房出力 **3.19～0.63kW**

■外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
■質量：8.8kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

通常
点火

55秒



(W) シェルホワイト

(C) メタリック
ベージュ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-G3621BY
(W)4906128 358039 (C)4906128 358138

オープン価格※

暖房出力 **3.60～0.59kW**

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.1kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

通常
点火

65秒



(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-G4621BY
(W)4906128 358237 (C)4906128 358336

オープン価格※

暖房出力 **4.62～0.72kW**

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：11.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

通常
点火

65秒



(W) シェルホワイト

(C) メタリックベージュ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-G5721BY
(W)4906128 358435 (C)4906128 358534

オープン価格※

暖房出力 **5.65～0.90kW**

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：11.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

通常
点火

55秒

プレミアム
消臭

極



(TB) ブロンスブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-VG3321Y
(TB)4906128 366638

オープン価格※

暖房出力 **3.30～0.63kW**

■外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
■質量：9.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

通常
点火

55秒



(R) ローズメタリック

(W) マットホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

FH-M2521Y
(R)4906128 367239 (W)4906128 367338

オープン価格※

暖房出力 **2.50～0.66kW**

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg
■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

在庫僅少品 ポータブル石油ストーブ(反射型)・石油こんろ

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消臭

細かく火力をコントロール

火力調節幅 **30%**

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

SX-E3521WY
(HD)4906128 361435

希望小売
価格 **33,880**円(税抜30,800円)

暖房出力 **3.47～2.42kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ブレード

トリプル消臭
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消臭

細かく火力をコントロール

火力調節幅 **25%**

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 量まで	10 (16.5m) 量まで

SX-E2921Y
(HD)4906128 361138

希望小売
価格 **31,680**円(税抜28,800円)

暖房出力 **2.87～2.15kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

5L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(W) エレガンスホワイト

(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 量まで	10 (16.5m) 量まで

SX-E2921WY
(W)4906128 361237 (M)4906128 361336

希望小売
価格 **25,080**円(税抜22,800円)

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

SX-E3721Y
(HD)4906128 357735

希望小売
価格 **36,080**円(税抜32,800円)

暖房出力 **3.65～2.92kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 量まで	10 (16.5m) 量まで

SX-E2821Y
(W)4906128 361039

希望小売
価格 **23,980**円(税抜21,800円)

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

SX-E2421Y
(W)4906128 360933

希望小売
価格 **21,780**円(税抜19,800円)

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 量まで	10 (16.5m) 量まで

SX-2821Y
(S)4906128 360735

オープン価格※

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

4L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

SX-2421Y
(S)4906128 360636

オープン価格※

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

5L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 量まで	10 (16.5m) 量まで

RX-2921WY
(M)4906128 360438

オープン価格※

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

3.7L
タンク
よこれま栓

電子
点火



(HD) ダーク
グレー

(T) ブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 量まで	8 (13.0m) 量まで

RX-2221Y
(T)4906128 357636 (HD)4906128 357537

オープン価格※

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
■質量：7.4kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

防炎推奨
燃焼温度
400℃以上



(W) ホワイト

(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

KT-1621
(W)4906128 384731 (M)4906128 362036

希望小売
価格 **21,780**円(税抜19,800円)

出力 **1.59kW**

[乾電池別売]単一形／2個使用

▶石油こんろ専用オプション

クッキングガード
G-1 0183941 4906128 394105
3,080円 (税抜2,800円)



▶仕様

型 式	KT-1621
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法〈置台を含む〉 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW (L／h)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時※				
FH-WZ3621BY	3.60～0.59	10畳 (16.5m) まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4621BY	4.62～0.72	12畳 (20.0m) まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5721BY	5.65～0.90	15畳 (25.0m) まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX3621BY	3.60～0.59	10畳 (16.5m) まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4621BY	4.62～0.72	12畳 (20.0m) まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5721BY	5.65～0.90	15畳 (25.0m) まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6721BY	6.65～1.06	17畳 (28.0m) まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7321BY	7.25～1.19	19畳 (31.5m) まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-G3221Y	3.19～0.63	9畳 (15.0m) まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63 (0.310～0.061)
FH-G3621BY	3.60～0.59	10畳 (16.5m) まで	426×442×334	11.1	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-G4621BY	4.62～0.72	12畳 (20.0m) まで	426×504×334	11.9	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-G5721BY	5.65～0.90	15畳 (25.0m) まで	426×504×334	11.9	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VG3321Y	3.30～0.63	9畳 (15.0m) まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-M2521Y	2.50～0.66	7畳 (11.5m) まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6721BY・VX7321BYは平均約100W(最大650W)] の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法〈置台を含む〉 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW (L／h)]
RX-2221Y	2.24	6畳 (10.0m) まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24 (0.218)
SX-2421Y	2.42～1.93	7畳 (11.5m) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2421Y	2.42～1.93	7畳 (11.5m) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2821Y	2.83～2.26	8畳 (13.0m) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2821Y	2.83～2.26	8畳 (13.0m) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
RX-2921WY	2.87～2.29	8畳 (13.0m) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E2921Y	2.87～2.15	8畳 (13.0m) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2921WY	2.87～2.29	8畳 (13.0m) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3521WY	3.47～2.42	9畳 (15.0m) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3721Y	3.65～2.92	10畳 (16.5m) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)