

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

石油ファンヒーター

3年保証

CORONA

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間で、
(例:2023年10月1日にお買い上げの場合、2026年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターとの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油漏れ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油漏れのないことをその場で確認してください。
 ・カートリッジタンク・給油口にさびが発生した製品は、油が漏れて火災の原因になりますので、使用しないでください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

強く押す
持ち上げる

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からのもれ確認

口金

●変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

●衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

●スプレー缶厳禁

スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

●換気必要

ポータブル石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を燃やして、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製**
 1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**

「1987年製から1995年製の製品に」

は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては

94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ポータブル石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違のないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいませう、お願い申し上げます。

愛情点検

こんな症状は
ありませんか

- 置合に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げるような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。
 ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。
0020R51①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2023暖房機器カタログ[®]

この暖かさは、
冬の贈りもの。

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

暖房機器カタログ
暖房機器カタログ

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて86年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子

INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
VGタイプ	P22
G32タイプ	P23
miniタイプ	P23

ポータブル石油ストーブ（対流型）	P24
ポータブル石油ストーブ（反射型）	P25-28
石油こころ	P29
ブルーバーナ	P30
暖房機器仕様一覧表	P31
在庫僅少品	P32-34

コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で86年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



CORONA
石油ファンヒーターの

4つのメリット

快適の質にこだわった
暖かい冬を実現します。

メリット
1
GOOD POINT

電気代が安い！
低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ

熱回収機構のないファンヒーターが
白熱電球
だとしたら

当社ファンヒーターは
LED電球

1シーズン 約3,750円^{※4}

1シーズン 約450～775円^{※5}

●白熱電球と同等の明るさとした場合。

※4 消費電力:60Wで運転した場合。
※5 FH-WZ3623BYにおいて消費電力:4～9.5Wで運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間・燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]

メリット
2
GOOD POINT

最速7秒で点火！^{※6}

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

秒速点火(7秒点火)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

いつでもすぐに点火したい時に便利。

秒速タイマーセット

秒速点火

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。※点火すると設定は解除されます。

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

予定に合わせて便利でお得！

いつでもすぐに快適・便利！

通常点火

通常点火時間が早くなりました。

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。
※VX67・73タイプは通常点火120秒です。

2.5～3.6kWタイプ
約55秒(従来75秒)

4.6・5.7kWタイプ
約65秒(従来75秒)

CORONAの
バーナが低消費電力な理由とは？

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3623BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。

※2 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)・燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)・1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※3 2023年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。

さらに

石油ファンヒーターにおいて 低消費電力No.1^{※3}

DCモーター採用で電気代がグーンと安くなりました。

■1シーズンの電気代比較(強運転時)^{※2}

8年前の機種に比べて電気代約60%カット！

1,884円
1,590円
1,511円
775円

2015年 FH-WZ3615BY
2016年 FH-WZ3616BY
2020年 FH-WZ3620BY
2021年～今シーズンモデル FH-WZ3621BY～FH-WZ3623BY

点火時間 150秒
点火時間 75秒
点火時間 55秒
DCモーター採用

メリット
3
GOOD POINT

灯油が長持ち！^{※7}
火力が絞れるから1回の給油で長時間運転

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間

3.6kWタイプ
約126時間～約21時間運転できます。

4.6kWタイプ
約103時間～約16時間運転できます。

5.7kWタイプ
約93時間～約13時間運転できます。

さらに★長時間運転が可能に！

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

給油回数が少ないからラクでお得！

メリット
4
GOOD POINT

手を汚さずにカンタン給油！^{※8}
よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると手にニオイがつく
床が汚れるからキャップの置き場に困る

キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引いて開ける
ワンアクションで開く

フタを押してパチンと閉める
ワンタッチで閉まる

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて確認
確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

コロナなら
音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。






キャリングとって(WZ・VXシリーズのみの機能です。)

片手でラクラク持ち運べる(キャリングとって)が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。


CORONA 石油ファンヒーター ラインアップ		あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル 16 ページ		高性能 スタイリッシュモデル 18~19 ページ		リモコン付の 高機能モデル 20 ページ		使いやすい ハイスタンダードモデル 21~22 ページ		消火時のニオイ 約40%*カット！ 22 ページ		コンパクト設計で 手軽に快適暖房！ 23 ページ		小部屋に最適な コンパクトモデル 23 ページ	
2023 石油ファンヒーター 3年保証		WZ Series		VX Series		SR Type		ST Series		VG Type		G32 Type		mini Type	
		 リモコン		 リモコン		 リモコン				 ※FH-G3223Yとの比較。					
暖房のめやす	木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-SR3323Y				FH-VG3323Y		FH-G3223Y		FH-M2523Y	
	木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)														
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-WZ3623BY		FH-VX3623BY				FH-ST3623BY							
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-WZ4623BY		FH-VX4623BY				FH-ST4623BY							
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-WZ5723BY		FH-VX5723BY				FH-ST5723BY							
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)			FH-VX6723BY											
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)			FH-VX7323BY											
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)														
	秒速点火 (7秒点火)														
	通常点火	36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒		36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒 67・73タイプ 120秒		55秒		36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒		55秒		55秒		55秒	
	ターボモード			67・73タイプを除く。											
	ロング温風1/f			67・73タイプを除く。											
	快適・足もと暖房	トリプルフロー&ルーバースイング		ダブルフロー											
	リモコン														
	10年バックアップタイマー														
	ダブル表示/ダブルタイマー														
	光る延長お知らせリング														
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶		大型白文字バックライト液晶		大型オレンジ液晶		大型オレンジ液晶		大型オレンジ液晶		グレー液晶		オレンジ液晶	
	お知らせ	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)		トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)		お知らせサイン2色		お知らせサイン2色						お知らせサイン2色	
	音量2段階切換機能														
エコ機能	NEW お知らせ消音モード	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
	省エネセンサー														
	エコガイド														
	火力セレクト														
	新ecoモード/ NEW セーブモード	新ecoモード		新ecoモード		新ecoモード		新ecoモード		新ecoモード		NEW セーブモード		NEW セーブモード	
	低消費電力仕様	DCモーター搭載		DCモーター搭載 67・73タイプを除く。											
ニオイ低減機能	待機時消費電力1W以下														
	光触媒除菌・脱臭フィルター														
	ルーバー/シャッター	足もとあったかルーバー		消臭シャッター											
	においと触媒									プレミアム消臭「極」制御		消臭制御		消臭制御	
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御		プレミアム消臭「極」制御		消臭制御		消臭制御		プレミアム消臭「極」制御		消臭制御		消臭制御	
給油機能	ニオイカットメカ														
	タンクモニター														
	灯油切れカウントダウン表示														
	見やすく大きな油量計窓														
	給油お知らせメロディー														
	よごれま栓	キャリングとって付		キャリングとって付		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓	
給油機能	タンク容量	7.2L		7.2L		5L		7.2L		5L		5L		3.6L	
	給油時自動消火														

石油ファンヒーター 機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能							
秒速タイマー (7秒点火 タイマー)	秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。(VX67・73タイプを除く) ※予熱中は平均約100Wの電力を消費します。(VX67・73タイプ)						
秒速点火 (7秒点火)	あらかじめ秒速点火をセットしておくことで、運転キーを押すと約7秒で点火します。 ※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。(VX67・73タイプを除く) ※秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約100Wの電力を消費します。(VX67・73タイプ)						
通常点火 55～65秒※	点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55～65秒まで短縮しました。 ※VX67・73タイプは通常点火120秒です。 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。			ルーバー スイング			
ターボモード	ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。			トリプルフロー			
ロング温風1/f				ダブルフロー			
リモコン	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。			大型大文字 バックライト 液晶			
大型白文字 バックライト 液晶	白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。			(大型) オレンジ液晶			
トリプルサイン/ お知らせサイン	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。			ダブル表示 (時間・温度)		シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。	
光る延長 お知らせ リング	3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。			ダブル タイマー		シーンに合わせて、お知らせ音を消音することができます。	

給油機能					
タンクモニター	8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。 	灯油切れ カウントダウン 表示	給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。 		
よごれま栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。  ※写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。	給油お知らせメロディー			給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。
見やすく大きな油量計窓	油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。（窓高さ従来機種32mmに対し70mm） 	そのままキャリーよごれま栓	片手でラクラク持ち運べる〈キャリングとって〉が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。 	給油時自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能				
省エネセンサー	人の存在を検知し、約10分間人がいなかったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。 			
新ecoモード	室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。 			
NEWセーブモード	最大火力を60%に抑えて運転します。室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火して室温を調節します。	エコガイド	エコガイドキーを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。 	
低消費電力仕様	コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。	待機時消費電力1W以下	コロナ石油ファンヒーターは、電源プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。	火力セレクト 

ニオイ低減機能							
光触媒除菌・ 脱臭フィルター	器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 	足もとあったか ルーバー	上下2枚のビッグルーバーが温度ムラを抑えて動き、消火時はルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 				
においとり触媒	わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。 	消臭シャッター	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 				
クリーン消火 (プレミアム消臭 「極」制御)	消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。 	ニオイカット メカ	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。 				

その他の機能							
運転モード 保持機能	電源プラグを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているので、再設定が不要です。	静音設計 (弱燃焼時)	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。(FH-WZ3623BYにおいて)	チャイルド ロック	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換 モード	標高が500m以上の場所でお使いいただくに設定します。(WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります)
ホーローグリル	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	24時間 デジタル タイマー	24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	対震自動消火 装置	燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼 防止装置	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは30ページ「PSCマーク(特定製品)」について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



トリプルエコ&DCモーター搭載で 灯油代 も電気代もさらにおトク！




長時間使うから、
この冬CORONAは
W 灯油代 電気代
でおトク宣言

低消費電力
業界**No.1**☆

電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、
FH-WZ3623BY・WZ4623BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

☆ 2023年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。
※ 石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。

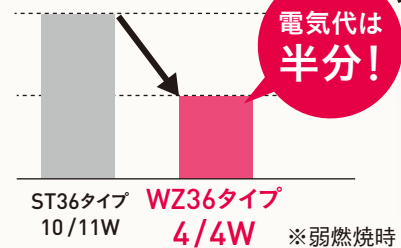

■ 1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-ST3623BY 151~265円 → FH-WZ3623BY **79~136円**

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

お部屋に合わせてお選びください。




(KG) グランブラック



eco 1 足もとあったかルーバー


お部屋全体に快適温風を届けます！

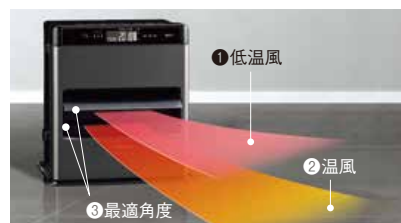

トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。
●ダブルの温風&ルーバーで室温を均一な状態に近づけます。


★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3623BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

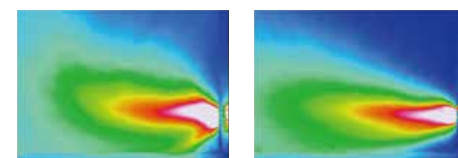

FH-VX3623BY:ダブルフロー ※ロング温風1/4で強弱する温風の中間点での比較。
FH-WZ3623BY:トリプルフロー


eco 2 省エネセンサー

人の動きを検知し火力を調整・消火。

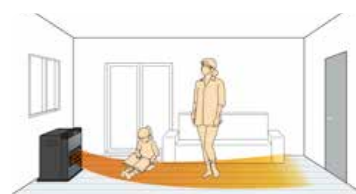

通常運転

センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。

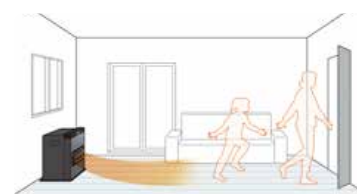

不在時ひかえめ運転

約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



オートオフ

さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。


消し忘れ防止にも！

eco 3 新ecoモード

ワンタッチでラクラク省エネ運転。



ecoキーを押すだけ
ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合



部屋が暖まったら火力を下げ経済的な室温をキープ



寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める



火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら
通常運転と比べて
約**7,600円**※3
お得に！

1シーズン 灯油代+電気代
約**13,100円**※4
お得に！

灯油代+電気代が
3つの快適エコで

3.6kWタイプ 約**13,100円**節約

4.6kWタイプ 約**16,900円**節約

5.7kWタイプ 約**20,900円**節約

1シーズン
灯油代
+
電気代

※3 FH-WZ3623BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)
※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格111円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。


1/f ゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。
心地のよい温風を足もとまで届けます。



WZシリーズ2023年モデルの温風到達距離イメージ



※最大230～最小170cm(強運転時)

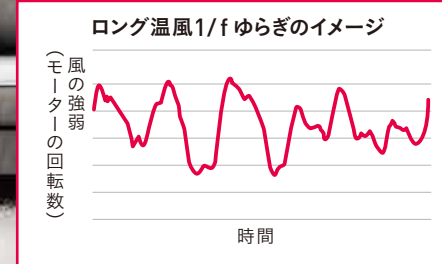


足もと あったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ
火力に応じて動き、温度ムラの少ない
温風を届けます。


2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、
お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。



火力に応じてルーバー角度を制御

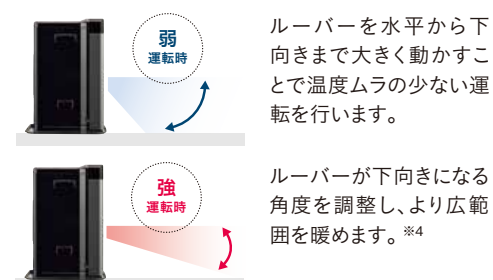

FH-WZ3623BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

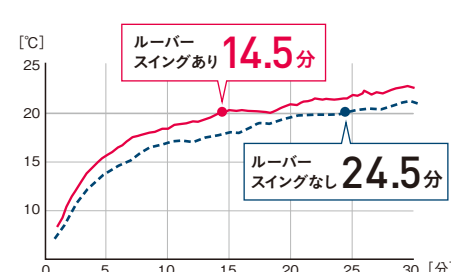


足もと温度(床から30cm)が
20°Cになるスピード

24.5分 → 14.5分
【約40%スピードアップ※2】

●試験条件: FH-WZ3623BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7°Cから点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

ロング温風1/f

あまり心地よいと感じなかった 3.6%
まったく心地よいと感じなかった 0.9%

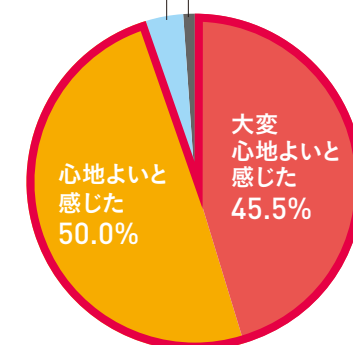

n=110
●110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対するアンケート実施の結果。

「1/f ゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで
“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。
例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音や
ろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

心地よいと感じた方のコメント

- ふわりと包み込む優しい温風(女性/50代)
- ひだまりの中のような(女性/60代)
- のんびりリラックスできる暖かさで心地よい(男性/30代)
- ふわふわ暖かい(男性/50代)
- 長時間あたたかも疲れにくい(女性/30代)



※1 試験条件: 室温22°C±2.0°C、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5°C以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230～最小170cm(強運転時)まで変化します。
※2 試験条件: 室温22°C±2.0°C、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。
※3 FH-WZ3623BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※4 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。
※5 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

○イラストはイメージです。

換気後はターボモードで、
お部屋の温度がすばやく回復。

ターボモード搭載で
暖房出力
10%UP

ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

☆ 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

○イラストはイメージです。

プレミアム消臭「**極**」

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能で快適。



※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ、VGタイプに搭載。

独自の消臭システムで

点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

足もと
あったか**ルーバー**

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。




点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)

約25%低減※1

点火時臭気残存率比較



●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較


点火直前までルーバーを閉じる + 最適量の気化ガスで着火

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)

約70%低減※1

消火時臭気残存率比較



●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

※1 グリルフード採集法により、器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-WZ3623BYと固定式ルーバー-FH-ST3623BYで比較。

プレミアム消臭「**極**」

消臭1 クリーン消火 & ニオイカットメカ




クリーン消火
消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。



消臭2 におとり触媒





におとり触媒
わずかに残った未燃ガスをにおとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



分かりやすい
お知らせ機能が充実。

大型大文字バックライト液晶

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。




省エネセンサー表示 火力セレクト表示 大型大文字バックライト液晶 トリプルサイン 省エネセンサー

タンクモニター(給油お知らせメロディー付)

灯油の残量がひと目で分かる。

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

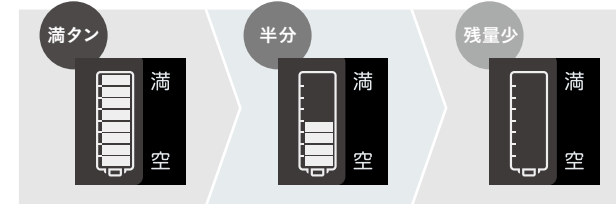

※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れカウントダウン表示

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。

エコガイド

灯油の使用量が分かり楽しく節約。



エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量をめやすを表示します。



※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。


トリプルサイン

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

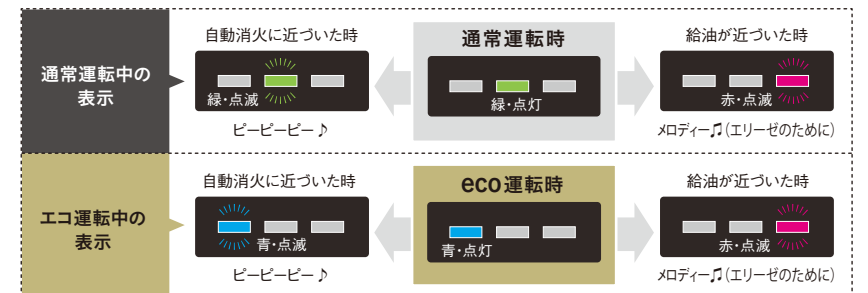

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひと目で分かります。



運転キーON

点火までをランプでカウントダウン

運転開始!

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナ部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

家族みんなが 使いやすい設計でかんたん快適。

リモコン


リモコンで離れた場所から操作できて便利。

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。
※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



操作部

シンプルデザインで分かりやすく使いやすい。



火力セレクト

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。

「火力をしばって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい
時に最適。

お部屋が
暖まった時

灯油を長持ち
させたい時

エアコンとの
併用で使いたい時



1回の
給油で
約**126**時間 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時

灯油を長持ちさせたい時



1回の
給油で
約**32.8**時間 運転

強火力で一気に暖かく。

冷え込む
朝や夜

帰宅時などお部屋を
すぐに暖めたい時

広いお部屋を均一
に暖めたい時



1回の
給油で
約**20.6**時間 運転

低騒音設計

低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。



高地切換モード

標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

プレミアム消臭^{きわみ}「極」搭載。
ルーバースイングで快適温風。



FH-WZ3623BY

(KG)4906128 457039
(WG)4906128 456933
(TM)4906128 457138

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 3.60～0.59kW



(KG) グランブラック

(WG) グランホワイト

(TM) ウッディブラウン

FH-WZ4623BY

(KG)4906128 457336 (WG)4906128 457237

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 4.62～0.72kW

FH-WZ5723BY

(KG)4906128 457534 (WG)4906128 457435

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 5.65～0.80kW



リモコン




(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト

操作パネル



便利・快適機能

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55～65秒

ターボモード

ロング温風1/f

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

足もとあったか
ルーバー

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
W消臭&足もと温風で快適。

VXシリーズの動画はこちらから。

SIMPLE DESIGN
暖房もライフスタイルに合ったものを選びたい。VXシリーズは、
シンプルなシルエットとマットな質感で、
どんなスタイルにもしっかり溶け込みます。消臭シャッター プレミアム消臭「^{きわみ}極」

W消臭でニオイ低減。

消臭
シャッター搭載シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ

総炭化水素

約25%低減

(FH-ST3623BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる最適量の
気化ガスで着火

消火時のニオイ

プレミアム
消臭
「^{きわみ}極」

○詳しくは13ページをご覧ください。

ロング温風1/f (67・73タイプを除く)

1/f ゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと
評価いただきました！

※詳しくは11・12ページをご覧ください。

ターボモード (67・73タイプを除く)

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒から
カウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

低消費電力
業界No.1電気代が一番安い
ファンヒーター。*2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、
FH-VX3623BY・VX4623BYは
業界No.1の低消費電力を実現しました。☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。

■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-ST3623BY

151~265円

FH-VX3623BY

79~136円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

電気代は
半分！ST36タイプ
10/11W
VX36タイプ
4/4W ※弱燃焼時

ダブルフロー

足もと温風。

2層の気流で温風の上昇を抑えます！

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

消臭シャッター&
プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。プレミアム
消臭
「^{きわみ}極」

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.60~0.59kW

FH-VX3623BY

(H)4906128 456230 (W)4906128 456131

希望小売価格 > 61,380円(税抜55,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火
55秒

DCモーター搭載

☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。

(H)グレー



(W)ホワイト

外形寸法	高さ466×幅458×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 4.62~0.72kW

FH-VX4623BY

(H)4906128 456438 (W)4906128 456339

希望小売価格 > 71,280円(税抜64,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火
65秒

DCモーター搭載

☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。

(H)グレー



(W)ホワイト

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力 5.65~0.80kW

FH-VX5723BY

(H)4906128 456636 (W)4906128 456537

希望小売価格 > 82,280円(税抜74,800円)

PSC
対応品通常
点火
65秒

DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H)グレー



(W)ホワイト

操作パネル

大型白文字
バックライト液晶搭載！

VX Series

便利・快適機能

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)通常点火
55~65秒

ターボモード

ロング温風1/f

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング大型白文字
バックライト液晶トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサ

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード[2,000m対応]
- ポーロークリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX

Series

大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！

VX Series 大型タイプ

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55〜65秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切替機能

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリップ
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

SR

Type

誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。

SRタイプの
動画はこちらから。

リモコン

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

延長も
リモコン操作で
ラクラク。

リモコン収納ポケット付

リモコン

延長キー

停止キー

温度
調節キー

火力
セレクト
キー

ECOキー

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させる
ことはできません。

音量2段階切換機能

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が
従来機種より大きく、聞こえやすい。
停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好み
に合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換
えられます。

※リモコンからの切り換え操作は
できません。

3秒押し

火力
セレクト

何か音がしたかな？

これならわかるよ！

従来音量

音量大

石油ファンヒーター

SR

Type

ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。
リモコン付で大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9 量まで

12 量まで

暖房出力

3.30~0.63kW

外 形 寸 法

高3426×幅394×奥行324mm

質 量

9.6kg

待機時消費電力

0.8W

運 転 音

弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力

弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

通常
点火

55秒

リモコン

リモコン

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SR Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれまじ

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ポーローグリップ
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

STSeries

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。



STシリーズの
動画はこちらから。

STSeries

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火
55～65秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

大型操作パネル (SRタイプ・STシリーズ)
※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

ecoキー

ワンタッチでラクラク省エネ
できる新ecoモードで運転
します。

秒速キー※
秒速タイマーは2秒押し
あらかじめ秒速キーを押し
ておくで運転開始から約7秒
で点火します。

タイマーキー

チャイルドロック

温度設定・時刻合わせキー

運転モード保持機能

電源プラグを抜いても運転モードやタイマーセット時刻
を記憶しているので、再設定が不要です。

eco

秒速

タイマー

CORONA

設定温度 室内温度

20 18

強 中 弱

時 分

温度 時刻

チャイルドロック

表示切換

延長

延長セレクト

延長セレクトキー

延長運転の時間 (1・2・3H)
が選べます。

光る延長お知らせ
リング

3時間の自動消火の15分前
から延長キー周辺が赤く点
滅し、自動消火の事前予告と
延長操作をお知らせします。

表示切換

火力セレクト

火力セレクトキー

3段階 (弱・中・強) の好み
の火力に設定できます。

音量2段階切換機能 (3秒押し)

シーンに合わせてお知らせ音の音量を
大 / 従来の2つからお選びいただけます。
※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

お知らせサイン

2色の光と音で
給油や自動消火
の時期をお知らせ
します。

※秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

新ecoモード

新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

eco

20℃

ecoキーONで

1シーズン

約7,600円※2お得に!

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※ 設定温度が21℃以上の場合。

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3623BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室 (10畳) にて室内初期温度7℃スタートと、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格111円 / L (税込)
(2023年1月10日 全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)

木造(戸建) コンクリート(集合)

10 13

16.5㎡ 21.5㎡

1畳まで 1畳まで

暖房出力 3.60～0.59kW

PSC対応品

通常点火 55秒

FH-ST3623BY

(W)4906128 454939

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.2kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W (強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト

木造(戸建) コンクリート(集合)

12 17

20.0㎡ 28.0㎡

1畳まで 1畳まで

暖房出力 4.62～0.72kW

FH-ST4623BY

(W)4906128 455431

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時12W (強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

通常点火 65秒

木造(戸建) コンクリート(集合)

15 20

25.0㎡ 33.0㎡

1畳まで 1畳まで

暖房出力 5.65～0.80kW

FH-ST5723BY

(W)4906128 455530

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時12W (強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品

通常点火 65秒



(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

VGType

プレミアム消臭「極」搭載。
優れた消臭力でお部屋快適。



VGタイプの
動画はこちらから。

プレミアム消臭「極」

独自の消臭システムでニオイをしっかり抑えます。


ニオイ約40%※3低減!

プレミアム消臭 極

クリーン消火&ニオイカットメカ




消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行い、臭気低減。



ニオイの元となる残った灯油を吸引。

※3 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素 (THC) の量をFH-VG3323YとFH-G3223Yで比較。

においとり触媒

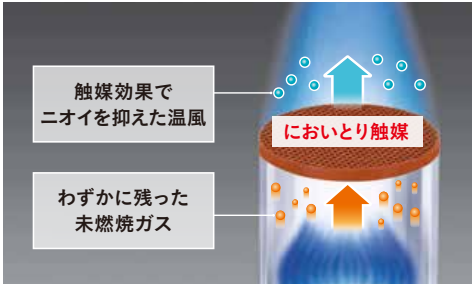

木造(戸建) コンクリート(集合)

9 12

15.0㎡ 20.0㎡

1畳まで 1畳まで

暖房出力 3.30～0.63kW

PSC対応品

通常点火 55秒

FH-VG3323Y

(TB)4906128 455639

オープン価格※

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	9.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W (強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(TB)ブロンズブラウン

好評 見やすく分かりやすい
操作パネル

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい!



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VGType

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

G32Type

miniType

秒速タイマー
(7秒点火タイマー) (G32のみ)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ロング温風1/1

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
デジタルタイマー

光る延長お知らせ
ランプ

オレンジ液晶
(G32はグレー液晶)

お知らせサイン
(2色) (ミニのみ)

音量2段階
切替機能

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

セーブモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においとり触媒

クリーン消火
(消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま粧

5Lタンク
(ミニは3.6L)

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ポーローグリン

●24時間デジタルタイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

石油ファンヒーター

G32Type

コンパクト設計で
手軽に快適暖房。



G32タイプの
動画はこちらから。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)

暖房出力 3.19~0.63kW

PSC
対応品

通常
点火
55秒

操作パネル



NEWセーブモード(2秒押し)

最大火力を60%に抑えて運転
小さなお部屋や春先、秋口に便利!

外形寸法

高さ424×幅385×奥行325mm

質量

8.8kg

待機時消費電力

0.8W

運転音

弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力

弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(W)シェルホワイト

(S)サテンシルバー

石油ファンヒーター

ミニ
miniType

業界トップクラス*の
省スペースコンパクト設計。



miniタイプの
動画はこちらから。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)

暖房出力 2.50~0.66kW

PSC
対応品

通常
点火
55秒

操作パネル



NEWセーブモード

最大火力を60%に抑えて運転
小さなお部屋や春先、秋口に便利!

外形寸法

高さ390×幅312×奥行307mm

質量

7.9kg

待機時消費電力

0.9W

運転音

弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB

低消費電力

弱燃焼時9.5W(強燃焼時14W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(R)ローズメタリック

(W)マットホワイト

■別売スペアカートリッジタンク

容量 7.2L

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
8,910円(税抜8,100円)
0282748
4906128 274889

対応機種 FH-WZ36・46・57、
VX36・46・57・67・73タイプ用

容量 7.2L

FH-T72 カラーサイン付
7,480円(税抜6,800円)
0282747
4906128 274780

対応機種 FH-ST36・46・57タイプ用

容量 5.0L

FH-T50 カラーサイン付
6,490円(税抜5,900円)
0282746
4906128 274681

対応機種 FH-SR33、VG33、G32タイプ用

容量 3.6L

FH-T36 カラーサイン付
5,280円(税抜4,800円)
0282745
4906128 274582

対応機種 FH-M25タイプ用

コロナストアで
簡単に
購入できます!

コロナストアではお客様ご自身
で簡単設置・交換いただける部
品を販売しております。



公式オンラインストア
CORONA STORE

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル
石油ストーブ(対流型)

SL
Series

レトロスタイルが魅力の
インテリア暖房。

遠赤外線 の暖かさが360°広がります。



信頼の
日本製

SLのある暮らし RoomClip × CORONA

日本最大のお部屋のインテリア実例共有サイト「RoomClip」に投稿されたコロナのポータブル石油ストーブSLシリーズのある
お部屋を見てみましょう。冬の暮らしをおしゃれに暖めるアイデアがたくさん見つかりそうです。



Room No.1516021 nonさま



Room No.37513 millomilloさま



Room No.346227 328さま



Room No.3494233 anas003さま

※画像は「RoomClip」より引用

SLのある暮らし



ルूमクリップ コロナ

コロナ
特設サイト
公開中

RoomClip × CORONA



GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

遠赤外線

カラー
点火つまみ

対震
自動消火
装置

PSC
対応品

■電源(100V)不要
■ロングセラー

タンク
一体式



SL-5123
(W)4906128 458838

希望小売価格 >
36,080円(税抜32,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
13畳まで (21.5㎡)	18畳まで (29.5㎡)

暖房出力 5.14kW

外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm
質量 9.9kg タンク容量 6.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

SL-6623
(W)4906128 458739

希望小売価格 >
37,180円(税抜33,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	23畳まで (38.0㎡)

暖房出力 6.59kW

外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm
質量 11.2kg タンク容量 7.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

23

24

ポータブル
石油ストーブ(反射型)
SX・BX
Series

■ 電源(100V)不要 ■ 停電時使用可能 ■ 信頼の日本製
輻射熱で暖める無風暖房。



ポータブル石油ストーブの
動画はこちらから。



よごれま栓 (全機種)

手を汚さずにカンタン給油。キャップが離れないから床も汚れにくい。

選ばれて36年
3,669万台
の実績

こんな悩みを解決!



キャップに触ると
手にニオイがつく



床が汚れるから
キャップの置き場に困る

つまみを
引いて開ける
ワンアクションで
開く



給油時も
フタが
離れません



フタを押して
パチンと閉める
ワンタッチで
閉まる



コロナ
独自

当社のタンクは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。



持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり
閉まっているかご確
認ください。

確認窓の青色の
カラーサインで確
実に閉まったこと
をお知らせします。



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3523WY・E2923WY・BX-2923WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

電子点火 (SX-Eタイプ)

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。
●ピーという放電音がして点火します。



ポジションマーク カラー点火/スピード消火ボタン (全機種)

親切設計で分かりやすい。



ポジションマーク付
大型丸ハンドル

**ポジション
マーク**

火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので細かい火力調節もかんたん。

ひと目で
分かる!



カラー点火ボタン

触って
分かる!



スピード消火ボタン

給油サイン (全機種)

給油のタイミングをお知らせ。

ご使用中、給油タンク内の灯油が残り少なくなると、給油サインが「赤」に変わります。給油のタイミングがひと目で分かるので便利です。



※写真はSX-E3523WYです。

火力調節幅30% (SX-E3523WY) ●SX-E2923Yは25%

細かく火力をコントロール。

給油時自動消火 (全機種)

タンクを抜くと火が消える。

黒色メッシュガード (SX-E2923Y・E3523WY・E7323Y・EA24Y・EA28Y)

高級感と安心感。

対震自動消火装置 (全機種)

地震や衝撃を受けた時は自動消火。

2023 **CORONA** ポータブル石油ストーブ(反射型)ラインアップ

SX・BX Series		遠赤外線たっぷりですニオイも少ない 最上級タイプ		ホワイトと木目を選べる ワイドタイプ		広いお部屋に最適な パワフルタイプ		電子点火で簡単点火 縦型タイプ		シンプルで使いやすい スタンダード タイプ		基本機能充実の ワイドタイプ		ポータブルの 基本タイプ	
27〜28ページ		 													
暖房のめやす															
木造6畳まで コンクリート8畳まで														BX-2223Y	
木造7畳まで コンクリート9畳まで								SX-EA24Y		SX-2423Y					
木造8畳まで コンクリート10畳まで				SX-E2923Y		SX-E2923WY				SX-EA28Y		SX-2823Y		BX-2923WY	
木造9畳まで コンクリート13畳まで		SX-E3523WY													
木造10畳まで コンクリート13畳まで						SX-E3723Y									
給油機能															
よごれま栓・ タンク容量		5L		4L		5L		4L		4L		5L		3.7L	
給油サイン															
快適性															
遠赤ブレード															
黒色メッシュ ガード															
操作性															
燃焼リング付 バーナ															
電子点火															
カラー点火／ スピード消火ボタン															
ポジションマーク付 大型丸ハンドル															
消臭															
触媒燃焼においとり& クリーン燃焼															
ニオイカット消火															
安全性															
給油時自動消火															

(注)ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。
当社ポータブル石油ストーブと石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

ポータブル石油ストーブ 機能説明一覧

給油機能	操作性					
給油サイン 給油ときをひと目で確認できる便利な給油サイン。	燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く燃焼させます。	電子点火 ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。(ピーという放電音がして点火します)	カラー点火/消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけで分かるよう凹凸をつけました。	ポジションマーク付 大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。	危険 ガソリン使用禁止 使用燃料: 灯油 KEROSENE ONLY 注意 空焚き禁止 1時間に1~2回 警告 換気必要 1時間に1~2回 衣類乾燥厳禁 燃るとき消火 給油時消火	
快速性	遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。	黒色メッシュガード 安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。	触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。	ニオイカット消火 ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。		
消臭	消臭	消臭	消臭	消臭		
安全性	安全性	安全性	安全性	安全性		
給油時自動消火	給油時自動消火	給油時自動消火	給油時自動消火	給油時自動消火	設計上の標準使用期間について 「設計上の標準使用期間」8年 ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。	
特定製品の指定について	特定製品の指定について	特定製品の指定について	特定製品の指定について	特定製品の指定について		

ポータブル石油ストーブ SX・BX Series



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3523WY
においとり	9畳まで (15.0㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 457633
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			40,480円(税抜36,800円)
給油サイン	暖房出力 3.47~2.42kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 9.8kg
電子点火	遠赤ブレード	5Lタンク	
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	火力調節幅 30%		
給油時自動消火	対震自動消火装置	PSC対応品	
タンク容量5L			



(HD)ダークグレー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2923Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(HD) 4906128 458135
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			37,180円(税抜33,800円)
給油サイン	暖房出力 2.87~2.15kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
電子点火	遠赤ブレード	4Lタンク	
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	火力調節幅 25%		
給油時自動消火	対震自動消火装置	PSC対応品	
タンク容量4L			



(HD)ダークグレー

遠赤ブレード (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

遠赤外線放射量が30%もアップ




強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3523WY・SX-E2923Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)



トリプル消臭 (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

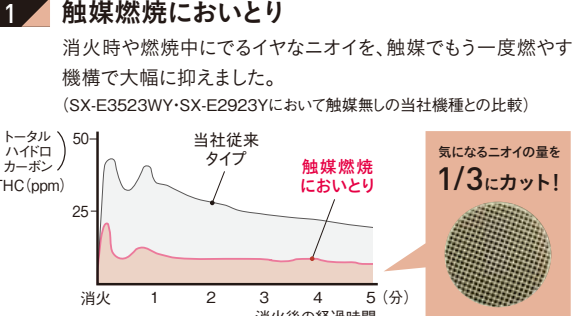

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2923WY
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 457831
クリーン燃焼			(M) 4906128 457732
ニオイカット消火			希望小売価格 >
給油サイン	暖房出力 2.87~2.29kW		30,580円(税抜27,800円)
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		希望小売価格 >
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
電子点火	5Lタンク		質量 9.3kg
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3723Y
においとり	10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 458234
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			42,680円(税抜38,800円)
給油サイン	暖房出力 3.65~2.92kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
電子点火	4Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(HD)ダークグレー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA28Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 406235
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			29,480円(税抜26,800円)
給油サイン	暖房出力 2.83~2.26kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.8kg
電子点火	4Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-2823Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(S) 4906128 458333
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			オープン価格*
給油サイン	暖房出力 2.83~2.26kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ			質量 7.7kg
電子点火	4Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	BX-2923WY
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(M) 4906128 457930
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			オープン価格*
給油サイン	暖房出力 2.87~2.29kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
燃焼リング付バーナ			質量 9.3kg
電子点火	5Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(M) 木目

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA24Y
においとり	7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)	(W) 4906128 406136
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			26,180円(税抜23,800円)
給油サイン	暖房出力 2.42~1.93kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.7kg
電子点火	4Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-2423Y
においとり	7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)	(S) 4906128 458432
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			オープン価格*
給油サイン	暖房出力 2.42~1.93kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ			質量 7.6kg
電子点火	4Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	BX-2223Y
においとり	6畳まで (10.0㎡)	8畳まで (13.0㎡)	(TM) 4906128 458531
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火			オープン価格*
給油サイン	暖房出力 2.24kW		希望小売価格 >
黒色メッシュガード	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ475×幅452×奥行324mm
燃焼リング付バーナ			質量 7.4kg
電子点火	3.7Lタンク		
カラー点火 / 消火ボタン	よこれま栓		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量3.7L			



(TM) ブラウンメタリック

別売スペアカートリッジタンク

容量	5.0L	4.0L	3.7L	スポイト	
FH-T1A	カラーサイン付 6,490円(税抜5,900円)	SX-T2A	カラーサイン付 5,610円(税抜5,100円)	FH-S1	440円(税抜400円)
0282441 4906128 244189	0182440 4906128 244080	0182749 4906128 274988	0282942 4906128 294283		
適応機種 SX-E3523WY・E3522WY・E2923WY・E2922WY・EA28Y・EA24Y・2823Y・2822Y・2922WY用	適応機種 SX-E2923Y・E2922Y・E3723Y・E3722Y・EA28Y・EA24Y・2823Y・2822Y・2423Y・2422Y用	適応機種 BX-2223Y・2222Y用			

コロナストアで簡単に購入できます!

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。



公式オンラインストア
CORONA STORE

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ (煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付で安心感が違います。



(M)木目

KT-1623
(M)4906128 458937

希望小売価格
26,180円(税抜23,800円)

出力 **1.59kW**

乾電池別売 ▶ 単一形/2個使用

石油こんろ
専用オプション



クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
3,410円(税抜3,100円)



銅料理など、煮炊きに。

湯沸かし、常時保温に。



ストーブ&床暖の
ダブル暖房で
快適!

ポータブル石油ストーブ(反射型)用/床暖カセット(UPK-11システム) 今あるストーブで床暖房ができる!

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。
工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは、四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

(注) SX-E35タイプには使用できません。



床暖カセット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
50,820円(税抜46,200円)

温調シャッター内蔵・
ツインカブラー同梱



標準システム/床暖適応量数2畳
UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-22FC

折りたたみソフトパネル(2畳用)
UP-22FC 4906128 323839
48,730円(税抜44,300円)

標準システム希望小売価格
99,550円
(税抜90,500円)
(但し、循環液・設置費は除く)



標準システム/床暖適応量数3畳
UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-32FC

折りたたみソフトパネル(3畳用)
UP-32FC 4906128 324232
71,720円(税抜65,200円)

標準システム希望小売価格
122,540円
(税抜111,400円)
(但し、循環液・設置費は除く)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ (業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

パワフル&ワイド(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

満タンブザー*

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。



(A)ブルーメタリック

木造(戸建) 31畳まで
コンクリート(集合) 43畳まで

GH-E12F
(A)4906128 479031

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格
126,280円(税抜114,800円)

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm
質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付
●弱燃焼時20Wの低消費電力
(強燃焼時31W)



(A)ブルーメタリック

木造(戸建) 31畳まで
コンクリート(集合) 43畳まで

GH-E12N
(A)4906128 479130

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格
121,880円(税抜110,800円)

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm
質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力
(強燃焼時13W)



(A)ブルーメタリック

木造(戸建) 48畳まで
コンクリート(集合) 66畳まで

GH-E19F
(A)4906128 479239

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
138,380円(税抜125,800円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付
●弱燃焼時30Wの低消費電力
(強燃焼時44W)



(A)ブルーメタリック

木造(戸建) 48畳まで
コンクリート(集合) 66畳まで

GH-E19N
(A)4906128 479338

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
131,780円(税抜119,800円)

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm
質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時9Wの低消費電力
(強燃焼時17W)

その他の機能(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター
- 炎監視
- 設定室温デジタル表示
- デジタル残時間入タイマー
- 換気サイン
- 給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ)
- 対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

- ポータブル石油ストーブ(反射型)、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

- 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能
連続して4回以上上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回以上上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様に機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチン」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3623BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4623BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5723BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX3623BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4623BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5723BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX6723BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7323BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR323Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3623BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4623BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5723BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VG323Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-G3223Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-M2523Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6723BY・VX7323BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
BX-2223Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2423Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2823Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2923WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2923Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2923WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3523WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3723Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5123	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6623	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-E12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-E12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-E19F・E19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-E19N・E19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-E19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

1

ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。

器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。[お買いあげ日・販売店名]などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機（開放タイプ）	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3

日頃の点検を心がけてください。

- ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
- 空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
- 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。



または



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

4

定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）

- 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
- 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて	
暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。 ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。	●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。 (一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは30ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載で快適暖房を実現。



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



(TM) ウッディブラウン



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで(16.5㎡)	13畳まで(21.5㎡)

FH-WZ3622BY
(KG)4906128 417538 (WG)4906128 417637 (TM)4906128 417736

希望小売価格 **69,080円**(税抜62,800円)

暖房出力	3.60～0.59kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：11.8kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで(20.0㎡)	17畳まで(28.0㎡)

FH-WZ4622BY
(KG)4906128 417835 (WG)4906128 417934

希望小売価格 **80,080円**(税抜72,800円)

暖房出力	4.62～0.72kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで(25.0㎡)	20畳まで(33.0㎡)

FH-WZ5722BY
(KG)4906128 418030 (WG)4906128 418139

希望小売価格 **89,980円**(税抜81,800円)

暖房出力	5.65～0.90kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで(16.5㎡)	13畳まで(21.5㎡)

FH-VX3622BY
(H)4906128 418238 (W)4906128 418337

希望小売価格 **58,080円**(税抜52,800円)

暖房出力	3.60～0.59kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)



(H) グレー



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで(20.0㎡)	17畳まで(28.0㎡)

FH-VX4622BY
(H)4906128 418436 (W)4906128 418535

希望小売価格 **67,980円**(税抜61,800円)

暖房出力	4.62～0.72kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで(25.0㎡)	20畳まで(33.0㎡)

FH-VX5722BY
(H)4906128 418634 (W)4906128 418733

希望小売価格 **77,880円**(税抜70,800円)

暖房出力	5.65～0.90kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)



(W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで(28.0㎡)	24畳まで(39.5㎡)

FH-VX6722BY
(W)4906128 418832

希望小売価格 **86,680円**(税抜78,800円)

暖房出力	6.65～1.06kW
------	-------------

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳まで(31.5㎡)	26畳まで(43.0㎡)

FH-VX7322BY
(W)4906128 418931

希望小売価格 **103,180円**(税抜93,800円)

暖房出力	7.25～1.19kW
------	-------------

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

