

“暖かい”眼差しで、厳しい寒さと向き合いたい。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて86年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

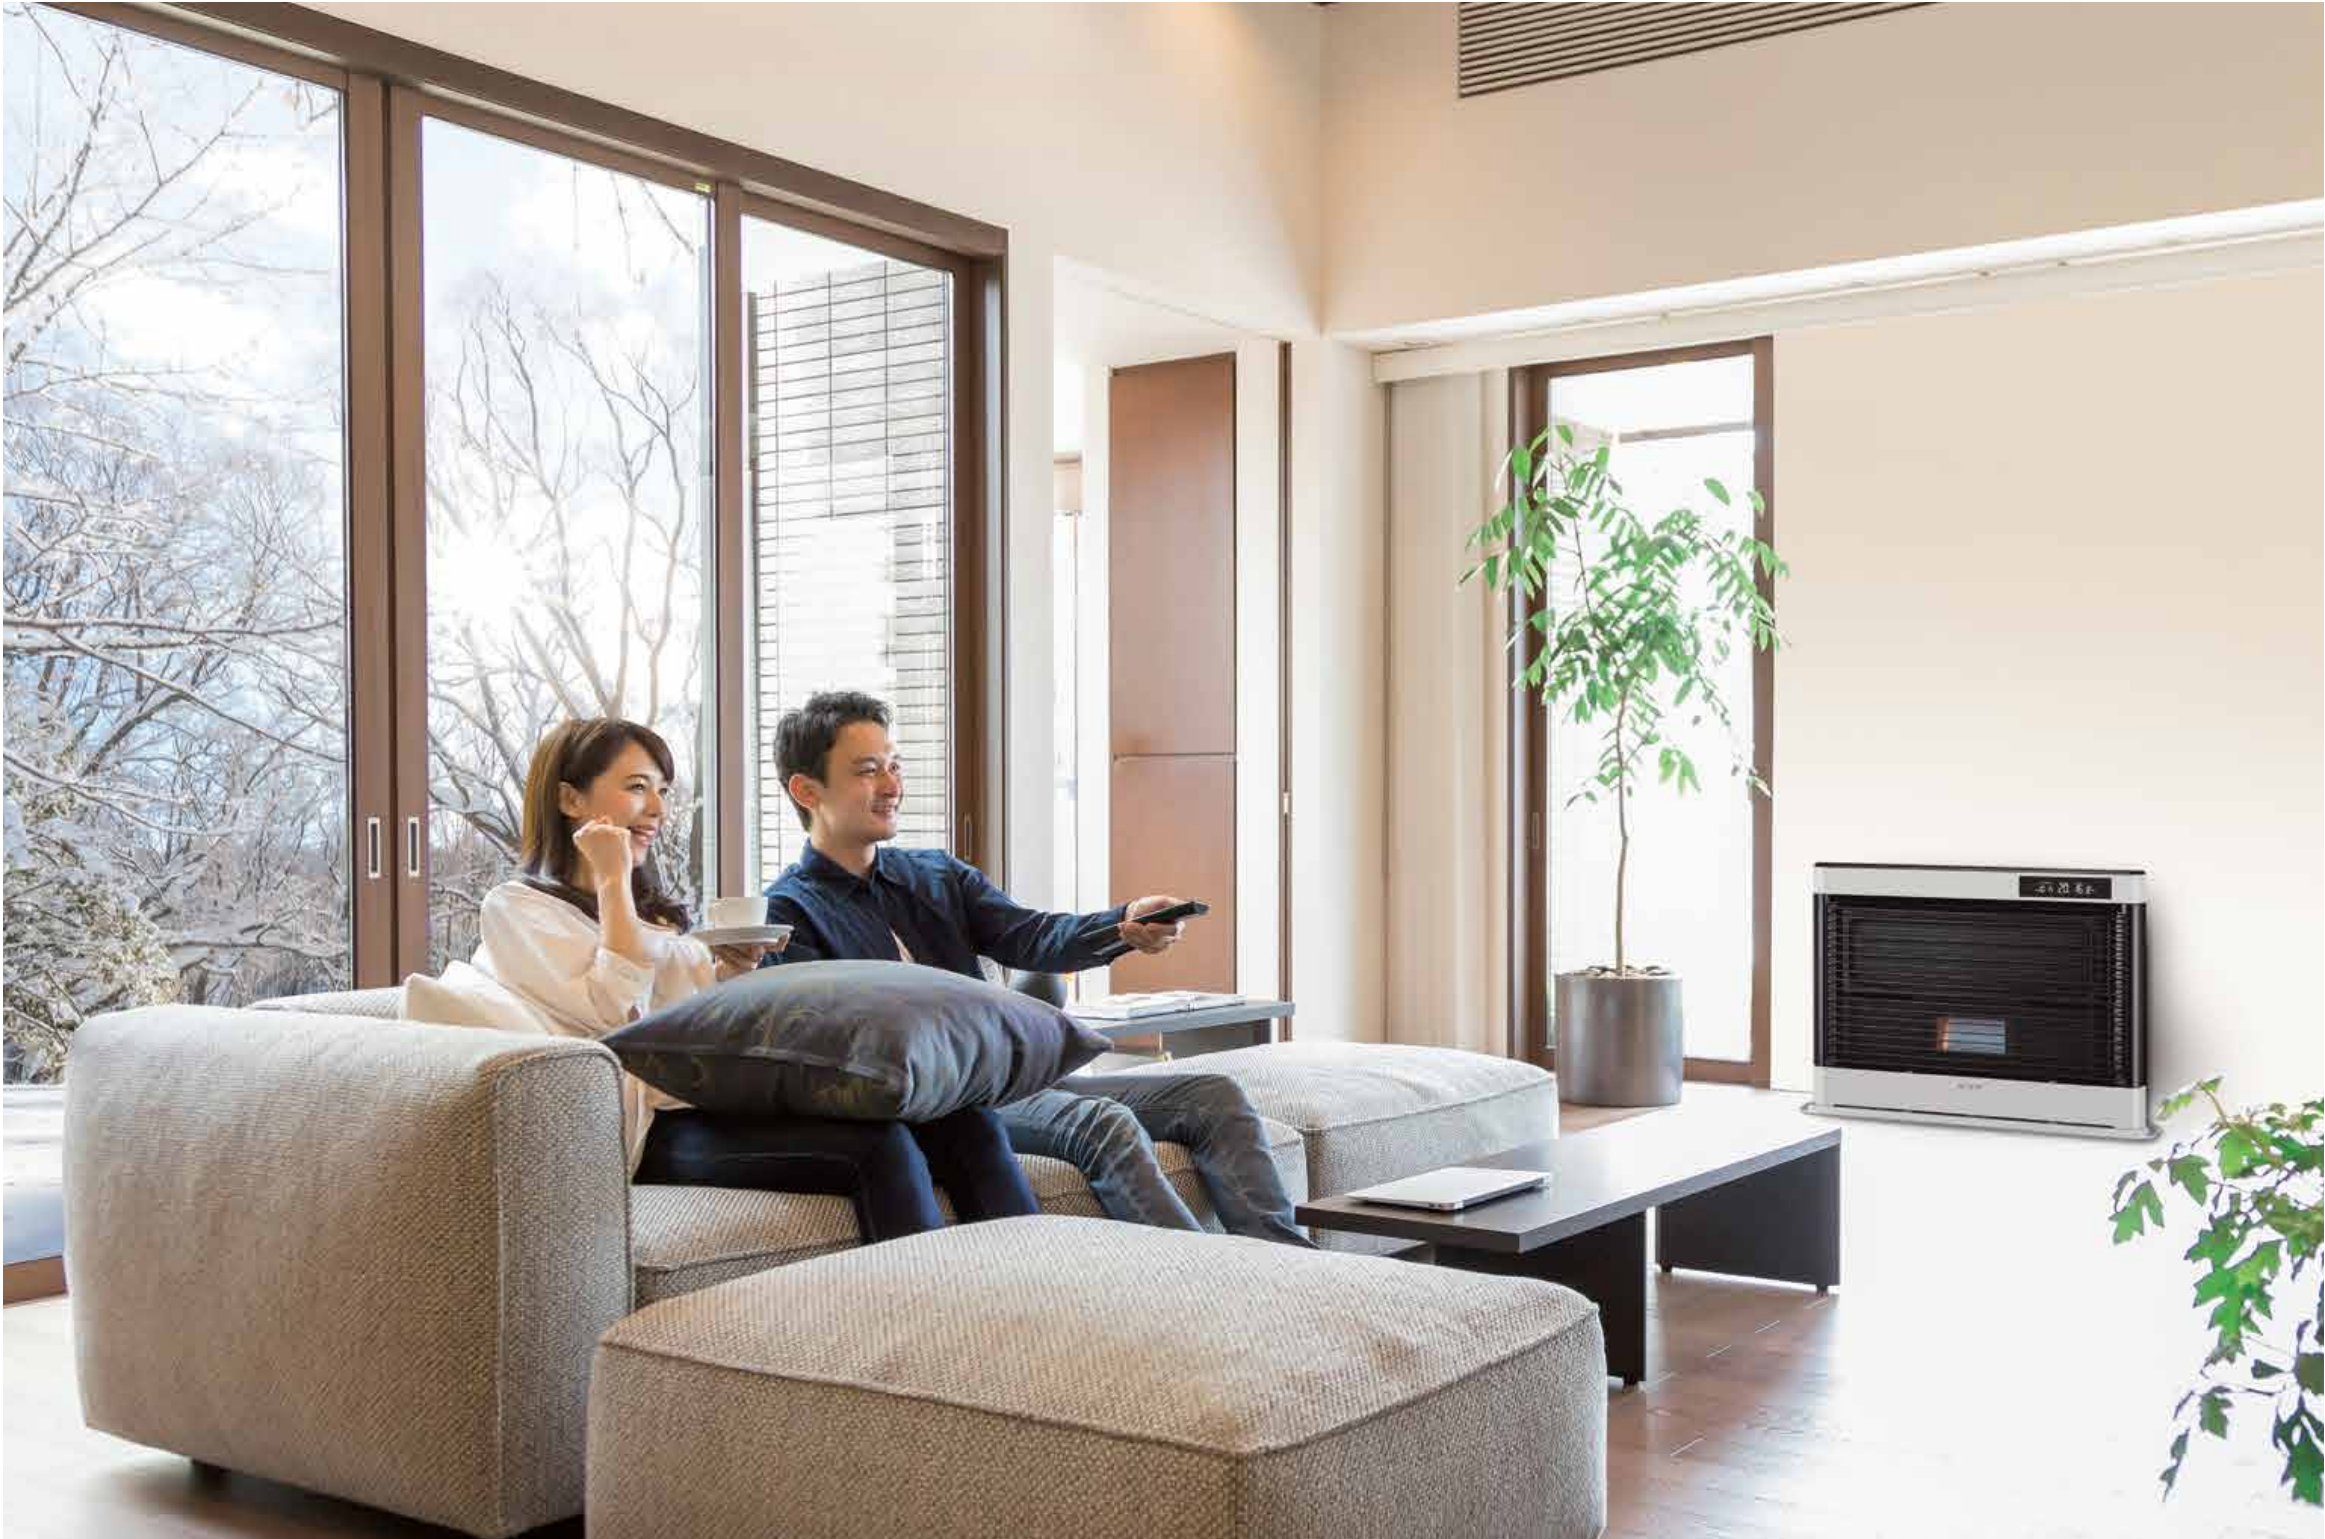
日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。

つぎの快適をつくろう。

NEW
AGRATIO
Debut



INDEX

床暖房機器・暖房機器 機能早見表 P3-4

FF式輻射	
アグレンジオ	P5-14
フィルネオ	P15-19
フィルネオ床暖	P20-21
スペースネオミニ	P22-24

FF式輻射+床暖・FF式輻射	
PK・PRシリーズ	P25-27
FF式輻射+床暖	
PK・PR・Bシリーズ	P28-29
煙突式輻射+床暖	
PK・PR・Bシリーズ	P30

FF式輻射	
PK・PR・Bシリーズ	P31
ミニパル (Vシリーズ)	P32
煙突式輻射	
PK・PR・V・Bシリーズ	P33
中央設置シリーズ	P34

FF式輻射+温水暖房	
ツインヒーター	P35-36
FF式温風	
スペースネオミニ温風	P37-38
FF式温風	P39-44

別売部材	P45-58
FF式標準設置方式の	
壁穴あけ寸法図	P59-62
暖房機器仕様一覧表	P63-65

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

グリーン購入法
適合商品

あんしん点検

PSC対応品

※お部屋の広さは寒冷地の木造(戸建)でのストーブ暖房のめやすです。

区分	FF式輻射				FF式温風		FF式輻射			
ラインアップ・型式	3年保証 AGRATIO		3年保証 FIRNEO		3年保証 スペースネオ SPACE NEO mini		スペースネオ SPACE NEO mini 温風		PKシリーズ	PRシリーズ
										
	FF-AG6823H		FF-IR6823		FF-SG4223M FF-SG5623M		FF-HG42SH FF-HG52SH		FF-6823PK	FF-6823PR
	5ページへ		15ページへ		22ページへ		22ページへ		25ページへ	26ページへ
参照ページ	主に 18畳		主に 18畳		主に 11畳		主に 15畳		主に 18畳	主に 18畳
めやす※										
搭載バーナ	アグラジオバーナ		フィアクリンバーナ		フィアクリンバーナ		フィアクリンバーナ		フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ
主な機能・特長	ワイド遠赤輻射		遠赤輻射＋微温風		輻射＋微温風		輻射＋微温風		遠赤ブレード	液晶クリアビュー
	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)		液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)		液晶クリアビュー		液晶クリアビュー		液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)	エコモード
トップクールインバーター	速暖モード		ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】		ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】		ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】		灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	設定室温 デジタル表示
	●		●		●		●		●	● (VT5523Pのみ)

区分	FF式輻射＋床暖					煙突式輻射				煙突式輻射＋床暖		
ラインアップ・型式	3年保証 FIRNEO 床暖		PKシリーズ	PRシリーズ	Bシリーズ	PKシリーズ		PRシリーズ	Bシリーズ	Vシリーズ	PKシリーズ	Bシリーズ
												
	UH-FIR7023		UH-F7023PK	UH-F7023PR	UH-F70BSP	SV-7023PK		SV-7023PR	SV-70BSP	SV-V4523M	UH-7723PK	UH-77BSP
	20ページへ		25ページへ	26ページへ	29ページへ	33ページへ		33ページへ	33ページへ	33ページへ	30ページへ	30ページへ
参照ページ	主に 18畳		主に 18畳	主に 18畳	主に 18畳	主に 18畳		主に 18畳	主に 18畳	主に 12畳	主に 20畳	主に 20畳
めやす※												
搭載バーナ	フィアクリンバーナ		フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ		フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ	フィアクリンバーナ
主な機能・特長	遠赤輻射＋微温風		遠赤ブレード	液晶クリアビュー	ecoモード	遠赤ブレード		液晶クリアビュー	ecoモード	ecoモード	遠赤ブレード	ecoモード
	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)		液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)	灯油使用量表示 【今日】	ecoモード	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)		灯油使用量表示 【今日】	ecoモード	ecoモード	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)	ecoモード
トップクールインバーター	ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】		灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	エコモード	2バーナ方式	ecoガイド(灯油使用量表示) 【今日・昨日・積算】		エコモード	設定室温 デジタル表示	設定室温 デジタル表示	灯油使用量表示 【今日・昨日・積算】	エコモード
	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●

中央設置シリーズ 34ページへ

PSC対応品

SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS (SV-1512・2012タイプを除く)

FF温風シリーズ 39～44ページへ

あんしん点検

PSC対応品

(FF-B160Hを除く)

(FF-B110H・B160H・FFP-180Hを除く)

FF-WG40SH・FF-WG52SH・FF-WG65SH・FF-WG52YH・FF-VG35SH・FF-VG42SH・FF-VG52SH・FF-VG35YH・FF-VG42YH・FF-74H・FF-100H・FF-B58H・FF-B74H・FF-B100H・FF-B110H・FF-B160H・FFP-180H・RF-42GSH・RF-35GYH

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

温式水床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

快速性				操作性				安全性			
アグレシオバーナ	均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。	ニュークイックリニアバーナ	高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。	クイックバルスバーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	ブルークリアバーナ	コロナ独自のクリーンな青炎燃焼と新消火メカニズムによる消火時間短縮とススの発生を抑えました。	炎監視	炎の異常を感じし、すばやく運転を停止します。	トップクールタイプ	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。
ワイド遠赤輻射	大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をじんまで温めます。	遠赤外線ドーム	効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体をじんまで温めます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	インバーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	排気管抜け検知	排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	対震自動消火装置付	運転中に本体に揺れを感じすると、対震自動消火装置が作動して消火します。
風向調節	風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。	遠赤外線ドーム	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
温風量自動コントロール	お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。	インバーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
速暖モード	スイッチを押すだけで通常運転より早くお部屋を暖めます。	ボディサーモ付	お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
セーブ運転	マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。	クイック微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
かへるくとして	タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてラクになりました。	よこれまじ	手を汚さずに給油が可能なセルフディック式カーリッジタンクです。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
入タイマー	起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。	切タイマー(コース選択)	おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
給油サイン	タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。	2回路対応(別売)	別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
ソフトオート運転	コロナ独自の「アクトエーター」とセンサーが床暖房温度をリニアコントロール。	ストーブ単独運転付	床暖房なしのストーブ単独運転もできます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
壁ピタ設置	壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。	ビルトイン対応	埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能部証品です。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
ウォールトップ	コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。	背面カバー付	ストーブの背面がスッキリと設置できます。	遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	センサー	室温に合った火力をきめ細かくリニアコントロールします。	密閉温水配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。

操作性				安全性			
液晶ボイスクリアビュー	運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。	液晶クリアビュー	白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	LEDクリアビュー	白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。	エコガイド	ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
キララアイ	運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。	eco(エコ)サイン	火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。	設定室温デジタル表示	設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	床温表示ランプ	床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。
灯油使用量表示	灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	キラリング運転ボタン	運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止状態がひと目で分かります。	オープンポケット	縦かひ調整が必要な時に、ワンタッチで開きます。	トップコントロール	操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。
湯温デジタル表示	温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。	光るボタン	ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンパルなデザインです。	バックアップメモリー	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	コンセント	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)
2ウェイ操作	火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。	光るボタン	ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンパルなデザインです。	バックアップメモリー	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	コンセント	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)
セレクトタイマー	「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。	曜日指定	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	バックアップメモリー	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	コンセント	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)
10年バックアップタイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。	バックアップメモリー	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	バックアップメモリー	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	コンセント	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します)
安全性				その他			
炎監視	炎の異常を感じし、すばやく運転を停止します。	トップクールタイプ	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。	満水・給水お知らせ	循環水の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー表示等でお知らせします。	2バーナ方式	セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
排気管抜け検知	排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	対震自動消火装置付	運転中に本体に揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。	半密閉温水配管式	施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。	1500mまで高地対応可	高地切換をすることで1500mまでの高地使用が可能です。
形式表示について				形式表示について			
UH-F7023PK				UH-F7023PK			
床暖・ストーブタイプ FFタイプ 出力7.0KW				床暖・ストーブタイプ FFタイプ 出力7.0KW			
クリーン購入法適合商品				クリーン購入法適合商品			
あんしん点検				あんしん点検			
PSC対応品				PSC対応品			

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(66ページ参照)

トップモデル 17年目のアンサー

アグレシオ
AGRATIO
Debut

AGRATIO

3年保証
信頼の

※詳細は63ページをご覧ください。

White

上質な空間に溶け込むフォルム。



Woody

ぬくもりを演出するボディカラー。



そのフォルムは白銀比の調べ。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



インテリアとの調和。

全体のフォルムを水平方向へ拡張した水平なデザインを採用。様々な生活空間のイメージを壊すことなく、設えられたインテリアとも調和します。ボディカラーは、清潔感のあるホワイトと、落ち着いた雰囲気の木目調の2つをラインアップ。



約15%アップ※を実現 ※当社従来機種との比較 遠赤外線輻射量

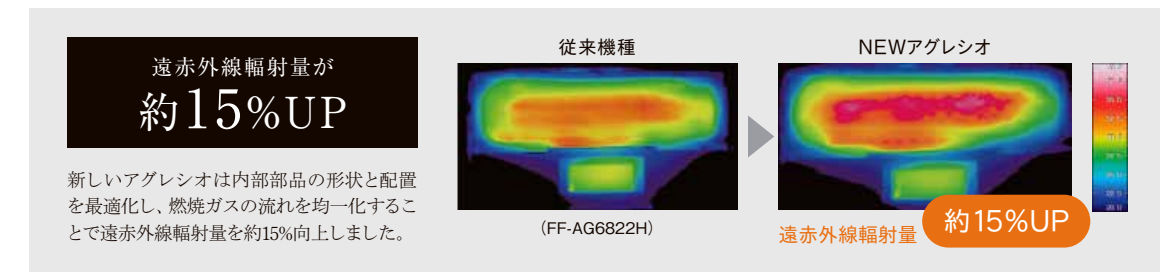


伝熱効果を高めるために、遠赤外線パネルを改良しました。パネル内部の燃焼ガスの流れを調整する部品の形状と配置を最適化することで、遠赤外線輻射量が約15%アップ。遠赤外線が多くなることで、暖房効果が早く、かつ長続きます。身体のしんまでしっかりと温める機能が一層向上しました。





大きな遠赤外線パネルから
豊かな遠赤外線。

新しいアグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。



やさしく吸収されやすい遠赤外線で
身体のしんまでしっかりと温める。

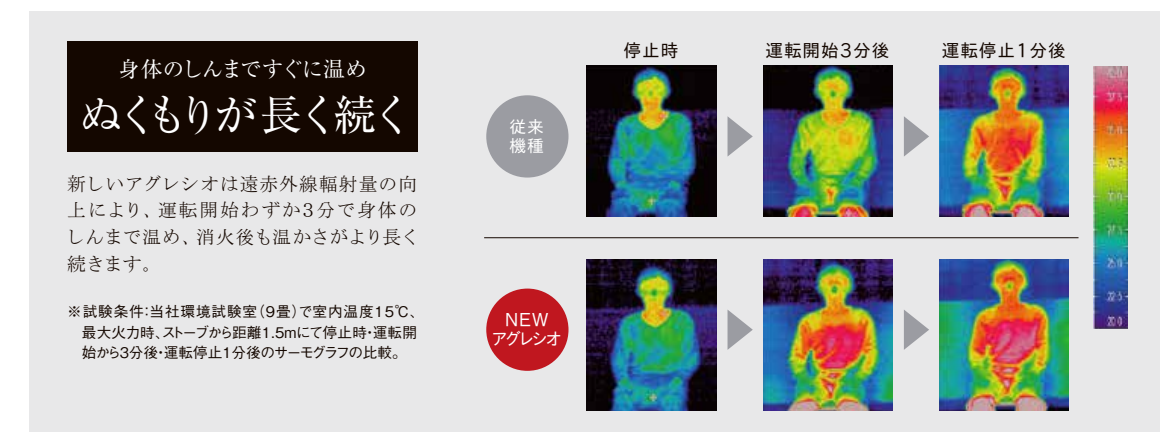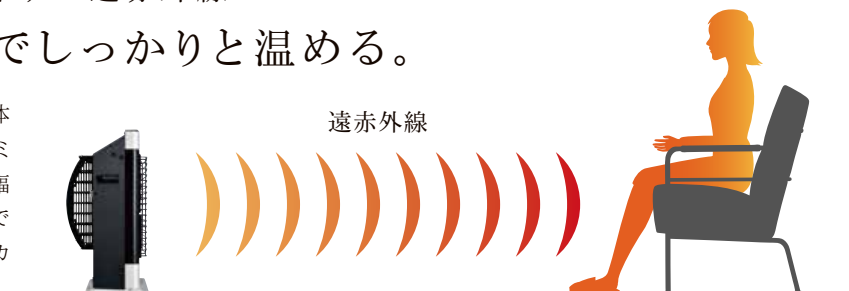新しいアグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体表面だけでなく、身体のしんまでポカポカと気持ちよく温めます。



体感温度アップで
灯油の使用量を抑える。

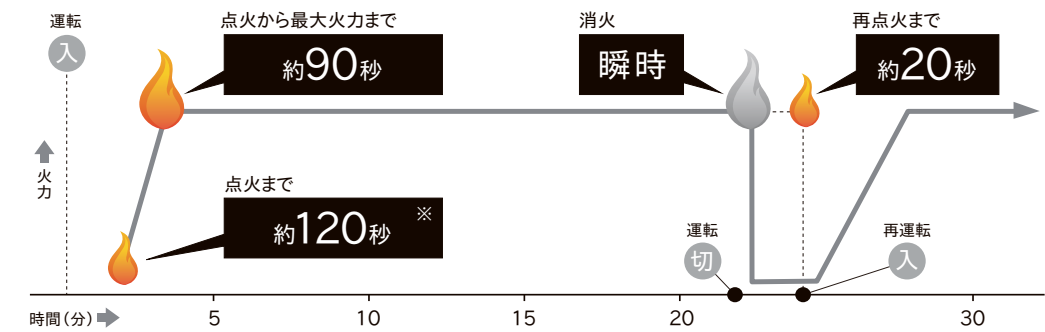
新しいアグレシオは体感温度が従来機種より1℃以上アップしました。設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感が得られ、灯油のシーズン使用量を抑えることができます。

質を高めた青い炎 アグレシオバーナ

点火まで約120秒※
点火から最大火力まではわずか約90秒。

点火から約90秒で最大火力を発揮。あっという間にお部屋が暖まります。消火時も瞬時に火が消え
運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が可能です。


※室温、外気温によっては点火時間が変わることがあります。



NEW 寒い朝、素早くお部屋を暖める。

速暖モード

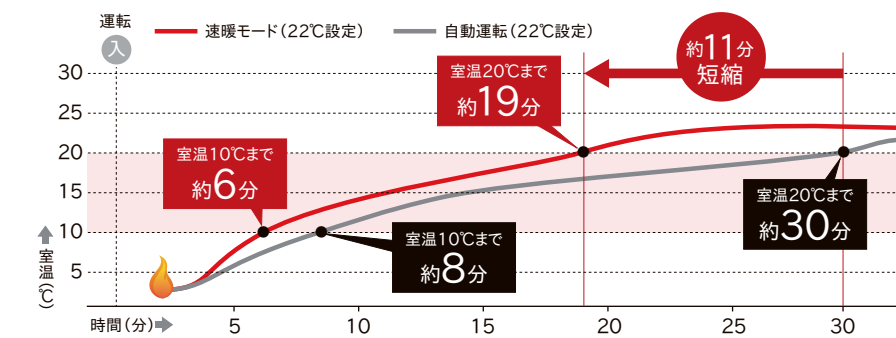速暖モードは新しいアグレシオの性能を最大限に発揮し、通常の運転より2から10℃までは
約2分、20℃までは約11分早くお部屋を暖めます。



※試験条件:当社環境試験室(14畳)で2~20℃までの室温を測定し比較。



高品質・ガス化クリーン燃焼が
クリーンな青色の炎を生み出します。



- 「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- バーナ部はもちろんストーブ本体も高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

高品質アグレシオバーナが実現する静かな暖房。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大火力時で38.5dB（図書館並の静かさ）、
最小火力時なら24dBという静音設計です。



コロナならではの技術で省エネをアシスト 快適と節約の融合



経済性と快適性をさらに高めるために、アグレシオには省エネ機能が搭載されています。コロナならではの燃焼効率の高さと遠赤外線効果などを組み合わせ、エネルギー消費のロスを軽減。かしこい運転で高い暖房効果を実現しています。

遠赤外線効果で体感温度が上がる

設定温度を1℃下げて
灯油代を節約。

自動運転で設定温度を1℃下げると…

1シーズンで灯油代が約85リットル

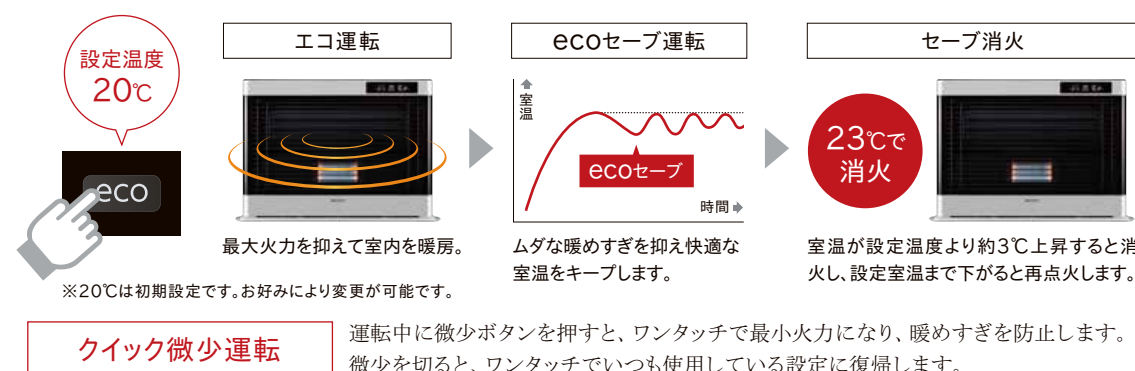
約9,440円おトク！

試算条件：熱損失係数3.5W/mK 暖房期間 9月～5月。FF-AG6823H設定温度20℃と19℃との比較。灯油価格111円/L（税込）【2023年1月10日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表】

ワンタッチで省エネ、暖めすぎを抑えます。

ecoモード

自動運転時にeco運転ボタンを押すと、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



リアルタイムで火力が見えるecoサイン。

ecoサイン

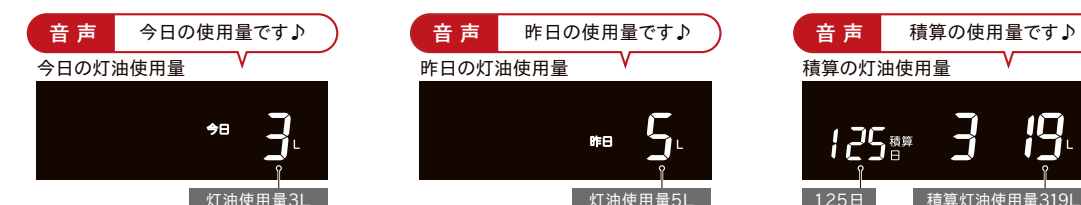
自動運転時は可変する火力をリアルタイムで表示します。今の火力が見えるからeco、スタイルに合わせてクイック微少運転や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。



灯油の使用量※を表示と音声でお知らせ。

ecoガイド

ecoガイドボタンを押すと「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わり、省エネ意識を高めます。



※灯油の使用量はおよそのめやすです。ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

よく見える、よく分かる ユニバーサルデザイン



誰にでも使いやすい操作部。

立っても座ってもラク操作。操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。また、よく使う操作ボタン（運転入/切ボタンと温度設定（+/-））を集中させることで、分かりやすく誤操作のリスクを抑えました。

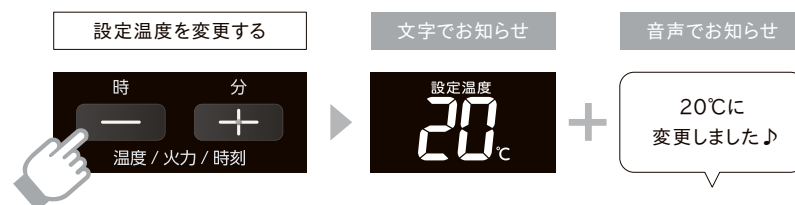
誰にでも分かりやすい表示部。

誰にでも見やすい、はっきりした白い文字の液晶パネルを採用。窓際の明るい太陽光の下でも暗い部屋でも、はっきり見える大型液晶を使った文字表示で、離れた位置からも鮮明に設定や運転状態が確認できます。さらに文字の大きさや表示の用語を工夫し、いっそう分かりやすくなりました。



目と耳で操作を確認。液晶ボイスクリアビュー

音声ガイドで運転状態をさらに分かりやすくお知らせ。ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。




2コースの入タイマーが選べます。2コースタイマー

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせた入タイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

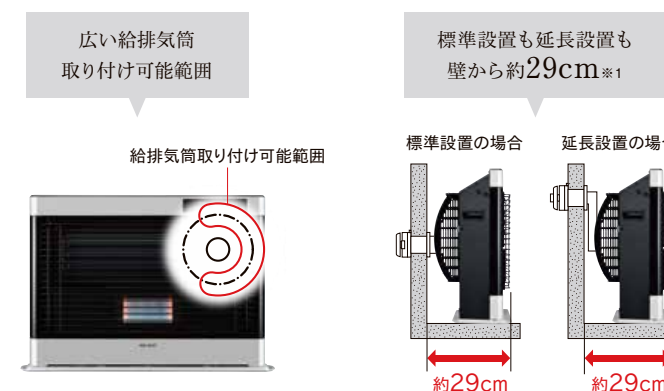- 標準設置でも延長設置でも壁からストーブ前面（ガードの張り出しを含む）まで29cmで自在に設置できます。注）全ての設置が29cmで可能わけではありません。
- 現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。



●設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。
※1 壁からストーブ前面（ガードの張り出しを含む）までの奥行きです。

スマートフォンで簡単アクセス

アグレシオオーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/agratio/>

製品本体（上面）のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

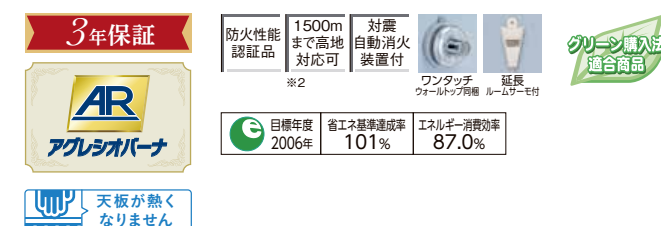
1 取扱説明書 2 修理受付

に簡単にアクセスできます。

アグレシオ オーナーズサイト
型式：FF-AG6823H
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や修理受付などにアクセスできます。



*QRコードは特許デンソーウェブの登録商標です。



暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
18畳	28畳	
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-AG6823H
(W)4906128 461531 (TM)4906128 461630
希望小売価格 299,200円(税抜272,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■暖房のめやす	壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材(51～52ページ) ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)	■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm ■質量：23.0kg ■待機時消費電力：0.8W ■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで	寒冷地 木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性					安全性			PSC対応		注1)		
	アグレジオ パナ	ワイド 遠赤輻射	延長 ルーム サーモ	速暖 モード	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	壁ピタ 設置	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 ボイス クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リセツカ)
FF-AG6823H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※2 高地で使用する場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。



動画もご覧ください。

※詳細は63ページをご覧ください。



White

シャープなインテリアにフィットする
落ち着いたホワイト。

Woody

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目調デザイン。

当社独自の遠赤輻射

で遠赤外線たっぷり。

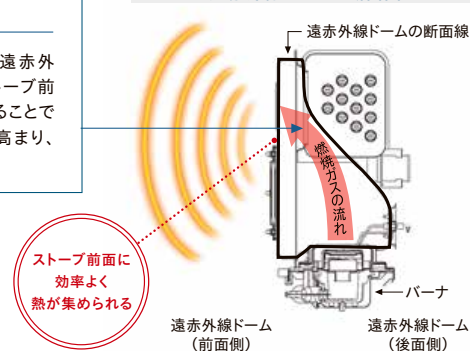
遠赤外線輻射+微温風で身体のしんまで温まります

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は遠赤外線輻射+微温風のワイド輻射暖房を行います。

効果


バーナから出た燃焼ガスが遠赤外線ドームの形状に沿ってストーブ前面に効率よく熱が集められることで遠赤外線輻射量が大幅に高まり、身体のしんまで温まります。

遠赤外線ドームの断面図



(W) シャンパンホワイト

フィルネオの豊富な遠赤外線輻射量

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー搭載。
豊富な遠赤外線を輻射します。ここから
遠赤外線を
発生！

最大火力時のサーモグラフ

たっぷりの
遠赤外線
で確かな暖かさ

(TG) グランドブラウン



簡單

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
目と耳で操作が確認できる「大型液晶ボイスクリアビュー」、eCO機能も充実。

ボタンの文字も大きく見やすくシンプルなレイアウトの操作パネル。



○イラストはFF-IR6823の操作パネルです。



白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。

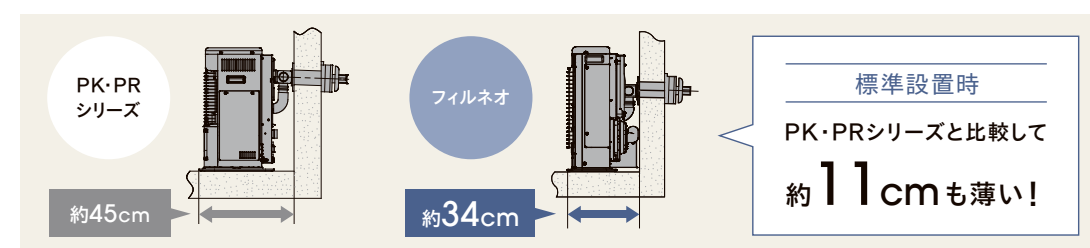


ecoサイン 自動運転時の火力がリアルタイムで見える！

今の火力が6段階で見えるからECO、スタイルに合わせてクイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄型


お部屋がすっきりする薄型スタイル。
薄型だからお部屋が広く使えます。



速 暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

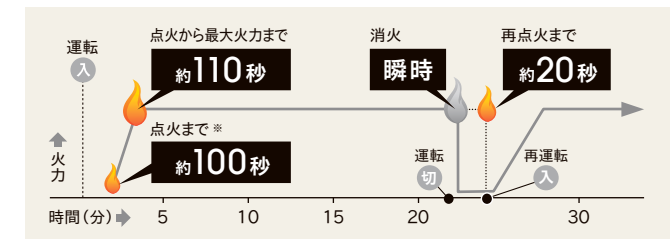石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。




※室温、外気温によって点火時間は変動します。

省工ネ

eco機能搭載で灯油を節約。


ワンタッチで省エネ〈ecoモード〉

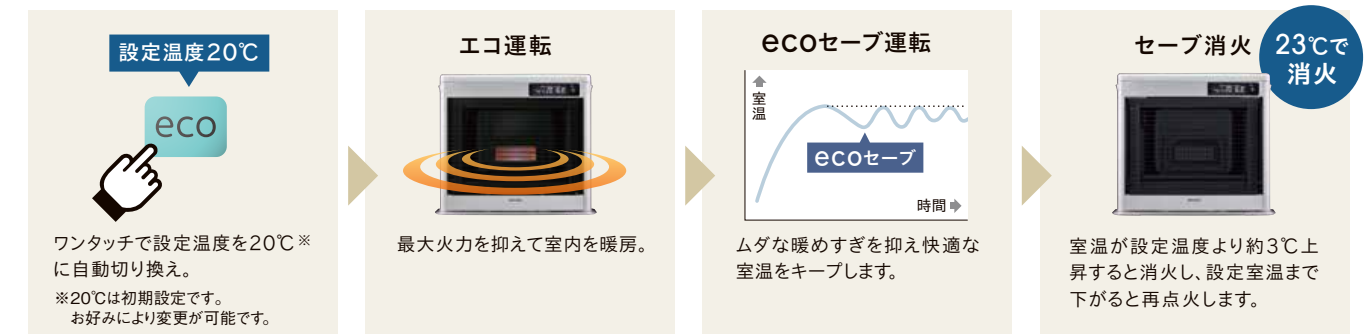セーブ消火とeCOセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※12ページ・アグレスイオと同様の機能です。



灯油の使用量※を表示と音声でお知らせ 〈ecoガイド〉

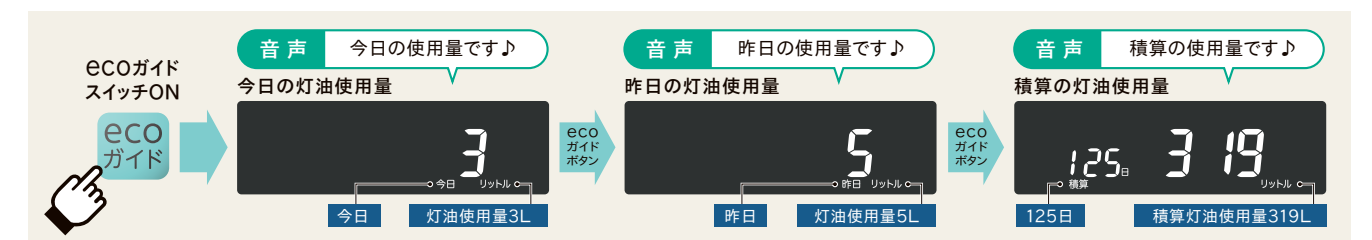「ECOガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。



※ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

運転状態をさらにわかりやすくお知らせ 〈音声ガイド〉

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



情報を記憶〈10年バックアップタイマー〉

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

暖めすぎ防止〈クイック微少運転〉

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。

※12ページ・アグレシオと同様の機能です。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類の入タイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単に行えます。

フィルネオ
FIRNEO

**3 信賴の
年保証**

※詳細は63ページを
ご覧ください。



NEW
PR

**ニュー
クイックリニアバーナ**



防火性能 認証品	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
-------------	----------------------	-------------------



	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	---------------	------------------	--------------------




※1 高地で使用する場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

フィルネオ
FIRNEO 床暖

**3 信頼の
年保証**

※詳細は63ページを
ご覧ください。

足もとから暖かい



運転ボタン「入」 → 床暖ボタン「入」

運転ボタン 「1」

床暖入/切 「2」

スマート床暖 「3」

スマート
床暖

運転停止中に
スマート床暖ON

十分な暖房感が得られない場合がある

床暖適用畳数

最小
燃烧時

3畳

最大
燃烧時

9畳※

畳数

3

4

～

6

～

9

火力

■

■

～

■

～

■

eco運転中 設定温度 室内温度 設定床温
午前 10:15 20℃ 16℃ 自動
スマート床暖

ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブのB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)を取付けて、配管を分岐する必要があります。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

ヘッダー USA-7
1,100円(税抜1,000円)
9288466
4906128 846680 ○A回路分岐用



FF式輻射

スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。
ecoガイド搭載で、省エネ暖房をサポート。

3年保証

※詳細は63ページをご覧ください。

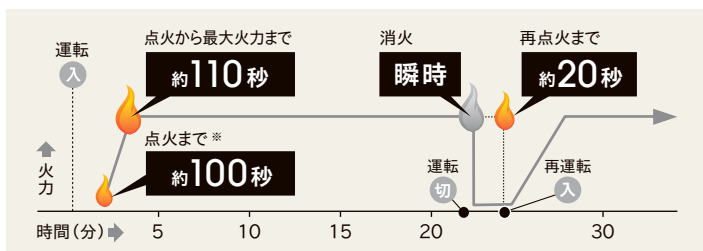


暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んで
お部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、赤熱輻射+微温風の輻射暖房です。

速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。



※室温、外気温によって点火時間は変動します。

薄型

省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル。

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。



運転中も待機中も消費電力を抑えます

省電力設計

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか
1Wの省電力設計。電気代をしっかりと抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
FF-SG4223M	28/28	18/18
FF-SG5623M	37/37	18/18


深夜でも気にならない静音設計

微少運転時
静音
25dB

最大運転時: 33dB (FF-SG4223M)
37dB (FF-SG5623M)

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



〈操作部〉使いやすい大きなボタン

操作部をストーブの上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。
停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



クイック微少運転 ワンタッチで最小火力。



〈表示部〉暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。



ecoサイン 火力が6段階で見えるから ecoしやすい。

今の火力が見えるからeco、スタイルに合わせてクイック微少
や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証



(W) シャンパンホワイト

現代風のリビングのインテリアに
溶け込むシャンパンホワイト。



(TG) グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目柄。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20~1.98kw	

FF-SG4223M
(W) 4906128 461937 (TG) 4906128 462033

希望小売価格 **181,500円** (税抜165,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
■延長排気管径: φ40
■給排気筒部材(51~52ページ)
■背面カバー等専用別売部材(49ページ)

■外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm
■質量: 20.0kg ■待機時消費電力: 1.0W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60~1.98kw	


FF-SG5623M
(W) 4906128 461739 (TG) 4906128 461838

希望小売価格 **199,100円** (税抜181,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
■延長排気管径: φ40
■給排気筒部材(51~52ページ)
■背面カバー等専用別売部材(49ページ)

■外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm
■質量: 20.0kg ■待機時消費電力: 1.0W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

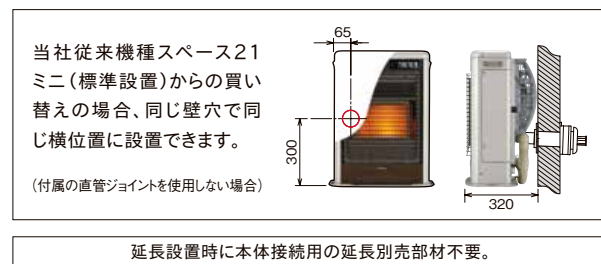

延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快通性										操作性						安全性				PSC対応			
FF-SG4223M FF-SG5623M	ニュー クリア リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ ング 運転ボタ ン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装 置	不完全 燃焼 通知機 能	再点火 防止機 能 (イット リカ)
	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※1 高地で使用する場合は、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

PK・PRシリーズ

確かな暖房感と、
使いやすい操作性が魅力のラウンドタイプ。

PKシリーズ



ワンランク上の快適性を追求した
ハイスペックな1台。



PRシリーズ



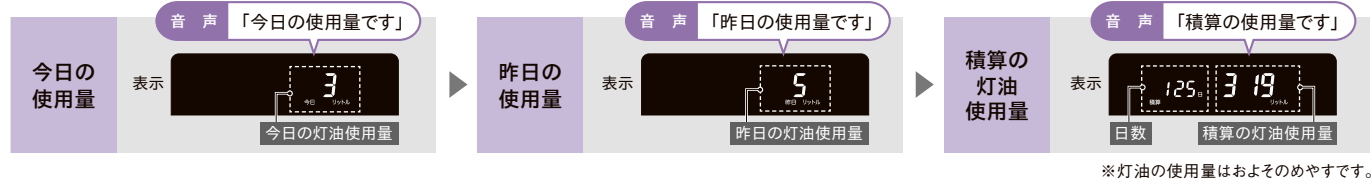
「暖房の**CORONA**」が
こだわった「基本性能」が充実。



簡単

大きな文字サイズで表示が見やすい。
快適機能も満載。

灯油使用量表示



音声ガイド

操作状態や満水・給水お知らせ機能など16種※
の音声ガイドと音量も調節することができます。

※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、
現在時刻など、カスタマイズした情報を約10年
間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類の入タイマー設定の使
い分けがオープンポケットを閉じたままボタ
ンひとつで簡単にできます。

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶
表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



約25%サイズアップ

※UH-F7023PKの表示部をもとに説明しています。※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

光る運転スイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結果
がひと目でわかります。



押しやすさを配慮した 傾斜スイッチ

簡単

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。
表示も見やすい。

灯油使用量表示



10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズ
した情報を約10年間記憶します。

傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求した
ユニバーサルデザイン。

エコモード

エコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じた
まま、ボタンひとつで簡単に
入タイマーをセットできます。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ



大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見や
すくなった白文字の液晶表
示。離れた場所からでも運
転状態がよく分かります。



約12%サイズアップ

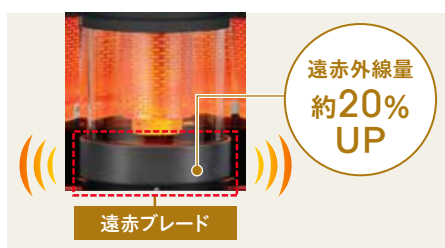
※UH-F7023PRの表示部をもとに説明しています。※写真は説明用のイメージです。

オンリーワン


さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。

※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブ
レードを搭載し、遠赤外線量
がアップ。陽だまりにいろん
な心地よい暖かさでお部屋を
満たします。



※遠赤ブレード有無の当社機具による比較。

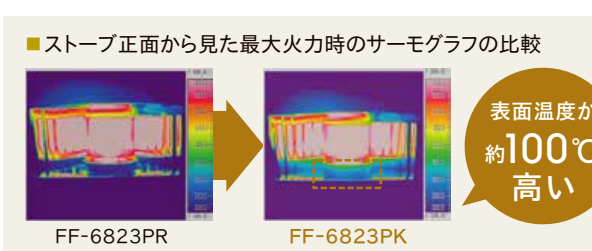より
使いやすく

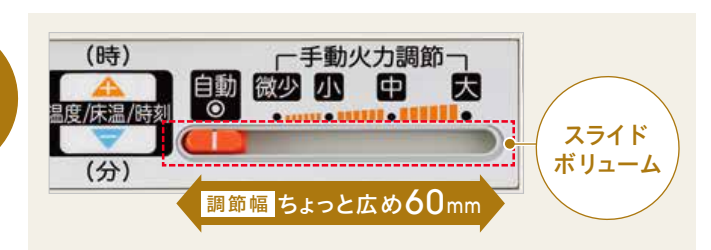
従来よりも大きく視認性を高
めたオレンジのスライドボ
リューム。手動による火力調
節が今まで以上に使いやす
くなりました。



※写真はPKシリーズです。

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ。

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。



スライ
ドボ
リューム

FF式輻射+床暖・FF式輻射

PK・PRシリーズ

この冬も快適な暖かさを
お届けいたします。

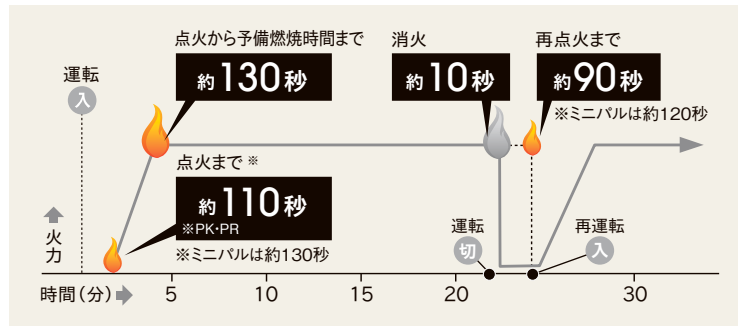
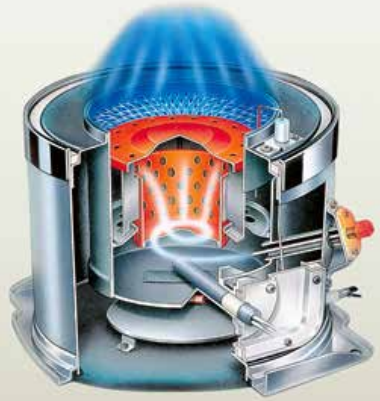
速 暖

スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。(PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。
耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。

クイックパルスバーナ

27年目の実績



※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます)

省エネ

エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



便 利

使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



掃除がしやすく
お手入れラクラク。

下皿と本体を一体化させ
すっきり感を演出。また下
皿とストーブの間にほこ
りがたまりにくく、日々
のお掃除も簡単です。

下皿一体構造

床暖房機種

循環液水位計

循環液の水位計をストーブ側面
から突起させることで見やすさ
を改善。自然蒸発による水位
の減少がストーブ正面から確
認できるようになり、壁際の設
置でも見やすくなりました。

満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表
示 (PRシリーズは表示のみ) で、
給水時の満水お知らせをブザー
でお知らせする機能です。
注) 満水お知らせには給水モードの 設定
が必要になります。

FF式輻射+床暖

PK・PR・Bシリーズ

CORONA がおすすめする
快適エコな床暖房。

簡単に設置できます！

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。
この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を
行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。



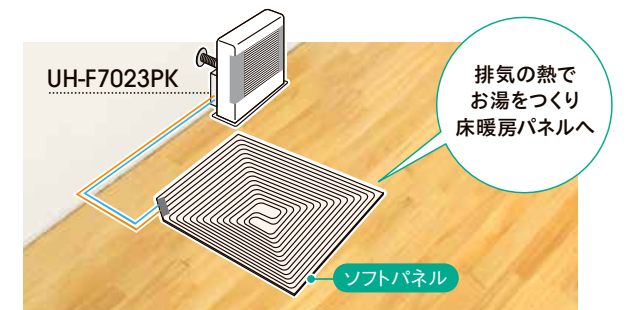
FF式床暖房イメージ図



※写真はボタンを全点灯させています。


排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ

- エコ① 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
- エコ② 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
- エコ③ エコモードでかしこく快適！




輻射熱

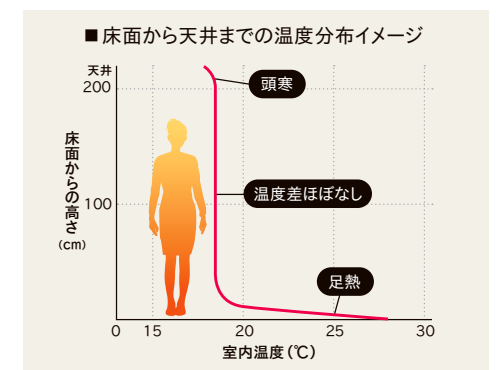床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。



既設の床暖畳数に
そのまま適用。

当社純正のソフトパネルを
ご使用ください。



ソフトパネル
※写真は3畳用。

※床暖房の適畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、
2回路 (別売部品取付) で火力を上げる必要があります。

●小へ中火力では床暖が十分あたたまりません。

■温水回路について


ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合
は別売品の温水バルブ (USA-44) をストーブのB回路に接
続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー
(USA-7) を取付けて、配管を分岐する必要があります。
2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用
別売部材



温水バルブ
USA-44
4,620円 (税抜4,200円)

0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー
USA-7
1,100円 (税抜1,000円)

9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

FF式輻射＋床暖

PK・PR・Bシリーズ

床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱く
なります

遠赤
ブレード

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ



(N)シャインゴールド

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

18畳

29畳

床暖房併用・・・6.95～1.90kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.80～1.77kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

10畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-F7023PK

(W)4906128 463238 (N)4906128 463337

希望
小売価格

343,200円(税抜312,000円)

(工事費別・石油タンク、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm

■質量：34kg ■待機時消費電力：1.2W

■床暖適用畳数：3～10畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

PRシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱く
なります

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

18畳

29畳

床暖房併用・・・6.95～1.90kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.80～1.77kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

10畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-F7023PR

(W)4906128 463436

希望
小売価格

326,700円(税抜297,000円)

(工事費別・石油タンク、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm

■質量：34kg ■待機時消費電力：1.0W

■床暖適用畳数：3～10畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

Bシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

BC ブルークリアバーナ

天板が熱く
なります

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

18畳

29畳

床暖房併用・・・6.95～1.90kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.80～1.77kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

10畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-F70BSP

(W)4906128 463535

オープン価格※

(工事費別・石油タンク、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)

延長排気管径：φ40

▶給排気筒部材(51～52ページ)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm(置台を除く)

■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W

■床暖適用畳数：3～10畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性									
	クイックパルスバーナ	ブルークリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	
UH-F7023PK	●				●	●			●	●	●	●		●	●		●		●	
UH-F7023PR	●				●	●			●	●	●	●		●	●		●		●	
UH-F70BSP		●			●	●		●		●	●	●		●	●		○		●	
UH-7723PK	●		●		●	●			●	●	●	●		●	●		○		●	
UH-7723PR	●		●		●	●			●	●	●	●		●	●		○		●	
UH-77BSP		●			●	●		●		●	●	●		●	●				●	

煙突式輻射＋床暖

PK・PR・Bシリーズ

排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱く
なります

遠赤
ブレード

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ



(N)シャインゴールド

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

20畳

32畳

床暖房併用・・・7.66～1.86kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.71～1.52kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

12畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-7723PK

(W)4906128 463634 (N)4906128 463733

希望
小売価格

299,200円(税抜272,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm

■質量：30kg ■待機時消費電力：1.2W

■床暖適用畳数：3～12畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

PRシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱く
なります

煙突
左右出し可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

20畳

32畳

床暖房併用・・・7.66～1.86kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.71～1.52kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

12畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-7723PR

(W)4906128 463832

希望
小売価格

284,900円(税抜259,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm

■質量：30kg ■待機時消費電力：1.0W

■床暖適用畳数：3～12畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

Bシリーズ

※写真はボタンを
全点灯させています。

BC ブルークリアバーナ

天板が熱く
なります

煙突
左右出し可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両側

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

20畳

32畳

床暖房併用・・・7.66～1.86kW

暖房出力

ストーブ単独・・・6.71～1.52kW

床暖
適用畳数

最 小

燃焼時

3畳

最 大

燃焼時

12畳※

畳 数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

火 力

微少

小火力

中火力

大火力

UH-77BSP

(W)4906128 463931

オープン価格※

(工事費別・石油タンク、煙突、床暖/パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm(置台を除く)

■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W

■床暖適用畳数：3～12畳 ■シースタン容量：2L

■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	安全性										その他									
	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知	滴水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ハタロク)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
注2)BシリーズはA回路のみのためヘッダーによる分岐が必要となります。
※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※29～30ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

29

30

FF式輻射

PK・PR・Bシリーズ

「暖房の**CORONA**」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ(eco)モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。 〈PK・PRシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ
27年目の実績

天板が熱くなり
ます

遠赤
ブレード

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(N)シャインゴールド
(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	28畳
暖房出力 6.80~1.77 kW	

FF-6823PK
(W)4906128 462330 (N)4906128 462439

希望
小売価格 **260,700円**(税抜237,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)

■外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm
■質量: 27kg ■待機時消費電力: 0.8W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	28畳(46.0㎡)まで

PRシリーズ

クイックパルスバーナ
27年目の実績

天板が熱くなり
ます

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	28畳
暖房出力 6.80~1.77 kW	

FF-6823PR
(W)4906128 462538

希望
小売価格 **239,800円**(税抜218,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)

■外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm
■質量: 27kg ■待機時消費電力: 0.7W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	28畳(46.0㎡)まで

Bシリーズ

ブルークリアバーナ

天板が熱くなり
ます

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	28畳
暖房出力 6.80~1.77 kW	

FF-68BSP
(W)4906128 462637

オープン価格※
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅708×奥行319mm(置台を除く)
■質量: 28kg ■待機時消費電力: 2.8W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで
	コンクリート	28畳(46.0㎡)まで

FF式輻射

ミニマル(Vシリーズ)

コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ	ECOモード	下皿一体構造
スピード点火・消火・再点火。	ワンタッチで省エネ運転。	下皿にほこりがたまりにくく、 日々のお掃除が簡単。

上面開放式
(VY)タイプ
操作部

〈表示部〉
●ECO
●タイマー
●時計合せ
●タイマー合せ
設定温度 室内温度 運転入/切
22:18
自動 微少 中 大
切換 表示切換 時計/タイマー合せ チェイルドロック タイマーセット 3秒押し タイマー eco 温度設定 3秒押し

〈オープンポケット〉
操作部

トップクール
(VT)タイプ
操作部

ストーブの上面で
ラクラク操作できます。





動画もご覧ください。

上面開放式タイプ

クイックパルスバーナ
27年目の実績

天板が熱くなり
ます

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	23畳
暖房出力 5.47~1.71 kW	

FF-VY5523P
(W)4906128 462736

希望
小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅508×奥行356mm
■質量: 17.5kg ■待機時消費電力: 1.5W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで
	コンクリート	19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで
	コンクリート	23畳(38.0㎡)まで

トップクールタイプ

クイックパルスバーナ
27年目の実績

天板が熱く
なりません

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(W)ホワイト

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	23畳
暖房出力 5.47~1.71 kW	

FF-VT5523P
(W)4906128 462835

希望
小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅508×奥行356mm
■質量: 17.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで
	コンクリート	19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで
	コンクリート	23畳(38.0㎡)まで

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳
暖房出力 4.19~1.71 kW	

FF-VT4223P
(W)4906128 462934

希望
小売価格 **163,900円**(税抜149,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(51~52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅508×奥行356mm
■質量: 17.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで
	コンクリート	15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで
	コンクリート	18畳(29.5㎡)まで

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準 使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準 使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性																操作性										安全性					PSC対応 ^{注1)}				
クイック パルス バーナ	ブルー クリア バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	ウォール トップ	液晶 ボイスク リアビュ ー	液晶 クリア ビュ ー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	トップ コントロール	10年 バックアップ タイマー	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロ ック)									
FF-6823PK	●	●	●	●	●				●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●									
FF-6823PR	●			●	●			●	●		●	○	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●									
FF-68BSP		●		●	●				●					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●									
FF-VY5523P	●			●	●				●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●									
FF-VT5523P	●			●	●				●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●									
FF-VT4223P	●			●	●	●			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									

注意

マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

煙突式輻射

PK・PR・V・Bシリーズ

スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PR・Vシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

ECO(エコ)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱くなります

煙突
左右出し可

遠赤
ブレード

※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャイン
ゴールド

(W)ホワイト

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

18畳

コンクリート(集合)

29畳

暖房出力

7.00～1.52kW

SV-7023PK

(W)4906128 464037 (N)4906128 464136

希望
小売価格

209,000円(税抜190,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)
〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート25畳(41.5㎡)まで

寒冷地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート29畳(48.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

PRシリーズ

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱くなります

煙突
左右出し可

(W)ホワイト

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

18畳

コンクリート(集合)

29畳

暖房出力

7.00～1.52kW

SV-7023PR

(W)4906128 464235

希望
小売価格

192,500円(税抜175,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)
〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート25畳(41.5㎡)まで

寒冷地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート29畳(48.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

Vシリーズ

クイックパルスバーナ

27年目の実績

天板が熱くなります

(W)ホワイト

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

12畳

コンクリート(集合)

19畳

暖房出力

4.50～1.23kW

SV-V4523M

(W)4906128 464433

オープン価格※

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)
〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
(置台を除く)
■質量：17kg ■待機時消費電力：2.0W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地

木

造12畳(20.0㎡)まで

コンクリート16畳(26.5㎡)まで

寒冷地

木

造12畳(20.0㎡)まで

コンクリート19畳(31.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

Bシリーズ

ブルークリアバーナ

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

天板が熱くなります

煙突
左右出し可

(W)ホワイト

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

18畳

コンクリート(集合)

29畳

暖房出力

7.00～1.52kW

SV-70BSP

(W)4906128 464334

オープン価格※

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)
〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
(置台を除く)
■質量：26kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート25畳(41.5㎡)まで

寒冷地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート29畳(48.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準
使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性										安全性
	クイックパルスバーナ	ブルークリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	ECO(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	両煙突式	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	
SV-7023PK	●		●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
SV-7023PR	●			●	●		●		●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	
SV-V4523M	●			●		●														●	
SV-70BSP		●		●	●		●		●	●					●	●	●			●	

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

煙突式輻射

中央設置シリーズ

広いスペースをパワフルに暖めます。

※設置の際は、52ページ関連部材が必要です。

煙突
右出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

15畳

コンクリート(集合)

24畳

暖房出力

5.86～1.08kW

SV-1012BS

4906128 943310

オープン価格※

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm(置台を除く)
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造15畳(25.0㎡)まで

コンクリート21畳(34.5㎡)まで

寒冷地

木

造15畳(25.0㎡)まで

コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

(W)ホワイト

煙突
右出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

19畳

コンクリート(集合)

30畳

暖房出力

7.16～1.03kW

SV-1012BD

4906128 947110

希望
小売価格

88,000円(税抜80,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm(置台を除く)
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造18畳(29.5㎡)まで

コンクリート25畳(41.5㎡)まで

寒冷地

木

造19畳(31.5㎡)まで

コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

(W)ホワイト

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

29畳

コンクリート(集合)

46畳

暖房出力

11.3～2.0kW

SV-1512B

4906128 947219

希望
小売価格

124,300円(税抜113,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm(置台を除く)
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造29畳(48.0㎡)まで

コンクリート40畳(66.0㎡)まで

寒冷地

木

造29畳(48.0㎡)まで

コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

(W)ホワイト

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

29畳

コンクリート(集合)

46畳

暖房出力

11.3～2.0kW

SV-1512BS

4906128 947417

希望
小売価格

143,000円(税抜130,000円)

(工事費別・煙突、配管部材等別売)〈抱きタンク式〉

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造29畳(48.0㎡)まで

コンクリート40畳(66.0㎡)まで

寒冷地

木

造29畳(48.0㎡)まで

コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

(W)ホワイト

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

40畳

コンクリート(集合)

64畳

暖房出力

15.6～3.66kW

SV-2012B

4906128 947318

希望
小売価格

155,100円(税抜141,000円)

(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造40畳(66.0㎡)まで

コンクリート55畳(90.5㎡)まで

寒冷地

木

造40畳(66.0㎡)まで

コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

(W)ホワイト

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)

40畳

コンクリート(集合)

64畳

暖房出力

15.6～3.66kW

SV-2012BS

4906128 947516

希望
小売価格

174,900円(税抜159,000円)

(工事費別・煙突、配管部材等別売)〈抱きタンク式〉

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行420mm(置台を除く)
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地

木

造40畳(66.0㎡)まで

コンクリート55畳(90.5㎡)まで

寒冷地

木

造40畳(66.0㎡)まで

コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

(W)ホワイト

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照) (SV-1512タイプ) (SV-2012タイプ)を除く。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

33

34

FF式輻射＋温水暖房

ツインヒーター

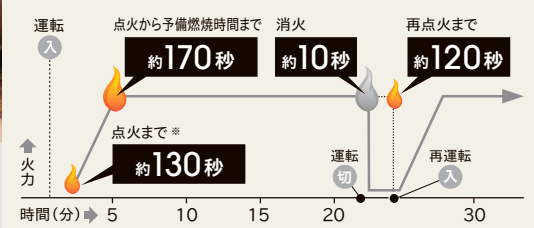
「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。
それぞれ同時・単独運転が可能です。

2つのクイックパルスバーナ搭載

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。



27年目の実績



※室温、外気温によって点火時間は変動します。(消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます)

W(ダブル)

2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

選べる暖房プラン —— 1台で3つの使い方ができます ——

プラン1

セミセントラル
＋ストーブの
同時運転

プラン2

セミセントラルの
単独運転

プラン3

ストーブの
単独運転

明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



eco運転ボタン
ワンタッチで開く
オープンポケット



半密閉温水
配管式

施工やメンテナンスが
容易な半密閉式暖房回
路を採用した商品です。



対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別巻
延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



密閉温水
配管式

循環水の蒸発を抑え、
システムの耐久性も
アップする密閉式暖
房回路を採用した商
品です。






対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別巻
延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品


目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

■ ツインヒーター用別売部材使用例



■ 温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
15,730円(税抜14,300円)

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用



■ 膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
29,370円(税抜26,700円)

タンク容量4L
システム最大水量20L
本体外形寸法/
φ127×幅401mm

■ 水はり用給水セツ
UHB-TM45A 1982941
4906128 294184
32,010円(税抜29,100円)


■ タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 4,290円(税抜3,900円)

UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1040に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。

※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。


■ 膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885
21,780円(税抜19,800円)

タンク容量12L システム最大水量55L
本体外形寸法/φ386×厚さ137mm



■ 有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1040・UHB-TPM1040

※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



- 温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
- 最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
- 循環水量、システム保水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性			操作性					安全性				その他		PSC対応							
	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	ECO(エコ)モード	ストーブ単独運転付	ビルトイン対応	背面カバー付	クリアアイ	設定室温デジタル表示	湯温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクルタイプ	排気管抜け検知	2バーナ方式	密閉温水配管式	半密閉温水配管式	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リセート)
UHB-TP1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UHB-TPM1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。
「ECOガイド」で灯油節約をサポート。




設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。



動画もご覧ください。

省エネ | eCOモード搭載。ワンタッチで省エネ。

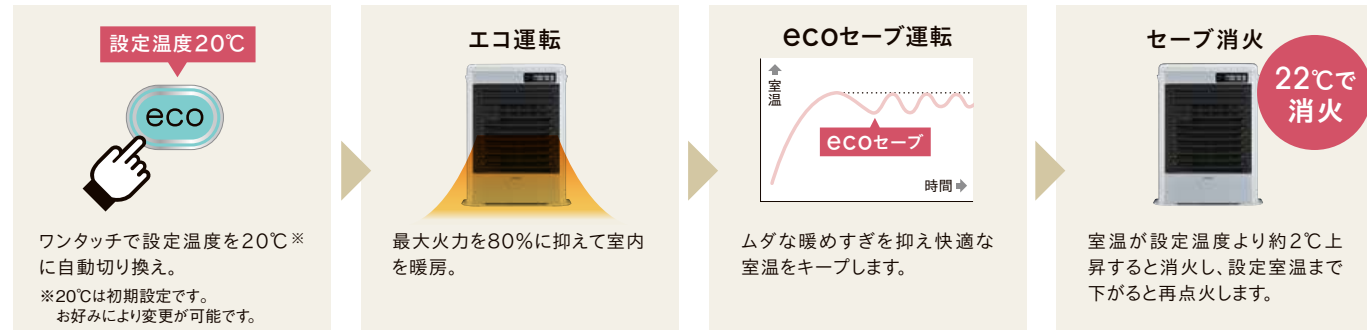ECOセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。



節 約 | ECOガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

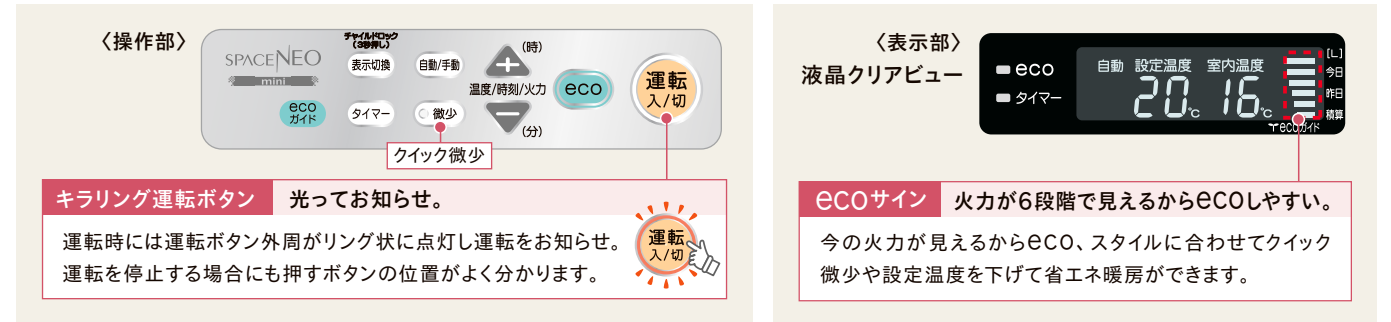
「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。

さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。



簡單


ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



薄型

薄型&省スペース設計！

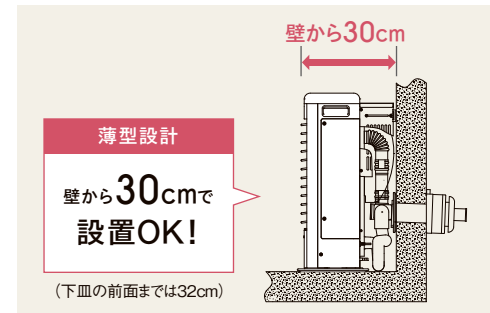スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。



(下皿の前面までは32cm)

コンパクト設計

本体幅**42cm**で
省スペース性を
実現！



(下皿の幅は46.6cm)



※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレイムロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。



(W) ホワイト

暖房のめやす 木造(戸建)	コンクリート(集合)	暖房のめやす 木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳	14畳	22畳
暖房出力	4.23~1.49kW	暖房出力	5.22~1.49kW
FF-HG42SH		FF-HG52SH	
(W)4906128 478836		(W)4906128 478935	
希望 小売価格	191,400円(税抜174,000円)	希望 小売価格	210,100円(税抜191,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))		(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))	
壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50) 延長排気筒径: φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶専用別売部材(49ページ) ▷背面カバー同梱		壁貫通穴径: φ65~φ75(給排気筒径φ50) 延長排気筒径: φ40 ▶給排気筒部材(51~52ページ) ▶専用別売部材(49ページ) ▷背面カバー同梱	
■外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm ■質量: 16.5kg ■待機時消費電力: 1.0W ■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。		■外形寸法: 高さ595×幅466×奥行320mm ■質量: 16.5kg ■待機時消費電力: 1.0W ■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。	
■暖房のめやす		■暖房のめやす	
温暖地	木造 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで	温暖地	木造 造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで	寒冷地	木造 造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(66ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(66ページ参照)

設計上の標準
使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

[illegible]

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは66ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

FF式温風

CORONA FF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。



業界No.1の低消費電力
(FF式石油暖房機FF-WG40SHにおいて(燃焼時:強17W~弱6W))
※2023年4月現在。

業界トップクラスの低騒音設計

WGシリーズ **27畳用** コンクリート(集合) **6.5kWはCORONA だけ!**

●機型ガス化式FF温風タイプにおいて2023年4月1日現在。コロナ調べ。



快適 **安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。**
パワフル暖房と信頼性を両立!

高品質タフバーナ搭載

タフバーナが実現した快適性。
(DCリニアサイレントバーナ)



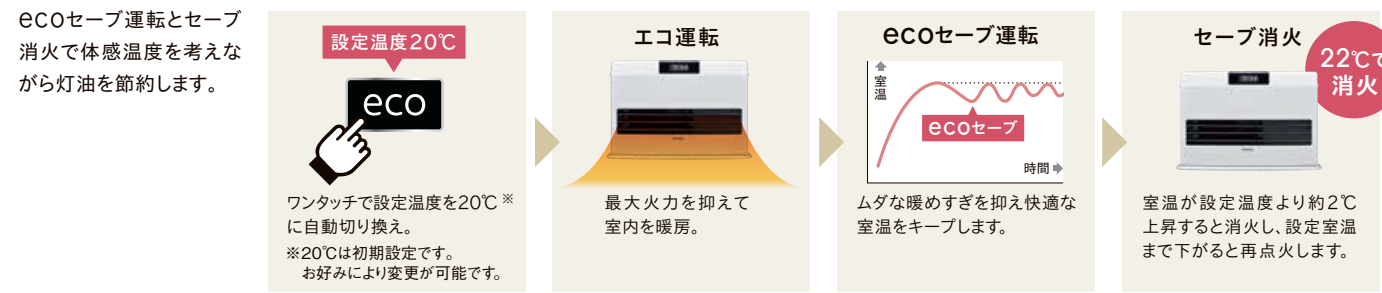
3年保証 (バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。


○イラストはイメージです。

省エネ **eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。**

ワンタッチで省エネができます (ecoモード)



灯油の節約を表示でサポート (ecoガイド)

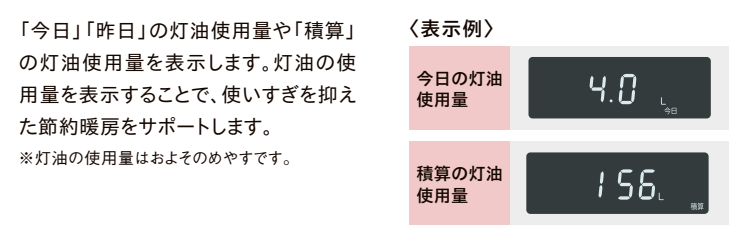


低消費電力設計




使いやすい **快適性がアップする使いやすい機能と設計。**

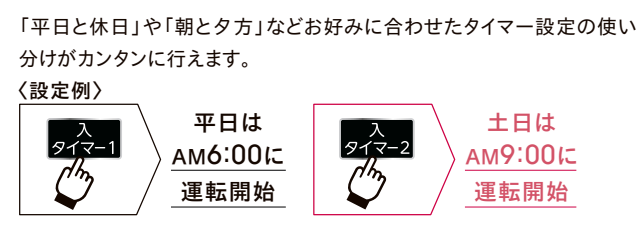2コースの入タイマーが選べます



秒速点火で速暖

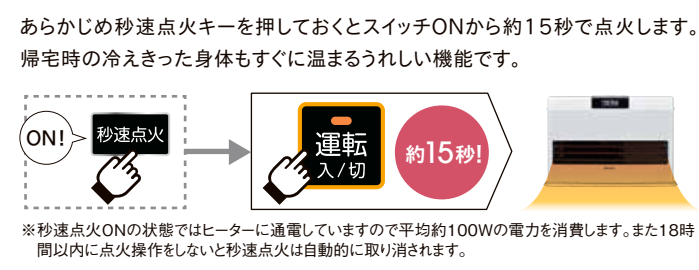

めんどろな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵 10年バックアップタイマー搭載!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、約10年間※時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

業界トップクラス*の低騒音設計

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフバーナ、風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時20dBの運転音を実現しました。

(最大火力運転時36dB<FF-WG52タイプ>)

※2023年4月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40・WG52タイプ最小火力時の値。最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



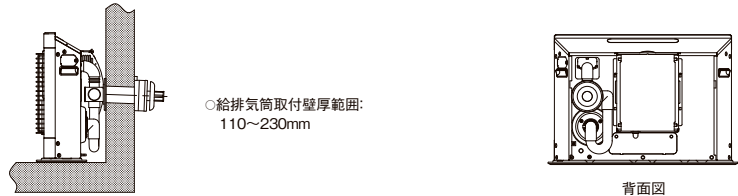




便利 **給油時に手が汚れない★**
〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。







○このページはWGシリーズを例に説明しています。






●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

アグレシオ			
標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	背面図
左延長配管設置		F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が40mm延びます。	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）
延長設置		F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。）
コーナー設置（左給排気筒出し）		F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。）
コーナー設置（右給排気筒出し）		F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。）

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。





スペースネオミニ（輻射）（温風）			
標準設置		○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。	○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm
左延長配管設置		F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。）
延長設置		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。）	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）
コーナー設置（左給排気筒出し）		F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）	F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。）
コーナー設置（右給排気筒出し）		F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。）	F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。）

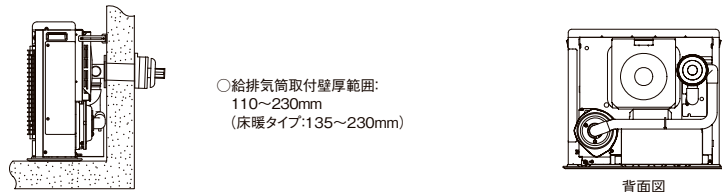フィルネオ・フィルネオ床暖

標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	背面図
左延長配管設置		F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）
延長設置		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1
コーナー設置（左給排気筒出し）		F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1	F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）
コーナー設置（右給排気筒出し）		F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）	F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）






PK・PR・Bシリーズ

イラストはPK・PRシリーズです。

標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	背面図
左延長配管設置		F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）
延長設置		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）	F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。）
コーナー設置（左給排気筒出し）		F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）
コーナー設置（右給排気筒出し）		F-24R 直管ジョイント・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）	F-24R 直管ジョイント・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。）






FF暖房機（輻射タイプ・温風式）の主な設置形態と必要部材

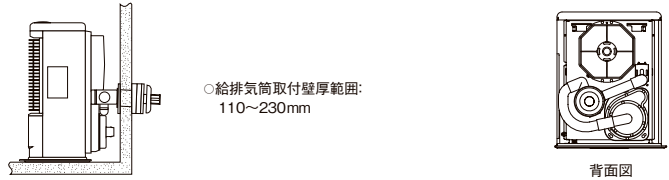●STOPパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。






ミニパル			
標準設置			○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm
左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材






●STOPパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-WG40・WG52タイプ			
標準設置			○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm
左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数) (に加え、2個手配いただく必要があります。)	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1 (ストップパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配) いただく必要があります。)

FF-VG35・VG42・VG52・RFタイプ

標準設置			○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm
左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。ストップパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。ストップパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 ストーブに付属のストップパーリング・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1	 F-64R ストップパーリング・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 ストーブに付属のストップパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1

FF-WG65タイプ

標準設置			○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm
左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストップパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数) (に加え、2個手配いただく必要があります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-106 同梱のストップパーリング・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材／別売部材

●ストップリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-74・B58・B74タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット……×1 (ストップリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 (ストップリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。)	

FF-100・B100・B110タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
		●1.5mまで F-11SRN(A)/11SRN 1.5m延長給排気管セット……×1 (ストップリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN(A)/11SRN 1.5m延長給排気管セット……×2 F-54 延長用リード線……×1 (ストップリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。)	

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は51～52ページをご覧ください。

▶アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 10,670円(税抜9,700円)	 F-122S 0584410 4906128 441083 9,680円(税抜8,800円)	 F-123 0584412 4906128 441281 2,750円 (税抜2,500円) ※左図の給排気筒設置寸法に しか使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー
 F-138 0582827 4906128 282785 11,880円(税抜10,800円)

▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 10,340円(税抜9,400円)

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 4,400円(税抜4,000円)

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 5,720円(税抜5,200円)	 F-109 0580727 4906128 072782 2,750円(税抜2,500円)

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,650円(税抜1,500円)	 F-125 0582023 4906128 202387 2,750円(税抜2,500円)
・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。 ・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	


ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離（単位cm） 2023年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スベーサ 有寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク			
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～23	23～57	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	PK・PR・Bシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	ミニパル(Vシリーズ)	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60 ※6	30 ※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG・RF 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG・RF カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-WG52YH	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74H・FF-B58H・ FF-B74H	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100H・FF-B100H・ FF-B110H	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160H	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-180H	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベーサを使用した場合の対応壁厚で、スベーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

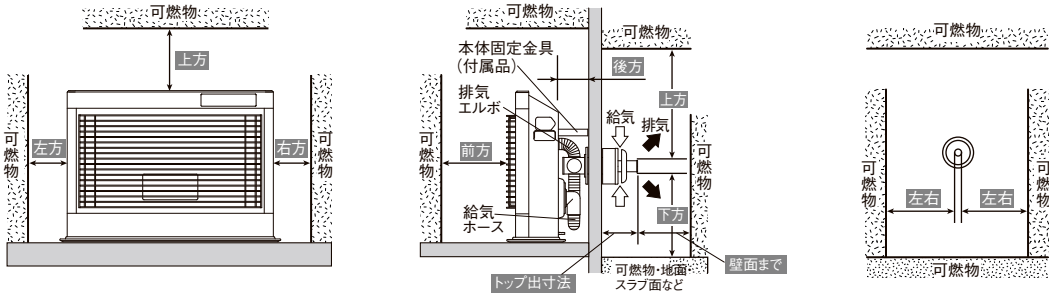▶標準設置時の周辺寸法



▶ビルトイン設置時の周辺寸法


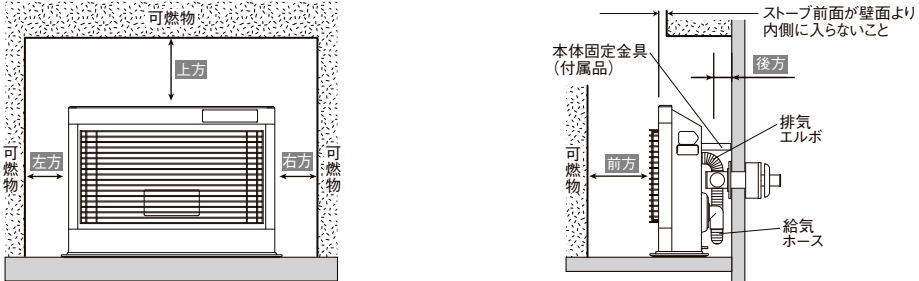


給排気筒部材

▶給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65~φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射		FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ RFシリーズ	アグレシオ フィルネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	フィルネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	FF-B58H FF-74H FF-B74H	UHB-TP1040 UHB-TPM1040	FF-100H FF-B100H FF-B110H FF-B160H FFP-180H

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用			スリーブ延長用			
	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 3,300円(税抜3,000円) 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 3,520円(税抜3,200円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 3,520円(税抜3,200円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用			
スペーサ				スぺーサ F-99 1,210円(税抜1,100円) 0581082 4906128 108283			

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17~25cm  0.3m伸縮管 F-68R 2,640円(税抜2,400円) 0380018 4906128 001805			
	延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-21R 3,080円(税抜2,800円) 0380019 4906128 001904	延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-13SR 3,520円(税抜3,200円) 0380020 4906128 002000		
	延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-20R 3,520円(税抜3,200円) 0380021 4906128 002109	延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-14SR 4,290円(税抜3,900円) 0380022 4906128 002208		
	延長範囲103~197cm  2m伸縮管 F-52R 5,940円(税抜5,400円) 0380023 4906128 002307			
直管	 1m直管 F-40R★ 3,300円(税抜3,000円) 0380026 4906128 002604			
メスオス自在管	14cm  メスオス自在管 F-60R 2,090円(税抜1,900円) 0380031 4906128 003106			
	32cm  メスオス自在管 F-55R 2,310円(税抜2,100円) 0380032 4906128 003205	32cm  メスオス自在管 F-56SR 3,300円(税抜3,000円) 0380033 4906128 003304		
	47cm  メスオス自在管 F-56R 2,970円(税抜2,700円) 0380034 4906128 003403	47cm  メスオス自在管 F-57SR 3,850円(税抜3,500円) 0380035 4906128 003502		
メスオスエルボ	8cm 6cm  メスオスエルボ F-23R 1,980円(税抜1,800円) 0380027 4906128 002703	9.5cm 7cm  メスオスエルボ F-15SR 2,640円(税抜2,400円) 0380028 4906128 002802		

★印は在庫僅少品です。 ☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	給気ジョイント F-59(B) 990円(税抜900円) 0382769 4906128 276982		給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 1,210円(税抜1,100円) 0382057 4906128 205784
	給気ジョイント F-61(B) 990円(税抜900円) 0382770 4906128 277088		給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382058 4906128 205883
ストッパーリング	ストッパーリング F-64R 550円(税抜500円) 0380037 4906128 003700		ストッパーリング F-64S 550円(税抜500円) 0388446 4906128 844600
	延長リード線 F-54 550円(税抜500円) 9188428 4906128 842804		

★印は在庫僅少品です。


▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 7,150円(税抜6,500円) 0382771 4906128 277187		
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 15,510円(税抜14,100円) 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 19,910円(税抜18,100円) 0382773 4906128 277385		

※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	
 F-52S 20,350円(税抜18,500円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 20,350円(税抜18,500円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 8,690円(税抜7,900円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	コナシ	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25木ねじ	M4×12木ねじ
型式															
F-10R(B)	1(0.5m)	—	2	—	1(1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1(2m)	—	2	—	1(2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN(A) F-11SRN	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

▶薄形給排気筒

壁貫通穴径	φ75	
給排気筒径	φ60	
延長排気管径	φ40	
薄形給排気筒	マンションのベランダ等に取り付けても通路のじまになりません。	
	 ○クイックバルスバーナ搭載機種にご使用いただけます。	※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 11,770円(税抜10,700円) 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ) 注)アグレシオ・フィルネオ・スペースネオミニ等ガス化タイプにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。

▶煙突式ストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 16,940円(税抜15,400円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直管/5本 ●半直管/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破断・割れ・トップフード/1本 ●固定金具(大/小)/各2個 ●止め金具/4個	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 5,610円(税抜5,100円) 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,980円(税抜1,800円) 0781115 4906128 111580
--	---	---

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A **L形継手 OS-23** 1,100円(税抜1,000円)
9188327 4906128 832706
(φ8鋼パイプ接続用)

B **壁抜用コック OS-11** 3,960円(税抜3,600円)
9188317 4906128 831709
φ8鋼パイプ 壁穴径φ20 最大壁厚 250

C **止め金具 OS-32** 440円(税抜400円)
9188334 4906128 833406
(φ8鋼パイプ固定用)

D **灯油配管用**
銅パイプ OS-31 4,510円(税抜4,100円)
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)
被覆銅パイプ OS-31A 6,930円(税抜6,300円)
9188333 4906128 833307
(φ8鋼パイプφ6.8×5m)
(塩害対策等に使用します)

E **屋内用コック OS-18** 1,870円(税抜1,700円)
9188324 4906128 832409
(φ8鋼パイプの途中に使用します。)

F **継手 OS-24** 660円(税抜600円)
9188328 4906128 832805
φ8鋼パイプ (1/2(15A)にφ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

H **床用コック OS-13(A)** 6,930円(税抜6,300円)
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8鋼パイプ接続用。)

I **オイルフィルター OS-35** 2,860円(税抜2,600円)
9188347 4906128 834700
(φ8鋼パイプ配管の途中に使用します。)

K **I形継手 OS-22** 770円(税抜700円)
9188326 4906128 832607
(φ8鋼パイプ接続用)
L **送油ホース OS-4** 2,750円(税抜2,500円)
9188335 4906128 833505
(ゴムホース) (ホースバンド付) (φ6×φ14.5×2.5m)

M **屋内用コック (φ8鋼パイプ接続) OS-14(B)** 1,980円(税抜1,800円)
0382974 4906128 297482

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
屋内用コック OS-17 1,980円(税抜1,800円)
9188323 4906128 832300

銅管ジョイント OS-9 770円(税抜700円)
9288348 4906128 834809
OS-9 φ8鋼パイプ (ボット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

石油タンク ※石油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
305 520 193 471 490 300

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
340 575 270 549 570 300

屋外用

壁ピタタイプ
260 1,454 1,724 437 1,300
TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) **79,750円** (税抜72,500円)

壁ピタタイプ
216 1,000 322 985
TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) **35,750円** (税抜32,500円)


ステンレスタイプ
236 1,111 484 830
TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) **73,150円** (税抜66,500円)

N **オイルサーバー**
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m

OS-9K 66,000円(税抜60,000円)
0385068 4906128 506881
(屋内外用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。石油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。



J **T形継手 OS-21** 1,210円(税抜1,100円)
9188325 4906128 832508
(φ8鋼パイプ分岐用)

暖房機器別売部材

▶FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014★ 11,770円(税抜10,700円)
0385454 4906128 545408
(FFP-180H用)

F-35S 5,610円(税抜5,100円)
9188417 4906128 841708
(FF-B160H用)

F-39 5,280円(税抜4,800円)
0381005 4906128 100584
(FF-WGタイプ用)

F-74 5,280円(税抜4,800円)
5088455 4906128 845508
(FF-58-74・100・110タイプ用)

延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 550円(税抜500円)
0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-77(A) 7,480円(税抜6,800円)
0382408 4906128 240884
(FF-58-74・100・110タイプ用)

F-S010(A) 7,480円(税抜6,800円)
0382407 4906128 240785
(FF-B160H用)

F-131 11,770円(税抜10,700円)
0380399 4906128 039983
(FFP-180H用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 6,490円(税抜5,900円)
9188416 4906128 841609
(FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。

ロングタイプ

F-136 10,890円(税抜9,900円)
0382797 4906128 279785
(FF-74H用)

F-S007 10,010円(税抜9,100円)
0385447 4906128 544708
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-137 10,890円(税抜9,900円)
0382798 4906128 279884
(FF-100H用)

F-119 10,890円(税抜9,900円)
0380994 4906128 099482
(FF-10014用)

F-S009 12,100円(税抜11,000円)
0385449 4906128 544906
(FFP-180H用)

※FF-WG-Bタイプ及びFF-B160Hは、商品と同梱しています。

セーフティガード (納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 16,940円(税抜15,400円)
0381438 4906128 143888
(FF-B160H用)

F-89 16,940円(税抜15,400円)
0381006 4906128 100683
(FF-WGタイプ用)

F-88(B) 16,940円(税抜15,400円)
0382826 4906128 282686
(FF-58-74・100・110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。 ※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-88(A)★ 16,940円(税抜15,400円)
0381437 4906128 143789
(FF-58-74・100・110タイプ用)

ストーブ台

●給油バルブセット付
F-72 57,200円(税抜52,000円)
0385423 4906128 542308
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

●給油バルブセットなし
F-S017 46,970円(税抜42,700円)
0385457 4906128 545705
(FF-B160H用)

F-S002 46,970円(税抜42,700円)
0385442 4906128 544203
(FF-58-74・100・110タイプ用)

F-S015 46,970円(税抜42,700円)
0385455 4906128 545507
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-135 46,970円(税抜42,700円)
0382783 4906128 278382
(FF-VG35SH-VG42SH-VG52SH-RF-42GSH用)

バルブカバー

F-S012 26,400円(税抜24,000円)
0385452 4906128 545200

F-80S★ 83,490円(税抜75,900円)
0380048 4906128 004806
(FF-B160H用)

F-129★ 117,150円(税抜106,500円)
0382717 4906128 271789
(FF-58-74・100・110タイプ用)

F-139 117,150円(税抜106,500円)
0382972 4906128 297284
(FF-58-74・100・110タイプ用)

ベースタンク

容量:14L

F-80S★ 83,490円(税抜75,900円)
0380048 4906128 004806
(FF-B160H用)

F-129★ 117,150円(税抜106,500円)
0382717 4906128 271789
(FF-58-74・100・110タイプ用)

F-139 117,150円(税抜106,500円)
0382972 4906128 297284
(FF-58-74・100・110タイプ用)

電磁弁付バルブ

F-130 16,940円(税抜15,400円)
0382718 4906128 271888
(FF-58-74・100・110タイプ用 FFP-B160H用)
(FFP-180H用 ※FF-VGタイプ用)
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

床固定金具

F-60S 3,300円(税抜3,000円)
0388439 4906128 843900
(FF-58-74・100・110タイプ・B160H用)

F-82 4,180円(税抜3,800円)
0381007 4906128 100782
(FF-WG40SA-WG52SA-WG65SA・WG40YA-WG52YA用)

F-84 4,510円(税抜4,100円)
0388458 4906128 845805
(FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-125 2,750円(税抜2,500円)
0582023 4906128 202387
(FF-WG40SH-WG52SH-WG65SH・WG52YH
FF-VG35SH-VG42SH-VG52SH・VG35YH-VG42YH-RF-42GSH・35GYH用)

F-S013 3,300円(税抜3,000円)
0385453 4906128 545309
(FFP-180H用)

氷結防止カバー

F-124 11,770円(税抜10,700円)
0584413 4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウオールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

F-132 13,200円(税抜12,000円)
0580544 4906128 054481

F-133 14,740円(税抜13,400円)
0580545 4906128 054580

●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132。
F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スぺースネオニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1 1,980円(税抜1,800円)
0388591 4906128 859109

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(53ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー


石油タンクより1階は自然落着、2階はオイルサーバーの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

石油タンクより1階は自然落着、2階はオイルサーバーの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

石油タンクより1階は自然落着、2階はオイルサーバーの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

石油タンクより1階は自然落着、2階はオイルサーバーの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10 (10L) 12,100円(税抜11,000円) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 2,090円(税抜1,900円) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,870円(税抜1,700円) 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3,520円(税抜3,200円) 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 15,510円(税抜14,100円) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 4,510円(税抜4,100円) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

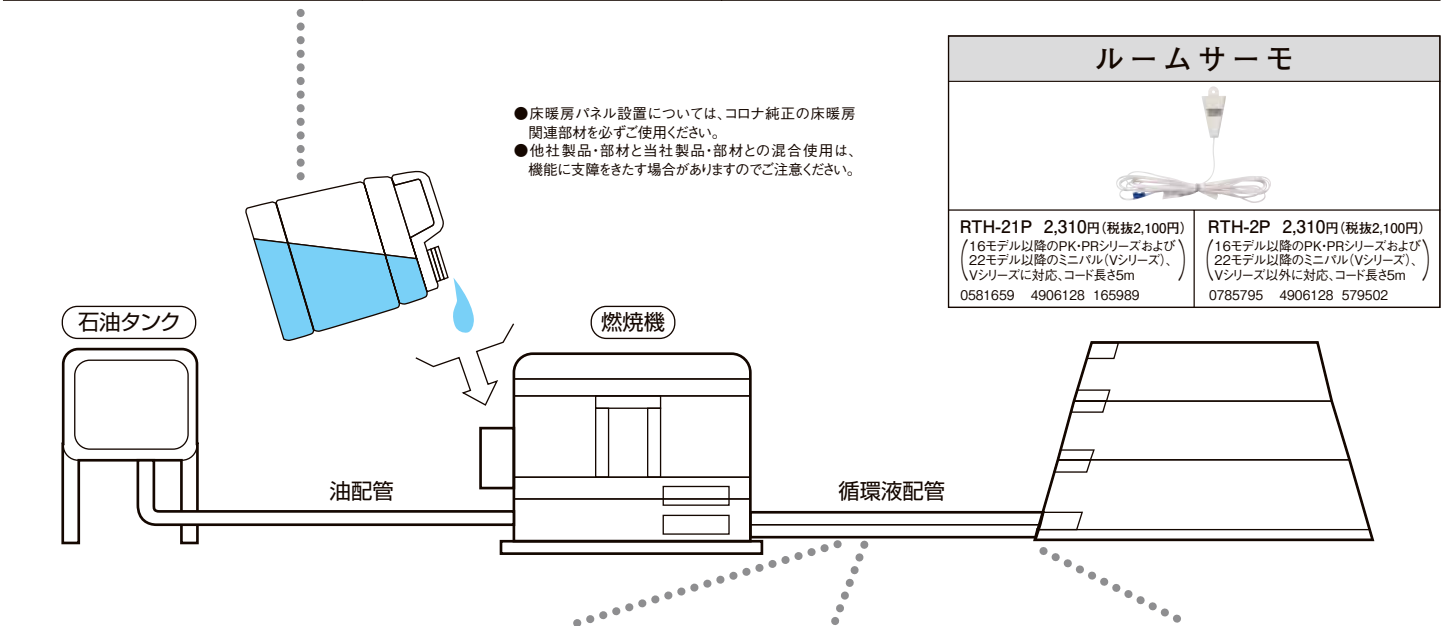

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		
USA-13 85,030円(税抜77,300円) 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高压タイプ。	USA-44 4,620円(税抜4,200円) 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 1,100円(税抜1,000円) 9288466 4906128 846680 パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5	 50	 φ9.6
USA-6 2,200円(税抜2,000円) 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8TA 9,130円(税抜8,300円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ (往き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 440円(税抜400円) 9288463 4906128 846301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステッブル	ホースバンド
 φ12.7		 φ12.7用
USA-9 6,600円(税抜6,000円) 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 550円(税抜500円) 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 330円(税抜300円) 9288462 4906128 846208 1個9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 550円(税抜500円) 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 660円(税抜600円) 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 550円(税抜500円) 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 550円(税抜500円) 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7
USC-14 660円(税抜600円) 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 880円(税抜800円) 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 φ9.52	 φ9.52
USC-6 440円(税抜400円) 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 660円(税抜600円) 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 USA-2 4,510円(税抜4,100円) 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	 USA-29 13,750円(税抜12,500円) 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、スリーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80×φ85ホルソーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 USA-22 22,000円(税抜20,000円) 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の逆流を防止します。	 USA-33 25,850円(税抜23,500円) 0980189 4906128 018988 金属製床暖パネルの接続に用います。

▶床暖房ストーブの温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することによって2回路とすることが可能です。


◆「温水バルブ」もしくは「ヘッダー」のいずれかをお選びください。

温水バルブ	ヘッダー
	
USA-44 4,620円(税抜4,200円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。※Bシリーズには使用できません。	USA-7 1,100円(税抜1,000円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。

◆下記の部材は必要に応じて使用してください。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 USA-N8TA 9,130円(税抜8,300円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ (往き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	 USA-9 6,600円(税抜6,000円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	 USA-12 330円(税抜300円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

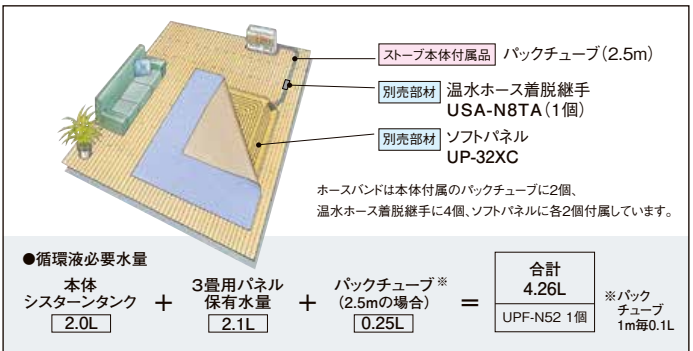▶1回路設置例



金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用	半畳用
	TES-SP23 29,040円(税抜26,400円) 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	TES-SP12 29,040円(税抜26,400円) 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 68,640円(税抜62,400円) 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 102,960円(税抜93,600円) 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2) です。	

▶金属パネル同梱部品



	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックギン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コーススレッドねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)


共通部材	パネルスペーサー	スキマテープ
		
	床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 11,110円(税抜10,100円) 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 13,750円(税抜12,500円) 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 16,280円(税抜14,800円) 1181110 4906128 110109 長尺物L=10mX2 USB-8 36,740円(税抜33,400円) 1181109 4906128 110903
	金属製床暖パネルの接続に用います。	金属製床暖パネルのスキマに入れるクッションテープ。厚さ2mm×幅12mm。

銅管配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングレンド	ジョイント管
							
	USE-8 (1個) 880円(税抜800円) 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 550円(税抜500円) 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 550円(税抜500円) 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 550円(税抜500円) 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 660円(税抜600円) 0984432 4906128 443209	USC-5 550円(税抜500円) 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27 (1本) 880円(税抜800円) 0982451 (割増) 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

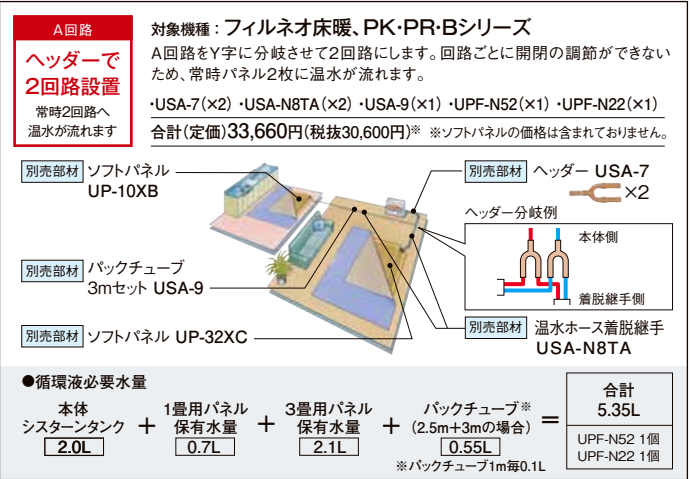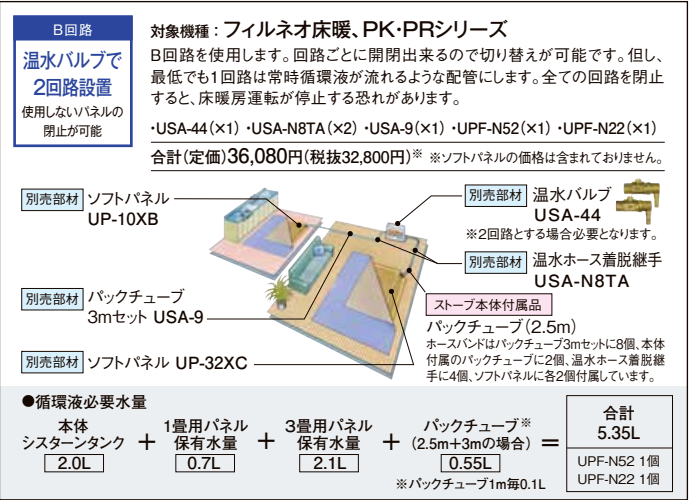▶2回路設置例




▶金属パネル床暖房構成例

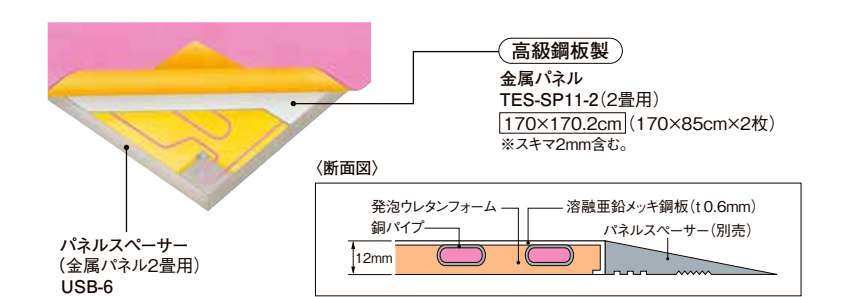

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

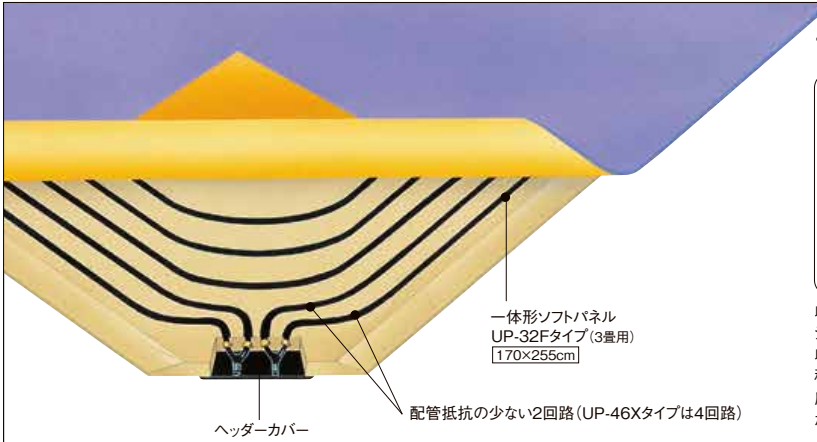ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。



一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
170×255cm

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー
一体構造

12mm

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)



収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、
収納スペースも小さくてすみます。
種類も2畳用と3畳用をラインアップ。
床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32Xタイプ・UP-32Fタイプ・UP-32Mタイプ)

ヘッダー部は45度コーナークット式で、ホースは左右どちらへもスグキリと取り出せます。

●UP-20Xタイプ ●UP-25Xタイプ ●UP-46Xタイプ
●UP-22Fタイプ ●UP-32Wタイプ












※UP-32Wタイプは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。



ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。



- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネルの敷設量数はストープの使用火力によって決定します。各機種の火力による「適用量数」を参考にしてください。
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5XA (R) 4906128 323433 (L) 4906128 323532 16,940円(税抜15,400円) UP-5X (R)(L)★ 4906128 121503 15,400円(税抜14,000円) ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10XB 4906128 323631 20,020円(税抜18,200円) ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm UP-20XC 4906128 323730 39,930円(税抜36,300円) ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。  UP-22FC 4906128 323839 48,730円(税抜44,300円) ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 	2.5畳用 190×190cm UP-25XA 4906128 323938 50,050円(税抜45,500円) ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。 	
3畳用 170×255cm 200×220cm UP-32XC 4906128 324034 59,950円(税抜54,500円) ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 ●全パネルにホースバンド2個付属しています。  	UP-32WC 4906128 324133 59,950円(税抜54,500円) ●保有水量:2.1L 	UP-32FC 4906128 324232 71,720円(税抜65,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 	UP-32MA 4906128 324331 オープン価格* ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 	4.5畳用 255×255cm UP-46XC 4906128 324430 89,980円(税抜81,800円) ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。 

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 880円(税抜800円) 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。 	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-5 3,850円(税抜3,500円) 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚) 	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-6 7,480円(税抜6,800円) 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚) 
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストープではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

▶壁掛型(コンベクタータイプ)

〔トイレ・洗面所用〕 UP-0503W-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 35,200円(税抜32,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.35kW(300kcal/ h) ●暖房のめやす:1〜2畳まで UP-0805W-W 4906128 997511 4906128 997612 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 42,900円(税抜39,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ h) ●暖房のめやす:2〜3畳まで UP-1611W-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 61,600円(税抜56,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで UP-1609W-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 61,600円(税抜56,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 61,600円(税抜56,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで UP-1609WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 61,600円(税抜56,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで UP-1614W-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 67,650円(税抜61,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 67,650円(税抜61,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで
--

▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

UP-1612K-W 4906128 998518 4906128 998619 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 74,250円(税抜67,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜8畳まで UP-1615K-W 4906128 998716 4906128 998817 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 81,400円(税抜74,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜10畳まで UP-1618K-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 88,550円(税抜80,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ h) ●暖房のめやす:7〜12畳まで UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 88,550円(税抜80,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ h) ●暖房のめやす:7〜12畳まで ※ UP-2525K-W 4906128 999119 4906128 999220 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 112,750円(税抜102,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ h) ●暖房のめやす:10〜17畳まで UP-2530K-W 4906128 999317 4906128 999418 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 125,950円(税抜114,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ h) ●暖房のめやす:12〜20畳まで UP-1623KD-W 4906128 000235 4906128 000336 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 105,600円(税抜96,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ h) ●暖房のめやす:9〜16畳まで UP-1613KS-W 4906128 999515 4906128 999616 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ h) ●暖房のめやす:5〜9畳まで UP-1616KS-W 4906128 999713 4906128 999814 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 82,500円(税抜75,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜11畳まで
--

▶床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W 4906128 000631 4906128 000732 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 82,500円(税抜75,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで UP-1619L-W 4906128 000839 4906128 000940 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 108,350円(税抜98,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ h) ●暖房のめやす:7〜12畳まで ※UP-2530L-W 4906128 001034 4906128 001135 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 158,400円(税抜144,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ h) ●暖房のめやす:12〜21畳まで

▶タオルラジエーター

※UP-0504TA1 4906128 344438 4906128 344539 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 96,250円(税抜87,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ h ●暖房のめやす:1.5〜2.5畳まで

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

※UP-0307V-W2 4906128 344131 4906128 344232 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 96,800円(税抜88,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ h) ●暖房のめやす:3〜4.5畳まで ※UP-0511V-W2 4906128 344230 4906128 344331 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 117,700円(税抜107,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5〜7畳まで ※UP-0716V-W2 4906128 344339 4906128 344440 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 146,300円(税抜133,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ h) ●暖房のめやす:7〜11畳まで
--

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ) ▶ファンコンベクター(床置型)

※UP-0714WD-W 4906128 000433 4906128 000534 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 123,750円(税抜112,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ h) ●暖房のめやす:6〜9畳まで FC-600AX 0933918 4906128 106289 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 107,800円(税抜98,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅635×高さ490×奥行186mm ●暖房能力:6.00kW(5,160kcal/ h) ●暖房のめやす:25〜16畳まで
--

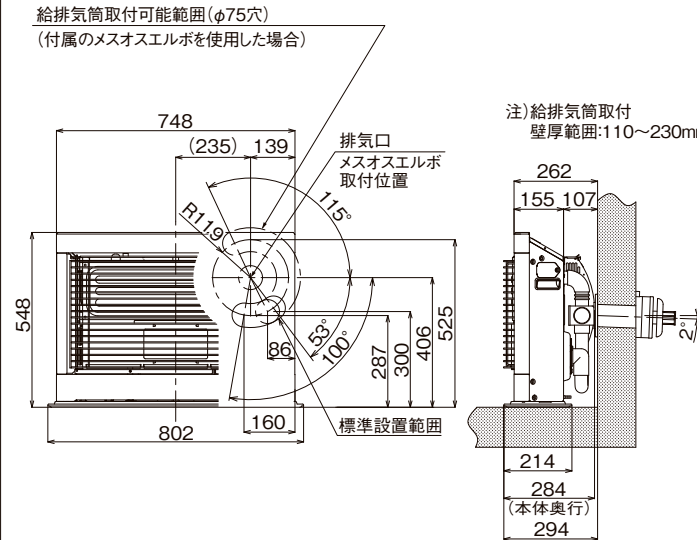
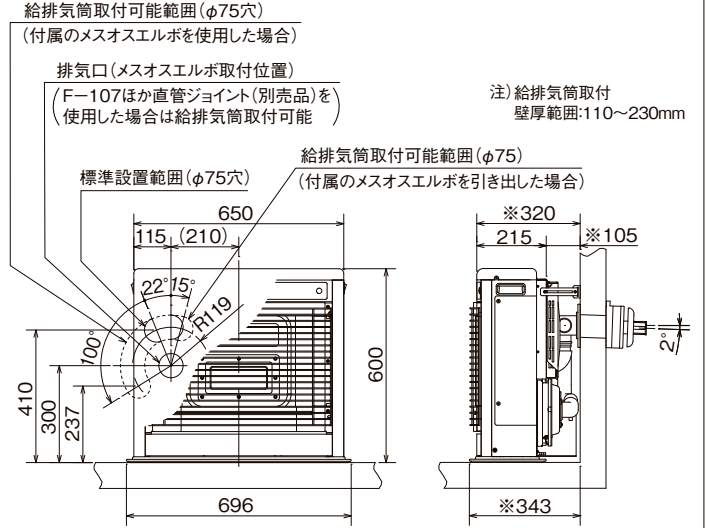
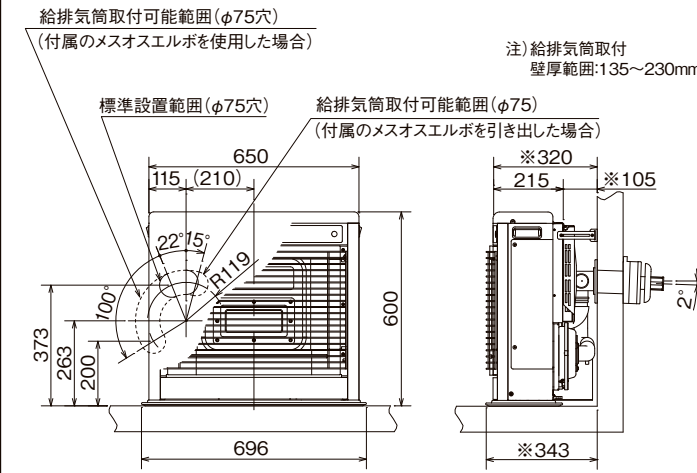
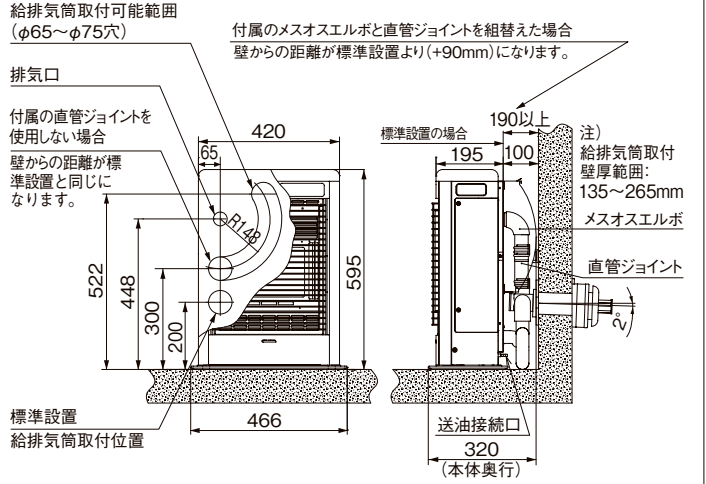
シングルバルブセット UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230 4906128 123088 24,970円(税抜22,700円) UP-ST12Y (φ12.7用) 0981231 4906128 123187 24,970円(税抜22,700円) UP-ST15Y (φ15.88用) 0981232 4906128 123286 24,970円(税抜22,700円) シングルバルブ Lセット UP-STL9Y (φ9.52用) 0981233 4906128 123385 24,970円(税抜22,700円) UP-STL12Y (φ12.7用) 0981234 4906128 123484 24,970円(税抜22,700円) UP-STL15Y (φ15.88用) 0981235 4906128 123583 24,970円(税抜22,700円) 単管用アダプターセット UP-TA1 0981062 4906128 106289 3,520円(税抜3,200円)





●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。●製品本体の色は印刷のたため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複数方式で施工願います。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6823H	FF-IR6823
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40
給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合)  注)給排気筒取付 壁厚範囲:110~230mm	○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-107ほか直管ジョイント(別売品)を使用した場合は給排気筒取付可能) 注)給排気筒取付 壁厚範囲:110~230mm 標準設置範囲(φ75穴) 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) 
UH-FIR7023	FF-SG4223M・SG5623M
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40
○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 標準設置範囲(φ75穴) 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲:135~230mm 	給排気筒取付可能範囲(φ65~φ75穴) 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。 排気口 付属の直管ジョイントを使用しない場合 壁からの距離が標準設置と同じになります。 標準設置の場合 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 135~265mm メスオスエルボ 直管ジョイント 標準設置 給排気筒取付位置 送油接続口 320 (本体奥行) 

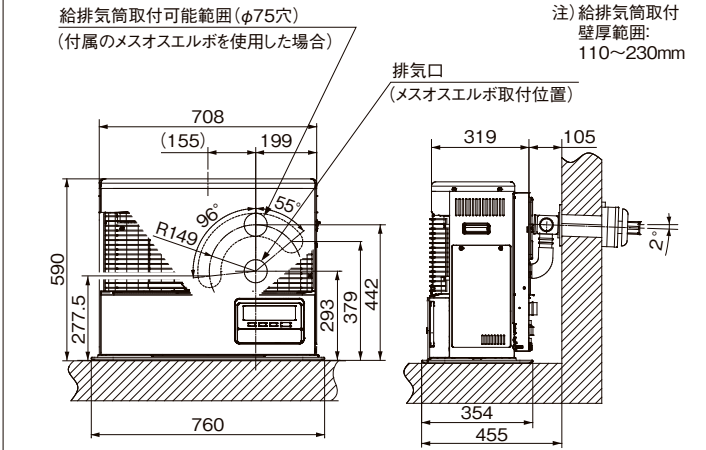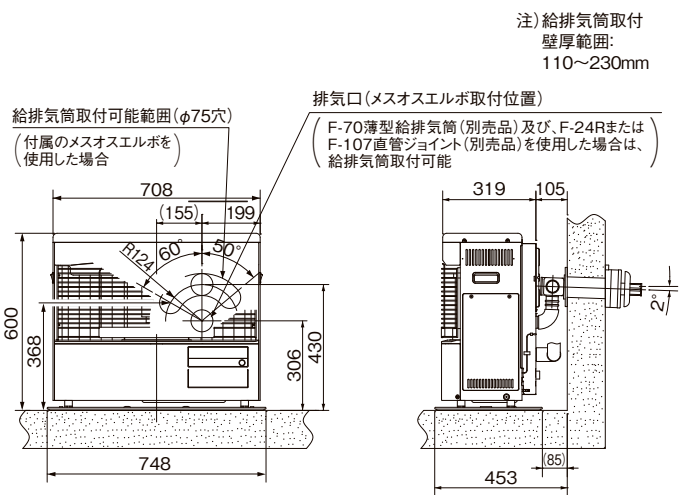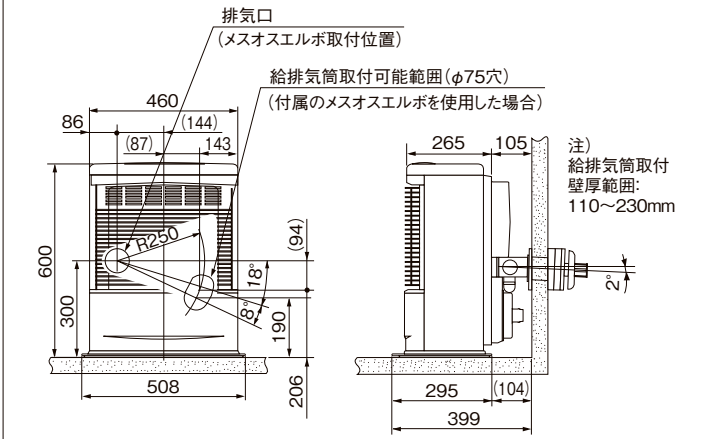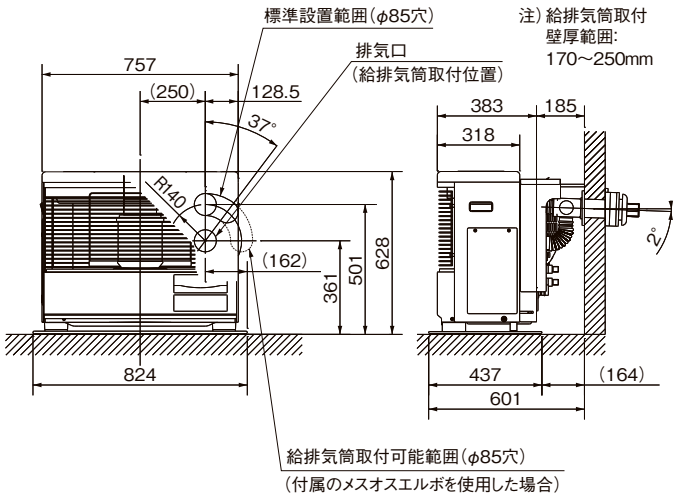UH-F7023PK・FF-6823PK・UH-F7023PR・FF-6823PR	UH-F70BSP・FF-68BSP
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40
給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 	給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-70薄型給排気筒(別売品)及び、F-24RまたはF-107直管ジョイント(別売品)を使用した場合は、給排気筒取付可能) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 
FF-VY5523P・VT5523P・VT4223P	UHB-TPM1040・UHB-TP1040
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50
○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 	標準設置範囲(φ85穴) 排気口 (給排気筒取付位置) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 170~250mm 給排気筒取付可能範囲(φ85穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-HG42SH・HG52SH	FF-WG65SH
壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40
付属の直管ジョイントを使用しない場合の給排気筒取付穴位置 壁からの距離が標準設置時と同じになります。 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合の給排気筒取付可能範囲 壁からの距離が標準設置時の距離+100mmになります。 標準設置の場合 メスオスエルボ 直管ジョイント 給排気筒取付穴位置(φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380～390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲(φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm
FF-WG40SH・WG52SH・WG52YH	FF-VG35SH・VG42SH・VG52SH・VG35YH・VG42YH RF-42GSH・35GYH
壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40
点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は床から380～390mmの位置も設置可能です。 給排気筒取付可能範囲(φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	点線部 給排気筒取付可能範囲(φ65～φ75穴) 点線部 器具正面から給排気筒が見えます。 (別売品背面カバーF-134使用時は取付できません) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm

FF-74H	FF-B58H・B74H
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40
点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	点線部 この範囲は、背面カバーの切り取りが必要です。 また、器具正面から給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm
FF-100H	FF-B100H・B110H
壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50	壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50
点線部 この範囲は、器具正面から給排気筒が見えます。 なお、別売の背面カバー使用時は給排気筒の取付はできません。 給排気筒取付可能範囲(φ85穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～240mm	給排気筒取付可能範囲(φ85穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～240mm
FF-B160H	FFP-180H
壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50	壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50
給排気筒取付可能範囲(φ85穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～240mm	給排気筒取付可能範囲(φ85穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～240mm

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペースサを使用した場合の対応壁厚で、スペースサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

＜暖房機器仕様一覧表＞ 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

▶FF式石油暖房機（輻射型） ※FF-68BSPの外形寸法は置台を除く寸法です。 ●煙突式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6823H		6.78～1.98	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	23.0	860／860	23／23～6／6	0.8	38.5／24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-IR6823		6.78～1.98	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG4223M		4.20～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5623M		5.60～1.98	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-6823PK		6.80～1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～9／9	0.8	33／24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-6823PR		6.80～1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～8／8	0.7	33／24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-68BSP		6.80～1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	600×708×319	28.0	340／340	23／24～10／10	2.8	33／24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-VY5523P		5.47～1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	1.5	34／24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5523P		5.47～1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	0.6	33／24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4223P		4.19～1.71	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	30／33～20／22	0.6	30／24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機（温風型）

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
FF-HG42SH		4.23～1.49	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	—	—	4.88～1.72 (0.475～0.167)
FF-HG52SH		5.22～1.49	22畳 (36.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	—	—	6.03～1.72 (0.586～0.167)
FF-WG40SH		3.99～1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650／650	17／17～6／6	0.5*	34／20	—	—	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG52SH		5.18～1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650／650	22／22～6／6	0.5*	36／20	—	—	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-WG65SH		6.53～1.74	27畳 (44.5㎡) まで	87.0 (B)	475×709×318	20.1	650／650	30／30～7／7	0.5*	40／22	—	—	7.50～2.01 (0.729～0.195)
FF-WG52YH		5.18～1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	475×709×318	20.6	650／650	21／21～6／6	0.5*	36／20	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-VG35SH		3.48～1.74	15畳 (25.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	—	—	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42SH RF-42GSH		4.23～1.74	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	—	—	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-VG52SH		5.22～1.74	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～13／15	0.5	38／24	—	—	6.00～2.01 (0.583～0.195)
FF-VG35YH RF-35GYH		3.48～1.74	15畳 (25.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42YH		4.23～1.74	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-74H		7.41～3.21	31畳 (51.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×404	37.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	—	—	8.52～3.70 (0.828～0.36)
FF-100H		10.0～4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×404	40.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B58H		5.81～3.21	24畳 (39.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98／98	25／28～16／18	0.8	38／29	—	—	6.68～3.70 (0.649～0.36)
FF-B74H		7.41～3.21	31畳 (51.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	—	—	8.52～3.70 (0.828～0.36)
FF-B100H		10.0～4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B110H		11.0～4.01	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	12.7～4.63 (1.233～0.45)
FF-B160H		15.9～11.5	65畳 (107.5㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	—	—	18.5～13.4 (1.80～1.30)
FFP-180H		17.6～7.61	72畳 (119.0㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	—	—	20.2～8.70 (1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W (最大650W) の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶煙突式石油暖房機 ※SV-7023PK・7023PRの外形寸法は置台を含めた寸法です。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く*) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
SV-7023PK		7.00～1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340／340	17／17～9／9	0.8	31／24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-7023PR		7.00～1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340／340	15／15～8／8	0.7	31／24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-70BSP		7.00～1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	600×708×314	26.0	340／340	16／16～9.5／10	2.8	31／24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-V4523M		4.50～1.23	19畳 (31.5㎡) まで	69.0 (C)	600×470×296	17.0	340／340	10.5／11.5～7／7.5	2.0	27／24	—	6.52～2.04 (0.634～0.198)	106 (3.5)
SV-1012BS		5.86～1.08	24畳 (39.5㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	—	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD		7.16～1.03	30畳 (49.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	—	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B		11.3～2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	—	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS		11.3～2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	—	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B		15.6～3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	—	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS		15.6～3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×685×420	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	—	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

●50／60Hz共用。

アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ（輻射タイプ）3年保証のご案内

3 信頼の 年保証	1.3年保証はアグレシオ、スペースネオミニ（輻射）およびフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。	5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合 (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷 (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油（灯油以外の油又は混入）による故障及び損傷 (ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障 及び 損傷 (ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合 (ト) 保証書の提示がない場合 (チ) 点検整備、及び消耗品（Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管）の交換をされる場合 (リ) 定期点検の費用
	2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。 (例:2023年10月1日にお買い上げの場合、2026年9月30日まで)	
	3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。	
	4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。	

▶ツインヒーター仕様 ※UHB-TP1040・UHB-TPM1040の外形寸法は置台を除く寸法です。

型式	UHB-TP1040	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW (0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW (0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0% (区分:B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法※	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時 (強) 80／94W～ (弱) 71／84W ストープ単独時:点火時360／360W・燃焼時 (強) 30／36W～ (弱) 19／21W 同時使用時 :点火時370／380W・燃焼時 (強) 91／111W～ (弱) 76／89W 待機時 :2.1W	
運転音 (強／弱)	37／30dB (同時使用時)	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mHz・0.5L／min、3mHz・0.13L／min (50Hz)	
最高使用圧力	88kpa (0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ ₂ オネジ	
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳 (21.5㎡) まで・コンクリート17畳 (28.0㎡) まで
		寒冷地:木造13畳 (21.5㎡) まで・コンクリート20畳 (33.0㎡) まで

▶床暖FF式石油暖房機仕様 ※UH-F70BSPの外形寸法は置台を除く寸法です。

型式	UH-FIR7023	50／60Hz共用	UH-F7023PK	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,040～8,150kJ／h		床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW (0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.79～2.26kW (0.757～0.22L／h)		床暖房:8.03～2.26kW (0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW (0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	87.0% (区分:B)		86.0% (区分:B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.98kW ストープ単独:6.78～1.98kW		床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	29.0kg		34kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時880／880W・燃焼時 (強) 48／57W～ (弱) 31／39W ストープ単独:点火時860／860W・燃焼時 (強) 27／27W～ (弱) 7／7W 待機時 :0.7W		床暖房 :点火時360／360W・燃焼時 (強) 48／55W～ (弱) 33／40W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時 (強) 23／24W～ (弱) 9／9W 待機時 :1.2W	
運転音 (強／弱)	38／27dB (床暖房時)		33／26dB (床暖房時)	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.36kW		1.51kW	
最大パネル数数	9畳		10畳	
シスターン容量	1.5L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳 (29.5㎡) まで・コンクリート25畳 (41.5㎡) まで	木造18畳 (29.5㎡) まで・コンクリート25畳 (41.5㎡) まで	
	寒冷地	木造18畳 (29.5㎡) まで・コンクリート29畳 (48.0㎡) まで	木造18畳 (29.5㎡) まで・コンクリート29畳 (48.0㎡) まで	
サポートヒーター	625W (連続の場合)		625W (連続の場合)	

型式	UH-F7023PR	50／60Hz共用	UH-F70BSP	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h		床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)		86.0%(区分:B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW		床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法※	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ600×幅708×奥行319mm	
質量	34kg		34kg	
消費電力 (50・60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)8／8W 待機時 :1.0W		床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時 :2.8W	
運転音(強／弱)	33／26dB(床暖房時)		33／26dB(床暖房時)	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで	温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		－	

▶**床暖煙突式石油暖房機仕様** ※UH-77BSPの外形寸法は置台を除く寸法です。

型式	UH-7723PK	50／60Hz共用	UH-7723PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h		床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分:C)		69.0%(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW		床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／37W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)9／9W 待機時 :1.2W		床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／37W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)8／8W 待機時 :1.0W	
運転音(強／弱)	32／26dB(床暖房時)		32／26dB(床暖房時)	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで	温暖地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで	寒冷地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-77BSP	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法※	高さ600×幅708×奥行314mm	
質量	33kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W 待機時 :2.8W	
運転音(強／弱)	32／26dB(床暖房時)	
排気管径	φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW	
最大パネル数	12畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストーブの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを越える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご注意ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下けた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリプは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすく煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよく相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋の煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えて爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用の場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。

循環液・補充液

●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はお避けください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2-S5をご使用ください。



あんしん点検のご案内

経年劣化に起因する製品事故を防止するために、設計上の標準使用期間を超えてご使用される場合は「あんしん点検(有料)」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計上の標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。 ※FF-B160H・中央設置シリーズには「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されていません。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。



※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内に自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式	自然対流式	1.5L/h以下	D
	・強制対流式	1.5L/hを超えるもの	※
		※	E

※エネルギー消費効率(%)＝－3.0×燃料消費量(L/h)＋71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
 - 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
 - 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- (一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)