

■別売部品

交換用加湿フィルター
UF-HV103R・UF-HV123R用
UF-HV1
4283042
4906128 304289



希望小売価格 **4,950円**
(税抜4,500円)

●加湿フィルターは消耗品です。8シーズンを目安に交換してください。定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

交換用加湿フィルター
UF-H5023R・UF-H7223R用
UF-H10A
4283037
4906128 303787



希望小売価格 **3,300円**
(税抜3,000円)

●加湿フィルターは消耗品です。8シーズンを目安に交換してください。定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

Ag⁺除菌剤ユニット
UF-HV103R・UF-HV123R用
UF-J1
4283043
4906128 304388



希望小売価格 **1,320円**
(税抜1,200円)

●Ag⁺除菌剤ユニットは消耗品です。1シーズンを目安に交換してください。1日平均9.6Lの水道水を6ヶ月使用(総使用量1,728L)した場合の交換目安です。水質・使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

加湿器を上手にお使いください。

- タンクの水は水道水をお使いください。
- 水槽部およびトレイユニット部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。


CORONA STORE
コロナ製品の交換部品は、インターネットサイトにてご購入いただけます。
<https://ec.coronaweb.com/> (コロナ公式ホームページからアクセスできます)




愛情点検

●長年ご使用の加湿器点検をぜひ!
●記載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

このようなことは
ありませんか

●スイッチを入れても運転しないときがある。●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。●こびりついた埃がいたり、異常な音がある。●コードに触れると通電したりしなかったりする。●ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理についての費用等、詳しいことは販売店にご相談ください。


安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●コロナ加湿器には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話

ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル **0120-981-567**

携帯電話

ナビダイヤル **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。


表示を正しく
家電公取協会員

コロナは適正な表示を推進しています。

●お支払いは
便利で簡単な.....


コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。


暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>


株式会社コロナは
快適環境の一環
として本カタログ
にライシンギを
使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。

1003713-2①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2023年 加湿器カタログ

ハイブリッド(温風気化/気化)式

Clean
&
Stylish

クリーンでスタイリッシュなハイブリッド式加湿器

UF-HV

UF-H

こちらをご覧ください。

日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。


加湿器カタログ
加湿器カタログ

UV-C LED

ハイブリッド(温風気化／気化)式加湿器として 業界初^{*} 搭載！

除菌効果のあるUV-C(深紫外線)LEDを搭載。UV-Cは加湿フィルター表面につく菌の繁殖を抑制^{*1}し、加湿器を清潔に保ちます。また、ハイブリッド式の加湿で、すばやくお部屋全体を加湿します。

※ハイブリッド(温風気化／気化)式加湿器への搭載。2023年7月1日現在、当社調べ。

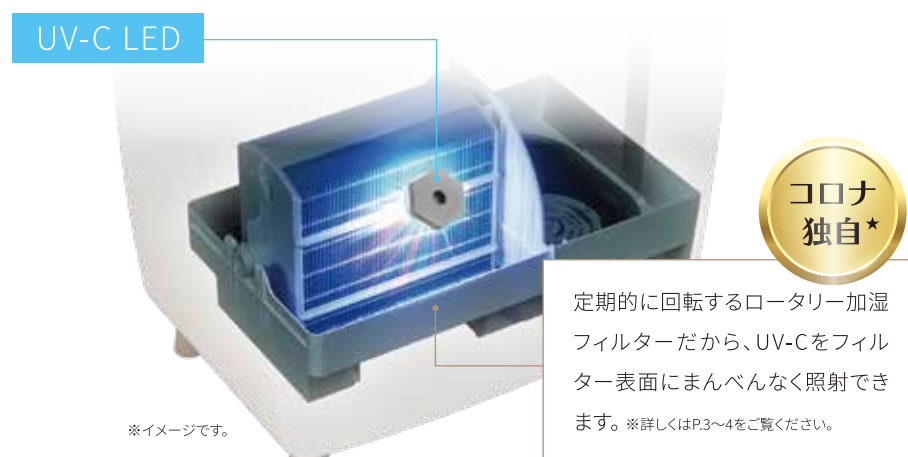

★2023年7月1日現在。加湿器内部のフィルター回転により浸水有無を制御する機構において。

加湿 加湿で身体に うるおいを

お肌や風邪予防には60～80%の湿度が理想と言われています。また、加湿は花粉やホコリにも有効。水分を含んで飛散しにくくなります。

安心 あつい蒸気が出ない

霧や蒸気が吹き出さないので、赤ちゃんや小さいお子様が触ってもやけどの心配が少ない安心設計です。

清潔機能

業界初 UV-C LED……………P3

コロナだけ ロータリー加湿フィルター……P4

業界初 内部乾燥運転……………P4

業界初 ステンレストレイ……………P6

静音

業界トップクラスの静音設計……………P5

省エネ

低消費電力のしくみ……………P5

※1 試験機関：一般社団法人 県央研究所／試験方法：菌液を接種した試験片に対してUV-Cを照射。6時間後の生菌数を測定。試験対象：1種類の細菌。試験結果：6時間後に99%以上抑制。試験番号：35021510 ●除菌効果は加湿フィルター単体の結果であり、実使用空間の実証結果ではありません。 ●加湿フィルターのUV-C(深紫外線)が照射されていない部分の菌は抑制できません。 ●すべての菌に対応するわけではありません。

家具のように
インテリアとして楽しむ




少し丸みを帯びた優しいフォルム。オフホワイトの色調に、しっとりした質感の素材。ブラウンの脚がちょこんと飛び出して、まるで家具のような加湿器。リビングでも寝室でも、暮らしに溶け込むデザインで、あらゆるお部屋でインテリアのように加湿器を使えます。

壁紙をイメージした質感表現

パネルはインテリアや壁紙でも使用する質感で生活空間に溶け込みます。





除菌効果のあるUV-Cを広範囲に照射 コロナのロータリー加湿フィルターだからできる清潔機能

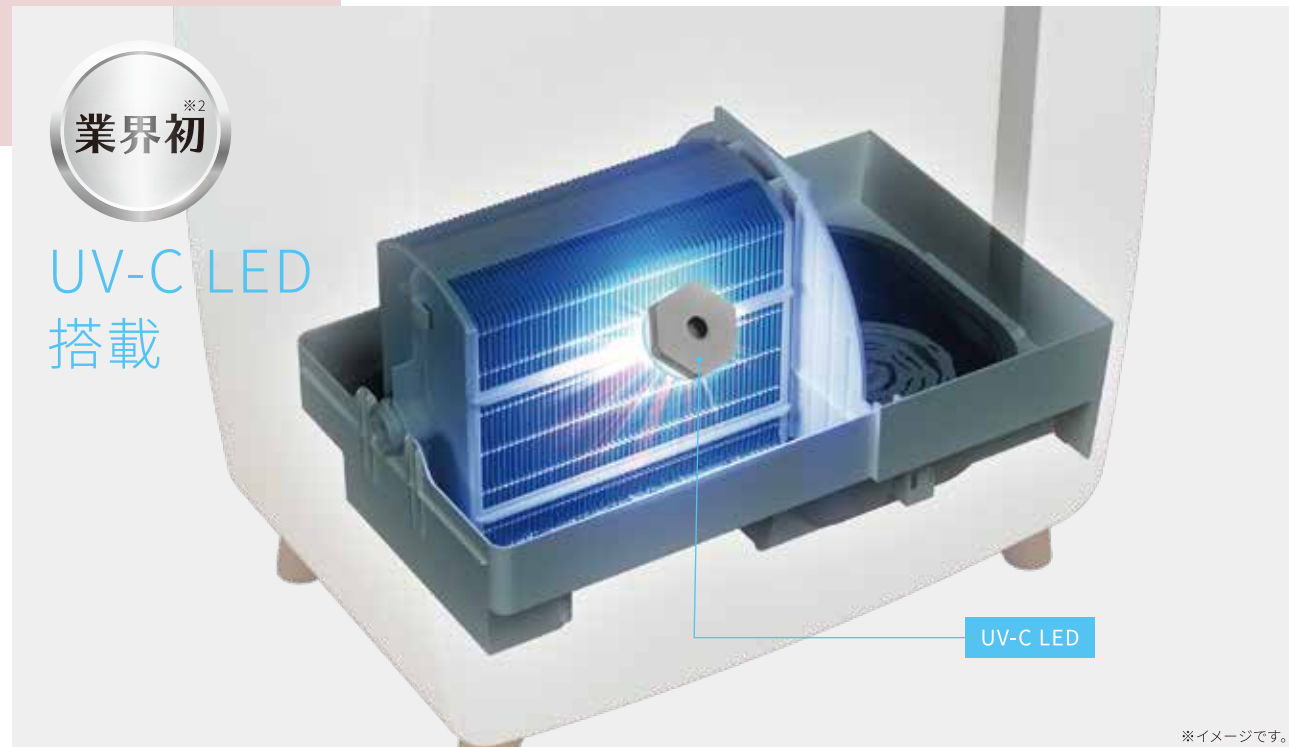

定期的に回転する加湿フィルターに除菌効果のあるUV-C LEDを照射することで、加湿フィルター表面の菌の繁殖を抑制^{※1}します。


業界初^{※2}気になる菌の繁殖を抑える「UV-C LED」を搭載。加湿器内部の加湿フィルターはカビや菌が繁殖しやすい場所です。UV-C LEDは紫外線の中でも除菌効果の高い「深紫外線 (UV-C)」これを加湿フィルターに照射することで、いつも清潔に。さらにコロナの加湿フィルターは回転式。定期的に回転させることで、加湿フィルターの広い範囲にしっかりと照射します。

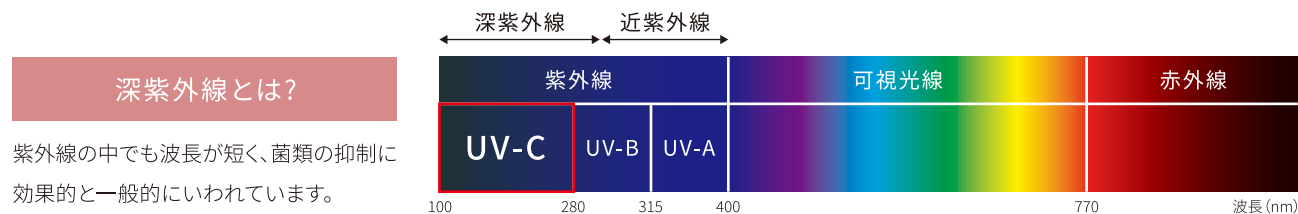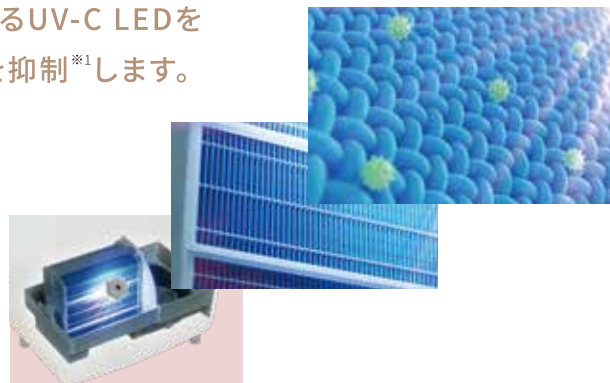

※1 試験機関：一般社団法人 県央研究所／試験方法：菌液を接種した試験片に対してUV-Cを照射。6時間後の生菌数を測定。試験対象：1種類の細菌。試験結果：6時間後に99%以上抑制。試験番号：35021510 ●除菌効果は加湿フィルター単体の結果であり、実使用空間の実証結果ではありません。 ●加湿フィルターのUV-C(深紫外線)が照射されていない部分の菌は抑制できません。 ●すべての菌に対応するわけではありません。

※2 ハイブリッド(温風気化／気化)式加湿器への搭載。2023年7月1日現在、当社調べ。

“くるくるまわる”ロータリー加湿フィルターで 清潔で効率のよい加湿を

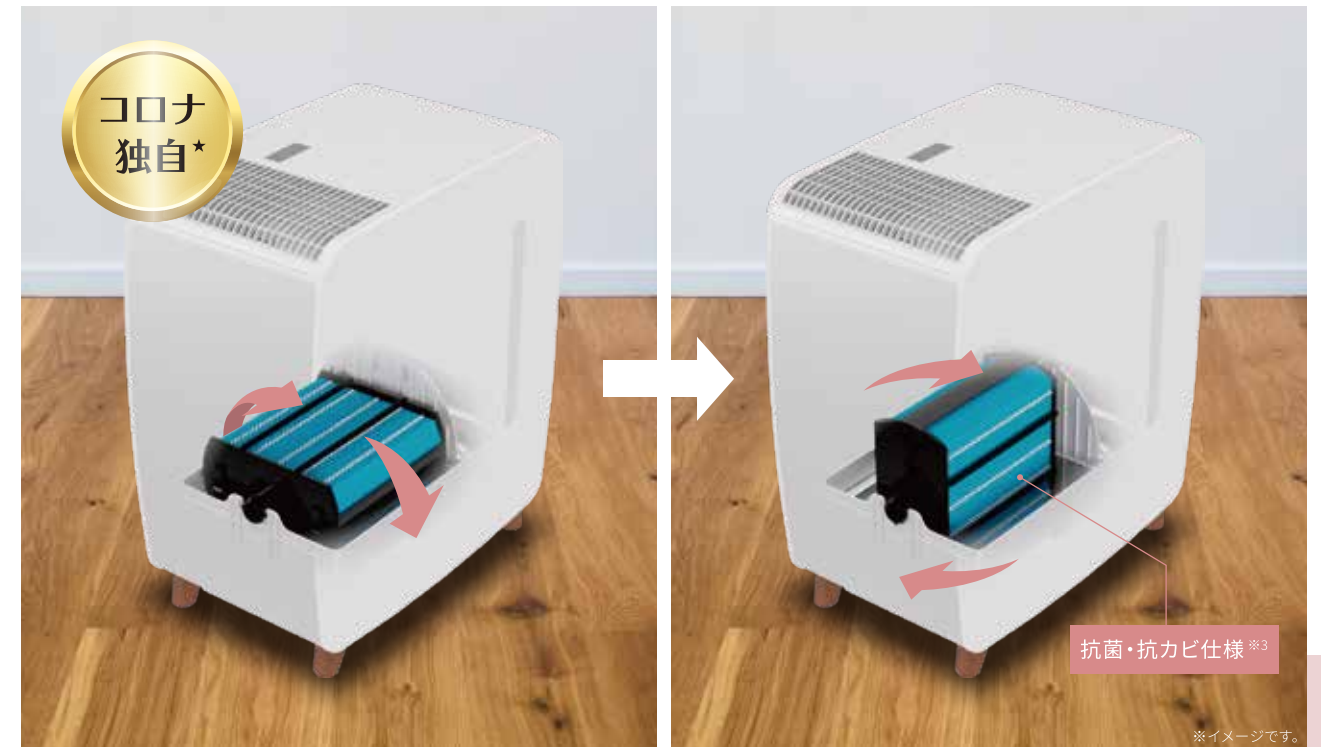


★2023年7月1日現在。加湿器内部のフィルター回転により浸水有無を制御する機構において。

抗菌・抗カビ仕様^{※3}のロータリー加湿フィルターと停止後の内部乾燥運転で、加湿器内部をいつもカラッと清潔に。


コロナだけ セルフドライ機能

「ロータリー加湿フィルター」を定期的に回転させることで、効率よくお部屋を加湿します。フィルターは抗菌・抗カビ仕様^{※3}だから、カビ・菌の繁殖をしっかり抑制します。さらに停止中はフィルターが水平になり、水に浸からないため清潔です。

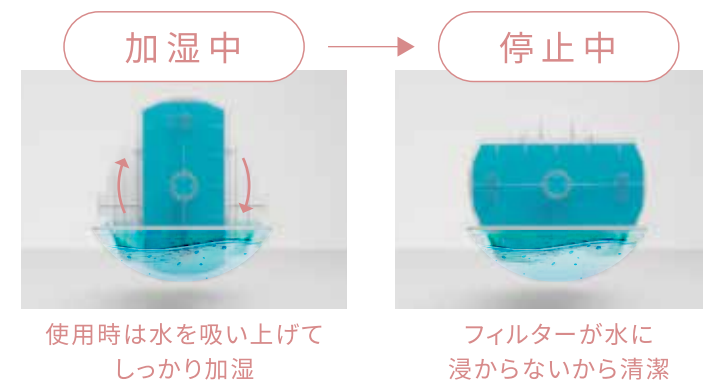

新機能 内部乾燥運転

運転停止後、自動でフィルターを水平にしてフィルター上部から微風を送ることで、加湿器内部に残った湿気や水分を乾燥させるため、清潔です。

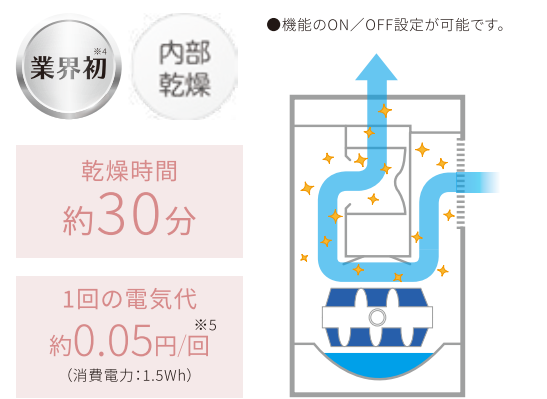

※3 [抗菌]試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法、測定方法／混釈平板培養法、試験結果：99%以上抗菌(試験番号：20216048889-1)

[抗カビ]試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911 繊維製品の試験・湿式法、試験結果：抑制を確認(試験番号：20216048889-2)

※4 ハイブリッド(温風気化／気化)式加湿器への搭載。2023年7月1日現在、当社調べ。

※5 電力料金目安単価 31円／kWh(税込) [令和4年7月改定]

業界トップクラス※の静音性。DCモーター採用で省エネに。

※同クラスハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器における通常および最小運転音において。2023年7月1日現在。



DCモーター採用により、静かで省エネに。

送風用モーターにDCモーターを採用することで、静音化と低消費電力化を実現しました。運転時の音が静かで暮らしの邪魔をしません。また、ecoモード運転で使用すると、使う電力が少ないので、電気代の節約にもなります。（ただし、最大加湿量も低下します。）

静か



業界※
トップクラス

静かで暮らしやすい「静音設計」

最小運転音 12dB
同クラスで最小値

通常運転時 34dB
（同クラスで最小値）

※同クラスハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器における通常および最小運転音において。
2023年7月1日現在。
●通常運転時と比べ、加湿量が低下します。

省エネ



ハイブリッド式×DCモーターでしっかり省エネ

送風用モーターは効率が良く消費電力が低いDCモーターを採用。ランニングコストを下げる効果があります。

ecoモード（最大加湿）時のランニングコスト

消費電力
10W

1ヶ月の電気代
約74円 ※1

1シーズンの電気代
約446円 ※1

※1 試算条件：1日8時間、1ヶ月（30日）、1シーズン（6ヶ月）で計算。
電力料金目安単価31円／kWh（税込）〔令和4年7月改定〕

お手入れしやすい清潔機能



※イメージです。

※2
業界初

丸洗いOKのステンレストレイ

ステンレス素材でぬめりがつきにくく、角がないからゴシゴシ洗えて耐久性に優れています。



※除菌イメージ

Ag⁺除菌剤ユニット

トレイ内部に除菌効果のあるAg⁺除菌剤ユニットを搭載しています。ステンレストレイ内の菌の繁殖を抑制します。※3



フィルター乾燥運転

長期間使用しないときは、「フィルター乾燥運転」機能でしっかりと加湿器内部（加湿フィルター、送風経路、トレイ等）を乾燥し、加湿器を清潔に保ちます。


（トレイの水捨て後に使用可能な機能です。）



タンクをラクラクお掃除

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。さらにWにとってだから持ち運びもラクラク。

大容量
7.2L

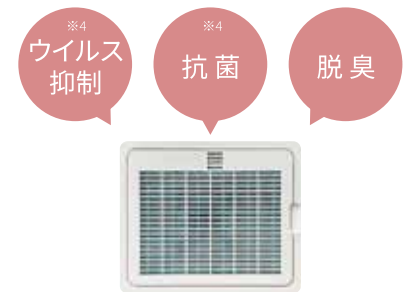

マルチクリーンフィルター

入ってくる空気を抗菌処理。吹出口から清潔な風を送ります。フィルター内の不織布がウイルス・ダニ・花粉等※5を捕集・吸着して抑制します。

注）マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、お部屋全体での効果を保証するものではありません。



お手入れ
リセット
3秒押し

お手入れサイン

ランプのお知らせで、お掃除のタイミングがすぐにわかります。

※2 ハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器への搭載。2023年7月1日現在、当社調べ。

※3 試験機関：一般社団法人 県央研究所／試験方法：水中の細菌に対して除菌剤を入れ確認／除菌対象：水中の菌（1種類の菌）／試験結果：24時間で99%以上抑制（試験番号：35042410）

※4 [ウイルス抑制] 試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター／試験方法：ISO18184、試験結果：抑制を確認（試験番号：16KB060065）

[抗菌] 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法、試験結果：99%以上抗菌（試験番号：026625-1、026625-2）

※5 [ダニ・花粉等] 試験機関名：信州大学繊維学部／試験方法：（ダニ・花粉）ELISA法・電気泳動法

「見やすく使いやすい」 ユニバーサルデザインの操作ボタン

清潔に見える化

UV-C表示

業界初
加湿運転と連動して、除菌効果のあるUV-C LEDを加湿フィルターに照射します。UV-C LEDの照射中は青色LEDが点灯します。
※ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器において、2023年7月1日現在、当社調べ。

大きくて見やすい

現在湿度表示

現在湿度の目安を1%刻みでデジタル表示します。

切タイマー

切タイマーの設定が可能です。(2・4・6・8時間)

チャイルドロック(3秒押し)

子どもが操作できないよう、ボタン操作のロックをかけます。

細かく湿度調整したい方に

湿度3段階設定調整

湿度設定を「標準」と「高め」「低め」の3段階で調整が可能です。(標準:約60%)

選べる運転モード

5種類のモード設定

●おまかせ/湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節します。
●のど・肌/のどや肌を乾燥から守るため、湿度設定を高めにして運転します。
●静音/しっかり加湿しながら風量を抑えて静かに運転します。
●eco/ヒーターをOFFにして電気代を抑えた運転をします。
●おやすみ/設定後1時間は最小運転音(12dB)で静かに運転しその後静音運転に切り替えます。操作部の明るさも自動で控えめにします。

一気に加湿したい時に

ターボ運転

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%アップした運転(最長1時間)を行い、その後は各運転モードで運転します。

お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

家族みんなが使いやすい設計

高さ
490mm

幅
422mm

奥行
245mm

チャイルド
ロック

転倒時
運転停止
機能付

脚付だから
床掃除が
しやすい

加湿フィルター 8シーズン交換不要! ※1

保証期間は安心の3年

UV-C

ハイブリッド
加湿

ロータリー
加湿フィルター

※1
フィルター
寿命
8シーズン

セルフドライ

加湿
フィルター
乾燥

内部乾燥

マルチクリンフィルター

加湿水
除菌

エコ
モード

超広口
7.2Lタンク

日本製

保証期間
3年

●適用床面積

木造和室
(27㎡)
16畳まで

プレハブ洋室
(44㎡)
27畳まで

UF-HV103R
(W) 4906128 475231
オープン価格
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●加湿量:960mL/h (50/60Hz) ●タンク容量:約7.2L
●消費電力:415W ●質量:約7.3kg
●外形寸法:幅422×高さ490×奥行245mm

1,000mL
タイプ

●適用床面積

木造和室
(34㎡)
20畳まで

プレハブ洋室
(55㎡)
33畳まで

UF-HV123R
(W) 4906128 475132
オープン価格
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●加湿量:1,200mL/h (50/60Hz) ●タンク容量:約7.2L
●消費電力:660W ●質量:約7.3kg
●外形寸法:幅422×高さ490×奥行245mm

1,200mL
タイプ

※1 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。
水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

■本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



清潔 清潔な加湿状況を手間なく保つしくみ

ロータリー 加湿フィルター

「ロータリー加湿フィルター」を定期的に回転させることで、効率よくお部屋を加湿します。フィルターは抗菌・防カビ仕様※2だから、カビ・菌の繁殖をしっかり抑制します。

セルフドライ機能

停止中はフィルターが水平になり、
水に浸からないため清潔です。

運転時

停止時

水

水

水平になって、
水に浸らない!

★2023年7月1日現在、加湿器内部のフィルター回転により
浸水有無を制御する機構において。

洗える、 超広口 4Lタンク

着脱式水槽

フィルター 乾燥機能

長時間使わない時等に

※2[抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 菌液吸収法/試験結果:99%以上の抑制を確認(試験番号:09006184-1及び2)
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911繊維製品の試験・湿式法/試験結果:抑制を確認(試験番号:09006184-3)
※3[ウイルス抑制]試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所/試験方法:ウイルス感染価を測定/試験結果:抑制を確認(試験番号:大公研第313,360,397号)試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
/試験方法:ISO18184/試験結果:抑制を確認(試験番号:16KB060065)
[抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 菌液吸収法/試験結果:99%以上の抑制を確認(006748,026625-1,026625-2)
※4 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法:浸漬法/試験結果:99%以上抑制(試験番号:環研K第799号)
※5 試験機関名:一般社団法人 県央研究所/試験方法:JIS Z 2801:2012/試験結果:99%以上の抑制を確認(試験番号:県央研第34120602-1号)
※6 [ダニ・花粉等]試験機関名:信州大学繊維学部/試験方法:(ダニ・花粉)ELISA法・電気泳動法

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、
湿った風を出して加湿します。
(注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)

吹出口
※ハイブリッド式のため風向きは見えません。

マルチクリーン
フィルター ※3

1 外気を取り込んで

3 湿った風を送風します

2 ヒーターで温めた風を
加湿フィルターに当てて
(設定湿度に達すると自動で
ヒーターをOFFにします。)

背面のマルチクリーン
フィルターから
空気が入ります。

タンク

抗菌水槽 ※5

銅メッシュ除菌材 ※4

※2 抗菌・防カビ
ロータリー
加湿フィルター

NEW

抗菌水槽 ※5

抗菌剤を添加した抗菌水槽で、水槽表面の菌の
増殖を抑制します。

マルチクリーンフィルター

入ってくる空気を抗菌処理。フィルター内
の不織布がウイルス・ダニ・花粉等※6を
捕集・吸着して抑制します。

ウイルス抑制 ※3

抗 菌 ※3

脱 臭

(注) マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィル
ター単体での実証結果であり、お部屋全体での
効果を保証するものではありません。

銅イオン除菌 ※4

加湿用水が溜まる水槽内は銅
イオンの除菌効果によりいつで
もキレイ。

- ①銅メッシュ除菌材

水槽内に銅メッシュ除菌材を装着。
水と反応し銅イオンが発生。
- ②水槽内

銅イオンの除菌効果で水を清潔に保ちます。

(注) 水槽及びタンクは定期的な掃除が必要です。

省エネ

ecoモードで
1日約4円※1

電気代がお得！
パワフルモードでも
1シーズン(6ヶ月)で約8,000円
※条件：UF-H5023Rで1日8時間パワフルモードで運転。電力料金目安単価31円/kWh(税込)で試算。
〔令和4年7月改定〕

電気代を抑えた高効率設計

省電力運転

電気代はスチームファン式の約47%※2

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定
フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

ワンタッチで省エネ

ecoモード

ヒーターをOFFにした
エコ運転です。

※加湿量(パワフルモードで運転時)が、UF-H5023Rは約70%、
UF-H7223Rは約50%になります。



運転
切換

(自動・パワフル・静音)

シーンに合わせて切換

運転モードを切り換えかしこく加湿

加湿力が高いヒーターON運転のパワフル
モードと電気代節約ヒーターOFF運転の
静音モード(省電力モード)※5、機器にお
まかせ自動モードの切り換えが可能です。



赤ちゃんもうれしい


静音運転

(静音モード)※6

おやすみの時は「静音運転」が
便利です。電気代もおさ
になります。

シンプルな大型操作パネル

大きく見やすい大型操作パネルは、
シンプルでどなたでも使いやすい設計です。

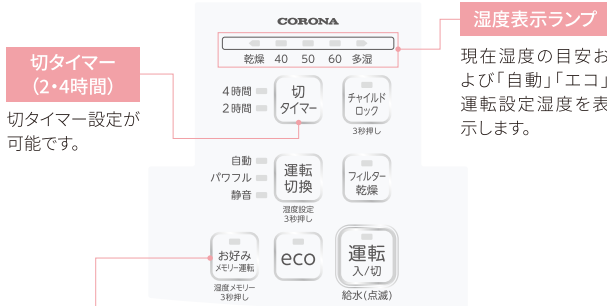

切タイマー
(2・4時間)
切タイマー設定が
可能です。

湿度表示ランプ
現在湿度の目安お
よび「自動」「エコ」
運転設定湿度を表
示します。

コンパクトサイズ

スリム&軽量

業界※
トップクラス

3.9kg

※500mL/hクラス以上・ハイブリッド(温風気化／気化)式加湿器において、2023年7月1日現在。



持ち運びもラクラク！

本体キャリングとつてが付いて、持ち運び
ラクラク。お部屋の移動もよりスムーズに。



加湿フィルター 8シーズン交換不要！※7

設定湿度に達したら、
ヒーターOFFで気化式に切り換えて省エネ運転。

※1 UF-H5023Rで1日8時間(60Hz)ecoモードで運転した場合。
※2 UF-H5023Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※3 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※4 50Hz時の試算、60Hz時は約490円。
※5 静音モード時は加湿量が約30%になります。

※6 静音モードはささやき声(30dB)より小さい23dB。(UF-H7223Rは29dB)
※7 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明
書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。
●電力料金目安単価31円/kWh(税込)〔令和4年7月改定〕

■加湿器仕様表と機能一覧

開発中のため、予告なく仕様が変更になる場合があります。

シリーズ		UF-HVシリーズ		UF-Hシリーズ	
型 式		UF-HV103R	UF-HV123R	UF-H5023R	UF-H7223R
外 観					
加湿方式		ハイブリッド(温風気化／気化)式		ハイブリッド(温風気化／気化)式	
色 相		(W) ホワイト		(W) クリアホワイト	
寸法(幅×高さ×奥行)		422×490×245mm		355×362×165mm	
質 量		約7.3kg		約3.9kg	
加湿能力	ターボ	1,120mL/h	1,350mL/h	—	
	定格	960mL/h	1,200mL/h	500mL/h	720mL/h
消費電力 (50／60Hz)	ターボ	420W	665W	—	
	定格	415W	660W	180W	345W
	ecoモード(最大)	10W		14/15W	20/25W
	最小	3W		10/11W	12/13W
適応床面積	木造和室	16畳(27㎡)	20畳(34㎡)	8.5畳(14㎡)	12畳(20㎡)
	プレハブ洋室	27畳(44㎡)	33畳(55㎡)	14畳(23㎡)	20畳(33㎡)
連続加湿運転★	定格	約7.5時間	約6時間	約8時間	約5.6時間
運転音	ターボ	42dB		—	
	定格	34dB		39dB	40dB
	最小	12dB		23dB	29dB
給 水	方式	タンク給水式		タンク給水式	
	タンク容量	約7.2L		約4.0L	

運転モード	自動	○(おまかせ)	○
	急速加湿(ターボ)	○	—
	のど・肌	○	—
	省エネ(エコモード)	○	○
	静音	○	○
	おやすみ	○	—
清潔・抗菌関係	紫外線除菌	深紫外線(UV-C)LED搭載	—
	内部乾燥(自動)	○	—
	フィルター乾燥(手動・シーズンオフ)	○	○
	除菌剤	Ag ⁺ 除菌剤ユニット	銅メッシュ除菌材
	加湿フィルター	抗菌・抗カビ／ロータリー加湿フィルター	抗菌・防カビ／ロータリー加湿フィルター
	トレイ	ステンレステレイ	抗菌水槽
	エアフィルター	マルチクリーンフィルター	マルチクリーンフィルター
お手入れ	お知らせ機能	お手入れサイン	—
	タンクの洗いやすさ	超広口タンク(直径82mm)	超広口タンク(直径82mm)
タイマー		切タイマー(2・4・6・8時間)	切タイマー(2・4時間)
チャイルドロック		○	○
保証期間		3年	3年
加湿フィルター交換寿命		8シーズン	8シーズン
給水お知らせ		○	○メロディ(大きな古時計)

●適用床面積は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。
●加湿量は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃・湿度30%で測定した値です。周囲の湿度が高い時は加湿量が減少します。
★連続加湿運転は、最大(定格)加湿能力時です。

■本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。