

■コロナ石油ファンヒーター  
3年保証のご案内

石油ファンヒーター

3年保証

CORONA

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間で、  
(例:2023年10月1日にお買い上げの場合、2026年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合  
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷  
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換  
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合  
(チ) 保証書の提示がない場合
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

!

安全に関する  
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。  
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油漏れ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。  
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。  
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油漏れないことをその場で確認してください。  
 ・カートリッジタンク・給油口にさびが発生した製品は、油が漏れて火災の原因になりますので、使用しないでください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ開めに注意

口金からの油漏れ確認

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

●変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

●衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

●スプレー缶厳禁

スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

●換気必要

ポータブル石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を燃やして、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされると誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製**  
 1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**

「1987年製から1995年製の製品に」は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ポータブル石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡ください。よろしくお願いいたします。

愛情点検

心

点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置合に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて  
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは  
便利で簡単な……

コロナ  
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が  
 便利な分割払いでお求めになれます。  
 ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造切後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。  
0030R51①

つぎの快適をつくろう。  
**CORONA**

2023暖房機器カタログ©

今冬、  
この暖かさに  
夢中です。

株式会社コロナ  
ブランドアンバサダー  
福本莉子

日本製  
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

暖房機器カタログ  
暖房機器カタログ



快適の質にこだわった  
暖かい冬を実現します。

## メリット

1

GOOD POINT

## 電気代が安い！

低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ

熱回収機構のない  
ファンヒーターが 白熱電球 だとしたら60W  
以上


当社ファンヒーターは LED電球

省エネ  
お得

\*白熱電球と同等の明るさとした場合。

※4 消費電力:60Wで運転した場合。 ※5 FH-WZ3623BYにおいて消費電力:4〜9.5Wで運転した場合。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価31円/ kWh(税込)[令和4年7月改定]

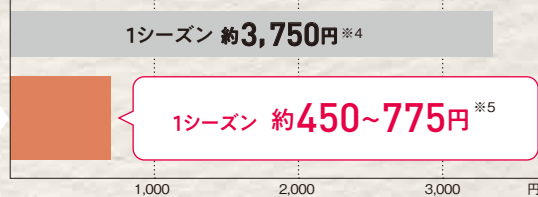

## メリット

2

GOOD POINT

## 最速7秒で点火！※6

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

## 秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。  
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。  
※点火すると設定は解除されます。予定に合わせて  
便利でお得！就寝前にセット、起床後、  
すぐに点火！外出前にセット、帰宅後、  
すぐに点火！

## 秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。  
予熱のために平均約80Wの電力を消費します。いつでもすぐに  
快適・便利！

給油後、すぐに点火！



入浴後、すぐに点火！

## 通常点火

通常点火時間が早くなりました。

注)室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10〜60秒程度長くなります。  
※VX67・73タイプは通常点火120秒です。2.5~3.6kW  
タイプ

約55秒(従来75秒)

4.6・5.7kW  
タイプ

約65秒(従来75秒)

## CORONA の

## バーナが低消費電力な理由とは？

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)※1しました。

※1 FH-WZ3623BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。


※2 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/ kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※3 2023年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。

## 石油ファンヒーターにおいて 低消費電力No.1※3

DCモーター採用で電気代がグーンと安くなりました。

■1シーズンの電気代比較(強運転時)※2

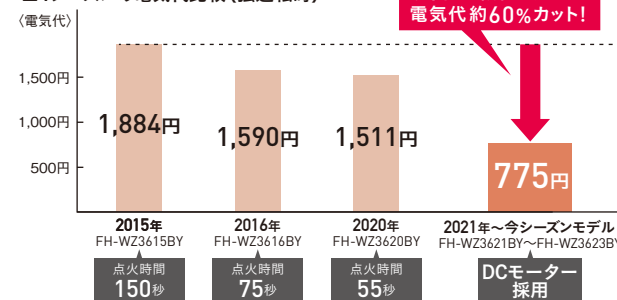

## メリット

3

GOOD POINT

## 灯油が長持ち！※7

火力が絞れるから1回の給油で長時間運転

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

7.2L  
タンク

給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間

3.6kWタイプ

約126時間  
~約21時間  
運転できます。

4.6kWタイプ

約103時間  
~約16時間  
運転できます。

5.7kWタイプ

約93時間  
~約13時間  
運転できます。さらに★  
長時間運転  
が可能に！

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。★2022年と2023年、5.7kWモデルの比較。

火力が絞れるから、

長時間運転が実現できます。



給油回数が少ないから

ラクでお得！



## メリット

4

GOOD POINT

## 手を汚さずにカンタン給油！※8

よごれま栓タンク搭載

※8 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると  
手にニオイがつく床が汚れるから  
キャップの置き場に困る

&gt;キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引いて開ける

ワンアクションで  
開く

フタを押してパチンと閉める

ワンタッチで  
閉まるひっくり返さず！  
片手で運べる！

&gt;ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち  
上げて  
確認確認窓の青色のカラー  
サインで確実に閉まった  
ことをお知らせします。

ロック時

コロナ  
なら

音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

キャリングとって (WZ・VXシリーズのみの機能です。)

片手でラクラク持ち運べる  
(キャリングとって)が付いた  
よごれま栓カートリッジタンク  
です。3,669万台  
の実績  
選ばれて36年



| CORONA<br>石油ファンヒーター<br>ラインアップ       |                        | 大型オレンジ液晶搭載<br>パワフル快適暖房！<br>G<br>Series                                            |  | コンパクト設計で<br>手軽に快適暖房！<br>G32<br>Type                                                 |  | 消火時のニオイ<br>約40%*カット！<br>VG<br>Type                                                                     |  | 小部屋に最適な<br>コンパクトモデル<br>mini<br>Type                                                 |  | 高性能<br>スタイリッシュモデル<br>VX<br>Series                                                           |  | あったかルーバー搭載の<br>フラッグシップモデル<br>WZ<br>Series                                           |  |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2023<br>石油ファンヒーター<br>3年保証<br>CORONA |                        |  |  |  |  | <br>※FH-G3223Yとの比較。 |  |  |  | <br>リモコン |  |  |  |
| 暖房のめやす                              | 木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)  |                                                                                   |  | FH-G3223Y                                                                           |  | FH-VG3323Y                                                                                             |  | FH-M2523Y                                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで) |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 木造 10畳まで (コンクリート13畳まで) | FH-G3623BY                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | FH-VX3623BY                                                                                 |  | FH-WZ3623BY                                                                         |  |
|                                     | 木造 12畳まで (コンクリート17畳まで) | FH-G4623BY                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | FH-VX4623BY                                                                                 |  | FH-WZ4623BY                                                                         |  |
|                                     | 木造 15畳まで (コンクリート20畳まで) | FH-G5723BY                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | FH-VX5723BY                                                                                 |  | FH-WZ5723BY                                                                         |  |
|                                     | 木造 17畳まで (コンクリート24畳まで) |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | FH-VX6723BY                                                                                 |  |                                                                                     |  |
|                                     | 木造 19畳まで (コンクリート26畳まで) |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | FH-VX7323BY                                                                                 |  |                                                                                     |  |
| 便利・快適機能                             | 秒速タイマー (7秒点火タイマー)      |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 秒速点火 (7秒点火)            |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 通常点火                   | 36タイプ<br>55秒                                                                      |  | 46・57タイプ<br>65秒                                                                     |  | 55秒                                                                                                    |  | 55秒                                                                                 |  | 36タイプ<br>55秒                                                                                |  | 46・57タイプ<br>65秒                                                                     |  |
|                                     | ターボモード                 |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | 67・73タイプを除く。                                                                                |  |                                                                                     |  |
|                                     | ロング温風1/f               |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | 67・73タイプを除く。                                                                                |  |                                                                                     |  |
|                                     | 快適・足もと暖房               |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | ダブルフロー                                                                                      |  | トリプルフロー&ルーバースイング                                                                    |  |
|                                     | リモコン                   |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 10年バックアップタイマー          |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | ダブル表示/ダブルタイマー          |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 光る延長お知らせリング            |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 見やすい液晶                 | 大型オレンジ液晶                                                                          |  | グレー液晶                                                                               |  | 大型オレンジ液晶                                                                                               |  | オレンジ液晶                                                                              |  | 大型白文字バックライト液晶                                                                               |  | 大型大文字バックライト液晶                                                                       |  |
|                                     | お知らせ                   | お知らせサイン2色                                                                         |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  | お知らせサイン2色                                                                           |  | トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)                                                                      |  | トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)                                                              |  |
|                                     | NEW お知らせ消音モード          | NEW                                                                               |  | NEW                                                                                 |  | NEW                                                                                                    |  | NEW                                                                                 |  | NEW                                                                                         |  | NEW                                                                                 |  |
| エコ機能                                | 省エネセンサー                |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | エコガイド                  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 火力セレクト                 | (強/弱 2段階切替)                                                                       |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | 火力セレクト                                                                                      |  | 火力セレクト                                                                              |  |
|                                     | 新ecoモード/NEW セーブモード     | NEW セーブモード                                                                        |  | NEW セーブモード                                                                          |  | 新ecoモード                                                                                                |  | NEW セーブモード                                                                          |  | 新ecoモード                                                                                     |  | 新ecoモード                                                                             |  |
|                                     | 低消費電力仕様                |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | DCモーター搭載 67・73タイプを除く。                                                                       |  | DCモーター搭載                                                                            |  |
|                                     | 待機時消費電力1W以下            |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
| ニオイ低減機能                             | 光触媒除菌・脱臭フィルター          |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | ルーバー/シャッター             |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  | 消臭シャッター                                                                                     |  | 足もとあったかルーバー                                                                         |  |
|                                     | においとり触媒                |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | クリーン消火                 | 消臭制御                                                                              |  | 消臭制御                                                                                |  | プレミアム消臭「極」制御                                                                                           |  | 消臭制御                                                                                |  | プレミアム消臭「極」制御                                                                                |  | プレミアム消臭「極」制御                                                                        |  |
|                                     | ニオイカットメカ               |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
| 給油機能                                | タンクモニター                |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 灯油切れカウントダウン表示          |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 見やすく大きな油量計窓            |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | 給油お知らせメロディー            |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |
|                                     | よごれま栓                  | よごれま栓                                                                             |  | よごれま栓                                                                               |  | よごれま栓                                                                                                  |  | よごれま栓                                                                               |  | キャリングとって付                                                                                   |  | キャリングとって付                                                                           |  |
|                                     | タンク容量                  | 7.2L                                                                              |  | 5L                                                                                  |  | 5L                                                                                                     |  | 3.6L                                                                                |  | 7.2L                                                                                        |  | 7.2L                                                                                |  |
|                                     | 給油時自動消火                |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                             |  |                                                                                     |  |

石油ファンヒーター 機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

| 便利・快適機能                  |                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                            |                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 秒速タイマー<br>(7秒点火<br>タイマー) | 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。<br>※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。(VX67・73タイプを除く)<br>※予熱中は平均約100Wの電力を消費します。(VX67・73タイプ)                                 |                       |                                                                                            |                             |
| 秒速点火<br>(7秒点火)           | あらかじめ秒速点火をセットしておくことで、運転キーを押すと約7秒で点火します。<br>※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。(VX67・73タイプを除く)<br>※秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約100Wの電力を消費します。(VX67・73タイプ) |                       |                                                                                            |                             |
| 通常点火<br>55～65秒※          | 点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55～65秒まで短縮しました。<br>※VX67・73タイプは通常点火120秒です。<br>※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。                                                                       | ルーバー<br>スイング          | ルーバーが火力に応じた制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。                                                    |                             |
| ターボモード                   | ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせゼンザーを鳴らして通常運転に戻ります。<br>※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。                                                                     | トリプルフロー               | 2層の気流＋ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。                                                            |                             |
| ロング温風1/f                 | 「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。                                                                                  |                       | W2シリーズ<br>2023年モデル<br>FH-WZ3623BY<br>ロング温風1/fイメージ<br>最大温風到達距離230cm<br>※最大230～最小170cm(強運転時) |                             |
| ダブルフロー                   | 温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。                                                                                                                                                     | リモコン                  | リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。                                 |                             |
| 大型大文字<br>バックライト<br>液晶    | 白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。                                                                                                                                      | 大型白文字<br>バックライト<br>液晶 | 白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。                                                |                             |
| (大型)<br>オレンジ液晶           | 視認性の高いオレンジ液晶で文字表示がはっきり見えます。バックライトは付いていません。                                                                                                                                          | トリプルサイン/<br>お知らせサイン   | 自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。                                                       | ダブル表示<br>(時間・温度)            |
| 10年<br>バックアップ<br>タイマー    | リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。                                                                                                                                                | 光る延長<br>お知らせ<br>リング   | 3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。                                        | NEW<br>お知らせ<br>消音モード        |
|                          |                                                                                                                                                                                     | ダブル<br>タイマー           | お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。                                          | シーンに合わせて、お知らせ音を消音することができます。 |

| 給油機能            |                                                                         |                                                                                                                                                         |                       |                                             |                 |                                   |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| タンクモニター         | 8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。                                          |                                                                                                                                                         | 灯油切れ<br>カウントダウン<br>表示 | 給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。   |                 |                                   |                                    |
| よごれま栓           | 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。                                       | <div>1 </div> <div>2 </div> <div>3 </div> <div>4 </div> <div>つまみを引いて開ける   給油時もフタが離れません   フタを押して閉める   持ち上げて確認</div> <div>※写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。</div> |                       |                                             | 給油お知らせ<br>メロディー | 給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。 |                                    |
| 見やすく大きな<br>油量計窓 | 油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。<br>（窓高さ従来機種32mmに対し70mm） |                                                                                                                                                         | そのままキャリー<br>よごれま栓     | 片手でラクラク持ち運べる（キャリングとって）が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。 | キャリング<br>とって    | 給油時<br>自動消火                       | 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。 |

| エコ機能          |                                                                         |                     |                                                    |          |                                                  |                  |                                    |             |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|--|
| 省エネ<br>センサー   | 人の存在を検知し、約10分間人がいなかったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。                |                     |                                                    |          |                                                  |                  |                                    |             |  |
| 新ECOモード       | 室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。                        | 20℃<br>ECO          | ECO運転<br>60%に抑制                                    | ecoセーブ運転 | セーブ消火<br>23℃<br>消火                               |                  |                                    |             |  |
| NEW<br>セーブモード | 最大火力を60%に抑えて運転します。室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火して室温を調節します。 | エコガイド               |                                                    |          | エコガイドキーを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。 | 「1日の灯油の使用量」が見える! |                                    |             |  |
| 低消費電力<br>仕様   | コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。                  | 待機時<br>消費電力<br>1W以下 | コロナ石油ファンヒーターは、電源プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。 | 火力セレクト   |                                                  |                  | 強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。 | 強<br>中<br>弱 |  |

| ニオイ低減機能                      |                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 光触媒除菌・<br>脱臭フィルター            | 器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。 |    | 足もとあったか<br>ルーバー                                                                       | 上下2枚のビッグルーバーが温度ムラを抑えて動き、消火時はルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。 |    |
| においと触媒                       | わずかに残った未燃ガスをにおいと触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。     |  | 消臭シャッター                                                                               | 消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。                |  |
| クリーン消火<br>(プレミアム消臭<br>「極」制御) | 消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。       |  |  |                                                            |                                                                                       |
| クリーン消火<br>(消臭制御)             | 強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。          |  | ニオイカット<br>メカ                                                                          | 細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。                      |  |

| その他の機能        |                                              |                      |                                                       |              |                                     |               |                                                                          |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 運転モード<br>保持機能 | 電源プラグを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているので、再設定が不要です。 | 静音設計<br>(弱燃焼時)       | 燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。(FH-WZ3623BYにおいて) | チャイルド<br>ロック | お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。              | 高地切換<br>モード   | 標高が500m以上の場所でお使いいただくにセットします。(WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります) |  |  |
| ホーローグリル       | グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。          | 24時間<br>デジタル<br>タイマー | 24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。                           | 対震自動消火<br>装置 | 燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。 | 不完全燃焼<br>防止装置 | 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。                                 |  |  |

|              |            |                                                                                                                    |                 |                                                                                                    |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■特定製品の指定について | PSC<br>対応品 | 石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク(特定製品)」についてをご参照ください。 | ■設計上の標準使用期間について | 【設計上の標準使用期間】8年<br>石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。 |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|





石油ファンヒーター

G Series

G32 Type

灯油長持ちで給油回数が少ない。  
おトクに快適、ラクラク速暖！

G Series

秒速タイマー  
(7秒点火タイマー)

秒速点火  
(7秒点火)

通常点火55～65秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ  
タイマー

ダブル表示/  
ダブルタイマー

光る延長お知らせ  
リンク

大型オレンジ液晶

お知らせサイン  
(2色)

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト  
(強/弱 2段階切替)

セーブモード

低消費電力仕様

待機時消費電力  
1W以下

光触媒除菌・脱臭  
フィルター

消臭シャッター

においとろ触媒

クリーン消火  
(消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ  
カウントダウン表示

見やすく大きな  
油量計窓

給油お知らせ  
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



灯油長持ち

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

■給油1回の能力別運転時間

7.2L  
タンク

3.6kW  
タイプ

約126時間～約21時間  
運転できます。

さらに★  
長時間運転  
が可能に！

5L  
タンク

3.2kW  
タイプ

約82時間  
～約16時間  
運転できます。

4.6kW  
タイプ

約103時間  
～約16時間  
運転できます。

5.7kW  
タイプ

約93時間  
～約13時間  
運転できます。

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。  
★2022年と2023年、5.7kWモデルの比較。

NEW セーブモード

最大火力を抑えて灯油を節約。

運転中にセーブキーを押すだけで最大火力を60%に抑えて運転。自動的に室温を調節します。

60%に抑制

セーブ

通常点火時間

通常点火時間のさらなる短縮。

従来通常点火時間75秒を10～20秒短縮。さらに快適にお使いいただけます。

G32・36タイプ

G46・57タイプ

(従来75秒)約55秒

(従来75秒)約65秒

いつもですぐに  
快適・便利！

選べる(秒速タイマー)(秒速点火)

最速7秒で点火するから速暖！

秒速タイマー(7秒点火タイマー※1)

秒速点火(7秒点火※2)

予定に合わせて  
便利でお得！

就寝前にセット。起床後、  
すぐに点火！

外出前にセット。帰宅後、  
すぐに点火！

いつでもすぐに  
快適・便利！

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。  
※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

※詳しくは1ページをご覧ください。

石油ファンヒーター

G Series

大型オレンジ液晶で表示が見やすい。  
リビングをパワフルに暖房。

Gシリーズの  
動画はこちらから。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳まで

13畳まで

FH-G3623BY

(W)4906128 451235  
(C)4906128 451334

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅442×奥行334mm

質量 11.1kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB

低消費電力 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 3.60～0.59kW

PSC  
対応品

通常  
点火

55秒

操作パネル

セーブ

秒速

表示切換

火力  
セレクト

タイマー

設定温度

室内温度

20 18

温度/時刻

分

時

運転

延長

セレクト

NEW セーブモード

最大火力を60%に抑えて運転  
小さなお部屋や春先、秋口に便利！

(W)シェルホワイト

(C)メタリックベージュ

木造(戸建)

コンクリート(集合)

12畳まで

17畳まで

FH-G4623BY

(W)4906128 455035  
(C)4906128 455134

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅504×奥行334mm

質量 11.9kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 4.62～0.72kW

PSC  
対応品

通常  
点火

65秒

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15畳まで

20畳まで

FH-G5723BY

(W)4906128 455233  
(C)4906128 455332

オープン価格※

外形寸法 高さ426×幅504×奥行334mm

質量 11.9kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

(W)シェルホワイト

(C)メタリックベージュ

石油ファンヒーター

G32 Type

通常点火時間が約55秒。  
コンパクト設計で手軽に快適暖房。

G32タイプの  
動画はこちらから。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳まで

12畳まで

FH-G3223Y

(W)4906128 451037  
(S)4906128 451136

オープン価格※

外形寸法 高さ424×幅385×奥行325mm

質量 8.8kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力 弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

暖房出力 3.19～0.63kW

PSC  
対応品

通常  
点火

55秒

操作パネル

秒速

タイマー

表示切換

セーブ

設定温度

室内温度

20 18

温度/時刻

分

時

延長

セレクト

運転

入/切

NEW セーブモード(2秒押し)

最大火力を60%に抑えて運転  
小さなお部屋や春先、秋口に便利！

(W)シェルホワイト

(S)サテンシルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

G32 Type

秒速タイマー  
(7秒点火タイマー)

秒速点火  
(7秒点火)

通常点火55秒

ターボモード

ロング温風1分

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ  
タイマー

ダブル表示/  
ダブルタイマー

光る延長お知らせ  
リンク

グレー液晶

お知らせサイン  
(2色)

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

セーブモード

低消費電力仕様

待機時消費電力  
1W以下

光触媒除菌・脱臭  
フィルター

消臭シャッター

においとろ触媒

クリーン消火  
(消臭制御)

ニオイカットメカ

タンクモニター

灯油切れ  
カウントダウン表示

見やすく大きな  
油量計窓

給油お知らせ  
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置







石油ファンヒーター

VX  
Series

消臭シャッター&プレミアム消臭「<sup>きわみ</sup>極」搭載。  
W消臭&足もと温風で快適。

消臭シャッター プレミアム消臭「<sup>きわみ</sup>極」

W消臭でニオイ低減。

消臭  
シャッター搭載



シャッターが閉じて  
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ  
総炭化水素

約25%低減

(FH-G3623BYとの比較)

点火直前まで  
シャッターを閉じる

最適量の  
気化ガスで着火

消火時のニオイ

プレミアム  
消臭「<sup>きわみ</sup>極」

詳しくは15ページをご覧ください。

ロング温風1/f (67・73タイプを除く)

1/f ゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと  
評価いただきました！

※詳しくは14ページをご覧ください。

ターボモード (67・73タイプを除く)

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒から  
カウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

| 木造(戸建)                       | コンクリート(集合)                   |
|------------------------------|------------------------------|
| 10 <sup>(16.5㎡)</sup><br>畳まで | 13 <sup>(21.5㎡)</sup><br>畳まで |

暖房出力 3.60~0.59kW

FH-VX3623BY

(H)4906128 456230 (W)4906128 456131

希望小売価格 > 61,380円(税抜55,800円)

PSC  
対応品

低消費電力 No.1

通常  
点火 55秒

DCモーター搭載

☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 外形寸法  | 高さ466×幅458×奥行334mm  |
| 質量    | 12.0kg 待機時消費電力 0.8W |
| 運転音   | 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB   |
| 低消費電力 | 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)    |

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H) グレー



(W) ホワイト

低消費電力  
業界 No.1

電気代が一番安い  
ファンヒーター。\*

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、  
FH-VX3623BY・VX4623BYは  
業界No.1の低消費電力を実現しました。

☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。  
※石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。

■1ヵ月の電気代 ※1※2


FH-G3623BY

151~265円

FH-VX3623BY

79~136円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。  
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。



電気代は  
半分!

※弱燃焼時


ダブルフロー

足もと温風。

CORONA  
独自

2層の気流で温風の上昇を抑えます！

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

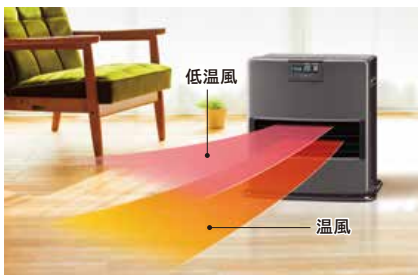

低温風

温風

石油ファンヒーター

VX  
Series  
大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。  
広いリビングダイニングを速暖！

大能力 火力セレクト

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。



17畳木造(戸建)  
VX67タイプ

19畳木造(戸建)  
VX73タイプ



お部屋に合わせて 最適火力に固定。

| 木造(戸建)                       | コンクリート(集合)                   |
|------------------------------|------------------------------|
| 17 <sup>(28.0㎡)</sup><br>畳まで | 24 <sup>(39.5㎡)</sup><br>畳まで |

暖房出力 6.65~1.06kW

PSC  
対応品

通常  
点火 120秒

| 木造(戸建)                       | コンクリート(集合)                   |
|------------------------------|------------------------------|
| 19 <sup>(31.5㎡)</sup><br>畳まで | 26 <sup>(43.0㎡)</sup><br>畳まで |

暖房出力 7.25~1.19kW

PSC  
対応品

通常  
点火 120秒

FH-VX4623BY

(H)4906128 456438 (W)4906128 456339

希望小売価格 > 71,280円(税抜64,800円)

PSC  
対応品

低消費電力 No.1

通常  
点火 65秒

DCモーター搭載

☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

FH-VX5723BY

(H)4906128 456636 (W)4906128 456537

希望小売価格 > 82,280円(税抜74,800円)

PSC  
対応品

通常  
点火 65秒

DCモーター搭載



(H) グレー



(W) ホワイト

(H) グレー

(W) ホワイト

FH-VX6723BY

(W)4906128 456735

希望小売価格 > 91,080円(税抜82,800円)

PSC  
対応品

通常  
点火 120秒

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 外形寸法  | 高さ486×幅560×奥行334mm  |
| 質量    | 14.5kg 待機時消費電力 0.6W |
| 運転音   | 弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB   |
| 低消費電力 | 弱燃焼時12W(強燃焼時28W)    |

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX7323BY

(W)4906128 456834

希望小売価格 > 108,680円(税抜98,800円)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 外形寸法  | 高さ486×幅560×奥行334mm  |
| 質量    | 14.5kg 待機時消費電力 0.6W |
| 運転音   | 弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB   |
| 低消費電力 | 弱燃焼時12W(強燃焼時29W)    |

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。



(W) ホワイト

VX  
Series

秒速タイマー  
(7秒点火タイマー)

秒速点火  
(7秒点火)

通常点火55~65秒  
(67・73タイプを除く)

ターボモード  
(67・73タイプを除く)

ロング温風1/f  
(67・73タイプを除く)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ  
タイマー

ダブル表示/  
ダブルタイマー

光る延長お知らせ  
リング

大型白文字  
バックライト液晶

トリプルサイン  
(3色)

お知らせ消音モード

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力  
1W以下

光触媒除菌・脱臭  
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火  
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

タンクモニタ

灯油切れ  
カウントダウン表示

見やすく大きな  
油量計窓

給油お知らせ  
メロディー

そのままキャリー  
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能  
●静音設計  
●チャイルドロック  
●高地切換モード[2,000m対応]  
(67・73タイプは1,500m対応)  
●ホーローグリル  
●24時間デジタルタイマー  
●対震自動消火装置  
●不完全燃焼防止装置



## トリプルエコ&DCモーター搭載で 灯油代も電気代もさらにおトク！

低消費電力

業界**No.1**☆

### 電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、FH-WZ3623BY・WZ4623BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

☆2023年5月現在。  
WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。  
※石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。

電気代は  
半分！

G36タイプ 10/11W  
WZ36タイプ 4/4W ※弱燃焼時

■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-G3623BY 151~265円

新機種  
FH-WZ3623BY

79~136円

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

#### eco 1 足もとあったかルーバー


お部屋全体に快適温風が届けます！




#### トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。  
●ダブルの温風&ルーバーで室温を均一★な状態に近づけます。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3623BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。



FH-VX3623BY:ダブルフロー



FH-WZ3623BY:トリプルフロー

※ロング温風1/fで強弱する温風の中間点での比較。

#### eco 2 省エネセンサー

人の動きを検知し火力を調整・消火。

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

#### eco 3 新ecoモード

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



新ecoモードなら  
通常運転と比べて

約**7,600円**※3  
お得に！

1シーズン 灯油代+電気代

約**13,100円**※4

お得に！

灯油代+電気代が  
3つの快適エコで

3.6kWタイプ 約**13,100円**節約

4.6kWタイプ 約**16,900円**節約

5.7kWタイプ 約**20,900円**節約

1シーズン  
灯油代+  
電気代

※3 FH-WZ3623BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。  
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格111円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

お部屋に合わせて

お選びください。



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



(TM) ウディブラウン  
(3.6kWタイプのみ)

標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの  
対応が可能です。

## 足もとあったかルーバーとロング温風1/fで 快適温風が遠くまで届く！

### 足もと あったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ  
火力に応じて動き、温度ムラの少ない  
温風が届けます。

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、  
お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。



ルーバー  
スイング

火力に応じて快適スイング！



#### 火力に応じてルーバー角度を制御



弱  
運転時


ルーバーを水平から下  
向きまで大きく動かすこ  
とで温度ムラの少ない運  
転を行います。



強  
運転時

ルーバーが下向きになる  
角度を調整し、より広範  
囲を暖めます。※5

#### FH-WZ3623BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

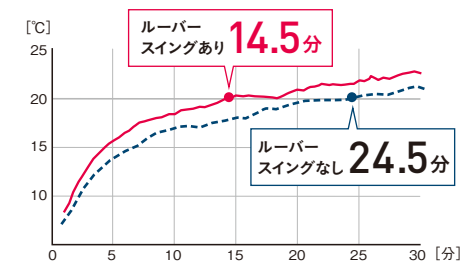

足もと温度(床から30cm)が  
20℃になるスピード

24.5分 → **14.5分**  
【約40%スピードアップ※6】

●試験条件:FH-WZ3623BYにおいて、ルーバー  
スイング有無の比較。当社住環境試験室にて初  
期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。  
器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とそ  
の左右の3点の温度の平均値。

### ロング温風1/f



1/f ゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。  
心地のよい温風を足もとまで届けます。

「1/f ゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで  
“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。  
例えば高原のそよ風や波の音、  
小鳥のさえずりなどの自然音や  
ろうそくの炎などにも含まれるといわれています。




最大温風到達距離 約**230cm**※7

足もと  
温度上昇 **40%**※6  
スピード  
アップ！

約**9割**の方に心地よいと  
評価をいただきました。

あまり心地よいと  
感じなかった 3.6%

まったく心地よいと  
感じなかった 0.9%

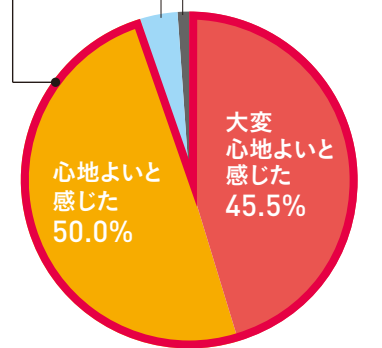

n=110

●110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対する  
アンケート実施の結果。

#### WZシリーズ2023年モデルの温風到達距離イメージ

WZシリーズ  
2023年モデル  
FH-WZ3623BY  
ロング温風1/fイメージ

最大温風到達距離230cm

※5 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

※6 FH-WZ3623BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。

※7 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230~最小170cm(強運転時)まで変化します。  
ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。

※8 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。



換気後はターボモードで、  
お部屋の温度がすばやく回復。



ターボモード搭載で  
暖房出力  
**10%UP**

**ターボモード搭載**  
ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。  
☆ 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

○イラストはイメージです。

プレミアム消臭「**極**」

コロナ石油ファンヒーターにおいて

**No.1の消臭性能で快適。**



※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&におとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズ、VGタイプに搭載。

独自の消臭システムで

点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

足もと  
あったか**ルーバー**

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて  
しっかり消臭。




点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)

**約25%低減**※1

点火時臭気残存率比較



●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較


点火直前までルーバーを閉じる + 最適量の気化ガスで着火

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)

**約70%低減**※1

消火時臭気残存率比較



●吹出口からの総炭化水素量(THC)の比較

※1 グリルフード採集法により、器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-WZ3623BYと固定式ルーバー-FH-G3623BYで比較。

プレミアム消臭「**極**」


消臭 1 クリーン消火 & ニオイカットメカ



**クリーン消火**  
消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



**灯油も、根こそぎ吸引**  
ニオイカットメカノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。



**におとり触媒**  
わずかに残った未燃ガスをにおとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭 3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2



抗菌仕様



光触媒除菌・脱臭フィルター  
メッシュフィルター

菌やカビの発生を抑えます。

プレミアム消臭「**極**」搭載。  
ルーバースイングで快適温風。



| 木造(戸建)           | コンクリート(集合)     |
|------------------|----------------|
| 10 (16.5㎡) 畳まで   | 13 (21.5㎡) 畳まで |
| 暖房出力 3.60~0.59kW |                |



FH-WZ3623BY

(KG)4906128 457039  
(WG)4906128 456933  
(TM)4906128 457138

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 外形寸法  | 高さ466×幅458×奥行338mm  |
| 質量    | 11.8kg 待機時消費電力 0.8W |
| 運転音   | 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB   |
| 低消費電力 | 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)    |

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(KG) グランブラック

(WG) グランホワイト

(TM) ウッディブラウン

| 木造(戸建)           | コンクリート(集合)     |
|------------------|----------------|
| 12 (20.0㎡) 畳まで   | 17 (28.0㎡) 畳まで |
| 暖房出力 4.62~0.72kW |                |

| 木造(戸建)           | コンクリート(集合)     |
|------------------|----------------|
| 15 (25.0㎡) 畳まで   | 20 (33.0㎡) 畳まで |
| 暖房出力 5.65~0.80kW |                |

FH-WZ4623BY

(KG)4906128 457336 (WG)4906128 457237

希望小売価格 > 84,480円(税抜76,800円)



|       |                     |
|-------|---------------------|
| 外形寸法  | 高さ466×幅520×奥行338mm  |
| 質量    | 12.6kg 待機時消費電力 0.8W |
| 運転音   | 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB   |
| 低消費電力 | 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)    |

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(KG) グランブラック

(WG) グランホワイト

操作パネル



WZ Series

秒速タイマー  
(7秒点火タイマー)

秒速点火  
(7秒点火)

通常点火  
55~65秒

ターボモード

ロング温風1/f

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ  
タイマー

ダブル表示/  
ダブルタイマー

光る延長お知らせ  
リング

大型大文字  
バックライト液晶

トリプルサイン  
(3色)

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力  
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭  
フィルター

足もとあったか  
ルーバー

におとり触媒

クリーン消火  
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ  
カウントダウン表示

見やすく大きな  
油量計窓

給油お知らせ  
メロディー

そのままキャリー  
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



ポータブル  
石油ストーブ(対流型)  
**SL**  
Series

レトロスタイルが魅力の  
**インテリア暖房。** 遠赤外線暖かさが360°広がります。



## SLのある暮らし RoomClip × CORONA

日本最大のお部屋のインテリア実例共有サイト「RoomClip」に投稿されたコロナのポータブル石油ストーブSLシリーズのあるお部屋を見てみましょう。冬の暮らしをおしゃれに暖めるアイデアがたくさん見つかりそうです。



Room No.1516021 nonさま

Room No.37513 millomilloさま

Room No.346227 328さま

Room No.3494233 anas003さま  
※画像は「RoomClip」より引用

SLのある暮らし



コロナ  
特設サイト  
公開中

ルームクリップ コロナ

RoomClip × CORONA



**SL-5123**  
(W)4906128 458838



希望小売価格  
**36,080円(税抜32,800円)**

| 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|------------|
| 13畳まで  | 18畳まで      |

暖房出力 **5.14kW**

外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm  
質量 9.9kg タンク容量 6.0L  
乾電池別売 > 単一形/2個使用

**SL-6623**  
(W)4906128 458739



希望小売価格  
**37,180円(税抜33,800円)**

| 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|------------|
| 17畳まで  | 23畳まで      |

暖房出力 **6.59kW**

外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm  
質量 11.2kg タンク容量 7.0L  
乾電池別売 > 単一形/2個使用

■電源(100V)不要  
■ロングセラー

タンク  
一体式



ポータブル  
石油ストーブ(反射型)

**SX・RX**  
Series

■ 電源(100V)不要 ■ 停電時使用可能 ■ 信頼の日本製  
**輻射熱で暖める無風暖房。**



**遠赤ブレード** (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

**遠赤  
ブレード**

遠赤外線放射量が  
**30%もアップ**

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3523WY・SX-E2923Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)




表面温度測定実験

遠赤ブレード  
無しの場合



遠赤外線  
輻射バーナ  
遠赤ブレード  
有りの場合




**トリプル消臭** (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

### 1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にできるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3523WY・SX-E2923Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)

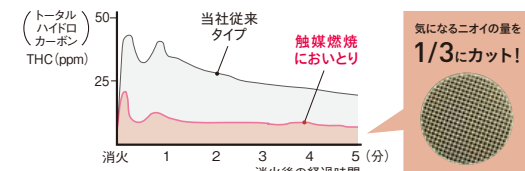

### 2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

### 3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてでもイヤなニオイを抑えます。

**よごれまぐ** (全機種)

手を汚さずにカンタン給油。

選ばれて36年  
**3,669万台**  
の実績

**電子点火** (SX-Eタイプ)

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。

●ピーという放電音がして点火します。

点火ボタン  
ON!



こんな悩みを解決!



キャップに触ると  
手にニオイがつく



床が汚れるから  
キャップの置き場に困る

つまみを  
引いて開ける



ワンアクションで  
開く

フタを押して  
パチンと閉める



ワンタッチで  
閉まる

キャップが離れないから床も汚れにくい

コロナ  
独自

当社のタンクは、音・色・  
指先の感触で、ロックを  
確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。



持ち上げて確認!  
閉めた後、しっかり  
閉まっているかご確  
認ください。

確認窓の青色の  
カラーサインで  
確実に閉まった  
ことをお知らせ  
ロック時  
します。

※写真のよごれまぐタンクは、SX-E3523WY・E2923WY・RX-2923WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



2023 **CORONA** ポータブル石油ストーブ(反射型)ラインアップ

| SX・RX<br>Series        |                  | 遠赤外線たっぷりでニオイも少ない<br>最上級タイプ                                                        |  | ホワイトと木目が選べる<br>ワイドタイプ                                                             |  | 広いお部屋に最適な<br>パワフルタイプ                                                              |  | 電子点火で簡単点火<br>縦型タイプ                                                                |  | シンプルで使いやすい<br>スタンダード<br>タイプ                                                        |  | 基本機能充実の<br>ワイドタイプ                                                                   |  | ポータブルの<br>基本タイプ                                                                     |  |      |  |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 20～21ページ               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| 暖房のめやす                 |                  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  | RX-2223Y                                                                            |  |      |  |
| 木造6畳まで<br>コンクリート8畳まで   |                  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 木造7畳まで<br>コンクリート9畳まで   |                  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  | SX-EA24Y                                                                          |  | SX-2423Y                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 木造8畳まで<br>コンクリート10畳まで  |                  |                                                                                   |  | SX-E2923Y                                                                         |  | SX-E2923WY                                                                        |  |                                                                                   |  | SX-EA28Y                                                                           |  | SX-2823Y                                                                            |  | RX-2923WY                                                                           |  |      |  |
| 木造9畳まで<br>コンクリート13畳まで  |                  | SX-E3523WY                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 木造10畳まで<br>コンクリート13畳まで |                  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  | SX-E3723Y                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 給油機能                   | よこれま栓・タンク容量      | 5L                                                                                |  | 4L                                                                                |  | 5L                                                                                |  | 4L                                                                                |  | 4L                                                                                 |  | 4L                                                                                  |  | 5L                                                                                  |  | 3.7L |  |
|                        | 給油サイン            |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 快適性                    | 遠赤ブレード           |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
|                        | 黒色メッシュガード        |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 操作性                    | 燃焼リング付バーナ        |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
|                        | 電子点火             |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
|                        | カラー点火／スピード消火ボタン  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
|                        | ポジションマーク付大型丸ハンドル |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 消臭                     | 触媒燃焼においとり&クリーン燃焼 |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
|                        | ニオイカット消火         |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |
| 安全性                    | 給油時自動消火          |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |      |  |

注)ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。  
当社ポータブル石油ストーブと石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

ポータブル石油ストーブ 機能説明一覧

給油機能

給油サイン

給油ときをひと目で確認できる  
便利な給油サイン。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率  
良く燃焼させます。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リ  
ングによって豊富な遠赤外  
線を放射します。

安全性

黒色メッシュガード

安全性に配慮したガード部  
に、高敏感のある黒のメ  
ッシュガードを採用しています。

■ 特定製品の指定について

PSC  
対応品

ポータブル石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定  
され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない  
製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消  
火時に発生するイヤなニオイ  
を抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることによ  
り、ニオイの元となる未燃焼  
ガスを燃やしきり、ニオイの  
発生を抑えます。

■ 設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間 8年

ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用  
者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオ  
レンジ色。消火ボタンは触っ  
ただけで分かるよう凹凸をつ  
けました。

ポジションマーク付  
大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハ  
ンドル。視認性の高いオレンジ  
色のマークが付いてさらに分  
かりやすくなりました。

危険

ガソリン使用禁止  
使用燃料：灯油  
KEROSENE ONLY

注意

点火時の顔の位置  
使用厳禁

警告

換気 必要  
1時間に1〜2回

衣類乾燥厳禁  
覆るとき消火  
給油時消火

危険



ガソリン使用禁止  
使用燃料：灯油  
KEROSENE ONLY

注意



燃焼中消火  
燃焼中に消火ボタンを押すと、自動的に消火します。

警告



換気必要  
1時間に1～2回

衣類乾燥厳禁  
(燃焼時消火)

ポータブル石油ストーブ (反射型)



機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木 造 (戸建)

13畳まで (15.0㎡)

コンクリート(集合)

13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.47～2.42kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 40,480円(税抜36,800円)

外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm

質量 9.8kg

遠赤ブレード

5Lタンク

よこれま栓

火力調節幅 30%

対自動消火装置

PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木 造 (戸建)

8畳まで (13.0㎡)

コンクリート(集合)

10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 30,580円(税抜27,800円)

外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm

質量 9.3kg

5Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(W)エレガンスホワイト (M)木目

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

8畳まで (13.0㎡)

コンクリート(集合)

10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 29,480円(税抜26,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 7.8kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

8畳まで (13.0㎡)

コンクリート(集合)

10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26kW

乾電池別売 > 単二形 / 2個使用

希望小売価格 > 29,480円(税抜26,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 7.7kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(S)シルバー

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

8畳まで (13.0㎡)

コンクリート(集合)

10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.15kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 37,180円(税抜33,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 8.4kg

遠赤ブレード

4Lタンク

よこれま栓

火力調節幅 25%

対自動消火装置

PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

10畳まで (16.5㎡)

コンクリート(集合)

13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.65～2.92kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 42,680円(税抜38,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 8.4kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

7畳まで (11.5㎡)

コンクリート(集合)

9畳まで (15.0㎡)

暖房出力 2.42～1.93kW

乾電池別売 > 単二形 / 4個使用

アルカリ乾電池の使用を推奨します

希望小売価格 > 26,180円(税抜23,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 7.7kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(W)エレガンスホワイト

機能一覧

においとり  
クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木 造 (戸建)

7畳まで (11.5㎡)

コンクリート(集合)

9畳まで (15.0㎡)

暖房出力 2.42～1.93kW

乾電池別売 > 単二形 / 2個使用

希望小売価格 > 26,180円(税抜23,800円)

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm

質量 7.6kg

4Lタンク

よこれま栓

対自動消火装置

PSC対応品



(S)シルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



# ポータブル石油ストーブ (反射型)



| 機能一覧                    | 木造(戸建)                                 | コンクリート(集合)       | RX-2923WY          |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| においとり<br>クリーン燃焼         | 8畳まで<br>(13.0㎡)                        | 10畳まで<br>(16.5㎡) | (M) 4906128 458036 |
| ニオイカット消火                | 暖房出力 2.87~2.29kW                       |                  |                    |
| 給油サイン                   | 乾電池別売 > 単一形/2個使用                       |                  |                    |
| 黒色メッシュガード<br>燃焼リング付バーナー | 外形寸法<br>高さ467×幅618×奥行324mm<br>質量 9.3kg |                  | オープン価格*            |
| 電子点火                    | 5Lタンク<br>よこれま様                         |                  |                    |
| カラー点火/消火ボタン             | 対震自動消火装置                               |                  |                    |
| ポジションマーク                | PSC対応品                                 |                  |                    |
| 給油時自動消火                 | タンク容量5L                                |                  |                    |



(M) 木目

| 機能一覧                    | 木造(戸建)                                 | コンクリート(集合)      | RX-2223Y            |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| においとり<br>クリーン燃焼         | 6畳まで<br>(10.0㎡)                        | 8畳まで<br>(13.0㎡) | (HD) 4906128 458630 |
| ニオイカット消火                | 暖房出力 2.24kW                            |                 |                     |
| 給油サイン                   | 乾電池別売 > 単一形/2個使用                       |                 |                     |
| 黒色メッシュガード<br>燃焼リング付バーナー | 外形寸法<br>高さ475×幅452×奥行324mm<br>質量 7.4kg |                 | オープン価格*             |
| 電子点火                    | 3.7Lタンク<br>よこれま様                       |                 |                     |
| カラー点火/消火ボタン             | 対震自動消火装置                               |                 |                     |
| ポジションマーク                | PSC対応品                                 |                 |                     |
| 給油時自動消火                 | タンク容量3.7L                              |                 |                     |



(HD) ダークグレー

今あるストーブで床暖房ができる!

■ポータブル石油ストーブ(反射型)用/床暖カセット(UPK-11システム)

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

| 床暖カセット<br>(バックチューブ3m付)<br>UPK-11 4906128 268932<br>50,820円(税抜44,200円) | 折りたたみソフトパネル<br>(2畳用)<br>UP-22FC 4906128 323839<br>48,730円(税抜44,300円)                                  | 折りたたみソフトパネル<br>(3畳用)<br>UP-32FC 4906128 324232<br>71,720円(税抜65,200円)                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温調シャッター内蔵・<br>ツインカブラー同梱                                               | 標準システム/床暖適応畳数2畳<br>[UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22FC]<br>標準システム希望小売価格 99,550円(税抜90,500円)<br>(但し、循環液・設置費は除く) | 標準システム/床暖適応畳数3畳<br>[UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32FC]<br>標準システム希望小売価格 122,540円(税抜111,400円)<br>(但し、循環液・設置費は除く) |



注) SX-E35タイプには使用できません。

# 石油こんろ (煮炊き用)〈サロンヒーター〉



煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。  
対震自動消火装置付きで安心感が違います。



| KT-1623                     |
|-----------------------------|
| (M) 4906128 458937          |
| 希望小売価格 > 26,180円(税抜23,800円) |
| 出力 1.59kW                   |
| 乾電池別売 > 単一形/2個使用            |

(M) 木目

石油こんろ専用オプション



> クッキングガード  
G-1  
0183941 4906128 394105  
3,410円(税抜3,100円)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

# ブルーバーナ (業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。  
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

| 低消費電力         | パワフル&ワイド(Fタイプ)                                              | リニアインバーター                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 低消費電力で節電にも貢献。 | 輻射熱+温風のダブル暖房。                                               | 着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。 |
|               | 満タンブザー※                                                     | ニオイ減少                           |
|               | 給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。<br>※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。 | ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。           |

| 木造(戸建)                                                                                              | コンクリート(集合)                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48畳まで<br>(79.0㎡)                                                                                    | 66畳まで<br>(109.0㎡)                                                                                     |
| GH-E19F<br>(A) 4906128 479239                                                                       | GH-E19N<br>(A) 4906128 479338                                                                         |
| GH-E19FS<br>(A) 4906128 479437                                                                      | GH-E19NS<br>(A) 4906128 479536                                                                        |
| 別置タンク接続可能※<br>※オイルレバーOL-1(A)(別売)が必要です。                                                              | 別置タンク接続可能※<br>※オイルレバーOL-1(A)(別売)が必要です。                                                                |
| 暖房出力 18.73~6.07kW                                                                                   | 暖房出力 18.73~6.07kW                                                                                     |
| 希望小売価格 > 138,380円(税抜125,800円)                                                                       | 希望小売価格 > 131,780円(税抜119,800円)                                                                         |
| 外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm<br>質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W<br>●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付<br>●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W) | 外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm<br>質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W<br>●不完全燃焼防止装置付 ●メインロック機能付<br>●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W) |

(A) ブルーメタリック

| 木造(戸建)                                                                                              | コンクリート(集合)                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31畳まで<br>(51.0㎡)                                                                                    | 43畳まで<br>(71.0㎡)                                                                          |
| GH-E12F<br>(A) 4906128 479031                                                                       | GH-E12N<br>(A) 4906128 479130                                                             |
| 暖房出力 12.3~4.63kW                                                                                    | 暖房出力 12.3~4.63kW                                                                          |
| 希望小売価格 > 126,280円(税抜114,800円)                                                                       | 希望小売価格 > 121,880円(税抜110,800円)                                                             |
| 外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm<br>質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W<br>●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付<br>●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W) | 外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm<br>質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W<br>●不完全燃焼防止装置付 ●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W) |

(A) ブルーメタリック

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター
- 炎監視
- 設定室温デジタル表示
- デジタル残時間入タイマー
- 換気サイン
- 給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ)
- 対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置  
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがはこりて詰まるなどして、燃焼用の空気が不足するような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。  
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

## 石油ファンヒーター・ポータブル石油ストーブ用別売品

| 石油ファンヒーター用別売品                                                                        | ポータブル石油ストーブ用別売部品                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 容量 7.2L                                                                              | 容量 5.0L                                                                             |
| FH-T72C カラーサイン付<br>キャリングとつて付(そのままキャリー)<br>8,910円(税抜8,100円)<br>0282748 4906128 274889 | FH-T1A カラーサイン付<br>6,490円(税抜5,900円)<br>0282441 4906128 244189                        |
| 適用機種<br>FH-WZ36・46・57、<br>VX36・46・57・67・<br>73タイプ用                                   | 適用機種<br>SX-E3523WY・E3522WY・<br>E2923WY・E2922WY・<br>RX-2923WY・2922WY用                |
| 容量 7.2L                                                                              | 容量 4.0L                                                                             |
| FH-T72 カラーサイン付<br>7,480円(税抜6,800円)<br>0282747 4906128 274780                         | SX-T2A カラーサイン付<br>5,610円(税抜5,100円)<br>0182440 4906128 244080                        |
| 適用機種<br>FH-G36・46・57<br>タイプ用                                                         | 適用機種<br>SX-E2923Y・E2922Y・E3723Y・<br>E3722Y・EA28Y・EA24Y・<br>2823Y・2822Y・2423Y・2422Y用 |
| 容量 5.0L                                                                              | 容量 3.7L                                                                             |
| FH-T50 カラーサイン付<br>6,490円(税抜5,900円)<br>0282746 4906128 274681                         | PO-T37 カラーサイン付<br>5,390円(税抜4,900円)<br>0182749 4906128 274988                        |
| 適用機種<br>FH-VG33、<br>G32タイプ用                                                          | 適用機種<br>RX-2223Y・<br>2222Y用                                                         |
| 容量 3.6L                                                                              | スボイト                                                                                |
| FH-T36 カラーサイン付<br>5,280円(税抜4,800円)<br>0282745 4906128 274582                         | FH-S1<br>440円(税抜400円)<br>0282942 4906128 294283                                     |
| 適用機種<br>FH-M25タイプ用                                                                   |                                                                                     |

コロナストアで簡単に購入できます!

コロナストアでは  
お客様ご自身で簡単  
設置・交換いた  
だける部品を販売  
しております。



公式オンラインストア  
CORONA STORE





## 遠赤外線暖房機 コアヒート・コアヒートスリム



コアヒート



コアヒートスリム

遠赤外線がたっぷり。だから、  
身体のしんまであたたかい。

コロナだけの

### BC(ブラックセラミック) コーティング シーズヒーター搭載。

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。




### 豊富な遠赤外線量であたたかい！

マイコン制御で急速運転

すばやくあったか。※1

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

マイコン  
制御



輻射熱が直接あたったものを暖めるから

離れていてもあったか。


コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても暖かさが届きます。

カラダのしんまであたたまるから

ず～っとあったか。

遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続きます。

温かさが  
長続き




試験条件：当社住環境試験室(8畳)で室内初期温度5℃スタートとし、ヒーターから距離1mにて運転開始から30分後と、スイッチを切って1分後のサーモグラムの比較。

輻射熱が直接あたったものを暖めるから

離れていてもあったか。

コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても暖かさが届きます。



BCコーティング

シーズヒーター搭載

ヒーター部  
3年保証

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

過熱防止装置 ※2

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

転倒OFF(オフ)スイッチ ※2

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

停電時安全装置 ※2

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック ※3

停止時にゆらぎ運転(eco)キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。


※1 電源プラグをコンセントから抜くとカウントした時間が解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

※3 運転中のチャイルドロックはできません。

CORE  
HEAT

日本製

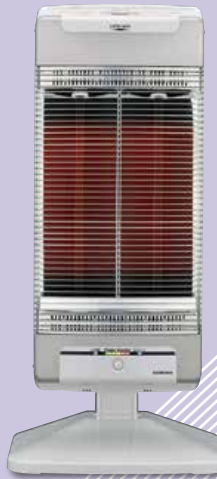

コアヒート

AH-1223R

(SS) シャンパンシルバー

4906128 480334 1,150W

オープン価格※

CORE  
HEAT  
SLIM

日本製



コアヒートスリム

DH-923R (W) ホワイト

4906128 467434 900W

オープン価格※

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

省エネセンサー

人が不在時の  
ムダな暖房を抑えます！

1シーズンの  
電気代 約3,980円※4  
お得！

ゆらぎ運転

体感温度を考えて  
定期的にパワーをセーブ。

1シーズンの  
電気代 最大7,400円※5  
お得！

2つの機能を同時に  
使用することで…


省エネ  
センサー  
ON!

ゆらぎ  
運転  
ON!

1シーズンの  
電気代 最大  
約10,100円お得！

※4 AH-1223Rを1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。  
※5 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。  
●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]


広角  
可動



広角可動でワイドな暖房。

可動範囲はワイドな左右70°。※6  
お好みの角度でワイドな首振り  
運転ができます。

※6 自動で首を振る範囲は、約70°です。  
また手動により首を約60°動かすことが  
できます。



俯角機能で  
足元が  
さらに暖かく！



省スペーススリム設計、ecoモードも搭載。



室温18℃で  
30%以上  
節約

ecoモード

室温に合わせて、  
自動で省エネ運転。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代

約4,700円※7  
お得！


※7 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]。

パワー  
モニター




3色のランプを搭載し  
5段階で暖かさを表示。

広角  
可動



広角可動でワイドな  
暖房。※8

※8 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

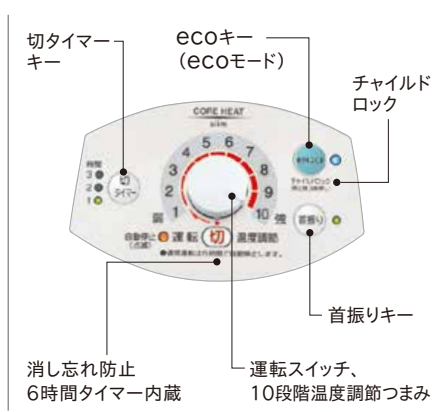


※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



SLIM  
CARBON

日本製

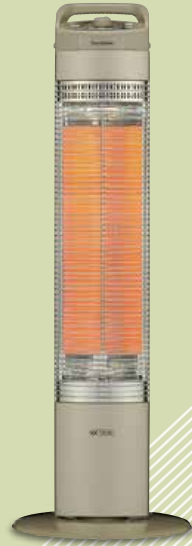

スリムカーボン

DH-C923 (N) ゴールド

4906128 467632 900W

オープン価格※

SLIM  
CARBON

日本製



スリムカーボン

DH-CM923 (W) ホワイト

4906128 467830 900W /450W

オープン価格※

手軽に速暖、使いやすい遠赤外線カーボンヒーター。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所にもぴったり！

速暖でオート運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。

広角可動

広角可動でワイドな暖房。  
可動範囲はワイドな左右70°。※1  
お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※1 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。  
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音（ジー音）がします。

大型  
とって

持ち運びもラクラク！  
本体上部の大型とってで持ち運びもラクラク。また、操作部に段差をつける事で誤作動も防止します。

スイッチON 素早く暖める！  
立ち上がりは全力で！ 暖かくなったら温度調節つまみの設定で運転

切タイマーキー  
チャイルドロックキー  
消し忘れ防止  
6時間タイマー内蔵  
首振りキー  
運転スイッチ、  
10段階温度調節つまみ

転倒OFF(オフ)スイッチ ※2

過熱防止装置搭載 ※2

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

スイッチオンですぐ温まる手軽なスポット暖房。

瞬間暖房

運転スイッチONですぐに赤熱するから寒い帰宅時や脱衣所にもぴったり！

広角可動

広角可動でワイドな暖房。  
首振り※3を利用すれば、家族での利用も快適です。

※3 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。  
●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音（ジー音）がします。

本体上部の後ろにあるとってで持ち運びもラクラク。

簡単使いやすい！ 強／弱 2段切換  
暖かさを900Wと450Wの2段切換ができます。

首振り  
左右に70°自動で首を振ります。

転倒OFF(オフ)スイッチ

安心機能搭載

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

限定品

コアヒート



コアヒート 日本製

AH-1222R (SS) シャンパンシルバー

4906128 410737 1,150W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コアヒートスリム



コアヒートスリム 日本製

DH-922R (W) ホワイト

4906128 410935 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



スリムカーボン 日本製

DH-C922 (N) ゴールド

4906128 411031 900W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン



スリムカーボン 日本製

DH-CM922 (W) ホワイト

4906128 411130 900W /450W

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。







## 〈遠赤外線暖房機仕様一覧表〉

### ▶2023年モデル

| 商 品 名                | コアヒート                                       | コアヒートスリム                                  | スリムカーボン             | スリムカーボン              |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 型 式 名                | AH-1222R(SS)<br>シャンパンシルバー                   | DH-923R<br>(W) ホワイト                       | DH-C923<br>(N) ゴールド | DH-CM923<br>(W) ホワイト |
| 電 源                  | 100V(50 / 60Hz)                             |                                           |                     |                      |
| 消 費 電 力              | 通常モード：<br>1,150～330W<br>ゆらぎモード：<br>820～200W | 通常モード：<br>900～340W<br>ECOモード：<br>690～115W | 900～350W<br>(10段階)  | 900 / 450W<br>(強弱切換) |
| 待機時消費電力              | 0.6W                                        | 0.7W                                      | 0.9W                | 0W                   |
| 運 転 電 流              | 11.5A                                       | 9A                                        | 9A                  | 9A                   |
| ヒ ー タ ー              | 遠赤塗装BC(ブラックセラミック)<br>コーティングシースヒーター          |                                           | 遠赤外線<br>カーボンヒーター    | 遠赤外線<br>カーボンヒーター     |
| 電源コード長さ              | 2m                                          | 1.9m                                      | 1.9m                | 1.9m                 |
| 質 量                  | 5.6kg                                       | 3.7kg                                     | 3.4kg               | 3.4kg                |
| 外 形 寸 法<br>(高さ×幅×奥行) | 723×340×<br>300mm                           | 897×306×<br>306mm                         | 897×306×<br>306mm   | 873×306×<br>306mm    |
| そ の 他                | 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置                  |                                           |                     |                      |

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1223R-DH-923R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C923、CM923カーボンヒーターは1年保証となります。

### ▶限定品

| 商 品 名                | コアヒート                                       | コアヒートスリム                                  | スリムカーボン             | スリムカーボン              |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 型 式 名                | AH-1222R(SS)<br>シャンパンシルバー                   | DH-922R<br>(W) ホワイト                       | DH-C922<br>(N) ゴールド | DH-CM922<br>(W) ホワイト |
| 電 源                  | 100V(50 / 60Hz)                             |                                           |                     |                      |
| 消 費 電 力              | 通常モード：<br>1,150～330W<br>ゆらぎモード：<br>820～200W | 通常モード：<br>900～340W<br>ECOモード：<br>690～115W | 900～350W<br>(10段階)  | 900 / 450W<br>(強弱切換) |
| 待機時消費電力              | 0.6W                                        | 0.7W                                      | 0.9W                | 0W                   |
| 運 転 電 流              | 11.5A                                       | 9A                                        | 9A                  | 9A                   |
| ヒ ー タ ー              | 遠赤塗装BC(ブラックセラミック)<br>コーティングシースヒーター          |                                           | 遠赤外線<br>カーボンヒーター    | 遠赤外線<br>カーボンヒーター     |
| 電源コード長さ              | 2m                                          | 1.9m                                      | 1.9m                | 1.9m                 |
| 質 量                  | 5.6kg                                       | 3.7kg                                     | 3.4kg               | 3.4kg                |
| 外 形 寸 法<br>(高さ×幅×奥行) | 723×340×<br>300mm                           | 897×306×<br>306mm                         | 897×306×<br>306mm   | 873×306×<br>306mm    |
| そ の 他                | 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置                  |                                           |                     |                      |

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1222R-DH-922R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C922、DH-CM922カーボンヒーターは1年保証となります。



〈暖房機器仕様一覧表〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

| 仕 様 項 目<br>型 式 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | 外形寸法(置台を含む)<br>高×幅×奥行(mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |               |      | 運転音(dB)<br>(強／弱) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約・h)(強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                |              |              |                           |            | 点火時            | 燃焼時(強～弱)      | 待機時※ |                  |              |                      |                        |
| FH-G3223Y      | 3.19～0.63    | 9畳(15.0㎡)まで  | 424×385×325               | 8.8        | 650／650        | 20／20～10／11   | 0.8  | 35／21            | 5.0          | 16.1～82.0            | 3.19～0.63(0.310～0.061) |
| FH-G3623BY     | 3.60～0.59    | 10畳(16.5㎡)まで | 426×442×334               | 11.1       | 650／650        | 22／22～10／11   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3           | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-G4623BY     | 4.62～0.72    | 12畳(20.0㎡)まで | 426×504×334               | 11.9       | 650／650        | 23／24～11／12   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9           | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-G5723BY     | 5.65～0.80    | 15畳(25.0㎡)まで | 426×504×334               | 11.9       | 650／650        | 27／26～11／12   | 0.8  | 40／23            | 7.2          | 13.1～92.6            | 5.65～0.80(0.549～0.078) |
| FH-VG323Y      | 3.30～0.63    | 9畳(15.0㎡)まで  | 424×385×325               | 9.0        | 650／650        | 21／21～10／11   | 0.8  | 35／21            | 5.0          | 15.6～82.0            | 3.30～0.63(0.321～0.061) |
| FH-VX3623BY    | 3.60～0.59    | 10畳(16.5㎡)まで | 466×458×334               | 12.0       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3           | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-VX4623BY    | 4.62～0.72    | 12畳(20.0㎡)まで | 466×520×334               | 12.9       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9           | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-VX5723BY    | 5.65～0.80    | 15畳(25.0㎡)まで | 466×520×334               | 12.9       | 650／650        | 10.5／10.5～4／4 | 0.8  | 40／23            | 7.2          | 13.1～92.6            | 5.65～0.80(0.549～0.078) |
| FH-VX6723BY    | 6.65～1.06    | 17畳(28.0㎡)まで | 486×560×334               | 14.5       | 650／650        | 27／28～11／12   | 0.6  | 42／26            | 7.2          | 11.1～69.9            | 6.65～1.06(0.646～0.103) |
| FH-VX7323BY    | 7.25～1.19    | 19畳(31.5㎡)まで | 486×560×334               | 14.5       | 650／650        | 29／29～11／12   | 0.6  | 43／28            | 7.2          | 10.2～62.1            | 7.25～1.19(0.705～0.116) |
| FH-M2523Y      | 2.50～0.66    | 7畳(11.5㎡)まで  | 390×312×307               | 7.9        | 650／650        | 14／14～8.5／9.5 | 0.9  | 33／21            | 3.6          | 14.8～56.3            | 2.50～0.66(0.243～0.064) |
| FH-WZ3623BY    | 3.60～0.59    | 10畳(16.5㎡)まで | 466×458×338               | 11.8       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3           | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-WZ4623BY    | 4.62～0.72    | 12畳(20.0㎡)まで | 466×520×338               | 12.6       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9           | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-WZ5723BY    | 5.65～0.80    | 15畳(25.0㎡)まで | 466×520×338               | 12.6       | 650／650        | 10.5／10.5～4／4 | 0.8  | 40／23            | 7.2          | 13.1～92.6            | 5.65～0.80(0.549～0.078) |

※秒速点火ONの状態では、平均約60W(最大650W) [FH-VX6723BY・VX7323BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

| 仕 様 項 目<br>型 式 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | 外形寸法(置台を含む)<br>高×幅×奥行(mm) | 質量<br>(kg) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約・h)(強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|
| RX-2223Y       | 2.24         | 6畳(10.0㎡)まで  | 475×452×324               | 7.4        | 3.7          | 17.0                 | 2.24(0.218)            |
| SX-2423Y       | 2.42～1.93    | 7畳(11.5㎡)まで  | 510×452×324               | 7.6        | 4.0          | 17.0～21.3            | 2.42～1.93(0.235～0.188) |
| SX-EA24Y       | 2.42～1.93    | 7畳(11.5㎡)まで  | 510×452×324               | 7.7        | 4.0          | 17.0～21.3            | 2.42～1.93(0.235～0.188) |
| SX-2823Y       | 2.83～2.26    | 8畳(13.0㎡)まで  | 510×452×324               | 7.7        | 4.0          | 14.5～18.2            | 2.83～2.26(0.275～0.220) |
| SX-EA28Y       | 2.83～2.26    | 8畳(13.0㎡)まで  | 510×452×324               | 7.8        | 4.0          | 14.5～18.2            | 2.83～2.26(0.275～0.220) |
| RX-2923WY      | 2.87～2.29    | 8畳(13.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.3        | 5.0          | 17.9～22.4            | 2.87～2.29(0.279～0.223) |
| SX-E2923Y      | 2.87～2.15    | 8畳(13.0㎡)まで  | 510×452×324               | 8.4        | 4.0          | 14.3～19.1            | 2.87～2.15(0.279～0.209) |
| SX-E2923WY     | 2.87～2.29    | 8畳(13.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.3        | 5.0          | 17.9～22.4            | 2.87～2.29(0.279～0.223) |
| SX-E3523WY     | 3.47～2.42    | 9畳(15.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.8        | 5.0          | 14.8～21.3            | 3.47～2.42(0.337～0.235) |
| SX-E3723Y      | 3.65～2.92    | 10畳(16.5㎡)まで | 510×452×324               | 8.4        | 4.0          | 11.0～14.0            | 3.65～2.92(0.355～0.284) |
| SL-5123        | 5.14         | 13畳(21.5㎡)まで | 553×460×460               | 9.9        | 6.0          | 12.0                 | 5.14(0.500)            |
| SL-6623        | 6.59         | 17畳(28.0㎡)まで | 598×460×460               | 11.2       | 7.0          | 10.9                 | 6.59(0.640)            |

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

| 仕 様 項 目<br>型 式 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | 外 形 寸 法<br>高×幅×奥行(mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |               |     | 運転音(dB)<br>(強／弱) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約・h)(強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]    |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|-----|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| GH-E12F        | 12.3～4.63    | 31畳(51.0㎡)まで | 674×470×622           | 19.7       | 890／890        | 28／31～18／20   | 0.6 | 45／37            | 18.0         | 15.0～40.0            | 12.3～4.63(1.20～0.45)  |
| GH-E12N        | 12.3～4.63    | 31畳(51.0㎡)まで | 699×470×622           | 18.5       | 870／870        | 13／13～7.5／7.5 | 0.6 | 45／36            | 18.0         | 15.0～40.0            | 12.3～4.63(1.20～0.45)  |
| GH-E19F・E19FS  | 18.73～6.07   | 48畳(79.0㎡)まで | 722×470×622           | 20.0       | 890／890        | 44／44～25／30   | 0.6 | 49／39            | 18.0         | 9.8～30.5             | 18.73～6.07(1.82～0.59) |
| GH-E19N・E19NS  | 18.73～6.07   | 48畳(79.0㎡)まで | 747×470×622           | 19.0       | 870／870        | 17／17～9／9     | 0.6 | 49／39            | 18.0         | 9.8～30.5             | 18.73～6.07(1.82～0.59) |
| GH-E19FK       | 18.73～6.07   | 48畳(79.0㎡)まで | 722×470×622           | 20.0       | 890／890        | 44／44～25／30   | 0.6 | 49／39            | 18.0         | 9.8～30.5             | 18.73～6.07(1.82～0.59) |

●50／60Hz共用。

▶PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.ポータブル石油ストーブ(反射型)、石油ファンヒーター共通の基準

よこれまで  
性カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

給油時自動消火装置  
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化  
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能  
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)  
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い

1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。  
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 保証・点検・アフターサービス  
●コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。  
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

| 機 種 名        | 保有期間 |
|--------------|------|
| 石油床暖房機       | 7年   |
| 石油暖房機        | 7年   |
| 石油暖房機(開放タイプ) | 6年   |

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

3 日頃の点検を心がけてください。

●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に  
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査  
または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、  
マークがついている事をお確かめください。

4 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげ  
の販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。  
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは開放式石油ストーブ  
及び石油ファンヒーターの安全性  
向上に関する新たな技術基準の  
ネーミングとして誕生、安全性向上  
のための「キチッと」した改善が行  
われることにより、ユーザーの  
方々が「ホッと」暖まることができ  
るという意味が込められています。



新技術基準適合

在庫僅少品

石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



WZ Series

リモコン搭載のハイスpekファンヒーター。プレミアム消臭「<sup>きわみ</sup>極」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 **No.1**  
☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常  
点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム  
消臭 **極**

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



(TM) ウッディブラウン



リモコン

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 10 <sup>(16.5㎡)</sup> 畳まで | 13 <sup>(21.5㎡)</sup> 畳まで |

FH-WZ3622BY

(KG)4906128 417538 (WG)4906128 417637  
(TM)4906128 417736

希望小売  
価 格 **69,080円(税抜62,800円)**

暖房出力 **3.60～0.59kW**  
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm  
■質量: 11.8kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 **No.1**  
☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常  
点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム  
消臭 **極**

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 12 <sup>(20.0㎡)</sup> 畳まで | 17 <sup>(28.0㎡)</sup> 畳まで |

FH-WZ4622BY

(KG)4906128 417835 (WG)4906128 417934

希望小売  
価 格 **80,080円(税抜72,800円)**

暖房出力 **4.62～0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm  
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 15 <sup>(25.0㎡)</sup> 畳まで | 20 <sup>(33.0㎡)</sup> 畳まで |

FH-WZ5722BY

(KG)4906128 418030 (WG)4906128 418139

希望小売  
価 格 **89,980円(税抜81,800円)**

暖房出力 **5.65～0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm  
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VX Series

消臭シャッター&プレミアム消臭「<sup>きわみ</sup>極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 **No.1**  
☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常  
点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム  
消臭 **極**

GOOD DESIGN



(H) グレー



(W) ホワイト

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 10 <sup>(16.5㎡)</sup> 畳まで | 13 <sup>(21.5㎡)</sup> 畳まで |

FH-VX3622BY

(H)4906128 418238 (W)4906128 418337

希望小売  
価 格 **58,080円(税抜52,800円)**

暖房出力 **3.60～0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm  
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 **No.1**  
☆2023年5月現在、WZ・VXシリーズ  
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常  
点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム  
消臭 **極**

GOOD DESIGN



(H) グレー



(W) ホワイト

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 12 <sup>(20.0㎡)</sup> 畳まで | 17 <sup>(28.0㎡)</sup> 畳まで |

FH-VX4622BY

(H)4906128 418436 (W)4906128 418535

希望小売  
価 格 **67,980円(税抜61,800円)**

暖房出力 **4.62～0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm  
■質量: 12.9kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

| 木造(戸建)                    | コンクリート(集合)                |
|---------------------------|---------------------------|
| 15 <sup>(25.0㎡)</sup> 畳まで | 20 <sup>(33.0㎡)</sup> 畳まで |

FH-VX5722BY

(H)4906128 418634 (W)4906128 418733

希望小売  
価 格 **77,880円(税抜70,800円)**

暖房出力 **5.65～0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm  
■質量: 12.9kg ■待機時消費電力: 0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

通常  
点火 **120秒**

プレミアム  
消臭 **極**

GOOD DESIGN



(W) ホワイト

| 木造(戸建)                       | コンクリート(集合)                   |
|------------------------------|------------------------------|
| 17 <sup>(28.0㎡)</sup><br>畳まで | 24 <sup>(39.5㎡)</sup><br>畳まで |



在庫僅少品 石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。



G Series 灯油が長持ち、電気代が安い。おトクに快適暖房。

**通常点火 55秒**

**FH-G3222Y**  
(W)4906128 400639 (S)4906128 400530

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 9 量まで (15.0㎡) | 12 量まで (20.0㎡) |

■暖房出力 3.19~0.63kW

■外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm  
■質量：8.8kg ■待機時消費電力：0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

(W)シェルホワイト (S)サテンシルバー

**通常点火 55秒**

**FH-G3622BY**  
(W)4906128 400738 (C)4906128 400837

オープン価格※

| 木造(戸建)         | コンクリート(集合)     |
|----------------|----------------|
| 10 量まで (16.5㎡) | 13 量まで (21.5㎡) |

■暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm  
■質量：11.1kg ■待機時消費電力：0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

(W)シェルホワイト (C)メタリックベージュ

**通常点火 65秒**

**FH-G4622BY**  
(W)4906128 400936 (C)4906128 401032

オープン価格※

| 木造(戸建)         | コンクリート(集合)     |
|----------------|----------------|
| 12 量まで (20.0㎡) | 17 量まで (28.0㎡) |

■暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm  
■質量：11.9kg ■待機時消費電力：0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

(W)シェルホワイト (C)メタリックベージュ

**通常点火 55秒**

**FH-G5722BY**  
(W)4906128 401131 (C)4906128 401230

オープン価格※

| 木造(戸建)         | コンクリート(集合)     |
|----------------|----------------|
| 15 量まで (25.0㎡) | 20 量まで (33.0㎡) |

■暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm  
■質量：11.9kg ■待機時消費電力：0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

(W)シェルホワイト (C)メタリックベージュ

**通常点火 55秒**

**FH-VG3322Y**  
(TB)4906128 419037

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 9 量まで (15.0㎡) | 12 量まで (20.0㎡) |

■暖房出力 3.30~0.63kW

■外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm  
■質量：9.0kg ■待機時消費電力：0.8W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

(TB)ブロンズブラウン

**通常点火 55秒**

**FH-M2522Y**  
(R)4906128 419136 (W)4906128 419235

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)    |
|---------------|---------------|
| 7 量まで (11.5㎡) | 9 量まで (15.0㎡) |

■暖房出力 2.50~0.66kW

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm  
■質量：7.9kg ■待機時消費電力：0.9W  
■不完全燃焼防止装置付  
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

(R)ローズメタリック (W)マットホワイト

在庫僅少品 ポータブル石油ストーブ(反射型)・石油こんろ

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

**ポータブル石油ストーブ (反射型)**

**遠赤ブレード** トリプル消臭 (においとり) クリーン燃焼 (オイルカット消臭)

細かく火力をコントロール 火力調節幅 **30%**

**5Lタンク** よこれま栓 **電子点火**

**SX-E3522WY**  
(HD)4906128 406730

希望小売価格 **38,280円(税抜34,800円)**

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 9 量まで (15.0㎡) | 13 量まで (21.5㎡) |

■暖房出力 3.47~2.42kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm  
■質量：9.8kg  
【乾電池別売】単二形／4個使用  
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

**4Lタンク** よこれま栓 **電子点火**

**SX-E2922Y**  
(HD)4906128 406334

希望小売価格 **34,980円(税抜31,800円)**

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 8 量まで (13.0㎡) | 10 量まで (16.5㎡) |

■暖房出力 2.87~2.15kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm  
■質量：8.4kg  
【乾電池別売】単二形／4個使用  
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

**5Lタンク** よこれま栓 **電子点火**

**SX-E2922WY**  
(W)4906128 406631 (M)4906128 406532

希望小売価格 **28,380円(税抜25,800円)**

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 8 量まで (13.0㎡) | 10 量まで (16.5㎡) |

■暖房出力 2.87~2.29kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm  
■質量：9.3kg  
【乾電池別売】単二形／4個使用  
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

**4Lタンク** よこれま栓 **電子点火**

**SX-E3722Y**  
(HD)4906128 406433

希望小売価格 **40,480円(税抜36,800円)**

| 木造(戸建)         | コンクリート(集合)     |
|----------------|----------------|
| 10 量まで (16.5㎡) | 13 量まで (21.5㎡) |

■暖房出力 3.65~2.92kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm  
■質量：8.4kg  
【乾電池別売】単二形／4個使用  
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W)エレガンスホワイト (M)木目 (HD)ダークグレー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

**4Lタンク** よこれま栓

**SX-2822Y**  
(S)4906128 406037

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 8 量まで (13.0㎡) | 10 量まで (16.5㎡) |

■暖房出力 2.83~2.26kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm  
■質量：7.7kg  
【乾電池別売】単一形／2個使用

(S)シルバー

**5Lタンク** よこれま栓

**RX-2922WY**  
(M)4906128 405634

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)     |
|---------------|----------------|
| 8 量まで (13.0㎡) | 10 量まで (16.5㎡) |

■暖房出力 2.87~2.29kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm  
■質量：9.3kg  
【乾電池別売】単一形／2個使用

(M)木目

**3.7Lタンク** よこれま栓

**RX-2222Y**  
(T)4906128 405535 (HD)4906128 405436

オープン価格※

| 木造(戸建)        | コンクリート(集合)    |
|---------------|---------------|
| 6 量まで (10.0㎡) | 8 量まで (13.0㎡) |

■暖房出力 2.24kW

■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm  
■質量：7.4kg  
【乾電池別売】単一形／2個使用

(T)ブラウン (HD)ダークグレー

**石油こんろ** (煮炊き用)(サロニヒーター)

**KT-1622**  
(W)4906128 419532 (M)4906128 419433

希望小売価格 **23,980円(税抜21,800円)**

| 出力     |
|--------|
| 1.59kW |

【乾電池別売】単一形／2個使用

(W)ホワイト (M)木目

仕様

| 型 式         | KT-1622                      |
|-------------|------------------------------|
| 外 形 寸 法     | 高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm) |
| 質 量         | 8.3kg                        |
| 出 力         | 1.59kW                       |
| 燃 料 消 費 量   | 0.155L/h                     |
| タンク 容 量     | 4.9L                         |
| 燃 焼 継 続 時 間 | 約32時間                        |

＜暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]＞ ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

| 仕様項目<br>型 式 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | 外形寸法(置台を含む)<br>高×幅×奥行(mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |               |      | 運転音(dB)<br>(強～弱) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約h)(強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
|             |              |              |                           |            | 点火時            | 燃焼時(強～弱)      | 待機時※ |                  |              |                     |                        |
| FH-WZ3622BY | 3.60～0.59    | 10量(16.5㎡)まで | 466×458×338               | 11.8       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3          | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-WZ4622BY | 4.62～0.72    | 12量(20.0㎡)まで | 466×520×338               | 12.6       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9          | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-WZ5722BY | 5.65～0.90    | 15量(25.0㎡)まで | 466×520×338               | 12.6       | 650／650        | 10.5／10.5～4／4 | 0.8  | 40／24            | 7.2          | 13.1～82.8           | 5.65～0.90(0.549～0.087) |
| FH-VX3622BY | 3.60～0.59    | 10量(16.5㎡)まで | 466×458×334               | 12.0       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3          | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-VX4622BY | 4.62～0.72    | 12量(20.0㎡)まで | 466×520×334               | 12.9       | 650／650        | 9.5／9.5～4／4   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9          | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-VX5722BY | 5.65～0.90    | 15量(25.0㎡)まで | 466×520×334               | 12.9       | 650／650        | 10.5／10.5～4／4 | 0.8  | 40／24            | 7.2          | 13.1～82.8           | 5.65～0.90(0.549～0.087) |
| FH-VX6722BY | 6.65～1.06    | 17量(28.0㎡)まで | 486×560×334               | 14.5       | 650／650        | 27／28～11／12   | 0.6  | 42／26            | 7.2          | 11.1～69.9           | 6.65～1.06(0.646～0.103) |
| FH-VX7322BY | 7.25～1.19    | 19量(31.5㎡)まで | 486×560×334               | 14.5       | 650／650        | 29／29～11／12   | 0.6  | 43／28            | 7.2          | 10.2～62.1           | 7.25～1.19(0.705～0.116) |
| FH-G3222Y   | 3.19～0.63    | 9量(15.0㎡)まで  | 424×385×325               | 8.8        | 650／650        | 20／20～10／11   | 0.8  | 35／21            | 5.0          | 16.1～82.0           | 3.19～0.63(0.310～0.061) |
| FH-G3622BY  | 3.60～0.59    | 10量(16.5㎡)まで | 426×442×334               | 11.1       | 650／650        | 22／22～10／11   | 0.8  | 36／21            | 7.2          | 20.6～126.3          | 3.60～0.59(0.350～0.057) |
| FH-G4622BY  | 4.62～0.72    | 12量(20.0㎡)まで | 426×504×334               | 11.9       | 650／650        | 23／24～11／12   | 0.8  | 38／23            | 7.2          | 16.0～102.9          | 4.62～0.72(0.449～0.070) |
| FH-G5722BY  | 5.65～0.90    | 15量(25.0㎡)まで | 426×504×334               | 11.9       | 650／650        | 27／26～11／12   | 0.8  | 40／24            | 7.2          | 13.1～82.8           | 5.65～0.90(0.549～0.087) |
| FH-VG3322Y  | 3.30～0.63    | 9量(15.0㎡)まで  | 424×385×325               | 9.0        | 650／650        | 21／21～10／11   | 0.8  | 35／21            | 5.0          | 15.6～82.0           | 3.30～0.63(0.321～0.061) |
| FH-M2522Y   | 2.50～0.66    | 7量(11.5㎡)まで  | 390×312×307               | 7.9        | 650／650        | 14／14～8.5／9.5 | 0.9  | 33／21            | 3.6          | 14.8～56.3           | 2.50～0.66(0.243～0.064) |

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6722BY・VX7322BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

| 仕様項目<br>型 式 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | 外形寸法(置台を含む)<br>高×幅×奥行(mm) | 質量<br>(kg) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約h)(強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| RX-2222Y    | 2.24         | 6量(10.0㎡)まで  | 475×452×324               | 7.4        | 3.7          | 17.0～21.3           | 2.24(0.218)            |
| SX-2422Y    | 2.42～1.93    | 7量(11.5㎡)まで  | 510×452×324               | 7.6        | 4.0          | 17.0～21.3           | 2.42～1.93(0.235～0.188) |
| SX-2822Y    | 2.83～2.26    | 8量(13.0㎡)まで  | 510×452×324               | 7.7        | 4.0          | 14.5～18.2           | 2.83～2.26(0.275～0.220) |
| RX-2922WY   | 2.87～2.29    | 8量(13.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.3        | 5.0          | 17.9～22.4           | 2.87～2.29(0.279～0.223) |
| SX-E2922Y   | 2.87～2.15    | 8量(13.0㎡)まで  | 510×452×324               | 8.4        | 4.0          | 14.3～19.1           | 2.87～2.15(0.279～0.209) |
| SX-E2922WY  | 2.87～2.29    | 8量(13.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.3        | 5.0          | 17.9～22.4           | 2.87～2.29(0.279～0.223) |
| SX-E3522WY  | 3.47～2.42    | 9量(15.0㎡)まで  | 467×618×324               | 9.8        | 5.0          | 14.8～21.3           | 3.47～2.42(0.337～0.235) |
| SX-E3722Y   | 3.65～2.92    | 10量(16.5㎡)まで | 510×452×324               | 8.4        | 4.0          | 11.0～14.0           | 3.65～2.92(0.355～0.284) |

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)