

■コロナ暖房専用ボイラー
エコフィール
5年保証のご案内

5年保証

1. 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。
2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
（例）2022年4月1日にお買い上げの場合、2027年3月31日まで）
3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ）お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質（温泉水等）、指定外の使用電源（電圧、周波数）および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
（ニ）指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
（ヘ）水垢もしくは凍結による故障および損傷
（ト）当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
（チ）当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
（リ）据え付け工事の不備による故障および損傷
（ヌ）保証書の提示がない場合
（ル）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（ヲ）点検整備、および消耗品（ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類）の交換をされる場合

！

安全に関する
ご注意

※積雪地域での設置については別途ご相談ください。

●室外機は屋外設置タイプですから屋内設置は絶対に行わないでください。（（FF）タイプを除く）
●据え付け工事は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
●室外機の周辺には可燃物を置かないでください。
●室外機の上面、前面は熱くなり、やけどの恐れがありますので十分に注意してください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
読んだ使い方をされますと事故の原因になります。
●ガソリン厳禁 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
●スプレー缶厳禁 スプレー缶を温風や熱風の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

愛情点検

●長年ご使用の温水ルームヒーターはぜひ点検を！

ご使用の際
こんな症状は
ありませんか

●本体の前面がスで汚れている。
●灯油または循環水が本体より漏れている。
●その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などはご相談ください。

つぎの快適をつくろう。

CORONA

温水ルームヒーター

（4月価格改定版）



豊かで快適な暖かさを。



だん ティ ボーイ
暖 DAY BOY



動画もご覧ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話

フリー
ダイヤル

0120-919-302

携 帯 電 話

ナビ
ダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話

フリー
ダイヤル

0120-981-567

携 帯 電 話

ナビ
ダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）
が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、温水ルームヒーターは7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。


JHIA
JAPAN HOME
APPLIANCE
MAKERS
ASSOCIATION

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

https://www.corona.co.jp/



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

1064389-11⑦

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



パワフルで
優しいまろやかな温風が
力強く部屋を暖めます。



温水で暖めるクリーン暖房

●足もとからポカポカ! 温風吹出温度 約60~70℃



お部屋の 空気がキレイ

屋外のボイラーで温水をつくるので室内の空気を汚すこともなく、もちろんニオイもありません。




子どもの火傷の心配も少ない 温水だから 安心感が違う

温水だから火傷の心配が少なく、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



広いリビングも パワフル暖房

二間続きの部屋や16畳程度のリビングなど、広い部屋もワイドにしっかりと暖めます。(CRH-600ES使用時)
床面に沿って温風が広がり、部屋の隅々まで効率よく暖めます。

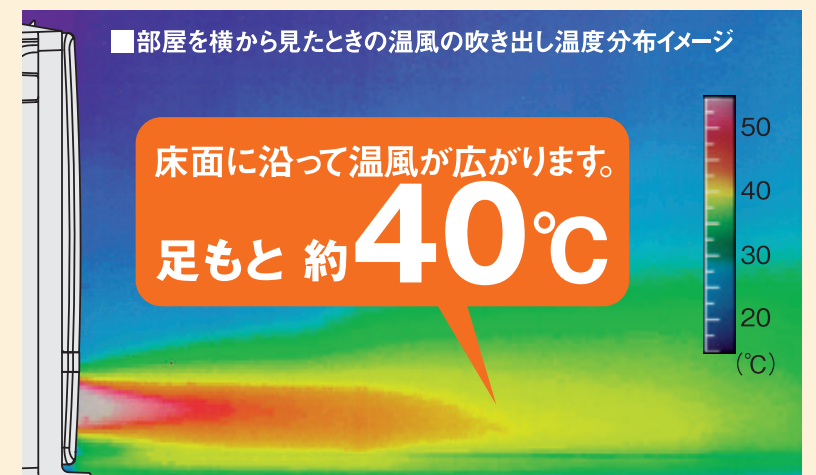

結露の心配も少ない 優しいまろやかな 温風で快適空間


室内で燃焼する暖房機とは違い、温水ルームヒーターは水蒸気を発生しません。そのため結露やカビの発生を抑えて健康的で建物にも優しい暖房をご提供します。



コロナの 温水ルームヒーターなら 暖房機の色々な悩みを

解決!

俺に任せな!



温水で温めるから、
ニオイが気にならない!

屋内では
燃烧音がほとんどしない

点火・消火のニオイが気になる

運転音が気になる

室内で火を使わないから
火事の心配が少ない!

室内で火を使わないから
ヤケドの心配が少ない!

火災が心配

部屋の換気が面倒

シーズンオフは邪魔になる

空気が汚れない!

ヤケドが心配

室内機は取り外して
収納できます!

トイレ、脱衣所が寒い

輻射熱でしっかり
温めます!

灯油を入れるのが大変

足元が寒い

室内で燃烧する暖房機と
違って結露にくい!

窓や壁の結露が気になる

別置タンク式だから
給油するわずらわしさを解消!

温風が足元まで
届いて温かい!

灯油ボイラー

油タンク

スタイリッシュなデザインと
進化した機能で、
より使いやすく快適に。



スタイリッシュデザイン

洋室にも、和室にも調和するデザイン。
入替設置にも対応します。

※23ページ参照

和室 リビング 子供部屋 など



左右風向 コントロール ルーバー搭載



上向き+左右2箇所ですべてに
風向きを調節できるため多彩な
使い方ができます。(CRH-600ES)

高暖房能力

6.0kW
(CRH-600ES)

4.0kW
(CRH-400ES)



リモコン付属

運転入/切、温度設定、風量切換(自動/
静音/手動)の操作ができます。



速暖モード搭載。すばやくあったか




速暖で
暖かく!

速暖モードをONにしておけば、運転開始時、風量、暖房
出力をアップさせて設定室温まではやくあたためます。

Information

他社製((株)富士通ゼネラル製)
温水ルームヒーターを
お使いのお客様へ

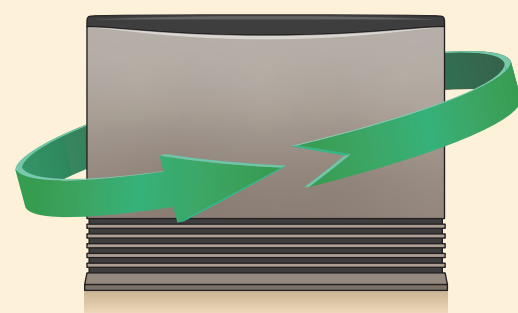

コロナ室外機と専用別売リモコンを交換するだけで今お使い
の室内機をそのまま継続してお使いできます。



コロナ室外機
CRB-650ES2・870ES2



専用別売リモコン
CRB-R1
0982796
19,360円(税抜17,600円)

2005年以降の室内機

KH-60P-W KH-60HP-W KH-60R-W
KH-60HR-S KH-60HT-S KH-60HAA-S



※富士通ゼネラル室内機との接続はE-CONになります。

対 象

10年近くご使用された製品は経年劣化が考えられますので出来るだけ
室内機、室外機、温水コンセントのセット交換をおすすめいたします。
交換の際は、必ずコロナ専用循環液をご使用ください。

低騒音設計 夜でも気にならない低騒音設計。

●6.0kW/40dB (強運転時) ●4.0kW/37dB (強運転時)

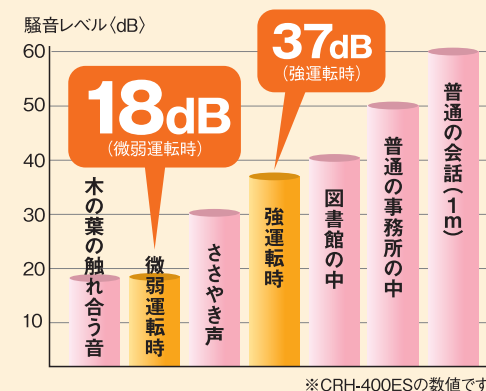

低消費電力

DCモータ採用により、大幅に削減。
※CRH-600ESと当社従来機種CRH-580CSとの比較。

熱動弁搭載

停止中の室内機の放熱ロスをカット。

温水ルームヒーターのしくみ




屋外の室外機で暖めた温水を循環させ、温水ルームヒーターに送り、その熱で温風を出してお部屋を暖めます。

温水コンセント

室外機と温水ルームヒーターを結びます。
部屋の状況によって設置するコンセントが異なります。


室外機 (灯油ボイラー)

屋外で燃焼。屋外の室外機で燃焼し、約80℃の温水をつくります。




その他の暖房機

温水ルームヒーター以外にも床暖房やパネルコンベクターなども設置できます。



室内機

温水を循環。室外機で暖められた約80℃の温水を、温水コンセントを通して温水ルームヒーターで60℃～70℃の温風に変えます。

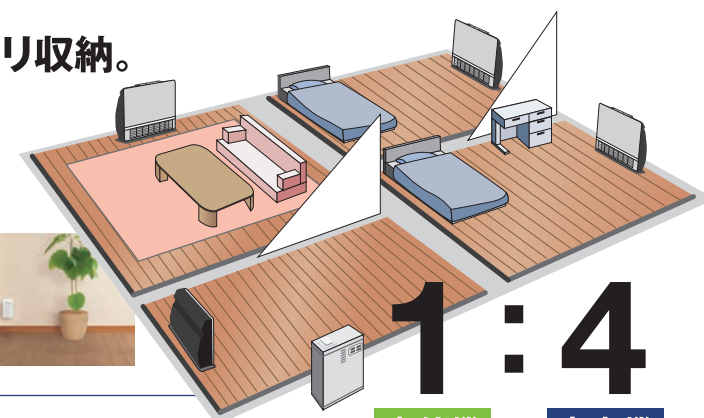

使わない時はスッキリ収納。

室内機はデザイン性・インテリア性に優れた薄型・コンパクト設計だから設置場所を選びません。夏場は取り外して収納できます。



室内機の向きを自由に変えられます。

温水コンセントのチューブの長さに応じて、室内機の向きを自由に変えられます。

室外機

室内機

1台の室外機で最大4部屋まで温水を循環できます。また、ソフトパネルを併用すれば手軽に床暖房もできます。(UHB-EG121・G120H使用時)

システムの選び方

実際にシステムを組む際の手順をご紹介します。

選び方を見てみよう!



まずは暖房する部屋の数を決めてください。

室外機 (灯油ボイラー) を選んでください。

暖める部屋の数に応じて3タイプの中からお選びください。

1～2部屋タイプ



■1～2部屋合わせて17畳程度
(木造温暖地)
CRB-650ES2

2～3部屋タイプ



■2～3部屋合わせて22畳程度
(木造温暖地)
CRB-870ES2

2～4部屋タイプ



(M) 屋外設置タイプ (FF) 屋内設置タイプ

■最大4部屋合わせて29畳程度
(木造温暖地)
UHB-EG121 (M) (FF)



(M) 屋外設置タイプ (FF) 屋内設置タイプ

■最大4部屋合わせて29畳程度
(木造温暖地)
UHB-G120H (M) (FF)

室内機 を選んでください。

暖める部屋の広さに応じて2タイプの中からお選びください。

コンパクトタイプ

11畳～17畳
寝室・子供部屋にオススメ。



(W) パールホワイト
CRH-400ES

パワフルタイプ

16畳～25畳
広いリビングにオススメ。



(W) パールホワイト
CRH-600ES

温水コンセント を選んでください。

設置する部屋の状況に応じてお選びください。

壁貫通型

(温水プラグ付属/温水チューブ1m)



CRH-C6 ※

壁貫通型 + 温水プラグ



CRH-C6-H + CRH-C4-P1

壁埋込型 + 温水プラグ



CRH-CK4-H + CRH-C4-P1

床用 + 温水プラグ




CRH-CU4-H + CRH-C4-P1

※詳しくはP.12をご覧ください。

+


床暖房・パネルコンベクターも接続可能です。

ソフトパネル※

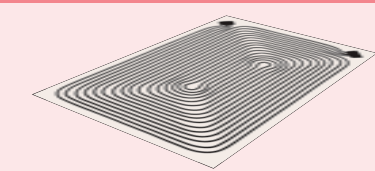

3畳用 UP-32XC
UP-32FC (折り畳み式) 4.5畳用 UP-46XC
※ソフトパネルは簡易的な床暖房パネルです。暖房ボイラーに直接接続はできません。また、2Fへの設置はできません。


パネルコンベクター (トイレ・洗面所用)

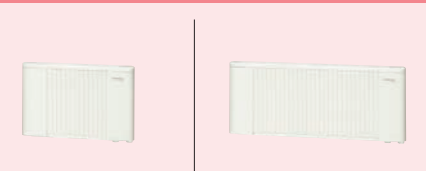

UP-0503W-W
UP-0503WH-W ※WHタイプは配管接続口が左側
UP-0805W-W

※その他 ●油タンク ●循環液 ●温水配管部材 ●油配管部材 が必要となります。

ここが便利!

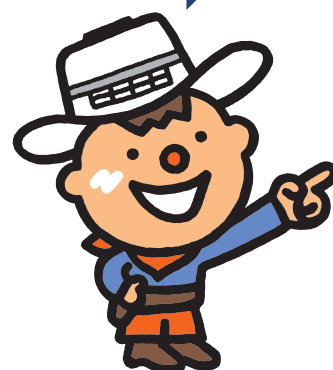

室外機 (灯油ボイラー)

1部屋から4部屋マルチ暖房まで幅広く対応。
エコフィールタイプも新ラインアップ。

☆：在庫僅少品

1～2部屋タイプ

1～2部屋合わせて17畳程度(木造温暖地)



暖房出力		
	6.62kW (5,690kcal/h)	～ 3.71kW (3,190kcal/h)
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 85.3%
CRB-650ES2 0934230		
本体希望小売価格 211,200円(税抜192,000円)		
●外形寸法:高さ565・幅470・奥行212mm ●質量:19.4kg ●待機時消費電力:1.6W ●配管カバー付 ●E-CON入力端子付 ●灯油閉止安全装置 ●CRB-R1(別売リモコン)対応 ●100V電源コード付き(CRB-650ES2のみ)		
		本体入付品 ●スリーブ(油配管用)



2～3部屋タイプ

2～3部屋合わせて22畳程度(木造温暖地)



暖房出力		
	8.70kW (7,480kcal/h)	～ 3.76kW (3,230kcal/h)
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 85.3%
CRB-870ES2 0934229		
本体希望小売価格 251,900円(税抜229,000円)		
●外形寸法:高さ565・幅470・奥行212mm ●質量:19.4kg ●待機時消費電力:1.8W ●配管カバー付 ●E-CON入力端子付 ●灯油閉止安全装置 ●CRB-R1(別売リモコン)対応 ●100V電源コード付(CRB-870ES2のみ)		
		分岐管

本体入付品 ●スリーブ(油配管用)・分岐管



マルチシステムタイプ(最大4部屋)

最大4部屋合わせて29畳程度(木造温暖地)


■循環ポンプ内蔵 ■膨張タンク内蔵 ■リモコン・リモコンコード(2芯)別売




前面排気タイプ(屋外設置タイプ)
UHB-G120H(M) 1932499
本体希望小売価格
320,100円(税抜291,000円)
●外形寸法:高さ680・幅470・奥行285mm
●質量:27kg
●待機時消費電力:1.0W



強制給排気タイプ(屋内設置タイプ)
UHB-G120H(FF) 1972826
本体希望小売価格
339,900円(税抜309,000円)
●外形寸法:高さ590・幅470・奥行285mm
●質量:24kg ●待機時消費電力:1.0W
●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ70、壁穴径φ85、延長部材はφ50を使用。



薄型給排気筒を採用
(FFタイプ別梱包)




●室外機1台に室内機を複数接続して同時運転した場合は、室外機の暖房出力を最大限として各部屋に配分されます。したがって複数の部屋を同時に暖房される場合は同時運転中の部屋の合計畳数が暖房のめやすの広さとなります。4部屋以上の暖房については、温水式暖房システムのカatalogをご覧ください。

最大4部屋まで同時暖房。(UHB-EG121・G120H使用時) 床暖房やパネルコンベクターも使用可能。


1～4部屋暖房

1台の室外機で最大4台まで設置でき、同時暖房も可能です。室外機に内蔵のポンプにより4m(4部屋用は6m)の高さまで温水を送ることができますので、2階にも設置することができます。
※CRB-870ES2・650ES2:高さ4m以内、配管の長さ20m以内
※UHB-EG121・G120H:高さ6m以内、配管の長さ20m以内



床暖房


ソフトパネルを使えば床暖房も可能です。(ソフトパネルの2階設置はできません。)



パネルコンベクター

パネルコンベクターを接続することによりトイレ・洗面所でも温水暖房が可能です。

※パネルコンベクターの配管の長さ10m以内




E-CON機能付。(CRB-R1 または室内機接続時)

E-CON信号で室外機の運転／停止ができます。

浴室暖房乾燥機

例えばE-CON機能のある浴室暖房乾燥機を室外機に接続させることができます。



点検やメンテナンスが 正面から簡単にできます。

正面から機能部品が簡単に取り外せしますので、
メンテナンスが楽にできます。

灯油ボイラーも省エネに **エコフィール** 5年保証

暖房効率 約**10%UP!**

排熱を再利用(潜熱回収)することで

暖房効率92%達成

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用(潜熱回収)して循環液を温めることで、暖房効率を92%にまで向上。暖房効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい暖房機になりました。

暖房効率が大幅UP!

高温の排熱を有効利用

82% → 92%


ランニングコストがとっても安い! 1年間で約187Lも灯油を節約できる!

今お使いのボイラーから買い替えるだけで
灯油代が1年間で約**21,500円**おトク!

CO₂排出量を約13%カットで環境にも優しい!

※試算条件

- ・試算対象地域:北海道(札幌地区)
- ・年間暖房負荷:約52.2GJ(家族4人、延床面積:132㎡、設定温度:20℃)
- ・CO₂排出係数:2.49kg-CO₂/L(環境省 温室効果ガス排出量算出・報告マニュアルVer4.8[令和4年1月])
- 灯油価格111円/L(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)
- ・当社従来機種 UHB-G1000HK比較

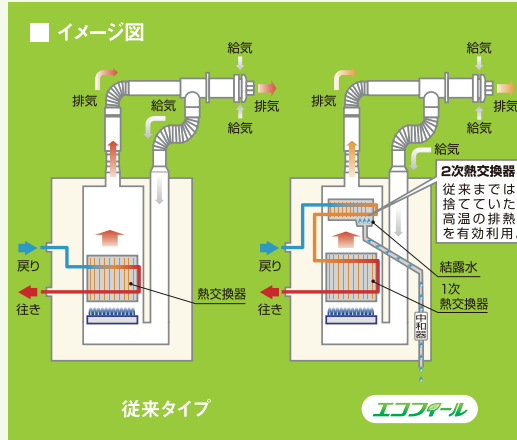

機器の入替えがスムーズ

暖房配管口は
「左側面」と「背面」の両方向対応

施工の
しやすさ 様々な入替えシーンに対応するラインアップと
コンパクト設計で施工がしやすくスッキリ設置できます。



注)(M)タイプの暖房配管口は左側面のみとなります。

マルチシステムタイプ(最大4部屋)

エコフィール

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対 応

DCキャン
ド
ポンプ内蔵

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■膨張タンク内蔵 ■外部入力端子付 ■E-CON端子付

付属品 ■(M)エルボ ■(FF)ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油管・ホース接続パイプ

暖房出力		
	11.6kW (10,000kcal/h)	～ 7.76kW (6,670kcal/h)
目標年度 2025年	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費効率 92.0%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 112%	(参考)エネルギー消費効率 92.0%

前面排気タイプ(屋外設置型)
UHB-EG121(M) 1933039
本体希望小売価格
375,100円(税抜341,000円)
(工事費別・温水機器別売)

- 外形寸法:高さ760・幅470・奥行285mm
- 質量:32kg



前面排気タイプ(M)




強制給排気タイプ(FF)

暖房出力		
	11.6kW (10,000kcal/h)	～ 7.76kW (6,670kcal/h)
目標年度 2025年	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費効率 92.0%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 112%	(参考)エネルギー消費効率 92.0%

強制給排気タイプ(屋内設置型)
UHB-EG121(FF) 1933038
本体希望小売価格
374,000円(税抜340,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

- 外形寸法:高さ760・幅470・奥行285mm
- 質量:33kg
- 【標準仕様】 UHB-FFEG1
給排気筒セット / 24,200円(税抜22,000円)
- 合計希望小売価格 / 398,200円(税抜362,000円)
- 【氷結予防仕様】(極寒地向け) UHB-FFEG2
給排気筒セット / 26,400円(税抜24,000円)
- 合計希望小売価格 / 400,400円(税抜364,000円)
(工事費別・温水機器別売)




室内機

エレガントデザインの
コンパクト室内機。



温水コンセント

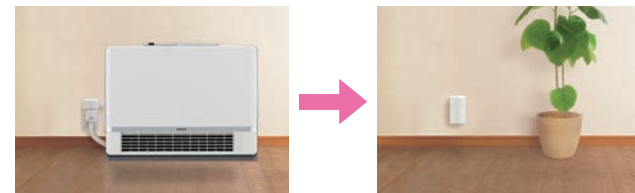

簡単に取り外しができる温水コンセント方式だから、使わないシーズンオフ時は室内機を外して収納できます。

☆：在庫僅少品

コンパクトタイプ

寝室・子供部屋におすすめ。



11畳～17畳

暖房出力 1.10kW ～ 4.00kW
(950kcal/h) (3,440kcal/h)

CRH-400ES (W)0932986
本体希望小売価格
90,200円(税抜82,000円)

●外形寸法:高さ490・幅476・奥行186mm(ベース含む)
●質量:6.8kg

暖房のめやす	
温暖地	木 造 11畳(18.0m ²)まで コンクリート 14畳(23.0m ²)まで
寒冷地	木 造 11畳(18.0m ²)まで コンクリート 17畳(28.0m ²)まで

パワフルタイプ

広いリビングにおすすめ。




16畳～25畳

暖房出力 1.10kW ～ 6.00kW
(950kcal/h) (5,160kcal/h)

CRH-600ES (W)0932987
本体希望小売価格
108,900円(税抜99,000円)


●外形寸法:高さ490・幅635・奥行186mm(ベース含む)
●質量:8.5kg

暖房のめやす	
温暖地	木 造 16畳(26.5m ²)まで コンクリート 21畳(34.5m ²)まで
寒冷地	木 造 16畳(26.5m ²)まで コンクリート 25畳(41.5m ²)まで



簡単操作
リモコン

風量モードボタン
自動、静音、手動に切り換えます。



温度調節ボタン
1℃ごとの温度調節が可能です。

風量調節ボタン
風量モードが手動の時、風量を5段階に切り換えます。

運転ボタン

場所を
とらない
薄型設計。

49.0cm

63.5cm
(CRH-400ESは47.6cm)

18.6cm

見やすく使いやすい操作部。

2コースプログラム
タイマーキー

生活パターンに合わせて、2種類の入切タイマーの設定が可能です。

表示切換
チャイルドロック(3秒押し)

温度表示、現在時刻、タイマー入切時刻の表示を切り換えます。また、3秒以上長押しすることでキー操作を無効に設定します。

運転キー

速暖キー

運転開始時、設定室温になるまで風量(暖房出力)をアップして運転します。

温度/時刻合せ
風量手動設定キー

バックライト液晶
暗がりでも文字がハッキリと見えます。

風量切換キー
自動運転・静音運転・手動運転の切り換えをします。

ムダなエネルギー消費を抑える省エネ機能。

●室内機2台以上設置した時

室内機の運転を停止すると、熱動弁が自動で閉止する為、暖房しない部屋への温水をストップし、ムダなエネルギー消費を抑えます。

床暖房

伝導熱と床面から放射される輻射熱で暖める床暖房。ソフトパネルを接続すれば、手軽に床暖房を実現できます。

ソフトパネル※

3畳用

UP-32XC

0933240
本体希望小売価格
59,950円(税抜54,500円)

●ツインヘンダー
●左右勝手共用タイプです。
(170×255cm)

3畳用

UP-32FC

0933242
本体希望小売価格
71,720円(税抜65,200円)

●ツインヘンダー ●折り畳み式
●左右勝手共用タイプです。
(170×255cm)

4.5畳用

UP-46XC

0933244
本体希望小売価格
89,980円(税抜81,800円)

●左右勝手共用タイプです。
(255×255cm)



※ソフトパネルは簡易的な床暖房パネルです。暖房ボイラーに直接接続はできません。また、2Fへの設置はできません。
※イラストはUP-32XCです。

パネル コンベクター

パネルコンベクターを接続すればトイレでも温水暖房が可能です。

トイレ・洗面所用

UP-0503W-W 0919973

UP-0503WH-W 0919974

(※WHタイプは配管接続口が左側)

本体希望小売価格
35,200円(税抜32,000円)

●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW(300kcal/h)
●暖房のめやす:0.9畳(温暖地木造)



トイレ・洗面所用

UP-0805W-W 0919975

本体希望小売価格
42,900円(税抜39,000円)

●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h)
●暖房のめやす:1.5畳(温暖地木造)




システムプラン例

室外機～温水コンセント間
銅配管接続

* UHB-EG121についてはお問い合わせください。


・据付工事費は別途見積りになります。 ・今お使いの油タンクを使用する場合は、油タンクは不要です。

1室

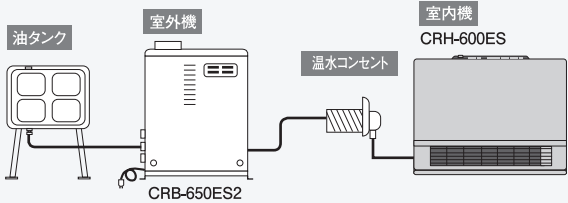


室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES2	211,200円(税抜192,000円)
温水コンセント	CRH-C6	33,110円(税抜30,100円)
循環液	UPF-N52	4,510円(税抜 4,100円)
小計		357,720円(税抜325,200円)
油タンク(83L)	TC-85KS [Ⓐ]	73,150円(税抜66,500円)
システム合計価格		430,870円(税抜391,700円) (工事費別)

2室

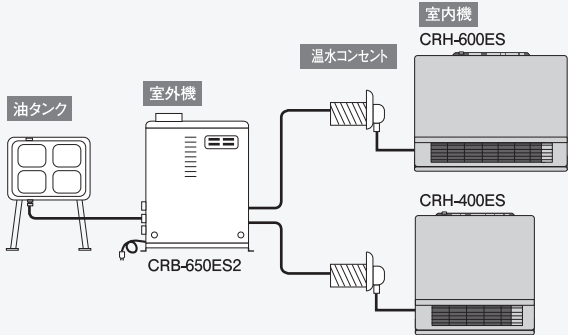


室内機	CRH-400ES	90,200円(税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES2	211,200円(税抜192,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×2	33,110円(税抜30,100円) ×2
循環液	UPF-N52	4,510円(税抜4,100円)
循環液	UPF-N22	2,090円(税抜1,900円)
小計		483,120円(税抜439,200円)
油タンク(83L)	TC-85KS [Ⓐ]	73,150円(税抜66,500円)
システム合計価格		556,270円(税抜505,700円) (工事費別)

2室
+
床暖房

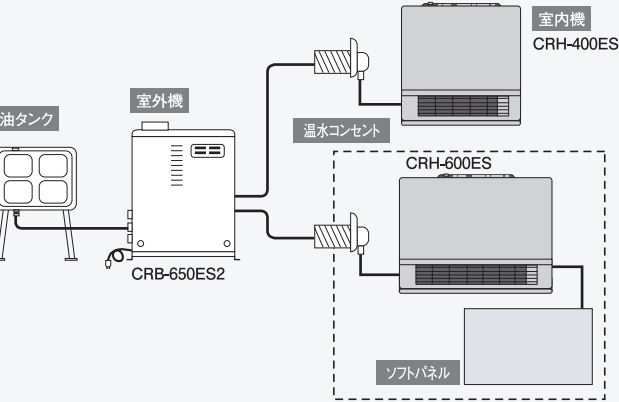


室内機	CRH-400ES	90,200円(税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES2	211,200円(税抜192,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×2	33,110円(税抜30,100円) ×2
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	59,950円(税抜54,500円)
温度調節弁	CRS-1A	12,430円(税抜11,300円)
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	12,100円(税抜11,000円)
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	13,750円(税抜12,500円)
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	9,130円(税抜8,300円)
循環液	UPF-N52 ×2	4,510円(税抜4,100円) ×2
小計		592,900円(税抜539,000円)
油タンク(83L)	TC-85KS [Ⓐ]	73,150円(税抜 66,500円)
システム合計価格		666,050円(税抜605,500円) (工事費別)

2室
+
洗面所

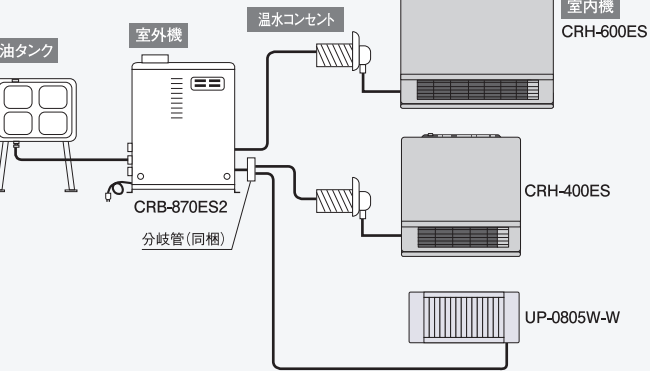


室内機	CRH-400ES	90,200円(税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	CRB-870ES2	251,900円(税抜229,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×2	33,110円(税抜30,100円) ×2
パネルコンベクター	UP-0805W-W	42,900円(税抜39,000円)
複管用バルブセット	UP-WT9Y	23,540円(税抜21,400円)
R1/2フレアジョイント	CRB-7	5,390円(税抜4,900円)
流量計	USA-N24	5,280円(税抜4,800円)
フレア付ボールバルブ	USA-41	3,410円(税抜3,100円)
循環液	UPF-N52 ×2	4,510円(税抜4,100円) ×2
小計		606,760円(税抜551,600円)
配管用ベアチューブ(30m)	SK-3330H(市場調達部材)	63,250円(税抜57,500円)
油タンク(198L)	TC-201X [Ⓔ]	79,750円(税抜72,500円)
システム合計価格		749,760円(税抜681,600円) (工事費別)

3室

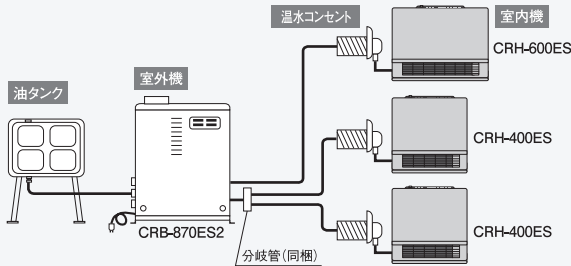


室内機	CRH-400ES ×2台	90,200円(税抜82,000円) ×2
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	CRB-870ES2	251,900円(税抜229,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×3	33,110円(税抜30,100円) ×3
循環液	UPF-N52	4,510円(税抜4,100円)
循環液	UPF-N22 ×2	2,090円(税抜1,900円) ×2
小計		649,220円(税抜590,200円)
油タンク(198L)	TC-201X [Ⓔ]	79,750円(税抜72,500円)
システム合計価格		728,970円(税抜662,700円) (工事費別)

3室
+
トイレ
+
洗面所

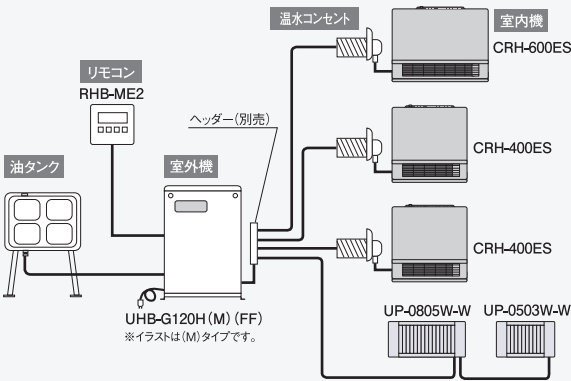


室内機	CRH-400ES ×2台	90,200円(税抜82,000円) ×2
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H(M)	320,100円(税抜291,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×3	33,110円(税抜30,100円) ×3
リモコン	RHB-ME2	19,360円(税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円(税抜3,500円)
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	20,020円(税抜18,200円)
パネルコンベクター	UP-0805W-W	42,900円(税抜39,000円)
パネルコンベクター	UP-0503W-W	35,200円(税抜32,000円)
シングルバルブセット	UP-ST9Y ×2	24,970円(税抜22,700円) ×2
単管用アダプターセット	UP-TA1 ×2	3,520円(税抜3,200円) ×2
R1/2フレアジョイント	CRB-7	5,390円(税抜4,900円)
流量計	USA-N24	5,280円(税抜4,800円)
フレア付ボールバルブ	USA-41	3,410円(税抜3,100円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円(税抜4,100円) ×3
循環液	UPF-N22	2,090円(税抜1,900円)
小計		916,740円(税抜833,400円)
配管用ベアチューブ(30m)	SK-3330H(市場調達部材)	63,250円(税抜57,500円)
油タンク(198L)	TC-201X [Ⓔ]	79,750円(税抜72,500円)
システム合計価格		1,059,740円(税抜963,400円) (工事費別)

4室

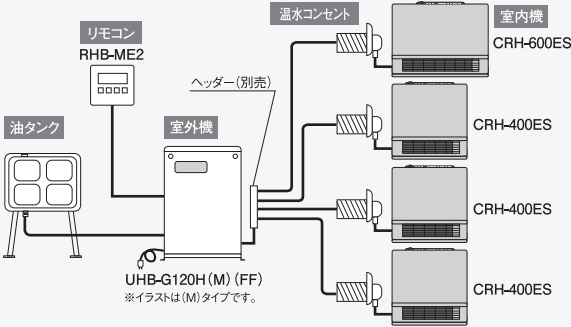

室内機	CRH-400ES ×3台	90,200円(税抜82,000円) ×3
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H(M)	320,100円(税抜291,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×4	33,110円(税抜30,100円) ×4
リモコン	RHB-ME2	19,360円(税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円(税抜3,500円)
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	20,020円(税抜18,200円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円(税抜4,100円) ×3
小計		888,800円(税抜808,000円)
油タンク(198L)	TC-201X [Ⓔ]	79,750円(税抜72,500円)
システム合計価格		968,550円(税抜880,500円) (工事費別)

4室
+
床暖房

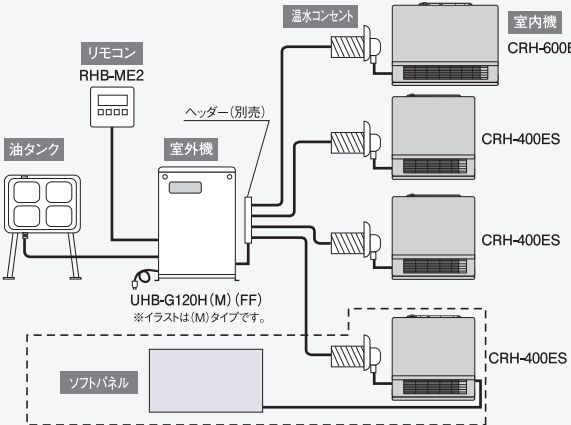

室内機	CRH-400ES ×3台	90,200円(税抜82,000円) ×3
室内機	CRH-600ES	108,900円(税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H(M)	320,100円(税抜291,000円)
温水コンセント	CRH-C6 ×4	33,110円(税抜30,100円) ×4
リモコン	RHB-ME2	19,360円(税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円(税抜3,500円)
4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	20,020円(税抜18,200円)
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	59,950円(税抜54,500円)
温度調節弁	CRS-1A	12,430円(税抜11,300円)
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	12,100円(税抜11,000円)
ソフトパネル接続オフィス	CRS-3	990円(税抜900円)
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	13,750円(税抜12,500円)
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	9,130円(税抜8,300円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円(税抜4,100円) ×3
循環液	UPF-N22	2,090円(税抜1,900円)
小計		999,240円(税抜908,400円)
油タンク(198L)	TC-201X [Ⓔ]	79,750円(税抜72,500円)
システム合計価格		1,078,990円(税抜980,900円) (工事費別)


システムプラン例

室外機～温水コンセント間 架橋ポリエチレン配管接続

* UHB-EG121についてはお問い合わせください。


・据付工事費は別途見積りになります。 ・今お使いの油タンクを使用する場合は、油タンクは不要です。

1室

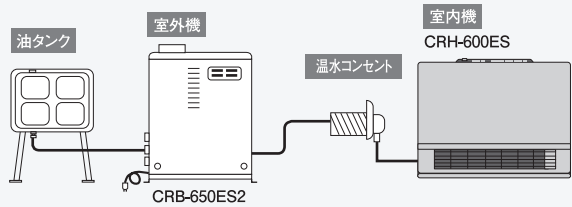


室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES2	211,200円 (税抜192,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE	33,110円 (税抜30,100円) ×3
循環液	UPF-N52	4,510円 (税抜4,100円) ×2
小計		357,720円 (税抜325,200円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5	16,940円 (税抜15,400円)
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×2	550円 (税抜500円) ×2
CHジョイント10	USA-PE4 ×4	1,100円 (税抜1,000円) ×4
架橋ポリフレアジョイント(L)	CRB-8-L ×2	2,090円 (税抜1,900円) ×2
信号線	CRB-2A-15	3,080円 (税抜2,800円)
油タンク(83L)	TC-85KS A	73,150円 (税抜66,500円)
システム合計価格		464,090円 (税抜421,900円) (工事費別)

3室

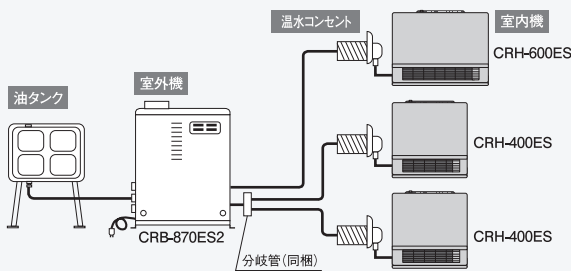

室内機	CRH-400ES ×2台	90,200円 (税抜82,000円) ×2
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	CRB-870ES2	251,900円 (税抜229,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×3	33,110円 (税抜30,100円) ×3
循環液	UPF-N52	4,510円 (税抜4,100円)
循環液	UPF-N22 ×2	2,090円 (税抜1,900円) ×2
小計		649,220円 (税抜590,200円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5CDE ×3	15,510円 (税抜14,100円) ×3
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×6	550円 (税抜500円) ×6
CHジョイント10	USA-PE4 ×12	1,100円 (税抜1,000円) ×12
シーリングキャップ10	USA-PE5 ×6	770円 (税抜700円) ×6
架橋ポリフレアジョイント(L)	CRB-8-L ×2	2,090円 (税抜1,900円) ×2
架橋ポリフレアジョイント(直)	CRB-8-T ×4	1,980円 (税抜1,800円) ×4
油タンク(200L)	TC-201X E	79,750円 (税抜72,500円)
システム合計価格		812,240円 (税抜738,400円) (工事費別)

2室

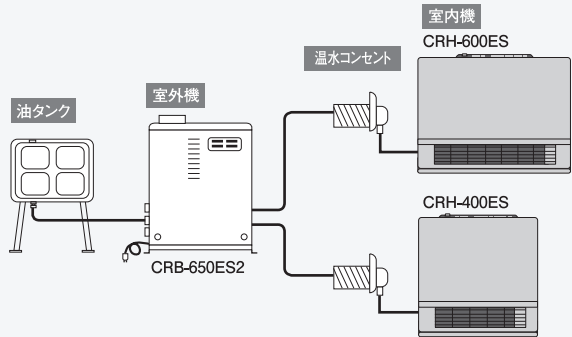

室内機	CRH-400ES	90,200円 (税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES2	211,200円 (税抜192,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×2	33,110円 (税抜30,100円) ×2
循環液	UPF-N52	4,510円 (税抜4,100円)
循環液	UPF-N22	2,090円 (税抜1,900円)
小計		483,120円 (税抜439,200円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5CDE ×2	15,510円 (税抜14,100円) ×2
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×4	550円 (税抜500円) ×4
CHジョイント10	USA-PE4 ×8	1,100円 (税抜1,000円) ×8
シーリングキャップ10	USA-PE5 ×4	770円 (税抜700円) ×4
架橋ポリフレアジョイント(L)	CRB-8-L ×4	2,090円 (税抜1,900円) ×4
油タンク(83L)	TC-85KS A	73,150円 (税抜66,500円)
システム合計価格		613,250円 (税抜557,500円) (工事費別)


3室

+

トイレ

+

洗面所

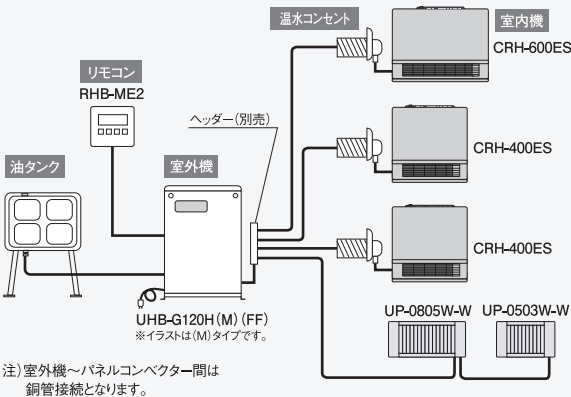


室内機	CRH-400ES ×2台	90,200円 (税抜82,000円) ×2
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H (M)	320,100円 (税抜291,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×3	33,110円 (税抜30,100円) ×3
リモコン	RHB-ME2	19,360円 (税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円 (税抜3,500円)
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	19,800円 (税抜18,000円)
L-CHフレアアダプター	USA-G3 ×2	1,100円 (税抜1,000円) ×2
配管カバー	UHB-DK5	12,980円 (税抜11,800円)
パネルコンベクター	UP-0805W-W	42,900円 (税抜39,000円)
パネルコンベクター	UP-0503W-W	35,200円 (税抜32,000円)
シングルバルブセット	UP-S19Y ×2	24,970円 (税抜22,700円) ×2
単管用アダプターセット	UP-TA1 ×2	3,520円 (税抜3,200円) ×2
R1/2フレアジョイント	CRB-7	5,390円 (税抜4,900円)
流量計	USA-N24	5,280円 (税抜4,800円)
フレア付ボールバルブ	USA-41	3,410円 (税抜3,100円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円 (税抜4,100円) ×3
循環液	UPF-N22	2,090円 (税抜1,900円)
小計		931,700円 (税抜847,000円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5CDE ×3	15,510円 (税抜14,100円) ×3
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×6	550円 (税抜500円) ×6
CHジョイント10	USA-PE4 ×12	1,100円 (税抜1,000円) ×12
シーリングキャップ10	USA-PE5 ×6	770円 (税抜700円) ×6
配管用ベアチューブ(30m)	SK-3330H (市場調達部材)	63,250円 (税抜57,500円)
油タンク(200L)	TC-201X E	79,750円 (税抜72,500円)
システム合計価格		1,145,870円 (税抜1,041,700円) (工事費別)

2室


+

床暖房

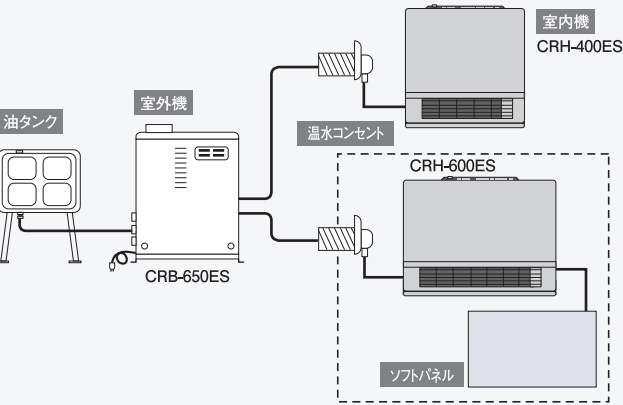

室内機	CRH-400ES	90,200円 (税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	CRB-650ES	211,200円 (税抜192,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C5-PE ×2	33,110円 (税抜30,100円) ×2
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	59,950円 (税抜54,500円)
温度調節弁	CRS-1A	12,430円 (税抜11,300円)
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	12,100円 (税抜11,000円)
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	13,750円 (税抜12,500円)
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	9,130円 (税抜8,300円)
循環液	UPF-N52 ×2	4,510円 (税抜4,100円) ×2
小計		592,900円 (税抜539,000円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5 ×2	16,940円 (税抜15,400円) ×2
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×4	550円 (税抜500円) ×4
CHジョイント10	USA-PE4 ×8	1,100円 (税抜1,000円) ×8
信号線	CRB-2A-15 ×2	3,080円 (税抜2,800円) ×2
架橋ポリフレアジョイント(L)	CRB-8-L ×4	2,090円 (税抜1,900円) ×4
油タンク(83L)	TC-85KS A	73,150円 (税抜66,500円)
システム合計価格		728,970円 (税抜662,700円) (工事費別)

4室

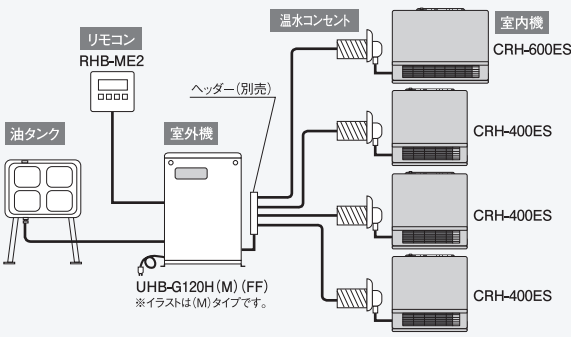


室内機	CRH-400ES ×3台	90,200円 (税抜82,000円) ×3
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H (M)	320,100円 (税抜291,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×4	33,110円 (税抜30,100円) ×4
リモコン	RHB-ME2	19,360円 (税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円 (税抜3,500円)
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	19,800円 (税抜18,000円)
配管カバー	UHB-DK5	12,980円 (税抜11,800円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円 (税抜4,100円) ×3
小計		901,560円 (税抜819,600円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5 ×4	16,940円 (税抜15,400円) ×4
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×8	550円 (税抜500円) ×8
CHジョイント10	USA-PE4 ×16	1,100円 (税抜1,000円) ×16
信号線	CRB-2A-15 ×4	3,080円 (税抜2,800円) ×4
油タンク(200L)	TC-201X E	79,750円 (税抜72,500円)
システム合計価格		1,086,910円 (税抜988,100円) (工事費別)

2室

+

洗面所

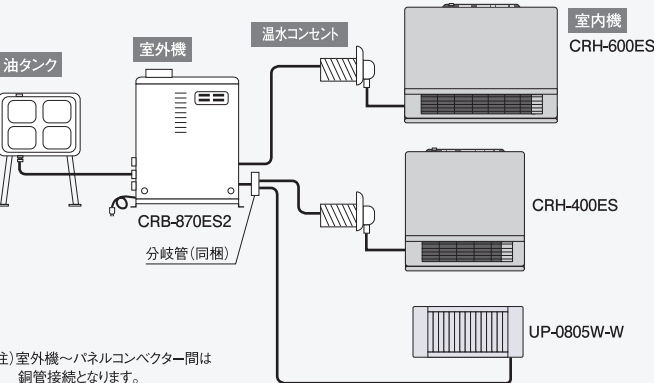


室内機	CRH-400ES	90,200円 (税抜82,000円)
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	CRB-870ES2	251,900円 (税抜229,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×2	33,110円 (税抜30,100円) ×2
パネルコンベクター	UP-0805W-W	42,900円 (税抜39,000円)
複管用バルブセット	UP-W19Y	23,540円 (税抜21,400円)
R1/2フレアジョイント	CRB-7	5,390円 (税抜4,900円)
流量計	USA-N24	5,280円 (税抜4,800円)
フレア付ボールバルブ	USA-41	3,410円 (税抜3,100円)
循環液	UPF-N52 ×2	4,510円 (税抜4,100円) ×2
小計		606,760円 (税抜551,600円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5 ×2	16,940円 (税抜15,400円) ×2
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×4	550円 (税抜500円) ×4
CHジョイント10	USA-PE4 ×8	1,100円 (税抜1,000円) ×8
信号線	CRB-2A-15 ×2	3,080円 (税抜2,800円) ×2
架橋ポリフレアジョイント(直)	CRB-8-T ×4	1,980円 (税抜1,800円) ×4
配管用ベアチューブ(30m)	SK-3330H (市場調達部材)	63,250円 (税抜57,500円)
油タンク(200L)	TC-201X E	79,750円 (税抜72,500円)
システム合計価格		812,240円 (税抜738,400円) (工事費別)

4室

+

床暖房

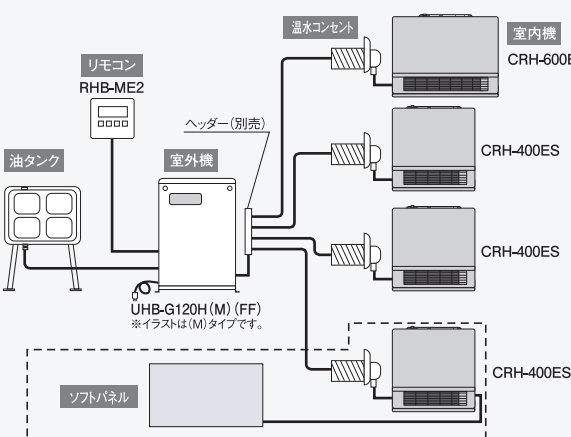

室内機	CRH-400ES ×3台	90,200円 (税抜82,000円) ×3
室内機	CRH-600ES	108,900円 (税抜99,000円)
室外機	UHB-G120H (M)	320,100円 (税抜291,000円)
温水コンセント(架橋ポリ用)	CRH-C6-PE ×4	33,110円 (税抜30,100円) ×4
リモコン	RHB-ME2	19,360円 (税抜17,600円)
リモコンコード(8m)	UR-M2-8C	3,850円 (税抜3,500円)
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE4	19,800円 (税抜18,000円)
配管カバー	UHB-DK5	12,980円 (税抜11,800円)
床暖ソフトパネル3畳	UP-32XC	59,950円 (税抜54,500円)
温度調節弁	CRS-1B	12,430円 (税抜11,300円)
ソフトパネル接続セット	CRS-2C	12,100円 (税抜11,000円)
ソフトパネル接続オフィス	CRS-3	990円 (税抜900円)
壁掛調整弁ヘッダー	USA-17A	13,750円 (税抜12,500円)
温水ホース着脱継手	USA-N8TA	9,130円 (税抜8,300円)
循環液	UPF-N52 ×3	4,510円 (税抜4,100円) ×3
循環液	UPF-N22	2,090円 (税抜1,900円)
小計		1,012,000円 (税抜920,000円)
架橋ポリバックチューブ10(5m)	USA-P10-5 ×4	16,940円 (税抜15,400円) ×4
遮熱管10	USA-PS10-10	3,520円 (税抜3,200円)
バンド10	USA-PE3 ×8	550円 (税抜500円) ×8
CHジョイント10	USA-PE4 ×16	1,100円 (税抜1,000円) ×16
信号線	CRB-2A-15 ×4	3,080円 (税抜2,800円) ×4
油タンク(200L)	TC-201X E	79,750円 (税抜72,500円)
システム合計価格		1,197,350円 (税抜1,088,500円) (工事費別)




温水暖房システム関連部材

室外機～温水コンセント間 銅配管接続

CRB-650ES2・870ES2と接続する場合

油タンク

※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。


屋外用タンク		
 ●ステンレスタイプ 給油検知OC-2取り付け可	 ●壁ピタタイプ 給油検知OC-2取り付け可	 ●壁ピタタイプ 給油検知OC-2取り付け可
TC-85KS [Ⓐ] (内容量83L) 8918306 73,150円 (税抜66,500円)	TC-90X [Ⓑ] (内容量90L) 8912778 35,750円 (税抜32,500円)	TC-201X [Ⓔ] (内容量198L) 8918304 79,750円 (税抜72,500円)

温水コンセント

壁貫通型温水コンセント	壁埋込型温水コンセント	床用温水コンセント
・温水コンセント増設用 ・温水プラグ付 ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6～28.5cm対応	・温水コンセント増設用 ※温水プラグは別売です。 ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6～28.5cm対応	※温水プラグは別売です。
CRH-C6 0982969 33,110円 (税抜30,100円) CRH-C5 [☆] 0982925 30,030円 (税抜27,300円)	CRH-C6-H 0982970 26,070円 (税抜23,700円) CRH-C5-H [☆] 0982926 23,650円 (税抜21,500円)	CRH-CK4-H 0982927 29,040円 (税抜26,400円)

☆：在庫僅少品

●CRH-C6、CRH-C6-Hにはボイラー電源供給用プラグは付いていません。

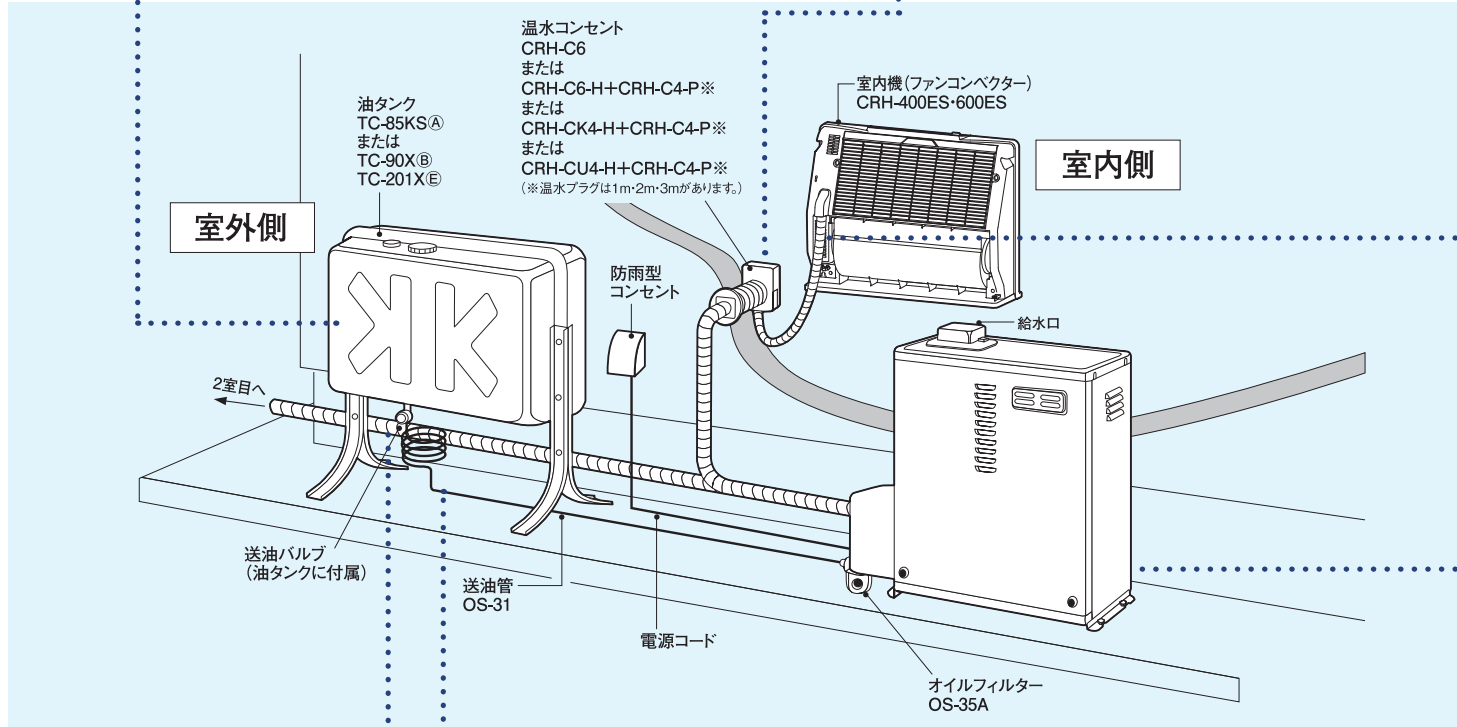

温水プラグ (温水チューブ付)



CRH-C4-P1 (温水チューブ1m付) 0982932 15,400円 (税抜14,000円)
CRH-C4-P2 (温水チューブ2m付) 0982933 22,880円 (税抜20,800円)
CRH-C4-P3 (温水チューブ3m付) 0982934 27,390円 (税抜24,900円)

室内温水チューブ



CRH-4-2 (2m) 0982935 12,760円 (税抜11,600円)
CRH-4-3 (3m) 0982936 17,160円 (税抜15,600円)

別売端子台









CRB-9 0982983 880円 (税抜800円)

循環液 (プロピレングリコール)	専用補充液	室外信号線
 UPF-N22 (2L) 3883893 2,090円 (税抜1,900円) (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	 UPF-S2 (2L) 3883896 1,870円 (税抜1,700円) (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	 付属の信号線10mで足りない場合に付け替えて使用します。
 UPF-N52 (5L) 3883895 4,510円 (税抜4,100円) (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	 UPF-S5 (5L) 3883897 3,520円 (税抜3,200円) (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	CRB-650ES2・870ES2用 室外機直付電源コード  屋外にコンセントがある場合、直接室外機から屋外コンセントに接続する電源コードです。


- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
- UPF-N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。


油配管部材

油配管用セット	銅配管キット	銅パイプ	被覆銅パイプ	止め金具
 (銅パイプ φ8×φ6.4×2.5m) 袋ナット PF1/4 ニップル PT1/2×PF1/4	 R ¹ / ₈ G ¹ / ₄ (配管用の銅パイプはφ8)	 (φ8×φ6.4×5m)	 (塩害対策等に使用します。)	 (φ8銅パイプ固定用)
UIB-X5 1788530 4,070円 (税抜3,700円)	UIB-X16B 1782887 1,760円 (税抜1,600円)	OS-31 9188332 4,510円 (税抜4,100円)	OS-31A 9188333 6,930円 (税抜6,300円)	OS-32 9188334 440円 (税抜400円)
T形継手	I形継手	L形継手	継手	銅管ジョイント
 (φ8銅パイプ分岐用)	 (φ8銅パイプ接続用)	 (φ8銅パイプ接続用)	 ネジ部R ¹ / ₂ φ8銅パイプ接続	 ネジ部R1/8 (パイプ用) φ8銅パイプ オイルフィルターに直接φ8の銅パイプを接続する時に使用します。
OS-21 9188325 1,210円 (税抜1,100円)	OS-22 9188326 770円 (税抜700円)	OS-23 9188327 1,100円 (税抜1,000円)	OS-24 9188328 660円 (税抜600円)	OS-9 9288348 770円 (税抜700円)

屋内用コック	オイルフィルター	給油検知装置 (オイルチェッカー)
 (φ8銅パイプ接続用)	 (ダイカスト製) Rc1/8 Rc1/8 OS-9を2個使用してφ8銅パイプの途中に接続します。	 給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。
OS-18 9188324 1,870円 (税抜1,700円)	OS-35A 0981125 2,640円 (税抜2,400円)	OC-2 1684229 11,440円 (税抜10,400円)

UHB-G120H (M)・(FF)、UHB-EG121 (M)・(FF)と接続する場合

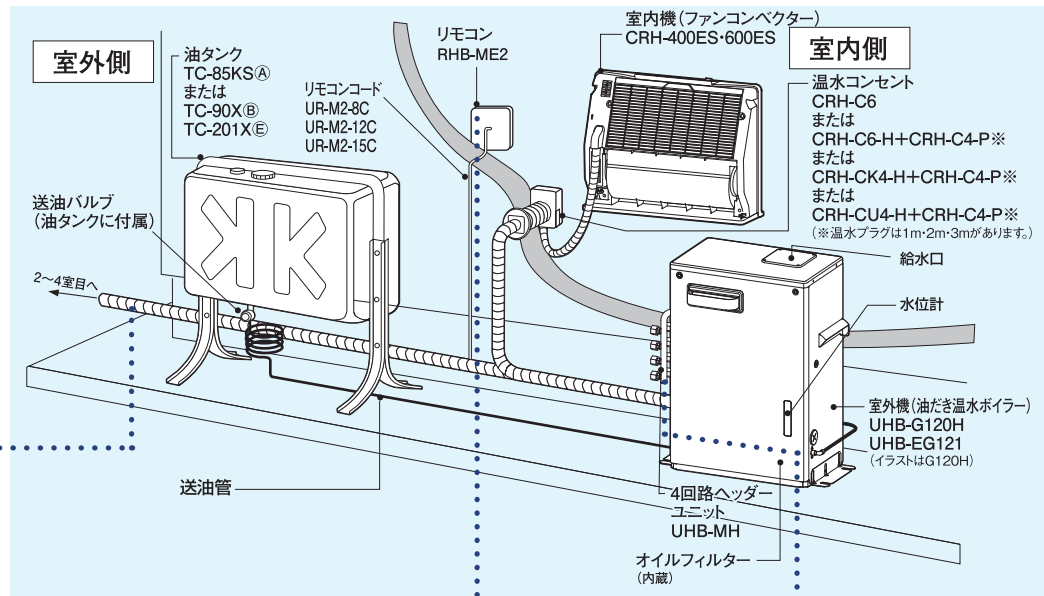

リモコン		4回路ヘッダーユニット	
	●壁埋込対応型 ●温調デジタルリモコン		 室外機を開放式温水回路にする部品です。 ソフトパネルを使用する場合には使用します。
RHB-ME2 1983922 19,360円 (税抜17,600円)		UHB-MH 0981207 20,020円 (税抜18,200円)	
リモコンコード			
UR-M2-8C (8m) 1580613 3,850円 (税抜3,500円)	UR-M2-12C (12m) 1580614 5,280円 (税抜4,800円)	UR-M2-15C (15m) 1580615 6,710円 (税抜6,100円)	

次の製品で構成されています。

	CRB-タイプと接続する場合	UHB-タイプと接続する場合	
室外機 (油だき温水ボイラー)	CRB-650ES2・870ES2	UHB-G120H (M)・(FF)	UHB-EG121 (M)・(FF)
室内機 (ファンコンベクター)	CRH-400ES・600ES		
温水コンセント	CRH-C6 (温水プラグ付)、CRH-C6-H、CRH-CK4-H、CRH-CU4-H		
温水プラグ	CRH-C4-P1、CRH-C4-P2、CRH-C4-P3		
ボイラーリモコン	RHB-ME2		
別売品	油タンク	TC-85KS [Ⓐ] 、TC-90X [Ⓑ] 、TC-201X [Ⓔ]	
	送油管	OS-31 (φ8銅パイプ)	
	循環液	UPF-N52、UPF-N22	
	オイルフィルター	OS-35A	付属
	4回路ヘッダーユニット	UHB-MH	
	リモコンコード	UR-M2-8C (8m) UR-M2-12C (12m) UR-M2-15C (15m)	

据え付け場所について

室外機を据え付ける場所は、配管工事・電気工事などの付帯工事及びアフターサービス・保守点検が容易にできる所を選択してください。また、各地の火災予防条例に指定された建築物等から距離を十分にとれるスペースを確保してください。


ボイラーの設置は、室内機を使用する部屋に近い場所を選定してください。(詳しくは、室外機の工事説明書をご覧ください。)

- 温水配管の通水抵抗や放熱ロスを最小限に抑えるため、室内機を使用する部屋にできるだけ近づけてください。
- 室外機と室内機の温水配管の延長できる長さは下記の寸法以内とします。

①室外機から室内機までの高さ… ④4m以内 (CRB-650ES2・870ES2接続時)
⑥6m以内 (UHB-EG121 (M)・(FF)、UHB-G120H (M)・(FF)接続時)
(室外機が高い場合: 1m以内<ソフトパネル使用時>)

②最大配管の長さ… 20m [CRB-650ES2・870ES2、UHB-EG121 (M)・(FF)、UHB-G120H (M)・(FF)接続時]


- 2部屋に配管する場合は、主に使用する部屋あるいは、暖房負荷の大きい部屋に近い場所に設置してください。
- ソフトパネルの2階設置はできません。



温水暖房システム関連部材

室外機～温水コンセント間 架橋ポリエチレン 配管接続

CRB-650ES2・870ES2と接続する場合

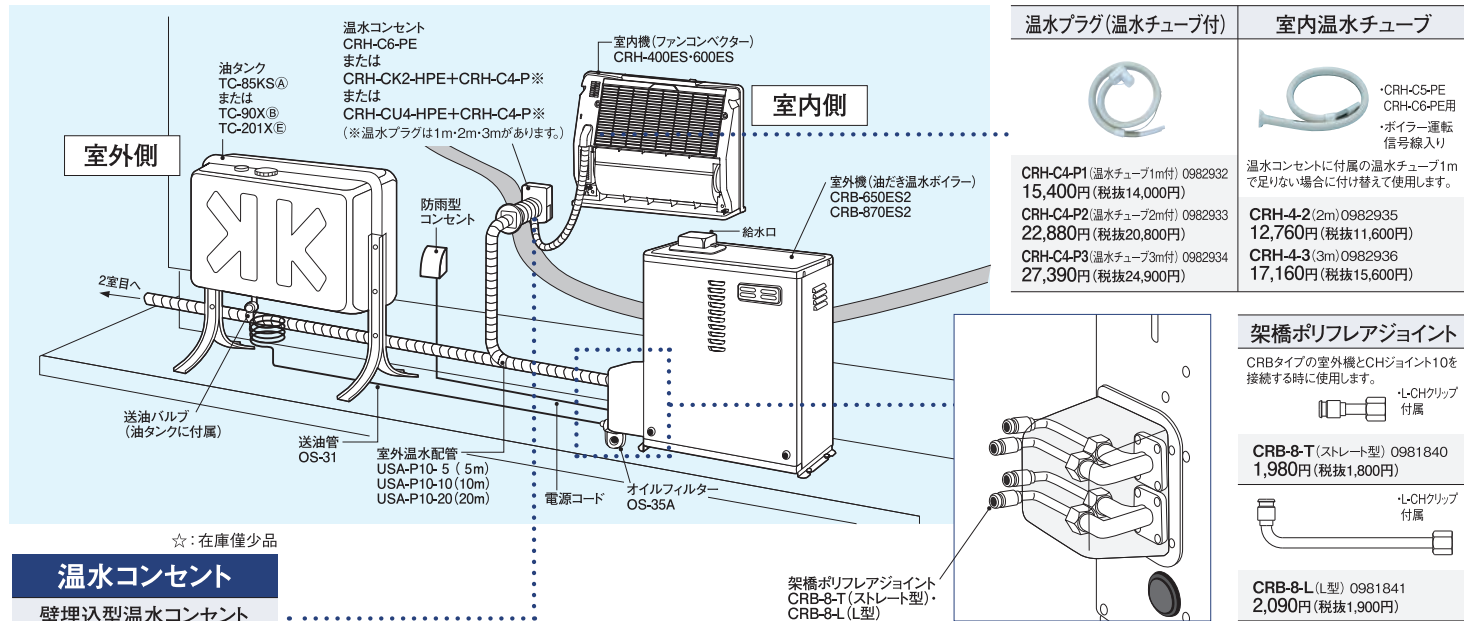

温水コンセント

壁埋込型温水コンセント

- 架橋ポリ管φ10接続
- バンド10 (2個) 付属
- ※信号線は付属していません。
- ※温水プラグは別売です。

CRH-CK2-HPE 0982930
29,040円 (税抜26,400円)

壁貫通型温水コンセント

- ・温水コンセント増設用
- ・温水プラグ付 (温水チューブ1m付)
- 壁穴φ65mmに対応
- 壁厚6～28.5cm対応
- CHジョイント10接続
- L-CHクリップ付属
- ※信号線は付属していません。
- CRH-C6-PEにはボイラー電源供給用プラグは付いていません。



CRH-C6-PE 0982971
33,110円 (税抜30,100円)
CRH-C5-PE☆ 0982929
30,030円 (税抜27,300円)

床用温水コンセント

- CHジョイント10接続
- L-CHクリップ付属
- ※信号線は付属していません。
- ※温水プラグは別売です。

CRH-CU4-HPE 0982931
27,390円 (税抜24,900円)


温水暖房配管 (架橋ポリ管φ10)

架橋ポリバックチューブ10 —戸建用 (保温材10mm)				架橋ポリベアチューブ10 —集合住宅用 (CD管・信号線付)				室外信号線	
 ※信号線は付属していません。								 ※架橋ポリバックチューブ10で配管する場合に使用します。	
USA-P10-5 (5m) 0984415 16,940円 (税抜15,400円) USA-P10-10 (10m) 0984416 25,850円 (税抜23,500円) USA-P10-20 (20m) 0984417 51,370円 (税抜46,700円)				USA-P10-5CDE (5m) 0984418 15,510円 (税抜14,100円) USA-P10-10CDE (10m) 0984419 27,830円 (税抜25,300円) USA-P10-20CDE (20m) 0984420 54,010円 (税抜49,100円) USA-P10-50CDE (50m) 0984421 126,060円 (税抜114,600円)				CRB-2A-15 (15m) 0980754 3,080円 (税抜2,800円) CRB-2A-20 (20m) 0981842 3,960円 (税抜3,600円)	
遮熱管10	ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10	CHジョイント10	シーリングキャップ10	L-CH止水栓	L-CHクリップ		
	 ※架橋ポリ管をつなぐ場合に使用。	 ※架橋ポリ管をつなぐ場合に使用。	 ※2個入り。						
USA-PS10-10 (10m) 0984422 3,520円 (税抜3,200円)	USA-PE1 0984423 880円 (税抜800円)	USA-PE2 0984424 2,310円 (税抜2,100円)	USA-PE3 0984425 550円 (税抜500円)	USA-PE4 0984426 1,100円 (税抜1,000円)	USA-PE5 0984427 770円 (税抜700円)	USA-G1 1981038 1,430円 (税抜1,300円)	USA-G2 1981039 440円 (税抜400円)		

- 架橋ポリエチレン管による施工を行う場合は、必ず「コロナ純正品」をご使用ください。
- 架橋ポリエチレン管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化をします。直射日光が当たらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで変形したものや、傷のはいったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

ご注意

UHB-G120H (M)・(FF)、UHB-EG121 (M)・(FF)と接続する場合

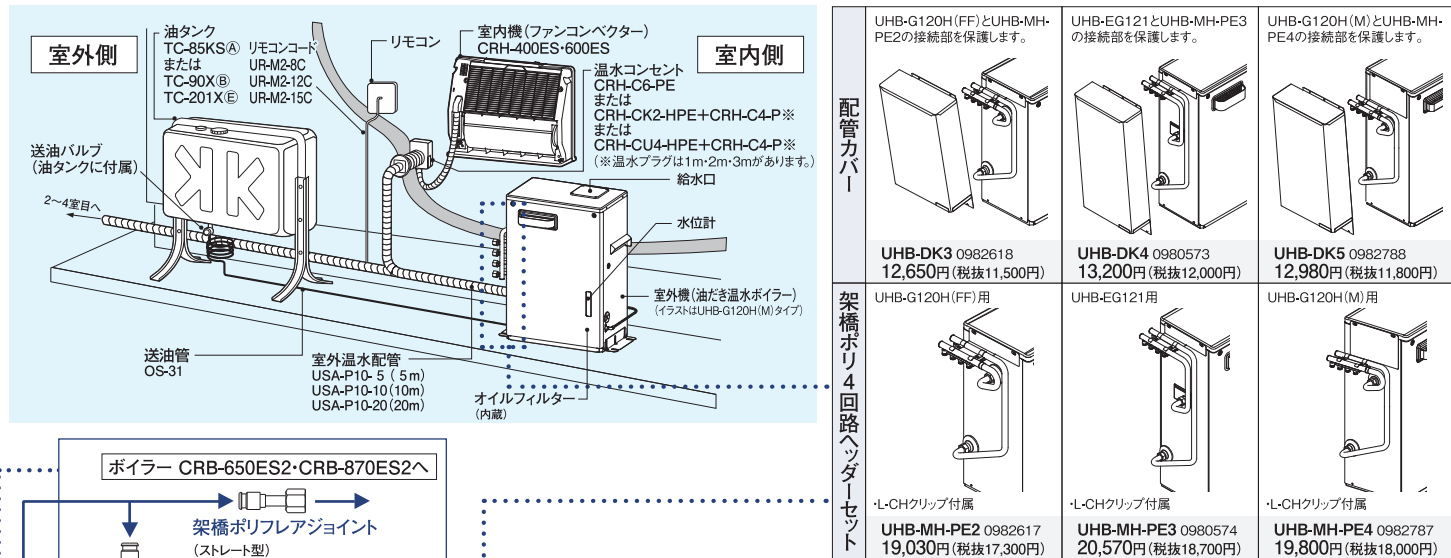

●次の製品で構成されています。

		CRB-タイプと接続する場合		UHB-G120H (M)・(FF)と接続する場合		UHB-EG121 (M)・(FF)と接続する場合	
室外機 (油だき温水ボイラー)		CRB-650ES2・870ES2		UHB-G120H (M)・(FF)		UHB-EG121 (M)・(FF)	
室内機 (ファンコンベクター)		CRH-400ES・600ES					
温水コンセント		CRH-C6-PE (温水プラグ付)・CRH-CK2-HPE・CRH-CU4-HPE					
温水プラグ		CRH-C4-P1・CRH-C4-P2・CRH-C4-P3					
ボイラーリモコン		—————		RHB-ME2			
別 売 品	油タンク	TC-85KS㉔・TC-90X㉔・TC-201X㉔					
	室外温水配管	USA-P10-5 (5m)・USA-P10-10 (10m)・USA-P10-20 (20m)					
		USA-P10-5CDE (5m)・USA-P10-10CDE (10m)・USA-P10-20CDE (20m)・USA-P10-50CDE (50m)					
	配管部材	USA-PS10-10・USA-PE1・USA-PE2・USA-PE3・USA-PE4・USA-PE5・USA-G1・USA-G2					
	信号線	CRB-2A-15・CRB-2A-20					
	送油管	OS-31 (φ8銅パイプ)					
	循環液	UPF-N52・UPF-N22					
	オイルフィルター	OS-35A		UHB-G120H (M)・(FF)に付属		UHB-EG121 (M)・(FF)に付属	
	架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-T・CRB-8-L		—————		—————	
4回路ヘッダーユニット	—————		(M)	UHB-MH-PE4	UHB-MH-PE3		
	—————		(FF)	UHB-MH-PE2			
リモコンコード		—————		UR-M2-8C (8m)・UR-M2-12C (12m)・UR-M2-15C (15m)			

1室あたりの必要部材

壁貫通または床用コンセント●架橋ポリバックチューブ●室外機がCRBタイプの場合。

架橋ポリバックチューブ10	USA-P10-5/10/20	必要量 (m)	5・10・20mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量 (m)	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-LまたはCRB-8-T	2個	L型またはストレート型より選択。
信号線	CRB-2A-15/20	1個	15mまたは20mより選択。

壁貫通または床用コンセント●架橋ポリバックチューブ●室外機がUHBタイプの場合。

架橋ポリバックチューブ10	USA-P10-5/10/20	必要量 (m)	5・10・20mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量 (m)	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
(L-CH止水栓)	USA-G1	必要量 (個)	1回路閉止するために2個必要。
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H (FF) 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H (M) 1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。
信号線	CRB-2A-15/20	1個	15mまたは20mより選択。

架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H (FF) 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H (M) 1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。
信号線	CRB-2A-15/20	1個	15mまたは20mより選択。

●室外機の型式 (種類) により、架橋ポリ4回路ヘッダーセットと配管カバーが異なります。

壁貫通または床用コンセント●架橋ポリベアチューブ●室外機がCRBタイプの場合。

架橋ポリベアチューブ10	USA-P10-5/10/20/50CDE	必要量 (m)	5・10・20・50mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量 (m)	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
シーリングキャップ10	USA-PE5	2個	
架橋ポリフレアジョイント	CRB-8-LまたはCRB-8-T	2個	L型またはストレート型より選択。

壁貫通または床用コンセント●架橋ポリバックチューブ●室外機がUHBタイプの場合。

架橋ポリベアチューブ10	USA-P10-5/10/20/50CDE	必要量 (m)	5・10・20・50mより選択。
遮熱管10	USA-PS10-10	必要量 (m)	10m品から必要量を切断して使用。
バンド10	USA-PE3	2セット	壁埋込型コンセントの場合は1セット。
CHジョイント10	USA-PE4	4個	壁埋込型コンセントの場合は2個。
シーリングキャップ10	USA-PE5	2個	
(L-CH止水栓)	USA-G1	必要量 (個)	1回路閉止するために2個必要。
架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H (FF) 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H (M) 1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。

架橋ポリ4回路ヘッダーセット	UHB-MH-PE2	1個	UHB-G120H (FF) 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE3	1個	UHB-EG121 1台につき1個必要。
	UHB-MH-PE4	1個	UHB-G120H (M) 1台につき1個必要。
配管カバー	UHB-DK3	1個	UHB-MH-PE2が1個につき1個必要。
	UHB-DK4	1個	UHB-MH-PE3が1個につき1個必要。
	UHB-DK5	1個	UHB-MH-PE4が1個につき1個必要。


●室外機の型式 (種類) により、架橋ポリ4回路ヘッダーセットと配管カバーが異なります。

温水暖房システム関連部材

■ソフトパネルを接続する場合

※ソフトパネルの2階設置はできません。 ※ソフトパネルだけの1部屋暖房は暖房能力が不足となりますので温水ルウムヒーターと併用してお使いください。
※室外機にUHB-G120H-EG121を使用する場合は、開放式温水回路にしてください。 ※1システムで設置可能なソフトパネルは4.5畳までです。

壁掛調整弁ヘッダー	壁貫通型温水コンセント	壁埋込型温水コンセント	床用温水コンセント
 USA-17A 0980750 13,750円(税抜12,500円)	 【銅配管接続の場合】 CRH-C6 0982969 33,110円(税抜30,100円) (温水プラグ別売のCRH-C6-Hもあります。) 【架橋ポリエチレン配管接続の場合】 CRH-C6-PE 0982971 33,110円(税抜30,100円) ●CHジョイント10接続 ●CHクリップ付属 ※信号線は付属していません。 ・温水コンセント増設用 ・温水プラグ付(温水チューブ1m付) ●壁穴φ65に対応 ●壁厚6〜28.5cm対応	 【銅配管接続の場合】 CRH-CK4-H 0982927 29,040円(税抜26,400円) 【架橋ポリエチレン配管接続の場合】 CRH-CK2-HPE 0982930 29,040円(税抜26,400円) ●架橋ポリ管φ10接続 ●バンド10(2個)付属 ※信号線は付属していません。 ※温水プラグは別売です。	 【銅配管接続の場合】 CRH-CU4-H 0982928 27,390円(税抜24,900円) 【架橋ポリエチレン配管接続の場合】 CRH-CU4-HPE 0982931 27,390円(税抜24,900円) ●CHジョイント10接続 ●CHクリップ付属 ※信号線は付属していません。 ※温水プラグは別売です。

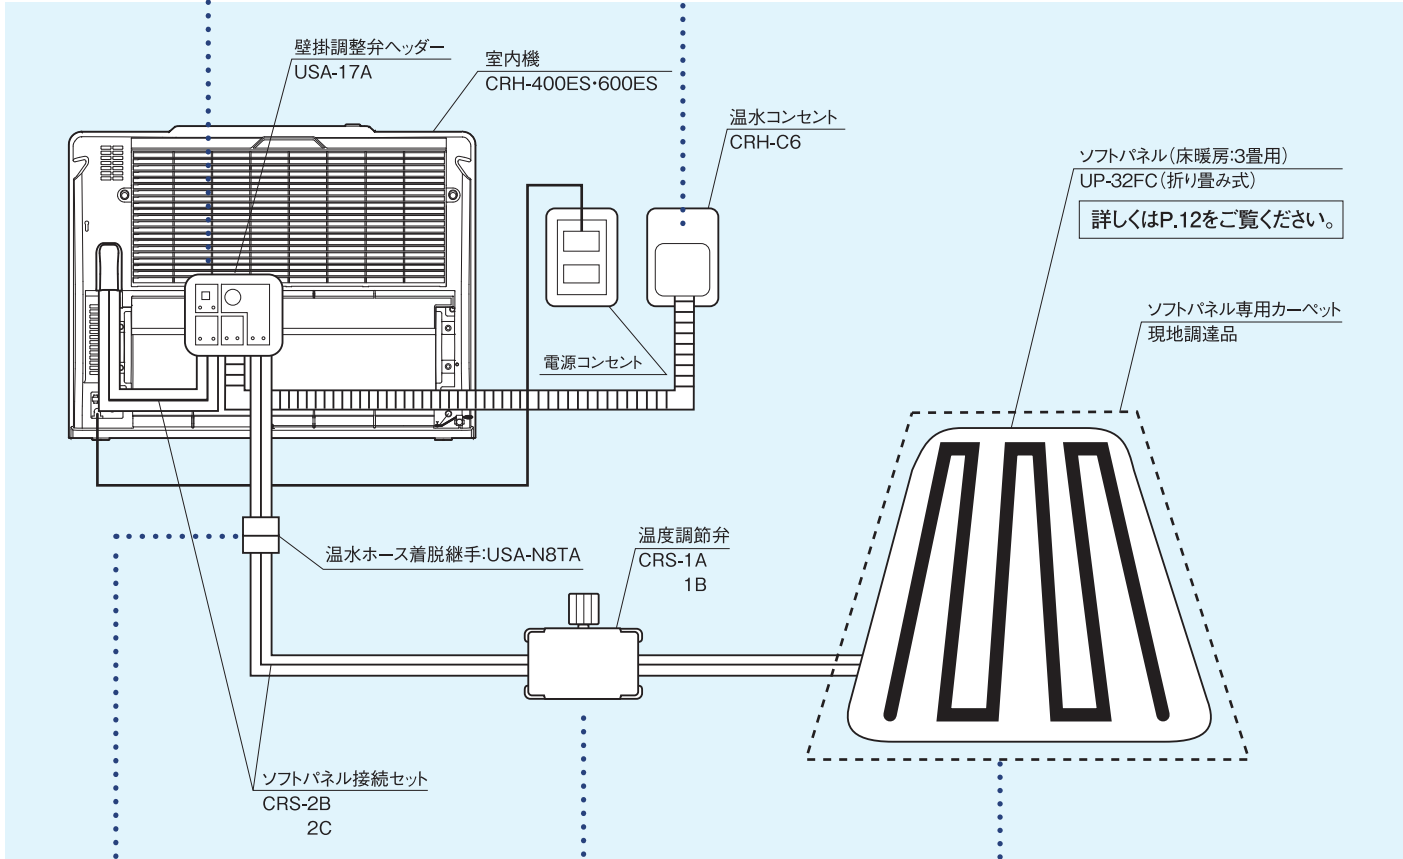

温水ホース着脱継手



温水チューブ(行き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)

USA-N8TA 0982937
9,130円(税抜8,300円)

USA-N8T☆ 0986808
7,810円(税抜7,100円)

温度調節弁

ソフトパネルの温度調節をする時に使用します。

CRS-1B 0982938
12,430円(税抜11,300円)

CRS-1A☆ 0980758
12,430円(税抜11,300円)

ソフトパネル接続セット

付属のビニテープ3本で固定

壁掛調整弁ヘッダーと温度調節弁の接続に使用します。

CRS-2C 0982939
12,100円(税抜11,000円)


CRS-2B☆ 0980199
9,680円(税抜8,800円)

■暖房用ボイラーUHB-G120Hを使用したシステムの温水ルウムヒーターで、ソフトパネルを併用する場合

●熱源行き側パイプにソフトパネル接続オリフィスを挿入する。突き当たるまでしっかり入れてください。

ソフトパネル接続オリフィス

CRS-3 0981475
990円(税抜900円)

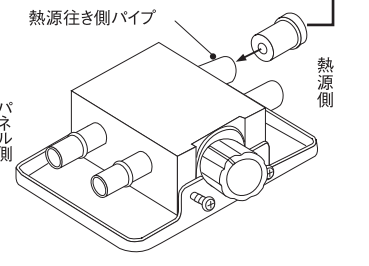

■ソフトパネル用部材

補修用竹の子ジョイント



ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。

USG-1 9288495
880円(税抜800円)

ソフトパネル用耐圧ビース(小)

本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)

180mm 150mm

ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。(耐圧加重25kg/枚)

USG-5 0981615
3,850円(税抜3,500円)

ソフトパネル用耐圧ビース(大)

本体(4枚入)・すべり止め(4枚入)

260mm 230mm


ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。(耐圧加重25kg/枚)


USG-6 0981616
7,480円(税抜6,800円)

■パネルコンベクターを接続する場合

※室外機とパネルコンベクターだけの接続では使用できません。必ず最低1台の室内機と組み合わせて使用(運転)してください。また、パネルコンベクターを単独で運転させる場合は、別売タイマーを使用してください。
※パネルコンベクターの接続は、必ず室外機の接続口の1回路を使って接続してください。 ※パネルコンベクターは、気密性・断熱性の高い住宅(部屋)で使用してください。 ※パネルコンベクター設置時の配管の長さは10m以内にしてください。


パネルコンベクター壁掛形(トイレ・洗面所用)	
UP-0503W-W 0919973 UP-0503WH-W 0919974 (※WHタイプは配管接続口が左側) 本体希望小売価格 35,200円(税抜32,000円) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.35kW(300kcal/h) ●暖房のめやす:0.9畳(温暖地木造)	
UP-0805W-W 0919975 本体希望小売価格 42,900円(税抜39,000円) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:1.5畳(温暖地木造)	

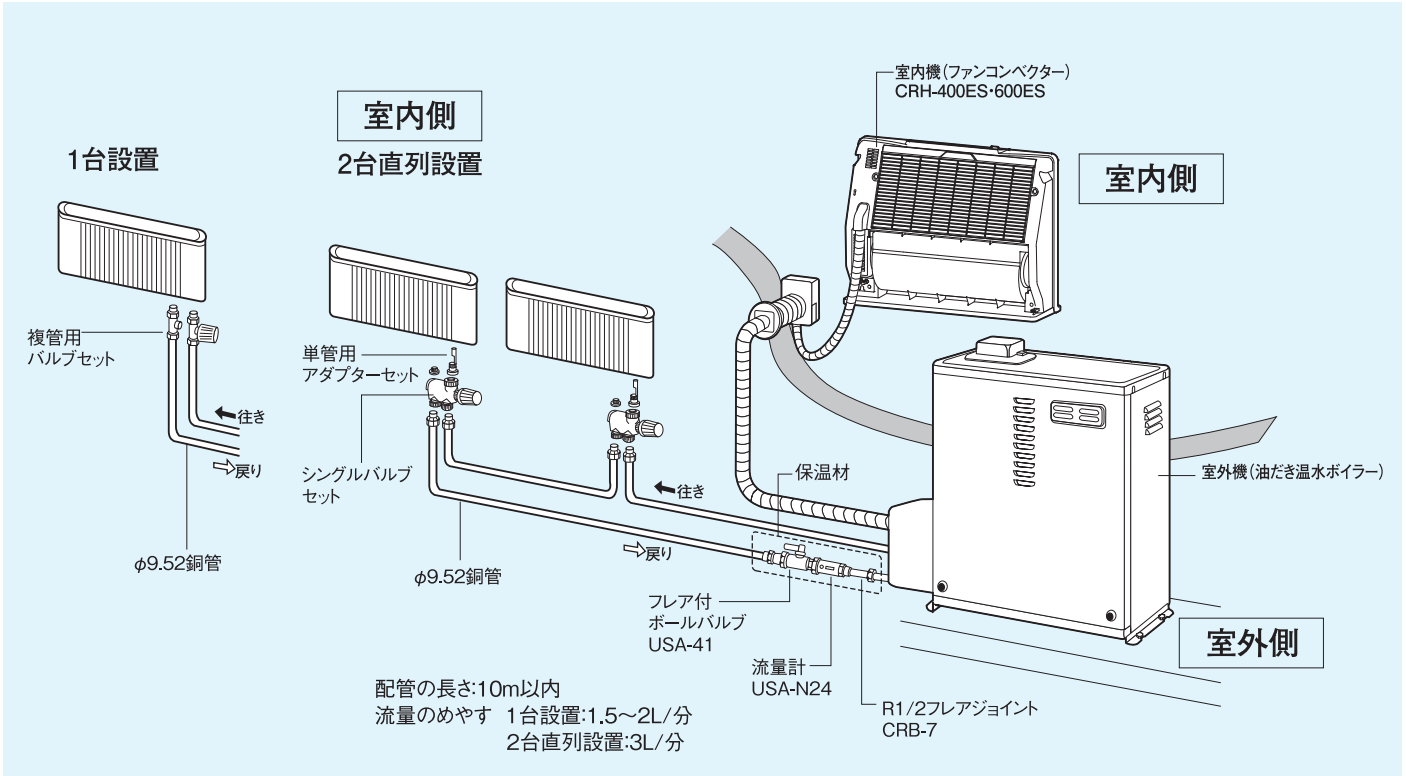


パネルコンベクター配管用チューブ	
配管用ペアチューブ	SK-3330H (30m)φ9.52銅管 63,250円(税抜57,500円) ※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)
	保温材

CRB別売リモコン	
	CRB-R1 0982796 19,360円(税抜17,600円) ・パネルコンベクターの単独運転を行う場合、必要です。 ※リモコンの運転ボタンやタイマーボタンで室外機(CRB)を運転/停止し、パネルコンベクターのみに温水を流します。

1台設置用	2台直列設置用	
複管用バルブセット	シングルバルブセット	単管用アダプターセット
 UP-WT9Y (φ9.52用) 0981237 23,540円(税抜21,400円) ・パネルコンベクターを1台設置する場合に使用します。 ・配管接続は床下からの施工。	※単管用アダプターセットが必要です。  UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230 24,970円(税抜22,700円) ・パネルコンベクターを2台直列に設置する場合に使用します。(パネルコンベクター1台に1セット必要) ・配管接続は床下からの施工。	 UP-TA1 0981062 3,520円(税抜3,200円) ・シングルバルブセットとセットで使用します。

R1/2フレアジョイント	流量計	フレア付ボールバルブ
 CRB-7 0981717 5,390円(税抜4,900円)	 USA-N24 0981464 5,280円(税抜4,800円) ●流量指示範囲1〜4L/min ●接続口径15Aオス・メス	 USA-41 (φ9.52) 0981192 3,410円(税抜3,100円)



☆:在庫僅少品

お買換えをご検討中のお客様へ！

室外機・室内機及び温水コンセント・プラグは同時交換が基本となりますが、組み合わせによって互換性があります。

※10年近くご使用された製品は室内機・室外機・温水コンセントも経年劣化が考えられますので、弊社では出来る限り交換をお奨め致します。

■室内機・室外機（新旧）組合せ		1.室内機、室外機を交換したい場合					
		室 内 機					
		2020年度～ CRH-600ES CRH-400ES	2018年度～ CRH-600DS CRH-400DS2	2004年度～ CRH-580CS CRH-400CS	2000年度～ CRH-580BS	1997年度～ CRH-580AS ※3	1998年度～ CRH-580AS4 ※4
室 外 機	2022年度～CRB-870ES2、CRB-650ES2 ※5	○ ※1				○	×
	2020年度～CRB-870ES・650ES						
	2009年度～CRB-870DS・650DS						
	2004年度～CRB-870CS・650CS						
	2000年度～CRB-650BS						
	1997年度～CRB-650AS						
	2020年度～UHB-EG121 (M) (FF)	○ ※2				×	○
	2018年度～UHB-G120H (M) (FF)						
	2015年度～UHB-EG120 (M) (FF)						
	2011年度～UHB-G120C (A) (FF-L)						
	2008年度～UHB-G1000H8 (A) (FF-L)						
	2005年度～UHB-G1000H6 (A) (FF-L)						
	1997年度～UHB-G1000H (A) (FF-L)						

※1 室内機 CRH-400ES、400DS2、400DS、CRH-400CS、600ES、600DS、580CS、580BSは温水プラグの信号線を器具背面の白いコネクタに接続してください。
※2 室内機 CRH-400ES、400DS2、400DS、CRH-400CS、600ES、600DS、580CS、580BSは温水プラグの信号線を器具背面の青いコネクタに接続してください。

※3 1997年度以降製造 CRH-580ASはCRBタイプ接続専用の為、UHBタイプの室外機とは組合せできません。
※4 1998年度以降製造 CRH-580AS4はUHBタイプ接続専用の為、CRBタイプの室外機とは組合せできません。
※5 電源コード付きの室外機となります。入替前に室外機でVVFで施工されていた場合は、別途別売品（CRB-9 電源端子台セット）が必要となります。

☆：在庫僅少品

■温水コンセント・プラグ互換表			2.コンセント、プラグを交換したい場合				
代表型式(室内機)			CRH-600ES/-600DS/-580CS CRH-400ES/-400DS2/-400DS/-400CS		CRH-580BS	CRH-580AS／CRH-580AS4	
温水コンセント・プラグ			現在ご使用頂いているコンセント・プラグ				
			銅配管用		架橋ポリエチレン 配管用	銅配管用(セット)	銅配管用(セット)
			CRH-C5/-C4/-C3 CRH-CK3 CRH-CU3	プラグ別売 CRH-CK4-H/-CK3-H CRH-CU4-H/-CU3-H	プラグ別売 CRH-CK2-HPE/ -CK-HPE CRH-CU4-HPE/ CU3-HPE	CRH-C2 CRH-CK2 CRH-CU2	CRH-C1 CRH-CK1 CRH-CU1
新たに ご使用 頂く コンセント・プラグ	温水 プラグ	温水チューブ1m付き CRH-C4-P1	○ (同梱)	○ (別売)	○ (別売)	○ (同梱)	✕
		温水チューブ2m付き CRH-C4-P2 温水チューブ3m付き CRH-C4-P3	○ (別売)				
	銅配 管用	CRH-C6 →注1 CRH-C5 プラグ別売 CRH-C6-H →注1 CRH-C5-H☆ CRH-C4-H☆ CRH-CK4-H CRH-CK3-H☆ CRH-CU4-H CRH-CU3-H☆	○			✕	
	架橋 ポリエチレン 配管用	CRH-C6-PE →注1 CRH-C5-PE☆ プラグ別売 CRH-CK2-HPE CRH-CK-HPE☆ CRH-CU4-HPE CRH-CU3-HPE☆					
	温水 チューブ	延長チューブ2m CRH-4-2 CRH-3-2☆ 延長チューブ3m CRH-4-3 CRH-3-3☆	○		✕		

※温水コンセントとプラグの互換性があれば、全ての室外機・室内機に接続可能です。
注1 温水コンセント本体の受口コンセント及び室外電源コード（同梱）は廃止となりましたので、室外機の電源を室内からとることは出来ません。



お買換えをご検討中のお客様へ

| Reform News |

将来的な増設がカンタン！ 床暖房に比べて工事費用が安い！

オススメ！

将来性を考えて事前に温水コンセントを設置しておく事も出来ます。

／ こんなお悩みにすぐに応えられます！ ／

／ コロナ温水ルームヒーターなら ／

家族が増えたり、子供が大きくなったので
他の部屋にも増設したい。



リフォーム・増築などで
部屋数が増えたので増設したい。



住宅の外壁に1箇所穴を
空けるだけなので、
壁や床を解体する必要が
ありません！

※室内機までの配管工事が必要になります。

床暖房よりも
工事費用が安い！

※工事費用は設置状況によって変わります。

将来性を考えるなら
能力が高い室外機が
オススメです。

※室外機の能力によって設置台数は変わります。

様々な入れ替え設置に対応する温水配管セットあります！

温水ルームヒーター専用ボイラー
CRB-650ES2、870ES2専用



○ボイラー背面写真です。
（配管カバー無し）



配管カバー付きの場合
（正面写真）

省施工&時短！

左出し配管が、右出し配管へ早変わり！
現在設置しているボイラーと入れ替えもカンタン。
設置状況に合わせて、配管カバー付きと配管のみから
お選びいただけます。

カバー付き右配管セット

CRB-MHK 0983981
希望小売価格 17,710円(税抜16,100円)

右配管セット(カバー無し)

CRB-MH 0983982
希望小売価格 11,770円(税抜10,700円)


●温水ルームヒーターシステム組み合わせ一覧

室外機	室内機 CRH-400ES-600ES	床暖房 (室内機と同室)	UP-0503W-W (トイレ)	UP-0805W-W (洗面所)	室外機	室内機 CRH-400ES-600ES	床暖房 (室内機と同室)	UP-0503W-W (トイレ)	UP-0805W-W (洗面所)	室外機	室内機 CRH-400ES-600ES	床暖房 (室内機と同室)	UP-0503W-W (トイレ)	UP-0805W-W (洗面所)
CRB-650ES2	○				CRB-870ES2	○(×2)				UHB-EG121 UHB-G120H	○(×2)			
	○	○				○(×2)	○				○(×2)	○		
	○		○			○(×2)		○			○(×2)		○	○
	○			○		○(×2)			○		○(×2)	○	○	○
	○		○	○		○(×2)		○	○		○(×2)	○	○	○
	○	○	○			○(×2)	○	○			○(×2)	○		
	○	○		○		○(×2)	○				○(×2)	○		○
	○	○	○	○		○(×2)	○	○	○		○(×2)	○	○	○
	○(×2)					○(×3)					○(×3)			
	○(×2)	○				○(×3)	○				○(×4)	○		

※室外機1台に室内機(及びコンベクター)を複数台接続して同時運転をした場合は、室外機の暖房出力を最大限として各室に分配されます。したがって複数の部屋を同時に暖房する場合は同時運転中の部屋の合計量数が暖房のめやすの広さとなります。
※床暖房については、室内機と同室の1部屋のみとなります。

室外機取り付けに必要なスペース。

室外機本体の周囲に可燃材料がある場合には、下図に示す距離(当社推奨値)をとって設置してください。

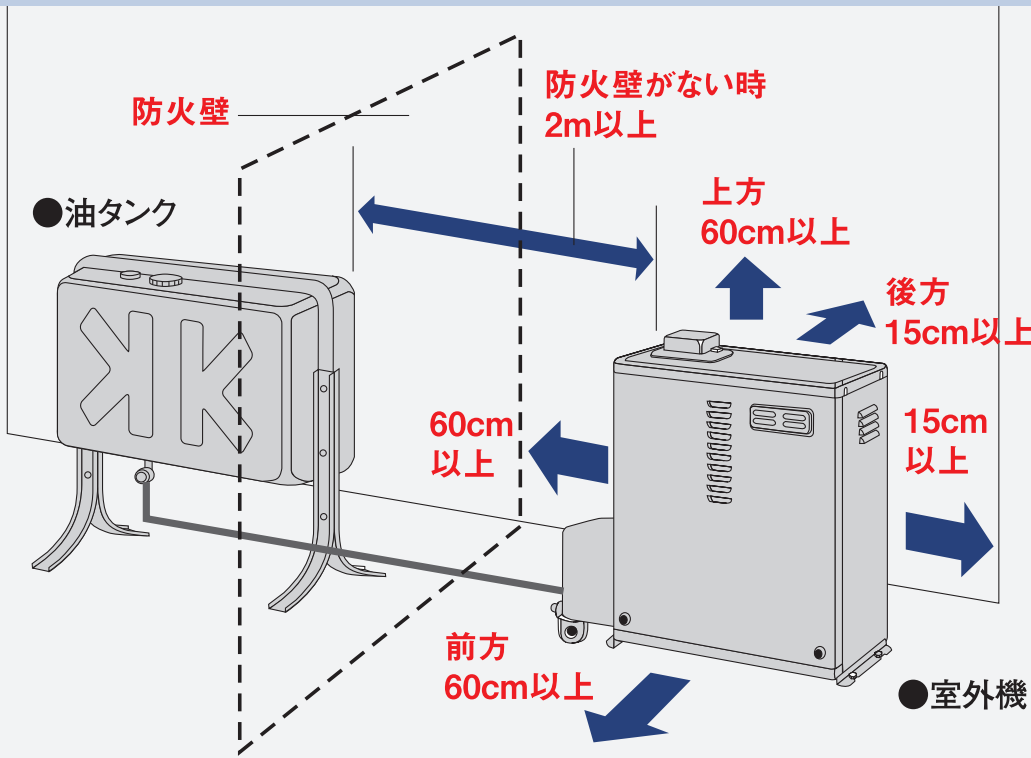


点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について


- 「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
 - 使用時間が設計上の標準使用期間※相当になったら、「88」または「888」を表示して点検時期をお知らせします。
 - 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」または「888」が表示されたら弊社窓口(0120-665-785)へご連絡いただきますようお願いいたします。
- 点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
※設計上の標準使用期間は10年です。

寸法図

■室内機(単位:mm)

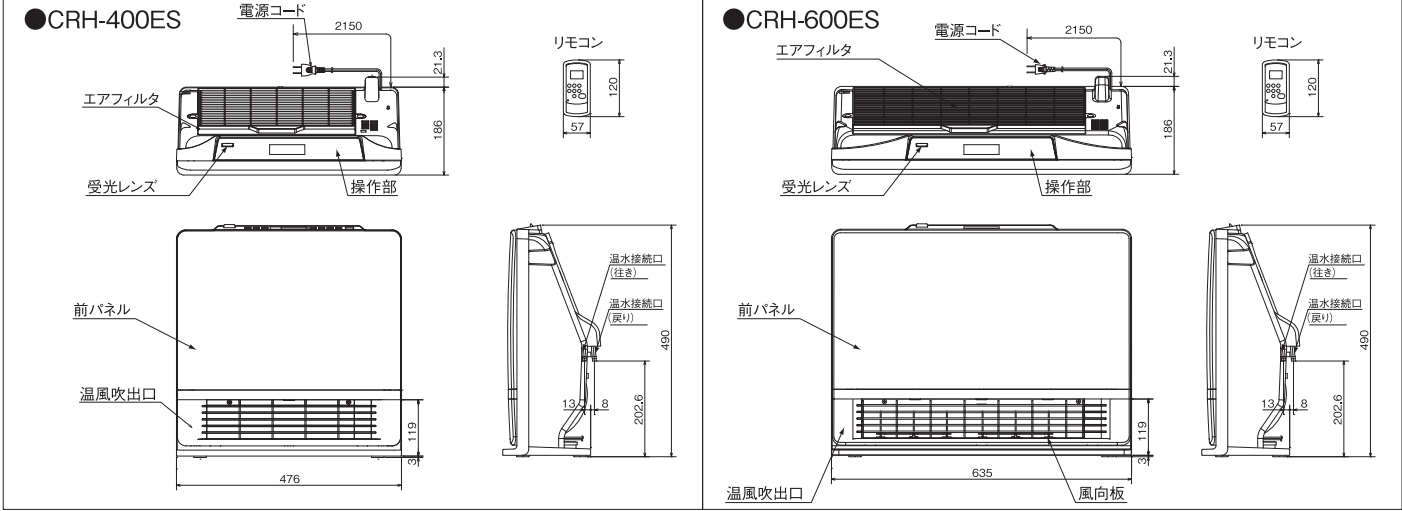


■室外機(単位:mm)

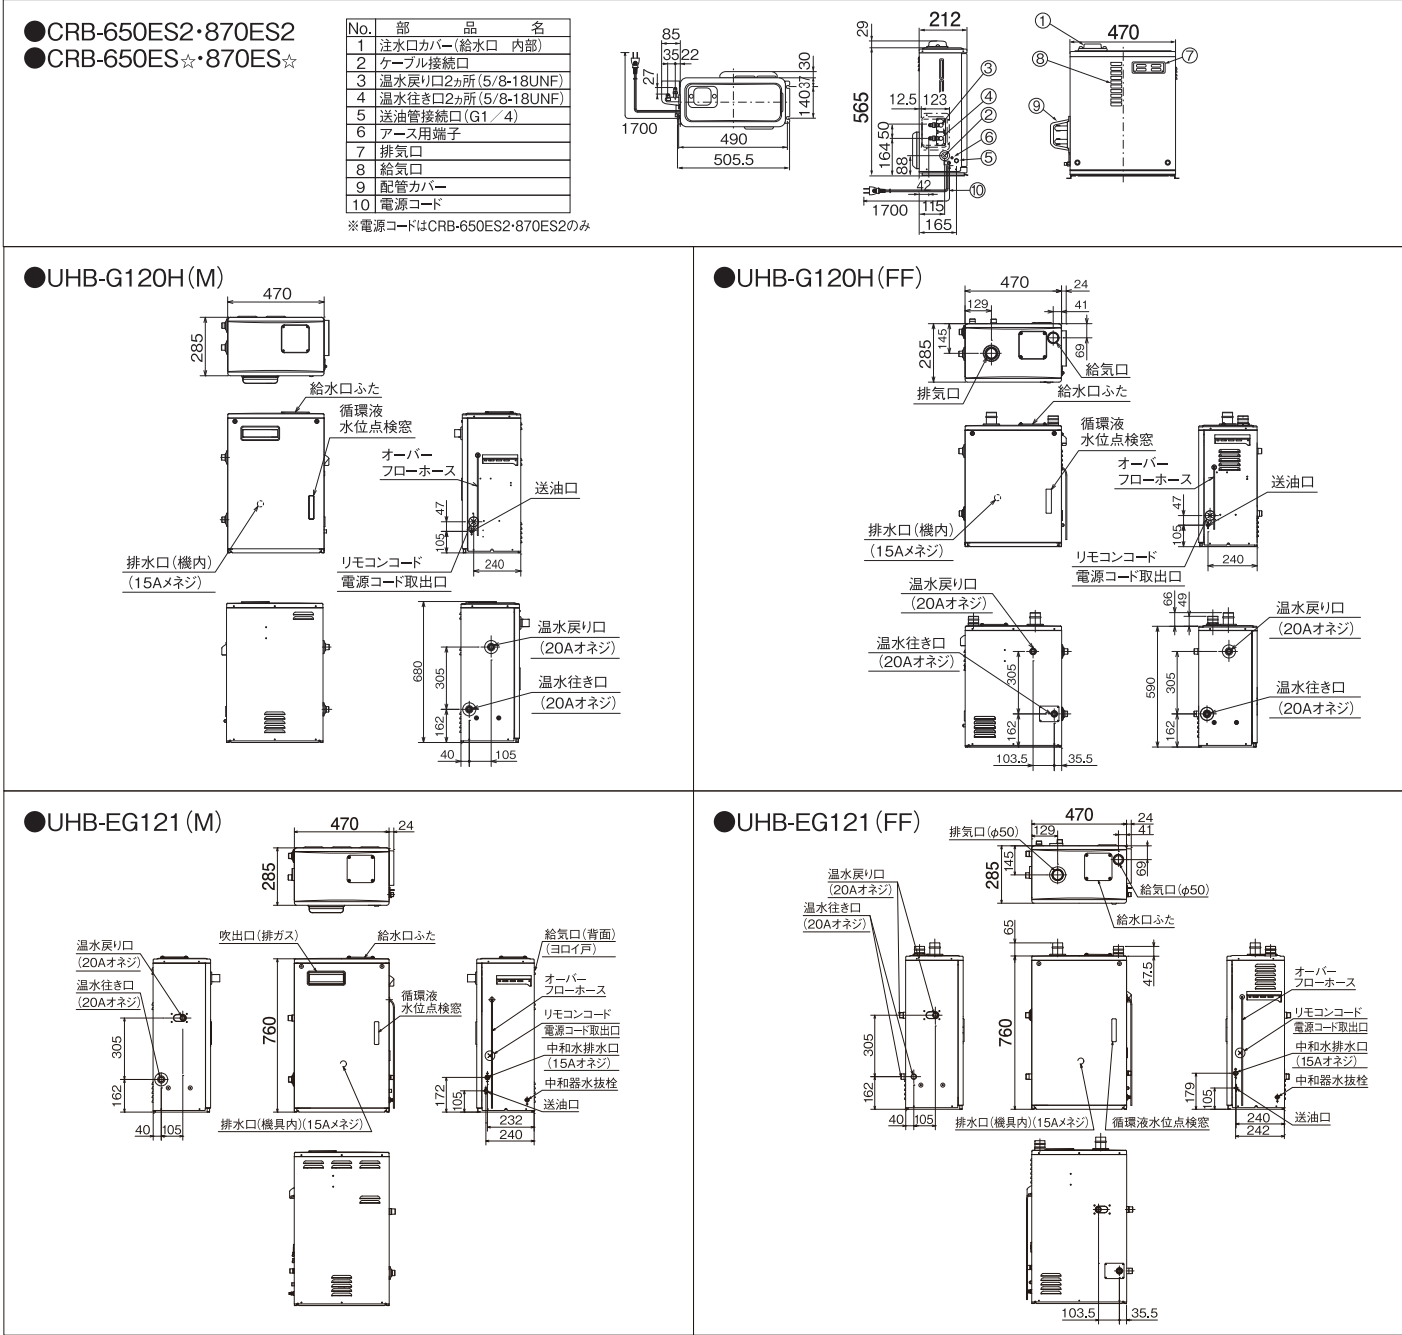

■ 温水コンセント (単位: mm)


☆:在庫僅少品

- CRH-C6 (CRH-C6-H)
- CRH-C5☆(CRH-C5-H) ☆

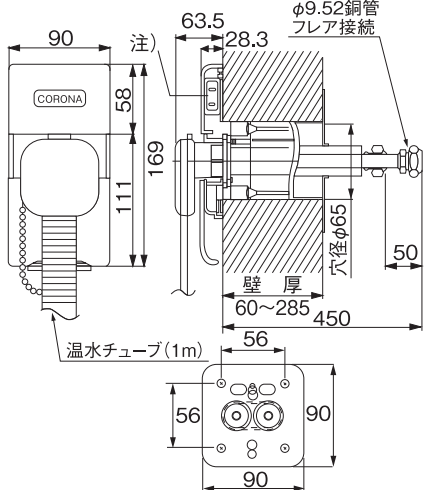


※CRH-C6-H・C5-Hは温水プラグ別売となります。
注) CRH-C6(CRH-C6-H)に受け口コンセントはありません。


- CRH-CU4-H + CRH-C4-P1

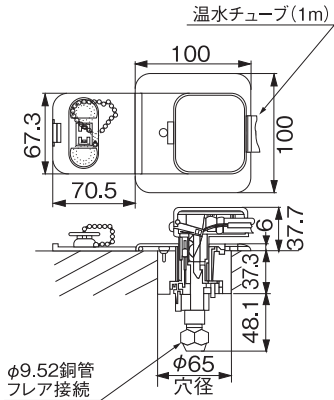

- CRH-CK4-H + CRH-C4-P1

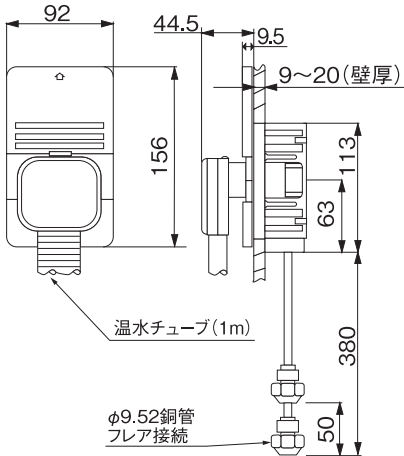


- CRH-C6-PE
- CRH-C5-PE ☆

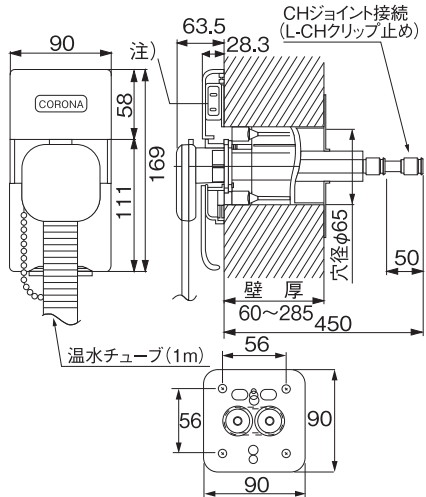


注) CRH-C6-PEに受け口コンセントはありません。

- CRH-CU4-HPE + CRH-C4-P1

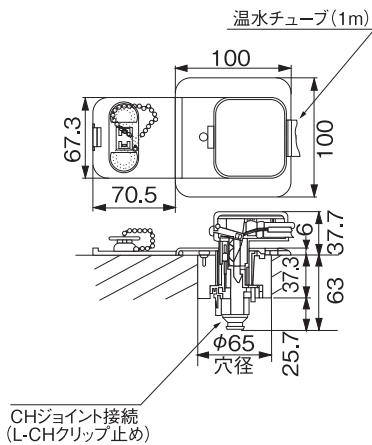

- CRH-CK2-HPE + CRH-C4-P1

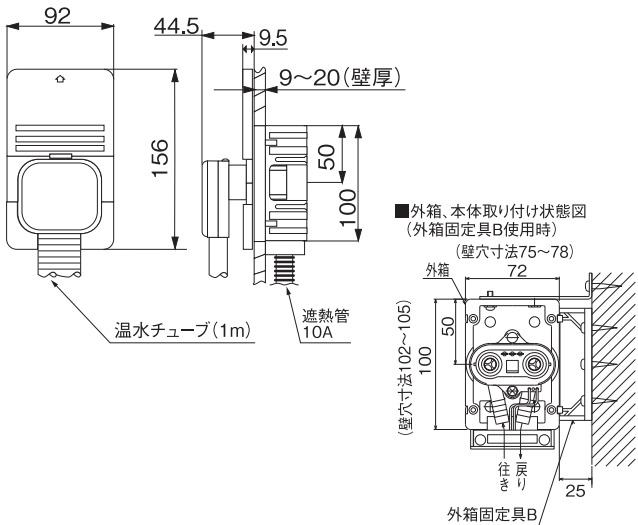

■室内機 ※室内機の暖房出力は最大、最小とも室温20℃時の値です。室外機からの温水配管3mで接続した状態の実測値です。なお、温水配管が20mになると約10%能力が低下します。

型 式 名	CRH-400ES	CRH-600ES
電 源	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
消費電力 W	強12~微4.3	強20~微4.5
暖房出力 kW (kcal/h)	強4.00 (3,440)	強6.00 (5,160)
暖房のめやす 量	17~11	25~16
運転音 dB	強37~微18	強40~微18
標準通水量 L/min	3	3
外形寸法 mm (ベース含む)	高さ490×幅476×奥行186	高さ490×幅635×奥行186
質 量 kg	6.8	8.5
熱 媒	循環液	循環液
温風吹出温度 ℃	約60~70	約60~70
室内機(温水コンセント)・室外機の接続	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²
保有水量 L	0.5	0.7

■ 室外機

型 式 名	CRB-650ES2	CRB-870ES2
消費電力 W (50/60Hz)	点火時694/722・燃焼時83/106	点火時694/722・燃焼時90/111
暖房出力 kW (kcal/h)	高6.62 (5,690) / 微3.71 (3,190)	高8.70 (7,480) / 微3.76 (3,230)
燃料消費量 L/h	0.754~0.423	0.991~0.428
エネルギー消費効率(暖房効率)	85.3	85.3
運 転 音 dB	42(最大)~36(最小)	49(最大)~40(最小)
外形寸法 mm	高さ565×幅470×奥行212	高さ565×幅470×奥行212
質 量 kg	19.4	19.4
本体内存有水量 L	3.64	3.64

型 式 名	UHB-EG121		UHB-G120H	
	(M)	(FF)	(M)	(FF)
消費電力 W (50/60Hz)	点火時540/540・燃焼時75/75		点火時540/540・燃焼時75/75	
暖房出力 kW (kcal/h)	11.6~7.76 (10,000~6,670)		11.6~7.05 (10,000~6,060)	
燃料消費量 L/h	1.23~0.82		1.35~0.82	
エネルギー消費効率(暖房効率) (区分・構造)	92.0% (V・V-2)		83.5% (V・V-2)	
運 転 音 dB	39	31 (室内)	40	33 (室内)
外形寸法 mm	高さ760×幅470×奥行285		高さ680×幅470×奥行285	高さ590×幅470×奥行285
質 量 kg	32	33	27	24
本体内存有水量 L	8.4 (膨張タンク2L含む)		7.5 (膨張タンク2L含む)	

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。 商品を選択するときにご参考になさってください。 (達成率100%以上の場合は省エネマークの色を緑で表示しています。)
	

※エコフィール機種については、省エネルギー法目標年度2025年度機種と目標年度2006年度機種について併記して表示しています。 ※エコフィール以外の機種については、省エネルギー法目標年度2006年度機種についてのみ表示しています。
※また目標年度2006年度の表示につきましては、前回目標年度時における基準達成率になります。

【省エネルギー基準】

〈旧基準(目標年度:2006年)〉				
〈区分〉	用途	加熱方式	給排気制御方式	目標基準値 (%)
G	暖房用	貯湯式 (急速加熱形)	ON-OFF 制御	87.0
H			その他 (比例制御)	82.0

〈新基準(目標年度:2025年)〉

〈区分〉	用途	加熱方式	構造の種類		目標基準値 (%)
			V-1	ON-OFF 制御	
V	暖房用	貯湯式 (急速加熱形)	V-1	ON-OFF 制御	87.50
			V-2	その他 (比例制御)	87.06

石油暖房ボイラーを安全・安心にお使いいただくために

弊社石油暖房ボイラーのご購入をご検討いただき、誠にありがとうございます。

石油温水暖房ボイラーを安全・安心にお使いいただくために「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」を製品型式が「UHB」から始まる製品に搭載しています。点検時期お知らせの表示や、「近頃、調子がわるいな…」といった時には石油暖房ボイラーの点検（あんしん点検）も承っております。

点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

- 製品型式が「UHB」から始まる石油暖房ボイラーには「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
- 製品の累計使用時間が設計上の標準使用期間*相当に達すると、表示部に「88」または「888」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」または「888」が表示されたら弊社窓口（0120-665-785）へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

あんしん点検のご案内

「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は、経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

製品型式が「UHB」から始まる石油暖房ボイラーの他、「CRB」から始まる石油暖房ボイラーをお使いのお客様もあわせてご検討をお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。



コロナ延長保証システムのご案内

石油温水暖房機（商品型式がUHBーからはじまるボイラー）をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容




長期保証

お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。



修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。*



年中無休 いつでも受付

365日24時間年中無休の受付をいたします。



安心と真心の サービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。



保証料

※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

8年延長修理保証

14,520円（税込）

10年延長修理保証

23,100円（税込）

延長保証期間

「お買い上げ日（メーカー保証開始日）」

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証	延長保証
通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常

申し込み有効期間：8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

※暖房専用ボイラーエコフィールはメーカー保証5年です。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路（暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など）は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンから お申し込みOK!



<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>