■コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内

石油ファンヒーター 3年保証 CORONA

1.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
（例:2023年10月1日にお買い上げの場合、2026年9月30日まで）
2.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
3.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）取扱説明書、本体表示等にからないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
（ハ）お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油（灯油以外の油または混入）、シリコーン配合商品が原因による故障及び損傷
（ホ）オイルフィルター、エアフィルターの交換
（ヘ）業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（ト）保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
（チ）保証書の提示がない場合
5. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関するご注意

ガソリン厳禁 ・必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火 ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油漏れ危険 ・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油漏れのないことをその場で確認してください。
・カートリッジタンク・給油口にさびが発生した製品は、油が漏れて火災の原因になりますので、使用しないでください。

よごれま栓タンク



ねじ式口金タンク



変質灯油禁止 ・変質灯油（持ち越した灯油など）、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

衣類乾燥厳禁 ・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

スプレー缶厳禁 ・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

換気必要 ・ポータブル石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー（フロンガス）を常時使うような場所での使用は、お避けください。
●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。（点火ミスや途中消火など故障の原因になります。）
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。
●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理（無償）について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。



【製造年の表示位置】 △△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製
〜
1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの
［1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。］
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

（「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ポータブル石油ストーブと同様の位置となります。）

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル　0120-623-238

※受付時間　午前9時～午後5時（土・日・祝日並びに弊社休業日を除く）
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様お願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

●置台に油だまりがある。
●炎が不安定でススや黒煙が出る。
●器具を強くゆすっても炎が消えない。
●その他の異常や故障がある。
●送油ホースにひび割れがある。
●焦げるような臭いや目がチカチカする。
●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

石油ファンヒーター 3年保証 CORONA

キチッとホッと

株式会社コロナ　本　社　〒955-8510　新潟県三条市東新保7−7
●コロナホームページ　https://www.corona.co.jp/

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電　話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電　話	携帯電話
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

灯・油・で・い・い・冬 Hot あったまるゾウ〜

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン
コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。
※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

または　または
このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。
0010R51Ⓙ

つぎの快適をつくろう。
CORONA

2023暖房機器総合カタログ

届けたいのは、
幸せなあたたかさ。

日本製 MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

暖房機器カタログ

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて86年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。
日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、
今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
新しい快適のカタチを求め続けていきます。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子

INDEX

石油ファンヒーター	P3-8
WZシリーズ	P9-16
VXシリーズ	P17-19
SRタイプ	P20
STシリーズ	P21-22
miniタイプ	P22
ポータブル石油ストーブ（反射型）	P23-25
ポータブル石油ストーブ（対流型）	P26
石油こんろ	P26
ブルーバーナ	P27
別売品	P28
在庫僅少品	P29-32
遠赤外線暖房機	P33-34
ウォールヒート	P35-36
ハイブリッド（温風気化/気化）式加湿器	P37
FF式石油暖房機	P38-40
半密閉式石油暖房機	P40
FF式温風ヒーター	P41-46
別売部材	P47-56
寸法図	P57-59
暖房機器仕様一覧表	P60
FF式石油暖房機 機能説明一覧	P61

コロナは
常に誠実に製品を
つくり続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で86年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。

CORONA 石油ファンヒーターの **4つのメリット**

快適の質にこだわった暖かい冬を実現します。

CORONAのバーナが低消費電力な理由とは？

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減（当社比）※1しました。

※1　FH-CWZ36BYDにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。

※2　試算条件:1シーズン（暖房期間11月11日～4月30日）の燃焼時間1,900時間（強燃焼時）、燃焼回数700回を想定。（一般社団法人　日本ガス石油工業会自主基準より）1シーズン（171日）、1カ月（30日）として試算。電力料金目安単価31円／kWh（税込）［令和4年7月改定］にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※3　2023年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。

さらに

石油ファンヒーターにおいて **低消費電力No.1**※3

DCモーター採用で電気代がグーンと安くなりました。

■1シーズンの電気代比較（強運転時）※2

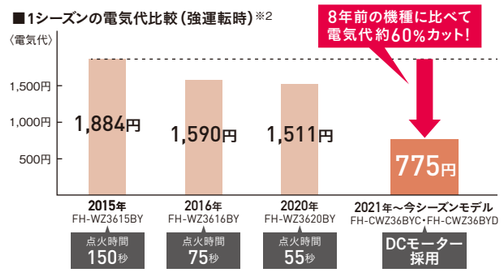

メリット1 GOOD POINT　電気代が安い！

低消費電力を実現するヒートバックシステム搭載バーナ

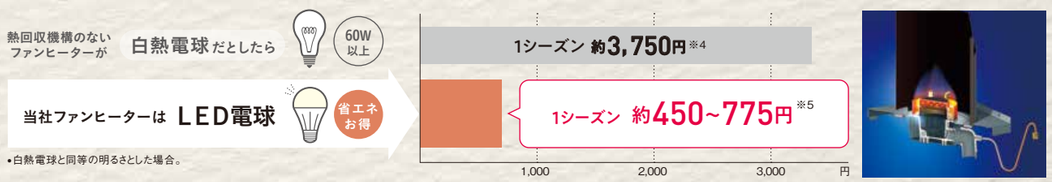

※4 消費電力:60Wで運転した場合。　※5 FH-CWZ36BYDにおいて消費電力:4～9.5Wで運転した場合。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）電力料金目安単価31円／kWh（税込）［令和4年7月改定］

メリット2 GOOD POINT　最速7秒で点火！※6

※6　秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

秒速タイマー（7秒点火タイマー）

タイマーを使うから消費電力が少ない。

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
　予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火！

秒速点火（7秒点火）

いつでもすぐに点火したい時に便利。

※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。
　予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、すぐに点火！　入浴後、すぐに点火！

通常点火

通常点火時間が早くなりました。

注）室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。
※VX6.7・7.3kWタイプは通常点火120秒です。

2.5～3.6kWタイプ　約55秒（従来75秒）

4.6・5.7kWタイプ　約65秒（従来75秒）

メリット3 GOOD POINT　灯油が長持ち！※7

火力が絞れるから1回の給油で長時間運転

※7　最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別運転時間

3.6kWタイプ	4.6kWタイプ	5.7kWタイプ
約126時間～約21時間 運転できます。	約103時間～約16時間 運転できます。	約93時間～約13時間 運転できます。

さらに★長時間運転が可能に！

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。★2022年と2023年、5.7kWモデルの比較。

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

給油回数が少ないからラクでお得！

メリット4 GOOD POINT　手を汚さずにカンタン給油！※8

3,669万台の実績　選ばれて36年

よごれま栓タンク搭載

※8　灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると手にニオイがつく

床が汚れるからキャップの置き場に困る

› キャップが離れないから床も汚れにくい

つまみを引いて開ける
ワンアクションで開く

フタを押してパチンと閉める
ワンタッチで閉まる

› ロックはカラーサインで確実に確認できます。

コロナなら　音※・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

キャリングとって（WZ・VXシリーズのみの機能です。）

片手でラクラク持ち運べる〈キャリングとって〉が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

ひっくり返さず片手で運べる！

○3～4ページは主にWZシリーズ・VXシリーズ（VX6.7・7.3kWタイプを除く）を例に説明しています。

CORONA

石油ファンヒーター ラインアップ 2023

石油ファンヒーター 3年保証 CORONA

		あったかルーバー搭載のフラッグシップモデル WZ Series 16ページ	高性能スタイリッシュモデル VX Series 18~19ページ	リモコン付の高機能モデル SR Type 20ページ	使いやすいハイスタンダードモデル ST Series 22ページ	小部屋に最適なコンパクトモデル mini Type 22ページ
		リモコン		リモコン		
暖房のめやす	木造 7 畳まで (コンクリート9畳まで)					FH-M2523Y
	木造 9 畳まで (コンクリート12畳まで)			FH-SR3323Y		
	木造 10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-CWZ36BYD	FH-VX3623BY		FH-ST3623BY	
	木造 12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-CWZ46BYD	FH-VX4623BY		FH-ST4623BY	
	木造 15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-CWZ57BYD	FH-VX5723BY		FH-ST5723BY	
	木造 17畳まで (コンクリート24畳まで)		FH-VX6723BY			
	木造 19畳まで (コンクリート26畳まで)		FH-VX7323BY			
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)					
	秒速点火(7秒点火)					
	通常点火	36タイプ 55秒 / 46・57タイプ 65秒	36タイプ 55秒 / 46・57タイプ 65秒 / 67・73タイプ 120秒	55秒	36タイプ 55秒 / 46・57タイプ 65秒	55秒
	ターボモード		67・73タイプを除く。			
	ロング温風1/f		67・73タイプを除く。			
	快適・足もと暖房	トリプルフロー&ルーバースイング	ダブルフロー			
	リモコン					
	10年バックアップタイマー					
	ダブル表示/ダブルタイマー					
	光る延長お知らせリング					
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶	大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶
	お知らせ	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色	お知らせサイン2色
	音量2段階切換機能					
	NEW お知らせ消音モード	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
エコ機能	省エネセンサー					
	エコガイド					
	火力セレクト					
	新ecoモード/NEW セーブモード	新ecoモード	新ecoモード	新ecoモード	新ecoモード	NEW セーブモード
	低消費電力仕様	DCモーター搭載	DCモーター搭載 67・73タイプを除く。			
	待機時消費電力1W以下					
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター					
	ルーバー/シャッター	足もとあったかルーバー	消臭シャッター			
	においとり触媒					
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御	プレミアム消臭「極」制御	消臭制御	消臭制御	消臭制御
	ニオイカットメカ					
給油機能	タンクモニター					
	灯油切れカウントダウン表示					
	見やすく大きな油量計窓					
	給油お知らせメロディー					
	よごれま栓	キャリングとって付	キャリングとって付	よごれま栓	よごれま栓	よごれま栓
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火					

石油ファンヒーター 機能説明一覧　それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー（7秒点火タイマー）
秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。（VX6.7・7.3kWタイプを除く）
※予熱中は平均約100Wの電力を消費します。（VX6.7・7.3kWタイプ）



秒速点火（7秒点火）
あらかじめ秒速点火をセットしておくことで、運転キーを押すと約7秒で点火します。
※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。（VX6.7・7.3kWタイプを除く）
※秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約100Wの電力を消費します。（VX6.7・7.3kWタイプ）

通常点火 55~65秒 ※
点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間を約55～65秒まで短縮しました。
※VX6.7・7.3kWタイプは通常点火120秒です。
※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。

ルーバースイング
ルーバーが火力に応じた制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくります。

ターボモード
ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

トリプルフロー
2層の気流＋ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ロング温風1/f
「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

ダブルフロー
温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



リモコン
リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

大型大文字バックライト液晶
白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

大型白文字バックライト液晶
白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

（大型）オレンジ液晶
視認性の高いオレンジ液晶で文字表示がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

トリプルサイン/お知らせサイン
自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

ダブル表示（時間・温度）
大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

10年バックアップタイマー
リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。

音量2段階切換機能
シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。

光る延長お知らせリング
3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

ダブルタイマー
お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

NEW お知らせ消音モード
シーンに合わせて、お知らせ音を消音することができます。

給油機能

タンクモニター
8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

灯油切れカウントダウン表示
給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。

よごれま栓
手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

※写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

給油お知らせメロディー
給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。

見やすく大きな油量計窓
油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。（窓高さ従来機種32mmに対し70mm）

そのままキャリーよごれま栓
片手でラクラク持ち運べる〈キャリングとって〉が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

給油時自動消火
燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネセンサー
人の存在を検知し、約10分間人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

新ecoモード
室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



NEW セーブモード
最大火力を60%に抑えて運転します。室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火して室温を調節します。

エコガイド
エコガイドキーを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。

低消費電力仕様
コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下
コロナ石油ファンヒーターは、電源プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

火力セレクト
強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター
器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

足もとあったかルーバー
上下2枚のビッグルーバーが温度ムラを抑えて動き、消火時はルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。

においとり触媒
わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。

消臭シャッター
消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）
消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。

クリーン消火（消臭制御）
強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ
細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

その他の機能

運転モード保持機能
電源プラグを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているので、再設定が不要です。

静音設計（弱燃焼時）
燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館の中よりも静かです。（FH-CWZ36BYDにおいて）

チャイルドロック
お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード
標高が500m以上の場所でお使いいただくときにセットします。（WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります）

ホーローグリル
グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間デジタルタイマー
24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置
燃焼中に本体が揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について
PSC対応品
石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは62ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について　［設計上の標準使用期間］8年　石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

石油ファンヒーター
WZ Series

トリプルエコ＆DCモーター搭載で 灯油代 も電気代もさらにおトク！

WZシリーズの動画はこちらから。

長時間使うから、この冬CORONAは W 灯油代 電気代 でおトク宣言

低消費電力 業界No.1☆

電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、
FH-CWZ36BYD・CWZ46BYDは業界No.1の低消費電力を実現しました。

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。



■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-ST3623BY 151~265円 ➡ FH-CWZ36BYD 79~136円

※1 試算条件:1シーズン（暖房期間11月11日～4月30日）の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。（一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より）1シーズン（171日）、1ヵ月（30日）として試算。電力料金目安単価31円／kWh（税込）［令和4年7月改定］にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

eco 1 足もとあったかルーバー

お部屋全体に快適温風を届けます！

トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風＆ルーバーで室温を均一★な状態に近づけます。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-CWZ36BYDとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度（高さ48cm、96cm、168cm）の比較にて確認。



FH-VX3623BY:ダブルフロー　FH-CWZ36BYD:トリプルフロー

※ロング温風1/fで強弱する温風の中間点での比較。

eco 2 省エネセンサー

人の動きを検知し火力を調整・消火。

通常運転	不在時ひかえめ運転	オートオフ
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。	約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。	さらに、約50分間人がいないと自動で消火。※自動消火後は再点火しません。

eco 3 新ecoモード

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合

部屋が暖まったら火力を下げ経済的な室温をキープ

寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

新ecoモードなら通常運転と比べて 約7,600円※3 お得に！

1シーズン 灯油代＋電気代 約13,100円※4 お得に！

灯油代 ＋ 電気代が3つの快適エコで

1シーズン 灯油代＋電気代
- 3.6kWタイプ 約13,100円節約
- 4.6kWタイプ 約16,900円節約
- 5.7kWタイプ 約20,900円節約

※3 FH-CWZ36BYDにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室（10畳）にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）
※4 当社住環境試験室（10畳）における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。［省エネセンサー］午前1回・午後2回（30分／日）、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。［足もとあったかルーバー］お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。［新ecoモード］による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）●灯油価格111円／L（税込）（2023年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）●電力料金目安単価31円／kWh（税込）［令和4年7月改定］にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

石油ファンヒーター
WZ Series

足もとあったかルーバーとロング温風1/fで　快適温風が遠くまで届く!

1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。
心地のよい温風を足もとまで届けます。

WZシリーズ2023年モデルの温風到達距離イメージ

※最大230～最小170cm（強運転時）

○イラストはイメージです。

足もとあったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。

ルーバースイング

火力に応じて快適スイング!

火力に応じてルーバー角度を制御



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。

ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。※4

FH-CWZ36BYDにおいてルーバースイング有無の温度比較

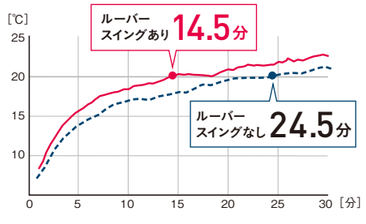

足もと温度（床から30cm）が20℃になるスピード

24.5分 → 14.5分
[約40%スピードアップ※2]

●試験条件:FH-CWZ36BYDにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置（高さ30cm）とその左右の3点の温度の平均値。

ロング温風1/f

「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

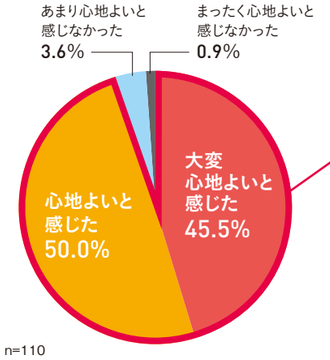

n=110
●110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対するアンケート実施の結果。

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

心地よいと感じた方のコメント

- ふわりと包み込む優しい温風（女性/50代）
- ひだまりの中のよう（女性/60代）
- のんびりリラックスできる暖かさで心地よい（男性/30代）
- ふわふわ暖かい（男性/50代）
- 長時間あたっても疲れにくい（女性/30代）

※1 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230～最小170cm（強運転時）まで変化します。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。
※2 FH-CWZ36BYDのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。
※4 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

石油ファンヒーター
WZ Series

換気後はターボモードで、お部屋の温度がすばやく回復。

分かりやすいお知らせ機能が充実。

ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

☆ 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

○イラストはイメージです。

大型大文字バックライト液晶

見やすさにこだわった大型表示パネル。

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。

タンクモニター（給油お知らせメロディー付）

灯油の残量がひと目で分かる。

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

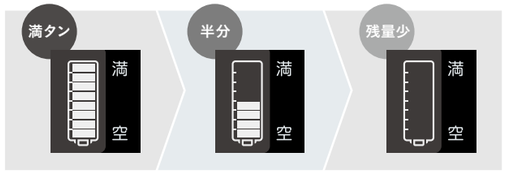

※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化する場合があります。

灯油切れカウントダウン表示

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。

※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。

プレミアム消臭「極（きわみ）」

コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能で快適。

プレミアム消臭 極

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。WZ・VXシリーズに搭載。

独自の消臭システムで 点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

足もと あったかルーバー

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じてしっかり消臭。

点火時

点火時のニオイ（総炭化水素）

約25%低減※1



●吹出口からの総炭化水素量（THC）の比較

点火直前までルーバーを閉じる ＋ 最適量の気化ガスで着火

消火時

消火時のニオイ（総炭化水素）

約70%低減※1



●吹出口からの総炭化水素量（THC）の比較

※1 グリルフード採集法により、器具前面から排出される総炭化水素（THC）の量を可動式ルーバーFH-CWZ36BYDと固定式ルーバーFH-ST3623BYで比較。

プレミアム消臭 極

消臭1 クリーン消火 & ニオイカットメカ

クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭2 においとり触媒



わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。

消臭3 光触媒除菌※2・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。



※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法（JIS Z2801）、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2

エコガイド

灯油の使用量が分かり楽しく節約。

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

トリプルサイン

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

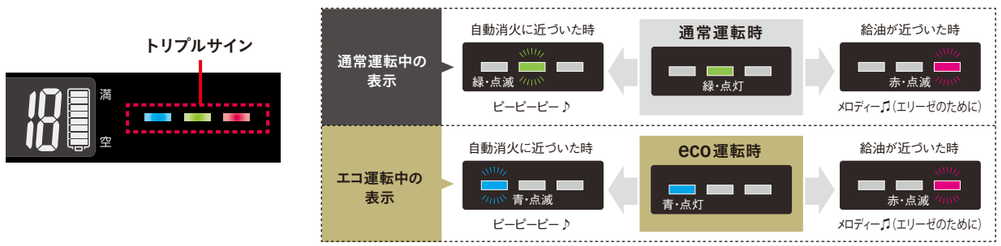

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。



※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナ部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

石油ファンヒーター
WZ Series

家族みんなが 使いやすい設計でかんたん快適。

リモコン

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。
※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

操作部

シンプルデザインで分かりやすく使いやすい。

操作パネル

火力セレクト

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。

「火力をしぼって灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、
火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい 時に最適。

お部屋が暖まった時 / 灯油を長持ちさせたい時 / エアコンとの併用で使いたい時

弱を選択

1回の給油で 約126時間 運転 約11日分 ※1

室温が変化しても 同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時 / 灯油を長持ちさせたい時

中を選択

1回の給油で 約32.8時間 運転

強火力で 一気に暖かく。

冷え込む朝や夜 / 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時 / 広いお部屋を均一に暖めたい時

強を選択

1回の給油で 約20.6時間 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

低騒音設計

低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

弱 燃焼時 21dB 強 燃焼時36dB FH-CWZ36BYD

高地切換モード

標高2,000m対応。

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

石油ファンヒーター
WZ Series

プレミアム消臭「極(きわみ)」搭載。 ルーバースイングで快適温風。

プレミアム消臭 極

FH-CWZ36BYD

(KG)4906128 479734

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.60〜0.59kW

希望小売価格 72,380円(税抜65,800円)

PSC対応品 / 低消費電力No.1 / 通常点火55秒 / DCモーター搭載 / GOOD DESIGN

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm		
質量	11.8kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB		
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

リモコン

(KG)グランブラック

FH-CWZ46BYD

(KG)4906128 479833

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 4.62〜0.72kW

希望小売価格 84,480円(税抜76,800円)

PSC対応品 / 低消費電力No.1 / 通常点火65秒 / DCモーター搭載 / GOOD DESIGN

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm		
質量	12.6kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB		
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

FH-CWZ57BYD

(KG)4906128 479932

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力 5.65〜0.80kW

希望小売価格 94,380円(税抜85,800円)

PSC対応品 / 通常点火65秒 / DCモーター搭載 / GOOD DESIGN

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm		
質量	12.6kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB		
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

リモコン

(KG)グランブラック

操作パネル

WZ Series

便利・快適機能
- 秒速タイマー(7秒点火タイマー)
- 秒速点火(7秒点火)
- 通常点火55〜65秒
- ターボモード
- ロング温風1/f
- トリプルフロー
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型大文字バックライト液晶
- トリプルサイン(3色)
- 音量2段階切換機能
- お知らせ消音モード

エコ機能
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下

ニオイ低減機能
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- 足もとあったかルーバー
- においとり触媒
- クリーン消火(プレミアム消臭「極」制御)
- ニオイカットメカ

給油機能
- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリーよごれま栓
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- ●運転モード保持機能
- ●静音設計
- ●チャイルドロック
- ●高地切換モード[2,000m対応]
- ●24時間デジタルタイマー
- ●対震自動消火装置
- ●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター
VX Series

消臭シャッター＆プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載。
W消臭＆足もと温風で快適。

VXシリーズの動画はこちらから。

VXシリーズは、
シンプルなシルエットとマットな質感で、
どんなスタイルにもしっくり溶け込みます。

消臭シャッター　プレミアム消臭「極（きわみ）」

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター搭載

シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

＋

点火時のニオイ
総炭化水素
約25%低減
（FH-ST3623BYとの比較）

- 点火直前まで シャッターを閉じる
- 最適量の 気化ガスで着火

消火時のニオイ
プレミアム消臭 極

○詳しくは13ページをご覧ください。

低消費電力 業界No.1☆ 電気代が一番安いファンヒーター。※

2つのDCモーター（燃焼用送風モーターと送風モーター）搭載により、FH-VX3623BY・VX4623BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2023年5月現在。



■1ヵ月の電気代 ※1※2

FH-ST3623BY 151~265円 ➡ FH-VX3623BY **79~136円**

※1 試算条件:1シーズン（暖房期間11月11日～4月30日）の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会自主基準より）1シーズン（171日）、1ヵ月（30日）として試算。電力料金目安単価31円／kWh（税込）［令和4年7月改定］にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

ロング温風1/f （6.7・7.3kWタイプを除く）

1/fゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと評価いただきました！

※詳しくは11・12ページをご覧ください。

ターボモード （6.7・7.3kWタイプを除く）

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注）連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

ダブルフロー

足もと温風。

CORONA 独自

2層の気流で温風の上昇を抑えます！

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。



石油ファンヒーター
VX Series

消臭シャッター＆プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載。

プレミアム消臭 極

FH-VX3623BY

（H）4906128 456230　（W）4906128 456131

希望小売価格 61,380円（税抜55,800円）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10（16.5㎡）畳まで	13（21.5㎡）畳まで
暖房出力	3.60～0.59kW

外形寸法	高さ466×幅458×奥行334mm
質量	12.0kg　待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W（強燃焼時9.5W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品　低消費電力 No.1　通常点火 55秒　DCモーター搭載

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

（H）グレー

（W）ホワイト

FH-VX4623BY

（H）4906128 456438　（W）4906128 456339

希望小売価格 71,280円（税抜64,800円）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12（20.0㎡）畳まで	17（28.0㎡）畳まで
暖房出力	4.62～0.72kW

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg　待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W（強燃焼時9.5W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品　低消費電力 No.1　通常点火 65秒　DCモーター搭載

☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

FH-VX5723BY

（H）4906128 456636　（W）4906128 456537

希望小売価格 82,280円（税抜74,800円）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15（25.0㎡）畳まで	20（33.0㎡）畳まで
暖房出力	5.65～0.80kW

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg　待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W（強燃焼時10.5W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品　通常点火 65秒　DCモーター搭載

（H）グレー

（W）ホワイト

操作パネル

大型白文字 バックライト液晶搭載！

VX Series

便利・快適機能
- 秒速タイマー（7秒点火タイマー）
- 秒速点火（7秒点火）
- 通常点火 55～65秒
- ターボモード
- ロング温風1/f
- ダブルフロー
- ~~リモコン~~
- ~~10年バックアップタイマー~~
- ダブル表示／ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型白文字 バックライト液晶
- トリプルサイン（3色）
- ~~音量2段階切換機能~~
- お知らせ消音モード

エコ機能
- ~~省エネセンサ~~
- エコガイド
- 火力セレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能
- ~~光触媒除菌・脱臭フィルター~~
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）
- ニオイカットメカ

給油機能
- ~~タンクモニター~~
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリーよごれま栓
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- ●運転モード保持機能
- ●静音設計
- ●チャイルドロック
- ●高地切換モード［2,000m対応］
- ●ホーローグリル
- ●24時間デジタルタイマー
- ●対震自動消火装置
- ●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター
VX Series 大型タイプ

広さに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！

- 便利・快適機能
  - 秒速タイマー（7秒点火タイマー）
  - 秒速点火（7秒点火）
  - 通常点火5秒→55秒
  - ターボモード
  - ロング温風1/f
  - ダブルフロー
  - リモコン
  - 10年バックアップタイマー
  - ダブル表示／ダブルタイマー
  - 光る延長お知らせリング
  - 大型白文字バックライト液晶
  - トリプルサイン（3色）
  - 音量2段階切換機能
  - お知らせ消音モード
- エコ機能
  - 省エネセンサー
  - エコガイド
  - 火力セレクト
  - 新ecoモード
  - 低消費電力仕様
  - 待機時消費電力1W以下
- ニオイ低減機能
  - 光触媒除菌・脱臭フィルター
  - 消臭シャッター
  - においとり触媒
  - クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）
  - ニオイカットメカ
- 給油機能
  - タンクモニター
  - 灯油切れカウントダウン表示
  - 見やすく大きな油量計窓
  - 給油お知らせメロディー
  - そのままキャリーよごれま栓
  - 7.2Lタンク
  - 給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

大能力　火力セレクト

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

火力セレクト機能を利用すれば間仕切りをしたお部屋もムダなく暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

間仕切りしてもムダなく暖房。

17畳木造(戸建) VX67タイプ　19畳木造(戸建) VX73タイプ

お部屋に合わせて ＞ 最適火力に固定。

石油ファンヒーター
VX Series 大型タイプ

プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載。
効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム消臭 極

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳（28.0㎡）まで	24畳（39.5㎡）まで

暖房出力 6.65～1.06kW

PSC対応品　通常点火 120秒

FH-VX6723BY

(W)4906128 456735

希望小売価格 ＞ 91,080円(税抜82,800円)

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm		
質量	14.5kg	待機時消費電力	0.6W
運転音	弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB		
低消費電力	弱燃焼時12W（強燃焼時28W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

(W)ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳（31.5㎡）まで	26畳（43.0㎡）まで

暖房出力 7.25～1.19kW

PSC対応品　通常点火 120秒

FH-VX7323BY

(W)4906128 456834

希望小売価格 ＞ 108,680円(税抜98,800円)

外形寸法	高さ486×幅560×奥行334mm		
質量	14.5kg	待機時消費電力	0.6W
運転音	弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB		
低消費電力	弱燃焼時12W（強燃焼時29W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

(W)ホワイト

石油ファンヒーター
SR Type

誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。

SRタイプの動画はこちらから。

- 便利・快適機能
  - 秒速タイマー（7秒点火タイマー）
  - 秒速点火（7秒点火）
  - 通常点火55秒
  - ターボモード
  - ロング温風1/f
  - ダブルフロー
  - リモコン
  - 10年バックアップタイマー
  - ダブル表示／ダブルタイマー
  - 光る延長お知らせリング
  - 大型オレンジ液晶
  - お知らせサイン（2色）
  - 音量2段階切換機能
  - お知らせ消音モード
- エコ機能
  - 省エネセンサー
  - エコガイド
  - 火力セレクト
  - 新ecoモード
  - 低消費電力仕様
  - 待機時消費電力1W以下
- ニオイ低減機能
  - 光触媒除菌・脱臭フィルター
  - 消臭シャッター
  - においとり触媒
  - クリーン消火（消臭制御）
  - ニオイカットメカ
- 給油機能
  - タンクモニター
  - 灯油切れカウントダウン表示
  - 見やすく大きな油量計窓
  - 給油お知らせメロディー
  - よごれま栓
  - 5Lタンク
  - 給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

リモコン

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

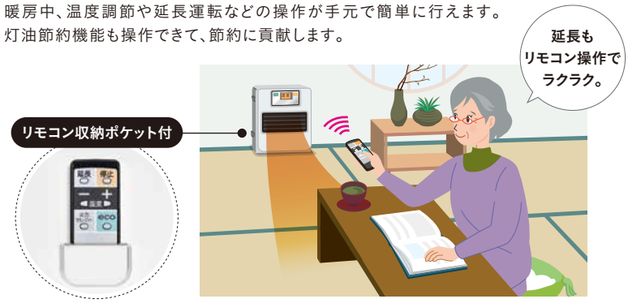



※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

音量2段階切換機能

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。
停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。

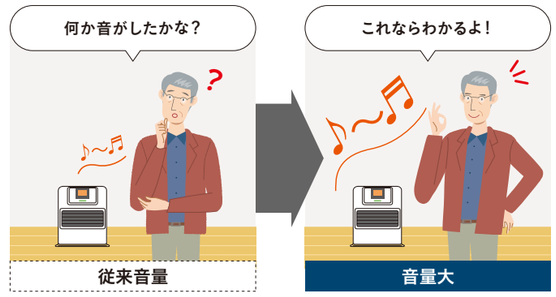

石油ファンヒーター
SR Type

ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。
リモコン付で大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳（15.0㎡）まで	12畳（20.0㎡）まで

暖房出力 3.30～0.63kW

FH-SR3323Y　オープン価格※

(W)4906128 455738　(N)4906128 455837

外形寸法	高さ426×幅394×奥行324mm		
質量	9.6kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB		
低消費電力	弱燃焼時11W（強燃焼時21W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC対応品　通常点火 55秒

リモコン

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ファンヒーター
ST Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。

STシリーズの動画はこちらから。

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

大型操作パネル （SRタイプ・STシリーズ）

※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

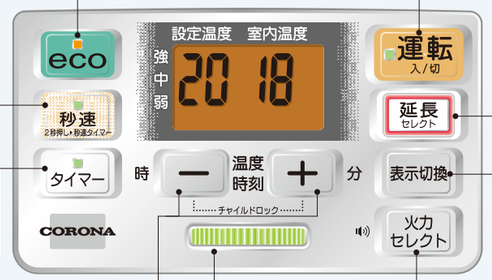

ecoキー
ワンタッチでラクラク省エネできる新ecoモードで運転します。

秒速キー※
秒速タイマーは2秒押し
あらかじめ秒速キーを押しておくと運転開始から約7秒で点火します。

タイマーキー

チャイルドロック
「－」キーと「＋」キーを同時に押すとお子様のいたずらや誤操作を防止します。（表示部に ⊏L が表示されます）

温度設定・時刻合わせキー

お知らせサイン
2色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。

運転キー

延長セレクトキー
延長運転の時間（1・2・3H）が選べます。

光る延長お知らせリング
3時間の自動消火の15分前から延長キー周辺が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。

表示切換

火力セレクトキー
3段階（弱・中・強）のお好みの火力に設定できます。

音量2段階切換機能（3秒押し）
シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。
※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

運転モード保持機能
電源プラグを抜いても運転モードやタイマーセット時刻を記憶しているので、再設定が不要です。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。

新ecoモード
新ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

※1 設定温度が21℃以上の場合。

最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転でお部屋の温度ムラを抑えます。

※イラストは温風の循環イメージです。

ecoキーONで　1シーズン　約7,600円※2お得に！



※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3623BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室（10畳）にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より）灯油価格111円／L（税込）
（2023年1月10日 全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表）

石油ファンヒーター
ST Series

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
新ecoモード搭載で快適エコ暖房を実現。

FH-ST3623BY
（W）4906128　454939

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10（16.5㎡）畳まで	13（21.5㎡）畳まで

暖房出力　3.60～0.59kW

PSC対応品　通常点火 55秒

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm		
質量	11.2kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB		
低消費電力	弱燃焼時11W（強燃焼時22W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

（W）パールホワイト

FH-ST4623BY
（W）4906128　455431

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12（20.0㎡）畳まで	17（28.0㎡）畳まで

暖房出力　4.62～0.72kW

PSC対応品　通常点火 65秒

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm		
質量	12.0kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB		
低消費電力	弱燃焼時12W（強燃焼時24W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

FH-ST5723BY
（W）4906128　455530

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15（25.0㎡）畳まで	20（33.0㎡）畳まで

暖房出力　5.65～0.80kW

PSC対応品　通常点火 65秒

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm		
質量	12.0kg	待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時40dB		
低消費電力	弱燃焼時12W（強燃焼時27W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

（W）パールホワイト

石油ファンヒーター
ミニ
mini Type

業界トップクラス★の
省スペースコンパクト設計。

miniタイプの動画はこちらから。

★2023年5月現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm

FH-M2523Y
（R）4906128　456032
（W）4906128　455936

木造（戸建）	コンクリート（集合）
7（11.5㎡）畳まで	9（15.0㎡）畳まで

暖房出力　2.50～0.66kW

PSC対応品　通常点火 55秒

オープン価格※

外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm		
質量	7.9kg	待機時消費電力	0.9W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB		
低消費電力	弱燃焼時9.5W（強燃焼時14W）		

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

操作パネル

NEW **セーブモード**
最大火力を60%に抑えて運転。
小さなお部屋や春先、秋口に便利！

（R）ローズメタリック

（W）マットホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

ポータブル
石油ストーブ(反射型)
SX Series

■ 電源(100V)不要 ■ 停電時使用可能 ■ 信頼の日本製

輻射熱で暖める無風暖房。

ポータブル石油ストーブの
動画はこちらから。

遠赤ブレード (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

遠赤ブレード

遠赤外線で身体のしんまで温まる。

遠赤外線放射量が30%もアップ

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3523WY・SX-E2923Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

表面温度測定実験

トリプル消臭 (SX-E3523WY・SX-E2923Y)

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にでるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3523WY・SX-E2923Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)



2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

よごれま栓 (全機種)

手を汚さずにカンタン給油。

選ばれて36年
3,669万台の実績

こんな悩みを解決!

- キャップに触ると手にニオイがつく
- 床が汚れるから キャップの置き場に困る

キャップが離れないから床も汚れにくい

コロナ独自

当社のタンクは、音※・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3523WY・E2923WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

電子点火 (SX-Eタイプ)

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配もありません。

●ピーという放電音がして点火します。

2023 CORONA ポータブル石油ストーブ(反射型)ラインアップ

SX Series 25ページ	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない 最上級タイプ		ホワイトと木目が選べる ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	電子点火で簡単点火 縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダードタイプ
暖房のめやす						
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)					SX-EA24Y	SX-2423Y
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)		SX-E2923Y	SX-E2923WY		SX-EA28Y	SX-2823Y
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)	SX-E3523WY					
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3723Y		
給油機能 よごれま栓・タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	4L
給油機能 給油サイン	○	○	○	○	○	○
快適性 遠赤ブレード	○	○				
快適性 黒色メッシュガード	○	○		○	○	
操作性 燃焼リング付バーナ				○	○	○
操作性 電子点火	○	○	○	○	○	
操作性 カラー点火／スピード消火ボタン	○	○	○	○	○	○
操作性 ポジションマーク付大型丸ハンドル	○	○	○	○	○	○
消臭 触媒燃焼においとり&クリーン燃焼	○	○				
消臭 ニオイカット消火	○	○	○	○	○	○
安全性 給油時自動消火	○	○	○	○	○	○

注)ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。

当社ポータブル石油ストーブと石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

ポータブル石油ストーブ 機能説明一覧

給油機能

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く燃焼させます。

電子点火

ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。(ピーという放電音がして点火します)

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけで分かるよう凹凸をつけました。

ポジションマーク付 大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。

黒色メッシュガード

安全性に配慮したガード部に、高級感のある黒のメッシュガードを採用しています。

消臭

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

■特定製品の指定について

PSC対応品

ポータブル石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは62ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

[設計上の標準使用期間]8年

ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

ポータブル石油ストーブ（反射型）

SX-E3523WY

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
~~燃焼リング付バーナ~~
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
9(15.0㎡)畳まで	13(21.5㎡)畳まで

暖房出力 3.47～2.42kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(HD) 4906128 457633
希望小売価格 ＞ 40,480円(税抜36,800円)
外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.8kg

遠赤ブレード　5Lタンク よごれま栓　火力調節幅 30%　対震自動消火装置　PSC対応品

(HD)ダークグレー

SX-E2923Y

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
~~燃焼リング付バーナ~~
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 2.87～2.15kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(HD) 4906128 458135
希望小売価格 ＞ 37,180円(税抜33,800円)
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

遠赤ブレード　4Lタンク よごれま栓　火力調節幅 25%　対震自動消火装置　PSC対応品

(HD)ダークグレー

SX-E2923WY

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
~~黒色メッシュガード~~
~~燃焼リング付バーナ~~
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 2.87～2.29kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(W) 4906128 457831
(M) 4906128 457732
希望小売価格 ＞ 30,580円(税抜27,800円)
外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.3kg

5Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(W)エレガンスホワイト　(M)木目

SX-E3723Y

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
10(16.5㎡)畳まで	13(21.5㎡)畳まで

暖房出力 3.65～2.92kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(HD) 4906128 458234
希望小売価格 ＞ 42,680円(税抜38,800円)
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

4Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(HD)ダークグレー

SX-EA28Y

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(W) 4906128 406235
希望小売価格 ＞ 29,480円(税抜26,800円)
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.8kg

4Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

SX-EA24Y

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
7(11.5㎡)畳まで	9(15.0㎡)畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW
乾電池別売 ＞ 単二形／4個使用
アルカリ乾電池の使用を推奨します

(W) 4906128 406136
希望小売価格 ＞ 26,180円(税抜23,800円)
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(W)エレガンスホワイト

SX-2823Y

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
~~黒色メッシュガード~~
燃焼リング付バーナ
~~電子点火~~
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

(S) 4906128 458333
オープン価格※
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(S)シルバー

SX-2423Y

機能一覧
~~においとり~~
~~クリーン燃焼~~
ニオイカット消火
給油サイン
~~黒色メッシュガード~~
燃焼リング付バーナ
~~電子点火~~
カラー点火／消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
7(11.5㎡)畳まで	9(15.0㎡)畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

(S) 4906128 458432
オープン価格※
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.6kg

4Lタンク よごれま栓　対震自動消火装置　PSC対応品

(S)シルバー

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル石油ストーブ(対流型) SL Series

レトロスタイルが魅力の インテリア暖房。

遠赤外線の暖かさが360°広がります。

RoomClip × CORONA

「RoomClip」に投稿されたお部屋を見てみましょう。冬の暮らしをおしゃれに暖めるアイデアがたくさん見つかりそうです。

SLのある暮らし
コロナ 特設サイト 公開中
ルームクリップ コロナ

SL-5123 (タンク一体式)

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
13(21.5㎡)畳まで	18(29.5㎡)畳まで

暖房出力 5.14kW
(W) 4906128 458838
希望小売価格 ＞ 36,080円(税抜32,800円)
外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm
質量 9.9kg　タンク容量 6.0L
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

遠赤外線　カラー点火つまみ　対震自動消火装置　PSC対応品
■電源(100V)不要
■ロングセラー

SL-6623 (タンク一体式)

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
17(28.0㎡)畳まで	23(38.0㎡)畳まで

暖房出力 6.59kW
(W) 4906128 458739
希望小売価格 ＞ 37,180円(税抜33,800円)
外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm
質量 11.2kg　タンク容量 7.0L
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用

遠赤外線　カラー点火つまみ　対震自動消火装置　PSC対応品
■電源(100V)不要
■ロングセラー

石油こんろ（煮炊き用）〈サロンヒーター〉

煮炊きができて
停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付で安心感が違います。

KT-1623 (タンク一体式)

出力 1.59kW
(M) 4906128 458937
希望小売価格 ＞ 26,180円(税抜23,800円)
乾電池別売 ＞ 単一形／2個使用
カラー点火つまみ　対震自動消火装置

(M)木目

石油こんろ専用オプション

＞クッキングガード
G-1 0183941 4906128 394105
3,410円(税抜3,100円)

ブルーバーナ（業務用タイプ）

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

パワフル＆ワイド（Fタイプ）
輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力
低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック
外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター
着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

満タンブザー※
給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。

ニオイ減少
ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

その他の機能（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です）
●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー
●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプ） ●対震自動消火装置

木造（戸建）	コンクリート（集合）
31（51.0㎡）畳まで	43（71.0㎡）畳まで

天板が熱くなりません 全周温風 ／ 高地対応可 1,500m

GH-E12F（タンク一体式）
（A）4906128 479031

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 126,280円（税抜114,800円）

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm
質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）

（A）ブルーメタリック

木造（戸建）	コンクリート（集合）
31（51.0㎡）畳まで	43（71.0㎡）畳まで

天板が熱くなります 自然対流 ／ 高地対応可 1,500m

GH-E12N（タンク一体式）
（A）4906128 479130

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 121,880円（税抜110,800円）

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm
質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）

（A）ブルーメタリック

木造（戸建）	コンクリート（集合）
48（79.0㎡）畳まで	66（109.0㎡）畳まで

天板が熱くなりません 全周温風 ／ 高地対応可 1,500m

GH-E19F（タンク一体式）
（A）4906128 479239

GH-E19FS（タンク一体式）※別置タンク接続可能
（A）4906128 479437
※オイルレベラー OL-1（A）（別売）が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 138,380円（税抜125,800円）

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付 ●温風ファン付
●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

（A）ブルーメタリック

木造（戸建）	コンクリート（集合）
48（79.0㎡）畳まで	66（109.0㎡）畳まで

天板が熱くなります 自然対流 ／ 高地対応可 1,500m

GH-E19N（タンク一体式）
（A）4906128 479338

GH-E19NS（タンク一体式）※別置タンク接続可能
（A）4906128 479536
※オイルレベラー OL-1（A）（別売）が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 131,780円（税抜119,800円）

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm
質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

（A）ブルーメタリック

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適した
セキュリティータイプです。
管理者以外が運転できない様にすることができます。

（A）ブルーメタリック

天板が熱くなりません 全周温風 ／ 高地対応可 1,500m

木造（戸建）	コンクリート（集合）
48（79.0㎡）畳まで	66（109.0㎡）畳まで

GH-E19FK（タンク一体式）
（A）4906128 479635

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 143,880円（税抜130,800円）

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W
●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付
●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー OL-1（A）
16,280円（税抜14,800円）
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
（適用機種）GH-E19FS・E19NS

置台キャスター GH-10C（A）
8,030円（税抜7,300円）
0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。
（適用機種）
GH-E12F・E12N・
E19F・E19N・
E19FK

危険
ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告
換気必要
1時間に1～2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意
震度以上の揺れ感じたら灯油使用厳禁

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター・ポータブル石油ストーブ用別売品

石油ファンヒーター用別売品 ＞別売スペアカートリッジタンク

容量 7.2L
FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付（そのままキャリー）
8,910円（税抜8,100円）
0282748
4906128 274889
キャリングとって付
適応機種 FH-CWZ36・46・57、VX36・46・57・67・73タイプ用

容量 7.2L
FH-T72 カラーサイン付
7,480円（税抜6,800円）
0282747
4906128 274780
適応機種 FH-ST36・46・57タイプ用

容量 5.0L
FH-T50 カラーサイン付
6,490円（税抜5,900円）
0282746
4906128 274681
適応機種 FH-SR33タイプ用

容量 3.6L
FH-T36 カラーサイン付
5,280円（税抜4,800円）
0282745
4906128 274582
適応機種 FH-M25タイプ用

ポータブル石油ストーブ用別売品 ＞別売スペアカートリッジタンク

容量 5.0L
FH-T1A カラーサイン付
6,490円（税抜5,900円）
0282441
4906128 244189
適応機種
SX-E3523WY・E3522WY・E2923WY・E2922WY用

容量 4.0L
SX-T2A カラーサイン付
5,610円（税抜5,100円）
0282440
4906128 244080
適応機種
SX-E2923Y・E2922Y・E3723Y・E3722Y・EA28Y・EA24Y・2823Y・2822Y・2423Y・2422Y用

スポイト
FH-S1
440円（税抜400円）
0282942
4906128 294283

check!
タンクはコロナストアで簡単に購入できます！
コロナストアではお客様ご自身で簡単に設置・交換いただける部品を販売しております。

公式オンラインストア CORONA STORE

ポータブル石油ストーブ（反射型）用／床暖カセット（UPK-11システム）
今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。
工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。

注）SX-E35タイプには使用できません。

床暖カセット
（バックチューブ3m付）
UPK-11 4906128 268932
50,820円（税抜46,200円）
温調シャッター内蔵・ツインカプラー同梱

折りたたみソフトパネル（2畳用）
UP-22FC 4906128 323839
48,730円（税抜44,300円）

標準システム／床暖適応畳数2畳
［UPK-11（バックチューブ3m付）
UP-22FC］
標準システム希望小売価格
99,550円（税抜90,500円）
（但し、循環液・設置費は除く）

折りたたみソフトパネル（3畳用）
UP-32FC 4906128 324232
71,720円（税抜65,200円）

標準システム／床暖適応畳数3畳
［UPK-11（バックチューブ3m付）
UP-32FC］
標準システム希望小売価格
122,540円（税抜111,400円）
（但し、循環液・設置費は除く）

在庫僅少品　石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは62ページの「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

石油ファンヒーター 3年保証 CORONA

WZ Series　リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 No.1
☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。
通常点火 55秒
DCモーター搭載
プレミアム消臭 極
GOOD DESIGN

（KG）グランブラック

リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10（16.5㎡）畳まで	13（21.5㎡）畳まで

FH-CWZ36BYC
（KG）4906128　434030

希望小売価格 69,080円（税抜62,800円）

暖房出力 3.60〜0.59kW

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：11.8kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

低消費電力 No.1
☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。
通常点火 65秒
DCモーター搭載
プレミアム消臭 極
GOOD DESIGN

（KG）グランブラック

リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12（20.0㎡）畳まで	17（28.0㎡）畳まで

FH-CWZ46BYC
（KG）4906128　434139

希望小売価格 80,080円（税抜72,800円）

暖房出力 4.62〜0.72kW

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15（25.0㎡）畳まで	20（33.0㎡）畳まで

FH-CWZ57BYC
（KG）4906128　434238

希望小売価格 89,980円（税抜81,800円）

暖房出力 5.65〜0.90kW

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時10.5W）

VX Series　消臭シャッター＆プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 No.1
☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。
通常点火 55秒
DCモーター搭載
プレミアム消臭 極

（H）グレー

（W）ホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10（16.5㎡）畳まで	13（21.5㎡）畳まで

FH-VX3622BY
（H）4906128　418238　（W）4906128　418337

希望小売価格 58,080円（税抜52,800円）

暖房出力 3.60〜0.59kW

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.0kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

低消費電力 No.1
☆2023年5月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。
通常点火 65秒
DCモーター搭載
プレミアム消臭 極

（H）グレー

（W）ホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12（20.0㎡）畳まで	17（28.0㎡）畳まで

FH-VX4622BY
（H）4906128　418436　（W）4906128　418535

希望小売価格 67,980円（税抜61,800円）

暖房出力 4.62〜0.72kW

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時9.5W）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15（25.0㎡）畳まで	20（33.0㎡）畳まで

FH-VX5722BY
（H）4906128　418634　（W）4906128　418733

希望小売価格 77,880円（税抜70,800円）

暖房出力 5.65〜0.90kW

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力（強燃焼時10.5W）

VX Series　大型タイプ　消臭シャッター＆プレミアム消臭「極（きわみ）」搭載。広いリビングをパワフルに暖房。

通常点火 120秒
プレミアム消臭 極

（W）ホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
17（28.0㎡）畳まで	24（39.5㎡）畳まで

FH-VX6722BY
（W）4906128　418832

希望小売価格 86,680円（税抜78,800円）

暖房出力 6.65〜1.06kW

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg　■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力（強燃焼時28W）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
19（31.5㎡）畳まで	26（43.0㎡）畳まで

FH-VX7322BY
（W）4906128　418931

希望小売価格 103,180円（税抜93,800円）

暖房出力 7.25〜1.19kW

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg　■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力（強燃焼時29W）

SR Type　リモコンでラクラク操作。大きな操作パネルで使いやすい。

通常点火 55秒

（W）パールホワイト

（N）シャンパンゴールド

リモコン

木造（戸建）	コンクリート（集合）
9（15.0㎡）畳まで	12（20.0㎡）畳まで

FH-SR3322Y
（W）4906128　410430　（N）4906128　410539

オープン価格※

暖房出力 3.30〜0.63kW

■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.6kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時21W）

ST Series　大型操作パネル搭載で表示が見やすく操作しやすい。

通常点火 55秒
FH-ST3622BY
通常点火 65秒
FH-ST4622BY
FH-ST5722BY

（W）パールホワイト
※写真はFH-ST4622BYです。

木造（戸建）	コンクリート（集合）
10（16.5㎡）畳まで	13（21.5㎡）畳まで

FH-ST3622BY
（W）4906128　401339

オープン価格※

暖房出力 3.60〜0.59kW

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.2kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時22W）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
12（20.0㎡）畳まで	17（28.0㎡）畳まで

FH-ST4622BY
（W）4906128　410232

オープン価格※

暖房出力 4.62〜0.72kW

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力（強燃焼時24W）

木造（戸建）	コンクリート（集合）
15（25.0㎡）畳まで	20（33.0㎡）畳まで

FH-ST5722BY
（W）4906128　410331

オープン価格※

暖房出力 5.65〜0.90kW

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力（強燃焼時27W）

mini Type　業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

通常点火 55秒

（R）ローズメタリック

（W）マットホワイト

木造（戸建）	コンクリート（集合）
7（11.5㎡）畳まで	9（15.0㎡）畳まで

FH-M2522Y
（R）4906128　419136　（W）4906128　419235

オープン価格※

暖房出力 2.50〜0.66kW

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg　■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力（強燃焼時14W）

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

ポータブル石油ストーブ (反射型)

遠赤ブレード　トリプル消臭 [においとり / クリーン燃焼 / ニオイカット消火]　細かく火力をコントロール　火力調節幅 30%　5Lタンク よごれま栓　電子点火

(HD)ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9(15.0㎡)畳まで	13(21.5㎡)畳まで

SX-E3522WY

(HD)4906128 406730

希望小売価格 38,280円(税抜34,800円)

暖房出力 3.47~2.42kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg

[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤ブレード　トリプル消臭 [においとり / クリーン燃焼 / ニオイカット消火]　細かく火力をコントロール　火力調節幅 25%　4Lタンク よごれま栓　電子点火

(HD)ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

SX-E2922Y

(HD)4906128 406334

希望小売価格 34,980円(税抜31,800円)

暖房出力 2.87~2.15kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg

[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W)エレガンスホワイト　(M)木目

5Lタンク よごれま栓　電子点火

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

SX-E2922WY

(W)4906128 406631　(M)4906128 406532

希望小売価格 28,380円(税抜25,800円)

暖房出力 2.87~2.29kW

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg

[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD)ダークグレー

4Lタンク よごれま栓　電子点火

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10(16.5㎡)畳まで	13(21.5㎡)畳まで

SX-E3722Y

(HD)4906128 406433

希望小売価格 40,480円(税抜36,800円)

暖房出力 3.65~2.92kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg

[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(S)シルバー

4Lタンク よごれま栓

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8(13.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

SX-2822Y

(S)4906128 406037

オープン価格※

暖房出力 2.83~2.26kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg

[乾電池別売]単一形／2個使用

(S)シルバー

4Lタンク よごれま栓

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7(11.5㎡)畳まで	9(15.0㎡)畳まで

SX-2422Y

(S)4906128 405931

オープン価格※

暖房出力 2.42~1.93kW

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg

[乾電池別売]単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ (煮炊き用)〈サロンヒーター〉

(W)ホワイト

(M)木目

KT-1622

(W)4906128 419532
(M)4906128 419433

タンク一体式

希望小売価格 23,980円(税抜21,800円)

出力 1.59kW

[乾電池別売]単一形／2個使用

▶仕様

型式	KT-1622
外形寸法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質量	8.3kg
出力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

危険　ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY
注意　変質した持ち越し灯油 使用厳禁
警告　換気必要 1時間に1～2回
衣類乾燥厳禁
寝るとき消火
給油時消火

〈暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]〉

●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

型式＼仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時※	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約･h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FH-CWZ36BYC	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYC	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYC	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6722BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7322BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3322Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3622BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4622BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5722BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2522Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6722BY･VX7322BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

型式＼仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約･h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
SX-2422Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2822Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2922Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2922WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3522WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3722Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

コアヒート

BCコーティングシーズヒーターであったか。
省エネ機能充実。

コアヒートの
動画はこちらから。

家族でしっかり温まる
ファミリータイプ

- 遠赤外線暖房　身体のしんまで温まる。
- 充実の省エネ機能　ムリなく電気代を節約。
- マイコン制御　速暖でオート運転。
- 日本製　安心感が違います。

コアヒート 1,150W

CH-1223R (W)ホワイト 4906128 480433
オープン価格※ 日本製

在庫僅少品 CH-1222R (W)ホワイト 4906128 410836 オープン価格※

ヒーター3年保証※1　器具本体の保証期間は1年となります。
ステンレスシーズヒーター　CH-1223R・CH-923R・CH-1222R・CH-922R

check! **BC(ブラックセラミック)コーティング シーズヒーター搭載。**

コアヒートは遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3〜20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出されます。

省エネセンサー　ゆらぎ運転

快適はそのままに、ムダな電気代を節約。

省エネセンサー　人が不在時のムダな暖房を抑えます！
省エネセンサーキーON！
1シーズンの電気代
約3,980円※2お得！

＋

ゆらぎ運転　体感温度を考えて定期的にパワーをセーブ。
ゆらぎ運転キーON！
1シーズンの電気代
最大約7,400円※3お得！

＝

省エネセンサーキーON！＋ゆらぎ運転キーON！
1シーズンの電気代
約10,100円お得！

◀広角可動で
ワイドな暖房
可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り※4運転ができます。



◀俯角機能で
足もとが
さらに暖かく！



◀タテ・ヨコも
思いのまま

※1 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。
※2 1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※3 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒート:通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。

●電力料金目安単価31円／kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

■仕様

型式 ＼ 仕様項目	電源(V)〈50／60Hz〉	消費電力(W)	待機時消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-1223R CH-1222R	単相 100	通常モード:1,150〜330 ゆらぎモード:820〜200	0.6	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置

コアヒートスリム

省スペーススリム設計、
ecoモードも搭載。

手軽にしっかり温まる
パーソナルタイプ

- 遠赤外線暖房　身体のしんまで温まる。
- 充実の省エネ機能　ムリなく電気代を節約。
- マイコン制御　速暖でオート運転。
- 日本製　安心感が違います。

コアヒートスリム 900W

CH-923R (S)シルバー 4906128 467533
オープン価格※ 日本製

在庫僅少品 CH-922R (S)シルバー 4906128 411239 オープン価格※

温度センサーで省エネ！

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。

1シーズンの電気代 約4,700円※5お得！

※5 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900WとecoモードのH(強)690Wとの比較。電力料金目安単価31円／kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

■仕様

型式 ＼ 仕様項目	電源(V)〈50／60Hz〉	消費電力(W)	待機時消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-923R CH-922R	単相 100	通常モード:900〜340 ecoモード:690〜115	0.7	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置

スリムカーボン

スイッチオンですぐ温まる
手軽なスポット暖房。

マイコン制御

10段階温度調節つまみ
900〜350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル



速暖でオート運転
ヒーターが冷えている時はフルパワーで立ち上がり、その後、つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。

つけたらすぐに温まる
スポットタイプ

- マイコン制御　速暖でオート運転。
- 日本製　安心感が違います。

スリムカーボン 900W

CH-C923 (H)グレー 4906128 467731
オープン価格※ 日本製

在庫僅少品 CH-C922 (H)グレー 4906128 411338 オープン価格※

■仕様

型式 ＼ 仕様項目	電源(V)〈50／60Hz〉	消費電力(W)	待機時消費電力(W)	運転電流(A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量(kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-C923 CH-C922	単相 100	900〜350	0.9	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

壁掛型遠赤外線暖房機　脱衣所・トイレの暖房に。

ウォールヒート HOT & COOL FAN

暖房が置きにくい場所には
壁掛型がおすすめ。

ウォールヒートの
動画はこちらから。

- **遠赤外線暖房**　身体のしんまで温まる。
- **壁掛けタイプ**　いろいろなスペースに。
- **マイコン制御**　安心機能が満載。
- **日本製**　安心感が違います。

壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート HOT & COOL FAN
1,215W

CHK-C126A　(W)ホワイト　4906128 211730

希望小売価格 >
86,680円(税抜78,800円)　日本製

check! ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。

洗面所

脱衣所

トイレ

玄　関

使いやすさに配慮した6つのポイント

point 1　壁掛けコンパクトサイズ

色々なスペースに設置可能。

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。

新聞紙一面の 1/2 サイズ

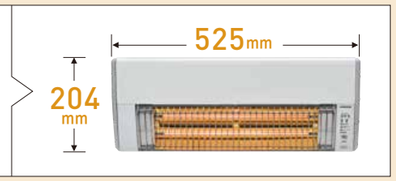

point 2　瞬間暖房

スイッチONですぐにあったか！

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様 リモコン搭載

暖房は強／弱の2段階切換(1,200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

point 3　人感センサー

人を検知して自動でON・OFF。

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。

人がいる時 **自動でON**

人がいない時 **自動でOFF**

point 4　ecoオート運転※1

快適温度を考えて自動で省エネ。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

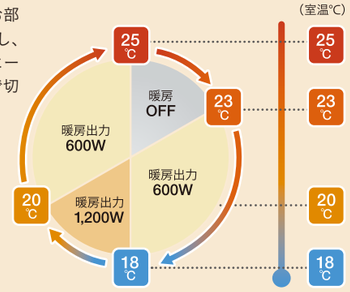

※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
●ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

point 5　お手入れカンタン

フィルターの着脱、お掃除も簡単。

高性能
T型フロー構造

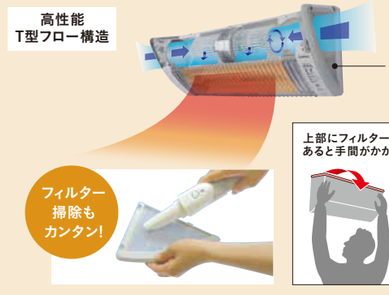

point 6　安心設計

マイコン制御で安心感が違います。

▶クリーニングお知らせ機能
フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を感知した場合、ランプでお知らせします。

▶過熱防止装置
本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。

▶消し忘れ防止3時間タイマー＆切タイマー設定
人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

■仕様

仕様項目 / 型式	電源(V)〈50/60Hz〉	消費電力50/60Hz(W) 暖房 最大(1200W)強風	暖房 最小(600W)弱風	涼風 最大	涼風 最小	待機時消費電力(W)	運転音(dB) 暖房 最大(1200W)強風	暖房 最小(600W)弱風	涼風 最大	涼風 最小	本体 ヒーター	適用面積目安(坪)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	コード長さ(m)	質量(kg)	その他
CHK-C126A	単相100	1,215/1,215	605/605	18/22	13/15	0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター(600W×2本)	～1.5	204×525×178	約2.5	4.5	人感センサー(12時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器　しっかりうるおう快適加湿。

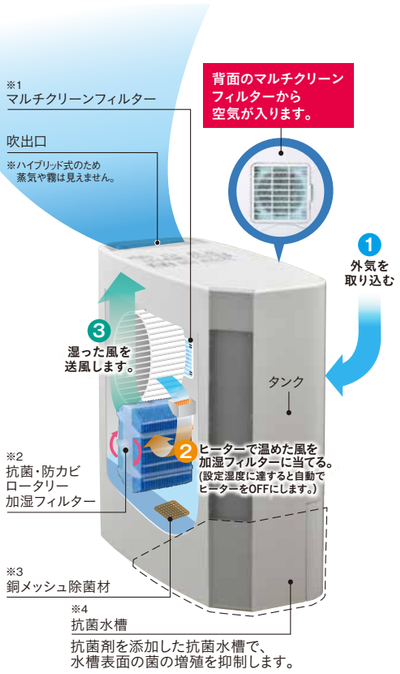

加湿方式

あつくないハイブリッド加湿で安心感が違う!

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。

〈ハイブリッド式加湿のしくみ〉

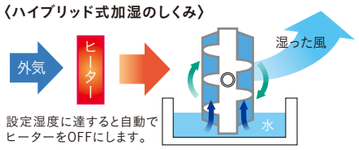

設定湿度に達すると自動でヒーターをOFFにします。

低消費電力　ecoモード

低消費電力で節電に貢献!

電気代はスチームファン式の約47%※5

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※6

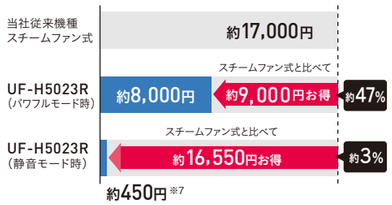

ecoモードで 1日たったの 約4円※8

ワンタッチで省エネ　ヒーターをOFFにしたエコ運転です。

※加湿量(強風時)が、UF-H5023Rは約70%、UF-H7223Rは約50%になります。

電気代がお得!

ecoモードなら
1シーズン(6ヵ月)で 約720円

○条件:UF-H5023Rで1日8時間ecoモードで運転。

加湿フィルター

ロータリー加湿フィルターはコロナだけ。

フィルター8シーズン交換不要!

フィルターを定期的に回転することにより効率のよい加湿ができます。

ロータリー加湿フィルター



メリット1 抗菌・防カビ※2
メリット2 低消費電力で省エネ
メリット3 スリム&コンパクト化

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

※1 [ウイルス抑制]試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所／試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号)　試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター／試験方法:ISO18184(試験番号:16KB060065)[抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS L 1902 菌液吸収法(試験番号:006748、026625-1、026625-2)
※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:菌〜抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ〜抵抗性試験(試験番号:09006184-3)
※3 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所／試験方法:浸漬法(試験番号:環研K第799号)
※4 試験機関名:一般財団法人 県央研究所／試験方法:JIS Z 2801:2012(試験番号:県央研第34120602-1号)
※5 UF-H5023Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※6 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で試算。
※7 50Hz時の試算、60Hz時は約490円。　※8 UF-H5023Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で試算。
注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

フィルター乾燥機能　抗菌・防カビ加湿フィルター　4L 超広口タンクとって付　ecoモード　お好みメモリー運転

3年保証

8シーズン使用可能

●大型操作パネル　●チャイルドロック　●本体キャリングとって　●給水メロディー　●切タイマー

500mLタイプ

適用床面積

木造和室	プレハブ洋室
8.5畳(14㎡)まで	14畳(23㎡)まで

UF-H5023R

(W)4906128 417132

オープン価格※

UF-H5023R
(W)クリアホワイト

720mLタイプ

適用床面積

木造和室	プレハブ洋室
12畳(20㎡)まで	20畳(33㎡)まで

UF-H7223R

(W)4906128 417231

オープン価格※

UF-H7223R
(W)クリアホワイト

■仕様表

型式		UF-H5023R	UF-H7223R
電源		単相100V	
加湿方式		ハイブリッド(温風気化/気化)式	
加湿量	パワフル	500mL/h	720mL/h
	静音	160mL/h	200mL/h
消費電力(50/60Hz)	パワフル	180W	345W
	静音	10/11W	12/13W
適用床面積	和室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
	洋室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タンク容量		約4.0L	
連続加湿時間		約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
運転音		39dB(23dB)	40dB(29dB)
外形寸法		幅355×高さ362×奥行165mm	
質量		約3.9kg	

※( )内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式石油暖房機　寒冷地に最適な上質暖房。



グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検　経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(62ページ参照)

PSC対応品　新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

FF式石油暖房機(輻射型)

AGRATIO アグレシオ

暮らしをデザインする暖房。豊かな遠赤外線で快適暖房。

3年保証　輻射熱　微温風　〈FFヒーター〉

※詳しくは61ページをご覧ください。

アグレシオバーナ　グリーン購入法適合商品

天板が熱くなりません。

1500mまで高地対応可※1　防火性能認証品　対震自動消火装置付　延長ルームサーモ付　ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

(TM)ダークウッドブラウン

(W)フロストパールホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳(29.5㎡)まで 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで	24畳(39.5㎡)まで 寒冷地・28畳(46.0㎡)まで

暖房出力 6.78〜1.98kW

FF-AG6823H

(W)4906128 461531 (TM)4906128 461630

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 ›299,200円(税抜272,000円)

(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ548×幅802×奥行284mm
●質量:23.0kg　●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

遠赤外線効果で灯油が節約できます。

1シーズンで灯油が 約85リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると 約9,440円※2お得!

身体のしんまですぐに温めぬくもりが長く続く。※3

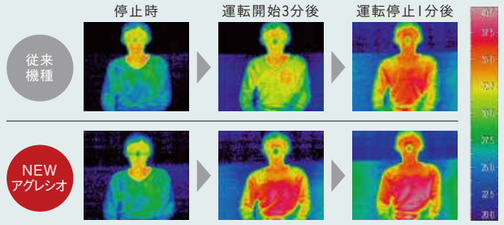

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 試算条件:熱損失係数3.5W/㎡K 暖房期間 9月〜5月。FF-AG6823H設定温度20℃と19℃との比較。灯油価格111円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)
※3 試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、ストーブから距離1.5mにて停止時・運転開始から3分後・運転停止1分後のサーモグラフの比較。

FF式石油暖房機(輻射型)

FIRNEO フィルネオ

遠赤外線暖房のスタンダード。

フィルネオの動画はこちらから。

3年保証　輻射熱　微温風　〈FFヒーター〉

※詳しくは61ページをご覧ください。

NEW ニュークイックリニアバーナ　グリーン購入法適合商品

天板が熱くなりません。

1500mまで高地対応可※1　防火性能認証品　対震自動消火装置付　延長ルームサーモ付　ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

(TG)グランドブラウン

(W)シャンパンホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳(29.5㎡)まで 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで	24畳(39.5㎡)まで 寒冷地・28畳(46.0㎡)まで

暖房出力 6.78〜1.98kW

FF-IR6823

(W)4906128 462132 (TG)4906128 462231

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 ›269,500円(税抜245,000円)

(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
●質量:23.0kg　●待機時消費電力:0.7W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

当社独自の遠赤外線ドームで遠赤輻射を効率的に発生!

たっぷりの遠赤外線で確かな暖かさ。

■最大火力時のサーモグラフ



グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(62ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

床暖房内蔵
FF式石油暖房機
(輻射型)

フィルネオ FIRNEO 床暖 フィルネオ床暖

遠赤外線ストーブに床暖房をプラス。

フィルネオ床暖の動画はこちらから。

ストーブに床暖房がプラス! 足もとからしっかり暖房。

サポートヒーター内蔵

サポートヒーター内蔵でeco運転中も床暖房の暖かさが続きます。

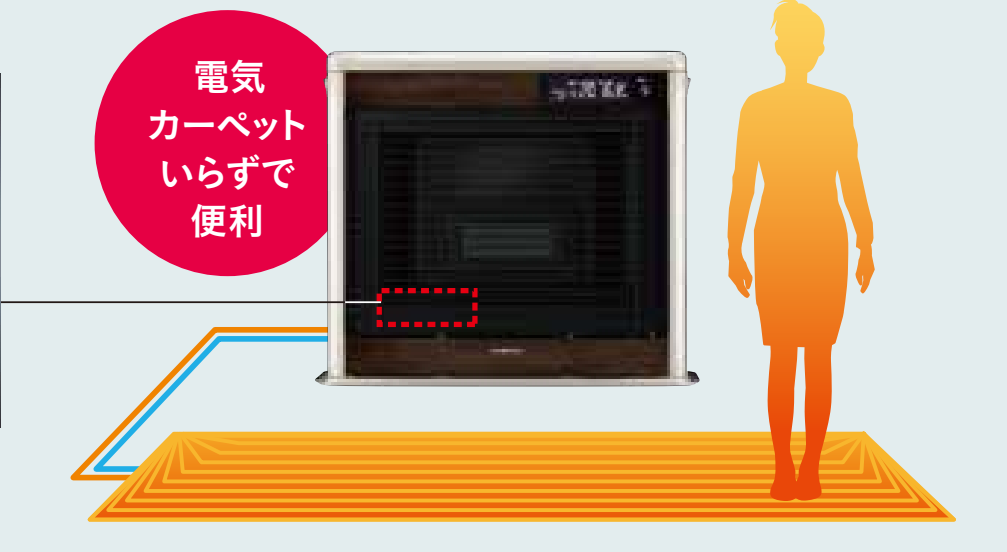

通常の床暖房運転
ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。
床暖 (ストーブの排熱利用)

サポートヒーターでアシスト
ecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房は快適に。
スマート床暖(アシスト) (ストーブの排熱とヒーターを併用)

サポートヒーター床暖
床暖房だけを使いたい時におすすめです。
スマート床暖 (ヒーター単独運転)

3年保証 輻射熱 微温風 〈FFヒーター〉
※詳しくは61ページをご覧ください。

NEW ニュークイックリニアバーナ

グリーン購入法適合商品

天板が熱くなりません。

1500mまで高地対応可 ※1 / 防火性能認証品 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

※床暖房の適用畳数は3畳までです。
4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

(TG)グランドブラウン
(W)シャンパンホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳(29.5㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで	25畳(41.5㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで

暖房出力 床暖房併用/6.95～1.98kW ストーブ単独/6.78～1.98kW

床暖適用畳数	最小燃焼時 3畳			最大燃焼時 9畳※		
畳数	3	4	～	6	～	9
火力			～		～	

UH-FIR7023

(W)4906128 463030 (TG)4906128 463139
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 377,300円(税抜343,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm ●質量:29.0kg
●床暖適用畳数:3～9畳 ●待機時消費電力:0.7W
●シスターン容量:1.5L
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF式
石油暖房機
(輻射型)

スペースネオ SPACE NEO mini スペースネオミニ

設置しやすい薄型コンパクト設計。

スペースネオミニの動画はこちらから。

3年保証 輻射熱 微温風 〈FFヒーター〉
※詳しくは61ページをご覧ください。

グリーン購入法適合商品

NEW ニュークイックリニアバーナ

天板が熱くなりません。

1500mまで高地対応可 ※1 / 防火性能認証品 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

(TG)グランドブラウン
(W)シャンパンホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳(25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.20～1.98kW

FF-SG4223M

(W)4906128 461937 (TG)4906128 462033
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 181,500円(税抜165,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
●質量:20.0kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳(25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	20畳(33.0㎡) 寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.60～1.98kW

FF-SG5623M

(W)4906128 461739 (TG)4906128 461838
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 199,100円(税抜181,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
●質量:20.0kg ●待機時消費電力:1.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

メリットマークの機能説明は61ページをご参照ください。

	快適性																		操作性												安全性				PSC対応 注)		
	アグレシオバーナ	ニュークイックリニアバーナ	遠赤外線ドーム	クイックパルスバーナ	ワイド遠赤輻射	遠赤輻射+微温風	赤熱輻射	インバーター	延長ルームサーモ	ボディサーモ	速暖モード	ecoモード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	スマート床暖	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	キラリング運転ボタン	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-AG6823H	●				●			●	●		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●				●			●	●	●	●	●	●	●	●
FF-IR6823		●	●			●		●	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●				●			●	●	●	●	●	●	●	●
UH-FIR7023		●	●			●		●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG4223M・SG5623M		●					●	●	●			●	●		●		●	●		●	●	●	●		●		●				●	●	●	●	●	●	●
FF-VY5523P				●				●		●		●			●			●					●			●	●				●	●		●	●	●	●
FF-VT5523P				●				●		●		●	●		●			●					●					●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4223P				●				●		●		●	●		●			●					●					●	●		●	●	●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(62ページ参照)

PSC対応品 (SV-1512タイプ・SV-2012タイプを除く)新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

FF式
石油暖房機
(輻射型)

ミニパル シリーズ

コンパクト設計でしっかり暖まる。買い替えにもおすすめ。

ミニパルシリーズの動画はこちらから。

上面開放式タイプ

ミニパル クイックパルスバーナ 27年目の実績

輻射熱 〈FFヒーター〉

天板が熱くなります。

グリーン購入法適合商品

対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

(W)ホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	19畳(31.5㎡) 寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.47～1.71kW

FF-VY5523P

(W)4906128 462736 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 198,000円(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅508×奥行356mm
●質量:17.5kg ●待機時消費電力:1.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

トップクールタイプ

ミニパル クイックパルスバーナ 27年目の実績

輻射熱 〈FFヒーター〉

天板が熱くなりません。

グリーン購入法適合商品

対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

(W)ホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳(25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.19～1.71kW

FF-VT4223P

(W)4906128 462934
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 163,900円(税抜149,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅508×奥行356mm
●質量:17.5kg ●待機時消費電力:0.6W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	19畳(31.5㎡) 寒冷地・23畳(38.0㎡)まで

暖房出力 5.47～1.71kW

FF-VT5523P

(W)4906128 462835
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 198,000円(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)

●外形寸法:高さ600×幅508×奥行356mm
●質量:17.5kg ●待機時消費電力:0.6W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

半密閉式石油暖房機

広いスペースをパワフル暖房。業務用としても大活躍。

煙突右出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳(25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	21畳(34.5㎡) 寒冷地・24畳(39.5㎡)まで

暖房出力 5.86～1.08kW

SV-1012BS

4906128 943310
〈別置タンク式(別売)〉
オープン価格※
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ510×幅488×奥行333mm(置台を除く)
●質量:16.0kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%

煙突右出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳(29.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	25畳(41.5㎡) 寒冷地・30畳(49.5㎡)まで

暖房出力 7.16～1.03kW

SV-1012BD

4906128 947110
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 88,000円(税抜80,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ575×幅505×奥行335mm(置台を除く)
●質量:17.2kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%

〈業務用タイプ〉
煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳(48.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	40畳(66.0㎡) 寒冷地・46畳(76.0㎡)まで

暖房出力 11.3～2.0kW

SV-1512B

4906128 947219
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 124,300円(税抜113,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ755×幅558×奥行378mm(置台を除く)
●質量:23.0kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉
煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳(48.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	40畳(66.0㎡) 寒冷地・46畳(76.0㎡)まで

暖房出力 11.3～2.0kW

SV-1512BS

4906128 947417
〈抱きタンク式〉
希望小売価格 143,000円(税抜130,000円)
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ755×幅645×奥行377mm(置台を除く)
●質量:32.5kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉
煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳(66.0㎡) 寒冷地・40畳(66.0㎡)まで	55畳(90.5㎡) 寒冷地・64畳(105.5㎡)まで

暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012B

4906128 947318
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 155,100円(税抜141,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ885×幅600×奥行420mm(置台を除く)
●質量:32.5kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

〈業務用タイプ〉
煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳(66.0㎡) 寒冷地・40畳(66.0㎡)まで	55畳(90.5㎡) 寒冷地・64畳(105.5㎡)まで

暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012BS

4906128 947516
〈抱きタンク式〉
希望小売価格 174,900円(税抜159,000円)
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ885×幅685×奥行420mm(置台を除く)
●質量:41.0kg ●待機時消費電力:ゼロ

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式温風ヒーター　換気不要の快適暖房。

スペースネオ SPACE NEO mini 温風

薄型コンパクトスタイルの温風タイプ。ecoモードでラクラク省エネ。

スペースネオミニ温風の動画はこちらから。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

ecoモード

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

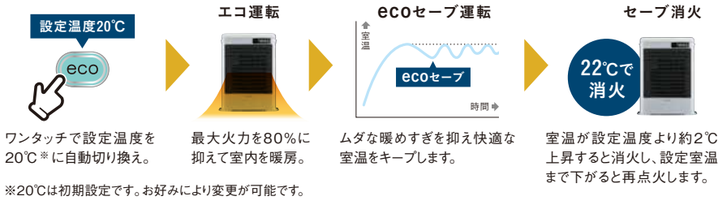

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を80%に抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

薄型コンパクト設計

壁ピタ設置OK。

スペースネオミニ温風なら
壁から30cmで
設置OK!
（下皿の前面までは32cm）



ビルトインタイプ・防火性能認証品　別置タンク式

クイックリニアバーナ
3年保証（バーナ部）※1

グリーン購入法適合商品

天板が熱くなりません。

1500mまで高地対応可 ※2

対震自動消火装置付

延長ルームサーモ付

ワンタッチウォールトップ同梱

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.6%

（W）ホワイト

温暖地	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	11畳（18.0㎡） 寒冷地・11畳（18.0㎡）まで	15畳（25.0㎡） 寒冷地・18畳（29.5㎡）まで
暖房出力	4.23～1.49kW	

FF-HG42SH　ガス化式

（W）4906128　478836
〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 191,400円（税抜174,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）

壁貫通穴径：φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気筒径：φ40
▶給排気筒部材（51～52ページ）
▶専用別売部材（49ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量：16.5kg　●待機時消費電力：1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	14畳（23.0㎡） 寒冷地・14畳（23.0㎡）まで	19畳（31.5㎡） 寒冷地・22畳（36.5㎡）まで
暖房出力	5.22～1.49kW	

FF-HG52SH　ガス化式

（W）4906128　478935
〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 210,100円（税抜191,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）

壁貫通穴径：φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気筒径：φ40
▶給排気筒部材（51～52ページ）
▶専用別売部材（49ページ）
▷背面カバー同梱

- 外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
- 質量：16.5kg　●待機時消費電力：1.0W
- 離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

メリットマークの機能説明は61ページをご参照ください。	快適性										操作性						安全性			PSC対応 注）	
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	入タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
FF-HG42SH・HG52SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）商品本体の保証期間は1年です。
※2 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

注）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検　経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。（62ページ参照）

PSC対応品　新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。（62ページ参照）

設計上の標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

WG シリーズ

パワフル温風で足もと快適。買い替えにもおすすめします。

WGシリーズの動画はこちらから。

※1 下皿を含んだ寸法は31.8cmとなります。



掃除がしやすくお手入れラクラク。

下皿一体構造　下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

快　適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！
高品質タフバーナ搭載。**タフバーナ**（DCリニアサイレントバーナ）が実現した快適性。

3年保証（バーナ部）

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※商品本体の保証期間は1年です。

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ecoモード

ワンタッチで省エネができます。

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。

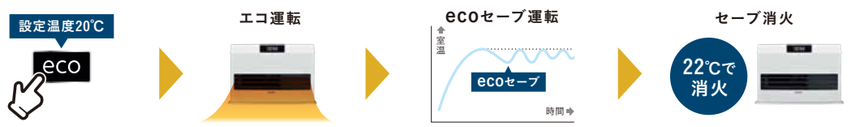

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

ecoガイド

灯油の節約を表示でサポート。

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。
※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉

今日の灯油使用量　積算の灯油使用量

低消費電力

低消費電力設計。

DCモーターを採用し、運転中の消費電力を従来機種より約10～50%低減。

■最小火力運転時の消費電力比較



○このページはWGシリーズを例に説明しています。

分かりやすい操作部

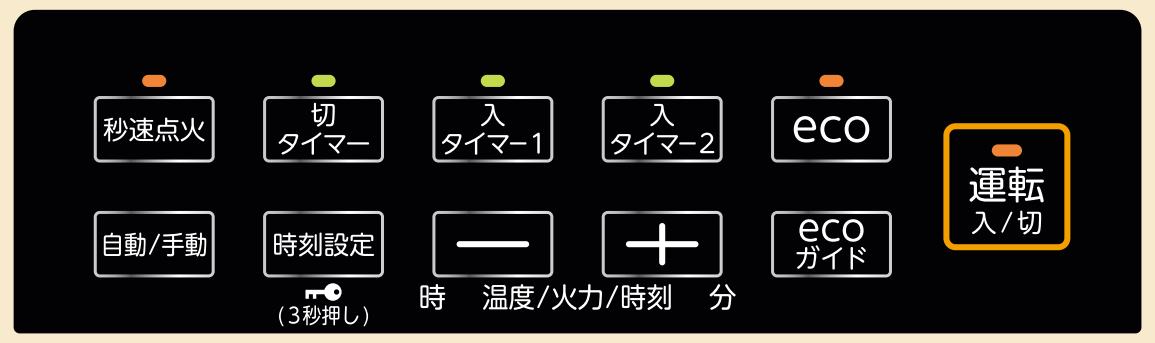

操作部

シンプルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

見やすい表示部



ecoサイン

今の火力が見えるからeco、スタイルに合わせて設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

表示部

白文字バックライト液晶で、離れた場所からでもはっきり見やすい。

使いやすい　快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉

[入タイマー1]
平日はAM6:00に運転開始

[入タイマー2]
土日はAM9:00に運転開始

秒速点火で速暖

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。

めんどうな時計合わせが不要！

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載！

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、約10年間※時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

業界トップクラス※の低騒音設計。

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフバーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時20dBの運転音を実現しました。
(最大火力運転時36dB〈FF-WG52タイプ〉)

※2023年4月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40・WG52タイプ最小火力時の値。最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

便　利　手を汚さずにカンタン給油。★〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく

床が汚れるから
キャップの置き場に困る

つまみを引いて開ける　給油時もフタが離れません　フタを押して閉める

キャップを直接触らないから
手が汚れない

床が汚れにくい

●別売スペアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
6,490円(税抜5,900円)

〈適応機種〉
FF-WG52YH用
FF-VG35YH・VG42YH用

**コロナストアで
簡単に購入できます！**

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。

公式オンラインストア
CORONA STORE

○このページはWGシリーズを例に説明しています。

グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検　経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(62ページ参照)

PSC対応品　新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ビルトインタイプ・防火性能認証品　別置タンク式

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(57ページ参照)

タフバーナ　3年保証(バーナ部)※1

2000mまで高地対応可※2　対震自動消火装置付　延長ルームサーモ付　ワンタッチウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

FF-WG40SH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 11畳(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで／コンクリート(集合) 14畳(23.0㎡) 寒冷地・17畳(28.0㎡)まで
暖房出力 3.99〜1.49kW
(W)4906128 477136〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **211,200円**(税抜192,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱
●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm
●質量：19.4kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-WG52SH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 14畳(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで／コンクリート(集合) 18畳(29.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力 5.18〜1.49kW
(W)4906128 477235〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **238,700円**(税抜217,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱
●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm
●質量：19.4kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-WG65SH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 17畳(28.0㎡) 寒冷地・17畳(28.0㎡)まで／コンクリート(集合) 23畳(38.0㎡) 寒冷地・27畳(44.5㎡)まで
暖房出力 6.53〜1.74kW
(W)4906128 477334〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **253,000円**(税抜230,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱
●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm
●質量：20.1kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

標準タイプ　カートリッジタンク式

タフバーナ　3年保証(バーナ部)※1　よごれま栓5L

2000mまで高地対応可※2　対震自動消火装置付　ワンタッチウォールトップ同梱　カートリッジタンク式

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

FF-WG52YH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 14畳(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで／コンクリート(集合) 18畳(29.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力 5.18〜1.49kW
(W)4906128 477037〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **238,700円**(税抜217,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱
●外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm
●質量：20.6kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

標準タイプ　カートリッジタンク式

よごれま栓5L

1500mまで高地対応可※2　対震自動消火装置付　延長ルームサーモ付　ワンタッチウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品　カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

FF-VG35YH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 9畳(15.0㎡) 寒冷地・9畳(15.0㎡)まで／コンクリート(集合) 13畳(21.5㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで
暖房出力 3.48〜1.74kW
(W)4906128 476337〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **184,800円**(税抜168,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
●質量：16.0kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

FF-VG42YH ガス化式
温暖地　木造(戸建) 11畳(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで／コンクリート(集合) 15畳(25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで
暖房出力 4.23〜1.74kW
(W)4906128 476436〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **199,100円**(税抜181,000円)
(工事費別)
壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51〜52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)
●外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
●質量：16.0kg　●待機時消費電力：0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

メリットマークの機能説明は61ページをご参照ください。

メリットマーク	快適性: タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	か〜るくとって	よごれま栓	入タイマー(2コース)	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※3	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	操作性: 液晶クリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	安全性: 炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	PSC対応 注): 不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-WG40SH・WG52SH・WG65SH	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52YH	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35YH・VG42YH		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。
※2 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ同梱
※1

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳(15.0㎡) 寒冷地・9畳(15.0㎡)まで	13畳(21.5㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで

暖房出力 3.48～1.74kW

FF-VG35SH ガス化式
(W)4906128 476030 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 167,200円(税抜152,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳(25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで

暖房出力 4.23～1.74kW

FF-VG42SH ガス化式
(W)4906128 476139 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 181,500円(税抜165,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	19畳(31.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで

暖房出力 5.22～1.74kW

FF-VG52SH ガス化式
(W)4906128 476238 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 199,100円(税抜181,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
●質量:15.0kg ●待機時消費電力:0.5W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ別梱
※1

グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳(25.0㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで	21畳(34.5㎡) 寒冷地・24畳(39.5㎡)まで

暖房出力 5.81～3.21kW

FF-B58H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371373

セット希望小売価格 245,300円(税抜223,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477433 ※2 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包) 4906128 272489

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
●質量:39.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳(31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳(43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで

暖房出力 7.41～3.21kW

FF-B74H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371571

セット希望小売価格 261,800円(税抜238,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477631 ※2 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包) 4906128 272489

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
●質量:39.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳(43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳(58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで

暖房出力 10.0～4.01kW

FF-B100H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371779

セット希望小売価格 301,200円(税抜282,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477839 ※2 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
●質量:42.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

標準タイプ 別置タンク式

2000mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ別梱
※1

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

(W)フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳(31.5㎡) 寒冷地・19畳(31.5㎡)まで	26畳(43.0㎡) 寒冷地・31畳(51.0㎡)まで

暖房出力 7.41～3.21kW

FF-74H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371472

セット希望小売価格 237,600円(税抜216,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477532 ※2 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包) 4906128 272489

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
●質量:37.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳(43.0㎡) 寒冷地・26畳(43.0㎡)まで	35畳(58.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで

暖房出力 10.0～4.01kW

FF-100H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371670

セット希望小売価格 286,000円(税抜260,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477730 ※2 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
●質量:40.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

見やすく使いやすい表示部＆操作部。
対象機種:FF-74H・100H・B58H・B74H・B100H・B110H

表示部

操作部



メリットマークの機能説明は61ページをご参照ください。	快適性:温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	か～るくとって	よごれま栓	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(2コース)	切タイマー	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	操作性:LEDクリアビュー	ecoサイン	設定室温デジタル表示	10年バックアップタイマー	2ウェイ操作	曜日指定	バックアップメモリー	安全性:炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	PSC対応 注):不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-VG35SH・VG42SH・VG52SH	●	●	●	●			●			●		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
FF-B58H・B74H・B100H	●	●	●	●				●	●			●	●	●	●		●			●	●		●	●	●	●	●
FF-74H・100H	●	●		●				●	●				●		●		●			●	●		●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

グリーン購入法適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

あんしん点検 (FF-B160Hを除く) 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(62ページ参照)

PSC対応品 (業務用タイプを除く) 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(62ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年 (業務用タイプを除く) 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ別梱
※1

グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	28畳(46.0㎡) 寒冷地・29畳(48.0㎡)まで	39畳(64.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで

暖房出力 11.0～4.01kW

FF-B110H(W) ポット式
セットJAN:4906128 371878

セット希望小売価格 324,500円(税抜295,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 477938 ※2 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱

●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
●質量:42.0kg ●待機時消費電力:0.8W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / 延長ルームサーモ付 / ワンタッチウォールトップ別梱

グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳(66.0㎡) 寒冷地・41畳(67.5㎡)まで	56畳(92.5㎡) 寒冷地・65畳(107.5㎡)まで

暖房出力 15.9～11.5kW

FF-B160H(W) ガンバーナ式
セットJAN:4906128 368878

セット希望小売価格 357,500円(税抜325,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 475439 ※2 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶専用別売部材(53ページ)
▷背面カバー同梱

●外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
●質量:52.0kg ●待機時消費電力:2.0W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

業務用タイプ 店舗・オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ別梱
※1

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

見やすい表示部。

表示部

(W)ミストホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳(74.5㎡) 寒冷地・45畳(74.5㎡)まで	62畳(102.5㎡) 寒冷地・72畳(119.0㎡)まで

暖房出力 17.6～7.61kW

FFP-180H(W) ガス化式
セットJAN:4906128 369073

セット希望小売価格 426,800円(税抜388,000円)
※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 475736 ※2 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材(51～52ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(53ページ)

●外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
●質量:63.5kg ●待機時消費電力:0.6W
●離隔距離については49ページおよび工事説明書をご覧ください。

メリットマークの機能説明は61ページをご参照ください。	快適性:風向調節(上下左右)	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	セーブ運転	入タイマー	切タイマー(2コース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	操作性:LEDクリアビュー	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	安全性:炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	PSC対応 注):不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-B110H		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B160H	●	●		●		※3	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
FFP-180H	●	●	●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●			

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FF-B160Hはセット温度に応じて自動的に消火します。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは62ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは PSC対応品 の対象外となります。

ガス化式 ガンバーナ式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

FF式石油暖房機設置方式

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

標準設置方式

背面の壁に穴をあけ、給排気筒を直結して屋外に給排気します。

延長設置方式

延長給排気管セットの組み合わせで、縦横自在に延長できます。(最長3m3曲がりまで)

延長設置の場合は、設置場所に合わせ、給排気筒径φ50・60用は、F-10R・F-11R・F-53Rを、φ70用は、F-11SRNを組み合わせてください。

※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。 ※背面カバーは別売品です。

別売部材

FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm  背面図	 F-105　メスオスエルボ……×1 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-25（B）給気ホース……×1 F-61（B）ホースジョイント……×1 ○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が40mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-23R　メスオスエルボ……×2 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-24R　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）
フィルネオ・フィルネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm （床暖タイプ:135～230mm）  背面図	 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-25（B）給気ホース……×1 F-61（B）ホースジョイント……×1	 ○イラストはFFタイプ ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-24R　直管ジョイント……×1 F-106　左配管用エルボ……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-109　コーナーエルボ……×1 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配頂く必要があります。）
スペースネオミニ（輻射）（温風） ○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm  背面図	 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-25（B）給気ホース……×1 F-61（B）ホースジョイント……×1	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-128　本体固定金具L……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-55R　メスオス自在管……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-128　本体固定金具L……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）
ミニパル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm  背面図	 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）断熱クロス……×1 F-25（B）給気ホース……×1 F-61（B）ホースジョイント……×1	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-109　コーナーエルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
FF-VG35・VG42・VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）　パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-25（B）　給気ホース……×1 F-61（B）　ホースジョイント……×1	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。）	 F-109　コーナーエルボ……×1 F-24R　直管ジョイント……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 ストーブに付属のストッパーリング……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 F-125　床固定金具……×1	 F-109　コーナーエルボ……×1 F-24R　直管ジョイント……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×3 ストーブに付属のストッパーリング……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 F-125　床固定金具……×1
FF-WG40・WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96　左配管用エルボ……×1 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）　パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-25（B）　給気ホース……×1 F-61（B）　ホースジョイント……×1 ○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。）	 F-57（B）　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-60R　メスオス自在管……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-57（B）　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具……×1 （ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96　左配管用エルボ……×1 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）　パイプ固定金具セット ×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-25（B）　給気ホース……×1 F-61（B）　ホースジョイント……×1 ○左延長配管時は背面距離（設置寸法）が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-58（B）　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-106　左配管用エルボ……×1 F-57（B）　給気ホース……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・B74・74タイプ 58ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R　0.5m伸縮管……×1 F-20R　1m伸縮管……×1 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-19（B）　パイプ固定金具セット…×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-25（B）　給気ホース……×1 F-61（B）　ホースジョイント……×1	●1.5mまで F-11R（B）　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2mまで F-53R（B）　2m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	――
FF-B100・100・B110タイプ 59ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR　0.5m伸縮管……×1 F-14SR　1m伸縮管……×1 F-15SR　メスオスエルボ……×1 F-10S（A）　パイプ固定金具セット…×1 F-65S　断熱クロス……×1 F-25SN（A）/F-25SN……×1	●1.5mまで F-11SRN（A）/11SRN 1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●3mまで F-11SRN（A）/11SRN 1.5m延長給排気管セット……×2 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。）	――

●部材の価格は51～52ページをご覧ください。

▶アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 10,670円(税抜9,700円)	 F-122S 0584410 4906128 441083 9,680円(税抜8,800円)	 F-123 0584412 4906128 441281 2,750円(税抜2,500円) ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー
 F-138 0582827 4906128 282785 11,880円(税抜10,800円)

▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 10,340円(税抜9,400円)

▶ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 4,400円(税抜4,000円)

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
F-111 0580729 4906128 072980 5,720円(税抜5,200円)	 F-109 0580727 4906128 072782 2,750円(税抜2,500円)

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
(アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ用) F-128 0582645 4906128 264583 1,650円(税抜1,500円)	(アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ・ミニパル・FF-WG・VGシリーズ用)  F-125 0582023 4906128 202387 2,750円(税抜2,500円)

・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。

▶FFストーブ離隔距離 (単位cm) 2023年度

		本体離隔距離※1						ビルトイン※2			給排気トップ離隔距離						灯油タンク※3	対応壁厚(付属部品)	対応壁厚(別売部品)	厚壁対応使用部材※7	薄壁対応※7
		前方	上方	左方	左方(遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出寸法	スペーサ有寸法	壁面まで	上方	下方※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11〜23※8	26〜60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11〜23※8	26〜60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60※6	30※5	45	200	13.5〜23	23〜57	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5〜26.5※8	29.5〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	ミニパル(Vシリーズ)	150	100	25	20※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	30※5	45	200	11〜23※8	26〜60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60※6	30※5	45	200	13.5〜26.5※8	29.5〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10※9	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14〜26※8	29〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14〜26※8	29〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14〜26※8	29〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-WG52YH	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14〜26※8	29〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14〜26※8	29〜60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-74H・FF-B58H・FF-B74H	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11〜23※8	26〜60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-100H・FF-B100H・FF-B110H	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14〜24※8	27〜59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B160H	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14〜24※8	27〜59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-180H	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60※6	60	45	200	14〜24※8	27〜59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

■標準設置時の周辺寸法

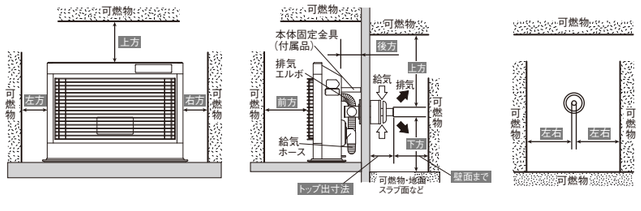

■ビルトイン設置時の周辺寸法

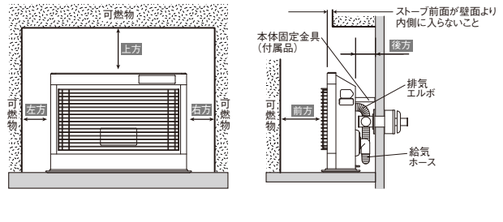

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A L形継手 OS-23 1,100円(税抜1,000円)
9188327
4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)


B 壁抜用コック OS-11 3,960円(税抜3,600円)
9188317
4906128 831709

C 止め金具 OS-32 440円(税抜400円)
9188334
4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D 灯油配管用

銅パイプ OS-31
4,510円(税抜4,100円)
9188332
4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)

被覆銅パイプ OS-31A
6,930円(税抜6,300円)
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

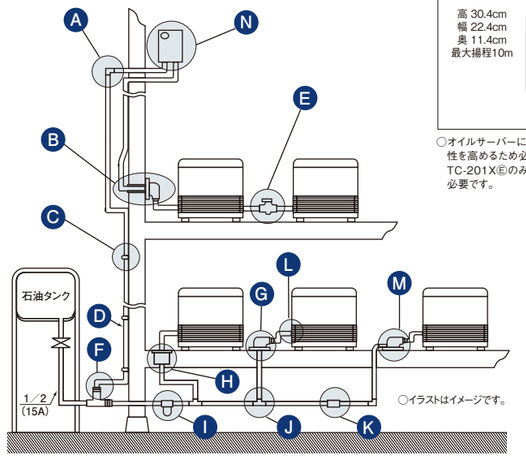

○イラストはイメージです。

N オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)
高 30.4cm 幅 22.4cm 奥 11.4cm 最大揚程10m

OS-9K
66,000円(税抜60,000円)
0385068
4906128 506881
(屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。石油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。

吸上特性 ※外径φ8mm銅パイプ配管全長40m時 ※灯油供給量は下記特性図以内で設定してください。


E 屋内用コック
OS-18 1,870円(税抜1,700円)
9188324
4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)


G 壁抜用コック OS-12 1,980円(税抜1,800円)
9188318
4906128 831808

J T形継手 OS-21 1,210円(税抜1,100円)
9188325
4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)


F 継 手
OS-24 660円(税抜600円)
9188328 4906128 832805


(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

H 床用コック
OS-13(A) 6,930円(税抜6,300円)
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)


I オイルフィルター
OS-35 2,860円(税抜2,600円)
9188347
4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)

K I形継手 OS-22 770円(税抜700円)
9188326 4906128 832607(φ8銅パイプ接続用)


L 送油ホース OS-4 2,750円(税抜2,500円)
9188335 4906128 833505
(ゴムホース) (ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)

M 屋内用コック(φ8銅パイプ接続)
OS-14(B) 1,980円(税抜1,800円)
0382974 4906128 297482

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック
OS-17
1,980円(税抜1,800円)
9188323
4906128 832300

銅管ジョイント
OS-9
770円(税抜700円)
9288348
4906128 834809


石油タンク ※石油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S
(内容量20L)
推奨品
[サンダイヤ製]

KS1-40S
(内容量38L)
推奨品
[サンダイヤ製]

屋外用



壁ピタタイプ
TC-201X(E)
8918304
4906128 830412
(内容量198L) 79,750円
(税抜72,500円)



壁ピタタイプ
TC-90X(B)
8912778
4906128 277811
(内容量90L) 35,750円
(税抜32,500円)

ステンレスタイプ
TC-85KS(A)
8918306
4906128 830610
(内容量83L) 73,150円
(税抜66,500円)

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 6,490円(税抜5,900円)
FF-WG52YH・VG35YH・VG42YH用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例



・FF-B160H及びFFP-180Hは40cm以上、その他FF式温風・FF式輻射は30cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

▶給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65~φ75		φ75			φ85
給排気筒径	φ50		φ60			φ70
延長排気管径	φ40		φ40			φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレシオ フィルネオ ミニパルシリーズ	フィルネオ床暖	FF-B58H FF-74H FF-B74H	FF-100H FF-B100H FF-B110H FF-B160H FFP-180H

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用 薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 3,300円(税抜3,000円) 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 3,520円(税抜3,200円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 3,520円(税抜3,200円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 65cm 2,750円(税抜2,500円) (ワンタッチウォールトップ専用)	延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 65cm 2,750円(税抜2,500円) (ワンタッチウォールトップ専用)	延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 62.5cm 3,300円(税抜3,000円) (ワンタッチウォールトップ専用)
スペーサ	スペーサ F-99 1,210円(税抜1,100円) 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用)		

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17~25cm 0.3m伸縮管 F-68R 2,640円(税抜2,400円) 0380018 4906128 001805		
	延長範囲27~47cm 0.5m伸縮管 F-21R 3,080円(税抜2,800円) 0380019 4906128 001904	延長範囲27~47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 3,520円(税抜3,200円) 0380020 4906128 002000	
	延長範囲47~88cm 1m伸縮管 F-20R 3,520円(税抜3,200円) 0380021 4906128 002109	延長範囲47~88cm 1m伸縮管 F-14SR 4,290円(税抜3,900円) 0380022 4906128 002208	
	延長範囲103~197cm 2m伸縮管 F-52R 5,940円(税抜5,400円) 0380023 4906128 002307		
直管	1m直管 F-40R★ 3,300円(税抜3,000円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	14cm メスオス自在管 F-60R 2,090円(税抜1,900円) 0380031 4906128 003106		
	32cm メスオス自在管 F-55R 2,310円(税抜2,100円) 0380032 4906128 003205	32cm メスオス自在管 F-56SR 3,300円(税抜3,000円) 0380033 4906128 003304	
	47cm メスオス自在管 F-56R 2,970円(税抜2,700円) 0380034 4906128 003403	47cm メスオス自在管 F-57SR 3,850円(税抜3,500円) 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,980円(税抜1,800円) 0380027 4906128 002703	7cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 2,640円(税抜2,400円) 0380028 4906128 002802	

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ ※1 FF-WG-Gタイプ用	左配管用エルボ F-96 ※1 2,750円(税抜2,500円) 0381004 4906128 100485	14.3cm 6cm メスオスエルボ F-105 2,750円(税抜2,500円) 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。	
	左配管用エルボ F-106 2,750円(税抜2,500円) 0581482 4906128 148289		
	排気パイプの結露水を抜くことができます。 水抜エルボ F-50R 2,090円(税抜1,900円) 0380036 4906128 003601		
直管ジョイント	11cm 直管ジョイント F-24R 1,870円(税抜1,700円) 0380029 4906128 002901	12cm 直管ジョイント F-55SR 1,980円(税抜1,800円) 0380030 4906128 003007	
	直管ジョイント 5.5cm F-107 1,870円(税抜1,700円) 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 2,420円(税抜2,200円) 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 3,080円(税抜2,800円) 0384019 4906128 401988	
断熱クロス	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 3,300円(税抜3,000円) 9188414 4906128 841401	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 3,960円(税抜3,600円) 0588448 4906128 844808	
給気ホース (排気管延長の際は給気ホースも延長が必要です。)	50cm ホースジョイント付 給気ホース F-57(B) 2,090円(税抜1,900円) 0382766 4906128 276685		
	L=1.65m 給気ホース F-25(B) 3,520円(税抜3,200円) 0382767 4906128 276784	L=1.5m ホースジョイント付 給気ホース F-25SN(A)(右ねじ)☆ 0383027 4906128 302780 8,140円(税抜7,400円) F-25SN★(右ねじ)☆ 0382055 4906128 205586 4,400円(税抜4,000円)	
給気ジョイント (給排気筒と給気ホース接続用)	給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-58(B) 1,100円(税抜1,000円) 0382768 4906128 276883	給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382056 4906128 205685	

★印は在庫僅少品です。

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント (給排気筒と給気ホース接続用)	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59(B) 990円(税抜900円) 0382769 4906128 276982	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 1,210円(税抜1,100円) 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気ホース接続用)	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61(B) 990円(税抜900円) 0382770 4906128 277088	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	ストッパーリング F-64R 550円(税抜500円) 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 550円(税抜500円) 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	L=1.5m 延長リード線 F-54 550円(税抜500円) 9188428 4906128 842804		

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。			ワンタッチウォールトップ対応 F-90S(A) 5,060円(税抜4,600円) 0381371 4906128 137184
	F-90 3,080円(税抜2,800円) 0380006 4906128 000600		
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。 ※クイックパルスバーナ機種には使用できません。	8~11cm らんま用スリーブ F-93★ 12,100円(税抜11,000円) 0380012 4906128 001201		
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 8,470円(税抜7,700円) 0382592 4906128 259282		
	壁厚 20~40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 8,470円(税抜7,700円) 0382593 4906128 259381		

★印は在庫僅少品です。

▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 7,150円(税抜6,500円) 0382771 4906128 277187		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 15,510円(税抜14,100円) 0382772 4906128 277286	1.5m延長給排気管セット F-11SRN(A)(右ねじ)☆ 0383028 4906128 302889 25,850円(税抜23,500円) F-11SRN★(右ねじ)☆ 0382059 4906128 205982 22,110円(税抜20,100円)	
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 19,910円(税抜18,100円) 0382773 4906128 277385		

＊(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶延長給排気管セット梱包内容一覧

型式＼部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
F-10R(B)	1(0.5m)	—	2	—	1(1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1(2m)	—	2	—	1(2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN(A) F-11SRN	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

▶給排気筒用保護ガード

竪牢タイプ	竪牢タイプ	
φ200 32.5cm F-52S 20,350円(税抜18,500円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	φ200 16cm F-62S 20,350円(税抜18,500円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	φ180 13cm F-63S 8,690円(税抜7,900円) 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。

▶煙突式ストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 16,940円(税抜15,400円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒／5本 ●半直筒／2本 ●曲管／1個 ●T字管／1本 ●傾斜H型トップフード／1本 ●固定金具(大)(小)／各2個 ●止め金具／4個	ダブルドラフトレギュレター DR-1 5,610円(税抜5,100円) 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,980円(税抜1,800円) 0781115 4906128 111580

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014★ 11,770円(税抜10,700円)
0385454
4906128 545408
(FFP-180H用)

F-35S 5,610円(税抜5,100円)
9188417
4906128 841708
(FF-B160H用)

F-39 5,280円(税抜4,800円)
0381005
4906128 100584
(FF-WGタイプ用)

F-74 5,280円(税抜4,800円)
5088455
4906128 845508
(FF-58･74･100･110タイプ用)

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85
550円(税抜500円)
0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。

F-77(A)
7,480円(税抜6,800円)
0382408 4906128 240884
(FF-58･74･100･110タイプ用)

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-S010(A)
7,480円(税抜6,800円)
0382407 4906128 240785
(FF-B160H用)

F-131
11,770円(税抜10,700円)
0380399 4906128 039983
(FFP-180H用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 6,490円(税抜5,900円)
9188416 4906128 841609
(FF-7414用)●Bタイプは使用できません。

※FF-WG･Bタイプ及びFF-B160Hは、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-136 10,890円(税抜9,900円)
0382797
4906128 279785 (FF-74H用)

F-S007 10,010円(税抜9,100円)
0385447
4906128 544708
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-137 10,890円(税抜9,900円)
0382798
4906128 279884 (FF-100H用)

F-119 10,890円(税抜9,900円)
0380994
4906128 099482 (FF-10014用)

F-S009 12,100円(税抜11,000円)
0385449
4906128 544906
(FFP-180H用)

F-134 10,010円(税抜9,100円)
0382782
4906128 278283
(FF-VG35SH･VG42SH･VG52SH･VG35YH･VG42YH)

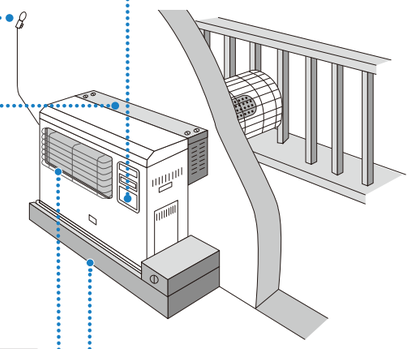

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)



F-88S(A)
16,940円(税抜15,400円)
0381438 4906128 143888
(FF-B160H用)

F-89
16,940円(税抜15,400円)
0381006 4906128 100683
(FF-WGタイプ用)

F-88(B)
16,940円(税抜15,400円)
0382826 4906128 282686
(FF-58･74･100･110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。

F-88(A)★
16,940円(税抜15,400円)
0381437 4906128 143789
(FF-58･74･100･110タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

耐震計画基準対応品

ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

ストーブ台

●給油バルブセット付
F-72 57,200円(税抜52,000円)
0385423
4906128 542308
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

●給油バルブセットなし
F-S017 46,970円(税抜42,700円)
0385457
4906128 545705(FF-B160H用)

F-S002 46,970円(税抜42,700円)
0385442
4906128 544203
(FF-58･74･100･110タイプ用)

F-S015 46,970円(税抜42,700円)
0385455
4906128 545507
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-135 46,970円(税抜42,700円)
0382783
4906128 278382
(FF-VG35SH･VG42SH･VG52SH用)

床固定金具

F-60S 3,300円(税抜3,000円)
0388439
4906128 843900
(FF-58･74･100･110タイプ・B160H用)

F-82 4,180円(税抜3,800円)
0381007
4906128 100782
(FF-WG40SA･WG52SA･WG65SA･WG40YA･WG52YA用)

F-84 4,510円(税抜4,100円)
0388458
4906128 845805
(FF-VG3515･VG4215･VG5215タイプ用)

F-125 2,750円(税抜2,500円)
0582023
4906128 202387
(FF-WG40SH･WG52SH･WG65SH･WG52YH FF-VG35SH･VG42SH･VG52SH･VG35YH･VG42YH用)

F-S013 3,300円(税抜3,000円)
0385453
4906128 545309
(FFP-180H用)

バルブカバー

F-S012
26,400円(税抜24,000円)
0385452
4906128 545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

容量:14L

F-80S★
83,490円(税抜75,900円)
0380048 4906128 004806
(FF-B160H用)

F-129★
117,150円(税抜106,500円)
0382717 4906128 271789
(FF-58･74･100･110Cタイプ用)

F-139
117,150円(税抜106,500円)
0382972 4906128 297284
(FF-58･74･100･110Hタイプ用･FF-B160H用)

電磁弁付バルブ

F-130 16,940円(税抜15,400円)
0382718
4906128 271888
(FF-58･74･100･110タイプ用 FF-B160H用 FFP-180H用 ※FF-VGタイプ用)

※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

氷結防止カバー

F-124 11,770円(税抜10,700円)
0584413
4906128 441380

※排気管径φ40･φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用:F-132 φ70用:F-133



F-132
13,200円
(税抜12,000円)
0580544
4906128 054481

F-133
14,740円
(税抜13,400円)
0580545
4906128 054580

●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132。
F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1 1,980円(税抜1,800円)
0388591 4906128 859109

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(50ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。



入口側(IN)の横引配管はできるだけ石油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守・点検がしやすい場所にしてください。



石油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、石油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(石油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。



オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、石油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(石油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(石油タンク底面の上)で分岐しないでください。



石油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず石油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

★印は在庫僅少品です。

循　環　液

高濃度タイプ

UPF-G10(10L) 12,100円(税抜11,000円)
0981063 4906128 106388 (濃度70%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N22(2L) 2,090円(税抜1,900円)
3883893 4906128 389309 (濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N20N(20L) 15,510円(税抜14,100円)
1483851 4906128 385103 (濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。

UPF-N52(5L) 4,510円(税抜4,100円)
3883895 4906128 389507 (濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

専　用　補　充　液

UPF-S2(2L) 1,870円(税抜1,700円)
3883896 4906128 389606 (濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5(5L) 3,520円(税抜3,200円)
3883897 4906128 389705 (濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
●UPF-N20N･N22･N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。
●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。
●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。
●車両用の不凍液のご使用は避けてください。
●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。
●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。

●床暖房パネル設置については、コロナ純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。
●他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

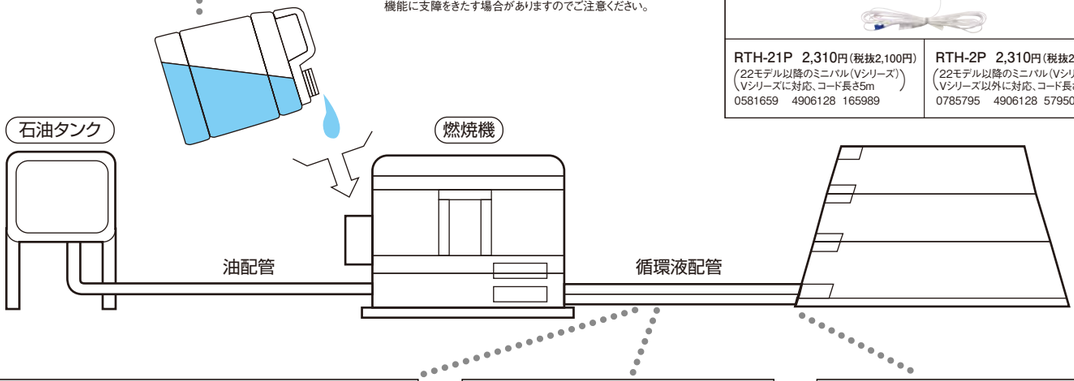

ルームサーモ

RTH-21P 2,310円(税抜2,100円)
(22モデル以降のミニパル(Vシリーズ)Vシリーズに対応、コード長さ5m)
0581659 4906128 165989

RTH-2P 2,310円(税抜2,100円)
(22モデル以降のミニパル(Vシリーズ)Vシリーズ以外に対応、コード長さ5m)
0785795 4906128 579502

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)

バックチューブ(ゴム製)

φ7.6×φ12.7
(茶色)(50m)

USA-13 85,030円(税抜77,300円)
1181106 4906128 110606
往き戻りがペアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。

温水バルブ

USA-44 4,620円(税抜4,200円)
0582600 4906128 260080
温水配管B回路に接続して用います。

ヘッダー

USA-7 1,100円(税抜1,000円)
9288466 4906128 846680
パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。

壁スリーブ



USA-6 2,200円(税抜2,000円)
9288465 4906128 846505
壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。

温水ホース着脱継手



USA-N8TA 9,130円(税抜8,300円)
0982937 4906128 293781
温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。
(両側閉止タイプ)

ゴム管銅管アダプター

USC-7 440円(税抜400円)
9288483 4906128 848301
ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。

バックチューブ 3mセット

(内)φ7.6
(外)φ12.7

USA-9 6,600円(税抜6,000円)
1181104 4906128 110408
パネル増設の時にご利用ください。

配管ステップル

USA-11 550円(税抜500円)
9288461 4906128 846109
配管を固定するのに用います。

ホースバンド

φ12.7用

USA-12 330円(税抜300円)
(1個)9288462 4906128 846208
ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅　管　配　管

キャップ

USC-10 550円(税抜500円)
9288473 4906128 847304
銅配管用の接続に用います。

エルボ

USC-11 660円(税抜600円)
9288474 4906128 847403
銅配管用の接続に用います。

ソケット

USC-12 550円(税抜500円)
9288475 4906128 847502
銅配管用の接続に用います。

ティーズ

USC-13 550円(税抜500円)
9288476 4906128 847601
銅配管用の接続に用います。

Y字管

USC-14 660円(税抜600円)
5088477 4906128 847700
銅配管用の接続に用います。

12-9Y字管

USC-20 880円(税抜800円)
0981069 4906128 106982
φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用

φ9.52-90°エルボ

USC-6 440円(税抜400円)
9288482 4906128 848202
床下配管用に使用します。

厚床用ロングエルボ

USC-8 660円(税抜600円)
9288484 4906128 848400
金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中　継　部　材

2階配管用リフター

USA-2
4,510円(税抜4,100円)
1181102 4906128 110200
2階に床暖パネルを設置できます。

壁床ボックス

USA-29
13,750円(税抜12,500円)
0981055 4906128 105503
壁･床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80･φ85ホルソーが使用できます。

逆止弁

USA-22
22,000円(税抜20,000円)
0785472 4906128 547204
床暖運転･停止時の循環液のもどりを防止します。

床ボックス

USA-33
25,850円(税抜23,500円)
0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

▶床暖房ストーブの温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ（USA-44）をストーブB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー（USA-7）で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。

◆「温水バルブ」もしくは「ヘッダー」のいずれかをお選びください。

温水バルブ		ヘッダー
	もしくは	
USA-44 4,620円（税抜4,200円） 0582600　4906128 260080 回路の増設に使います。		USA-7 1,100円（税抜1,000円） 9288466　4906128 846680 配管の分岐に使います。

◆下記の部材は必要に応じて使用してください。

温水ホース着脱継手	パックチューブ 3mセット	ホースバンド
USA-N8TA 9,130円（税抜8,300円） 0982937　4906128 293781 温水チューブ（往き・戻り）をワンタッチで接続できます。（両側閉止タイプ）	USA-9 6,600円（税抜6,000円） 1181104　4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 330円（税抜300円） （1個） 9288462　4906128 846208 接続部の固定に使います。

▶1回路設置例



ホースバンドは本体付属のパックチューブに2個、温水ホース着脱継手に4個、ソフトパネルに各2個付属しています。

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク		3畳用パネル 保有水量		パックチューブ※（2.5mの場合）	=	合計 4.26L
2.0L	＋	2.1L	＋	0.25L		UPF-N52 1個

※パックチューブ1m毎0.1L

▶2回路設置例

B回路
温水バルブで2回路設置
使用しないパネルの閉止が可能

対象機種：フィルネオ床暖

B回路を使用します。回路ごとに開閉出来るので切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にします。全ての回路を閉止すると、床暖房運転が停止する恐れがあります。

・USA-44（×1）・USA-N8TA（×2）・USA-9（×1）・UPF-N52（×1）・UPF-N22（×1）

合計（定価）36,080円（税抜32,800円）※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

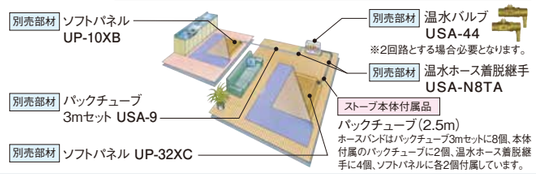

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク		1畳用パネル 保有水量		3畳用パネル 保有水量		パックチューブ※（2.5m+3mの場合）	=	合計 5.35L
2.0L	＋	0.7L	＋	2.1L	＋	0.55L		UPF-N52 1個 UPF-N22 1個

※パックチューブ1m毎0.1L

A回路
ヘッダーで2回路設置
常時2回路へ温水が流れます

対象機種：フィルネオ床暖

A回路をY字に分岐させて2回路にします。回路ごとに開閉の調節ができないため、常時パネル2枚に温水が流れます。

・USA-7（×2）・USA-N8TA（×2）・USA-9（×1）・UPF-N52（×1）・UPF-N22（×1）

合計（定価）33,660円（税抜30,600円）※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク		1畳用パネル 保有水量		3畳用パネル 保有水量		パックチューブ※（2.5m+3mの場合）	=	合計 5.35L
2.0L	＋	0.7L	＋	2.1L	＋	0.55L		UPF-N52 1個 UPF-N22 1個

※パックチューブ1m毎0.1L

金属パネル　金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

※写真は2畳用（TES-SP11-2）です。

長半畳用	半畳用
TES-SP23 29,040円（税抜26,400円） 4906128 837213 1,700×425×t12×1枚	TES-SP12 29,040円（税抜26,400円） 4906128 837114 850×850×t12×1枚
2畳用	**3畳用**
TES-SP11-2 68,640円（税抜62,400円） 4906128 836919 1,700×850×t12×2枚	TES-SP11-3 102,960円（税抜93,600円） 4906128 837015 1,700×850×t12×3枚

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅ベンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーパッキン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル床暖房構成例

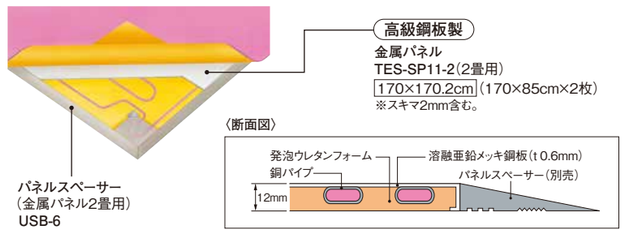

注）根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

▶金属パネル用別売部材（銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります）

共通部材

パネルスペーサー	スキマテープ
床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 11,110円（税抜10,100円） 1181107　4906128 110705 4.5畳用 USB-11 16,280円（税抜14,800円） 1181110　4906128 111009 3畳用 USB-7 13,750円（税抜12,500円） 1181108　4906128 110804 長尺物L=10mx2 USB-8 36,740円（税抜33,400円） 1181109　4906128 110903	USB-12 1,980円（税抜1,800円） 5088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。 厚さ2mm×幅12mm。

ゴム管簡易配管

ゴム配管用コーナー金具	ゴムUベンド	ゴムUベンド（B）	Cベンド	簡易配管セット
USE-7（1個） 1,210円（税抜1,100円） 0982452 4906128 245285 金属パネルの簡易配管接続に用います。	USF-1 550円（税抜500円） 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 660円（税抜600円） 9288493 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-3 660円（税抜600円） 9288494 4906128 849407 金属製床暖パネルの接続に用います。4.5畳設置のとき使用します。	USF-4 2,750円（税抜2,500円） 1181105 4906128 110507 金属パネルの簡易配管接続用。

銅管配管

コーナー金具	銅ベンド（A）	銅ベンド（B）	銅Cベンド	銅Cベンド（大）	ロングLベンド	ジョイント管
USE-8（1個） 880円（税抜800円） 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 550円（税抜500円） 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 550円（税抜500円） 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 550円（税抜500円） 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 660円（税抜600円） 0984432 4906128 443209	USC-5 550円（税抜500円）（銅管製） 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27（1本） 880円（税抜800円） 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

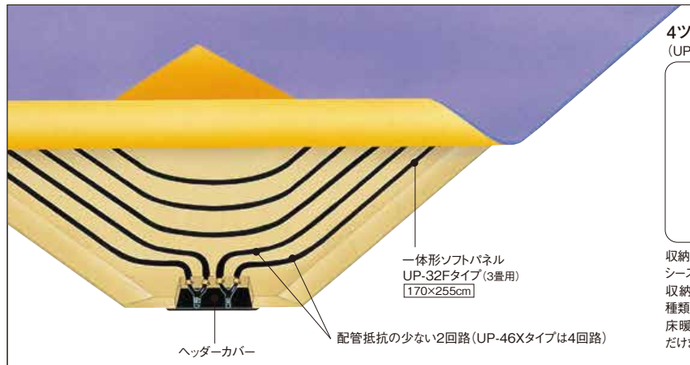

4ツ折可能でラクラク収納
（UP-22Fタイプ・32Fタイプ）

収納らくらくの折りたたみ方式を採用！シーズンオフ時の収納が簡単にでき、収納スペースも小さくてすみます。種類も2畳用と3畳用をラインアップ。床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

〈断面図〉



ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路（UP-46Xタイプは4回路）方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。（UP-32Xタイプ・UP-32Fタイプ・UP-32Mタイプ）

ヘッダー部は45度コーナーカット式で、ホースは左右どちらへもスッキリと取り出せます。
●UP-20Xタイプ ●UP-25Xタイプ ●UP-46Xタイプ
●UP-22Fタイプ ●UP-32Wタイプ

※UP-32Wタイプは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

●ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。　●ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
●ソフトパネルの敷設畳数はストーブの使用火力によって決定します。各機種の火力による「適用畳数」を参考にしてください。
●ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。　●ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
●カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
●ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5XA（R）　4906128 323433
（L）　4906128 323532
16,940円（税抜15,400円）

UP-5X（R）（L）★ 4906128 121503
15,400円（税抜14,000円）

●保有水量:0.4L
○右勝手、左勝手があります。
この写真は右勝手（R）を示します。



1畳用 85×170cm

UP-10XB
4906128 323631
20,020円（税抜18,200円）

●保有水量:0.7L
○右勝手のみです。



2畳用 170×170cm



UP-20XC　4906128 323730
39,930円（税抜36,300円）

●保有水量:1.4L
○左右勝手共用タイプです。



UP-22FC　4906128 323839
48,730円（税抜44,300円）

●折りたたみ式　●保有水量:1.4L
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm



UP-25XA　4906128 323938
50,050円（税抜45,500円）

●保有水量:1.7L
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm



UP-32XC　4906128 324034
59,950円（税抜54,500円）

●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm



UP-32WC　4906128 324133
59,950円（税抜54,500円）

●保有水量:2.1L

170×255cm



UP-32FC　4906128 324232
71,720円（税抜65,200円）

●折りたたみ式　●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

170×255cm



UP-32MA　4906128 324331
オープン価格※

●保有水量:1.6L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

4.5畳用 255×255cm



UP-46XC　4906128 324430
89,980円（税抜81,800円）

●保有水量:3.7L
○左右勝手共用タイプです。

●全パネルにホースバンド2個付属しています。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用
竹の子ジョイント
USG-1 880円（税抜800円）
9288495　4906128 849506
ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。



ソフトパネル用耐圧ピース（小）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-5 3,850円（税抜3,500円）
0981615　4906128 161585
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
（耐圧荷重25kg／枚）



ソフトパネル用耐圧ピース（大）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-6 7,480円（税抜6,800円）
0981616　4906128 161684
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
（耐圧荷重25kg／枚）

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位：mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF-SG4223M・SG5623M

壁貫通穴径:φ65～φ75　給排気筒径:φ50　延長排気管径:φ40

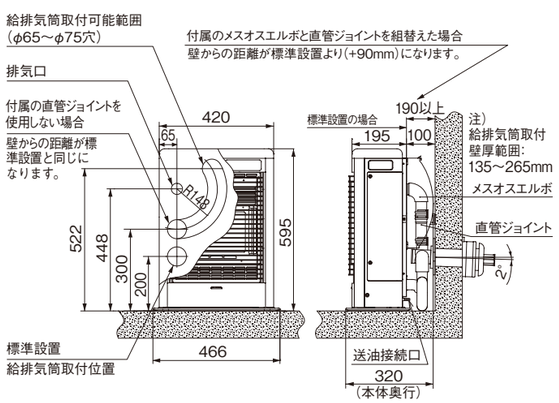

FF-HG42SH・FF-HG52SH

壁貫通穴径:φ65～φ75　給排気筒径:φ50　延長排気管径:φ40

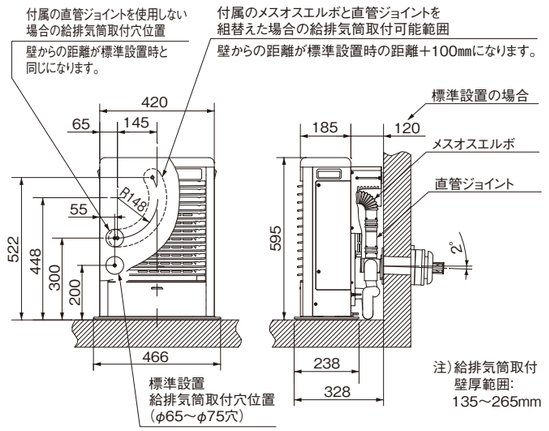

FF-WG65SH

壁貫通穴径:φ65～φ75　給排気筒径:φ50　延長排気管径:φ40

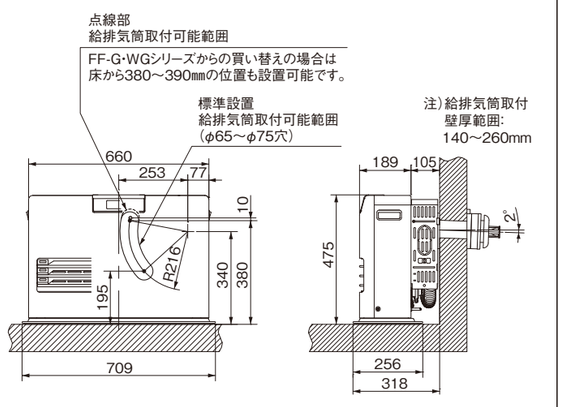

FF-WG40SH・WG52SH・WG52YH

壁貫通穴径:φ65～φ75　給排気筒径:φ50　延長排気管径:φ40

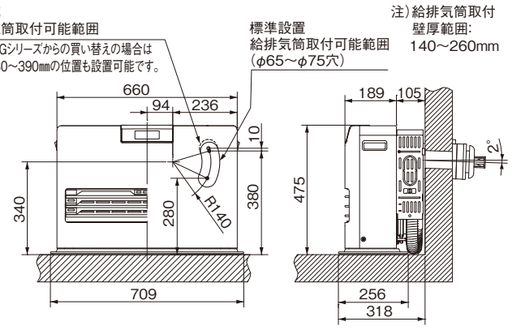

FF-VG35SH・VG42SH・VG52SH・VG35YH・VG42YH

壁貫通穴径:φ65～φ75　給排気筒径:φ50　延長排気管径:φ40

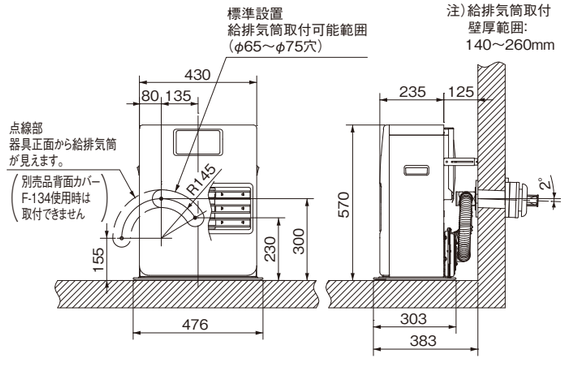

FF-AG6823H

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

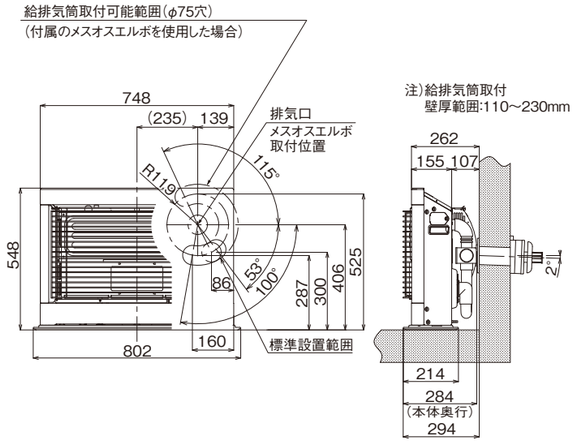

FF-IR6823

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

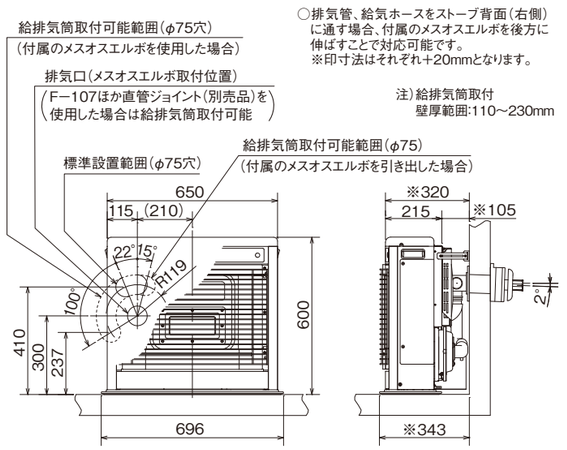

UH-FIR7023

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

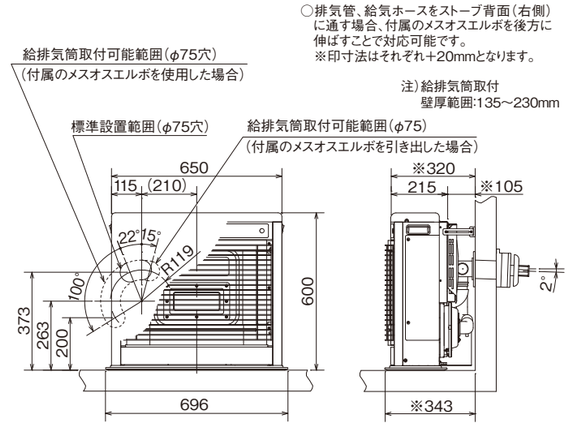

FF-VY5523P・VT5523P・VT4223P

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

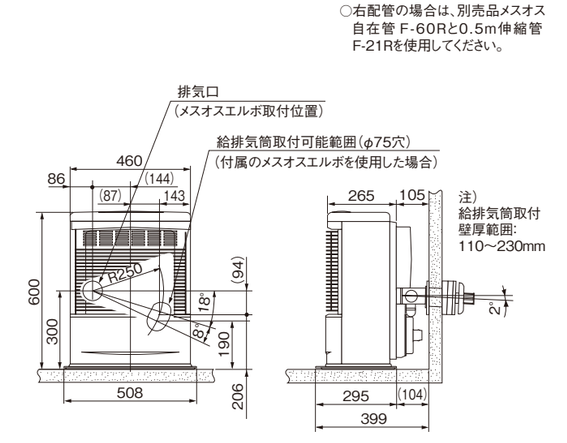

FF-74H

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

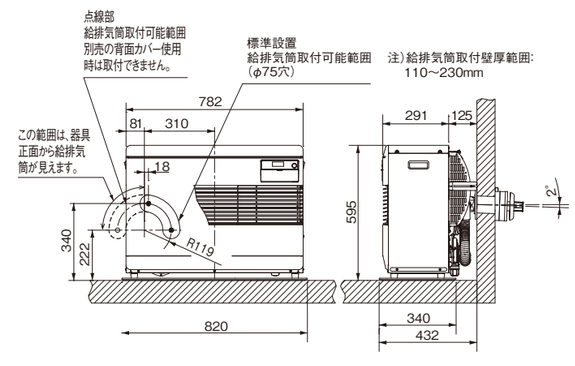

FF-B58H・B74H

壁貫通穴径:φ75　給排気筒径:φ60　延長排気管径:φ40

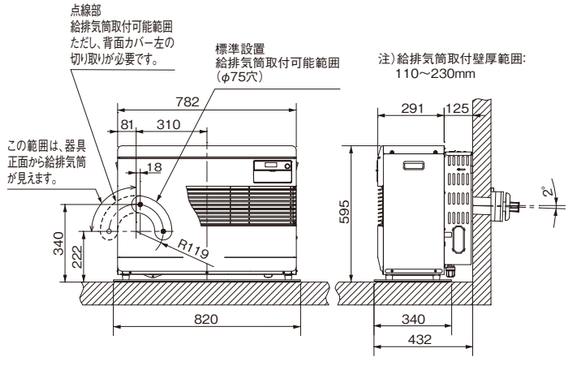

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位：mm）

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-100H

壁貫通穴径:φ85　給排気筒径:φ70　延長排気管径:φ50

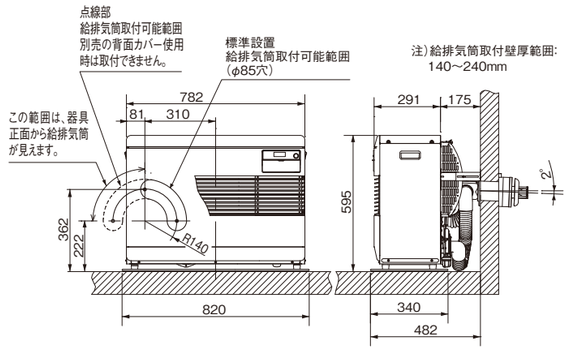

FF-B100H･B110H

壁貫通穴径:φ85　給排気筒径:φ70　延長排気管径:φ50

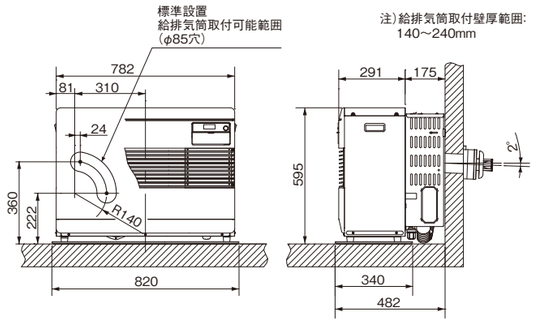

FF-B160H

壁貫通穴径:φ85　給排気筒径:φ70　延長排気管径:φ50

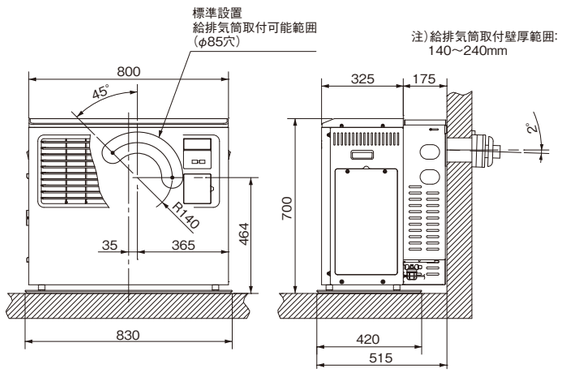

FFP-180H

壁貫通穴径:φ85　給排気筒径:φ70　延長排気管径:φ50

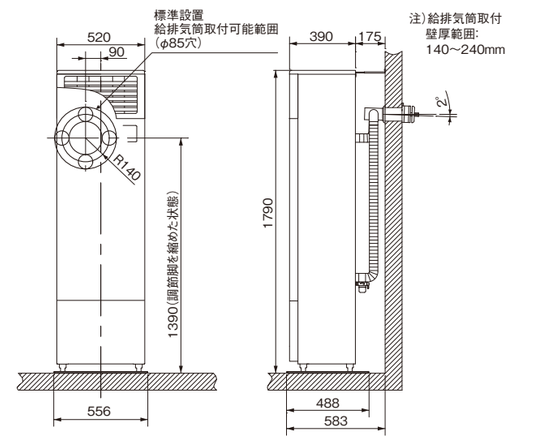

〈暖房機器仕様一覧表〉

●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時※	運転音(dB) (強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約-h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
FH-CWZ36BYD	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYD	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYD	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX3623BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4623BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5723BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX6723BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7323BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3323Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3623BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4623BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5723BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／23	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-M2523Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)[FH-VX6723BY･VX7323BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約-h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2423Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2823Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2923Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2923WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3523WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3723Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5123	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6623	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶石油こんろ

型式	KT-1623
外形寸法	高さ320×直径490mm (上面板までの高さ310mm)
質量	8.3kg
出力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

▶煙突式石油暖房機

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)〈区分〉	外形寸法〈置台を除く〉 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	タンク容量(L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気筒径 mm (寸)
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳(25.0㎡)まで	67.0〈D〉	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	——	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳(29.5㎡)まで	67.0〈D〉	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	——	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5〈E〉	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	——	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳(48.0㎡)まで	66.5〈E〉	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4〈E〉	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	——	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳(66.0㎡)まで	64.4〈E〉	885×685×420	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

▶ブルーバーナ

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB) (強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約-h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
GH-E12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-E12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-E19F･E19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-E19N･E19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-E19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)〈区分〉	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB) (強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約-h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
FF-HG42SH	4.23～1.49	11畳(18.0㎡)まで	86.6〈B〉	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	——	——	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG52SH	5.22～1.49	14畳(23.0㎡)まで	86.6〈B〉	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	——	——	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG40SH	3.99～1.49	11畳(18.0㎡)まで	87.0〈B〉	475×709×318	19.4	650／650	17／17～6／6	0.5※	34／20	——	——	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52SH	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0〈B〉	475×709×318	19.4	650／650	22／22～6／6	0.5※	36／20	——	——	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG65SH	6.53～1.74	17畳(28.0㎡)まで	87.0〈B〉	475×709×318	20.1	650／650	30／30～7／7	0.5※	40／22	——	——	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG52YH	5.18～1.49	14畳(23.0㎡)まで	87.0〈B〉	475×709×318	20.6	650／650	21／21～6／6	0.5※	36／20	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG35SH	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0〈B〉	570×476×310	15.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	——	——	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SH	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0〈B〉	570×476×310	15.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	——	——	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SH	5.22～1.74	14畳(23.0㎡)まで	87.0〈B〉	570×476×310	15.0	650／650	37／36～13／15	0.5	38／24	——	——	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-VG35YH	3.48～1.74	9畳(15.0㎡)まで	87.0〈B〉	570×476×310	16.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42YH	4.23～1.74	11畳(18.0㎡)まで	87.0〈B〉	570×476×310	16.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-74H	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×404	37.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	——	——	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-100H	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×404	40.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B58H	5.81～3.21	15畳(25.0㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×428	39.0	98／98	25／28～16／18	0.8	38／29	——	——	6.68～3.70(0.649～0.36)
FF-B74H	7.41～3.21	19畳(31.5㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×428	39.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	——	——	8.52～3.70(0.828～0.36)
FF-B100H	10.0～4.01	26畳(43.0㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B110H	11.0～4.01	28畳(46.0㎡)まで	87.0〈B〉	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	——	——	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B160H	15.9～11.5	40畳(66.0㎡)まで	86.0〈B〉	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	——	——	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-180H	17.6～7.61	45畳(74.5㎡)まで	87.0〈B〉	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	——	——	20.2～8.70(1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(輻射型)

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)〈区分〉	外形寸法〈置台を含む〉 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
FF-AG6823H	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0〈B〉	548×802×284	23.0	860／860	23／23～6／6	0.8	38.5／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-IR6823	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0〈B〉	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26(0.757～0.22)
UH-FIR7023	6.78～1.98	18畳(29.5㎡)まで	87.0〈B〉	600×696×337	29.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／27(床暖房時)	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG4223M	4.20～1.98	11畳(18.0㎡)まで	86.0〈B〉	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5623M	5.60～1.98	15畳(25.0㎡)まで	86.0〈B〉	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-VY5523P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0〈B〉	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	1.5	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5523P	5.47～1.71	14畳(23.0㎡)まで	86.0〈B〉	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	0.6	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4223P	4.19～1.71	11畳(18.0㎡)まで	86.0〈B〉	600×508×356	17.5	340／340	30／33～20／22	0.6	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

FF式石油暖房機 機能説明一覧

快適性

アグレシオバーナ
均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。

ニュークイックリニアバーナ
高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

クイックリニアバーナ
スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。

クイックパルスバーナ
極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。

タフバーナ
すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。

遠赤外線ドーム
効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体のしんまで温めます。

赤熱輻射
耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体のしんまで温めます。

風向調節
風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。

遠赤輻射＋微温風
豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。

温風量自動コントロール
お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。

インバーター
室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。

延長ルームサーモ
センサーで温度をきめ細かく見はります。

速暖モード
スイッチを押すだけで通常運転より早くお部屋を暖めます。

ボディサーモ付
お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。

eco（エコ）モード
室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います。（セーブ消火機能付）

セーブ運転
マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。

クイック微少運転
ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。

か～るくとって
タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてもラクになりました。

よごれま栓
手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

入タイマー（2コース）
お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。

入タイマー
起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。

切タイマー（コース選択）（2コース）
おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。

秒速点火
スイッチONから約15秒で点火します。

給油サイン
タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。

スマート床暖
床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。

壁ピタ設置
壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。

ビルトイン対応
埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。

ウォールトップ
コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。

背面カバー付
ストーブの背面がスッキリと設置できます。

操作性

液晶ボイスクリアビュー
運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。

液晶クリアビュー
白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

LEDクリアビュー
白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。

eco（エコ）サイン
火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。

ecoガイド
ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。

設定室温デジタル表示
設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。

床温表示ランプ
床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。

キラリング運転ボタン
運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止状態がひと目で分かります。

オープンポケット
細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。

2ウェイ操作
火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。

光るボタン
ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。

トップコントロール
操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。

曜日指定
希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。

バックアップメモリー
電源プラグを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。（FF温風は1分間記憶します）

10年バックアップタイマー
リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。

安全性

炎監視
炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。

トップクールタイプ
一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。

チャイルドロック
お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

排気管抜け検知
排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。

対震自動消火装置付
運転中に本体に揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

その他

1500mまたは2000mまで高地対応可
高地切換をすることで1500mまたは2000mまでの高地使用が可能です。

■アグレシオ・
フィルネオ・フィルネオ床暖
スペースネオミニ（輻射タイプ）

3年保証のご案内

信頼の3年保証

1.3年保証はアグレシオ、スペースネオミニ（輻射）およびフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
（例:2023年10月1日にお買い上げの場合、2026年9月30日まで）

3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
（ハ）お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油（灯油以外の油又は混入）による故障及び損傷
（ホ）業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
（ト）保証書の提示がない場合
（チ）点検整備、及び消耗品（Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管）の交換をされる場合
（リ）定期点検の費用

あんしん点検のご案内

経年劣化に起因する製品事故を防止するために、設計上の標準使用期間を超えてご使用される場合は「あんしん点検（有料）」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】 カタログ掲載の製品に あんしん点検 マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

●FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には**「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」**が搭載されています。
●使用時間が設計上の標準使用期間8年相当になったら、表示部に**「88」**を表示して点検時期をお知らせします。
●経年劣化による重大事故を防止するために、**「88」**が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。　※FF-B160H・中央設置シリーズには「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されていません。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）
コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

PSC マーク

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よごれま栓　カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置　給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止装置　不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能　不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック）　不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キチッとホッと
新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値（%）	区分名
密閉式　自然対流式		83.5	A
密閉式　強制対流式		86.0	B
半密閉式　放射式		69.0	C
半密閉式　自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率（%）＝−3.0×燃料消費量（L／h）+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）