

つぎの快適をつくろう。


CORONA

2024暖房機器カタログ©

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内



- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2024年10月1日にお買い上げの場合、2027年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合



安全に関する
ご注意

- ガソリン厳禁** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
- 給油時消火** 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。
- 油漏れ危険** カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。給油後は、給油口・口金を下にして油漏れのないことをその場で確認してください。カートリッジタンク・給油口にさびが発生した製品は、油が漏れて火災の原因になりますので、使用しないでください。
- よごれま栓タンク**
 - 確実にロック (「バタン」と音がするまで強く押す)
 - ロックの確認 (強く押す)
- ねじ式口金タンク**
 - ねじを閉める (割れ閉めに注意)
 - 口金からのもれ確認
- 変質灯油禁止** 変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。
- 衣類乾燥厳禁** 衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- スプレー缶厳禁** スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 換気必要** ポータブル石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

一部製品の点検修理(無償)について
2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】
△△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製
1996年製 96年製 及び 製造年表示のないもの

1987年製から1995年製の製品に
は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

※「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ポータブル石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違のないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡ください。ご希望、お申し込みをさせていただきます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置合に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。
- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げるような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

石油ファンヒーター
3年保証
CORONA

キッチンとホット

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7
●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話 フリーダイヤル **0120-919-302**
携帯電話 ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電話 **0120-981-567** 携帯電話 **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

灯油・で・い・い・茶
Hot
あったまるソファー

日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年6月現在のものです。
0030R62①



Let's create
the next comfort

この冬も、
たしかに暖かさを届けます。

暖房機器カタログ

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。



大型オレンジ液晶搭載
パワフル快適暖房!

G Series



8
ページ

コンパクト設計で
手軽に快適暖房!

G32 Type



8
ページ

消火時のニオイ
約40%*1カット!

VG Type



*1 FH-G3224Yとの比較。

9
ページ

小部屋に最適な
コンパクトモデル

mini Type



10
ページ

高性能
スタイリッシュモデル

VX Series



11~12
ページ

あったかルーバー搭載の
フラッグシップモデル

WZ Series



16
ページ

使いたいお部屋の広さは?

木造 10~15畳まで
(コンクリート13~20畳まで)

木造 9畳まで
(コンクリート12畳まで)

木造 9畳まで
(コンクリート12畳まで)

木造 7畳まで
(コンクリート9畳まで)

木造 10~19畳まで
(コンクリート13~26畳まで)

木造 10~15畳まで
(コンクリート13~20畳まで)

1時間の電気代は?

36タイプ
0.65~0.99円*2

0.65~0.93円*2

0.65~0.96円*2

0.60~0.74円*2

36タイプ
0.43~0.60円*2

36タイプ
0.43~0.60円*2

便利・快適機能

便利・快適機能で選ぶなら

★★★

★★

★★★

★★★

★★★★

★★★★★

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

秒速点火(7秒点火)

通常点火

36タイプ 55秒 | 46・57タイプ 65秒

55秒

55秒

55秒

36タイプ 55秒 | 46・57タイプ 65秒 | 67・73タイプ 120秒

36タイプ 55秒 | 46・57タイプ 65秒

ターボモード

ロング温風1/f

快適・足もと暖房

リモコン

10年バックアップタイマー

ダブル表示/ダブルタイマー

NEW 入タイマー

NEW 延長/切タイマー

光る延長お知らせリング

見やすい液晶

大型オレンジ液晶

グレー液晶

大型オレンジ液晶

オレンジ液晶

大型白文字バックライト液晶

大型大文字バックライト液晶

お知らせ

お知らせサイン2色

お知らせサイン2色

トリプルサイン3色(点火待ち時間お知らせ)

トリプルサイン3色(点火待ち時間お知らせ)

お知らせ消音モード

エコ機能で選ぶなら

★★★

★★

★★★

★★

★★★★

★★★★★

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

(強/弱 2段階切替)

ECOモード/セーブモード

セーブモード

セーブモード

ECOモード

セーブモード

ECOモード

ECOモード

低消費電力仕様

DCモーター搭載 67・73タイプを除く。

DCモーター搭載

待機時消費電力1W以下

ニオイ低減機能

ニオイ低減機能で選ぶなら

★★

★★

★★★

★★

★★★★

★★★★★

光触媒除菌・脱臭フィルター

ルーバー/シャッター

においとり触媒

クリーン消火

消臭制御

消臭制御

プレミアム消臭「極」制御

消臭制御

プレミアム消臭「極」制御

プレミアム消臭「極」制御

ニオイカットメカ

給油機能

給油機能で選ぶなら

★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

タンクモニター

灯油切れカウントダウン表示

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

よごれま栓

よごれま栓

よごれま栓

よごれま栓

よごれま栓

キャリングとって付

キャリングとって付

タンク容量

7.2L

5L

5L

3.6L

7.2L

7.2L

給油時自動消火

低消費電力にこだわった暖かい冬を実現 します！

CORONA の

バーナが低消費電力な理由とは？

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)^{※1}しました。

※1 FH-WZ3624BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。

※2 2024年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。


※3 試算条件:1シーズンの燃焼時間11月11日~4月30日の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)1シーズン(171日、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

石油ファンヒーターにおいて^{※2}

低消費電力 No.1

DCモーター採用で電気代がグーンと安くなりました。

■1シーズンの電気代比較(強運転時)^{※3} 9年前の機種に比べて電気代約60%カット!

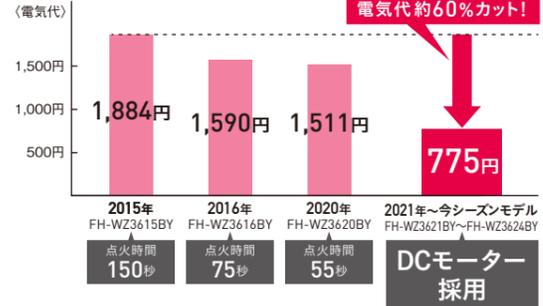

石油ファンヒーターの4つのメリット!

メリット1

暮らしにやさしい
電気代が安い!



低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ



※4 消費電力:60Wで運転した場合。
※5 FH-WZ3624BYにおいて消費電力:4~9.5Wで運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油工業会自主基準より)電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]



メリット2

すぐにあったか
最速7秒の
スピード点火!^{※6}



寒い朝や、帰宅後すぐに点火!

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。



※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

秒速点火(7秒点火) いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

通常点火	2.5~3.6kWタイプ	4.6・5.7kWタイプ
	約55秒	約65秒

注) 室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10~40秒程度長くなります。
※VX6.7・7.3kWタイプは通常点火120秒です。

メリット3

火力が絞れるから
灯油が
長持ち!^{※7}



1回の給油で長時間運転

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間が掛かったりします。



【コロナなら】
火力が絞れるから長時間運転が実現!(3.6~7.3kWタイプにおいて。)

【コロナなら】
給油回数が少ないからラクでお得!

給油1回(7.2Lタンク)の能力別運転時間	
3.6kWタイプ	約126時間~約21時間
4.6kWタイプ	約103時間~約16時間
5.7kWタイプ	約93時間~約13時間

●弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

メリット4

よごれま^{せん}栓タンク
手を汚さずに
カンタン給油!



灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

キャップが離れないから床も汚れにくい。

つまみを引いてポンと開く



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



【コロナなら】音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

ひっくり返さず持ち運べます。

キャリングとって
(WZ・VXシリーズのみの機能です。)

3,790万台
の実績
選ばれて37年



○3~4ページは主にWZシリーズ・VXシリーズ(VX6.7・7.3kWタイプを除く)を例に説明しています。


石油ファンヒーター 機能説明一覽

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー（7秒点火タイマー）

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
 ※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプを除く)
 ※予熱中は平均約100Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプ)



通常点火55～65秒※

点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間が約55～65秒になりました。
 ※VX6.7・7.3kWタイプは通常点火120秒です。
 ※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。



ルーバースイング

ルーバーが火力に応じた制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくります。



秒速点火（7秒点火）

あらかじめ秒速点火をセットしておくことで、運転キーを押すと約7秒で点火します。
 ※秒速点火をONにしたら、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプを除く)
 ※秒速点火をONにしたら、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約100Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプ)



ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせゼンナーを鳴らして通常運転に戻ります。
 ※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

ロング温風1/f


「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで「心地よいと感じるリズムのゆらぎ方」を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。



※最大230～最小170cm(FH-WZ3624BY強運転時)


トリプルフロー

2層の airflow + ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



大型大文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。



トリプルサイン／お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

ダブル表示（時間・温度）

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、入タイマー設定の変更が簡単に行えます。

NEW 入タイマー

通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

NEW 延長／切タイマー

3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

給油機能

タンクモニター

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



灯油切れカウントダウン表示

給油表示の点滅お知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。



見やすく大きな油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。(窓高さ従来機種32mmに対し70mm)



そのままキャリーよごれま栓

片手でラクラク持ち運べる（キャリングとって）が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。



給油お知らせメロディー

給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

エコ機能

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。



セーブモード

最大火力を60%に抑えて運転します。室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火して室温を調節します。

低消費電力仕様


コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、電源プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



エコガイド

エコガイドキーを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。

火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。



ニオイ低減機能

クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）

消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気低減に効果を発揮します。



クリーン消火（消臭制御）

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げたから消火し、ニオイを抑制します。



ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。




においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。



消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



足もとあったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーが温度ムラを抑えて動き、消火時はルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。



その他の機能

運転モード保持機能

電源プラグを抜いても運転モードや入タイマー設定時刻を記憶しているため、再設定が不要です。

静音設計（弱燃焼時）

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時19dBで、図書館の中よりも静かです。(FH-WZ3624BYにおいて)

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード

標高が500m以上の場所でお使いいただくときにセットします。(WZ・VXの36・46・57タイプは2,000m対応、他は1,500m対応となります)

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間デジタルタイマー

24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご参照ください。

■ 設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



灯油長持ちで給油回数が少ない。
おトクに快適、ラクラク速暖！



- 便利・快適機能**
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
 - 秒速点火 (7秒点火)
 - 通常点火55~65秒
 - ターボモード
 - ロング温風1分
 - ダブルフロー
 - リモコン
 - 10年バックアップタイマー
 - ダブル表示 / ダブルタイマー
 - 入タイマー
 - 延長 / 切タイマー
 - 光る延長お知らせリング
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン (2色)
 - お知らせ消音モード

火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。 **灯油長持ち**

■給油1回の能力別運転時間



※弱燃焼~強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

最大火力を抑えて灯油を節約。 **セーブモード**

運転中にセーブキーを押すだけで最大火力を60%に抑えて運転。自動的に室温を調節します。



すばやい点火でお部屋あったか。 **通常点火時間**

点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間が約55~65秒になりました。

※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10~40秒程度長くなります。

G32・36タイプ	G46・57タイプ
約 55秒	約 65秒



最速7秒で点火するから速暖！ **選べる(秒速タイマー)(秒速点火)**

秒速タイマー (7秒点火タイマー※1)



※1 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。
※2 秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

秒速点火 (7秒点火※2)



- エコ機能**
- 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト (強/弱 2段階切替)
 - セーブモード
 - 低消費電力仕様
 - 待機時消費電力 1W以下

- ニオイ低減機能**
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - 消臭シャッター
 - においとり除菌
 - クリーン消火 (消臭制御)
 - ニオイカットメカ

- 給油機能**
- タンクモニター
 - 灯油切れカウントダウン表示
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまじ
 - 7.2Lタンク
 - 給油時自動消火

石油ファンヒーター **G Series** 大型オレンジ液晶で表示が見やすい。
リビングをパワフルに暖房。



Gシリーズの動画はこちらから。

木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-G3624BY (W)4906128 502432 (C)4906128 502531 オープン価格※
10畳まで	13畳まで	
暖房出力		3.60~0.59kW

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.1kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-G4624BY (W)4906128 502630 (C)4906128 502739 オープン価格※
12畳まで	17畳まで	
暖房出力		4.62~0.72kW



木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-G5724BY (W)4906128 502838 (C)4906128 502937 オープン価格※
15畳まで	20畳まで	
暖房出力		5.65~0.80kW



石油ファンヒーター **G32 Type** 通常点火時間が約55秒。
コンパクト設計で手軽に快適暖房。



G32タイプの動画はこちらから。

木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-G3224Y (W)4906128 500032 (S)4906128 500131 オープン価格※
9畳まで	12畳まで	
暖房出力		3.19~0.63kW

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	8.8kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

- 便利・快適機能**
- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
 - 秒速点火 (7秒点火)
 - 通常点火55秒
 - ターボモード
 - ロング温風1分
 - ダブルフロー
 - リモコン
 - 10年バックアップタイマー
 - ダブル表示 / ダブルタイマー
 - 入タイマー
 - 延長 / 切タイマー
 - 光る延長お知らせリング
 - グレー液晶
 - お知らせサイン (2色)
 - お知らせ消音モード

- エコ機能**
- 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - セーブモード
 - 低消費電力仕様
 - 待機時消費電力 1W以下

- ニオイ低減機能**
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - 消臭シャッター
 - においとり除菌
 - クリーン消火 (消臭制御)
 - ニオイカットメカ

- 給油機能**
- タンクモニター
 - 灯油切れカウントダウン表示
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまじ
 - 5Lタンク
 - 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VG Type

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
優れた消臭力でお部屋あったか快適。



VGタイプの動画はこちらから。

石油ファンヒーター
ミニ
mini Type

業界トップクラス*の省スペースコンパクト設計。
エアコンとの併用や、個室に最適。



miniタイプの動画はこちらから。

VG Type

独自の消臭システムでニオイをしっかり抑えます。 **プレミアム消臭「^{きわみ}極」**

プレミアム消臭「^{きわみ}極」でニオイ **約40%低減!** **プレミアム消臭「^{きわみ}極」**

※1 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量をFH-VG3324YとFH-G3224Yと比較。

クリーン消火&ニオイカットメカ **プレミアム消臭「^{きわみ}極」**

においとり触媒 **プレミアム消臭「^{きわみ}極」**

灯油も、根こそぎ吸引

消火時、できるだけ火力を下げて最適制御を行い、臭気低減。 ニオイの元となる残った灯油を吸引。

触媒効果でニオイを抑えた温風

わずかに残った未燃焼ガス

においとり触媒

ワンタッチで省エネ運転。 **ECOモード**

ECOキーを押すだけ **最大火力を60%に抑えて室内を暖房。** **1シーズン**

eco 20℃ ※2

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合

部屋が暖まったら火力を下げ経済的に室温キープ。

寒い時は風量を上げ部屋の温度ムラを抑える。

約7,600円 ※3 **お得に!**

※2 すでに設定温度が20℃以下の場合、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

※3 FH-VG3324YにおいてECOモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格117円/L(税込)
(2024年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-VG3324Y (TB)4906128 517337	外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm	
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)		質量	9.0kg	待機時消費電力 0.8W
暖房出力 3.30~0.63kW		オープン価格※	運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB	
PSC対応品 通常点火 55秒			低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時21W)	

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

好評 見やすく分かりやすい操作パネル
大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい!

NEW 入タイマー
通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

NEW 延長/切タイマー
3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。



(TB)ブロンズブラウン

業界トップクラス*のコンパクトサイズ

★2024年5月現在。
外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm

NEW (C)グレイッシュベージュ

省スペース・コンパクト設計だからこんなシーンにおすすめ

脱衣所に

寝室に

エアコン併用時に

子供部屋に

かんたん操作パネルで分かりやすい。 **操作パネル**

オレンジ液晶やお知らせサインも搭載した分かりやすい操作パネルで使いやすい。

オレンジ液晶 視認性アップで表示が見やすい。

NEW 入タイマー
通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

セーブモード
最大火力を60%に抑えて運転。小さなお部屋や春先、秋口に便利!

お知らせサイン
光と音で運転状態をお知らせ。

NEW 延長/切タイマー
3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

木造(戸建)	コンクリート(集合)	FH-M2524Y (C)4906128 517733 (W)4906128 517634	外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm	
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)		質量	7.9kg	待機時消費電力 0.9W
暖房出力 2.50~0.66kW		オープン価格※	運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB	
PSC対応品 通常点火 55秒			低消費電力	弱燃焼時9.5W(強燃焼時14W)	

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

NEW (C)グレイッシュベージュ

(W)マットホワイト

便利・快適機能

- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
- 秒速点火 (7秒点火)
- 通常点火55秒
- ターボモード
- ロング温風1分
- ダブルフロア
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 入タイマー
- 延長/切タイマー
- 光る延長お知らせサイン
- オレンジ液晶
- お知らせサイン (2色)
- お知らせ消音モード

エコ機能

- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- セーブモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能

- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- 消臭シャッター
- においとり触媒
- クリーン消火 (消臭制御)
- ニオイカットメカ

給油機能

- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計
- 給油お知らせメロディー
- よごれまじ
- 3.6Lタンク
- 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載。
W消臭&足もと温風で快適。



VXシリーズの動画はこちらから。

低消費電力 業界No.1

電気代が一番安いファンヒーター。

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、FH-VX3624BY・VX4624BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。

☆2024年5月現在、WZ・VXシリーズ3.6~4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2024年5月現在。

■1カ月の電気代	※1※2
FH-G3624BY	151~265円
FH-VX3624BY	79~136円

電気代は半分!

636タイプ 10/11W
VX36タイプ 4/4W ※弱燃焼時

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6~5.7kWは65秒となります。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター プレミアム消臭「極」

消臭シャッター搭載

点火時のニオイ
総炭化水素

約25%低減
(FH-G3624BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる
最適量の気化ガスで着火

消火時のニオイ

シャッターが閉じてニオイを閉じ込める

プレミアム消臭「極」

○詳しくは15ページをご覧ください。

1/fゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。
ロング温風1/f (6.7・7.3kWタイプを除く)

モニター調査の結果、**約9割の方に心地よいと評価いただきました!**
※詳しくは14ページをご覧ください。

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。
ターボモード (6.7・7.3kWタイプを除く)

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

足もと温風。ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます!
温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。

CORONA 独自

低温風
温風

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

暖房出力 3.60~0.59kW

FH-VX3624BY
(H)4906128 517931 (W)4906128 517832
希望小売価格 > **61,380円(税抜55,800円)**

PSC対応品 低消費電力 No.1 通常点火 55秒 DCモーター搭載

☆2024年5月現在、WZ・VXシリーズ3.6~4.6kWタイプにおいて。

外形寸法 高さ466×幅458×奥行334mm
質量 12.0kg 待機時消費電力 0.8W
運転音 弱燃焼時20dB・強燃焼時36dB
低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

操作パネル

NEW 入タイマー
通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

NEW 延長/切タイマー
3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 4.62~0.72kW

FH-VX4624BY
(H)4906128 518136 (W)4906128 518037
希望小売価格 > **71,280円(税抜64,800円)**

PSC対応品 低消費電力 No.1 通常点火 65秒 DCモーター搭載

☆2024年5月現在、WZ・VXシリーズ3.6~4.6kWタイプにおいて。

外形寸法 高さ466×幅520×奥行334mm
質量 12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時38dB
低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

暖房出力 5.65~0.80kW

FH-VX5724BY
(H)4906128 518334 (W)4906128 518235
希望小売価格 > **82,280円(税抜74,800円)**

PSC対応品 通常点火 65秒 DCモーター搭載

外形寸法 高さ466×幅520×奥行334mm
質量 12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時40dB
低消費電力 弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

大型白文字
バックライト液晶搭載!

設定温度 室内温度
午前 10:00 20 18



石油ファンヒーター VX Series 大型タイプ

お好みの火力選択ができるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房!

生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。 **大能力** **火力セレクト**

「火力を絞って灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)

暖房出力 6.65~1.06kW

FH-VX6724BY
(W)4906128 518433
希望小売価格 > **91,080円(税抜82,800円)**

PSC対応品 通常点火 120秒

外形寸法 高さ486×幅560×奥行334mm
質量 14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運転音 弱燃焼時28dB・強燃焼時42dB
低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時28W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳まで (31.5㎡)	26畳まで (43.0㎡)

暖房出力 7.25~1.19kW

FH-VX7324BY
(W)4906128 518532
希望小売価格 > **108,680円(税抜98,800円)**

PSC対応品 通常点火 120秒

外形寸法 高さ486×幅560×奥行334mm
質量 14.5kg 待機時消費電力 0.6W
運転音 弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時29W)
○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

火力セレクトキー

強 ■ 中 ■ 弱 ■

火力セレクト

キーを1回押すごとにランプが切り換わり、火力が選べます。



VX Series

便利・快適機能

- 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
- 秒速点火 (7秒点火)
- 通常点火55~65秒 (67・73タイプを除く)
- ターボモード (67・73タイプを除く)
- ロング温風1/f (67・73タイプを除く)
- ダブルフロー
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 入タイマー
- 延長/切タイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型白文字バックライト液晶
- トリプルサイン (3色)
- お知らせ消音モード

エコ機能

- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下

ニオイ低減機能

- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- 消臭シャッター
- においと触媒
- クリーン消臭 (プレミアム消臭「極」制御)
- ニオイカットメカ

給油機能

- タンクモニター
- 灯油切れカウントダウン表示
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリアよごれま栓
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応] (67・73タイプは1,500m対応)
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

トリプルエコ&DCモーター搭載で 灯油代も電気代もさらにおトク!

ロング温風1/fと足もとあったかルーバーで 快適温風が遠くまで届く!



WZシリーズの動画はこちらから。

低消費電力 業界No.1

電気代が一番安いファンヒーター*

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、FH-WZ3624BY・WZ4624BYは**業界No.1**の低消費電力を実現しました。
☆2024年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6~4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2024年5月現在。

■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-G3624BY	151~265円
FH-WZ3624BY	79~136円

電気代は半分!

636タイプ 10/11W WZ36タイプ 4/4W ※弱燃焼時

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

お部屋に合わせてお選びください。 (KG)グランブラック (WG)グランホワイト (SG)グランシルバー(3.6kWタイプのみ) **NEW**

GOOD DESIGN (KG)グランブラック



1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。 心地のよい温風を足もとまで届けます。



WZシリーズ2024年モデルの温風到達距離イメージ



ロング温風1/f

「1/fゆらぎ」とは…

不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。
例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。


アンケート実施の結果*

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

- ふわりと包み込む優しい温風(女性/50代)
- ひだまりの中のような(女性/60代)
- 長時間あたって疲れにくい(女性/30代)

*110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対する自社アンケート実施の結果。(n=110)

eco 1 お部屋全体に快適温風が届きます! 足もとあったかルーバー




トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

●ダブルの温風&ルーバーで室温を均一*な状態に近づけます。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3624BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。



FH-VX3624BY:ダブルフロー FH-WZ3624BY:トリプルフロー
※ロング温風1/fで強弱する温風の中間点での比較。

eco 2 人の動きを検知し火力を調整・消火。省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

eco 3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



ECOモードなら通常運転と比べて**約8,100円**お徳に!

1シーズン 灯油代+電気代
約13,200円 お徳に!



灯油代+電気代が3つの快適エコで

3.6kWタイプ 約13,200円節約

4.6kWタイプ 約17,000円節約

5.7kWタイプ 約21,100円節約

※3 FH-WZ3624BYにおいてECOモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ECOモード]による節約できる全額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格117円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

2枚のルーバーが火力に応じて温風の角度を制御することで、お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。



足もとあったかルーバー



火力に応じてルーバー角度を制御



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。




ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。*8

FH-WZ3624BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

足もと温度(床から30cm)が20℃になるスピード

約40%スピードアップ ※6

●試験条件:FH-WZ3624BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

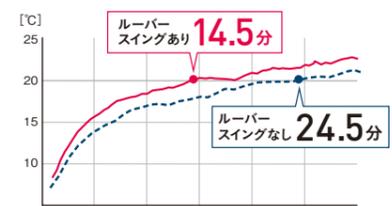

お部屋の温度をすばやく上げる**ターボモード搭載** ターボキーを押すと、定格出力**プラス10%の暖房出力**で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

* 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

※5 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230~最小170cm(強運転時)まで変化します。ロング温風1/f最小火力時の到達距離は最大140cm。

※6 FH-WZ3624BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。

※7 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。

※8 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

コロナ石油ファンヒーターにおいて
No.1の消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。
WZ-VXシリーズ、VGタイプに搭載。



消臭1 クリーン消火&ニオイカットメカ



クリーン消火


消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。



ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭2 においとり触媒

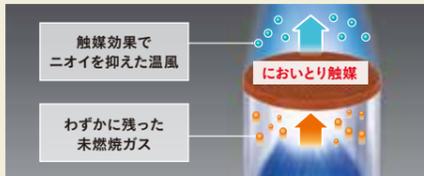


においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

消臭3 光触媒除菌*1・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※1 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:029364-1、029364-2

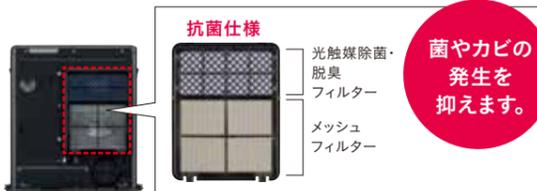


独自の消臭システムで
点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と運動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。



消臭シャッターが進化
ピタッと閉じて
しっかり消臭。

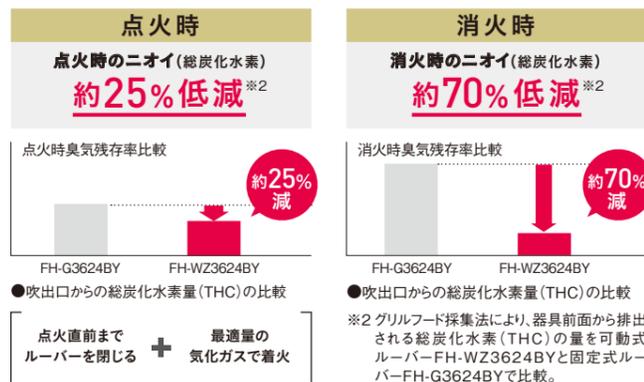

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-WZ3624BY

(KG)4906128 518730
(WG)4906128 518631
(SG)4906128 518839

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)

外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時19dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



リモコン



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト



NEW (SG) グランシルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0㎡) 畳まで	17 (28.0㎡) 畳まで
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-WZ4624BY

(KG)4906128 519034 (WG)4906128 518938

希望小売価格 > 84,480円(税抜76,800円)



☆2024年5月現在、WZ-VXシリーズ3.6-4.6kWタイプにおいて。

外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時20dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0㎡) 畳まで	20 (33.0㎡) 畳まで
暖房出力 5.65~0.80kW	

FH-WZ5724BY

(KG)4906128 519232 (WG)4906128 519133

希望小売価格 > 94,380円(税抜85,800円)



外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時20dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



リモコン



(KG) グランブラック



(WG) グランホワイト

操作パネル



NEW 入タイマー

通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

NEW 延長/切タイマー

3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

便利・快適機能
秒速タイマー
(7秒点火タイマー)
秒速点火
(7秒点火)
通常点火
55~65秒

ターボモード
ロング温風1/f
トリプルフロー

リモコン
10年バックアップ
タイマー
ダブル表示/
ダブルタイマー

入タイマー
延長/
切タイマー
光る延長お知らせ
リング

大型大文字
バックライト液晶
トリプルサイン
(3色)
お知らせ消音モード

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト

ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能
光触媒除菌・脱臭
フィルター
足もとあったか
ルーバー
においとり触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

給油機能
タンクモニター
灯油切れ
カウントダウン表示
見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー
そのままキャリー
よごれまじ
7.2Lタンク
給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード[2,000m対応]
●24時間デジタルタイマー
●防震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

ポータブル石油ストーブ
(対流形) **SL** Series

レトロスタイルのインテリア暖房。
遠赤外線暖かさが360°広がります。



SLのある暮らし RoomClip × CORONA

日本最大のお部屋のインテリア実例共有サイト「RoomClip」に投稿された
コロナのポータブル石油ストーブSLシリーズのあるお部屋を見てみましょう。
冬の暮らしをおしゃれに暖めるアイデアがたくさん見つかりそうです。



Room No.1516021 nonさま Room No.37513 millomilloさま Room No.346227 328さま Room No.3494233 anas003さま
※画像は「RoomClip」より引用

SLのある暮らし



コロナ
特設サイト
公開中

ルームクリップ コロナ

RoomClip × CORONA



- 遠赤外線
- カラー点火つまみ
- 対流自動消火装置
- PSC対応品
- 電源(100V)不要
- ロングセラー
- タンク一体式

SL-5124
(W)4906128 499534



希望小売価格
36,080円(税抜32,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5m) 畳まで	18 (29.5m) 畳まで

暖房出力 5.14kW

外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm
質量 9.9kg タンク容量 6.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

SL-6624
(W)4906128 499633



希望小売価格
37,180円(税抜33,800円)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	23 (38.0m) 畳まで

暖房出力 6.59kW

外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm
質量 10.7kg タンク容量 7.0L

乾電池別売 > 単一形/2個使用

ポータブル石油ストーブ
(反射形) **SX・RX** Series

輻射熱で温める無風暖房。

電源(100V)不要 停電時使用可能



ポータブル石油ストーブの
動画はこちらから。



遠赤外線で身体のしんまで温める。

遠赤ブレード (SX-E3524WY・SX-E2924Y)



遠赤外線放射量が
30%もアップ

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。


(SX-E3524WY・SX-E2924Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)



表面温度測定実験



遠赤ブレード
無しの場合



遠赤外線
輻射バーナ
遠赤ブレード
有りの場合


トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。

トリプル消臭 (SX-E3524WY・SX-E2924Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中におけるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3524WY・SX-E2924Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)

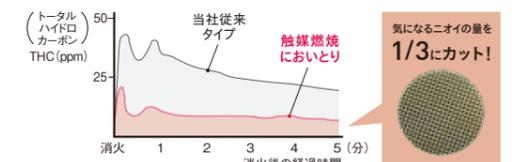

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてイヤなニオイを抑えます。

手を汚さずにカンタン給油。

よこれま栓 (全機種)

こんな悩みを解決!


- キャップに触ると手にニオイがつく
- 床が汚れるからキャップの置き場に困る



キャップが離れないから床も汚れにくい

当社のタンクは、音※・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。



※写真のよこれま栓タンクは、SX-E3524WY・E2924WY・RX-2924WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

選ばれて37年
3,790万台
の実績

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火 (SX-Eタイプ)

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配もありません。
●ピーという放電音がして点火します。



2024 CORONA ポータブル石油ストーブ(反射形)ラインアップ

	遠赤外線たっぷりでニオイも少ない 最上級タイプ		ホワイトと木目が 選べる ワイドタイプ	広いお部屋に 最適な パワフルタイプ	電子点火で 簡単点火 縦型タイプ	シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ	基本機能を充実の ワイドタイプ	ポータブルの 基本タイプ
	コロナおすすめ ★★★★★							
								RX-2224Y
					SX-EA24Y	SX-2424Y		
			SX-E2924Y	SX-E2924WY	SX-EA28Y	SX-2824Y	RX-2924WY	
	SX-E3524WY							
				SX-E3724Y				
給油機能	よごれまじり・ タンク容量	5L	4L	5L	4L	4L	5L	3.7L
快適性	遠赤ブレード							
	黒色メッシュ ガード							
操作性	電子点火							
	カラー点火/ スピード消火ボタン							
	ポジションマーク付 大型丸ハンドル							
消臭	触媒燃焼においとり クリーン燃焼							
	燃焼リング付 バーナ							
	ニオイカット消火							
安全性	給油時自動消火							

注)ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

ポータブル石油ストーブと石油こんろは全機種「防災製品等推奨品」に認定されています。
当社ポータブル石油ストーブと石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

ポータブル石油ストーブ 機能説明一覧

給油機能 給油サイン 給油のときをひと目で確認できる 便利な給油サイン。	快適性 遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リング によって豊富な遠赤外線を 放射します。	快適性 黒色メッシュガード 安全性に配慮したガード 部に、高級感のある黒の メッシュガードを採用して います。	操作性 電子点火 ワンタッチですばやく点火。 ヒーター切れの心配もありません。 (ピーという放電音がして 点火します)	操作性 カラー点火/消火ボタン 点火ボタンは視認性の高い オレンジ色。消火ボタンは触っ ただけで分かるよう凹凸をつ けました。	
操作性 ポジションマーク付 大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンド ル。視認性の高いオレンジ色 のマークが付いてさらに分か りやすくなりました。	消臭 触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消 火時に発生するイヤなニオイ を抑えます。	消臭 燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率 良く燃焼させます。	安全性 ニオイカット消火 ゆっくり消火させることによ り、ニオイの元となる未燃焼 ガスを燃やしきり、ニオイの 発生を抑えます。	安全性 給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、 給油時自動消火装置が 作動して消火します。	
■特定製品の指定について ポータブル石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定 され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ 製品です。詳しくは27ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。	■設計上の標準使用期間について [設計上の標準使用期間]8年 ポータブル石油ストーブは8年で取りかえをおすすめします。設計上の標準使用期間は使用 者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。				

ポータブル石油ストーブ (反射形)

SX Series



機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.47~2.42kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-E3524WY
(HD) 4906128 500834
希望小売価格 > **40,480円(税抜36,800円)**
外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.8kg

遠赤ブレード 5Lタンク よごれまじり
火力調節幅 30%
対自動消火装置 PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)
暖房出力 2.87~2.29kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-E2924WY
(W) 4906128 501039
(M) 4906128 500933
希望小売価格 > **30,580円(税抜27,800円)**
外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
質量 9.3kg

5Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(W)エレガンスホワイト (M)木目

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)
暖房出力 2.83~2.26kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-EA28Y
(W) 4906128 406235
希望小売価格 > **29,480円(税抜26,800円)**
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.8kg

4Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(W)エレガンスホワイト

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)
暖房出力 2.83~2.26kW	
乾電池別売 > 単二形/2個使用	

SX-2824Y
(S) 4906128 500438
オープン価格*

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(S)シルバー

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)
暖房出力 2.87~2.15kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-E2924Y
(HD) 4906128 500230
希望小売価格 > **37,180円(税抜33,800円)**
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

遠赤ブレード 4Lタンク よごれまじり
火力調節幅 25%
対自動消火装置 PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.65~2.92kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-E3724Y
(HD) 4906128 500339
希望小売価格 > **42,680円(税抜38,800円)**
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 8.4kg

4Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(HD)ダークグレー

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)
暖房出力 2.42~1.93kW	
乾電池別売 > 単二形/4個使用	
アルカリ乾電池の使用を推奨します	

SX-EA24Y
(W) 4906128 406136
希望小売価格 > **26,180円(税抜23,800円)**
外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.7kg

4Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(W)エレガンスホワイト

機能一覧

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)
暖房出力 2.42~1.93kW	
乾電池別売 > 単二形/2個使用	

SX-2424Y
(S) 4906128 500537
オープン価格*

外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
質量 7.6kg

4Lタンク よごれまじり
対自動消火装置 PSC対応品



(S)シルバー

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル石油ストーブ (反射形)

RX Series



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)
においとり	8畳まで	10畳まで
クリーン燃焼		
ニオイカット消火		
給油サイン		
黒色メッシュガード		
燃焼ノイズ低減		
電子点火		
カラー点火/消火ボタン		
ポジションマーク		
給油時自動消火		
タンク容量5L		

RX-2924WY

(M) 4906128 501237

オープン価格*



(M)木目

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)
においとり	6畳まで	8畳まで
クリーン燃焼		
ニオイカット消火		
給油サイン		
黒色メッシュガード		
燃焼ノイズ低減		
電子点火		
カラー点火/消火ボタン		
ポジションマーク		
給油時自動消火		
タンク容量3.7L		

RX-2224Y

(HD) 4906128 500735

オープン価格*



(HD)ダークグレー

今あるストーブで床暖房ができる! ■ポータブル石油ストーブ(反射形)用/床暖カセット(UPK-11システム)

現在ご使用のストーブに床暖カセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

床暖カセット (バックチューブ3m付)	折りたたみソフトパネル (2畳用)	折りたたみソフトパネル (3畳用)
UPK-11 4906128 268932 50,820円(税抜44,200円)	UP-22FC 4906128 323839 48,730円(税抜44,300円)	UP-32FC 4906128 324232 71,720円(税抜65,200円)
標準システム/床暖適応畳数2畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-22FC] 標準システム希望小売価格 99,550円(税抜90,500円) (但し、循環液・設置費は除く)	標準システム/床暖適応畳数3畳 [UPK-11(バックチューブ3m付) UP-32FC] 標準システム希望小売価格 122,540円(税抜111,400円) (但し、循環液・設置費は除く)	



注) SX-E35タイプには使用できません。

石油こんろ (煮炊き用) <サロンヒーター>

煮炊きができて 停電時や災害時にも便利なKTタイプ。



日本製
MADE IN JAPAN



(M)木目

KT-1624

(M) 4906128 501336

希望小売価格 >
29,480円(税抜26,800円)

出力 1.59kW

乾電池別売 > 単一形/2個使用

石油こんろ専用オプション



> クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
3,410円(税抜3,100円)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ (業務用タイプ)

店舗や作業所など 広いスペースをパワフル暖房。

低消費電力 低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

パワフル&ワイド(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

満タンブザー*

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
*電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

リアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リアインバーターシステム。

NEW チャイルドロック

お子様のいたずらや誤動作を防止。

NEW 標高2,000m対応

標高2,000mまでの場所で使用可能。

NEW ecoモード

火力制限+ゆらぎ補正運転の搭載でさらに省エネ性を向上。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)

GH-G19F

(A) 4906128 516538

GH-G19FS

(A) 4906128 516736

FSタイプ 別置タンク接続可能※

※オイルレバー-OL-1(A)(別売)が必要です。

暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 >

146,080円(税抜132,800円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm

質量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付

●弱燃焼時27Wの低消費電力 [60Hz] (強燃焼時42W)



(A)ブルーメタリック



木造(戸建)	コンクリート(集合)
48畳まで (79.0㎡)	66畳まで (109.0㎡)

GH-G19N

(A) 4906128 516637

GH-G19NS

(A) 4906128 516835

NSタイプ 別置タンク接続可能※

※オイルレバー-OL-1(A)(別売)が必要です。

暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 >

138,380円(税抜125,800円)

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm


質量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●弱燃焼時7.5Wの低消費電力 [60Hz] (強燃焼時15W)



(A)ブルーメタリック



木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)

GH-G12F

(A) 4906128 516330

GH-G12F

(A) 4906128 516330

暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 >

132,880円(税抜120,800円)

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm

質量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付

●弱燃焼時19Wの低消費電力 [60Hz] (強燃焼時30W)



(A)ブルーメタリック



木造(戸建)	コンクリート(集合)
31畳まで (51.0㎡)	43畳まで (71.0㎡)

GH-G12N

(A) 4906128 516439

GH-G12N

(A) 4906128 516439

暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 >

128,480円(税抜116,800円)

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm

質量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W

●不完全燃焼防止装置付

●弱燃焼時6Wの低消費電力 [60Hz] (強燃焼時11W)



(A)ブルーメタリック

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- デジタル残時間入タイマー
- 換気サイン
- 給油ランプ
- インバーター
- 温風量自動コントロール(Fタイプ)
- 炎監視
- 設定室温デジタル表示
- 対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがこりて詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。


■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1(A)
16,280円(税抜14,800円)
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-G19FS-G19NS

置台キャスター GH-10C(A)
8,030円(税抜7,300円)
0880742 4906128 074281

移動しやすい置台です。
(適用機種) GH-G12F-G12N-G19F-G19N-G19FK



コロナストアで簡単に購入できます!

コロナストアではお客様ご自身で簡単設置・交換いただける部品を販売しております。



公式オンラインストア
CORONA STORE

石油ファンヒーター・ポータブル石油ストーブ用別売品

石油ファンヒーター用別売品 > 別売スベアカートリッジタンク		ポータブル石油ストーブ用別売部品 > 別売スベアカートリッジタンク	
容量 7.2L	容量 7.2L	容量 5.0L	容量 4.0L
FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 8,910円(税抜8,100円) 0282748 4906128 274889	FH-T72 カラーサイン付 7,480円(税抜6,800円) 0282747 4906128 274780	FH-T1A カラーサイン付 6,490円(税抜5,900円) 0282441 4906128 244189	SX-T2A カラーサイン付 5,610円(税抜5,100円) 0182440 4906128 244080
対応機種 FH-WZ36・46・57、 VX36・46・57・67・ 73タイプ用	対応機種 FH-G36・46・57 タイプ用	対応機種 SX-E3524WY・E3523WY・ E2924WY・E2923WY・ RX-2924WY・2923WY用	対応機種 SX-E2924Y・E2923Y・E3724Y・ E3723Y・EA28Y・EA24Y・ 2824Y・2823Y・2424Y・2423Y用
容量 5.0L	容量 3.6L	容量 3.7L	スポイト
FH-T50 カラーサイン付 6,490円(税抜5,900円) 0282746 4906128 274681	FH-T36 カラーサイン付 5,280円(税抜4,800円) 0282745 4906128 274582	PO-T37 カラーサイン付 5,390円(税抜4,900円) 0182749 4906128 274988	FH-S1 440円(税抜400円) 0282942 4906128 294283
対応機種 FH-VG33、 G32タイプ用	対応機種 FH-M25タイプ用	対応機種 RX-2224Y・ 2223Y用	

遠赤外線電気暖房機 コアヒート・コアヒートスリム

遠赤外線がたっぷり。だから、
身体のしんまであたたかい。



コアヒート

コアヒートスリム

BC(ブラックセラミック)コーティング シーズヒーター搭載。

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい波長3~20マイクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。



豊富な遠赤外線量であたたかい！

すばやくあったか。^{※1}

マイコン制御で急速運転


ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく温めます。



ず〜っとあったか。

カラダのしんまであたたまる


遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続きします。



離れていてもあったか。

輻射熱が直接あつたものを温める

コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても温かさが届きます。



家族みんなで使える安心設計！

シーズヒーター搭載

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

BCコーティング
ヒーター部3年保証

過熱防止装置^{※2}

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音と運転ランプとパワーモニターの点滅でお知らせします。

転倒OFF(オフ)スイッチ^{※2}

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音と運転ランプの点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

停電時安全装置^{※2}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音と運転ランプの点滅でお知らせします。

チャイルドロック^{※3}

停止時にゆらぎ運転(ECO)キーを長押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 電源プラグをコンセントから抜くとカウントした時間が解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。
※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※3 運転中のチャイルドロックはできません。



コアヒート 日本製
AH-1224R
(SS)シャンパンシルバー
4906128 524335 1,150W
オープン価格[※]



コアヒートスリム 日本製
DH-924R (W)ホワイト
4906128 511335 900W
オープン価格[※]

BCコーティングシーズヒーターであったか。省エネ機能充実。

人が不在時の
ムダな暖房を抑えます！

省エネセンサー

1シーズンの電気代 約3,980円^{※4}お得！

体感温度を考慮して
定期的にパワーをセーブ。

ゆらぎ運転

1シーズンの電気代 最大約7,400円^{※5}お得！

2つの機能を同時に
使用することで...

省エネ
センサー
ON!

+

ゆらぎ
運転
ON!

1シーズンの電気代 最大約10,100円^{※5}お得！

※4 コアヒートを1日4時間、6か月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
※5 1日4時間、6か月間使用。コアヒート通常運転時(強)1,150Wとゆらぎ運転時(強)820Wとの比較。
●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]



広角可動でワイドな暖房。
可動範囲はワイドな左右70°^{※6}
お好みの角度でワイドな首振り
運転ができます。
※6 自動で首を振る範囲は、約70°です。
また手動により首を約60°動かすこと
ができます。



俯角機能で
足もとが
さらに温かく！



省スペーススリム設計、ECOモードも搭載。



室温18℃で
30%以上
節約

室温に合わせて、
自動で省エネ運転。


ECOモード

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。


1シーズンの電気代

約4,700円^{※7}お得！


※7 1日4時間、6か月間使用。コアヒートスリム通常運転時(強)900WとECOモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]。

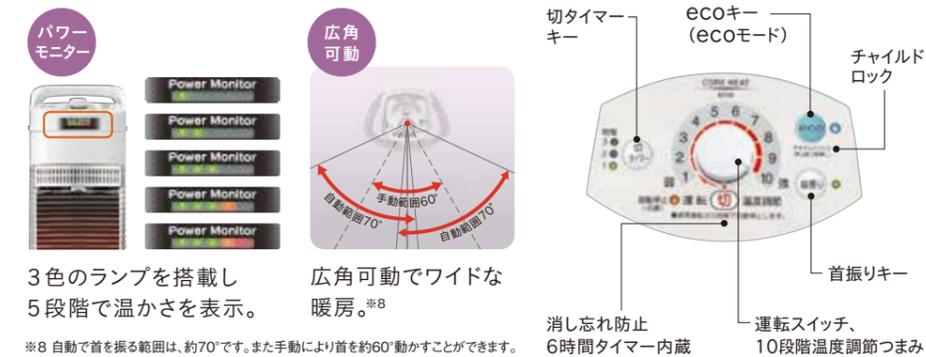

3色のランプを搭載し
5段階で温かさを表示。



広角可動でワイドな
暖房。^{※8}

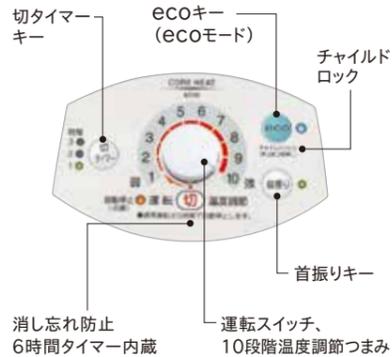

消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SLIM CARBON





スリムカーボン 日本製
DH-C924 (N)ゴールド
 4906128 511533 **900W**
 オープン価格※

手軽に速暖、使いやすい遠赤外線カーボンヒーター。

運転スイッチONですぐに赤熱するから
寒い帰宅時や脱衣所にもぴったり! **瞬間暖房**

ヒーターが冷えているときは、
設定よりも高いパワーで運転し、
すばやく温めます。 **速暖でオート運転**




広角可動でワイドな暖房。
 可動範囲はワイドな左右70°*1
 お好みの角度でワイドな首振り
 運転ができます。

*1 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動により首を約60°動かすことができます。
 ●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



持ち運びもラクラク!
 本体上部の大型とってで持ち
 運びもラクラク。また、操作部に
 段差をつける事で誤作動も防
 止します。

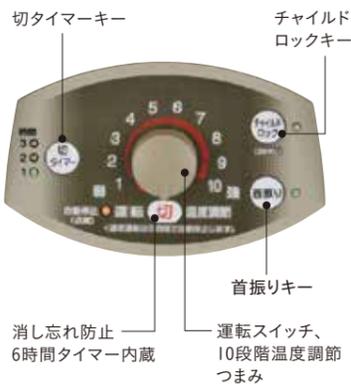

転倒OFF(オフ)スイッチ※2


商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

過熱防止装置搭載※2

本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音と運転ランプの点滅でお知らせします。

※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。


SLIM CARBON

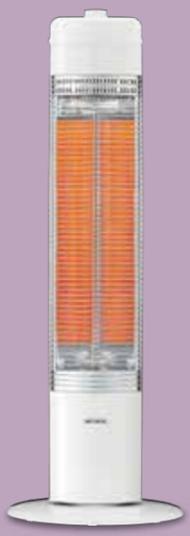

スリムカーボン 日本製
DH-CM90B (W)ホワイト
 4906128 511731 **900W**/450W
 オープン価格※

スイッチオンですぐ赤熱、手軽なスポット暖房。

運転スイッチONですぐに赤熱するから
寒い帰宅時や脱衣所にもぴったり! **瞬間暖房**




広角可動でワイドな暖房。
 首振り※3を利用すれば、
 家族での利用も快適です。

※3 自動で首を振る範囲は、約70°
 です。また手動により首を約60°
 動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



簡単使いやすい! 強/弱 2段切換
 温かさを900Wと450Wの2段階切り換えができます。

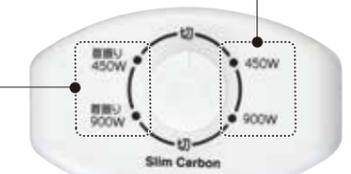

首振り
左右に70°自動で首を振ります。

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

限定品

CORE HEAT

コアヒート 日本製
AH-1223R (SS)シャンパンシルバー
 4906128 480334 **1,150W**
 オープン価格※



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CORE HEAT SLIM

コアヒートスリム 日本製
DH-923R (W)ホワイト
 4906128 467434 **900W**
 オープン価格※



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SLIM CARBON

スリムカーボン 日本製
DH-C923 (N)ゴールド
 4906128 467632 **900W**
 オープン価格※



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムカーボン 日本製
DH-CM923 (W)ホワイト
 4906128 467830 **900W**/450W
 オープン価格※



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

〈遠赤外線暖房機仕様一覧表〉

▶2024年モデル

商品名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型式名	AH-1224R(SS) シャンパンシルバー	DH-924R (W)ホワイト	DH-C924 (N)ゴールド	DH-CM90B (W)ホワイト
電源	100V(50/60Hz)			
消費電力	通常モード: 1,150~330W ゆらぎモード: 820~200W	通常モード: 900~340W ECOモード: 690~115W	900~350W (10段階)	900/450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運転電流	11.5A	9A	9A	9A
ヒーター	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター	遠赤外線カーボンヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外形寸法(高さ×幅×奥行)	723×340×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm	873×306×306mm
その他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

▶限定品

商品名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型式名	AH-1223R(SS) シャンパンシルバー	DH-923R (W)ホワイト	DH-C923 (N)ゴールド	DH-CM923 (W)ホワイト
電源	100V(50/60Hz)			
消費電力	通常モード: 1,150~330W ゆらぎモード: 820~200W	通常モード: 900~340W ECOモード: 690~115W	900~350W (10段階)	900/450W (強弱切換)
待機時消費電力	0.6W	0.7W	0.9W	0W
運転電流	11.5A	9A	9A	9A
ヒーター	遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシースヒーター	遠赤外線カーボンヒーター	遠赤外線カーボンヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外形寸法(高さ×幅×奥行)	723×340×300mm	897×306×306mm	897×306×306mm	873×306×306mm
その他	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1224R-DH-924R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C924, CM90Bカーボンヒーターは1年保証となります。

ヒーター3年保証

(ステンレスシースヒーター/AH-1223R-DH-923R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C923, CM923カーボンヒーターは1年保証となります。

愛情点検 長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

ご使用の際、このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがある。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。それ以下のコンセントのご使用は火災の原因になります。
- 本体に衣類やタオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しないでください。爆発や火災の原因になります。
- キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや釘などの金属物等または指を入れないでください。
- 感電やけが及び故障の原因になります。
- 比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。ときどきあたためている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所ですったり、運転中や運転直後に持ち運んだりしないでください。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

〈暖房機器仕様一覧表〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h(強~弱)	燃料消費量 (kW(L/h))
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時*				
FH-G3224Y	3.19~0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~10/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)
FH-G3624BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.1	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-G4624BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650/650	23/24~11/12	0.8	38/21	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-G5724BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650/650	27/26~11/12	0.8	40/21	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)
FH-VG324Y	3.30~0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-VX3624BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	36/20	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4624BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	38/21	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5724BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	10.5/10.5~4/4	0.8	40/21	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)
FH-VX6724BY	6.65~1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~11/12	0.6	42/28	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7324BY	7.25~1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~11/12	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-M2524Y	2.50~0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	14/14~8.5/9.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)
FH-WZ3624BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	36/19	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4624BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	38/20	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5724BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	10.5/10.5~4/4	0.8	40/20	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)

*※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6724BY-VX7324BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50/60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h(強~弱)	燃料消費量 (kW(L/h))
SX-2424Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-EA24Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2824Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-EA28Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
RX-2924WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2924Y	2.87~2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2924WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3524WY	3.47~2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3724Y	3.65~2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-5124	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6624	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	10.7	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)	運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h(強~弱)	燃料消費量 (kW(L/h))		
										点火時	燃焼時(強~弱)
GH-G12F	12.3~4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890/890	27/30~17/19	0.6	45/36	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63(1.20~0.45)
GH-G12N	12.3~4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870/870	11/11~6/6	0.6	45/34	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63(1.20~0.45)
GH-G19F-G19FS	18.73~6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	42/42~24/27	0.6	48/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)
GH-G19N-G19NS	18.73~6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870/870	15/15~7.5/7.5	0.6	48/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)
GH-G19FK	18.73~6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890/890	42/42~24/27	0.6	48/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)

●50/60Hz共用。

▶PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

*PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.ポータブル石油ストーブ(反射形)、石油ファンヒーター共通の基準

- よこれま 径 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

- 給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流送風機を有するもの)共通の基準

- 不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
- 不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。



新技術基準適合

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
 - コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
 - ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。
- 日頃の点検を心がけてください。
 - ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
 - 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
 - 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
 - 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認定に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

機種名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

暖房のめやすについて	暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
	<ul style="list-style-type: none"> ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京・大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。 ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。 ●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

在庫僅少品 石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 No.1
*2024年5月現在、WZ-VXシリーズ 3.6~4.6kWタイプにおいて。

通常点火 55秒

DCモーター搭載

プレミアム消臭 極

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック (WG) グランホワイト (TM) ウッディブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

FH-WZ3623BY
(KG)4906128 457039 (WG)4906128 456933 (TM)4906128 457138

希望小売価格 72,380円(税抜65,800円)

暖房出力
3.60~0.59kW
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 11.8kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 No.1
*2024年5月現在、WZ-VXシリーズ 3.6~4.6kWタイプにおいて。

通常点火 65秒

DCモーター搭載

プレミアム消臭 極

GOOD DESIGN



(KG) グランブラック (WG) グランホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

FH-WZ4623BY
(KG)4906128 457336 (WG)4906128 457237

希望小売価格 84,480円(税抜76,800円)

暖房出力
4.62~0.72kW
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

FH-WZ5723BY
(KG)4906128 457534 (WG)4906128 457435

希望小売価格 94,380円(税抜85,800円)

暖房出力
5.65~0.80kW
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 12.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 No.1
*2024年5月現在、WZ-VXシリーズ 3.6~4.6kWタイプにおいて。

通常点火 55秒

DCモーター搭載

プレミアム消臭 極



(H) グレー (W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

FH-VX3623BY
(H)4906128 456230 (W)4906128 456131

希望小売価格 61,380円(税抜55,800円)

暖房出力
3.60~0.59kW
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 No.1
*2024年5月現在、WZ-VXシリーズ 3.6~4.6kWタイプにおいて。

通常点火 65秒

DCモーター搭載

プレミアム消臭 極



(H) グレー (W) ホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

FH-VX4623BY
(H)4906128 456438 (W)4906128 456339

希望小売価格 71,280円(税抜64,800円)

暖房出力
4.62~0.72kW
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 12.9kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

FH-VX5723BY
(H)4906128 456636 (W)4906128 456537

希望小売価格 82,280円(税抜74,800円)

在庫僅少品

石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



G32 Type コンパクト設計で手軽に快適暖房。

通常点火 55秒



木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)
------------------------	-----------------------------

FH-G3223Y
(W)4906128 451037 (S)4906128 451136

オープン価格※
暖房出力 3.19~0.63kW
■外形寸法:高さ424×幅385×奥行325mm
■質量:8.8kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

G Series 灯油が長持ち、電気代が安い。おトクに快適暖房。

通常点火 55秒



木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
-------------------------	-----------------------------

FH-G3623BY
(W)4906128 451235 (C)4906128 451334

オープン価格※
暖房出力 3.60~0.59kW
■外形寸法:高さ426×幅442×奥行334mm
■質量:11.1kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

通常点火 65秒



木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)
-------------------------	-----------------------------

FH-G4623BY
(W)4906128 455035 (C)4906128 455134

オープン価格※
暖房出力 4.62~0.72kW
■外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
■質量:11.9kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)
-------------------------	-----------------------------

FH-G5723BY
(W)4906128 455233 (C)4906128 455332

オープン価格※
暖房出力 5.65~0.80kW
■外形寸法:高さ426×幅504×奥行334mm
■質量:11.9kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

VG Type 優れた消臭力でお部屋快適。

通常点火 55秒

活性炭 消臭 極



木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)
------------------------	-----------------------------

FH-VG3323Y
(TB)4906128 455639

オープン価格※
暖房出力 3.30~0.63kW
■外形寸法:高さ424×幅385×奥行325mm
■質量:9.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

mini Type 省スペースコンパクト設計。

通常点火 55秒



木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)
------------------------	----------------------------

FH-M2523Y
(R)4906128 456032 (W)4906128 455936

オープン価格※
暖房出力 2.50~0.66kW
■外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm
■質量:7.9kg ■待機時消費電力:0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

〈石油ファンヒーター 仕様一覧表 在庫僅少品〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

仕様項目 型式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3623BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4623BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5723BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650/650	10.5/10.5~4/4	0.8	40/23	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)
FH-VX3623BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4623BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	9.5/9.5~4/4	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5723BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650/650	10.5/10.5~4/4	0.8	40/23	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)
FH-VX6723BY	6.65~1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~11/12	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7323BY	7.25~1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~11/12	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-G3223Y	3.19~0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650/650	20/20~10/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)
FH-G3623BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.1	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-G4623BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650/650	23/24~11/12	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-G5723BY	5.65~0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	11.9	650/650	27/26~11/12	0.8	40/23	7.2	13.1~92.6	5.65~0.80(0.549~0.078)
FH-VG3323Y	3.30~0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-M2523Y	2.50~0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	14/14~8.5/9.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6723BY-VX7323BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

在庫僅少品

ポータブル石油ストーブ(反射形)・石油こんろ

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは27ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

ポータブル石油ストーブ (反射形)

輻射熱で温める無風暖房。



遠赤 ブレード トリプル消臭
においとり クリーン燃焼 二酸化炭素削減
細かく火力をコントロール 火力調節幅 30%

5L タンク よこれま橙 電子点火



木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
------------------------	-----------------------------

SX-E3523WY
(HD)4906128 457633

希望小売価格 40,480円(税抜36,800円)
暖房出力 3.47~2.42kW
■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.8kg
【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤 ブレード トリプル消臭
においとり クリーン燃焼 二酸化炭素削減
細かく火力をコントロール 火力調節幅 25%

4L タンク よこれま橙 電子点火



木造(戸建) 8畳まで (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10畳まで (16.5㎡)
------------------------	-----------------------------

SX-E2923Y
(HD)4906128 458135

希望小売価格 37,180円(税抜33,800円)
暖房出力 2.87~2.15kW
■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)

5L タンク よこれま橙 電子点火



木造(戸建) 8畳まで (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10畳まで (16.5㎡)
------------------------	-----------------------------

SX-E2923WY
(W)4906128 457831 (M)4906128 457732

希望小売価格 30,580円(税抜27,800円)
暖房出力 2.87~2.29kW
■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L タンク よこれま橙 電子点火



木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
-------------------------	-----------------------------

SX-E3723Y
(HD)4906128 458234

希望小売価格 42,680円(税抜38,800円)
暖房出力 3.65~2.92kW
■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)

4L タンク よこれま橙



木造(戸建) 8畳まで (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10畳まで (16.5㎡)
------------------------	-----------------------------

SX-2823Y
(S)4906128 458333

オープン価格※
暖房出力 2.83~2.26kW
■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

4L タンク よこれま橙



木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)
------------------------	----------------------------

SX-2423Y
(S)4906128 458432

オープン価格※
暖房出力 2.42~1.93kW
■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.6kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

5L タンク よこれま橙



木造(戸建) 8畳まで (13.0㎡)	コンクリート(集合) 10畳まで (16.5㎡)
------------------------	-----------------------------

RX-2923WY
(M)4906128 458036

オープン価格※
暖房出力 2.87~2.29kW
■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

3.7L タンク よこれま橙



木造(戸建) 6畳まで (10.0㎡)	コンクリート(集合) 8畳まで (13.0㎡)
------------------------	----------------------------

RX-2223Y
(HD)4906128 458630

オープン価格※
暖房出力 2.24kW
■外形寸法:高さ475×幅452×奥行324mm
■質量:7.4kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

石油こんろ (煮炊き用) (サロンヒーター)



KT-1623
(M)4906128 458937

希望小売価格 26,180円(税抜23,800円)
出力 1.59kW
【乾電池別売】単一形/2個使用

仕様		KT-1623
型式		KT-1623
外形寸法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)	
質量	8.3kg	
出力	1.59kW	
燃料消費量	0.155L/h	
タンク容量	4.9L	
燃焼継続時間	約32時間	

〈ポータブル石油ストーブ 仕様一覧表 在庫僅少品〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

仕様項目 型式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
RX-2223Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2423Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2823Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
RX-2923WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2923Y	2.87~2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2923WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3523WY	3.47~2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3723Y	3.65~2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。