

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

石油ファンヒーター

3年保証

CORONA

1.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間で
(例:2024年10月1日にお買い上げの場合、2027年9月30日まで)

2.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した
場合は、無償で修理致します。

3.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の
上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に
準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を
申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の
負担となります。

4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより
発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、
異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

5. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油漏れ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油漏れないことをその場で確認してください。
・カートリッジタンク・給油口にさびが発生した製品は、油が漏れて火災の原因になりますので、使用しないでください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

強く押す
持ち上げる

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からのもれ確認

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

製造年の表示位置

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00**年製

1996年製 **96**年製

及び 製造年表示のないもの

1987年製から1995年製の製品に

は製造年表示がありません。

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ポータブル石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

愛情点検

心

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

●置台に油だまりがある。

●炎が不安定でススや黒煙が出る。

●器具を強くゆすっても炎が消えない。

●その他の異常や故障がある。

●送油ホースにひび割れがある。

●焦げるような臭いや目がチカチカする。

●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター・温水ルームヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。
0020R63①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2024暖房機器カタログ[®]



Let's create
the next comfort

たしかな暖かさを届けます。
この冬も、



日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

Let's create
the next comfort

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて87年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。

Index

石油ファンヒーター	P3-12
WZシリーズ	P13-20
VXシリーズ	P21-23
SRタイプ	P24
STシリーズ	P25-26
VGタイプ	P26
G32タイプ	P27
miniタイプ	P27

ポータブル石油ストーブ（対流形）	P28
ポータブル石油ストーブ（反射形）	P29-32
石油こんろ	P33
ブルーバーナ	P34

暖房機器仕様一覧表	P35
在庫僅少品	P36-38

コロナは 常に誠実に製品を 作り続けています。

コロナはモノづくりの町、三条市に生まれて今年で87年目。日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、暖房のトータルメーカーとして日本の冬の暮らしを守り続けます。



family

LINE UP 01

それぞれの暮らしに溶け込む 機能性、省エネ性、デザイン性に富んだ一台 を。

機能・省エネ・デザイン…求める一台は人それぞれ。

ただ暖めるだけではない！暖房機器の特性を最大限に生かしながら、
それぞれの暮らしに溶け込む最適な一台がきっと見つかります。



Style 01

家族の集まる真ん中に
快適さと暖かさを。

足もとから遠くまでムラなく届く温風で、部屋中
あったか。DCモーター搭載により、電気代も大幅
ダウン。業界No.1※の低消費電力を実現した暖房
のCORONAのフラッグシップモデルです。

※2024年5月現在。WZシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。



Style 02

インテリアに溶け込む
スマートなデザイン性。

消臭シャッターの採用で気になるニオイはもち
ろん、インテリアに溶け込むデザイン性にもこ
だわったスタイリッシュモデル。大能力タイプも
選べ、ラインアップが豊富なシリーズです。



Style 03

家族みんなにやさしい
使いやすさが魅力です。

はっきりくっきりの大型操作パネルで、子どもから年配
の方まで使いやすい一台です。3段階で好みの火力に
設定が可能。操作に迷うことなく、暖かな空間が手に
入ります。



WZ Series 20 ページ

VX Series 22~23 ページ

SR Type 24 ページ ST Series 25~26 ページ

石油ファンヒーター
3年保証
CORONA

プレミアム
消臭 極



リモコン



石油ファンヒーター
3年保証
CORONA

プレミアム
消臭 極



石油ファンヒーター
3年保証
CORONA



リモコン



石油ファンヒーター
3年保証
CORONA



便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
ロング温風1/f	DCモーター搭載	足もとあったかルーバー	キャリングとって付

便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
ロング温風1/f (67・73タイプを除く)	DCモーター搭載	消臭シャッター	キャリングとって付

便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
音量2段階切換機能 (SRタイプのみ)	ECOモード	消臭制御	よごれま ^{せん} 栓

機能も大きさも。 家族のカタチに寄り添うベーシックタイプ。

書斎や子ども部屋など、家中どこでも暖房機器は必要です。
間仕切りの多い日本の住宅事情にぴったりの豊富なラインアップと
特長ある機能の中から、あなたに最適な一台がきっと見つかります。



Style 04

ニオイが気になる人に
寄り添う強い味方。

「ニオイの少ないストーブが欲しい!」そんな声に応え、コロナ
石油ファンヒーター 史上No.1の消臭性能“プレミアム消臭
「極」”を搭載。消火時のニオイを約40%※抑えます。

※グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の
量をFH-VG3324YとFH-G3224Yで比較。



VG
Type


26
ページ



Style 05

プライベートな空間に
ぴったりのサイズ感。

設定温度にあわせて自動で消火↔再点火を
しながら室温を調節、灯油代の節約につながる、
家計にやさしい機能をプラスしました。間仕切り
やプライベートな空間の多い家にぴったりです。



G32
Type

27
ページ



Style 06

子ども部屋を快適に暖める
コンパクトな一台。

人気のくすみカラーの新色「グレイッシュベージュ」が
登場。業界トップクラス※のコンパクトサイズで、持ち
運びもラクラク。子ども部屋間の移動や複数の部屋で
の使用にも適しています。

※2024年5月現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm



mini
Type

27
ページ

石油ファンヒーター
3年保証
CORONA

プレミアム
消臭
極



石油ファンヒーター
3年保証
CORONA



石油ファンヒーター
3年保証
CORONA



便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
大型オレンジ液晶	ECOモード	プレミアム消臭 ^{きわみ} 「極」制御	よごれま ^{せん} 栓

便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
入タイマー	セーブモード	消臭制御	よごれま ^{せん} 栓

便利・快適機能	エコ機能	ニオイ低減機能	給油機能
オレンジ液晶	セーブモード	消臭制御	よごれま ^{せん} 栓

CORONA		あったかルーバー搭載の フラッグシップモデル	20 ページ	高性能 スタイリッシュモデル	22~23 ページ	リモコン付の 高機能モデル	24 ページ	使いやすい ハイスタンダードモデル	25~26 ページ	消火時のニオイ 約40%※1カット！	26 ページ	コンパクト設計で 手軽に快適暖房！	27 ページ	小部屋に最適な コンパクトモデル	27 ページ
石油ファンヒーター ラインアップ		WZ Series		VX Series		SR Type		ST Series		VG Type		G32 Type		mini Type	
2024 石油ファンヒーター 3年保証 CORONA		プレミアム 消臭 リモコン		プレミアム 消臭		リモコン				プレミアム 消臭 ※1 FH-G3224Yとの比較。					
使いたいお部屋の広さは？		木造 10～15畳まで (コンクリート13～20畳まで)		木造 10～19畳まで (コンクリート13～26畳まで)		木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)		木造 10～15畳まで (コンクリート13～20畳まで)		木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)		木造 9畳まで (コンクリート12畳まで)		木造 7畳まで (コンクリート9畳まで)	
1時間の電気代は？		0.43～0.69円※2		0.43～1.57円※2		0.65～0.96円※2		0.65～1.20円※2		0.65～0.96円※2		0.65～0.93円※2		0.60～0.74円※2	
便利・快適機能	便利・快適機能で選ぶなら	★★★★★		★★★★		★★★		★★★		★★★		★★		★★★	
	秒速タイマー(7秒点火タイマー)														
	秒速点火(7秒点火)														
	通常点火	36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒		36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒 67・73タイプ 120秒		55秒		36タイプ 55秒 46・57タイプ 65秒		55秒		55秒		55秒	
	ターボモード			67・73タイプを除く。											
	ロング温風1/f			67・73タイプを除く。											
	快適・足もと暖房	トリプルフロー&ルーバースイング		ダブルフロー											
	リモコン														
	10年バックアップタイマー														
	ダブル表示/ダブルタイマー														
	NEW 入タイマー	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
	NEW 延長/切タイマー	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
エコ機能	光る延長お知らせリング														
	見やすい液晶	大型大文字バックライト液晶		大型白文字バックライト液晶		大型オレンジ液晶		大型オレンジ液晶		大型オレンジ液晶		グレー液晶		オレンジ液晶	
	お知らせ	トリプルサイン3色(点火待ち時間お知らせ)		トリプルサイン3色(点火待ち時間お知らせ)		お知らせサイン2色		お知らせサイン2色						お知らせサイン2色	
	音量2段階切換機能														
	お知らせ消音モード														
	エコ機能で選ぶなら	★★★★★		★★★★		★★★		★★★		★★★		★★		★★	
	省エネセンサー														
	エコガイド														
ニオイ低減機能	火力セレクト														
	ECOモード/セーブモード	ECOモード		ECOモード		ECOモード		ECOモード		ECOモード		セーブモード		セーブモード	
	低消費電力仕様	DCモーター搭載		DCモーター搭載		67・73タイプを除く。									
	待機時消費電力1W以下														
	ニオイ低減機能で選ぶなら	★★★★★		★★★★		★★		★★		★★★		★★		★★	
	光触媒除菌・脱臭フィルター														
給油機能	ルーバー/シャッター	足もとあったかルーバー		消臭シャッター											
	においと触媒														
	クリーン消火	プレミアム消臭「極」制御		プレミアム消臭「極」制御		消臭制御		消臭制御		プレミアム消臭「極」制御		消臭制御		消臭制御	
	ニオイカットメカ														
	給油機能で選ぶなら	★★★★★		★★★★		★★★		★★★★		★★★		★★★		★★★	
	タンクモニター														
	灯油切れカウントダウン表示														
	見やすく大きな油量計窓														
給油機能	給油お知らせメロディー														
	よごれま栓	キャリングとって付		キャリングとって付		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓		よごれま栓	
	タンク容量	7.2L		7.2L		5L		7.2L		5L		5L		3.6L	
	給油時自動消火														

※2 試算条件:弱～強火力で1時間運転した場合。(点火1回含む) 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]


石油ファンヒーター 機能説明一覧

それぞれの機能を分かりやすく説明します。

便利・快適機能

秒速タイマー（7秒点火タイマー）

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。
※予熱中は平均約80Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプを除く)
※予熱中は平均約100Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプ)



通常点火55～65秒※

点火制御の見なおしと最適化をはかることで、点火時間が約55～65秒になりました。
※VX6.7・7.3kWタイプは通常点火120秒です。
※室温が約10℃より低い場合は、予熱時間が10～60秒程度長くなります。




ルーバースイング

ルーバーが火力に応じた制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくります。




トリプルフロー

2層の気流＋ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。



ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。



大型大文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。



光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、入タイマー設定の変更が簡単に行えます。

秒速点火（7秒点火）

あらかじめ秒速点火をセットしておくことで、運転キーを押すと約7秒で点火します。
※秒速点火をONにしたら、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプを除く)
※秒速点火をONにしたら、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約100Wの電力を消費します。(VX6.7・7.3kWタイプ)



ターボモード

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。
※連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

ロング温風1/f

「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

トリプルサイン／お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。



ダブル表示（時間・温度）

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても約10年間時計機能が持続します。

お知らせ消音モード

シーンに合わせて、お知らせ音を消音することができます。

音響2段階切換機能

シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。

給油機能

タンクモニター

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。



灯油切れカウントダウン表示

給油表示の点滅でお知らせの後、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。



給油お知らせメロディー

給油のタイミングをメロディー（エリーゼのために）でお知らせします。

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

見やすく大きな油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。（窓高さ従来機種32mmに対し70mm）



そのままキャリーよごれま栓

片手でラクラク持ち運べる（キャリングとって）が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。



エコ機能

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。



セーブモード

最大火力を60%に抑えて運転します。室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火して室温を調節します。

低消費電力仕様


コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、電源プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行いお部屋の温度ムラを抑えます。



エコガイド

エコガイドキーを押すと灯油の使用量を表示します。「今日」「昨日」「積算」の使用量が確認できます。



火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。



ニオイ低減機能

クリーン消火（プレミアム消臭「極」制御）

消火時できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで臭気の低減に効果を発揮します。



クリーン消火（消臭制御）

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げたから消火し、ニオイを抑制します。



ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。



においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒（セラミック・酸化鉄触媒）により浄化します。



消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。




足もとあったかルーバー

上下2枚のビッグルーバーが温度ムラを抑えて動き、消火時はルーバーが閉じて、ニオイが器具前面よりもれだすのを抑えます。



光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。



その他の機能

運転モード保持機能

電源プラグを抜いても運転モードや入タイマーセット時刻を記憶しているの、再設定が不要です。

静音設計（弱燃焼時）

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時19dBで、図書館の中よりも静かです。（FH-WZ3624BYにおいて）

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間デジタルタイマー

24時間どの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを検知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは34ページ「PSCマーク（特定製品）」について」をご参照ください。

■設計上の標準使用期間について

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



低消費電力にこだわった 暖かい冬を実現 します！

CORONA の

バーナが低消費電力な理由とは？

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。さらに、点火までの時間を短縮したことにより、その分消費電力量を低減。

バーナの最適化をはかり、点火時間を約55秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量を約30%低減(当社比)※1しました。

※1 FH-WZ3624BYにおいて当社従来機種FH-WZ3619BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を75秒から55秒に短縮。


※2 2024年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。

※3 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日～4月30日)の燃焼時間1,900時間(強燃焼時)、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

石油ファンヒーターにおいて 低消費電力 No.1※2

DCモーター採用で電気代がグーンと安くなりました。

■1シーズンの電気代比較(強運転時)※3

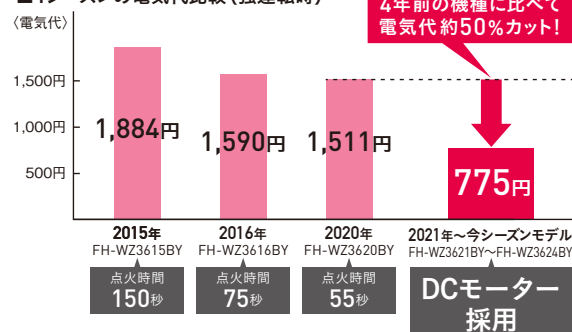

さらに


石油ファンヒーターの 4つのメリット！

メリット1

暮らしにやさしい
電気代が
安い！



低消費電力を実現する
ヒートバックシステム搭載バーナ

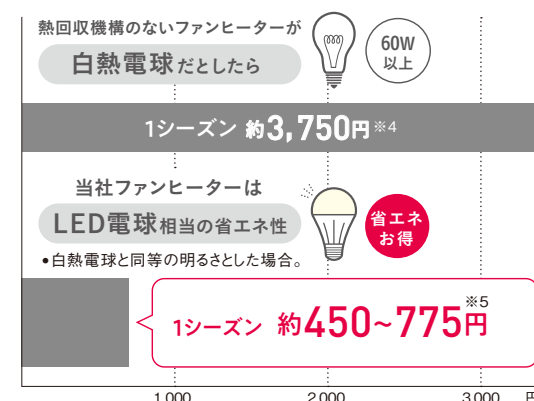

●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]




メリット2

すぐにあったか
最速7秒の
スピード点火！※6




寒い朝や、帰宅後すぐに点火！

※6 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

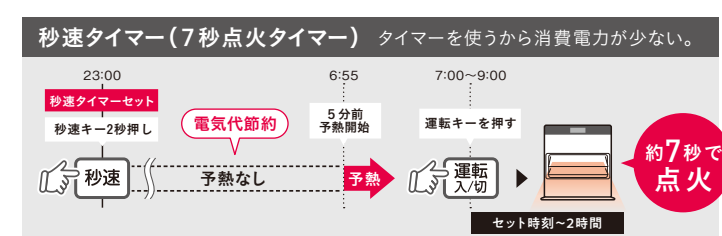

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

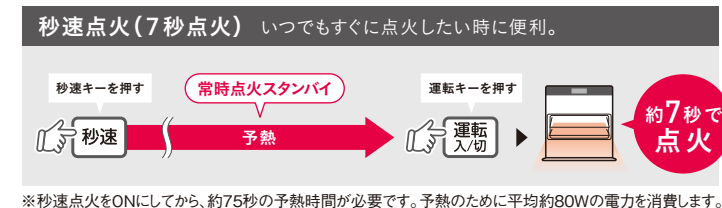

メリット3

火力が絞れるから
灯油が
長持ち！※7



1回の給油で長時間運転

※7 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



火力が絞れるから長時間運転が実現！(3.6～7.3kWタイプにおいて。)

給油回数が少ないからラクでお得！



●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

メリット4

よごれま栓タンク
手を汚さずに
カンタン給油！



灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて確認

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

ロック時

音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

ひっくり返さず持ち運べます。

キャリングとして
(WZ・VXシリーズのみの機能です。)



3,790万台
の実績
選ばれて37年



○11～12ページは主にWZシリーズ・VXシリーズ(VX6.7・7.3kWタイプを除く)を例に説明しています。



お部屋に合わせてお選びください。



(KG) グランブラック

電気代が一番安いファンヒーター※

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、
FH-WZ3624BY・WZ4624BYは

業界No.1の低消費電力を実現しました。

☆2024年5月現在。
WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2024年5月現在。

■1ヵ月の電気代※1※2

FH-ST3624BY 151~265円 → FH-WZ3624BY **79~136円**

電気代は
半分！

ST36タイプ 10/11W
WZ36タイプ 4/4W ※弱燃焼時

※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

3つの快適エコで 灯油代も電気代もさらにおトク！


eco 1 お部屋全体に快適温風が届きます！ **足もとあったかルーバー**



トリプルフロー採用

真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。
●ダブルの温風&ルーバーで室温を均一★な状態に近づけます。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3624BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

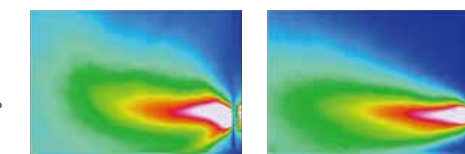

FH-VX3624BY:ダブルフロー FH-WZ3624BY:トリプルフロー
※ロング温風1/1で強弱する温風の中点での比較。

eco 2 人の動きを検知し火力を調整・消火。 **省エネセンサー**



eco 3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。 **ECOモード**

ecoキーを押すだけ



ワンタッチで設定温度を
20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合

部屋が暖まったら
火力を下げ経済的
な室温をキープ

寒い時は風量を
上げ足もとから
部屋を暖める

火力と風量の最適制御とゆらぎ運転で
お部屋の温度ムラを抑えます。
※イラストは温風の循環イメージです。

ECOモードなら
通常運転と比べて
約8,100円※3
お得に！

1シーズン 灯油代+電気代
約13,200円※4
お得に！



灯油代+電気代が
3つの快適エコで

1シーズン
灯油代
+
電気代


3.6kWタイプ 約13,200円節約
4.6kWタイプ 約17,000円節約
5.7kWタイプ 約21,100円節約

※3 FH-WZ3624BYにおいてECOモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※4 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが動作することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[足もとあったかルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ECOモード]による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格117円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

ロング温風1/fと足もとあったかルーバーで
快適温風が遠くまで届く！

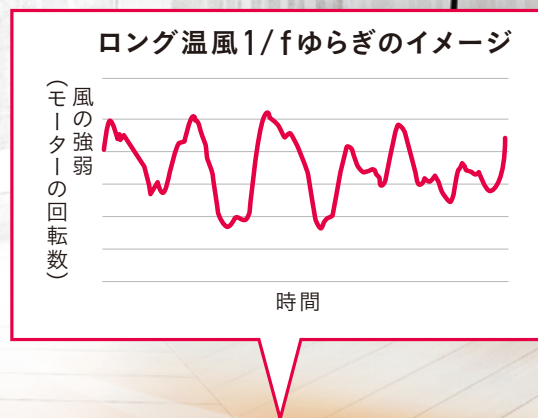

1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。
心地のよい温風を足もとまで届けます。



WZシリーズ2024年モデルの温風到達距離イメージ



※最大230～最小170cm(強運転時)

ロング温風1/f

「1/fゆらぎ」とは…

不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のさえずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

アンケート実施の結果*

約9割の方に心地よいと評価をいただきました。

- ふわりと包み込む優しい温風 (女性/50代)
- ひだまりの中のような (女性/60代)
- 長時間あたたっても疲れにくい (女性/30代)

※110名の一般ユーザーにロング温風1/fの有/無に対する自社アンケート実施の結果。(n=110)

2枚のルーバーが火力に応じて
温風の角度を制御することで、
お好みにあわせた快適な暖房感を実現します。

ルーバー
スイング 火力に応じて
快適スイング！

足もと
あったかルーバー



火力に応じてルーバー角度を制御



ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。




ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。*4

FH-WZ3624BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

足もと温度(床から30cm)が
20℃になるスピード
約40%スピードアップ*2

●試験条件:FH-WZ3624BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の定点温度推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm)とその左右の3点の温度の平均値。

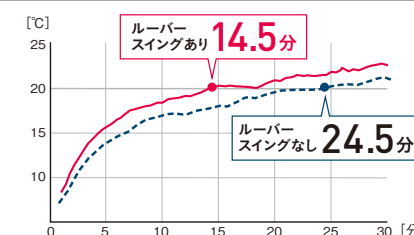

お部屋の温度をすばやく上げる
ターボモード搭載

ターボキーを押すと、定格出力**プラス10%の暖房出力**で運転開始。
180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

☆ 連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

※1 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から高さ30cm地点。ロング温風1/f最大火力時、室温から5℃以上の上昇で到達と判定。温風到達距離は最大230～最小170cm(強運転時)まで変化します。
※2 FH-WZ3624BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 画像は試験のため煙とレーザー光線を用いて気流を可視化したものです。
※4 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。

○イラストはイメージです。

独自の消臭システムで
ニオイをしっかり抑える。

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の 消臭性能で快適。

※「極」とは、クリーン消火&ニオイカットメカ&においとり触媒機能の総称です。
WZ・VXシリーズ、VGタイプに搭載。




消臭 1 クリーン消火 & ニオイカットメカ



クリーン消火

消火時、できるだけ火力を下げ最適制御を行うことで、臭気の低減に効果を発揮します。




灯油も、根こそぎ吸引

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

消臭 2 においとり触媒

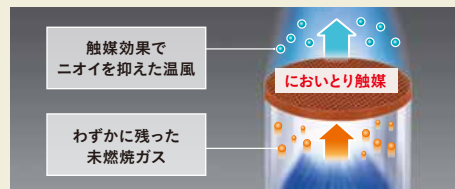

においとり触媒


わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により浄化します。

プレミアム消臭 極

消臭 3 光触媒除菌^{※1}・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※1 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：フィルム密着法 (JIS Z2801)、試験結果：99%以上抑制 試験報告書番号：029364-1、029364-2

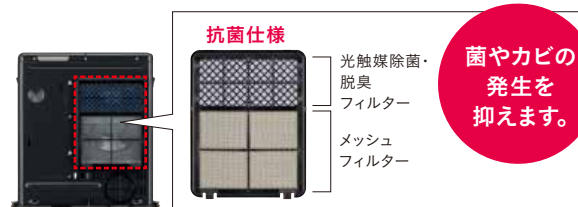

独自の消臭システムで
点火時・消火時のニオイをしっかり抑えます。

温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、制御と連動させることで、点火時・消火時のニオイを抑えます。




消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。


足もと
あったかルーバー

点火時
点火時のニオイ(総炭化水素)
約25%低減^{※2}



点火直前までルーバーを閉じる + 最適量の気化ガスで着火

消火時
消火時のニオイ(総炭化水素)
約70%低減^{※2}



※2 グリッド採集法により、器具前面から排出される総炭化水素 (THC) の量を可動式ルーバー-FH-WZ3624BYと固定式ルーバー-FH-ST3624BYで比較。

分かりやすい
お知らせ機能が充実。

見やすさにこだわった大型表示パネル。大型大文字バックライト液晶

温度や各機能の設定状況を液晶表示とLEDの点灯でお知らせします。




省エネセンサー表示 火力セレクト表示 大型大文字バックライト液晶 トリプルサイン 省エネセンサー

灯油の残量がひと目で分かる。

タンクモニター (給油お知らせメロディー付)

8段階のタンクモニターで、灯油の残量がひと目で確認できます。

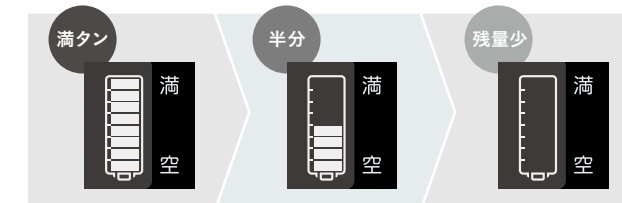

※表示する灯油の量はめやすです。使用状況によって表示が変化することがあります。

灯油切れまでの灯油残り時間をカウントダウン。

灯油切れカウントダウン表示

給油お知らせメロディーでお知らせ後、弱火力で燃焼し、停止するまでの時間を点滅表示でカウントダウンします。



※カウントダウンを開始するときの残り時間は機種により異なります。


灯油の使用量が分かり楽しく節約。エコガイド

エコガイドキーを押すと「今日」「昨日」「積算」の使用量めやすを表示します。




※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。トリプルサイン

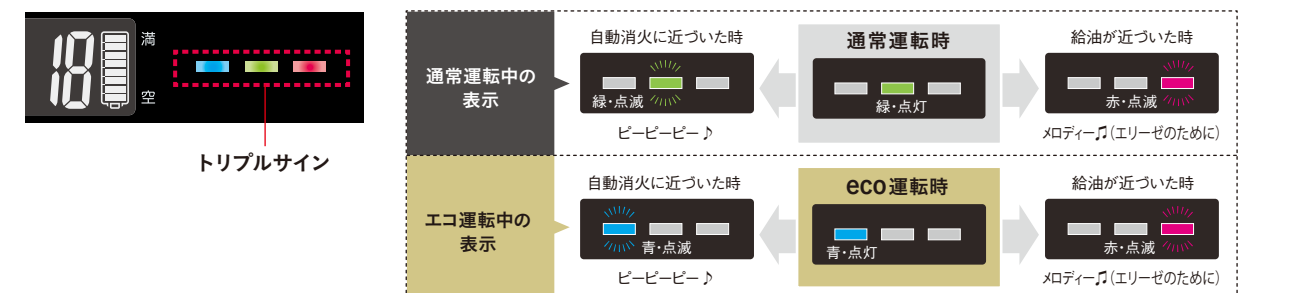

点火待ち時間お知らせ

時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。

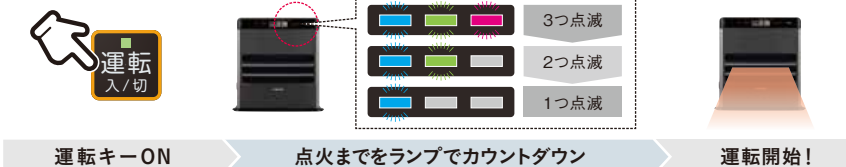

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナ部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

家族みんなが 使いやすい設計でかんたん快適。

リモコンで離れた場所から操作できて便利。リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



シンプルデザインで分かりやすく使いやすい。操作部



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。火力セレクト

「火力を絞って灯油を長持ちさせたい」また、
「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。
生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

灯油を長持ちさせたい時に最適。

お部屋が暖まった時

灯油を長持ちさせたい時

エアコンとの併用で使いたい時

弱を選択

1回の給油で **約126時間** 運転

※1 約11日分

室温が変化しても同じ火力をキープ。

お部屋でくつろぐ時

灯油を長持ちさせたい時

中を選択

1回の給油で **約32.8時間** 運転

強火力で一気に暖かく。

冷え込む朝や夜

帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時

広いお部屋を均一に暖めたい時

強を選択

1回の給油で **約20.6時間** 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

低騒音設計で弱燃焼時、静音19dB。低騒音設計

弱燃焼時は静音19dBでほとんど気にならないほどの運転音です。



標高2,000m対応。高地切換モード

高地切換モードにより、標高2,000mまでの対応が可能です。

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
ルーバーシングで快適温風。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-WZ3624BY

(KG)4906128 518730
(WG)4906128 518631
(SG)4906128 518839

希望小売価格 > 72,380円(税抜65,800円)



外形寸法	高さ466×幅458×奥行338mm
質量	11.8kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時19dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-WZ4624BY

(KG)4906128 519034 (WG)4906128 518938

希望小売価格 > 84,480円(税抜76,800円)



外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時20dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 5.65~0.80kW	

FH-WZ5724BY

(KG)4906128 519232 (WG)4906128 519133

希望小売価格 > 94,380円(税抜85,800円)



外形寸法	高さ466×幅520×奥行338mm
質量	12.6kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時20dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



WZ Series	便利・快適機能
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55~65秒	ターボモード
ロング温風1/f	トリプルフロー
リモコン	10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー	入タイマー
延長/ 切タイマー	延長/ 切タイマー
光る延長お知らせ リンク	大型大文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)	音量2段階 切換機能
お知らせ消音モード	

エコ機能	省エネセンサー
エコガイド	火力セレクト
ecoモード	低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下	光触媒除菌・脱臭 フィルター
足もとあったか ルーバー	足もとあったか ルーバー
においと触媒	クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ	

給油機能	タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示	見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー	そのままキャリー よごれまじ
7.2Lタンク	給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



VXシリーズの動画はこちらから。

暖房もライフスタイルに合ったものを選びたい。

SIMPLE DESIGN

VXシリーズは、シンプルなシルエットとマットな質感で、さまざまなスタイルにもしっくり溶け込みます。



低消費電力
業界No.1

電気代が一番安い ファンヒーター。

2つのDCモーター(燃焼用送風モーターと送風モーター)搭載により、FH-VX3624BY・VX4624BYは業界No.1の低消費電力を実現しました。


☆2024年5月現在。WZ・VXシリーズ3.6・4.6kWタイプにおいて。
※石油ファンヒーターにおいて2024年5月現在。

■1ヵ月の電気代 ※1 ※2

FH-ST3624BY 151~265円

FH-VX3624BY

79~136円



※1 試算条件:1シーズン(暖房期間11月11日~4月30日)の燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)1シーズン(171日)、1ヵ月(30日)として試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。
※2 点火までの予熱時間は3.6kWは55秒、4.6・5.7kWは65秒となります。

1/f ゆらぎ制御で心地よい空間を届けます。

ロング温風1/f (6.7・7.3kWタイプを除く)

モニター調査の結果、約9割の方に心地よいと評価いただきました!

※詳しくは15ページをご覧ください。

換気後は、お部屋の温度をすばやく回復。

ターボモード (6.7・7.3kWタイプを除く)

ターボキーを押すと、定格出力プラス10%の暖房出力で運転開始。180秒からカウントダウンを終了するとお知らせブザーを鳴らして通常運転に戻ります。

注)連続使用等の条件により、出力プラス10%にならない場合があります。

W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター プレミアム消臭「^{きわみ}極」

消臭
シャッター搭載



シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時のニオイ
総炭化水素

約25%低減

(FH-ST3624BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる
最適量の
気化ガスで着火

消火時のニオイ



○詳しくは17ページをご覧ください。

足もと温風。ダブルフロー

2層の気流で温風の上昇を抑えます!

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し温風の上昇を抑えるので、足もとからすばやくお部屋のすみずみまで温めることができます。



CORONA
独自



FH-VX3624BY

(H)4906128 517931 (W)4906128 517832

希望小売価格 > 61,380円(税抜55,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火 55秒

DCモーター搭載

☆2024年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。



(H)グレー



(W)ホワイト

外形寸法	高さ466×幅458×奥行334mm
質量	12.0kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時20dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

FH-VX4624BY

(H)4906128 518136 (W)4906128 518037

希望小売価格 > 71,280円(税抜64,800円)

PSC
対応品

低消費電力 No.1

通常
点火 65秒

DCモーター搭載

☆2024年5月現在。WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。



(H)グレー



(W)ホワイト

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

FH-VX5724BY

(H)4906128 518334 (W)4906128 518235

希望小売価格 > 82,280円(税抜74,800円)

PSC
対応品

通常
点火 65秒

DCモーター搭載

外形寸法	高さ466×幅520×奥行334mm
質量	12.9kg 待機時消費電力 0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(H)グレー



(W)ホワイト

操作パネル



NEW 入タイマー

通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

NEW 延長/切タイマー

3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

大型白文字
バックライト液晶搭載!



便利・快適機能

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)
秒速点火
(7秒点火)
通常点火
55~65秒

ターボモード

ロング温風1/f

ダブルフロー

リモコン
10年バックアップ
タイプ

ダブル表示/
ダブルタイマー

入タイマー

延長/
切タイマー
光る延長お知らせ
リンク

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

消臭シャッター

においと触媒

クリーン消火
(プレミアム消臭「極」制御)

ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター

灯油切れ
カウントダウン表示

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード[2,000m対応]
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VXSeries
大型タイプ

お好みに合わせて火力調節もできるハイパワータイプ。
広いリビングダイニングをパワフル暖房！

VXSeries
大型タイプ

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55～65秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
入タイマー
延長/ 切タイマー
光る延長お知らせ リング
大型白文字 バックライト液晶
トリプルサイン (3色)
音量2段階 切換機能
お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ECOモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
そのままキャリー よこれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

SRType

誰でも使いやすい親切設計。
リモコンと大型パネルで使いやすい。



SRタイプの
動画はこちらから。

SRType

便利・快適機能

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ロング温風1/4
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
入タイマー
延長/ 切タイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能
お知らせ消音モード

エコ機能

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ECOモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

給油機能

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よこれま栓
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

大能力

火力セレクト

広いお部屋を
すばやく暖める

「火力を絞って灯油を長持ちさせたい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しています。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

火力セレクトキー

強 ■

中 ■

弱 ■

火力
セレクト

キーを1回押すごとにランプが
切り換わり、火力が選べます。

強火力で一気に暖かく。

●冷え込む朝や夜

●帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時

●広いお部屋を均一に暖めたい時

強 を選択

室温が変化しても
同じ火力をキープ。

●お部屋でくつろぐ時

●灯油を長持ちさせたい時

中 を選択

灯油を長持ちさせたい
時に最適。

●お部屋が暖まった時

●灯油を長持ちさせたい時

●エアコンとの併用で使いたい時

弱 を選択

石油ファンヒーター

VXSeries
大型タイプ

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。
効率よく暖房ができる大能力が魅力。

プレミアム
消臭
極

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17

(28.0㎡)

畳まで

24

(39.5㎡)

畳まで

暖房出力 6.65～1.06kW

PSC
対応品

通常
点火

120秒

外形寸法 高さ486×幅560×奥行334mm

質量 14.5kg 待機時消費電力 0.6W

運転音 弱燃焼時28dB・強燃焼時42dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

(W)ホワイト

木造(戸建)

コンクリート(集合)

19

(31.5㎡)

畳まで

26

(43.0㎡)

畳まで

暖房出力 7.25～1.19kW

PSC
対応品

通常
点火

120秒

外形寸法 高さ486×幅560×奥行334mm

質量 14.5kg 待機時消費電力 0.6W

運転音 弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB

低消費電力 弱燃焼時12W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

(W)ホワイト

リモコンで離れた場所から操作できて便利。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。
灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

延長もリモコン操作でラクラク。

延長/
切タイマーキー

延長 停止

温度

火力
セレクト

eco

火力セレクトキー

運転停止キー

温度キー

ECOキー

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

大きなお知らせ音で聞こえやすい。

音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が
従来機種より大きく、聞こえやすい。
停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに
合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換
えられます。

※リモコンからの切り換え
操作はできません。

3秒押し

火力
セレクト

何か音がしたかな？

従来音量

これならわかるよ！

音量大

石油ファンヒーター

SRType

ご年配の方にも使いやすいおもしろいやり設計。
リモコン付で大きな操作パネルのファンヒーター。

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9

(15.0㎡)

畳まで

12

(20.0㎡)

畳まで

暖房出力 3.30～0.63kW

PSC
対応品

通常
点火

55秒

外形寸法 高さ426×幅394×奥行324mm

質量 9.6kg 待機時消費電力 0.8W

運転音 弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB

低消費電力 弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を
消費します。

(W)パールホワイト

(N)シャンパンゴールド

リモコン

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ファンヒーター

STSeries

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。
操作しやすく、表示も見やすい。



STシリーズの
動画はこちらから。

STSeries

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火 55〜65秒
ターボモード
ロング温風1分
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
入タイマー
延長/ 切タイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能
お知らせ消音モード

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ECOモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (消臭制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

大型操作パネル

(SRタイプ・STシリーズ)
SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

ecoキー

ワンタッチでラクラク省エネできるECOモードで運転します。

秒速キー※

秒速タイマーは2秒押し
あらかじめ秒速キーを
押しておくで運転開始から約7秒で点火します。

NEW 入タイマー

通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。

チャイルドロック

「-」キーと「+」キーを同時に押すとお子様のいたずらや誤操作を防止します。
(表示部にCLが表示されます)

温度設定・時刻合わせキー

運転モード保持機能

電源プラグを抜いても運転モードや入タイマーセット時刻を記憶している
ので、再設定が不要です。

大型操作パネル

設定温度 室内温度
20 18
強 中 弱
時 温度時刻 分
.....チャイルドロック.....
CORONA
表示切換
火カセレクト

運転キー

NEW 延長／切タイマー
3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

光る延長お知らせリング

3時間の自動消火の15分前から延長キー周辺が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。

表示切換

火力セレクトキー

3段階(弱・中・強)のお好みの火力に設定できます。

お知らせサイン

2色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。

音量2段階切換機能(3秒押し)

シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。
(STシリーズに音量2段階切換機能はありません。)

※秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

ecoモード



eco

20℃^{※1}

ecoキーONで

1シーズン

約8,100円^{※2}お得に！

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

※ 設定温度が21℃以上の場合。

※1 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
※2 FH-ST3624BYにおいてECOモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格117円/L(税込)
(2024年1月9日 全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
10 ^(16.5㎡) 畳まで	13 ^(21.5㎡) 畳まで

暖房出力 3.60〜0.59kW

PSC
対応品

通常
点火
155秒

FH-ST3624BY

(W)4906128 517030

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅442×奥行334mm
質量	11.2kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W)パールホワイト



STシリーズの
動画はこちらから。

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
12 ^(20.0㎡) 畳まで	17 ^(28.0㎡) 畳まで

暖房出力 4.62〜0.72kW

FH-ST4624BY

(W)4906128 517139

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

通常
点火
165秒

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
15 ^(25.0㎡) 畳まで	20 ^(33.0㎡) 畳まで

暖房出力 5.65〜0.80kW

FH-ST5724BY

(W)4906128 517238

オープン価格※

外形寸法	高さ426×幅504×奥行334mm
質量	12.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

PSC
対応品

通常
点火
165秒



(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

VGType

プレミアム消臭「^{きわみ}極」搭載。

優れた消臭力でお部屋快適。



VGタイプの
動画はこちらから。


独自の消臭システムでニオイをしっかり抑えます。 **プレミアム消臭「^{きわみ}極」**

プレミアム消臭「^{きわみ}極」でニオイ **約40%^{※3}低減!**

※3 グリルフード採集法により、消火時に器具前面から排出される総炭化水素(THC)の量をFH-VG3324YとFH-G3224Yで比較。

クリーン消火&ニオイカットメカ


プレミアム消臭「^{きわみ}極」




消火時、できるだけ火力を下げ、最適制御を行い、臭気低減。

においとり触媒

プレミアム消臭「^{きわみ}極」



ニオイの元となる残った灯油を吸引。

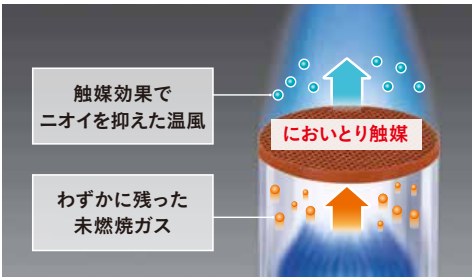

木 造(戸建)	コンクリート(集合)
9 ^(15.0㎡) 畳まで	12 ^(20.0㎡) 畳まで

暖房出力 3.30〜0.63kW

PSC
対応品

通常
点火
155秒

FH-VG3324Y

(TB)4906128 517337

オープン価格※

外形寸法	高さ424×幅385×奥行325mm
質量	9.0kg
待機時消費電力	0.8W
運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(TB)ブロンズブラウン

好評

大型オレンジ液晶搭載で見やすく操作もしやすい!

NEW 入タイマー

通常の入タイマー機能に加え、設定後も1時間運転を継続できるようになりました。



NEW 延長／切タイマー

3時間、2時間、1時間、新たに30分間の設定が追加になり、好みに合わせて延長時間を選ぶことができます。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VGType

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
通常点火55秒
ターボモード
ロング温風1分
ダブルフロー
リモコン
10年バックアップ タイマー
ダブル表示/ ダブルタイマー
入タイマー
延長/ 切タイマー
光る延長お知らせ リング
大型オレンジ液晶
お知らせサイン (2色)
音量2段階 切換機能
お知らせ消音モード

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ECOモード
低消費電力仕様
待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭 フィルター
消臭シャッター
においとり触媒
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御)
ニオイカットメカ

タンクモニター
灯油切れ カウントダウン表示
見やすく大きな 油量計窓
給油お知らせ メロディー
よごれま栓
5Lタンク
給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置



機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3524WY
においとり	9畳まで (15.0㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 500834
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 3.47~2.42kW		40,480円(税抜36,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 9.8kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火	遠赤ブレード	5Lタンク	
カラー点火 / 消火ボタン	火力調節幅 30%		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(HD)ダークグレー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2924Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(HD) 4906128 500230
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.87~2.15kW		37,180円(税抜33,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火	遠赤ブレード	4Lタンク	
カラー点火 / 消火ボタン	火力調節幅 25%		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(HD)ダークグレー

遠赤外線で身体のしんまで温める。
遠赤ブレード (SX-E3524WY・SX-E2924Y)

遠赤外線放射量が
30%もアップ



強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3524WY・SX-E2924Yにおいて遠赤ブレード無しの当社機種との比較)

表面温度測定実験




遠赤ブレード無しの場合
遠赤外線放射ありの場合

トリプル消臭でニオイを約1/3にカット。
トリプル消臭 (SX-E3524WY・SX-E2924Y)

1 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にでるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。
(SX-E3524WY・SX-E2924Yにおいて触媒無しの当社機種との比較)

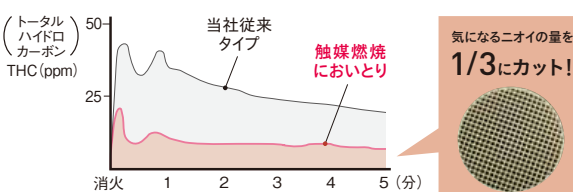

気になるニオイの量を
1/3にカット!

2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E2924WY
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 501039
クリーン燃焼			(M) 4906128 500933
ニオイカット消火	暖房出力 2.87~2.29kW		希望小売価格 >
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		30,580円(税抜27,800円)
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
燃焼リング付バーナ			質量 9.3kg
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン	5Lタンク		
ポジションマーク	対震自動消火装置	PSC対応品	
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-E3724Y
においとり	10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	(HD) 4906128 500339
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 3.65~2.92kW		42,680円(税抜38,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 8.4kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(HD)ダークグレー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA28Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(W) 4906128 406235
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.83~2.26kW		29,480円(税抜26,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.8kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-2824Y
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(S) 4906128 500438
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.83~2.26kW		オープン価格*
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード			質量 7.7kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	BX-2924WY
においとり	8畳まで (13.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)	(M) 4906128 501138
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.87~2.29kW		オープン価格*
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ467×幅618×奥行324mm
黒色メッシュガード			質量 9.3kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量5L			



(M) 木目

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-EA24Y
においとり	7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)	(W) 4906128 406136
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.42~1.93kW		26,180円(税抜23,800円)
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 4個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード	アルカリ乾電池の使用を推奨します		質量 7.7kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(W) エレガンスホワイト

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	SX-2424Y
においとり	7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)	(S) 4906128 500537
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.42~1.93kW		オープン価格*
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ510×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード			質量 7.6kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量4L			



(S) シルバー

機能一覧	木造(戸建)	コンクリート(集合)	BX-2224Y
においとり	6畳まで (10.0㎡)	8畳まで (13.0㎡)	(TM) 4906128 500636
クリーン燃焼			希望小売価格 >
ニオイカット消火	暖房出力 2.24kW		オープン価格*
給油サイン	乾電池別売 > 単二形 / 2個使用		外形寸法 高さ475×幅452×奥行324mm
黒色メッシュガード			質量 7.4kg
燃焼リング付バーナ			
電子点火			
カラー点火 / 消火ボタン			
ポジションマーク			
給油時自動消火			
タンク容量3.7L			



(TM) ブラウンメタリック

別売スペアカートリッジタンク

容量	5.0L	4.0L	3.7L	スポイト	
FH-T1A	カラーサイン付 6,490円(税抜5,900円)	SX-T2A	カラーサイン付 5,610円(税抜5,100円)	PO-T37	カラーサイン付 5,390円(税抜4,900円)
0282441 4906128 244189		0182440 4906128 244080		0182749 4906128 274988	
適応機種 SX-E3524WY・ E3523WY・ E2924WY・ E2923WY・ EA28Y・EA24Y・ BX-2924WY・ 2923WY用		適応機種 SX-E2924Y・ E2923Y・ E3724Y・E3723Y・ EA28Y・EA24Y・ 2824Y・2823Y・ 2424Y・2423Y用		適応機種 BX-2224Y・ 2223Y用	






コロナストアで
簡単に購入できます!

コロナストアでは
お客様ご自身で
簡単設置・交換い
ただける部品を
販売しております。



公式オンラインストア
CORONA STORE

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油こんろ
(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて
停電時や災害時にも便利なKTタイプ。



KT-1624
(M)4906128 501336

希望小売価格
29,480円(税抜26,800円)

出力 **1.59kW**

乾電池別売 > 単一形/2個使用

カラー
点火つまみ

対
自動消火
装置

タンク
一体式

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105

3,410円(税抜3,100円)

石油こんろ
専用オプション



- 鍋料理など、煮炊きに。
- 湯沸かし、常時保温に。

ポータブル石油ストーブ(反射形)用/
床暖力セット(UPK-11システム)

今あるストーブで
床暖房ができる！



現在ご使用のストーブに床暖力セットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。
工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

- 床暖房力セットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。

注) SX-E35タイプには使用できません。

床暖力セット
(バックチューブ3m付)
UPK-11 4906128 268932
50,820円(税抜46,200円)

温調シャッター内蔵・
サインブラザー同梱

折りたたみソフトパネル(2畳用)
UP-22FC 4906128 323839
48,730円(税抜44,300円)

標準システム希望小売価格
99,550円
(税抜90,500円)
(但し、循環液・設置費は除く)

折りたたみソフトパネル(3畳用)
UP-32FC 4906128 324232
71,720円(税抜65,200円)

標準システム希望小売価格
122,540円
(税抜111,400円)
(但し、循環液・設置費は除く)

標準システム/床暖適応量数2畳

UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-22FC

標準システム/床暖適応量数3畳

UPK-11(バックチューブ3m付)
UP-32FC

ブルーバーナ
(業務用タイプ)

店舗や作業所など
広いスペースをパワフル暖房。

低消費電力 低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

パワフル & ワイド (Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

NEW チャイルドロック

お客様のいたずらや誤動作を防止。

NEW 標高2,000m対応

高地切換モードにより、標高2,000mまでの
場所で使用可能。

NEW ECOモード

火力制限+ゆらぎ補正運転の搭載で
さらに省エネ性を向上。

天板が熱く
なりません

全周
温風

高 地
対 応 可
2,000m

木 造(戸建) 31畳まで
コンクリート(集合) 43畳まで

GH-G12F
(A)4906128 516330

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格
132,880円(税抜120,800円)

外形寸法 高さ674×幅470×奥行622mm
質 量 19.7kg 待機時消費電力 0.6W

- 不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付
- 弱燃焼時19Wの低消費電力 [60Hz]
(強燃焼時30W)

(A)ブルーメタリック

天板が熱く
なりません

全周
温風

高 地
対 応 可
2,000m

木 造(戸建) 31畳まで
コンクリート(集合) 43畳まで

GH-G12N
(A)4906128 516439

暖房出力 **12.3~4.63kW**

希望小売価格
128,480円(税抜116,800円)

外形寸法 高さ699×幅470×奥行622mm
質 量 18.5kg 待機時消費電力 0.6W

- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時6Wの低消費電力 [60Hz]
(強燃焼時11W)

(A)ブルーメタリック

天板が熱く
なりません

全周
温風

高 地
対 応 可
2,000m

木 造(戸建) 48畳まで
コンクリート(集合) 66畳まで

GH-G19F
(A)4906128 516538

GH-G19FS
(A)4906128 516736

FSタイプ 別置タンク接続可能※
※オイルレバーOL-1(A)(別売)が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
146,080円(税抜132,800円)

外形寸法 高さ722×幅470×奥行622mm
質 量 20.0kg 待機時消費電力 0.6W

- 不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付
- 弱燃焼時27Wの低消費電力 [60Hz]
(強燃焼時42W)

(A)ブルーメタリック

天板が熱く
なりません

全周
温風

高 地
対 応 可
2,000m

木 造(戸建) 48畳まで
コンクリート(集合) 66畳まで

GH-G19N
(A)4906128 516637

GH-G19NS
(A)4906128 516835

NSタイプ 別置タンク接続可能※
※オイルレバーOL-1(A)(別売)が必要です。

暖房出力 **18.73~6.07kW**

希望小売価格
138,380円(税抜125,800円)

外形寸法 高さ747×幅470×奥行622mm
質 量 19.0kg 待機時消費電力 0.6W

- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力 [60Hz]
(強燃焼時15W)

(A)ブルーメタリック

その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
- デジタル残時間タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足した場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。
※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

- ポータブル石油ストーブ(反射形)、石油ファンヒーター共通の基準
 - よこれま 給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。
 - 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
 - 不完全燃焼通知機能
連続して4回以上上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
 - 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回以上上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。
- 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

キチッとホッと
新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。



〈暖房機器仕様一覧表〉 ●各機器の暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3624BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／19	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4624BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／20	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5724BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／20	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX3624BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／20	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4624BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／21	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5724BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／21	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX6724BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／28	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7324BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3324Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3624BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4624BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／21	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5724BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／21	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VG3324Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	9.0	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-G3224Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～10／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-M2524Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6724BY・VX7324BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
BX-2224Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2424Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2824Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2924WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2924Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2924WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3524WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3724Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5124	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6624	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	10.7	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-G12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	27／30～17／19	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-G12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	11／11～6／6	0.6	45／34	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-G19F・G19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42～24／27	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-G19N・G19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	15／15～7.5／7.5	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-G19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42～24／27	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い									
1	ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。 器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。								
2	保証・点検・アフターサービス ●コロナ製品には保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。 ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。 <table><tr><td>機 種 名</td><td>保有期間</td></tr><tr><td>石油床暖房機</td><td>7年</td></tr><tr><td>石油暖房機</td><td>7年</td></tr><tr><td>石油暖房機(開放タイプ)</td><td>6年</td></tr></table> ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。	機 種 名	保有期間	石油床暖房機	7年	石油暖房機	7年	石油暖房機(開放タイプ)	6年
機 種 名	保有期間								
石油床暖房機	7年								
石油暖房機	7年								
石油暖房機(開放タイプ)	6年								
3	日頃の点検を心がけてください。 ●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。 ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。								
4	定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。) ●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買いあげの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。 ●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。								

暖房のめやすについて	
暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。 ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。	●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。 (一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

在庫僅少品 石油ファンヒーター

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは34ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



WZ Series リモコン搭載のハイスペックファンヒーター。プレミアム消臭「極」搭載で快適暖房を実現。

低消費電力 **No.1**
※2024年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6～4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN

リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

FH-WZ3623BY
(KG)4906128 457039 (WG)4906128 456933 (TM)4906128 457138

希望小売価格 **72,380円**(税抜65,800円)

暖房出力	3.60～0.59kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：11.8kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 **No.1**
※2024年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6～4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN

リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

FH-WZ4623BY
(KG)4906128 457336 (WG)4906128 457237

希望小売価格 **84,480円**(税抜76,800円)

暖房出力	4.62～0.72kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

FH-WZ5723BY
(KG)4906128 457534 (WG)4906128 457435

希望小売価格 **94,380円**(税抜85,800円)

暖房出力	5.65～0.80kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：12.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VX Series 消臭シャッター&プレミアム消臭「極」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

低消費電力 **No.1**
※2024年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6～4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **55秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)

FH-VX3623BY
(H)4906128 456230 (W)4906128 456131

希望小売価格 **61,380円**(税抜55,800円)

暖房出力	3.60～0.59kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

低消費電力 **No.1**
※2024年5月現在、WZ・VXシリーズ
3.6～4.6kWタイプにおいて。

通常点火 **65秒**

DCモーター搭載

プレミアム消臭 **極**

GOOD DESIGN

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)

FH-VX4623BY
(H)4906128 456438 (W)4906128 456339

希望小売価格 **71,280円**(税抜64,800円)

暖房出力	4.62～0.72kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)

FH-VX5723BY
(H)4906128 456636 (W)4906128 456537

希望小売価格 **82,280円**(税抜74,800円)

暖房出力	5.65～0.80kW
------	-------------

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

通常点火 **120秒**

プレミアム消臭 **極**

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)

FH-VX6723BY
(W)4906128 456735

希望小売価格 **91,080円**(税抜82,800円)

暖房出力	6.65～1.06kW
------	-------------

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳まで (31.5㎡)	26畳まで (43.0㎡)

FH-VX7323BY
(W)4906128 456834

希望小売価格 **108,680円**(税抜98,800円)

暖房出力	7.25～1.19kW
------	-------------

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

