

 安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが供給されてくると煙臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気管、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた後、やめかきなどの物をせんでください。やけどにたい、スリーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をスリーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上材の上で身体を動かさないでると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ったそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシモズオフ時は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にスリーブに覆いをつけたまま電源プラグをコンセントから抜くとき)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動物飼育の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境 ●カーテンや燃やしやすいものそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつく、火災の原因になります。●やかんなどをのせてくいたり振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(ワゴンガス)を常時使うような場所ではご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コーラ・化粧品・つけやう剤などを使用しないでください。(点火ミスや途中消火ミスと故障の原因になります)

給排気管の取付け ●灯油タンクの水抜きなど、ゴミは定期的に取除いてください。●給排気管(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(151号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

給排気筒の取付け●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発

定期点検

い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

別売品・部品 ●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

よこれま栓タンク

実際にロック **強く押す**

給油口に油が満ちるまで強く押す

給油口を開めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

■「よこれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただく、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡ください。また、お願い申し上げます。

い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

電話 フリー
ダイヤル  0120-919-302

携帯電話 ナビダイヤル  0570-550-992

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

厨房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)JHIAは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001:2015)の認証を受けています。厨房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)JHIAは、環境マネジメントシステムの国際規格(ISO 14001:2015)の認証を受けています。

工場・工場内の品質及び環境マネジメント、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合していることを第三者機関が審査し、認証する制度です。

このマークは一般財団法人 日本登録保証機構(株)の登録保証のマークです。登録保証のマークは第三者機関による審査の結果を証明するものです。右品質保証マークも買い求めの際、マークがついていることを確かめたい。



VEGETABLE
OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年6月現在のものです。
0040R61①

CORONA

(床暖房)

この冬も、雪国に強い
コロナが暖めます。



Agratia

Firneo



暖房機器総合カタログ



Ag ratio

高い暖房性能と美しいデザインを実現した、コロナのフラッグシップモデル。この他にも日本で初めて加圧式石油ストーブを開発した誇りをもって、雪国の暮らしも快適にする製品を提供するコロナです。

笑顔と温もりが、 部屋いっぱいに広がります。

「暖かい」。それだけで家族の笑顔が広がります。だから暖房機器選びは、少しワクワクした気持ちになるのかもしれないね。雪国の冬を知り尽くしたコロナだから、お部屋の隅々までしっかり暖めます。この冬も雪国に住むあなたの頼れるパートナーです。

雪国の正解に、きっと出会える。

○写真はイメージです。

INDEX

暖房機器選び方ガイド	FF式輻射+床暖房	FF式輻射+温水暖房	ブルーバーナ
P7-8	PK・PRシリーズ	ツインヒーター	P55
	P32-33	P39-40	コアヒート・コアヒートスリム・
FF式輻射	煙突式輻射+床暖房	FF式温風	スリムカーボン
アグレスイオ	PK・PRシリーズ	スペースネオミニ温風	P56
フィルネオ	FF式輻射	FF式温風	ウォールヒート
フィルネオ床暖	PK・PRシリーズ	暖房機器	P57
スペースネオミニ	ミニバル(Vシリーズ)	石油ファンヒーター	別売部材
P24-25	P36	ポータブル石油ストーブ・	FF式標準設置方式の
P26-28	煙突式輻射	石油こんろ	壁穴あけ寸法図
FF式輻射+床暖房・FF式輻射	PK・PR・Vシリーズ	ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器	暖房機器仕様一覧表
PK・PRシリーズ	中央設置シリーズ	P53-54	P71-74
P29-31	P38	P54	P75-77

技術のコロナの自信作。寒冷地に強い豊富な機種がラインアップ。

AGRATIO

FIRNEO

PK・PR・Bシリーズ

スペースネオ
SPACE NEO mini

WGシリーズ

信頼の3年保証

※3年保証はアグレスイオ、フィルネオ、フィルネオ床暖、スペースネオミニ(輻射タイプ)に適用されます。詳細は75ページをご覧ください。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

雪国仕様の 強さとやさしさ。 暮らしを 快適に彩ります。

雪国の暖房機器といっても、
タイプはさまざま。
だから、どれがわが家に合うのか、
少し気がりではありませんか。
しかし雪国を知りつくした
コロナならご安心ください。
冬を快適にする高性能な一台が
見つかります。



A FF式輻射

AGRATIO



こだわり抜いたのは、
暖かさとデザイン性。

コロナのFF式暖房機のフラッグシップモデル「アグレシオ」。優れた暖房性能と美しいデザインを実現しました。身体のしんまで温める遠赤外線暖房で、しかもクリーンでエコ。太陽のように力強く、やさしく暖めます。まるでリビングに陽だまりができたような暖房機です。

主な機能・特長

ワイド遠赤輻射

液晶ボイスクリアビュー
(音声ガイド)

速暖モード



A FF式輻射

D FF式輻射+床暖房

FIRNEO



離れたところまで広がる、
遠赤外線の暖かさ。

遠赤外線暖房のスタンダードモデル「フィルネオ」。遠赤外線+微温風だから、お部屋のすみずみまで暖かさを届け、足もとまでしっかり温まります。しかも薄型設計なので設置場所を選びません。

主な機能・特長

遠赤輻射+微温風

液晶ボイスクリアビュー
(音声ガイド)

ecoガイド(灯油使用量表示)
[今日・昨日・積算]



A FF式輻射

D FF式輻射+床暖房

C 煙突式輻射

D 煙突式輻射+床暖房

PK・PR シリーズ

V(ミニパル)
シリーズ



操作が簡単だから、
家族みんなが使いやすい。

愛され続けるロングセラーモデル「PK・PRシリーズ」。スイッチを入れたらスピード点火で、あっという間にお部屋が快適に。大きな文字サイズで表示が見やすく、操作性が簡単なのも安心です。

主な機能・特長 (PKシリーズ)

輻射+遠赤ブレード
(PKシリーズ)

液晶ボイスクリアビュー
(音声ガイド)

灯油使用量表示
[今日・昨日・積算]



※A・C・DのアルファベットはP7～8と連動しています。

雪国の暮らし方や
お部屋に合わせて
選べるのも魅力です。



Style
4

使う場所はリビング、寝室、子ども部屋？
そのお部屋の広さは何畳？
インテリアにマッチするデザインは？
コロナは暮らしのシーンにマッチする
個性豊かな機種をご用意しています。



Style
5

A FF式輻射

B FF式温風

スペースネオ
SPACE NEO mini

[FF式輻射]

[FF式温風]



2階にある子ども部屋も
快適にしたい。

薄型・コンパクトモデル「スペースネオミニ」。子ども部屋や書斎などにも設置しやすい高性能でコンパクトな暖房機です。またecoモード搭載で灯油節約をサポート。パワフルな暖房能力と省エネを兼ね備えた一台です。

主な機能・特長

赤熱輻射+微温風
(FF式輻射タイプ)

液晶クリアビュー

ecoガイド(灯油使用量表示)
[今日・昨日・積算]



B FF式温風

お部屋に行き渡る
温風で素早く暖める。


寒い日でも安心のパワフルな温風モデル「WG・VGシリーズ」。大きめのリビングでも活躍します。また空気を汚さないクリーンさも魅力。業界トップクラスの低消費電力と低騒音設計もセールスポイントです。

主な機能・特長

温風暖房

液晶クリアビュー (WGシリーズ)
LEDクリアビュー (VGシリーズ)

ecoガイド(灯油使用量表示)
[今日・昨日・積算] (WGシリーズ)



WG シリーズ

VG シリーズ



D CORONA がおすすめする床暖房対応機種。

床暖房対応機種

エコな床暖房で
足もとからポカポカ暖かい。

「フィルネオ、PK・PRシリーズ」の床暖房対応機種。
屋外に捨てていた排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブで足もとからしっかり温めます。

フィルネオ
FIRNEO 床暖



PK・PR シリーズ
(FF式輻射/床暖房タイプ)



※写真はPKシリーズです

PK・PR シリーズ
(煙突式輻射/床暖房タイプ)



※写真はPKシリーズです



※A・B・DのアルファベットはP7～8と連動しています。

コロナは豊富なラインアップだから
わが家に最適な一台に出会えます。

納得の一台 に出会うための「暖房機器選び方ガイド」

① まずは自宅に合ったストーブの設置方法を選ぶ。

FF式 (強制給排気式)

FF式とは
 燃焼用の空気を屋外から取り入れ、
 燃焼ガスを屋外に放出するため、お部屋
 に燃焼ガスや排気ガスがこもらない
 クリーンな暖房機です。

煙突式

燃焼用の空気を室内から取り
込み、燃焼ガスを煙突から室外
に排出する暖房機です。

② ストーブの暖まり 方の種類を選ぶ。

A FF式輻射

輻射暖房とは
 ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが
 伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房
 のことです。

B FF式温風

温めた空気を吹き出し
て、お部屋の隅々まで
暖めます。少し離れた場
所でも、すばやく温風
が届くことが特長です。

C 煙突式輻射

ポット式とは
 灯油が燃える部分
が器形(ポット)の形
状をしています。こ
のポット部に灯油を
流し込んで燃焼し、
暖房を行います。

ワイド遠赤外線 輻射暖房	遠赤輻射暖房 +微温風	赤熱輻射暖房 +微温風	ポット式輻射暖房	
AGRATIO	FIRNEO	スペースネオ SPACE NEO mini	PK・PRシリーズ ※写真はPKシリーズです	V(ミニバル)シリーズ
18ページへ	23ページへ	28ページへ	35ページへ	36ページへ
リビングなど	リビングなど	子ども部屋・書斎など	リビングなど	子ども部屋・書斎など
主に 18畳	主に 18畳	主に 15畳・11畳	主に 18畳	主に 14畳・11畳
—	● (25ページへ)	—	● (33ページへ)	—
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
点火まで約120秒 消火は瞬時	点火まで約100秒 消火は瞬時	点火まで約100秒 消火は瞬時	点火まで約110秒 消火は約10秒	点火まで約130秒 消火は約10秒
壁から約29cmで設置 横幅:約80cm	壁から約34cmで設置 横幅:約70cm	壁から約32cmで設置 横幅:約47cm	壁から約45cmで設置 横幅:約76cm	壁から約40cmで設置 横幅:約51cm
3年保証 あんしん点検	3年保証 あんしん点検	3年保証 あんしん点検	あんしん点検	あんしん点検

温風暖房	
スペースネオ SPACE NEO mini温風	FF温風シリーズ ※写真はWGシリーズです
42ページへ	45~48ページへ
子ども部屋・書斎など	リビングなど
主に 14畳・11畳	主に 17畳・14畳・11畳
—	—
★★★★★	★★★★
★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★
点火まで約120秒 消火は瞬時	点火まで約150秒 消火は瞬時
壁から約33cmで設置 横幅:約47cm	壁から約32cmで設置 横幅:約71cm
バーナ部 3年保証 あんしん点検	バーナ部 3年保証 あんしん点検

ポット式輻射暖房	
PK・PRシリーズ ※写真はPKシリーズです	Vシリーズ
37ページへ	37ページへ
リビングなど	子ども部屋・書斎など
主に 18畳	主に 12畳
● (34ページへ)	—
★★★★	★★
★★★★	★★★★
★★★★★	★★★★
点火まで約110秒 消火は約10秒	点火まで約130秒 消火は約10秒
壁から約50cmで設置 横幅:約76cm	壁から約49cmで設置 横幅:約47cm(置台除く)
あんしん点検	あんしん点検

③ 気になるところから比較して選ぶ。

使いたいお部屋の広さは? ※お部屋の広さは寒冷地の木造(戸建)での
ストーブ暖房のめやすです。

D 床暖房で足もとからしっかり暖めたい! (床暖房対応タイプあり)

排熱を再利用してお湯を
つくり、床暖房パネルを
暖めます。足元からしっ
かり温まるので、室内温度
を低めにしても快適です。

デザイン性で選ぶなら?

省エネ・節約が気になる!

家族みんなが使いやすいのは?

点火・消火のスピードは?

設置に必要なスペースは?

もしものときの保証は? ※詳細は裏表紙をご覧ください。

※PKシリーズを例に
説明しています。

※WGシリーズを例に
説明しています。

※PKシリーズを例に
説明しています。
★設置は煙突と可燃物との距離距離でも規制されます。



動画もご覧ください。

厳しい冬を快適にする
優れた暖房性能と洗練されたフォルム。

アグレシオ

AGRATIO

History 2007年 —— 初代 AgRatio Debut

コンセプトは暮らしをデザインする暖房。

2007年「暮らしをデザインする暖房」をコンセプトに、FF式暖房機にこれまでにないデザイン性と暖房性能を兼ね備えた斬新な商品としてデビューした、初代アグレシオ。

この時代は爆発的なヒットとなるスマートフォンが登場、国内では洗練されたデザインの薄型液晶テレビが大人気。携帯電話や家電製品などにも「デザイン性」が当たり前求められるようになりました。




当時のカタログ表紙



2007年モデル：FF-AG68HF (A)

そのフォルムは白銀比の調べ。

アグレシオが取り入れたデザインは日本古来の白銀比。1：√2の比率で表される白銀比は日本建築におけるモジュールのひとつとして法隆寺の五重塔にも使われています。ネーミングの「アグレシオ」は「銀」の元素記号「Ag」と「比率」の英表記「Ratio (レシオ)」から由来しています。



History 2023年 —— NEW AGRATIO Debut

目指したのはインテリアとの調和。

全体のフォルムを水平方向へ拡張したホリゾンタルなデザインを採用。ワイドなイメージとすっきりとした顔付きになりました。そして前面左右に大きな曲線を設けたことにより前面パネルの強調を抑え、シンプルな印象に。生活空間とインテリアに調和するデザインに生まれ変わりました。




遠赤外線輻射量アップ
今まで以上にしっかりお部屋を暖める。

update 1

遠赤外線輻射量
約15%UP

※詳細は11ページをご覧ください。



update 2

速暖モードでパワフル暖房
約1.5倍早く暖める。

※室温が20℃に達するまでの速さ。約30分から約19分に短縮。詳細は14ページをご覧ください。

Agratio 01

まるで陽だまりのような暖かさ

遠赤外線をたっぷり輻射。

やさしく吸収されやすい遠赤外線で
身体のしんまでしっかりと温める。


アグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけでなく、身体のしんまでポカポカと気持ちよく温めます。




遠赤外線輻射量が約**15%UP**

大きな遠赤外線パネルから豊かな遠赤外線を発生。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させます。従来機種に比べ、内部部品の形状と配置を最適化し、燃焼ガスの流れを均一化することで遠赤外線輻射量を約15%向上しました。



従来機種 (FF-AG6822H)

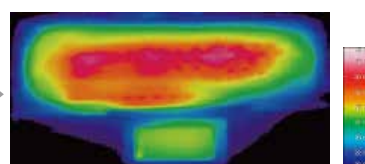

2024年モデル (FF-AG6824H)

体感温度アップで
灯油の使用量を抑える。


アグレシオは体感温度が従来機種より1℃以上アップしました。設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感が得られ、灯油のシーズン使用量を抑えることができます。

身体のしんまですぐに温め
ぬくもりが長く続く。


遠赤外線輻射量の向上により、運転開始わずか3分で身体のしんまで温め、消火後も温かさがより長く続きます。

※試験条件：当社環境試験室（9畳）で室内温度15℃、最大火力時、ストーブから距離1.5mにて停止時・運転開始から3分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。


従来機種



停止時








運転開始3分後



運転停止1分後

アグレシオ



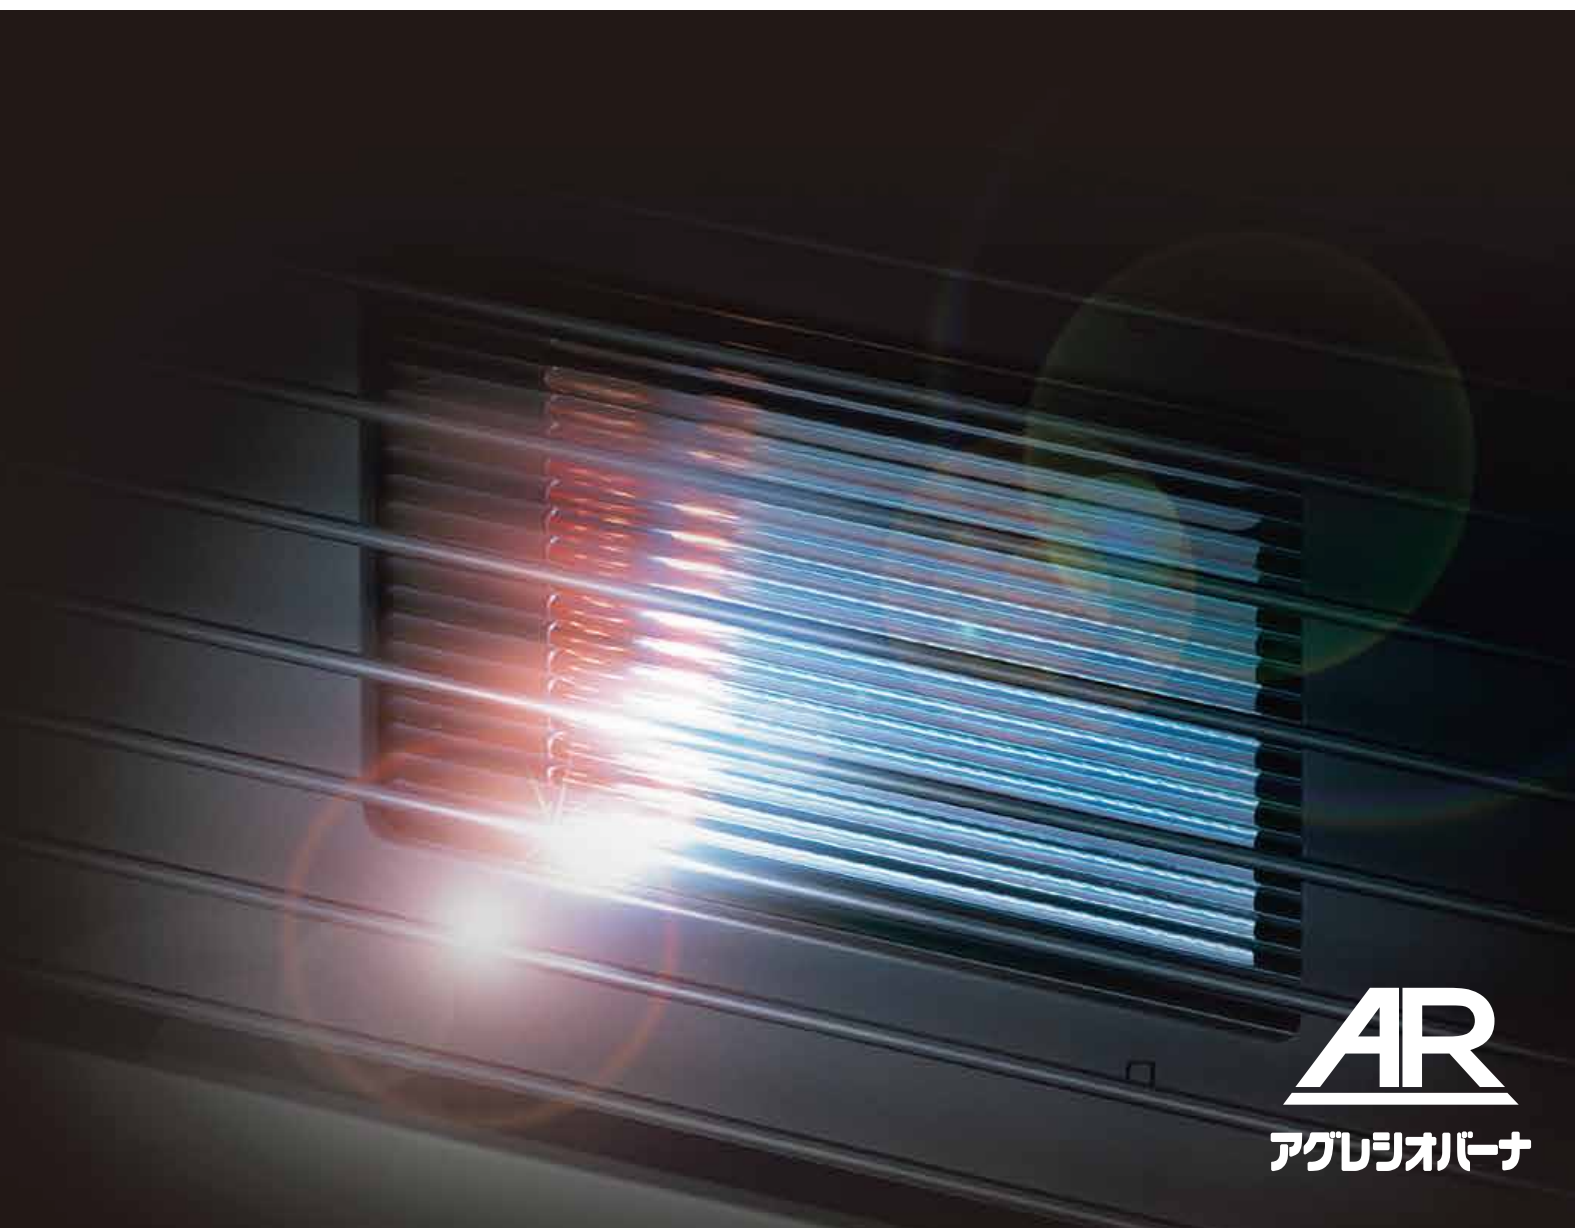

AR
アグレシオバーナ

Agratio 02

クリーンで安定した燃焼

質を高めた青い炎。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

- 「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98 kW～最大6.78 kWの安定した燃焼を提供します。
- バーナ部はもちろんストーブ本体も高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

高品質アグレシオバーナが実現する“静かな燃焼。”

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大火力時で38.5dB（図書館並の静かさ）、最小火力時なら24dBという静音設計です。

■最大火力時



最大火力時
38.5dB

■最小火力時




最小火力時
24dB

点火まで約120秒※、点火からわずか約90秒で最大火力に。

点火から約90秒で最大火力を発揮。あっという間にお部屋が暖まります。消火時も瞬時に火が消え運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が可能です。


※室温、外気温によっては点火時間が変わることがあります。

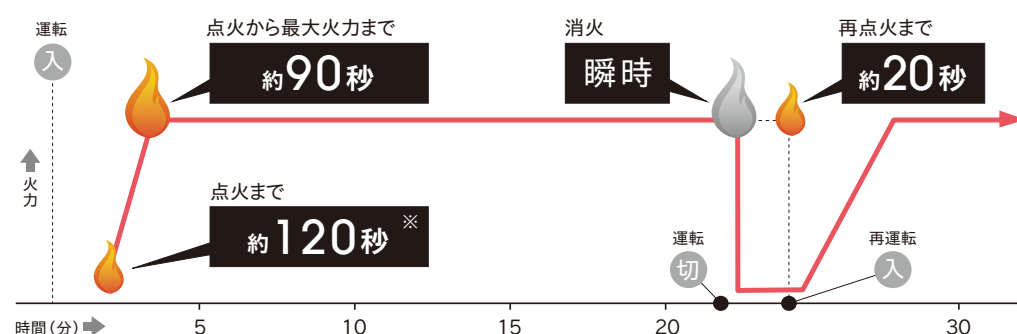

寒い朝、すばやくお部屋を暖める。

速暖モード

速暖モードはアグレシオの性能を最大限に発揮し、通常の運転より2～10℃までは約2分、20℃までは約11分早くお部屋を暖めます。

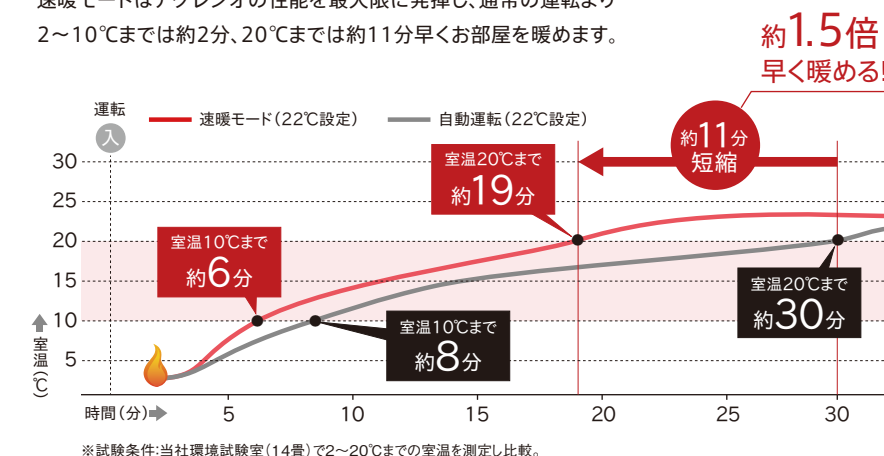



Agratio 03

コロナならではの技術で
省エネをアシスト

快適と節約 の融合。

快適性と経済性をさらに高めるために、アグレシオには省エネ機能が搭載されています。コロナならではの燃焼効率の高さと遠赤外線効果などを組み合わせ、エネルギー消費のロスを軽減。かしこい運転で高い暖房効果を実現しています。

省電力 設計

DCモーター採用で電気代をしっかりと抑えます。

アグレシオは内部の送風機に消費電力が少なく節電効果が大いDCモーターを採用。2022年モデルと比べ、さらなる省電力化を実現。運転中も待機中も消費電力をしっかりと抑えます。

	消費電力 (W) 50/60Hz		
	最大火力時	最小火力時	待機時消費電力
2024年モデル (FF-AG6824H)	23/23	6/6	0.8
2022年モデル (FF-AG6822H)	34/39	12/13	1.0

Assist 1 快適と節約

遠赤外線効果で体感温度が上がる。
設定温度を1℃下げて灯油代を節約。

遠赤外線効果で、設定温度を下げても心地よい暖房空間をつくりだします。灯油の使用量を抑えながらも、快適な暖かさをお届けします。

試算条件: 熱損失係数3.5W/m²K 暖房期間 9月～5月。
FF-AG6824H設定温度20℃と19℃との比較。灯油価格
117円/L (税込) [2024年1月9日全国平均店頭価格 資源
エネルギー庁発表]


自動運転で設定温度を1℃下げると・・・

1シーズンで 灯油代が約85リットル
約9,950円おトク!

Assist 2 ecoモード

ワンタッチで省エネ、暖めすぎを抑えます。

自動運転時にeco運転ボタンを押すと、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

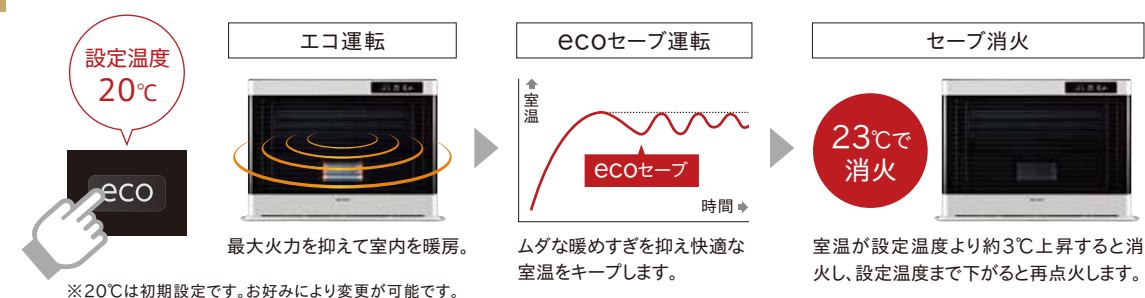

クイック微少運転

運転中に微少ボタンを押すと、ワンタッチで最小火力になり、暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

Assist 3 ecoサイン

リアルタイムで火力が見える。


自動運転時は可変する火力をリアルタイムで表示します。今の火力が見えるからeco、スタイルに合わせてクイック微少運転や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。



Assist 4 ecoガイド

灯油の使用量※を表示と音声でお知らせ。

ecoガイドボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」と表示が切り替わり、省エネ意識を高めます。

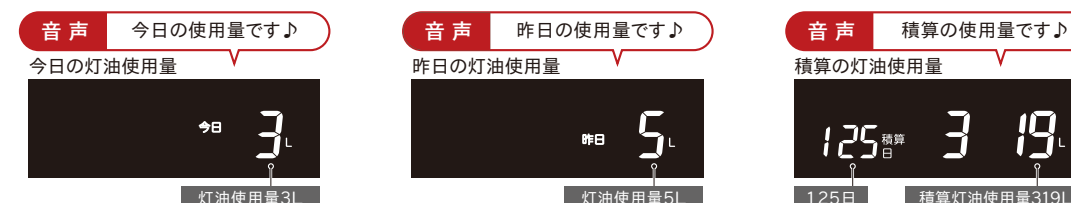

※灯油の使用量はおよそのめやすです。ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

04


使う人のことを考えた
ユニバーサルデザイン

よく見える、
よく分かる。

誰にでも使いやすい操作部。

立っても座ってもラクラク操作。操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。また、よく使う操作ボタン（運転入/切ボタンと温度設定(+/-)）を集中させることで、分かりやすく誤操作のリスクを抑えました。

■操作部



誰にでも分かりやすい表示部。

誰にでも見やすい、はっきりした白い文字の液晶パネルを採用。窓際の明るい太陽光の下でも暗い部屋でも、はっきり見える大型液晶を使った文字表示で、離れた位置からも鮮明に設定や運転状態が確認できます。さらに文字の大きさや表示の用語を工夫し、いっそう分かりやすくなりました。

■表示部



目と耳で操作を確認。液晶ボイスクリアビュー

音声ガイドで運転状態をさらに分かりやすくお知らせ。ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



2種類の入タイマーが選べます。2コースタイマー

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせた入タイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。




奥行き29cm。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁からストープ前面（ガードの張り出しを含む）まで29cmで自在に設置できます。

注) 全ての設置が29cmで可能わけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

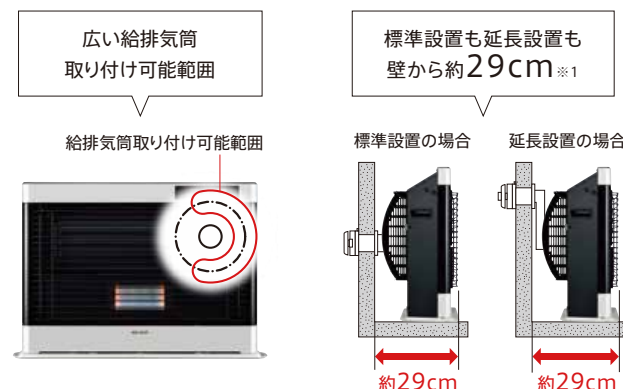

●設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。
※1 壁からストープ前面（ガードの張り出しを含む）までの奥行きです。

3年保証

防火性能
認証品

1500mm
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※2

目録年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

天板が熱く
なりません

グリーン購入法
適合商品

暖房のめやす

木造(戸建)
18畳

コンクリート(集合)
28畳

暖房出力 6.78~1.98kW

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気筒径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品

FF-AG6823H
(W)4906128 461531 (TM)4906128 461630

希望小売価格 299,200円(税抜272,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉



(W) フロストボールホワイト



(TM) ダークウッドブラウン

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(78ページ参照)

設計上の標準 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性										操作性					安全性				PSC対応 注1)			
アグレシオ バーナ	ワイド 遠赤輻射	延長 ルーム サーモ	速暖 モード	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	壁ピタ 設置	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 ボイスク リアビ ュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定温度 デジタル 表示	2ウェイ 操作	10年 バックア ップ タイマー	炎監視	チャイル ド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装 置	不完全 燃焼 通知機 能	再点火 防止機 能 (イナ ー・ロ ック)
FF-AG6824H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-AG6823H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。
※2 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

コロナ独自の遠赤外線輻射で 部屋中しっかり暖める。

遠赤外線輻射+微温風で 身体のしんまで温まります。


暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は遠赤外線輻射+微温風のワイド輻射暖房を行います。

■遠赤外線ドームの断面図

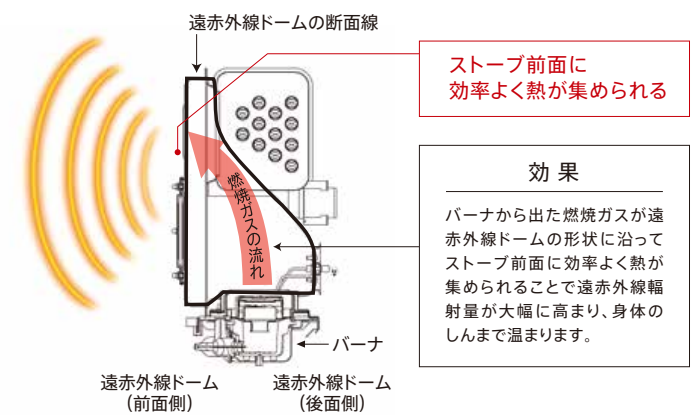

豊富な遠赤外線輻射量で確かな暖かさ。

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー搭載。大きな輻射パネルからたっぷりの遠赤外線を輻射します。

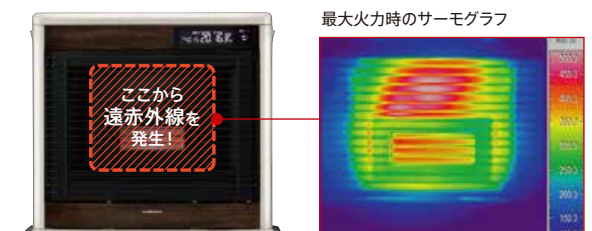

シャープなインテリアに
フィットする落ち着いたホワイト。



(W) シャンパンホワイト

木のイメージのお部屋や
和室にもよく合う木目調デザイン。



(TG) グランドブラウン

動画も
ご覧ください。



家族みんなが使いやすいユニバーサルデザイン。




速 暖

寒い朝でも、帰宅後すぐでも、すばやく暖める。



点火・消火・再点火が速い

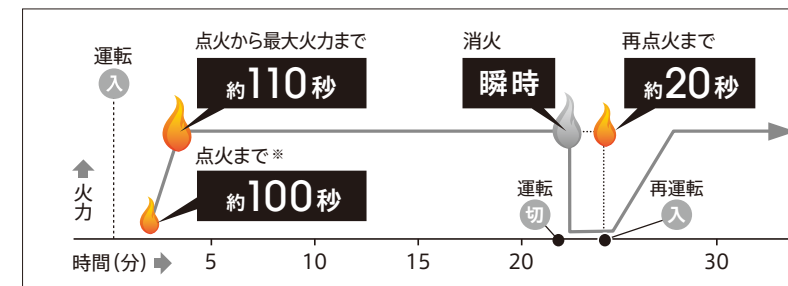石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

※室温、外気温によって点火時間は変動します。

省エネ

家計に優しいECO機能が充実、かしこく使って灯油を節約。

簡 単

操作方法が目と耳で確認できます。

ボタンの文字も大きく見やすくシンプルなレイアウトの操作パネル。



○イラストはFF-IR6824の操作パネルです。



白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。



ecoサイン | 自動運転時の火力がリアルタイムで見える！

今の火力が6段階で見えるからECO、スタイルに合わせてクイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄 型


薄型スタイルだからお部屋が広く使えます。



ワンタッチで省エネ

ecoモード


セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。※16ページ・アグレスイオと同様の機能です。

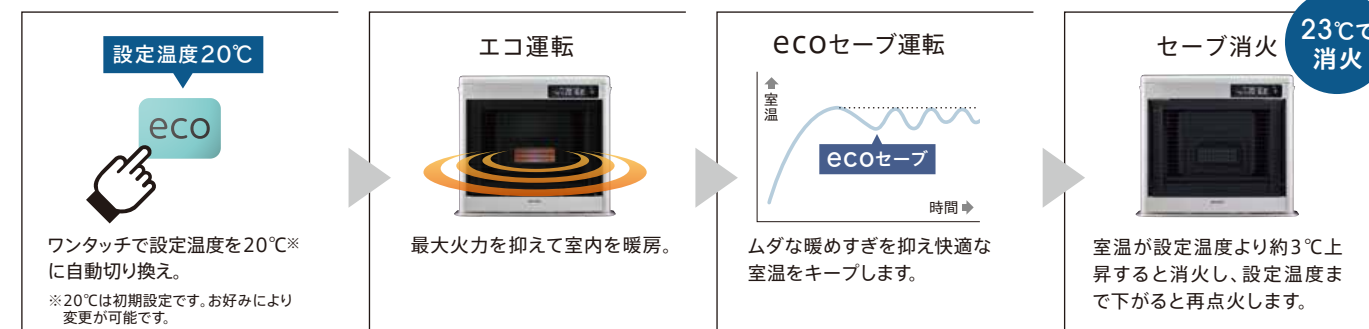

灯油の使用量※を表示と音声でお知らせ

ecoガイド

「ECOガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。※灯油の使用量はおよそのめやすです。

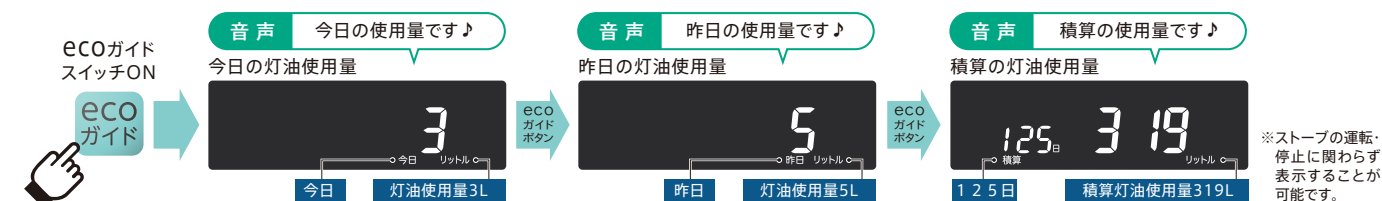

※ストーブの運転・停止に関わらず表示することが可能です。

運転状態をさらに
わかりやすくお知らせ

音声ガイド

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



暖めすぎ防止

クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。
※16ページ・アグレスイオと同様の機能です。

情報を記憶

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を約10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類の入タイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単に行えます。

省スペース 省スペース設計で、買い替え設置も簡単に。

微少運転時 静音25dB※


ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。(最大運転時:38dB)
※FF-IR6824の運転音。(UH-FIR7024の運転音は仕様一覧表をご覧ください。)

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

薄型ファンガード採用

薄型ファンガード採用で、延長設置時も壁から置台前面まで約34cmの省スペース設置が可能です。



スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/firneo/

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

1 取扱説明書 2 修理受付

に簡単にアクセスできます。

フィルネオ オーナーズサイト
型式:FF-IR6824
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や
修理受付などにアクセスできます。



*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3年保証




防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

※1



ワンタッチ
ウォールトップ取付

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%



(TG)グランドブラウン

暖房のめやす
木造(戸建) 18畳
コンクリート(集合) 28畳
暖房出力 6.78~1.98kW

FF-IR6824

(W)4906128 512233 (TG)4906128 512332

希望小売価格 **269,500円**(税抜245,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通径:φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg ■待機時消費電力:0.7W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-IR6823

(W)4906128 462132 (TG)4906128 462231

希望小売価格 **269,500円**(税抜245,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性										操作性					安全性					PSC対応 注1)		
デュアル クイック リニア バーナー	遠赤外線 ドーム	遠赤外線 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 ディスプレイ	ECO ガイド	ECO サイン	設定温度 デジタル 表示	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	炎監視	チャイルド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リタウグ)
FF-IR6824	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FF-IR6823	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

足もとから温まる、
快適な冬生活のはじまり。




排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ECOモードでかしこく快適!

頭寒足熱 身体のしんまで温まります

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

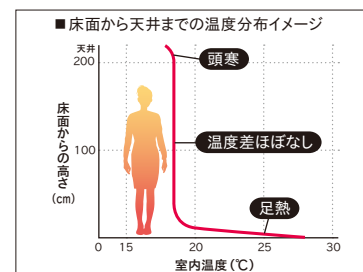

スマート床暖

サポートヒーター内蔵で
シーンに合わせた3種類の床暖運転が選べます。

1 | 床暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)



2 | スマート床暖(アシスト)

ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。



3 | スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)



※床暖出力625Wで運転する為、通常の床暖と比べ十分な暖房感が得られない場合があります。

床暖適用畳数

最小燃焼時	3畳	最大燃焼時	9畳※
畳数	3	4	6
火力	1	2	3

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

サポートヒーター内蔵



電気カーペット
いらずで
便利

〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



〈操作部〉



■温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブのB回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)を取付けて、配管を分岐する必要があります。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用
別売部材

温水バルブ USA-44
4,620円(税抜4,200円)

0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー USA-7
1,100円(税抜1,000円)

9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用



FF式輻射＋床暖房

フィルネオ
FIRNEO 床暖

3 信頼の
年保証

※詳細は75ページをご覧ください。


速 暖

床暖房立ち上がり時間が速い、床暖併用運転も瞬時に切り換え。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転をいつでも自由自在に切り換えできます。(一旦消火なし)

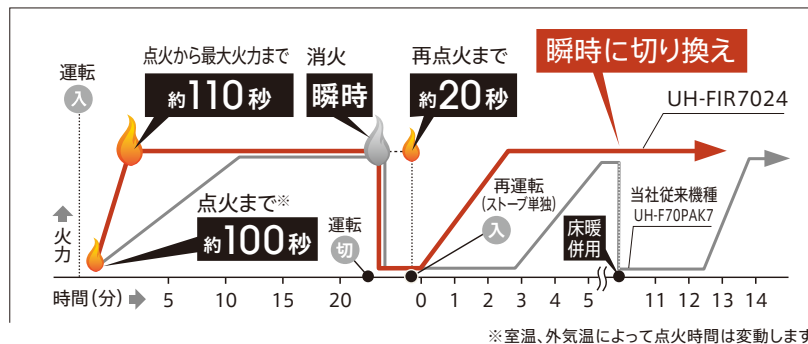

スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/firneo/

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

1 取扱説明書 2 修理受付

簡単にアクセスできます。

フィルネオ オーナーズサイト
型式:UH-FIR7024

QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や修理受付などにアクセスできます。

※QRコードは特許商標登録の登録商標です。

3年保証

NEW
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ用
延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

床暖
タイプ



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用...6.95~1.98kW ストーブ単独...6.78~1.98kW	
床暖適用畳数	最小燃焼時 3畳 最大燃焼時 9畳*	
畳数	3	4 ~ 6 ~ 9
火力	.	~ ~ ~ ~ ~

UH-FIR7024
(W)4906128 512035 (TG)4906128 512134

希望小売価格 **377,300円**(税抜343,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉


■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径:φ40
■給排気筒部材(63~64ページ)
■背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:29.0kg ■待機時消費電力:0.7W
■床暖適用畳数:3~9畳
■シスターン容量:1.5L
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-FIR7023
(W)4906128 463030 (TG)4906128 463139
希望小売価格 **377,300円**(税抜343,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

既設の床暖畳数に
そのまま適用。

当社純正のソフトパネルを
ご使用ください。



※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路
(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性	操作性	安全性	PSC対応注1)
超薄型 床暖	ECOガイド	チャイルドロック	不完全燃焼防止機能
遠赤外線 微温風	ECOサイン	トップクールタイプ	不完全燃焼防止機能
インバーター	設定温度デジタル表示	排気管抜け検知	不完全燃焼防止機能
延長ルームサーモ	床温表示ランプ	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
ECO(エコ)モード	2ウェイ操作	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
クイック(微少運転)	10年バックアップタイマー	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
入タイマー(2コース)	突監視	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
2回路対応(別売)	チャイルドロック	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
スマート床暖	トップクールタイプ	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
ビルトイン対応	排気管抜け検知	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
ウォールトップ	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
液晶ディスプレイ	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品について)」を参照願います。

※1 高地で使用する場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE|NEO mini

3 信頼の
年保証

※詳細は75ページをご覧ください。

薄型コンパクトながら高い暖房性能、プライベート空間に最適。


暖房の立ち上がりが早いニュークイックリニアバーナと見た目にも暖かいビードレンズガラスを搭載。パワフルな暖房能力と省エネ・節約機能が充実した快適で使いやすい1台です。



省エネ

ecoモードでセーブ運転、細かい制御で灯油を節約。


セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

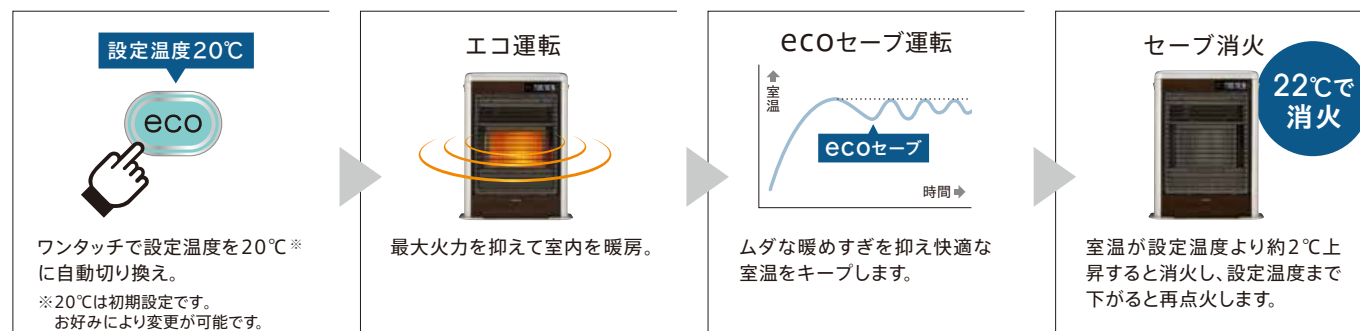

節 約

灯油の使用量*がひと目でわかるecoガイド。
灯油節約をしっかりとサポートします。


「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。※灯油の使用量はおよそのめやすです。

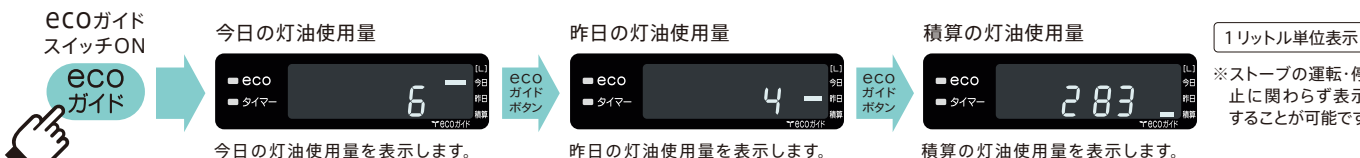

高機能

輻射熱と微温風で、効率よくお部屋を暖める。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

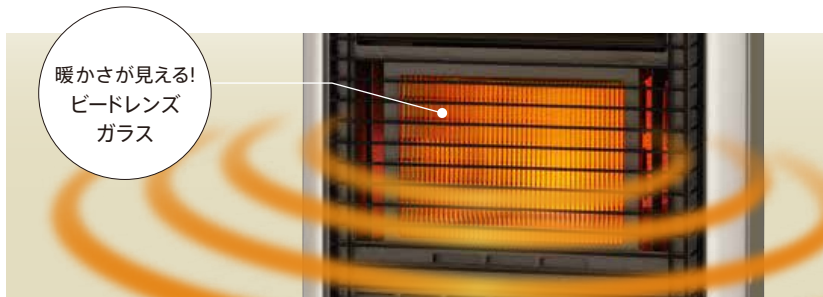


速 暖

寒い朝でも、帰宅後すぐでも、すばやく暖める。

NEW
QR
ニュー
クイックリニアバーナ

点火・消火・再点火が速い

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

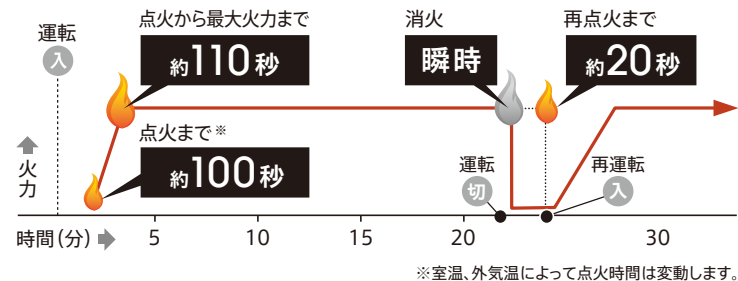


薄 型

設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計

スペースネオミニなら、壁から下皿の前面まで
32cmで設置OK!

コンパクト設計

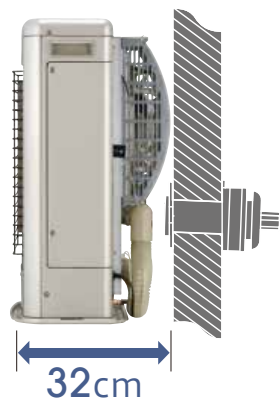本体幅**47cm**のコンパクト設計で省スペース性を実現!

運転中も待機中も消費電力を抑えます

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかりと抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力時	最小火力時
FF-SG4224M	28/28	18/18
FF-SG5624M	37/37	18/18


省電力
設計

深夜でも気にならない静音設計

最大運転時: 33dB (FF-SG4224M)
37dB (FF-SG5624M)微小運転時
静音
25dB

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



簡 単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



〈操作部〉使いやすい大きなボタン

操作部をストーブの上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



クイック微小運転 ワンタッチで最小火力。



〈表示部〉暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。



ecoサイン 火力が6段階で見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるからeco、スタイルに合わせてクイック微小や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証

NEW
QR
ニュー
クイックリニアバーナ防火性能
認証品1500m
まで高地
対応可対震
自動消火
装置付ワンタッチ
ウォールトップ
ウォールサーモ延長
ルームサーモクリーン購入法
適合商品天板が熱く
なりません

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%




(W) シャンパンホワイト

現代風のインテリアに溶け込む
シャンパンホワイト。

(TG) グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目柄。当社従来機種スペース21
ミニ(標準設置)からの買い
替えの場合、同じ壁穴で同
じ横位置に設置できます。

(付属の直管ジョイントを使用しない場合)



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性						安全性				PSC対応 (注1)		
	デュオ クリエ リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO (エコ) モード	クイック 微小運転	入 タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定温度 デジタル 表示	キラリ ンク 運転ボタ ン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ドロッ ク	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (イタロク)
FF-SG4224M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG4223M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5624M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5623M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

PK・PRシリーズ

雪国の暖房のロングセラー。確かな 暖房感と使いやすさが魅力。

PKシリーズ

ワンランク上の快適性を追求した
ハイスペックな1台。

動画もご覧ください。

操作がひと目でわかる
オープンポケット操作部

PRシリーズ

「暖房の**CORONA**」が
こだわった「基本性能」が充実。


動画もご覧ください。

操作がひと目でわかる
オープンポケット操作部

簡単

見やすく分かりやすい表示と充実の快適機能。

灯油使用量表示

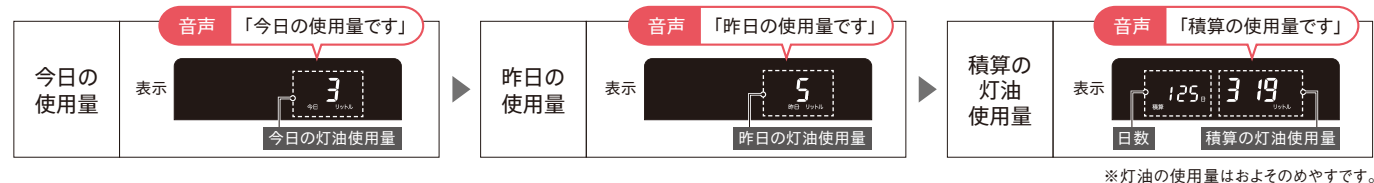

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

操作状態や満水・給水お知らせ機能など16種※
の音声ガイドと音量も調節することができます。
※ストーブのみの商品では14種。


10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、
現在時刻など、カスタマイズした情報を約10
年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類の入タイマー設定の
使い分けがオープンポケットを閉じたままボ
タンひとつで簡単に行えます。

大型液晶ボイスクリアビュー

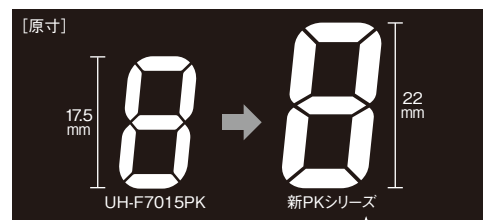従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表
示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

約25%サイズアップ

※UH-F7024PKの表示部をもとに説明しています。※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

光るスイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結
果がひと目でわかります。

押しやすさを配慮した 傾斜スイッチ

簡単

誰にでも使いやすい親切設計な1台です。

灯油使用量表示



ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単に入タイマーを
セットできます。


傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やす
さと押しやすさを追求した
ユニバーサルデザイン。押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ

エコモード

エコボタンを前面に配置。ワンタッチで
省エネ運転を開始できます。

大型液晶クリアビュー

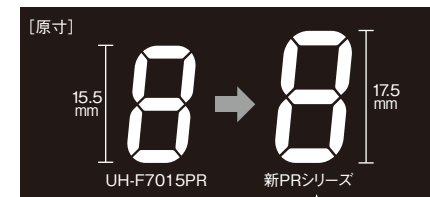従来よりもさらに大きく
見やすくなった白文字
の液晶表示。離れた場
所からでも運転状態が
よく分かります。

約12%サイズアップ


※UH-F7024PRの表示部をもとに説明しています。
※写真は説明用のイメージです。

10年バックアップタイマー


電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズ
した情報を約10年間記憶します。

オンリーワン

遠赤ブレードでワンランク上の暖かさを実現。 ※PKシリーズのみの機能です。

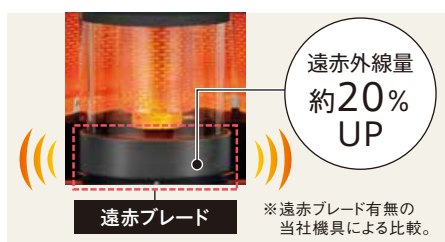ラウンドタイプで唯一遠赤ブ
レードを搭載し、遠赤外線量
がアップ。陽だまりにいるよ
うな心地よい暖かさでお部
屋を満たします。

■ストーブ正面から見た最大火力時のサーモグラフの比較

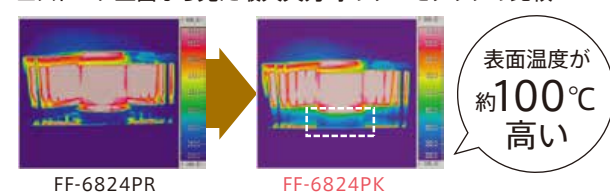より使い
やすく

大きさと見やすさにもこだわりました。

従来よりも大きく視認性を高
めたオレンジのスライドボ
リューム。手動による火力調節
が今まで以上に使いやすくな
りました。

※写真はPKシリーズです。



■スライドボリューム

従来比
約30%
UP
※当社従来機種
UH-F7015PK
との比較。

PK・PRシリーズ


速 暖

スピード点火・消火・再点火ですぐに快適。(PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。
耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。



点火まで 約110秒 (PK・PR) 消火時間 約10秒 再点火まで 約90秒

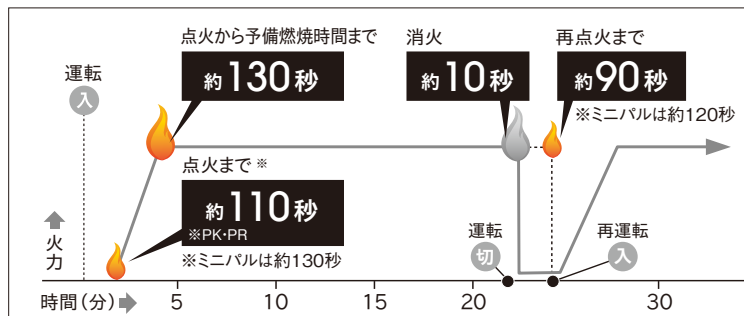


※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます)

省エネ

エコモードでセーブ運転、細かい制御で灯油を節約。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

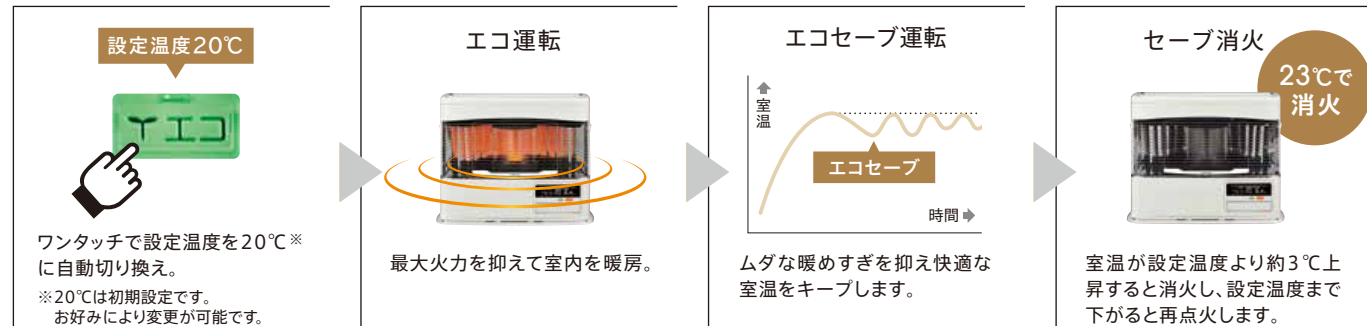

便 利

使いやすさにこだわったきめ細かい設計。

掃除がしやすく
お手入れラクラク。

下皿と本体を一体化させ
すっきり感を演出。また下
皿とストーブの間にほこ
りがたまりにくく、日々
のお掃除も簡単です。

下皿一体構造

床暖房機種

循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面
から突起させることで見やすさ
を改善。自然蒸発による水位の
減少がストーブ正面から確認
できるようになり、壁際の設置
でも見やすくなりました。

満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示
(PRシリーズは表示のみ)で、給
水時の満水お知らせをブザーで
お知らせする機能です。

注) 満水お知らせには給水モードの 設定
が必要になります。


PK・PRシリーズ

CORONA がおすすめする
快適エコな床暖房。

※写真はボタンを全点灯させています。


簡単に設置できます！

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品
は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足
もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。

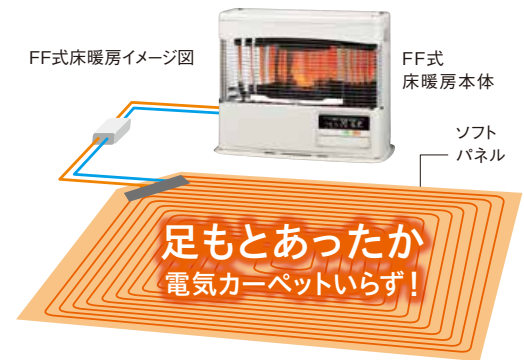足もとあったか
電気カーペットいらず！

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
- エコ3 エコモードでかしこく快適！

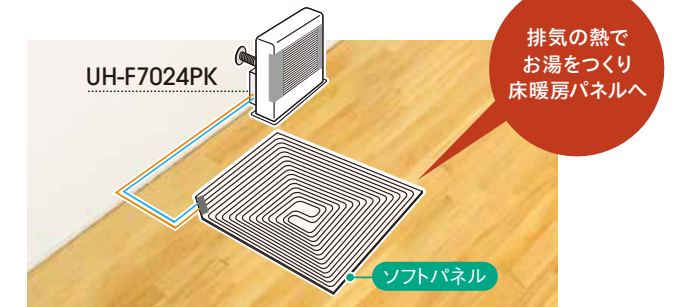排気の熱で
お湯をつくり
床暖房パネルへ

ソフトパネル


省エネ

快適エコな床暖房
暖まった床面からじっくり、そしてしっかりと温めます。

ストーブから発する「輻射熱＋床暖房」
の暖かさで足もとからしっかり温める
から、ストーブの設定温度を控えめにし
ても身体の内側からぽかぽか温まります。

足もとからあったか

■床面から天井までの温度分布イメージ

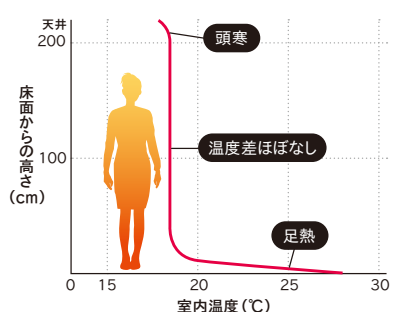


既設の床暖房数にそのまま適用。

当社純正のソフトパネルをご使用ください。

※床暖房の適用量数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路
(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

●小～中火力では床暖が十分あたたまりません。

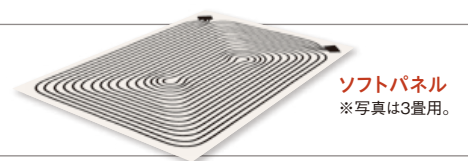ソフトパネル
※写真は3畳用。

■温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路です。2回路にする場合
は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブのB回路に接
続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー
(USA-7)を取付けて、配管を分岐する必要があります。2回
路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用
別売部材

温水バルブ
USA-44
4,620円(税抜4,200円)

0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー
USA-7
1,100円(税抜1,000円)

9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

PK・PRシリーズ

床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ(eco)モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。	遠赤外線量約20％アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

※写真はボタンを全点灯させています。



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用…6.95～1.90kW ストーブ単独…6.80～1.77kW	
床暖適用畳数	最小 3畳 最大 10畳※	
畳数	3 4 5 6 7 8 9 10	
火力	微少 小火力 中火力 大火力	

UH-F7024PK

(W)4906128 512837 (N)4906128 512936

希望小売価格 **343,200円**(税抜312,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉
■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63～64ページ)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.2W
- 床暖適用畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L
- 離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-F7023PK**
(W)4906128 463238 (N)4906128 463337
希望小売価格 **343,200円**(税抜312,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

PRシリーズ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用…6.95～1.90kW ストーブ単独…6.80～1.77kW	
床暖適用畳数	最小 3畳 最大 10畳※	
畳数	3 4 5 6 7 8 9 10	
火力	微少 小火力 中火力 大火力	

UH-F7024PR

(W)4906128 513230

希望小売価格 **326,700円**(税抜297,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉
■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63～64ページ)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.0W
- 床暖適用畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L
- 離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-F7023PR**
(W)4906128 463436
希望小売価格 **326,700円**(税抜297,000円)
(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

あんしん点検	経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)	PSC対応品	新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)	設計上の標準使用期間	8年	標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
--------	--	--------	--	------------	----	---

快適性														操作性					
	クイック パルス バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	eco (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	2回路 対応 (別売)	ソフト オート 運転	ストーブ 単独 運転付	サポート ヒーター	両煙突 式	ウォール トップ	液晶 ボイスク リアビュ ー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定温度 デジタル 表示	
UH-F7024PK・F7023PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
UH-F7024PR・F7023PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	
UH-7724PK・7723PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	
UH-7724PR・7723PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	

PK・PRシリーズ

排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ(eco)モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。	遠赤外線量約20％アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

※写真はボタンを全点灯させています。



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用…7.66～1.86kW ストーブ単独…6.71～1.52kW	
床暖適用畳数	最小 3畳 最大 12畳※	
畳数	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
火力	微少 小火力 中火力 大火力	

UH-7724PK

(W)4906128 513933 (N)4906128 514039

希望小売価格 **299,200円**(税抜272,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.2W
■床暖適用畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-7723PK**
(W)4906128 463634 (N)4906128 463733
希望小売価格 **299,200円**(税抜272,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

PRシリーズ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用…7.66～1.86kW ストーブ単独…6.71～1.52kW	
床暖適用畳数	最小 3畳 最大 12畳※	
畳数	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
火力	微少 小火力 中火力 大火力	

UH-7724PR

(W)4906128 514336

希望小売価格 **284,900円**(税抜259,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.0W
■床暖適用畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。

在庫僅少品 **UH-7723PR**
(W)4906128 463832
希望小売価格 **284,900円**(税抜259,000円)
(工事費別・石油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。

あんしん点検	経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)	PSC対応品	新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)	設計上の標準使用期間	8年	標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
--------	--	--------	--	------------	----	---

安全性										その他		PSC対応 (注1)	
床温表示 ランプ	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	10年 バックアップ タイマー	炎監視	排気管 抜け 検知	満水・ 給水 お知らせ	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロク)			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			

注意

マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※33～34ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

PK・PRシリーズ

「暖房の**CORONA**」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ(eco)モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。 〈PKシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

※写真はボタンを全点灯させています。



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(N) ショウゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	18畳	28畳
	6.80~1.77kW	

FF-6824PK

(W) 4906128 513032 (N) 4906128 513131

希望小売価格 **260,700円**(税抜237,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-6823PK**

(W) 4906128 462330 (N) 4906128 462439

希望小売価格 **260,700円**(税抜237,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

PRシリーズ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	18畳	28畳
	6.80~1.77kW	

FF-6824PR

(W) 4906128 513339

希望小売価格 **239,800円**(税抜218,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-6823PR**

(W) 4906128 462538

希望小売価格 **239,800円**(税抜218,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性							
	クイック パルス バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	ECO (エコ) モード	クイック 微小運転	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	ウォール トップ	液晶 ボイス クリア ビュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定温度 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	トップ コントロール
FF-6824PK・6823PK	●	●	●	●	●		●		●	●		○	●	●	●	●	●	
FF-6824PR・6823PR	●		●	●	●			●	●		●		●	●	●	●	●	
FF-VY5524P・VY5523P	●		●	●	●			●	●					●	●	●		
FF-VT5524P・VT5523P	●		●	●	●	●		●	●					●			●	
FF-VT4224P・VT4223P	●		●	●	●			●	●					●			●	●

ミニパル(Vシリーズ)

コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ	ecoモード	下皿一体構造
スピード点火・消火・再点火。	ワンタッチで省エネ運転。	下皿にほこりがたまりにくく、日々のお掃除が簡単。



動画もご覧ください。

上面開放式(VY)タイプ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	14畳	23畳
	5.47~1.71kW	

FF-VY5524P

(W) 4906128 513636

希望小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：1.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VY5523P**

(W) 4906128 462736

希望小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

トップクール(VT)タイプ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	14畳	23畳
	5.47~1.71kW	

FF-VT5524P

(W) 4906128 513735

希望小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT5523P**

(W) 4906128 462835

希望小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
暖房出力	11畳	18畳
	4.19~1.71kW	

FF-VT4224P

(W) 4906128 513834

希望小売価格 **163,900円**(税抜149,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(61ページ)

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT4223P**

(W) 4906128 462934

希望小売価格 **163,900円**(税抜149,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

PK・PR・Vシリーズ

スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	eCO(エコ)モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。	遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PK シリーズ

※写真はボタンを全点灯させています。

**クイックパルスバーナ**
28年目の実績

**天板が熱くなります**

**遠赤ブレード**

**煙突左右出し可**

**対震自動消火装置付**

**グリーン購入法適合商品**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7024PK
(W)4906128 514138 (N)4906128 514237

希望小売価格 **209,000円(税抜190,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5m)まで
	コンクリート	25畳(41.5m)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5m)まで
	コンクリート	29畳(48.0m)まで

在庫僅少品 **SV-7023PK**
(W)4906128 464037 (N)4906128 464136
希望小売価格 **209,000円(税抜190,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

PR シリーズ

**クイックパルスバーナ**
28年目の実績

**天板が熱くなります**

**煙突左右出し可**

**対震自動消火装置付**

**グリーン購入法適合商品**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7024PR
(W)4906128 514435

希望小売価格 **192,500円(税抜175,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5m)まで
	コンクリート	25畳(41.5m)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5m)まで
	コンクリート	29畳(48.0m)まで

在庫僅少品 **SV-7023PR**
(W)4906128 464235
希望小売価格 **192,500円(税抜175,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

V シリーズ

**クイックパルスバーナ**
28年目の実績

**天板が熱くなります**

**対震自動消火装置付**

**グリーン購入法適合商品**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50～1.23kW	

SV-V4524M
(W)4906128 514732

オープン価格※
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm(置台を除く)
■質量：17kg ■待機時消費電力：2.0W
■離隔距離については取扱説明書の工事編をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造	造12畳(20.0m)まで
	コンクリート	16畳(26.5m)まで
寒冷地	木造	造12畳(20.0m)まで
	コンクリート	19畳(31.5m)まで

在庫僅少品 **SV-V4523M**
(W)4906128 464433

オープン価格※
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準使用期間 8年

	快適性										操作性								安全性
	クイック パルス バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	クイック 微少運転	eCO (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	両煙突 式	液晶 ボイスク リアビュ ー	液晶 クリアビ ュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定温度 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	10年 バックアップ タイマー	炎監視
SV-7024PK・7023PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
SV-7024PR・7023PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
SV-V4524M・V4523M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ

広いスペースをパワフルに暖めます。

※設置の際は、64ページ関連部材が必要です。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08kW	

在庫僅少品 **SV-1012BS**
4906128 943310

オープン価格※
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm(置台を除く)
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造15畳(25.0m)まで
	コンクリート	21畳(34.5m)まで
寒冷地	木造	造15畳(25.0m)まで
	コンクリート	24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 67.0%



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03kW	

在庫僅少品 **SV-1012BD**
4906128 947110

希望小売価格 **88,000円(税抜80,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm(置台を除く)
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5m)まで
	コンクリート	25畳(41.5m)まで
寒冷地	木造	造19畳(31.5m)まで
	コンクリート	30畳(49.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 67.0%

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

在庫僅少品 **SV-1512B**
4906128 947219

希望小売価格 **124,300円(税抜113,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm(置台を除く)
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造29畳(48.0m)まで
	コンクリート	40畳(66.0m)まで
寒冷地	木造	造29畳(48.0m)まで
	コンクリート	46畳(76.0m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 66.5%

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

在庫僅少品 **SV-2012B**
4906128 947318

希望小売価格 **155,100円(税抜141,000円)**
(工事費別・石油タンク、煙突、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造40畳(66.0m)まで
	コンクリート	55畳(90.5m)まで
寒冷地	木造	造40畳(66.0m)まで
	コンクリート	64畳(105.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 64.4%

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

在庫僅少品 **SV-1512BS**
4906128 947417

希望小売価格 **143,000円(税抜130,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)〈抱きタンク式〉

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm(置台を除く)
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造29畳(48.0m)まで
	コンクリート	40畳(66.0m)まで
寒冷地	木造	造29畳(48.0m)まで
	コンクリート	46畳(76.0m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 66.5%

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

在庫僅少品 **SV-2012BS**
4906128 947516

希望小売価格 **174,900円(税抜159,000円)**
(工事費別・煙突、配管部材等別売)〈抱きタンク式〉

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行420mm(置台を除く)
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木造	造40畳(66.0m)まで
	コンクリート	55畳(90.5m)まで
寒冷地	木造	造40畳(66.0m)まで
	コンクリート	64畳(105.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 64.4%

PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照) (SV-1512タイプ) (SV-2012タイプ)を除く。

ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。



クイックパルスバーナ

28年目の実績

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

W (ダブル)

シーンに合わせて同時・単独暖房ができます。

選べる暖房プラン

— 1台で3つの使い方ができます —

プラン1

セミセントラル
+ ストーブの
同時運転

プラン2

セミセントラルの
単独運転

プラン3

ストーブの
単独運転

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

明 瞭

暗い場所でもはっきり。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ

家計にやさしい。

自動運転時にECO運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とECOセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



ECO運転ボタン
ワンタッチで開く
オープンポケット

クイックパルスバーナ

28年目の実績

天井が熱く
なりません

半密閉温水
配管式

施工やメンテナンスが
容易な半密閉式暖房回
路を採用した商品です。



防火性能
認証品

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別売

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

クイックパルスバーナ

28年目の実績

天井が熱く
なりません

密閉温水
配管式

循環水の蒸発を抑え、
システムの耐久性も
アップする密閉式暖
房回路を採用した商
品です。



防火性能
認証品

対震
自動消火
装置付




ワンタッチ
ウォールトップ別売

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

■ ツインヒーター用別売部材使用例



■ 温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
15,730円(税抜14,300円)

部品名	数	規 格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 面ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 面ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用

■ 膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
29,370円(税抜26,700円)

タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/
φ127×幅401mm

■ 水はり用給水セット
UHB-TM45A 1982941
4906128 294184
32,010円(税抜29,100円)


■ タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 4,290円(税抜3,900円)

UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1040に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■ 膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885
21,780円(税抜19,800円)

タンク容量12L システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ386×厚さ137mm

■ 有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1040・UHB-TPM1040
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



- 温水暖房負荷(パナールコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
- 最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
- 循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性				操作性				安全性				その他		PSC対応 ^{注1)}							
	クイック パルス バーナ	イン バーター	延長 ルーム サーモ	eCO (エコ) モード	ストーブ 単独 運転付	ビルト イン 対応	背面 カバー付	クリア アイ	設定温度 デジタル 表示	湯温 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	セレクト タイマー	バック アップ メモリー	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検知	2バーナ 方式	密閉温 水配管 式	半密閉 温 水配管 式	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リトライ)
UHB-TP1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UHB-TPM1040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スリム & コンパクトな温風タイプで
灯油節約もしっかりサポート。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。



動画もご覧ください。



簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉



キラリング運転ボタン | 光ってお知らせ。

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



〈表示部〉
液晶クリアビュー




ECOサイン | 火力が6段階で見えるからECOしやすい。

今の火力が見えるからECO、スタイルに合わせてクイック
微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

薄型

省スペースで設置できる、スリム & コンパクトスタイル。


スペースネオの薄型スタイルに加え、
幅を抑えたコンパクトサイズを両立。
省スペースで設置できるので設置場
所が限られるお部屋におすすめです。

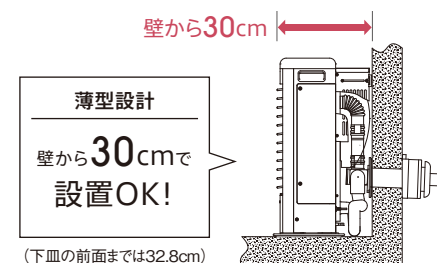

省エネ

ecoボタンをワンタッチ。お好みの設定温度で省エネ運転。

ECOセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。

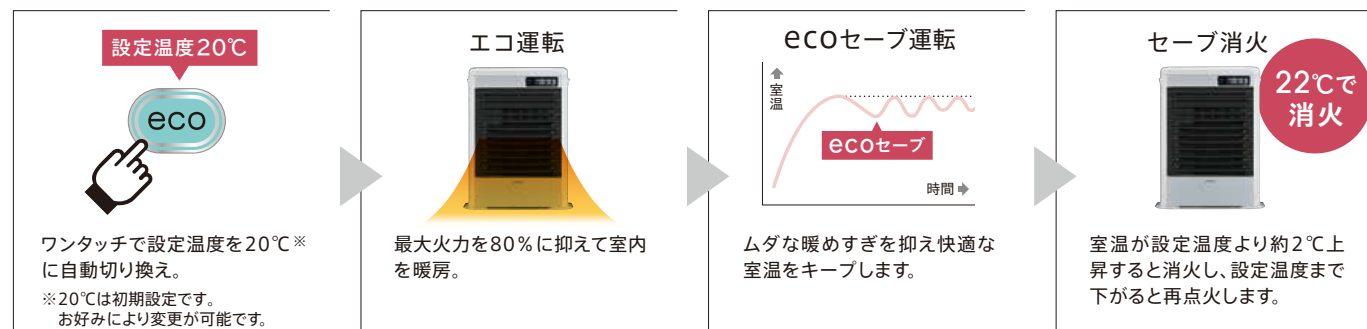

節約

灯油の使用量※がひと目でわかるecoガイド。
灯油節約をしっかりサポートします。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。

さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

〈表示例〉



1リットル単位表示

※灯油の使用量は
およそのめやすです。



※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※商品本体の保証期間は1年です。



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳	
暖房出力	4.23~1.49kW	

FF-HG42SJ
(W) 4906128 521532

希望小売価格 201,300円(税抜183,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

壁貫通穴径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(61ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造11畳(18.0㎡)まで
温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	22畳	
暖房出力	5.22~1.49kW	

FF-HG52SJ
(W) 4906128 521631

希望小売価格 221,100円(税抜201,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

壁貫通穴径：φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(61ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木	造14畳(23.0㎡)まで
温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準
使用期間

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性										操作性						安全性				PSC対応 ^{注1)}		
クイック リニア バーナ	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO (エコ) モード	クイック 微少運転	入 タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定温度 デジタル 表示	キラリ ン 運転ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (バック ドラフト)
FF-HG42SJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG52SJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

CORONA FF温風タイプ

広いリビングもパワフル温風で
足もとからポカポカ。

業界No.1の低消費電力
(FF式石油暖房機FF-WG40S)において(燃焼時:強17W~弱6W)
※2024年6月1日現在。

**業界トップクラスの
低騒音設計**



WG
シリーズ


買い替えに最適

27畳用 (集合) **6.5kW** は **CORONA** だけ!

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2024年6月1日現在。コロナ調べ。



動画もご覧ください。

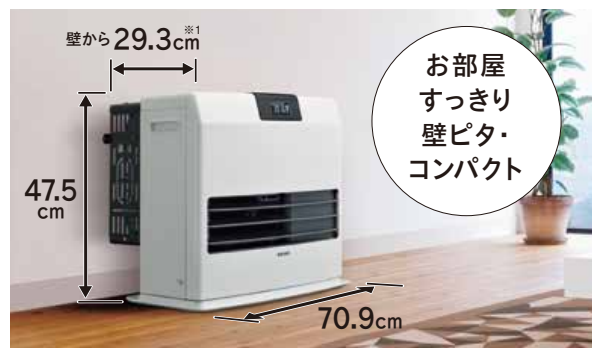

※1 下皿を含んだ寸法は31.8cmとなります。

お部屋
すっきり
壁ピタ・
コンパクト



掃除がしやすくお手入れラクラク 下皿一体構造

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

快適

安定した暖房能力で寒い冬でも快適。

高品質タフバーナ搭載

タフバーナ が実現した快適性。
(DCリニアサイレントバーナ)

○イラストはイメージです。



3年保証(バーナ部)


※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

省エネ

eco機能搭載で灯油を節約、電気代もお得。

ワンタッチで省エネができます ecoモード

ecoセーブ運転とセーブ
消火で体感温度を考えなが
ら灯油を節約します。



灯油の節約を表示でサポート ecoガイド


「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。
※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉



低消費電力設計

DCモーターを採用し、
運転中の消費電力を
従来機種より約10～
50%低減。



使いやすい

快適性がアップする使いやすい機能と低騒音設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の
使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉



めんどろな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時など
に電源プラグを抜いても、約10年間※時計
機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。



秒速点火で速暖

あらかじめ秒速点火キーを押しておくでスイッチONから約15秒で点火します。
帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



※秒速点火ONの状態ではヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。

業界トップクラス※1の低騒音設計

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器、タフ
バーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルによ
り最小火力時20dBの運転音を実現しました。
(最大火力運転時36dB(FF-WG52タイプ))


※1 2024年6月現在。FF式温風タイプにおいて、FF-WG40-WG52
タイプ最小火力時の値。最小火力で運転した場合、設定温度まで
お部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



便利

給油時に手が汚れない※2。〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

※2 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。




解決!

キャップを
直接触らないから
手が汚れない
床が汚れにくい

WGシリーズ

買い替えに最適な大能力タイプもラインアップ。

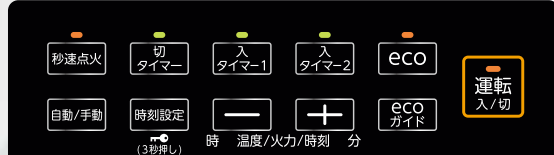立っても
座っても
使いやすい
設計

分かりやすい操作部

シンプルデザインの
操作部は、上面に設置され、
ボタンも押しやすい。**ecoサイン**
今の火力が見える
からeco、スタイル
に合わせて設定温
度を下げて省エネ暖
房ができます。

見やすい表示部

白文字バックライト液晶で、
暗がりでもはっきり見やすい。

(注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(73ページ参照)

VGシリーズ

コンパクト設計で使いやすい1台。

操作しやすいキーレイアウトを実現。
表示部は白色LED方式でいっそう見やすく。57.0
cm下皿一体型の
省スペース
設計壁から
※
36.0cm

47.6cm



ecoサイン

今の火力が見えるからeco、ス
タイルに合わせて設定温度を下
げて省エネ暖房ができます。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても、時計機能
が10年間持続します。

入タイマー2コース

お好みに合わせて2種類のタイマ
ー設定の使い分けができます。

※下皿の前面までは38.3cmとなります。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%	(W)ナチュラル ホワイト
---------------	------------------	--------------------	------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	17畳	
暖房出力	3.99~1.49kW	

FF-WG40SJ ガス化式

(W)4906128 519430

希望小売価格
222,200円(税抜202,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:19.4kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	22畳	
暖房出力	5.18~1.49kW	

FF-WG52SJ ガス化式

(W)4906128 519539

希望小売価格
250,800円(税抜228,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:19.4kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳	27畳	
暖房出力	6.53~1.74kW	

FF-WG65SJ ガス化式

(W)4906128 519638

希望小売価格
266,200円(税抜242,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:20.1kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木	造	17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで

標準タイプ

カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%	(W)ナチュラル ホワイト
---------------	------------------	--------------------	------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	22畳	
暖房出力	5.18~1.49kW	

FF-WG52YJ ガス化式

(W)4906128 519737

希望小売価格
250,800円(税抜228,000円)
(工事費別)〈カートリッジタンク式〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ475×幅709×奥行318mm
■質量:20.6kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

カラーサイン付よごれま栓
(カートリッジタンク式に搭載)

つまみを引いて開ける
給油時もフタが離れません
フタを押して閉める

キャップを直接触らないから
手が汚れない
床が汚れにくい

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)**PSC対応品** 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)**設計上の標準使用期間 8年** 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	快適性										操作性									
	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	eco(エコ)モード	か〜るく	とって	よごれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※2	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド
FF-WG40SJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52SJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG65SJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52YJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG52SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35YH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42YH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%	(W)ナチュラル ホワイト
---------------	------------------	--------------------	------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳	15畳	
暖房出力	3.48~1.74kW	

FF-VG35SH ガス化式

(W)4906128 476030

希望小売価格
167,200円(税抜152,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木	造	9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳	
暖房出力	4.23~1.74kW	

FF-VG42SH ガス化式

(W)4906128 476139

希望小売価格
181,500円(税抜165,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	22畳	
暖房出力	5.22~1.74kW	

FF-VG52SH ガス化式

(W)4906128 476238

希望小売価格
199,100円(税抜181,000円)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造	14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

標準タイプ

カートリッジタンク式



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%	(W)ナチュラル ホワイト
---------------	------------------	--------------------	------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳	15畳	
暖房出力	3.48~1.74kW	

FF-VG35YH ガス化式

(W)4906128 476337

希望小売価格
184,800円(税抜168,000円)
(工事費別)〈カートリッジタンク式〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木	造	9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳	
暖房出力	4.23~1.74kW	

FF-VG42YH ガス化式

(W)4906128 476436

希望小売価格
199,100円(税抜181,000円)
(工事費別)〈カートリッジタンク式〉

■壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造	11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

あんしん点検 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)**PSC対応品** 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)**設計上の標準使用期間 8年** 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

	安全性										PSC対応(注)									
	ecoサイン	設定温度デジタル表示	10年バックアップタイマー	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ヒューズ)	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能
FF-VG35SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG52SH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35YH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42YH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

●別売スベアカートリッジタンク

容量 5L

FH-T1A
カラーサイン付
0282441 4906128 244189

見やすい表示部 & 操作部で、さらに使いやすくなりました。

[対象機種：FF-74J・100J・B58J・B74J・B100J・B110J]

事務所など
広いスペースに
最適

見やすい 表示部

LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

●チャイルドロック

●温度

●切タイマー

●1時間

●2時間

●入タイマー

●日

●月

●火

●水

●木

●金

●土

●時計合せ

●タイマー合せ

●運転 入/切

●eco

設定温度 室内温度

20 16

分かりやすい 操作部

シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。

切タイマー

曜日合せ

温度 / 時計

時計合せ

表示切換

eco

入タイマー

チャイルドロック
(3秒押し)

時

分

確認

セット

温度 / 時計

標準タイプ

別置タンク式



※1



(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41~3.21kW	

FF-74J(W) ポット式
セットJAN:4906128 390770

希望小売価格
249,700円(税抜227,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-60は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 519935
	薄型給排気筒FFQ-60 別売品 ※2
	4906128 272489

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0~4.01kW	

FF-100J(W) ポット式
セットJAN:4906128 390879

希望小売価格
300,300円(税抜273,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-70は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 520139
	薄型給排気筒FFQ-70 別売品 ※2
	4906128 272588

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



※1



(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81~3.21kW	

FF-B58J(W) ポット式
セットJAN:4906128 390572

希望小売価格
258,500円(税抜235,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-60は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 519836
	薄型給排気筒FFQ-60 別売品 ※2
	4906128 272489

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41~3.21kW	

FF-B74J(W) ポット式
セットJAN:4906128 390671

希望小売価格
275,000円(税抜250,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-60は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 520030
	薄型給排気筒FFQ-60 別売品 ※2
	4906128 272489

■壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0~4.01kW	

FF-B100J(W) ポット式
セットJAN:4906128 390978

希望小売価格
326,700円(税抜297,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-70は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 520238
	薄型給排気筒FFQ-70 別売品 ※2
	4906128 272588

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

業務用タイプ/ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



※1



(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0~4.01kW	

FF-B110J(W) ポット式
セットJAN:4906128 391074

希望小売価格
341,000円(税抜310,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-70は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 520337
	薄型給排気筒FFQ-70 別売品 ※2
	4906128 272588

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:0.8W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木 造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで



※1



(W)フロスティホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9~11.5kW	

FF-B160J(W) ガンバー式
セットJAN:4906128 391173

希望小売価格
376,200円(税抜342,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-70は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 521235
	薄型給排気筒FFQ-70 別売品 ※2
	4906128 272588

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶専用別売部材(66ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.0W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木 造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

業務用タイプ/店舗、オフィス用ハイパワータイプ

別置タンク式

広いオフィスも
ハイパワーで
すばやく暖めます。



※1

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6~7.61kW	

FFP-180J(W) ガス化式
セットJAN:4906128 386575

希望小売価格
448,800円(税抜408,000円)
※セット内容:本体+(別売品)専用給排気筒
(本体と給排気筒FFQ-70は別梱包です。)
(工事費別・石油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品 JAN	本体 4906128 516033
	薄型給排気筒FFQ-70 別売品 ※2
	4906128 272588

■壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(63~64ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(66ページ)

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:0.6W
■離隔距離については62ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木 造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木 造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

あんしん点検

(FF-B160Jを除く)

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(77ページ参照)

PSC対応品

(業務用タイプを除く)

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(78ページ参照)

設計上の標準
使用期間 8年

(業務用タイプを除く)

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

快適性										操作性				安全性			PSC対応 注)				
風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO (エコ) モード	セーブ 運転	入 タイマー	切 タイマー (23コース)	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	LED クリア ビュー	設定温度 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリ	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (イナコ)
FF-74J			●		●		●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-100J			●		●		●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B58J			●	●	●		●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B74J		●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B100J		●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B110J		●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B160J	●					※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FFP-180J	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 高地で使用の場合、標高調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 14年度の製品より給排気筒が別売品になりました。買い替えの際必ず新しい給排気筒に交換してください。

※3 FF-B160Jはセット温度に応じて自動的に消火します。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ポット式ストーブ(FF-74J・FF-100J・FF-B58J・FF-B74J・FF-B100J・FF-B110J)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

業界No.1の
低消費電力

※2024年6月現在。石油ファンヒーター
において、WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプ。



WZシリーズの
動画はこちらから。

電気代が一番安いファンヒーター。

低消費電力な理由 point 1

コロナ
独自 高効率なヒートバック
システム搭載バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する
低消費電力設計。電気代が安くランニン
グコストもおトクです。



低消費電力な理由 point 2

DCモーター搭載

2ヵ所の送風モーターに節電効果の大きい
DCモーターを搭載。消費電力を抑えます。

CORONA
石油ファンヒーターなら merit 1

1シーズンの電気代がとってもおトク。

熱回収機構のない
ファンヒーターが 白熱電球 だとしたら

60W
以上

当社
ファンヒーターは LED電球のように

省エネ
お得

●白熱電球と同等の明るさとした場合。

1シーズン 約3,750円※1

1シーズン 約450～775円※2

こんなに
お得!

※1 消費電力:60Wで運転した場合。
※2 FH-CWZ36BYFにおいて消費
電力:4～9.5Wで運転した場合。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間
1,900時間、燃焼回数700回を
想定(一般社団法人 日本ガス石
油機器工業会自主基準より) 電
力料金目安単価31円/kWh(税
込)[令和4年7月改定]

CORONA
石油ファンヒーターなら merit 2

最速7秒で点火! 当社独自のヒートバックシステム搭載バーナ。

選べる点火方法	点火速度
秒速タイマー	タイマーを使うから消費電力が少ない。
秒速点火	いつでもすぐに点火したい時に便利。※3
通常点火	普段使いも素早く点火。
	約55秒 (3.6kWタイプにおいて、4.6・5.7kWタイプは65秒。VX6.7・7.3kWタイプは120秒。)

注) 秒速タイマー使用時はセット時刻
の5分前から、秒速点火使用時は
セット直後から平均約80Wの電力
を消費します。室温が約10℃より
低い場合は、予熱時間が10～40
秒程度長くなります。

※3 秒速点火をONにしてから約75秒
の予熱時間が必要です。

CORONA
石油ファンヒーターなら merit 3

灯油が長持ち!※4 1回の給油で長時間運転。

7.2L タンク	給油1回の (7.2Lタンク) 能力別 運転時間	3.6kW タイプ	約126時間 ～約21時間 運転できます。	4.6kW タイプ	約103時間 ～約16時間 運転できます。	5.7kW タイプ	約93時間 ～約13時間 運転できます。
-------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

※4 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。

CORONA
石油ファンヒーターなら merit 4

よごれま栓タンク搭載。手を汚さずに※5カンタン給油!

よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく

床が汚れるから
キャップの置き場に困る

解決! フタが離れないから
床も汚れにくい。



※5 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

快適

足もとあったかルーバーとロング温風1/fで
快適温風が遠くまで届いて、足もとから温かい。




ロング温風1/f

1/fゆらぎ波形の温風をDCモーターで再現。
心地のよい温風を足もとまで届けます。

「1/fゆらぎ」とは、不規則な自然界のリズムで“心地よいと感じるリズ
ムのゆらぎ方”を指します。例えば高原のそよ風や波の音、小鳥のささ
ずりなどの自然音やろうそくの炎などにも含まれるといわれています。

ロング温風1/fゆらぎのイメージ



足もとあったかルーバー

2枚のビッグルーバー
がそれぞれ火力に応じ
て動き、温度ムラの少
ない温風を届けます。

※6 試験条件:室温22℃±2.0℃、床から
高さ30cm地点。ロング温風1/f最大
火力時、室温から5℃以上の上昇で
到達と判定。温風到達距離は最大
230～最小170cm(強運転時)まで
変化します。ロング温風1/f最小火力
時の到達距離は最大140cm。

※7 FH-CWZ36BYFのルーバースイング
機能の有無による温度比較。

WZシリーズ

フラッグシップモデル CORONA No.1の省エネ性能。

ロング温風1/f

DCモーター搭載

プレミアム
消臭「極」

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭
ニオイカットメカ
においと触媒

GOOD
DESIGN



リモコン付

(KG) グランブラック

低消費電力
No.1

※2024年6月現在。WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 55秒※8

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 (16.5㎡)	13畳 (21.5㎡)	

暖房出力 3.60～0.59kW

FH-CWZ36BYF

(KG)4906128 531838

希望小売価格

72,380円(税抜65,800円)

■外形寸法:高さ466×幅458×奥行338mm
■質量:11.8kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

ロング温風1/f

DCモーター搭載

プレミアム
消臭「極」

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭
ニオイカットメカ
においと触媒

GOOD
DESIGN



リモコン付

(KG) グランブラック

低消費電力
No.1

※2024年6月現在。WZ・VXシリーズ
3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 65秒※8

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 (20.0㎡)	17畳 (28.0㎡)	

暖房出力 4.62～0.72kW

FH-CWZ46BYF

(KG)4906128 531937

希望小売価格

84,480円(税抜76,800円)

■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm
■質量:12.6kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

通常点火 65秒※8

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 (25.0㎡)	20畳 (33.0㎡)	

暖房出力 5.65～0.80kW

FH-CWZ57BYF

(KG)4906128 532033

希望小売価格

94,380円(税抜85,800円)

■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm
■質量:12.6kg ■待機時消費電力:0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

※8 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

VXシリーズ | プレミアム消臭「極」搭載。質感にもこだわったスタイリッシュデザイン。

VXシリーズ 「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足もと暖房で快適。

ロング温風 1/f

DCモーター搭載

プレミアム消臭「極」 プレミアム消臭「極」(きわみ)
クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒



VXシリーズの動画はこちら。



(W) ホワイト



(H) グレー

低消費電力 No.1 ※2024年6月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳	(16.5㎡)	13畳
暖房出力 3.60~0.59kW		

FH-VX3624BY
(W)4906128 517832 (H)4906128 517931
希望小売価格
61,380円(税抜55,800円)

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

ロング温風 1/f

DCモーター搭載

プレミアム消臭「極」 プレミアム消臭「極」(きわみ)
クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒



(W) ホワイト



(H) グレー

低消費電力 No.1 ※2024年6月現在。WZ・VXシリーズ 3.6・4.6kWタイプにおいて。

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳	(20.0㎡)	17畳
暖房出力 4.62~0.72kW		

FH-VX4624BY
(W)4906128 518037 (H)4906128 518136
希望小売価格
71,280円(税抜64,800円)

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時9.5W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳	(25.0㎡)	20畳
暖房出力 5.65~0.80kW		

FH-VX5724BY
(W)4906128 518235 (H)4906128 518334
希望小売価格
82,280円(税抜74,800円)

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：12.9kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時4Wの低消費電力(強燃焼時10.5W)

VXシリーズ(大能力) 広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

プレミアム消臭「極」 プレミアム消臭「極」(きわみ)
クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒



(W) ホワイト

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳	(28.0㎡)	24畳
暖房出力 6.65~1.06kW		

FH-VX6724BY
(W)4906128 518433
希望小売価格
91,080円(税抜82,800円)

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

通常点火 120秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳	(31.5㎡)	26畳
暖房出力 7.25~1.19kW		

FH-VX7324BY
(W)4906128 518532
希望小売価格
108,680円(税抜98,800円)

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

●別売スペアカートリッジタンク

容量 7.2L

FH-T72C カラーサイン付
キャリングとって付(そのままキャリー)
0282748 4906128 274889
8,910円(税抜8,100円)

適応機種
FH-CWZ36BYF・CWZ46BYF・CWZ57BYF・
VX3624BY・VX4624BY・VX5724BY・
VX6724BY・VX7324BY



容量 7.2L

FH-T72 カラーサイン付
0282747 4906128 274780
7,480円(税抜6,800円)

適応機種
FH-ST3624BY・ST4624BY・ST5724BY



容量 5L

FH-T50 カラーサイン付
0282746 4906128 274681
6,490円(税抜5,900円)

適応機種
FH-SR3324Y



容量 3.6L

FH-T36 カラーサイン付
0282745 4906128 274582
5,280円(税抜4,800円)

適応機種
FH-M2524Y



SRタイプ・STシリーズ・miniタイプ | 「快適・便利」と「手軽さ」を両立。

SRタイプ 表示が見やすく、操作もしやすいリモコン付。



SRタイプの動画はこちら。



(W) パールホワイト



(N) シャンパンゴールド

リモコン

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳	(15.0㎡)	12畳
暖房出力 3.30~0.63kW		

FH-SR3324Y
(W)4906128 517436 (N)4906128 517535
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.6kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

STシリーズ コロナのスタンダードシリーズ。



STシリーズの動画はこちら。



(W) パールホワイト

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳	(16.5㎡)	13畳
暖房出力 3.60~0.59kW		

FH-ST3624BY
(W)4906128 517030
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.2kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳	(20.0㎡)	17畳
暖房出力 4.62~0.72kW		

FH-ST4624BY
(W)4906128 517139
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

通常点火 65秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳	(25.0㎡)	20畳
暖房出力 5.65~0.80kW		

FH-ST5724BY
(W)4906128 517238
オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時27W)

miniタイプ 業界トップクラス*のコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。 ★2024年6月1日現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm



miniタイプの動画はこちら。

New
カラー



(C) グレイッシュベージュ



(W) マットホワイト

通常点火 55秒※1

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳	(11.5㎡)	9畳
暖房出力 2.50~0.66kW		

FH-M2524Y
(C)4906128 517733 (W)4906128 517634
オープン価格※

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg
■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)

※1 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

石油ファンヒーター
3年保証
CORONA

コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2024年10月1日にお買い上げの場合、2027年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。
なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
1時間に1~2回
燃えるとき消火
スプレー缶厳禁

注意

燃焼した時発生する
使用燃料

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

「電源(100V) 不要」で快適暖房。

※ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。
また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音が生じます。



ポータブル石油
ストーブの動画は
こちらから。

遠赤ブレード	トリプル消臭	よごれま栓 [※] カラーサイン付
遠赤外線で暖かさが違う。 (SX-E3524WY・E2924Y)	3つの機能で強力消臭。 (SX-E3524WY・E2924Y)	給油時に手が汚れない、よごれま栓。 (全機種)

ポータブル石油ストーブ (反射形)

各種共通機能

- ポジションマーク
- ニオイカット消火
- カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン
- 給油時自動消火装置
- 対震自動消火装置

トリプル消臭

におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット
消火

遠赤
ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **30%**

よごれま栓 5L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 (15.0㎡)	13畳 (21.5㎡)

暖房出力 3.47～2.42 kW

SX-E3524WY
(HD)4906128 500834
希望 小売価格 **40,480円** (税抜36,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

トリプル消臭

におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット
消火

遠赤
ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **25%**

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.15 kW

SX-E2924Y
(HD)4906128 500230
希望 小売価格 **37,180円** (税抜33,800円)
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

トリプル消臭

におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット
消火

遠赤
ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **25%**

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

トリプル消臭

におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット
消火

遠赤
ブレード

細かく火力をコントロール
火力調節幅 **25%**

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 5L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.87～2.29 kW

SX-E2924WY
(W)4906128 501039 (M)4906128 500933
希望 小売価格 **30,580円** (税抜27,800円)
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-EA28Y
(W)4906128 406235
希望 小売価格 **29,480円** (税抜26,800円)
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-EA28Y
(W)4906128 406235
希望 小売価格 **29,480円** (税抜26,800円)
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-EA28Y
(W)4906128 406235
希望 小売価格 **29,480円** (税抜26,800円)
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-EA28Y
(W)4906128 406235
希望 小売価格 **29,480円** (税抜26,800円)
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
乾電池別売 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-2824Y
(S)4906128 500438
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 単一形／2個使用

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-2824Y
(S)4906128 500438
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 単一形／2個使用

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-2824Y
(S)4906128 500438
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 単一形／2個使用

よごれま栓 4L

電子点火

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8畳 (13.0㎡)	10畳 (16.5㎡)

暖房出力 2.83～2.26 kW

SX-2824Y
(S)4906128 500438
オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
乾電池別売 単一形／2個使用

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 **8年** 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

●別売スペアカートリッジタンク

容量 5L	容量 4L	スポイト
FH-T1A カラーサイン付 0282441 4906128 244189 6,490円 (税抜5,900円) 適応機種 SX-E3524WY・E2924WY	SX-T2A カラーサイン付 0182440 4906128 244080 5,610円 (税抜5,100円) 適応機種 SX-E2924Y・E3724Y・EA28Y・EA24Y・2824Y・2424Y	FH-S1 0282942 4906128 294283 440円 (税抜400円)

「防災製品等推奨品」認定!

コロナポータブル石油ストーブと石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。

信頼のロングセラー、インテリアとしても人気。

※ポータブル石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。



ポータブル石油
ストーブの動画は
こちらから。

ポータブル石油ストーブ (対流形)

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
13畳 (21.5㎡)	18畳 (29.5㎡)

暖房出力 5.14 kW

SL-5124
(W)4906128 499534
希望 小売価格 **36,080円** (税抜32,800円)
■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg ■タンク容量：6.0L
乾電池別売 単一形／2個使用

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置

暖房のめやす

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳 (28.0㎡)	23畳 (38.0㎡)

暖房出力 6.59 kW

SL-6624
(W)4906128 499633
希望 小売価格 **37,180円** (税抜33,800円)
■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：10.7kg ■タンク容量：7.0L
乾電池別売 単一形／2個使用

●ポータブル石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは78ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 **8年** 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

出力 1.59 kW

KT-1624
(M)4906128 501336
希望 小売価格 **29,480円** (税抜26,800円)
■外形寸法：高さ320×直径490mm
(上面板までの高さ310mm)
■質量：8.3kg ■タンク容量：4.9L
乾電池別売 単一形／2個使用

●石油こんろ専用オプション
クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
3,410円 (税抜3,100円)

危険

予知/修理禁止
使用燃料：灯油
REPAIR ONLY

注意

警告

換気扇を
運転中に必ず
換気扇を
運転中に必ず

換気扇を
運転中に必ず
換気扇を
運転中に必ず

ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器

家族にうれしい
省エネ加湿。

あつくなならないから安心感が違う。
ロータリー加湿フィルターはCORONA だけ。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。
設定湿度に達したら、ヒーターOFFで電気代を抑えて省エネ運転。

■ハイブリッド式加湿のしくみ

外気 → ヒーター → 加湿フィルター → 湿った風

フィルター8シーズン
交換不要

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

電気代はスチームファン式の約47%
省電力運転で電気代が安い。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※2

当社従来機種 スチームファン式	約17,000円
UF-H5024R (パワフルモード時)	約8,000円 スチームファン式と比べて 約9,000円お得 約47%
UF-H5024R (静音モード時)	約450円※3 スチームファン式と比べて 約16,550円お得 約3%

※1 UF-H5024Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/ℎ・380W)との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/ℎ・380W)との比較。
電力料金目安単価31円/kWh(税込)〔令和4年7月改定〕で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約490円。
※4 [抗菌]試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法/試験結果：99%以上の抑制を確認(試験番号：09006184-1及び2)
[抗カビ]試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：JIS Z 2911 繊維製品の試験・湿式法/試験結果：抑制を確認(試験番号：09006184-3)

フィルター 乾燥機能	8シーズン使用可能 抗菌・抗カビ※4 加湿フィルター	ECOモード
---------------	----------------------------------	--------

3年保証
大型操作パネル チャイルドロック 本体キャリングとって 給水メロディー 切タイマー

UF-H5024R・UF-H7224R
(W)クリアホワイト

木造和室	プレハブ洋室
8.5畳 (14㎡)	14畳 (23㎡)

UF-H5024R
(W)4906128 524939
500mL
タイプ
在庫僅少品 **UF-H5023R**
(W)4906128 417132

オープン価格※

木造和室	プレハブ洋室
12畳 (20㎡)	20畳 (33㎡)

UF-H7224R
(W)4906128 525035
720mL
タイプ
在庫僅少品 **UF-H7223R**
(W)4906128 417231

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ
業務用シリーズ

広い空間に最適。
パワフルで電気代もお得。

電気代が安い	輻射＋温風のW暖房	満タンブザー機能
低消費電力でお得。	輻射熱がワイドに広がる。 〈Fタイプ〉	ブザーで満タンをお知らせ。 ※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きます。
NEW ■チャイルドロック NEW ■ecoモード NEW ■標高2,000m対応 ■インパーター ■炎監視 ■設定室温デジタル表示 ■デジタル残時間タイマー ■換気サイン ■給油ランプ ■温風量自動コントロール(Fタイプのみ)		



(A) ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31畳 (51.0㎡)	43畳 (71.0㎡)
暖房出力	12.3～4.63kW	

GH-G12F タンクー体式
(A)4906128 516330
希望 小売価格 **132,880円**(税抜120,800円)
■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
■質量：19.7kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力：0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時19Wの低消費電力【60Hz】
(強燃焼時30W)



(A) ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0㎡)	66畳 (109.0㎡)
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-G19F タンクー体式
(A)4906128 516538
希望 小売価格 **146,080円**(税抜132,800円)
GH-G19FS タンクー体式
(A)4906128 516736
希望 小売価格 **146,080円**(税抜132,800円)
※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力：0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時27Wの低消費電力【60Hz】
(強燃焼時42W)



(A) ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31畳 (51.0㎡)	43畳 (71.0㎡)
暖房出力	12.3～4.63kW	

GH-G12N タンクー体式
(A)4906128 516439
希望 小売価格 **128,480円**(税抜116,800円)
■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
■質量：18.5kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時6Wの低消費電力【60Hz】
(強燃焼時11W)



(A) ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0㎡)	66畳 (109.0㎡)
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-G19N タンクー体式
(A)4906128 516637
希望 小売価格 **138,380円**(税抜125,800円)
GH-G19NS タンクー体式
(A)4906128 516835
希望 小売価格 **138,380円**(税抜125,800円)
※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
■質量：19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時7.5Wの低消費電力【60Hz】
(強燃焼時15W)

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティータイプです。管理者以外が運転できないようにすることができます。



(A) ブルーメタリック



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0㎡)	66畳 (109.0㎡)
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-G19FK タンクー体式
(A)4906128 516934
希望 小売価格 **151,580円**(税抜137,800円)
■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■メインロック機能付
■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時27Wの低消費電力【60Hz】
(強燃焼時42W)

●オプション

オイルレベラー OL-1(A)
16,280円(税抜14,800円)
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-G19FS・G19NS

置台キャスター GH-10C(A)
8,030円(税抜7,300円)
0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。
(適用機種) GH-G19F・G19N・G19FK・G12F・G12N



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中には必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

遠赤外線電気暖房機シリーズ

コアヒート・コアヒートスリム

豊富な遠赤外線量で温かさが違う。



- 遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。
- 充実の省エネ機能
ムリなく電気代を節約。
- マイコン制御
速暖でオート運転。
- 日本製
安心感が違います。



家族で
しっかりあたたかい
ファミリー
タイプ



手軽に
しっかりあたたかい
パーソナル
タイプ

コアヒート 日本製

CH-12RB
(W)ホワイト
4906128 524434 **1,150W**

オープン価格※

コアヒートスリム 日本製

CH-90RB
(S)シルバー
4906128 511434 **900W**

オープン価格※

※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価31円／kWh(税込)〔令和4年7月改定〕にて試算。コアヒート：ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
コアヒートスリム：通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。
※2 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

きめては遠赤外線量

ヒーター3年保証※2
ステンレスヒーター CH-12RB・CH-90RB
器具本体の保証期間は1年となります。



コロナ
だけの
BC ブラックセラミック
コーティング!

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから
人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。

省エネ機能搭載で家計にやさしい

コアヒート

ゆらぎ運転 + 省エネセンサー
人が不在時のムダな暖房を抑える

電気代が1シーズンで
最大 約10,100円お得!※1
○当社試験室で測定。

コアヒートスリム

ecoモード
室温18℃で30%以上節約

電気代が1シーズンで
約4,700円お得!※1
○当社試験室で測定。

スリムカーボン

スピード暖房で、すぐにあたたかい。手軽さと快適さを両立。



つけたら
すぐにあたたかい
スポット
タイプ


スリムカーボン 日本製

CH-C90B
(H)グレー
4906128 511632 **900W**

オープン価格※

マイコン制御で急速運転

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく温めます。

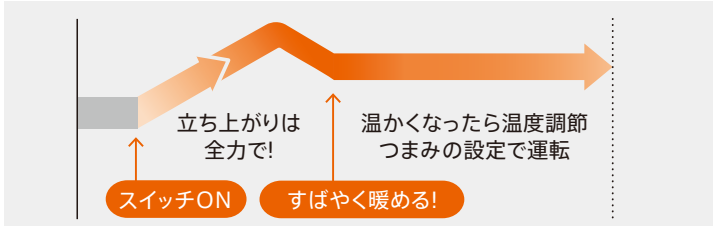

- 10段階温度調節つまみ
- 温かさも電気代も調節できる。
- マイコン制御
- すぐに温かい、瞬間暖房!

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


ウォールヒート

HOT & COOL FAN

寒いけれど、ここに暖房は…
と思っていた場所にぴったり！



ウォールヒートの
動画はこちらから。

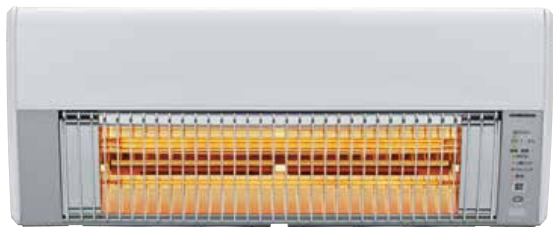

ウォールヒート
HOT & COOL FAN

日本製

CHK-C12B

(W) クリアホワイト 4906128 524830

1,215w

希望小売価格 **87,780円**(税抜79,800円)

壁掛け
スポット
タイプ

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。



使いやすさに配慮した 6つのポイント

1 壁掛けコンパクトサイズ

色々なスペースに設置可能。

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。



NEW 一般的なトイレスペース(幅780mm)でも設置可能に！

2 瞬間暖房

スイッチONですぐにあったか！

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。



3 安心設計

マイコン制御で安心感が違います。

クリーニングお知らせ機能、過熱防止装置、消し忘れ防止3時間タイマー＆切タイマー設定など安心機能が充実です。

4 人感センサー

人を検知して自動でON・OFF。

都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。



5 ecoオート運転

快適温度を考慮して自動で省エネ。

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

6 お手入れかんたん

フィルターの着脱、お掃除も簡単。



別売部材

FF暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材

●STOPパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。







アグレスイオ			
標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	
左延長配管設置		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)
延長設置		●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)
コーナー設置(左給排気筒出し)		F-23R メスオスエルボ.....×2 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)	F-23R メスオスエルボ.....×2 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)
コーナー設置(右給排気筒出し)		F-24R 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストップパーリング.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)	F-24R 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストップパーリング.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)

フィルネオ・フィルネオ床暖






標準設置		○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm (床暖タイプ:135~230mm)	
左延長配管設置		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)
延長設置		●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)
コーナー設置(左給排気筒出し)		F-24R 直管ジョイント.....×1 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)	F-24R 直管ジョイント.....×1 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)
コーナー設置(右給排気筒出し)		F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-64R ストップパーリング.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)	F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-64R ストップパーリング.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)

FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材







●ストップバーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

スペースネオミニ（輻射）（温風）				
イラストはスペースネオミニ（輻射）タイプです。温風タイプには背面カバーが搭載されています。				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm  背面図	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-55R メスオス自在管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。1個余ります。)

PK・PRシリーズ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm  背面図	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)







ミニパル

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm  背面図	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-64R ストップバーリング.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。)







●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は61～64ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材







●ストップバーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-VG35・VG42・VG52タイプ				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm  背面図	 延長時基準位置 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。ストップバーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。ストップバーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-64R ストップバーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具.....×1	 F-64R ストップバーリング.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-64R ストップバーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-24R コーナーエルボ.....×1 F-125 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-64R ストップバーリング.....×3 F-107 ストップバーリング.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具.....×1

FF-WG40・WG52タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm  背面図	 延長時基準位置 F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストップバーリング.....×1 F-60R メスオス自在管.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 直管ジョイント.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具(左右セット)	 F-64R ストップバーリング.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 直管ジョイント.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具(左右セット)

FF-WG65タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm  背面図	 延長時基準位置 F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストップバーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-64R ストップバーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-125 床固定金具(左右セット)	 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-106 同梱のストップバーリング.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(左右セット)

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は61～64ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材／別売部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。

FF-74・B58・B74タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置
		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2mまで F-53R(B) 2m延長給排気管セット・・・・・・×1 F-54 延長用リード線・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。）
73～74ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	F-21R 0.5m伸縮管・・・・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・・・・×1 F-19(B) パイプ固定金具セット・・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・・・・×1	

FF-100・B100・B110タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置
		●1.5mまで F-11SRN(A) 1.5m延長給排気管セット・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●3mまで F-11SRN(A) 1.5m延長給排気管セット・・・・・・×2 F-54 延長用リード線・・・・・・×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。）
74ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	F-13SR 0.5m伸縮管・・・・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・・・・×1 F-10S(A) パイプ固定金具セット・・・・×1 F-65S 断熱クロス・・・・・・×1 F-25SN(A)/25SN 給気ホース・・・・・・×1	

●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合） ●部材の価格は63～64ページをご覧ください。

▶アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
		※左図の給排気筒設置寸法に しか使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー

▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー

▶ミニバル専用別売部材

背面カバー

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
・標準設置よりもストーブを前に出す場合（コーナー設置を含む）に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。 ・本体固定金具L（F-128）はスペースネオミニ温風には使用できません。	


ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離（単位cm） 2024年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スベーサ 有寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク			
輻射タイプ	アグレシオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～23	23～57	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	PK・PRシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	ミニバル(Vシリーズ)	150	100	25 20※4	20 VT42タイプを除く	30	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
温風タイプ	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60 ※6	30 ※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60 ※6	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-WG52YJ	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74J・FF-B58J・ FF-B74J	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100J・FF-B100J・ FF-B110J	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160J	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-180J	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。（主にタンクを室内設置する場合） ※4 本体 左方離隔…VT42タイプのみ。VT42タイプに遮熱板は同梱していません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベーサを使用した場合の対応壁厚で、スベーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

▶標準設置時の周辺寸法

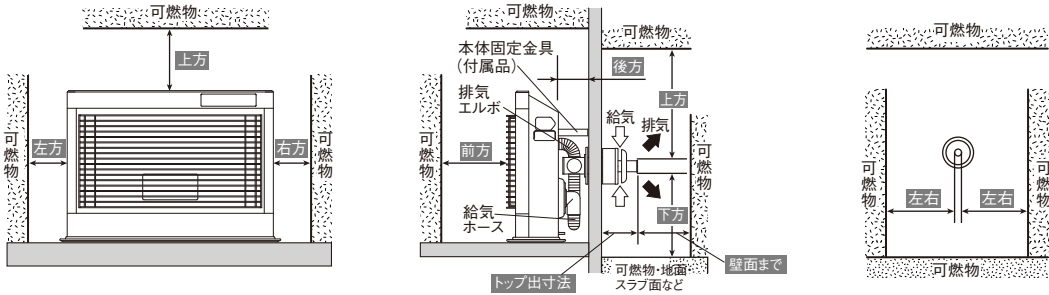

▶ビルトイン設置時の周辺寸法


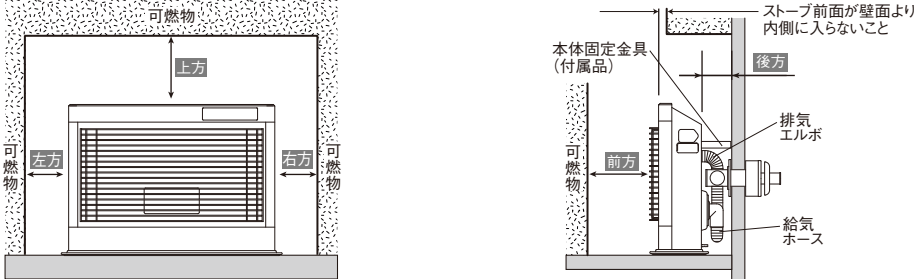


給排気筒部材

▶給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射		FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGシリーズ FF-VGシリーズ	アグレシオ フィルネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ	フィルネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ	FF-B58J FF-74J FF-B74J	UHB-TP1040 UHB-TPM1040	FF-100J FF-B100J FF-B110J FF-B160J FFP-180J

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用			スリーブ延長用			
	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 3,300円(税抜3,000円) 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 3,520円(税抜3,200円) 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	 1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 3,520円(税抜3,200円) 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用			
スペーサ				スぺーサ F-99 1,210円(税抜1,100円) 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ専用)			

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17~25cm  0.3m伸縮管 F-68R 2,640円(税抜2,400円) 0380018 4906128 001805		
	延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-21R 3,080円(税抜2,800円) 0380019 4906128 001904		延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-13SR 3,520円(税抜3,200円) 0380020 4906128 002000
	延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-20R 3,520円(税抜3,200円) 0380021 4906128 002109		延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-14SR 4,290円(税抜3,900円) 0380022 4906128 002208
	延長範囲103~197cm  2m伸縮管 F-52R 5,940円(税抜5,400円) 0380023 4906128 002307		
直管	1m直管 F-40R★ 3,300円(税抜3,000円) 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	14cm  メスオス自在管 F-60R 2,090円(税抜1,900円) 0380031 4906128 003106		
	32cm  メスオス自在管 F-55R 2,310円(税抜2,100円) 0380032 4906128 003205		32cm  メスオス自在管 F-56SR 3,300円(税抜3,000円) 0380033 4906128 003304
	47cm  メスオス自在管 F-56R 2,970円(税抜2,700円) 0380034 4906128 003403		47cm  メスオス自在管 F-57SR 3,850円(税抜3,500円) 0380035 4906128 003502
メスオスエルボ	8cm 6cm  メスオスエルボ F-23R 1,980円(税抜1,800円) 0380027 4906128 002703		7cm 9.5cm  メスオスエルボ F-15SR 2,640円(税抜2,400円) 0380028 4906128 002802

★印は在庫僅少品です。 ☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	給気ジョイント F-59(B) 990円(税抜900円) 0382769 4906128 276982		給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 1,210円(税抜1,100円) 0382057 4906128 205784
	給気ホース接続用		給気ホース接続用
ホースジョイント	ホースジョイント F-61(B) 990円(税抜900円) 0382770 4906128 277088		ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 990円(税抜900円) 0382058 4906128 205883
	給気ホース接続用		給気ホース接続用
ストッパーリング	ストッパーリング F-64R 550円(税抜500円) 0380037 4906128 003700		ストッパーリング F-64S 550円(税抜500円) 0388446 4906128 844600
	排気管接続部固定用		
延長用リード線	延長リード線 F-54 550円(税抜500円) 9188428 4906128 842804		
	※排気管抜け検知用リード線延長用。		

★印は在庫僅少品です。


▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 7,150円(税抜6,500円) 0382771 4906128 277187		 1.5m延長給排気管セット F-11SRN(A) (右ねじ)☆ 25,850円(税抜23,500円) 0383028 4906128 302889
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 15,510円(税抜14,100円) 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 19,910円(税抜18,100円) 0382773 4906128 277385		

※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	堅牢タイプ
 F-52S 20,350円(税抜18,500円) 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 20,350円(税抜18,500円) 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 8,690円(税抜7,900円) 0380011 4906128 001102 (スぺーサを外してご使用ください。)

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	コナシ	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25木ねじ	M4×12木ねじ
型式															
F-10R(B)	1(0.5m)	—	2	—	1(1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1(2m)	—	2	—	1(2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN(A)	1(1m)	1(0.5m)	2	1	1(1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

▶薄形給排気筒

壁貫通穴径	φ75	
給排気筒径	φ60	
延長排気管径	φ40	
薄形給排気筒	マンションのベランダ等に取り付けでも通路のじまになりません。	
	 ○クイックバルスバーナ搭載機種にご使用いただけます。	※(壁厚11～26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 11,770円(税抜10,700円) 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ) 注)アグレシオ・フィルネオ・スペースネオミニ等ガス化タイプにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。

▶煙突式ストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 16,940円(税抜15,400円) 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直管/5本 ●半直管/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破断・割れ・トップフード/1本 ●固定金具(大/小)/各2個 ●止め金具/4個	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 5,610円(税抜5,100円) 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,980円(税抜1,800円) 0781115 4906128 111580
--	---	---

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A **L形継手 OS-23** 1,100円(税抜1,000円)
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)

B **壁抜用コック OS-11** 3,960円(税抜3,600円)
9188317 4906128 831709
φ8銅パイプ 壁穴径φ20 最大壁厚 250

C **止め金具 OS-32** 440円(税抜400円)
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D **灯油配管用**
銅パイプ OS-31 4,510円(税抜4,100円)
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)
被覆銅パイプ OS-31A 6,930円(税抜6,300円)
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

E **屋内用コック OS-18** 1,870円(税抜1,700円)
9188324 4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)

F **継手 OS-24** 660円(税抜600円)
9188328 4906128 832805
φ8銅パイプ オスR1/2
(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

H **床用コック OS-13(A)** 6,930円(税抜6,300円)
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。)
φ8銅パイプ接続用。

I **オイルフィルター OS-35** 2,860円(税抜2,600円)
9188347 4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)

K **I形継手 OS-22** 770円(税抜700円)
9188326 4906128 832607
(φ8銅パイプ接続用)
L **送油ホース OS-4** 2,750円(税抜2,500円)
9188335 4906128 833505
(ゴムホース) (ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)

M **屋内用コック (φ8銅パイプ接続)**
OS-14(B) 1,980円(税抜1,800円)
0382974 4906128 297482

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
屋内用コック OS-17 1,980円(税抜1,800円)
9188323 4906128 832300

銅管ジョイント OS-9 770円(税抜700円)
9288348 4906128 834809
ネジ部R1/8 (オイルフィルターへ接続)
φ8銅パイプ OS-9 φ8銅パイプ
(ボット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

石油タンク ※石油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
305 520 193 471 490 300

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
340 575 270 549 570 300

屋外用

壁ピタタイプ
260 1,454 1,724 437 1,300
TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) **79,750円** (税抜72,500円)

壁ピタタイプ
216 1,000 322 985
TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) **35,750円** (税抜32,500円)

ステンレスタイプ
236 1,111 484 830
TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) **73,150円** (税抜66,500円)

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よごれまじ」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 6,490円(税抜5,900円)
FF-WG52YJ-VG35YH-VG42YH用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例

FF-B160J及びFFP-180Jは40cm以上、その他FF式温風・FF式輻射は30cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。

●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。

●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014★ 11,770円(税抜10,700円)
0385454 4906128 545408 (FFP-180J用)
F-39 5,280円(税抜4,800円)
0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)

F-35S 5,610円(税抜5,100円)
9158417 4906128 841708 (FF-B160J用)
F-74 5,280円(税抜4,800円)
5088455 4906128 845508 (FF-58-74-100-110タイプ用)
●ビルトインタイプを含む

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85 550円(税抜500円)
0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-77(A) 7,480円(税抜6,800円)
0382408 4906128 240884 (FF-58-74-100-110タイプ用)
●ビルトインタイプを含む

F-S010(A) 7,480円(税抜6,800円)
0382407 4906128 240785 (FF-B160J用)

F-131 11,770円(税抜10,700円)
0380399 4906128 039983 (FFP-180J用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 6,490円(税抜5,900円)
9188416 4906128 841609 (FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。

ロングタイプ

F-136 10,890円(税抜9,900円)
0382797 4906128 279785 (FF-74J用)
F-S007 10,010円(税抜9,100円)
0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-137 10,890円(税抜9,900円)
0382798 4906128 279884 (FF-100J用)
F-119 10,890円(税抜9,900円)
0380994 4906128 099482 (FF-10014用)

F-134 10,010円(税抜9,100円)
0382782 4906128 278283 (FF-VG35SH-VG42SH-VG52SH-VG35YH-VG42YH)

F-S009 12,100円(税抜11,000円)
0385449 4906128 544906 (FFP-180J用)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 16,940円(税抜15,400円)
0381438 4906128 143888 (FF-B160J用)

F-89 16,940円(税抜15,400円)
0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)

F-88(B) 16,940円(税抜15,400円)
0382826 4906128 282686 (FF-58-74-100-110タイプ用)
●ビルトインタイプを含む
※操作部カバーとの併用が可能です。

F-88(A)★ 16,940円(税抜15,400円)
0381437 4906128 143789 (FF-58-74-100-110タイプ用)
●ビルトインタイプを含む
※操作部カバーとの同時使用はできません。

ストーブ台

●給油バルブセットなし
F-S017 46,970円(税抜42,700円)
0385457 4906128 545705 (FF-B160J用)
F-135 46,970円(税抜42,700円)
0382783 4906128 278382 (FF-VG35SH-VG42SH-VG52SH用)

F-S002 46,970円(税抜42,700円)
0385442 4906128 544203
(FF-58-74-100-110タイプ用 FF-B160J用)
●ビルトインタイプを含む

バルブカバー

ベースタンク
容量:14L

電磁弁付バルブ

F-S012 26,400円(税抜24,000円)
0385452 4906128 545200
※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

F-80S★ 83,490円(税抜75,900円)
0380048 4906128 004806 (FF-B160J用)
F-129★ 117,150円(税抜106,500円)
0382717 4906128 271789 (FF-58-74-100-110Cタイプ用)
●ビルトインタイプを含む
F-139 117,150円(税抜106,500円)
0382972 4906128 297284 (FF-58-74-100-110Jタイプ用FF-B160J用)
●ビルトインタイプを含む

F-130 16,940円(税抜15,400円)
0382718 4906128 271888
(FF-58-74-100-110タイプ用 FF-B160J用)
(FFP-180J用 ※FF-VGタイプ用)
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

▶オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(65ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

石油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、石油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(石油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

石油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、石油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(石油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、石油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(石油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(石油タンク底面の上)で分岐しないでください。

石油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず石油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

耐震計画基準対応品

ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具

F-60S 3,300円(税抜3,000円)
0388439 4906128 843900
(FF-58-74-100-110タイプ・B160J用)
F-82 4,180円(税抜3,800円)
0381007 4906128 100782 (FF-WG40SA-WG52SA-WG65SA-WG40YA-WG52YA用)
F-84 4,510円(税抜4,100円)
0388458 4906128 845805 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-125 2,750円(税抜2,500円)
0582023 4906128 202387
(FF-WG40SJ-WG52SJ-WG65SJ-WG52YJ用)
F-S013 3,300円(税抜3,000円)
0385453 4906128 545309 (FFP-180J用)

氷結防止カバー

F-124 11,770円(税抜10,700円)
0584413 4906128 441380
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用F-132 φ70用F-133


F-132 13,200円(税抜12,000円)
0580544 4906128 054481
F-133 14,740円(税抜13,400円)
0580545 4906128 054580

●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。
●FF式温風タイプには使用できません。

耐熱塗料

TT-1 1,980円(税抜1,800円)
0388591 4906128 859109

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10 (10L) 12,100円(税抜11,000円) 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 2,090円(税抜1,900円) 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,870円(税抜1,700円) 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3,520円(税抜3,200円) 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 15,510円(税抜14,100円) 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 4,510円(税抜4,100円) 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

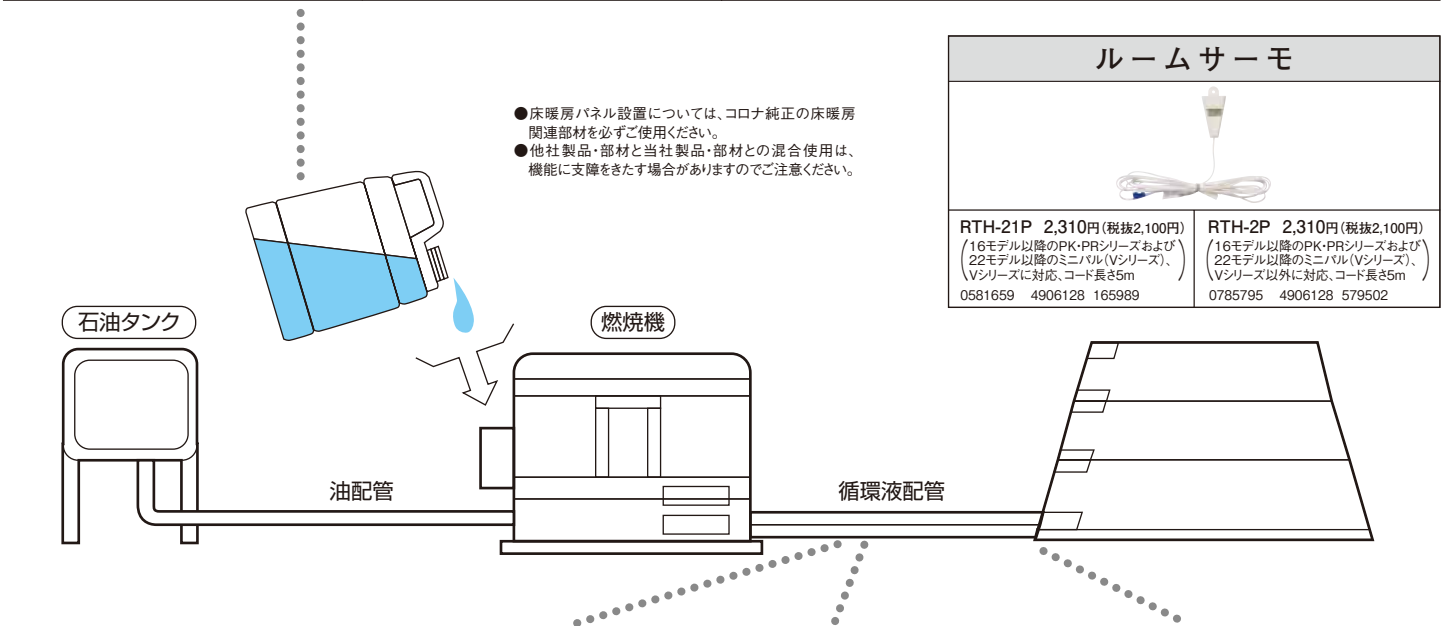

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		
USA-13 85,030円(税抜77,300円) 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 4,620円(税抜4,200円) 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 1,100円(税抜1,000円) 9288466 4906128 846680 パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5	 50	 φ9.6
USA-6 2,200円(税抜2,000円) 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8TA 9,130円(税抜8,300円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 440円(税抜400円) 9288463 4906128 846301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステッブル	ホースバンド
 φ9.6 (内) φ7.6 (外) φ12.7		 φ12.7用
USA-9 6,600円(税抜6,000円) 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 550円(税抜500円) 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 330円(税抜300円) 9288462 4906128 846208 1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 550円(税抜500円) 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 660円(税抜600円) 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 550円(税抜500円) 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 550円(税抜500円) 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7 (内) φ12.8 (外) φ9.7
USC-14 660円(税抜600円) 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 880円(税抜800円) 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 φ9.52 (外) φ9.6 (内)	 φ9.52 (外) φ9.6 (内)
USC-6 440円(税抜400円) 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 660円(税抜600円) 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 USA-2 4,510円(税抜4,100円) 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	 USA-29 13,750円(税抜12,500円) 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、スリーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80×φ85ホルソーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 USA-22 22,000円(税抜20,000円) 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の逆流を防止します。	 USA-33 25,850円(税抜23,500円) 0980189 4906128 018988 金属製床暖パネルの接続に用います。

▶床暖房ストーブの温水回路について

ストーブ内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)をストーブB回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「温水バルブ」もしくは「ヘッダー」のいずれかをお選びください。

温水バルブ	ヘッダー
	
USA-44 4,620円(税抜4,200円) 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。	USA-7 1,100円(税抜1,000円) 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。

◆下記の部材は必要に応じて使用してください。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 φ12.7	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8TA 9,130円(税抜8,300円) 0982937 4906128 293781 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 6,600円(税抜6,000円) 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 330円(税抜300円) (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

▶1回路設置例

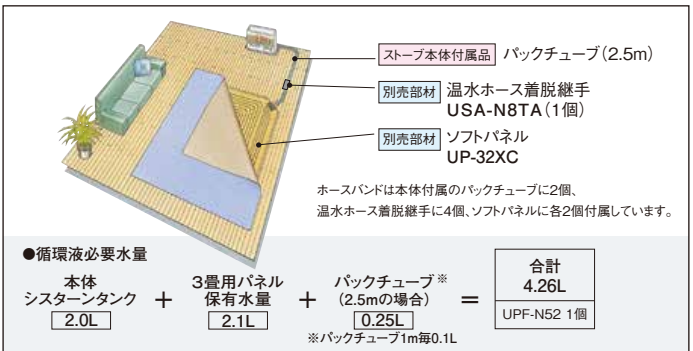

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 29,040円(税抜26,400円) 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 29,040円(税抜26,400円) 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 68,640円(税抜62,400円) 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 102,960円(税抜93,600円) 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。	

▶金属パネル同梱部品



	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックギン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)


共通部材	パネルスペーサー	スキマテープ
		 L=1700
	床とパネルの段差をカバーします。	USB-12
	2畳用 USB-6 11,110円(税抜10,100円) 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 13,750円(税抜12,500円) 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 16,280円(税抜14,800円) 1181110 4906128 111009 長尺物L=10mX2 USB-8 36,740円(税抜33,400円) 1181109 4906128 110903

銅管 配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)
			
	USE-8 (1個) 880円 (税抜800円) 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に 不足した場合、用います。	USC-2 550円 (税抜500円) 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に 用います。	USC-3 550円 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネ 用います。

▶2回路設置例

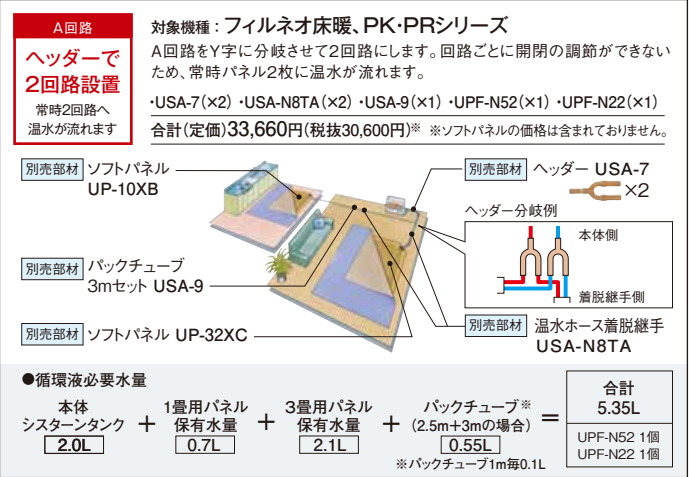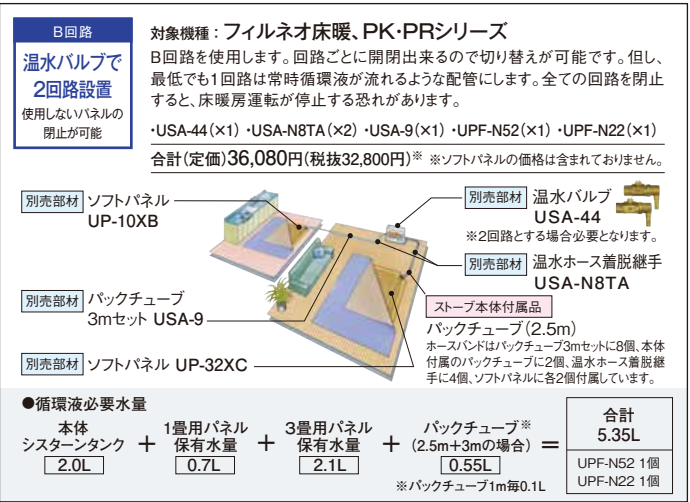

▶金属パネル床暖房構成例

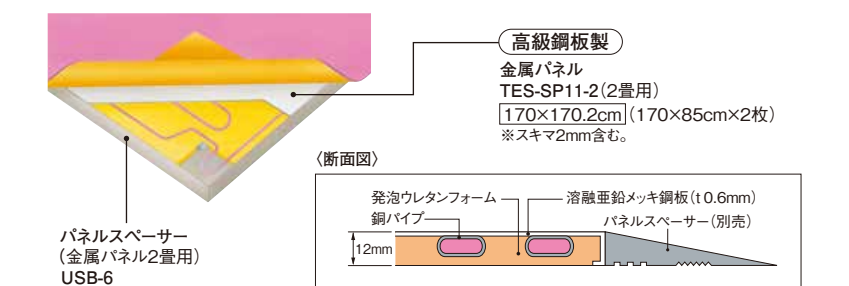

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お客様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
170×255cm

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスパーサー
一体構造

12mm

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、
収納スペースも小さくてすみます。
種類も2畳用と3畳用をラインアップ。
床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32Xタイプ・UP-32Fタイプ・UP-32Mタイプ)

ヘッダー部は45度コーナークット式で、ホースは左右どちらへもスッキリと取り出せます。

●UP-20Xタイプ ●UP-25Xタイプ ●UP-46Xタイプ
●UP-22Fタイプ ●UP-32Wタイプ

※UP-32Wタイプは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスパーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネルの敷設量数はストーブの使用火力によって決定します。各機種の火力による「適用量数」を参考にしてください。
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5XA (R) 4906128 323433 (L) 4906128 323532 16,940円(税抜15,400円) UP-5X (R)(L)★ 4906128 121503 15,400円(税抜14,000円) ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。	1畳用 85×170cm UP-10XB 4906128 323631 20,020円(税抜18,200円) ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 170×170cm UP-20XC 4906128 323730 39,930円(税抜36,300円) ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22FC 4906128 323839 48,730円(税抜44,300円) ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm UP-25XA 4906128 323938 50,050円(税抜45,500円) ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 170×255cm 200×220cm 170×255cm 170×255cm UP-32XC 4906128 324034 59,950円(税抜54,500円) ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 ●全パネルにホースバンド2個付属しています。	UP-32WC 4906128 324133 59,950円(税抜54,500円) ●保有水量:2.1L	UP-32FC 4906128 324232 71,720円(税抜65,200円) ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	UP-32MA 4906128 324331 オープン価格* ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。
4.5畳用 255×255cm UP-46XC 4906128 324430 89,980円(税抜81,800円) ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。			

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 880円(税抜800円) 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 3,850円(税抜3,500円) 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 7,480円(税抜6,800円) 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

▶壁掛型(コンベクタータイプ)

UP-0805W-W	〔トイレ・洗面所用〕 UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 35,200円(税抜32,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ h) ●暖房のめやす:1～2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 42,900円(税抜39,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ h) ●暖房のめやす:2～3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 53,350円(税抜48,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ h) ●暖房のめやす:3～5畳まで
UP-1609W-W-1611W-W-1614W-W	UP-1611W-W UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 61,600円(税抜56,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 57,200円(税抜52,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/ h) ●暖房のめやす:4～6畳まで	UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 67,650円(税抜61,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ h) ●暖房のめやす:6～9畳まで

▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

UP-1612K-W-1615K-W-1618K-W-1618KH-W	UP-1612K-W 4906128 998518 希望小売価格 74,250円(税抜67,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5～8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 81,400円(税抜74,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ h) ●暖房のめやす:6～10畳まで	UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 88,550円(税抜80,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ h) ●暖房のめやす:7～12畳まで									
※別売部品 <table><tr><th>架合セット (K-KH-KSタイプ)</th><th>架合セット (KDタイプ)</th><th>架合セット (W-WHタイプ)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UP-K1-W 4,400円(税抜4,000円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプ22セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。</td><td>UP-K2-W 6,270円(税抜5,700円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。</td><td>UP-K3-W 6,930円(税抜6,300円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。</td></tr></table>	架合セット (K-KH-KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W-WHタイプ)				UP-K1-W 4,400円(税抜4,000円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプ22セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 6,270円(税抜5,700円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	UP-K3-W 6,930円(税抜6,300円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。	※ UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 112,750円(税抜102,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ h) ●暖房のめやす:10～17畳まで	※ UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 125,950円(税抜114,500円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ h) ●暖房のめやす:12～20畳まで	※ UP-1620KD-W 4906128 999911 希望小売価格 97,900円(税抜89,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/ h) ●暖房のめやす:8～13畳まで
架合セット (K-KH-KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W-WHタイプ)										
UP-K1-W 4,400円(税抜4,000円) 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプ22セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 6,270円(税抜5,700円) 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	UP-K3-W 6,930円(税抜6,300円) 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。										
UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 105,600円(税抜96,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ h) ●暖房のめやす:9～16畳まで	UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ h) ●暖房のめやす:5～9畳まで	UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 82,500円(税抜75,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/ h) ●暖房のめやす:6～11畳まで										

▶床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W-1619L-W	UP-1614L-W 4906128 000631 希望小売価格 82,500円(税抜75,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ h) ●暖房のめやす:6～9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 108,350円(税抜98,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ h) ●暖房のめやす:7～12畳まで
※UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 158,400円(税抜144,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ h) ●暖房のめやす:12～21畳まで		

▶タオルラジエーター

UP-0504TA1 4906128 344438 希望小売価格 96,250円(税抜87,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ h ●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

UP-0307V-W2 4906128 344131 希望小売価格 96,800円(税抜88,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ h) ●暖房のめやす:3～4.5畳まで
UP-0511V-W 4906128 344230 希望小売価格 117,700円(税抜107,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ h) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで
UP-0716V-W2 4906128 344339 希望小売価格 146,300円(税抜133,000円) (工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ h) ●暖房のめやす:7～11畳まで

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ) ▶ファンコンベクター(床置型)

UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 123,750円(税抜112,500円) (工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ h) ●暖房のめやす:8～9畳まで	FC-600AX 0933918 希望小売価格 107,800円(税抜98,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅635×高さ490×奥行186mm ●暖房能力:6.00kW(5,160kcal/ h) ●暖房のめやす:25～16畳まで
FC-400AX (W) 0933919 希望小売価格 89,100円(税抜81,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅476×高さ490×奥行186mm ●暖房能力:4.00kW(3,440kcal/ h) ●暖房のめやす:17～11畳まで	FC-600AX (W) 0933918 希望小売価格 107,800円(税抜98,000円)(工事費別) ●外形寸法:幅635×高さ490×奥行186mm ●暖房能力:6.00kW(5,160kcal/ h) ●暖房のめやす:25～16畳まで

シングルバルブセット UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230 4906128 123088 24,970円(税抜22,700円) UP-ST12Y (φ12.7用) 0981231 4906128 123187 24,970円(税抜22,700円) UP-ST15Y (φ15.88用) 0981232 4906128 123286 24,970円(税抜22,700円)	
シングルバルブ Lセット UP-STL9Y (φ9.52用) 0981233 4906128 123385 24,970円(税抜22,700円) UP-STL12Y (φ12.7用) 0981234 4906128 123484 24,970円(税抜22,700円) UP-STL15Y (φ15.88用) 0981235 4906128 123583 24,970円(税抜22,700円)	
単管用アダプターセット UP-TA1 0981062 4906128 106289 3,520円(税抜3,200円)	

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷のたため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複数方式で施工願います。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6824H・AG6823H 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲:110~230mm	FF-IR6824・IR6823 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-107ほか直管ジョイント(別売品)を 使用した場合は給排気筒取付可能) 注)給排気筒取付 壁厚範囲:110~230mm 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) 標準設置範囲(φ75穴)
UH-FIR7024・FIR7023 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲:135~230mm	FF-SG4224M・SG5624M・SG4223M・SG5623M 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ65~φ75穴) 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。 付属の直管ジョイントを 使用しない場合 壁からの距離が標準 設置と同じに なります。 標準設置の場合 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 135~265mm 直管ジョイント 標準設置 給排気筒取付位置

UH-F7024PK・FF-6824PK・UH-F7024PR・FF-6824PR UH-F7023PK・FF-6823PK・UH-F7023PR・FF-6823PR 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm	FF-VY5524P・VT5524P・VT4224P FF-VY5523P・VT5523P・VT4223P 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口 (メスオスエルボ取付位置) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合)
UHB-TPM1040・UHB-TP1040 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50 給排気筒取付可能範囲(φ85穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 170~250mm	FF-HG42SJ・HG52SJ 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 (φ65~φ75穴) 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを 組替えた場合の給排気筒取付可能範囲 壁からの距離が標準設置時の距離+100mmになります。 付属の直管ジョイントを 使用しない場合の 給排気筒取付穴位置 壁からの距離が標準 設置時と同じに なります。 標準設置の場合 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 135~265mm メスオスエルボ 直管ジョイント 標準設置 給排気筒取付穴位置 (φ65~φ75穴)

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-WG65SJ	FF-WG40SJ・WG52SJ・WG52YJ
壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40
点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は 床から380～390mmの位置も設置可能です。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	点線部 給排気筒取付可能範囲 FF-G・WGシリーズからの買い替えの場合は 床から380～390mmの位置も設置可能です。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm
FF-VG35SH・VG42SH・VG52SH・VG35YH・VG42YH	FF-74J
壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40
標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ65～φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	点線部 給排気筒取付可能範囲 別売の背面カバー使用時は 取付できません。 この範囲は、器具正面から 給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm

FF-B58J・B74J	FF-100J
壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40	壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50
点線部 給排気筒取付可能範囲 ただし、背面カバー左の 切り取りが必要です。 この範囲は、器具正面から 給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110～230mm	点線部 給排気筒取付可能範囲 別売の背面カバー使用時は 取付できません。 この範囲は、器具正面から 給排気筒が見えます。 標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140～240mm
FF-B100J・B110J	FF-B160J
壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50	壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50
標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140～240mm	標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140～240mm
FFP-180J	
壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)／延長排気管径φ50	
標準設置 給排気筒取付可能範囲 (φ85穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140～240mm	

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

＜暖房機器仕様一覧表＞

▶FF式石油暖房機（輻射型）

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW (L／h)]
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)				点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6824H・AG6823H	6.78～1.98	18畳 (29.5m) まで	28畳 (46.0m) まで	87.0 (B)	548×802×284	23.0	860／860	23／23～6／6	0.8	38.5／24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-IR6824・IR6823	6.78～1.98	18畳 (29.5m) まで	28畳 (46.0m) まで	87.0 (B)	600×696×337	23.0	860／860	27／27～7／7	0.7	38／25	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG4224M・SG4223M	4.20～1.98	11畳 (18.0m) まで	18畳 (29.5m) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5624M・SG5623M	5.60～1.98	15畳 (25.0m) まで	23畳 (38.0m) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-6824PK・6823PK	6.80～1.77	18畳 (29.5m) まで	28畳 (46.0m) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～9／9	0.8	33／24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-6824PR・6823PR	6.80～1.77	18畳 (29.5m) まで	28畳 (46.0m) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340／340	23／24～8／8	0.7	33／24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-VY5524P・VY5523P	5.47～1.71	14畳 (23.0m) まで	23畳 (38.0m) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	1.5	34／24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5524P・VT5523P	5.47～1.71	14畳 (23.0m) まで	23畳 (38.0m) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	38／38～20／22	0.6	33／24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4224P・VT4223P	4.19～1.71	11畳 (18.0m) まで	18畳 (29.5m) まで	86.0 (B)	600×508×356	17.5	340／340	30／33～20／22	0.6	30／24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機（温風型）

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L／h)]
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)				点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
FF-HG42SJ	4.23～1.49	11畳 (18.0m) まで	18畳 (29.5m) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	—	—	4.88～1.72 (0.475～0.167)
FF-HG52SJ	5.22～1.49	14畳 (23.0m) まで	22畳 (36.5m) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	—	—	6.03～1.72 (0.586～0.167)
FF-WG40SJ	3.99～1.49	11畳 (18.0m) まで	17畳 (28.0m) まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650／650	17／17～6／6	0.5※	34／20	—	—	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG52SJ	5.18～1.49	14畳 (23.0m) まで	22畳 (36.5m) まで	87.0 (B)	475×709×318	19.4	650／650	22／22～6／6	0.5※	36／20	—	—	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-WG65SJ	6.53～1.74	17畳 (28.0m) まで	27畳 (44.5m) まで	87.0 (B)	475×709×318	20.1	650／650	30／30～7／7	0.5※	40／22	—	—	7.50～2.01 (0.729～0.195)
FF-WG52YJ	5.18～1.49	14畳 (23.0m) まで	22畳 (36.5m) まで	87.0 (B)	475×709×318	20.6	650／650	21／21～6／6	0.5※	36／20	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-VG35SH	3.48～1.74	9畳 (15.0m) まで	15畳 (25.0m) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	—	—	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42SH	4.23～1.74	11畳 (18.0m) まで	18畳 (29.5m) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	—	—	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-VG52SH	5.22～1.74	14畳 (23.0m) まで	22畳 (36.5m) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～13／15	0.5	38／24	—	—	6.00～2.01 (0.583～0.195)
FF-VG35YH	3.48～1.74	9畳 (15.0m) まで	15畳 (25.0m) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～13／15	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42YH	4.23～1.74	11畳 (18.0m) まで	18畳 (29.5m) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～13／15	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-74J	7.41～3.21	19畳 (31.5m) まで	31畳 (51.0m) まで	87.0 (B)	595×820×404	37.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	—	—	8.52～3.70 (0.828～0.36)
FF-100J	10.0～4.01	26畳 (43.0m) まで	41畳 (67.5m) まで	87.0 (B)	595×820×404	40.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B58J	5.81～3.21	15畳 (25.0m) まで	24畳 (39.5m) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98／98	25／28～16／18	0.8	38／29	—	—	6.68～3.70 (0.649～0.36)
FF-B74J	7.41～3.21	19畳 (31.5m) まで	31畳 (51.0m) まで	87.0 (B)	595×820×428	39.0	98／98	27／29～16／18	0.8	38／29	—	—	8.52～3.70 (0.828～0.36)
FF-B100J	10.0～4.01	26畳 (43.0m) まで	41畳 (67.5m) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B110J	11.0～4.01	29畳 (48.0m) まで	45畳 (74.5m) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	98／98	34／38～21／23	0.8	41／32	—	—	12.7～4.63 (1.233～0.45)
FF-B160J	15.9～11.5	41畳 (67.5m) まで	65畳 (107.5m) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.0	52／48.5	—	—	18.5～13.4 (1.80～1.30)
FFP-180J	17.6～7.61	45畳 (74.5m) まで	72畳 (119.0m) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	0.6	46／40	—	—	20.2～8.70 (1.965～0.846)

▶煙突式石油暖房機

※SV-7024PK・7023PK・7024PR・7023PRの外形寸法は置台を含めた寸法です。

※秒速点火ONの状態では、平均約1100W (最大650W) の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz (W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L／h)]	排気筒径mm (寸)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)				点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
SV-7024PK・7023PK	7.00～1.52	18畳 (29.5m) まで	29畳 (48.0m) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340／340	17／17～9／9	0.8	31／24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-7024PR・7023PR	7.00～1.52	18畳 (29.5m) まで	29畳 (48.0m) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340／340	15／15～8／8	0.7	31／24	—	10.14～2.26 (0.986～0.22)	106 (3.5)
SV-V4524M・V4523M	4.50～1.23	12畳 (20.0m) まで	19畳 (31.5m) まで	69.0 (C)	600×470×296	17.0	340／340	10.5／11.5～7／7.5	2.0	27／24	—	6.52～2.04 (0.634～0.198)	106 (3.5)
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳 (25.0m) まで	24畳 (39.5m) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	—	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	19畳 (31.5m) まで	30畳 (49.5m) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	—	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳 (48.0m) まで	46畳 (76.0m) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	—	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳 (48.0m) まで	46畳 (76.0m) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	—	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳 (66.0m) まで	64畳 (105.5m) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	—	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳 (66.0m) まで	64畳 (105.5m) まで	64.4 (E)	885×685×420	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	—	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

●50／60Hz共用。

アグレスィオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ（輻射タイプ）3年保証のご案内

	1.3年保証はアグレスィオ、フィルネオ、フィルネオ床暖、スペースネオミニ（輻射タイプ）に適用されます。	5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合 (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷 (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、異質灯油 (灯油以外の油又は混入) による故障及び損傷 (ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷 (ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合 (ト) 保証書の提示がない場合 (チ) 点検整備、及び消耗品 (オイル、各種パッキン類、ゴム製送油管) の交換をされる場合 (リ) 定期点検の費用
	2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間で、 (例)・2024年10月1日にお買い上げの場合、2027年9月30日まで) 3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。	

●商品の取り扱い、設置工事について) ●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストーブの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者に依頼ください。●防火性能認定品 (ビルトインタイプ) 以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを超える高地では使用しないでください。(空気の温度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。) ●機器は高温・多湿または特殊環境 (化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など) では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波 (ノイズ) により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃物との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご注意ください。

＜給排気筒の取り付け＞●給排気筒 (管、ホース) が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれるように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気筒の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください) ●給排気筒の取り付けは室外側を下にした下り勾配にしてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知リード線は、正しく接続してください。

＜煙突の取り付け＞●煙突は、風や振動などで倒れないよう支金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすい可燃物がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突は必ず30分 (3寸5分) です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよく相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

＜換気扇使用のご注意＞●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えて爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。

＜循環液・補充液＞●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正品をご使用ください。●3シーズンをごえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はおかけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されており、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。

▶床暖FF式石油暖房機仕様

型式		UH-FIR7024・FIR7023	50／60Hz共用
発熱量		床暖房併用:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,040～8,150kJ／h	
燃料消費量		床暖房併用:8.03～2.26kW (0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.79～2.26kW (0.757～0.22L／h)	
エネルギー消費効率		87.0% (区分B)	
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.98kW ストープ単独:6.78～1.98kW	
外形寸法		高さ600×幅696×奥行337mm	
質量		29.0kg	
消費電力 (50／60Hz)		床暖房併用:点火時880／880W・燃焼時 (強) 48／57W～ (弱) 31／39W ストープ単独:点火時860／860W・燃焼時 (強) 27／27W～ (弱) 7／7W 待機時 :0.7W	
運転音 (強／弱)		38／27dB (床暖房併用時)	
排気管径		φ40mm	
最大床暖出力		1.36kW	
最大パネル数		9畳	
シスターン容量		1.5L	
使用圧力		シスターン大気開放式	
温水配管接続口		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳 (29.5m ²) まで・コンクリート25畳 (41.5m ²) まで	
	寒冷地	木造18畳 (29.5m ²) まで・コンクリート29畳 (48.0m ²) まで	
サポートヒーター		625W (連続の場合)	

型式		UH-F7024PK・F7023PK		50・60Hz共用	UH-F7024PR・F7023PR		50・60Hz共用
発熱量		床暖房併用:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h				床暖房併用:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量		床暖房併用:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)				床暖房併用:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率		86.0%(区分B)				86.0%(区分B)	
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW				床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法		高さ590×幅760×奥行354mm				高さ590×幅760×奥行354mm	
質量		34kg				34kg	
消費電力 (50／60Hz)		床暖房併用:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)9／9W 待機時 :1.2W				床暖房併用:点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)8／8W 待機時 :1.0W	
運転音(強／弱)		33／26dB(床暖房併用時)				33／26dB(床暖房併用時)	
排気管径		φ40mm				φ40mm	
最大床暖出力		1.51kW				1.51kW	
最大パネル数		10畳				10畳	
システム容量		2L				2L	
使用圧力		システム大気開放式				システム大気開放式	
温水配管接続口		外径φ8mm				外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで				木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで	
	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで				木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで	
サポートヒーター		625W(連続の場合)				625W(連続の場合)	

▶石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BYF	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	11.8	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／19	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BYF	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／20	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BYF	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	12.6	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／20	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX3624BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.0	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	36／20	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4624BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	9.5／9.5～4／4	0.8	38／21	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5724BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	12.9	650／650	10.5／10.5～4／4	0.8	40／21	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-VX6724BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／28	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7324BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3324Y	3.30～0.63	9畳(16.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3624BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4624BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／21	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5724BY	5.65～0.80	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／21	7.2	13.1～92.6	5.65～0.80(0.549～0.078)
FH-M2524Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)〔FH-VX6724BY・VX7324BYは平均約100W(最大650W)〕の電力を消費します。●50／60Hz共用。

▶ポータブル石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-2424Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-EA24Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2824Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-EA28Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2924Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2924WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3524WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3724Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5124	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6624	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	10.7	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

▶ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-G12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	27／30～17／19	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-G19F・GH-G19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42～24／27	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-G12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	11／11～6／6	0.6	45／34	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-G19N・GH-G19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	15／15～7.5／7.5	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-G19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42～24／27	0.6	48／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

仕様項目 型 式	電源(V) (50／60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-12RB	単相 100	通常モード:1,150～330 ゆらぎモード:820～200	0.6	11.5	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシースヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置
CH-90RB	単相 100	通常モード:900～340 ECOモード:690～115	0.7	9	遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスシースヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

▶スリムカーボン

●50／60Hz共用。

仕様項目 型 式	電源(V) (50／60Hz)	消費電力 (W)	待機時 消費電力(W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
CH-C90B	単相 100	900～350	0.9	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、 過熱防止装置

●50／60Hz共用。

▶ウォールヒート

仕様項目 型 式		電源 (V) (50 / 60Hz)	消費電力50 / 60Hz (W)						運転音 (dB)				本体				その他 人感センサー (36時間※)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動タイマー、 ECOオート運転		
			暖房				涼風		待機時	暖房		涼風		ヒーター	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)		コード 長さ (m)	質量 (kg)
			1200W		600W		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風		最大	最小								
			強風	弱風	強風	弱風						強風	弱風						
CHK-C12B		単相 100	1,215 / 1,215	1,210 / 1,210	610 / 610	605 / 605	18 / 22	13 / 15	0.8 / 0.8	42	26	48	41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525×178	約2.5	4.5	

※人感センサー運転時は36時間人を検知なかった場合、自動停止します。

▶ハイブリッド式加湿器

仕様項目 型 式	電源(V) (50／60Hz)	加湿方式	加湿量(mL／h)		消費電力50／60Hz(W)		適用床面積		タンク容量 (L)	連続加湿 時間(時間)	運転音 (dB)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)
			パワフル	静音	パワフル	静音	和室	洋室					
UF-H5024R・UF-H5023R	単相 100	ハイブリッド (温風気化・気化)式	500	160	180	10／11	8.5畳[14㎡]	14畳[23㎡]	約4.0	約8(約25)	39(23)	362×355×165	約3.9
UF-H7224R・UF-H7223R	単相 100	ハイブリッド (温風気化・気化)式	720	200	345	12／13	12畳[20㎡]	20畳[33㎡]	約4.0	約5.6(約20)	40(29)	362×355×165	約3.9

※()内は静音モード時の数値です。

あんしん点検のご案内

経年劣化に起因する製品事故を防止するために、設計上の標準使用期間を超えてご使用される場合は「あんしん点検(有料)」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】 カatalog掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「**点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)**」が搭載されています。
- 使用時間が設計上の標準使用期間8年相当になったら、表示部に「**88**」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「**88**」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。 ※FF-B160J・中央設置シリーズには「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されていません。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。

- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)コロナは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。



※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よかれま 栓 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内に自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

※エネルギー消費効率(%)＝－3.0×燃料消費量(L／h)＋71.5

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
密閉式 強制対流式		86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

■温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

快 適 性											
アグレンオ バーナ	均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。	ニュークイック リニア バーナ	高効率石油ガス化によりハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。	クイック リニア バーナ	スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。	クイック バルス バーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	タフ バーナ	すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。	ワイド 遠赤輻射	大型遠赤輻射パネルのワイドな燃焼幅と豊かな輻射熱量が身体をじんまで温めます。
遠赤外線 ドーム	効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体をのしんで温めます。	赤熱輻射	耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体をのしんで温めます。	風向調節	風向板を左右に付けることにより風向調節ができます。	遠赤輻射 ＋ 微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	輻射 ＋ 微温風	輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	温風量 自動 コントロール	お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。
イン バーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	延長 ルーム サーモ	センサーで温度をきめ細かく見はります。	速暖 モード	スイッチを押すだけで通常運転より早くお部屋を暖めます。	ボディ ザーモ付	お部屋状態をすばやく感知し、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)	eco (エコ) モード	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)	セーブ 運転	マイコンがムダな暖めすぎを抑制。快適で経済的な室温をキープします。
クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	弱運転	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気にならずに済みます。	かへるく とって	タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてもラクになりました。	よかれま 栓	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。	入 タイマー (2コース)	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単にできます。	入 タイマー	起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。
切 タイマー (コース選択)	おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。	秒速点火	スイッチONから約15秒で運転を開始します。	給油 サイン	タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。	2回路 対応 (別売)	別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。	スマート 床暖	床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。	ソフト オート 運転	コロナ独自の「アクチュエーター」とセンサーが床暖房温度をリアルタイムでコントロールします。
ストーブ 単独 運転付	床暖房なしのストーブ単独運転もできます。	サポート ヒーター	床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。	壁ピタ 設置	壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。	ビルト イン 対応	埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。	両煙突 式	煙突は左右どちらでも取り付けができます。	ウォール トップ	コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。
背面 カバー付	ストーブの背面がスッキリと設置できます。	遠赤 ブレード	遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。								