

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた後、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上材材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります)

給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品の)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

- **給油時消火** 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。
- **油もれ危険** カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク



ねじ式口金タンク



一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】
△△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製
1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。」

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



●お支払いが 便利で簡単な……

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、防震自動消火装置が組み込まれております。



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。
0040R23①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

床暖房機器・暖房機器
2020カタログ

暮らしをデザインする暖房。



アグレシオ
AgRatio

信頼の **3** 年保証

※3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。詳細は70ページをご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて82年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

昭和21年の創業当時、日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



INDEX

床暖房機器・暖房機器 機能早見表 P3-4

FF式輻射	
アグレシオ	P5-14
フィルネオ	P15-19
フィルネオ床暖	P20-21
スペーススノオミニ	P22-24

FF式輻射+床暖・FF式輻射	
PK・PRシリーズ	P25-27
FF式輻射+床暖	
PK・PRシリーズ	P28-29
ポット式輻射+床暖	
PK・PRシリーズ	P30

FF式輻射	
PK・PRシリーズ	P31
ミニバル（Vシリーズ）	P32
ポット式輻射	
PK・PR・Vシリーズ	P33
中央設置シリーズ	P34

FF式輻射+温水暖房	
ツインヒーター	P35-36
FF式温風	
スペーススノオミニ温風	P37-38
FF式温風	P39-44

暖房機器	
石油ファンヒーター	P46-49
石油ストーブ	P50-51
加湿器	P51
ブルーバーナ	P52
コアヒート・コアヒートスリム・スリムカーボン・ウォールヒート	P53

別売部材	P54-66
FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図	P67-69
暖房機器仕様一覧表	P70-72
長期使用製品安全点検制度のお知らせ	P73-74

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

区分	FF式輻射			
	グリーン購入法 適合製品 特定保守製品 PSC対応品			
ラインアップ				
	信頼の3年保証 	信頼の3年保証 NEW 	信頼の3年保証 	
型式	FF-AG6820H	FF-IR6820	FF-SG4220M	FF-SG5620M
	5ページへ	15ページへ	22ページへ	22ページへ
めやす ※ 暖房能力	主に 18量	主に 18量	主に 11量	主に 15量
				
主な機能・特長	ワイド遠赤輻射	遠赤輻射＋微温風	輻射＋微温風	輻射＋微温風
	ボイスクリアビュー (音声ガイド)	液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)	液晶クリアビュー	液晶クリアビュー
トップ ツール イン バーター	ecoガイド (3パターン)	ecoガイド (3パターン)	ecoガイド (3パターン)	ecoガイド (3パターン)
	●	●	●	●

FF式温風	
スペースネオ SPACE NEO mini 温風 グリーン購入法 適合製品 特定保守製品 PSC対応品	
FF-HG42SC	FF-HG52SC
37ページへ	37ページへ
主に 11 畳	主に 14 畳
クイックリアバーナ	クイックリアバーナ
■ 温風量 自動コントロール	■ 温風量 自動コントロール
■ 液晶クリアビュー	■ 液晶クリアビュー
■ ecoガイド (3パターン)	■ ecoガイド (3パターン)
●	●
●	●

FF式輻射			
クリスタリア 特定保守製品 省エネ PSC対応品			
PK シリーズ	PR シリーズ	V(ミニパル) シリーズ	
			
FF-6820PK 25ページへ	FF-6820PR 25ページへ	FF-VY5520P FF-VT5520P 32ページへ	FF-VT4220P 32ページへ
主に 18畳	主に 18畳	主に 14畳	主に 11畳
 クイックバルスパーブ	 クイックバルスパーブ	 クイックバルスパーブ	 クイックバルスパーブ
遠赤ブレード	液晶クリアビュー	eCOモード	eCOモード
液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド)	灯油使用量表示 (1パターン)	入タイマー	入タイマー
灯油使用量表示 (3パターン)	エコモード	設定室温 デジタル表示	設定室温 デジタル表示
		● (VT5520Pのみ)	●
●	●	●	●

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

快適性					
アグレスイオ バーナ	均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナーで、経済的な暖房を提供します。	ニュークイックリニアバーナ	高効率石油ガス化によりハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。	クイックリニアバーナ	スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。
クイックバルスバーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	タフバーナ	すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。	ワイド遠赤輻射	大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんかろ温めます。
遠赤外線ドーム	効率よく輻射パネルに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体のしんから温まります。	ワイド赤熱輻射	耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体のしんから温めます。	風向調節	風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。
遠赤輻射＋微温風	豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	輻射＋微温風	輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	温風量自動コントロール	お部屋の暖かさ合った風量に自動制御します。
インバーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	延長ルームサーモ	センサーで温度をきめ細かく見はります。	ボディサーモ付	お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。
ECO(エコ)モード	室温設定を20℃に切り換え、体温感度を保ちながら省エネ運転を行います（セーブ消火機能付）	セーブ運転	マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。	クイック微	

区分	FF式輻射+床暖			
ラインアップ	フィルネオ FIRNEO 床暖	PK シリーズ	PR シリーズ	ツインヒーター
				
型式	UH-FIR7020 20ページへ	UH-F7020PK 25ページへ	UH-F7020PR 26ページへ	UHB-TP1030 /UHB-TPM1030 35ページへ
暖房能力 めやす*	主に 18畳	主に 18畳	主に 18畳	主に 13畳
搭載バーナ	NEW GR ニュー クイックリアビューナ	 クイックリアビューナ	 クイックリアビューナ	 クイックリアビューナ
主な機能・特長	遠赤輻射+微温風 液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) ecoガイド (3パターン)	遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 (3パターン)	液晶クリアビュー 灯油使用量表示 (1パターン) エコモード	2バーナ方式 キラライイ ecoモード
	 			 
トップ ターム イン バーター				

ポット式輻射		
PKシリーズ	PRシリーズ	Vシリーズ
		
SV-7020PK 33ページへ	SV-7020PR 33ページへ	SV-V4520M 33ページへ
主に 18畳	主に 18畳	主に 12畳
 クイックボールスイッチ	 クイックボールスイッチ	 クイックボールスイッチ
遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 (3パターン)	液晶クリアビュー 灯油使用量表示 (1パターン) エコモード	ecoモード 入タイマー 設定室温 デジタル表示
		

ポット式輻射+床暖	
PK シリーズ 	PR シリーズ 
UH-7720PK 30ページへ	UH-7720PR 30ページへ
主に 20畳	主に 20畳
 グイックバルスリープ	 グイックバルスリープ
遠赤ブレード 液晶ボイスクリアビュー (音声ガイド) 灯油使用量表示 (3パターン)	液晶クリアビュー 灯油使用量表示 (1パターン) エコモード

中央設置シリーズ 34ページへ PSC対応品 (SV-1512・2012タイプを除く)	SV-1012BS・SV-1012BD・ SV-1512B・SV-1512BS・ SV-2012B・SV-2012BS
---	--

FF温風シリーズ 39~44ページへ

特定保守製品 PSC対応品

(FF-B110C・B160D・FFP-180Dを除く)

FF-WG40SA·FF-WG52SA·FF-WG65SA·FF-WG40YA·
FF-WG52YA·FF-VG35SA·FF-VG42SA·FF-VG52SA·
FF-VG35YA·FF-VG42YA·FF-74C·FF-100C·FF-B58C·
FF-B74C·FF-B100C·FF-B110C·FF-B160D·FFP-180D

ブルーバーナ
52ページへ

**グリーン購入法
適合商品**

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です（73～74ページ参照）

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です（74ページ参照）

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です（73ページ参照）

■形式表示について

UH-F7020PK

- UH: 床暖ヒーター
- F: FFタイプ
- 70: 出力7.0kW
- 20: 年度記号(2020年製)
- PK: クリアビュー(キアラライバルスバーナ)

厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と 洗練されたフォルム。




sophisticated
洗練されたデザイン性

凛としたたたずまい。
アグレシオの白銀比。


白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$



まるで陽だまりのような暖かさを生み出す 豊かな遠赤外線。

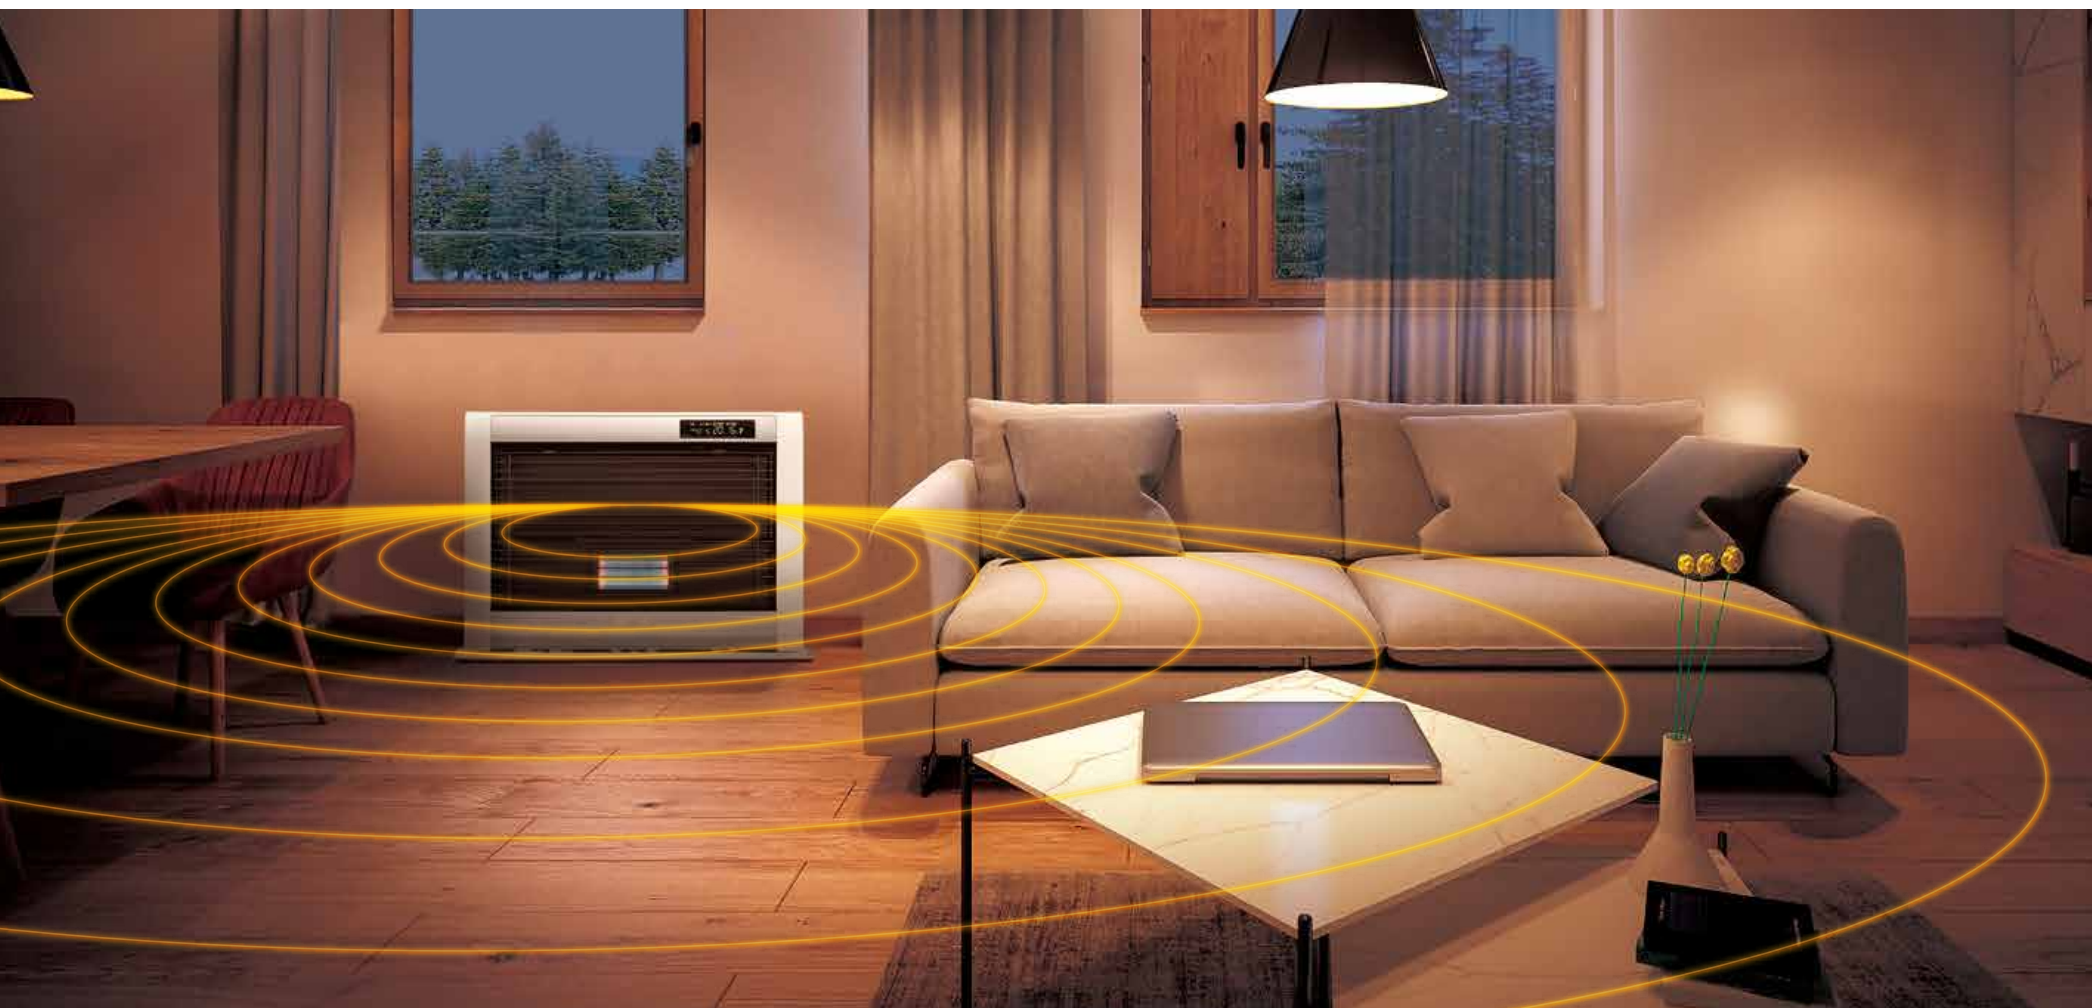
far infrared ray
遠赤外線暖房

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい
遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

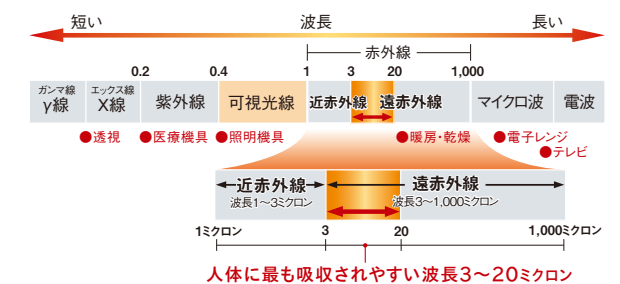■ 人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線



遠赤外線効果で灯油が節約できます。



※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種 (FF-SG6819K) 設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較 (ecoセーブ消火なし)。灯油価格94円/L (2020年1月6日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。



コロナ史上No.1の遠赤外線輻射量

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度(400～500℃)に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

■ 身体のしんから温まるからぬくもりが長続き^{※2}



※2 試験条件:当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

心を解き放つ美しい青い炎は暖房の質の 追求から生まれました。

高品質な燃焼から 生まれる青い炎。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

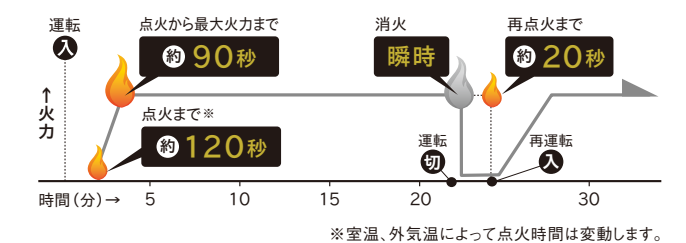
- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



beautiful
blue flame
美しい青い炎

すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



アグレシオバーナならではの 低騒音設計。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB（図書館の中程度の静かさ）、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。

●最大燃焼時



最大運転時
38dB

●最小燃焼時



最小運転時
24dB

快適をかしこく、もう一つ上のecoを目指しています。



energy saving
省エネ&節約に貢献

独自の技術で消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz


最大火力燃焼時	34/39
最小火力燃焼時	12/13

灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

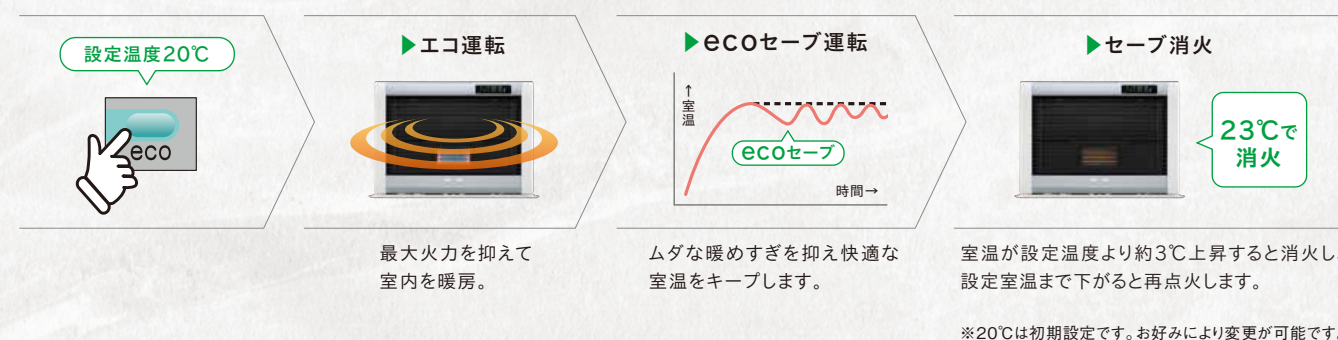eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



灯油節約 2

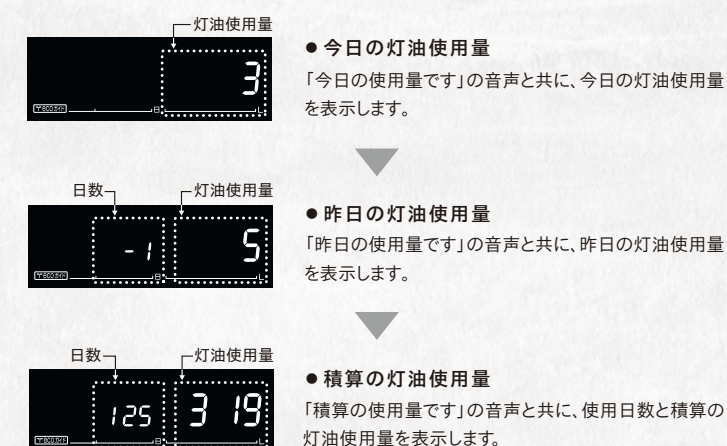
クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

灯油節約をアシスト

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約のめやすになります。 ※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。



標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

フィルネオ FIRNEO フィルネオ誕生。

当社独自の遠赤放射で **遠赤外線たっぷり。**

フィルネオは、新設計の遠赤外線ドームの採用により、豊富な遠赤外線量と、すっきりリニアバーナを搭載。表示部、操作部は、見やすく使いやすい「大型液晶ボイスクリア

とした安定感のあるデザインを実現。また、ハイスピード&クリーン燃焼のニュークイックビュー」で、デザイン性、ユニバーサル性にもこだわった薄型設計のおしゃれな暖房機です。



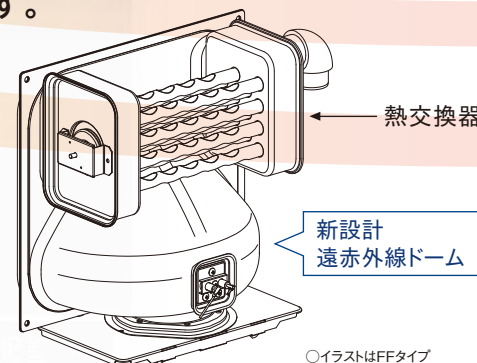
シャープな
インテリアにフィット
する落ち着いたホワイト
(W) シャンパンホワイト

木のイメージの
お部屋や和室にもよく合う
木目調デザイン
(TG) グランドブラウン

遠赤外線放射+微温風で身体のしんから温まります。

暖房スタート時は温風が放射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は遠赤外線放射+微温風のワイド放射暖房を行います。


当社独自の
遠赤外線ドームで
遠赤放射を効率的に発生！



フィルネオの豊富な遠赤外線放射量

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー搭載。豊富な遠赤外線を放射します。

遠赤外線放射面積
約30%アップ。
(従来機種FF-SG6819K比)



たっぷりの遠赤外線で
確かな暖かさ。

遠赤外線暖房機の新スタンダードモデル

フィルネオ
FIRNEO

3年保証
※詳細は70ページをご覧ください。

ユニバーサルデザインにこだわった薄型設計。



簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
目と耳で操作が確認できる「大型液晶ボイスクリアビュー」、ECO機能も充実。

- ・操作しやすい上面操作部、ボタンの文字も大きく見やすくシンプルにレイアウトしました。
- ・白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。

〈操作パネル〉



○イラストはFF-IR6820の操作パネルです。

〈大型液晶ボイスクリアビュー〉

火力が6段階に見えるからecoしやすい。



自動運転時の火力がリアルタイムで見える！
ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。また、自動運転時には可変する火力をリアルタイムで表示します。


薄型

お部屋がすっきりする薄型スタイル。
薄型だからお部屋が広く使えます。

標準設置時


PK・PRシリーズと比較して
11.2cmも薄い！

フィルネオ



34.3cm

PK・PRシリーズ




45.5cm

速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

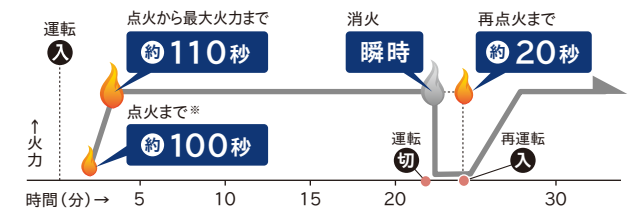NEW
9R
ニュー
クイックリニアバーナ




※室温、外気温によって
点火時間は変動します。

省エネ

ECO機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。〈ecoモード〉

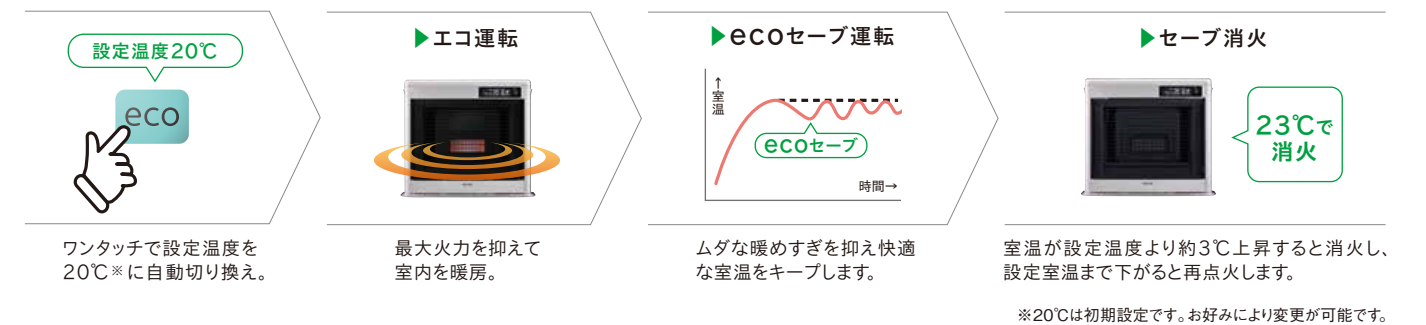セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



※20°Cは初期設定です。お好みにより変更が可能です。

音声と表示でサポート。〈ecoガイド〉

「ecoガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

運転状態をさらにわかりやすくお知らせ。〈音声ガイド〉

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



情報を記憶。〈10年バックアップタイマー〉

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

暖めすぎ防止。〈クイック微少運転〉

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単にできます。

フィルネオ
FIRNEO

省スペース設計で、
買い替え設置も簡単です。

3年保証
信頼の

※詳細は70ページをご覧ください。

微少運転時 静音25dB.*

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。(最大運転時:38dB)
※FF-IR6820の運転音、UH-FIR7020は仕様一覧表をご覧ください。

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

薄型ファンガード採用。

薄型ファンガード採用で、延長設置時も壁から置台前面まで36.3cmの省スペース設置が可能です。




スマートフォンで簡単アクセス
フィルネオオーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/firneo/>

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

1 所有者登録ページ 2 取扱説明書

簡単にアクセスできます。



フィルネオ オーナーズサイト
型式: FF-IR6820
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や所有者登録、修理受付などにアクセスできます。

*QRコードは特許デンソーウェブの登録商標です。

3年保証

NEW
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能
認証品 1500m
まで高地
対応可 対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品
特定保守製品
設計標準
使用期間 8年
PSC対応品

目標年度
2006年 省エネ基準達成率
101% エネルギー消費効率
87.0%



(W)シャンパンホワイト

(TG)グランドブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-IR6820

(W)4906128 329930 (TG)4906128 330035
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 201,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 23.0kg ■待機時消費電力: 0.7W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

フィルネオ
FIRNEO 床暖

エコ志向の床暖房。
「スマート床暖」も搭載。

3年保証
信頼の

※詳細は70ページをご覧ください。



排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ECOモードでかしく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



足もとから
暖かい。


スマート
床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。
3種類の床暖運転が選べます!

床暖 適応畳数	3～9畳
畳数	3 4 6 9
火力	～ ～ ～

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

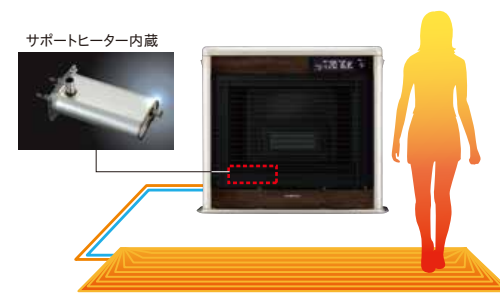電気カーペット
いらずで
便利



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



1 床暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

2 スマート床暖(アシスト)


ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

3 スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

※床暖出力625Wで運転する為、通常の床暖と比べ十分な暖房感が得られない場合があります。

●通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)



●サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

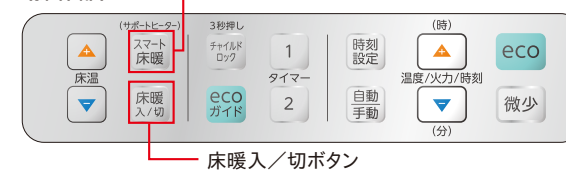
電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。



●サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)



〈操作部〉 スマート床暖ボタン



快適性

操作性

安全性

PSC対応

注1)

FF-IR6820	ニュークイックリニアバーナ	遠赤外線ドーム	遠赤外線+微風	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶ボイスクリアヒュー	ECOガイド	ECOサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バグアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップケールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検知機能	再点火防止機能(1分以内)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材	
温水バルブ USA-44 3,400円+消費税 0582600 260080 4906128 260080	ヘッダー USA-7 700円+消費税 9288466 4906128 846680



○B回路取り付け用

○A回路分岐用

フィルネオ
FIRNEO 床暖

クイック床暖メカ搭載。
買い替え設置も簡単です。

3 信頼の
年保証

※詳細は70ページをご覧ください。

速 暖

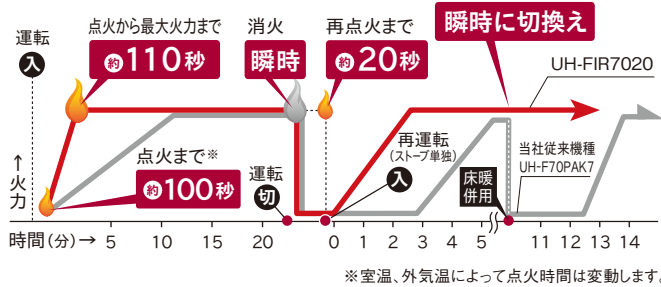
床暖房立ち上がり時間が速い！
ニュークイックリニアバーナ➕クイック床暖メカ採用。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

切り換えが瞬時に
できる。

〈クイック床暖メカ〉

ストーブ単独・床暖併用運転
をいつでも自由自在に切り換
えできます。(一旦消火なし)



スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオ
オーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/firneo/>

フィルネオ オーナーズサイト
型式：UH-FIR7020
(QRコードを読み取ることで製品情報や最新のメンテナンス情報などを簡単に確認いただけます。)

製品本体(上面)のQRコードを
スマートフォンで読み取ると、

- 1 所有者登録ページ
- 2 取扱説明書

に簡単にアクセスできます。

※QRコードは株式会社ソーウェーブの登録商標です。

3年保証

NEW
GR

ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱く
なりません

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ両用

延長
ルームウォーム付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.98kW ストーブ単独・・・6.78～1.98kW	

床暖 適応畳数	3～9畳		
畳数	3	4	6～9
火力	.	フ	フフフ

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FIR7020

(W)4906128 330134 (TG)4906128 330233
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **282,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
給排気筒部材(59～60ページ)
背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：29kg ■待機時消費電力：0.7W
■床暖適応畳数：3～9畳
■シスターン容量：1.5L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

床暖
タイプ



(W) シャンパンホワイト

床暖
タイプ




(TG) グランドブラウン

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～9畳まで対応できます。当社純正のソフトパネルをご使用ください。

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。9畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。


ソフトパネル
※写真は3畳用。



省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

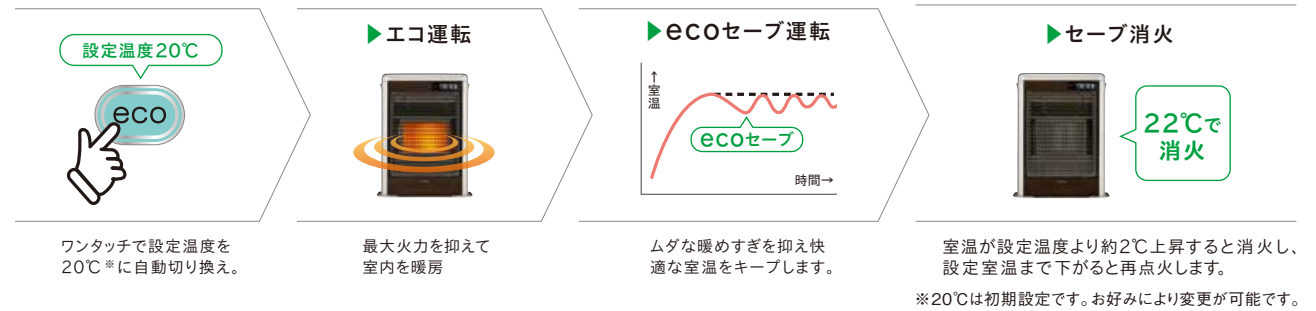セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。



節 約

ecoガイド搭載で灯油の使用量をお知らせ。
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※商品の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

快適性										操作性							安全性				PSC対応		注1)		
ニュー クイック リニア バーナ	遠赤外線 ドーム	遠赤外線 微風風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	入 タイマー (2コース)	2回路 対応 (別売)	スマート 床暖	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶ボイ スクリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	2ウェイ 操作	10年 (バックア ップタイ マー)	炎監視	チャイル ド ロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装 置	不完全 燃焼 検知機 能	再点火 防止機 能	(L) 9日
UH-FIR7020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

FF式輻射

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド
搭載で省エネ暖房をサポート。

3 信頼の
年保証

(2018年以降生産のスペースネオミニ)
※詳細は70ページをご覧ください。

赤熱

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える！
ビードレンズガラス

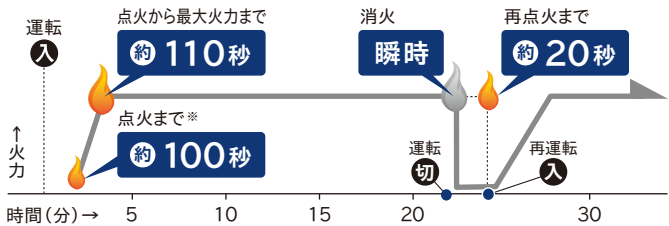


速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。
点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

NEW
GR ニュー
クイックリニアバーナ




※室温、外気温によって点火時間は変動します。

薄型

省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型
設計



スペースネオミニなら、壁から下皿の前面まで
32cmで設置OK！

コンパクト
設計



本体幅42cmのコンパクト
設計で省スペース性を実現！



省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかり抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5620M	37/37	18/18
SG4220M	28/28	18/18


微少運転時 静音25dB。

深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB (FF-SG5620M)、33dB (FF-SG4220M)

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

〈操作部〉



クイック微少運転
ワンタッチで最小火力。

光ってお知らせ

キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

〈表示部〉液晶クリアビュー



ecoサイン

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証

NEW
GR ニュー
クイックリニアバーナ

天井が熱くなりません

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ
同梱

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) シャンパンホワイト

現代風のリビングのインテリアに
溶け込むシャンパンホワイト。



(TG) グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合う木目柄。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20～1.98kW	

FF-SG4220M

(W)4906128 327738 (TG)4906128 327837
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 136,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG4219M

(W)4906128 286332 (MN)4906128 286431
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 136,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60～1.98kW	

FF-SG5620M

(W)4906128 327530 (TG)4906128 327639
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG5619M

(W)4906128 286134 (MN)4906128 286233
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

快適性										操作性					安全性				PSC対応 ^{注1)}			
クイック リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	入 タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリッ グ運転ボ タン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ドロッ ク	トップ クール タイプ	排気管 抜け検 知	不完全 燃焼 防止装 置	不完全 燃焼 通知機 能	再点火 防止機 能 (リチウ ムイ ン)
FF-SG4220M FF-SG4219M FF-SG5620M FF-SG5619M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PK・PRシリーズ 確かな暖房感と、使いやすい操作性が魅力のラウンドタイプ。 高品質クイックパルスバーナ搭載で、快適暖房を実現。

PKシリーズ

ワンランク上の快適性を追求したハイスpekな1台。



大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

灯油使用量表示

■今日の使用量



■昨日の使用量



■積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

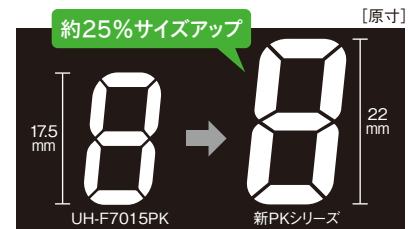
電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



光る運転スイッチ



押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ

※UH-F7020PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

PRシリーズ

「暖房のCORONA」がこだわった「基本性能」が充実。



スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

灯油使用量表示

■今日の使用量



傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチタイマー

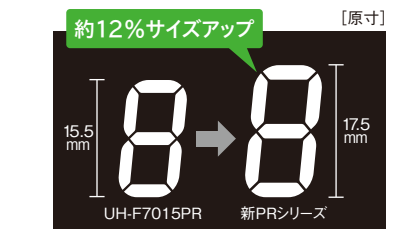
オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。



押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ

大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7020PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

オンリーワン さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。 ※PKシリーズのみの機能です。



遠赤外線量
約20%
UP

※遠赤ブレード有無の
当社機具による比較。

表面温度が約100℃高い

より使いやすく スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ! ※当社従来機種 UH-F7015PKとの比較。



従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。

つまみも
大きくなって
操作性
アップ!

スライドボリューム

調節幅
ちょっと
広め
60mm

※写真はPKシリーズです。

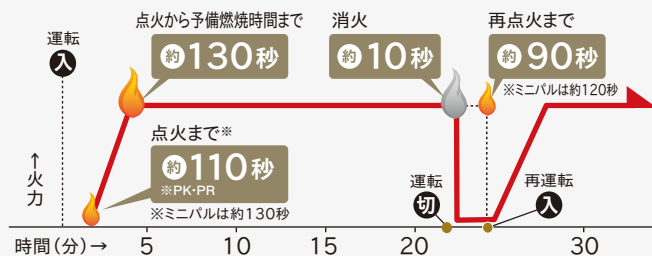
PK・PRシリーズ この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速暖 スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 (PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。


クイックパルスバーナ

点火まで 約110秒 (PK・PR) 消火時間 約10秒 再点火まで 約90秒



省エネ エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

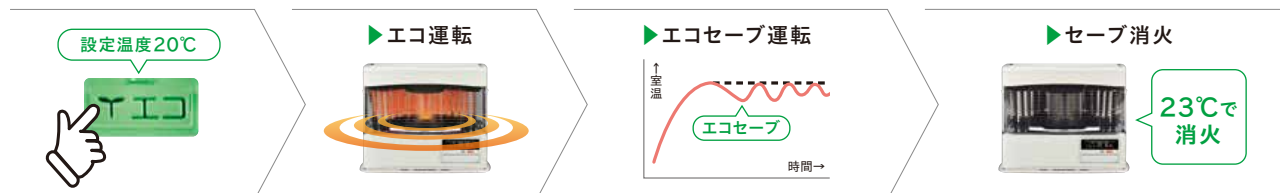自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



便利 使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



掃除がしやすくお手入れラクラク。

- 下皿一体構造
下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。
注）満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

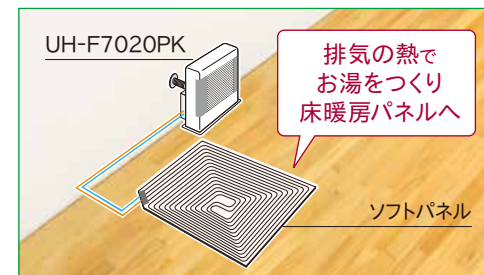
PK・PRシリーズ CORONAがおすすめする快適エコな床暖房。



※写真はボタンを全点灯させています。

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。

ストーブに床暖房がプラス！さらに快適！



エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1

屋外に捨てていた排気の熱を再利用！

エコ2


足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！

エコ3

エコモードでかしこく快適！


輻射熱 床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

ストーブから発する「輻射熱+床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。




足もとから暖かい。

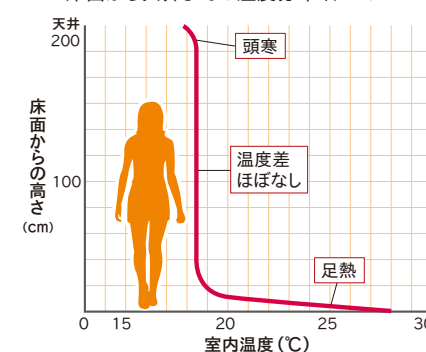■床面から天井までの温度分布イメージ



既設の床暖房数にそのまま適応。床暖房適応畳数3畳～10畳まで対応できます。以下の当社純正ソフトパネルをご使用ください。



注）床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者に依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44
3,400円+消費税
0582600
4906128 260080 ○B回路取り付け用



ヘッダー USA-7
700円+消費税
9288466
4906128 846680 ○A回路分岐用



FF式輻射＋床暖

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ポット式輻射＋床暖

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。

設計上の標準使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PRシリーズ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ

遠赤
ブレード



※写真はボタンを全点灯させています。

(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)						
	18畳	29畳						
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW							
	ストーブ単独・・・6.80～1.77kW							
床暖 適応畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火	中火	大火				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7020PK

(W)4906128 329138 (N)4906128 329237
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 257,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7019PK
(W)4906128 287933 (N)4906128 288039
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 257,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PR シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)		コンクリート(集合)					
	18畳		29畳					
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW							
	ストーブ単独・・・6.80～1.77kW							
床暖 適応畳数	3～10畳 ※推奨9畳まで							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火	中火	大火				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7020PR

(W)4906128 329336 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 245,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-F7019PR
(W)4906128 288138 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 245,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PR シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ



(W)ホワイト

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖
タイプ

遠赤
ブレード



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)				コンクリート(集合)							
	20畳				32畳							
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW											
	ストーブ単独・・・6.71～1.52kW											
床暖 適応畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで											
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火力	微少	小火			中火			大火				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7720PK

(W)4906128 329534 (N)4906128 329633
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 224,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7719PK
(W)4906128 288336 (N)4906128 288435
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 224,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)				コンクリート(集合)							
	20畳				32畳							
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW											
	ストーブ単独・・・6.71～1.52kW											
床暖 適応畳数	3～12畳 ※推奨9畳まで											
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火力	微小	小火			中火			大火				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7720PR

(W)4906128 329732 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 213,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■スタン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

在庫僅少品 UH-7719PR
(W)4906128 288534 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 213,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

快適性

操作性

安全性

その他

PSC対応

注1)

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	エコモード	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示
UH-F7020PK・F7019PK	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●		●	●	●
UH-F7020PR・F7019PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●			○	●	●
UH-7720PK・7719PK		●		●	●	●		●		●		●		●		○	●	●
UH-7720PR・7719PR	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			●			●

床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※29～30ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

PK・PRシリーズ 「暖房の**CORONA**」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

遠赤
ブレード



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6820PK

(W)4906128 327936 (N)4906128 328032
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 195,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

在庫僅少品 FF-6819PK

(W)4906128 286530 (N)4906128 286639
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 195,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

PR シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6820PR

(W)4906128 328131
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 180,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

在庫僅少品 FF-6819PR

(W)4906128 286738
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 180,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

ミニパル(Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部



上面開放式タイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

トップクール(VT)タイプ操作部

ストーブの上面でラクラク操作できます。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VY5520P

(W)4906128 328339
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 148,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで

在庫僅少品 FF-VY5519P

(W)4906128 286936
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 148,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクールタイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VT5520P

(W)4906128 328438
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 148,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで

在庫僅少品 FF-VT5519P

(W)4906128 287032
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 148,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

FF-VT4220P

(W)4906128 328537
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(57ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

在庫僅少品 FF-VT4219P

(W)4906128 287131
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)



マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール
FF-6820PK・6819PK	●			●	●				●	●		○	●	●	●	●	●	
FF-6820PR	●	●		●	●						●			●	●	●	●	
FF-VY5520P・VY5519P	●			●	●									●		●	●	
FF-VT5520P・VT5519P	●			●	●	●								●			●	●
FF-VT4220P・VT4219P	●			●	●												●	●

	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リターコク)
	●	●			●	●	●	●
		●			●	●	●	●
		●	●		●	●	●	●
		●		●	●	●	●	●

PK・PR・Vシリーズ スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kW	

SV-7020PK
(W)4906128 328636 (N)4906128 328735
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 156,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7019PK
(W)4906128 287230 (N)4906128 287339
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 156,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kW	

SV-7020PR
(W)4906128 328834 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 SV-7019PR
(W)4906128 287438 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

V シリーズ



目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50~1.23kW	

SV-V4520M
(W)4906128 329039 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木	造12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木	造12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 SV-V4519M
(W)4906128 287636 (別置タンク式(別売))


オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	快適性									操作性										安全性
	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	eco(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	両煙突式	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	バックアップメモリ	10年バックアップタイマー	炎監視
SV-7020PK・7019PK	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●
SV-7020PR・7019PR	●			●		●		●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
SV-V4520M・V4519M	●		●	●	●	●			●					●				●		●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗して省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ 広いスペースをパワフルに暖めます。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86~1.08kW	

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 97,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※設置の際は、60ページ関連部材が必要です。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16~1.03kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 68,800円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kW	

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)

希望小売価格 112,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kW	

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)

希望小売価格 137,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。
それぞれ同時・単独運転が可能です。



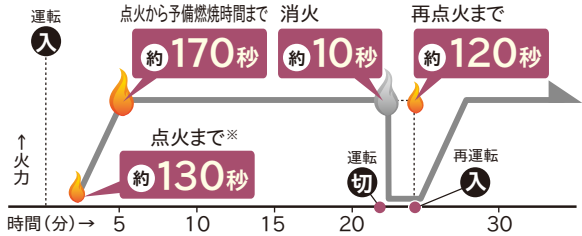
1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

W(ダブル) 2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

※室温、外気温によって点火時間は変動します。(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)



選べる暖房プラン

1台で3つの使い方ができます。

プラン1

セミセントラル＋ストーブの同時運転

プラン2

セミセントラルの単独運転

プラン3

ストーブの単独運転

明瞭 見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ ecoモード搭載。
家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



ワンタッチで開く
オープンポケット
eco運転ボタン



天井が熱くなりません

半密閉温水配管式

施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。



(W) ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



天井が熱くなりません

密閉温水配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。



(W) ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
13畳	20畳	5.23~1.62kW	
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23~1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88~1.79kW		

UHB-TP1030

セットJAN:(W)4906128 201670 (N)4906128 201779

セット希望小売価格 339,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	●本体 UHB-TP1030 (W)4906128 025832 (N)4906128 025931	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--	--------------------------------

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59~60ページ)

- 外形寸法:高さ628×幅757×奥行494mm ■質量:47kg
- 待機時消費電力:2.1W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
13畳	20畳	5.23~1.62kW	
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23~1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88~1.79kW		

UHB-TPM1030

セットJAN:(W)4906128 201878

セット希望小売価格 350,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	●本体 UHB-TPM1030 (W)4906128 026037	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--------------------------------------	--------------------------------


壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59~60ページ)

- 外形寸法:高さ628×幅757×奥行494mm ■質量:47kg
- 待機時消費電力:2.1W
- 離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■ツインヒーター用別売部材使用例



1.床面配管 使用部材①②③⑤⑥



2.左側面配管 使用部材①②③④⑥



3.右側面配管 使用部材①②③④⑥

■温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
10,200円+消費税

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用

■膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
22,000円+消費税

タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/
φ125×幅427mm


■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45 0981029
4906128 102984
16,500円+消費税

■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 1,800円+消費税

UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。


■膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885
16,500円+消費税

タンク容量12L システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm



①膨張タンク(4L) ②膨張タンク取付台
③固定バンド ④タンク接続パイプ
⑤水はり用給水セット

■有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



- 温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
- 最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
- 循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内にようにシステムを組んでください。

	快速性	操作性	安全性	その他	PSC対応 ^{注)}
UHB-TP1030	●	●	●	●	●
UHB-TPM1030	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

スペースネオ SPACE NEO mini 温風

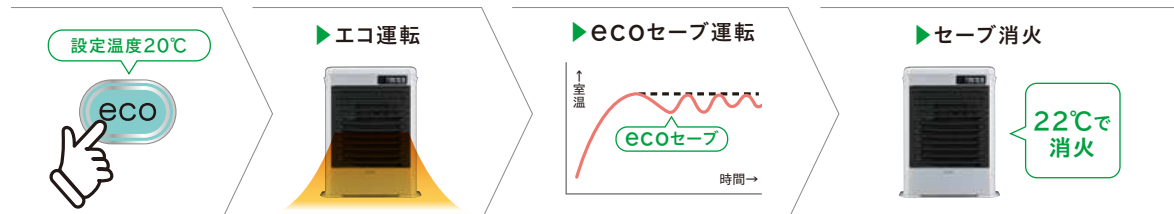
薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。
「ecoガイド」で灯油節約をサポート。



設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

省エネ ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を80％に抑えて室内を暖房

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節約 ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約をサポート。

※1リットル単位表示

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量



●積算の灯油使用量



※商品の運転・停止に関わらず表示します。

特定保守製品

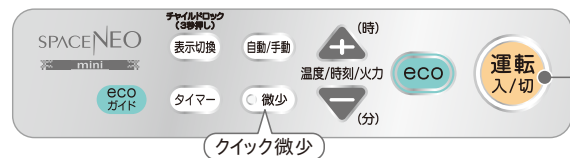
適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

簡単 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉




光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



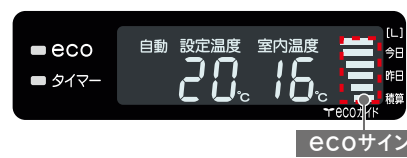〈表示部〉液晶クリアビュー



火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ECOスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

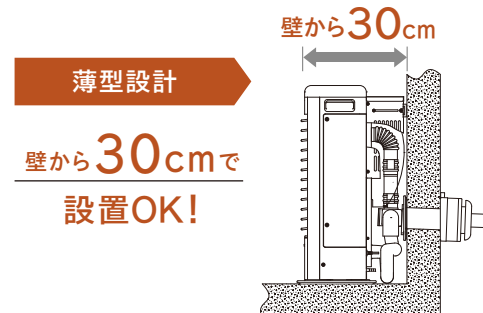
薄型 薄型＆省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。



コンパクト設計

本体幅42cmで
省スペース性を実現！



薄型設計

壁から30cmで
設置OK！



※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。



天井が熱くなりません



特定保守製品 設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W)ホワイト

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kW	

FF-HG42SC

(W)4906128 290933 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-HG4216S
(W)4906128 156734 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kW	

FF-HG52SC

(W)4906128 291039 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(57ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-HG5216S
(W)4906128 156833 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

快適性										操作性					安全性					PSC対応			注)
クイック リニア バーナ	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリ 運転ボタン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ドロック	トップ クール タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 検知機能	再点火 防止機能 (リブート)	
FF-HG42SC・HG4216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FF-HG52SC・HG5216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

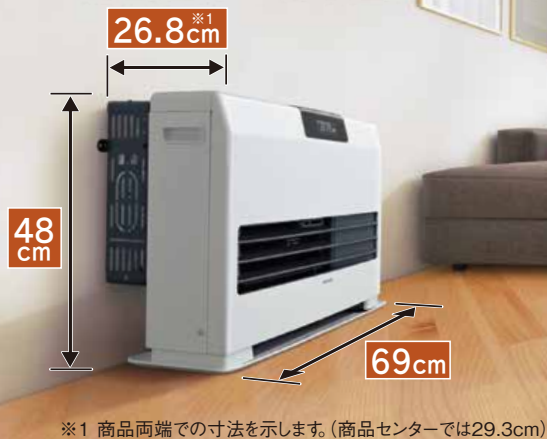
CORONA FF温風タイプ

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。



お部屋すっきり壁ピタ・コンパクト。



※1 商品両端での寸法を示します。(商品センターでは29.3cm)

買い替えに
最適

WGシリーズ

27畳用^{コンクリート(集合)} 6.5kW はCORONAだけ!

●機型ガス化式FF温風タイプにおいて2020年3月1日現在。コロナ調べ。

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。
パワフル暖房と信頼性を両立!

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)
が実現した快適性。



○イラストはイメージです。

3年保証
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

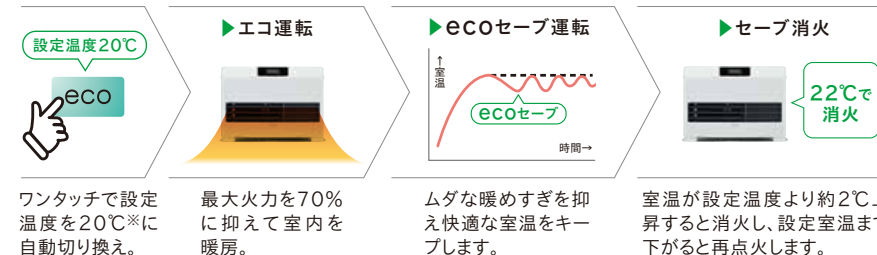
省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。

〈ecoモード〉

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を70%に抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。

〈ecoガイド〉 ※0.1リットル単位表示

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

●積算の灯油使用量

156 L 積算

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

使いやすい

快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます

「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉

【入タイマー1】
平日はAM6:00
に運転開始



【入タイマー2】
土日はAM9:00
に運転開始



秒速点火で速暖

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとしスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。)

めんどうな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵
10年バックアップタイマー搭載!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

電源プラグを抜いてもOK!



静かな運転音22dB (最小火力時)

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ。風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。(最大火力運転時38dB)

※FF-WG52SAの運転音、他機種の場合は仕様表をご覧ください。



便利

給油時に手が汚れない。★ 〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。



よごれま栓はこんな悩みを解決!

キャップに触ると手にニオイがつく

つまみを引いて開ける

ふたを押して閉める

キャップを直接触らないから手が汚れない

床が汚れるからキャップの置き場に困る

キャップが離れないから

床が汚れにくい

○このページはWGタイプを例に説明しています。

FF式温風

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

FF式温風

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

WGシリーズ

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。



立っても座っても
使いやすい設計。

分かりやすい操作部

見やすい表示部



〈操作部〉ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。



今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。



〈表示部〉白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(68ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)*
※商品本体の保証期間は1年です。



特定保守製品 設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40SA ガス化式
(W)4906128 240631 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52SA ガス化式
(W)4906128 240730 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG65SA ガス化式
(W)4906128 240839 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 190,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：21.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木	造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)*
※商品本体の保証期間は1年です。



特定保守製品 設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG40YA ガス化式
(W)4906128 240938 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG52YA ガス化式
(W)4906128 241034 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶専用別売部材(62ページ)
▶背面カバー同梱

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

	快適性										操作性									
	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	か〜るく	とって	よごれほ	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※1	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー
FF-WG40SA	●	●	●	●	●									●		●	●	●		
FF-WG52SA	●	●	●	●	●					●		●		●		●	●	●	●	
FF-WG65SA	●	●	●	●	●					●		●		●		●	●	●	●	
FF-WG40YA	●	●	●		●									●		●	●	●		
FF-WG52YA	●	●	●		●	●		●	●	●		●		●		●	●	●	●	
FF-VG35SA		●	●	●							●		●						●	
FF-VG42SA		●	●	●	●							●		●		●	●	●	●	
FF-VG52SA		●	●	●	●						●		●			●	●	●	●	
FF-VG35YA		●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	●	●	
FF-VG42YA		●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	●	●	

VGシリーズ

コンパクト設計で操作性と表示の視認性も向上。



下皿一体型の
省スペース
設計

分かりやすい操作部

見やすい表示部

操作しやすいキーレイアウトを実現。表示部は白色LED方式でいっそう見やすく。



今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35SA ガス化式
(W)4906128 238935 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 125,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木	造9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42SA ガス化式
(W)4906128 239031 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 136,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.74kW	

FF-VG52SA ガス化式
(W)4906128 239130 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

標準タイプ カートリッジタンク式



カートリッジタンク式
特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG35YA ガス化式
(W)4906128 239239 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 138,000円+消費税
(工事費別)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木	造9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG42YA ガス化式
(W)4906128 239338 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 149,000円+消費税
(工事費別)

■壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
■延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)

■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

●別売スベアカートリッジタンク

容量5L

FH-T1A カラーサイン付
0282441 4906128 244189
4,800円+消費税

〈適応機種〉
FF-WG40YA・WG52YA・VG35YA・
VG42YA・WG4016Y・WG5216Y用

※1 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

新設計の表示部&操作部で、さらに使いやすくなりました。[対象機種：FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部 LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。



操作部 シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。



事務所など
広いスペースに最適。



標準タイプ 別置タンク式



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力 > 7.41～3.21kW		

FF-74C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 299578	
セット希望小売価格 178,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291138 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)	延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm	
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで
寒冷地	木 造19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力 > 10.0～4.01kW		

FF-100C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 299677	
セット希望小売価格 214,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291237 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm	
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地	木 造26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力 > 5.81～3.21kW		

FF-B58C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 299776	
セット希望小売価格 183,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291336 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)	延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶専用別売部材(62ページ)	
▶背面カバー同梱	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm	
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造15畳(25.0m)まで コンクリート21畳(34.5m)まで
寒冷地	木 造15畳(25.0m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力 > 7.41～3.21kW		

FF-B74C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 299875	
セット希望小売価格 196,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291435 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)	延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶専用別売部材(62ページ)	
▶背面カバー同梱	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm	
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで
寒冷地	木 造19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力 > 10.0～4.01kW		

FF-B100C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 299974	
セット希望小売価格 232,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291534 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶専用別売部材(62ページ)	
▶背面カバー同梱	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm	
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地	木 造26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力 > 11.0～4.01kW		

FF-B110C (w) ボット式	
セットJAN:4906128 300076	
セット希望小売価格 243,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 291633 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶専用別売部材(62ページ)	
▶背面カバー同梱	
■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm	
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造28畳(46.0m)まで コンクリート39畳(64.5m)まで
寒冷地	木 造29畳(48.0m)まで コンクリート45畳(74.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
------------	---------------	-----------------



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力 > 15.9～11.5kW		

FF-B160D (w) ガンバーナ式	
セットJAN:4906128 313977	
セット希望小売価格 268,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 332534 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶専用別売部材(62ページ)	
▶背面カバー同梱	
■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm	
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.0W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造40畳(66.0m)まで コンクリート56畳(92.5m)まで
寒冷地	木 造41畳(67.5m)まで コンクリート65畳(107.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
------------	---------------	-----------------

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。



※写真はFFP-180Dです。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力 > 17.6～7.61kW		

FFP-180D (w) ガス化式	
セットJAN:4906128 313779	
セット希望小売価格 320,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	
単品JAN	本体 4906128 327035 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)	延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(59～60ページ)	
▶背面カバー等専用別売部材(62ページ)	
■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm	
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:0.6W	
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。	

■暖房のめやす	
温暖地	木 造45畳(74.5m)まで コンクリート62畳(102.5m)まで
寒冷地	木 造45畳(74.5m)まで コンクリート72畳(119.0m)まで

在庫僅少品 FFP-18015A(w)	
セットJAN:4906128 234272	
希望小売価格 320,000円+消費税	
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
*在庫僅少品の仕様については70ページ仕様表にて確認ください。	



注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品・PSC対応品」の対象外となります。

	快適性												操作性				安全性			PSC対応 ^{注)}			
	風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	セーブ 運転	おはよう タイマー	入 タイマー	切 タイマー (2コース)	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	LED クリア ビュー	設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリー	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インテック)
FF-74C			●	●		●			●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-100C			●	●		●			●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B58C			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B74C			●	●		●			●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B100C			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B110C			●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B160D	●	●	●	●	●		※3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FFP-180D		●	●	●		●		●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FFP-18015A	●	●	●	●		●		●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FFP-B160Dはセット温度に応じて自動的に消火します。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ポット式ストーブ(FF-B58C・FF-74C・FF-B74C・FF-100C・FF-B110C)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

CORONA 石油ファンヒーターは点火が早く、電気代も安い。

タフバーナ

1500m
まで高地
対応可

対策
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ用機

クリーン導入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間

8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

3年保証(バーナ部)※
※商品本体の保証期間は1年です。



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	17畳	
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016Y ガス化式
(W)4906128 157137 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別)
■外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
■質量: 20.5kg ■待機時消費電力: 1.0W

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	22畳	
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216Y ガス化式
(W)4906128 157335 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別)
■外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
■質量: 20.5kg ■待機時消費電力: 1.0W

	快適性										操作性										安全性				PSC対応 ^{注)}
	タフ バーナ	温風量 自動 コントロール	イン バーター	ECO モード	かへるく として	よこれまね	5L タンク	入 タイマー (2コース)	切 タイマー (コース選択)	秒速点火 ※1	給油 サイン	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	10年 バックアップ タイマー	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リトライ)	
FF-WG4016Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FF-WG5216Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※1 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。
注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



ヒートバックシステム
搭載バーナ



自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する低消費電力設計。電気代が安くランニングコストもおトクです。



電気代が安い!
1シーズンの電気代がおトク。



最速7秒で点火!
当社独自のヒートバックシステム搭載バーナ。

FF式輻射

スペースネオ
SPACE NEO

3年保証

NEW GR ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対策
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ用機

延長
ルームサーモ付

クリーン導入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間

8年

PSC対応品



(W)ロイヤルホワイト




(MN)ウッディゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	28畳	
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6819K
(W)4906128 285939 (MN)4906128 286035
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 201,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 23.0kg ■待機時消費電力: 1.0W

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

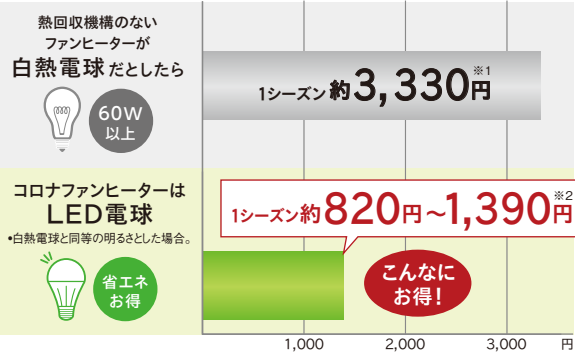

※1 消費電力(60W)で運転した場合。 ※2 消費電力(11W～22W)で運転した場合。
●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間・燃焼回数700回を想定(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より)電気料金目安単価27円/ kWh(税込)
[平成26年4月改定]

選べる 点火方法	秒速 タイマー	秒速点火	通常点火
	タイマーを使うから消費電力が少ない。	いつでもすぐに点火したい時に便利。	VX36タイプの通常点火時間がさらに早く。
点火速度	最速 約7秒		NEW 約55秒 (VX36タイプにおいて、 VX46・57タイプは65秒。 VX67・73タイプは150秒。 その他機種は75秒。)

注)秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。室温が約10℃より低い場合は、余熱時間が5～40秒程度長くなります。

FF式輻射+床暖

スペースネオ
SPACE NEO 床暖

3年保証

NEW GR ニュー
クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対策
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ用機

延長
ルームサーモ付

クリーン導入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間

8年

PSC対応品



(W)ロイヤルホワイト



(MN)ウッディゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
18畳	29畳	
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.98kW ストーブ単独・・・6.78～1.98kW	

UH-FSG7019K
(W)4906128 287735 (MN)4906128 287834
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 282,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)
■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
■質量: 30kg ■待機時消費電力: 1.0W
■床暖適用畳数: 3～10畳


目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

	快適性						操作性										安全性					PSC対応 ^{注1)}				
	ニュークリア リニア バーナ	ワイド 赤熱輻射	輻射＋ 微風風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	2段階対応 (別売)	スマート 床暖	ビルトイン 対応	ウォール トップ	ボイス クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリノック 運転ボタン	2ウェイ 操作	10年 バックアップ タイマー	炎監視	チャイルド ロック	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リトライ)
FF-SG6819K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UH-FSG7019K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



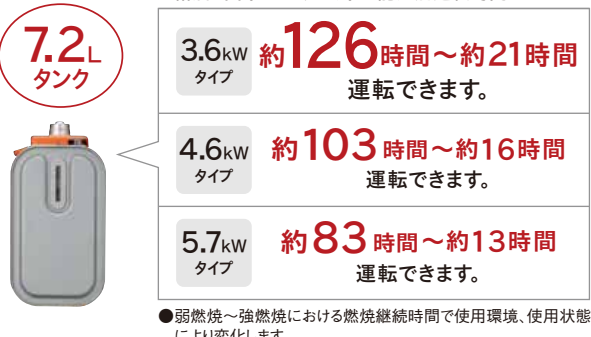灯油が長持ち!
1回の給油で長時間運転。^{※3}



※3 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかったりします。



手が汚れずにカンタン給油!
よごれま栓タンク搭載。^{※4}

石油タンク給油時の悩み!

キャップに触ると手にニオイがつく

キャップの置き場に困る

解決!

フタが離れないから床も汚れにくい。

選ばれて33年
3,240万台の
実績

※4 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

WZ・VXシリーズ

CORONAは「電気代」「灯油長持ち」「給油のしやすさ」で選ばれています。

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の3年保証

CORONA

WZシリーズ

コロナフラッグシップモデルWZシリーズ。トリプルエコとコロナNo.1の省エネ性能を実現。

プレミアム消臭
「極」搭載で

CORONA石油ファンヒーターにおいて
No.1の消臭性能を実現！

消臭シャッターが進化
ピタッと閉じて
しっかり消臭。

びたっと消臭
気流ルーバー 搭載。

プレミアム消臭「極」

クリーン消火&ニオイカットメカ

においとり触媒

光触媒除菌・※1
脱臭フィルター

消火時のニオイを
約70%
低減

(当社FH-ST3620BY)
と比較

トリプル
3エコ搭載で 灯油代＋電気代がお得に！

1 エコ

びたっと消臭気流ルーバー

2 エコ

省エネセンサー

3 エコ

新ecoモード

灯油代＋電気代
1シーズン

約11,200円^{※2}お得！

36タイプ

約11,200円節約

46タイプ

約14,500円節約

57タイプ

約17,900円節約

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

秒速タイマー	10年バックアップタイマー
秒速点火	大型大文字バックライト液晶
びたっと消臭 気流ルーバー	ダブル表示(時間・温度)
光触媒除菌・脱臭フィルター	ダブルタイマー
ルーバースイング	トリプルサイン(3色)
トリプルフロー	タンクモニター
省エネセンサー	見やすく大きな油量計窓
エコガイド	給油お知らせメロディー
火力セレクト	そのままキャリーよごれま栓7.2L
新ecoモード	光る延長お知らせリング
リモコン	灯油切れカウントダウン表示



リモコン付き

通常点火75秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 量	(16.5m)	(21.5m)
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-CWZ36BY
(TU)4906128 298137

希望小売価格 54,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm

■質量：12.3kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



リモコン付き

通常点火75秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 量	(20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-CWZ46BY
(TU)4906128 298236

希望小売価格 63,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm

■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

通常点火75秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 量	(25.0m)	20 量 (33.0m)
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-CWZ57BY
(TU)4906128 298335

希望小売価格 71,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm

■質量：13.2kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上 試験報告書番号：029364-1、029364-2

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。【省エネセンサー】午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。【気流ルーバー】お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。【新ecoモード】による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。

●灯油価格94円/L(2020年1月6日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

※3 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

VXシリーズ

「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足元暖房で快適。

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

秒速タイマー	ダブルタイマー
秒速点火	光る延長お知らせリング
消臭シャッター	大型白文字バックライト液晶
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)
エコガイド	見やすく大きな油量計窓
火力セレクト	給油お知らせメロディー
新ecoモード	そのままキャリーよごれま栓7.2L
ダブル表示(時間・温度)	灯油切れカウントダウン表示



(W)ホワイト



(H)グレー

通常点火55秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 量	(16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-VX3620BY
(W)4906128 339137 (H)4906128 339038

希望小売価格 47,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm

■質量：12.4kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)



(W)ホワイト



(H)グレー

通常点火65秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 量	(20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-VX4620BY
(W)4906128 339335 (H)4906128 339236

希望小売価格 55,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm

■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)

通常点火65秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 量	(25.0m)	20 量 (33.0m)
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-VX5720BY
(W)4906128 339533 (H)4906128 339434

希望小売価格 63,800円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm

■質量：13.3kg ■待機時消費電力：0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

VXシリーズ(大能力)

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

プレミアム消臭「極」(きわみ)

クリーン消臭 ニオイカットメカ においとり触媒

秒速タイマー	ダブルタイマー
秒速点火	光る延長お知らせリング
消臭シャッター	大型白文字バックライト液晶
ダブルフロー	トリプルサイン(3色)
エコガイド	見やすく大きな油量計窓
火力セレクト	給油お知らせメロディー
新ecoモード	そのままキャリーよごれま栓7.2L
ダブル表示(時間・温度)	灯油切れカウントダウン表示



(W)パールホワイト

通常点火150秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 量	(28.0m)	24 量 (39.5m)
暖房出力	6.65～1.06kW	

FH-VX6720BY
(W)4906128 315933

希望小売価格 70,800円+消費税

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm

■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時28W)

通常点火150秒^{※3}

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 量	(31.5m)	26 量 (43.0m)
暖房出力	7.25～1.19kW	

FH-VX7320BY
(W)4906128 316039

希望小売価格 84,800円+消費税

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm

■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時29W)

●別売スペアカートリッジタンク

容量 3.6L FH-T36 カラーサイン付 0282745 4906128 274582 3,900円+消費税  適応機種 FH-M2520Y	容量 5L FH-T50 カラーサイン付 0282746 4906128 274681 4,800円+消費税  適応機種 FH-SR3320Y	容量 7.2L FH-T72 カラーサイン付 0282747 4906128 274780 5,500円+消費税  適応機種 FH-ST3620BY・ST4620BY・ST5720BY	容量 7.2L FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 0282748 4906128 274889 6,600円+消費税  適応機種 FH-CWZ36BY・CWZ46BY・CWZ57BY・VX3620BY・VX4620BY・VX5720BY・VX6720BY・VX7320BY
---	--	---	--

SR・ST・ミニシリーズ 操作が簡単、手軽で使いやすいシリーズ。



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

SR タイプ 表示が見やすく、操作もしやすいリモコン付き。

秒速タイマー	秒速点火	ニオイカットメカ	クリーン消火 (新消臭制御)	火力セレクト
新ecoモード	リモコン	大型オレンジ液晶	お知らせサイン(2色)	光る延長 お知らせリング
給油お知らせ メロディー	音量2段階切換機能	よごれま栓 5L	灯油切れ カウントダウン表示	



通常点火75秒※1	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 量 (15.0m)	12 量 (20.0m)
暖房出力 > 3.30~0.63 kW	
暖房のめやす	
FH-SR3320Y	
(W)4906128 335832 (N)4906128 335931	
オープン価格※	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm	
■質量: 9.6k g ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	

ST シリーズ コロナのスタンダードシリーズ。

秒速タイマー	秒速点火	ニオイカットメカ	クリーン消火 (新消臭制御)	火力セレクト
新ecoモード	大型オレンジ液晶	お知らせサイン (2色)	見やすく大きな 油量計窓	給油お知らせ メロディー
よごれま栓 7.2L	光る延長 お知らせリング	灯油切れ カウントダウン表示		

通常点火75秒※1	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力 > 3.60~0.59 kW	
暖房のめやす	
FH-ST3620BY	
(W)4906128 335535	
オープン価格※	
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm	
■質量: 11.2k g ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	

秒速タイマー	大型オレンジ液晶
秒速点火	お知らせサイン(2色)
ニオイカットメカ	光る延長お知らせリング
クリーン消火(新消臭制御)	見やすく大きな油量計窓
火力セレクト	給油お知らせメロディー
新ecoモード	よごれま栓 7.2L
秒速タイマー	灯油切れカウントダウン表示



通常点火75秒※1	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 量 (20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力 > 4.62~0.72 kW	
暖房のめやす	
FH-ST4620BY	
(W)4906128 335634	
オープン価格※	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm	
■質量: 12.0k g ■待機時消費電力: 0.8W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時12Wの低消費電力(強燃焼時24W)	

ミニ タイプ 業界トップクラス*のコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

*外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm

秒速点火	お知らせサイン(2色)
ニオイカットメカ	よごれま栓 3.6L
クリーン消火(新消臭制御)	灯油切れカウントダウン表示
オレンジ液晶	



通常点火75秒※1	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 量 (11.5m)	9 量 (15.0m)
暖房出力 > 2.50~0.66 kW	
暖房のめやす	
FH-M2520Y	
(W)4906128 336136 (R)4906128 336037	
オープン価格※	
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm	
■質量: 7.9k g	
■待機時消費電力: 0.9W	
■不完全燃焼防止装置付	
■弱燃焼時9.5Wの低消費電力(強燃焼時14W)	

コロナ
石油ファンヒーター
3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の3年保証
CORONA

- 3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例: 2020年10月1日にお買い上げの場合、2023年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合

- (ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
- (ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
- (ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- (ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- (チ) 保証書の提示がない場合
6. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。



※1 室温が低い時は、点火時間が長くなる場合があります。

SXシリーズ 「電源(100V)不要」で快適暖房。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

遠赤ブレード
遠赤外線で暖かさが違う。
〈SX-E2920Y・E3520WY〉

3 消臭
トリプル消臭
3つの機能で強力消臭。
〈SX-E2920Y・E3520WY〉

よごれま栓
給油時に手が汚れない、よごれま栓。
[カラーサイン付]

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。

石油ストーブ	反射型	各種共通機能	ポジションマーク	ニオイカット消火	カラー点火／ スピード消火ボタン	給油サイン	給油時自動消火装置	対震自動消火装置
--------	-----	--------	----------	----------	---------------------	-------	-----------	----------

トリプル消臭
1 においと
2 クリーン
3 ニオイ
燃焼 カット
消火 消火
遠赤ブレード
細かく火力をコントロール
火力調節幅 30%
よごれま栓 5L
遠赤ブレード
黒色メッシュガード
電子点火

(HD)ダークグレー

木造(戸建) 13 量 (21.5m)
コンクリート(集合) 9 量 (15.0m)
暖房出力 > 3.47~2.42 kW
SX-E3520WY
(HD)4906128 318736
希望小売価格 30,800円+消費税
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.8k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

トリプル消臭
1 においと
2 クリーン
3 ニオイ
燃焼 カット
消火 消火
よごれま栓 4L
遠赤ブレード
黒色メッシュガード
電子点火

(HD)ダークグレー

木造(戸建) 10 量 (16.5m)
コンクリート(集合) 8 量 (13.0m)
暖房出力 > 2.87~2.15 kW
SX-E2920Y
(HD)4906128 318439
希望小売価格 28,800円+消費税
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 5L
電子点火

(M)木目

(W)エレガンスホワイト

木造(戸建) 10 量 (16.5m)
コンクリート(集合) 8 量 (13.0m)
暖房出力 > 2.87~2.29 kW
SX-E2920WY
(W)4906128 318637 (M)4906128 318538
希望小売価格 22,800円+消費税
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火

(HD)ダークグレー

木造(戸建) 13 量 (21.5m)
コンクリート(集合) 10 量 (16.5m)
暖房出力 > 3.65~2.92 kW
SX-E3720Y
(HD)4906128 318330
希望小売価格 32,800円+消費税
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火

(W)エレガンスホワイト

木造(戸建) 10 量 (16.5m)
コンクリート(集合) 8 量 (13.0m)
暖房出力 > 2.83~2.26 kW
SX-E2820Y
(W)4906128 318231
希望小売価格 21,800円+消費税
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.8k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火

(W)エレガンスホワイト

木造(戸建) 9 量 (15.0m)
コンクリート(集合) 7 量 (11.5m)
暖房出力 > 2.42~1.93 kW
SX-E2420Y
(W)4906128 318132
希望小売価格 19,800円+消費税
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7k g
[乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L
燃焼リング付バーナ

(S)シルバー

木造(戸建) 10 量 (16.5m)
コンクリート(集合) 8 量 (13.0m)
暖房出力 > 2.83~2.26 kW
SX-2820Y
(S)4906128 318033
オープン価格※
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7k g
[乾電池別売] 単一形/2個使用

よごれま栓 4L
燃焼リング付バーナ

(S)シルバー

木造(戸建) 9 量 (15.0m)
コンクリート(集合) 7 量 (11.5m)
暖房出力 > 2.42~1.93 kW
SX-2420Y
(S)4906128 317937
オープン価格※
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.6k g
[乾電池別売] 単一形/2個使用

●別売スベアカートリッジタンク

容量 4L	SX-T2A カラーサイン付 0182440 4906128 244080 4,100円+消費税	容量 5L	FH-T1A カラーサイン付 0282441 4906128 244189 4,800円+消費税
適応機種	SX-2420Y・E2420Y・2820Y・ E2820Y・E3720Y・E2920Y	適応機種	SX-E2920WY・E3520WY

「防災製品等推奨品」
認定!

コロナボータブル石油ストーブ、対流型石油ストーブ、
石油こんろは、一般社団法人 防災安全協会の「防災
製品等推奨品」に認定されました。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SL・KTシリーズ 信頼のロングセラー、インテリアとしても人気。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは73ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

設計上の標準使用期間 8年 設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している、点検、取りかえの検討を開始するための目安です。(石油こんろは除く)

石油ストーブ

対流型

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置



GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造(戸建) (21.5m) 13 畳	コンクリート(集合) (29.5m) 18 畳
暖房出力	5.14kW	

SL-5120
(W)4906128 315438 〈タンクー体式〉
希望小売価格 **27,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm
■質量: 9.9kg ■タンク容量: 6.0L
[乾電池別売]単一形/2個使用

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置



GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造(戸建) (28.0m) 17 畳	コンクリート(集合) (38.0m) 23 畳
暖房出力	6.59kW	

SL-6620
(W)4906128 315339 〈タンクー体式〉
希望小売価格 **28,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm
■質量: 11.2kg ■タンク容量: 7.0L
[乾電池別売]単一形/2個使用

石油こんろ

(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

(青森地区以南対象商品)

カラー点火つまみ
対震自動消火装置



希望小売価格 **19,800円+消費税**
出力 **1.59kW**
[乾電池別売]単一形/2個使用

クッキングガード
G-1
0183941 4906128 394105
2,500円+消費税



危険
マイクロ波の使用禁止
使用燃料: 灯油
KEROSENE ONLY
注意
換気必須
換気1~2回
換気必須
換気1~2回
換気必須
換気1~2回



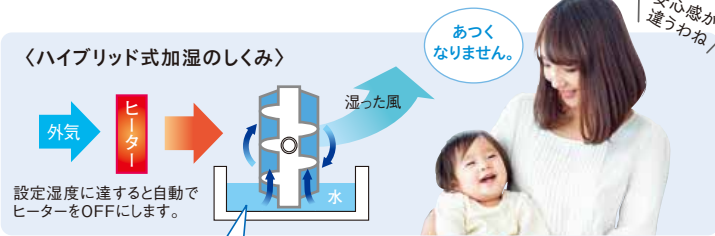
ハイブリッド式加湿器

あつくならないから安心感が違う。

ロータリー加湿フィルターはCORONAだけ。

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。

〈ハイブリッド式加湿のしくみ〉



あつく
なりません。

安心感が
違うわね

フィルター8シーズン
交換不要

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

フィルター乾燥機能

8シーズン使用可能
抗菌・防カビ加湿フィルター

ecoモード

大型操作パネル

チャイルドロック

本体キャリングとって

給水メロディー

切タイマー



UF-H5019R・UF-H7219R
(T)チョコブラウン

木造 和室	8.5 (14m) 畳	プレハブ 洋室	14 (23m) 畳
----------	-----------------------	------------	----------------------

UF-H5019R (T)4906128 292135
オープン価格※

木造 和室	12 (20m) 畳	プレハブ 洋室	20 (33m) 畳
----------	----------------------	------------	----------------------

UF-H7219R (T)4906128 292234
オープン価格※

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%※1

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※2	
当社従来機種 スチームファン式	約14,800円
UF-H5019R (パワフルモード時)	約7,000円
UF-H5019R (静音モード時)	約14,410円
スチームファン式と比べて	約47% 約3%
スチームファン式と比べて	約14,410円
スチームファン式と比べて	約390円※3

※1 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

■加湿器仕様表		UF-H5019R	UF-H7219R
型 式		UF-H5019R	UF-H7219R
電 源		単相100V	
加 湿 方 式		ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル	500mL/h	720mL/h
	静 音	160mL/h	200mL/h
消 費 電 力	パワフル	180W	345W
(50/60Hz)	静 音	10/11W	12/13W
適 用 和 室		8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床面積	洋 室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ ン ク 容 量		約4.0L	
連 続 加 湿 時 間		約8時間 (約25時間)	約5.6時間 (約20時間)
運 転 音		39dB(23dB)	40dB(29dB)
外 形 寸 法		幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量		約3.9kg	

○()内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

業務用シリーズ 広い空間に最適。パワフルで電気代もお得。

電気代が安い
低消費電力で
お得。

W
暖房

輻射+温風のW暖房
輻射熱がワイドに広がる。
〈Fタイプ〉

満タンブザー機能
ブザーで満タンをお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きます。

インバーター	炎監視	設定室温デジタル表示	デジタル残時間タイマー	換気サイン	給油ランプ	温風量自動コントロール(Fタイプのみ)
--------	-----	------------	-------------	-------	-------	---------------------

天板が熱く
なりません

全周
温風

●高地対応可(1,500m)



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (51.0m) 31 畳	コンクリート(集合) (71.0m) 43 畳
暖房出力	12.3~4.63kW	

GH-C12F
(A)4906128 163633 〈タンクー体式〉
希望小売価格 **98,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ674×幅470×奥行622mm
■質量: 19.7kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力: 0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱く
なりません

全周
温風

●高地対応可(1,500m)



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0m) 48 畳	コンクリート(集合) (109.0m) 66 畳
暖房出力	18.73~6.07kW	

GH-C19F (A)4906128 163831
希望小売価格 **108,800円+消費税**
GH-C19FS (A)4906128 164036
希望小売価格 **108,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
■質量: 20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■待機時消費電力: 0.6W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)
※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

天板が熱く
なります

自然
対流

●高地対応可(1,500m)



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (51.0m) 31 畳	コンクリート(集合) (71.0m) 43 畳
暖房出力	12.3~4.63kW	

GH-C12N
(A)4906128 163732 〈タンクー体式〉
希望小売価格 **94,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ699×幅470×奥行622mm
■質量: 18.5kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力: 0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱く
なります

自然
対流

●高地対応可(1,500m)



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0m) 48 畳	コンクリート(集合) (109.0m) 66 畳
暖房出力	18.73~6.07kW	

GH-C19N (A)4906128 163930
希望小売価格 **102,800円+消費税**
GH-C19NS (A)4906128 164135
希望小売価格 **102,800円+消費税**
■外形寸法: 高さ747×幅470×奥行622mm
■質量: 19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力: 0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)
※オイルレベラー OL-1(A)〈別売〉が必要です。

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。
管理者以外が運転できない様にすることができます。

天板が熱く
なりません

全周
温風

●高地対応可(1,500m)



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建) (79.0m) 48 畳	コンクリート(集合) (109.0m) 66 畳
暖房出力	18.73~6.07kW	

GH-C19FK
(A)4906128 164234 〈タンクー体式〉
希望小売価格 **112,000円+消費税**
■外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
■質量: 20.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■温風ファン付 ■メインロック機能付
■待機時消費電力: 0.6W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■オプション

オイルレベラー OL-1(A)
12,100円+消費税
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続
タイプとして、次の機種をご指定ください。

適用
機種 GH-C19FS・C19NS



置台キャスター GH-10C(A)
6,000円+消費税
0880742 4906128 074281

移動をしやすい置台です。

適用
機種 GH-C19F・C19N・
C19FK・C12F・
C12N



危険
ガソリン使用禁止
使用燃料: 灯油
KEROSENE ONLY

警告
換気必要
1時間に1~2回
窓をとき消火
スプレー缶燃焼
注意
取扱い説明書
を必ず
読んで
ください

■部屋の換気をしましょう。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

51

52

コアヒート・コアヒートスリム 豊富な遠赤外線量で暖かさが違う。

きめては遠赤外線の数。

【コロナだけの】BC[ブラックセラミック]コーティング！

遠赤外線を発するシーズヒーターにブラックセラミックコーティングを施しました。

だから

人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線をたっぷり放出しながら抜群の耐久性を実現。



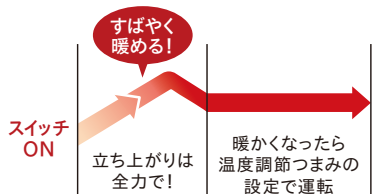
※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円(税込)〔平成26年4月改定〕/kWhにて試算。コアヒート:ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。
コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。
※2 ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

遠赤外線電気暖房機シリーズ

スリムカーボン スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。

マイコン制御で急速運転 すばやくあったか。※3

ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。



10段階温度調節つまみ

暖かさも電気代も調節できる。

マイコン制御

すぐに暖かい、瞬間暖房！

※3 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。

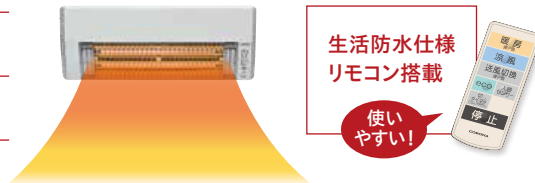
壁掛型遠赤外線暖房機

ウォールヒート 寒いけど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！

温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

2段階切換
1200W/600W

遠赤放射 + 温風



ウォールヒート CHK-C126A (W) ホワイト

4906128 211730 1215W

希望小売価格 68,000円+消費税 日本製

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

アグレスイオ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。	F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)

フィルネオ・フィルネオ床暖

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。	F-64R ストッパーリング ストーブ本体に付属の メスオスエルボ F-68Rに同梱の ストッパーリング F-68R 0.3m伸縮管 ストーブに付属の ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-125 床固定金具 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配頂く必要があります。






スペースネオ・スペースネオ床暖

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。	F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス ×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、2個手配いただく必要があります。






●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は57～60ページをご覧ください。 54

FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材






●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

スペースネオミニ（輻射）（温風）				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)

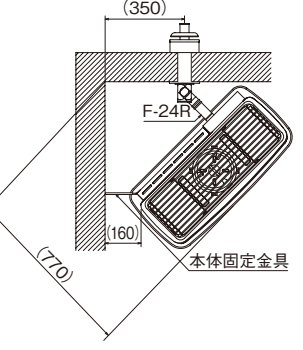PK・PRシリーズ






標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)

ミニパル






標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材






●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

FF-VG35・VG42・VG52タイプ				
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング1個、 メスオスエルボ1個は余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。ストッパーリング2個、 メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 ストーブに付属の ストッパーリング F-125 床固定金具	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ ストーブに付属の ストッパーリング F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具

FF-WG40・WG52タイプ


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-60R メスオス自在管 ストーブ本体に付属の メスオスエルボ F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット)	 ストーブ本体に付属の メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット)


FF-WG65タイプ

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
 ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置 寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属 数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具	 F-106 左配管用エルボ ストーブ本体に 付属の ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具 (左右セット)





FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材／別売部材

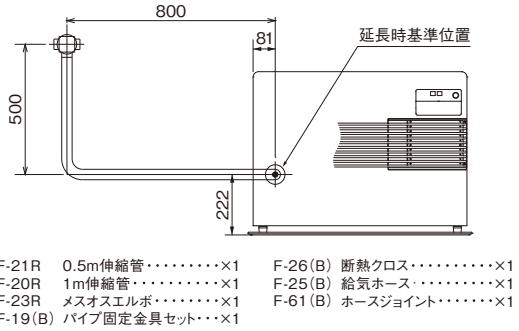●ストップパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


FF-B58・74・B74タイプ			
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。		●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット……×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。)	

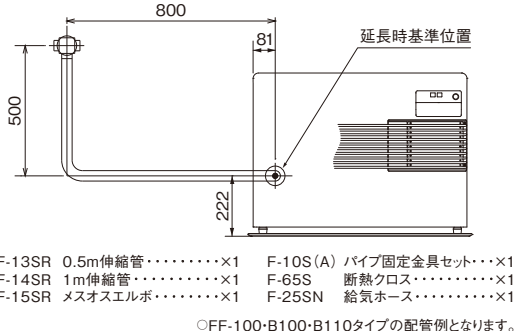FF-100・B100・B110・B160／FFP-180タイプ			
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
69ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。		●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……×2 F-54 延長用リード線……×1 (ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属) (数にて対応可能です。2個以上余ります。)	
○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。			
●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は59～60ページをご覧ください。			



▶アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG	背面カバー
			

▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

背面カバー


▶スペースネオ・スペースネオ床暖専用別売部材 ▶スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー	背面カバー	背面カバー
		

▶別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
	

▶共通部材

本体固定金具L	床固定金具
	

・標準設置よりもストーブを前に出す場合（コーナー設置を含む）に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。
・本体固定金具L（F-128）はスペースネオミニ温風には使用できません。


ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離（単位cm）2020年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク ※3	対応壁厚 (付属部品)	対応壁厚 (別売部品)	厚壁対応 使用部材※7	薄壁対応 ※7	
		前方	上方	左方	左方 (遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出 寸法	スベー サ寸法	壁面 まで	上方	下方 ※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ／ スペースネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	フィルネオ床暖／ スペースネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30 ※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	PK・PRシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	ミニバル (Vシリーズ)	150	100	25	20 ※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30 ※5	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
温風タイプ	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30 ※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30 ※5	45	200	13.5～26.5 ※8	29.5～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式	100	60	10	—	10	12.5	10 ※9	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	20	45	—	14～26 ※8	29～60	F-99・F-112・ F-113	F-99使用
	FF-74C・FF-B58C・ FF-B74C	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	11～23 ※8	26～60	F-99・F-100・ F-108	F-99使用
	FF-100C・FF-B100C・ FF-B110C	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプ のみ	30 Bタイプ のみ	10 Bタイプ のみ	9	12	60	60 ※6	20	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FF-B160D	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用
	FFP-18015A FFP-180D	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60 ※6	60	45	200	14～24 ※8	27～59	F-99・F-97S・ F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。（主にタンクを室内設置する場合） ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベーサを使用した場合の対応壁厚で、スベーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

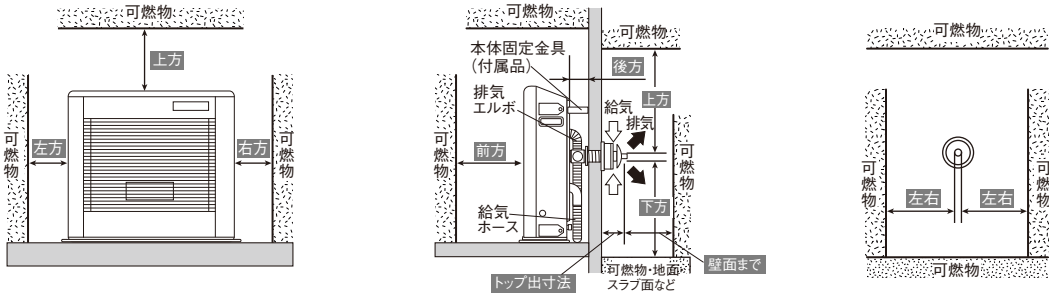▶標準設置時の周辺寸法



▶ビルトイン設置時の周辺寸法

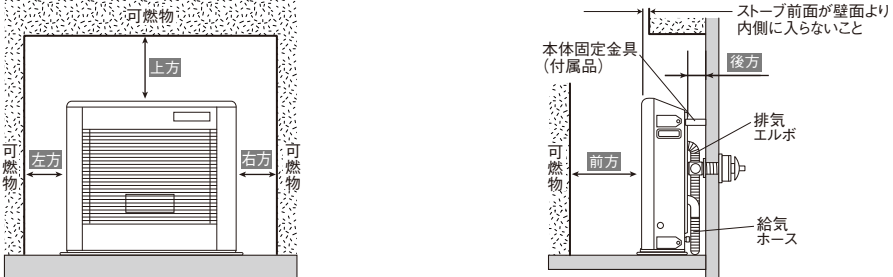

給排気筒部材




▶給排気筒適用機種








壁 貫 通 穴 径	φ65~φ75		φ75			φ85	
給 排 気 筒 径	φ50		φ60			φ70	
延 長 排 気 管 径	φ40		φ40			φ50	
適 用 機 種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ	アグレンシオ フィルネオ スペースネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ	フィルネオ床暖 スペースネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ	FF-B58C FF-74C FF-B74C	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-100C FF-B100C FF-B110C FF-B160D FFP-180D FFP-18015A

▶給排気筒・スリーブ関係

薄形給排気筒															
壁貫通穴径		φ65~φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65~φ75		φ75		φ85	
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70	
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50	
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm 延長できます。		 1本で17cm 延長できます。		 1本で16cm 延長できます。		スリーブ延長用		 延長スリーブφ60 F-113 65cm 0380731 4906128 073185 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ70 F-108 65cm 0580726 4906128 072683 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ80 F-108S 62.5cm 0381294 4906128 129486 2,400円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,400円+消費税 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,600円+消費税 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,600円+消費税 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用		スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 65cm 0380731 4906128 073185 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ70 F-108 65cm 0580726 4906128 072683 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ80 F-108S 62.5cm 0381294 4906128 129486 2,400円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,400円+消費税 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,600円+消費税 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,600円+消費税 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用		スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 65cm 0380731 4906128 073185 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ70 F-108 65cm 0580726 4906128 072683 2,000円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ80 F-108S 62.5cm 0381294 4906128 129486 2,400円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	
スぺーサ		 スペーサ F-99 900円+消費税 0581082 4906128 108283												ワンタッチウォールトップ スライドタイプ 共用	




▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17~25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,900円+消費税 0380018 4906128 001805	 延長範囲27~47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 2,600円+消費税 0380020 4906128 002000	
	 延長範囲17~47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,200円+消費税 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47~88cm 1m伸縮管 F-20R 2,600円+消費税 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103~197cm 2m伸縮管 F-52R 4,400円+消費税 0380023 4906128 002307	 延長範囲47~88cm 1m伸縮管 F-14SR 3,100円+消費税 0380022 4906128 002208	
直管	 0.5m直管 F-22R 1,700円+消費税 0380024 4906128 002406	 0.5m直管 F-12SR 2,000円+消費税 0380025 4906128 002505	
	 1m直管 F-40R 2,400円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 14cm メスオス自在管 F-60R 1,500円+消費税 0380031 4906128 003106	 32cm メスオス自在管 F-56SR 2,400円+消費税 0380033 4906128 003304	
	 32cm メスオス自在管 F-55R 1,700円+消費税 0380032 4906128 003205		
	 47cm メスオス自在管 F-56R 2,100円+消費税 0380034 4906128 003403	 47cm メスオス自在管 F-57SR 2,800円+消費税 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	 6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,400円+消費税 0380027 4906128 002703	 12cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,900円+消費税 0380028 4906128 002802	

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	 左配管用エルボ F-96 ※1 2,000円+消費税 0381004 4906128 100485 ※1 FF-WG-Gタイプ用 ※2 F-106はPK・PRシリーズ用	 14.3cm メスオスエルボ F-105 2,000円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは 同梱されていません。	
	 F-106 ※2 2,000円+消費税 0581482 4906128 148289	 排水パイプの結露水を抜くことができます。	
直管ジョイント	 水抜エルボ F-50R 1,500円+消費税 0380036 4906128 003601	 11cm 直管ジョイント F-24R 1,300円+消費税 0380029 4906128 002901	 12cm 直管ジョイント F-55SR 1,400円+消費税 0380030 4906128 003007
	 5.5cm 直管ジョイント F-107 1,300円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	 パイプ固定金具セット F-19(B) 1,700円+消費税 0384018 4906128 401889	 パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,200円+消費税 0384019 4906128 401988	
	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,400円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,900円+消費税 0588448 4906128 844808	
給気ホース	 50cm 給気ホース F-57(B) 1,500円+消費税 0382766 4906128 276685	 L=1.65m 給気ホース F-25(B) 2,600円+消費税 0382767 4906128 276784	 L=1.5m 給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 3,200円+消費税 0382055 4906128 205586
給気ジョイント	 給気エルボ F-58(B) 800円+消費税 0382768 4906128 276883	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 0382056 4906128 205685	
	 給排気筒と給気ホース接続用	 給排気筒と給気ホース接続用	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 700円+消費税 0382769 4906128 276982 給排気筒と給気ホース接続用	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 900円+消費税 0382057 4906128 205784	
	 F-59★ 500円+消費税 9188437 4906128 843702		
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 700円+消費税 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 700円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング	 ストッパーリング F-64R 300円+消費税 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 300円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線	 延長リード線 F-54 300円+消費税 9188428 4906128 842804		
	 L=1.5m		

★印は在庫僅少品です。



▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管 セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 5,400円+消費税 0382771 4906128 277187	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 16,500円+消費税 0382059 4906128 205982	
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 11,600円+消費税 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 14,900円+消費税 0382773 4906128 277385		

※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

▶給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	
 φ200 32.5cm	 φ200 16cm	 φ180 13cm
F-52S 15,200円+消費税 9188426 4906128 842606	F-62S 15,200円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	F-63S 6,400円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。

▶ポットストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット BH-106S φ106mm 12,700円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●曲管/1個 ●T字管/1本 ●破割・割レップフード/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 4,100円+消費税 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,400円+消費税 0781115 4906128 111580
--	---	---

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A **L形継手 OS-23** 800円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)

B **壁抜用コック OS-11** 2,900円+消費税
9188317 4906128 831709
最大壁厚 250

C **止め金具 OS-32** 200円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D **灯油配管用**
銅パイプ OS-31 3,300円+消費税
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)
被覆銅パイプ OS-31A 5,100円+消費税
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

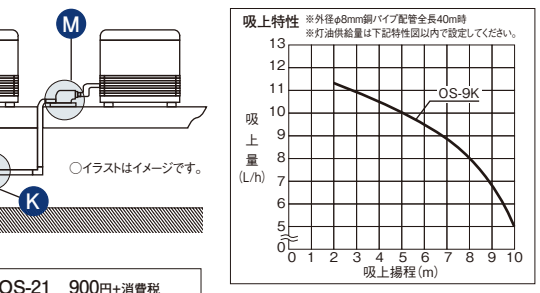
E **屋内用コック OS-18** 1,400円+消費税
9188324 4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)

F **継手 OS-24** 400円+消費税
9188328 4906128 832805
(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)
H **床用コック OS-13(A)** 5,100円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。)
(φ8銅パイプ接続用。)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
屋内用コック OS-17 1,400円+消費税
9188323 4906128 832300
ジョイント OS-27 800円+消費税
9188331 4906128 833109
鉄管ホース口 OS-25 400円+消費税
9188329 4906128 832904

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
屋内用
KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
屋外用
壁ピタタイプ TC-201X(E) 60,000円+消費税
壁ピタタイプ TC-90X(B) 26,800円+消費税
ステンレスタイプ TC-85KS(A) 55,000円+消費税

N **オイルサーバー**
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)
OS-9K 49,500円+消費税
0385068 4906128 506881 (屋内外兼用)
高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m
○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。



J **T形継手 OS-21** 900円+消費税
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)
K **I形継手 OS-22** 500円+消費税
9188326 4906128 832607 (φ8銅パイプ接続用)

M **屋内用コック (φ8銅パイプ接続)**
OS-14 1,400円+消費税
9188320 4906128 832003
送油ホース OS-4 2,000円+消費税
9188335 4906128 833505
(φ6×φ14.5×2.5m)

銅管ジョイント OS-9 500円+消費税
9288348 4906128 834809
ホースエンド OS-26 500円+消費税
9188330 4906128 833000

●別売スベアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よこれま粒」の別売カートリッジタンクです。
FH-T1A 4,800円+消費税
FF-WG40YA-WG4016Y-WG52YA-WG5216Y-VG35YA-VG42YA用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例
●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

FF用部材

本体化粒カバー
※シーズンオフ時の防じん用カバーです。
F-S014 8,800円+消費税
9188416 4906128 841609 (FF-180タイプ用)
F-35S 4,100円+消費税
9188417 4906128 841708 (FF-B160タイプ用)
F-39 3,900円+消費税
0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)
F-74 3,900円+消費税
5088455 4906128 845508 (FF-58-74・100・110タイプ用)

背面カバー
標準タイプ
F-31 4,800円+消費税
9188416 4906128 841609 (FF-7414用) ●Bタイプは使用できません。
ロングタイプ
F-136 8,100円+消費税
0382797 4906128 279785 (FF-74C用)
F-120 8,100円+消費税
0380993 4906128 099383 (FF-7414用)
F-S007 7,400円+消費税
0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-137 8,100円+消費税
0382798 4906128 279884 (FF-100C用)
F-119 8,100円+消費税
0380994 4906128 099482 (FF-10014用)
F-S009 9,000円+消費税
0385449 4906128 544906 (FFP-180タイプ用)
F-134 7,400円+消費税
0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)
F-88S(A) 12,700円+消費税
0381438 4906128 143888 (FF-B160タイプ用)
F-89 12,700円+消費税
0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)
F-88(B) 12,700円+消費税
0382826 4906128 282686 (FF-58-74・100・110タイプ用)
※操作部カバーとの併用が可能です。
(9月発売予定)
F-88(A) 12,700円+消費税
0381437 4906128 143789 (FF-58-74・100・110タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

ストーブ台
●給油バルブセット付
F-53S 42,900円+消費税
9180128 4906128 012801 (FF-B160タイプ用)
F-71 42,900円+消費税
5085420 4906128 542001 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-72 42,900円+消費税
0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
●給油バルブセットなし
F-S017 35,200円+消費税
0385457 4906128 545705 (FF-B160タイプ用)
F-S002 35,200円+消費税
0385442 4906128 544203 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-S015 35,200円+消費税
0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-135 35,200円+消費税
0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA用)
バルブカバー
F-S012 19,800円+消費税
0385452 4906128 545200
※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。
ベースタンク
F-80S 62,700円+消費税
0380048 4906128 004806 (FF-B160タイプ用)
F-129 88,000円+消費税
0382717 4906128 271789 (FF-58-74・100・110タイプ用)
電磁弁付バルブ
F-130 12,700円+消費税
0382718 4906128 271888 (FF-58-74・100・110タイプ用 FF-B160タイプ用) ※FF-VGタイプ用
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。
F-121 12,700円+消費税
0381293 4906128 129387 (FF-3512GS※・4212GS※・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT-FFP-1811A以前) ※電磁弁リード線同梱
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

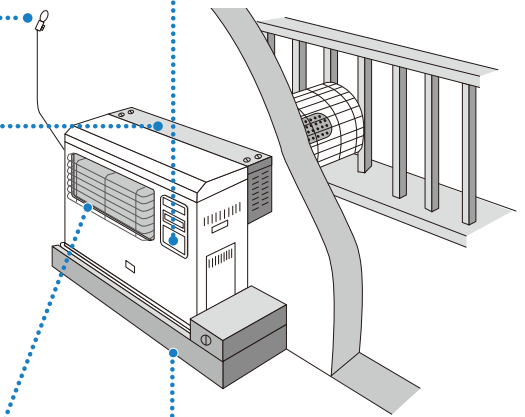
●オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(61ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(61ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。
入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。
油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。
オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。
油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

延長ルームサーモ(1.5m)
F-85 300円+消費税
0388459 4906128 845904
FFP-180タイプには使用できません。

操作部カバー
※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。
※いたずら防止用カギ付カバーです。
F-77(A) 5,500円+消費税
0382408 4906128 240884 (FF-58-74・100・110タイプ用)
F-S010(A) 5,500円+消費税
0382407 4906128 240785 (FF-B160タイプ用)
F-131 8,800円+消費税
0380399 4906128 039983 (FFP-180タイプ用)




耐震計画基準対応品
ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具
F-60S 2,400円+消費税
0388439 4906128 843900 (FF-58-74・100・110・B160タイプ用)
F-82 3,100円+消費税
0381007 4906128 100782 (FF-WGタイプ用)
F-84 3,100円+消費税
0388458 4906128 845805 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-125 2,000円+消費税
0582023 4906128 202387 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)
F-S013 2,400円+消費税
0385453 4906128 545309 (FFP-180タイプ用)

氷結防止カバー
F-124 8,800円+消費税
0584413 4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。
●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ファンヒーターはF-133、その他の機種はF-132。F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。
氷結防止トップ
φ60用F-132 φ70用F-133
F-132 9,900円+消費税
0580544 4906128 054481
F-133 11,000円+消費税
0580545 4906128 054580
耐熱塗料
TT-1 1,400円+消費税
0388591 4906128 859109

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 7,600円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22(2L) 1,500円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,300円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5(5L) 2,600円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを越える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 11,600円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3,300円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

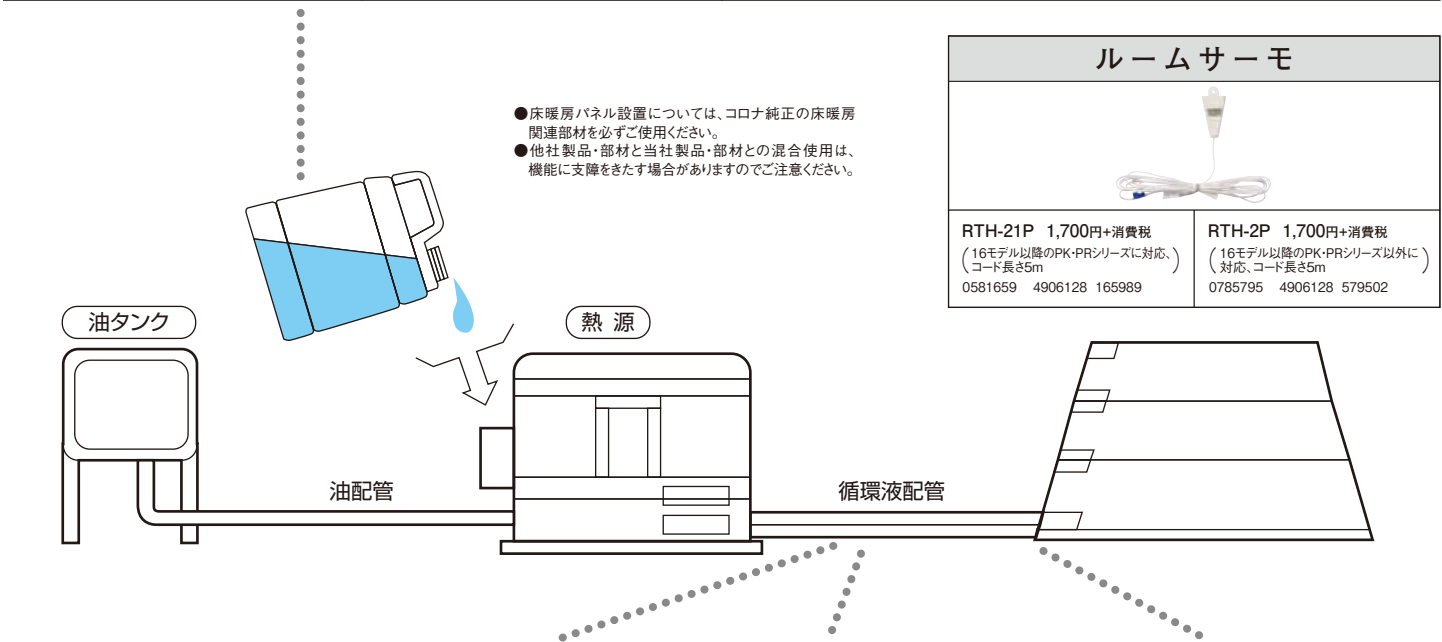

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ(ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 63,800円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利な ゴム製バックチューブです。高 流量高圧タイプ。	USA-44 3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用 います。	USA-7 700円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、 配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 110.5 28	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,600円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配 管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 バックチューブ(往き・戻り)をワ ンタッチで接続できます。 (両側閉止タイプ)	USC-7 200円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに 銅管で配管した時にゴム管と 銅管の接続用に用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用くだ さい。	USA-11 300円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 100円+消費税 (1個)9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防 止に用います。φ12.7パック チューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 200円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 300円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 200円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 300円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7
USC-14 400円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 600円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路 に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用ロングエルボ
 (内)φ9.6 40 90 (外)φ9.52	 (外)φ9.52 300 (内)φ9.6
USC-6 200円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 400円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管 用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁床ボックス
 45 140 22	
USA-2 3,300円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 10,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着 脱が簡単で、スリーブの取り付 け、取り外しが楽に行えます。 取付用穴はφ80・φ85ホルン ーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 φ8	
USA-22 9,900円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の もどり防止します。	USA-33 19,300円+消費税 0980189 4906128 018988


▶床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 700円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。	USA-44 3,400円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。

◆下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5 28	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,800円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタ ッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,900円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 100円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

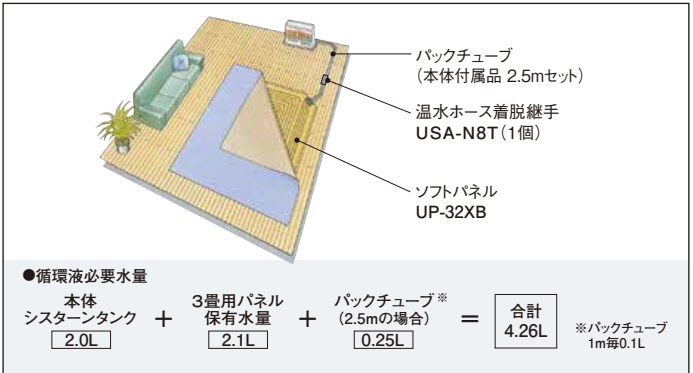▶1回路設置例



金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 20,900円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 20,900円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 49,500円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 74,300円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚

※写真は2畳用
(TES-SP11-2)です。

▶金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックシ	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個



▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通 部材	パネルスペーサー	スキマテープ
		 L=1700
	床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 8,200円+消費税 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 10,200円+消費税 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 12,100円+消費税 1181110 4906128 111009 長尺用 L=10m×2 USB-8 27,500円+消費税 1181109 4906128 110903
		USB-12 1,400円+消費税 5088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに 入れるクッションテープ。 厚さ2mm×幅12mm。


銅管配管	コーナー金具	銅バンド (A)	銅バンド
		 35.5 33.75 P=1 (外) φ9.52×10.6	 P=1 φ9.52
	USE-8(1個) 600円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に 不足した場合、用います。	USC-2 300円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に 用います。	USC-3 300円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネ

▶2回路設置例

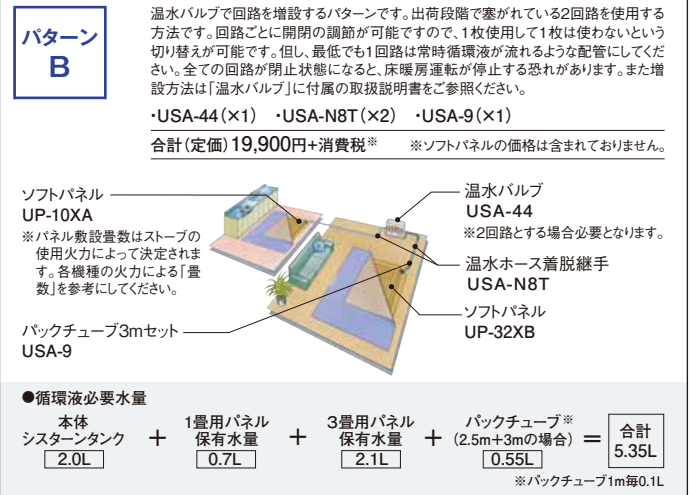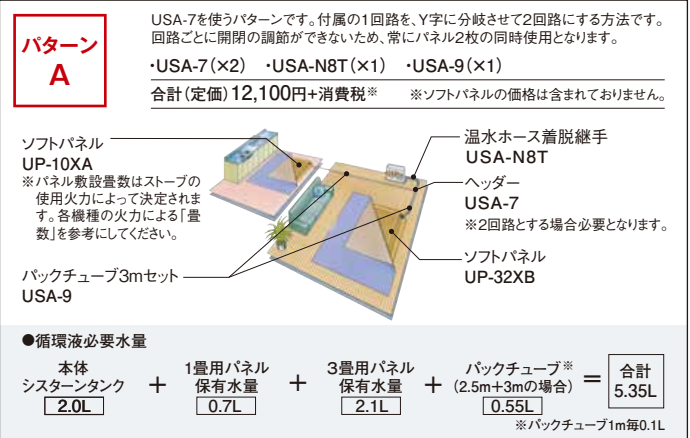◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。



▶金属パネル床暖房構成例

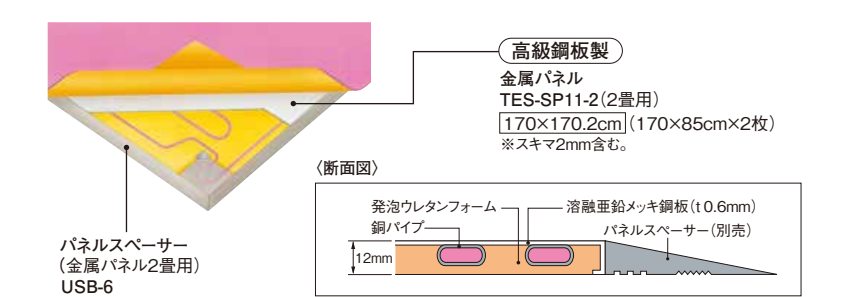

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お客様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

一体形ソフトパネル
UP-32Fタイプ(3畳用)
170×255cm

配管抵抗の少ない2回路(UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、
収納スペースも小さくてすみます。
種類も2畳用と3畳用をラインナップ。
床暖ライフにあわせてお選びいただけ
ます。

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルス
ペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材を
すべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした
施工性の優れたパネルです。

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー
一体構造

12mm

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 4906128 121503 14,000円+消費税 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。	1畳用 85×170cm UP-10XA 4906128 121602 16,500円+消費税 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 170×170cm UP-20XC 4906128 323730 UP-20XB★ 4906128 385202 33,000円+消費税 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。	2.5畳用 190×190cm UP-22FC 4906128 323839 UP-22FB★ 4906128 121435 40,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。
3畳用 170×255cm UP-32XC 4906128 324034 UP-32XB★ 4906128 385301 49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm UP-32WC 4906128 324133 UP-32WB★ 4906128 385400 49,500円+消費税 ●保有水量:2.1L	170×255cm UP-32FC 4906128 324232 UP-32FB★ 4906128 121534 59,200円+消費税 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm UP-32MA 4906128 324331 オープン価格* ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。
4.5畳用 255×255cm UP-46XC 4906128 324430 UP-46XB★ 4906128 385509 74,300円+消費税 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。			

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 600円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき 補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 2,800円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテー ブル等置く場合に、テーブル の足の下に敷き、パネルの水路 のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 5,500円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテー ブル等置く場合に、テーブル の足の下に敷き、パネルの水路 のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
---	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

▶壁掛型(コンベクタータイプ)

UP-0805W-W	〔トイレ・洗面所用〕 UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 28,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房能力:0.35kW(300kcal/h) ●暖房のめやす:1~2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:2~3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/h) ●暖房のめやす:3~5畳まで
UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W	UP-1611W-W UP-1611WH-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~7畳まで	UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 46,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/h) ●暖房のめやす:4~6畳まで	UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで

▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W	UP-1612K-W 4906128 998518 希望小売価格 60,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 66,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/h) ●暖房のめやす:6~10畳まで	UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 71,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/h) ●暖房のめやす:7~12畳まで						
※別売部品 <table><tr><th>架台セット (K・KH・KSタイプ)</th><th>架台セット (KDタイプ)</th><th>架台セット (W・WHタイプ)</th></tr><tr><td> UP-K1-W 3,200円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mm~17は3セット使用します。 </td><td> UP-K2-W 4,600円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。 </td><td> UP-K3-W 5,100円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。 </td></tr></table>				架台セット (K・KH・KSタイプ)	架台セット (KDタイプ)	架台セット (W・WHタイプ)	UP-K1-W 3,200円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mm~17は3セット使用します。	UP-K2-W 4,600円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	UP-K3-W 5,100円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。
架台セット (K・KH・KSタイプ)	架台セット (KDタイプ)	架台セット (W・WHタイプ)							
UP-K1-W 3,200円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mm~17は3セット使用します。	UP-K2-W 4,600円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは 2セット使用します。	UP-K3-W 5,100円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は 2セット使用します。							
※UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 91,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:10~17畳まで									
※UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 102,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/h) ●暖房のめやす:12~20畳まで									
※UP-1620KD-W 4906128 999911 希望小売価格 78,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/h) ●暖房のめやす:8~13畳まで									
UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 85,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/h) ●暖房のめやす:9~16畳まで									
UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 62,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/h) ●暖房のめやす:5~9畳まで									
UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 67,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/h) ●暖房のめやす:6~11畳まで									

▶床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W・1619L-W	UP-1614L-W 4906128 000631 希望小売価格 67,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/h) ●暖房のめやす:7~12畳まで
※UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/h) ●暖房のめやす:12~21畳まで		

▶タオルラジエーター

UP-0511V-W	※UP-0504TA1 4906128 344438 希望小売価格 77,500円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/h ●暖房のめやす:1.5~2.5畳まで
-------------------	---

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

UP-0307V-W2	※UP-0307V-W2 4906128 344131 希望小売価格 78,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/h) ●暖房のめやす:3~4.5畳まで
UP-0511V-W2	※UP-0511V-W2 4906128 344230 希望小売価格 95,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~7畳まで
UP-0716V-W2	※UP-0716V-W2 4906128 344339 希望小売価格 118,000円+消費税 (工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h) ●暖房のめやす:7~11畳まで

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ)

UP-0714WD-W 4906128 000433 ※UP-0714WDH-W 4906128 000532 希望小売価格 100,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで
--

▶ファンコンベクター(床置型)

FC-2500DX 4906128 256007 FC-3300DX(W) 4906128 200802	希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/h) / 2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:8~17畳まで 希望小売価格 69,000円+消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/h) / 3.60kW(3,100kcal/h) ●暖房のめやす:11~22畳まで
--	--







シングルバルブセット UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 18,700円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 18,700円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 18,700円+消費税	
シングルバルブ Lセット UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 18,700円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 18,700円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 18,700円+消費税	
単管用アダプターセット UP-TA1 0981062 4906128 106289 2,000円+消費税	







●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷の実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複数方式で施工します。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

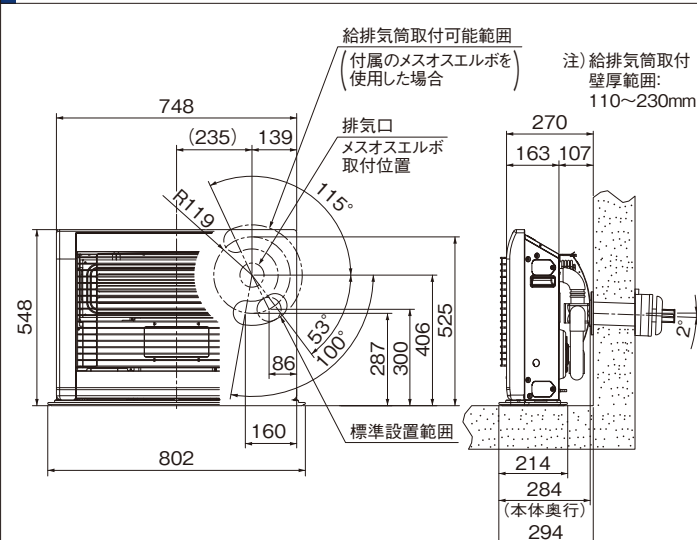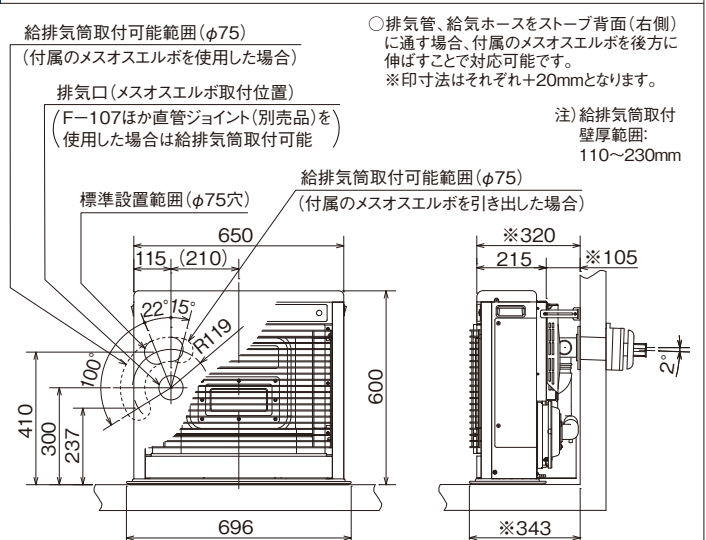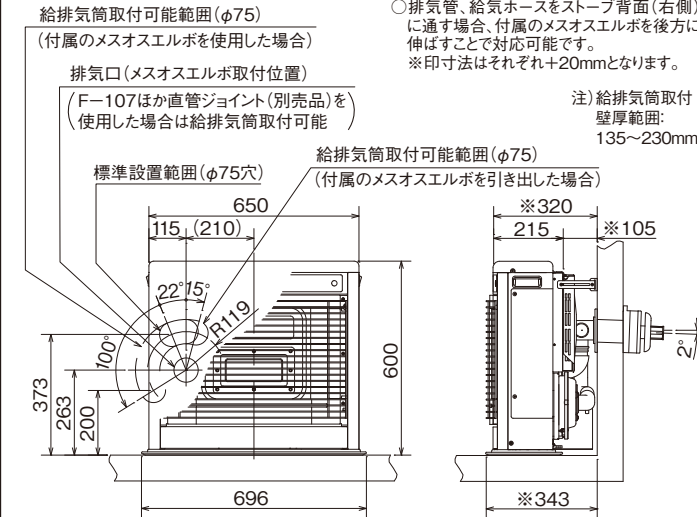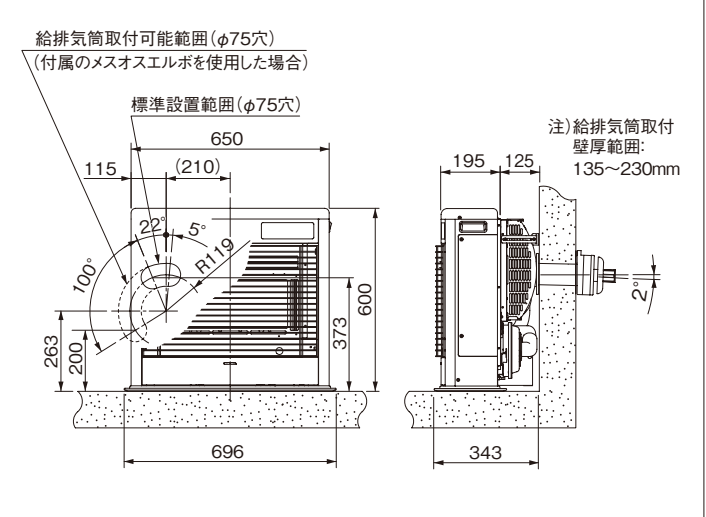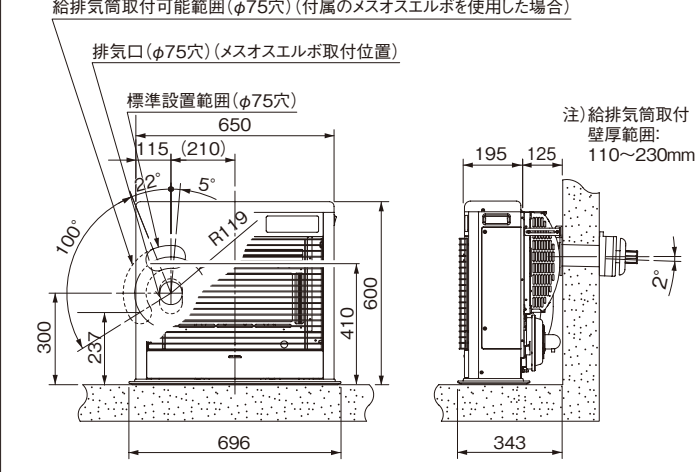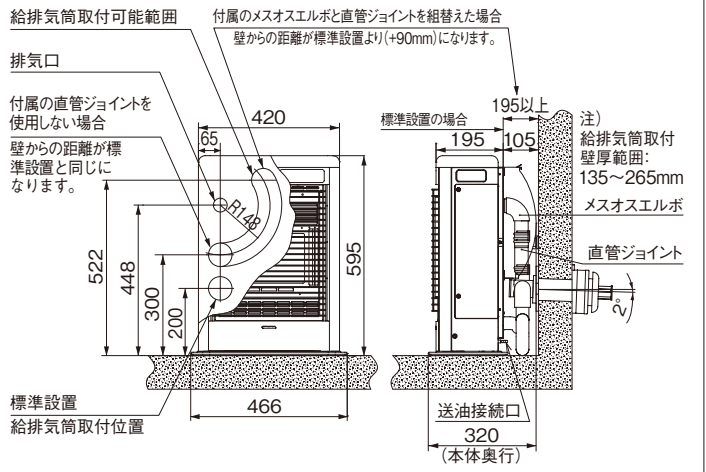●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6820H・AG6819H 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 	FF-IR6820 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-107ほか直管ジョイント(別売品)を使用した場合は給排気筒取付可能) 標準設置範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 
UH-FIR7020 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) (F-107ほか直管ジョイント(別売品)を使用した場合は給排気筒取付可能) 標準設置範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを引き出した場合) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 135~230mm 	UH-FSG7019K 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 標準設置範囲(φ75穴) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 135~230mm 
FF-SG6819K 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(φ75穴)(メスオスエルボ取付位置) 標準設置範囲(φ75穴) 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 	FF-SG4220M・SG5620M・SG4219M・SG5619M 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 付属のメスオスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。 標準設置の場合 ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140~260mm 

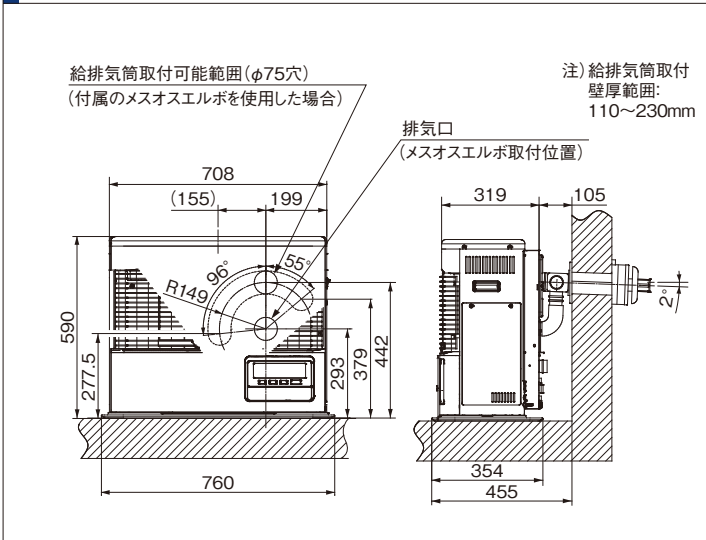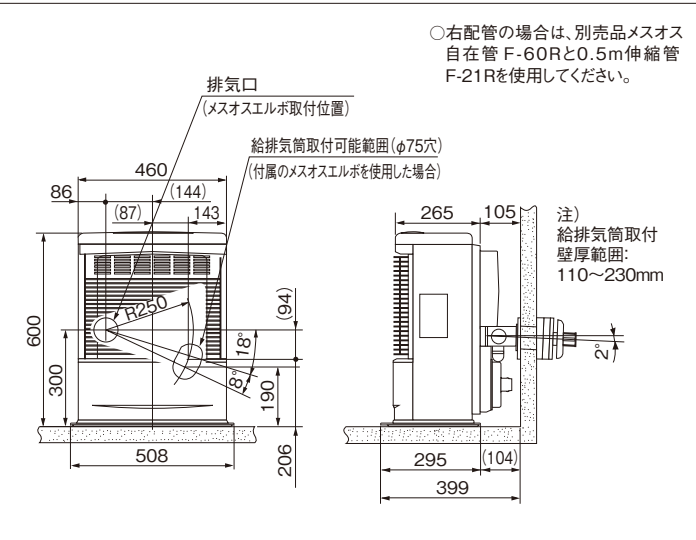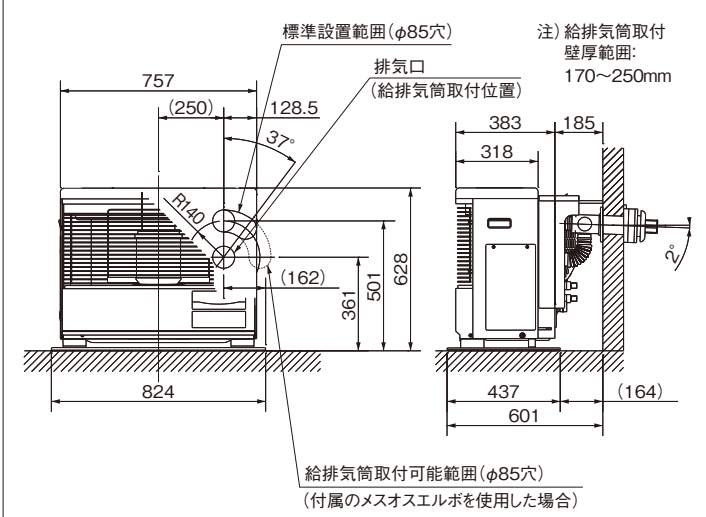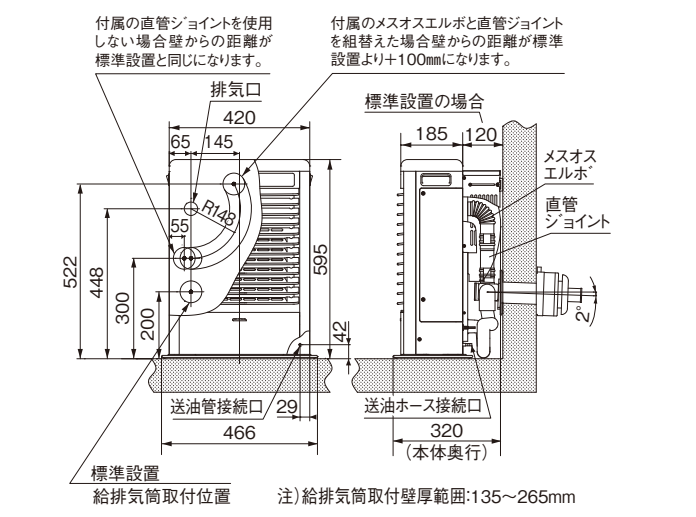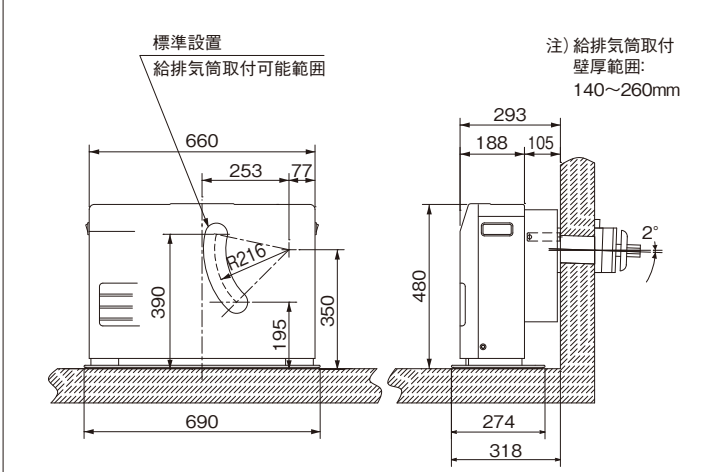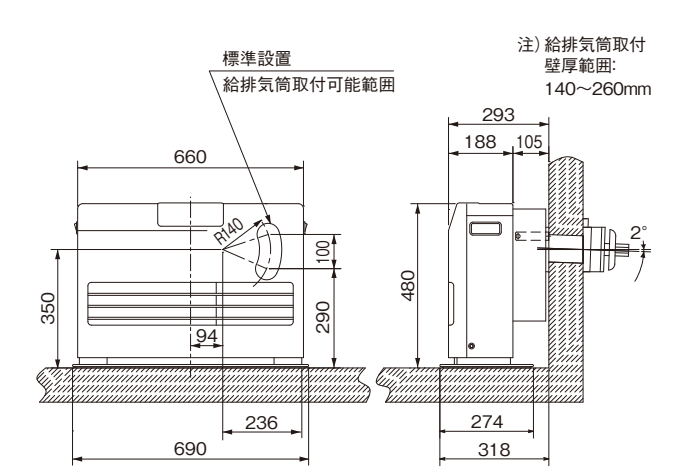UH-F7020PK・FF-6820PK・UH-F7020PR・FF-6820PR UH-F7019PK・FF-6819PK・UH-F7019PR・FF-6819PR 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) 標準設置範囲(φ85穴) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 170~250mm 	FF-VY5520P・VT5520P・VT4220P・VY5519P・VT5519P・VT4219P 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(メスオスエルボ取付位置) 標準設置範囲(φ75穴) ○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm 
UHB-TPM1030・UHB-TP1030 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 給排気筒取付可能範囲(φ85穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(給排気筒取付位置) 標準設置範囲(φ85穴) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 170~250mm 	FF-HG42SC・HG52SC 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲(φ85穴) (付属のメスオスエルボを使用した場合) 排気口(給排気筒取付位置) 標準設置範囲(φ85穴) ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 170~250mm 
FF-WG65SA 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 標準設置 ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140~260mm 	FF-WG40SA・WG52SA・WG40YA・WG52YA 壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 給排気筒取付可能範囲 標準設置 ○排気管、給気ホースをストーブ背面(右側)に通す場合、付属のメスオスエルボを後方に伸ばすことで対応可能です。 ※印寸法はそれぞれ+20mmとなります。 注) 給排気筒取付 壁厚範囲: 140~260mm 

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-VG35・VG42・VG52タイプ 壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40 標準設置給排気筒 取付可能範囲 この範囲は 器具正面から 給排気筒が 見えます※ 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 140~260mm ※別売品背面カバーF-134使用時はこの範囲に取り付けできません。	FF-74C 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 この範囲は正面から 給排気筒が見えます。 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm
FF-B58C・B74C 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 この範囲は器具正面から 給排気筒が見えます。 背面カバー左を切り取って 取付可能範囲 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm	FF-100C 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 この範囲は正面から 給排気筒が見えます。 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 140~240mm
FF-B100C・B110C 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 140~240mm	FF-B160D 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付 壁厚範囲: 140~240mm
FFP-180D・18015A 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 給排気筒取付可能範囲 注)給排気筒取付壁厚範囲:140~240mm オイルフィルター 位置 ※1 FFP-18015Aは50 ※2 FFP-18015Aは220	

〈暖房機器仕様一覧表〉 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

▶ **FF式石油暖房機(輻射型)** ●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz(W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6820H-AG6819H		6.78～1.98	28量 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-IR6820		6.78～1.98	28量 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	27 / 27～7 / 7	0.7	38 / 25	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG6819K		6.78～1.98	28量 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 25	7.88～2.26 (0.766～0.22)
FF-SG4220M-SG4219M		4.20～1.98	18量 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28～18 / 18	1.0	33 / 25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5620M-SG5619M		5.60～1.98	23量 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37～18 / 18	1.0	37 / 25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-6820PK-6819PK		6.80～1.77	28量 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24～10 / 10	1.3	33 / 24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-6820PR-6819PR		6.80～1.77	28量 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	23 / 24～10 / 10	1.3	33 / 24	7.90～2.26 (0.768～0.22)
FF-VY5520P-VY5519P		5.47～1.71	23量 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41～22 / 24	2.8	34 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5520P-VT5519P		5.47～1.71	23量 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41～22 / 24	1.8	33 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4220P-VT4219P		4.19～1.71	18量 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37～22 / 24	1.8	30 / 24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

●50/60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約)h (強~弱)	燃料消費量 [kW(L・h)]
						点火時	燃焼時(強~弱)	待機時				
FF-HG42SC	4.23~1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860/860	36/34~12/13	1.0	36/23	—	—	4.88~1.72(0.475~0.167)
FF-HG52SC	5.22~1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860/860	38/36~12/13	1.0	38/23	—	—	6.03~1.72(0.586~0.167)
FF-WG40SA	3.99~1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650/650	21/25~10/11	1.0※	36/22	—	—	4.59~1.72(0.446~0.167)
FF-WG52SA	5.18~1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650/650	25/30~10/11	1.0※	38/22	—	—	5.96~1.72(0.579~0.167)
FF-WG65SA	6.53~1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650/650	33/38~11/12	1.0※	40/23	—	—	7.50~2.01(0.729~0.195)
FF-WG40YA	3.99~1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650/650	21/25~10/11	1.0※	36/22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72(0.446~0.167)
FF-WG4016Y	3.99~1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650/650	21/26~10/11	1.0※	36/22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72(0.446~0.167)
FF-WG52YA	5.18~1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650/650	25/30~10/11	1.0※	38/22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72(0.579~0.167)
FF-WG5216Y	5.18~1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650/650	25/31~10/11	1.0※	38/22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72(0.579~0.167)
FF-VG35SA	3.48~1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	25/27~14/16	0.5	34/24	—	—	4.00~2.01(0.389~0.195)
FF-VG42SA	4.23~1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	32/32~14/16	0.5	37/24	—	—	4.86~2.01(0.473~0.195)
FF-VG52SA	5.22~1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650/650	37/36~14/16	0.5	38/24	—	—	6.00~2.01(0.583~0.195)
FF-VG35YA	3.48~1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650/650	25/27~14/16	0.5	34/24	5.0	12.9~25.6	4.00~2.01(0.389~0.195)
FF-VG42YA	4.23~1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650/650	32/32~14/16	0.5	37/24	5.0	10.6~25.6	4.86~2.01(0.473~0.195)
FF-74C	7.41~3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	37.0	98/98	31/34~21/23	1.5	38/29	—	—	8.52~3.70(0.828~0.36)
FF-100C	10.0~4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×404	40.0	98/98	38/42~25/27	1.5	41/32	—	—	11.5~4.63(1.12~0.45)
FF-B58C	5.81~3.21	24畳(39.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98/98	30/33~21/23	1.5	38/29	—	—	6.68~3.70(0.649~0.36)
FF-B74C	7.41~3.21	31畳(51.0㎡)まで	87.0(B)	595×820×428	39.0	98/98	31/34~21/23	1.5	38/29	—	—	8.52~3.70(0.828~0.36)
FF-B100C	10.0~4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98/98	38/42~25/27	1.5	41/32	—	—	11.5~4.63(1.12~0.45)
FF-B110C	11.0~4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	98/98	38/42~25/27	1.5	41/32	—	—	12.7~4.63(1.233~0.45)
FF-B160D	15.9~11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72/79	86/94~77/80	2.0	52/48.5	—	—	18.5~13.4(1.80~1.30)
FFP-180D・18015A	17.6~7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995/995	150/175~114/125	0.6	46/40	—	—	20.2~8.70(1.965~0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。注)FFP-18015Aの待機時消費電力は1.4Wになります。●50/60Hz共用。

▶半密閉式石油暖房機 ※SV-7020PK・7019PK・7020PR・7019PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (蓋台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L/h)]	排気筒径mm (寸)
						点火時	燃焼時(強→弱)	待機時				
SV-7020PK・7019PK	7.00~1.52	29量(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340/340	17/17~11/12	1.3	31/24	—	10.14~2.26(0.986~0.22)	106(3.5)
SV-7020PR・7019PR	7.00~1.52	29量(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340/340	15/15~9.5/10	1.3	31/24	—	10.14~2.26(0.986~0.22)	106(3.5)
SV-V4520M・V4519M	4.50~1.23	19量(31.5㎡)まで	69.0(C)	600×470×296	18.0	340/340	10.5/11.5~8/8.5	2.8	27/24	—	6.52~2.04(0.634~0.198)	106(3.5)
SV-1012BS	5.86~1.08	24量(39.5㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80/79	19/18~9/8	0	—	—	8.75~1.85(0.85~0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16~1.03	30量(49.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85/84	20/19.5~8/7.5	0	—	—	10.69~1.85(1.039~0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3~2.0	46量(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78/77	22/20.5~10/9.5	0	—	—	17.00~3.70(1.652~0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3~2.0	46量(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78/77	22/20.5~11/10.5	0	—	15.5	17.00~3.70(1.652~0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6~3.66	64量(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76/75	27/24.5~15/14.5	0	—	—	24.27~6.79(2.359~0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6~3.66	64量(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77/76	27.5/25~15.5/15	0	—	20	24.27~6.79(2.359~0.66)	106(3.5)

●50/60Hz共用。

アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオ・スペースネオ床暖・スペースネオミニ(輻射タイプ)3年保証のご案内

3

信頼の
年保証

1.3年保証は2017年度以降生産のアグレンシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:2020年10月1日にお買い上げの場合、2023年9月30日まで)

3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
- (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び損傷
- (ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- (ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- (ト) 保証書の提示がない場合
- (チ) 点検整備、及び消耗品(リッング、各種パッキン類、ゴム製注油管)の交換をされる場合
- (リ) 定期点検の費用

▶**床暖FF式石油暖房機仕様**

型式	UH-FIR7020	50／60Hz共用	UH-FSG7019K	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,040～8,150kJ／h		床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,370～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.79～2.26kW(0.757～0.22L／h)		床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.88～2.26kW(0.757～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	87.0%(区分B)		86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.98kW ストープ単独：6.78～1.98kW		床暖房併用：6.95～1.98kW ストープ単独：6.78～1.98kW	
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		高さ600×幅696×奥行337mm	
質量	29.0kg		30.0kg	
消費電力 (50／60Hz)	床 暖 房 ：点火時880／880W・燃焼時(強)48／57W～(弱)31／39W ストープ単独：点火時860／860W・燃焼時(強)27／27W～(弱)7／7W 待機時 ：0.7W		床 暖 房 ：点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストープ単独：点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時 ：1.0W	
運転音(強／弱)	38／27dB		38／27dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.36kW		1.51kW	
最大パネル数	9畳		10畳	
シスターン容量	1.5L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-F7020PK・F7019PK	50／60Hz共用	UH-F7020PR・F7019PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h		床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)		床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)		86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW		床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	34kg		34kg	
消費電力 (50／60Hz)	床 暖 房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時 ：1.5W		床 暖 房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W 待機時 ：1.3W	
運転音(強／弱)	33／26dB		33／26dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

▶**床暖半密閉式石油暖房機仕様**

型式	UH-7720PK・7719PK	50／60Hz共用	UH-7720PR・7719PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分C)		69.0%(区分C)	
暖房出力	床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW		床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力 (50／60Hz)	床 暖 房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時 ：1.3W		床 暖 房 ：点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時 ：1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

▶**ツインヒーター仕様**

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ：24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ：20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ：6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ：5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時：点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストープ単独時：点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時 ：点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時 ：2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min(50Hz)	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

型式	UHB-TPM1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ：24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ：20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ：6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ：5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時：点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W ストープ単独時：点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W 同時使用時 ：点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W 待機時 ：2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
貯湯量	2L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min(50Hz)	
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

▶**石油ファンヒーター**


型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-CWZ36BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-CWZ46BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-CWZ57BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3620BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4620BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5720BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	28／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6720BY		6.65～1.06	17畳(28.0m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～11／12	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7320BY		7.25～1.19	19畳(31.5m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～11／12	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3320Y		3.30～0.63	9畳(15.0m ²)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3620BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4620BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～11／12	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5720BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～11／12	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2520Y		2.50～0.66	7畳(11.5m ²)まで	390×312×307	7.9	650／650	14／14～8.5／9.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6720BY・VX7320BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶**石油ストープ**

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-E2920Y		2.87～2.15	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E3520WY		3.47～2.42	9畳(15.0m ²)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E2920WY		2.87～2.29	8畳(13.0m ²)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3720Y		3.65～2.92	10畳(16.5m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SX-E2820Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2820Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2420Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2420Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SL-5120		5.14	13畳(21.5m ²)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6620		6.59	17畳(28.0m ²)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品		見本
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ	
製造年月	新潟県三桑市東新保7番7号	
型式	20**年**月	
設計標準使用期間	FF-AG6820H	
点検期間	8年(20,000時間)	
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月	
	株式会社コロナ 点検受付窓口	
	0120-665-785	

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間



※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご利用の場合は早期点検が必要です。

所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 検 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



販売・設置事業者様

2 ご送付・ご記入・所有者票の



お客様

3 登録所有者票



コロナ実施

4 管理お客様情報の



コロナ実施

5 点検のご案内



コロナ実施

6 点検のお申し込み



お客様

7 点検実施(有償)



コロナ実施

整備が必要



異常なし

使用中止



買い替えその他...

使用継続*



お客様

※安心してお使いいただくには、この後もごまめな点検がさらに必要になります。

法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

対象製品(特定保守製品)

石油給湯機



石油ふろ釜



FF式石油温風暖房機



あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式		83.5	A
	密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式		69.0	C
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)