

## 安全にご使用いただくために…

**使用上の注意** ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた後、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストープが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストープの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上材材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストープに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

**設置場所・使用環境** ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります)

**給排気筒の取付け** ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

**点検・手入れ** ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

**燃料の注意** ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

### 保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品の)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

| 機 種 名        | 保有期間 |
|--------------|------|
| 石油床暖房機       | 7年   |
| 石油暖房機        | 7年   |
| 石油暖房機(開放タイプ) | 6年   |

### 定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

### 別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

### 石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

**給油時消火** 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

**油もれ危険** カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。  
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。  
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

#### よごれま栓タンク



#### ねじ式口金タンク



#### 一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】  
△△年製

【対象製品の製造年】  
2000年製 00年製  
1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。」

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

### ■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)  
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

### ●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話 フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話・PHSなどからの利用は ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いが  
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち後、石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

このマークは、一般財団法人 日本機械技術者協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、防震自動消火装置が組み込まれております。



### ●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル **0120-981-567**

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて  
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



### ●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年10月現在のものです。  
0050R23①

つぎの快適をつくろう。

**CORONA**

床暖房機器・暖房機器  
2020カタログ®

暮らしをデザインする暖房。



アグレシオ  
**AgRatio**

信頼の**3**年保証

※3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ(輻射)および2020年度生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。詳細は64ページをご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。



# つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて82年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

昭和21年の創業当時、日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した私たちコロナは、

今もその誇りとともに、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



## INDEX

床暖房機器・暖房機器 機能早見表 P3-4

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>FF式輻射</b> |        |
| アグレンジオ       | P5-14  |
| フィルネオ        | P15-19 |
| フィルネオ床暖      | P20-21 |
| スペースネオミニ     | P22-24 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>FF式輻射+床暖・FF式輻射</b> |        |
| PK・PRシリーズ             | P25-27 |
| <b>FF式輻射+床暖</b>       |        |
| PK・PR・Bシリーズ           | P28-29 |
| <b>ポット式輻射+床暖</b>      |        |
| PK・PR・Bシリーズ           | P30    |

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>FF式輻射</b>  |     |
| PK・PR・Bシリーズ   | P31 |
| ミニパル（Vシリーズ）   | P32 |
| <b>ポット式輻射</b> |     |
| PK・PR・V・Bシリーズ | P33 |
| 中央設置シリーズ      | P34 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>FF式輻射+温水暖房</b> |        |
| ツインヒーター           | P35-36 |
| <b>FF式温風</b>      |        |
| スペースネオミニ温風        | P37-38 |
| FF式温風             | P39-44 |

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>電気暖房他</b> |     |
| ウォールヒート・加湿器  | P45 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 別売部材                  | P46-58 |
| FF式標準設置方式の<br>壁穴あけ寸法図 | P59-61 |
| 暖房機器仕様一覧表             | P62-64 |
| 長期使用製品安全点検<br>制度のお知らせ | P65-66 |

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

| 区分      | FF式輻射                                                |                                                         |                                         |                                         | FF式温風                                            |                                                  | FF式輻射                                                  |                                         |                                   |                                    |                                   |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ラインアップ  |                                                      |                                                         |                                         |                                         |                                                  |                                                  | PKシリーズ                                                 | PRシリーズ                                  | Bシリーズ                             | V(ミニバル)シリーズ                        |                                   |
| 型式      | FF-AG6820H<br>5ページへ                                  | FF-IR6820<br>15ページへ                                     | FF-SG4220M<br>22ページへ                    | FF-SG5620M<br>22ページへ                    | FF-HG42SC<br>37ページへ                              | FF-HG52SC<br>37ページへ                              | FF-6820PK<br>25ページへ                                    | FF-6820PR<br>25ページへ                     | FF-68BSL<br>31ページへ                | FF-VY5520P<br>FF-VT5520P<br>32ページへ | FF-VT4220P<br>32ページへ              |
| めやす※    | 主に18畳                                                | 主に18畳                                                   | 主に11畳                                   | 主に15畳                                   | 主に11畳                                            | 主に14畳                                            | 主に18畳                                                  | 主に18畳                                   | 主に18畳                             | 主に14畳                              | 主に11畳                             |
| 搭載バーナ   | AR<br>アグレジオバーナ                                       | NEW QR<br>ニューライクリアバーナ                                   | NEW QR<br>ニューライクリアバーナ                   | NEW QR<br>ニューライクリアバーナ                   | QR<br>クイックリアバーナ                                  | QR<br>クイックリアバーナ                                  | ライクリアルスバーナ                                             | ライクリアルスバーナ                              | BC<br>ブルークリアバーナ                   | ライクリアルスバーナ                         | ライクリアルスバーナ                        |
| 主な機能・特長 | ワイド遠赤輻射<br>ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 遠赤輻射＋微温風<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 輻射＋微温風<br>液晶クリアビュー<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 輻射＋微温風<br>液晶クリアビュー<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 温風量<br>自動コントロール<br>液晶クリアビュー<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 温風量<br>自動コントロール<br>液晶クリアビュー<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 遠赤ブレード<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>灯油使用量表示<br>(3パターン) | 液晶クリアビュー<br>灯油使用量表示<br>(1パターン)<br>エコモード | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示  | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 |
| トップクール  | ●                                                    | ●                                                       | ●                                       | ●                                       | ●                                                | ●                                                |                                                        |                                         |                                   | ●<br>(VT5520Pのみ)                   | ●                                 |
| インバーター  | ●                                                    | ●                                                       | ●                                       | ●                                       | ●                                                | ●                                                | ●                                                      | ●                                       | ●                                 | ●                                  | ●                                 |

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

| 快 適 性        |                                                   | クイックリアバーナ    |                                                    | クイックリアバーナ   |                                            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| アグレジオバーナ     | 均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。 | ニュークイックリアバーナ | 高効率石油ガス化によりハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。                  | タフバーナ       | スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。 |
| クイックバルスバーナ   | 極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。    | ブルークリアバーナ    | コロナ独自のクリーンな青炎燃焼と新消火メカニズムによる消火時間短縮とススの発生を抑えました。     | 耐熱赤熱        | 耐熱ビードレンズガラスの採用、輻射熱で身体のしんから温めます。            |
| ワイド遠赤輻射      | 大型遠赤輻射バルスのワイドな燃焼幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。            | 遠赤外線ドーム      | 効率よく輻射バルスに熱を伝え豊富な遠赤外線が身体のしんから温めます。                 | 輻射＋微温風      | 輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。                   |
| 風向調節         | 風向板を左右に付けることにより風向調節ができます。                         | 遠赤輻射＋微温風     | 豊富な遠赤外線輻射と微温風の相乗効果で効率的に暖めます。                       | センサー        | センサーで温度をきめ細かく見はります。                        |
| 温風量自動コントロール  | お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。                            | インバーター       | 室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。                        | 延長ルームサーモ    | センサーで温度をきめ細かく見はります。                        |
| ボディサーモ付      | お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。                    | eco(エコ)モード   | 室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)       | セーブ運転       | マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。          |
| クイック微少運転     | ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。             | 弱運転          | 弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないの着火音が気になりません。         | かへるくとして     | タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてラクになりました。     |
| よごれまけ        | 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。                 | 入タイマー(2コース)  | お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に入ります。 | 入(おはよう)タイマー | 起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。       |
| 切タイマー(コース選択) | おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。  | 秒速点火         | スイッチONから約15秒で運転を開始します。                             | 給油サイン       | タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。            |
| 2回路対応(別売)    | 別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。                        | スマート床暖       | 床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。                    | ソフトオート運転    | コロナ独自の「アクチュエーター」とセンサーが床暖房温度をリアルタイムコントロール。  |
| ストーブ単独運転付    | 床暖房なしのストーブ単独運転もできます。                              | サポートヒーター     | 床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。                         | 壁ピタ設置       | 壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。             |
| ビルトイン対応      | 埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。                     | 両煙突式         | 煙突は左右どちらでも取り付けができます。                               | ウォールトップ     | コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。                 |
| 背面カバー付       | 器具の背面がスッキリと設置できます。                                | 遠赤ブレード       | 遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。                       |             |                                            |

| 区分      | FF式輻射＋床暖                                                |                                                        |                                         |                                   |                                      | ポット式輻射                                                 |                                         |                                   |                                   | ポット式輻射＋床暖                                              |                                         |                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ラインアップ  |                                                         | PKシリーズ                                                 | PRシリーズ                                  | Bシリーズ                             | ツインヒーター                              | PKシリーズ                                                 | PRシリーズ                                  | Bシリーズ                             | Vシリーズ                             | PKシリーズ                                                 | PRシリーズ                                  | Bシリーズ                             |
| 型式      | UH-FIR7020<br>20ページへ                                    | UH-F7020PK<br>25ページへ                                   | UH-F7020PR<br>26ページへ                    | UH-F70BSL<br>29ページへ               | UHB-TP1030<br>UH-B-TPM1030<br>35ページへ | SV-7020PK<br>33ページへ                                    | SV-7020PR<br>33ページへ                     | SV-70BSL<br>33ページへ                | SV-V4520M<br>33ページへ               | UH-7720PK<br>30ページへ                                    | UH-7720PR<br>30ページへ                     | UH-77BSL<br>30ページへ                |
| めやす※    | 主に18畳                                                   | 主に18畳                                                  | 主に18畳                                   | 主に18畳                             | 主に13畳                                | 主に18畳                                                  | 主に18畳                                   | 主に18畳                             | 主に12畳                             | 主に20畳                                                  | 主に20畳                                   | 主に20畳                             |
| 搭載バーナ   | NEW QR<br>ニューライクリアバーナ                                   | ライクリアルスバーナ                                             | ライクリアルスバーナ                              | BC<br>ブルークリアバーナ                   | ライクリアルスバーナ                           | ライクリアルスバーナ                                             | ライクリアルスバーナ                              | BC<br>ブルークリアバーナ                   | ライクリアルスバーナ                        | ライクリアルスバーナ                                             | ライクリアルスバーナ                              | BC<br>ブルークリアバーナ                   |
| 主な機能・特長 | 遠赤輻射＋微温風<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>ecoガイド<br>(3パターン) | 遠赤ブレード<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>灯油使用量表示<br>(3パターン) | 液晶クリアビュー<br>灯油使用量表示<br>(1パターン)<br>エコモード | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 | 2バーナ方式<br>キララアイ<br>ecoモード            | 遠赤ブレード<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>灯油使用量表示<br>(3パターン) | 液晶クリアビュー<br>灯油使用量表示<br>(1パターン)<br>エコモード | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 | 遠赤ブレード<br>液晶ボイスクリアビュー<br>(音声ガイド)<br>灯油使用量表示<br>(3パターン) | 液晶クリアビュー<br>灯油使用量表示<br>(1パターン)<br>エコモード | ecoモード<br>入タイマー<br>設定室温<br>デジタル表示 |
| トップクール  | ●                                                       |                                                        |                                         |                                   | ●                                    |                                                        |                                         |                                   |                                   |                                                        |                                         |                                   |
| インバーター  | ●                                                       | ●                                                      | ●                                       | ●                                 | ●                                    | ●                                                      | ●                                       | ●                                 | ●                                 | ●                                                      | ●                                       | ●                                 |

|                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                 |               |                                               |        |                                                 |        |                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| 中央設置シリーズ 34ページへ<br>PSC対応品<br>SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS<br>(SV-1512・2012タイプを除く) | FF温風シリーズ 39～44ページへ<br>特定保守製品 PSC対応品<br>(FF-B110C・B160D・FFP-180Dを除く) | FF-WG40SA・FF-WG52SA・FF-WG65SA・FF-WG40YA・FF-WG52YA・FF-VG35SA・FF-VG42SA・FF-VG52SA・FF-VG35YA・FF-VG42YA・FF-74C・FF-100C・FF-B58C・FF-B74C・FF-B100C・FF-B110C・FF-B160D・FFP-180D・RF-42GSD・RF-35GYD | 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。 | 「グリーン購入法」適合商品 | 適切な保守を促進することが適当なもので、政令で定められた製品です。(65～66ページ参照) | 特定保守製品 | 経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行なう点検です。(66ページ参照) | あんしん点検 | 新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。(65ページ参照) | PSC対応品 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|

厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と 洗練されたフォルム。




sophisticated  
洗練されたデザイン性

凛としたたたずまい。  
アグレシオの白銀比。


白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 =  $1:\sqrt{2}$



## まるで陽だまりのような暖かさを生み出す 豊かな遠赤外線。

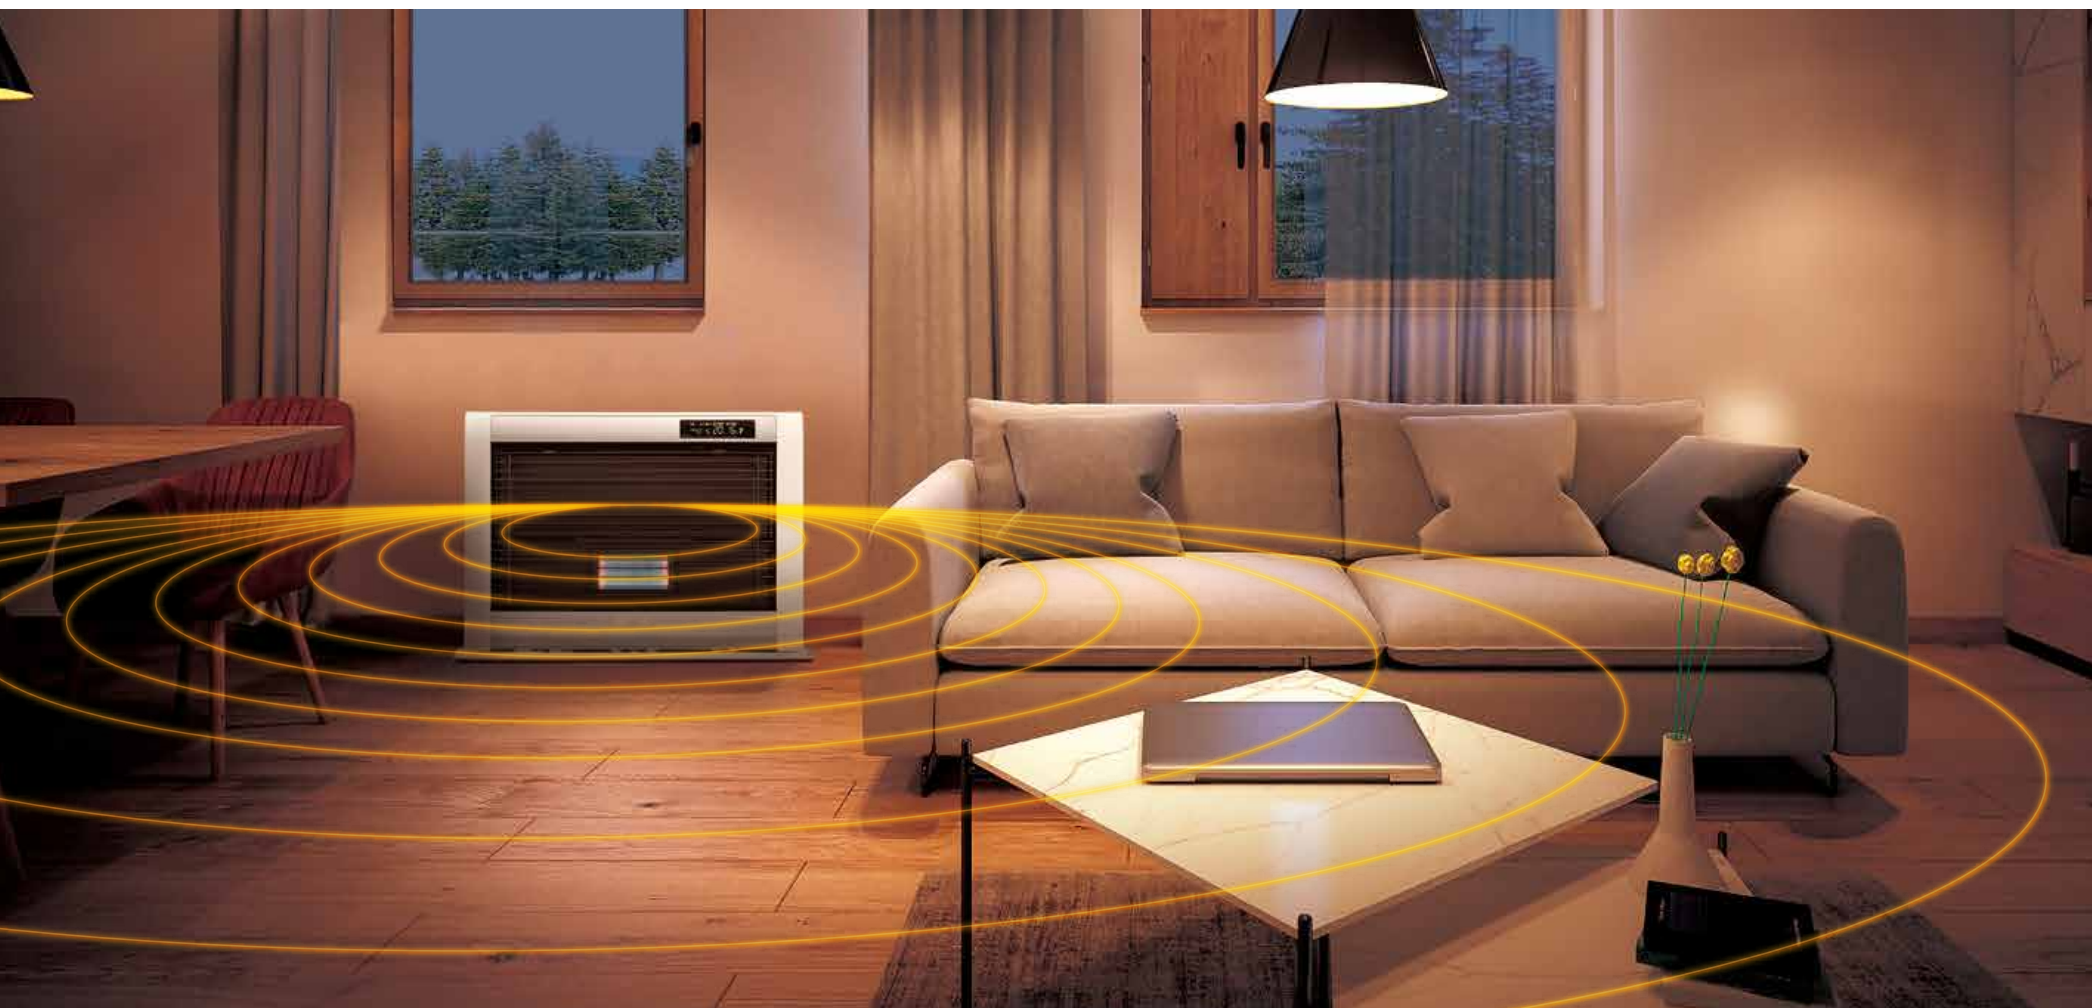
far infrared ray  
遠赤外線暖房

身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい  
遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

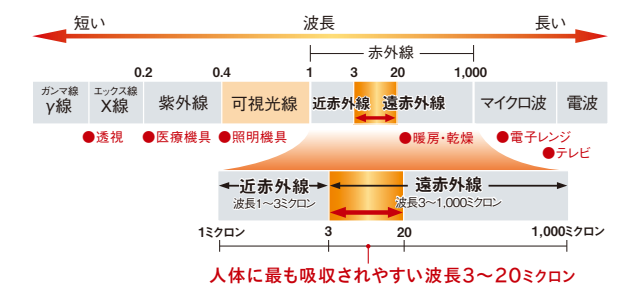■ 人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロンの遠赤外線



## 遠赤外線効果で灯油が節約できます。



※1 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種 (FF-SG6819K) 設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較 (ecoセーブ消火なし)。灯油価格94円/L (2020年1月6日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

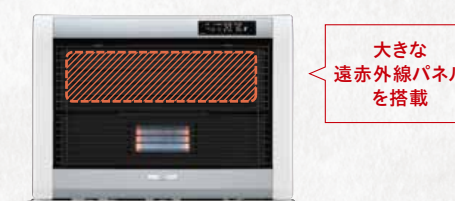
## 遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



## 大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。



## コロナ史上No.1の遠赤外線輻射量

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度 (400～500℃) に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

■ 身体のしんから温まるからぬくもりが長続き ※2



※2 試験条件: 当社環境試験室 (9畳) で室内温度15℃、最大火力時、器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

# 心を解き放つ美しい青い炎は暖房の質の 追求から生まれました。

## 高品質な燃焼から 生まれる青い炎。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

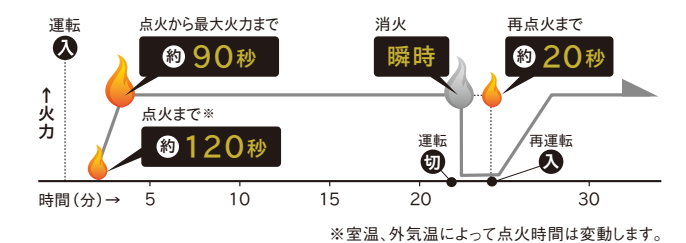
AR  
アグレシオバーナ



beautiful  
blue flame  
美しい青い炎

## すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



## アグレシオバーナならではの 低騒音設計。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB（図書館の中程度の静かさ）、最小運転時なら24dBなので深夜でも気にならない静音設計です。

### ●最大燃焼時



最大運転時  
38dB

### ●最小燃焼時



最小運転時  
24dB

# 快適をかしこく、もう一つ上のecoを目指しています。



energy saving  
省エネ&節約に貢献

独自の技術で消費電力を抑えます。

## 低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz

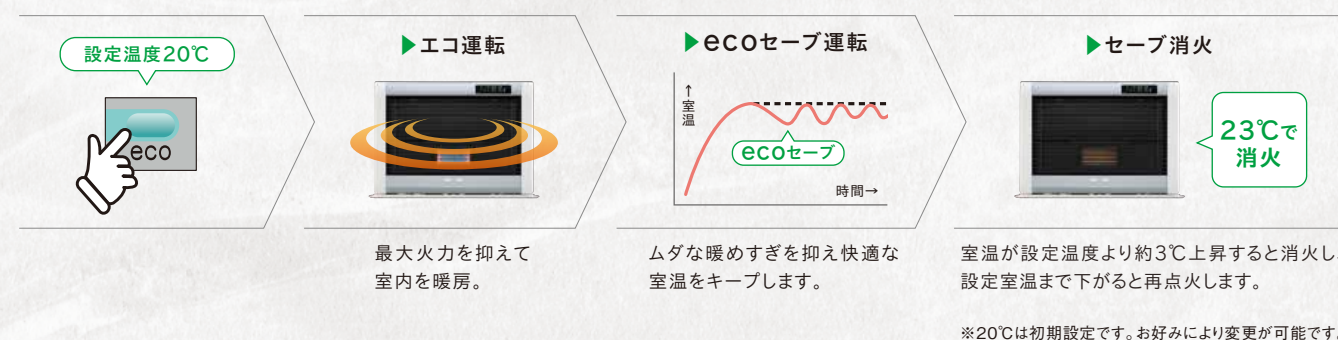
|         |       |
|---------|-------|
| 最大火力燃焼時 | 34/39 |
| 最小火力燃焼時 | 12/13 |

灯油節約で省エネに貢献します。

## 灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。  
また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



## 灯油節約 2

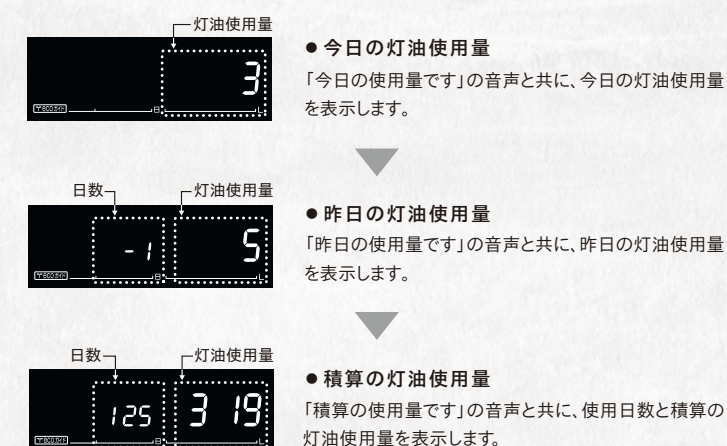
クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。  
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

## 灯油節約をアシスト

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。灯油節約のめやすになります。 ※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。  
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。



# 使いやすいものは形も美しい。

アグレシオは極めてシンプル。誰にでも分かりやすく使いやすいユニバーサルデザインを目指しています。



universal design  
誰にでも使いやすい設計

## 誰にでも使いやすい操作部。

操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



## 目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。



火力が6段階に見えるからecoしやすい。



※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。



## 電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

## 奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

- 標準設置でも延長設置でも壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。  
注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。
- 現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。



○対流ファンとガードを除いた本体奥行きは約18cmとなります。設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。

## 壁から29cm<sup>※1</sup>で設置自在の薄型フォルム。

3年保証

AR  
アグレジオバーナ

天板が熱くなりません

防火性能  
認証品

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ取付  
延長  
ルームガード付

クリーン購入法  
適合商品

特定保守製品  
PSC対応品

設計標準使用期間 8年

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
101%

エネルギー消費効率  
87.0%

※1 壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。



(W)ロイヤルホワイト



(MN)ウディゴールド

| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 18畳         | 28畳        |
| 暖房出力   | 6.78~1.98kW |            |

## FF-AG6820H

(W)4906128 327332 (MN)4906128 327431  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **224,000円+消費税**  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)  |
| 延長排気管径：φ40           |
| ▶給排気筒部材(51~52ページ)    |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ) |

- 外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
- 質量：25.0kg ■待機時消費電力：1.0W
- 離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

| 暖房のめやす |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 温暖地    | 木造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |
| 寒冷地    | 木造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート28畳(46.0㎡)まで |

スマートフォンで簡単アクセス  
アグレシオオーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/agratio/>

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

- 所有者登録ページ
- 取扱説明書

に簡単にアクセスできます。

アグレシオ オーナーズサイト  
型式：FF-AG6820H

QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や所有者登録、修理受付などにアクセスできます。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

※2019年モデルより採用しています。

|            | 快適性      |         |          |        |          | 操作性   |       |         |         |           |        |        |            |        |               | 安全性 |           |         | PSC対応 <sup>注1)</sup> |           |         |
|------------|----------|---------|----------|--------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|---------------|-----|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|
|            | アグレシオバーナ | ワイド遠赤輻射 | 延長ルームサーモ | ECOモード | クイック微少運転 | 入タイマー | 壁ピタ設置 | ビルトイン対応 | ウォールトップ | ボイスクリアビュー | ECOガイド | ECOサイン | 設定室温デジタル表示 | 2ウェイ操作 | 10年バックアップタイマー | 炎監視 | トップクールタイプ | 排気管抜け検知 | 不完全燃焼防止装置            | 不完全燃焼通知機能 | 再点火防止機能 |
| FF-AG6820H | ●        | ●       | ●        | ●      | ●        | ●     | ●     | ●       | ●       | ●         | ●      | ●      | ●          | ●      | ●             | ●   | ●         | ●       | ●                    | ●         | ●       |

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

フィルネオ  
**FIRNEO** フィルネオ誕生。

当社独自の遠赤放射で **遠赤外線たっぷり。**

フィルネオは、新設計の遠赤外線ドームの採用により、豊富な遠赤外線量と、すっきりリニアバーナを搭載。表示部、操作部は、見やすく使いやすい「大型液晶ボイスクリア

とした安定感のあるデザインを実現。また、ハイスピード&クリーン燃焼のニュークイックビュー」で、デザイン性、ユニバーサル性にもこだわった薄型設計のおしゃれな暖房機です。

シャープな  
インテリアにフィット  
する落ち着いたホワイト  
(W) シャンパンホワイト



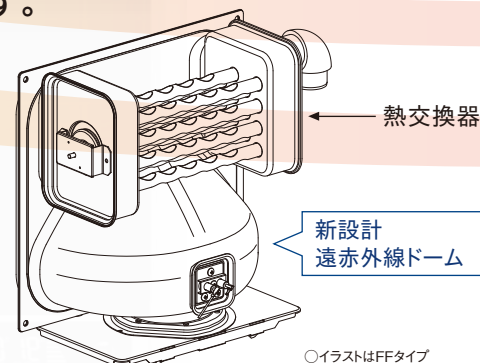
木のイメージの  
お部屋や和室にもよく合う  
木目調デザイン  
(TG) グランドブラウン



### 遠赤外線放射+微温風で身体のしんから温まります。

暖房スタート時は温風が放射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は遠赤外線放射+微温風のワイド放射暖房を行います。

当社独自の遠赤外線ドームで  
遠赤放射を効率的に発生！  
微温風で暖かさが広がります。




### フィルネオの豊富な遠赤外線放射量

遠赤外線ドームでバーナを覆う独自の遠赤燃焼テクノロジー搭載。  
豊富な遠赤外線を放射します。

遠赤外線放射面積  
約30%アップ。  
(従来機種FF-SG6819K比)



■最大火力時のサーモグラフ



たっぷりの遠赤外線で  
確かな暖かさ。

遠赤外線暖房機の新スタンダードモデル

フィルネオ  
**FIRNEO**

3年保証  
※詳細は64ページをご覧ください。

ユニバーサルデザインにこだわった薄型設計。



## 簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。  
目と耳で操作が確認できる「大型液晶ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

- ・操作しやすい上面操作部、ボタンの文字も大きく見やすくシンプルにレイアウトしました。
- ・白い大きな文字表示と操作結果を音声でお知らせする「大型液晶ボイスクリアビュー」を搭載。

〈操作パネル〉



○イラストはFF-IR6820の操作パネルです。

〈大型液晶ボイスクリアビュー〉

火力が6段階に見えるからecoしやすい。



自動運転時の火力がリアルタイムで見える！  
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。また、自動運転時には可変する火力をリアルタイムで表示します。


## 薄型

お部屋がすっきりする薄型スタイル。  
薄型だからお部屋が広く使えます。

標準設置時


PK・PRシリーズと比較して  
**11.2cmも薄い！**

フィルネオ



34.3cm

PK・PRシリーズ



45.5cm

## 速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。  
点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、  
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

NEW  
9R  
ニュー  
クイックリニアバーナ



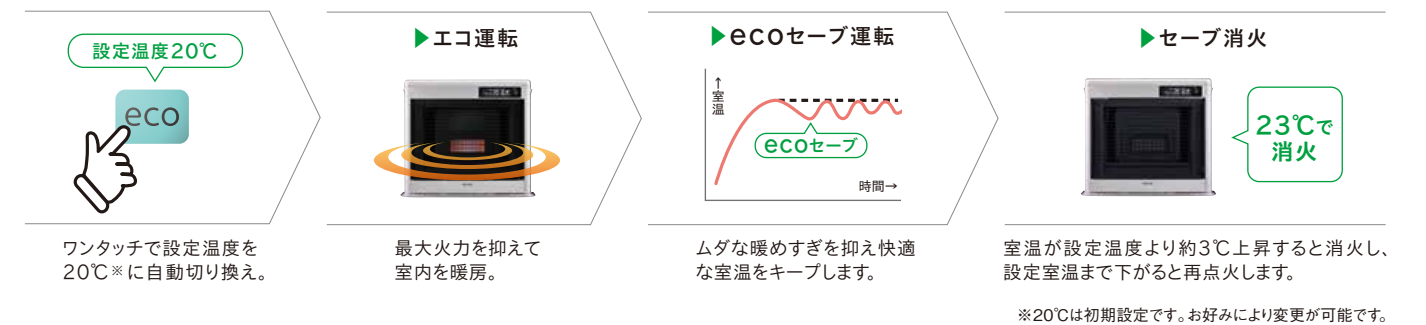
※室温、外気温によって  
点火時間は変動します。

## 省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。〈ecoモード〉

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

音声と表示でサポート。〈ecoガイド〉

「ecoガイド」ボタンを押すと、音声と同時に「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。



※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

運転状態をさらにわかりやすくお知らせ。〈音声ガイド〉

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので操作の結果を目と耳で確認できます。



情報を記憶。〈10年バックアップタイマー〉

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で現在時刻やタイマーの時刻、温度設定など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

暖めすぎ防止。〈クイック微少運転〉

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがボタンひとつで簡単にできます。

フィルネオ  
**FIRNEO**

省スペース設計で、  
買い替え設置も簡単です。

3年保証  
信頼の

※詳細は64ページをご覧ください。

微少運転時 静音25dB.\*

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。(最大運転時:38dB)  
※FF-IR6820の運転音、UH-FIR7020は仕様一覧表をご覧ください。

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

薄型ファンガード採用。

薄型ファンガード採用で、延長設置時も壁から置台前面まで36.3cmの省スペース設置が可能です。




スマートフォンで簡単アクセス  
フィルネオオーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/firneo/>

製品本体(上面)のQRコードをスマートフォンで読み取ると、

1 所有者登録ページ 2 取扱説明書

簡単にアクセスできます。



フィルネオ オーナーズサイト  
型式: FF-IR6820  
QRコードを読み取ると取扱説明書の閲覧や所有者登録、修理受付などにアクセスできます。

\*QRコードは特許デンソーウェブの登録商標です。

3年保証

NEW  
クイックリニアバーナ

天井が熱くなりません

防火性能  
認証品 1500m  
まで高地  
対応可 対震  
自動消火  
装置付

グリーン購入法  
適合商品 特定保守製品  
設計標準  
使用期間 8年  
PSC対応品

目標年度  
2006年 省エネ基準達成率  
101% エネルギー消費効率  
87.0%



(W)シャンパンホワイト

(TG)グランドブラウン

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 18畳         | 28畳        |
| 暖房出力   | 6.78~1.98kW |            |

FF-IR6820

(W)4906128 329930 (TG)4906128 330035  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 201,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                       |
|-----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40           |
| ▶給排気筒部材(51~52ページ)     |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)  |

■外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm  
■質量: 23.0kg ■待機時消費電力: 0.7W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート28畳(46.0㎡)まで |

フィルネオ  
**FIRNEO** 床暖

エコ志向の床暖房。  
「スマート床暖」も搭載。

3年保証  
信頼の

※詳細は64ページをご覧ください。



排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ECOモードでかしく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



足もとから  
暖かい。


スマート  
床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。  
3種類の床暖運転が選べます!

|            |           |
|------------|-----------|
| 床暖<br>適応畳数 | 3~9畳      |
| 畳数         | 3 4 6 9   |
| 火力         | 1 2 3 4 5 |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

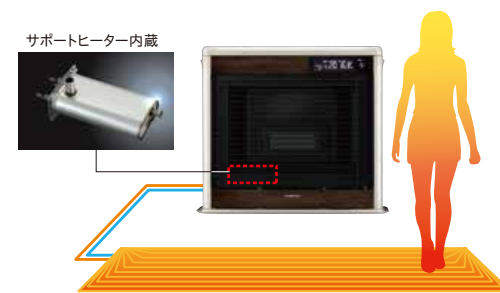電気カーペット  
いらずで  
便利



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。



1 床暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

2 スマート床暖(アシスト)

ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

3 スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

※床暖出力625Wで運転する為、通常の床暖と比べ十分な暖房感が得られない場合があります。

●通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)



●サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

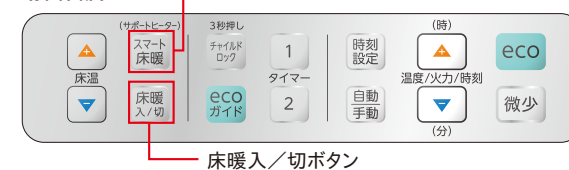
電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。



●サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)



〈操作部〉 スマート床暖ボタン



快適性

操作性

安全性

PSC対応

注1)

| FF-IR6820 | ニュークイックリニアバーナ | 遠赤外線ドーム | 遠赤外線+微風 | インバーター | 延長ルームサーモ | ECOモード | クイック微少運転 | 入タイマー(2コース) | ビルトイン対応 | ウォールトップ | 液晶ボイスクリアビュー | ECOガイド | ECOサイン | 設定室温デジタル表示 | 2ウェイ操作 | 10年バックアップタイマー | 炎監視 | チャイルドロック | トップケールタイプ | 排気管抜け検知 | 不完全燃焼防止装置 | 不完全燃焼検出機能 | 再点火防止機能(リトライ) |
|-----------|---------------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|---------------|-----|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| ●         | ●             | ●       | ●       | ●      | ●        | ●      | ●        | ●           | ●       | ●       | ●           | ●      | ●      | ●          | ●      | ●             | ●   | ●        | ●         | ●       | ●         | ●         | ●             |

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

| 2回路用別売部材                                               |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 温水バルブ USA-44<br>3,400円+消費税<br>0582600 260080 ○B回路取り付け用 | ヘッダー USA-7<br>700円+消費税<br>9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用 |

フィルネオ  
**FIRNEO** 床暖

クイック床暖メカ搭載。  
買い替え設置も簡単です。

3年保証  
信頼の

※詳細は64ページをご覧ください。

## 速暖

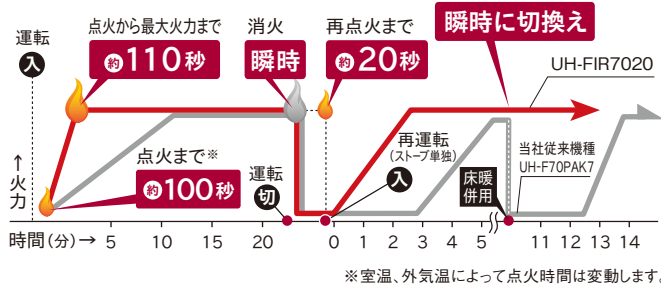
床暖房立ち上がり時間が速い！  
ニュークイックリニアバーナ➕クイック床暖メカ採用。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

切り換えが瞬時に  
できる。

〈クイック床暖メカ〉

ストーブ単独・床暖併用運転  
をいつでも自由自在に切り換  
えできます。(一旦消火なし)



スマートフォンで簡単アクセス

フィルネオ  
オーナーズサイト

<https://www.corona.co.jp/myff/firneo/>

フィルネオオーナーズサイト  
型式：UH-FIR7020  
(QRコードを読み取ることで製品情報や最新のメンテナンス情報などを簡単に確認・登録いただけます。)

製品本体(上面)のQRコードを  
スマートフォンで読み取ると、

- 1 所有者登録ページ
- 2 取扱説明書

に簡単にアクセスできます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

3年保証

NEW  
GR

ニュー  
クイックリニアバーナ

天板が熱く  
なりません

防火性能  
認証品

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ両用

延長  
ルームウォーム付

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
101%

エネルギー消費効率  
87.0%

PSC対応品

| 暖房のめやす | 木造(戸建)                                      | コンクリート(集合) |
|--------|---------------------------------------------|------------|
|        | 18畳                                         | 29畳        |
| 暖房出力   | 床暖房併用・・・6.95～1.98kW<br>ストーブ単独・・・6.78～1.98kW |            |

| 床暖<br>適応畳数 | 3～9畳 |   |     |
|------------|------|---|-----|
| 畳数         | 3    | 4 | 6～9 |
| 火力         | ・    | ・ | ・   |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

## UH-FIR7020

(W)4906128 330134 (TG)4906128 330233  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **282,000円**+消費税  
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

|                     |
|---------------------|
| 壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径：φ40          |
| 給排気筒部材(51～52ページ)    |
| 背面カバー等専用別売部材(49ページ) |

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm  
■質量：29kg ■待機時消費電力：0.7W  
■床暖適応畳数：3～9畳  
■シスターン容量：1.5L  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

床暖  
タイプ



(W) シャンパンホワイト

床暖  
タイプ




(TG) グランドブラウン

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～9畳まで対応できます。当社純正のソフトパネルをご使用ください。

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。9畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。


ソフトパネル  
※写真は3畳用。



## 省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

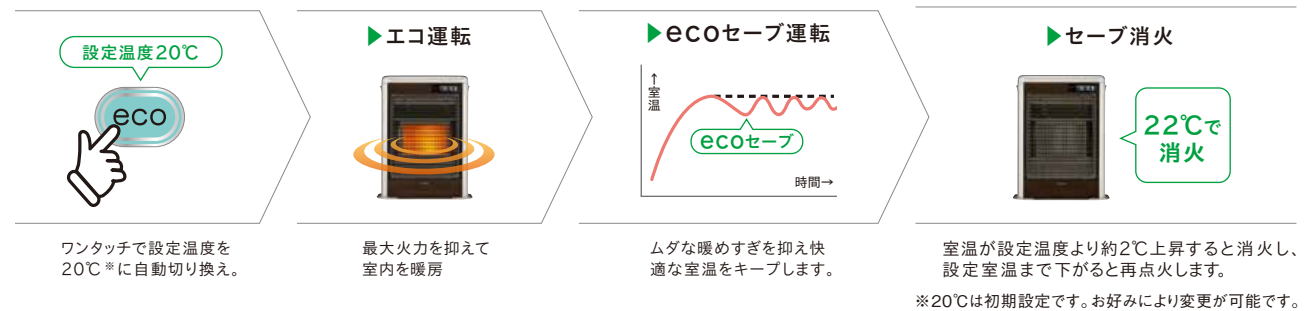セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。



## 節約

ecoガイド搭載で灯油の使用量をお知らせ。  
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※商品の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

| 快適性                       |             |             |            |                  |            |              |                     |                   |            | 操作性             |             |                     |            |            |                    |            | 安全性                         |     |                  |                   | PSC対応           |                       | 注1)                   |                          |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ニュー<br>クイック<br>リニア<br>バーナ | 遠赤外線<br>ドーム | 遠赤外線<br>微風風 | イン<br>バーター | 延長<br>ルーム<br>サーモ | ECO<br>モード | クイック<br>微少運転 | 入<br>タイマー<br>(2コース) | 2回路<br>対応<br>(別売) | スマート<br>床暖 | ビルト<br>イン<br>対応 | ウォール<br>トップ | 液晶ボイ<br>スクリア<br>ビュー | ECO<br>ガイド | ECO<br>サイン | 設定室温<br>デジタル<br>表示 | 2ウェイ<br>操作 | 10年<br>(バックア<br>ップタイ<br>マー) | 炎監視 | チャイル<br>ド<br>ロック | トップ<br>クール<br>タイプ | 排気管<br>抜け<br>検知 | 不完全<br>燃焼<br>防止装<br>置 | 不完全<br>燃焼<br>検知機<br>能 | 再点火<br>防止機<br>能<br>(L)9日 |
| UH-FIR7020                | ●           | ●           | ●          | ●                | ●          | ●            | ●                   | ●                 | ●          | ●               | ●           | ●                   | ●          | ●          | ●                  | ●          | ●                           | ●   | ●                | ●                 | ●               | ●                     | ●                     | ●                        |

注1) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

# FF式輻射

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65～66ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ  
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド  
搭載で省エネ暖房をサポート。

3 信頼の  
年保証

(2018年以降生産のスペースネオミニ)  
※詳細は64ページをご覧ください。

## 赤熱

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える！  
ビードレンズガラス

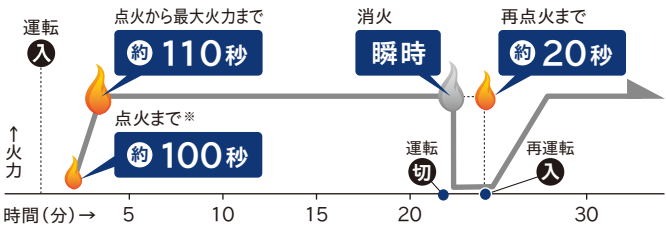


## 速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。  
点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、  
ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。

NEW  
GR ニュー  
クイックリニアバーナ




※室温、外気温によって点火時間は変動します。

## 薄型

省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型  
設計



スペースネオミニなら、壁から下皿の前面まで  
32cmで設置OK！

コンパクト  
設計



本体幅42cmのコンパクト  
設計で省スペース性を実現！



## 省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかりと抑えます。

|         | 消費電力(W) 50/60Hz |         |
|---------|-----------------|---------|
|         | 最大火力燃焼時         | 最小火力燃焼時 |
| SG5620M | 37/37           | 18/18   |
| SG4220M | 28/28           | 18/18   |


## 微少運転時 静音25dB。

深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB(FF-SG5620M)、33dB(FF-SG4220M)

## お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。  
日常のお手入れが簡単です。



## 簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

### 使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

〈操作部〉



クイック微少運転  
ワンタッチで最小火力。

光ってお知らせ

キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



### 暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

〈表示部〉液晶クリアビュー



ecoサイン

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

3年保証

NEW  
GR ニュー  
クイックリニアバーナ

天井が熱く  
なりません

防火性能  
認証品

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付



グリーン購入法  
適合商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
100%

エネルギー消費効率  
86.0%

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) シャンパンホワイト

現代風のリビングのインテリアに  
溶け込むシャンパンホワイト。



(TG) グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にも  
よく合う木目柄。

| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 11畳         | 18畳        |
| 暖房出力   | 4.20～1.98kW |            |

FF-SG4220M  
(W)4906128 327738 (TG)4906128 327837  
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 136,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                         |
|-------------------------|
| 壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) |
| 延長排気管径：φ40              |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)       |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)    |

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm  
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W  
■離隔距離については50ページおよび工事  
説明書をご覧ください。

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| ■暖房のめやす |                                       |
| 温暖地     | 木 造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート15畳(25.0㎡)まで |
| 寒冷地     | 木 造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート18畳(29.5㎡)まで |

| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 15畳         | 23畳        |
| 暖房出力   | 5.60～1.98kW |            |

FF-SG5620M  
(W)4906128 327530 (TG)4906128 327639  
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 149,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                         |
|-------------------------|
| 壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) |
| 延長排気管径：φ40              |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)       |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ)    |

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm  
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W  
■離隔距離については50ページおよび工事  
説明書をご覧ください。

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| ■暖房のめやす |                                       |
| 温暖地     | 木 造15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート20畳(33.0㎡)まで |
| 寒冷地     | 木 造15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート23畳(38.0㎡)まで |

| FF-SG4220M<br>FF-SG5620M | 快適性                       |      |                |            |                  |            |              |           |                 |             | 操作性              |            |            |                    |                  |            | 安全性 |              |                   | PSC対応 <sup>注1)</sup> |                       |                       |                           |
|--------------------------|---------------------------|------|----------------|------------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                          | ニュー<br>クイック<br>リニア<br>バーナ | 赤熱輻射 | 輻射<br>＋<br>微温風 | イン<br>バーター | 延長<br>ルーム<br>サーモ | ECO<br>モード | クイック<br>微少運転 | 入<br>タイマー | ビルト<br>イン<br>対応 | ウォール<br>トップ | 液晶<br>クリア<br>ビュー | ECO<br>ガイド | ECO<br>サイン | 設定室温<br>デジタル<br>表示 | キラリ<br>運転ボタ<br>ン | 2ウェイ<br>操作 | 炎監視 | チャイル<br>ドロック | トップ<br>クール<br>タイプ | 排気管<br>抜け<br>検知      | 不完全<br>燃焼<br>防止装<br>置 | 不完全<br>燃焼<br>通知機<br>能 | 再点火<br>防止機<br>能<br>(リターン) |
|                          | ●                         | ●    | ●              | ●          | ●                | ●          | ●            | ●         | ●               | ●           | ●                | ●          | ●          | ●                  | ●                | ●          | ●   | ●            | ●                 | ●                    | ●                     | ●                     | ●                         |

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

# PK・PRシリーズ 確かな暖房感と、使いやすい操作性が魅力のラウンドタイプ。 高品質クイックパルスバーナ搭載で、快適暖房を実現。

## PKシリーズ

ワンランク上の快適性を追求したハイスペックな1台。



大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

### 灯油使用量表示

#### ■今日の使用量



#### ■昨日の使用量



#### ■積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

### 音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

### 10年バックアップタイマー

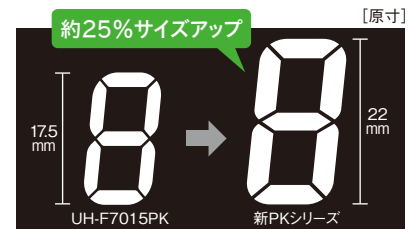
電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

### ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

### 大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



### 光る運転スイッチ



押しやすさを配慮した  
傾斜スイッチ

※UH-F7020PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

## PRシリーズ

「暖房のCORONA」がこだわった「基本性能」が充実。



スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

### 灯油使用量表示

#### ■今日の使用量



### 傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

### 10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

### ワンタッチタイマー

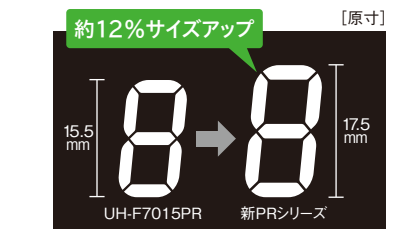
オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。



押しやすさを配慮した  
傾斜スイッチ

### 大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



### エコモード

従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7020PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

## オンリーワン さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。 ※PKシリーズのみの機能です。



## より使いやすく スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ! ※当社従来機種 UH-F7015PKとの比較。



# PK・PRシリーズ この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

## 速暖 スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 (PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。

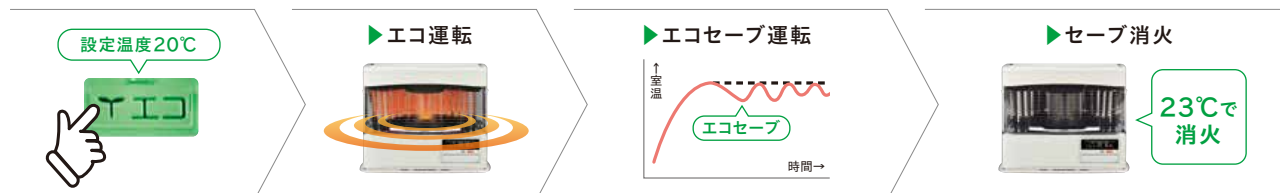
### クイックパルスバーナ

点火まで 約110秒 (PK・PR) 消火時間 約10秒 再点火まで 約90秒



## 省エネ エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動運転は最大火力を70～90%、手動運転は80～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約3℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

## 便利 使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



### 掃除がしやすくお手入れラクラク。

- 下皿一体構造  
下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

### 床暖房機種

#### ●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

#### ●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。  
注）満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

# PK・PRシリーズ CORONAがおすすめする快適エコな床暖房。



※写真はボタンを全点灯させています。

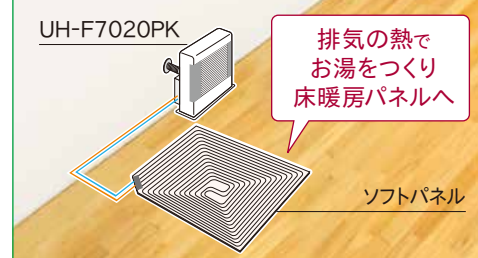
通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではのです。

### ストーブに床暖房がプラス！さらに快適！



足もとあったか  
電気カーペットいらず！

簡単に  
設置  
できます！



## エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

### エコ1

屋外に捨てていた排気の熱を再利用！

### エコ2


足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！

### エコ3

エコモードでかしこく快適！


## 輻射熱 床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

ストーブから発する「輻射熱+床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。




足もとから  
暖かい。

### ■床面から天井までの温度分布イメージ

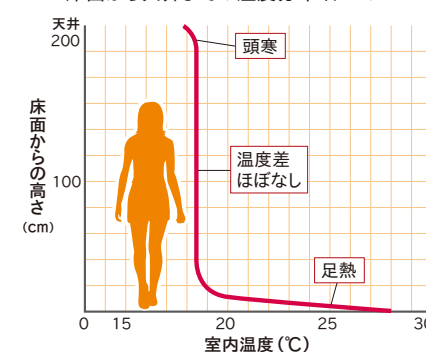

既設の床暖房数にそのまま適応。床暖房適応畳数3畳～10畳まで対応できます。以下の当社純正ソフトパネルをご使用ください。



ソフトパネル  
※写真は3畳用。

注）床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

### ■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者に依頼ください。

### 2回路用別売部材

温水バルブ USA-44  
3,400円+消費税  
0582600  
4906128 260080 ○B回路取り付け用

ヘッダー USA-7  
700円+消費税  
9288466  
4906128 846680 ○A回路分岐用



PK・PR・Bシリーズ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・  
消火・再点火。  
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量  
約20%アップ。  
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで  
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで  
お知らせ。  
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ

遠赤  
ブレード



(N)シャインゴールド

※写真はボタンを  
全点灯させています。

(W)ホワイト

|            |                                             |                   |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>18畳                               | コンクリート(集合)<br>29畳 |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・6.95～1.90kW<br>ストーブ単独・・・6.80～1.77kW |                   |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～10畳 ※推奨9畳まで                               |                   |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10    |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力       |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。

UH-F7020PK

(W)4906128 329138 (N)4906128 329237  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 257,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

|                     |
|---------------------|
| 壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径：φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   |

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W  
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

PR シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ



(W)ホワイト

|            |                                             |                   |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>18畳                               | コンクリート(集合)<br>29畳 |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・6.95～1.90kW<br>ストーブ単独・・・6.80～1.77kW |                   |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～10畳 ※推奨9畳まで                               |                   |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10    |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力       |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。

UH-F7020PR

(W)4906128 329336 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 245,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

|                     |
|---------------------|
| 壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径：φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   |

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W  
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

B シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ



(W)ホワイト

|            |                                             |                   |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>18畳                               | コンクリート(集合)<br>29畳 |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・6.95～1.90kW<br>ストーブ単独・・・6.80～1.77kW |                   |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～10畳 ※推奨9畳まで                               |                   |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10    |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力       |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。

UH-F70BSL

(W)4906128 329435 (別置タンク式(別売))

オープン価格※  
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

|                     |
|---------------------|
| 壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径：φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   |

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm  
■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W  
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

PK・PR・Bシリーズ 排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ

スピード点火・  
消火・再点火。  
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量  
約20%アップ。  
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで  
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで  
お知らせ。  
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>69.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ

遠赤  
ブレード



(N)シャインゴールド

※写真はボタンを  
全点灯させています。

(W)ホワイト

|            |                                             |                      |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>20畳                               | コンクリート(集合)<br>32畳    |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・7.66～1.86kW<br>ストーブ単独・・・6.71～1.52kW |                      |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～12畳 ※推奨9畳まで                               |                      |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力          |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。


UH-7720PK

(W)4906128 329534 (N)4906128 329633  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 224,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W  
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

PR シリーズ



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>69.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ



(W)ホワイト

|            |                                             |                      |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>20畳                               | コンクリート(集合)<br>32畳    |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・7.66～1.86kW<br>ストーブ単独・・・6.71～1.52kW |                      |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～12畳 ※推奨9畳まで                               |                      |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力          |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。

UH-7720PR

(W)4906128 329732 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 213,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W  
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

B シリーズ



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>69.0% |
|---------------|------------------|--------------------|

床暖  
タイプ



(W)ホワイト

|            |                                             |                      |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 暖房の<br>めやす | 木造(戸建)<br>20畳                               | コンクリート(集合)<br>32畳    |
| 暖房出力       | 床暖房併用・・・7.66～1.86kW<br>ストーブ単独・・・6.71～1.52kW |                      |
| 床暖<br>適応畳数 | 3～12畳 ※推奨9畳まで                               |                      |
| 畳数         | 3                                           | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 火力         | 微少                                          | 小火力 中火力 大火力          |

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要です。

UH-77BSL

(W)4906128 329831 (別置タンク式(別売))

オープン価格※  
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm  
■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W  
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L  
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

|            | 快適性                |                   |            |            |             |                    |                     |           |                   |                  |                   |              |          |             | 操作性                     |                  |                 |           |                    |             |              |            |           |                       | 安全性 |                 |                   |                   | その他 | PSC対応 <sup>注1)</sup> |                          |  |  |
|------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------|--------------------------|--|--|
|            | クイック<br>パルス<br>バーナ | ブルー<br>クリア<br>バーナ | 遠赤<br>ブレード | イン<br>バーター | ボディ<br>サーモ付 | eCo<br>(エコ)<br>モード | 入<br>タイマー<br>(2コース) | 入<br>タイマー | 2回路<br>対応<br>(別売) | ソフト<br>オート<br>運転 | ストーブ<br>単独<br>運転付 | サポート<br>ヒーター | 両煙突<br>式 | ウォール<br>トップ | 液晶<br>ボイラ<br>クリア<br>ビュー | 液晶<br>クリア<br>ビュー | 灯油<br>使用量<br>表示 | エコ<br>サイン | 設定室温<br>デジタル<br>表示 | 床温表示<br>ランプ | オープン<br>ポケット | 2ウェイ<br>操作 | 光る<br>ボタン | 10年<br>バックアップ<br>タイマー | 炎監視 | 排気管<br>抜け<br>検知 | 満水・<br>給水<br>お知らせ | 不完全<br>燃焼<br>防止装置 |     | 不完全<br>燃焼<br>通知機能    | 再点火<br>防止機能<br>(インターロック) |  |  |
| UH-F7020PK | ●                  |                   | ●          | ●          | ●           | ●                  |                     |           | ●                 | ●                |                   | ●            |          | ●           | ●                       |                  |                 | ●         | ●                  |             | ●            | ●          | ●         | ●                     | ●   | ●               | ●                 | ○                 | ●   | ●                    | ●                        |  |  |
| UH-F7020PR | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  |                     | ●         |                   | ●                | ●                 | ●            |          | ●           |                         | ●                | ○               | ●         | ●                  | ●           | ●            | ●          |           | ●                     | ●   | ●               | ○                 | ●                 | ●   | ●                    | ●                        |  |  |
| UH-F70BSL  |                    | ●                 |            |            | ●           | ●                  |                     | ●注2)      |                   | ●                |                   |              |          |             |                         |                  |                 |           |                    | ●           | ●            | ●          | ●         |                       | ●   | ●               |                   | ●                 | ●   | ●                    | ●                        |  |  |
| UH-7720PK  | ●                  |                   | ●          | ●          | ●           | ●                  | ●                   |           |                   | ●                |                   | ●            | ●        |             | ●                       |                  | ●               | ●         | ●                  | ●           | ●            | ●          | ●         | ●                     | ●   | ●               | ●                 | ●                 | ●   | ●                    | ●                        |  |  |
| UH-7720PR  | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  |                     | ●         |                   | ●                | ●                 | ●            |          |             |                         | ●                | ○               | ●         | ●                  | ●           | ●            | ●          | ●         | ●                     | ●   |                 | ○                 | ●                 | ●   | ●                    | ●                        |  |  |
| UH-77BSL   |                    | ●                 |            |            | ●           | ●                  |                     | ●注2)      |                   | ●                | ●                 | ●            | ●        |             |                         |                  |                 |           | ●                  | ●           | ●            | ●          | ●         |                       | ●   |                 |                   |                   |     |                      | ●                        |  |  |

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

注2)BシリーズはA回路のみのためヘッダーによる分岐が必要となります。※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

※29～30ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。

※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

FF式輻射

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65～66ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PR・Bシリーズ「暖房のCORONA」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。  
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量約20%アップ。  
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。  
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|



(N) シャンゴールド

(W) ホワイト

※写真はボタンを全点灯させています。

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 18畳    | 28畳        |

暖房出力 > 6.80～1.77kW

FF-6820PK

(W)4906128 327936 (N)4906128 328032  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 195,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |

■外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量: 27kg ■待機時消費電力: 1.3W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート28畳(46.0㎡)まで |

PR シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|



(W) ホワイト

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 18畳    | 28畳        |

暖房出力 > 6.80～1.77kW

FF-6820PR

(W)4906128 328131 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 180,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |

■外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量: 27kg ■待機時消費電力: 1.3W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート28畳(46.0㎡)まで |

B シリーズ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|



(W) ホワイト

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 18畳    | 28畳        |

暖房出力 > 6.80～1.77kW

FF-68BSL

(W)4906128 328230 (別置タンク式(別売))

オープン価格※  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |

■外形寸法: 高さ600×幅708×奥行319mm  
■質量: 28kg ■待機時消費電力: 2.8W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート28畳(46.0㎡)まで |

FF式輻射

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65～66ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ミニパル(Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、  
日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部



トップクール(VT)タイプ操作部

ストーブの上面でラクラク操作できます。



上面開放式タイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|



(W) ホワイト

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 14畳    | 23畳        |

暖房出力 > 5.47～1.71kW

FF-VY5520P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 328339

希望小売価格 148,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ) |

■外形寸法: 高さ600×幅460×奥行265mm  
■質量: 18.5kg ■待機時消費電力: 2.8W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造14畳(23.0㎡)まで<br>コンクリート19畳(31.5㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造14畳(23.0㎡)まで<br>コンクリート23畳(38.0㎡)まで |

トップクールタイプ



特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 目標年度<br>2006年 | 省エネ基準達成率<br>100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|---------------|------------------|--------------------|



(W) ホワイト

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 14畳    | 23畳        |

暖房出力 > 5.47～1.71kW

FF-VT5520P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 328438

希望小売価格 148,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ) |

■外形寸法: 高さ600×幅460×奥行265mm  
■質量: 18.5kg ■待機時消費電力: 1.8W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造14畳(23.0㎡)まで<br>コンクリート19畳(31.5㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造14畳(23.0㎡)まで<br>コンクリート23畳(38.0㎡)まで |

| 暖房のめやす | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |
|--------|--------|------------|
|        | 11畳    | 18畳        |

暖房出力 > 4.19～1.71kW

FF-VT4220P (別置タンク式(別売))

(W)4906128 328537

希望小売価格 122,000円+消費税  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

|                      |
|----------------------|
| 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) |
| 延長排気管径: φ40          |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)    |
| ▶背面カバー等専用別売部材(49ページ) |

■外形寸法: 高さ600×幅460×奥行265mm  
■質量: 18.5kg ■待機時消費電力: 1.8W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木 | 造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート15畳(25.0㎡)まで |
|-----|---|-------------------------------------|
| 寒冷地 | 木 | 造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート18畳(29.5㎡)まで |

|            | 快適性                |                   |            |            |             |                    |              |                     |           |             | 操作性                     |                  |                 |           |                    |              |            |           |               |  |
|------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--|
|            | クイック<br>パルス<br>バーナ | ブルー<br>クリア<br>バーナ | 遠赤<br>ブレード | イン<br>バーター | ボディ<br>サーモ付 | eco<br>(エコ)<br>モード | クイック<br>微少運転 | 入<br>タイマー<br>(2コース) | 入<br>タイマー | ウォール<br>トップ | 液晶<br>ボイスク<br>リアビ<br>ュー | 液晶<br>クリア<br>ビュー | 灯油<br>使用量<br>表示 | エコ<br>サイン | 設定室温<br>デジタル<br>表示 | オープン<br>ポケット | 2ウェイ<br>操作 | 光る<br>ボタン | トップ<br>コントロール |  |
| FF-6820PK  | ●                  |                   | ●          | ●          | ●           | ●                  |              | ●                   |           | ●           | ●                       |                  | ●               | ●         | ●                  | ●            | ●          | ●         |               |  |
| FF-6820PR  | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  |              |                     | ●         | ●           |                         | ●                |                 | ●         | ●                  | ●            | ●          |           |               |  |
| FF-68BSL   |                    | ●                 |            | ●          | ●           | ●                  |              |                     | ●         | ●           |                         |                  | ○               | ●         | ●                  | ●            | ●          |           |               |  |
| FF-VY5520P | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  |              |                     | ●         | ●           |                         |                  |                 |           | ●                  | ●            | ●          |           |               |  |
| FF-VT5520P | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  | ●            |                     | ●         |             |                         |                  |                 |           | ●                  |              |            | ●         | ●             |  |
| FF-VT4220P | ●                  |                   |            | ●          | ●           | ●                  |              |                     | ●         | ●           |                         |                  |                 |           | ●                  |              |            | ●         | ●             |  |

|  | 安全性           |     |          |           |         | PSC対応 <sup>注1)</sup> |           |                |  |  |
|--|---------------|-----|----------|-----------|---------|----------------------|-----------|----------------|--|--|
|  | 10年バックアップタイマー | 炎監視 | チャイルドロック | トップクールタイプ | 排気管抜け検知 | 不完全燃焼防止装置            | 不完全燃焼通知機能 | 再点火防止機能(インテロク) |  |  |
|  | ●             | ●   |          |           | ●       | ●                    | ●         | ●              |  |  |
|  |               | ●   |          |           | ●       | ●                    | ●         | ●              |  |  |
|  |               | ●   | ●        |           | ●       | ●                    | ●         | ●              |  |  |
|  |               | ●   |          | ●         | ●       | ●                    | ●         | ●              |  |  |
|  |               | ●   |          |           | ●       | ●                    | ●         | ●              |  |  |

**注意** マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。  
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。  
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

PK・PR・V・Bシリーズ スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。  
〈PK・PR・Vシリーズ〉

遠赤ブレード

遠赤外線量  
約20%アップ。  
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。  
〈PKシリーズ〉

PK シリーズ



※写真はボタンを全点灯させています。



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 18畳         | 29畳        |
| 暖房出力   | 7.00~1.52kW |            |

SV-7020PK  
(W)4906128 328636 (N)4906128 328735  
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 156,000円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W  
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート25畳(41.5㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート29畳(48.0㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 69.0%     |

PR シリーズ



(W)ホワイト



あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 18畳         | 29畳        |
| 暖房出力   | 7.00~1.52kW |            |

SV-7020PR  
(W)4906128 328834 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 144,000円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm  
■質量：23kg ■待機時消費電力：1.3W  
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート25畳(41.5㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート29畳(48.0㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 69.0%     |

中央設置シリーズ 広いスペースをパワフルに暖めます。



PSC対応品



| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 15畳         | 24畳        |
| 暖房出力   | 5.86~1.08kW |            |

SV-1012BS

4906128 943310  
別置タンク式(別売)

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm  
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート21畳(34.5㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 67.0%     |



PSC対応品



| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 19畳         | 30畳        |
| 暖房出力   | 7.16~1.03kW |            |

SV-1012BD

4906128 947110  
別置タンク式(別売)

希望小売価格 68,800円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm  
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 18畳(29.5㎡)まで<br>コンクリート25畳(41.5㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 19畳(31.5㎡)まで<br>コンクリート30畳(49.5㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 67.0%     |

〈業務用タイプ〉



| 暖房のめやす | 木造(戸建)     | コンクリート(集合) |
|--------|------------|------------|
|        | 29畳        | 46畳        |
| 暖房出力   | 11.3~2.0kW |            |

SV-1512B

4906128 947219  
別置タンク式(別売)

希望小売価格 97,000円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm  
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 29畳(48.0㎡)まで<br>コンクリート40畳(66.0㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 29畳(48.0㎡)まで<br>コンクリート46畳(76.0㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 66.5%     |

〈業務用タイプ〉



| 暖房のめやす | 木造(戸建)     | コンクリート(集合) |
|--------|------------|------------|
|        | 29畳        | 46畳        |
| 暖房出力   | 11.3~2.0kW |            |

SV-1512BS

4906128 947417  
(抱きタンク式)

希望小売価格 112,000円+消費税

(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm  
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 29畳(48.0㎡)まで<br>コンクリート40畳(66.0㎡)まで |
|-----|---------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 29畳(48.0㎡)まで<br>コンクリート46畳(76.0㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 66.5%     |

〈業務用タイプ〉



| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 40畳         | 64畳        |
| 暖房出力   | 15.6~3.66kW |            |

SV-2012B

4906128 947318  
別置タンク式(別売)

希望小売価格 122,000円+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm  
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 40畳(66.0㎡)まで<br>コンクリート55畳(90.5㎡)まで  |
|-----|----------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 40畳(66.0㎡)まで<br>コンクリート64畳(105.5㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 64.4%     |

〈業務用タイプ〉



| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|--------|-------------|------------|
|        | 40畳         | 64畳        |
| 暖房出力   | 15.6~3.66kW |            |

SV-2012BS

4906128 947516  
(抱きタンク式)

希望小売価格 137,000円+消費税

(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm  
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

| 温暖地 | 木造 40畳(66.0㎡)まで<br>コンクリート55畳(90.5㎡)まで  |
|-----|----------------------------------------|
| 寒冷地 | 木造 40畳(66.0㎡)まで<br>コンクリート64畳(105.5㎡)まで |

| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
|-------|----------|-----------|
| 2006年 | 100%     | 64.4%     |

快適性

|           | クイックパルスバーナ | ブルークリアバーナ | 遠赤ブレード | インバーター | ボディサーモ付 | クイック微少運転 | eco(エコ)モード | 入タイマー(2コース) | 入タイマー | 両煙突式 | 液晶ボイスクリアビュー | 液晶クリアビュー | 灯油使用量表示 | エコサイン | 設定室温デジタル表示 | オープンポケット | 2ウェイ操作 | 光るボタン | バックアップメモリー | 10年バックアップタイマー | 炎監視 |
|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|------------|-------------|-------|------|-------------|----------|---------|-------|------------|----------|--------|-------|------------|---------------|-----|
| SV-7020PK | ●          |           | ●      |        | ●       |          | ●          | ●           |       |      |             |          |         | ●     |            |          | ●      |       |            |               | ●   |
| SV-7020PR | ●          |           |        | ●      | ●       |          | ●          |             | ●     | ●    |             | ●        | ○       | ●     |            | ●        | ●      |       |            | ●             | ●   |
| SV-V4520M |            |           |        |        |         | ●        |            |             |       |      |             |          |         |       |            |          |        |       | ●          |               | ●   |
| SV-70BSL  |            | ●         |        |        | ●       |          | ●          |             |       | ●    |             |          |         |       | ●          |          | ●      |       |            |               | ●   |

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

※設置の際は、52ページ関連部材が必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。






# CORONA FF温風タイプ

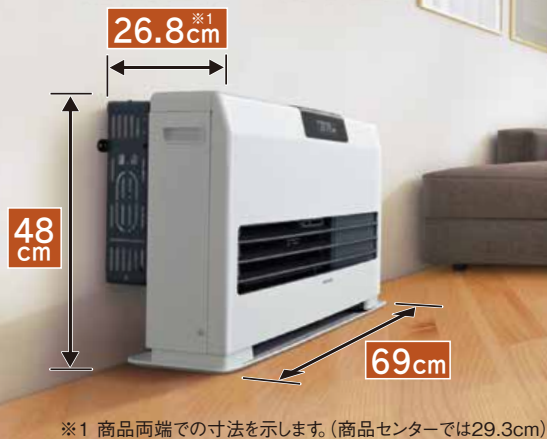温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。

パワフル温風で足もとからポカポカ。  
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。



お部屋すっきり壁ピタ・コンパクト。



※1 商品両端での寸法を示します。(商品センターでは29.3cm)

買い替えに  
最適

## WGシリーズ

27畳用<sup>コンクリート(集合)</sup> 6.5kW はCORONAだけ!

●機型ガス化FF温風タイプにおいて2020年6月1日現在。当社調べ。

快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。  
パワフル暖房と信頼性を両立!

高品質タフバーナ搭載。

## タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)  
が実現した快適性。



○イラストはイメージです。

3年保証  
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

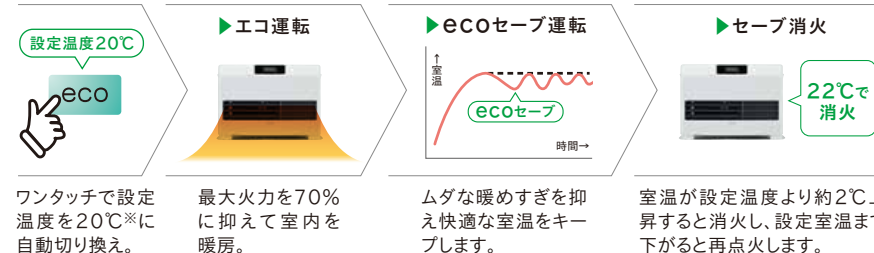
省エネ

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネができます。

〈ecoモード〉

ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を70%に抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

灯油の節約を表示でサポート。

〈ecoガイド〉 ※0.1リットル単位表示

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

〈表示例〉

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

●積算の灯油使用量

156 L 積算


※灯油の使用量はおよそのめやすです。

使いやすい 快適性がアップする使いやすい機能と設計。

2コースの入タイマーが選べます


「平日と休日」や「朝と夕方」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

〈設定例〉



秒速点火で速暖

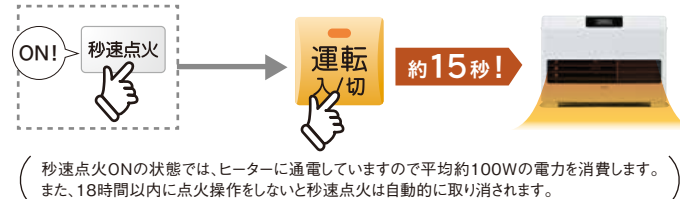あらかじめ秒速点火キーを押しておくとしスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。



(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。)


めんどうな時計合わせが不要!

リチウム電池内蔵  
10年バックアップタイマー搭載!

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間\*時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

電源プラグを抜いてもOK!



静かな運転音22dB(最小火力時)

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ。風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。(最大火力運転時38dB)

※FF-WG52SAの運転音、他機種の場合は仕様表をご覧ください。



便利

給油時に手が汚れない。★ 〈カラーサイン付よごれま栓〉(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。



よごれま栓はこんな悩みを解決!

○このページはWGタイプを例に説明しています。



見やすく使いやすい表示部＆操作部。[対象機種:FF-74C・100C・B58C・B74C・B100C・B110C]

表示部

LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

操作部

シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。

切タイマー

曜日合せ

温度/時計

時計合せ

表示切換

eco

●チャイルドロック

●室温

●時計合せ

●運転入/切

●切タイマー

●午前

●午後

●28時間

●入タイマー

●日

●月

●火

●水

●木

●金

●土

●運転

●eco

標準タイプ 別置タンク式

2000m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 19畳         | 31畳        |
| 暖房出力   | 7.41～3.21kW |            |

FF-74C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 299578

セット希望小売価格 178,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291138<br>薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2<br>4906128 272489 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) | 延長排気管径:φ40           |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶背面カバー等専用別売部材(54ページ) |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm  
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造19畳(31.5㎡)まで<br>コンクリート26畳(43.0㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造19畳(31.5㎡)まで<br>コンクリート31畳(51.0㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 26畳         | 41畳        |
| 暖房出力   | 10.0～4.01kW |            |

FF-100C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 299677

セット希望小売価格 214,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291237<br>薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2<br>4906128 272588 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) | 延長排気管径:φ50           |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶背面カバー等専用別売部材(54ページ) |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行404mm  
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| ■暖房のめやす |                                      |
| 温暖地     | 木造26畳(43.0㎡)まで<br>コンクリート35畳(58.0㎡)まで |
| 寒冷地     | 木造26畳(43.0㎡)まで<br>コンクリート41畳(67.5㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

2000m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

延長  
ルームサーモ付

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 15畳         | 24畳        |
| 暖房出力   | 5.81～3.21kW |            |

FF-B58C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 299776

セット希望小売価格 183,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291336<br>薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2<br>4906128 272489 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) | 延長排気管径:φ40     |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶専用別売部材(54ページ) |
| ▶背面カバー同梱            |                |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm  
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート21畳(34.5㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造15畳(25.0㎡)まで<br>コンクリート24畳(39.5㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 19畳         | 31畳        |
| 暖房出力   | 7.41～3.21kW |            |

FF-B74C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 299875

セット希望小売価格 196,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291435<br>薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2<br>4906128 272489 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) | 延長排気管径:φ40     |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶専用別売部材(54ページ) |
| ▶背面カバー同梱            |                |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm  
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造19畳(31.5㎡)まで<br>コンクリート26畳(43.0㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造19畳(31.5㎡)まで<br>コンクリート31畳(51.0㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 26畳         | 41畳        |
| 暖房出力   | 10.0～4.01kW |            |

FF-B100C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 299974

セット希望小売価格 232,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291534<br>薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2<br>4906128 272588 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) | 延長排気管径:φ50     |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶専用別売部材(54ページ) |
| ▶背面カバー同梱            |                |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm  
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造26畳(43.0㎡)まで<br>コンクリート35畳(58.0㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造26畳(43.0㎡)まで<br>コンクリート41畳(67.5㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

2000m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

延長  
ルームサーモ付

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 29畳         | 45畳        |
| 暖房出力   | 11.0～4.01kW |            |

FF-B110C (w) ボット式  
セットJAN:4906128 300076

セット希望小売価格 243,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 291633<br>薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2<br>4906128 272588 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) | 延長排気管径:φ50     |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶専用別売部材(54ページ) |
| ▶背面カバー同梱            |                |

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm  
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造28畳(46.0㎡)まで<br>コンクリート39畳(64.5㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造29畳(48.0㎡)まで<br>コンクリート45畳(74.5㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

延長  
ルームサーモ付

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 41畳         | 65畳        |
| 暖房出力   | 15.9～11.5kW |            |

FF-B160D (w) ガンパニ式  
セットJAN:4906128 313977

セット希望小売価格 268,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 332534<br>薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2<br>4906128 272588 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) | 延長排気管径:φ50     |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶専用別売部材(54ページ) |
| ▶背面カバー同梱            |                |

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm  
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.2W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 温暖地 | 木造40畳(66.0㎡)まで<br>コンクリート56畳(92.5㎡)まで  |
| 寒冷地 | 木造41畳(67.5㎡)まで<br>コンクリート65畳(107.5㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 100%     | 86.0%     |

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

あんしん点検



(W) ミストホワイト

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 45畳         | 72畳        |
| 暖房出力   | 17.6～7.61kW |            |

FFP-180D (w) ガス化式  
セットJAN:4906128 313779

セット希望小売価格 320,000円+消費税

※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク・配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 単品JAN | 本体<br>4906128 327035<br>薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2<br>4906128 272588 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) | 延長排気管径:φ50           |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)   | ▶背面カバー等専用別売部材(54ページ) |

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm  
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:0.6W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| ■暖房のめやす |                                       |
| 温暖地     | 木造45畳(74.5㎡)まで<br>コンクリート62畳(102.5㎡)まで |
| 寒冷地     | 木造45畳(74.5㎡)まで<br>コンクリート72畳(119.0㎡)まで |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また業務用タイプは「特定保守製品」・「PSC対応品」の対象外となります。

RFシリーズ

1500m  
まで高地  
対応可

対震  
自動消火  
装置付

ワンタッチ  
ウォールトップ同梱

延長  
ルームサーモ付

グリーン購入法  
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

YDタイプのみ



(W) ナチュラルホワイト

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 目標年度  | 省エネ基準達成率 | エネルギー消費効率 |
| 2006年 | 101%     | 87.0%     |

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 11畳         | 18畳        |
| 暖房出力   | 4.23～1.74kW |            |

RF-42GSD ガス化式  
(W)4906128 332930 (別置タンク式(別売))

オープン価格※  
(工事費別・油タンク・配管部材等別売)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50) | 延長排気管径:φ40           |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)       | ▶背面カバー等専用別売部材(54ページ) |

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm  
■質量:15.0kg ■待機時消費電力:0.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| ■暖房のめやす |                                      |
| 温暖地     | 木造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート15畳(25.0㎡)まで |
| 寒冷地     | 木造11畳(18.0㎡)まで<br>コンクリート18畳(29.5㎡)まで |

標準タイプ カートリッジタンク式

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 暖房のめやす | 木造(戸建)      | コンクリート(集合) |
|        | 9畳          | 15畳        |
| 暖房出力   | 3.48～1.74kW |            |

RF-35GYD ガス化式  
(W)4906128 332831 (カートリッジタンク式)

オープン価格※  
(工事費別)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50) | 延長排気管径:φ40           |
| ▶給排気筒部材(51～52ページ)       | ▶背面カバー等専用別売部材(54ページ) |

■外形寸法:高さ570×幅476×奥行310mm  
■質量:16.0kg ■待機時消費電力:0.5W  
■離隔距離については50ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 温暖地 | 木造 9畳(15.0㎡)まで<br>コンクリート13畳(21.5㎡)まで |
| 寒冷地 | 木造 9畳(15.0㎡)まで<br>コンクリート15畳(25.0㎡)まで |

●別売部品

容量5L  
FH-T1A カラーサイン付  
0282441 4906128 244189  
4,800円+消費税



〈適応機種〉RF-35GYD

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

| 快適性          |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           | 操作性       |                     |           |           |                 |
|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 風向調節<br>(上下) | 風向調節<br>(左右) | 温風量<br>自動<br>コントロール | イン<br>バーター | 延長<br>ルーム<br>サーモ   | eco<br>モード | セーブ<br>運転 | かへるく<br>とって | よごれま<br>せ | 5L<br>タンク | 入<br>タイマー | 切<br>タイマー<br>(2コース) | 切<br>タイマー | 給油<br>サイン | ビルト<br>イン<br>対応 |
| ウォール<br>トップ  | 背面<br>カバー付   | LED<br>クリア<br>ビュー   | eco<br>サイン | 設定室温<br>デジタル<br>表示 | 曜日指定       |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-74C       |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-100C      |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-B58C      |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-B74C      |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-B100C     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-B110C     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FF-B160D     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| FFP-180D     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| RF-42GSD     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |
| RF-35GYD     |              |                     |            |                    |            |           |             |           |           |           |                     |           |           |                 |

| 操作性                |            | 安全性 |              |                 | PSC対応 <small>注)</small> |                   |                       |
|--------------------|------------|-----|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| バック<br>アップ<br>メモリー | 2ウェイ<br>操作 | 炎監視 | チャイルド<br>ロック | 排気管<br>抜け<br>検知 | 不完全<br>燃焼<br>防止装置       | 不完全<br>燃焼<br>通知機能 | 再点火<br>防止機能<br>(イナーク) |
| ●                  |            |     | ●            |                 |                         |                   |                       |
| ●                  |            |     |              | ●               |                         | ●                 |                       |
| ●                  |            |     | ●            | ●               | ●                       | ●                 | ●                     |
| ●                  |            |     | ●            | ●               | ●                       | ●                 | ●                     |
| ●                  |            |     | ●            | ●               | ●                       | ●                 | ●                     |
| ●                  |            |     | ●            | ●               | ●                       | ●                 | ●                     |
| ●                  |            | ●   |              | ●               |                         |                   | ●                     |
| ●                  | ●          | ●   | ●            | ●               | ●                       |                   | ●                     |
| ●                  | ●          | ●   | ●            |                 |                         |                   | ●                     |

ウォールヒート

寒いけど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！



**スポットタイプ ウォールヒート**  
HOT & COOL FAN

**DHK-C1216A** (W) ホワイト

4906128 211839 **1215W**

オープン価格※ **日本製**

**温風をプラスした瞬間暖房で温まります。**

**遠赤放射 + 温風**

**生活防水仕様リモコン搭載**

暖房は強／弱の2段階切換(1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

**2段階切換 1200W/600W**

| ■ウォールヒート        |                     |                     |                    |       |       |             |                     |                    |       |       |                       |                   |                     |                  |            |                                                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 仕様項目<br><br>型 式 | 電源 (V)<br>(50・60Hz) | 消費電力 (W)            |                    |       |       |             | 騒音 (dB)             |                    |       |       | 本体                    |                   |                     |                  | その他        |                                                                 |
|                 |                     | 暖房                  |                    | 涼風    |       | 待機時<br>消費電力 | 暖房                  |                    | 涼風    |       | ヒーター<br>方式            | 適用面積<br>目安<br>(坪) | 外形寸法<br>高×幅×奥行 (mm) | コード<br>長さ<br>(m) | 質量<br>(kg) | 人感センサー<br>(12時間)・<br>リモコン・<br>切タイマー・<br>3時間自動切タイマー・<br>ECOオート運転 |
|                 |                     | 最大<br>(1200W<br>強風) | 最小<br>(600W<br>弱風) | 最大    | 最小    |             | 最大<br>(1200W<br>強風) | 最小<br>(600W<br>弱風) | 最大    | 最小    |                       |                   |                     |                  |            |                                                                 |
| DHK-C1216A      | 単相<br>100           | 1215/1215           | 605/605            | 18/22 | 13/15 | 0.8/0.8     | 42/42               | 26/26              | 48/48 | 41/41 | カーボンヒーター<br>(600W×2本) | ～1.5              | 204×525×178         | 約2.5             | 4.5        |                                                                 |

※人感センサー運転時は12時間人を検知しなかった場合、自動停止します。

ハイブリッド式加湿器

あつくならないから安心感が違う。

ロータリー加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行えるコロナ独自の方式を採用しています。

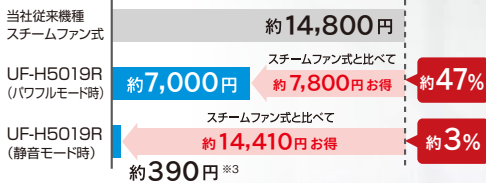
フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%※1

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※2



※1 UF-H5019Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。  
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。  
電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]で試算。  
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

■加湿器仕様表

| 型 式                  | UF-H5019R          | UF-H7219R         |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 電 源                  | 単相100V             |                   |
| 加 湿 方 式              | ハイブリッド(加熱気化)式      |                   |
| 加 湿 量                | パワフル               | 500mL/h           |
|                      | 静 音                | 160mL/h           |
| 消 費 電 力<br>(50/60Hz) | パワフル               | 180W              |
|                      | 静 音                | 10/11W            |
| 適 用 和 室              | 8.5畳[14㎡]          | 12畳[20㎡]          |
| 床面積                  | 洋 室 14畳[23㎡]       | 20畳[33㎡]          |
| タンク容量                | 約4.0L              |                   |
| 連続加湿時間               | 約8時間<br>(約25時間)    | 約5.6時間<br>(約20時間) |
| 運 転 音                | 39dB(23dB)         | 40dB(29dB)        |
| 外 形 寸 法              | 幅355×高さ362×奥行165mm |                   |
| 質 量                  | 約3.9kg             |                   |

○( )内は静音モード時の数値です。


※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材

●STOPパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

**アグレスイオ**

**標準設置**



延長時基準位置

○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm

左延長配管設置

右延長設置

コーナー設置(左給排気筒出し)

コーナー設置(右給排気筒出し)

標準設置

左延長配管設置






右延長設置

コーナー設置(左給排気筒出し)

コーナー設置(右給排気筒出し)






FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。






| スペースネオミニ（輻射）（温風）                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準設置                                                                                                                                                             | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                   | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                      | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。</p>  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm</p> |  <p>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。3個余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。3個余ります。)</p> |  <p>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-128 本体固定金具L・・・×1<br/>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。)</p> |  <p>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-55R メスオス自在管・・・×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-128 本体固定金具L・・・×1<br/>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。1個余ります。)</p> |

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材






●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

| FF-VG35・VG42・VG52・RFタイプ                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準設置                                                                                                              | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                     | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                                                                        | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm</p> |  <p>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。ストッパーリング1個、<br/>メスオスエルボ1個は余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。ストッパーリング2個、<br/>メスオスエルボ1個は余ります。)</p> |  <p>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-24R 直管ジョイント・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×1<br/>ストーブに付属の<br/>ストッパーリング<br/>F-125 床固定金具</p> |  <p>F-64R ストッパーリング<br/>F-23R メスオスエルボ<br/>F-64R ストッパーリング<br/>F-107 直管ジョイント<br/>F-64R ストッパーリング<br/>F-109 コーナーエルボ<br/>ストーブに付属の<br/>ストッパーリング<br/>F-24R 直管ジョイント<br/>F-125 床固定金具</p> <p>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-24R 直管ジョイント・・・×1<br/>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×3<br/>ストーブに付属のストッパーリング・・・×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-125 床固定金具・・・×1</p> |






PK・PR・Bシリーズ

| 標準設置                                                                                                             | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                    | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                                           | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm</p> |  <p>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個余ります。)</p> |  <p>F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。1個余ります。)</p> |  <p>F-24R 直管ジョイント・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。)</p> |






FF-WG40・WG52タイプ

| 標準設置                                                                                                               | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                          | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm</p> |  <p>F-96 左配管用エルボ・・・×1<br/>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1<br/>○左延長配管時は背面距離(設置<br/>寸法)が95mm延びます。</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個以上余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。1個以上余ります。)</p> |  <p>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-60R メスオス自在管・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×2<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-82 床固定金具(左右セット)</p> |  <p>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×2<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-82 床固定金具(左右セット)</p> <p>(ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配<br/>いただく必要があります。)</p> |

ミニパル


| 標準設置                                                                                                             | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                     | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                            | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm</p> |  <p>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個余ります。)</p> |  <p>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。)</p> |  <p>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数に加え、1個手配いただく必要があります。)</p> |


FF-WG65タイプ

| 標準設置                                                                                                                | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 延長設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | コーナー設置(左給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                           | コーナー設置(右給排気筒出し)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm</p> |  <p>F-96 左配管用エルボ・・・×1<br/>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイプ固定金具セット ×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1<br/>○左延長配管時は背面距離(設置<br/>寸法)が95mm延びます。</p> |  <p>●1.5mまで<br/>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。2個余ります。)<br/>●2.0mまで<br/>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br/>F-58(B) 給気エルボ・・・×1<br/>F-54 延長用リード線・・・×1<br/>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属<br/>数にて対応可能です。3個余ります。)</p> |  <p>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-109 コーナーエルボ・・・×1<br/>F-68R 0.3m伸縮管・・・×1<br/>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-64R ストッパーリング・・・×2<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-82 床固定金具(左右セット)</p> |  <p>F-107 直管ジョイント・・・×1<br/>F-106 左配管用エルボ・・・×1<br/>F-57(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-82 床固定金具(左右セット)</p> <p>(ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数<br/>に加え、2個手配いただく必要があります。)</p> |




FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材／別売部材

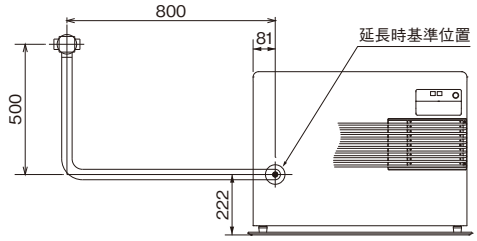●ストップパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。


| FF-B58・74・B74タイプ      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 標準設置                  | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                        | 延長設置                                                                                                                                                                                                            | コーナー設置 |
| 61ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。 |  <p>F-21R 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-20R 1m伸縮管・・・×1<br/>F-23R メスオスエルボ・・・×1<br/>F-19(B) バイブ固定金具セット・・・×1</p> <p>F-26(B) 断熱クロス・・・×1<br/>F-25(B) 給気ホース・・・×1<br/>F-61(B) ホースジョイント・・・×1</p> | ●1.5mまで<br>F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br>(ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)<br>(数にて対応可能です。2個以上余ります。)<br>●2.0mまで<br>F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1<br>F-54 延長用リード線・・・×1<br>(ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)<br>(数にて対応可能です。2個余ります。) |        |
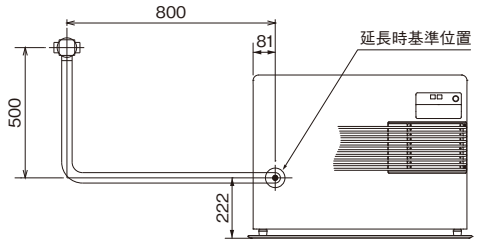
| FF-100・B100・B110・B160／FFP-180タイプ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 標準設置                                                                       | 左延長配管設置                                                                                                                                                                                                                                                                     | 延長設置                                                                                                                                                                                                          | コーナー設置 |
| 61ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。                                                      |  <p>F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1<br/>F-14SR 1m伸縮管・・・×1<br/>F-15SR メスオスエルボ・・・×1</p> <p>F-10S(A) バイブ固定金具セット・・・×1<br/>F-65S 断熱クロス・・・×1<br/>F-25SN 給気ホース・・・×1</p> <p>○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。</p> | ●1.5mまで<br>F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1<br>(ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)<br>(数にて対応可能です。2個以上余ります。)<br>●3mまで<br>F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2<br>F-54 延長用リード線・・・×1<br>(ストップパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)<br>(数にて対応可能です。2個以上余ります。) |        |
| ●FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合) ●部材の価格は51～52ページをご覧ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |        |


▶アグレシオ専用別売部材

| 背面カバーL                                                                                                                                          | 背面カバーS                                                                                                                                          | メスオスエルボAG                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>F-122L<br/>0584411<br/>4906128 441182<br/>8,000円+消費税</p> |  <p>F-122S<br/>0584410<br/>4906128 441083<br/>7,200円+消費税</p> |  <p>F-123<br/>0584412<br/>4906128 441281<br/>2,000円+消費税</p> <p>※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。</p> |


▶フィルネオ・フィルネオ床暖専用別売部材

| 背面カバー                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>F-138<br/>0582827<br/>4906128 282785<br/>8,900円+消費税</p> |



▶スペースネオミニ専用別売部材

| 背面カバー                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(FF-SG4220M・SG5620M用)</p> <p>F-127<br/>0582624<br/>4906128 262480<br/>7,700円+消費税</p> |



▶ミニパル専用別売部材

| 背面カバー                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>F-104<br/>0581206<br/>4906128 120681<br/>3,200円+消費税</p> |

▶別売エルボ部材

| 延長エルボセット                                                                                                                                       | コーナーエルボ                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>F-111<br/>0580729<br/>4906128 072980<br/>4,200円+消費税</p> |  <p>F-109<br/>0580727<br/>4906128 072782<br/>2,000円+消費税</p> |

▶共通部材

| 本体固定金具L                                                                                                                                                                               | 床固定金具                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ用)</p> <p>F-128<br/>0582645<br/>4906128 264583<br/>1,100円+消費税</p> |  <p>(アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ・ミニパル・PK・PR用)</p> <p>F-125<br/>0582023<br/>4906128 202387<br/>2,000円+消費税</p> |
| ・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。<br>・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |


ストーブ離隔距離

▶FFストーブ離隔距離(単位cm) 2020年度


|       |                               | 本体離隔距離※1 |     |    |              |    |      | ビルトイン※2          |                  |                  |            | 給排気トップ離隔距離 |          |          |          | 灯油タンク<br>※3 | 対応壁厚<br>(付属部品) | 対応壁厚<br>(別売部品)  | 厚壁対応<br>使用部材※7 | 薄壁対応<br>※7            |        |
|-------|-------------------------------|----------|-----|----|--------------|----|------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|
|       |                               | 前方       | 上方  | 左方 | 左方<br>(遮熱板有) | 右方 | 後方   | 上方               | 左方               | 右方               | トップ出<br>寸法 | スーパ<br>有寸法 | 壁面<br>まで | 上方       | 下方<br>※5 | 左右          | タンク            |                 |                |                       |        |
| 輻射タイプ | アグレシオ                         | 150      | 60  | 20 | —            | 20 | 10   | 15               | 20               | 20               | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 11～23<br>※8     | 26～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
|       | フィルネオ                         | 150      | 60  | 20 | —            | 20 | 10   | 15               | 20               | 20               | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 11～23<br>※8     | 26～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
|       | フィルネオ床暖                       | 150      | 60  | 25 | —            | 20 | 10   | 15               | 25               | 20               | —          | 14         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 13.5～23         | 23～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
|       | スペースネオミニ                      | 150      | 60  | 20 | —            | 20 | 10   | 15               | 20               | 20               | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 13.5～26.5<br>※8 | 29.5～60        | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | PK・PR・Bシリーズ                   | 150      | 100 | 30 | 20           | 30 | 10.5 | —                | —                | —                | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 11～23<br>※8     | 26～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
|       | ミニパル(Vシリーズ)                   | 150      | 100 | 25 | 20<br>※4     | 30 | 10.5 | —                | —                | —                | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 11～23<br>※8     | 26～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
| 温風タイプ | ツインヒーター                       | 150      | 60  | 30 | 20           | 30 | 18.5 | 15               | 20               | 30               | —          | 14         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 17～25           | 25～41          | F-99・F97S             | F-99使用 |
|       | スペースネオミニ温風                    | 100      | 60  | 20 | —            | 20 | 12   | 15               | 20               | 20               | 9          | 12         | 60       | 60       | 30<br>※5 | 45          | 200            | 13.5～26.5<br>※8 | 29.5～60        | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | VG・RF<br>別置タンク式               | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 12.5 | 10<br>※9         | 10               | 10               | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | 200            | 14～26<br>※8     | 29～60          | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | VG・RF<br>カートリッジタンク式           | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 12.5 | —                | —                | —                | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | —              | 14～26<br>※8     | 29～60          | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | WG 別置タンク式                     | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 10.5 | 15               | 10               | 10               | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | 200            | 14～26<br>※8     | 29～60          | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | WG<br>カートリッジタンク式              | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 10.5 | —                | —                | —                | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | —              | 14～26<br>※8     | 29～60          | F-99・F-112・<br>F-113  | F-99使用 |
|       | FF-74C・FF-B58C・<br>FF-B74C    | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 12.5 | 10<br>Bタイプ<br>のみ | 30<br>Bタイプ<br>のみ | 10<br>Bタイプ<br>のみ | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | 200            | 11～23<br>※8     | 26～60          | F-99・F-100・<br>F-108  | F-99使用 |
|       | FF-100C・FF-B100C・<br>FF-B110C | 100      | 60  | 10 | —            | 10 | 17.5 | 10<br>Bタイプ<br>のみ | 30<br>Bタイプ<br>のみ | 10<br>Bタイプ<br>のみ | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 20       | 45          | 200            | 14～24<br>※8     | 27～59          | F-99・F-97S・<br>F-108S | F-99使用 |
|       | FF-B160D                      | 150      | 60  | 10 | —            | 30 | 17.5 | 10               | 10               | 30               | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 60       | 45          | 200            | 14～24<br>※8     | 27～59          | F-99・F-97S・<br>F-108S | F-99使用 |
|       | FFP-180D                      | 150      | 60  | 15 | —            | 30 | 17.5 | —                | —                | —                | 9          | 12         | 60       | 60<br>※6 | 60       | 45          | 200            | 14～24<br>※8     | 27～59          | F-99・F-97S・<br>F-108S | F-99使用 |

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。  
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮熱板が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けけない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。  
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。  
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。  
※9 別売品背面カバーF-134使用時は20cm以上の離隔距離が必要です。

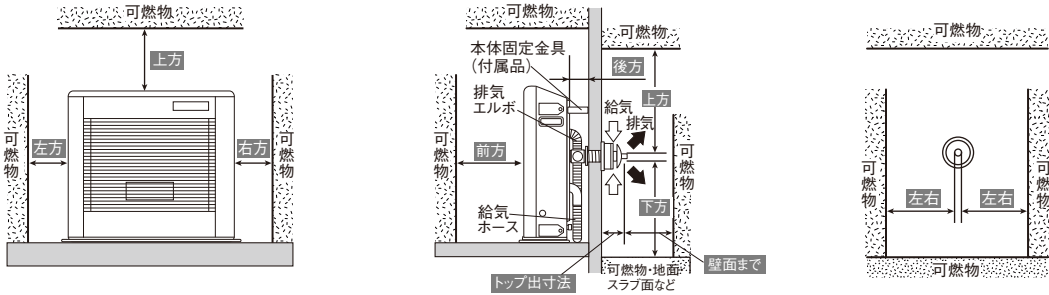▶標準設置時の周辺寸法



▶ビルトイン設置時の周辺寸法



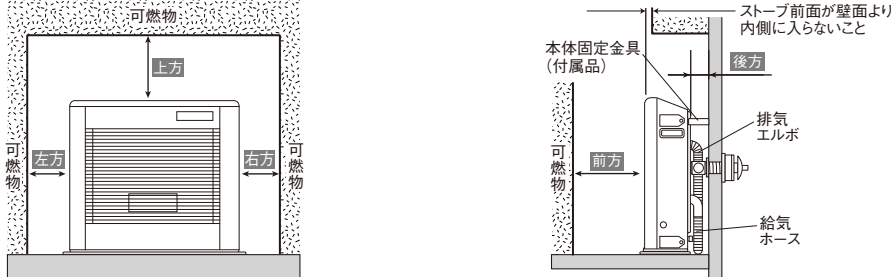


給排気筒部材

▶給排気筒適用機種


|             |            |                                             |                                                         |                                      |                              |                           |                                                         |
|-------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 壁 貫 通 穴 径   | φ65~φ75    |                                             | φ75                                                     |                                      |                              | φ85                       |                                                         |
| 給 排 気 筒 径   | φ50        |                                             | φ60                                                     |                                      |                              | φ70                       |                                                         |
| 延 長 排 気 管 径 | φ40        |                                             | φ40                                                     |                                      |                              | φ50                       |                                                         |
| 適 用 機 種     | FF式輻射      | FF式温風                                       | FF式輻射                                                   | FF式輻射+床暖                             | FF式温風                        | FF式輻射+温水暖房                | FF式温風                                                   |
|             | スペースネオミニ輻射 | スペースネオミニ温風<br>FF-WGタイプ<br>FF-VGタイプ<br>RFタイプ | アグレシオ<br>フィルネオ<br>ミニバルシリーズ<br>PKシリーズ<br>PRシリーズ<br>Bシリーズ | フィルネオ床暖<br>PKシリーズ<br>PRシリーズ<br>Bシリーズ | FF-B58C<br>FF-74C<br>FF-B74C | UHB-TP1030<br>UHB-TPM1030 | FF-100C<br>FF-B100C<br>FF-B110C<br>FF-B160D<br>FFP-180D |

▶給排気筒・スリーブ関係

| 薄形給排気筒 |               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壁貫通穴径  | φ65～φ75       | φ75                                                                                                                                                                                                       | φ85                                                                                                                                                                                                       | 壁貫通穴径                                                                                                                                                                                                     | φ65～φ75                                                                                                                                                                               | φ75                                                                                                                                                                                    |
| 給排気筒径  | φ50           | φ60                                                                                                                                                                                                       | φ70                                                                                                                                                                                                       | 給排気筒径                                                                                                                                                                                                     | φ50                                                                                                                                                                                   | φ60                                                                                                                                                                                    |
| 延長排気管径 | φ40           | φ40                                                                                                                                                                                                       | φ50                                                                                                                                                                                                       | 延長排気管径                                                                                                                                                                                                    | φ40                                                                                                                                                                                   | φ50                                                                                                                                                                                    |
| 厚壁用    | 薄形給排気筒<br>延長用 | <br>1本で16cm<br>延長できます。<br>薄形給排気筒延長アダプター<br>F-112 2,400円+消費税<br>0380730 4906128 073086<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small> | <br>1本で17cm<br>延長できます。<br>薄形給排気筒延長アダプター<br>F-100 2,600円+消費税<br>0581083 4906128 108382<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small> | <br>1本で16cm<br>延長できます。<br>薄形給排気筒延長アダプター<br>F-97S 2,600円+消費税<br>0981436 4906128 143680<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small> | <br>延長スリーブφ60 F-113<br>65cm 0380731 4906128 073185<br>2,000円+消費税<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small> | <br>延長スリーブφ70 F-108<br>65cm 0580726 4906128 072683<br>2,000円+消費税<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small> |
|        |               | <br>延長スリーブφ80 F-108S<br>62.5cm 0381294 4906128 129486<br>2,400円+消費税<br><small>(ワンタッチウォールトップ専用)</small>                 | スリーブ延長用                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | <br>スペーサ F-99 900円+消費税<br>0581082 4906128 108283                                                    | <br>ワンタッチウォールトップ<br>スライドスリーブタイプ 共用                                                                  |



▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

| 壁貫通穴径   |                                                                                                                                                                                                 | φ65~φ75                                                                                                                                                                                            | φ75 | φ85 |                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給排気筒径   |                                                                                                                                                                                                 | φ50                                                                                                                                                                                                | φ60 | φ70 |                                                                                                                                                                                         |
| 延長排気管径  |                                                                                                                                                                                                 | φ40                                                                                                                                                                                                | φ40 | φ50 |                                                                                                                                                                                         |
| 伸縮管     | <div>延長範囲17~25cm</div> <div></div> <div>0.3m伸縮管<br/>F-68R 1,900円+消費税<br/>0380018 4906128 001805</div>          | <div>延長範囲27~47cm</div> <div></div> <div>0.5m伸縮管<br/>F-21R 2,200円+消費税<br/>0380019 4906128 001904</div>            |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|         | <div>延長範囲27~47cm</div> <div></div> <div>0.5m伸縮管<br/>F-13SR 2,600円+消費税<br/>0380020 4906128 002000</div>        |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|         | <div>延長範囲47~88cm</div> <div></div> <div>1m伸縮管<br/>F-20R 2,600円+消費税<br/>0380021 4906128 002109</div>          |                                                                                                                                                                                                    |     |     | <div>延長範囲47~88cm</div> <div></div> <div>1m伸縮管<br/>F-14SR 3,100円+消費税<br/>0380022 4906128 002208</div> |
|         | <div>延長範囲103~197cm</div> <div></div> <div>2m伸縮管<br/>F-52R 4,400円+消費税<br/>0380023 4906128 002307</div>        |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| 直管      | <div></div> <div>0.5m直管<br/>F-22R 1,700円+消費税<br/>0380024 4906128 002406</div>                                | <div></div> <div>0.5m直管<br/>F-12SR 2,000円+消費税<br/>0380025 4906128 002505</div>                                  |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|         | <div></div> <div>1m直管<br/>F-40R 2,400円+消費税<br/>0380026 4906128 002604</div>                                  |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| メスオス自在管 | <div>14cm</div> <div></div> <div>メスオス自在管<br/>F-60R 1,500円+消費税<br/>0380031 4906128 003106</div>               |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|         | <div>32cm</div> <div></div> <div>メスオス自在管<br/>F-55R 1,700円+消費税<br/>0380032 4906128 003205</div>               |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|         | <div>47cm</div> <div></div> <div>メスオス自在管<br/>F-56R 2,100円+消費税<br/>0380034 4906128 003403</div>               |                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| メスオスエルボ | <div>6cm</div> <div>8cm</div> <div></div> <div>メスオスエルボ<br/>F-23R 1,400円+消費税<br/>0380027 4906128 002703</div> | <div>7cm</div> <div>9.5cm</div> <div></div> <div>メスオスエルボ<br/>F-15SR 1,900円+消費税<br/>0380028 4906128 002802</div> |     |     |                                                                                                                                                                                         |

| 壁貫通穴径      | φ65~φ75                                                                                                                                                                 | φ75                                                                                                                                                                                  | φ85 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 給排気筒径      | φ50                                                                                                                                                                     | φ60                                                                                                                                                                                  | φ70 |
| 延長排気管径     | φ40                                                                                                                                                                     | φ40                                                                                                                                                                                  | φ50 |
| メスオスエルボ    | 左配管用エルボ<br>F-96 ※1<br>2,000円+消費税<br>0381004 4906128 100485<br><br>F-106 ※2<br>2,000円+消費税<br>0581482 4906128 148289<br><br>※1 FF-WGタイプ用<br>※2 F-106はPK・PR・Bシリーズ用         | <br>14.3cm<br><br>メスオスエルボ<br>F-105<br>2,000円+消費税<br>0581481 4906128 148180<br>ストッパーリングは同梱されていません。 |     |
|            | <br>排水パイプの結露水を抜くことができます。<br><br>水抜エルボ<br>F-50R 1,500円+消費税<br>0380036 4906128 003601 |                                                                                                                                                                                      |     |
| 直管ジョイント    | 直管ジョイント<br><br>F-24R 1,300円+消費税<br>0380029 4906128 002901                          | 直管ジョイント<br><br>F-55SR 1,400円+消費税<br>0380030 4906128 003007                                      |     |
|            | 直管ジョイント 5.5cm<br>F-107 1,300円+消費税<br>0581483 4906128 148388<br>ストッパーリングは同梱されていません。                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |     |
| パイプ固定金具セット | <br>パイプ固定金具セット<br>F-19(B) 1,700円+消費税<br>0384018 4906128 401889                     | <br>パイプ固定金具セット<br>F-10S(A) 2,200円+消費税<br>0384019 4906128 401988                                 |     |
|            | <br>L=1.8m 排気管に使用します。<br>断熱クロス<br>F-26(B) 2,400円+消費税<br>9188414 4906128 841401     | <br>L=1.8m 排気管に使用します。<br>断熱クロス<br>F-65S 2,900円+消費税<br>0588448 4906128 844808                    |     |
| 給気ホース      | <br>50cm<br>ホースジョイント付<br><br>給気ホース<br>F-57(B) 1,500円+消費税<br>0382766 4906128 276685  | <br>L=1.5m<br>ホースジョイント付<br><br>給気ホース<br>F-25SN(右ねじ) ☆<br>3,200円+消費税<br>0382055 4906128 205586   |     |
|            | <br>L=1.65m<br><br>給気ホース<br>F-25(B) 2,600円+消費税<br>0382767 4906128 276784            |                                                                                                                                                                                      |     |
| 給気ジョイント    | <br>給排気筒と給気ホース接続用<br><br>給気エルボ<br>F-58(B) 800円+消費税<br>0382768 4906128 276883        | <br>給排気筒と給気ホース接続用<br><br>給気エルボ<br>F-17SN(右ねじ) ☆<br>700円+消費税<br>0382056 4906128 205685           |     |

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

▶延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)



| 壁貫通穴径    | φ65～φ75                                                                                                                                              | φ75                                                                                                                                                              | φ85 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 給排気筒径    | φ50                                                                                                                                                  | φ60                                                                                                                                                              | φ70 |
| 延長排気管径   | φ40                                                                                                                                                  | φ40                                                                                                                                                              | φ50 |
| 給気ジョイント  | <br>給気ジョイント<br>F-59(B) 700円+消費税<br>0382769 4906128 276982         | <br>給気ジョイント<br>F-18SN (右ねじ) ☆<br>900円+消費税<br>0382057 4906128 205784           | /   |
|          | <br>給排気筒と給気<br>ホース接続用<br>F-59★ 500円+消費税<br>9188437 4906128 843702 | <br>給排気筒と給気<br>ホース接続用<br>F-61SN (右ねじ) ☆<br>700円+消費税<br>0382058 4906128 205883 |     |
| ホースジョイント | <br>ホースジョイント<br>F-61(B) 700円+消費税<br>0382770 4906128 277088        | <br>ホースジョイント<br>F-61SN (右ねじ) ☆<br>700円+消費税<br>0382058 4906128 205883          | /   |
|          | <br>ホースジョイント<br>F-64R 300円+消費税<br>0380037 4906128 003700          | <br>ホースジョイント<br>F-64S 300円+消費税<br>0388446 4906128 844600                      |     |
| ストッパーリング | <br>ストッパーリング<br>F-64R 300円+消費税<br>0380037 4906128 003700          | <br>ストッパーリング<br>F-64S 300円+消費税<br>0388446 4906128 844600                      | /   |
|          | <br>延長リード線<br>F-54 300円+消費税<br>9188428 4906128 842804             | <br>延長リード線<br>F-54 300円+消費税<br>9188428 4906128 842804                         |     |

★印は在庫僅少品です。


▶延長給排気管セット ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

| 壁貫通穴径                                                                                        | φ65~φ75                                                                                                                                                  | φ75 | φ85 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 給排気筒径                                                                                        | φ50                                                                                                                                                      | φ60 | φ70 |
| 延長排気管径                                                                                       | φ40                                                                                                                                                      | φ40 | φ50 |
| 延長給排気管<br>セット                                                                                | <br>0.5m延長給排気管セット<br>F-10R(B) 5,400円+消費税<br>0382771 4906128 277187  | /   |     |
|                                                                                              | <br>1.5m延長給排気管セット<br>F-11R(B) 11,600円+消費税<br>0382772 4906128 277286 |     |     |
|                                                                                              | <br>2m延長給排気管セット<br>F-53R(B) 14,900円+消費税<br>0382773 4906128 277385   |     |     |
| ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。                                                     |                                                                                                                                                          |     |     |
| ※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。 |                                                                                                                                                          |     |     |

▶給排気筒用保護ガード

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>堅牢タイプ<br>F-52S 15,200円+消費税<br>9188426 4906128 842606<br>(FFのどの給排気筒にも使用できます。) | <br>堅牢タイプ<br>F-62S 15,200円+消費税<br>0388443 4906128 844303<br>(薄形給排気筒専用) | <br>F-63S 6,400円+消費税<br>0380011 4906128 001102<br>(薄形給排気筒専用)<br>スペーサを外してご使用ください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

▶ポットストーブ用関連部材

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ステンレス排気筒セット<br>BH-106S φ106mm<br>12,700円+消費税<br>7287214 4906128 721406<br>(φ106mm梱包内容)<br>●直筒/5本 ●半直筒/2本<br>●曲管/1個<br>●T字管/1本<br>●破割+割トッブフード/1本<br>●固定金具(大)(小)/各2個<br>●止め金具/4個 | <br>ダブルドラフトレギュレーター<br>DR-1 4,100円+消費税<br>0688343 4906128 834304 | <br>排気筒アダプター<br>HA-1 1,400円+消費税<br>0781115 4906128 111580 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

**A** **L形継手 OS-23** 800円+消費税  
9188327 4906128 832706  
(φ8銅パイプ接続用)

**B** **壁抜用コック OS-11** 2,900円+消費税  
9188317 4906128 831709  
最大壁厚 250

**C** **止め金具 OS-32** 200円+消費税  
9188334 4906128 833406  
(φ8銅パイプ固定用)

**D** **灯油配管用**  
**銅パイプ OS-31** 3,300円+消費税  
9188332 4906128 833208  
(φ8×φ6.4×5m)  
**被覆銅パイプ OS-31A** 5,100円+消費税  
9188333 4906128 833307  
(塩害対策等に使用します)  
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

**E** **屋内用コック OS-18** 1,400円+消費税  
9188324 4906128 832409  
(φ8銅パイプの途中に使用します。)

**F** **継手 OS-24** 400円+消費税  
9188328 4906128 832805  
(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

**H** **床用コック OS-13(A)** 5,100円+消費税  
0381883 4906128 188384  
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)

**I** **オイルフィルター OS-35** 2,100円+消費税  
9188347 4906128 834700  
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)


**G** **壁抜用コック OS-12** 1,400円+消費税  
9188318 4906128 831808  
OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)

**J** **T形継手 OS-21** 900円+消費税  
9188325 4906128 832508  
(φ8銅パイプ分岐用)

**K** **I形継手 OS-22** 500円+消費税  
9188326 4906128 832607 (φ8銅パイプ接続用)

**L** **送油ホース OS-4** 2,000円+消費税  
9188335 4906128 833505  
(ゴムホース (ホースバンド付) (φ6×φ14.5×2.5m))

**N** **オイルサーバー**  
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油  
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)  
高 30.4cm  
幅 22.4cm  
奥 11.4cm  
最大揚程 10m  
**OS-9K** 49,500円+消費税  
0385068 4906128 506881 (屋内外兼用)  
○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X ⑤のみ対応となります。また、接続部材としてサービスパーツが必要です。



**M** **屋内用コック (φ8銅パイプ接続)**  
**OS-14** 1,400円+消費税  
9188320 4906128 832003  
OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)

**ゴムホース接続部材 (屋内用)** ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。  
**屋内用コック OS-17** 1,400円+消費税  
9188323 4906128 832300  
OUT (ゴム管口)  
**ジョイント OS-27** 800円+消費税  
9188331 4906128 833109  
メネジRC1/2  
**鉄管ホース口 OS-25** 400円+消費税  
9188329 4906128 832904  
メネジ部R1/2  
IN OUT (ゴム管口)  
この部分に取り付けて使用します。

**別置タンク接続セット OS-10A** 2,000円+消費税  
9188346 4906128 834601  
オイルレベラーのIN側へ接続  
φ8銅パイプ  
OS-10A  
(ボルト式ストープのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

**銅管ジョイント OS-9** 500円+消費税  
9288348 4906128 834809  
ネジ部R1/8 (オイルフィルターへ接続)  
φ8銅パイプ  
OS-9  
φ8銅パイプ  
(ボルト式ストープのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

**ホースエンド OS-26** 500円+消費税  
9188330 4906128 833000  
IN (φ8銅パイプ) OUT (ゴム管口)  
φ8銅パイプ  
OS-26  
φ8銅パイプ  
(φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。)

**石油タンク** ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

**屋内用**

**KS1-25S** (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]  
305 520 193 471 490 300

**KS1-40S** (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]  
340 575 270 549 570 300

**屋外用**

**壁ピタタイプ**  
TC-201X⑤ 8918304 4906128 830412 (内容量198L) **60,000円** +消費税

**壁ピタタイプ**  
TC-90X⑥ 8912778 4906128 277811 (内容量90L) **26,800円** +消費税

**ステンレスタイプ**  
TC-85KS④ 8918306 4906128 830610 (内容量83L) **55,000円** +消費税

●別売スぺアカートリッジタンク(カラーサイン付)  
手を汚さずに給油ができる「よこれま粒」の別売カートリッジタンクです。  
**FH-T1A** 4,800円+消費税  
FF-WG40YA・WG52YA・VG35YA・VG42YA・RF-35GYD用  
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例  
・輻射及びスペースネオミニ温風タイプFF-VG○○SAタイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。  
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。  
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

▶FF用部材

**本体化粒カバー**  
※シーズンオフ時の防じん用カバーです。  
**F-S014** 8,800円+消費税  
0385454 4906128 545408 (FFP-180タイプ用)  
**F-39** 3,900円+消費税  
0381005 4906128 100584 (FF-WG-Gタイプ用)  
**F-35S** 4,100円+消費税  
9188417 4906128 841708 (FF-B160タイプ用)  
**F-74** 3,900円+消費税  
5088455 4906128 845508 (FF-58-74-100-110タイプ用)

**延長ルームサーモ (1.5m)**  
**F-85** 300円+消費税  
0388459 4906128 845904  
FFP-180タイプには使用できません。

**操作部カバー**  
※セーフティガードと併用する場合は、セーフティガードF-88(B)を選択してください。  
※いたずら防止用カギ付カバーです。  
**F-77(A)** 5,500円+消費税  
0382408 4906128 240884 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
**F-S010(A)** 5,500円+消費税  
0382407 4906128 240785 (FF-B160タイプ用)  
**F-131** 8,800円+消費税  
0380399 4906128 039983 (FFP-180タイプ用)

**背面カバー**  
**ロングタイプ**  
**F-136** 8,100円+消費税  
0382797 4906128 279785 (FF-74C用)  
**F-S007** 7,400円+消費税  
0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)  
**F-137** 8,100円+消費税  
0382798 4906128 279884 (FF-100C用)  
**F-S009** 9,000円+消費税  
0385449 4906128 544906 (FFP-180タイプ用)  
**F-134** 7,400円+消費税  
0382782 4906128 278283  
(FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA・VG35YA・VG42YA・RF-42GSD・35GYD用)

**セーフティガード (納期2ヵ月必要です。)**  
**F-88S(A)** 12,700円+消費税  
0381438 4906128 143888 (FF-B160タイプ用)  
**F-88(B)** 12,700円+消費税  
0382826 4906128 282886 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
※操作部カバーとの併用が可能です。(9月発売予定)  
**F-89** 12,700円+消費税  
0381006 4906128 100683 (FF-WG-Gタイプ用)  
**F-88(A)** 12,700円+消費税  
0381437 4906128 143789 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
※操作部カバーとの同時使用はできません。

**ストープ台**  
●給油バルブセット付  
**F-53S** 42,900円+消費税  
9180128 4906128 012801 (FF-B160タイプ用)  
**F-71** 42,900円+消費税  
5085420 4906128 542001 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
**F-72** 42,900円+消費税  
0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)  
●給油バルブセットなし  
**F-S017** 35,200円+消費税  
0385457 4906128 545705 (FF-B160タイプ用)  
**F-S002** 35,200円+消費税  
0385442 4906128 544203 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
**F-S015** 35,200円+消費税  
0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)  
**F-135** 35,200円+消費税  
0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA・VG42SA・VG52SA・RF-42GSD用)

**バルブカバー**  
**F-S012** 19,800円+消費税  
0385452 4906128 545200  
※ストープ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。  
**ベースタンク**  
**F-80S** 62,700円+消費税  
0380048 4906128 004806 (FF-B160タイプ用)  
**F-129** 88,000円+消費税  
0382717 4906128 271789 (FF-58-74-100-110タイプ用)  
**電磁弁付バルブ**  
**F-130** 12,700円+消費税  
0382718 4906128 271888  
(FF-58-74-100-110タイプ用 FF-B160タイプ用) (FFP-180タイプ用 ※FF-VGタイプ用)  
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。  
**F-121** 12,700円+消費税  
0381293 4906128 129387  
(FF-3512GS※・4212GS※・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT・FFP-1811A以前)の機種用  
・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リード線同梱  
※の機種では集中制御タイプ用の基板への交換が必要です。

▶オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(53ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

油タンク

燃焼機

分岐点

太い配管

油タンク底面より低い配管

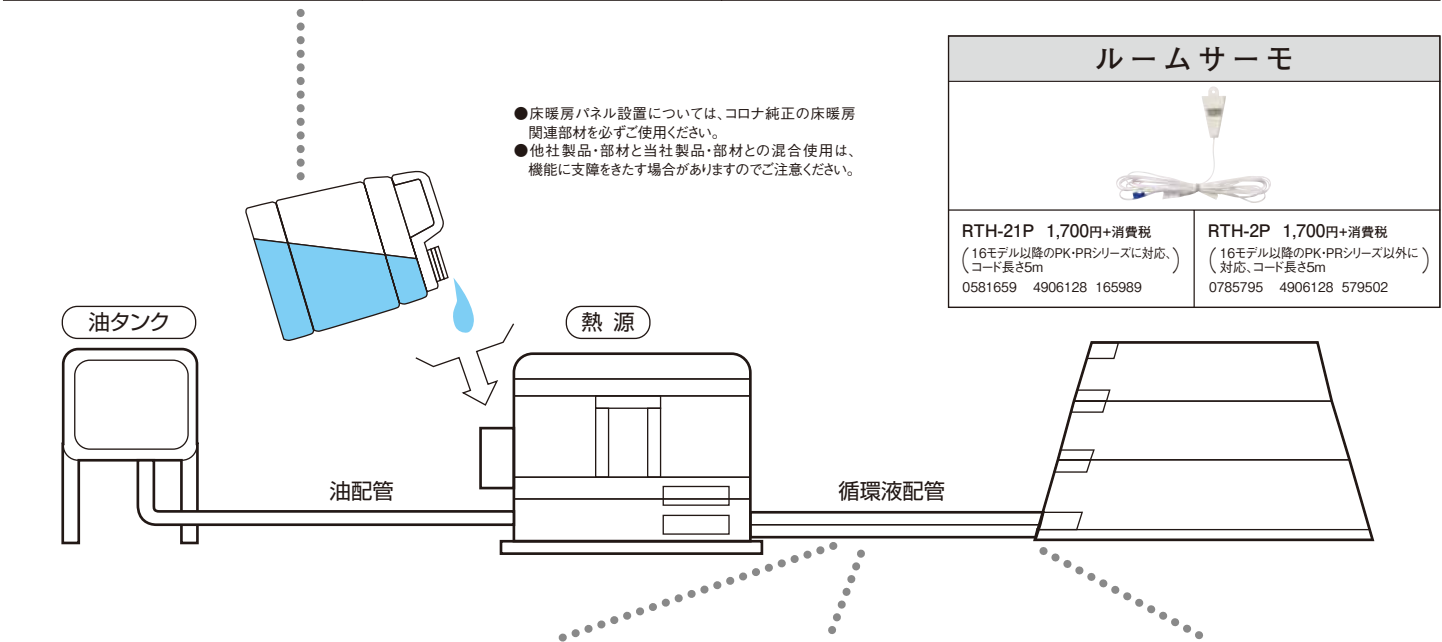
入口側 (IN) の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側 (IN) の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

| 循環液                                                                                    |                                                                                   | 専用補充液                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 高濃度タイプ                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| UPF-G10(10L) 7,600円+消費税<br>0981063 4906128 106388 (濃度70%)<br>凍結防止及び防さび効果があります。         | UPF-N22(2L) 1,500円+消費税<br>3883893 4906128 389309 (濃度39%)<br>凍結防止及び防さび効果があります。     | UPF-S2(2L) 1,300円+消費税<br>3883896 4906128 389606 (濃度約3%)<br>蒸発による補充用として使用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UPF-S5(5L) 2,600円+消費税<br>3883897 4906128 389705 (濃度約3%)<br>蒸発による補充用として使用します。      |
|       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。</li><li>●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。</li><li>●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。</li><li>●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。</li><li>●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。</li><li>●車両用の不凍液のご使用は避けてください。</li><li>●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。</li><li>●●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを越える場合には、交換をおすすめします。</li></ul> |                                                                                   |
| UPF-N20N(20L) 11,600円+消費税<br>1483851 4906128 385103 (濃度39%)<br>凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。 | UPF-N52(5L) 3,300円+消費税<br>3883895 4906128 389507 (濃度39%)<br>凍結防止及び防さび効果があります。     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |



| ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックチューブ (ゴム製)                                                                                               | 温水バルブ                                                                                                    | ヘッダー                                                                                                    |
| <br>φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m) |                       | <br>88<br>25         |
| USA-13 63,800円+消費税<br>1181106 4906128 110606<br>往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。                        | USA-44 3,400円+消費税<br>0582600 4906128 260080<br>温水配管B回路に接続して使います。                                         | USA-7 700円+消費税<br>9288466 4906128 846680<br>パネルを2ヶ所に設置する際、配管の分岐に用います。                                   |
| 壁スリーブ                                                                                                       | 温水ホース着脱継手                                                                                                | ゴム管銅管アダプター                                                                                              |
| <br>φ17.5<br>173          | <br>50<br>110.5<br>28 | <br>φ9.6<br>35<br>φ8 |
| USA-6 1,600円+消費税<br>9288465 4906128 846505<br>壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。                                    | USA-N8T 5,800円+消費税<br>0986808 4906128 680888<br>温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)                   | USC-7 200円+消費税<br>9288483 4906128 848301<br>ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用に用います。                     |
| バックチューブ 3mセット                                                                                               | 配管ステップル                                                                                                  | ホースバンド                                                                                                  |
| <br>(内)φ7.6<br>(外)φ12.7   |                       | <br>φ12.7用           |
| USA-9 4,900円+消費税<br>1181104 4906128 110408<br>パネル増設の時にご利用ください。                                              | USA-11 300円+消費税<br>9288461 4906128 846109<br>配管を固定するのに用います。                                              | USA-12 100円+消費税<br>(1個) 9288462 4906128 846208<br>ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7パックチューブ専用。                  |

| 銅管配管                                                                                          |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャップ                                                                                          | エルボ                                                                                           |
| <br>φ9.52用 | <br>φ9.52用 |
| USC-10 200円+消費税<br>9288473 4906128 847304<br>銅配管用の接続に用います。                                    | USC-11 300円+消費税<br>9288474 4906128 847403<br>銅配管用の接続に用います。                                    |
| ソケット                                                                                          | ティーズ                                                                                          |
| <br>φ9.52用 | <br>φ9.52用 |
| USC-12 200円+消費税<br>9288475 4906128 847502<br>銅配管用の接続に用います。                                    | USC-13 300円+消費税<br>9288476 4906128 847601<br>銅配管用の接続に用います。                                    |
| Y字管                                                                                           | 12-9Y字管                                                                                       |
| <br>φ9.52用 | <br>φ9.7   |
| USC-14 400円+消費税<br>5088477 4906128 847700<br>銅配管用の接続に用います。                                    | USC-20 600円+消費税<br>0981069 4906128 106982<br>φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。                          |

| 床下配管とパネル接続用                                                                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| φ9.52-90°エルボ                                                                                                             | 厚床用ロングエルボ                                                                                                           |
| <br>(内)φ9.6<br>40<br>90<br>(外)φ9.52 | <br>(外)φ9.52<br>300<br>(内)φ9.6 |
| USC-6 200円+消費税<br>9288482 4906128 848202<br>床下配管用に使用します。                                                                 | USC-8 400円+消費税<br>9288484 4906128 848400<br>金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。                                             |

| 中継部材                                                                                                     |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2階配管用リフター                                                                                                | 壁床ボックス                                                                                                             |
| <br>45<br>140<br>22 |                               |
| USA-2 3,300円+消費税<br>1181102 4906128 110200<br>2階に床暖パネルを設置できます。                                           | USA-29 10,200円+消費税<br>0981055 4906128 105503<br>壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルダーが使用できます。 |
| 逆止弁                                                                                                      | 床ボックス                                                                                                              |
| <br>100<br>φ8       |                               |
| USA-22 9,900円+消費税<br>0785472 4906128 547204<br>床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。                                   | USA-33 19,300円+消費税<br>0980189 4906128 018988                                                                       |


▶床暖房ストーブの温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。


◆「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

| ヘッダー                                                                                | 温水バルブ                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| USA-7 700円+消費税<br>9288466 4906128 846680<br>配管の分岐に使用します。                            | USA-44 3,400円+消費税<br>0582600 4906128 260080<br>回路の増設に使用します。                         |

◆下記の部材はすべて必要です。

| 温水ホース着脱継手                                                                                                | バックチューブ 3mセット                                                                                              | ホースバンド                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>50<br>110.5<br>28 | <br>(内)φ7.6<br>(外)φ12.7 | <br>φ12.7用 |
| USA-N8T 5,800円+消費税<br>0986808 4906128 680888<br>温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)                   | USA-9 4,900円+消費税<br>1181104 4906128 110408<br>パネルの増設に必要です。                                                 | USA-12 100円+消費税<br>(1個)<br>9288462 4906128 846208<br>接続部の固定に使用します。                            |

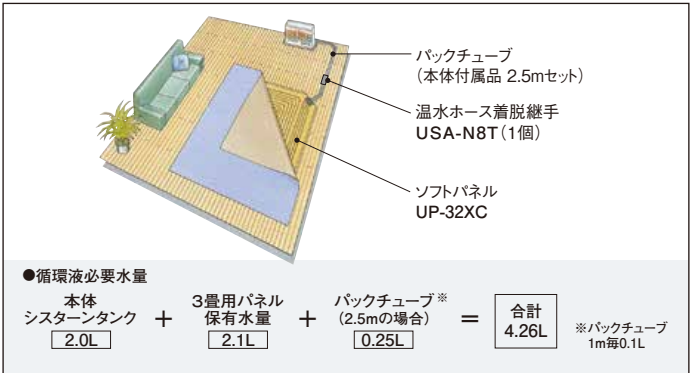▶1回路設置例



金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>長半畳用</div> <div>TES-SP23<br/>20,900円+消費税<br/>4906128 837213<br/>1,700×425×112×1枚</div>  | <div>半畳用</div> <div>TES-SP12<br/>20,900円+消費税<br/>4906128 837114<br/>850×850×112×1枚</div>     |
|                                                                                       | <div>2畳用</div> <div>TES-SP11-2<br/>49,500円+消費税<br/>4906128 836919<br/>1,700×850×112×2枚</div> | <div>3畳用</div> <div>TES-SP11-3<br/>74,300円+消費税<br/>4906128 837015<br/>1,700×850×112×3枚</div> |
|                                                                                       | ※写真は2畳用<br>(TES-SP11-2)です。                                                                   |                                                                                              |

▶金属パネル同梱部品

|            | 長半畳用 | 半畳用 | 2畳用 | 3畳用 |
|------------|------|-----|-----|-----|
| コーナー金具     | 2個   | 2個  | 4個  | 6個  |
| 銅バンド       | 1個   | 1個  | 1個  | 1個  |
| ジョイント管     | 2個   | 2個  | 3個  | 5個  |
| ホースバンド     | 2個   | 2個  | 2個  | 2個  |
| スペーサーバックギン | 1個   | 1個  | 2個  | 3個  |
| 皿タッピングねじ   | 4個   | 4個  | 8個  | 12個 |
| コースレットねじ   | 16個  | 16個 | 44個 | 66個 |



▶金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

| 共通<br>部材 | パネルスペーサー                                                                              |                | スキマテープ                                                                                          |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |  |                | <br>L=1700 |                |
|          | 床とパネルの段差をカバーします。                                                                      |                | USB-12 1,400円+消費税                                                                               |                |
|          | 2畳用 USB-6                                                                             |                | 5088470                                                                                         |                |
|          | 8,200円+消費税                                                                            |                | 4906128 847007                                                                                  |                |
|          | 1181107                                                                               | 4906128 110705 | 1181110                                                                                         | 4906128 111009 |
|          | 3畳用 USB-7                                                                             |                | 金属パネル設置時のスキマに                                                                                   |                |
|          | 10,200円+消費税                                                                           |                | 入れるクッションテープ。                                                                                    |                |
|          | 1181108                                                                               |                | 厚さ2mm×幅12mm。                                                                                    |                |
|          | 4906128 110804                                                                        |                | USB-11 12,100円+消費税                                                                              |                |
|          | 1181109                                                                               |                | 5088470                                                                                         |                |
|          | 4906128 110903                                                                        |                | 4906128 847007                                                                                  |                |


| 銅管<br>配管 | コーナー金具                                                                                | 銅バンド(A)                                                                                                                 | 銅バンド(B)                                                                                                               | 銅Cバンド                                                                                                     | 銅Cバンド(大)                                                                                                   | ロングLバンド                                                                                                               | ジョイント管                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  | <br>35.5<br>33.75<br>(外)φ9.52×10.6 | <br>φ9.52<br>P=111<br>φ9.52×10.6 | <br>78<br>φ9.52×10.6 | <br>113<br>φ9.52×10.6 | <br>φ9.52<br>110.5<br>φ9.52×10.6 | <br>115<br>φ9.5×10.6 |
|          | USE-8(1個) 600円+消費税<br>0982453<br>4906128 245384<br>金属製床暖パネルの接続に<br>不足した場合、用います。       | USC-2 300円+消費税<br>9288478<br>4906128 847809<br>金属製床暖パネルの接続に<br>用います。                                                    | USC-3 300円+消費税<br>9288479<br>4906128 847908<br>金属製床暖パネルの接続に<br>用います。                                                  | USC-4 300円+消費税<br>9288480<br>4906128 848004<br>金属製床暖パネルの接続に<br>用います。                                      | USC-16 400円+消費税<br>0984432<br>4906128 443209                                                               | USC-5 300円+消費税<br>(銅管製)<br>9288481<br>4906128 848103<br>金属製床暖パネルの接続に<br>用います。                                         | USC-27(1本) 300円+消費税<br>0982451<br>4906128 245186<br>金属製床暖パネルの銅管接<br>続にしたい場合に用います。                         |

▶2回路設置例

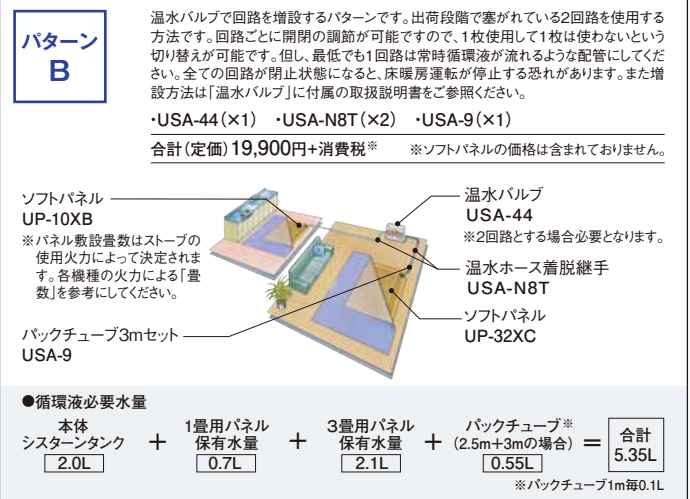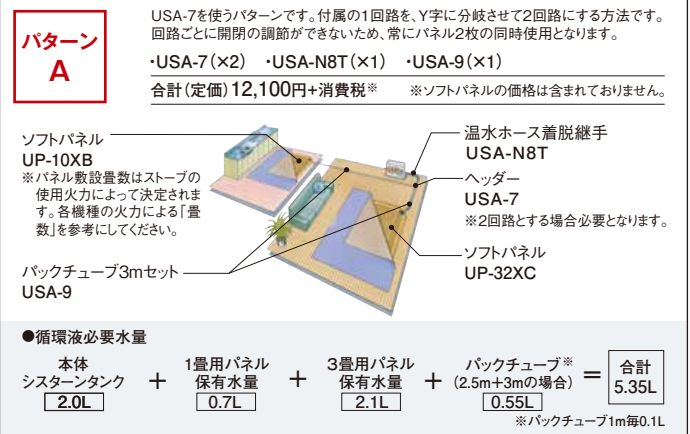◆使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。



▶金属パネル床暖房構成例

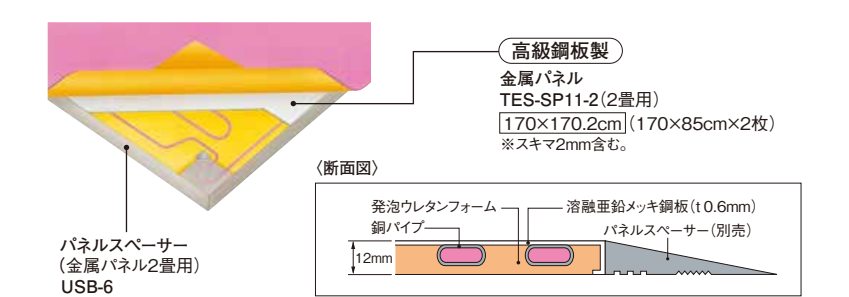

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お客様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

4ツ折可能でラクラク収納  
(UP-22Fタイプ・32Fタイプ)

一体形ソフトパネル  
UP-32Fタイプ(3畳用)  
170×255cm

配管抵抗の少ない2回路 (UP-46Xタイプは4回路)

ヘッダーカバー

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!  
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、  
収納スペースも小さくてすみます。  
種類も2畳用と3畳用をラインナップ。  
床暖ライフにあわせてお選びいただけ  
ます。

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルス  
ペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材を  
すべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした  
施工性の優れたパネルです。

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム  
フィン付送湯ホース  
裏面スベリ止め加工付  
パネルスペーサー  
一体構造

12mm

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

▶ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5X (R) (L) 4906128 121503  
14,000円+消費税

●保有水量:0.4L  
○右勝手、左勝手があります。  
この写真は右勝手 (R) を示します。

1畳用 85×170cm

UP-10XA 4906128 121602  
16,500円+消費税

●保有水量:0.7L  
○右勝手のみです。

2畳用 170×170cm

UP-20XC 4906128 323730  
UP-20XB★ 4906128 385202  
33,000円+消費税  
●保有水量:1.4L  
○左右勝手共用タイプです。

UP-22FC 4906128 323839  
UP-22FB★ 4906128 121435  
40,200円+消費税  
●保有水量:1.7L  
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm

UP-25XA 4906128 323938  
UP-25X★ 4906128 117902  
41,300円+消費税  
●保有水量:1.7L  
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm

UP-32XC 4906128 324034  
UP-32XB★ 4906128 385301  
49,500円+消費税  
●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー  
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm

UP-32WC 4906128 324133  
UP-32WB★ 4906128 385400  
49,500円+消費税  
●保有水量:2.1L

170×255cm

UP-32FC 4906128 324232  
UP-32FB★ 4906128 121534  
59,200円+消費税  
●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L  
●ツインヘッダー  
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

UP-32MA 4906128 324331  
オープン価格\*  
●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー  
○左右勝手共用タイプです。

170×255cm

UP-46XC 4906128 324430  
UP-46XB★ 4906128 385509  
74,300円+消費税  
●保有水量:3.7L  
○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★印は在庫僅少品です。

▶ソフトパネル用部材

補修用  
竹の子ジョイント  
USG-1 600円+消費税  
9288495  
4906128 849506  
ソフトパネルの水路穴あき  
補修用に用います。

ソフトパネル用耐圧ピース (小)  
本体 (4枚入)・スベリ止め (4枚入)  
USG-5  
2,800円+消費税  
0981615 4906128 161585  
ソフトパネルの上に重いテー  
ブル等を置く場合に、テーブル  
の足の下に敷き、パネルの水路  
のつぶれを防ぎます。  
(耐圧荷重25kg/枚)

ソフトパネル用耐圧ピース (大)  
本体 (4枚入)・スベリ止め (4枚入)  
USG-6  
5,500円+消費税  
0981616 4906128 161684  
ソフトパネルの上に重いテー  
ブル等を置く場合に、テーブル  
の足の下に敷き、パネルの水路  
のつぶれを防ぎます。  
(耐圧荷重25kg/枚)

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

▶壁掛型(コンベクタータイプ)

UP-0805W-W

UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W

〔トイレ・洗面所用〕  
UP-0503W-W UP-0503WH-W  
4906128 997313 4906128 997412  
(※WHタイプは配管接続口が左側)  
希望小売価格 28,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h)  
●暖房能力:0.35kW(300kcal/h)  
●暖房のめやす:1~2畳まで

UP-0805W-W 4906128 997511  
希望小売価格 34,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:0.58kW(500kcal/h)  
●暖房のめやす:2~3畳まで

UP-1611W-W UP-1611WH-W  
4906128 998112 4906128 998211  
(※WHタイプは配管接続口が左側)  
希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/h)  
●暖房のめやす:4.5~7畳まで

UP-1609W-W UP-1609WH-W  
4906128 997917 4906128 998013  
(※WHタイプは配管接続口が左側)  
希望小売価格 46,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:1.05kW(900kcal/h)  
●暖房のめやす:4~6畳まで

UP-1208W-W 4906128 997719  
希望小売価格 43,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:0.93kW(800kcal/h)  
●暖房のめやす:3~5畳まで

UP-1614W-W UP-1614WH-W  
4906128 998310 4906128 998419  
(※WHタイプは配管接続口が左側)  
希望小売価格 54,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm  
●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/h)  
●暖房のめやす:6~9畳まで

▶壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W

UP-1612K-W 4906128 998518  
希望小売価格 60,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/h)  
●暖房のめやす:4.5~8畳まで

UP-1615K-W 4906128 998716  
希望小売価格 66,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/h)  
●暖房のめやす:6~10畳まで

UP-1618K-W UP-1618KH-W  
4906128 998914 4906128 999010  
(※KHタイプは配管接続口が左側)  
希望小売価格 71,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/h)  
●暖房のめやす:7~12畳まで

※UP-2525K-W 4906128 999119  
希望小売価格 91,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/h)  
●暖房のめやす:10~17畳まで

※UP-2530K-W 4906128 999317  
希望小売価格 102,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/h)  
●暖房のめやす:12~20畳まで

※UP-1620KD-W 4906128 999911  
希望小売価格 78,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm  
●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/h)  
●暖房のめやす:8~13畳まで

UP-1623KD-W 4906128 000235  
希望小売価格 85,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm  
●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/h)  
●暖房のめやす:9~16畳まで

UP-1613KS-W 4906128 999515  
希望小売価格 62,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm  
●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/h)  
●暖房のめやす:5~9畳まで

UP-1616KS-W 4906128 999713  
希望小売価格 67,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm  
●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/h)  
●暖房のめやす:6~11畳まで

■別売部品

| 架台セット<br>(K-KH-KSタイプ)                                                                           | 架台セット<br>(KDタイプ)                                                            | 架台セット<br>(W-WHタイプ)                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                             |                                                                            |
| UP-K1-W 3,200円+消費税<br>0982734 4906128 273486<br>※幅1,600mm以下のタイプは2セット、<br>幅2,500mm~17は3セット使用します。 | UP-K2-W 4,600円+消費税<br>0982735 4906128 273585<br>※幅1,600mmタイプは<br>2セット使用します。 | UP-K3-W 5,100円+消費税<br>0982736 4906128 273684<br>※幅1,600mm以下は<br>2セット使用します。 |

▶床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W・1619L-W

UP-1614L-W 4906128 000631  
希望小売価格 67,000円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm  
●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/h)  
●暖房のめやす:6~9畳まで

UP-1619L-W 4906128 000839  
希望小売価格 87,500円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm  
●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/h)  
●暖房のめやす:7~12畳まで

※UP-2530L-W 4906128 001034  
希望小売価格 128,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm  
●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/h)  
●暖房のめやす:12~21畳まで

▶タオルラジエーター

UP-0511V-W2

※UP-0504TA1  
4906128 344438  
希望小売価格 77,500円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm  
●暖房能力:400kcal/h  
●暖房のめやす:1.5~2.5畳まで

▶壁掛縦型(ラジエータータイプ)

※UP-0307V-W2 4906128 344131  
希望小売価格 78,000円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm  
●暖房能力:0.81kW(700kcal/h)  
●暖房のめやす:3~4.5畳まで

※UP-0511V-W2 4906128 344230  
希望小売価格 95,000円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm  
●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/h)  
●暖房のめやす:4.5~7畳まで

※UP-0716V-W2 4906128 344339  
希望小売価格 118,000円+消費税  
(工事費別)  
●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm  
●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h)  
●暖房のめやす:7~11畳まで

▶壁掛縦型(コンベクタータイプ)

UP-0714WD-W 4906128 000433  
UP-0714WDH-W 4906128 000532  
希望小売価格 100,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm  
●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/h)  
●暖房のめやす:6~9畳まで

▶ファンコンベクター(床置型)

FC-2500DX 4906128 256007  
希望小売価格 49,500円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm  
●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/h) / 2.91kW(2,500kcal/h)  
●暖房のめやす:8~17畳まで

FC-3300DX (W) 4906128 200802  
希望小売価格 69,000円+消費税(工事費別)  
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm  
●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/h) / 3.60kW(3,100kcal/h)  
●暖房のめやす:11~22畳まで

シングルバルブセット

UP-ST9Y (φ9.52用)  
0981230 4906128 123088  
18,700円+消費税  
UP-ST12Y (φ12.7用)  
0981231 4906128 123187  
18,700円+消費税  
UP-ST15Y (φ15.88用)  
0981232 4906128 123286  
18,700円+消費税

シングルバルブ Lセット

UP-STL9Y (φ9.52用)  
0981233 4906128 123385  
18,700円+消費税  
UP-STL12Y (φ12.7用)  
0981234 4906128 123484  
18,700円+消費税  
UP-STL15Y (φ15.88用)  
0981235 4906128 123583  
18,700円+消費税

単管用アダプターセット

UP-TA1  
0981062 4906128 106289  
2,000円+消費税

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。  
●製品本体の色は印刷の実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※配管は複数方式で施工します。

寸法図

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

|                                                                                                                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>FF-AG6820H</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40</div><div></div></div>                               | <div><div>FF-IR6820</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40</div><div></div></div>             |
| <div><div>UH-FIR7020</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)／延長排気管径φ40</div><div></div></div>                               | <div><div>FF-SG4220M・SG5620M</div><div>壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40</div><div></div></div> |
| <div><div>UH-F7020PK・FF-6820PK・UH-F7020PR・FF-6820PR</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40</div><div></div></div> | <div><div>UH-F70BSL・FF-68BSL</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40</div><div></div></div>     |

|                                                                                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>FF-VY5520P・VT5520P・VT4220P</div><div>壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40</div><div></div></div>         | <div><div>UHB-TPM1030・UHB-TP1030</div><div>壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50</div><div></div></div>                      |
| <div><div>FF-HG42SC・HG52SC</div><div>壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40</div><div></div></div>               | <div><div>FF-WG65SA</div><div>壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40</div><div></div></div>                               |
| <div><div>FF-WG40SA・WG52SA・WG40YA・WG52YA</div><div>壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40</div><div></div></div> | <div><div>FF-VG35・VG42・VG52タイプ<br/>RF-42GSD・35GYD</div><div>壁貫通穴径φ65～φ75(給排気筒径φ50)延長排気管径φ40</div><div></div></div> |

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

| FF-74C                      | FF-B58C・B74C                |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 | 壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)延長排気管径φ40 |
|                             |                             |
| FF-100C                     | FF-B100C・B110C              |
| 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 | 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 |
|                             |                             |
| FF-B160D                    | FFP-180D                    |
| 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 | 壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)延長排気管径φ50 |
|                             |                             |

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

＜暖房機器仕様一覧表＞ 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

▶FF式石油暖房機(輻射型) ●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

| 型 式        | 仕様項目 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす       | エネルギー消費効率<br>(%) (区分) | 外形寸法 (置台を除く)<br>高×幅×奥行 (mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |             |     | 運転音 (dB)<br>(強／弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|------------|------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----|-------------------|------------------------|
|            |      |              |              |                       |                             |            | 点火時            | 燃焼時(強～弱)    | 待機時 |                   |                        |
| FF-AG6820H |      | 6.78～1.98    | 28畳(46.0㎡)まで | 87.0(B)               | 548×802×284                 | 25.0       | 860／860        | 34／39～12／13 | 1.0 | 38／24             | 7.79～2.26(0.757～0.22)  |
| FF-IR6820  |      | 6.78～1.98    | 28畳(46.0㎡)まで | 87.0(B)               | 600×696×337                 | 23.0       | 860／860        | 27／27～7／7   | 0.7 | 38／25             | 7.79～2.26(0.757～0.22)  |
| FF-SG4220M |      | 4.20～1.98    | 18畳(29.5㎡)まで | 86.0(B)               | 595×466×320                 | 20.0       | 860／860        | 28／28～18／18 | 1.0 | 33／25             | 4.89～2.26(0.475～0.22)  |
| FF-SG5620M |      | 5.60～1.98    | 23畳(38.0㎡)まで | 86.0(B)               | 595×466×320                 | 20.0       | 860／860        | 37／37～18／18 | 1.0 | 37／25             | 6.51～2.26(0.633～0.22)  |
| FF-6820PK  |      | 6.80～1.77    | 28畳(46.0㎡)まで | 86.0(B)               | 590×760×354                 | 27.0       | 340／340        | 23／24～10／10 | 1.3 | 33／24             | 7.90～2.26(0.768～0.22)  |
| FF-6820PR  |      | 6.80～1.77    | 28畳(46.0㎡)まで | 86.0(B)               | 590×760×354                 | 27.0       | 340／340        | 23／24～10／10 | 1.3 | 33／24             | 7.90～2.26(0.768～0.22)  |
| FF-68BSL   |      | 6.80～1.77    | 28畳(46.0㎡)まで | 86.0(B)               | 600×708×319                 | 28.0       | 340／340        | 23／24～10／10 | 2.8 | 33／24             | 7.90～2.26(0.768～0.22)  |
| FF-VY5520P |      | 5.47～1.71    | 23畳(38.0㎡)まで | 86.0(B)               | 600×460×265                 | 18.5       | 340／340        | 40／41～22／24 | 2.8 | 34／24             | 6.36～2.04(0.618～0.198) |
| FF-VT5520P |      | 5.47～1.71    | 23畳(38.0㎡)まで | 86.0(B)               | 600×460×265                 | 18.5       | 340／340        | 39／41～22／24 | 1.8 | 33／24             | 6.36～2.04(0.618～0.198) |
| FF-VT4220P |      | 4.19～1.71    | 18畳(29.5㎡)まで | 86.0(B)               | 600×460×265                 | 18.5       | 340／340        | 36／37～22／24 | 1.8 | 30／24             | 4.87～2.04(0.473～0.198) |

●50／60Hz共用。

▶FF式石油暖房機(温風型)

| 型 式                   | 仕様項目 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす        | エネルギー消費効率<br>(%) (区分) | 外形寸法 (置台を含む)<br>高×幅×奥行 (mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |                 |      | 運転音 (dB)<br>(強／弱) | タンク容量<br>(L) | 燃焼継続時間<br>(約h) (強～弱) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     |
|-----------------------|------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                       |      |              |               |                       |                             |            | 点火時            | 燃焼時(強～弱)        | 待機時  |                   |              |                      |                        |
| FF-HG42SC             |      | 4.23～1.49    | 18畳(29.5㎡)まで  | 86.6(B)               | 595×466×320                 | 16.5       | 860／860        | 36／34～12／13     | 1.0  | 36／23             | —            | —                    | 4.88～1.72(0.475～0.167) |
| FF-HG52SC             |      | 5.22～1.49    | 22畳(36.5㎡)まで  | 86.6(B)               | 595×466×320                 | 16.5       | 860／860        | 38／36～12／13     | 1.0  | 38／23             | —            | —                    | 6.03～1.72(0.586～0.167) |
| FF-WG40SA             |      | 3.99～1.49    | 17畳(28.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 480×690×310                 | 19.5       | 650／650        | 21／25～10／11     | 1.0※ | 36／22             | —            | —                    | 4.59～1.72(0.446～0.167) |
| FF-WG52SA             |      | 5.18～1.49    | 22畳(36.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 480×690×310                 | 19.5       | 650／650        | 25／30～10／11     | 1.0※ | 38／22             | —            | —                    | 5.96～1.72(0.579～0.167) |
| FF-WG65SA             |      | 6.53～1.74    | 27畳(44.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 480×690×310                 | 21.0       | 650／650        | 33／38～11／12     | 1.0※ | 40／23             | —            | —                    | 7.50～2.01(0.729～0.195) |
| FF-WG40YA             |      | 3.99～1.49    | 17畳(28.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 480×690×310                 | 20.5       | 650／650        | 21／25～10／11     | 1.0※ | 36／22             | 5.0          | 11.2～29.9            | 4.59～1.72(0.446～0.167) |
| FF-WG52YA             |      | 5.18～1.49    | 22畳(36.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 480×690×310                 | 20.5       | 650／650        | 25／30～10／11     | 1.0※ | 38／22             | 5.0          | 8.6～29.9             | 5.96～1.72(0.579～0.167) |
| FF-VG35SA             |      | 3.48～1.74    | 15畳(25.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 570×476×310                 | 15.0       | 650／650        | 25／27～14／16     | 0.5  | 34／24             | —            | —                    | 4.00～2.01(0.389～0.195) |
| FF-VG42SA<br>RF-42GSD |      | 4.23～1.74    | 18畳(29.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 570×476×310                 | 15.0       | 650／650        | 32／32～14／16     | 0.5  | 37／24             | —            | —                    | 4.86～2.01(0.473～0.195) |
| FF-VG52SA             |      | 5.22～1.74    | 22畳(36.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 570×476×310                 | 15.0       | 650／650        | 37／36～14／16     | 0.5  | 38／24             | —            | —                    | 6.00～2.01(0.583～0.195) |
| FF-VG35YA<br>RF-35GYD |      | 3.48～1.74    | 15畳(25.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 570×476×310                 | 16.0       | 650／650        | 25／27～14／16     | 0.5  | 34／24             | 5.0          | 12.9～25.6            | 4.00～2.01(0.389～0.195) |
| FF-VG42YA             |      | 4.23～1.74    | 18畳(29.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 570×476×310                 | 16.0       | 650／650        | 32／32～14／16     | 0.5  | 37／24             | 5.0          | 10.6～25.6            | 4.86～2.01(0.473～0.195) |
| FF-74C                |      | 7.41～3.21    | 31畳(51.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×404                 | 37.0       | 98／98          | 31／34～21／23     | 1.5  | 38／29             | —            | —                    | 8.52～3.70(0.828～0.36)  |
| FF-100C               |      | 10.0～4.01    | 41畳(67.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×404                 | 40.0       | 98／98          | 38／42～25／27     | 1.5  | 41／32             | —            | —                    | 11.5～4.63(1.12～0.45)   |
| FF-B58C               |      | 5.81～3.21    | 24畳(39.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×428                 | 39.0       | 98／98          | 30／33～21／23     | 1.5  | 38／29             | —            | —                    | 6.68～3.70(0.649～0.36)  |
| FF-B74C               |      | 7.41～3.21    | 31畳(51.0㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×428                 | 39.0       | 98／98          | 31／34～21／23     | 1.5  | 38／29             | —            | —                    | 8.52～3.70(0.828～0.36)  |
| FF-B100C              |      | 10.0～4.01    | 41畳(67.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×478                 | 42.0       | 98／98          | 38／42～25／27     | 1.5  | 41／32             | —            | —                    | 11.5～4.63(1.12～0.45)   |
| FF-B110C              |      | 11.0～4.01    | 45畳(74.5㎡)まで  | 87.0(B)               | 595×820×478                 | 42.0       | 98／98          | 38／42～25／27     | 1.5  | 41／32             | —            | —                    | 12.7～4.63(1.233～0.45)  |
| FF-B160D              |      | 15.9～11.5    | 65畳(107.5㎡)まで | 86.0(B)               | 700×830×510                 | 52.0       | 72／79          | 86／94～77／80     | 2.2  | 52／48.5           | —            | —                    | 18.5～13.4(1.80～1.30)   |
| FFP-180D              |      | 17.6～7.61    | 72畳(119.0㎡)まで | 87.0(B)               | 1790×556×488                | 63.5       | 最大995／995      | 150／175～114／125 | 0.6  | 46／40             | —            | —                    | 20.2～8.70(1.965～0.846) |

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

▶半密閉式石油暖房機 ※SV-7020PK・7020PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

| 型 式       | 仕様項目 | 暖房出力<br>(kW) | 暖房のめやす        | エネルギー消費効率<br>(%) (区分) | 外形寸法 (置台を除く <sup>(※)</sup> )<br>高×幅×奥行 (mm) | 質量<br>(kg) | 消費電力50／60Hz(W) |                 |     | 運転音 (dB)<br>(強／弱) | タンク容量<br>(L) | 燃料消費量<br>[kW(L／h)]     | 排気筒径mm<br>(寸) |
|-----------|------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----|-------------------|--------------|------------------------|---------------|
|           |      |              |               |                       |                                             |            | 点火時            | 燃焼時(強～弱)        | 待機時 |                   |              |                        |               |
| SV-7020PK |      | 7.00～1.52    | 29畳(48.0㎡)まで  | 69.0(C)               | 590×760×354                                 | 23.0       | 340／340        | 17／17～11／12     | 1.3 | 31／24             | —            | 10.14～2.26(0.986～0.22) | 106(3.5)      |
| SV-7020PR |      | 7.00～1.52    | 29畳(48.0㎡)まで  | 69.0(C)               | 590×760×354                                 | 23.0       | 340／340        | 15／15～9.5／10    | 1.3 | 31／24             | —            | 10.14～2.26(0.986～0.22) | 106(3.5)      |
| SV-70BSL  |      | 7.00～1.52    | 29畳(48.0㎡)まで  | 69.0(C)               | 600×708×314                                 | 26.0       | 340／340        | 16／16～9.5／10    | 2.8 | 31／24             | —            | 10.14～2.26(0.986～0.22) | 106(3.5)      |
| SV-V4520M |      | 4.50～1.23    | 19畳(31.5㎡)まで  | 69.0(C)               | 600×470×296                                 | 18.0       | 340／340        | 10.5／11.5～8／8.5 | 2.8 | 27／24             | —            | 6.52～2.04(0.634～0.198) | 106(3.5)      |
| SV-1012BS |      | 5.86～1.08    | 24畳(39.5㎡)まで  | 67.0(D)               | 510×488×333                                 | 16.0       | 80／79          | 19／18～9／8       | 0   | —                 | —            | 8.75～1.85(0.85～0.18)   | 106(3.5)      |
| SV-1012BD |      | 7.16～1.03    | 30畳(49.5㎡)まで  | 67.0(D)               | 575×505×335                                 | 17.2       | 85／84          | 20／19.5～8／7.5   | 0   | —                 | —            | 10.69～1.85(1.039～0.18) | 106(3.5)      |
| SV-1512B  |      | 11.3～2.0     | 46畳(76.0㎡)まで  | 66.5(E)               | 755×558×378                                 | 23.0       | 78／77          | 22／20.5～10／9.5  | 0   | —                 | —            | 17.00～3.70(1.652～0.36) | 106(3.5)      |
| SV-1512BS |      | 11.3～2.0     | 46畳(76.0㎡)まで  | 66.5(E)               | 755×645×377                                 | 32.5       | 78／77          | 22／20.5～11／10.5 | 0   | —                 | 15.5         | 17.00～3.70(1.652～0.36) | 106(3.5)      |
| SV-2012B  |      | 15.6～3.66    | 64畳(105.5㎡)まで | 64.4(E)               | 885×600×420                                 | 32.5       | 76／75          | 27／24.5～15／14.5 | 0   | —                 | —            | 24.27～6.79(2.359～0.66) | 106(3.5)      |
| SV-2012BS |      | 15.6～3.66    | 64畳(105.5㎡)まで | 64.4(E)               | 885×685×450                                 | 41.0       | 77／76          | 27.5／25～15.5／15 | 0   | —                 | 20           | 24.27～6.79(2.359～0.66) | 106(3.5)      |

●50／60Hz共用。

▶ツインヒーター仕様

|            |                                                                                                                                                     |                                                                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 型式         | UHH-TP1030                                                                                                                                          |                                                                   | 50／60Hz共用 |
| 発熱量        | 温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20,440～8,150kJ／h                                                                                                   |                                                                   |           |
| 燃料消費量      | 温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)<br>ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)                                                                             |                                                                   |           |
| エネルギー消費効率  | 86.0%(区分:B)                                                                                                                                         |                                                                   |           |
| 温水暖房出力     | 5.23～1.62kW                                                                                                                                         |                                                                   |           |
| ストープ暖房出力   | 4.88～1.79kW                                                                                                                                         |                                                                   |           |
| 外形寸法       | 高さ628×幅757×奥行494mm                                                                                                                                  |                                                                   |           |
| 質量         | 47kg                                                                                                                                                |                                                                   |           |
| 消費電力       | 温水暖房単独時:点火時380／390W・燃焼時(強)80／94W～(弱)71／84W<br>ストープ単独時:点火時360／360W・燃焼時(強)30／36W～(弱)19／21W<br>同時使用時 :点火時370／380W・燃焼時(強)91／111W～(弱)76／89W<br>待機時 :2.1W |                                                                   |           |
| 運転音(強／弱)   | 37／30dB                                                                                                                                             |                                                                   |           |
| 排気管径       | φ50mm                                                                                                                                               |                                                                   |           |
| 温水出口温度     | 75～30℃                                                                                                                                              |                                                                   |           |
| タンク容量      | 膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L                                                                                                                                 |                                                                   |           |
| システム許容水量   | 50L                                                                                                                                                 |                                                                   |           |
| 循環ポンプ機外性能  | 5mHz:0.5L／min、3mHz:0.13L／min(50Hz)                                                                                                                  |                                                                   |           |
| 最高使用圧力     | 88kpa(0.9kgf／cm <sup>2</sup> )                                                                                                                      |                                                                   |           |
| 温水配管接続径    | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> オネジ                                                                                                                   |                                                                   |           |
| 暖房の<br>めやす | 温水暖房                                                                                                                                                | 床暖房の場合:30畳まで                                                      |           |
|            | ストープ<br>暖房                                                                                                                                          | 温暖地:木造13畳(21.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート17畳(28.0m <sup>2</sup> )まで |           |
|            |                                                                                                                                                     | 寒冷地:木造13畳(21.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート20畳(33.0m <sup>2</sup> )まで |           |

| 型式          |            | UHB-TPM1030                                                                                                                                                             | 50 / 60Hz共用 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 発熱量         |            | 温水用バーナ:24,080~8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440~8,150kJ/h                                                                                                                       |             |
| 燃料消費量       |            | 温水用バーナ:6.68~2.26kW(0.65~0.22L/h)<br>ストープ用バーナ:5.68~2.26kW(0.552~0.22L/h)                                                                                                 |             |
| エネルギー消費効率   |            | 86.0%【区分:B】                                                                                                                                                             |             |
| セミセントラル暖房出力 |            | 5.23~1.62kW                                                                                                                                                             |             |
| ストープ暖房出力    |            | 4.88~1.79kW                                                                                                                                                             |             |
| 外形寸法        |            | 高さ628×幅757×奥行494mm                                                                                                                                                      |             |
| 質量          |            | 47kg                                                                                                                                                                    |             |
| 消費電力        |            | 温水暖房単独時:点火時380 / 390W・燃焼時(強)80 / 94W~ (弱)71 / 84W<br>ストープ単独時:点火時360 / 360W・燃焼時(強)30 / 36W~ (弱)19 / 21W<br>同時使用時 :点火時370 / 380W・燃焼時(強)91 / 111W~(弱)76 / 89W<br>待機時 :2.1W |             |
| 運転音(強 / 弱)  |            | 37 / 30dB                                                                                                                                                               |             |
| 排気管径        |            | φ50mm                                                                                                                                                                   |             |
| 温水出口温度      |            | 75~30℃                                                                                                                                                                  |             |
| 貯湯量         |            | 2L                                                                                                                                                                      |             |
| 循環ポンプ機外性能   |            | 5mH <sub>2</sub> O-5L / min、3mH <sub>2</sub> O-13L / min(50Hz)                                                                                                          |             |
| 最高使用圧力      |            | 93kpa(0.95kgf / cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                       |             |
| 温水配管接続径     |            | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> オネジ                                                                                                                                       |             |
| 暖房の<br>めやす  | 温水暖房       | 床暖房の場合:30畳まで                                                                                                                                                            |             |
|             | ストープ<br>暖房 | 温暖地:木造13畳(21.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート17畳(28.0m <sup>2</sup> )まで<br>寒冷地:木造13畳(21.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート20畳(33.0m <sup>2</sup> )まで                                  |             |

## ▶床暖FF式石油暖房機仕様

| 型式                | UH-FIR7020                                                                                      | 50／60Hz共用                         | UH-F7020PK                                                                                        | 50／60Hz共用                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 発熱量               | 床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,040～8,150kJ／h                                                    |                                   | 床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h                                                      |                                   |
| 燃料消費量             | 床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.79～2.26kW(0.757～0.22L／h)                                 |                                   | 床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)                                   |                                   |
| エネルギー消費効率         | 87.0%(区分:B)                                                                                     |                                   | 86.0%(区分:B)                                                                                       |                                   |
| 暖房出力              | 床暖房併用:6.95～1.98kW<br>ストープ単独:6.78～1.98kW                                                         |                                   | 床暖房併用:6.95～1.90kW<br>ストープ単独:6.80～1.77kW                                                           |                                   |
| 外形寸法              | 高さ600×幅696×奥行337mm                                                                              |                                   | 高さ590×幅760×奥行354mm                                                                                |                                   |
| 質量                | 29.0kg                                                                                          |                                   | 34kg                                                                                              |                                   |
| 消費電力<br>(50／60Hz) | 床暖房 :点火時880／880W・燃焼時(強)48／57W～(弱)31／39W<br>ストープ単独:点火時860／860W・燃焼時(強)27／27W～(弱)7／7W<br>待機時 :0.7W |                                   | 床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)48／55W～(弱)33／40W<br>ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)23／24W～(弱)10／10W<br>待機時 :1.5W |                                   |
| 運転音(強／弱)          | 38／27dB                                                                                         |                                   | 33／26dB                                                                                           |                                   |
| 排気管径              | φ40mm                                                                                           |                                   | φ40mm                                                                                             |                                   |
| 最大床暖出力            | 1.36kW                                                                                          |                                   | 1.51kW                                                                                            |                                   |
| 最大パネル数            | 9畳                                                                                              |                                   | 10畳                                                                                               |                                   |
| シスターン容量           | 1.5L                                                                                            |                                   | 2L                                                                                                |                                   |
| 使用圧力              | シスターン大気開放式                                                                                      |                                   | シスターン大気開放式                                                                                        |                                   |
| 温水配管接続口           | 外径φ8mm                                                                                          |                                   | 外径φ8mm                                                                                            |                                   |
| 暖房の<br>めやす        | 温暖地                                                                                             | 木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで | 温暖地                                                                                               | 木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート25畳(41.5㎡)まで |
|                   | 寒冷地                                                                                             | 木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで | 寒冷地                                                                                               | 木造18畳(29.5㎡)まで・コンクリート29畳(48.0㎡)まで |
| サポートヒーター          | 625W(連続の場合)                                                                                     |                                   | 625W(連続の場合)                                                                                       |                                   |

| 型式                  |     | UH-F7020PR                                                                                                    | 50 / 60Hz共用 | UH-F70BSL                                                                                                     | 50 / 60Hz共用 |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 発熱量                 |     | 床暖房:28,890～8,150kJ/h ストープ単独:28,450～8,150kJ/h                                                                  |             | 床暖房:28,890～8,150kJ/h ストープ単独:28,450～8,150kJ/h                                                                  |             |
| 燃料消費量               |     | 床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L/h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L/h)                                               |             | 床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L/h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L/h)                                               |             |
| エネルギー消費効率           |     | 86.0%(区分:B)                                                                                                   |             | 86.0%(区分:B)                                                                                                   |             |
| 暖房出力                |     | 床暖房併用:6.95～1.90kW<br>ストープ単独:6.80～1.77kW                                                                       |             | 床暖房併用:6.95～1.90kW<br>ストープ単独:6.80～1.77kW                                                                       |             |
| 外形寸法                |     | 高さ590×幅760×奥行354mm                                                                                            |             | 高さ600×幅708×奥行319mm                                                                                            |             |
| 質量                  |     | 34kg                                                                                                          |             | 34kg                                                                                                          |             |
| 消費電力<br>(50 / 60Hz) |     | 床暖房 :点火時360 / 360W・燃焼時(強)48 / 55W～(弱)33 / 40W<br>ストープ単独:点火時340 / 340W・燃焼時(強)23 / 24W～(弱)10 / 10W<br>待機時 :1.3W |             | 床暖房 :点火時360 / 360W・燃焼時(強)48 / 55W～(弱)33 / 40W<br>ストープ単独:点火時340 / 340W・燃焼時(強)23 / 24W～(弱)10 / 10W<br>待機時 :2.8W |             |
| 運転音(強 / 弱)          |     | 33 / 26dB                                                                                                     |             | 33 / 26dB                                                                                                     |             |
| 排気管径                |     | φ40mm                                                                                                         |             | φ40mm                                                                                                         |             |
| 最大床暖出力              |     | 1.51kW                                                                                                        |             | 1.51kW                                                                                                        |             |
| 最大パネル数数             |     | 10畳                                                                                                           |             | 10畳                                                                                                           |             |
| シスターン容量             |     | 2L                                                                                                            |             | 2L                                                                                                            |             |
| 使用圧力                |     | シスターン大気開放式                                                                                                    |             | シスターン大気開放式                                                                                                    |             |
| 温水配管接続口             |     | 外径φ8mm                                                                                                        |             | 外径φ8mm                                                                                                        |             |
| 暖房の<br>めやす          | 温暖地 | 木造18畳(29.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート25畳(41.5m <sup>2</sup> )まで                                                 |             | 木造18畳(29.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート25畳(41.5m <sup>2</sup> )まで                                                 |             |
|                     | 寒冷地 | 木造18畳(29.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート29畳(48.0m <sup>2</sup> )まで                                                 |             | 木造18畳(29.5m <sup>2</sup> )まで・コンクリート29畳(48.0m <sup>2</sup> )まで                                                 |             |
| サポートヒーター            |     | 625W(連続の場合)                                                                                                   |             | －                                                                                                             |             |

## ▶床暖半密閉式石油暖房機仕様

| 型式                | UH-7720PK                                                                                         | 50／60Hz共用 | UH-7720PR                                                                                          | 50／60Hz共用 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 発熱量               | 床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h                                                       |           | 床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h                                                        |           |
| 燃料消費量             | 床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)                                  |           | 床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)                                   |           |
| エネルギー消費効率         | 69.0%(区分:C)                                                                                       |           | 69.0%(区分:C)                                                                                        |           |
| 暖房出力              | 床暖房併用:7.66～1.86kW<br>ストープ単独:6.71～1.52kW                                                           |           | 床暖房併用:7.66～1.86kW<br>ストープ単独:6.71～1.52kW                                                            |           |
| 外形寸法              | 高さ590×幅760×奥行354mm                                                                                |           | 高さ590×幅760×奥行354mm                                                                                 |           |
| 質量                | 30kg                                                                                              |           | 30kg                                                                                               |           |
| 消費電力<br>(50／60Hz) | 床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W<br>ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W<br>待機時 :1.3W |           | 床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W<br>ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W<br>待機時 :1.3W |           |
| 運転音(強／弱)          | 32／26dB                                                                                           |           | 32／26dB                                                                                            |           |
| 排気管径              | φ106mm(3.5寸)                                                                                      |           | φ106mm(3.5寸)                                                                                       |           |
| 最大床暖出力            | 2.09kW                                                                                            |           | 2.09kW                                                                                             |           |
| 最大パネル数            | 12畳                                                                                               |           | 12畳                                                                                                |           |
| システム容量            | 2L                                                                                                |           | 2L                                                                                                 |           |
| 使用圧力              | システム大気開放式                                                                                         |           | システム大気開放式                                                                                          |           |
| 温水配管接続口           | 外径φ8mm                                                                                            |           | 外径φ8mm                                                                                             |           |
| 暖房の<br>めやす        | 温暖地<br>木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで<br>寒冷地<br>木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで              |           | 温暖地<br>木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで<br>寒冷地<br>木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで               |           |
| サポートヒーター          | 625W(連続の場合)                                                                                       |           | 625W(連続の場合)                                                                                        |           |

|                   |                                                                                                    |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 型式                | UH-77BSL                                                                                           | 50／60Hz共用                         |
| 発熱量               | 床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h                                                       |                                   |
| 燃料消費量             | 床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)                                   |                                   |
| エネルギー消費効率         | 69.0％(区分:C)                                                                                        |                                   |
| 暖房出力              | 床暖房併用:7.66～1.86kW<br>ストープ単独:6.71～1.52kW                                                            |                                   |
| 外形寸法              | 高さ600×幅708×奥行314mm                                                                                 |                                   |
| 質量                | 33kg                                                                                               |                                   |
| 消費電力<br>(50／60Hz) | 床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W<br>ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W<br>待機時 :2.8W |                                   |
| 運転音(強／弱)          | 32／26dB                                                                                            |                                   |
| 排気管径              | φ106mm(3.5寸)                                                                                       |                                   |
| 最大床暖出力            | 2.09kW                                                                                             |                                   |
| 最大パネル数            | 12畳                                                                                                |                                   |
| システム容量            | 2L                                                                                                 |                                   |
| 使用圧力              | システム大気開放式                                                                                          |                                   |
| 温水配管接続口           | 外径φ8mm                                                                                             |                                   |
| 暖房の<br>めやす        | 暖心地                                                                                                | 木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート27畳(44.5㎡)まで |
|                   | 寒冷地                                                                                                | 木造20畳(33.0㎡)まで・コンクリート32畳(53.0㎡)まで |

アグレシオ・フィルネオ・フィルネオ床暖・スペースネオミニ(輻射タイプ)3年保証のご案内

3
信頼の  
年保証

1. 3年保証は2017年度以降生産のアグレスイオ、2018年度以降生産のスペースネオミニ（輻射）および2020年度生産のフィルネオ、フィルネオ床暖に適用されます。

2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。  
 （例：2020年10月1日にお買い上げの場合、2023年9月30日まで）

3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4. 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。

- （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- （ロ）取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
- （ハ）お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
- （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油（灯油以外の油又は混入）による故障及び損傷
- （ホ）業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
- （ヘ）保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- （ト）保証書の提示がない場合
- （チ）点検整備、及び消耗品（リング、各種パッキン類、ゴム製送油管）の交換をされる場合
- （リ）定期点検の費用

## 商品の取り扱い、設置工事について

●使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよく読み、うなづけてください。●ホースの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者に依頼してください。●防火性能認定品（ビルイタイプ）以外は、マントルコースなどには使用できません。●高天井および天井の構造が、標準の高さを超える高天井では使用しないでください。（空気の循環が滞り、燃焼に必要な空気が不足します。）●機器は高温・多湿または特殊環境（化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など）では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高熱（火災）により機器が動作することがありますので、必要な発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃物との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階FFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置をご遠慮ください。

## 給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されている点を確認してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がきつてもよい場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3か所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合もあります。取扱説明書をご参照ください。)●給排気管の取り付けは室外側を下に下り勾配にしてください。●外壁側の給排気管やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気管を集合煙突には絶対に取り付けしないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

## 煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などによって倒れないよう金具で吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外の横引きは最も露露、凍結を起こしやすい煙突がさがる5分間とります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふく原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃え尽きます。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率が悪くなり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよく相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用にする際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用は温度が下がり、燃焼異常になることがあります。

## 換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えて爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。


## 循環液・補充液

●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はお避けください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。



# 長期使用製品安全点検制度のお知らせ



## 点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

## 長期使用製品安全点検制度

### I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
  - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
  - 対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
    - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
  - 経済産業局長への事業の届出義務
  - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
  - 製品への書面及び所有者票の添付義務
  - 製品の所有者情報の管理義務
  - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
  - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
  - 対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
    - 所有者への引渡時の説明義務
    - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
  - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
  - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
  - 対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
    - 所有者情報の提供の責務

### II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
  - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
  - 製造年月
  - 設計標準使用期間
  - 点検期間の始期及び終期
  - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
  - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

#### 2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

| 特定保守製品    |                   | 見本 |
|-----------|-------------------|----|
| 特定製造事業者等名 | 株式会社 コロナ          |    |
| 製造年月      | 新潟県三桑市東新保7番7号     |    |
| 型式        | 20**年**月          |    |
| 設計標準使用期間  | FF-AG6820H        |    |
| 点検期間      | 8年(20,000時間)      |    |
| 問い合わせ連絡先  | 20**年**月～20**年**月 |    |
|           | 株式会社コロナ 点検受付窓口    |    |
|           | 0120-665-785      |    |

※見本につき、現物とは異なります。

#### 【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間



※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

## 所有者票

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。

特定保守製品には、「設計標準使用期間」が定められています。

長期使用製品安全点検制度が施行した2009年4月以降に製造された、FF式石油暖房機・石油給湯機・石油ふろがまが「設計標準使用期間」相当になったら「法定点検」の時期となります。



### ■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準法令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチン」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるの意味が込められています。

### ●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

#### 1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時 給油時自動消火装置  
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

#### 2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化  
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 不完全燃焼通知機能  
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)  
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

# 販売から点検実施の流れとお願い

## 1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



## 2 ご送付・ご記入・所有者票の



## 3 登録所有者票



## 4 管理お客様情報の



## 5 点検のご案内



## 6 点検のお申し込み



## 7 点検実施(有償)



## 整備が必要



## 異常なし



## 使用中止



## 使用継続\*



※安心してお使いいただくには、この後もごまめな点検がさらに必要になります。

## 法定点検のご案内

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による重大事故のおそれが多い以下の製品を「特定保守製品」に指定しています。対象商品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期に弊社から点検通知が届きますので、点検(有料)をお受けいただきますようお願いします。

#### 【該当製品】

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークが入ったものが該当製品になります。

#### 対象製品(特定保守製品)

#### 石油給湯機



#### 石油ふろ釜



#### FF式石油温風暖房機



## あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

#### 【該当製品】

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

## FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機の点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- FF式石油暖房機と半密閉式石油暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間8年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

### ■省エネ基準達成率の表示について

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。 |
|  | ※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。<br>※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。            |

| 給排気・熱交換方式        |              | 目標基準値(%) | 区分名 |
|------------------|--------------|----------|-----|
| 密閉式 自然対流式        |              | 83.5     | A   |
|                  | 密閉式 強制対流式    | 86.0     | B   |
| 半密閉式 放射式         |              | 69.0     | C   |
| 半密閉式 自然対流式・強制対流式 | 1.5L/h以下     | 67.0     | D   |
|                  | 1.5L/hを超えるもの | ※        | E   |

※エネルギー消費効率(%)=—3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

## 暖房のめやすについて

### 暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)