

特にご注意していただきたいこと

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源をおとし修理を依頼してください。異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはコロナお客様相談窓口 に依頼してください。

●水抜きを行う時は、やけどに注意してください。温水温度は高温になり、やけどの原因になることがあります。

●運転中や停止直後に給水タンクのふたをあけないでください。循環水が飛び散ってやけどの原因になることがあります。

●循環液を乳幼児・お子様の手の届くところに置かないでください。健康を害する恐れがあります。万一飲んだ場合は、すぐに吐かせて医師の診断を受けてください。

●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。

●室外ユニット・循環ポンプユニットは長期使用で傷んだままの据付台などを使用しないでください。ユニットの落下・転倒につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●室外ユニットのアルミフィンにさわらないでください。ケガの原因になることがあります。

●異常時や緊急の場合はあわてず停止してください。循環液のもれやにおい、異常音など緊急の場合はあわてず運転を停止、ブレーカーを切ってください。

●各ユニットの上に乘ったり、物を載せたりしないでください。落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。

●水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せないでください。漏電によって感電や発火の原因になることがあります。

●ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。

●吸込口や吹出口をふさがないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

●雷が降り落雷の恐れがある時は運転を停止し、ブレーカーを切ってください。被雷すると、故障の原因になることがあります。

●長期間使用しない場合は漏電しゃ断器、ブレーカーを切ってください。ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。

●室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。

●放しズンゴ使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。

冷温水輻射パネルに関するご注意

冷温水輻射パネルで部屋の冷房をする場合には、パネルに結露が発生させることになります。

【設置工事について】

●配管に結露が発生しますと、建材の劣化やカビ発生、腐食の原因となりますので、配管は十分な断熱処理を行ってください。

【使用について】

●使用環境によってはパネル周辺の壁、天板および結露受け部材周辺に結露が発生する場合があります。結露が発生した際には装置を停止し、パネル周辺の壁、天板および結露受け部材周辺を乾いた布・タオル等で拭いてください。水滴が残った状態でそのまましておきますと変色や劣化、カビ発生、腐食等の原因になります。

※特に、高温多湿の地域など使用環境によっては、結露が発生しやすい場合もあります。

愛情点検

長年ご使用のヒートポンプ機器の点検を！

●コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システムの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

●こげくさい臭いがする。
●配管接続部から循環液がもれている。
●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
●架台などの取付部品が腐食、ゆるんでいる。

●運転音が異常に高くなる。
●本体のスイッチやリモコンのボタン操作が不確実。
●その他の異常や故障がある。
●室内ユニットが水もれる。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止してください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般住居用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
●コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システムには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切のその責任を負いません。

■コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システム保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
神路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首川営業所 ☎042(519)5271
立川営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナリビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2008]の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2004]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

CORONA

80th

おかげさまで80周年
2017.4

高効率ヒートポンプと多彩な放熱器で創る、
上質な冷暖房のある暮らし。

コロナエコ暖クール6.7・8.7

コロナエコ暖システム8.7

コロナエコ暖システム11.6

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

ヒートポンプ式冷温水システム
温水平房システム

夏

涼しくエコな
冷房

冬

上質な
快適暖房

コロナエコ暖システム&コロナエコ暖クールは、
「ヒートポンプ」が創る、上質の心地よさ。多彩 な放熱器で住まいの快適をデザインします。



これからの住まいの主流となるのは、省エネにも大きく貢献する
高断熱・高気密住宅。その性能を生かし、快適に暮らすためには、
「ヒートポンプ式冷暖房システム」が最適です。輻射熱による
自然な暖かさや涼しさで快適な住環境を実現します。

コロナエコ暖シリーズは電気代が安くて環境にも配慮しています。



※条件 ガス熱源:効率0.8、ヒートポンプ熱源:効率3.0、エネルギー価格、電気=27円/kWh、都市ガス179.1円/m³(ガス事業便覧 平成24年度版より)、暖房面積33m²、設定温度20℃、運転時間18時間/日として算出。住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまでめやすとしてお考えください。



※1 当社試算。 ■お住まいの地域:東京 ■暖房/冷房面積:33m² ■暖房時間:朝夕5時間・昼6時間・深夜4時間 ■設定温度:[暖房]22℃/[冷房]26℃
※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。R32を採用している製品は、コロナエコ暖クール6.7、コロナエコ暖システム11.6となります。
注) コロナエコ暖クール6.7・コロナエコ暖システム11.6を例に説明しています。

コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システムは
温水だからグリーンで安心感が違います。

- 建物にやさしい**
 - 低めの温水温度なので熱ダメージによる建物の傷みも抑えます。
 - 火を使用しない暖房は水蒸気の発生が無いため、結露・カビの発生を抑えます。
- 火を使わない安心感**
 - 火を使わないので、小さなお子さまやお年寄りにも安心してご使用になれます。
- クリーン&健康**
 - 火を使用しないため、NOxなどの有害物質が発生せず、お部屋の空気を汚しません。

C O N T E N T S

こんな悩みを解決します	3～4ページ
ラインアップ一覧	5～6ページ
ラインアップ	
コロナエコ暖クール6.7	7～10ページ
コロナエコ暖クール8.7	11～12ページ
コロナエコ暖システム8.7	13～14ページ
コロナエコ暖システム11.6	15～16ページ
放熱器	
1. 冷温水輻射パネル	17～18ページ
輻射熱による自然で快適な冷暖房を実現します。	
2. ラジエーター(鉄製)	19～22ページ
仕様	19、21、22ページ
別売部材	20、22ページ
寒さが厳しいヨーロッパの暖房の主流です。	
3. パネルコンベクター	23～26ページ
仕様	25、26ページ
別売部材	26ページ
パノラマウェーブフィンで輻射効率がアップ。	
4. フロアマット(床暖房)	27～28ページ
別売部材	53ページ
施工面積に対応した豊富なバリエーション。	
5. フロアパネル(床暖房)	29～30ページ
別売部材	30、53ページ
1畳用から廊下用まで全5種類のラインアップ。	
6. 温水ルームヒーター	31～32ページ
別売部材	45～46ページ
温風暖房の端末が使えるのはコロナだけ。	
7. ロードヒーティングシステム	33ページ
除雪の悩みをお得に解決する融雪システム。	
プラン例	34～42ページ
熱源転換で快適に	43～44ページ
関連部材・システム図	45～53ページ
寸法図・仕様他	53～62ページ

コロナエコ暖システム&コロナエコ暖クールは、 全館まるごと暖房できる高効率ヒートポンプ を採用。地球環境にも配慮しています。

コロナ独自の高効率ヒートポンプ技術で、ランニングコストが大変お得。CO₂排出量も少なく、地球温暖化への影響を抑えた新冷媒を採用しています。



コロナエコ暖クール6.7・8.7
コロナエコ暖システム8.7




コロナエコ暖システム11.6

コロナエコ暖シリーズは 電気代が安くて環境にも配慮しています。

省エネ・
省コスト!

低ランニングコストで節電にも貢献。




ガス式温水暖房と比べると
約1/2!

※条件 ガス熱源:効率0.8、ヒートポンプ熱源:効率3.0、エネルギー価格:電気=27円/kWh、都市ガス179.1円/m³(ガス事業便覧 平成24年度版より)、暖房面積33m²、設定温度20℃、運転時間18時間/日として算出。住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまで目安としてお考えください。


新冷媒R32を
採用!

CO₂排出量が非常に少ない地球想いの
冷暖房システムです。



CO₂排出量
約30%減

地球温暖化係数が
R410Aの約1/3^{※2}程度です!

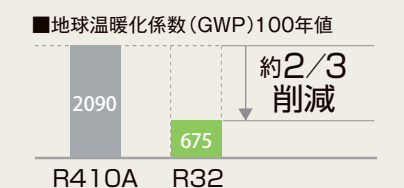

※1 当社試算。 ■お住まいの地域:東京 ■暖房/冷房面積:33m² ■暖房時間:朝夕5時間・昼6時間・深夜4時間 ■設定温度:[暖房]22℃/[冷房]26℃
※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。 R32を採用している製品は、コロナエコ暖クール6.7、コロナエコ暖システム11.6となります。
注) コロナエコ暖クール6.7・コロナエコ暖システム11.6を例に説明しています。

暮らしに
やさしい

コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システムは
温水だからクリーンで安心感が違います。



建物にやさしい

- 低めの温水温度なので熱ダメージによる建物の傷みも抑えます。
- 火を使用しない暖房は水蒸気の発生が無いため、結露・カビの発生を抑えます。



火を使わない安心感

- 火を使わないので、小さなお子さまやお年寄りにも気兼ねなくご使用になれます。



クリーン&健康

- 火を使用しないため、NOxなどの有害物質が発生せず、お部屋の空気を汚しません。






コロナエコ暖クール・コロナエコ暖システムラインアップ

システム・機種	冷暖房 タイプ	定格 暖房 出力	定格 冷房 出力	適応畳数のめやす※1		配管 方式	システム 型式	最低 外気温
				外気温 2℃時	外気温 -10℃時			
コロナエコ暖クール 6.7 	冷暖房 冷温水 タイプ	6.7kW	5.0kW	45畳	30畳	密閉式	ERB-C67WAM	-25℃
						半密閉式	ERB-C67WAH	
コロナエコ暖クール 8.7 	冷暖房 エアコン ⊕ 温水暖房 タイプ	8.7kW	5.6kW	60畳	40畳 エアコン 冷暖房は 主に 18畳※2	密閉式	ERS-C87AM	-25℃ エアコン 暖房は -5℃※2
						半密閉式	ERS-C87AH	
コロナエコ暖システム 8.7 	温水暖房 タイプ	8.7kW	—	60畳	40畳	密閉式	ERB-S87AM	-25℃
						半密閉式	ERB-S87AH	
コロナエコ暖システム 11.6 	温水暖房 タイプ	11.6kW	—	80畳	60畳	密閉式	ERS-116BM	-25℃
						半密閉式	ERS-116BH	
参照ページ								

※1 フロアマットの敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。
※2 適応畳数はJIS C9612による平均的な住宅(木造南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより広さが変わることがあります。エアコンでの冷暖房は設置した1室のみとなります。コロナエコ暖クールのエアコン

対応放熱器						
冷温水輻射 パネル	冷暖房エアコン (室内ユニット)	ラジエーター (鉄製)	パネル コンベクター	フロアパネル	フロアマット	温水 ルームヒーター
						
冷水・温水	—	温水	温水	温水	温水	温水
パネルに冷温水を流すことにより、年間を通してご使用になれます。無風、無音、無臭でハウスダストやカビ、ダニのまき上げも無く、クリーンな自然に近い涼しさ・暖かさをご提供します。	大能力のエアコンによる冷房・暖房運転で、年間を通してご使用になれます。また、暖房時には床暖房と連動運転することで、すばやくお部屋を暖めます。	パネルからの温水による輻射熱で、どの部屋も均一に暖まり、常に快適な室温を保ちます。窓面で冷たくなった空気を温めながらお部屋を暖房できます。		床暖房パネルからの温水による輻射熱で部屋全体をやさしく包みます。施工面積に応じて豊富なバリエーションからお選びいただけます。		温風が床面に沿って広がるので、足もとからしっかりと温めます。燃焼のないクリーンな温風で空気も汚しません。 放熱器で温水ルームヒーターが使えるのはコロナだけ!※ ※2016年1月現在。当社調べ。
	—				—	—
		—				
—					—	—
		—				
—	—				—	—
		—				
—	—				—	—
		—				
17～18ページ	11～12ページ	19～26ページ		27～30ページ		31～32ページ

暖房の標準使用温度は最低外気温-5℃までとなります。-5℃以下では暖房能力が低下する場合があります。

暖房はもちろん、冷房も可能な次世代の冷暖房システムです。



定格暖房出力	6.7kW ^{※1}	適応量数 ^{※3}	外気温2℃時	45畳	最低外気温	-25℃対応 ^{※4}
定格冷房出力	5.0kW ^{※2}		外気温-10℃時	30畳		HEMS対応

システム型式	密閉式	ERB-C67WAM	0930906	本体希望小売価格	480,000円+消費税
				メインリモコン付き希望小売価格	510,000円+消費税
	半密閉式	ERB-C67WAH	0930907	本体希望小売価格	460,000円+消費税
				メインリモコン付き希望小売価格	490,000円+消費税

※1 外気温7℃、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量6.4L/min。
 ※2 外気温35℃、往き冷水温度7℃及び15℃、流量6.4L/min。
 ※3 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・地域等により変わります。
 ※4 低外気温度では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。-20℃以下の初期起動はできません。

別売部材

別売 必須部材	
メインリモコン	ERS-MRC04 0980559
	30,000円+消費税

別売 リモコン	
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03 0982623
	25,000円+消費税

バルブ付ヘッダー（バルブ内蔵）	ヘッダーボックス
[8回路] ERS-8BHD 0982542	ERS-HBX 0982541
50,000円+消費税	30,000円+消費税
[4回路] ERS-4BHD 0980561	ERS-HBX02 0980591
35,000円+消費税	30,000円+消費税
ヘッダー断熱材	ERS-CHD 0980592
	10,000円+消費税

熱動弁コントローラー	ERS-NC03 0980560
	46,000円+消費税
	最大8回路まで接続可能。
	※ERS-NC01・NC02と互換はありません。



室外ユニット

おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

メインリモコン
【別売必須部材】

- ・コロナエコ暖クール6.7を運転する場合、必ず必要です。
- ・30分単位でのタイマー設定と、[暖房時]20℃～60℃、[冷房時]6℃～20℃の温度調節が可能です。

床暖房・端末用リモコン
【別売】

- ・最大8台まで接続可能です。
- ・写真はフタを開けた状態です。

ECOガイドスイッチ
かしこい運転方法をアドバイスします。

戻るスイッチ
1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック
(3秒押し)
3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効にします。

十字キー
メニュー／決定スイッチ

スマートナビリモコン

電源入／切スイッチ
リモコン電源のON／OFFをします。

電源
運転
パネルコンベクター

運転スイッチ
室外ユニットの運転／停止します。

タイマースイッチ
一度押すとタイマー運転を開始し、再度押すとタイマー運転を終了します。

運転切替スイッチ
暖房／冷房運転の切り替えを行います。

タイマー時刻合わせスイッチ
タイマー設定をする時に使用します。

運転入／切スイッチ
(ダイヤル)
・運転の入／切。
・ダイヤルにて温度設定(9段階)、時刻タイマー設定。

タイマー入／切スイッチ
タイマー運転の入／切。

現在時刻合わせスイッチ
現在時刻を合わせる時に使用します。

自動／強／中／弱スイッチ
運転モードを切り替える時に使用します。

面切替スイッチ
面(A、B)を切り替える時に使用。
※2面／2系統の場合。

ECOガイドでさらにかしこく節約できます。

消費電力量
使用した電力量がグラフで見えるので比較しながら節約を意識できます。

運転モニター
運転状況をひと目で確認することができます。

節約アドバイス
節約をサポートするワンポイントアドバイスを表示します。

消費電力量
消費電力量表示は、使用した電力量をグラフで表示する機能です。今日1日、過去1週間、過去1年間の電力使用量を確認することができます。

運転モニター
運転モニターは、コロナエコ暖クールの運転状況を表示する機能です。使用端末や、出力レベル、外気温、温水温度などを確認することができます。

節約アドバイス
節約アドバイスは、省エネルギーな使用方法を表示する機能です。機器の設定や日常生活で注意するポイントをお知らせし、かしこくお使いいただくお手伝いをします。

※表示はイメージです。端末表示はご使用される端末のみ表示されます。

様々な端末放熱器に対応。冷温水輻射パネルを使えば、快適な冷暖房が実現できます。

NEW
冷温水輻射パネル

- ・メインリモコン（または床暖房・端末用リモコン）で温度調節を行います。サーモバルブは使用できません。

フロアマット

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

フロアパネル

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

パネルコンベクター

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

温水ルームヒーター

- ・本体の操作部にて運転操作を行います。

ラジエーター（鉄製）

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

または

融雪システム

NEW 融雪
ロードヒーティング

融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。


・メインリモコンにより運転操作を行います。
 ○その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

冷温水輻射パネルが、クリーンで均一な室温の冷暖房を実現します。


2. 冷輻射と遠赤外線輻射が生み出す快適な体感。

冷温水輻射パネルなら、室内をほぼ均一な温度に保ちます。

部屋の高い所と低い所の温度差が小さく、快適な冷暖房が行えます。




※図はイメージとなります。



外気	通水温度	流量
31.2℃	13.6℃	1.8ℓ/min




※図はイメージとなります。



外気	通水温度	流量
2.5℃	59.6℃	2.0ℓ/min



三菱樹脂(株)無機・複合材開発センター 温熱試験室にて測定。

冷輻射で涼しさを、遠赤外線輻射で暖かさを、お届けします。



清涼感

パネルからの吸熱や壁や床からの吸熱が身体の熱を快適に下げることにより、優しい清涼感をお届けします。



ほっかほっか

パネルからの輻射熱や壁・床に反射した輻射熱が身体をじんから温め、陽だまりのような暖房感をお届けします。


1. 自然で心地よい冷房・暖房ができます。

夏期
冷房時

夏はひんやりとした自然の涼しさを…。

パネルからの冷水による冷輻射で、高原の森、洞窟内にいるようなヒンヤリとした涼しさをお届けします。

※冷温水輻射パネルのみ。

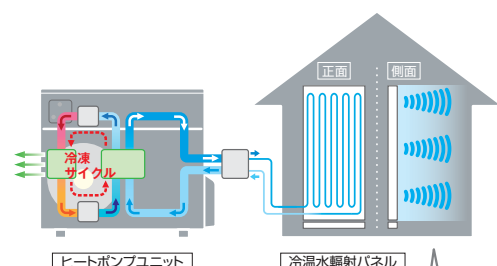


- 直接冷気が当たらない
- 風がない
- 均一な涼しさ
- ニオイがない

冬期
暖房時

冬は陽だまりのような暖かさを…。

パネルからの温水による遠赤外線輻射で、部屋全体をやさしく包み込み、陽だまりの中にいるような暖かさをお届けします。

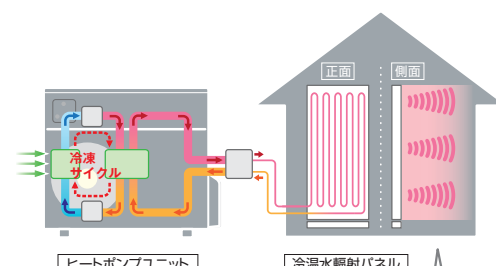

- やけどの心配がない
- 風がない
- 温度ムラがない
- ニオイがない

3. 健康な暮らしはクリーンで上質な空間から…。

無風

風が出ないので、乾燥やアレル物質の巻き上げを抑えます。

お部屋のホコリや花粉・ダニ・カビ・ハウスダストの巻き上げなどがアレルギーの原因として挙げられていますが、冷温水輻射パネルは直接、温風や冷風を出さないシステムのため、安心してご使用いただけます。

風がない ▶ ホコリ等のアレル物質を巻き上げない ▶ 健康的



無音

音がしないので、落ち着いた環境を守ることができます。

風の音や燃焼音などの気になる音がしないので、快適な環境で、過ごすことができます。



無臭

ニオイが出ないので、お部屋の空気はいつもさわやかです。


風も出さず燃焼もしないため、気になるニオイが発生しません。



清潔

いつでも清潔な外観を保ちます。

冷温水輻射パネルはお掃除が簡単で、フィルター交換やパネル内部の清掃も不要です。



コロナエコ暖クール8.7

暖房

冷房

凍結防止ヒーター
標準搭載

冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房。



コロナエコ暖クールなら エアコン暖房+床暖房の
連動運転※で暖まる「速さ」が違います。

床暖房の立ち上がりの時は、エアコンも同時運転させる
ことでお部屋全体をすばやく暖めます。室温・床温の上昇に
合わせ安定後は、床暖房の単独の運転に切り替えすばやく
快適な暖房空間を提供します。

運転開始 ➡ 床暖房立ち上がり ➡ 安定運転



※連動運転はエアコンと床暖房を同じ部屋に設置した場合に限ります。
外気温が-5℃以上とします。エアコン冷房と床暖房は同時に運転できません。

定格暖房出力 8.7kW 【エアコン暖房能力6.7kW】	適応 量数 ※2	外気温2℃時 60畳	最低外気温 -25℃ 対応※3
定格冷房出力 5.6kW		外気温-10℃時 40畳	

システム型式 密閉式 ERS-C87AM 0971925 本体希望小売価格 770,000円 +消費税 メインリモコン付き希望小売価格 800,000円 +消費税	●室外ユニット ERB-C87AM 0930192 ●室内ユニット CSH-C56A2 0930196
半密閉式 ERS-C87AH 0971926 本体希望小売価格 750,000円 +消費税 メインリモコン付き希望小売価格 780,000円 +消費税	●室外ユニット ERB-C87AH 0930193 ●室内ユニット CSH-C56A2 0930196

※1 外気温7℃、戻り温水温度25℃、流量8.3L/min。
 ※2 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応
 量数は住宅断熱性能・地域等により変わります。
 ※3 低外気温では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。
 -20℃以下の初期起動はできません。エアコン暖房の標準使用温度は最低外気温-5℃までとなります。
 -5℃以下では暖房能力が低下する場合があります。

■別売部材

別売 必須部材	
メインリモコン ERS-MRC02 0980289 30,000円+消費税	

別売 リモコン	
床暖房・端末用リモコン DFC-WO3 0982623 25,000円+消費税	



	バルブ付ヘッダー（バルブ内蔵） [8回路] ERS-8BHD 0982542 50,000円+消費税 [4回路] ERS-4BHD 0980561 35,000円+消費税
	ヘッダーボックス ERS-HBX 0982541 30,000円+消費税 ERS-HBX02 0980591 30,000円+消費税

	熱動弁コントローラー ERS-NC02 0980290 46,000円+消費税 最大8回路まで接続可能。 ※ERS-NC01・NC03と互換はありません。
--	---



室外ユニット

おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

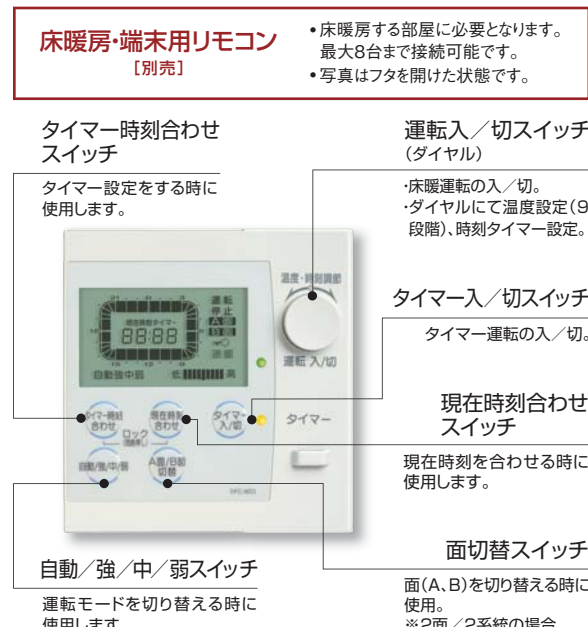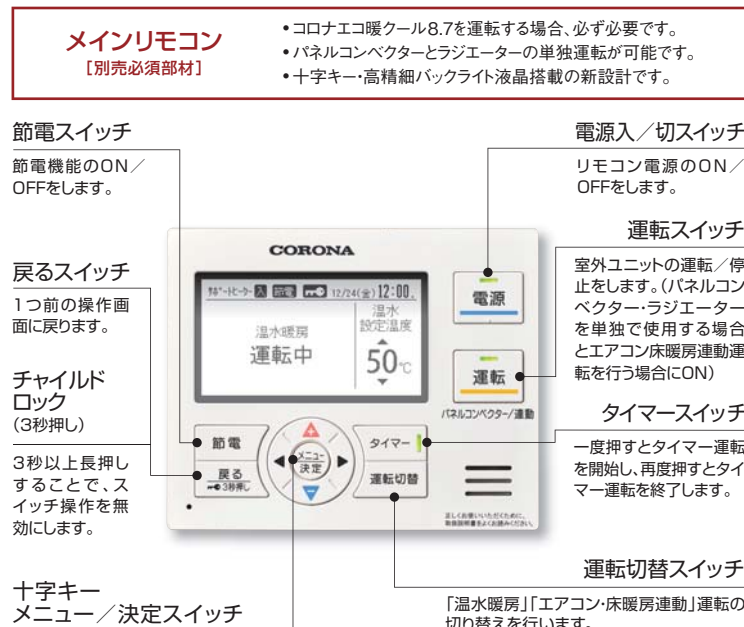

リモコンで省エネが見える！

●サークルタイマー表示
視覚的にも分かりやすく使いやすいサークルタイマー表示を採用しました。

●消費電力量表示
「今日の消費電力量」、「1週間の消費電力量」、「1年間の消費電力量」を選択できます。

施工が簡単！

配管の取り出し口が、室外ユニット本体右側上部の「背面」・「右側面」の両方向で対応可能です。一体型ユニットのスッキリした外観で、配管もスッキリまとまります。

後出し

右出し

エアコンとヒートポンプ式温水暖房がセットになった冷暖房システム

冷暖房エアコン

室内ユニット

エアコン用リモコン

冷暖房時 おもに **18畳用**

暖房能力 **6.7kW**
冷房能力 **5.6kW**

※適応量数はJISC9612による平均的な住宅(木造南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。

お好みの暖房端末と組み合わせられます。

温水ルームヒーター

- 本体の操作部に運転操作を行います。

※台数制限があります。

半密閉式のみ対応

フロアマット

- 床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応

フロアパネル

- 床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応

パネルコンベクター

- メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

密閉式のみ対応

ラジエーター(鉄製)

- メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

密閉式のみ対応

2台のヒートポンプで厳しい冬を快適にする
省エネ暖房システムです。

1. 適応畳数最大80畳!※2
2. ロードヒーティングに対応。
3. 低温時の補助熱源としてサポートヒーター(2kW)搭載可能。
4. DC循環ポンプで3階でもパワフル暖房。

定格暖房出力 11.6kW ※1	適応畳数※2	外気温2℃時 80畳	外気温-10℃時 60畳	最低外気温 -25℃ 対応※3	HEMS対応
-------------------------	--------	-------------------	---------------------	------------------------	--------

システム型式

密閉式 ERS-116BM 0972367
本体希望小売価格 **748,000円**+消費税

■室外ユニット **ERB-S58B** 0931307 **×2台**
本体希望小売価格 270,000円+消費税
合計希望小売価格 **540,000円**+消費税

■循環ポンプユニット **ERP-S116BM** 0931305
本体希望小売価格 208,000円+消費税
※密閉式膨張タンク(別売品)は循環ポンプユニット外に設置。

システム型式

半密閉式 ERS-116BH 0972368
本体希望小売価格 **728,000円**+消費税

■室外ユニット **ERB-S58B** 0931307 **×2台**
本体希望小売価格 270,000円+消費税
合計希望小売価格 **540,000円**+消費税

■循環ポンプユニット **ERP-S116BH** 0931306
本体希望小売価格 **188,000円**+消費税

■別売部材

別売
必須部材

メインリモコン
ERS-MRC05 0980593
30,000円+消費税

別売
リモコン


床暖房・端末用リモコン
DFC-W03 0982623
25,000円+消費税

室外ユニット
(2台)



循環ポンプユニット

※1 外気温7℃、戻り温水温度25℃、流量11.2L/min。
※2 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。暖房の適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。
※3 低外気温度では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。-20℃以下の初期起動はできません。



バルブ付ヘッダー(バルブ内蔵)
[8回路] **ERS-8BHD** 0982542
50,000円+消費税

ヘッダーボックス
ERS-HBX 0982541
30,000円+消費税



熱動弁コントローラー
ERS-NC03 0980560
46,000円+消費税
最大8回路まで接続可能。

※ERS-NC01・NC02と互換はありません。


おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

メインリモコン
【別売必須部材】

- ・コロナエコ暖システム11.6を運転する場合、必ず必要です。
- ・パネルコンベクターとラジエーターの単独運転が可能です。
- ・十字キー・高精細バックライト液晶搭載の新設計です。

床暖房・端末用リモコン
【別売】

- ・最大8台まで接続可能です。
- ・写真はフタを開けた状態です。

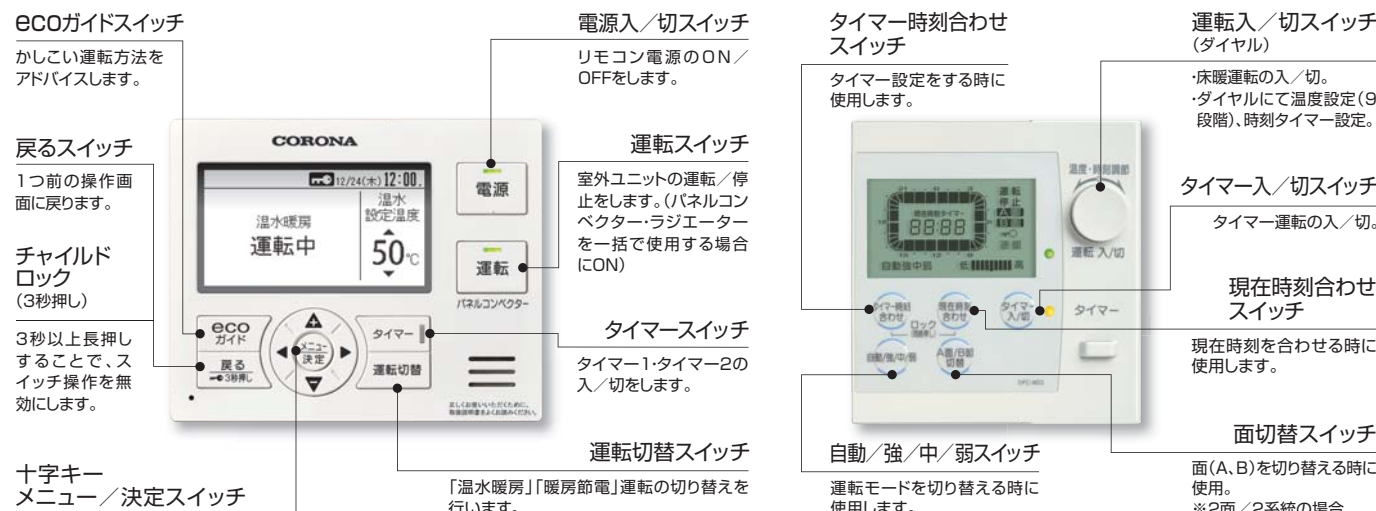


カンタン設定
メインリモコンで端末放熱器の接続設定が可能になりました。

個別運転対応
床暖房・端末用リモコンで端末放熱器の単独運転が可能になりました。(最大接続数8回路) ※温風室内機はリモコン使用不可。(機器側での操作となります)



お好みに合わせた暖房端末が選べます。



フロアマット
・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応



フロアパネル
・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。



温水ルームヒーター

パネルコンベクター

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

・本体の操作部にて運転操作を行います。
※台数制限があります。

半密閉式のみ対応



ラジエーター(鉄製)

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

密閉式のみ対応

融雪システム

NEW 融雪ロードヒーティング



- ・メインリモコンにより運転操作を行います。
- その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

または

1 放熱器 | 冷温水輻射パネル

密閉式 半密閉式

※ERB-C67WAM・ERB-C67WAH専用

●冷水水輻射パネルはサーモヘッドによる温度調節はできませんので、流す(冷)水の温度で制御してください。

●健康上及び省エネ上の観点から、過度な冷暖房を想定しておりませんので、室温を冷房時27℃～28℃(湿度60%以下)、暖房時20℃をめやすに運転してください。

但し細かい温度、湿度の設定はできませんので、当初は最適な温度を見つけていただく必要があります。

輻射熱による自然な涼しさと暖かさを実現。デザイン性にも優れた次世代の放熱器です。

パネルからの冷温水による輻射熱で、家全体をやさしく包み込みます。パネルに冷温水を流すことにより、年間を通してご使用になれます。無風、無音、無臭でハウスダストやカビ、ダニのまき上げも無く、クリーンな自然に近い涼しさ・暖かさをご提供します。



推獎品

冷温水輻射パネル(アルミ製)

※パネルは三菱樹脂インフラテック株式会社製となります。ご購入の際は弊社営業所までご相談ください。
※特注品は高さ寸法によって出力が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

〈冷温水輻射パネル専用別売部品〉

固定金具セット	冷温水輻射パネルを天井に取り付ける場合、必ず必要になります。
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) TMKSET-A 10,000円+消費税	

■ホワイト(規格品) ※受注後、約3週間後の出荷となります。

サーモマイルド [®]	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	規格サイズ	① TM650-HRCA	2,441×698×150	ホワイト	1	292,000円+消費税	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA	2,441×898×150			313,000円+消費税	
		③ TM650-HRWA	2,350×699×150			292,000円+消費税	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA	2,350×899×150			313,000円+消費税	

■ホワイト(特注品) ※受注後、約1.5ヵ月後の出荷となります。

サーモマイルド [®]	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-X	(844~2,441)×698×150	ホワイト	1	320,000円+消費税	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-X	(844~2,441)×898×150			344,000円+消費税	
		③ TM650-HRWA-X	(800~2,350)×699×150			331,000円+消費税	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-X	(800~2,350)×899×150			355,000円+消費税	

■ホットブラウン(特注品) ※受注後、約2.5ヵ月後の出荷となります。

サーモマイルド [※]	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-HB	(844~2,441)×698×150	ホット ブラウン	1	498,000円+消費税	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-HB	(844~2,441)×898×150			538,000円+消費税	
		③ TM650-HRWA-HB	(800~2,350)×699×150			518,000円+消費税	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-HB	(800~2,350)×899×150			558,000円+消費税	

■シャンパングレイ(特注品) ※受注後、約2.5ヵ月後の出荷となります。

サーモマイルド [※]	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-CG	(844~2,441)×698×150	シャンパン グレイ	1	498,000円+消費税	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-CG	(844~2,441)×898×150			538,000円+消費税	
		③ TM650-HRWA-CG	(800~2,350)×699×150			518,000円+消費税	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-CG	(800~2,350)×899×150			558,000円+消費税	

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※特注寸法で高さが2,441を越える場合は、別途ご相談ください。
※2016年4月の価格となります。

2

放熱器

ラジエーター(鉄製)

密閉式

厳しい寒さのヨーロッパ生まれ、輻射熱のやさしい暖かさで包み込みます。



快適暖房

やさしく包み込む快適な暖かさ。

パネルからの温水による輻射熱で、家全体をやさしく包み込むように暖めます。そのため、どの部屋も均一に暖まり常に快適な室温を保ちます。

クリーン

クリーンな暖かさで健康的。

温風暖房のようにチリやホコリを巻き上げることがなく、安全でクリーンな暖房空間が保てます。

経済性

暖房効率がいいから経済的。

低めの温度で部屋全体を均一に効率よく暖めるので経済的です。また設置コストも安く、新・増改築の際にもフレキシブルに対応することができます。

パネルラジエータータイプ



パネルラジエーターシリーズ仕様表

※暖房能力は、JIS A4004-1995の「温水用放熱器の性能試験法」に基づき測定した数値です。
☆：在庫僅少品 ※付属品:壁掛金具・木ねじ

型 式 (末尾Hは左配管、他は右配管)	希望小売価格	器具外形寸法(mm)			製品質量 (kg)	暖房能力kW(kcal/h)				保有水量 (L)	損失水頭(kPa)			
		高さ	幅	奥行		40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1		2L/min	3L/min	4L/min	
C11-R3012	0914781	32,900円+消費税	300	1,200	65	11.5	0.51(441)	0.43(368)	0.35(298)	0.27(231)	2.2	1.37	2.84	4.90
C11-R3016☆	0914783	38,000円+消費税	300	1,650	65	15.8	0.70(606)	0.59(504)	0.47(405)	0.36(310)	3.0	1.37	2.84	4.90
C11-R3016H	0914802	38,000円+消費税	300	1,650	65	15.8	0.70(606)	0.59(504)	0.47(405)	0.36(310)	3.0	1.37	2.84	4.90
C11-R3022☆	0914784	53,700円+消費税	300	2,250	65	21.6	0.96(826)	0.80(687)	0.64(553)	0.49(424)	4.1	1.37	2.84	4.90
C11-R3027	0914785	59,800円+消費税	300	2,700	65	25.9	1.15(991)	0.96(824)	0.77(663)	0.59(509)	4.9	1.37	2.84	4.90
C11-R4012H☆	0914803	38,000円+消費税	400	1,200	65	15.4	0.66(565)	0.55(470)	0.44(379)	0.34(292)	2.9	1.37	2.84	4.90
C11-R4019	0914791	51,300円+消費税	400	1,950	65	25.0	1.07(918)	0.89(764)	0.71(615)	0.55(472)	4.7	1.37	2.84	4.90
C11-R4027	0914793	67,600円+消費税	400	2,700	65	34.6	1.48(1,271)	1.23(1,057)	0.99(850)	0.76(651)	6.5	1.37	2.84	4.90
C11-R5022☆	0914798	68,800円+消費税	500	2,250	65	36.1	1.49(1,281)	1.24(1,067)	1.00(861)	0.77(662)	6.8	1.37	2.84	4.90
C11-R9006	0914800	66,700円+消費税	900	600	65	17.4	0.64(551)	0.54(461)	0.43(374)	0.34(291)	3.3	1.37	2.84	4.90
C22-R3016H	0914828	74,200円+消費税	300	1,650	106	29.5	1.34(1,149)	1.11(951)	0.89(761)	0.67(579)	6.1	1.08	2.06	3.43
C22-R3021	0914810	93,700円+消費税	300	2,100	106	37.6	1.70(1,462)	1.41(1,210)	1.13(969)	0.86(739)	7.8	1.08	2.06	3.43
C22-R3024H	0914829	100,100円+消費税	300	2,400	106	43.0	1.94(1,671)	1.61(1,383)	1.29(1,107)	0.98(843)	8.9	1.08	2.06	3.43
C22-R4006☆	0914812	50,800円+消費税	400	600	106	14.3	0.62(532)	0.51(442)	0.41(356)	0.32(274)	2.9	1.08	2.06	3.43
C22-R4012H	0914830	68,100円+消費税	400	1,200	106	28.5	1.23(1,062)	1.02(880)	0.82(705)	0.62(537)	5.9	1.08	2.06	3.43
C22-R4013	0914814	74,800円+消費税	400	1,350	106	32.1	1.39(1,196)	1.15(992)	0.93(798)	0.71(611)	6.6	1.08	2.06	3.43
C22-R4016H	0914831	81,700円+消費税	400	1,650	106	39.2	1.70(1,460)	1.41(1,211)	1.13(972)	0.86(743)	8.1	1.08	2.06	3.43
C22-R4022	0914817	105,800円+消費税	400	2,250	106	53.5	2.32(1,992)	1.92(1,653)	1.54(1,328)	1.18(1,017)	11.0	1.08	2.06	3.43
C22-R4024	0914818	112,700円+消費税	400	2,400	106	57.1	2.47(2,125)	2.05(1,763)	1.65(1,416)	1.26(1,084)	11.7	1.08	2.06	3.43
C22-R4027	0914819	120,800円+消費税	400	2,700	106	64.2	2.78(2,390)	2.30(1,981)	1.85(1,590)	1.41(1,215)	13.2	1.08	2.06	3.43
C22-R5006	0914820	57,700円+消費税	500	600	106	17.8	0.74(636)	0.62(529)	0.50(427)	0.38(330)	3.6	1.08	2.06	3.43
C22-R5012	0914821	83,500円+消費税	500	1,200	106	35.6	1.48(1,271)	1.23(1,055)	0.99(849)	0.76(650)	7.3	1.08	2.06	3.43
C22-R9004	0914824	96,400円+消費税	900	450	106	23.9	0.85(731)	0.71(610)	0.57(493)	0.44(381)	4.8	1.08	2.06	3.43
C22-R9006	0914825	113,600円+消費税	900	600	106	31.9	1.13(974)	0.94(812)	0.76(656)	0.59(506)	6.5	1.08	2.06	3.43
C22-R9007	0914826	132,300円+消費税	900	750	106	39.9	1.42(1,218)	1.18(1,017)	0.96(823)	0.74(636)	8.1	1.08	2.06	3.43




※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※暖房能力は標準流量時の値です。 ※損失水頭は複管方式で施工した時の値です。 ※詳細は最寄りの営業所にご相談ください。

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

- 壁掛・壁掛床置設置兼用形を床置設置する場合には、架台セットが必要です。 ●配管方式は複管方式で施工願います。
- 配管工事完了後に空気(または水圧)による気密(または漏水)検査を必ず行ってください。
- ラジエーターに流水する温度によっては、ラジエーターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。
- ラジエーター(鉄製)は、北海道及び東北北部の地域限定商品となります。他の地域でご使用になりたい場合は、当社営業所にご相談ください。

ラジエーター(鉄製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

接続バルブセット		接続バルブ	接続バルブLRセット	接続バルブLR	接続バルブLLセット	接続バルブLL
						
UP-V9(φ9.52銅管用) 0981324 12,000円+消費税 UP-V12(φ12.7銅管用) 0981325 12,000円+消費税	UP-VP (10A架橋ポリエチレン管用) 0981326 10,500円+消費税 ※本品に圧着継手は含まれて おりません。	UP-V 0981331 5,500円+消費税 ※本品は左記セット以外のセットを 組む時に使用します。	UP-VL9R(φ9.52銅管用) 0981327 13,000円+消費税 UP-VL12R(φ12.7銅管用) 0981328 13,000円+消費税	UP-VLR 0981332 6,000円+消費税 ※本品は左記セット以外のセットを 組む時に使用します。	UP-VL9L(φ9.52銅管用) 0981329 13,000円+消費税 UP-VL12L(φ12.7銅管用) 0981330 13,000円+消費税	UP-VLL 0981333 6,000円+消費税 ※本品は左記セット以外のセットを 組む時に使用します。
サーモヘッド		手動ヘッド	圧着継手	シーリングプレート(P=50)	シーリングプレート(P=35)	シーリングプレート
						
UP-TH1Y 0981248 5,000円+消費税	UP-MH1R 0981338 1,800円+消費税 ※本品は手動操作のセットを 組む時に使用します。	UP-AT9Y(φ9.52銅管用) 0981245 1,800円+消費税 UP-AT12Y(φ12.7銅管用) 0981246 1,800円+消費税 UP-AT15Y(φ15.88銅管用) 0981247 1,800円+消費税	UP-RP9(φ9.52銅管用) 0981334 600円+消費税 UP-RP12(φ12.7銅管用) 0981335 600円+消費税 UP-RP15(φ15.88銅管用) 0981336 600円+消費税	UP-SP9M(φ9.52銅管用) 0981148 500円+消費税 UP-SP12M(φ12.7銅管用) 0981149 500円+消費税 UP-SP15M(φ15.88銅管用) 0981150 500円+消費税	UP-TP9(φ9.52銅管用) 0981418 700円+消費税 UP-TP12(φ12.7銅管用) 0981419 700円+消費税 UP-TP15(φ15.88銅管用) 0981420 700円+消費税	
kv調整キー		補修塗料	壁掛金具(C11タイプ用)		壁掛金具(C22タイプ用)	
	色相:RAL9010		※ねじ4本付	※ねじ6本付	※ねじ4本付	※ねじ6本付
C-KV 0981311 1,200円+消費税 ※本品はパネルラジエータータイプ専用の部品 です。	C-TP1 0981312 1,200円+消費税 ※本品はタオルラジエータータイプを除く製品 専用の部品です。	C11-WK32(高さ300mm) 0981295 2,800円+消費税 C11-WK42(高さ400mm) 0981297 3,000円+消費税 C11-WK52(高さ500mm) 0981299 3,300円+消費税 C11-WK62(高さ600mm) 0981301 3,500円+消費税 C11-WK92(高さ900mm) 0981302 4,200円+消費税	C11-WK33(高さ300mm) 0981296 4,200円+消費税 C11-WK43(高さ400mm) 0981298 4,500円+消費税 C11-WK53(高さ500mm) 0981300 5,000円+消費税	C22-WK32(高さ300mm) 0981303 2,800円+消費税 C22-WK42(高さ400mm) 0981305 3,000円+消費税 C22-WK52(高さ500mm) 0981307 3,300円+消費税 C22-WK92(高さ900mm) 0981308 4,200円+消費税	C22-WK33(高さ300mm) 0981304 4,200円+消費税 C22-WK43(高さ400mm) 0981306 4,500円+消費税	
タオルレール(幅450mm)			架台セット(Integra専用)			
						
C-T1 0981310 5,200円+消費税 ※本品はパネルラジエータータイプ専用の部品です。			C-K1 0981309 5,800円+消費税 ※本品はパネルラジエータータイプ専用の部品です。 幅450～1,650mmは2個使用 幅1,950～2,400mmは3個使用 幅2,700mmは4個使用			

■サーモヘッドの記号・数字と設定温度のめやす

目 盛	1	2	3	4	5
室温めやす(℃)	14	18	22	26	28

※サーモヘッドのカバーを右いっぱいにした状態では常時閉止状態になります。
※室温めやすは、外気温・家の構造等により変わります。あくまでめやすとしてご使用ください。

■壁掛金具(C11・C22タイプ)適用型式

別売壁掛金具	適用型式	
C11-WK32 0981295	C11-R3012 0914781	—
C11-WK33 0981296	C11-R3016 0914783	C11-R3016H 0914802
	C11-R3022 0914784	—
	C11-R3027 0914785	—
C11-WK43 0981298	C11-R4019 0914791	—
	C11-R4027 0914793	—
C11-WK52 0981299	C11-R5013 0914796	—
C11-WK53 0981300	C11-R5022 0914798	—
C11-WK92 0981302	C11-R9006 0914800	—
C22-WK33 0981304	C22-R3021 0914810	—

別売壁掛金具	適用型式	
C22-WK42 0981305	C22-R4013 0914814	—
C22-WK43 0981306	C22-R4022 0914817	—
	C22-R4024 0914818	—
	C22-R4027 0914819	—
C22-WK52 0981307	C22-R5006 0914820	—
	C22-R5012 0914821	—
C22-WK92 0981308	C22-R9004 0914824	—
	C22-R9006 0914825	—
	C22-R9007 0914826	—

輻射熱のやさしい暖かさで家全体を暖めます。



パネルラジエーターシリーズ仕様表 ※暖房能力は、JIS A4004-1995の「温用水放熱器の性能試験法」に基づき測定した数値です。

商品名	型 式	希望小売価格	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	暖房能力kW (kcal/h)				保有水量 (L)	損失水頭 (kPa)			
			高さ	幅	奥行		40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1		2L/min	3L/min	4L/min	
ベーシックパネル	シングル	R11-3045	23,400円+消費税	300	450	65	4	0.18(158)	0.15(132)	0.13(107)	0.10(83)	0.81	3.00	7.00	11.80
		R11-3060	26,500円+消費税	300	600	65	6	0.24(210)	0.20(175)	0.17(143)	0.13(112)	1.08	3.00	7.00	11.80
		R11-3105	33,500円+消費税	300	1,050	65	10	0.43(368)	0.36(307)	0.29(250)	0.23(195)	1.89	3.00	7.00	11.80
		R11-3120	35,500円+消費税	300	1,200	65	12	0.49(421)	0.41(351)	0.33(285)	0.26(223)	2.16	3.00	7.00	11.80
		R11-3135	38,000円+消費税	300	1,350	65	13	0.55(473)	0.46(395)	0.37(322)	0.29(251)	2.43	3.00	7.00	11.80
		R11-3165	42,200円+消費税	300	1,650	65	16	0.67(578)	0.56(482)	0.46(393)	0.36(306)	2.97	3.00	7.00	11.80
		R11-3180	48,000円+消費税	300	1,800	65	17	0.73(631)	0.61(526)	0.50(429)	0.39(334)	3.24	3.00	7.00	11.80
		R11-3240	57,000円+消費税	300	2,400	65	23	0.95(815)	0.82(702)	0.67(572)	0.52(445)	4.32	3.00	7.00	11.80
		R11-4045	27,500円+消費税	400	450	65	6	0.24(202)	0.20(169)	0.16(138)	0.13(107)	1.09	3.00	7.00	11.80
		R11-4060	29,500円+消費税	400	600	65	8	0.31(270)	0.26(225)	0.21(183)	0.17(144)	1.45	3.00	7.00	11.80
		R11-4105	36,600円+消費税	400	1,050	65	13	0.55(472)	0.46(395)	0.37(321)	0.29(251)	2.54	3.00	7.00	11.80
		R11-4120	39,000円+消費税	400	1,200	65	15	0.63(540)	0.52(451)	0.43(366)	0.33(287)	2.90	3.00	7.00	11.80
		R11-4135	43,000円+消費税	400	1,350	65	17	0.71(607)	0.59(507)	0.48(412)	0.38(322)	3.27	3.00	7.00	11.80
		R11-4165	48,000円+消費税	400	1,650	65	21	0.86(742)	0.72(620)	0.59(504)	0.46(395)	3.99	3.00	7.00	11.80
		R11-4180	54,000円+消費税	400	1,800	65	23	0.94(809)	0.79(677)	0.64(549)	0.50(430)	4.36	3.00	7.00	11.80
		R11-5045	30,000円+消費税	500	450	65	7	0.28(245)	0.24(205)	0.19(167)	0.15(131)	1.37	3.00	7.00	11.80
		R11-5060	33,200円+消費税	500	600	65	10	0.38(326)	0.32(273)	0.26(222)	0.20(174)	1.82	3.00	7.00	11.80
		R11-5105	40,300円+消費税	500	1,050	65	17	0.66(571)	0.56(477)	0.45(389)	0.35(304)	3.19	3.00	7.00	11.80
		R11-5120	44,500円+消費税	500	1,200	65	19	0.76(653)	0.64(546)	0.52(444)	0.40(347)	3.65	3.00	7.00	11.80
		R11-5135	49,000円+消費税	500	1,350	65	22	0.85(734)	0.71(614)	0.58(500)	0.46(391)	4.10	3.00	7.00	11.80
		R11-5165	56,000円+消費税	500	1,650	65	26	1.04(897)	0.87(751)	0.71(610)	0.56(478)	5.02	3.00	7.00	11.80
		R11-5180	61,000円+消費税	500	1,800	65	29	1.14(979)	0.95(819)	0.77(666)	0.61(522)	5.47	3.00	7.00	11.80
		R11-6045	31,600円+消費税	600	450	65	9	0.33(285)	0.28(238)	0.23(193)	0.18(152)	1.65	3.00	7.00	11.80
		R11-6060	34,200円+消費税	600	600	65	12	0.44(380)	0.37(318)	0.30(259)	0.24(203)	2.20	3.00	7.00	11.80
		R11-6105	42,800円+消費税	600	1,050	65	20	0.77(665)	0.65(556)	0.53(452)	0.41(355)	3.85	3.00	7.00	11.80
R11-6120	46,000円+消費税	600	1,200	65	23	0.88(760)	0.74(635)	0.60(517)	0.47(406)	4.40	3.00	7.00	11.80		
R11-6135	51,000円+消費税	600	1,350	65	26	0.99(855)	0.83(715)	0.68(581)	0.53(457)	4.95	3.00	7.00	11.80		
R11-6165	58,000円+消費税	600	1,650	65	32	1.21(1,045)	1.02(874)	0.83(711)	0.65(557)	6.06	3.00	7.00	11.80		
R11-6180	64,000円+消費税	600	1,800	65	35	1.33(1,140)	1.11(954)	0.90(776)	0.71(608)	6.61	3.00	7.00	11.80		
R11-9045	43,000円+消費税	900	450	65	13	0.46(394)	0.38(330)	0.31(269)	0.25(212)	2.49	3.00	7.00	11.80		
R11-9060	54,000円+消費税	900	600	65	17	0.61(525)	0.51(440)	0.42(359)	0.33(282)	3.32	3.00	7.00	11.80		
R11-9075	63,000円+消費税	900	750	65	22	0.76(657)	0.64(551)	0.52(449)	0.41(353)	4.15	3.00	7.00	11.80		
ダブル	R22-3045	40,000円+消費税	300	450	106	8	0.35(299)	0.29(248)	0.23(201)	0.18(156)	1.67	3.00	7.00	11.80	
	R22-3060	50,000円+消費税	300	600	106	11	0.46(399)	0.39(332)	0.31(267)	0.24(208)	2.23	3.00	7.00	11.80	
	R22-3105	62,000円+消費税	300	1,050	106	19	0.81(698)	0.68(580)	0.55(469)	0.42(364)	3.90	3.00	7.00	11.80	
	R22-3120	77,000円+消費税	300	1,200	106	21	0.93(798)	0.77(664)	0.62(536)	0.48(416)	4.45	3.00	7.00	11.80	
	R22-3135	83,000円+消費税	300	1,350	106	24	1.04(897)	0.87(746)	0.70(603)	0.54(468)	5.01	3.00	7.00	11.80	
	R22-3165	93,000円+消費税	300	1,650	106	30	1.28(1,097)	1.06(912)	0.86(736)	0.67(572)	6.12	3.00	7.00	11.80	
	R22-3180	101,000円+消費税	300	1,800	106	32	1.39(1,197)	1.16(995)	0.93(803)	0.73(623)	6.68	3.00	7.00	11.80	
	R22-3240	121,000円+消費税	300	2,400	106	43	1.86(1,595)	1.54(1,327)	1.25(1,071)	0.97(831)	8.90	3.00	7.00	11.80	
	R22-4045	45,000円+消費税	400	450	106	11	0.44(380)	0.37(316)	0.30(256)	0.23(199)	2.20	3.00	7.00	11.80	
	R22-4060	58,000円+消費税	400	600	106	14	0.59(507)	0.49(422)	0.40(341)	0.31(266)	2.93	3.00	7.00	11.80	
	R22-4105	73,000円+消費税	400	1,050	106	25	1.03(887)	0.86(739)	0.70(598)	0.54(465)	5.13	3.00	7.00	11.80	
	R22-4120	88,000円+消費税	400	1,200	106	29	1.18(1,014)	0.98(844)	0.79(683)	0.62(531)	5.87	3.00	7.00	11.80	

●シングルのパネルは左接続用のご用意があり、型式の最後にLが付きます。(例 R11-3045L)

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

商品名		型 式	希望小売価格	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	暖房能力kW (kcal/h)				保有水量 (L)	損失水頭 (kPa)		
				高さ	幅	奥行		40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1		2L/min	3L/min	4L/min
ベーシックパネル	ダブル	R22-4135	95,000円+消費税	400	1,350	106	32	1.33(1,141)	1.10(949)	0.89(769)	0.70(598)	6.60	3.00	7.00	11.80
		R22-4165	106,500円+消費税	400	1,650	106	39	1.62(1,394)	1.35(1,161)	1.09(939)	0.82(709)	8.07	3.00	7.00	11.80
		R22-4180	115,000円+消費税	400	1,800	106	43	1.77(1,521)	1.47(1,266)	1.19(1,025)	0.93(797)	8.80	3.00	7.00	11.80
		R22-5045	53,500円+消費税	500	450	106	13	0.53(455)	0.44(379)	0.36(307)	0.28(239)	2.73	3.00	7.00	11.80
		R22-5060	64,000円+消費税	500	600	106	18	0.71(607)	0.59(506)	0.48(409)	0.37(319)	3.64	3.00	7.00	11.80
		R22-5105	85,000円+消費税	500	1,050	106	31	1.23(1,061)	1.03(885)	0.83(716)	0.65(558)	6.36	3.00	7.00	11.80
		R22-5120	96,500円+消費税	500	1,200	106	36	1.41(1,213)	1.18(1,011)	0.95(819)	0.74(638)	7.27	3.00	7.00	11.80
		R22-5135	106,000円+消費税	500	1,350	106	40	1.59(1,365)	1.32(1,138)	1.07(921)	0.83(717)	8.18	3.00	7.00	11.80
		R22-5165	118,000円+消費税	500	1,650	106	49	1.94(1,668)	1.62(1,390)	1.31(1,125)	1.02(877)	10.00	3.00	7.00	11.80
		R22-5180	130,000円+消費税	500	1,800	106	53	2.12(1,820)	1.76(1,517)	1.43(1,227)	1.11(956)	10.91	3.00	7.00	11.80
		R22-6045	63,000円+消費税	600	450	106	16	0.61(524)	0.51(437)	0.41(354)	0.32(277)	3.26	3.00	7.00	11.80
		R22-6060	75,000円+消費税	600	600	106	21	0.81(698)	0.68(582)	0.55(472)	0.43(369)	4.34	3.00	7.00	11.80
		R22-6105	95,000円+消費税	600	1,050	106	37	1.42(1,222)	1.19(1,019)	0.96(826)	0.75(646)	7.60	3.00	7.00	11.80
		R22-6120	110,000円+消費税	600	1,200	106	43	1.62(1,396)	1.36(1,165)	1.10(944)	0.86(738)	8.69	3.00	7.00	11.80
		R22-6135	120,000円+消費税	600	1,350	106	48	1.83(1,571)	1.52(1,310)	1.24(1,062)	0.97(830)	9.77	3.00	7.00	11.80
		R22-6165	136,000円+消費税	600	1,650	106	59	2.23(1,920)	1.86(1,602)	1.51(1,298)	1.18(1,015)	11.95	3.00	7.00	11.80
		R22-6180	160,000円+消費税	600	1,800	106	64	2.44(2,094)	2.03(1,747)	1.67(1,439)	1.29(1,107)	13.03	3.00	7.00	11.80
		R22-9045	85,000円+消費税	900	450	106	24	0.81(698)	0.68(584)	0.55(475)	0.43(373)	4.84	3.00	7.00	11.80
	R22-9060	107,000円+消費税	900	600	106	32	1.08(930)	0.91(778)	0.74(634)	0.58(497)	6.46	3.00	7.00	11.80	
	R22-9075	125,000円+消費税	900	750	106	40	1.35(1,163)	1.13(973)	0.92(793)	0.72(622)	8.07	3.00	7.00	11.80	
デザインパネル	ローボーイK	K1416-22	113,300円+消費税	142	1,600	93	22	0.77(658)	0.65(555)	0.53(454)	0.42(359)	3.60	3.00	7.00	11.80
		K1424-22	136,000円+消費税	142	2,400	93	34	1.15(988)	0.97(832)	0.79(681)	0.63(537)	5.30	3.00	7.00	11.80
		K1416-23	165,000円+消費税	142	1,600	150	34	0.95(819)	0.80(690)	0.66(565)	0.52(445)	3.60	3.00	7.00	11.80
	縦型	K1424-23	198,000円+消費税	142	2,400	150	51	1.43(1,228)	1.20(1,034)	0.99(847)	0.78(668)	5.30	3.00	7.00	11.80
		R10-15045	38,200円+消費税	1,500	450	50	14	0.49(419)	0.41(353)	0.34(288)	0.27(228)	4.42	4.50	10.00	17.00
	R10-15060	41,800円+消費税	1,500	600	50	19	0.65(558)	0.55(469)	0.45(384)	0.35(304)	5.90	4.50	10.00	17.00	
	タオル ウォーマー	RF-08050	78,000円+消費税	862	500	30	6	0.31(270)	0.26(225)	0.21(181)	0.17(144)	1.95	4.50	10.00	17.00
		RF-12050	88,500円+消費税	1,222	500	30	9	0.43(373)	0.36(312)	0.29(251)	0.23(199)	2.75	4.50	10.00	17.00
RF-12060		93,300円+消費税	1,222	600	30	11	0.52(445)	0.44(377)	0.36(309)	0.29(245)	3.72	4.50	10.00	17.00	

3 放熱器 | パネルコンベクター

密閉式 半密閉式

●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材(別売部品)が必要となります。(26ページ参照)
※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。
※製品の仕様は、25～26ページをご覧ください。

前面への放熱効果をアップした輻射熱と自然対流熱のWパワーで、暖かさがワイドに広がります。



リビング UP-1619L-W(床置形)



玄関 UP-0511V-W(壁掛縦形)



和室 UP-1208W-W(壁掛形)



洗面所 UP-0503W-W(壁掛形)

パワフル
暖房

輻射効率を大幅にアップ!

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ(別売部品)でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音

輻射熱と自然対流熱方式の暖房だから静かでクリーン!

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

省スペース
設計

工事が簡単
ラクラク省スペース設計!

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。

床置形

UP-1614L-W
UP-1619L-W

在庫僅少品
UP-2530L☆

UP-2530L-W

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆印:在庫僅少品

壁掛床置
兼用形

UP-1612K-W
UP-1615K-W
UP-1618K-W
UP-1618KH-W

在庫僅少品
UP-1612K☆
UP-1618K☆
UP-1618KH☆

UP-1620KD-W
UP-1623KD-W

在庫僅少品
UP-1620KD☆

UP-1613KS-W
UP-1616KS-W

在庫僅少品
UP-1613KS☆
UP-1616KS☆

UP-2525K-W
UP-2530K-W

在庫僅少品
UP-2525K☆
UP-2530K☆

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆印:在庫僅少品

壁掛縦形

在庫僅少品
UP-0307V☆

在庫僅少品
UP-0714WD☆

UP-0307V-W
UP-0307V-W1


UP-0511V-W
UP-0511V-W1

UP-0716V-W
UP-0716V-W1

UP-0714WD-W

UP-0504TA

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆印:在庫僅少品

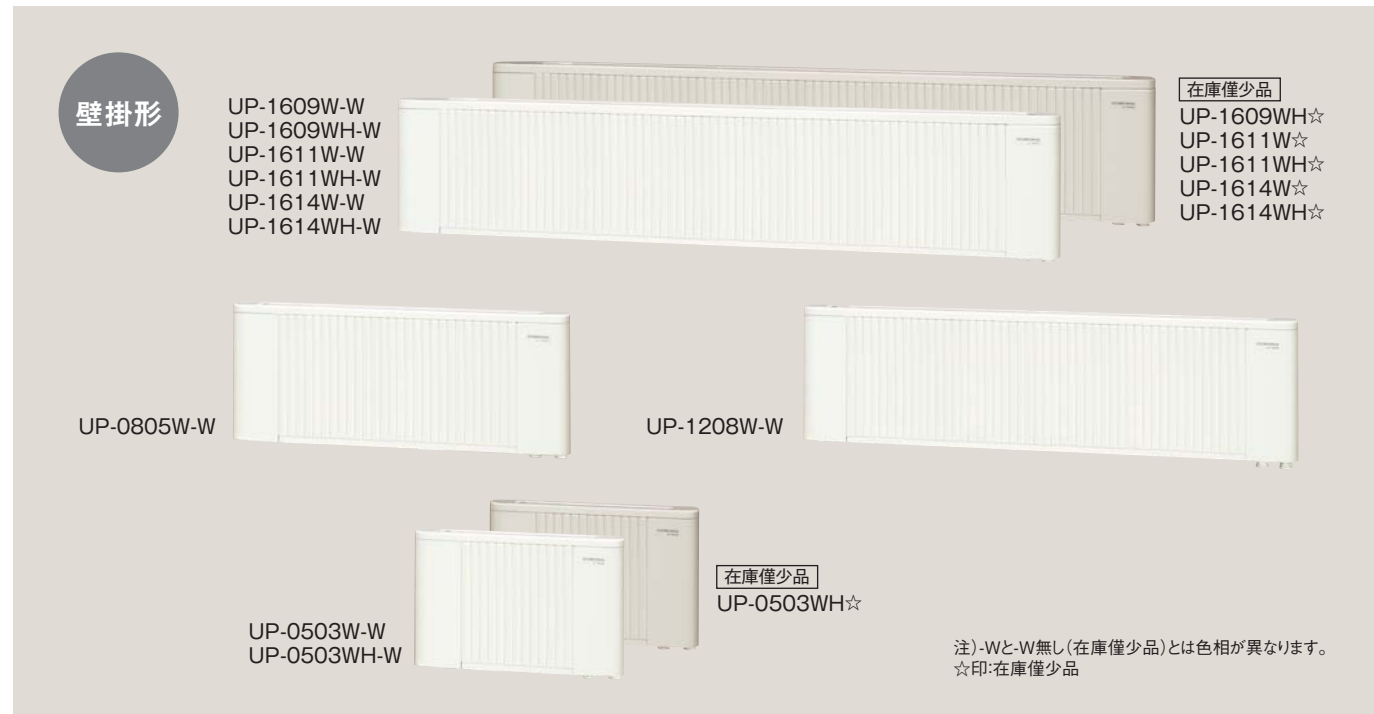

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

パネルコンベクターシリーズ仕様表

※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁掛形	UP-0503W-W 0919973	28,000円+消費税	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液専用補充液	壁掛金具アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974 UP-0503WH☆ 0911238	28,000円+消費税	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	34,500円+消費税	0.36(310)	0.32(271)	0.27(235)	0.24(202)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	43,000円+消費税	0.59(510)	0.52(446)	0.45(385)	0.38(327)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	46,000円+消費税	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980 UP-1609WH☆ 0912009	46,000円+消費税	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981 UP-1611W☆ 0903922	49,500円+消費税	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982 UP-1611WH☆ 0912010	49,500円+消費税	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983 UP-1614W☆ 0903225	54,500円+消費税	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH☆ 0912011	54,500円+消費税	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁掛床置兼用形	UP-1612K-W 0919985 UP-1612K☆ 0903226	60,000円+消費税	0.88(760)	0.78(672)	0.69(593)	0.61(524)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液専用補充液	壁掛金具アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	66,000円+消費税	1.09(940)	0.96(829)	0.85(730)	0.75(643)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989 UP-1618K☆ 0903221	71,500円+消費税	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990 UP-1618KH☆ 0912012	71,500円+消費税	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	※3 UP-2525K-W 0919991 ※3 UP-2525K☆ 0903228	91,000円+消費税	1.81(1,560)	1.58(1,360)	1.41(1,213)	1.25(1,075)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	※3 UP-2530K-W 0919993 ※3 UP-2530K☆ 0911239	102,000円+消費税	2.03(1,750)	1.76(1,510)	1.49(1,280)	1.26(1,080)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	※3 UP-1620KD-W 0919999 ※3 UP-1620KD☆ 0911240	78,500円+消費税	1.42(1,225)	1.21(1,039)	0.99(854)	0.78(671)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	85,000円+消費税	1.59(1,370)	1.34(1,151)	1.10(942)	0.86(742)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS☆ 0912013	62,000円+消費税	0.95(820)	0.82(706)	0.69(597)	0.57(492)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997 UP-1616KS☆ 0912014	67,000円+消費税	1.15(990)	0.97(838)	0.80(688)	0.63(541)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
床置形	UP-1614L-W 0930006	67,000円+消費税	0.97(835)	0.82(703)	0.66(567)	0.50(428)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液	アダプター・木ねじ
	UP-1619L-W 0930008	87,500円+消費税	1.34(1,150)	1.13(972)	0.92(791)	0.71(609)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	※3 UP-2530L-W 0930010 ※3 UP-2530L☆ 0911245	128,000円+消費税 112,000円+消費税	2.19(1,880)	1.89(1,621)	1.60(1,377)	1.33(1,147)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標 準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用液体	付属部品	
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行							
壁掛縦形	※3 UP-0307V-W 0930012 ※3 UP-0307V-W1 0931221	62,000円+消費税	0.46(400)	0.38(325)	0.29(250)	0.20(175)	4.0	※2 4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用補充液 専用循環液	壁掛金具・木ねじ	
	※3 UP-0307V☆ 0913619	48,500円+消費税																		
	※3 UP-0511V-W 0930013 ※3 UP-0511V-W1 0931222	78,000円+消費税	0.78(670)	0.66(570)	0.55(470)	0.43(370)	4.0	※2 4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294			
	※3 UP-0716V-W 0930014 ※3 UP-0716V-W1 0931223	98,000円+消費税																		1.09(939)
	※3 UP-0714WD-W 0930004 ※3 UP-0714WD☆ 0911247	100,000円+消費税	0.93(800)	0.80(686)	0.68(582)	0.57(487)	4.0	※2 8.03	2.94		952	740	86	18.1			490			
	UP-0504TA 0912964	57,500円+消費税																		0.29(250)

※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。
※3 配管は複管方式で施工願います。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスナナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

〈パネルコンベクター別売部品〉

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)		シーリングプレート(P=60)	
		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。					
UP-WT9Y (φ9.52用) 0981237	16,000円+消費税	UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230	17,000円+消費税	UP-STL9Y (φ9.52用) 0981233	17,000円+消費税	UP-SP9M (φ9.52用) 0981148	500円+消費税	UP-WP9M (φ9.52用) 0981250	500円+消費税
UP-WT12Y (φ12.7用) 0981238	16,000円+消費税	UP-ST12Y (φ12.7用) 0981231	17,000円+消費税	UP-STL12Y (φ12.7用) 0981234	17,000円+消費税	UP-SP12M (φ12.7用) 0981149	500円+消費税	UP-WP12M (φ12.7用) 0981251	500円+消費税
UP-WT15Y (φ15.88用) 0981239	16,000円+消費税	UP-ST15Y (φ15.88用) 0981232	17,000円+消費税	UP-STL15Y (φ15.88用) 0981235	17,000円+消費税	UP-SP15M (φ15.88用) 0981150	500円+消費税	UP-WP15M (φ15.88用) 0981252	500円+消費税
単管用アダプターセット	往きバルブ	戻りバルブ	シングルバルブ	シングルバルブL	サーモヘッド	手動ヘッド	圧着継手セット		
									
UP-TA1 0981062 1,800円+消費税	UP-IVY 0981243 4,600円+消費税	UP-RVY 0981244 4,600円+消費税	UP-STY 0981236 10,500円+消費税	UP-STLY 0981253 10,500円+消費税	UP-TH1Y 0981248 5,000円+消費税	UP-MH1Y 0981249 1,800円+消費税	UP-AT9Y (φ9.52用) 0981245	1,800円+消費税	
							UP-AT12Y (φ12.7用) 0981246	1,800円+消費税	
							UP-AT15Y (φ15.88用) 0981247	1,800円+消費税	



ラインアップも充実した
フロアパネル。

小根太一体型銅配管パネル。
303mmピッチで釘打ち可能な小根太ゾーン
を設けています。

充実のラインアップ。
1畳用から廊下用まで、全5種類のパネルを
ご用意しました。

持ち運びラクラク軽量パネル。
6kgと軽量なため持ち運びも簡単です。
(1畳タイプ)

フロアパネル施工順序

●パネルの位置決め

●接続パイプ・エルボロウ付
●パネルねじ止め固定

●ダミーボード施工

●フローリング施工

■ホルムアルデヒド発散区分：F ☆☆☆☆ 適合

- フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)
- フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項


- 床仕上げ材は必ず床暖房用（フローリングt12）をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
●配管接続部のロウ付けには、電気ロウ付け機をご使用ください。
●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。（敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください）
●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
●ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて、一か所に荷重がかからないように設置してください。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけたりしないでください。水漏れの恐れがあります。
●小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
●木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。床材の表面及びパネルを傷める恐れがあります。
●運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類


	1畳用	長半畳用	半畳	1／4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品	—	UP-K12X-LH 0910805 14,000円+消費税	UP-K12X-H 0910803 14,000円+消費税	UP-K12X-SH 0910807 13,000円+消費税	UP-K12X-R 0910809 17,500円+消費税
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 34,500円+消費税	UP-K12X-LH (2) 0910806 28,000円+消費税	UP-K12X-H (2) 0910804 28,000円+消費税	UP-K12X-SH (2) 0910808 26,000円+消費税	UP-K12X-R (2) 0910810 35,000円+消費税
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 51,750円+消費税	—	—	—	—
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ・別売)	13本／枚	10本／枚	10本／枚	8本／枚	16本／枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cベンドパイプ
φ9.52用 L=154	パネル固定用 φ3.8×32	パネル接続エルボ (内)φ9.6 42 42 (内)φ9.52用	ピッチ152 φ9.52用
1個／set	1,000本／箱	1個／set	1個／set
300円+消費税	3,500円+消費税／箱	200円+消費税	350円+消費税



■構造図

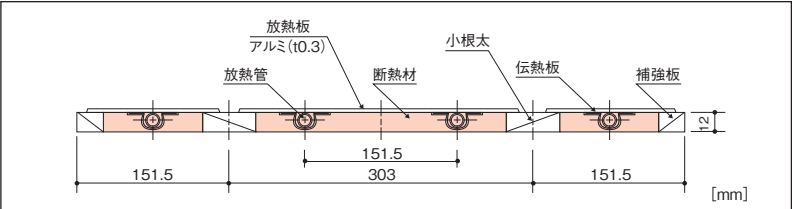

■設置図

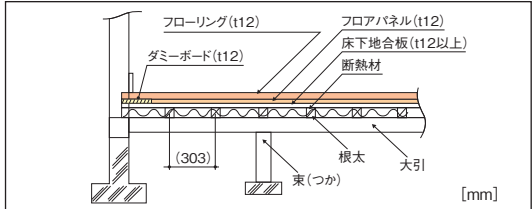

■フロアパネル仕様

型 式	フロアパネル				
	UP-K12X-F	UP-K12X-LH	UP-K12X-H	UP-K12X-SH	UP-K12X-R
希 望 小 売 価 格 (税別)	—	14,000円+消費税	14,000円+消費税	13,000円+消費税	17,500円+消費税
形 状	1畳用	長半畳用	半畳用	1／4畳用	廊下用
外形寸法	長さ (mm) 1600 幅 (mm) 909 厚 さ (mm) 12	長さ (mm) 1600 幅 (mm) 606 厚 さ (mm) 12	長さ (mm) 750 幅 (mm) 909 厚 さ (mm) 12	長さ (mm) 750 幅 (mm) 606 厚 さ (mm) 12	長さ (mm) 750 幅 (mm) 1,515 厚 さ (mm) 12
質 量 (kg)	6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保 有 水 量 (L)	0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標 準 流 量 (L／min)	—	—	1.5	—	—
損 失 水 頭 (kPa)	4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配 管 口 径 (mm)	—	—	φ9.52	—	—
上 面 放 熱 能 力 (kW／枚) (kcal／h・枚)	0.232〈200〉	0.157〈135〉	0.104〈90〉	0.069〈60〉	0.180〈155〉
使 用 流 体	専用循環液・補充液				
最 高 使 用 温 度 (℃)	80				
送 湯 管 耐 圧 (kPa)	981				
荷 重 強 度	なし				
最 大 接 続 枚 数 (枚)	6	8	12	18	6
パ ネ ル 表 面 材 (枚)	アルミ板 t0.3				
配 管 部 材 (別売)	KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

除雪のわずらわしさや雪の悩みは、ロードヒーティングシステムで解決！ ランニングコストもおトクです。

大雪による除雪作業は、重労働で危険を伴う作業であることから、積雪の多い地域では深刻な問題です。コロナエコ暖シリーズのロードヒーティングシステムを導入すれば、降雪もセンサーで感知し、自動的に融雪できます。しかも、空気熱を効率よく利用するのでランニングコストもおトクです。

■パイプ敷設イメージ



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。



こんな悩みはありませんか？

- 毎日の降雪で除雪が辛い。
- 朝、雪が積もって車が出せない。
- 家の前で滑って転んでしまう。
- 雪の捨て場がない。
- 長期不在等で除雪ができない。

雪の悩みもコロナエコ暖シリーズの ロードヒーティングシステムで解決！

ロードヒーティング敷設面積のめやす

	I～II地域	III地域
コロナエコ暖クール6.7	18m ²	22m ²
コロナエコ暖システム11.6	32m ²	38m ²

※I～II地域は300W/m²、III地域は250W/m²として計算したものです。
○その他の端末放熱器との組み合わせはできません。



コロナエコ暖シリーズ ロードヒーティングシステムのおすすめポイント

1. ランニングコストがおトク！

大気のをヒートポンプで効率よく利用して運転するので、ランニングコストがぐーんとおトク。また、燃料費高騰の影響も受けにくいので、使用頻度が高い年でも安心感が違います。



3. 降雪をセンサーで感知し、自動で融雪OK！

突然の雪でも安心の降雪センサーをラインアップしました。降雪水分感知センサーと外気温感知センサーが降雪をすばやく感知。自動的に融雪を開始するので、ムダが少なく経済的です。店舗や長期不在時も安心感が違います。



2. 環境に配慮したロードヒーティング。

再生可能エネルギーである空気熱を利用するので、環境負荷が少ないエコなロードヒーティングシステムです。灯油やガスを熱源としたロードヒーティングシステムと比較してもCO₂排出量も約1/2以下です。

4. 凍結の心配がありません。


特殊不凍液（コロナ純正）を使用しておりますので、真冬でも凍結破損はありません。



冷暖房プラン

冷温水輻射パネル設置面積 20畳 (LD・キッチン) + 8畳 (寝室)
暖房端末設置面積 2畳 (洗面室)

49.5m² 30畳

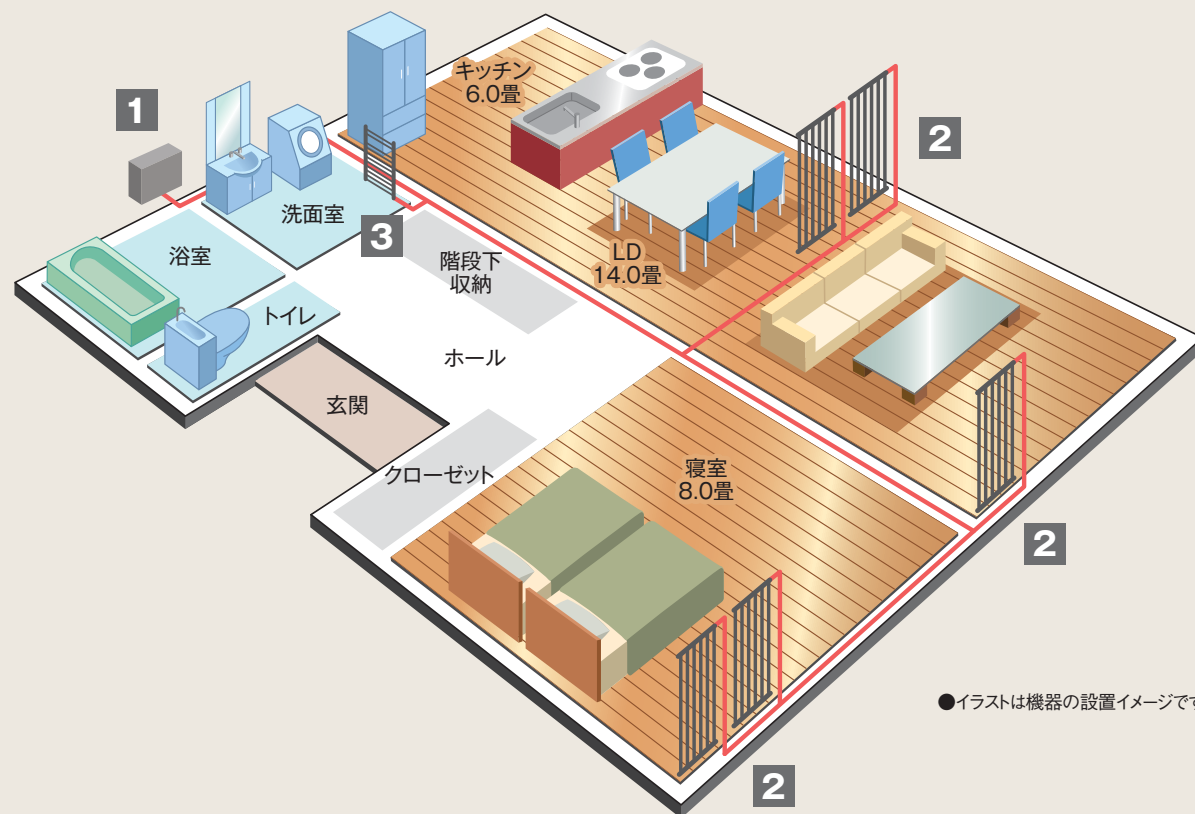

●イラストは機器の設置イメージです。

密閉式配管システム
:ERB-C67WAM

1 屋外



室外機

2 LD・キッチン



冷温水輻射パネル

3 洗面室



パネルコンベクター

3 は冷房運転はできません。

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAM		1台	480,000円+消費税	480,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		4個	25,000円+消費税	100,000円+消費税
サーモマイルド	TM850		3台	298,000円+消費税	894,000円+消費税
サーモマイルド	TM650		2台	278,000円+消費税	556,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
冷暖房配管関連部材			一式		731,020円+消費税
システム合計希望小売価格					2,848,520円+消費税

放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

冷暖房プラン

冷温水輻射パネル設置面積 20畳 (LD・キッチン)
暖房端末設置面積 2畳 (洗面室)+8畳 (寝室)

49.5㎡ 30畳

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム
:ERB-C67WAH

1 屋外
室外機

2 LD・キッチン
冷温水輻射パネル

3 洗面室
パネルコンベクター

4 寝室
温水ルームヒーター

3 4 は冷房運転はできません。

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAH		1台	460,000円+消費税	460,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3台	25,000円+消費税	75,000円+消費税
サーモマイルド	TM850		2台	298,000円+消費税	596,000円+消費税
サーモマイルド	TM650		1台	278,000円+消費税	278,000円+消費税
温水ルームヒーター	ERH-S27NB		1台	69,000円+消費税	69,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
冷暖房配管関連部材			一式		599,720円+消費税
システム合計希望小売価格					2,165,220円+消費税

放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
※気象条件等により、立ち上がり時に温水ルームヒーターの風が冷たく感じる場合があります。

暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)+8畳 (寝室)+1畳 (トイレ)

47.9㎡ 29畳

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム
:ERB-C67WAH

1 屋外
室外機

2 キッチン・LD・寝室
フロアマット

3 LD
パネルコンベクター

4 トイレ
パネルコンベクター

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAH		1台	460,000円+消費税	460,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3台	25,000円+消費税	75,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-1620KD-W	W1,600×H320×D125	1台	78,500円+消費税	78,500円+消費税
パネルコンベクター	UP-0503W-W	W500×H320×D57	1台	28,000円+消費税	28,000円+消費税
温水フロアマット	SUP-2715HC	2,727×1,515×t12	2枚	59,000円+消費税	118,000円+消費税
温水フロアマット	SUP-2724HC	2,727×2,424×t12	2枚	88,000円+消費税	176,000円+消費税
温水フロアマット	SUP-2406HC	2,424×606×t12	1枚	36,000円+消費税	36,000円+消費税
暖房配管関連部材			一式		520,560円+消費税
システム合計希望小売価格					1,522,060円+消費税

床仕上げ材・工事費などは含まれません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

冷暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)+6畳 (和室)
2畳 (洗面室)+8畳 (寝室)

エアコン設置面積
14畳 (LD)

59.4m² 36畳

●イラストは機器の設置イメージです。

密閉式配管システム (凍結防止ヒーター標準搭載) : ERS-C87AM

1 屋外
室外機

2 LD
エアコン

3 和室
パネルコンベクター

4 寝室
パネルコンベクター

5 洗面室
パネルコンベクター

6 キッチン・LD
フロアパネル

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール8.7	ERS-C87AM		1セット	770,000円+消費税	770,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC02		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3個	25,000円+消費税	75,000円+消費税
フロアパネル	UP-K12X-F	909×1,600×t12,フローリング用	13枚	17,250円+消費税	224,250円+消費税
フロアパネル	UP-K12X-H	909×750×t12,フローリング用	1枚	14,000円+消費税	14,000円+消費税
パネルコンベクター (壁掛縦形)	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
パネルコンベクター (床置形)	UP-1619L-W	W1,600×H150×D150	1台	87,500円+消費税	87,500円+消費税
パネルコンベクター (壁掛床置兼用形)	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	1台	71,500円+消費税	71,500円+消費税
暖房配管関連部材					532,800円+消費税
システム合計希望小売価格					1,862,550円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)+6畳 (和室)
2畳 (洗面室)+8畳 (寝室)

59.4m² 36畳

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム
(凍結防止ヒーター標準搭載) : ERB-S87AH

1 屋外
室外機

2 和室
温水ルームヒーター

3 洗面室
パネルコンベクター

4 キッチン・LD・寝室
フロアマット

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖システム8.7	ERB-S87AH		1セット	580,000円+消費税	580,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC02		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3個	25,000円+消費税	75,000円+消費税
フロアマット	SUP-2406HC	2,424×606×t12	1枚	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-2727HS	2,727×2,727×t12	2枚	115,000円+消費税	230,000円+消費税
フロアマット	SUP-3015HC	3,030×1,515×t12	2枚	67,000円+消費税	134,000円+消費税
パネルコンベクター (壁掛縦形)	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
温水ルームヒーター	ERH-S41NB (W)	W635×H490×D186	1台	85,000円+消費税	85,000円+消費税
暖房配管関連部材					513,340円+消費税
システム合計希望小売価格					1,740,840円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
※気象条件等により、立ち上がり時に温水ルームヒーターの風が冷たく感じる場合があります。

暖房プラン

暖房端末設置面積
23畳 (LD・キッチン)+10畳 (寝室)
3畳 (ユーティリティルーム)+2畳 (洗面室)
2畳 (トイレ)+12畳 (洋室)
85.8m² 52畳

●イラストは機器の設置イメージです。

密閉式配管システム (凍結防止ヒーター標準搭載) : ERS-116BM

1 屋外

室外機

2 屋外

循環ポンプユニット

3 LD

パネルラジエーター

4 家事室

パネルラジエーター

5 洋室

パネルラジエーター

6 洗面室

パネルラジエーター

7 トイレ

パネルラジエーター

8 寝室

パネルラジエーター

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖システム11.6	ERS-116BM		1セット	748,000円+消費税	748,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC05		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
パネルラジエーター (壁掛形)	C22-R4013	W1,350×H400×D106	2台	74,800円+消費税	149,600円+消費税
パネルラジエーター (壁掛形)	C22-R4022	W2,250×H400×D106	1台	105,800円+消費税	105,800円+消費税
パネルラジエーター (壁掛形)	C22-R5012	W1,200×H500×D106	2台	83,500円+消費税	167,000円+消費税
パネルラジエーター (壁掛形)	C22-R9004	W450×H900×D106	1台	96,400円+消費税	96,400円+消費税
パネルラジエーター シングル-11	3004-11A	W450×H300×D63	2台	19,500円+消費税	39,000円+消費税
パネルラジエーター タオルウォーマー	HB-8050	W500×H757×D51	1台	58,000円+消費税	58,000円+消費税
暖房配管関連部材					824,500円+消費税
システム合計希望小売価格					2,218,300円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

コロナエコ暖システム11.6 | プラン例7 (パネルラジエーター・床暖房)

半密閉式

暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)+3畳 (洗面室)
2畳 (トイレ)+8畳 (寝室)+12畳 (洋室)
74.3m² 45畳

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム : ERS-116BH

1 屋外

室外機

2 屋外

循環ポンプユニット

3 洗面室

パネルコンベクター

4 トイレ

パネルコンベクター

5 LD

パネルコンベクター

6 LD

フロアマット

7 洋室

パネルコンベクター

8 寝室

パネルコンベクター

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖システム11.6	ERS-116BH		1セット	728,000円+消費税	728,000円+消費税
メインリモコン	ERS-MRC05		1個	30,000円+消費税	30,000円+消費税
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		1個	25,000円+消費税	25,000円+消費税
フロアマット	SUP-2430HS	2,424×3,030×t12	2枚	89,000円+消費税	178,000円+消費税
パネルコンベクター (壁掛縦形)	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
パネルコンベクター (壁掛床置兼用形)	UP-2530K-W	W2,500×H320×D86	1台	102,000円+消費税	102,000円+消費税
パネルコンベクター (壁掛形)	UP-0503W-W	W500×H320×D57	2枚	28,000円+消費税	56,000円+消費税
パネルコンベクター (壁掛床置兼用形)	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	1台	71,500円+消費税	71,500円+消費税
パネルコンベクター (壁掛床置兼用形)	UP-1615K-W	W1,600×H320×D86	2台	66,000円+消費税	132,000円+消費税
暖房配管関連部材					738,520円+消費税
システム合計希望小売価格					2,118,520円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

こんな悩みを解決します

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷水水輻射パネル

放熱器
ラジエーター

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ループヒーター

放熱器
ロードヒーティングシステム

プラン例

熱源転換で快適に

関連部材・寸法図仕様他

39

40

コロナエコ暖シリーズの床暖房は 新築だけでなくリフォームにも最適！

熱源転換

「熱源転換」できるかチェック！

以下の条件を満たしていれば「熱源転換」できます。

- 1. 新省エネルギー基準が「等級3以上」の住宅であること。

省エネルギー基準	省エネルギー対策等級	地域区分別熱損失係数※					
		I	II	III	IV	V	VI
次世代省エネルギー基準(平成11基準)	等級4	1.6	1.9	2.4	2.7	2.7	3.7
新省エネルギー基準(平成4基準)	等級3	1.8	2.7	3.3	4.2	4.6	8.1
旧省エネルギー基準(昭和55基準)	等級2	2.8	4.0	4.7	5.2	8.3	—

※建物から熱の逃げづらさを表す数値。数値が小さい程、熱損失が少なくなります。

- 2. 床材はフローリングで厚さが12mmであること。(タイルはNG)
- 3. 配管長は10Aは15m以内、7Aは5m以内であること。(配管途中に別置きポンプがある時は切り替え不可です)
- 4. 電源(単相200V×20A:サポートヒーター付きは40A)が確保できること。
- 5. 温水配管の系統数は8系統以内であること。
- 6. ガスボイラー等、燃焼系熱源機利用時に、暖まりが悪い等の問題がないこと。(暖かさにご不満がある場合は切り替えは、おすすめできません)
- 7. 接地(アース)可能なこと。
- 8. 各ユニットの設置スペースが確保できること。
- 9. 床暖房用フロアマット、フロアパネルの敷設率が60%以上であること。
- 10. 床下の断熱材・配管断熱の有無。
- 11. 循環液の水質。

「熱源転換」を快適に！

現状の床暖房より暖まり方が弱いと感じる時は？

- エアコンなどの補助暖房を併用する。
- 導入に合わせて、床下やサッシなどの断熱工事を行う。


現状の床暖房より暖まるまでの時間がかかると感じる時は？

- タイマー運転を利用する。
- 立ち上がり時は、エアコンなどの補助暖房を併用する。

※詳しくは、当社最寄りの営業所までお問い合わせください。

既設の温水配管や
温水床暖房パネルを利用して

ガス・灯油式



ヒートポンプ式



熱源を
「ヒートポンプ」に変えるだけ！


メリット
1 室内そのままだから
工事費が安い

工期も早い

メリット
2 ランニングコスト 約1/2

■ ガス式温水床暖房との比較

1シーズンのランニングコストのめやす

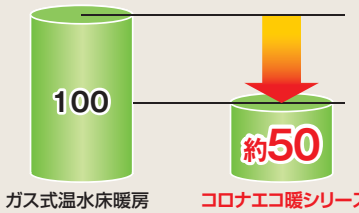

※条件 ガス熱源:効率0.8、ヒートポンプ熱源:効率3.0、エネルギー価格、電気=27円/kWh、都市ガス179.1円/m³(ガス事業便覧 平成24年度版より)、住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまでめやすとしてお考えください。

メリット
3 オール電化にしても
快適床暖房

お得な料金プランが
利用できます

ヒートポンプ式床暖房への切り替え手順

- 1 現場確認
● 住宅性能の確認
● 既存暖房放熱器の確認
● リモコンの信号線の確認
● 冬場の外気温の確認
- 2 既存熱源の撤去
● 既存熱源機の撤去
● 燃料配管の撤去
● ガス会社への連絡
- 3 新規電気工事
● 電源の新設(200V)
→ サポートヒーターあり(30~40A)※3
→ サポートヒーターなし(20~30A)※4
- 4 設置・施工
● 設置スペースの確認
● ヒートポンプ吹き出し方向の確認
- 5 試運転・検査
● 暖まり具合の確認
● エアが十分抜けているか確認
● 異音の有無を確認
- 6 引き渡し
● 取り扱いの説明
● 立ち上がりの説明
● リモコンの説明
● 保証対象の説明※5

※1 温水温度が低くなりますので住宅の断熱性能が十分か慎重に確認する必要があります。 ※2 循環液、配管等に著しい劣化がある場合は、転換できないこともあります。
※3 8.7kWタイプは30A、11.6kWタイプは40Aとなります。 ※4 6.7kWタイプ・8.7kWタイプは20A、11.6kWタイプは30Aとなります。
※5 保証対象は熱源機のみです。既存の床暖等放熱器や配管は保証の対象外です。

簡単床暖

コロナエコ暖シリーズで
この機会に快適な床暖房を実現しませんか？



今ある
床の上に
施工
できます。

解体不要なかんたん施工

床を張り替えなくても既存フロアの上からでも施工が可能です。

※施工環境によってはバリアフリー対応で解体が必要な場合もあります。

安心の耐久性

フロアマットは架橋ポリエチレン配管のため、腐食に強く耐久性バツグンです。

温水ルームヒーター架橋ポリエチレン管配管接続(10A)用別売部材

室内側

室内ユニット(温水ルームヒーター)
ERH-S27NB-S41NB

2台目へ

※架橋ポリエチレン管及び耐候性のない
保温材が露出する場合は、必ず耐候性
テープを正しく巻いてください。

架橋ポリバックチューブ10
USA-P10-5
10
20

室内温水チューブ

・CRH-C3PE用
・信号線入り

温水コンセントに付属の温水チューブ1mで
足りない場合に付け替えて使用します。

CRH-3-2(2m) 0980792	7,000円+消費税
CRH-3-3(3m) 0980793	10,000円+消費税

温水プラグ(温水チューブ付)

CRH-C3-P1(温水チューブ1m付) 0981714	10,000円+消費税
CRH-C3-P2(温水チューブ2m付) 0981715	14,000円+消費税
CRH-C3-P3(温水チューブ3m付) 0981716	17,000円+消費税

■温水コンセント

壁貫通型温水コンセント

・温水コンセント
増設用
・温水プラグ付
(温水チューブ1m付)
●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6~28.5cm対応
●CHジョイント10接続
●L-CHクリップ付属
※信号線は付属していません。
※温水プラグは別売です。

CRH-C4-PE 0982723
22,000円+消費税

壁埋込型温水コンセント

●架橋ポリエチレン管φ10接続
●バンド10(2個)付属
※信号線は
付属していません。
※温水プラグは
別売です。

CRH-CK-HPE 0915306
19,000円+消費税

床用温水コンセント

●CHジョイント10接続
●L-CHクリップ付属
※信号線は付属して
いません。
※温水プラグは別売です。

CRH-CU3-HPE 0916059
18,000円+消費税

●架橋ポリバックチューブ10の配管例

バルブ付
ヘッダーへ

温水
コンセントへ

■温水暖房配管(架橋ポリエチレン管φ10)

架橋ポリバックチューブ10(保温材10mm)			信号線			
						
	USA-P10-5(5m)	0984415		11,500円+消費税	UR-M2-8A(8m)	1688565 2,500円+消費税
	USA-P10-10(10m)	0984416		17,500円+消費税	UR-M2-12A(12m)	1688567 3,500円+消費税
	USA-P10-20(20m)	0984417		35,000円+消費税	UR-M2-100A(100m)	23,000円+消費税
※信号線は付属していません。			※写真はUR-M2-100Aです。			

遮熱管10	ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10	CHジョイント10	CHメス継手10	オスアダプター	高耐候テープ
USA-PS10-10 (10m) 0984422 2,300円+消費税	USA-PE1 0984423 460円+消費税	USA-PE2 0984424 1,500円+消費税	USA-PE3 0984425 200円+消費税	USA-PE4 0984426 700円+消費税	ERS-CHM10 0981638 600円+消費税	XPE-M1310 ※ベストパーツ コロナ推奨品 市場調達部材。	EWD-5010 (相当品でも可) (50mm×10m) ※ベストパーツ コロナ推奨品 市場調達部材。

温水ルームヒーター銅管配管接続(φ9.52)用別売部材

室内側

室内ユニット(温水ルームヒーター)
ERH-S27NB-S41NB

2台目へ

※架橋ポリエチレン管及び耐候性のない
保温材が露出する場合は、必ず耐候性
テープを正しく巻いてください。

架橋ポリバックチューブ10
USA-P10-5
10
20

室内温水チューブ

・CRH-C3用
・信号線入り

温水コンセントに付属の温水チューブ1mで
足りない場合に付け替えて使用します。

CRH-3-2(2m) 0980792	7,000円+消費税
CRH-3-3(3m) 0980793	10,000円+消費税

温水プラグ(温水チューブ付)

CRH-C3-P1(温水チューブ1m付) 0981714	10,000円+消費税
CRH-C3-P2(温水チューブ2m付) 0981715	14,000円+消費税
CRH-C3-P3(温水チューブ3m付) 0981716	17,000円+消費税

■温水コンセント

壁貫通型温水コンセント

・温水コンセント増設用
・温水プラグ付
(温水チューブ1m付)
●壁穴φ65mmに対応
●壁厚6~28.5cm対応

CRH-C4 0982722
22,000円+消費税

壁埋込型温水コンセント

※温水プラグは
別売です。

CRH-C4-H 0981731
17,000円+消費税

床用温水コンセント

※温水プラグは
別売です。

CRH-CU3-H 0915571
18,000円+消費税

●室外温水配管(CRB-1-7)

バルブ付
ヘッダーへ

温水
コンセントへ

■温水暖房配管(銅配管)

室外温水配管	室外信号線	フレアアダプター9	配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
(φ9.52mm行き戻り2本セット) ●保温材付 ●両端フレア加工(ナット付)	付属の信号線10mで足りない 場合に付け替えて使用します。	φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	保温材	保温材
CRB-1-7(7m) 0981122 17,000円+消費税	CRB-2A-15(15m) 0980754 2,000円+消費税 CRB-2A-20(20m) 0981842 2,600円+消費税	USA-25 0980184 600円+消費税	SK-3330H(30m) φ9.52銅管 38,000円+消費税 ※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)	在庫僅少品 USA-39(40m) 0981071 φ9.52銅管 30,000円+消費税

循環液（プロピレングリコール）			専用補充液	
				
UPF-N22 (2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度 39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度 39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度 39%) 凍結防止及び防錆効果があります。 注ぎ口付属。	UPF-S2 (2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。

ヒートポンプ暖房専用循環液(長寿命タイプ)	
 UPF-L20N 0984355 14,800円+消費税 (20L/濃度約39%注ぎ口付属) 凍結の恐れがある地域で使用する 長寿命(約10年交換不要)タイプ。	 UPF-L52 0984356 4,000円+消費税 (5L/濃度約39%) 凍結の恐れがある地域で使用する 長寿命(約10年交換不要)タイプ。
専用補充液	
UPF-S2L(2L) 0982603 1,300円+消費税 (濃度約2%) 蒸発による補充用として使用します。	

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますから、2〜3年毎に専用補充液を補充してください。
- UPF-N20N-N22-N52-L20N-L52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

リモコンコード	
信号線	床暖房リモコン線
 ※写真はUR-M2-100Aです。	UR-M3-30A (W) 2582417 6,200円+消費税 リモコンコード(A面用)／30m／赤・黒・白)
UR-M2-8A (8m) 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A (12m) 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-100A (100m) 23,000円+消費税 (230円+消費税／m)	UR-M3-30A (Y) 2582418 6,200円+消費税 リモコンコード(B面用)／30m／赤・黒・黄)

ヘッダー周り構成部材	
バルブ付ヘッダー	ヘッダーボックス
 ※イラストは8回路用です。	
ERS-8BHD 0982542 (8回路用) 50,000円+消費税 ERS-4BDH 0980561 (4回路用) 35,000円+消費税	ERS-HBX 0982541 (8回路用) 30,000円+消費税 ERS-HBX02 0980591 (4回路用) 30,000円+消費税

冷水水回路セット



ERS-CWK01 0981636
12,000円+消費税

バルブ付ヘッダー（往き・戻り）に
1セット取り付けます。

アース棒



CHP-E1 2580786
1,200円+消費税

室内温水チューブ  ・CRH-C4用 ・信号線入り	温水プラグ(温水チューブ付) 
CRH-3-2(2m) 0980792 7,000円+消費税 CRH-3-3(3m) 0980793 10,000円+消費税 温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足りない場合に付け替えて使用します。	CRH-C3-P1(温水チューブ1m付) 0981714 10,000円+消費税 CRH-C3-P2(温水チューブ2m付) 0981715 14,000円+消費税 CRH-C3-P3(温水チューブ3m付) 0981716 17,000円+消費税

流量計	
	
USA-N24 0981464 3,500円+消費税 ・流量指示範囲 1～4L/min ・接続口径 1/2オス・メス	
	
USA-N34 0981465 3,500円+消費税 ・流量指示範囲 3～10L/min ・接続口径 1/2オス・メス	

止水栓 (2コ入り)

ERS-STB01 0982546
 1,200円+消費税
 バレブ付ヘッダー1回路の止水用。
 ※1回路分のセットとなります。


ヒートポンプ設置台	
	CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税

配管用部材(銅配管)〈温水用〉	
配管用シングルチューブ	
保温材 (外)φ9.52 (外)φ12.7 (外)φ15.88 銅管 銅管 銅管 (USA-39) (SK-430H) (USA-36)	在庫僅少品 USA-39 (40m) φ9.52銅管 0981071 30,000円+消費税 在庫僅少品 USA-36 (20m) φ15.88銅管 0980182 32,000円+消費税
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)	
配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
SK-3330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 38,000円+消費税 SK-4430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 49,000円+消費税	SK-430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 26,950円+消費税
L-CHフレアアダプター	L-CHクリップ
φ9.25銅管	
USA-G3 1981040 700円+消費税	USA-G2 1981039 120円+消費税

配管用部材(架橋ポリエチレン管)		
架橋ポリエチレン管		
		
XLS-7HON10W (7Aベア×25m) 2581631 36,300円 +消費税 XLS-10HON10W (10Aベア×25m) 2581630 38,700円 +消費税		
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) XLS-13HON10W (13Aベア×25m)		
架橋ポリエチレン管		
		
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) HC-20HON10P (20Aシングル×25m)		
架橋ポリエチレン管接続用部材		
ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10
 ※架橋ポリエチレン管をつなぐ場合に使用。	 ※架橋ポリエチレン管を直角につなぐ場合に使用。	 ※2個入り。
USA-PE1 0984423 460円 +消費税	USA-PE2 0984424 1,500円 +消費税	USA-PE3 0984425 200円 +消費税
CHジョイント10	L-CHクリップ	CHメス継手10
		 ※1個入り。
USA-PE4 0984426 700円 +消費税	USA-G2 1981039 120円 +消費税	ERS-CHM10 0981638 600円 +消費税


温水コンセント			
壁貫通型温水コンセント		壁埋込型温水コンセント	床用温水コンセント
 ・温水コンセント増設用 ・温水プラグ付 (温水チューブ1m付) ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6～28.5cm対応	 ・温水コンセント増設用 ※温水プラグは別売です。 ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6～28.5cm対応	 ※温水プラグは別売です。	 ※温水プラグは別売です。
CRH-C4-PE 0982723 (架橋ポリエチレン配管用) 22,000円+消費税 CRH-C4 0982722 (銅配管用) 22,000円+消費税	CRH-C4-H 0981731 17,000円+消費税	CRH-CK-HPE 0915306 (架橋ポリエチレン配管用) 19,000円+消費税 CRH-CK3-H 0915570 (銅配管用) 19,000円+消費税	CRH-CU3-HPE 0916059 (架橋ポリエチレン配管用) 18,000円+消費税 CRH-CU3-H 0915571 (銅配管用) 18,000円+消費税

コロナエコ暖クール6.7

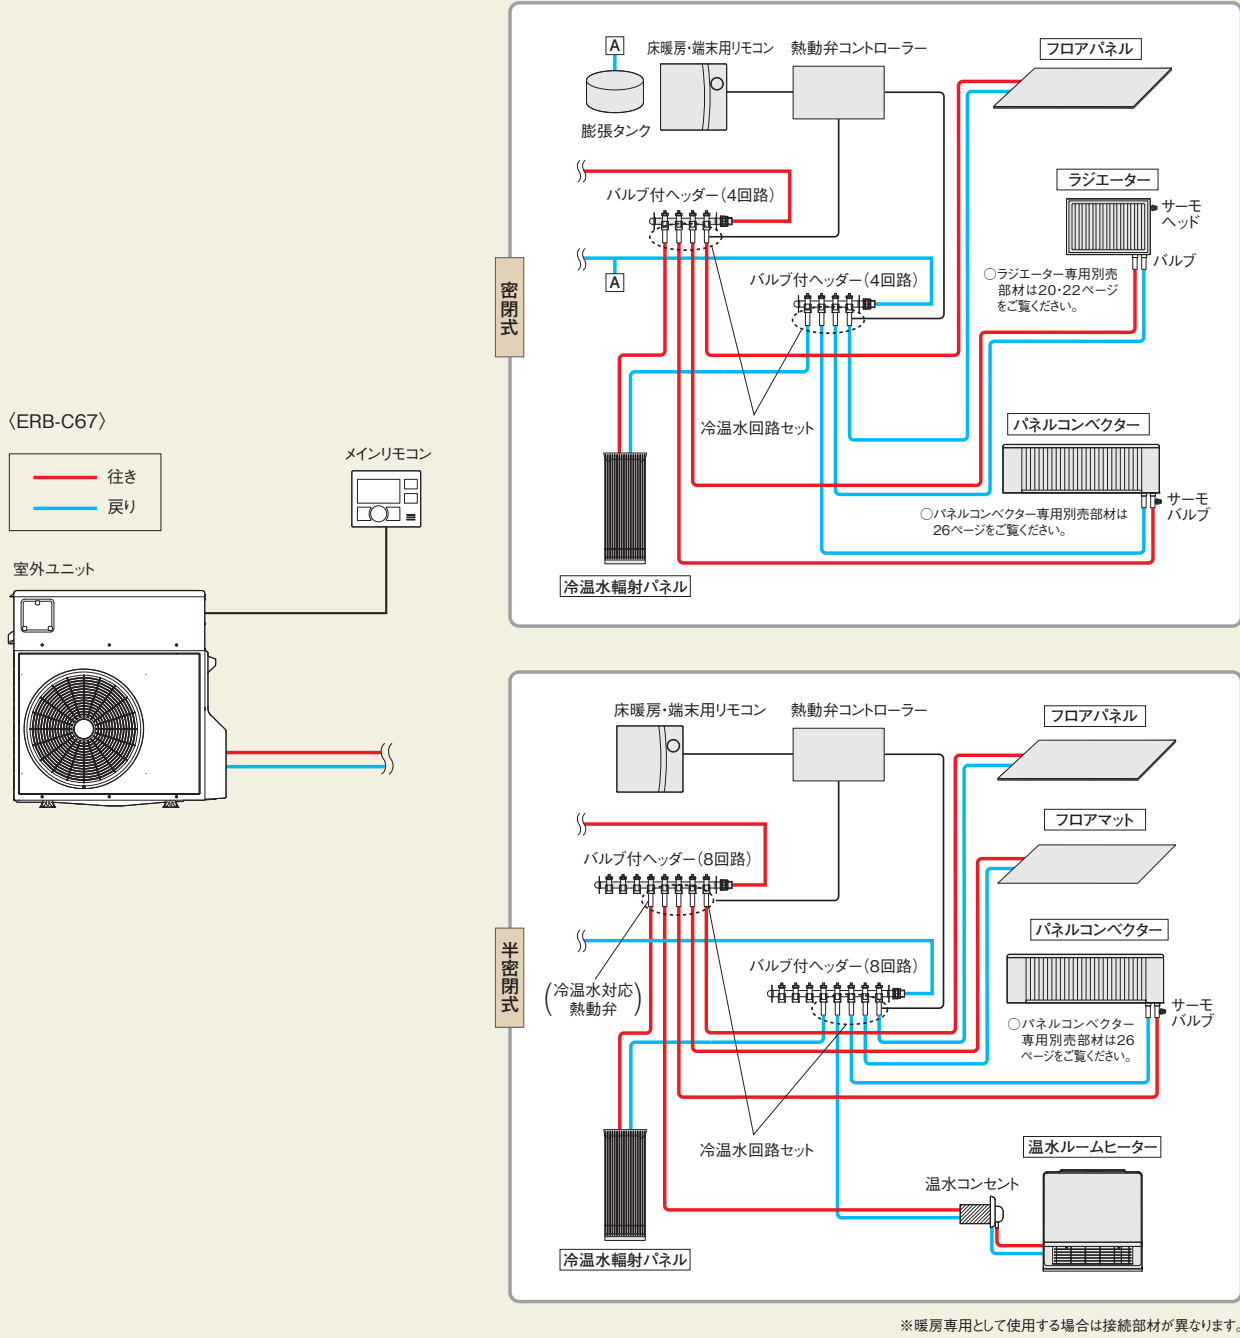




※暖房専用として使用の場合は接続部材が異なります。




コロナエコ暖クール8.7

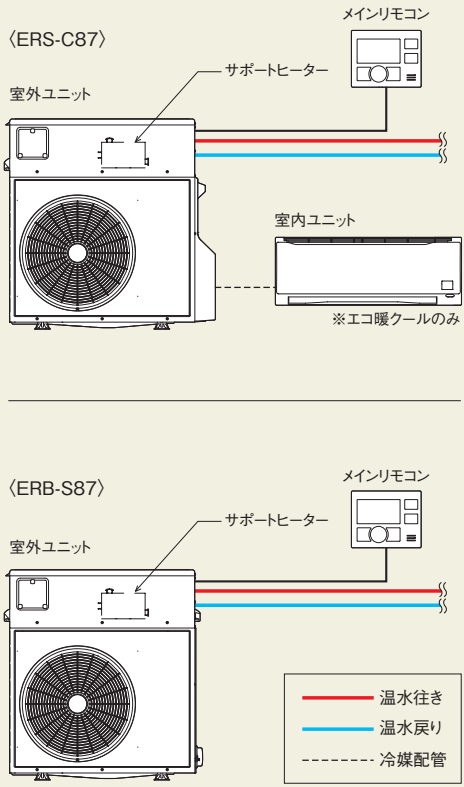


コロナエコ暖システム8.7

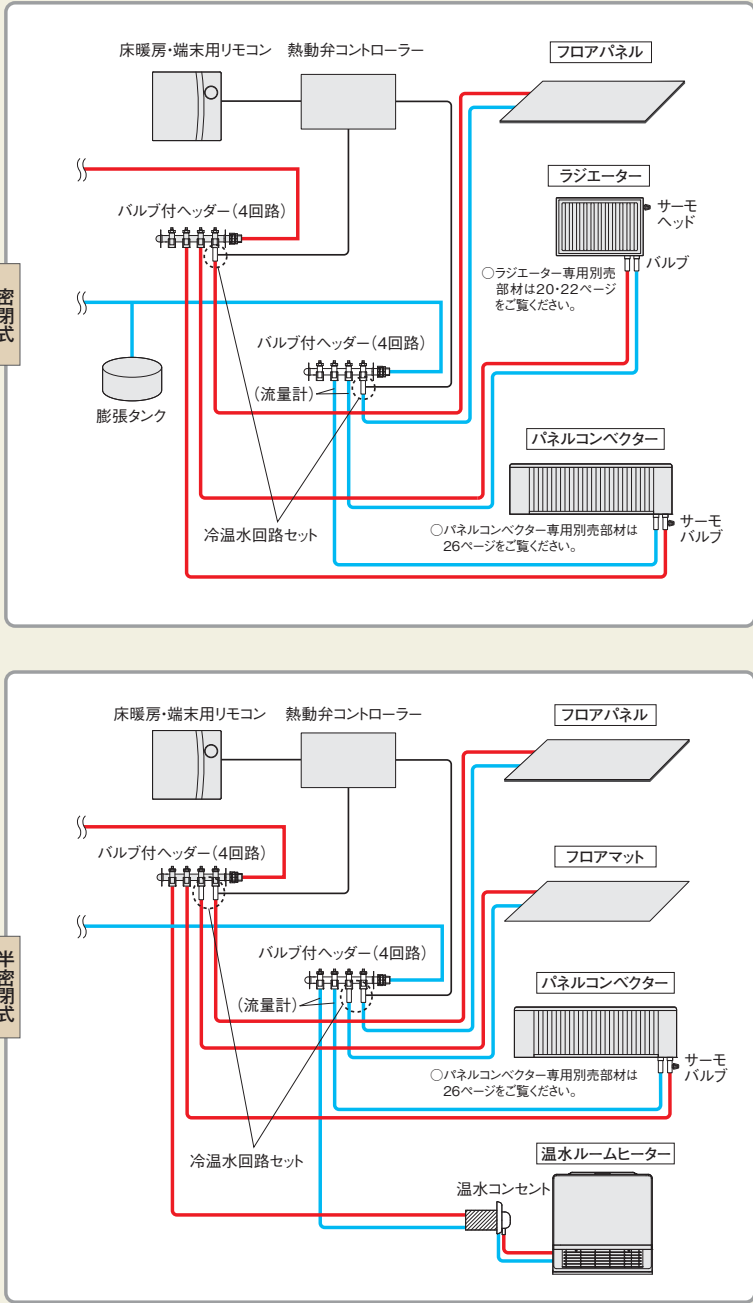

ヘッダー断熱材	メインリモコン	熱動弁コントローラー	冷温水対応熱動弁	冷温水用配管 (保温厚20mm)
				
ERS-CHD 0980592 10,000円+消費税 バルブ付ヘッダーを断熱する際に使用します。 ※ERS-4BHD、ERS-CWK01、ERS-CWN01専用となります。	ERS-MRC04 0980559 30,000円+消費税 コロナエコ暖クール(6.7kWタイプ)を運転する場合が必要です。	ERS-NC03 0980560 46,000円+消費税 最大8回路まで接続可能。 ※ERS-NC01・NC02と互換はありません。	ERS-CWN01 0981637 4,000円+消費税 冷温水輻射パネルと温水ルームヒーターを設置した場合、温水ルームヒーターのバルブ付ヘッダーの行き側に1個取り付けます。	XLS-10HON20 (10Aペア×25m) 36,500円+消費税 ※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)
冷水使用時に使用する部材です。		冷温水回路セットを使用する場合 必要になります。		


メインリモコン	サポートヒーター(2kW)	熱動弁コントローラー	配管部材 (架橋ポリエチレン管) 架橋ポリエチレン管用アダプター
			
ERS-MRC02 0980289 30,000円+消費税 コロナエコ暖クール・システム(8.7kWタイプ)を運転するのに必要となります。	ERS-SPH02 0980292 90,000円+消費税 ・低温時の補助熱源として用います。 ・室外ユニットに取り付けます。 ※ERS-SPH01・SPH03と互換はありません。	ERS-NC02 0980290 46,000円+消費税 最大8回路まで接続可能。 ※ERS-NC01・NC03と互換はありません。	※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材) SKW-1313 (13A用メス) SKM-1313 (13A用オス) WJ2A-2020C-S (20A用メス)
		床暖房を行う場合必要になります。	



コロナエコ暖システム11.6

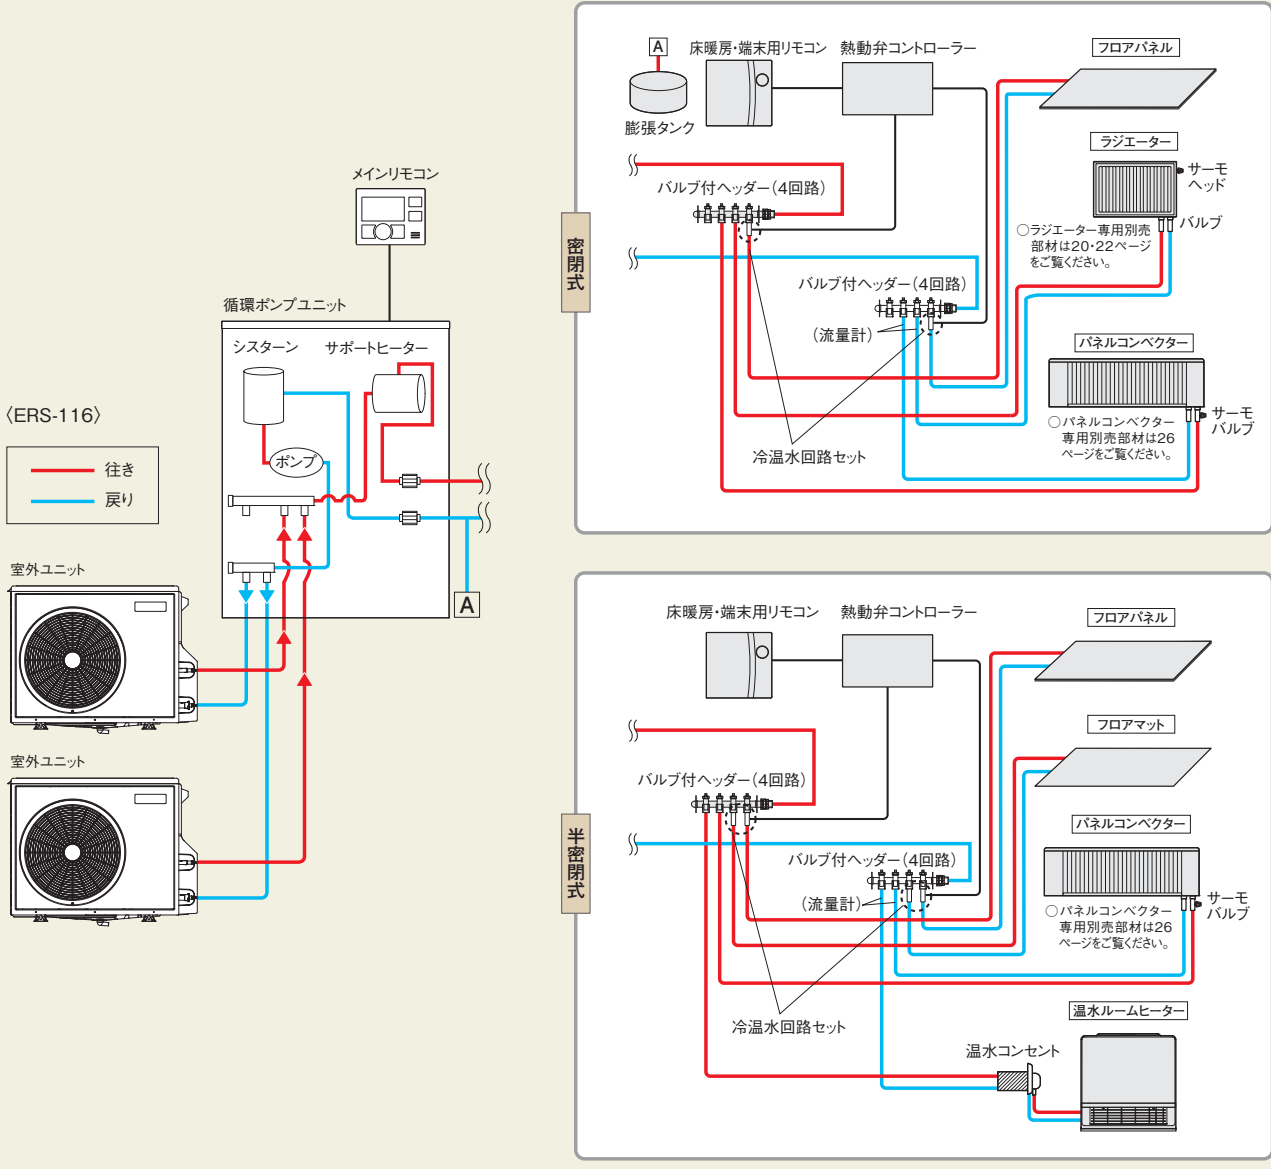

コロナエコ暖クール6.7

コロナエコ暖システム11.6

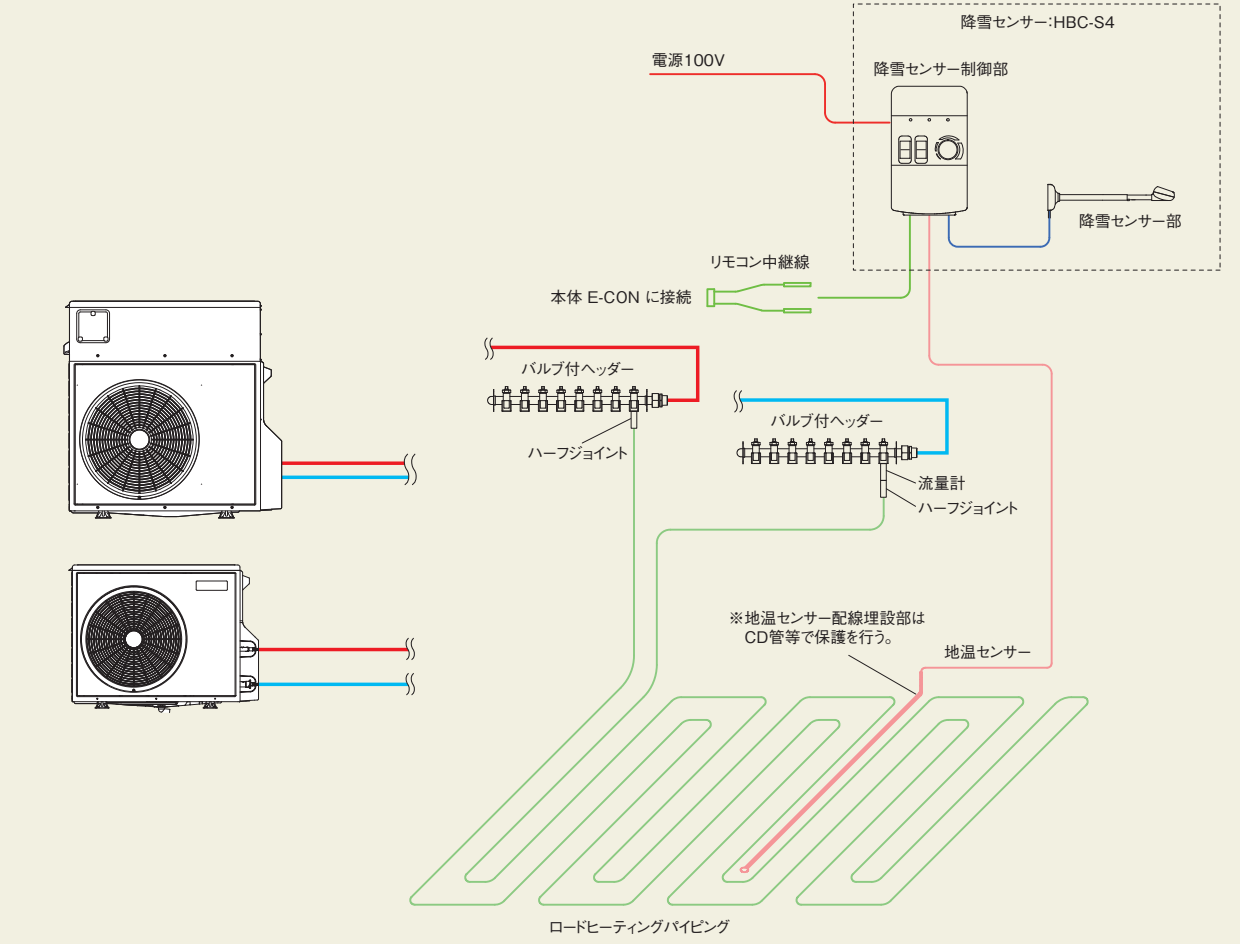

メインリモコン	タンクボックス	熱動弁コントローラー	サポートヒーター2kW
			
ERS-MRC05 0980593 30,000円+消費税 コロナエコ暖システム(11.6kWタイプ)を運転する場合必要です。	ERS-TBX 0982545 30,000円+消費税 ・膨張タンクを収納するために使用します。 ・循環ポンプユニットと連結して取り付けができます。	ERS-NC03 0980560 46,000円+消費税 最大8回路まで接続可能。 ※ERS-NC01・NC02と互換はありません。 床暖房・端末用リモコンを使用する場合必要になります。	ERS-SPH03 0980594 90,000円+消費税 ※ERS-SPH01・SPH02と互換はありません。 ・低温時の補助熱源として用います。 ・循環ポンプユニットに取り付けます。

配管用部材(架橋ポリエチレン管)	
架橋ポリエチレン管用アダプター	
	※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) SKW-1313 (13A用メス) SKM-1313 (13A用オス) WJ2A-2020C-S (20A用メス)


降雪センサー	地温センサー	リモコン中継線
 降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。 HBC-S4 2781937 92,000円+消費税 (微小電流a接点用/センサーコード6芯5m付)	 融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。 HBC-T1 (10m) 2781175 20,000円+消費税 HBC-T2 (20m) 2781176 29,000円+消費税	 ERS-RTS01 0980562 350円+消費税

ハーフジョイント	
 R1/2(15A)	●架橋PE管用継手 KSJ1-1313 (13A) 2780387 1,800円+消費税 KSJ1B-1316 (16A) 2780388 2,300円+消費税


こんな悩みを解決します
ラインアップ
ラインアップ
放熱器
冷水水輻射パネル
放熱器
ラジエーター
放熱器
パネルコンベクター
放熱器
フロアマット
放熱器
フロアパネル
放熱器
温水ルームヒーター
放熱器
ロードヒーティングシステム
放熱器
フランジ
熱源転換で快適に
関連部材・寸法図仕様他

寸法図(単位:mm)


■温水ルームヒーター

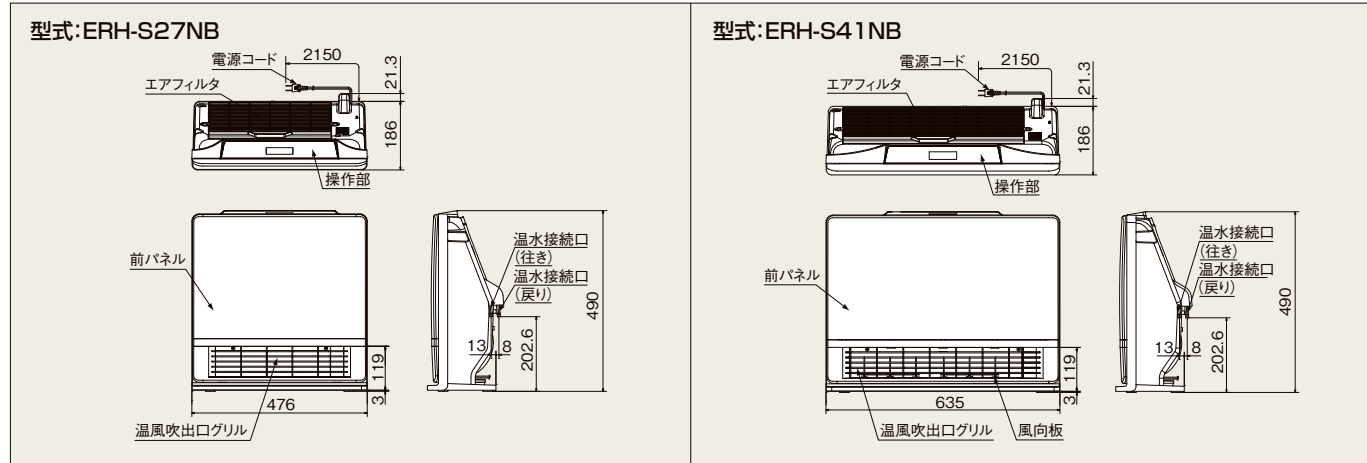


■エアコン

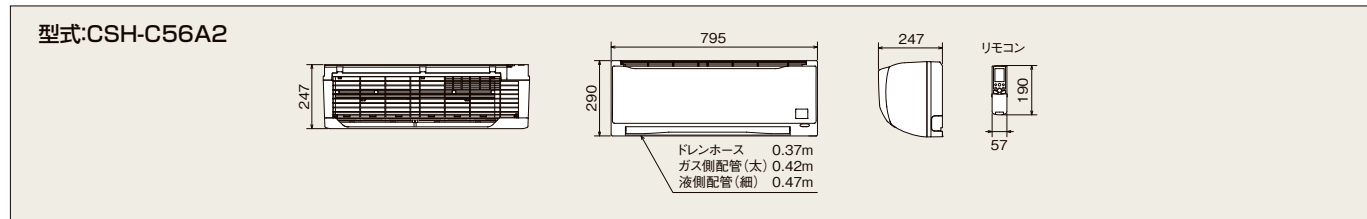


■温水コンセント

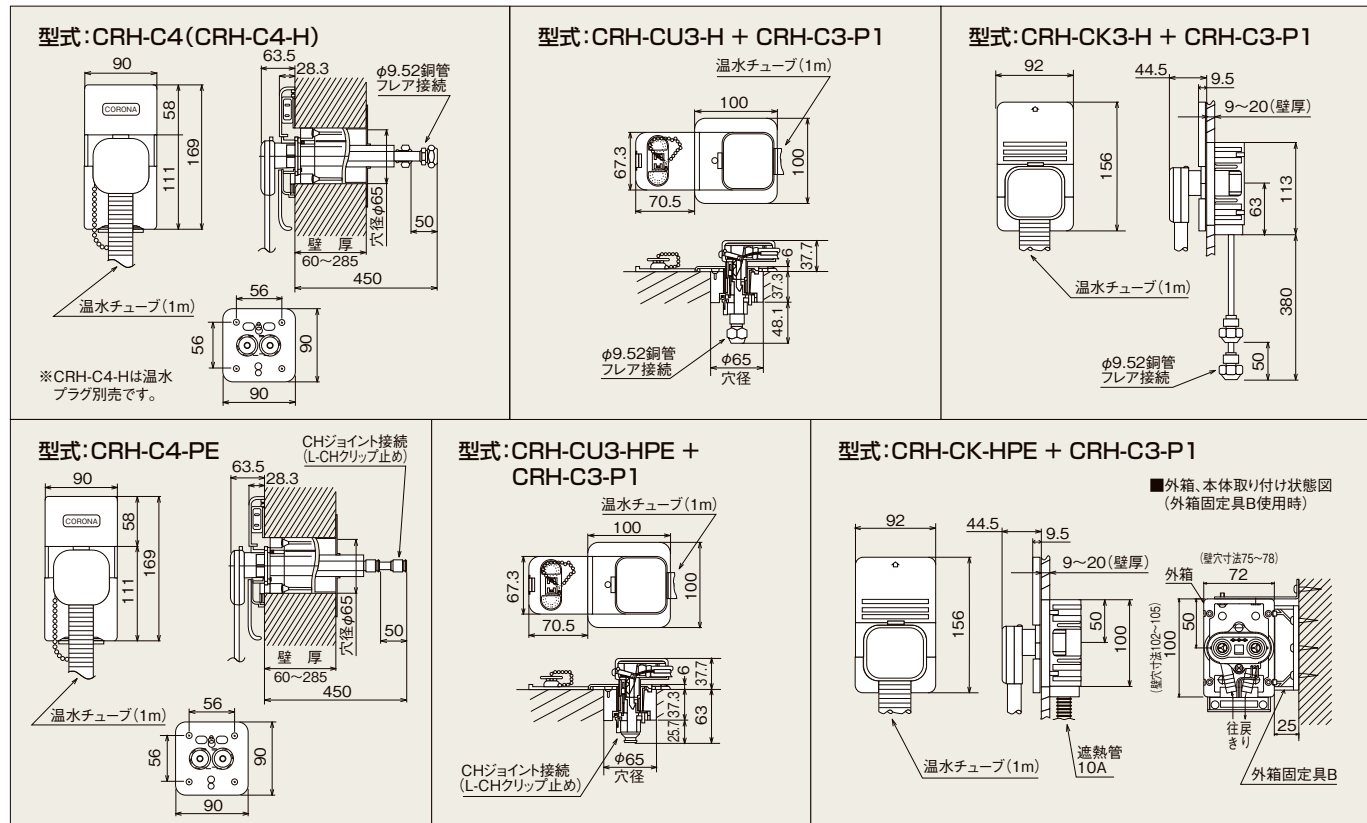

■メインリモコン

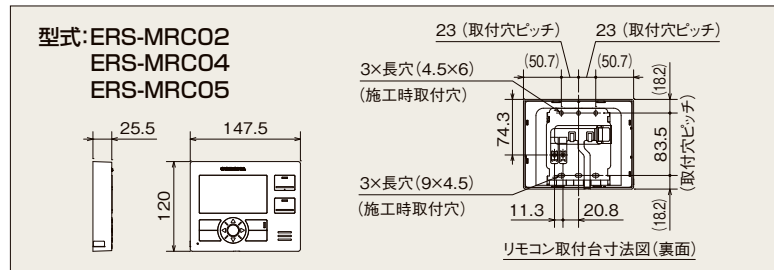

■床暖房・端末用リモコン

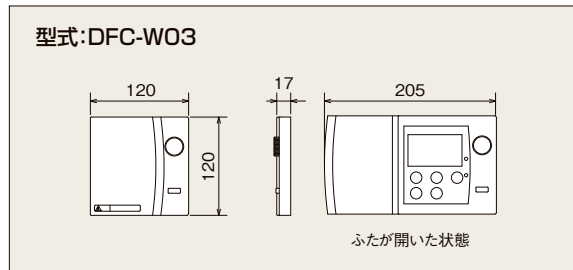

仕様表

■コロナエコ暖クール6.7仕様

型 式	ERB-C67WAM / AH (M:密閉式 H:半密閉式)		
冷 温 水 回 路 方 式 ※1	密閉式・半密閉式の2種類		
電 源	単相200V 50 / 60Hz		
受 電 方 式	室外側直結		
最 大 電 流 ※2	16A		
最 大 消 費 電 力 ※2	2.9kW		
温水暖房	定格温水出力 ※3	6.7kW	
	運 転 電 流 ※3	9.2A	
	定格消費電力 ※3	1,655W	
	定 格 C O P	4.05	
	運 転 音	49dB ※7	
	温 水 温 度	20℃～60℃	
冷水冷房	住き冷水温度	7℃	15℃
	定格冷水出力 ※4	5.0kW	5.0kW
	運 転 電 流 ※4	9.8A	7.4A
	定格消費電力 ※4	1,760W	1,330W
	定 格 C O P	2.84	3.76
	運 転 音	49dB ※7	45dB ※7
	冷 水 温 度	6℃～20℃	
最 大 シ ス テ ム 水 量	半密閉式:50L(標準) ※50Lを超える場合は密閉式膨張タンクを接続する。		
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	標準装備 60W		
冷 温 水 接 続 口	R3 / 4		
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	898×792(カバー部+87)×310mm		
質 量	61kg		
循 環 液 ※6	コロナ循環液を指定		
冷 媒	R32		
本 体 保 有 水 量	2.1L		
仕 向 地	最低気温が-25℃以上の地域		
標 準 使 用 温 度 範 囲 ※5	(冷水冷房)室内21℃～32℃ 室外21℃～43℃ (温水暖房)室内27℃以下～25℃まで可能 (ー25℃～ー20℃までの制約条件) ー20℃を下回る気温条件で必ず連続運転を行うこと ー20℃以下の初期起動はできません		
海 岸 線 か ら の 距 離	塩害地不可		
密 閉 式	圧力計・安全弁・自動空気抜き弁内蔵		
半 密 閉 式	半密閉用のサブタンク(膨張吸収量2.1L)内蔵		
循 環 液 の 注 水	圧送ポンプを接続して循環液を注水 (半密閉式は上面板をはずし、シスターン上部のキャップをはずして注水も可能)		
許 容 循 環 流 量	15L / min以内		

※1 ラジエーター（鉄製）組み合わせ時には密閉式を選定してください。温水ルーム
ヒーターとの組み合わせ時には、半密閉式を選定してください。

※2 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む値。

※3 外気温度7/6°C(DB/WB)、戻り温水温度25°C.

※4 外気温度35/24℃(DB/WB)、往き冷水7℃及び15℃、流量6.4L/min、水使用時の性能値、循環液使用時、能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。

※5 低外気温度時は除霜のため、温水出力が低下することがあります。低外気温度保証は、外気温度-25℃での連続暖房運転。外気温度が-25℃を下回った場合には、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。使用温度範囲外で使用された場合は、正常に動作することを保証できません。

※6 指定循環液以外は使用できません。約3年をめやすに入れ替えが必要になります。循環液は定期的に交換・補充が必要です。長寿命タイプは10年となります。

※7 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注) 温水配管の許容範囲は、高低差〔密閉式〕+9m、〔半密閉式〕+8m。

[配管工事]

温水配管側						
接 続 配 管	〔室外ユニットヘッダー間〕 架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2					
配 管 制 約 ※8	室外ユニット-端末までMAX30m以下、集合住宅用ペア配管使用不可。 ※配管は冷温水で使用する場合は20mm以上、温水のみで使用する場合は10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管（銅管等）を使用すること。 ※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。					
	<table><tr><td> PP管</td><td> 断熱材</td><td> 断熱材</td></tr><tr><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr></table>	 PP管	 断熱材	 断熱材	×	×
 PP管	 断熱材	 断熱材				
×	×	○				

※ 8 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(連絡電線、信号線)を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らないようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。

※9 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。

注) 温水配管の許容範囲は、高低差[密閉式]+9m、[半密閉式]+8m。

[電気工事]

電 源 線	〔使用電源〕 単相200V(室外ユニット) 単相100V(熱動弁コントローラー用電源) 〔受電方式〕 200V: 室外ユニット内部の端子台に直結 100V: 熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、VVFφ2.0mmを使用してください。 ※9 ※熱動弁コントローラー用100V電源線は、VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm。 ※9
ア ー ス	IVφ1.6mm ※感電事故防止のため室外ユニットにD種接地工事を行ってください。
漏 電 し ゃ 断 器 ・ ブ レ ー カ ー	〔室外ユニット用電源〕 専用ブレーカー、容量: 20A、200V ※漏電しゃ断器30mAを設置してください。 〔熱動弁コントローラー用電源〕 専用ブレーカー、15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信 号 線	〔メインリモコン・室外ユニット間〕 〔熱動弁コントローラー・室外ユニット間〕 リモコン最大延長30m(0.3mm²) 別売の信号線を使用 2芯 無極 ※床暖房・端未用リモコンは専用リモコン線(3芯極性あり)を使用。

■コロナエコ暖クール6.7地域別暖房可能めやす畳数

地域例		Q値(W/m ² /℃)		設計外気温 (℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	-4.3	38畳	29畳
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	-5.9	44畳	26畳
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	-2.0	43畳	33畳
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	-5.5	35畳	27畳
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	-0.3	43畳	29畳
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	-0.7	42畳	29畳
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	45畳	35畳
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	45畳	31畳
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	45畳	36畳
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	45畳	38畳

[条件]

●設定室溫:20℃ ●安全率:1.2

●温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。

●計算式:暖房面積=熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温-外気温)×安全率)

仕様表

■コロナエコ暖クール8.7仕様

システム型式		ERS-C87AM／AH [M:密閉式 H:半密閉式]	
型 式		室内ユニット CSH-C56A2	室外ユニット ERB-C87AM／AH (M:密閉式 H:半密閉式)
温水回路方式※1		密閉式・半密閉式の2種類	
電源		単相200V 50／60Hz	
受電方式		室外側直結	
最大電流※2		19.5A(サポートヒーター搭載の場合は29.5A)	
最大消費電力※2		3.65kW	
エアコン	暖房性能	暖房標準能力	6.7kW
		運転電流	10.72A
		標準消費電力	1.93kW
		C O P	3.47
		運転音	52dB
	冷房性能	冷房標準能力	5.6kW
		運転電流	11.7A
		標準消費電力	2.10kW
		C O P	2.67
		運転音	52dB
温水暖房	定格	温水出力※3	8.7kW
		運転電流※3	11.7A
		定格消費電力※3	2.17kW
		定格C O P	4.01
		運転音	52dB ※8
	最大システム水量	温水温度	30℃～60℃
		半密閉式:50L(標準) ※50Lを超える場合には密閉式膨張タンクを接続すること	
		凍結防止ヒーター	
		標準装備 60W	
		温水配管接続口	
標準使用温度範囲※4	冷媒	R3／4	
		外形配管接続径	
		φ6.35(液側) φ9.52(気体側)	
		外形寸法(高さ×幅×奥行)	
		290×795×247mm 898×792[カバー部+87]×310mm	
	本体保有水量	質量	10.5kg
		循環液※6	コロナ循環液を指定
		種類	R410A
		封入量	1.4kg
		地球温暖化係数(GWP)※9	2090
標準使用温度範囲※4	仕向地	本体保有水量	—
		2.5L	
		日本国内の平年の最低外気温がー25℃以上の地域	
		標準使用温度範囲※4	
		〔エアコン冷房〕室内21℃～32℃ 室外21℃～43℃ 〔エアコン暖房〕室内28℃以下 室外ー5℃～24℃ 〔温水暖房〕室内27℃以下 室外ー20℃～24℃ 室外ー25℃まで運転可能 (ー25℃～ー20℃までの制約条件) ●ー20℃を下回る気温条件で必ず連続運転を行うこと ●ー20℃以下での初期起動はできません	
	海岸線からの距離	塩害地不可	
		密閉式	
		圧力計・安全弁・自動空気抜き内蔵	
		半密閉式	
		半密閉用のサブタンク(膨張吸収量2.1L)内蔵	
標準使用温度範囲※4	循環液の注水	圧送ポンプを接続して循環液を注水 (半密閉式は上面板をはずし、シスターン上部のキャップをはずして注水も可能)	
		許容循環流量	
		20L／min以内	
		仕向地	
		日本国内の平年の最低外気温がー25℃以上の地域	
	標準使用温度範囲※4	〔エアコン冷房〕室内21℃～32℃ 室外21℃～43℃ 〔エアコン暖房〕室内28℃以下 室外ー5℃～24℃ 〔温水暖房〕室内27℃以下 室外ー20℃～24℃ 室外ー25℃まで運転可能 (ー25℃～ー20℃までの制約条件) ●ー20℃を下回る気温条件で必ず連続運転を行うこと ●ー20℃以下での初期起動はできません	
		海岸線からの距離	
		塩害地不可	
		密閉式	
		圧力計・安全弁・自動空気抜き内蔵	

- ※1 ラジエーター(鉄製)組み合わせ時には密閉式を選定してください。温水ルームヒーターとの組み合わせ時には、半密閉式を選定してください。
- ※2 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む値。
- ※3 外気温温度7／6℃(DB／WB)、戻り温水温度25℃、流量8.3L／min、水使用時の性能値、循環液使用時は能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
- ※4 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。低外気動作保証は、外気温温度ー25℃での連続暖房運転。外気温温度がー25℃を下回った場合には、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。使用温度範囲外で使用された場合は、正常に動作することを保証できません。
- ※5 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(連絡電線、信号線)を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らないようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
- ※6 指定循環液以外は使用できません。約3年をめやすに入れ替えが必要になります。循環液は定期的に交換・補充が必要です。長寿命タイプは10年となります。
- ※7 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。
- ※8 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※9 家庭用エアコン接続タイプは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。
- 注) 温水配管の許容範囲は、温水高低差[密閉式]＋9m、[半密閉式]＋8m。エアコン冷媒配管の許容範囲は、高低差10m、配管長片道20m。(ただし、配管長が10mを超えた時は1mにつき10g冷媒追加が必要です)

■コロナエコ暖クール8.7・コロナエコ暖システム8.7地域別暖房可能めやす量数

地域例		Q値(W/㎡/℃)		設計外気温(℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	－4.3	53量	40量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	－5.9	61量	37量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	－2.0	60量	46量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	－5.5	50量	38量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.3	58量	40量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.7	57量	39量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	60量	46量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	60量	42量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	60量	48量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	60量	50量

- 〔条件〕
- 設定室温:20℃ ●安全率:1.2
- 温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。
- 計算式:暖房面積÷熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温－外気温)×安全率)

■コロナエコ暖システム8.7仕様

型式		ERB-S87AM／AH [M:密閉式 H:半密閉式]	
温水回路方式※1		密閉式・半密閉式の2種類	
電源		単相200V 50／60Hz	
受電方式		室外側直結	
最大電流※2		19.5A(サポートヒーター搭載の場合は29.5A)	
最大消費電力※2		3.65kW	
定格温水出力※3		8.7kW	
運転電流※3		11.7A	
定格消費電力※3		2.17kW	
定格C O P		4.01	
運転音		52dB ※8	
温水温度		30℃～60℃	
最大システム水量		半密閉式:50L(標準) ※50Lを超える場合には密閉式膨張タンクを接続すること	
凍結防止ヒーター		標準装備 60W	
温水配管接続口		R3／4	
外形寸法(高さ×幅×奥行)		898×796[カバー部+30]×310mm	
質量		68kg	
循環液※6		コロナ循環液を指定	
冷媒		R410A	
本体保有水量		2.5L	
仕向地		日本国内の平年の最低外気温が-25℃以上の地域	
標準使用温度範囲※4		室内27℃以下 室外ー20℃～24℃ 室外ー25℃まで運転可能 (ー25℃～ー20℃までの制約条件) ●ー20℃を下回る気温条件で必ず連続運転を行うこと ●ー20℃以下での初期起動はできません	
海岸線からの距離		塩害地不可	
密閉式		圧力計・安全弁・自動空気抜き内蔵	
半密閉式		半密閉用のサブタンク(膨張吸収量2.1L)内蔵	
循環液の注水		圧送ポンプを接続して循環液を注水 (半密閉式は上面板をはずし、シスターン上部のキャップをはずして注水も可能)	
許容循環流量		20L／min以内	

〔配管工事〕

冷媒配管側	
接続配管	液側:φ6.35 気体側:φ9.52 フレアジョイント方式
配管制約	最大高低差:10m 最大配管長:20m
温水配管側	
接続配管	〔室外ユニット・ヘッダー間〕架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2
配管制約※5	室外ユニット・端末までMAX30m以下、集合住宅用ベア配管使用不可。 ※配管は10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。 ※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。

〔電気工事〕

電源線	〔使用電源〕 単相200V(室外ユニット) 単相100V(熱動弁コントローラー用電源) 〔受電方式〕 200V:室外ユニット内部の端子台に直結 100V:熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、サポートヒーターを使用しない場合はVVFφ2.0mm、サポートヒーターを使用する場合はVVFφ2.6mmを使用してください。 ※熱動弁コントローラー用100V電源線は、VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm ※7
	エアコン用電源線
アース	〔エアコン・室外ユニット間〕φ1.6mmまたはφ2.0mm VVF3芯 IVφ1.6mm ※感電事故防止のため室外ユニットにD種接地工事を行ってください。
漏電しゃ断器・ブレーカー	〔室外ユニット用電源〕専用ブレーカー、容量 サポートヒーターなし:20A、200V サポートヒーターあり:30A、200V ※漏電しゃ断器30mAを設置してください。
	〔熱動弁コントローラー用電源〕専用ブレーカー、15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信号線	〔メインリモコン・室外ユニット間〕 〔熱動弁コントローラー・室外ユニット間〕 リモコン最大延長30m(0.3mm ²) ※床暖房・端末用リモコンは専用リモコン線(3芯極性あり)を使用。
	別売の信号線を使用 2芯無極

■コロナエコ暖システム11.6仕様


型式名		ERS-116BM/BH [M:密閉式 H:半密閉式]	
電源		単相200V(50／60Hz)	
定格温水出力※1		11.6kW	
定格消費電力※1		2.70kW	
定格C O P※1		4.30	
運転電流※1		15.0A	
最大消費電力※2		5.52kW	
最大電流※2		約29.5A(別売品サポートヒーター搭載の場合は約39.5A)	
温水温度		30℃～60℃ ※融雪使用時は20℃～40℃	
最大システム水量		半密閉式:100L(標準) 100Lを超える場合には密閉式膨張タンクを接続してください。	
仕向地		日本国内の平年の最低外気温がー25℃以上の地域	
標準使用温度範囲※3		室外ー20℃～24℃ 室内27℃以下 室外ー25℃まで運転可能 (ー25℃～ー20℃での制約条件) ・ー20℃を下回る外気温条件では必ず連続運転でご使用ください。 ・ー20℃以下での初期起動はできません。	
海岸線からの離隔		塩害地不可	

〔室外ユニット〕

型式名	ERB-S58B
電源	単相200V(50／60Hz)〔循環ポンプユニットより給電〕
外形寸法(高さ×幅×奥行)	675×792[カバー部+87]×310mm
質量	46kg
運転音※4	48dB(2台同時運転時)
冷媒	R32
本体保有水量	0.5L
凍結防止ヒーター	標準装備 200V 60W／台
温水配管接続口	R1／2
設置制約	寒冷地・積雪地域は架台を使用し、ドレンピプルを使用せずにドレン水を排水すること。

〔循環ポンプユニット〕

型式名	ERP-S116BM・BH [M:密閉式 H:半密閉式]
温水回路方式※5	密閉式・半密閉式の2種類
電源	単相200V(50／60Hz)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	610×580×300mm ※脚高さは除く
質量	22kg
運転音※4	30dB
本体保有水量	2.5L(サポートヒーター搭載の場合は4.1L)
許容循環量	20L／min
温水配管接続口(室外ユニット側)	往側:R1／2 戻側:Rc1／2
温水配管接続口(ヘッダー側)	R3／4
循環液※6	コロナ循環液を指定
密閉式の場合	圧力計・安全弁・空気抜きは内蔵。 システム水量に合わせて密閉式膨張タンクを接続してください。
半密閉式の場合	半密閉用のサブタンク(膨張吸収量3L)内蔵
循環液の注水	3口向き・戻りヘッダー部に圧送ポンプを接続して循環液を注水。 (半密閉式は上面板をはずし、シスターン上部のキャップを外して注水も可能)
設置場所	一般住宅屋外(外気、雨、塵埃、日射に曝される)または屋内(非居室) ※寒冷地・積雪地域は、循環ポンプユニットを屋内(非居室)に設置すること。
循環ポンプユニットと放熱器の高低差	密閉式 : 循環ポンプユニット設置面から9m以内 半密閉式: 循環ポンプユニット設置面から8m以内
	循環ポンプユニットの上下に放熱器がある場合 循環ポンプユニットの上方または下方に放熱器がある場合




■コロナエコ暖システム11.6地域別暖房可能めやす量数

地域例		Q値(W/㎡/℃)		設計外気温(℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	－4.3	71量	55量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	－5.9	80量	51量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	－2.0	80量	61量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	－5.5	68量	52量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.3	77量	53量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.7	76量	52量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	80量	61量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	80量	55量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	80量	62量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	80量	65量

- 〔条件〕
- 設定室温:20℃ ●安全率:1.2
- 温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。
- 計算式:暖房面積÷熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温－外気温)×安全率)

〔温水配管工事〕

接続配管※7	〔室外ユニット・循環ポンプユニット間〕架橋ポリエチレン管13Aまたは銅管φ15.88 〔循環ポンプユニット・ヘッダー間〕架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2
配管制約	室外ユニット・端末放熱器までMAX30m以下、集合住宅用ベア配管使用不可。 ※配管は厚さ10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。 ※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。



〔電気工事〕

電源線	〔使用電源〕 単相200V(室外ユニット・循環ポンプユニット) 単相100V(熱動弁コントローラー用電源) 〔受電方式〕 200V:循環ポンプユニット端子台に直結 100V:熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、サポートヒーターを使用しない場合はVVF2芯φ2.6mm、サポートヒーターを使用する場合はVV2芯電線太さ8mm ² を使用してください。 ※熱動弁コントローラー用100V電源線はVV2芯φ1.6mmまたはφ2.0mm。 ※8
室外ユニット電源線	〔室外ユニット・循環ポンプユニット間〕 φ2.0 VVF3芯
凍結防止ヒーター電源線	〔室外ユニット・循環ポンプユニット間〕 φ1.6またはφ2.0 VVF2芯
アース	IVφ1.6 ※感電事故防止のため室外ユニット・循環ポンプユニットにD種接地工事を行ってください。
漏電しゃ断器・ブレーカー	サポートヒーターなし:30A サポートヒーターあり:40A 200V ※漏電しゃ断器30mAの設置が必要です。
	〔熱動弁コントローラー用電源〕専用ブレーカー、15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信号線	〔メインリモコン・循環ポンプユニット間〕 〔循環ポンプユニット・熱動弁コントローラー間〕 リモコン最大延長30m(0.3mm ²) ※床暖房・端末用リモコンは専用リモコン線(3芯極性あり)を使用。

- ※1 外気7／6℃ 戻り温水温度25℃ 流量11.2L／min水使用時の性能値。循環液使用時は、能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
- ※2 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む値。参考:定格条件時(外気7／6℃戻り温水25℃)の最大消費電力4.70kW。
- ※3 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
(低外気温動作保証は、外気温温度ー25℃での連続暖房運転)外気温温度ー25℃を下回った場合は、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。
厳寒期に長時間不在となるとき以外は運転を停止しないでください。
※外気温が低くなると建物の断熱性能により、暖房費が低下する場合があります。
使用温度範囲外で使用された場合は、正常に動作することを保証できません。
- ※4 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※5 ラジエーター(鉄製)組合せ時には密閉式を選定してください。温水ルームヒーターとの組合せ時には半密閉式を選定してください。
- ※6 指定循環液以外は使用できません。循環液は定期的に交換・補充が必要です。
約3年を目安に入れ替えが必要となります。長寿命タイプは約10年となります。
- ※7 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(連絡電線、信号線等)を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らぬようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
- ※8 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。

仕様表

■温水ルームヒーター[室内ユニット]仕様

型 式 名	ERH-S27NB	ERH-S41NB	ERH-S27NA	ERH-S39NA
種 類	床置型ファンコンベクター			
電 源	単相100V(50/60Hz)			
消費電力(50/60Hz)	12W	20W	26/29W~8/10W	35/40W~8/10W
暖房出力(室温20℃)*	高2.70kW	高4.10kW	高2.70kW	高3.90kW
運転音(50/60Hz)	37dB	40dB	高40/40dB~微18/18dB	高42/42dB~微18/18dB
標準通水量－圧力損失	3.0L/min－26.7kPa	3.0L/min－29.1kPa	3.5L/min－34kPa	3.5L/min－44kPa
外形寸法(高さ×幅×奥行)〔ベス含む〕	490×476×186mm	490×635×186mm	478×459×186mm	475×613×186mm
質 量	6.8kg	8.5kg	8.4kg	11kg
電 源 コ ー ド	7A 約2m			
本体保有水量	0.5L	0.7L	0.47L	0.82L
熱 媒	コロナ循環液を指定〔UPF-N20N(20L)、N52(5L)、L20N(20L)、L52(5L)〕			
温 風 吹 出 温 度	約57～44℃			
待 機 消 費 電 力	約1W			
適 用 温 水 コ ン セ ン ト	〔銅配管用〕 〔架橋ポリエチレン管用〕 壁貫通型 CRH-C4 CRH-C4-PE 壁埋込型 CRH-CK3-H CRH-CK-HPE 床用 CRH-CU3-H CRH-CU3-HPE			
室内ユニット(温水コンセント)・ 室外ユニットの接続	φ9.52銅管・10A架橋ポリエチレン管 信号線2芯0.3mm ² 無電圧接点出力			
本 体 色 相	(W)パールホワイト			
梱 包 重 量	8.0kg	10.0kg	9.4kg	12kg

*暖房出力は、温水温度60℃・室温20℃の時の値です。温水配管が長くなると暖房出力が低下します。

据付制約

■6.7・8.7kWタイプ室外ユニット

- 室外ユニットの周囲に所定のスペースが確保できるところ。(周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可)
- 吸込口・吹出口の周囲に障害物がないところ。(機能低下や騒音増大のもとになります)
- 室外ユニットの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ。
- 吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑にならないところ。
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当たりにくいところ。
- 風通しがよくほごりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れの恐れのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避けてください。
- ビル上層部など常時強風の当たるところは避けてください。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところは避けてください。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事およびアフターサービス・保守点検が容易にできるところ。
- 壁面に設置しないでください。

- 寒冷地の場合
外気温が低くなると、ドレン水が室外ユニット底板内で凍結することがありますので、付属のドレンツリプルは使用しないで「タレ流し」にしてください。室外ユニットから排水されるドレン水は、凍結によるすべり防止のため地面等（砂利や土の上等）へ浸透させる等、凍結対策を実施してください。


- 積雪地域の場合
降雪から機器を保護するため防雪屋根を設置するか、軒下などに据え付ける。また、降雪や除雪により雪が空気吸込口や吹出口をふさいだり、入らないよう架台の上に据え付けたり、防雪カバーを取付けるなど防雪対策を実施してください。

- 強風のあたらない場所。(霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります)
- 外気温度が -25°C を下回る地域には据え付けしないでください。
- 室外ユニットは水平に設置してください。

注1) サービス時に必要な寸法です。

注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、温水出力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。

注3)防雪カバー取付時は、左側面150mm以上、背面220mm以上が必要です。

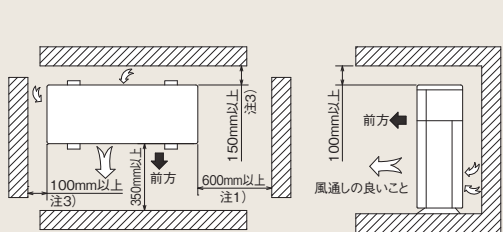

■11.6kWタイプ室外ユニット

- 室外ユニットの周囲(下の図)に1m以上の間隔をとれるところ。(周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可)
- 吸込口・吹出口の周囲に障害物がないところ。(機能低下や騒音増大のもとになります)
- 室外ユニットの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ。
- 吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑にならないところ。
- 排出された排水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当たりにくいところ。
- 風通しがよくほこりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避けてください。
- ビル上層部など常時強風の当たるところは避けてください。
- 温泉地など硫化水素の発生するところは避けてください。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事及びアフターサービス・保守点検が容易にできること。
- 壁面に設置しないこと。


- 寒冷地の場合**
外気温が低くなると、ドレン水が凍結するため、付属のドレンニップルは使用しないで「タレ流し」にしてください。室外ユニットから排出されるドレン水は凍結によるすべり防止のため地面など（砂利や土の上など）へ浸透させるなど、凍結対策を実施してください。外気温度が -20°C を下回る地域は必ず凍結防止ヒーター内蔵室外ユニットを使用してください。室外ユニットを架台の上下に設置する場合には、上部室外ユニットの排水路の凍結防止を施工してください。

- 積雪地域の場合**
- 落雪域か機器を保護するため防雪屋根を設置するか、軒下などに据え付けてください。また、降雪や除雪により雪が空気取吸込口や吹出口をふさいで、入らないよう架台の上に据え付けたり、防雪カバーを取り付けたりなど防雪対策を実施してください。
- 循環ポンプユニットとの距離が長くなりすぎると性能低下の原因になりますので、循環ポンプユニットの近くに据え付けてください。
- 強風のあたらない場所。(霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります)
- 外気温度が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。
- 室外ユニットは水平に設置してください。

注1) サービス時に必要な寸法です。

注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、温水出力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。

注3)防雪カバー取付時は150mm以上必要です。

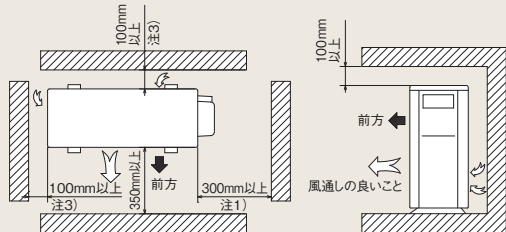

■11.6kWタイプ循環ポンプユニット据付制約

●据付制約

- ・循環液には、コロナ防錆循環液を必ず使用してください。
- ・寒冷地、積雪地域では屋内（非居室）に据え付けてください。
- ・サービススペースを含めた所定の必要周囲空間を確保してください。
- ・テレビ、ラジオのアンテナより3m以上離れた場所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります）
- ・放熱器最上端と循環ポンプユニット設置面の高低差が閉閉式は上方9m以内、半閉閉式は上方8m以内とする場所。
- ・電気設備技術基準により、メタルラック張りやワイヤラック張り等木造の造営物に電気機器を設置する場合は、機器と造営物とは電氣的に接触しないように据え付けます。必ず絶縁物を介した施工をしてください。
- ・循環液が漏れても支障のないところ。排水しやすいところ。
- ・屋内の場合は床の強度が確保され、騒音や振動が増大しない場所に据え付けてください。
- ・壁面には設置しないでください。


●施工時の循環液の注水

- ・3口行き・戻りヘッダー部に圧送ポンプを接続して循環液を注水。
- ・半密閉式は上面板を外し(ネジ4ヵ所)、シスターン上部のキャップを外して注水も可能。




※1 サービス時に必要な寸法です。

※2 底面より温水配管を引き出し床面と器具底面との間に配管を設置する場合は、床面より95mm以上の
 プラロック等の架台をご使用ください。

※3 器具のつてを使用した壁面固定の場合。



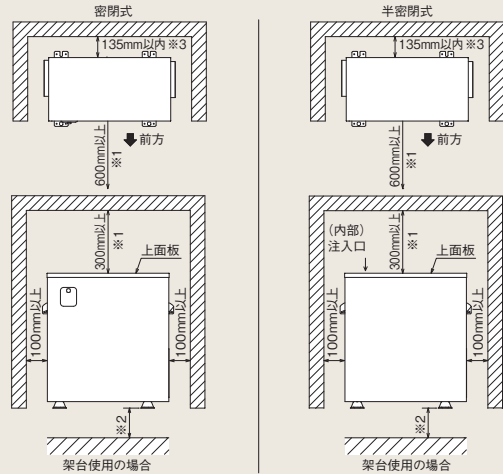


■循環ポンプ機外揚程

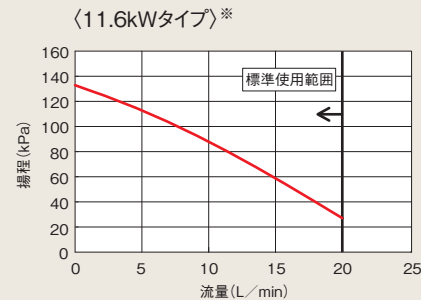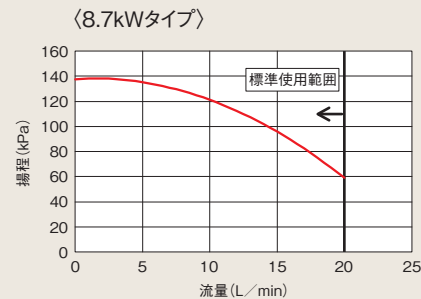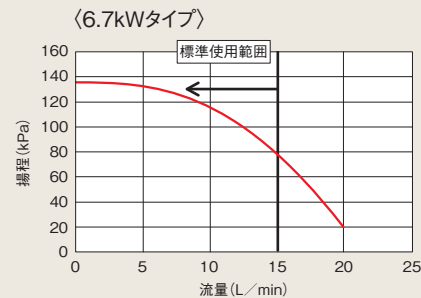


※2台の室外ユニットを架橋ポリエチレン管13A片道3mで接続した時の値です。接続する配管の種類・長さにより機外揚程は変化します。

■外気温能力特性(参考)

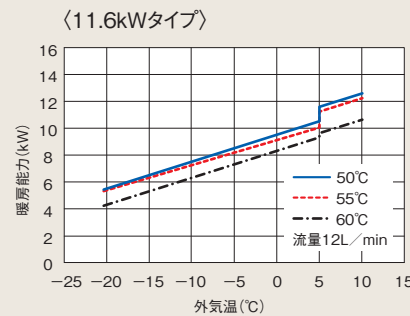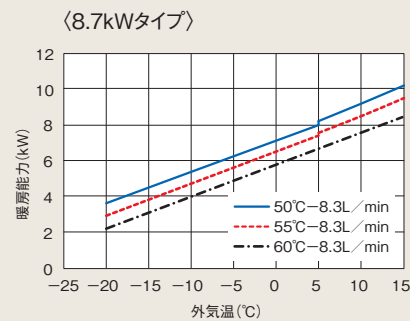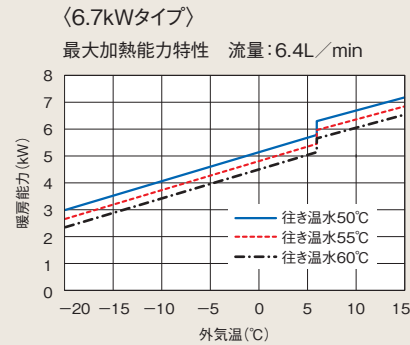


※ヒートポンプ熱源機は外気温度により発揮能力が異なります。

■コロナエコ暖クール6.7電気配線工事

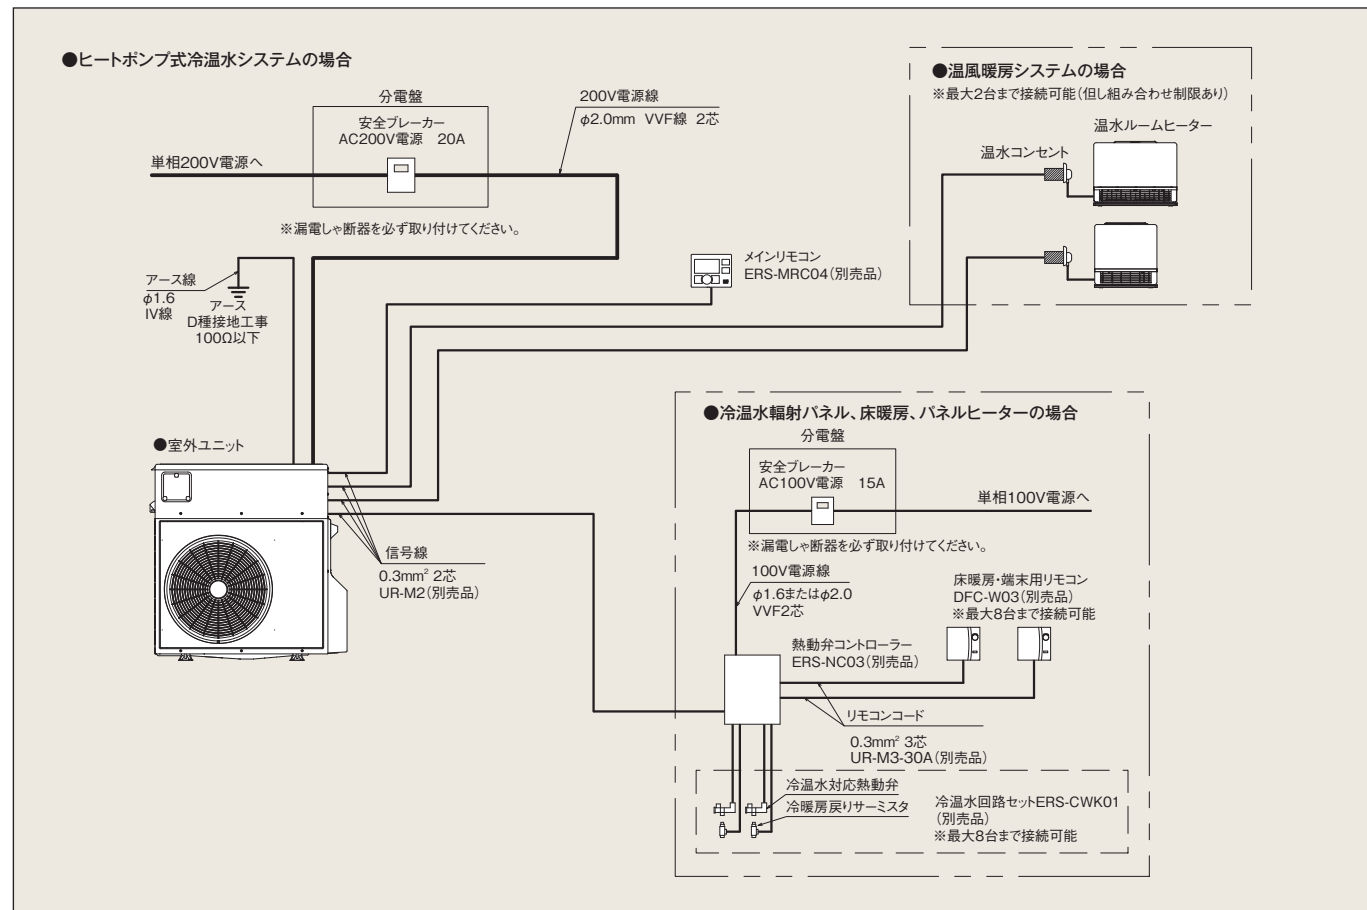

■コロナエコ暖クール8.7、コロナエコ暖システム8.7電気配線工事

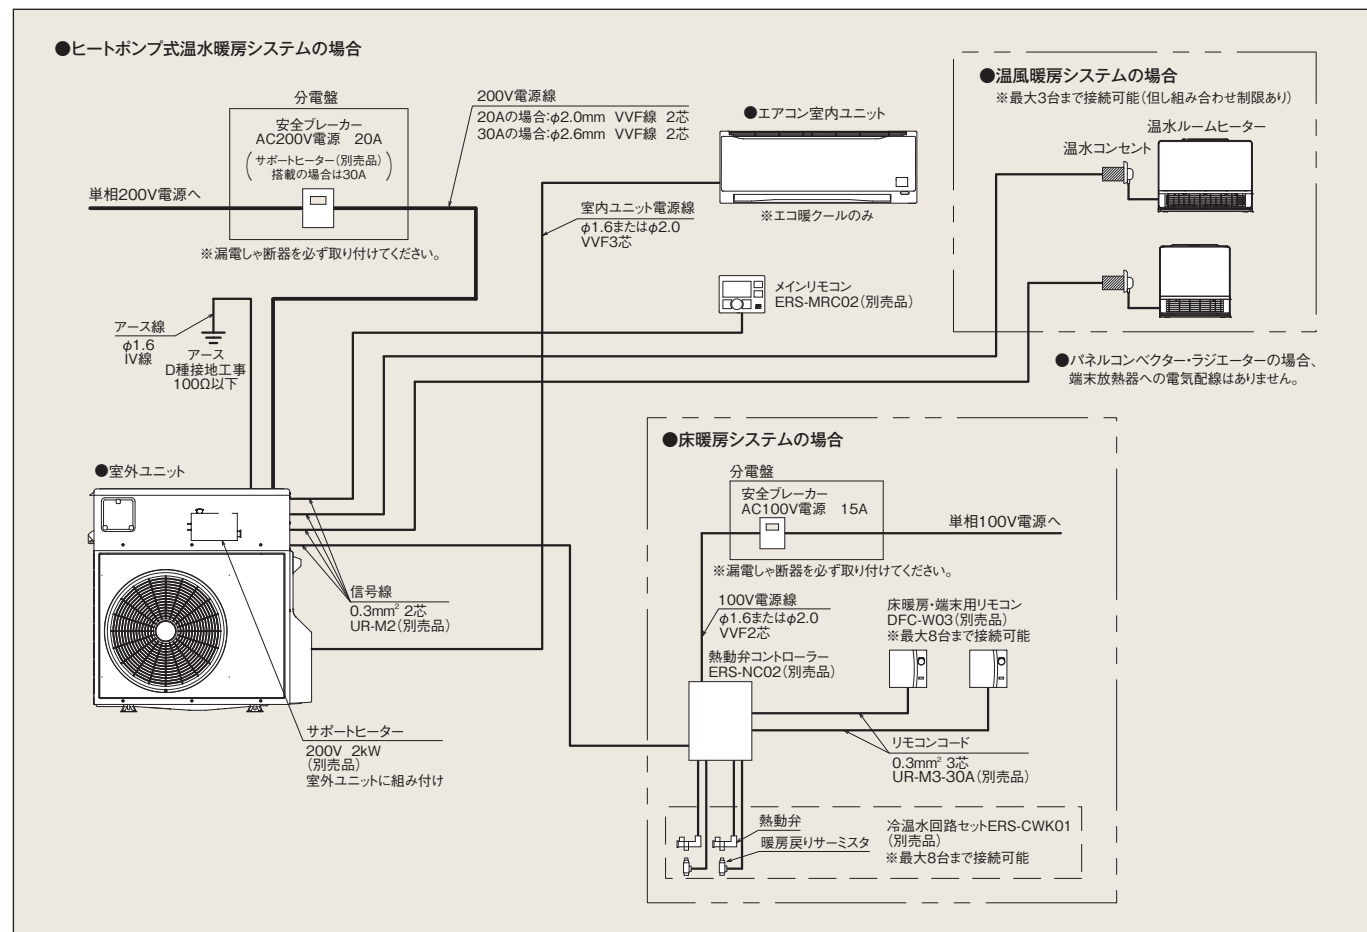

■コロナエコ暖システム11.6電気配線工事

