

つぎの快適をつくろう。

CORONA

ヒートポンプ式冷温水システム
温水暖房システム

高効率ヒートポンプと多彩な放熱器で創る、
上質な冷暖房のある暮らし。



コロナエコ暖クール 8.7・6.7
コロナエコ暖クールエアコン 8.7



コロナエコ暖システム 11.6

本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品引き取り費などは含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくらう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。


CORONA

高断熱・高気密住宅に最適。

快適と省エネが両立するこれからの冷暖房。

ヒートポンプ式冷温水システム ヒートポンプ式温水暖房システム

コロナエコ暖シリーズは大気の熱をくみ上げて利用する環境に配慮した冷暖房システムだから、低ランニングコストで節電にも貢献。火を使わないのでお部屋の空気を汚さず、清潔で快適なワンランク上の居住空間をご提供します。

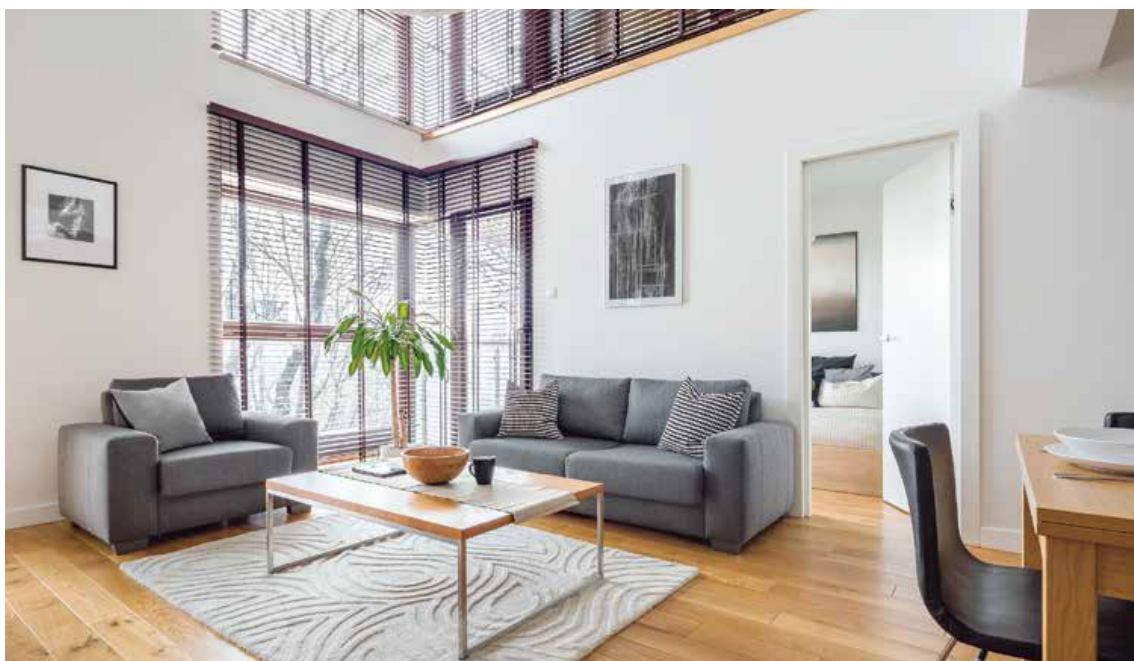

コロナエコ暖クール 8.7・6.7
コロナエコ暖クールエアコン 8.7



コロナエコ暖システム 11.6

コロナエコ暖シリーズは、 「ヒートポンプ」が創る、上質の心地よさ。多彩

これからの住まいの主流となるのは、省エネにも大きく
貢献する高断熱・高気密住宅。その性能を生かし、快適
に暮らすためには、「ヒートポンプ式冷温水システム」
が最適です。輻射熱による自然な暖かさや涼しさで
快適な住環境を実現します。



な放熱器で住まいの快適をデザインします。



C O N T E N T S

こんな悩みを解決します 5～8ページ

ラインアップ一覧 9～10ページ

ラインアップ
コロナエコ暖クール8.7 11～12ページ
コロナエコ暖クール6.7 13～14ページ
コロナエコ暖クールエアコン8.7 15～16ページ
コロナエコ暖システム11.6 17～18ページ

放熱器

1. 冷温水輻射パネル 19～21ページ

輻射熱による自然で快適な
冷暖房を実現します。



2. 壁掛け冷温水ファンコイルユニット 22ページ


冷温水による冷暖房を実現。
エアコン同様施工がしやすい。



3. パネルコンベクター 23～26ページ

仕様 25、26ページ
別売部材 26ページ


パノラマウェーブフィンで
輻射効率がアップ。



4. フロアマット(床暖房) 27～28ページ

別売部材 54ページ

施工面積に対応した豊富な
バリエーション。



5. フロアパネル(床暖房) 29～30ページ

別売部材 30、54ページ

1畳用から廊下用まで全5種類の
ラインアップ。



6. 温水ルームヒーター 31～32ページ


別売部材 45～46ページ

温風暖房の端末が
使えるのはコロナだけ。



7. ロードヒーティングシステム 33ページ

除雪の悩みをお得に解決する
融雪システム。



プラン例 34～42ページ

熱源転換で快適に 43～44ページ

関連部材・システム図 45～54ページ

寸法図・仕様他 54～66ページ

特長&
悩み解決

ラインアップ
一覧

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルームヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

プラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

コロナエコ暖シリーズは、 全館まるごと暖房できる高効率ヒートポンプ

高効率ヒートポンプ技術で、ランニングコストが大変お得。CO₂排出量も少なく、地球温暖化への影響を抑えた新冷媒を採用しています。



**コロナエコ暖クール8.7・6.7
コロナエコ暖クールエアコン8.7**




コロナエコ暖システム11.6

を採用。地球環境にも配慮しています。

コロナエコ暖シリーズは 電気代が安くて環境にも配慮しています。

省エネ・
省コスト!

低ランニングコストで節電にも貢献。




ガス式温水暖房と比べると

約1/2!

※条件 ガス熱源:効率0.8、ヒートポンプ熱源:効率3.0、エネルギー価格、電気=27円/kWh、都市ガス179.1円/m³(ガス事業便覧 平成24年度版より)、暖房面積33m²、設定温度20℃、運転時間18時間/日として算出。住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまで目安としてお考えください。

新冷媒R32を
採用!


CO₂排出量が非常に少ない地球想いの
冷暖房システムです。



CO₂排出量

約30%減 ※1

地球温暖化係数が
R410Aの約1/3※2程度です!

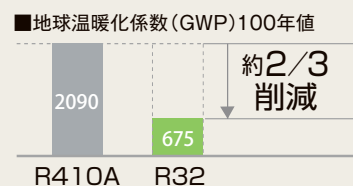

※1 当社試算。■お住まいの地域:東京 ■暖房面積:33m² ■暖房時間:朝夕5時間・昼6時間・深夜4時間 ■設定温度:[暖房]22℃

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。R32を採用している製品は、コロナエコ暖クール8.7・6.7、コロナエコ暖システム11.6となります。

注) コロナエコ暖クール8.7・6.7・コロナエコ暖システム11.6を例に説明しています。

暮らしに
やさしい

コロナエコ暖シリーズは 温水だからクリーンで安心感が違います。



建物にやさしい

- 低めの温水温度なので熱ダメージによる建物の傷みを抑えます。
- 火を使用しない暖房は水蒸気の発生が無いので、結露・カビの発生を抑えます。



火を使わない安心感


- 火を使わないので、小さなお子さまやお年寄りにも気がねなくご使用になれます。



クリーン&健康

- 火を使用しないため、NOxなどの有害物質が発生せず、お部屋の空気を汚しません。



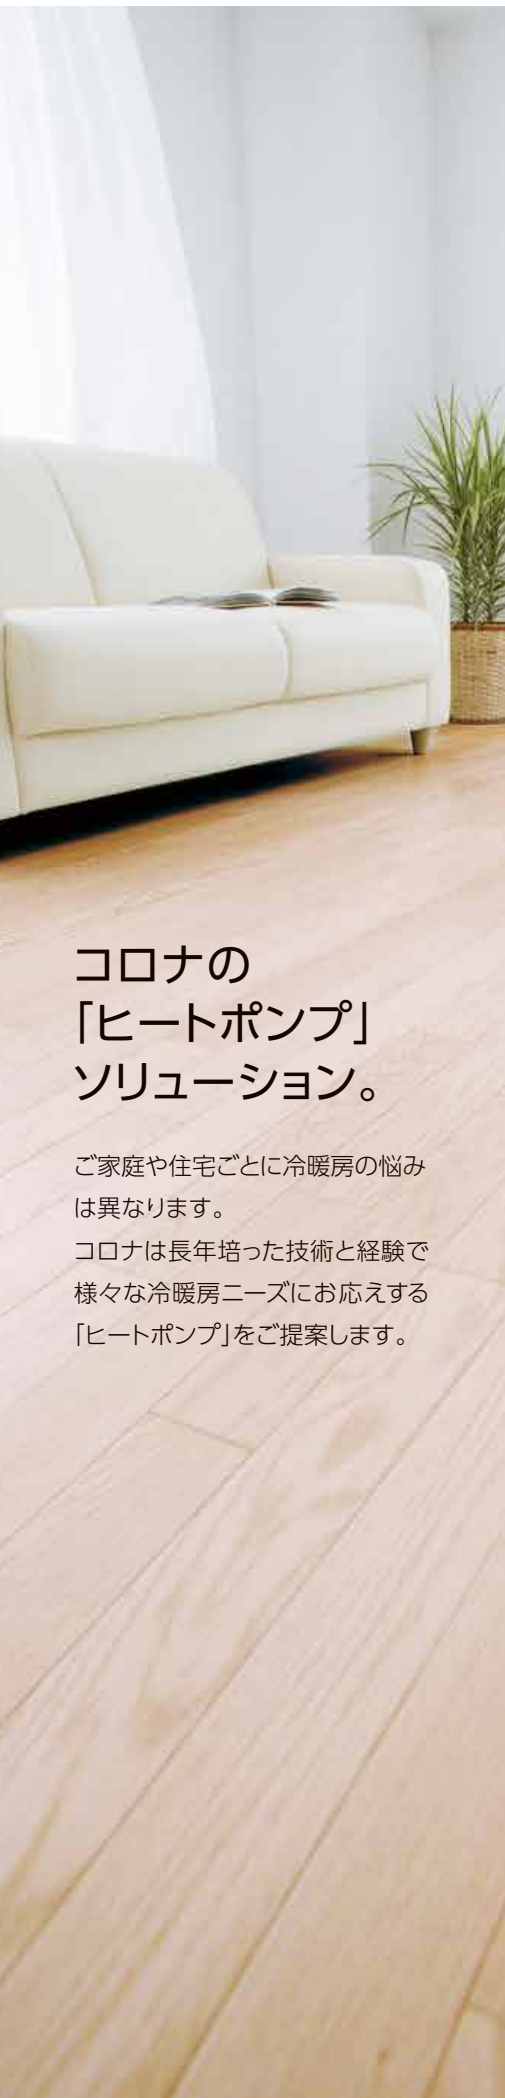

コロナの 「ヒートポンプ」 ソリューション。

ご家庭や住宅ごとに冷暖房の悩みは異なります。
コロナは長年培った技術と経験で様々な冷暖房ニーズにお応えする「ヒートポンプ」をご提案します。

冷暖房の選択に迷ったら…

ヒートポンプ式温暧房システム

暖房

ヒートポンプ式冷温水システム

コロナエコ暖システム ・ コロナエコ暖

悩み

冷暖房時の
温度ムラが気になる

暖房
冷房

解決

冷温水輻射パネルなら、室内を均一な温度に保つため、温度差がほとんど生じない!

コロナエコ暖クール

悩み

部屋のホコリや花粉・ダニ・カビ・ハウスダストの巻き上げが気になる

暖房
冷房

解決

冷温水輻射パネルなら風を出さない冷暖房が可能なので、健康的で安心!

コロナエコ暖クール

悩み

暖房時の結露によるカビが気になる…

暖房

解決

温水で暖めるから結露しにくい!

コロナエコ暖システム

コロナエコ暖クール

コロナエコ暖クールエアコン

冷温水ファン
コイルユニット

コロナエコ暖
クール8.7

冷暖房
エアコン

コロナエコ暖
クールエアコン8.7

悩み

すばやく暖めたい…

暖房

解決

床暖房立ち上がり時はエアコンとの連動運転ですぐ暖かい。

コロナエコ暖クールエアコン

悩み

ヤケドが心配…

暖房

解決

火を使わないからヤケドの心配が少ない!

コロナエコ暖システム

コロナエコ暖クール

コロナエコ暖クールエアコン

悩み

火災が心配…

暖房

解決

火を使わない暖房だから安心感が違う!

コロナエコ暖システム

コロナエコ暖クール

コロナエコ暖クールエアコン

暖房 冷房

ヒートポンプ式冷暖房システム

暖房 冷房

クール・コロナエコ暖クールエアコンをおすすめします。

悩み 室内機音が気になる 暖房 冷房


解決 冷温水輻射パネルなら音を出さないで安心!
コロナエコ暖クール

悩み シーズンオフにじゃまになる… 暖房

解決 温水ルームヒーターならシーズンオフは外して片づけられる!
コロナエコ暖システム コロナエコ暖クール

悩み トイレ・脱衣場が寒い… 暖房

解決 快適な輻射熱で足もとから温めてヒートショックを防ぎます。
コロナエコ暖システム コロナエコ暖クール
コロナエコ暖クールエアコン

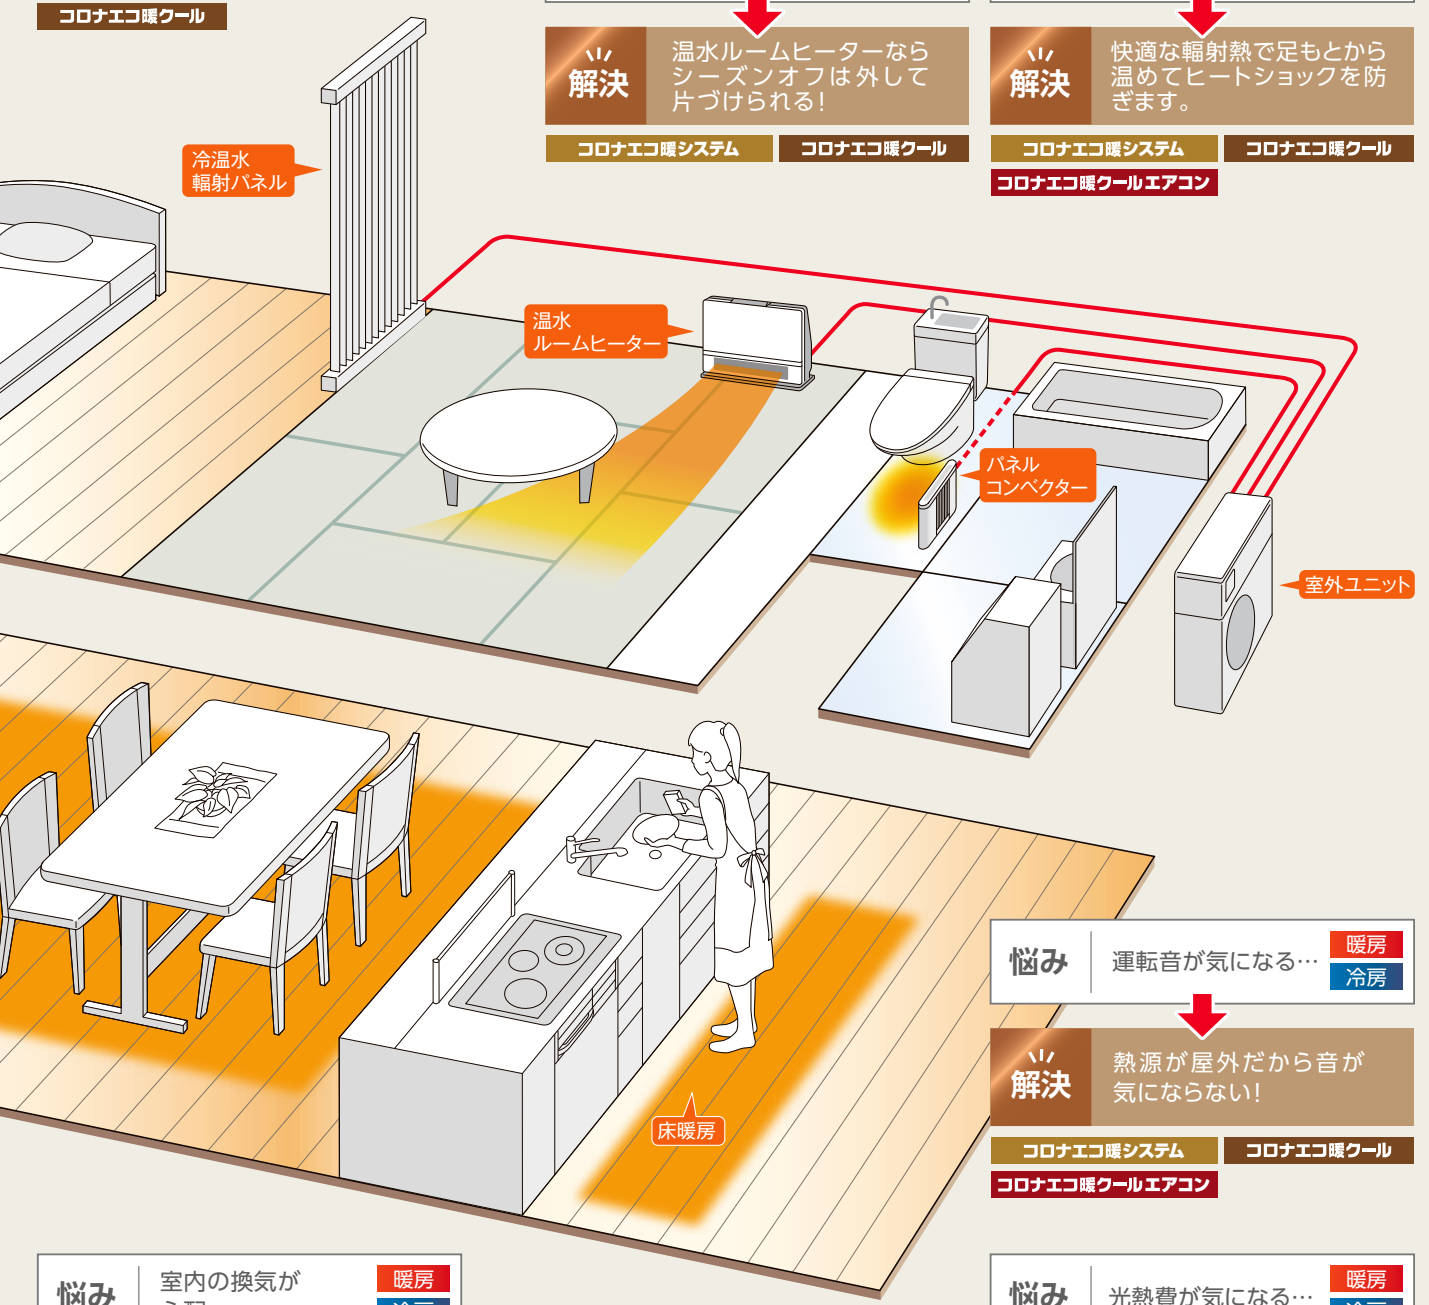

悩み 室内の換気が心配… 暖房 冷房

解決 ヒートポンプで冷温水をつくるのでイヤなニオイがせず、空気も汚れない!
コロナエコ暖システム コロナエコ暖クール
コロナエコ暖クールエアコン

悩み 運転音が気になる… 暖房 冷房

解決 熱源が屋外だから音が気にならない!
コロナエコ暖システム コロナエコ暖クール
コロナエコ暖クールエアコン

悩み 光熱費が気になる… 暖房 冷房

解決 ヒートポンプ式だから省エネ性もバツグン!
コロナエコ暖システム コロナエコ暖クール
コロナエコ暖クールエアコン

※イラストはイメージです。

特長& 悩み解決
ラインアップ
ラインアップ
放熱器
冷温水輻射パネル
放熱器
ファンコイル
放熱器
パネルコンベクター
放熱器
フロアマット
放熱器
フロアパネル
放熱器
温水ルームヒーター
放熱器
ロードヒーティング
フラン例
熱源転換で
快適に
関連部材・
寸法図仕様他

コロナエコ暖シリーズラインアップ



冷温水輻射
パネル



冷水・温水

パネルに冷温水を流すことにより、年間を通してご使用になれます。無風、無音、無臭でハウスダストやカビ、ダニのまき上げも無く、クリーンな自然に近い涼しさ・暖かさをご提供します。


システム・機種	冷暖房 タイプ	定格 暖房 出力	定格 冷房 出力	適応畳数のめやす ^{※1}		配管 方式	システム 型式	最低 外気温
				外気温 2℃時	外気温 -10℃時			
コロナエコ暖クール 8.7 	冷暖房 冷温水 タイプ	8.7kW	6.6kW	60畳	40畳	密閉式	ERB-C87WCM	-25℃
						半密閉式	ERB-C87WCH	
コロナエコ暖クール 6.7 	冷暖房 冷温水 タイプ	6.7kW	5.0kW	45畳	30畳	密閉式	ERB-C67WAM	-25℃
						半密閉式	ERB-C67WAH	
コロナエコ暖クール エアコン 8.7  	冷暖房 エアコン ⊕ 温水暖房 タイプ	8.7kW	5.6kW	60畳	40畳 エアコン 冷暖房は 主に 18畳 ^{※2}	密閉式	ERS-C87AM	-25℃ エアコン 暖房は -5℃ ^{※2}
コロナエコ暖システム 11.6  	温水暖房 タイプ	11.6kW	—	80畳	60畳	密閉式	ERS-116BM	-25℃
						半密閉式	ERS-116BH	

参照ページ

19～21ページ

※1 フロアマットの敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。

※2 適応畳数はJIS C9612による平均的な住宅(木造南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより広さが変わることがあります。エアコンでの冷暖房は設置した1室のみとなります。コロナエコ暖クールのエアコン

対応放熱器					
冷温水ファン コイルユニット	冷暖房エアコン (室内ユニット)	パネル コンベクター	フロアパネル	フロアマット	温水 ルームヒーター
					
冷水・温水	—	温水	温水	温水	温水
冷温水を使用するマルチ空調システムで、複数の部屋を同時に冷暖房できます。エアコンと同様の工事ですむため、施工の心配がありません。	大能力のエアコンによる冷房・暖房運転で、年間を通してご使用になれます。また、暖房時には床暖房と連動運転することで、すばやくお部屋を暖めます。	パネルからの温水による輻射熱で、どの部屋も均一に暖まり、常に快適な室温を保ちます。窓面で冷たくなった空気を温めながらお部屋を暖房できます。	床暖房パネルからの温水による輻射熱で部屋全体をやさしく包みます。施工面積に応じて豊富なバリエーションからお選びいただけます。		温風が床面に沿って広がるので、足もとからしっかりと温めます。燃焼のないクリーンな温風で空気も汚しません。 放熱器で温水ルームヒーターが使えるのはコロナだけ!※ ※2019年9月現在。当社調べ。
●	—	●	●	—	—
—	—	●	●	●	●
—	—	●	●	—	—
—	●	●	●	●	●
—	—	●	●	—	—
—	—	●	●	—	—
—	—	●	●	●	●
22ページ	15～16ページ	23～26ページ	27～30ページ		31～32ページ

対応放熱器
融雪 (ロードヒーティング)

温水
除雪作業は、重労働で危険を伴う作業であるため、積雪の多い地域では深刻な問題です。ロードヒーティングなら毎日の除雪・捨て場の心配を軽減します。
●
●
—
—
●
—
33ページ

特長＆ 悩み解決
ラインアップ
ラインアップ
放熱器 冷温水輻射パネル
放熱器 ファンコイル ユニット
放熱器 パネルコンベクター
放熱器 フロアマット
放熱器 フロアパネル
放熱器 温水ルームヒーター
放熱器 ロードヒーティング システム
プラン例
熱源転換で 快適に
関連部材・ 寸法図・仕様他

暖房の標準使用温度は最低外気温-5℃までとなります。-5℃以下では暖房能力が低下する場合があります。

コロナエコ暖クール8.7

R32

暖房

冷房

お客様の放熱器が選べる快適な冷暖房を実現しました。

1. システム最多種の放熱器に対応
快適な室内環境を実現。
2. リモコン1台で
最大4系統をコントロール。
3. 冷温水パネル・
ファンコイルユニットに対応。
4. **ロードヒーティング**に対応。



定格暖房出力 8.7kW ^{※1}	適応 量数 ^{※3}	外気温2℃時 60畳	最低外気温 -25℃ 対応 ^{※4}
定格冷房出力 6.6kW ^{※2}		外気温-10℃時 40畳	



システム型式

密閉式	ERB-C87WCM	0933615	本体希望小売価格 660,000円(税抜600,000円)
			リモコン付き希望小売価格 687,500円(税抜625,000円)
半密閉式	ERB-C87WCH	0933616	本体希望小売価格 638,000円(税抜580,000円)
			リモコン付き希望小売価格 665,500円(税抜605,000円)

ECHONET対応

HEMS対応

高効率COP4.16^{※5}



室外ユニット

※1 外気温7℃、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量8.3L/min。
 ※2 外気温35℃、往き冷水温度7℃及び15℃、流量8.3L/min。
 ※3 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・地域等により変わります。
 ※4 低外気温では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。-20℃以下の初期起動はできません。
 ※5 エネルギー消費効率(定格COP)は、ヒートポンプ式温水暖房機が定格加熱能力で運転をしたときの単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。

別売部材

別売必須部材	
リモコン RFC-A02 0984024 27,500円 (税抜25,000円)	

バルブ付ヘッダー(バルブ内蔵)	ヘッダーボックス
暖房専用 [8回路] ERS-8BHD 45,980円(税抜41,800円) 0982542	ERS-HBX 0982541 36,300円(税抜33,000円)
冷暖房兼用 [4回路] ERS-4BHD 30,250円(税抜27,500円) 0980561	ERS-HBX02 0980591 36,300円(税抜33,000円)
ヘッダー断熱材 ERS-CHD 0980592	12,100円(税抜11,000円)

熱動弁コントローラー ERS-NC04 0984025 36,300円(税抜33,000円) 最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC02・NC03と互換はありません。

リモコン1台で最大4つ(A.B.C.D)の系統を制御可能。

リモコン

【別売必須部材】

- コロナエコ暖クール8.7を運転する場合、必ず必要です。
- 30分単位でのタイマー設定と、「暖房時」30℃～65℃、「冷房時」6℃～20℃の送水温度調節が可能です。
- 最大リモコン8個まで接続可能です。

2パターンのタイマーが設定できます。

「平日」と「休日」等、2パターンのタイマー設定が可能。ライフスタイルに合わせて、必要な時間帯だけ、お好みの運転を30分単位で設定でき、経済的です。

運転切替スイッチ

「温水暖房」「暖房セーブ」「冷水冷房」「冷房セーブ」の切り替えを行います。
※暖房専用端末は、「冷水冷房」「冷房セーブ」の表示しません。

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることでスイッチがロックされ操作を受け付けません。



運転／停止スイッチ

運転のON／OFFをします。
A.B.C.D.の系統画面を表示し、3秒長押しすると一括運転／一括停止が可能です。

タイマースイッチ

タイマーの入／切をします。各端末画面(最大4面)ごとに2パターンの設定が可能です。


十字キー メニュー／決定スイッチ

メイン画面、各端末画面の切替やタイマーの設定・変更、ECOガイドの表示、オプション設定などを行います。

• リモコン表示は4系統制御した場合のイメージです。

〈メイン画面〉


室外ユニットの運転状態を表示



画面切替

〈端末画面〉

各端末の部屋名、運転状態を表示



表示画面タブ


NEW

新除霜システム ホットチャージ

除霜時の 暖房感低下を解決!

除霜運転に入る前に温水配管にあらかじめ熱を蓄え、除霜時も暖房を継続する新除霜システムを採用。除霜時の暖房感低下を防ぎ、快適な暖かさが続きます。

■除霜時の室温低下抑制の運転概要と室温推移イメージ

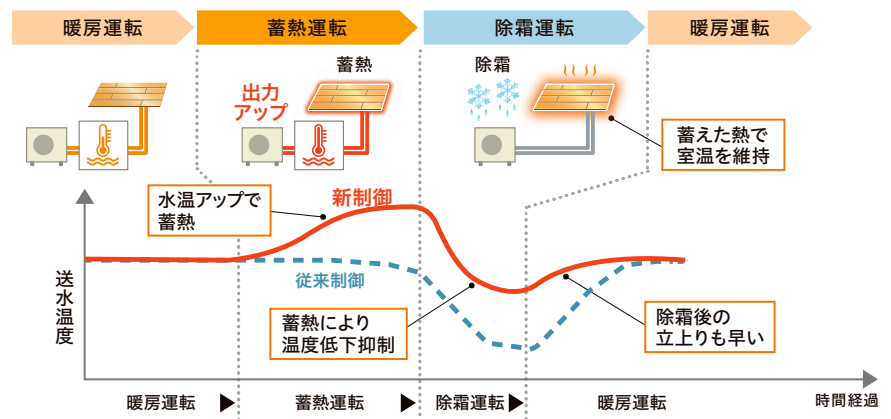

システム 最多種

様々な端末放熱器に対応しています。



冷温水輻射パネル

- リモコンで温度調節を行います。サーモバルブは使用できません。



冷温水ファン コイルユニット

- 付属のリモコンで運転操作を行います。

※台数制限があります。
外部入力信号(E-CON)対応で天井埋込カセットタイプ(市場調達品)も設置できます。



温水ルームヒーター

- 本体の操作部にて運転操作を行います。


※台数制限があります。

半密閉式のみ対応



パネルコンベクター

- サーモバルブで温度調節を行います。



フロアマット

- リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応




フロアパネル

- リモコンにより運転操作を行います。

または

融雪システム

融雪ロードヒーティング



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。

- リモコンにより運転操作を行います。
- その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

特長 & 悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイルユニット

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルームヒーター

放熱器
ロードヒーティングシステム

フラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

暖房はもちろん、冷房も可能な次世代の冷暖房システムです。

1. 多彩な放熱器に対応し
快適冷暖房を実現。
2. 消費電力量^{※1}等をお知らせする
「ecoガイド」で省エネをサポート。
3. **冷温水パネル**
に対応。
4. **ロードヒーティング**
に対応。

定格暖房出力 6.7kW ^{※1}	適応 畳数 ^{※3}	外気温2℃時 45畳	最低外気温 -25℃ 対応 ^{※4}
定格冷房出力 5.0kW ^{※2}		外気温-10℃時 30畳	

システム型式

密閉式	ERB-C67WAM	0930906	本体希望小売価格 528,000円 (税抜480,000円)
	メインリモコン付き希望小売価格 561,000円 (税抜510,000円)		

半密閉式	ERB-C67WAH	0930907	本体希望小売価格 506,000円 (税抜460,000円)
	メインリモコン付き希望小売価格 539,000円 (税抜490,000円)		

※1 外気温7℃、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量6.4L/min。

※2 外気温35℃、往き冷水温度7℃及び15℃、流量6.4L/min。

※3 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。

※4 低外気温度では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。-20℃以下の初期起動はできません。



室外ユニット

別売部材

別売 必須部材	
メインリモコン ERS-MRC04 0980559	33,000円 (税抜30,000円)

別売 リモコン	
床暖房・端末用リモコン DFC-W03 0982623	27,500円 (税抜25,000円)

	バルブ付ヘッダー(バルブ内蔵)	ヘッダーボックス
	暖房専用 [8回路] ERS-8BHD	ERS-HBX 0982541
	45,980円 (税抜41,800円) 0982542	36,300円 (税抜33,000円)
	冷暖房兼用 [4回路] ERS-4BHD	ERS-HBX02 0980591
	30,250円 (税抜27,500円) 0980561	36,300円 (税抜33,000円)
ヘッダー断熱材 ERS-CHD 0980592 12,100円 (税抜11,000円)		

	熱動弁コントローラー ERS-NC03 0980560
	36,300円 (税抜33,000円)
	最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC02・NC04と互換はありません。	

おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

メインリモコン 【別売必須部材】

- ・コロナエコ暖クール6.7を運転する場合、必ず必要です。
- ・30分単位でのタイマー設定と、[暖房時]20℃～60℃、[冷房時]16℃～20℃の送水温度調節が可能です。

ECOガイドスイッチ

かしこい運転方法をアドバイスします。

戻るスイッチ


1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効にします。

十字キー メニュー／決定スイッチ

スマートナビリモコン

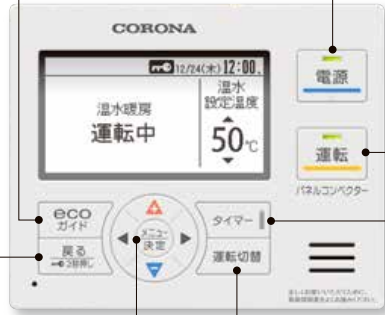

電源入／切スイッチ

リモコン電源のON/OFFをします。

運転スイッチ

室外ユニットの運転／停止します。

タイマースイッチ

一度押すとタイマー運転を開始し、再度押すとタイマー運転を終了します。

運転切替スイッチ

暖房／冷房運転の切り替えを行います。

床暖房・端末用リモコン 【別売】

- ・最大8台まで接続可能です。
- ・写真はフタを開けた状態です。

タイマー時刻合わせ スイッチ

タイマー設定をする時に使用します。

運転入／切スイッチ (ダイヤル)

・運転の入／切。
・ダイヤルにて温度設定(9段階)、時刻タイマー設定。

タイマー入／切スイッチ

タイマー運転の入／切。

現在時刻合わせ スイッチ

現在時刻を合わせる時に使用します。

自動／強／中／弱スイッチ

運転モードを切り替える時に使用します。

面切替スイッチ

面(A、B)を切り替える時に使用。
※2面／2系統の場合。

eCOガイドでさらにかしこく節約できます。

消費電力量

使用した電力量がグラフで見えるので比較しながら節約を意識できます。

運転モニター


運転状況をひと目で確認することができます。

節約アドバイス

節約をサポートするワンポイントアドバイスを表示します。



消費電力量




消費電力量表示は、使用した電力量をグラフで表示する機能です。今日1日、過去1週間、過去1年間の電力使用量を確認することができます。

運転モニター



運転モニターは、コロナエコ暖クールの運転状況を表示する機能です。使用端末や、出力レベル、外気温、温水温度などを確認することができます。


節約アドバイス



節約アドバイスは、省エネルギーな使用方法を表示する機能です。機器の設定や日常生活で注意するポイントをお知らせし、かしこくお使いいただくお手伝いをします。

※表示はイメージです。端末表示はご使用される端末のみ表示されます。

様々な端末放熱器に対応。冷温水輻射パネルを使えば、快適な冷暖房が実現できます。



冷温水輻射パネル


- ・メインリモコン(または床暖房・端末用リモコン)で温度調節を行います。サーモバルブは使用できません。



フロアマット

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応



フロアパネル

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。



パネルコンベクター

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。



温水ルームヒーター


- ・本体の操作部にて運転操作を行います。

※台数制限があります。

半密閉式のみ対応

融雪システム

融雪ロードヒーティング



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。

- ・メインリモコンにより運転操作を行います。
- その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

コロナエコ暖クールエアコン8.7

暖房 冷房

冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房。



1. 冷暖房エアコンに対応。



2. 速暖性に自信あり。

コロナエコ暖クールエアコンなら エアコン暖房+床暖房の

連動運転※で暖まる「速さ」が違います。

床暖房の立ち上がりの時は、エアコンも同時運転させることでお部屋全体をすばやく暖めます。室温・床温の上昇に合わせ安定後は、床暖房の単独の運転に切り替えすばやく快適な暖房空間を提供します。

運転開始 → 床暖房立ち上がり → 安定運転



※連動運転はエアコンと床暖房を同じ部屋に設置した場合に限りです。
外気温が-5℃以上とします。エアコン冷房と床暖房は同時に運転できません。

3. 多様な放熱器にも対応。

定格暖房出力 8.7kW [エアコン暖房能力6.7kW]	適応 量数 ※2	外気温2℃時 60畳	最低外気温 -25℃ 対応※3
定格冷房出力 5.6kW		外気温-10℃時 40畳	

システム型式

密閉式

ERS-C87AM

0971925

本体希望小売価格 **847,000円**(税抜770,000円)

メインリモコン付き希望小売価格 **880,000円**(税抜800,000円)

●室外ユニット
ERB-C87AM 0930192

●室内ユニット
CSH-C56A2 0930196

※1 外気温7℃、戻り水温25℃、流量8.3L/min。

※2 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・地域等により変わります。

※3 低外気温度では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。
-20℃以下の初期起動はできません。エアコン暖房の標準使用温度は最低外気温-5℃までとなります。
-5℃以下では暖房能力が低下する場合があります。



室外ユニット

別売部材

別売
必須部材

メインリモコン
ERS-MRC02 0980289
33,000円(税抜30,000円)

別売
リモコン

床暖房・端末用リモコン
DFC-W03 0982623
27,500円(税抜25,000円)

バルブ付ヘッダー(バルブ内蔵)

[8回路] **ERS-8BHD** 0982542
45,980円(税抜41,800円)

[4回路] **ERS-4BHD** 0980561
30,250円(税抜27,500円)

ヘッダーボックス

ERS-HBX 0982541
36,300円(税抜33,000円)

ERS-HBX02 0980591
36,300円(税抜33,000円)

熱動弁コントローラー

ERS-NC02
0980290
36,300円
(税抜33,000円)

最大8回路まで接続可能。

※ERS-NC01・NC03・NC04と互換はありません。

おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

メインリモコン 【別売必須部材】

- ・コロナエコ暖クールエアコン8.7を運転する場合、必ず必要です。
- ・パネルコンベクターとラジエーターの単独運転が可能です。

節電スイッチ

節電機能のON/OFFをします。

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効にします。

十字キー

メニュー／決定スイッチ

電源入／切スイッチ

リモコン電源のON/OFFをします。

運転スイッチ

室外ユニットの運転／停止をします。(パネルコンベクター・ラジエーターを単独で使用する場合はエアコン床暖房連動運転を行う場合にON)

タイマースイッチ

一度押すとタイマー運転を開始し、再度押すとタイマー運転を終了します。

運転切替スイッチ

「温水暖房」「エアコン・床暖房連動」運転の切り替えを行います。

床暖房・端末用リモコン 【別売】

- ・床暖房する部屋に必要となります。最大8台まで接続可能です。
- ・写真はフタを開けた状態です。

タイマー時刻合わせ スイッチ

タイマー設定をする時に使用します。

運転入／切スイッチ (ダイヤル)

・床暖房運転の入／切。
・ダイヤルにて温度設定(9段階)、時刻タイマー設定。

タイマー入／切スイッチ

タイマー運転の入／切。

現在時刻合わせ スイッチ

現在時刻を合わせる時に使用します。

面切替スイッチ

面(A、B)を切り替える時に使用。
※2面／2系統の場合。

自動／強／中／弱スイッチ

運転モードを切り替える時に使用します。


リモコンで省エネが見える!

節電にも貢献



●サークルタイマー表示

視覚的にも分かりやすく使いやすいサークルタイマー表示を採用しました。




●消費電力量表示

「今日の消費電力量」、「1週間の消費電力量」、「1年間の消費電力量」を選択できます。

施工が簡単!

配管の取り出し口が、室外ユニット本体右上部の「背面」・「右側面」の両方向で対応可能です。一体型ユニットのスッキリした外観で、配管もスッキリまとまります。

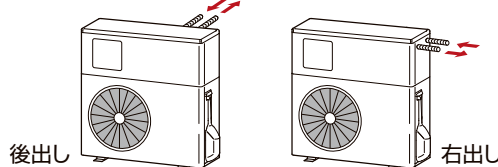

エアコンとヒートポンプ式温水暖房がセットになった冷暖房システム

冷暖房エアコン



室内ユニット



エアコン用
リモコン

冷暖房時
おもに **18 畳用**


暖房能力 **6.7kW**

冷房能力 **5.6kW**

※適応量数はJISC9612による平均的な住宅(木造南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。



お好みの暖房端末と 組み合わせられます。



フロアパネル

・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。



パネルコンベクター

・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。

特長 & 悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷水水輻射パネル

放熱器
コアユニット
コイル

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

フラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図・仕様他

コロナエコ暖システム11.6

R32

暖房

2台のヒートポンプで厳しい冬を快適にする
省エネ暖房システムです。

1. 適応畳数最大80畳!※2
2. ロードヒーティング
に対応。
3. 低温時の補助熱源として
サポートヒーター
(2kW)搭載可能。
4. DC循環ポンプで
3階でもパワフル暖房。



定格暖房出力 **11.6kW**※1

適応畳数※2

外気温2℃時 **80畳**

外気温-10℃時 **60畳**

最低外気温 **-25℃対応**※3

システム型式

密閉式 ERS-116BM 0972367
本体希望小売価格 822,800円(税抜748,000円)

■室外ユニット **ERB-S58B** 0931307 ×2台
本体希望小売価格 297,000円(税抜270,000円)
合計希望小売価格 594,000円(税抜540,000円)

■循環ポンプユニット **ERP-S116BM** 0931305
本体希望小売価格 228,800円(税抜208,000円)

※密閉式膨張タンク(別売品)は循環ポンプユニット外に設置。

システム型式

半密閉式 ERS-116BH 0972368
本体希望小売価格 800,800円(税抜728,000円)

■室外ユニット **ERB-S58B** 0931307 ×2台
本体希望小売価格 297,000円(税抜270,000円)
合計希望小売価格 594,000円(税抜540,000円)

■循環ポンプユニット **ERP-S116BH** 0931306
本体希望小売価格 206,800円(税抜188,000円)

室外ユニット
(2台)



循環ポンプユニット



※1 外気温7℃、戻り温水温度25℃、流量11.2L/min。

※2 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。暖房の適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。

※3 低外気温では暖房能力が低下する場合があります。-20℃以下では必ず連続運転を行ってください。-20℃以下の初期起動はできません。

別売部材

別売
必須部材




メインリモコン
ERS-MRC05 0980593
33,000円(税抜30,000円)

別売
リモコン




床暖房・端末用リモコン
DFC-W03 0982623
27,500円(税抜25,000円)



バルブ付ヘッダー(バルブ内蔵)
[8回路] **ERS-8BHD** 0982542
45,980円(税抜41,800円)
[4回路] **ERS-4BHD** 0980561
30,250円(税抜27,500円)

ヘッダーボックス
ERS-HBX 0982541
36,300円(税抜33,000円)
ERS-HBX02 0980591
36,300円(税抜33,000円)



熱動弁コントローラー
ERS-NC03
0980560
36,300円
(税抜33,000円)
最大8回路まで接続可能。

※ERS-NC01・NC02と互換はありません。

おしゃれで使いやすいメインリモコンを搭載しました。

メインリモコン 【別売必須部材】

- ・コロナエコ暖システム11.6を運転する場合、必ず必要です。
- ・パネルコンベクターとラジエーターの単独運転が可能です。

ECOガイドスイッチ

かしこい運転方法をアドバイスします。

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効にします。

十字キー メニュー／決定スイッチ

電源入／切スイッチ

リモコン電源のON／OFFをします。

運転スイッチ

室外ユニットの運転／停止をします。(パネルコンベクター・ラジエーターを一括で使用する場合にON)

タイマースイッチ

タイマー1・タイマー2の入／切をします。

運転切替スイッチ

「温水暖房」「暖房節電」運転の切り替えを行います。

床暖房・端末用リモコン 【別売】

- ・最大8台まで接続可能です。
- ・写真はフタを開けた状態で。

タイマー時刻合わせ スイッチ

タイマー設定をする時に使用します。

運転入／切スイッチ (ダイヤル)

床暖運転の入／切。
・ダイヤルにて温度設定(9段階)、時刻タイマー設定。

タイマー入／切スイッチ

タイマー運転の入／切。

現在時刻合わせ スイッチ

現在時刻を合わせる時に使用します。

面切替スイッチ

面(A、B)を切り替える時に使用。
※2面／2系統の場合。

自動／強／中／弱スイッチ

運転モードを切り替える時に使用します。



ECOガイドでさらにかしこく節約できます。

消費電力量

使用した電力量がグラフで見えるので比較しながら節約を意識できます。


運転モニター

運転状況をひと目で確認することができます。

節約アドバイス

節約をサポートするワンポイントアドバイスを表示します。

消費電力量




消費電力量表示は、使用した電力量をグラフで表示する機能です。今日1日、過去1週間、過去1年間の電力使用量を確認することができます。

運転モニター



運転モニターは、コロナエコ暖システムの運転状況を表示する機能です。出力レベルや外気温、温水温度を確認することができます。

節約アドバイス



節約アドバイスは、省エネルギーな使用方法を表示する機能です。機器の設定や日常生活で注意するポイントをお知らせし、かしこくお使いいただくお手伝いをします。


お好みに合わせた暖房端末が選べます。



フロアマット

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。

半密閉式のみ対応



フロアパネル

- ・床暖房・端末用リモコンにより運転操作を行います。



パネルコンベクター

- ・メインリモコンにより機能し、サーモバルブで温度調節を行います。




温水ルームヒーター

- ・本体の操作部にて運転操作を行います。
※台数制限があります。

半密閉式のみ対応

融雪システム

融雪ロードヒーティング



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。

- ・メインリモコンにより運転操作を行います。
- その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

1 放熱器 | 冷温水輻射パネル

密閉式

半密閉式

冷温水輻射パネルが、クリーンで均一な室温の冷暖房を実現します。




1. 自然で心地よい冷房・暖房ができます。

夏期
冷房時

夏はひんやりとした自然の涼しさを…。

パネルからの冷水による冷輻射で、高原の森、洞窟内にいるようなヒンヤリとした涼しさをお届けします。

※冷温水輻射パネルのみ。

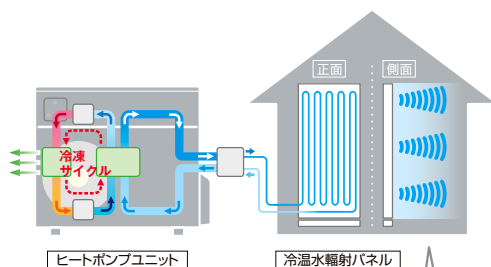

直接冷気が
当たらない

風がない


均一な
涼しさ

ニオイ
がない

冬期
暖房時

冬は陽だまりのような暖かさを…。

パネルからの温水による遠赤外線輻射で、部屋全体をやさしく包み込み、陽だまりの中にいるような暖かさをお届けします。

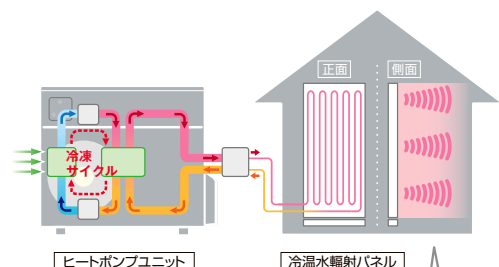

やけどの
心配がない

風がない

温度ムラ
がない


ニオイ
がない

- 冷温水輻射パネルはサーモヘッドによる温度調節はできませんので、流す冷(温)水の温度で制御してください。
- 健康上及び省エネ上の観点から、過度な冷暖房を想定しておりませんので、室温を冷房時27℃～28℃(湿度60%以下)、暖房時20℃をめやすに運転してください。但し細かい温度、湿度の設定はできませんので、当初は最適な温度を見つけていただく必要があります。

2. 冷輻射と遠赤外線輻射が生み出す快適な体感。

冷温水輻射パネルなら、室内をほぼ均一な温度に保ちます。

部屋の高い所と低い所の温度差が小さく、快適な冷暖房が行えます。

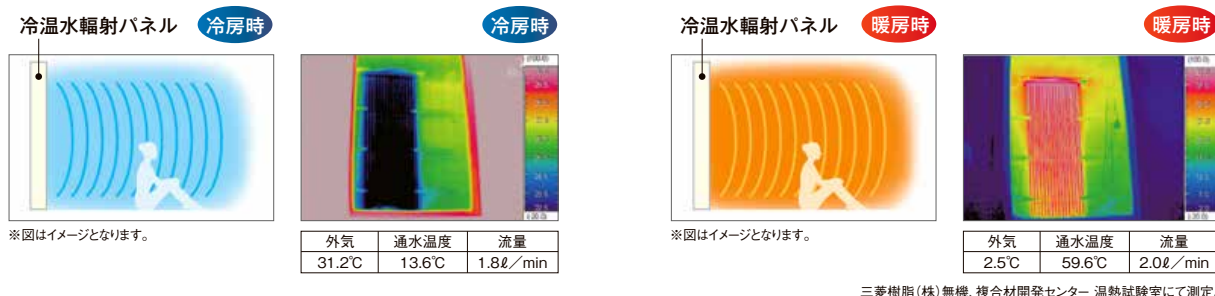

冷輻射で涼しさを、遠赤外線輻射で暖かさを、お届けします。



3. 健康な暮らしはクリーンで上質な空間から…。

無風

風が出ないので、乾燥やアレル物質の巻き上げを抑えます。

お部屋のホコリや花粉・ダニ・カビ・ハウスダストの巻き上げなどがアレルギーの原因として挙げられていますが、冷温水輻射パネルは直接、温風や冷風を出さないシステムのため、安心してご使用いただけます。

風がない

ホコリ等のアレル物質を巻き上げない

健康的

無音

音がしないので、落ち着いた環境を守ることができます。

風の音や燃焼音などの気になる音がしないので、快適な環境で、過ごすことができます。

無臭

ニオイが出ないので、お部屋の空気はいつもさわやかです。

風も出さず燃焼もしないため、気になるニオイが発生しません。

清潔

いつでも清潔な外観を保ちます。

冷温水輻射パネルはお掃除が簡単で、フィルター交換やパネル内部の清掃も不要です。

特長&
悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

フラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

- 冷温水輻射パネルはサーモヘッドによる温度調節はできませんので、流す冷(温)水の温度で制御してください。
- 健康上及び省エネ上の観点から、過度な冷暖房を想定しておりませんので、室温を冷房時27℃～28℃(湿度60%以下)、暖房時20℃をめやすに運転してください。
但し細かい温度、湿度の設定はできませんので、当初は最適な温度を見つけていただく必要があります。

推奨品

冷温水輻射パネル(アルミ製)

※パネルは三菱ケミカルインフラテック株式会社製となります。ご購入の際は弊社営業所までご相談ください。
※特注品は高さ寸法によって出力が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

〈冷温水輻射パネル専用別売部品〉

固定金具セット	冷温水輻射パネルを天井に取り付ける場合、必ず必要になります。
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) TMKSET-A 11,000円(税抜10,000円)	


■ホワイト(規格品) ※受注後、約3週間後の出荷となります。

冷温水輻射パネル*	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	規格サイズ	① TM650-HRCA	2,441×698×150	ホワイト	1	321,200円 (税抜292,000円)	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA	2,441×898×150			344,300円 (税抜313,000円)	
		③ TM650-HRWA	2,350×699×150			321,200円 (税抜292,000円)	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA	2,350×899×150			344,300円 (税抜313,000円)	

■ホワイト(特注品) ※受注後、約1.5ヵ月後の出荷となります。

冷温水輻射パネル*	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-X	(844～2,441)×698×150	ホワイト	1	352,000円 (税抜320,000円)	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-X	(844～2,441)×898×150			378,400円 (税抜344,000円)	
		③ TM650-HRWA-X	(800～2,350)×699×150			364,100円 (税抜331,000円)	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-X	(800～2,350)×899×150			390,500円 (税抜355,000円)	

■ホットブラウン(特注品) ※受注後、約2.5ヵ月後の出荷となります。

冷温水輻射パネル*	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-HB	(844～2,441)×698×150	ホット ブラウン	1	547,800円 (税抜498,000円)	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-HB	(844～2,441)×898×150			591,800円 (税抜538,000円)	
		③ TM650-HRWA-HB	(800～2,350)×699×150			569,800円 (税抜518,000円)	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-HB	(800～2,350)×899×150			613,800円 (税抜558,000円)	

■シャンパングレー(特注品) ※受注後、約2.5ヵ月後の出荷となります。

冷温水輻射パネル*	分類	品番	寸法 高さ×幅×厚み(mm)	色調	梱包 単位	単価(円)	備考
	特注サイズ	① TM650-HRCA-CG	(844～2,441)×698×150	シャンパン グレー	1	547,800円 (税抜498,000円)	天井取付、 組立完成品
		② TM850-HRCA-CG	(844～2,441)×898×150			591,800円 (税抜538,000円)	
		③ TM650-HRWA-CG	(800～2,350)×699×150			569,800円 (税抜518,000円)	壁取付、 組立完成品
		④ TM850-HRWA-CG	(800～2,350)×899×150			613,800円 (税抜558,000円)	

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ※特注寸法で高さが2,441を越える場合は、別途ご相談ください。

2 放熱器 | 壁掛け冷温水ファンコイルユニット

密閉式

半密閉式

エアコン同様、冷温風で快適空間をお届け。
一般住宅はもちろん、事務所や施設にもおすすめします。



■壁掛け冷温水ファンコイルユニットの特長

1. マルチ空調システム

複数の部屋を同時に冷暖房できます。ヒートポンプユニット1セットにつき2台まで設置可能です。

※冷房と暖房を併用することはできません。

2. エアコン同様の施工性

配管接続やドレン処理工事はエアコンと同様のため、施工の心配がありません。

3. 快適な冷房・暖房運転

空気熱から熱を汲み上げるヒートポンプで冷温水をつくるので、お得で快適な冷暖房ができます。

天井埋込カセット型も対応可能

一般住宅だけでなく、事務所・幼稚園・保育園や介護施設にも使用可能です。

※天井埋込カセット型ファンコイルユニットは、市場調達品になります。



コロナエコ暖クール8.7で
様々なプランに対応できます。



FU-K30A 0931303 本体希望小売価格**115,500円**(税抜105,000円)

型式		FU-K30A
外形寸法		W795×H290×D247mm
質量		10.5kg
電源		AC100V 50/60Hz
冷房	出力	3.0kW
	運転音	48dB
	消費電力	37W
暖房	出力	5.0kW
	運転音	45dB
	消費電力	26W
熱動弁		器具内に搭載
定格流量		4L/min
圧力損失		42kPa
接続口		1/2R(オネジ)
熱媒		循環液

※運転特性はJIS A 4008に基づいた数値です。

左配管セット FU-HH1 0980599
6,050円(税抜5,500円)

・左配管(2個) ・左配管断熱材(1個) ・クイックファスナー(2個) ・Oリング(4個)

特長&
悩み解決

ラインアップ
一覧

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
システム
ヒーティング

プラン例

快適に
熱源転換で

関連部材・
寸法図仕様他

3 放熱器 | パネルコンベクター

密閉式

半密閉式

前面への放熱効果をアップした輻射熱と自然対流熱のWパワーで、暖かさがワイドに広がります。



リビング UP-1619L-W(床置形)

パワフル
暖房

輻射効率を大幅にアップ!

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ(別売部品)でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音

輻射熱と自然対流熱方式の暖房だから静かでクリーン!

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

省スペース
設計

工事が簡単
ラクラク省スペース設計!

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。



玄関
UP-0511V-W(壁掛縦形)



和室
UP-1208W-W(壁掛形)



洗面所
UP-0503W-W(壁掛形)

壁掛形

UP-1609W-W
UP-1609WH-W
UP-1611W-W
UP-1611WH-W
UP-1614W-W
UP-1614WH-W



在庫僅少品

UP-1609WH☆
UP-1611WH☆
UP-1614WH☆



UP-0805W-W



UP-1208W-W



UP-0503W-W
UP-0503WH-W

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。
☆印:在庫僅少品

●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材(別売部品)が必要となります。(28ページ参照)

※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。

※製品の仕様は、25・26ページをご覧ください。

床置形

UP-2530L-W

UP-1614L-W
UP-1619L-W

壁掛床置 兼用形

UP-1612K-W
UP-1615K-W
UP-1618K-W
UP-1618KH-W

UP-1620KD-W
UP-1623KD-W

UP-1613KS-W
UP-1616KS-W

UP-2525K-W
UP-2530K-W

在庫僅少品
UP-1620KD☆

在庫僅少品
UP-1613KS☆

在庫僅少品
UP-2525K☆

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆印:在庫僅少品

壁掛縦形

UP-0307V-W2

UP-0511V-W2

UP-0716V-W2

UP-0714WD-W
UP-0714WDH-W

UP-0504TA1

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

特長&
悩み解決

ラインアップ
一覧

ラインアップ

放熱器
冷水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

ブラシ例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図・仕様他

パネルコンベクターシリーズ仕様表

※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 形	UP-0503W-W 0919973	30,800円 (税抜28,000円)	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	30,800円 (税抜28,000円)	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	37,950円 (税抜34,500円)	0.36(310)	0.32(271)	0.27(235)	0.24(202)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	47,300円 (税抜43,000円)	0.59(510)	0.52(446)	0.45(385)	0.38(327)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	50,600円 (税抜46,000円)	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980	50,600円 (税抜46,000円)	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH☆ 0912009																		
	UP-1611W-W 0919981	54,450円 (税抜49,500円)	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982	54,450円 (税抜49,500円)	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH☆ 0912010																		
	UP-1614W-W 0919983	59,950円 (税抜54,500円)	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984	59,950円 (税抜54,500円)	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH☆ 0912011																		

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 床 置 兼 用 形	UP-1612K-W 0919985	66,000円 (税抜60,000円)	0.88(760)	0.78(672)	0.69(593)	0.61(524)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	72,600円 (税抜66,000円)	1.09(940)	0.96(829)	0.85(730)	0.75(643)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989	78,650円 (税抜71,500円)	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990	78,650円 (税抜71,500円)	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	※3 UP-2525K-W 0919991	100,100円 (税抜91,000円)	1.81(1,560)	1.58(1,360)	1.41(1,213)	1.25(1,075)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	※3 UP-2525K☆ 0903228																		
	※3 UP-2530K-W 0919993	112,200円 (税抜102,000円)	2.03(1,750)	1.76(1,510)	1.49(1,280)	1.26(1,080)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	※3 UP-1620KD-W 0919999	86,350円 (税抜78,500円)	1.42(1,225)	1.21(1,039)	0.99(854)	0.78(671)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	※3 UP-1620KD☆ 0911240																		
	UP-1623KD-W 0930002	93,500円 (税抜85,000円)	1.59(1,370)	1.34(1,151)	1.10(942)	0.86(742)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995	68,200円 (税抜62,000円)	0.95(820)	0.82(706)	0.69(597)	0.57(492)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1613KS☆ 0912013																		
	UP-1616KS-W 0919997	73,700円 (税抜67,000円)	1.15(990)	0.97(838)	0.80(688)	0.63(541)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
床 置 形	UP-1614L-W 0930006	73,700円 (税抜67,000円)	0.97(835)	0.82(703)	0.66(567)	0.50(428)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	アダプター・木ねじ 架台セット
	UP-1619L-W 0930008	96,250円 (税抜87,500円)	1.34(1,150)	1.13(972)	0.92(791)	0.71(609)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	※3 UP-2530L-W 0930010	140,800円 (税抜128,000円)	2.19(1,880)	1.89(1,621)	1.60(1,377)	1.33(1,147)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			40deg ※1	35deg ※1	30deg ※1	25deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛縦形	※3 UP-0307V-W2 0933441	85,800円 (税抜78,000円)	0.46(400)	0.38(325)	0.29(250)	0.20(175)	4.0	※2 4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用補充液	壁掛金具・木ねじ
	※3 UP-0511V-W2 0933442	104,500円 (税抜95,000円)	0.78(670)	0.66(570)	0.55(470)	0.43(370)	4.0	※2 4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294		
	※3 UP-0716V-W2 0933443	129,800円 (税抜118,000円)	1.09(939)	0.91(779)	0.72(615)	0.52(448)	4.0	※2 4.34	12.26		1,650	700	35	15.7			294		
	※3 UP-0714WD-W 0930004 ※3 UP-0714WDH-W 0930005	110,000円 (税抜100,000円)	0.93(800)	0.80(686)	0.68(582)	0.57(487)	4.0	※2 8.03	2.94		952	740	86	18.1			490		
	※3 UP-0504TA1 0933444	85,250円 (税抜77,500円)	0.29(250)	0.25(212)	0.20(174)	0.16(136)	2.0	1.74	2.0	Rc 1/2	1,000	500	104	5.2			294		

※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。

※3 配管は複管方式で施工願います。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

〈パネルコンベクター別売部品〉

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)		シーリングプレート(P=60)							
		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。 		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。 											
UP-WT9Y (φ9.52用) 0981237 19,360円 (税抜17,600円) UP-WT12Y (φ12.7用) 0981238 19,360円 (税抜17,600円) UP-WT15Y (φ15.88用) 0981239 19,360円 (税抜17,600円)		UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230 20,570円 (税抜18,700円) UP-ST12Y (φ12.7用) 0981231 20,570円 (税抜18,700円) UP-ST15Y (φ15.88用) 0981232 20,570円 (税抜18,700円)		UP-STL9Y (φ9.52用) 0981233 20,570円 (税抜18,700円) UP-STL12Y (φ12.7用) 0981234 20,570円 (税抜18,700円) UP-STL15Y (φ15.88用) 0981235 20,570円 (税抜18,700円)		UP-SP9M (φ9.52用) 0981148 660円 (税抜600円) UP-SP12M (φ12.7用) 0981149 660円 (税抜600円) UP-SP15M (φ15.88用) 0981150 660円 (税抜600円)		UP-WP9M (φ9.52用) 0981250 660円 (税抜600円) UP-WP12M (φ12.7用) 0981251 660円 (税抜600円) UP-WP15M (φ15.88用) 0981252 660円 (税抜600円)							
単管用アダプターセット		往きバルブ		戻りバルブ		シングルバルブ		シングルバルブL		サーモヘッド		手動ヘッド		圧着継手セット	
															
UP-TA1 0981062 2,200円 (税抜2,000円)		UP-IVY 0981243 5,610円 (税抜5,100円)		UP-RVY 0981244 5,610円 (税抜5,100円)		UP-STY 0981236 12,760円 (税抜11,600円)		UP-STLY 0981253 12,760円 (税抜11,600円)		UP-TH1Y 0981248 6,050円 (税抜5,500円)		UP-MH1Y 0981249 2,200円 (税抜2,000円)		UP-AT9Y (φ9.52用) 0981245 2,200円 (税抜2,000円) UP-AT12Y (φ12.7用) 0981246 2,200円 (税抜2,000円) UP-AT15Y (φ15.88用) 0981247 2,200円 (税抜2,000円)	

〈UP-0504TA用〉

架台セット(K-KSタイプ)	架台セット(KDタイプ)	架台セット(Wタイプ)	壁掛金具(W-K-KDタイプ)	タオルハンガー
				
UP-K1-W 0982734 UP-K1☆ 0980051 3,520円 (税抜3,200円) ※幅1,600mmタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 0982735 UP-K2☆ 0980631 5,060円 (税抜4,600円) ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 0982736 UP-K3☆ 0981056 5,610円 (税抜5,100円) ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	壁からの距離45mm用 UP-WK1-W 0982737 UP-WK1☆ 0980630 2,200円 (税抜2,000円) ※幅1,600mm以下は2個、幅2,500mmタイプは3個使用します。 ※柱等障害物を回避する時にご使用ください。	UP-H2 (Vタイプ用) 0980756 5,060円 (税抜4,600円)
注) -Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。本体色と合わせてお選びください。 ☆印:在庫僅少品				

複管用バルブTAセット	単管用アダプターセット(TA用)
	
	UP-TA2 0981188 2,200円 (税抜2,000円)
	シーリングプレート(TA用)
	
UP-WTA9Y (φ9.52用) 0981240 19,360円 (税抜17,600円) UP-WTA12Y (φ12.7用) 0981241 19,360円 (税抜17,600円) UP-WTA15Y (φ15.88用) 0981242 19,360円 (税抜17,600円)	UP-TP9 (φ9.52銅管用) 0981418 880円 (税抜800円) UP-TP12 (φ12.7銅管用) 0981419 880円 (税抜800円) UP-TP15 (φ15.88銅管用) 0981420 880円 (税抜800円)

4 放熱器 | フロアマット

半密閉式


柔軟で取り扱いやすく、サイズも豊富にそろったフロアマット。

安心の耐久性。

フロアマットは架橋ポリエチレン配管のため、腐食に強く耐久性バツグンです。


豊富なバリエーション。

施工面積に応じてサイズも豊富にご用意。

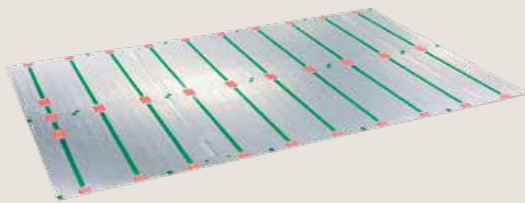

■床暖房用畳(市場調達品)

- ① 前澤リビング・ソリューションズ製(YS床暖房用畳)
- ② 大建工業製(健やかく座スリム13H)

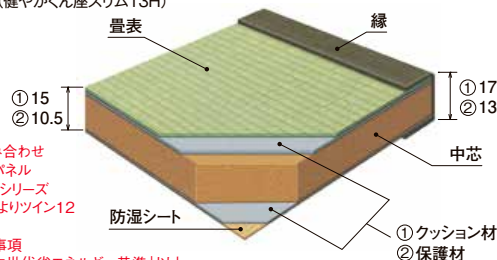


- 床暖房畳と組み合わせ可能な床暖房パネル
- フロアマット・SUPシリーズ
- 大建工業: はるびよりツイン12

● 使用時の注意事項

- 住宅断熱性が「次世代省エネルギー基準」以上の性能を満たしている住宅に使用してください。
- 立ち上がりには時間がかかります。
- 床表面温度、室内温度がフローリング仕上げに対し、低くなります。
- 補助暖房としてエアコン等の使用が必要になる場合があります。
- ※ 床下断熱材、暖房配管、パネルの敷設条件はフローリング仕上げと変わりません。

■構造図



■床仕上げ材における注意項目 (床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

- フロアマットのアルミ表面に塗られています緑色は床仕上げ材をクギ打ちできる表示です。
- ※ 緑色部以外はクギ打ち禁止です。
- ※ フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生シ(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
- ※ フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミー材は12mm合板を使用してください。

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。

エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル: はるびより
● お問い合わせ 〒103-0021 東京都中央区日本橋本町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル - 三菱ケミカルインフラテック株式会社 - 電話: 03-3279-3443 (代表) - URL: https://www.mp-infracore.co.jp/	● お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 - 電話: 059-255-0640 - FAX: 059-255-0633 - URL: https://www.daiken.jp/

※ 使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。

■フロアマット寸法図

SUP-A2727HS (2,727×2,727×12mm) 	SUP-A2430HS (2,424×3,030×12mm) 	SUP-A3024HC (3,030×2,424×12mm) 	SUP-A2427HS (2,424×2,727×12mm) 	SUP-A2724HC (2,727×2,424×12mm) 	SUP-A2130HS (2,121×3,030×12mm)
SUP-A3021HC (3,030×2,121×12mm) 	SUP-A2424HS (2,424×2,424×12mm) 	SUP-A2127HS (2,121×2,727×12mm) 	SUP-A2721HC (2,727×2,121×12mm) 	SUP-1830HS (1,818×3,030×12mm) 	SUP-A3018HC (3,030×1,818×12mm)
SUP-1827HS (1,818×2,727×12mm) 	SUP-A2718HC (2,727×1,818×12mm) 	SUP-1530HS (1,515×3,030×12mm) 	SUP-A3015HC (3,030×1,515×12mm) 	SUP-A2124HS (2,121×2,424×12mm) 	SUP-A2421HC (2,424×2,121×12mm)
SUP-1824HS (1,818×2,424×12mm) 	SUP-A2418HC (2,424×1,818×12mm) 	SUP-1527HS (1,515×2,727×12mm) 	SUP-A2715HC (2,727×1,515×12mm) 	SUP-1821HS (1,818×2,121×12mm) 	SUP-A2118HC (2,121×1,818×12mm)



ラインアップも充実した
フロアパネル。




小根太一体型銅配管パネル。
303mmピッチで釘打ち可能な小根太ゾーンを設けています。


充実のラインアップ。
1畳用から廊下用まで、全5種類のパネルをご用意しました。

持ち運びラクラク軽量パネル。
6kgと軽量なため持ち運びも簡単です。
(1畳タイプ)


フロアパネル施工順序



●パネルの位置決め



●接続パイプ・エルボロウ付
●パネルねじ止め固定



●ダミーボード施工



●フローリング施工

■ホルムアルデヒド発散区分：F ☆☆☆☆ 適合

- フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)
- フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項


- 床仕上げ材は必ず床暖房用(フローリングt12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
●配管接続部のロウ付けには、電気ロウ付け機をご使用ください。
●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
●ピアノ等の重量物には、受板、バット等の緩衝材を敷いて、一か所に荷重がかからないように設置してください。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけたりしないでください。水漏れの恐れがあります。
●小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
●木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。床材の表面及びパイプを傷める恐れがあります。
●運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類


	1畳用	長半畳用	半畳	1/4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品	—	UP-K12X-LH 0910805 15,400円(税抜14,000円)	UP-K12X-H 0910803 15,400円(税抜14,000円)	UP-K12X-SH 0910807 14,300円(税抜13,000円)	UP-K12X-R 0910809 19,250円(税抜17,500円)
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 37,950円(税抜34,500円)	UP-K12X-LH (2) 0910806 30,800円(税抜28,000円)	UP-K12X-H (2) 0910804 30,800円(税抜28,000円)	UP-K12X-SH (2) 0910808 28,600円(税抜26,000円)	UP-K12X-R (2) 0910810 38,500円(税抜35,000円)
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 56,925円(税抜51,750円)	—	—	—	—
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ・別売)	13本/枚	10本/枚	10本/枚	8本/枚	16本/枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cベンドパイプ
φ9.52用 	パネル固定用 		ピッチ152
1個/set	1,000本/箱	1個/set	1個/set
440円(税抜400円)	4,290円(税抜3,900円)/箱	330円(税抜300円)	440円(税抜400円)



■構造図

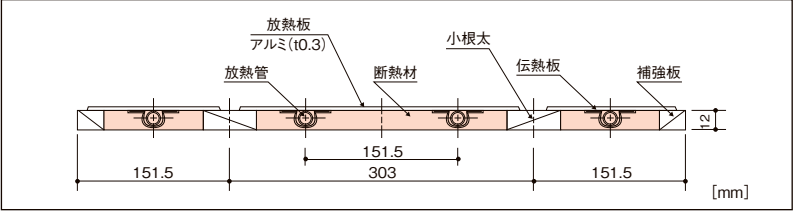

■設置図

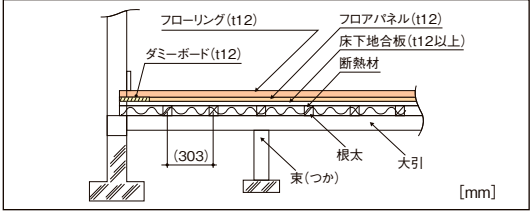

■フロアパネル仕様

型 式		フロアパネル				
希望小売価格 (税別)		UP-K12X-F	UP-K12X-LH	UP-K12X-H	UP-K12X-SH	UP-K12X-R
		—	15,400円(税抜14,000円)	15,400円(税抜14,000円)	14,300円(税抜13,000円)	19,250円(税抜17,500円)
形 状		1畳用	長半畳用	半畳用	1/4畳用	廊下用
外形寸法	長さ (mm)	1600	1600	750	750	750
	幅 (mm)	909	606	909	606	1,515
	厚さ (mm)	12	12	12	12	12
質量 (kg)		6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保有水量 (L)		0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標準流量 (L/min)		1.5				
損失水頭 (kPa)		4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配管口径 (mm)		φ9.52				
上面放熱能力 (kW/枚) (kcal/h・枚)		0.232〈200〉	0.157〈135〉	0.104〈90〉	0.069〈60〉	0.180〈155〉
使用流体		専用循環液・補充液				
最高使用温度 (℃)		80				
送湯管耐圧 (kPa)		981				
荷重強度		なし				
最大接続枚数 (枚)		6	8	12	18	6
パネル表面材 (枚)		アルミ板 t0.3				
配管部材 (別売)		KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

6 放熱器 | 温水ルームヒーター

半密閉式



※ヒートポンプ熱源機において。2019年9月現在。

カンタン操作

見やすい、使いやすい、ユニバーサル志向の操作部。

操作部は、使いやすい操作性と運転状況がひと目で分かる視認性にこだわり、誰にでも簡単に操作できるよう仕上げました。また、2パターンの入／切タイマーの設定ができる「2コースプログラムタイマーボタン」など便利な機能も搭載しています。

見やすく使いやすい操作部

2コースプログラムタイマーボタン
生活パターンに合わせて、2種類の入・切タイマーの設定が可能です。

温度／時刻合せ
風量手動設定キー

風量切替キー
自動運転・静音運転・手動運転の切り換えをします。

速暖キー
送風量を室温に関係なく強運転を行い、速やかにお部屋を暖めます。

バックライト液晶
暗がりでも文字がハッキリと見えます。

表示切替チャイルドロック(3秒押し)
温度表示、現在時刻、タイマー入・切時刻の表示を切り換えます。また、3秒以上長押しすることでキー操作を無効に設定します。

※ERH-S41NBの操作部を例に説明しています。

取り付け・取り外し カンタン

室内ユニットの移動や増設時にもカンタンに取り付け・取り外しが可能です。

温水プラグの抜き差しだけで、取り付け・取り外しが簡単にできるので、シーズンオフ時は、取り外して収納できます。また、室内ユニットの向きは自由に変えられるので、設置する場所の都合に合わせて柔軟に調整できて便利です。

室内ユニットの向きもラクラク自由に変えられます。



除雪のわずらわしさや雪の悩みは、ロードヒーティングシステムで解決！ ランニングコストもおトクです。

大雪による除雪作業は、重労働で危険を伴う作業であることから、積雪の多い地域では深刻な問題です。コロナエコ暖シリーズのロードヒーティングシステムを導入すれば、降雪もセンサーで感知し、自動的に融雪できます。しかも、空気熱を効率よく利用するのでランニングコストもおトクです。

■パイプ敷設イメージ



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。



こんな悩みはありませんか？

- 毎日の降雪で除雪が辛い。
- 朝、雪が積もって車が出せない。
- 家の前で滑って転んでしまう。
- 雪の捨て場がない。
- 長期不在等で除雪ができない。

雪の悩みもコロナエコ暖シリーズの ロードヒーティングシステムで解決！

ロードヒーティング敷設面積のめやす

	I～II地域	III地域
コロナエコ暖クール6.7	18m ²	22m ²
コロナエコ暖クール8.7	23m ²	28m ²
コロナエコ暖システム11.6	32m ²	38m ²

※I～II地域は300W/m²、III地域は250W/m²として計算したものです。
○その他の端末放熱器との組み合わせはできません。



コロナエコ暖シリーズ ロードヒーティングシステムのおすすめポイント

1. ランニングコストがおトク！

大気熱をヒートポンプで効率よく利用して運転するので、ランニングコストがぐーんとおトク。また、燃料費高騰の影響も受けにくいので、使用頻度が高い年でも安心感が違います。



2. 環境に配慮したロードヒーティング。

再生可能エネルギーである空気熱を利用するので、環境負荷が少ないエコなロードヒーティングシステムです。灯油やガスを熱源としたロードヒーティングシステムと比較してもCO₂排出量も約1/2以下です。

3. 降雪をセンサーで感知し、自動で融雪OK！

突然の雪でも安心の降雪センサーをラインアップしました。降雪水分感知センサーと外気温感知センサーが降雪をすばやく感知。自動的に融雪を開始するので、ムダが少なく経済的です。店舗や長期不在時も安心感が違います。



4. 凍結の心配がありません。

特殊不凍液（コロナ純正）を使用しておりますので、真冬でも凍結破損はありません。



冷暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)
2畳 (洗面室)+6畳 (和室)+8畳 (寝室)

冷房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)
6畳 (和室)+8畳 (寝室)

59.4m² 36畳

●イラストは機器の設置イメージです。

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール8.7	ERB-C87WCH		1台	638,000円(税抜580,000円)	638,000円(税抜580,000円)
リモコン	RFC-A02		2個	27,500円(税抜25,000円)	55,000円(税抜50,000円)
冷温水輻射パネル	TM850-HRWA		2台	344,300円(税抜313,000円)	688,600円(税抜626,000円)
冷温水輻射パネル	TM850-HRCA		2台	344,300円(税抜313,000円)	688,600円(税抜626,000円)
ファンコイルユニット	FU-K30A		1台	115,500円(税抜105,000円)	115,500円(税抜105,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円(税抜77,500円)	85,250円(税抜77,500円)
冷暖房配管関連部材			一式		877,800円(税抜798,000円)
システム合計希望小売価格					3,148,750円(税抜2,862,500円)

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。


暖房プラン

暖房端末設置面積

20畳 (LD・キッチン) + 6畳 (和室)

2畳 (洗面室) + 1畳 (トイレ) + 8畳 (寝室)

59.4m² 36畳

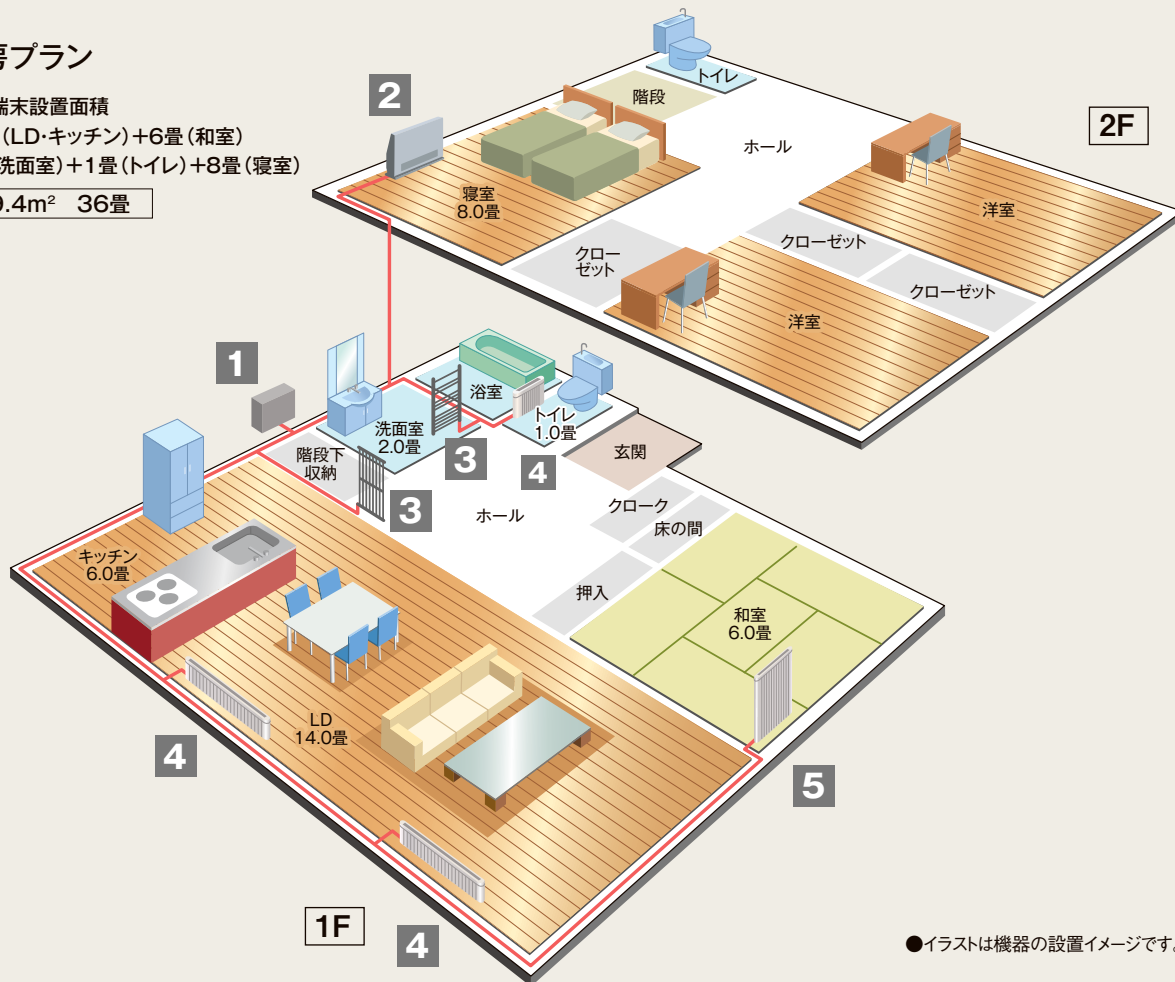

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム
：ERB-C87WCH

1 屋外

室外機




2 寝室

温水ルームヒーター



3 ホール・洗面室

パネルコンベクター



4 LD・トイレ

パネルコンベクター



5 和室

パネルコンベクター



名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール8.7	ERB-C87WCH		1台	638,000円(税抜580,000円)	638,000円(税抜580,000円)
リモコン	RFC-A02		1個	27,500円(税抜25,000円)	27,500円(税抜25,000円)
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形)	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	2台	78,650円(税抜71,500円)	157,300円(税抜143,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0714WD-W	W740×H952×D86	1台	110,000円(税抜100,000円)	110,000円(税抜100,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0716V-W2	W700×H1,650×D35	1台	129,800円(税抜118,000円)	129,800円(税抜118,000円)
パネルコンベクター(壁掛形)	UP-0503W-W	W500×H320×D57	1台	30,800円(税抜28,000円)	30,800円(税抜28,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円(税抜77,500円)	85,250円(税抜77,500円)
温水ルームヒーター	ERH-S41NB(W)		1台	93,500円(税抜85,000円)	93,500円(税抜85,000円)
冷暖房配管関連部材			一式		587,400円(税抜534,000円)
システム合計希望小売価格				1,859,550円(税抜1,690,500円)	

床仕上げ材・工事費等は含まれません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。


※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

※気象条件等により、立ち上がり時に温水ルームヒーターの風が冷たく感じる場合があります。

冷暖房プラン

暖房端末設置面積 20畳 (LD・キッチン)+8畳 (寝室)+洗面室
冷房端末設置面積 20畳 (LD・キッチン)+8畳 (寝室)

49.5m² 30畳

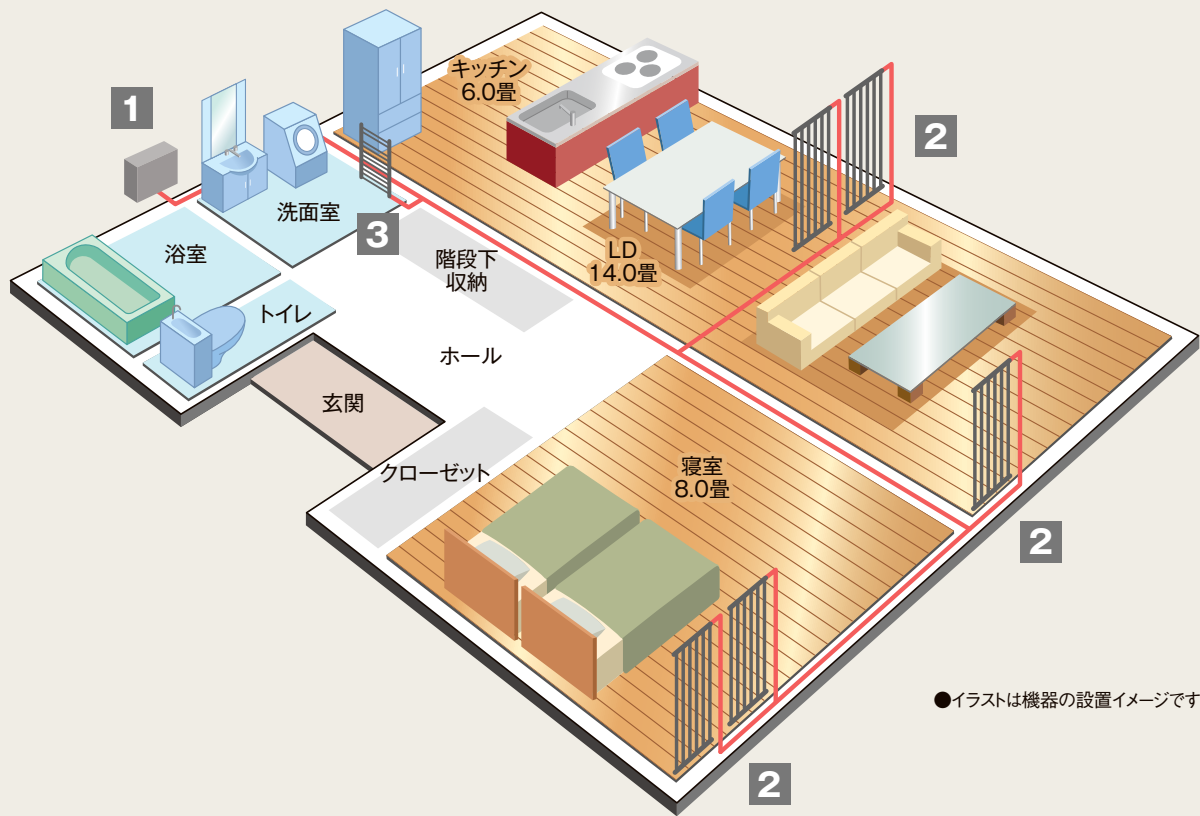

密閉式配管システム
:ERB-C67WAM

1 屋外



室外機

2 LD・キッチン



冷温水輻射パネル

3 洗面室



パネルコンベクター

3 は冷房運転はできません。


名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAM		1台	528,000円(税抜480,000円)	528,000円(税抜480,000円)
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	33,000円(税抜30,000円)	33,000円(税抜30,000円)
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		4個	27,500円(税抜25,000円)	110,000円(税抜100,000円)
冷温水輻射パネル	TM850		3台	344,300円(税抜313,000円)	1,032,900円(税抜939,000円)
冷温水輻射パネル	TM650		2台	321,200円(税抜292,000円)	642,400円(税抜584,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円(税抜77,500円)	85,250円(税抜77,500円)
冷暖房配管関連部材			一式		870,100円(税抜791,000円)
システム合計希望小売価格					3,301,650円(税抜3,001,500円)

放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

冷暖房プラン

暖房端末設置面積 20畳 (LD・キッチン)+2畳 (洗面室)+8畳 (寝室)
冷房端末設置面積 20畳 (LD・キッチン)

49.5㎡ 30畳

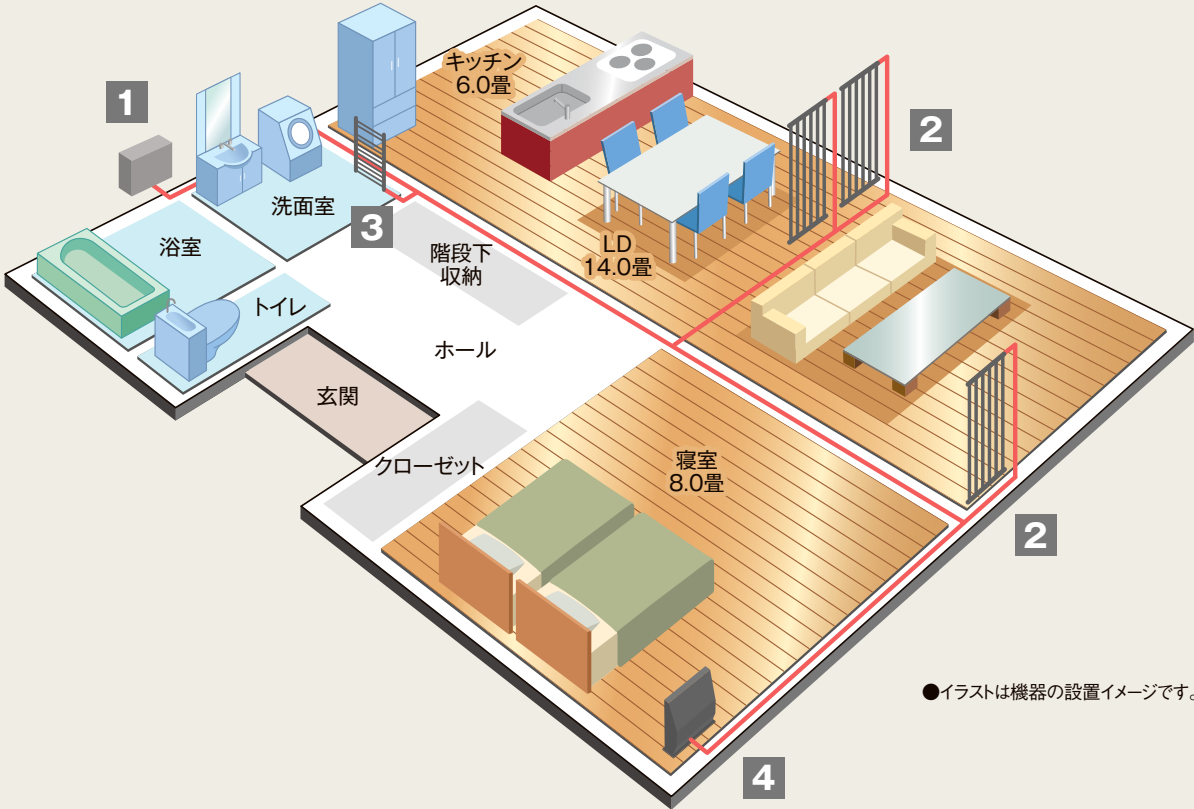

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム
:ERB-C67WAH

1 屋外

室外機

2 LD・キッチン

冷温水輻射パネル

3 洗面室

パネルコンベクター

4 寝室

温水ルームヒーター

3 4 は冷房運転はできません。


名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAH		1台	506,000円 (税抜460,000円)	506,000円 (税抜460,000円)
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	33,000円 (税抜30,000円)	33,000円 (税抜30,000円)
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3個	27,500円 (税抜25,000円)	82,500円 (税抜75,000円)
冷温水輻射パネル	TM850		2台	344,300円 (税抜313,000円)	688,600円 (税抜626,000円)
冷温水輻射パネル	TM650		1台	321,200円 (税抜292,000円)	321,200円 (税抜292,000円)
温水ルームヒーター	ERH-S27NB		1台	75,900円 (税抜69,000円)	75,900円 (税抜69,000円)
パネルコンベクター (壁掛縦形)	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円 (税抜77,500円)	85,250円 (税抜77,500円)
冷暖房配管関連部材			一式		708,950円 (税抜644,500円)
システム合計希望小売価格				2,501,400円 (税抜2,274,000円)	

放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
※気象条件等により、立ち上がり時に温水ルームヒーターの風が冷たく感じる場合があります。

暖房プラン

暖房端末設置面積
20畳 (LD・キッチン)+8畳 (寝室)+1畳 (トイレ)

47.9m² 29畳

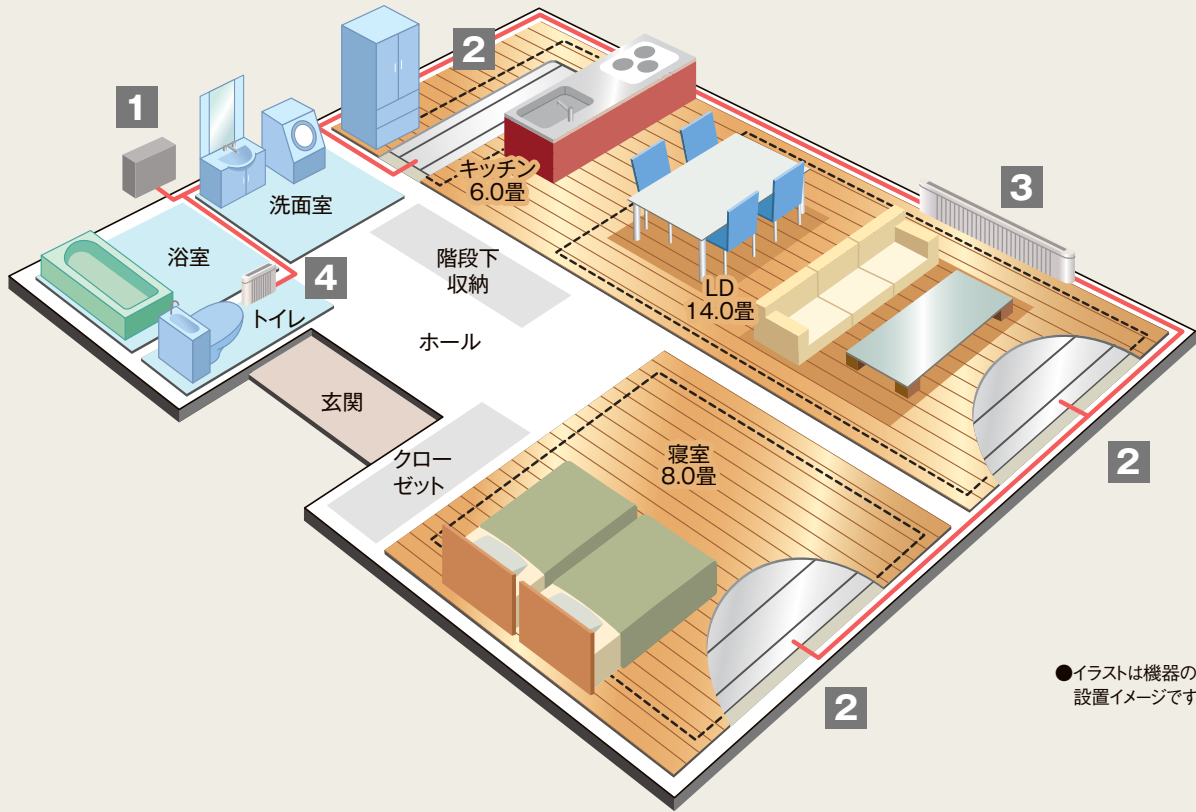

半密閉式配管システム
:ERB-C67WAH

1 屋外




室外機

2 キッチン・LD・
寝室



フロアマット

3 LD



パネルコンベクター

4 トイレ



パネルコンベクター

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール6.7	ERB-C67WAH		1台	506,000円(税抜460,000円)	506,000円(税抜460,000円)
メインリモコン	ERS-MRC04		1個	33,000円(税抜30,000円)	33,000円(税抜30,000円)
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		3個	27,500円(税抜25,000円)	82,500円(税抜75,000円)
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形)	UP-1620KD-W	W1,600×H320×D125	1台	86,350円(税抜78,500円)	86,350円(税抜78,500円)
パネルコンベクター(壁掛形)	UP-0503W-W	W500×H320×D57	1台	30,800円(税抜28,000円)	30,800円(税抜28,000円)
フロアマット	SUP-A2715HC	2,727×1,515×t12	2枚	64,900円(税抜59,000円)	129,800円(税抜118,000円)
フロアマット	SUP-A2724HC	2,727×2,424×t12	2枚	96,800円(税抜88,000円)	193,600円(税抜176,000円)
フロアマット	SUP-A2406HC	2,424×606×t12	1枚	39,600円(税抜36,000円)	39,600円(税抜36,000円)
暖房配管関連部材			一式		610,500円(税抜555,000円)
システム合計希望小売価格					1,712,150円(税抜1,556,500円)

床仕上げ材・工事費などは含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

暖房プラン

暖房端末設置面積

20畳(LD・キッチン)+3畳(洗面室)



2畳(トイレ)+8畳(寝室)+12畳(洋室)

74.3m² 45畳



●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム：ERS-116BH



名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖システム11.6	ERS-116BH		1セット	800,800円(税抜728,000円)	800,800円(税抜728,000円)
メインリモコン	ERS-MRC05		1個	33,000円(税抜30,000円)	33,000円(税抜30,000円)
床暖房・端末用リモコン	DFC-W03		1個	27,500円(税抜25,000円)	27,500円(税抜25,000円)
フロアマット	SUP-A2430HS	2,424×3,030×t12	2枚	97,900円(税抜89,000円)	195,800円(税抜178,000円)
パネルコンベクター(壁掛縦形)	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円(税抜77,500円)	85,250円(税抜77,500円)
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形)	UP-2530K-W	W2,500×H320×D86	1台	112,200円(税抜102,000円)	112,200円(税抜102,000円)
パネルコンベクター(壁掛形)	UP-0503W-W	W500×H320×D57	2台	30,800円(税抜28,000円)	61,600円(税抜56,000円)
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形)	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	1台	78,650円(税抜71,500円)	78,650円(税抜71,500円)
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形)	UP-1615K-W	W1,600×H320×D86	2台	72,600円(税抜66,000円)	145,200円(税抜132,000円)
暖房配管関連部材			一式		880,000円(税抜800,000円)
システム合計希望小売価格					2,420,000円(税抜2,200,000円)

床仕上げ材・工事費等は含まれません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。

※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。

ロードヒーティングプラン

ロードヒーティング面積
28㎡(駐車場・玄関)



●イラストはイメージです。

半密閉式配管システム
:ERB-C87WCH

1 屋外

室外機

ロードヒーティング敷設面積のめやす

I～II地域	III地域
23㎡	28㎡

※I～II地域は300W／㎡、III地域は250W／㎡として計算したものです。
○その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

降雪センサー

降雪センサー

降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。

降雪センサー制御部

降雪、外気温、地温の3つを判断し、ボイラーに指示します。
※水分検知方式ですので、外気温により雨やみぞれで動作することがあります。

HBC-S4 2781937 111,320円(税抜101,200円)
(微小電流α接点用／センサーコード6芯5m付)

地温センサー

融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。

HBC-T1 (10m) 2781175 24,200円(税抜22,000円)
HBC-T2 (20m) 2781176 35,090円(税抜31,900円)

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖クール8.7	ERB-C87WCH		1台	638,000円(税抜580,000円)	638,000円(税抜580,000円)
リモコン	RFC-A02		1個	27,500円(税抜25,000円)	27,500円(税抜25,000円)
降雪センサー	HBC-S4	水分検知式、気温・遅延タイマー調整式	1台	111,320円(税抜101,200円)	111,320円(税抜101,200円)
地温センサー	HBC-T1	10m	1巻	24,200円(税抜22,000円)	24,200円(税抜22,000円)
エクセルパイプFH	XLFH-13	13×17×100m	2巻	38,500円(税抜35,000円)	77,000円(税抜70,000円)
暖房配管関連部材			一式		123,860円(税抜112,600円)
システム合計希望小売価格					1,001,880円(税抜910,800円)

ロードヒーティングプラン

ロードヒーティング面積
38㎡(駐車場・玄関)



●イラストはイメージです。

半密閉式配管システム：ERS-116BH

1 屋外



室外機

2 屋外



循環ポンプユニット

ロードヒーティング敷設面積のめやす

I～II地域	III地域
32㎡	38㎡

※I～II地域は300W/㎡、III地域は250W/㎡として計算したものです。
○その他の端末放熱器との組み合わせはできません。

降雪センサー

降雪センサー



降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。

降雪センサー制御部



降雪、外気温、地温の3つを判断し、ボイラーに指示します。
※水分検知方式ですので、外気温により雨やみぞれで動作することがあります。

HBC-S4 2781937 111,320円(税抜101,200円)
(微小電流a接点用/センサーコード6芯5m付)

地温センサー



融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。

HBC-T1 (10m) 2781175
24,200円(税抜22,000円)
HBC-T2 (20m) 2781176
35,090円(税抜31,900円)

リモコン中継線



ERS-RTS01 0980562
440円(税抜400円)

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
コロナエコ暖システム11.6	ERS-116BH		1セット	800,800円(税抜728,000円)	800,800円(税抜728,000円)
メインリモコン	ERS-MRC05		1個	33,000円(税抜30,000円)	33,000円(税抜30,000円)
降雪センサー	HBC-S4	水分検知式、気温・遅延タイマー調整式	1台	111,320円(税抜101,200円)	111,320円(税抜101,200円)
地温センサー	HBC-T1	10m	1巻	24,200円(税抜22,000円)	24,200円(税抜22,000円)
エクセルパイプFH	XLFH-13	13×17×100m	4巻	38,500円(税抜35,000円)	154,000円(税抜140,000円)
暖房配管関連部材			一式		169,400円(税抜154,000円)
システム合計希望小売価格					1,292,720円(税抜1,175,200円)

特長& 悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーバーヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

プラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

コロナエコ暖シリーズの床暖房は新築だけで

熱源転換

「熱源転換」できるかチェック!



以下の条件を満たしていれば
「熱源転換」できます。

コロナに
ご相談ください。

- ☐ 1. 新省エネルギー基準が「等級3以上」の住宅であること。

「等級3」以上が
必要です。

省エネルギー基準	省エネルギー 対策等級	地域区分別熱損失係数※					
		I	II	III	IV	V	VI
次世代省エネルギー基準(平成11基準)	等級4	1.6	1.9	2.4	2.7	2.7	3.7
新省エネルギー基準(平成4基準)	等級3	1.8	2.7	3.3	4.2	4.6	8.1
旧省エネルギー基準(昭和55基準)	等級2	2.8	4.0	4.7	5.2	8.3	—

(単位:W/m²K)

※建物から熱の逃げづらさを表す数値。数値が小さい程、熱損失が少なくなります。

- ☐ 2. 床材はフローリングで厚さが12mmであること。(タイルはNG)
- ☐ 3. 配管長は10Aは15m以内、7Aは5m以内であること。
(配管途中に別置きポンプがある時は切り替え不可です)
- ☐ 4. 電源が確保できること。
- ☐ 5. 温水配管の系統数は8系統以内であること。
- ☐ 6. ガスボイラー等、燃焼系熱源機利用時に、暖まりが悪い等の問題がないこと。(暖かさにご不満がある場合は切り替えは、おすすめできません)
- ☐ 7. 接地(アース)可能なこと。
- ☐ 8. 各ユニットの設置スペースが確保できること。
- ☐ 9. 床暖房用フロアマット、フロアパネルの敷設率が60%以上であること。
- ☐ 10. 床下の断熱材・配管断熱の有無。
- ☐ 11. 循環液の水質。

「熱源転換」を快適に!

現状の床暖房より暖まり方が弱いと感じる時は?

これで
解決!

- エアコンなどの補助暖房を併用する。
- 導入に合わせて、床下やサッシなどの断熱工事を行う。

現状の床暖房より暖まるまでの時間がかかると感じる時は?

これで
解決!

- タイマー運転を利用する。
- 立ち上がり時は、エアコンなどの補助暖房を併用する。

※詳しくは、当社最寄りの営業所までお問い合わせください。

なくリフォームにも最適！

特長&
悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
ロードヒーティング


フラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

既設の温水配管や
温水床暖房パネルを利用して

ガス・灯油式

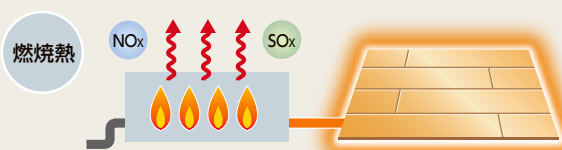

ヒートポンプ式



熱源を
「ヒートポンプ」に変えるだけ！


メリット
1 室内そのままだから
工事費が安い

工期も早い

メリット
2 ランニングコスト 約1/2

■ ガス式温水床暖房との比較

1シーズンのランニングコストのめやす

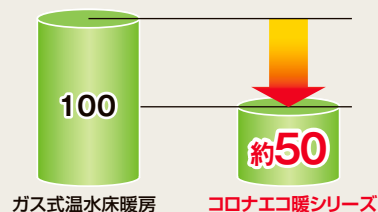

※条件 ガス熱源:効率0.8、ヒートポンプ熱源:効率3.0、エネルギー価格、電気=27円/kWh、都市ガス179.1円/m³(ガス事業便覧 平成24年度版より)、住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまでめやすとしてお考えください。

メリット
3 オール電化にしても
快適床暖房

お得な料金プランが
利用できます

ヒートポンプ式床暖房への切り替え手順

① 現場確認

- 住宅性能の確認 ※1
- 既存暖房放熱器の確認 ※2
- リモコンの信号線の確認
- 冬場の外気温度の確認

② 既存熱源の撤去

- 既存熱源機の撤去
- 燃料配管の撤去
- ガス会社への連絡

③ 新規電気工事

- 電源の新設(200V)
- サポートヒーターあり(30~40A) ※3
- サポートヒーターなし(20~30A) ※4

④ 設置・施工

- 設置スペースの確認
- ヒートポンプ吹き出し方向の確認

⑤ 試運転・検査

- 暖まり具合の確認
- エアが十分抜けているか確認
- 異音の有無を確認

⑥ 引き渡し

- 取り扱いの説明
- 立ち上がりの説明
- リモコンの説明
- 保証対象の説明 ※5


※1 温水温度が低くなりますので住宅の断熱性能が十分か慎重に確認する必要があります。 ※2 循環液、配管等に著しい劣化がある場合は、転換できないこともあります。

※3 8.7kWタイプは30A、11.6kWタイプは40Aとなります。 ※4 6.7kWタイプ・8.7kWタイプは20A、11.6kWタイプは30Aとなります。

※5 保証対象は熱源機のみです。既存の床暖等放熱器や配管は保証の対象外です。

簡単床暖

コロナエコ暖シリーズで
この機会に快適な床暖房を実現しませんか？

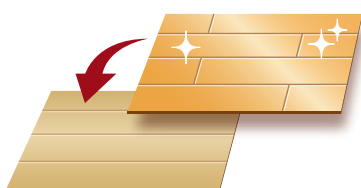

今ある
床の上に
施工
できます。

解体不要なかんたん施工


床を張り替えなくても既存フロアの上からでも施工が可能です。

※施工環境によってはバリアフリー対応で解体が必要な場合もあります。

安心の耐久性


フロアマットは架橋ポリエチレン配管のため、腐食に強く耐久性性能バツグンです。

温水ルームヒーター架橋ポリエチレン管配管接続(10A)用別売部材

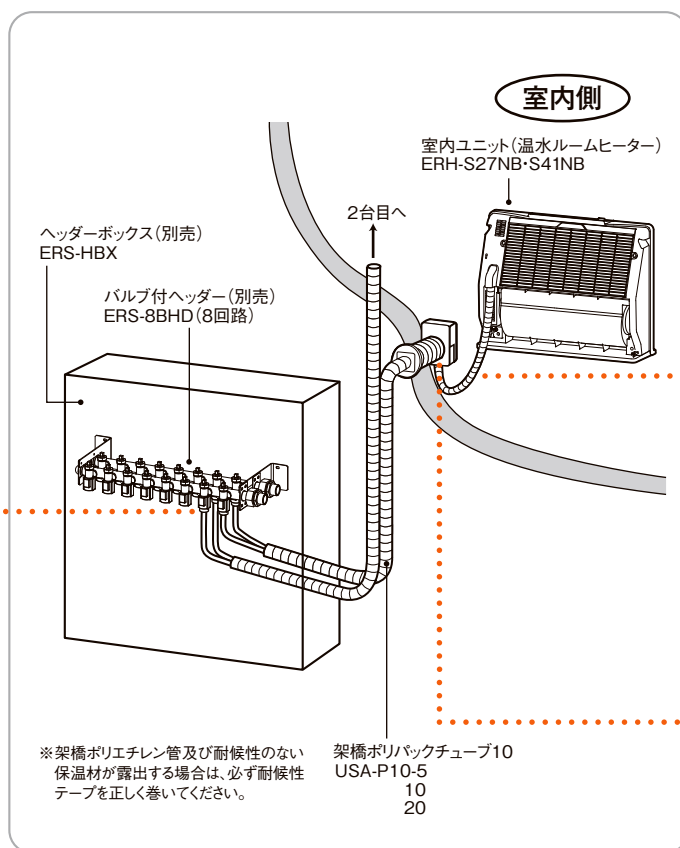




室内温水チューブ	
	・CRH-C5-PE-C4-PE用 ・信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ1mで 足りない場合に付け替えて使用します。	
CRH-4-2 (2m) 0982935 10,450円(税抜9,500円)	
CRH-4-3 (3m) 0982936 14,080円(税抜12,800円)	
温水プラグ(温水チューブ付)	
	
CRH-C4-P1 (温水チューブ1m付) 0982932 12,650円(税抜11,500円)	
CRH-C4-P2 (温水チューブ2m付) 0982933 18,810円(税抜17,100円)	
CRH-C4-P3 (温水チューブ3m付) 0982934 22,550円(税抜20,500円)	

■温水コンセント	
壁貫通型温水コンセント	
	・温水コンセント 増設用 ・温水プラグ付 (温水チューブ1m付) ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6〜28.5cm対応 ●CHジョイント10接続 ●L-CHクリップ付属 ※信号線は付属していません。
CRH-C5-PE 0982929 30,030円(税抜27,300円)	
壁埋込型温水コンセント	
	●架橋ポリエチレン管φ10接続 ●バンド10(2個)付属 ※信号線は 付属していません。 ※温水プラグは 別売です。
CRH-CK2-HPE 0982930 26,400円(税抜24,000円)	
床用温水コンセント	
	●CHジョイント10接続 ●L-CHクリップ付属 ※信号線は付属して いません。 ※温水プラグは別売です。
CRH-CU4-HPE 0982931 24,860円(税抜22,600円)	

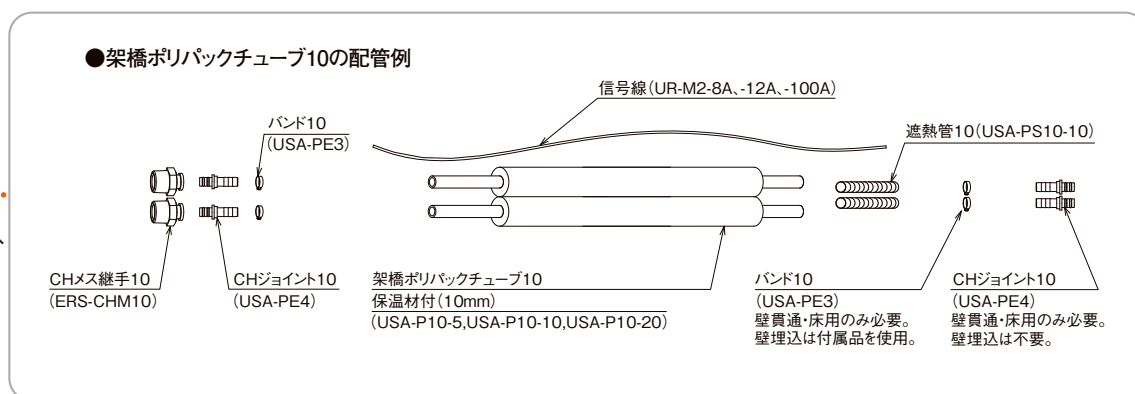


■温水暖房配管(架橋ポリエチレン管φ10)

架橋ポリバックチューブ10(保温材10mm)		信号線	
	USA-P10-5(5m) 0984415 13,970円 (税抜12,700円)		UR-M2-8A(8m) 1688565 3,080円 (税抜2,800円)
※信号線は付属していません。	USA-P10-10(10m) 0984416 21,230円 (税抜19,300円)		UR-M2-12A(12m) 1688567 4,290円 (税抜3,900円)
	USA-P10-20(20m) 0984417 42,350円 (税抜38,500円)	※写真はUR-M2-100Aです。	UR-M2-100A(100m) (286円(税抜260円)/m) 28,600円 (税抜26,000円)

遮熱管10	ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10	CHジョイント10	CHメス継手10	オスアダプター	高耐候テープ
		※架橋ポリエチレン管を 直角につなぐ 場合に使用。 					
USA-PS10-10 (10m) 0984422 2,860円(税抜2,600円)	USA-PE1 0984423 660円(税抜600円)	USA-PE2 0984424 1,870円(税抜1,700円)	USA-PE3 0984425 330円(税抜300円)	USA-PE4 0984426 880円(税抜800円)	ERS-CHM10 0981638 770円(税抜700円)	※ベストパーツ コロナ推奨品 市場調達部材。 XPE-M1310	※ベストパーツ コロナ推奨品 市場調達部材。 EWD-5010 (相当品でも可) (50mm×10m)


温水ルームヒーター銅管配管接続(φ9.52)用別売部材

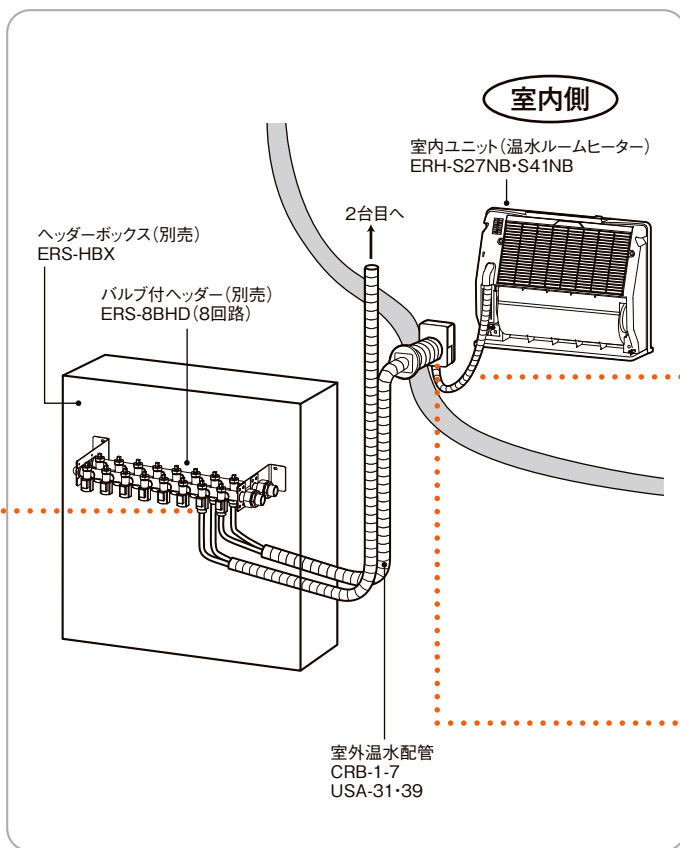

室内温水チューブ	
	・CRH-C5・C4用 ・信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足りない場合に付け替えて使用します。	
CRH-4-2 (2m) 0982935	10,450円(税抜9,500円)
CRH-4-3 (3m) 0982936	14,080円(税抜12,800円)
温水プラグ(温水チューブ付)	
	
CRH-C4-P1 (温水チューブ1m付) 0982932	12,650円(税抜11,500円)
CRH-C4-P2 (温水チューブ2m付) 0982933	18,810円(税抜17,100円)
CRH-C4-P3 (温水チューブ3m付) 0982934	22,550円(税抜20,500円)

■温水コンセント	
壁貫通型温水コンセント	
・温水コンセント増設用 ・温水プラグ付(温水チューブ1m付) ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6〜28.5cm対応	
CRH-C5 0982925	30,030円(税抜27,300円)
・温水コンセント増設用 ※温水プラグは別売です。 ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6〜28.5cm対応	
CRH-C5-H 0982926	23,650円(税抜21,500円)
壁埋込型温水コンセント	
※温水プラグは別売です。	
CRH-CK4-H 0982927	26,400円(税抜24,000円)
床用温水コンセント	
※温水プラグは別売です。	
CRH-CU4-H 0982928	24,860円(税抜22,600円)

●室外温水配管(CRB-1-7)



●配管用ペアチューブ(SK-3330H<30m> ※ベストパーツ<コロナ推奨品 市場調達部材>)



●配管用シングルチューブ(SK-330H<30m> ※ベストパーツ<コロナ推奨品 市場調達部材>)





※CRB-1-7はフレアナット付・フレア加工済です。USA-39及び市販の銅管を使用する場合は、本体(フレアアダプター9、温水コンセント)から外したフレアナットを入れフレア加工が必要です。

バルブ付
ヘッダーへ

温水
コンセントへ

■温水暖房配管(銅配管)

室外温水配管	室外信号線	フレアアダプター9	配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
 (φ9.52mm行き戻り2本セット) ●保温材付 ●両端フレア加工(ナット付)	 付属の信号線10mで足りない場合に付け替えて使用します。	 φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 保温材	 保温材
CRB-1-7 (7m) 0981122 20,570円(税抜18,700円)	CRB-2A-15 (15m) 0980754 2,420円(税抜2,200円) CRB-2A-20 (20m) 0981842 3,190円(税抜2,900円)	USA-25 0980184 770円(税抜700円)	SK-3330H (30m) φ9.52銅管 46,530円(税抜42,300円) ※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)	SK-330H (30m) φ9.52銅管 24,420円(税抜22,200円) ※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)

特長 &
悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷水輻射パネル

放熱器
コアユニットコイル

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルームヒーター

放熱器
システムヒーティング

フラン例

熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

関連部材(共通部品)


循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
				
UPF-N22 (2L) 3883893 1,650円(税抜1,500円) (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 3,630円(税抜3,300円) (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 12,760円(税抜11,600円) (濃度39%) 凍結防止及び防錆効果があります。 注ぎ口付属。	UPF-S2 (2L) 3883896 1,430円(税抜1,300円) (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 2,860円(税抜2,600円) (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。

ヒートポンプ暖房専用循環液(長寿命タイプ)	
	
UPF-L20N 0984355 17,930円(税抜16,300円) (20L/濃度約39%注ぎ口付属) 凍結の恐れがある地域で使用する 長寿命(約10年交換不要)タイプ。	UPF-L52 0984356 4,840円(税抜4,400円) (5L/濃度約39%) 凍結の恐れがある地域で使用する 長寿命(約10年交換不要)タイプ。
専用補充液	
UPF-S2L (2L) 0982603 1,650円(税抜1,500円) (濃度約2%) 蒸発による補充用として使用します。	

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますから、2〜3年毎に専用補充液を補充してください。
- UPF-N20N・N22・N52・L20N・L52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

リモコンコード	
信号線	床暖房リモコン線
	
※写真はUR-M2-100Aです。	
UR-M2-8A (8m) 1688565 3,080円(税抜2,800円)	UR-M3-30A(W) 2582417 7,590円(税抜6,900円) リモコンコード(A面用/30m/赤・黒・白)
UR-M2-12A (12m) 1688567 4,290円(税抜3,900円)	UR-M3-30A(Y) 2582418 7,590円(税抜6,900円) リモコンコード(B面用/30m/赤・黒・黄)
UR-M2-100A (100m) 28,600円(税抜26,000円) (286円(税抜260円)/m)	

ヘッダー周り構成部材	
バルブ付ヘッダー	ヘッダーボックス
	
※イラストは8回路用です。	高さ 640 幅 580 (HBX02は幅480) 奥行 358
暖房専用 ERS-8BHD 0982542 (8回路用) 45,980円(税抜41,800円)	ERS-HBX 0982541 (8回路用) 36,300円 (税抜33,000円)
冷暖房兼用※ ERS-4BHD 0980561 (4回路用) 30,250円(税抜27,500円) ※コロナエコ暖クール8.7/6.7以外は 暖房専用としてご使用ください。	ERS-HBX02 0980591 (4回路用) 36,300円 (税抜33,000円)

冷温水回路セット

ERS-CWK01 0981636 14,520円(税抜13,200円) バルブ付ヘッダー(行き・戻り)に 1セット取り付けます。

アース棒

CHP-E1 2580786 1,540円(税抜1,400円)

密閉式膨張タンク

UHB-TS24 推奨 1981093 (システム全容量95L) 27,830円(税抜25,300円) 密閉式システムを組む場合に なります。

止水栓(2コ入り)


ERS-STB01 0982546 1,540円(税抜1,400円) バルブ付ヘッダー回路の止水用。 ※1回路分のセットとなります。


室内温水チューブ	温水プラグ(温水チューブ付)
	
・CRH-C5-C4用 ・信号線入り	
CRH-4-2 (2m) 0982935 10,450円(税抜9,500円)	CRH-C4-P1 (温水チューブ1m付) 0982932 12,650円(税抜11,500円)
CRH-4-3 (3m) 0982936 14,080円(税抜12,800円)	CRH-C4-P2 (温水チューブ2m付) 0982933 18,810円(税抜17,100円)
温水コンセントに付属の温水 チューブ1mで足りない場合に付 け替えて使用します。	CRH-C4-P3 (温水チューブ3m付) 0982934 22,550円(税抜20,500円)

流量計

USA-N24 0981464 4,290円(税抜3,900円) ・流量指示範囲1〜4L/min ・接続口径1/2オス・メス



USA-N34 0981465 4,290円(税抜3,900円) ・流量指示範囲3〜10L/min ・接続口径1/2オス・メス

防雪カバー
エコ暖クールシステム用

※イラストはイメージです。
ERB-BC2 0982548 27,830円(税抜25,300円) エコ暖システム11.6はシステム 1セットに2台分必要です。

風向板
エコ暖クールシステム用

※イラストはイメージです。
ERB-FB2 0982922 19,800円(税抜18,000円) エコ暖システム11.6はシステム 1セットに2台分必要です。

ヒートポンプ設置台

CHP-PR3 2582086 3,080円(税抜2,800円)

配管用部材(銅配管)〈温水用〉	
配管用シングルチューブ	
 (外)φ9.52 銅管 (SK-330H) (外)φ12.7 銅管 (SK-430H) (外)φ15.88 銅管 (USA-36)	在庫僅少品 USA-36 (20m) φ15.88銅管 0980182 38,720円(税抜35,200円)
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)	
配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
SK-3330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 46,530円(税抜42,300円) SK-4430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 64,900円(税抜59,000円)	SK-330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 24,420円(税抜22,200円) SK-430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 31,350円(税抜28,500円)
L-CHフレアアダプター	L-CHクリップ
 φ9.25銅管	
USA-G3 1981040 880円(税抜800円)	USA-G2 1981039 220円(税抜200円)

配管用部材(架橋ポリエチレン管)		
架橋ポリエチレン管		
		
XLS-7HON10W (7Aベア×25m) 2581631 39,930円(税抜36,300円) XLS-10HON10W (10Aベア×25m) 2581630 42,570円(税抜38,700円)		
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)		
XLS-13HON10W (13Aベア×25m)		
架橋ポリエチレン管		
		
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)		
HC-20HON10P (20Aシングル×25m)		
架橋ポリエチレン管接続用部材		
ソケット10×10	ショートエルボ10×10	バンド10
 ※架橋ポリエチレン管をつなぐ場合に使用。	 ※架橋ポリエチレン管を直角につなぐ場合に使用。	 ※2個入り。
USA-PE1 0984423 660円(税抜600円)	USA-PE2 0984424 1,870円(税抜1,700円)	USA-PE3 0984425 330円(税抜300円)
CHジョイント10	L-CHクリップ	CHメス継手10
		 ※1個入り。
USA-PE4 0984426 880円(税抜800円)	USA-G2 1981039 220円(税抜200円)	ERS-CHM10 0981638 770円(税抜700円)




温水コンセント			
壁貫通型温水コンセント		壁埋込型温水コンセント	床用温水コンセント
・温水コンセント増設用 ・温水プラグ付 (温水チューブ1m付) ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6〜28.5cm対応		・温水コンセント増設用 ※温水プラグは別売です。 ●壁穴φ65mmに対応 ●壁厚6〜28.5cm対応	
CRH-C5-PE 0982929 (架橋ポリエチレン配管用) 30,030円(税抜27,300円) CRH-C5 0982925 (銅配管用) 30,030円(税抜27,300円)		CRH-CK2-HPE 0982930 (架橋ポリエチレン配管用) 26,400円(税抜24,000円) CRH-CK4-H 0982927 (銅配管用) 26,400円(税抜24,000円)	CRH-CU4-HPE 0982931 (架橋ポリエチレン配管用) 24,860円(税抜22,600円) CRH-CU4-H 0982928 (銅配管用) 24,860円(税抜22,600円)

コロナエコ暖クール8.7

〈ERB-C87W〉



室外ユニット

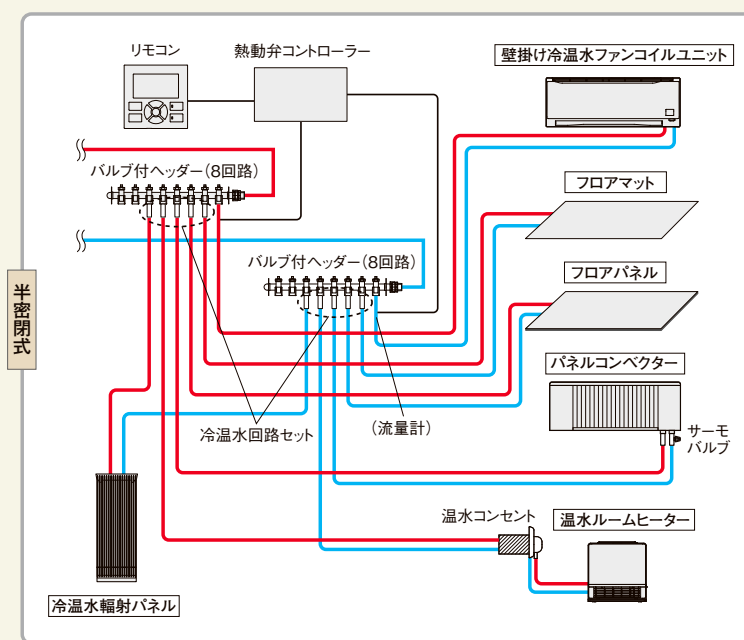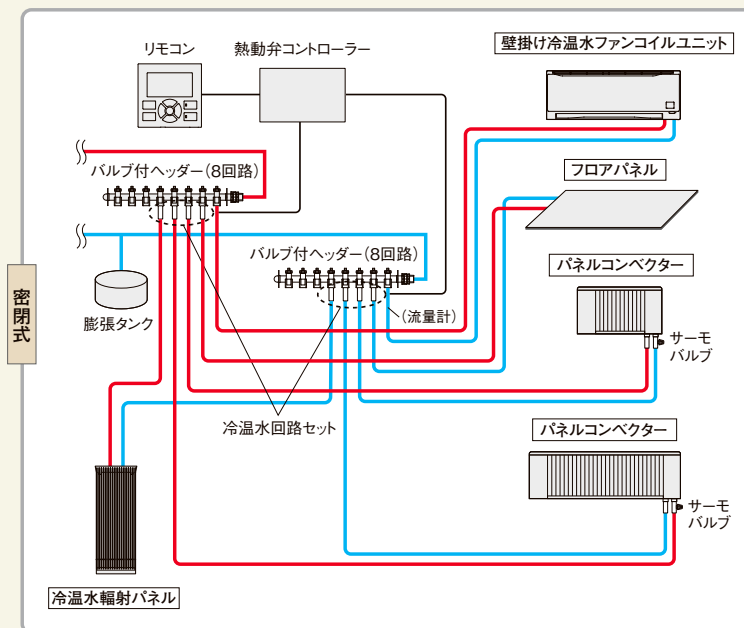

※冷暖房システムでヘッダーBOXを使用する場合は専用の断熱材が必要なため、4回路ヘッダーに接続してください。

※暖房専用として使用する場合は接続部材が異なります。

※主配管にバイパス回路を設けてください。

ヘッダー断熱材



ERS-CHD 0980592
12,100円(税抜11,000円)
バルブ付ヘッダーを断熱する際に使用します。
※ERS-4BHD、ERS-CWK01、ERS-CWN01専用となります。
冷水使用時に使用する部材です。

リモコン




RFC-A02 0984024
27,500円(税抜25,000円)
コロナエコ暖クール(8.7kWタイプ)を運転する場合が必要です。

熱動弁コントローラー



ERS-NC04 0984025
36,300円(税抜33,000円)
最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC02・NC03と互換はありません。
冷温水回路セットを使用する場合必要になります。

冷温水対応熱動弁



ERS-CWN01 0981637
4,840円(税抜4,400円)
冷温水輻射パネルと温水ルームヒーターを設置した場合、温水ルームヒーターのバルブ付ヘッダーの行き側に1個取り付けます。

ミドルウェアアダプター〔有線〕



HMA-1 8930116
オープン価格
※コロナエコ暖クール8.7の室外ユニットに使用することでHEMSに接続可能です。

アダプター取付金具



ERS-HKG01 0983708
1,650円(税抜1,500円)
※コロナエコ暖クール8.7の室外ユニットにHMA-1を固定するための金具です。

冷温水用配管(保温厚20mm)


※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) **XLS-10HON20** (10Aシングル×25m) 40,150円(税抜36,500円)

コロナエコ暖クール6.7

〈ERB-C67W〉




室外ユニット




メインリモコン



密閉式

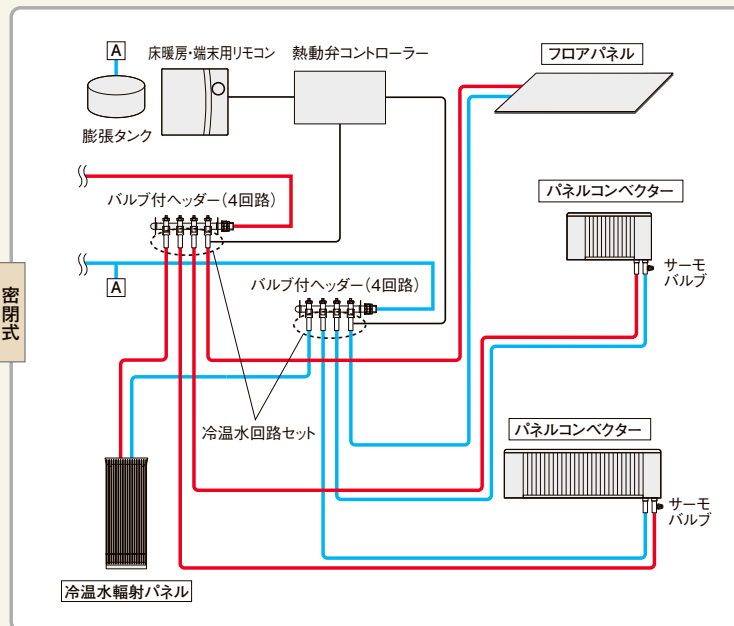

半密閉式

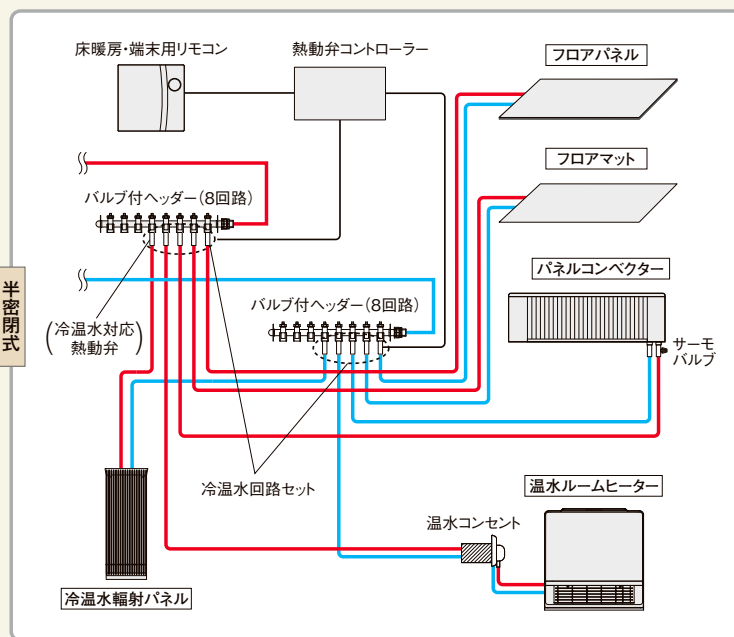

※冷暖房システムでヘッダーBOXを使用する場合は専用の断熱材が必要なため、4回路ヘッダーに接続してください。
※暖房専用として使用する場合は接続部材が異なります。
※主配管にバイパス回路を設けてください。

ヘッダー断熱材



ERS-CHD 0980592
12,100円(税抜11,000円)
バルブ付ヘッダーを断熱する際に使用します。
※ERS-4BHD、ERS-CWK01、ERS-CWN01専用となります。

冷水使用時に使用する部材です。

メインリモコン



ERS-MRC04 0980559
33,000円(税抜30,000円)
コロナエコ暖クール(6.7kWタイプ)を運転する場合が必要です。

床暖房・端末用リモコン



※写真はフタを開けた状態です。

DFC-W03 0982623
27,500円(税抜25,000円)
最大8台まで接続可能です。
床暖房をする場合、または端末放熱器を個別に操作する場合に必要となります。


熱動弁コントローラー



ERS-NC03 0980560
36,300円(税抜33,000円)
最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC02・NC04と互換はありません。

冷温水回路セットを使用する場合必要になります。

冷温水対応熱動弁





ERS-CWN01 0981637
4,840円(税抜4,400円)
冷温水輻射パネルと温水ルームヒーターを設置した場合、温水ルームヒーターのバルブ付ヘッダーの行き側に1個取り付けます。

冷温水用配管(保温厚20mm)

※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材) **XLS-10HON20** (10Aシングル×25m) 40,150円(税抜36,500円)

コロナエコ暖クールエアコン8.7

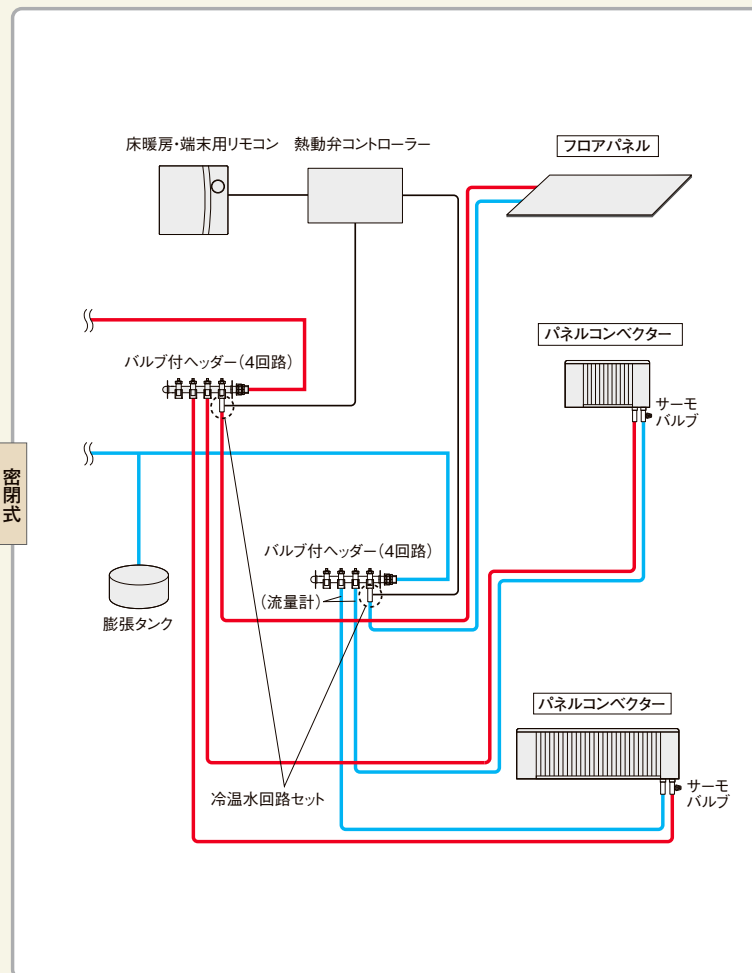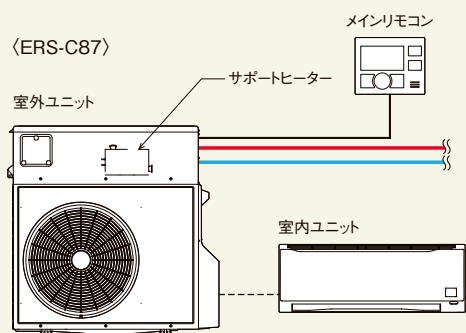

※主配管にバイパス回路を設けてください。

メインリモコン



ERS-MRC02 0980289
33,000円(税抜30,000円)

コロナエコ暖クールエアコン
(8.7kWタイプ)を運転するの
に必要となります。

床暖房・端末用リモコン




※写真はフタを開けた状態です。

DFC-W03 0982623
27,500円(税抜25,000円)

最大8台まで接続可能です。
床暖房をする場合、または端末放熱
器を個別に操作する場合に必要と
なります。


サポートヒーター (2kW)



ERS-SPH02 0980292
108,900円(税抜99,000円)

・低温時の補助熱源として用います。
・室外ユニットに取り付けます。
※ERS-SPH01・SPH03と互換は
ありません。

熱動弁コントローラー




ERS-NC02 0980290
36,300円(税抜33,000円)

最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC03・NC04と
互換はありません。

床暖房を行う場合必要になります。

配管用部材 (架橋ポリエチレン管)


架橋ポリエチレン管用アダプター



※ベストパーツ
(コロナ推奨品 市場調達部材)

SKW-1313 (13A用メス)
SKM-1313 (13A用オス)
WJ2A-2020C-S (20A用メス)

コロナエコ暖システム11.6

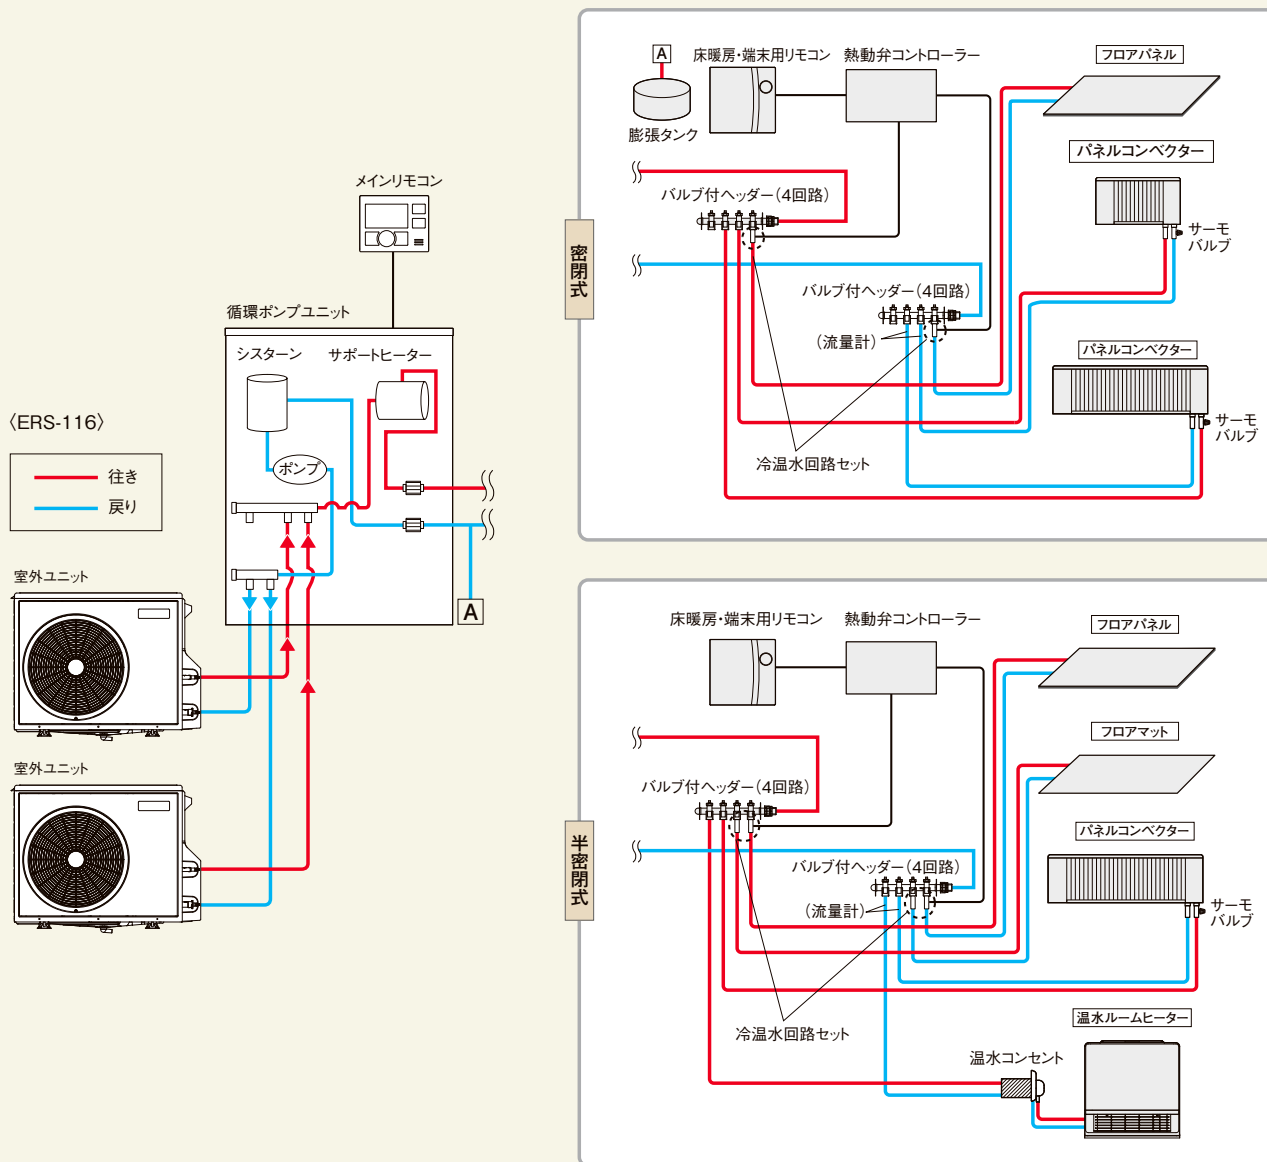

※主配管にバイパス回路を設けてください。

メインリモコン



ERS-MRC05 0980593
33,000円(税抜30,000円)
コロナエコ暖システム(11.6kWタイプ)
を運転する場合が必要です。

床暖房・端末用リモコン



※写真はフタを開けた状態です。


DFC-W03 0982623
27,500円(税抜25,000円)
最大8台まで接続可能です。
床暖房をする場合、または端末放熱
器を個別に操作する場合に必要と
なります。

タンクボックス




ERS-TBX 0982545
36,300円(税抜33,000円)
・膨張タンクを収納するために使用
します。
・循環ポンプユニットと連結して取り
付けができます。

熱動弁コントローラー



ERS-NC03 0980560
36,300円(税抜33,000円)
最大8回路まで接続可能。
※ERS-NC01・NC02・N04と互換はありません。
床暖房・端末用リモコンを使用
する場合必要になります。


サポートヒーター2kW



ERS-SPH03 0980594
108,900円(税抜99,000円)
※ERS-SPH01・SPH02と互換は
ありません。
・低温時の補助熱源として用います。
・循環ポンプユニットに取り付けます。

配管用部材(架橋ポリエチレン管)

架橋ポリエチレン管用アダプター



※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)

SKW-1313(13A用メス)

SKM-1313(13A用オス)


WJ2A-2020C-S(20A用メス)

融雪回路図

コロナエコ暖クール8.7

コロナエコ暖クール6.7

コロナエコ暖システム11.6

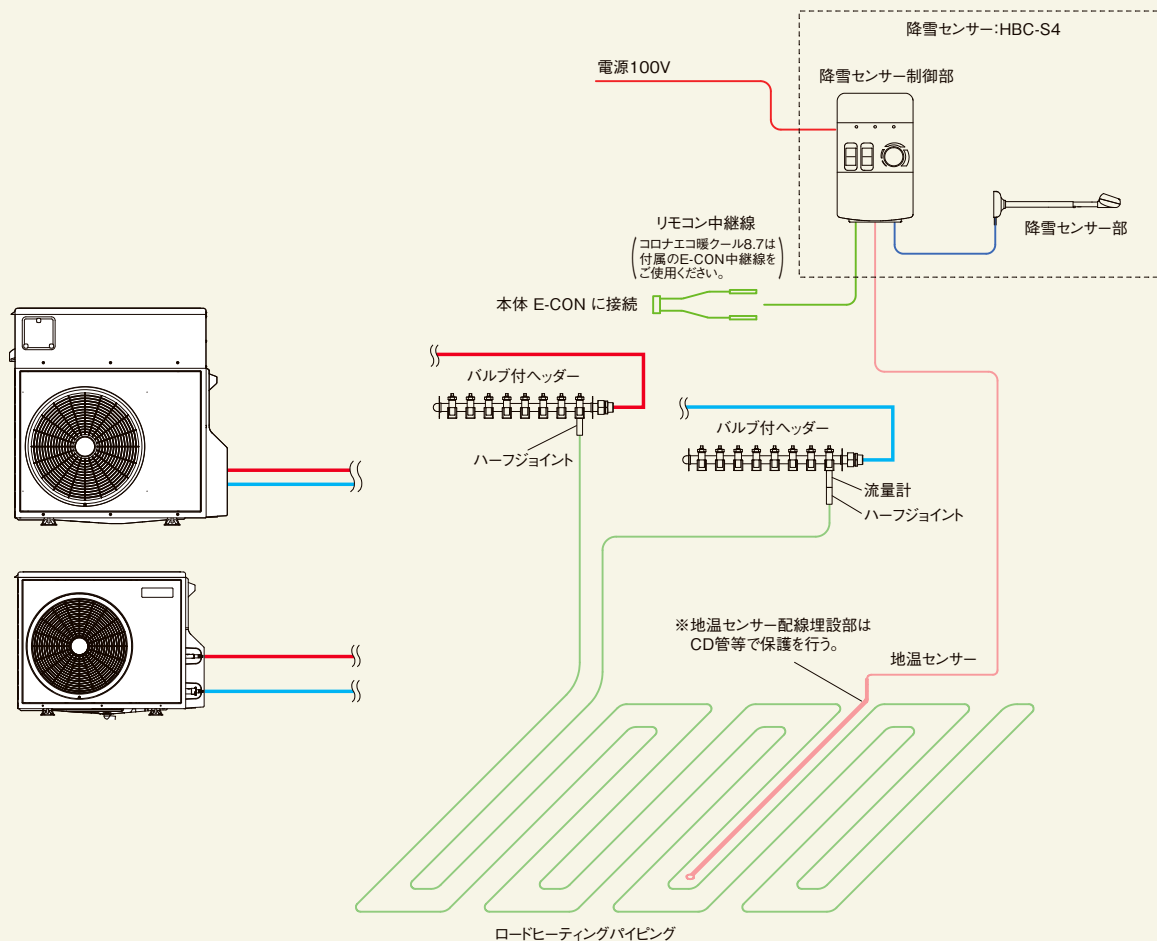

※主配管にバイパス回路を設けてください。

降雪センサー

降雪センサー



降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。

降雪センサー制御部



降雪、外気温、地温の3つを判断し、ボイラーに指示します。
※水分検知方式ですので、外気温により雨やみぞれで動作することがあります。

HBC-S4 2781937 111,320円(税抜101,200円)
(微小電流α接点用/センサーコード6芯5m付)


地温センサー



融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。

HBC-T1 (10m) 2781175
24,200円(税抜22,000円)
HBC-T2 (20m) 2781176
35,090円(税抜31,900円)

リモコン中継線



ERS-RTS01 0980562
440円(税抜400円)

ハーフジョイント


R1/2(15A)



●架橋PE管用継手
KSJ1-1313 (13A) 2780387
2,200円(税抜2,000円)
KSJ1B-1316 (16A) 2780388
2,860円(税抜2,600円)


関連部材

■フロアパネル(銅管)〈コロナ別売部材〉

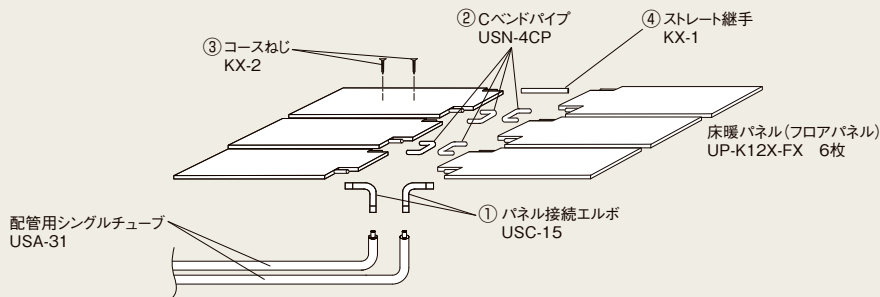

①	パネル接続エルボ(1個/セット) USC-15 0985873 330円(税抜300円)	②	Cベンドパイプ(1個/セット) USN-4CP 0980171 440円(税抜400円)	③	コースねじ(1,000本/箱) KX-2 0980625 4,290円(税抜3,900円)/箱	④	ストレート継手(1個/セット) KX-1 0980624 440円(税抜400円)
---	--	---	--	---	---	---	---

■フロアマット(架橋ポリエチレン管)〈市場調達部材〉

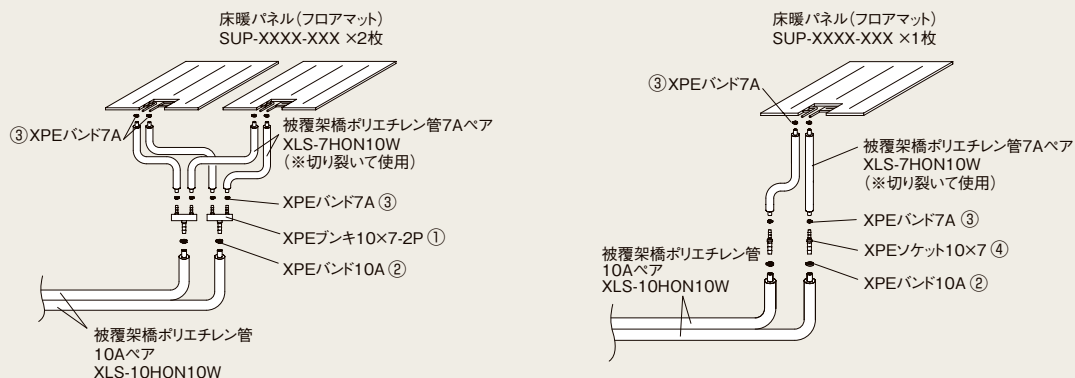


①	XPEプンキ10×7-2P XPE-1077	②	XPEバンド10A XPE-10B	③	XPEバンド7A XPE-7B	④	XPEソケット10×7 XPE-107S	※部材は三菱ケミカル指定品 ベストパーツより購入可。
---	---------------------------	---	----------------------	---	--------------------	---	-------------------------	-------------------------------

寸法図(単位:mm)

■コロナエコ暖クール8.7室外ユニット

型式:ERB-C87WCM(密閉式) ERB-C87WCH(半密閉式)

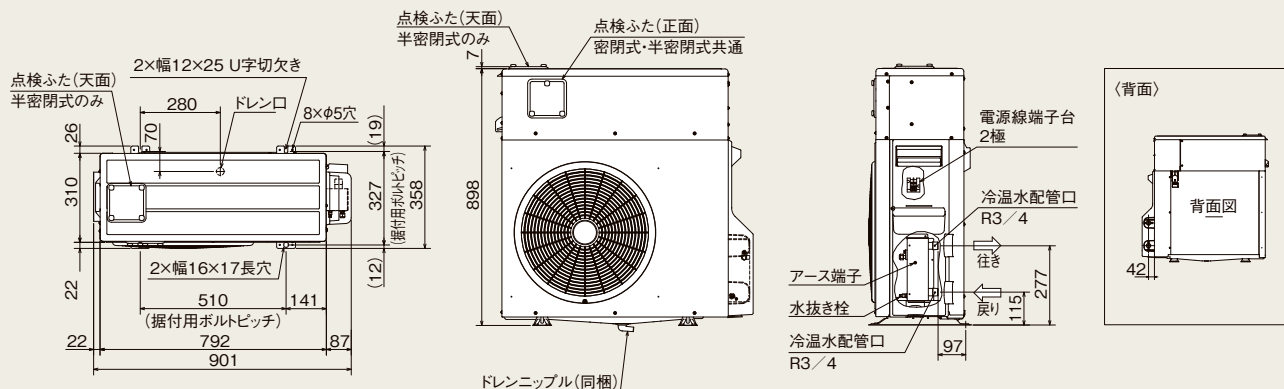

特長 & 悩み解決

ラインアップ

ラインアップ

放熱器
冷温水輻射パネル

放熱器
ファンコイル
ユニット

放熱器
パネルシベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

放熱器
温水ルーフヒーター

放熱器
ロードヒーティング
システム

フラン例


熱源転換で
快適に

関連部材・
寸法図仕様他

寸法図(単位:mm)


■コロナエコ暖クール6.7室外ユニット

型式:ERB-C67WAM(密閉式) ERB-C67WAH(半密閉式)

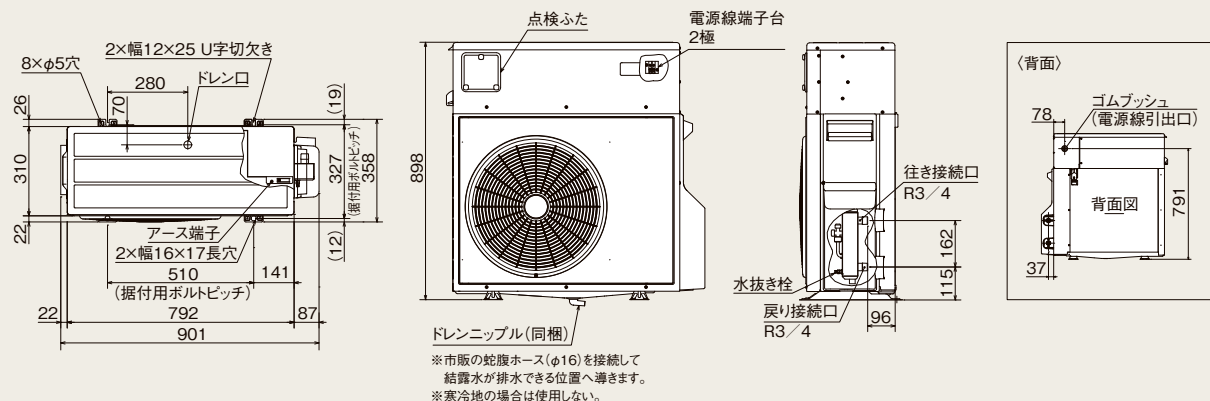

■コロナエコ暖クールエアコン8.7室外ユニット


型式:ERB-C87AM(密閉式)

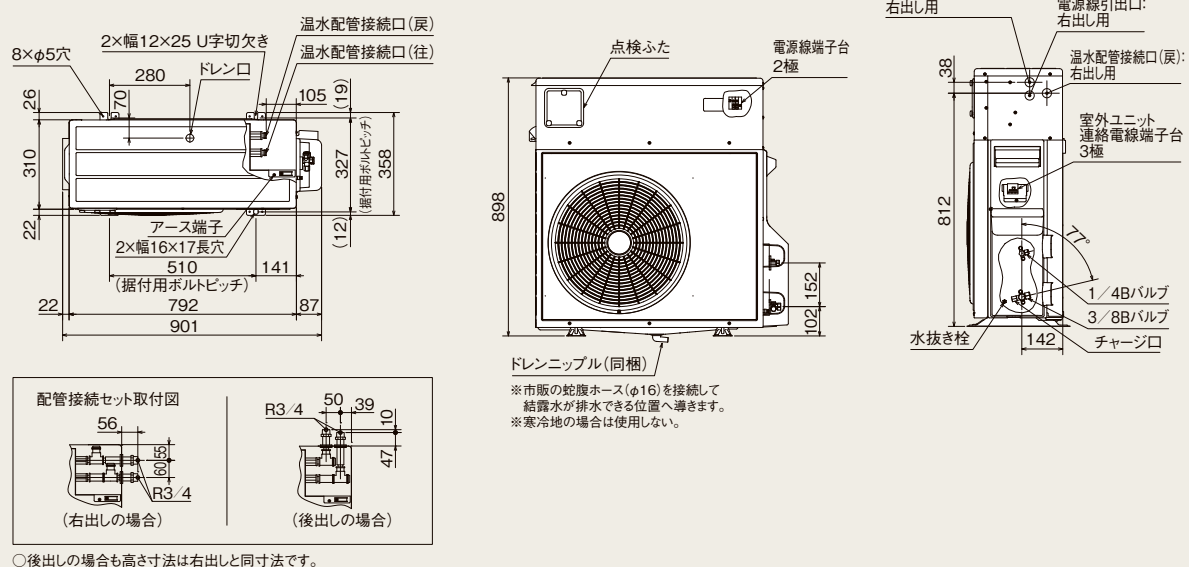

■コロナエコ暖システム11.6室外ユニット


型式:ERB-S58B(凍結防止ヒーター内蔵)

- 室外ユニット
・本システムは室外ユニットを2台使用します。
- 凍結防止ヒーター
・凍結防止ヒーター出力は60W/台。

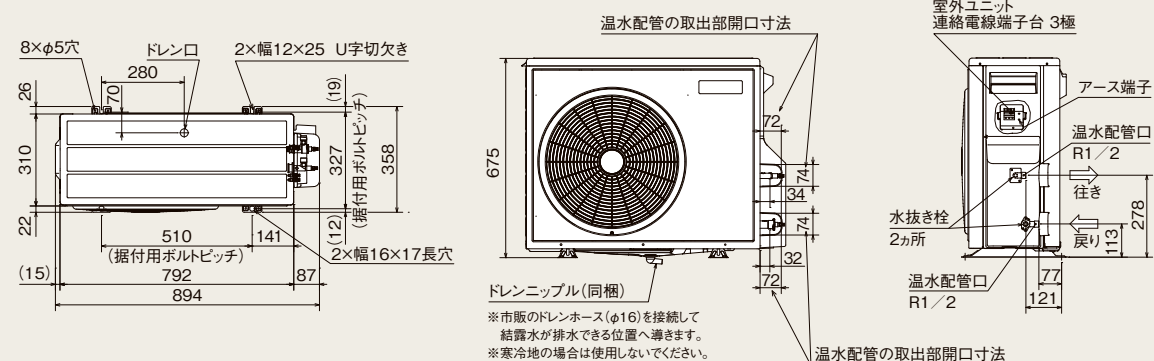


■コロナエコ暖システム11.6循環ポンプユニット

型式:ERP-S116BM(密閉式) ERP-S116BH(半密閉式)

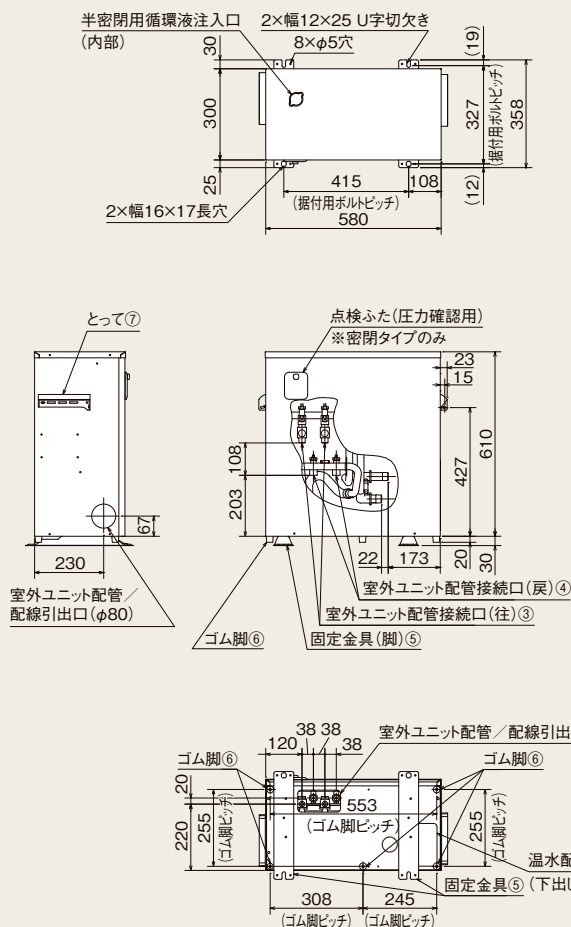

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	温水配管接続口 (往)	R3 / 4
	②	温水配管接続口 (戻)	R3 / 4
	③	室外ユニット配管接続口 (往)	R1 / 2 オネジ
	④	室外ユニット配管接続口 (戻)	Rc1 / 2 メネジ
	⑤	固定金具	付属品 2個 屋外設置用
	⑥	ゴム脚	付属品 5個 屋内設置用
	⑦	とって	

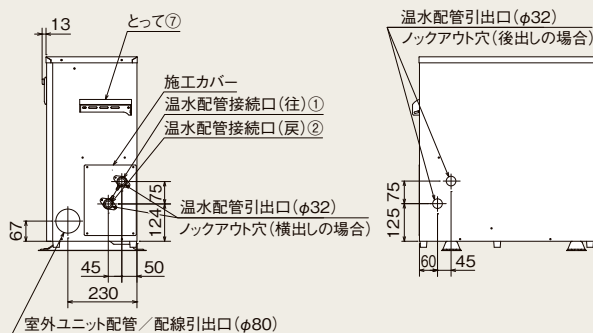

●とって


とっては機器の倒れ防止金具を兼ねています。必要に応じてとてを固定しているねじをはずして、とてを壁面につき当てながら再度とてを機器に取り付けします。

●付属品


施工時に屋外設置用固定金具が屋内設置用ゴム脚のいずれかを組み付けします。

■温水ルームヒーター

型式:ERH-S27NB

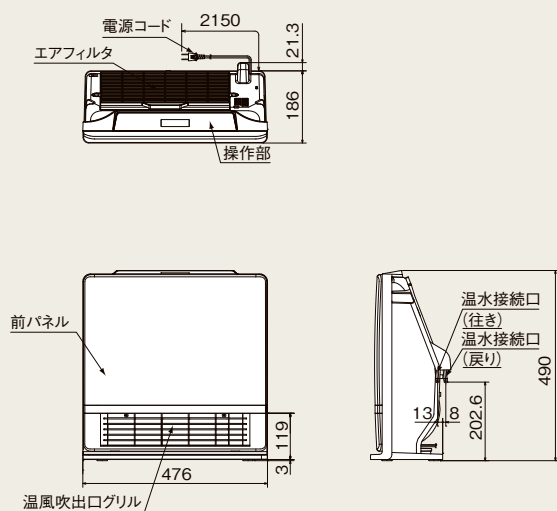


型式:ERH-S41NB

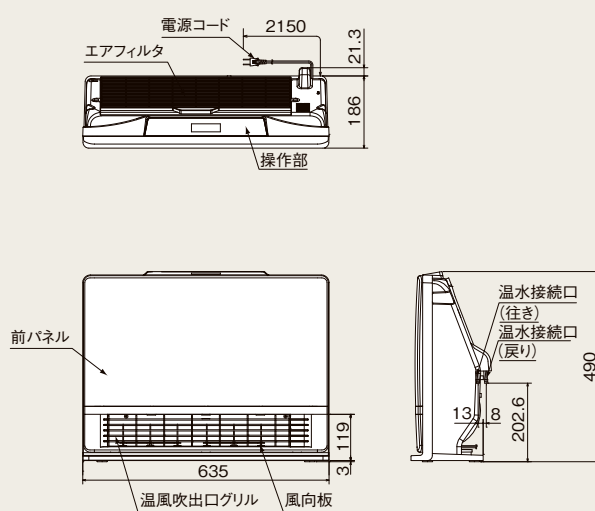


寸法図(単位:mm)


■温水コンセント

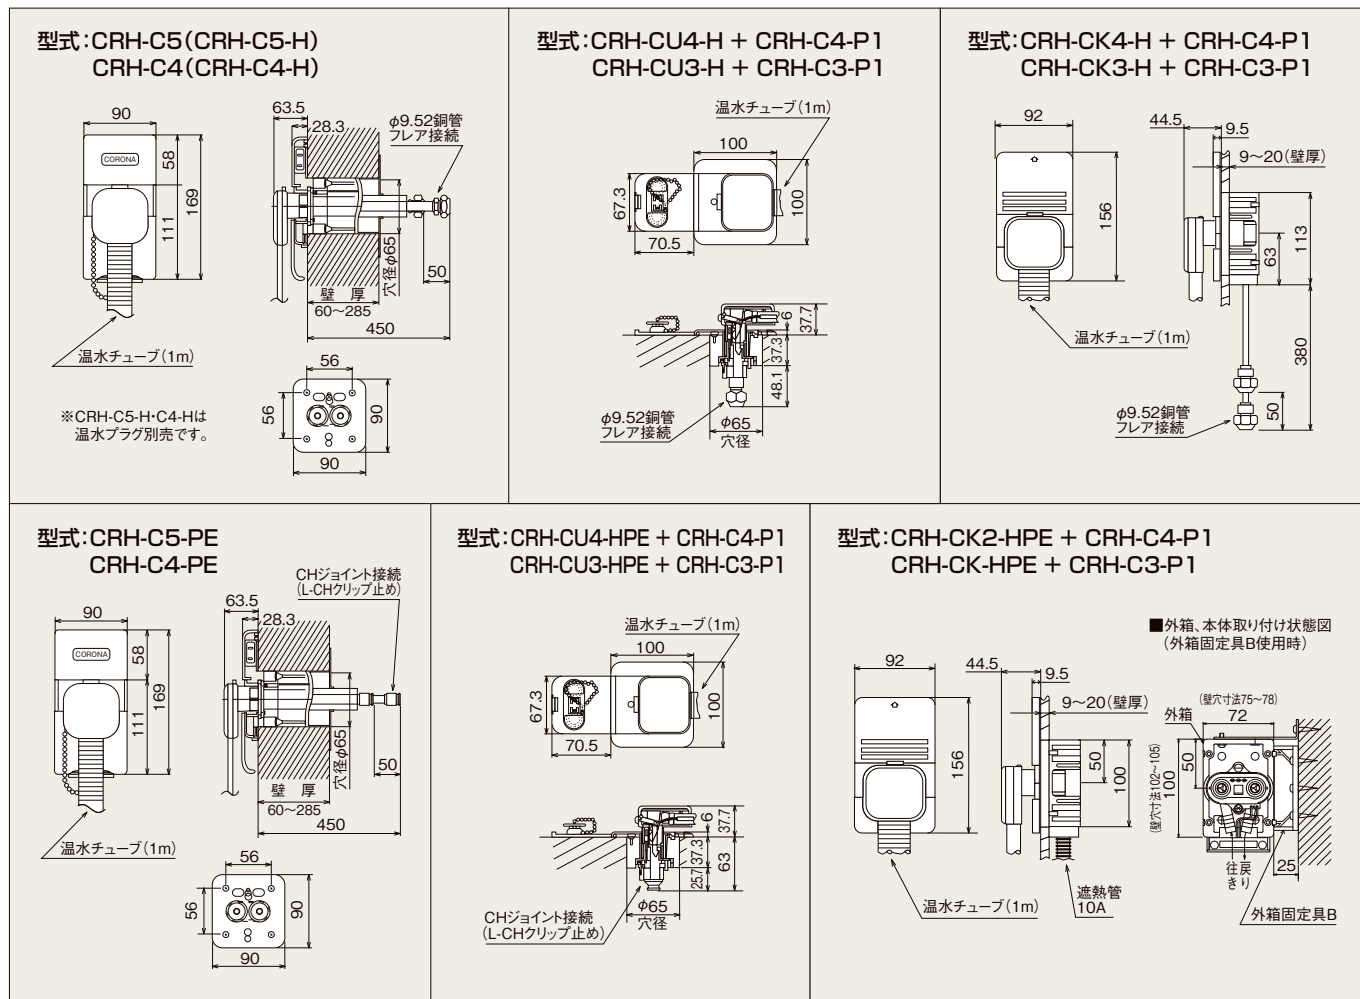


■エアコン ■ファンコイルユニット

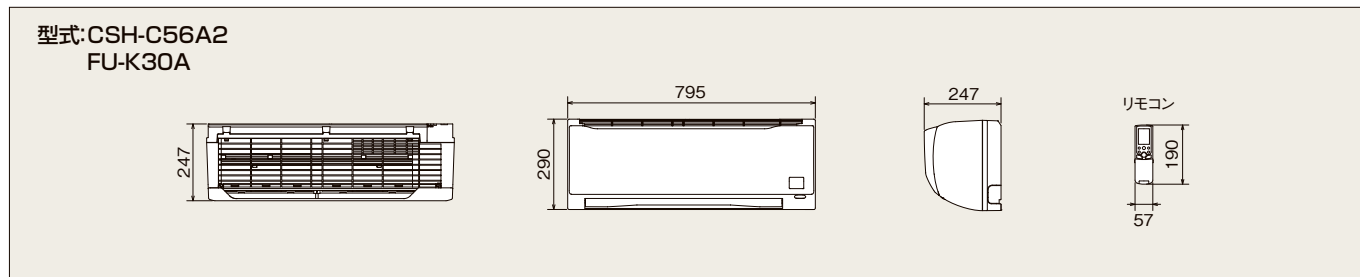


■床暖房・端末用リモコン

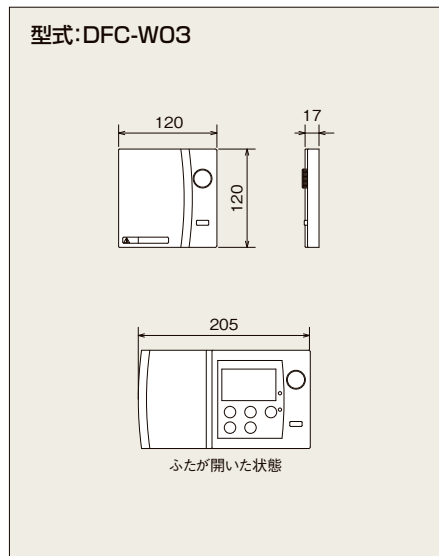

■リモコン

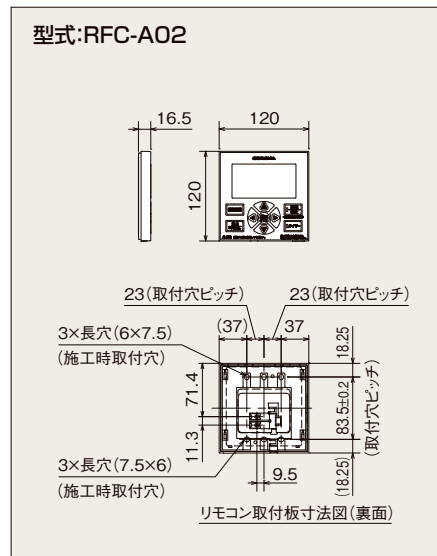

■メインリモコン

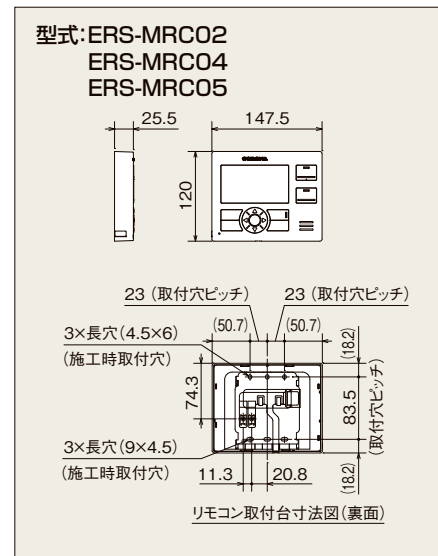

■コロナエコ暖クール8.7仕様

型	式	ERB-C87WCM / CH[M:密閉式 H:半密閉式]		
冷 温 水 回 路 方 式	※1	密閉式・半密閉式の2種類		
電 源		単相200V 50／60Hz		
受 電 方 式		室外側直結		
最 大 電 流	※2	19.5A		
電 熱 装 置 の 定 格 消 費 電 力		60W		
温 水 暖 房	定 格 加 熱 能 力	※3	8.7kW	
	定 格 加 熱 消 費 電 力	※3	2.09kW	
	加 熱 運 転 電 流	※3	11.2A	
	定 格 C O P	※4	4.16	
	安 定 時 加 熱 能 力	※5	2.9kW	
	安 定 時 加 熱 消 費 電 力	※5	635W	
	安 定 時 C O P	※6	4.57	
	運 転 音		50dB ※8	
温 水 温 度		30℃～65℃ ※融雪は20℃～65℃		
冷 水 冷 房	往 き 冷 水 温 度	7℃	15℃	
	定 格 冷 却 能 力	※7	6.6kW	6.6kW
	定 格 冷 却 消 費 電 力	※7	2.44kW	1.85kW
	冷 却 運 転 電 流	※7	13.1A	9.9A
	定 格 C O P	※7	2.70	3.57
	運 転 音		50dB ※8	46dB ※8
冷 水 温 度		6℃～20℃		
最 大 シ ス テ ム 水 量		半密閉式:60L(標準) ※60Lを超える場合は密閉式膨張タンクを追加すること。 密閉式:システム水量に合わせて密閉式膨張タンクを接続すること。		
冷 温 水 接 続 口		R3 / 4		
外 形 寸 法 (高 さ × 幅 × 奥 行 き)		898×792(カバー部+87)×310mm		
質 量		密閉式:65kg / 半密閉式:66kg		
循 環 液	※9	コロナ循環液を指定		
冷 媒	種 類	R32		
	封 入 量	1.15kg		
本 体 保 有 水 量		密閉式:1.3L / 半密閉式:1.9L		
仕 向 地		日本国内の平年の最低外気温が-25℃以上の地域		
標 準 使 用 温 度 範 囲	※10	〈冷水冷房〉室内21～32℃ 室外21～43℃ 〈温水暖房〉室内27℃以下 室外-20℃～24℃、-25℃まで運転可能 (-25℃～-20℃までの制約条件) ・-20℃を下回る気温条件では必ず連続運転を行うこと ・-20℃以下での初期起動はできません。		
海 岸 線 か ら の 距 離		塩害地不可		
密 閉 式		圧力計・安全弁・自動空気抜き弁内蔵		
半 密 閉 式		半密閉用のサブタンク(膨張吸収量2.1L)内蔵		
循 環 液 の 注 水		圧送ポンプを接続して循環液を注水 (半密閉式は上面板をはずし、シスタン上部のキャップをはずして注水も可能)		

- | | | |
|---|---|-----|
| ※1 | 温水ループヒーターとの組み合わせ時には、閉塞閉閉を選定してください。 | ※7 |
| ※2 | 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む。 | ※8 |
| ※3 | 外気温7/6℃、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量8.3L/min、水使用時の性能値(JRA4071に準拠)。循環液使用時の能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。 | ※9 |
| ※4 | エネルギー消費効率は、ヒートポンプ式温水暖房機が定格加熱能力で運転をしたときの単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。 | ※10 |
| ※5 | 外気温7/6℃、往き温水温度35℃、戻り温水温度30℃、流量8.3L/min、水使用時の性能値(JRA4071に準拠)。循環液使用時の能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。 | ※11 |
| ※6 | 安定時エネルギー消費効率(安定時COP)は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4071に基づき、消費者の使用実態を考慮した暖房能力を示すために、ある一定の条件*でヒートポンプ式温水暖房機を運転した時の単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。 | ※12 |
| <p>*一定の条件とは、加熱運転を続けて住宅の暖房負荷とつり合い安定運転している状況(定格能力の1/3で運転している状態)を想定したものです。</p> | | |

ヒートポンプ式温水暖房機の性能表示について

ヒートポンプ式温水暖房機は、平成28年3月に一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格(JRA4071)が制定されたことを受け、JRA4071に基づいた性能表示「安定時エネルギー消費効率(安定時COP)」を表示してまいります。JRA4071では、省エネルギー性能を適切に評価・反映するために暖房負荷や試験方法等を見直し規定されました。

従来		JRA 規格	従来
規格	—	JRA4071 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格	—
省エネ性能表示	エネルギー消費効率 ^{※13} (COP)	安定時エネルギー消費効率 ^{※14} (安定時COP)	エネルギー消費効率 ^{※13} (COP)

■コロナエコ暖クール8.7地域別暖房可能めやす畳数

地域例		Q値(W/m ²)		設計外気温 (℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	−4.3	53量	40量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	−5.9	61量	37量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	−2.0	60量	46量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	−5.5	50量	38量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.3	58量	40量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.7	57量	39量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	60量	46量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	60量	42量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	60量	48量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	60量	50量

- 設定室温:20℃ ●安全率:1.2
●温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。
●計算式:暖房面積=熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温-外気温)×安全率)

[配管工事]

接 続 配 管

[室外ユニット・ヘッド間] 架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2mm

室外ユニットから端末放熱器まで最大30m以下、
集合住宅用ベア配管使用不可。

※冷温水配管にはバイパス管を必ず設けてください。

※冷温水を併用する配管は厚さ20mm以上の配管断熱材を使用すること。

※温水のみ使用する配管は厚さ10mm以上の配管断熱材を使用すること。

※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。



※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。

配 管 制 約 ※11

		
PF管	断熱材	断熱材

室 外 ユ ニ ャ ッ ト と
放 熱 器 の 高 低 差

密閉式 : 室外ユニット設置面から9m以内
半密閉式 : 室外ユニット設置面から8m以内

室外ユニットの上下に 放熱器がある場合  9(8)m以内 室外ユニット	室外ユニットの上方または 下方に放熱器がある場合  9(8)m以内 室外ユニット
---	--

※密閉式の場合。半密閉式は() 内。
※鳥居配管…上り配管・下り配管合わせて9(8)m以内。1か所のみ。

[電気工事]

電 源 線	〔使用電源〕 単相200V(室外ユニット用) 単相100V(熱動弁コントローラー用) 〔受電方式〕 200V:室外ユニット内部の端子台に直結 100V:熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、φ2.0mm VVF線 2芯を使用してください。※12 ※熱動弁コントローラー用100V電源線は、 φ1.6mmまたはφ2.0mm VVF線 2芯を使用してください。※12
アース	φ1.6mm IV線 ※感電事故防止のため室外ユニットにD種接地工事を行ってください。
漏電しゃ断器・ブレーカー	〔室外ユニット用電源〕専用ブレーカー、容量20A、200V ※漏電しゃ断器30mAを設置してください。 〔熱動弁コントローラー用電源〕専用ブレーカー、容量15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信 号 線	〔リモコン・室外ユニットまたは熱動弁コントローラー間〕 〔熱動弁コントローラー・室外ユニット間〕 〔温ルームヒーター・室外ユニット間〕 〔室外ユニット・壁掛け冷温水ファンコイルユニット間〕 リモコン最大延長30m(0.3mm²) } 2芯極性なし 3芯極性あり

- ※7 外気温度35℃/24℃、往き温水温度7℃または15℃、流量8.3L/min、水使用時の性能値。循環水使用時の能力が約6%低下、消費電量が約3%上昇します。
- ※8 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きな値が普通です。
- ※9 指定循環水量以外に使用できません。循環量は定期的な交換・補充が必要です。約3年を目安に入れ替えが必要になります。長寿命設計は10年とすることがあります。
- ※10 低外気温度は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。低外気動作保証は、外気温度-25℃での連続暖房運転。外気温度が-25℃を下回った場合は、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。使用温度範囲外で使用された場合は、正しく動作することを保証できません。
- ※11 架橋ポリエチレン管に粘着テープ（ガレテープ、ビニルテープ）や塩ビ系樹脂（連絡電線、信号線）等を接続してはなりません。架橋ポリエチレン管は直射日光に当たらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らないようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
- ※12 分電盤から漏電入り断器を介して接続してください。

- ※13 エネルギー消費効率は、ヒートポンプ式温水暖房機が定格加熱能力で運転をしたときの単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。
- 従来の定格加熱能力条件: 外気温 7°C /乾球温度 7°C /湿球温度 6°C 、戻り水温度 25°C
- 往き水温度 40°C
定格流量
流量 〇〇L/min

- ※14 安定時エネルギー消費効率(安定時COP)は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4071に基づき、消費者の使用実態を考慮し、暖房効率を示すために、ある一定の条件※1でホーントップ式温水暖房機を運転した際の単位消費電力あたりの加熱能力を表したものである。
- ※一定の条件とは、加熱運転を続けて住宅の暖房負荷とつたあい、安定運転している状況(定格能力の1/3で運転している状態)を想定したものである。
- 安定運転時条件: 室外気温(乾球温度7℃/湿球温度6℃)、戻り水温30℃、往き水温35℃

仕様表

■コロナエコ暖クール6.7仕様

型 式		ERB-C67WAM／AH[M:密閉式 H:半密閉式]	
冷 温 水 回 路 方 式 ※1		密閉式・半密閉式の2種類	
電 源		単相200V 50／60Hz	
受 電 方 式		室外側直結	
最 大 電 流 ※2		16A	
最 大 消 費 電 力 ※2		2.9kW	
温 水 暖 房	定 格 温 水 出 力 ※3	6.7kW	
	運 転 電 流 ※3	9.2A	
	定 格 消 費 電 力 ※3	1,655W	
	定 格 C O P	4.05	
	運 転 音	49dB ※7	
	温 水 温 度	20℃～60℃	
冷 水 冷 房	往 き 冷 水 温 度	7℃	15℃
	定 格 冷 水 出 力 ※4	5.0kW	5.0kW
	運 転 電 流 ※4	9.8A	7.4A
	定 格 消 費 電 力 ※4	1,760W	1,330W
	定 格 C O P	2.84	3.76
	運 転 音	49dB ※7	45dB ※7
	冷 水 温 度	6℃～20℃	
最 大 シ ス テ ム 水 量		半密閉式:50L(標準) ※50Lを超える場合は密閉式膨張タンクを接続する。	
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー		標準装備 60W	
冷 温 水 接 続 口		R3／4	
外形寸法(高さ×幅×奥行き)		898×792(カバー部+87)×310mm	
質 量		61kg	
循 環 液 ※6		コロナ循環液を指定	
冷 媒		R32	
本 体 保 有 水 量		2.1L	
仕 向 地		最低気温が－25℃以上の地域	
標 準 使 用 温 度 範 囲 ※5		〈冷水冷房〉室内21℃～32℃ 室外21℃～43℃ 〈温水暖房〉室内27℃以下～25℃まで可能 (－25℃～－20℃までの制約条件) ・－20℃を下回る気温条件で必ず連続運転を行うこと ・－20℃以下の初期起動はできません	
海 岸 線 か ら の 距 離		塩害地不可	
密 閉 式		圧力計・安全弁・自動空気抜き弁内蔵	
半 密 閉 式		半密閉用のサブタンク(膨張吸収量2.1L)内蔵	
循 環 液 の 注 水		圧送ポンプを接続して循環液を注水 (半密閉式は上面板をはずし、シスターン上部のキャップをはずして注水も可能)	
許 容 循 環 流 量		15L／min以内	

※1 温水ルーフヒーターとの組み合わせ時には、半密閉式を選定してください。
※2 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む値。
※3 外気温7／6℃(DB／WB)、戻り温水温度25℃、流量6.4L／min、水使用時の性能値、循環液使用時、能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
※4 外気温35／24℃(DB／WB)、行き冷水7℃及び15℃、流量6.4L／min、水使用時の性能値、循環液使用時、能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
※5 低外気温時は除霜のため、温水出力が低下することがあります。低外気温温度保証は、外気温－25℃での連続暖房運転。外気温が－25℃を下回った場合には、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。使用温度範囲外で使用された場合は、正常に動作することを保証できません。

[配管工事]

温水配管側	
接 続 配 管	〔室外ユニット・ヘッダー間〕架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2
配 管 制 約 ※8	室外ユニット・端末までMAX30m以下、集合住宅用ペア配管使用不可。 ※配管は冷温水で使用する場合は20mm以上、温水のみで使用する場合は10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。 ※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。 ○PF管 ○断熱材 ○断熱材 × × ○

[電気工事]

電 源 線	〔使用電源〕 単相200V(室外ユニット) 単相100V(熱動弁コントローラー用電源) 〔受電方式〕 200V: 室外ユニット内部の端子台に直結 100V: 熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、VVFφ2.0mmを使用してください。 ※9 ※熱動弁コントローラー用100V電源線は、VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm。 ※9
ア ー ス	IVφ1.6mm ※感電事故防止のため室外ユニットにD種接地工事を行ってください。
漏 電 し ゃ 断 器 ・ プ レ ー カ ー	〔室外ユニット用電源〕専用ブレーカー、容量:20A、200V ※漏電しゃ断器30mAを設置してください。
	〔熱動弁コントローラー用電源〕専用ブレーカー、15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信 号 線	〔メインリモコン・室外ユニット間〕 〔熱動弁コントローラー・室外ユニット間〕 リモコン最大延長30m(0.3mm ²) ※床暖房・端末用リモコンは専用リモコン線(3芯極性あり)を使用。 別売の信号線を使用 2芯無極

※6 指定循環液以外は使用できません。約3年をめやすに入れ替えが必要になります。循環液は定期的に交換・補充が必要です。長寿命タイプは10年となります。
※7 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※8 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(連絡電線、信号線)を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らないようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
※9 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。
注) 温水配管の許容範囲は、高低差〔密閉式〕+9m、〔半密閉式〕+8m。

■コロナエコ暖クール6.7地域別暖房可能めやす量数

地域例		Q値(W/㎡)		設計外気温 (℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	－4.3	38量	29量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	－5.9	44量	26量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	－2.0	43量	33量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	－5.5	35量	27量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.3	43量	29量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	－0.7	42量	29量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	45量	35量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	45量	31量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	45量	36量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	45量	38量

〔条件〕
●設定室温:20℃ ●安全率:1.2
●温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。
●計算式:暖房面積=熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温－外気温)×安全率)

■コロナエコ暖クールエアコン8.7仕様

システム型式		ERS-C87AM [密閉式]	
型 式		室内ユニット CSH-C56A2	室外ユニット ERB-C87AM
温 水 回 路 方 式		密閉式	
電 源		単相200V 50/60Hz	
受 電 方 式		室外側直結	
最 大 電 流 ※1		19.5A (サポートヒーター搭載の場合は29.5A)	
最 大 消 費 電 力 ※1		3.65kW	
エアコン	暖房性能	暖房標準能力	6.7kW
		運 転 電 流	10.72A
		標準消費電力	1.93kW
		C O P	3.47
	冷房性能	運 転 電 流	52dB ※7
		冷房標準能力	5.6kW
		運 転 電 流	11.7A
		標準消費電力	2.10kW
温水暖房	C O P	運 転 電 流	2.67
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	53dB ※7
		運 転 電 流	53dB ※7
	定格	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
凍結防止ヒーター	運 転	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
冷媒配管接続径	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
質 量	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
循環液 ※5	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
冷媒配管接続径	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
本体保有水量	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
仕 向 地	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
標準使用温度範囲 ※3	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
海岸線からの距離	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
密 閉 式	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
循環液の注水	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
許 容 循 環 流 量	標準	定 格 温 水 出 力 ※2	8.7kW
		運 転 電 流 ※2	11.7A
		定 格 消 費 電 力 ※2	2.17kW
		定 格 C O P	4.01
	最大システム水量	運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7
		運 転 電 流	52dB ※7

[配管工事]

冷媒配管側	
接 続 配 管	液側：φ6.35 気体側：φ9.52 フレアジョイント方式
配 管 制 約	最大高低差：10m 最大配管長：20m
温水配管側	
接 続 配 管	〔室外ユニット・ヘッド間〕 架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2
配 管 制 約 ※4	室外ユニット・端末までMAX30m以下、集合住宅用ベア配管使用不可。 ※配管は10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。

■コロナエコ暖クールエアコン8.7地域別暖房可能めやす量数

地域例		Q値 (W/㎡)		設計外気温 (℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	−4.3	53量	40量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	−5.9	61量	37量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	−2.0	60量	46量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	−5.5	50量	38量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.3	58量	40量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.7	57量	39量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	60量	46量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	60量	42量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	60量	48量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	60量	50量

[条件]

- 設定室温:20°C ●安全率:1.2
- 温水温度:50°C ※端末はパネルコンベクターを想定。
- 計算式:暖房面積=熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温-外気温)×安全率)

仕様表


■コロナエコ暖システム11.6仕様
[システム]

型 式 名	ERS-116BM/BH [M:密閉式 H:半密閉式]
電 源	単相200V (50 / 60Hz)
定 格 温 水 出 力 ※1	11.6kW
定 格 消 費 電 力 ※1	2.70kW
定 格 C O P ※1	4.30
運 転 電 流 ※1	15.0A
最 大 消 費 電 力 ※2	5.52kW
最 大 電 流 ※2	約29.5A (別売品サポートヒーター搭載の場合は約39.5A)
温 水 温 度	30℃～60℃ ※融雪使用時は20℃～40℃
最大システム水量	半密閉式:100L (標準) 100Lを超える場合には密閉式膨張タンクを接続してください。
仕 向 地	日本国内の平年の最低外気温が-25℃以上の地域
標準使用温度範囲 ※3	室外-20℃～24℃ 室内27℃以下 室外-25℃まで運転可能 [-25℃～-20℃での制約条件] →-20℃を下回る外気温条件では必ず連続運転でご使用ください。 →-20℃以下での初期起動はできません。
海岸線からの離隔	塩害地不可


[室外ユニット]

型 式 名	ERB-S58B
電 源	単相200V (50 / 60Hz) 〈循環ポンプユニットより給電〉
外形寸法(高さ×幅×奥行)	675×792 [カバー部+87]×310mm
質 量	46kg
運 転 音 ※4	48dB (2台同時運転時)
冷 媒	R32
本 体 保 有 水 量	0.5L
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	標準装備 200V 60W / 台
温 水 配 管 接 続 口	R1 / 2
設 置 制 約	寒冷地・積雪地域は架台を使用し、ドレンシッブルを使用せずにドレン水を排水すること。

[循環ポンプユニット]

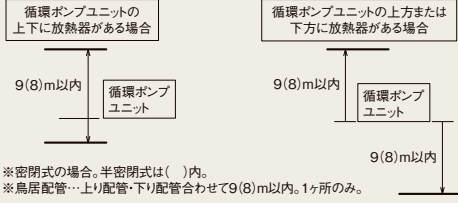型 式 名	ERP-S116BM・BH [M:密閉式 H:半密閉式]
温 水 回 路 方 式 ※5	密閉式・半密閉式の2種類
電 源	単相200V (50 / 60Hz)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	610×580×300mm ※脚高さは除く
質 量	22kg
運 転 音 ※4	30dB
本 体 保 有 水 量	2.5L (サポートヒーター搭載の場合は4.1L)
許 容 循 環 量	20L / min
温水配管接続口(室外ユニット側)	往側:R1 / 2 戻側:Rc1 / 2
温水配管接続口(ヘッダー側)	R3 / 4
循 環 液 ※6	コロナ循環液を指定
密 閉 式 の 場 合	圧力計・安全弁・空気抜き弁は内蔵。 システム水量に合わせて密閉式膨張タンクを接続してください。
半 密 閉 式 の 場 合	半密閉用のサブタンク(膨張吸収量3L)内蔵
循 環 液 の 注 水	3口往き・戻りヘッダー部に圧送ポンプを接続して循環液を注水。 (半密閉式は上面板を外し、シスターン上部のキャップを外して注水も可能)
設 置 場 所	一般住宅屋外(外気、雨、塵埃、日射に曝される)または屋内(非居室) ※寒冷地・積雪地域は、循環ポンプユニットを屋内(非居室)に設置すること。
循環ポンプユニットと放熱器の高低差	密閉式 : 循環ポンプユニット設置面から9m以内 半密閉式: 循環ポンプユニット設置面から8m以内  ※密閉式の場合。半密閉式は()内。 ※鳥居配管…上り配管・下り配管合わせて9(8)m以内。1ヶ所のみ。

[温水配管工事]

接 続 配 管 ※7	〔室外ユニット循環ポンプユニット間〕架橋ポリエチレン管13Aまたは銅管φ15.88 〔循環ポンプユニットヘッダー間〕架橋ポリエチレン管20Aまたは銅管φ22.2
配 管 制 約	室外ユニット・端末放熱器までMAX30m以下、集合住宅用ベア配管使用不可。 ※配管は厚さ10mm以上の配管断熱材を使用すること。 ※密閉式の場合は酸素を透過しない配管(銅管等)を使用すること。 ※半密閉式の場合は銅管または架橋ポリエチレン管を使用すること。 

[電気工事]

電 源 線	〔使用電源〕 単相200V (室外ユニット・循環ポンプユニット) 単相100V (熱動弁コントローラー用電源) 〔受電方式〕 200V: 循環ポンプユニット端子台に直結 100V: 熱動弁コントローラー端子台に直結 ※200V電源線は、サポートヒーターを使用しない場合はVV2芯電線太さ8mm ² を使用してください。 ※熱動弁コントローラー用100V電源線はVV2芯φ1.6mmまたはφ2.0mm。 ※8
室外ユニット電源線	〔室外ユニット・循環ポンプユニット間〕 φ2.0 VVF3芯
凍結防止ヒーター電源線	〔室外ユニット・循環ポンプユニット間〕 φ1.6またはφ2.0 VVF2芯
ア ー ス	IVφ1.6 ※感電事故防止のため室外ユニット・循環ポンプユニットにD種接地工事を行ってください。
漏 電 し ゃ 断 器 ・ プ レ ー カ ー	サポートヒーターなし:30A サポートヒーターあり:40A 200V ※漏電しゃ断器30mAの設置が必要です。 〔熱動弁コントローラー用電源〕専用ブレーカー、15A、100V ※漏電しゃ断器15mAを設置してください。
信 号 線	〔メインリモコン循環ポンプユニット間〕 別売の信号線を使用 〔循環ポンプユニット熱動弁コントローラー間〕 2芯無極 リモコン最大延長30m (0.3mm ²) ※床暖房・端末用リモコンは専用リモコン線(3芯極性あり)を使用。

- ※1 外気7 / 6℃ 戻り温水温度25℃ 流量11.2L / min使用時の性能値。循環液使用時は、能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
- ※2 室外ユニット凍結防止ヒーター通電電流を含む値。参考:定格条件時(外気7 / 6℃戻り温水25℃)の最大消費電力4.70kW。
- ※3 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
(低外気温動作保証は、外気温-25℃での連続暖房運転)外気温-25℃を下回った場合は、室外ユニット保護のため、室外ユニットが停止する場合があります。
厳寒期に長時間不在とするととき以外は運転を停止しないでください。
※外気温が低くなると建物の断熱性能により、暖房感が低下する場合があります。
使用温度範囲外で使用された場合は、正常に動作することを保証できません。
- ※4 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※5 温水ルーフヒーターとの組合せ時には半密閉式を選定してください。
- ※6 指定循環液以外は使用できません。循環液は定期的に交換・補充が必要です。
約3年を目安に入れ替えが必要となります。長寿命タイプは約10年となります。
- ※7 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(連絡電線、信号線等)を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らぬようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
- ※8 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。

■コロナエコ暖システム11.6地域別暖房可能めやす量数

地域例		Q値(W/m ²)		設計外気温 (℃)	次世代省エネ	新省エネ基準
		次世代省エネ	新省エネ基準			
青森	Ⅲ地域	2.4	3.14	−4.3	71量	55量
盛岡	Ⅱ地域	1.9	3.14	−5.9	80量	51量
仙台	Ⅲ地域	2.4	3.14	−2.0	80量	61量
松本	Ⅲ地域	2.4	3.14	−5.5	68量	52量
新潟	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.3	77量	53量
富山	Ⅳ地域	2.7	3.95	−0.7	76量	52量
東京	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.1	80量	61量
名古屋	Ⅳ地域	2.7	3.95	0.5	80量	55量
大阪	Ⅳ地域	2.7	3.95	2.5	80量	62量
福岡	Ⅳ地域	2.7	3.95	3.2	80量	65量

- [条件]
- 設定室温:20℃ ●安全率:1.2
 - 温水温度:50℃ ※端末はパネルコンベクターを想定。
 - 計算式:暖房面積×熱源出力÷(熱損失係数×(設定室温-外気温)×安全率)

■温水ルームヒーター[室内ユニット]仕様

☆:在庫僅少品

型 式 名	ERH-S27NB	ERH-S41NB
種 類	床置き型ファンコンベクター	
電 源	単相100V(50/60Hz)	
消費電力(50/60Hz)	12W	20W
暖房出力(室温20℃)*	高2.70kW	高4.10kW
運転音(50/60Hz)	37dB	40dB
標準通水量-圧力損失	3.0L/min-26.7kPa	3.0L/min-29.1kPa
外形寸法(高さ×幅×奥行)(ベース含む)	490×476×186mm	490×635×186mm
質 量	6.8kg	8.5kg
電 源 コ ー ド	7A 約2m	
本 体 保 有 水 量	0.5L	0.7L
熱 媒	コロナ循環液を指定[UPF-N20N(20L)、N52(5L)、L20N(20L)、L52(5L)]	
温 風 吹 出 温 度	約57~44℃	
待 機 消 費 電 力	約1W	
適 用 温 水 コ ン セ ン ト	[銅配管用] 壁貫通型 CRH-C5・C5-H CRH-C4・C4-H☆ CRH-C5-PE CRH-C4-PE☆ 壁埋込型 CRH-CK4-H CRH-CK3-H☆ CRH-CK2-HPE CRH-CK-HPE☆ 床用 CRH-CU4-H CRH-CU3-H☆ CRH-CU4-HPE CRH-CU3-HPE☆	
室内ユニット(温水コンセント)・ 室外ユニットの接続	φ9.52銅管・10A架橋ポリエチレン管 信号線2芯0.3mm ² 無電圧接点出力	
本 体 色 相	(W)パールホワイト	
梱 包 重 量	8.0kg	10.0kg

*暖房出力は、温水温度60℃・室温20℃の時の値です。温水配管が長くなると暖房出力が低下します。

据付制約


■6.7・8.7kWタイプ室外ユニット

- 室外ユニットの周囲に所定のスペースが確保できるところ。(周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可)
- 吸込口・吹出口の周囲に障害物がないところ。(機能低下や騒音増大のもとになります)
- 室外ユニットの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ。
- 吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑にならないところ。
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当たりにくいところ。
- 風通しがよくほこりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避けてください。
- ビル上層部など常時強風の当たるところは避けてください。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところは避けてください。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事およびアフターサービス・保守点検が容易にできるところ。
- 壁面に設置しないでください。
- 寒冷地の場合
外気温が低くなると、ドレン水が室外ユニット底板内で凍結することがありますので、付属のドレンニップルは使用しないで「タレ流し」にしてください。室外ユニットから排水されるドレン水は、凍結によるすべり防止のため地面等(砂利や土の上等)へ浸透させる等、凍結対策を実施してください。
- 積雪地域の場合
落雪から機器を保護するため防雪屋根を設置するか、軒下などに据え付ける。また、降雪や除雪により雪が空気吸込口や吹出口をふさいだり、入らないよう架台の上に据え付けたり、防雪カバーを取り付けるなど防雪対策を実施してください。
- 強風のあたらない場所。(霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります)
- 外気温度が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。
- 室外ユニットは水平に設置してください。

注1) サービス時に必要な寸法です。

注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、温水出力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。

注3) 防雪カバー取付時は、左側面150mm以上、背面220mm以上が必要です。

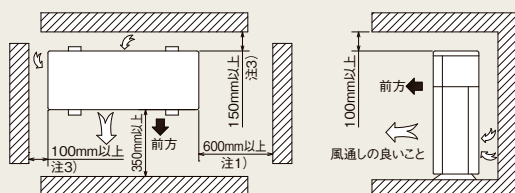

■11.6kWタイプ室外ユニット

- 室外ユニットの周囲に下図の $\sim$ 印の間隔をとれるところ。(周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可)
- 吸込口・吹出口の周囲に障害物がないところ。(機能低下や騒音増大のもとになります)
- 室外ユニットの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ。
- 吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑にならないところ。
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当たりにくいところ。
- 風通しがよくほこりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避けてください。
- ビル上層部など常時強風の当たるところは避けてください。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところは避けてください。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事およびアフターサービス・保守点検が容易にできるところ。
- 壁面に設置しないでください。


- 寒冷地の場合
外気温が低くなると、ドレン水が凍結するため、付属のドレンニップルは使用しないで「タレ流し」にしてください。室外ユニットから排出されるドレン水は凍結によるすべり防止のため地面など(砂利や土の上など)へ浸透させるなど、凍結対策を実施してください。外気温度が-20℃を下回る地域は必ず凍結防止ヒーター内蔵室外ユニットを使用してください。室外ユニットを架台の上下に設置する場合には、上部室外ユニットの排水路の凍結防止を施工してください。

- 積雪地域の場合
落雪から機器を保護するため防雪屋根を設置するか、軒下などに据え付けてください。また、降雪や除雪により雪が空気吸込口や吹出口をふさいだり、入らないよう架台の上に据え付けたり、防雪カバーを取り付けるなど防雪対策を実施してください。
- 循環ポンプユニットとの距離が長くなりすぎると性能低下の原因になりますので、循環ポンプユニットの近くに据え付けてください。
- 強風のあたらない場所。(霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります)
- 外気温度が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。
- 室外ユニットは水平に設置してください。

注1) サービス時に必要な寸法です。

注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、温水出力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。

注3) 防雪カバー取付時は150mm以上が必要です。

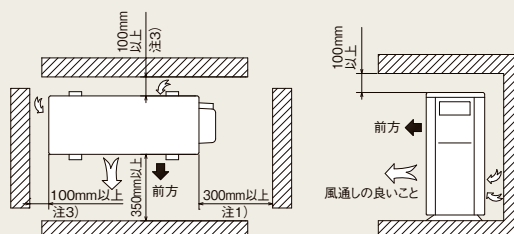

■11.6kWタイプ循環ポンプユニット据付制約

●据付制約

- ・循環液には、コロナ防錆循環液を必ず使用してください。
- ・寒冷地、積雪地域では屋内(非居室)に据え付けてください。
- ・サービススペースを含めた所定の必要周囲空間を確保してください。
- ・テレビ、ラジオのアンテナより3m以上離れた場所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- ・放熱器最上端と循環ポンプユニット設置面の高低差が密閉式は上方9m以内、半密閉式は上方8m以内となる場所。
- ・電気設備技術基準により、メタルラス張りやワイヤラス張り等木造の造営物に電気機器を設置する場合は、機器と造営物とは電氣的に接触しないように据え付けます。必ず絶縁物を介した施工をしてください。
- ・循環液が漏れても支障のないところ。排水しやすいところ。
- ・屋内の場合は床の強度が確保され、騒音や振動が増大しない場所に据え付けてください。
- ・壁面には設置しないでください。


●施工時の循環液の注水

- ・3口行き・戻りヘッダー部に圧送ポンプを接続して循環液を注水。
- ・半密閉式は上面板を外し(ネジ4ヵ所)、シスターン上部のキャップを外して注水も可能。





※1 サービス時に必要な寸法です。

※2 底面より温水配管を引き出し床面と器具底面との間に配管を設置する場合は、床面より95mm以上のブラロック等の架台をご使用ください。

※3 器具のとつてを使用した壁面固定の場合。




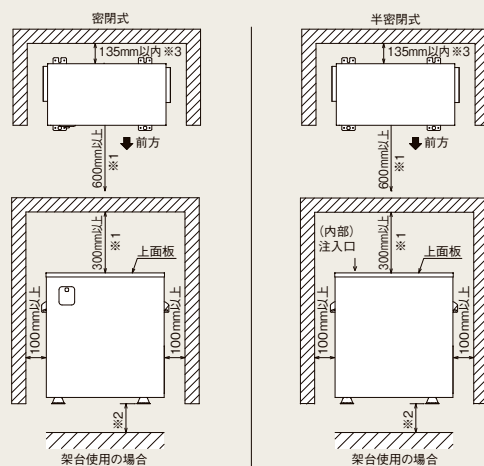


■循環ポンプ機外揚程

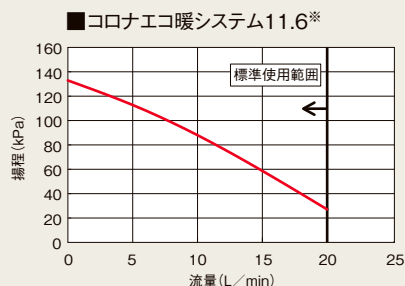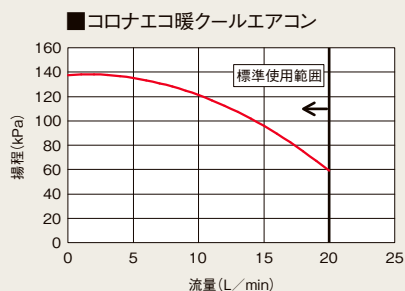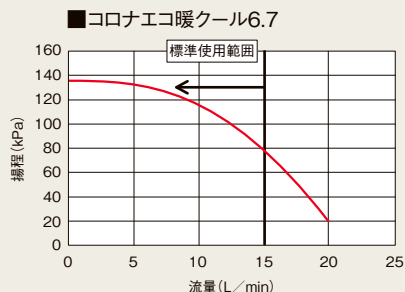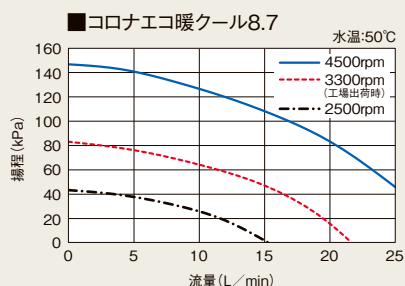


※2台の室外ユニットを架橋ポリエチレン管13A片道3mで接続した時の値です。接続する配管の種類・長さにより機外揚程は変化します。

■外気温能力特性(参考)

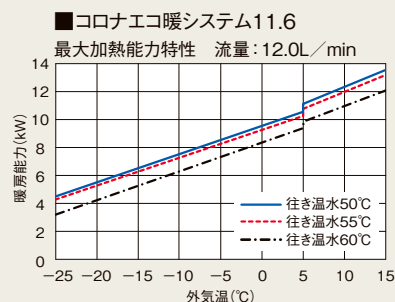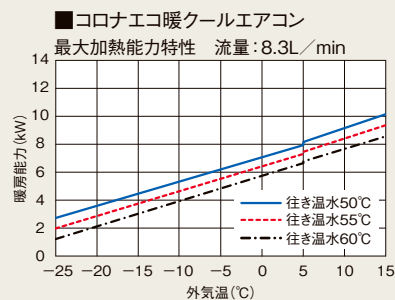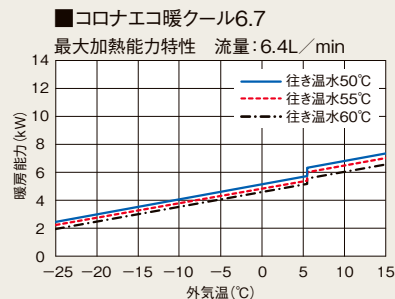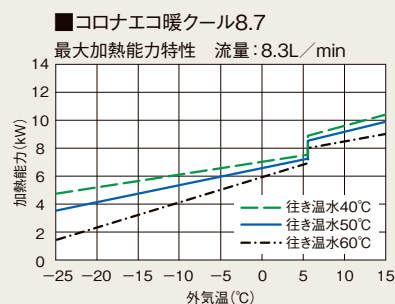


※ヒートポンプ熱源機は外気温度により発揮能力が異なります。

■コロナエコ暖クール8.7電気配線工事

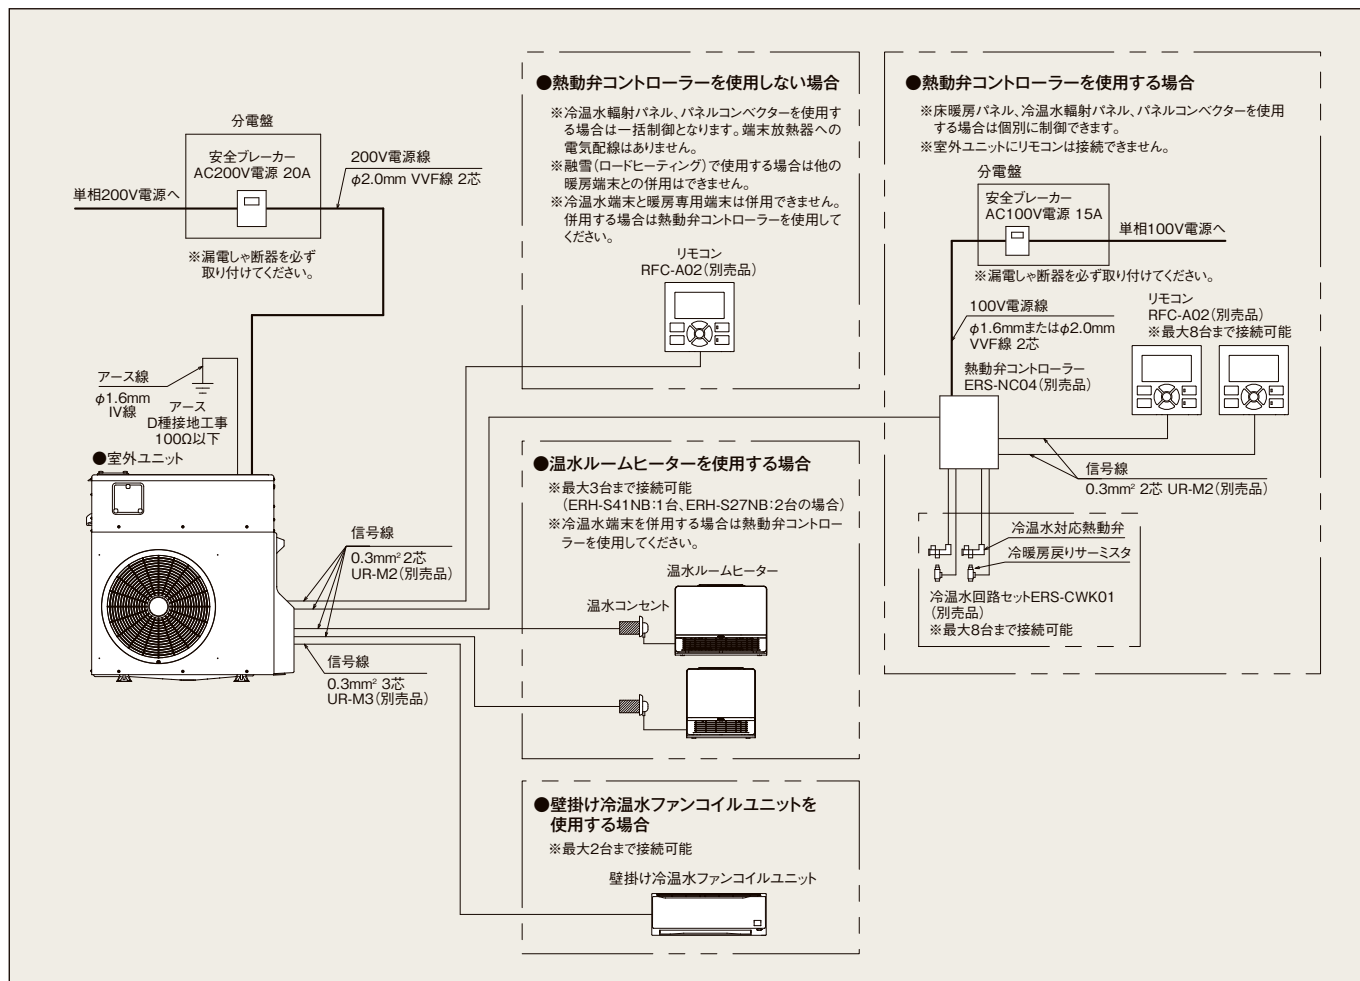


■コロナエコ暖クール6.7電気配線工事

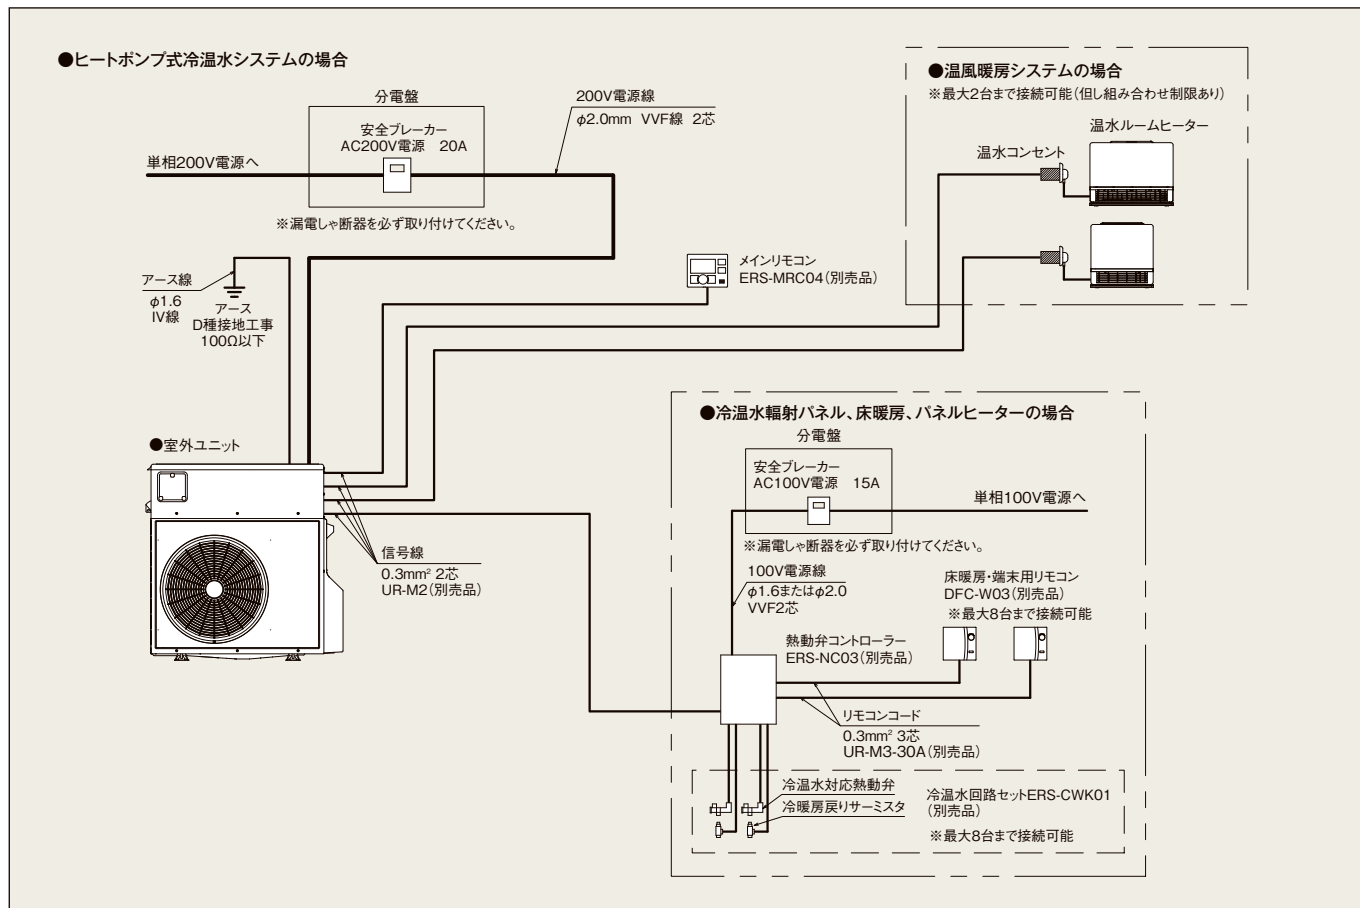

■コロナエコ暖クールエアコン8.7電気配線工事

●ヒートポンプ式温水暖房システムの場合

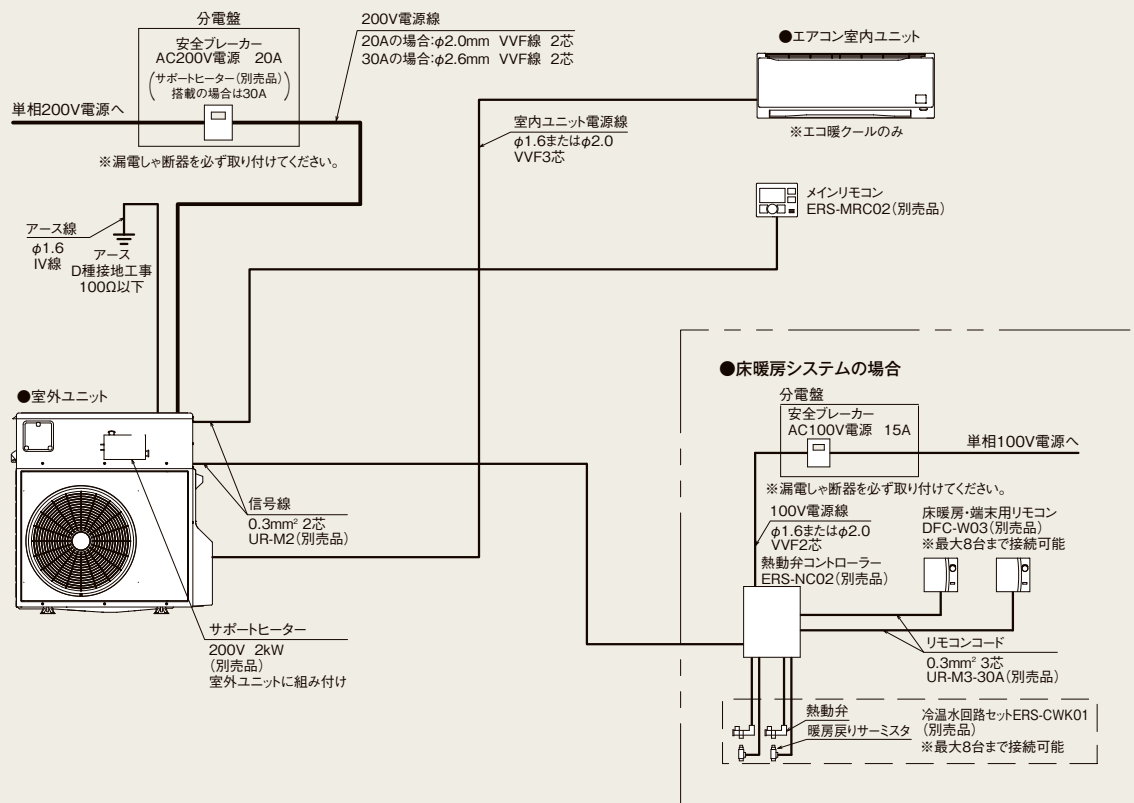

コロナ延長保証システムのご案内

エコ暖クール・エコ暖クールエアコンをより長く、安心してお使いいただくために、「8年・10年延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

お買い上げ日(メーカー保証開始日)から8年間または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。

万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

保証料

エコ暖クール	▶8年延長修理保証 21,780円(税込) ▶10年延長修理保証 27,830円(税込)
エコ暖クール エアコン	▶8年延長修理保証 27,280円(税込) ▶10年延長修理保証 36,080円(税込)

※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

延長保証期間

▶8年延長修理保証

お買い上げ日(メーカー保証開始日)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	


▶10年延長修理保証

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

申し込み有効期間:お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

■コロナエコ暖システム11.6電気配線工事

●ヒートポンプ式温水暖房システムの場合

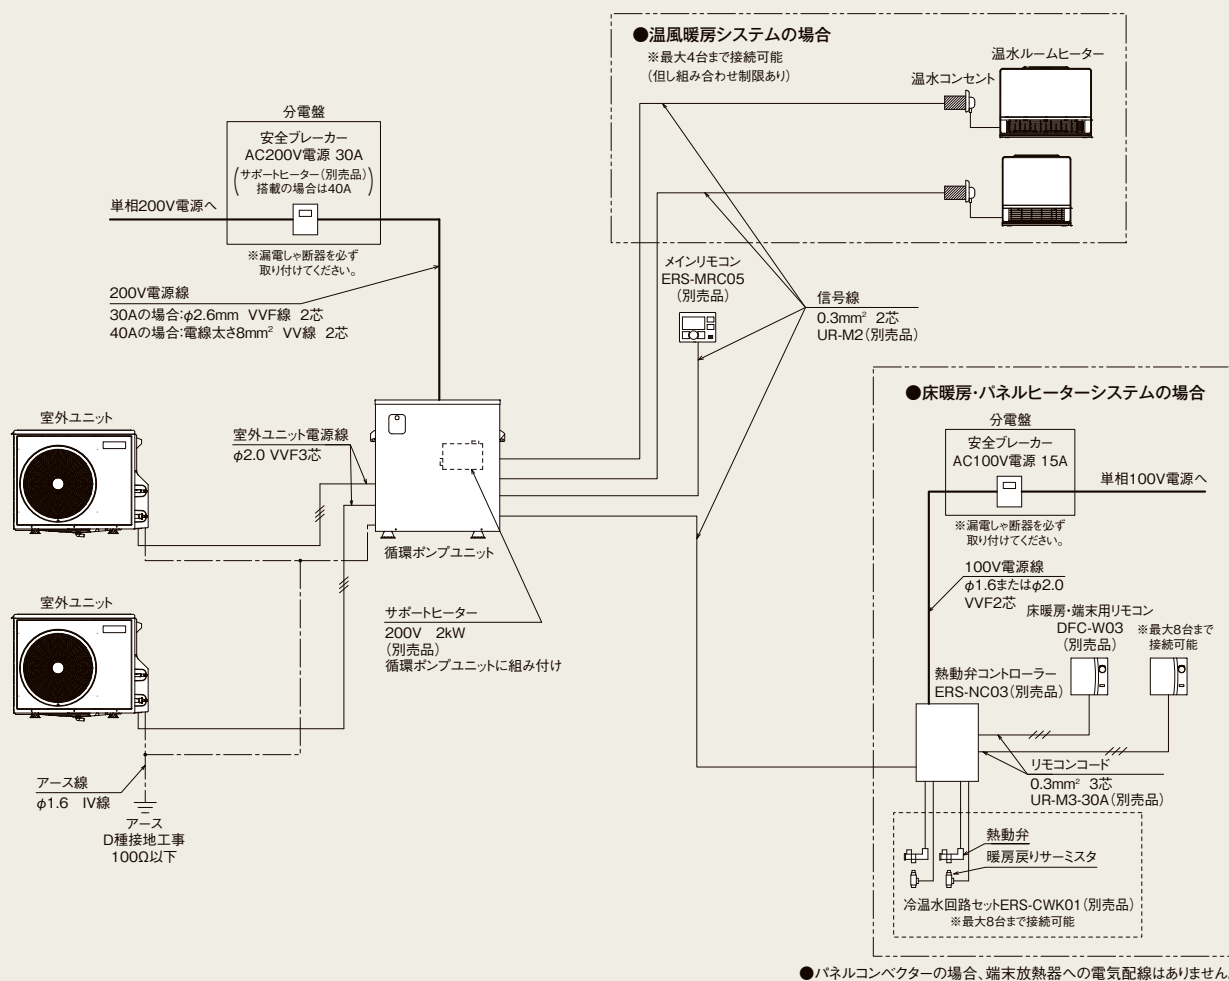

●パネルコンベクターの場合、端末放熱器への電気配線はありません。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6か月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンから
お申し込みOK!



インターネットアドレスからご案内
<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>

特にご注意していただきたいこと

- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源をおとし修理を依頼してください。異常のまま運転続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはコロナお客様相談窓口へ依頼してください。
- 水抜きを行う時は、やけどに注意してください。温水温度は高温になり、やけどの原因になることがあります。
- 運転中や停止直後に給水タンクのふたをあけないでください。循環水が飛び散ってやけどの原因になることがあります。
- 循環水を乳幼児・お子様の手の届くところに置かないでください。健康を害する恐れがあります。万一飲んだ場合は、すぐに吐かせて医師の診断を受けてください。
- 特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。
- 室外ユニット・循環ポンプユニットは長期使用で傷んだままの据付台などを使用しないでください。ユニットの落下・転倒につながり、ケガなどの原因になることがあります。
- 室外ユニットのアルミフィンにさわらないでください。ケガの原因になることがあります。
- 異常時や緊急の場合はあわてず停止してください。循環液のもれやにおい、異常音など緊急の場合はあわてず運転を停止、ブレーカーを切ってください。
- 各ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。
- 水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せないでください。漏電によって感電や発火の原因になることがあります。
- ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。
- 吸込口や吹出口をふさがしないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

- 雷が鳴り落雷の恐れがある時は運転を停止し、ブレーカーを切ってください。被雷すると、故障の原因になることがあります。
- 長期間使用しない場合は漏電しや断器、ブレーカーを切ってください。ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。
- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。

冷温水輻射パネルに関するご注意

冷温水輻射パネルで部屋の冷房をする場合には、パネルに結露を発生させることになります。

【設置工事について】

- 配管に結露が発生しますと、建材の劣化やカビ発生、腐食の原因となりますので、配管は十分な断熱処理を行ってください。

【使用について】

- 使用環境によってはパネル周辺の壁、天板および結露受け部材周辺に結露が発生する場合があります。結露が発生した際には装置を停止し、パネル周辺の壁、天板および結露受け部材周辺を乾いた布・タオル等で拭いてください。水滴が残った状態でそのままにしておきますと変色や劣化、カビ発生、腐食等の原因になります。

※特に、高温多湿の地域など使用環境によっては、結露が発生しやすい場合もあります。

愛情点検

長年ご使用のヒートポンプ機器の点検を!

●コロナエコ暖シリーズの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような
症状は
ありませんか

- こげくさい臭いがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 配管接続部から循環液がもれている。
- 本体のスイッチやリモコンのボタン操作が不確実。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- その他の異常や故障がある。
- 架台などの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 室内ユニットが水もれる。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、運転を
停止してください。
点検・修理について詳しいことは
販売店にご相談ください。



安全に
関する
ご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般住居用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- コロナエコ暖シリーズには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切のその責任を負いません。

■コロナエコ暖シリーズ保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌営業所 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎011(864)0440
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
八戸営業所 ☎019(622)4791
盛岡営業所 ☎0197(22)4155
水沢営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首都圏支店 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル ☎0120-919-302
携帯電話などからの利用は	ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>



- 住居用として設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適してはおりません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエコ暖シリーズには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話などからの利用は
フリーダイヤル ☎0120-981-567	ナビダイヤル ☎0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報や問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いが 便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

0080R31④