

CORONA

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

電気温水器はお得な夜の電力を使ってお湯を沸かすクリーンで経済的な給湯機です。
火を使わないから安全性が高く、いつでも安定した温度のお湯をたっぷり使うことができます。
コロナはこれまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
新しい快適のカチを求め続けていきます。



INDEX

コロナ電気温水器ラインアップ一覧	P3-4
特徴1 様々な料金メニューに対応	P5-6
特徴2 省エネ・清潔・安心感	P7-8
コロナ電気温水器10のこだわり	P9-10
操作しやすく見やすいリモコン	P11-12

電気温水器ラインアップ

追いだしフルオートタイプ	P13-14
オートタイプ	P15-16
給湯専用タイプ	P17-18

施工関連


コロナ電気温水器関連部材	P19
共通部材	P20
寸法図	P20-24
電気契約の種類	P25
仕様	P26

コロナ電気温水器ラインアップ

コロナ電気温水器は豊富な

ラインアップで選びやすい。

本体・リモコン		追いだきフルオートタイプ P13-14		オートタイプ P15-16	
		 インターホンリモコンセット 台所リモコン 浴室リモコン 排水パイプステンレス仕様		 インターホンリモコンセット 台所リモコン 浴室リモコン 排水パイプステンレス仕様	
適用電力制度 缶体タイプ		時間帯別電灯/深夜電力(8時間)通電制御切替式		時間帯別電灯/深夜電力(8時間)通電制御切替式	
		スタンダードタイプ	スリムタイプ	スタンダードタイプ	スリムタイプ
貯湯量・型式 仕様・価格		460L エマージェンシー UWH-46X2A2U-2 2573020 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 561,000円(税抜510,000円)	460L UWH-46SX1A2U 2572358 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 539,000円(税抜490,000円)	460L UWH-46X1SA2U 2572519 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 473,000円(税抜430,000円)	460L UWH-46SX1SA2U 2572359 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 473,000円(税抜430,000円)
		370L エマージェンシー UWH-37X2A2U-2 2573018 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 533,500円(税抜485,000円)		370L UWH-37X1SA2U 2572520 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 429,000円(税抜390,000円)	185L 受注生産品 UWH-18X1SA1U 2572022 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 371,800円(税抜338,000円)
		省エネタイプ 460L エマージェンシー UWH-46X2A2U-12 2573021 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 572,000円(税抜520,000円)		300L UWH-30X1SA2U 2572521 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 388,300円(税抜353,000円)	
		370L エマージェンシー UWH-37X2A2U-12 2573019 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 544,500円(税抜495,000円)			
自動お湯はり		●	●	●	●
追いだき		●	●	●	●
省エネ保温		●	●	●	●
自動保温		●	●	●	●
自動たし湯(有/無)設定		●	●	●	●
高温さし湯		●	●	●	●
今日の湯増し休止		●	●	●	●
セパレート給湯温度コントロール		●	●	●	●
ふる湯量節水		●	●	●	●
給湯量モニター		●	●	●	●
目標湯量お知らせ		●	●	●	●
湯上りお知らせ		●	●	●	●
ふる配管 自動洗浄機能		●	●	●	●
2ヒーター		●	●	●	●(18X1SA1Uは1ヒーター)
高圧力給湯		●	●	●	●
ecoガイド		●	●	●	●
インターホン機能		●	●	●	●
その他		■ たし湯 ■ さし水 ■ 湯下給湯対応 ■ 2階浴室対応 ■ 高精細バックライト液晶 ■ 浴室優先 ■ 音声ナビ ■ 非常用止水栓 ■ 特殊成型断熱材 ■ 減圧弁・逆し弁内蔵 ■ 屋内外兼用 ■ 絶縁バイレース仕様 ■ エマージェンシーストップ機能(46SX1A2Uを除く)		■ たし湯 ■ さし水 ■ 湯下給湯対応(18X1SA1Uを除く) ■ 2階浴室対応 ■ 高精細バックライト液晶 ■ 浴室優先 ■ 音声ナビ ■ 非常用止水栓 ■ 特殊成型断熱材 ■ 減圧弁・逆し弁内蔵 ■ 屋内外兼用 ■ 絶縁バイレース仕様 ■ 受注生産品	

給湯専用タイプ P17-18	
 台所リモコン 排水パイプステンレス仕様	
時間帯別電灯※1/深夜電力(8時間)通電制御切替式	
スタンダードタイプ	スリムタイプ
370L UWH-37X1N2U 2573024 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 366,300円(税抜333,000円)	460L UWH-46SX1N2U 2573025 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 410,300円(税抜373,000円)
300L UWH-30X1N2U 2573023 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 322,300円(税抜293,000円)	185L 受注生産品 UWH-18X1N1L2 2533064 オープン価格※2
370L 受注生産品 UWH-37X1N1L2 2533063 オープン価格※2	
自動お湯はり お湯の温度をチェックして、設定温度をキープします。(初期設定2時間)	
今日のお湯増し休止 昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。	
セパレート給湯温度コントロール 独立温度制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。	
ふる湯量節水 入浴する人が不快に感じない範囲でふる湯量を3段階に節水設定が可能です。	
給湯量モニター 液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで節水意識を促します。	
目標湯量お知らせ 目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせします。	
湯上りお知らせ タイマー設定で湯上り時間をお知らせします。	
ふる配管 自動洗浄機能 お風呂のお湯を排水するとふる配管を自動で洗浄します。	
2ヒーター 缶体内部に2つのヒーターを搭載し、多彩なお湯づくりを実現します。	
パワフル給湯機能 高圧力給湯 最高使用圧力190kPaの高圧力パワフル給湯を実現します。	
リモコン ecoガイド 「セツやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「よくあるご質問ガイド」、「入浴ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。	
インターホン機能 台所と浴室のリモコンで会話ができ便利です。	
その他 たし湯 お湯が少ない時、設定温度のお湯をたし湯します。 さし水 お風呂のお湯の温度を下げたい時に、さし水します。 湯下給湯対応 電気温水器本体より5m以内までの湯下給湯が可能です。 浴室優先 リモコンの優先権を切り換えます。優先権のないリモコンでは給湯温度の設定はできません。 非常用取水栓 電気温水器下部に「非常用取水栓」があり、万一の地震などの災害時に缶体内の水(お湯)を生活用水として使用できます。(取付不可)	
特殊成型断熱材 「特殊成型断熱材」を電気温水器に採用し、優れた保温性を実現しました。	
減圧弁・逆し弁内蔵 減圧弁・逆し弁が内蔵されています。	
屋内外兼用 電気温水器を屋内・屋外どちらにも設置可能です。	
絶縁バイレース仕様 絶縁バイレースが不要なので施工時間が短縮できます。	
エマージェンシーストップ機能 万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。	

※1 UWH-18X1N1L2-37X1N1L2タイプは時間帯別電灯契約で別売リモコンを取り付けた場合。 ※2 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

給湯タイプ

追いだきフルオートタイプ

「省エネ保温」の場合

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだき

「自動保温」の場合

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された温度・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

湯温をチェックして設定温度をキープ

設定湯量をチェックして自動たし湯運転

オートタイプ

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された温度・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

給湯専用タイプ

給湯栓を開いてお湯はり開始

給湯栓を閉じてお湯はり完了

快適・便利機能

自動お湯はり

ボタンを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

追いだき

お風呂のお湯をあつきます。

省エネ保温

お風呂に入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

自動保温

お風呂の湯温をチェックして、設定温度をキープします。(初期設定2時間)

自動たし湯(有/無)設定

自動たし湯を「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

高温さし湯

お風呂のお湯の温度を上げたい時に約60℃の高温のお湯を20Lたし湯します。

今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

セパレート給湯温度コントロール

独立温度制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。

ふる湯量節水

入浴する人が不快に感じない範囲でふる湯量を3段階に節水設定が可能です。

給湯量モニター

液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで節水意識を促します。

目標湯量お知らせ

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせします。

湯上りお知らせ

タイマー設定で湯上り時間をお知らせします。

ふる配管 自動洗浄機能

お風呂のお湯を排水するとふる配管を自動で洗浄します。

2ヒーター

缶体内に2つのヒーターを搭載し、多彩なお湯づくりを実現します。

パワフル給湯機能

高圧力給湯
最高使用圧力190kPaの高圧力パワフル給湯を実現します。

リモコン

「セツやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「よくあるご質問ガイド」、「入浴ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

ecoガイド

「セツやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「よくあるご質問ガイド」、「入浴ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

インターホン機能

台所と浴室のリモコンで会話ができ便利です。

その他

たし湯

お湯が少ない時、設定温度のお湯をたし湯します。

2階浴室対応

出湯圧力が高いので2階でも給湯・お風呂のお湯が利用可能です。

非常用取水栓

電気温水器下部に「非常用取水栓」があり、万一の地震などの災害時に缶体内の水(お湯)を生活用水として使用できます。(取付不可)

屋内外兼用

電気温水器を屋内・屋外どちらにも設置可能です。

絶縁バイレース仕様

絶縁バイレースが不要なので施工時間が短縮できます。

エマージェンシーストップ機能

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。



CORONA QUALITY
コロナの
電気
温水器

毎日使う給湯だから、
お得で快適がうれしいね。

MERIT
お湯が
たっぷり
使える

いつでも安定した
温度のお湯が
たっぷり使えます。

大量のお湯を高温で貯湯しますので、お風呂や洗面所、キッチンで同時に使用しても、安定した温度のお湯がたっぷり使えます。

生活スタイルに合わせてサイズを選べます。

機種選定のめやす

(人)	容量タイプ	45℃換算
3~5	460	1,070
3~4	370	860
2~3	300	700
1~2	185	460

湯温85℃・水15℃を混合し、45℃にした時の換算値。

4人家族が1日に使うお湯の量
(例) 4人家族の1日のお湯の使用量

台所 151L + 入浴・上り湯 211L + お風呂 315L + 洗面 51L = 728L

容量選定にあたってのご注意

高圧力型電気温水器は、従来型に比べて出湯量が増えるため、容量選定の際は、従来よりもワンランク上の容量のものをお選びください。

運転音が静かだから夜間の運転も気になりません。

熱源は電気なので気になる燃焼音がなく静かです。深夜でも早朝でも、ご近所に気がねすることなく使えます。

電気温水器はお得な夜間の電力を使ってお湯を沸かすクリーンで経済的な給湯機です。火を使わないので安全性が高く、たっぷりのお湯が使えます。

MERIT
経済的

お得な夜間の電力を使うから
給湯にかかる
光熱費が安い！

電力制度と電気温水器の主な種類

**8時間通電制御タイプ
(マイコン型)**

もっとも電力需要の少ない時間帯に集中して沸かすタイプ。通電開始時間はマイコンによる自動コントロールです。電気料金が大幅お得です。

11
8hours
7

**時間帯別電灯・昼間通電可能タイプ
(時間帯別料金対応通電制御型)**

ご家庭で使用される、23時から7時までが割引されます。昼間の電気料金は若干割高になりますが夜間に電気を多くご使用になるご家庭には最適です。この制度に対応する電気温水器は昼間でも沸き増しできます。

11
Night
7

MERIT
火を使わない
安心感

火を使わないから
**安全性が高く安心感が
違います。**

火を使わない安全性が注目を集めています。マイコン制御で自動運転のため、点火・消火・種火の確認もいりません。また、炎や煙も出ないために屋内に設置しても排気の必要もありません。

※深夜電力契約の新規加入は終了しています。詳しくは、契約されている電力会社様にお問い合わせください。(申込受付終了までに加入済みのお客様につきましては、引き続きご利用いただけます)

コロナの電気温水器は様々な料金メニューに対応可能です。

電力契約設定一覧 (2019年1月現在)

設定番号	設定0	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	設定7	設定8	設定9
深夜時間帯	23:00~7:00	23:00~7:00	22:00~8:00	23:00~7:00	23:00~7:00	23:00~8:00	23:00~7:00	22:00~6:00	24:00~8:00	22:00~8:00
北海道電力								・B1ルーム8 A/バターン ・B1ルーム8エコ B/バターン	・B1ルーム8 C/バターン ・B1ルーム8エコ C/バターン	・eタイム3プラス ・eタイム3 ・eタイム3 [Sプラン] ・eタイム3 [Mプラン]
東北電力		・よりそらナイト8 ・よりそらナイト10 ・よりそらナイト12 ・ピークシフト季節別 時間帯別電灯	・よりそらナイト&ホリデー ・よりそらナイト10 ・よりそらナイト5 ・よりそらナイト12 ・よりそらシーズン&タイム ・よりそらナイト10 ・よりそらナイト5							
東京電力		・ポトクプラン(夜トク8) ・ポトクナイト8 ・ピークシフトプラン	・夜トクプラン(夜トク12) ・ポトクナイト10	・電化上手				・スマートライフS ・スマートライフ プラン※		
中部電力		・タイムプラン	・スマートライフプラン	・スマートライフ プラン(夜トク)	・エライフプラン	・スマートライフプラン (朝と夕)				
北陸電力		・エルフナイト8	・エルフナイト10 ・エルフナイト10プラス							
関西電力		・時間帯別電灯 ・季節別電灯PS	・eスマート10	・はびタイム ・はびタイムR						
中国電力			・電化Styleコース ・ナイトホリデーコース				・ファミリタイム ・エコミニナイト ・電灯ピークシフトプラン			
四国電力		・ポトクナイト ・電化Deナイト ・ピークシフト型 時間帯別電灯		・スマートプラン [タイプI] ・スマートプラン [タイプII] ・スマートプラン [タイプIII]	・スマートプラン[タイプI+] ・スマートプラン[タイプII+] ・スマートプラン [タイプIII+] ・でんかeプラン ・でんかeマシオンプラン					
九州電力		・電化でナイト・セレクト21 ・時間帯別電灯(8時間型) ・季節別電灯 ・ピークシフト電灯	・電化でナイト・セレクト22 ・時間帯別電灯 ・季節別電灯 ・ピークシフト電灯				・電化でナイト・セレクト23			
沖縄電力		・Eeホームホリデー ・Eeホームフラット ・時間帯別電灯		・Eeらいふ						

※スマートライフS、スマートライフL、スマートライフプランの深夜時間帯は、1時から6時ですが、お湯の使用状況により22時から1時の間に沸き上げを開始する場合があります。

コロナの電気温水器は


省エネ・清潔・安心感を
大切にしています。

省エネ コロナは省エネ・節約機能が充実。


節水サポート機能

ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。


ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。

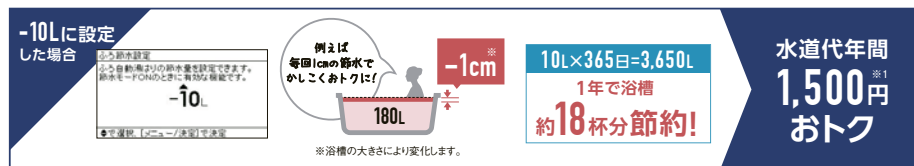

給湯量モニター

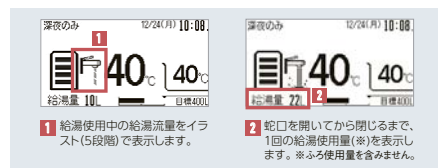リモコンのイラスト・
数値表示で「給湯量」が
すぐ分かる!液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を
促します。2カ所給湯の場合、合計した流量を表示します。


目標湯量お知らせ機能

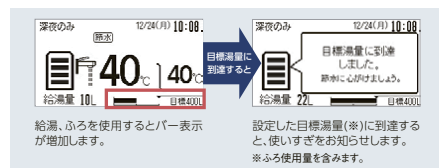リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、
使いすぎ抑制に役立ちます。

省エネサポート機能

省エネ保温 浴槽に入るとすぐに追いだし開始。

入浴しない間の保温ロスを減少させムダを抑えます。

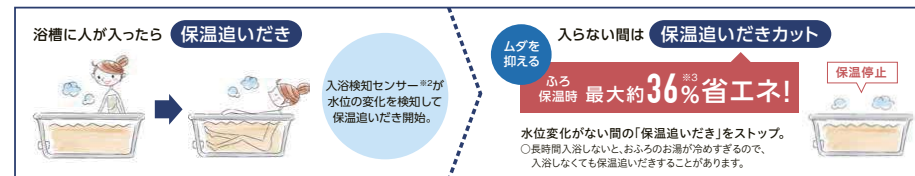


安定感

安定した湯温で快適です。

SMAミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている
途中に、熱すぎるお湯や冷たい水がでることを防ぎます。

湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

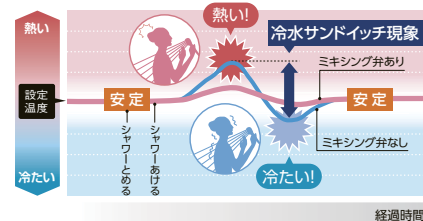

安心感

もしものときの安心感。

停電中でもお湯が使えます

給湯ミキシングバルブに
SMA方式を採用すること
で、停電中でも貯湯ユニット
内に残っているお湯を
シャワーや蛇口から使用
できます。(湯温をお確か
めのうえお使いください)

SMAミキシング弁




※SMA(Shape-Memory-Alloy):形状記憶合金

さらに 「リチウム電池」搭載で停電後の時刻の再設定が
不要です。

清潔

おふろの配管がさらに清潔に。

ふろ配管 自動洗浄機能

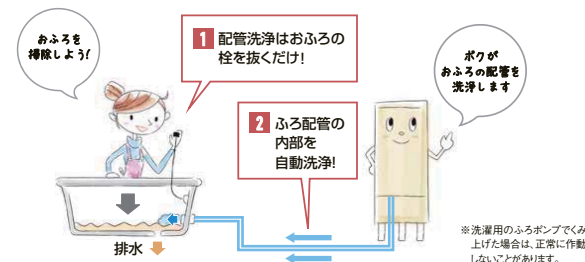おふろのお湯を排水すると、電気温水器がおふろの
配管を自動で洗浄します。
コロナのふろ配管は汚れが付きにくい構造ですが、
毎回水で洗浄することにより、ふろ配管がいつ
そう清潔に保たれ、おふろのお湯はいつも清潔
です。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択
も可能です)

○このページは追いだしフルオートタイプを例に説明しています。各機能の該当機種については、各商品ページの「主な機能一覧」をご覧ください。


コロナの電気温水器

10のこだわり

01 保温性

特殊成型断熱材使用
コロナ独自の「特殊成型断熱材」を採用し、優れた保温性を実現しました。

○イラストはイメージです。



02 耐久性

ものづくりの町
燕三条製の高品質缶体
缶体は独自の「突き合わせ内面溶接」技術を採用。高い耐久性を実現しました。
排水パイプステンレス仕様
排水パイプをステンレス化することにより、耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。




03 施工性

階下5m以内まで給湯可能

※別売「食圧弁付き気抜き弁」(CHP-FK2)及び市販品のバルブが必要です。
※UWH-18X1SA1U・18X1N1L2、37X1N1L2は階下給湯に対応していません。

減圧弁・安全弁内蔵

減圧弁・安全弁が内蔵されているので、施工のスピードアップが図れます。




05 スピード追いき

すぐに沸かせる経済的な追いき

追いきスイッチONで、浴槽の湯量を変えずに追いきできます。朝お風呂に入りたい時も前の日の残り湯をすぐに沸かします。深夜電力で沸かしたお湯の熱を利用するので大変経済的です。

※ふろの残り湯を沸かしなす場合、残り湯の温度が低い場合や、電気温水器内の湯温が低い場合は、ふろ設定温度まで沸き上がらないことがあります。

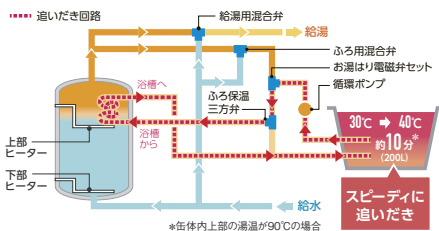

06 便利な2ヒーター

豊富な湯量で湯切れの心配が少ない

こんな時	毎日のお湯の使用量が少なめで、湯切れの心配がない時		毎日、湯切れの心配をしないで、お湯を使いたい時		来客などお湯の使用量が多くなりそうな時	缶体内のお湯が少ないがすぐに使いたい時
運転モード設定	深夜のみ		おまかせ		満タン	タンク湯増し
沸き上げを行う条件	沸き上げ前	沸き上げ後	沸き上げ前	沸き上げ後	沸き上げ前	沸き上げ後
設定	深夜時間帯のみ沸き上げを行います。昼間時間帯は沸き上げしないので、経済的です。		ふろを一度沸き上げるまでは、満タンに沸き上げます。		貯湯量が約400L(330L)(260L)を下回ると満タンまで沸き上げます。設定したその日は何回でも沸き上げ。深夜時間帯になると自動的に満タンモードを解除します。	上部ヒーターを使ってシャワーが使える温度に沸き上げます。約150L(115L)まで沸き上げたら終了します。
	毎日継続		1日限り		1日限り	1回限り

※設定については主にUWH-46X2A2U-2を例に説明しています。また深夜のみお湯のモードの場合、昼間の電力で沸き上げを行うので、電気料金が割高になります。
※()内の数値は300L・370L・460Lスリムタイプです。 ※運転モード設定の満タン(260L)は貯湯量300Lタイプ・(330L)は貯湯量370Lタイプ・400Lは貯湯量460Lタイプとなります。

07 同時に
違う温度のお湯

セパレート給湯温度コントロールだから
温度が安定



08 パワフルシャワー

高圧力給湯でお湯はりもスピードアップ



09 耐震クラスS*対応

耐震設計だから倒れにくい

震度7相当(耐震クラスS対応*)の地震にも倒れにくい転倒防止対策で安心感が違います。
しかも、従来機種と同じ3本脚なので、施工性にも配慮しています。



10 非常時の生活用水

非常用取水栓から生活用水が使える

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用は避けてください)




○このページはUWH-46X2A2U-2、UWH-37X2A2U-2を例に説明しています。各機能の該当機種については、各商品ページの「主な機能一覧」をご覧ください。

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移

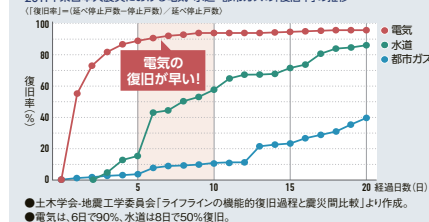

「ecoガイド」機能や高精細バック
ライト液晶搭載で使いやすい。

操作しやすく、

表示も見やすい。

smart nav/remocon
スマートナビリモコン

台所リモコン

メニュー／決定スイッチ

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド ●かんたん操作ガイド
●よくあるご質問ガイド ●入浴ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック(3秒押し)


3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水温やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふる湯温いたずら防止機能

ふる湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上長押ししないと変更されません。

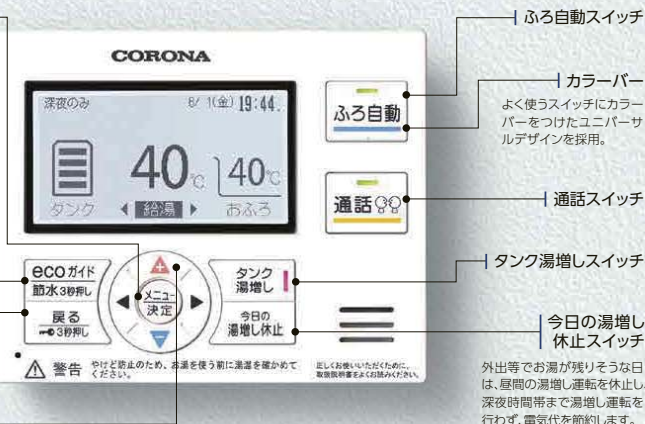

○増設リモコンは通話スイッチがありません。

浴室リモコン

追いだきスイッチ

オートタイプ
高温さし湯
(3秒押し)スイッチ
高温さし湯
(3秒押し)

浴室優先スイッチ

ECOガイドスイッチ


たし湯スイッチ

戻るスイッチ

チャイルドロック
(3秒押し)

さし水スイッチ

メニュー／決定スイッチ

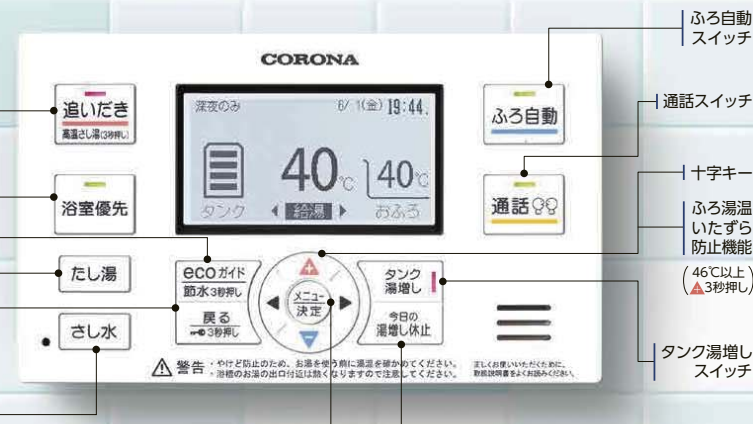


メニュー／決定スイッチ

ecoガイド

4つのガイドで省エネにつながる使い方や操作方法を分かりやすくナビゲートします。

1 せつやくガイド


お湯の使用量などを数値やグラフで表示します。また、ご使用状況に応じて、より省エネな使用方法やムダのない最適な使用方法をアドバイスします。



目標よりどれだけ節約できたかを表示します。


2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を確認できるので便利です。



3 よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の内容をリモコンから確認できます。



4 入浴ガイド

安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 概況代表」より引用しています。

長時間の入浴を防ぐ効果も！ 湯上りお知らせ



タイマー設定で湯上り予定時間をお知らせ。

十字キー

十字キー採用で操作しやすくなりました。

機能を直観的にイメージしやすいアイコンイラストと、多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。メニューの選択と決定がしやすくなりました。



双方向ハンズフリー通話機能


手ぶらで会話が出来ます。

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



高精細バックライト液晶

お好みで見やすい表示が選べます。(白黒反転機能付)

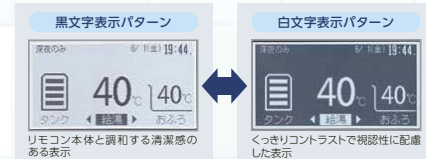

でか文字モード

大きく見やすい「でか文字モード」。



○このページは追いだきフルオートタイプを例に説明しています。各機能の該当機種については、各商品ページの「主な機能一覧」をご覧ください。

2ヒーター
高圧力型

追いだきフルオートタイプ

スイッチポンでお湯はり開始。
保温・たし湯もおまかせ。

時間帯別電灯 切替式 深夜電力(8時間)通電制御

給湯 キッチン シャワー 洗面 風呂自動お湯はり

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだき

主な機能一覧

快適・便利機能	パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	● 自動たし湯(有/無)設定	● セパレート給湯温度コントロール
追いだき	● 高温さし湯	● 湯上りお知らせ
省エネ保温	● さし水・たし湯	● 風呂配管 自動洗浄機能
自動給湯	● 今日の湯増し休止	● 給湯量モニター
	● 目標湯量お知らせ	● 風呂配管洗浄機能
	● 2ヒーター	● 2ヒーター

■ 高精度バックライト液晶 ■ 浴室優先 ■ 休止 ■ 呼び出し機能 ■ 表示消灯 ■ 階下給湯対応 ■ 2階浴室対応 ■ 音声ナビ ■ 非常用取水栓 ■ 特殊成型断熱材 ■ 減圧弁・減し弁内蔵 ■ リチウム電池搭載 ■ エマージェンシーストップ機能

スタンダードタイプ

3~5人用

460L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 24,200円(税抜22,000円)



大容量で たっぷり使えます。

2ヒーター 追いだき 屋内外兼用 絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き

UWH-46X2A2U-2

2573020

希望小売価格(工事費別) 561,000円(税抜510,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法	高さ1,870×幅700×奥行795mm
●質量	約87kg(満水時547kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC16	15,510円(税抜14,100円)

脚カバーは別売となります。

省施工タイプ

3~5人用

460L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 24,200円(税抜22,000円)



施工時間短縮で 入れ替えに最適。

2ヒーター 追いだき 屋内外兼用 絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き・分割脚タイプ

UWH-46X2A2U-12

2573021

希望小売価格(工事費別) 572,000円(税抜520,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法	高さ1,770×幅700×奥行795mm
●質量	約85kg(満水時545kg)

脚カバーは別売となります。
設置時に分割脚(別売)が必要です。

省施工タイプ

2~4人用

370L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 24,200円(税抜22,000円)



標準サイズで 施工もスムーズ。

2ヒーター 追いだき 屋内外兼用 絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き・分割脚タイプ

UWH-37X2A2U-12

2573019

希望小売価格(工事費別) 544,500円(税抜495,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法	高さ1,780×幅630×奥行730mm
●質量	約74kg(満水時444kg)

脚カバーは別売となります。
設置時に分割脚(別売)が必要です。

スタンダードタイプ

2~4人用

370L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 24,200円(税抜22,000円)



標準サイズで 使いやすい。

2ヒーター 追いだき 屋内外兼用 絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き

UWH-37X2A2U-2

2573018

希望小売価格(工事費別) 533,500円(税抜485,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法	高さ1,880×幅630×奥行730mm
●質量	約76kg(満水時446kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC15	14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

★エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすです。

別売 省施工タイプ用 分割脚 ※設置時に必要になります。

CTU-BF1 (H=120mm) 12,100円 (税抜11,000円)	CTU-BF2 (H=170mm) 12,100円 (税抜11,000円)
--	--

スリムタイプ

3~5人用

460L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD15(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



大容量&スリムサイズで 省スペース。

スリムタイプ 前面2枚扉 2ヒーター 追いだき 屋内外兼用 絶縁バイパス仕様

UWH-46S1A2U

2572358

希望小売価格(工事費別) 539,000円(税抜490,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法	高さ2,200×幅630×奥行730mm
●質量	約86kg(満水時546kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC21	14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

在庫 僅少品

スタンダードタイプ
3~5人用

460L

UWH-46X1A2U

2572357

希望小売価格(工事費別) 539,000円(税抜490,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法 / 高さ1,870×幅700×奥行795mm

●質量 / 約86kg(満水時546kg)

●部 別売脚カバー型式:CTU-FC16 15,510円(税抜14,100円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ
2~4人用

370L

UWH-37X1A2U

2572356

希望小売価格(工事費別) 511,500円(税抜465,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法 / 高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量 / 約74kg(満水時444kg)

●部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD15(S)

台所リモコン 浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)

2ヒーター
高圧力型

オートタイプ

スイッチポンでおふろの準備完了。
適温・適量のお湯はりができます。

時間帯別電灯
切替式
深夜電力(8時間)通電制御

給湯
キッチン
シャワー
洗面
ふろ自動お湯はり

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された温度・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

主な機能一覧

快適・便利機能	パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	● 自動たし湯(有/無)設定	● セパレート給湯温度コントロール
追いだし	● 高温さし湯	● 湯上りお知らせ
省エネ保温	● 高圧力(190kPa)	● 高圧力(190kPa)
自動保温	● 風呂配管 自動洗浄機能	● ECOガイド
	● 給湯量モニター	● インターホンリモコン
	● 給湯量お知らせ	● チャイルドロック
	● 2ヒーター	
	● 呼び出し機能	
	● 表示消灯	
	● 音声ナビ	
	● 情報表示	
	● 非常用止水栓	
	● 特殊成型断熱材	

■ 高精度バックライト液晶 ■ 階下給湯対応 ■ 2階浴室対応 ■ 浴室優先 ■ 休止 ■ 減圧弁・返し弁内蔵 ■ リチウム電池搭載 ※UWH-18X1SA1Uは1ヒーター。

スタンダードタイプ
3~5人用

460L

スマートナビリモコン
インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン
浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



大容量でたっぷり
お湯を沸かします。

2ヒーター
屋内外兼用
絶縁バイパス仕様

UWH-46X1SA2U 2572519
希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 473,000円(税抜430,000円)

●外形寸法 / 高さ1,870×幅700×奥行795mm
●質量 / 約82kg(満水時542kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC16 15,510円(税抜14,100円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ
2~4人用

370L

スマートナビリモコン
インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン
浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



手軽な標準サイズで
使いやすい。

2ヒーター
屋内外兼用
絶縁バイパス仕様

UWH-37X1SA2U 2572520
希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 429,000円(税抜390,000円)

●外形寸法 / 高さ1,880×幅630×奥行730mm
●質量 / 約71kg(満水時441kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ
1~3人用

300L

スマートナビリモコン
インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン
浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



少人数世帯向け
省スペース設計。

2ヒーター
屋内外兼用
絶縁バイパス仕様

UWH-30X1SA2U 2572521
希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 388,300円(税抜353,000円)

●外形寸法 / 高さ1,870×幅600×奥行610mm
●質量 / 約61kg(満水時361kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC20 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ
3~5人用

460L

スマートナビリモコン
インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン
浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



大容量&スリムサイズで
省スペース。

スリムタイプ
前面2枚扉
2ヒーター
屋内外兼用
絶縁バイパス仕様

UWH-46SX1SA2U 2572359
希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 473,000円(税抜430,000円)

●外形寸法 / 高さ2,200×幅630×奥行730mm
●質量 / 約81kg(満水時541kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC21 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ
1~2人用

185L

スマートナビリモコン
インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン
浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 24,200円(税抜22,000円)



少人数世帯向け
賃貸住宅に最適。

1ヒーター
屋内外兼用
絶縁バイパス仕様

UWH-18X1SA1U 2573022
希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 371,800円(税抜338,000円)

●外形寸法 / 高さ1,890×幅450×奥行550mm
●質量 / 約49kg(満水時234kg)
●部 別売脚カバー型式:CTU-FC19 15,510円(税抜14,100円)

脚カバーは別売となります。

185L 省スペース・スリム設計で
賃貸集合住宅にピッタリ。

貯湯ユニット185Lで
省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。また、貯湯量は1~2人用として最適な185Lなので、少人数世帯が同居する賃貸集合住宅などにもピッタリです。

貯湯ユニット設置面積比較イメージ

1~2人向けの
貯湯量なので
ワンルーム・1LDK
賃貸住宅に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプ
との比較
約68%

当社300Lタイプ
幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

高圧力型
標準圧力型

給湯専用タイプ

基本機能充実で使いやすい！
給湯専用タイプ。

時間帯別電灯
切替式
深夜電力(8時間)通電制御

給湯
キッチン
シャワー
洗面
お湯はり

給湯栓を開いてお湯はり開始
給湯栓を開いてお湯はり完了

主な機能一覧

快適・便利機能	自動お湯はり	自動たし湯(有/無)設定	セパレート給湯温度コントロール	湯上りお知らせ	パワフル給湯機能	リモコン
追いだし	高温さし湯	高温さし湯	ふろ湯量節水	ふろ配管 自動洗浄機能	高圧力(190kPa)	●※2 ECOガイド
省エネ保温	さし水・たし湯	給湯量モニター	給湯量モニター	ふろ配管 洗浄機能		インターホンリモコン
自動保温	今日の湯増し休止	●目標湯量お知らせ	2ヒーター			チャイルドロック

■高精細バックライト液晶 ■階下給湯対応(18X1N1L2・37X1N1L2タイプを除く) ■表示消灯 ■音声ナビ ■情報表示 ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逆し弁内蔵 ■リチウム電池搭載 ※1 18X1N1L2・37X1N1L2タイプは1ヒーター。 ※2 N2Uタイプのみ。

スタンダードタイプ 370L

スマートナビリモコン

台所リモコン
RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

ご案内 18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。



手軽な標準サイズで使いやすい。

2ヒーター

屋内外兼用
絶縁バンプ仕様
高圧力

UWH-37X1N2U 2573024

希望小売価格(工事費別) 366,300円(税抜333,000円)
(台所リモコン付)

- 外形寸法 / 高さ1,880×幅630×奥行730mm
- 質量 / 約69kg(満水時439kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ 300L

スマートナビリモコン

台所リモコン
RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

ご案内 18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。



少人数世帯向け省スペース設計。

2ヒーター

屋内外兼用
絶縁バンプ仕様
高圧力

UWH-30X1N2U 2573023

希望小売価格(工事費別) 322,300円(税抜293,000円)
(台所リモコン付)

- 外形寸法 / 高さ1,870×幅600×奥行610mm
- 質量 / 約60kg(満水時360kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC20 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ 460L

スマートナビリモコン

台所リモコン
RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

ご案内 18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。



大容量&スリムサイズで省スペース。

スリムタイプ

前面2枚扉
2ヒーター
屋内外兼用
絶縁バンプ仕様
高圧力

UWH-46SX1N2U 2573025

希望小売価格(工事費別) 410,300円(税抜373,000円)
(台所リモコン付)

- 外形寸法 / 高さ2,200×幅630×奥行730mm
- 質量 / 約80kg(満水時540kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC21 14,520円(税抜13,200円)

脚カバーは別売となります。

深夜電力(8時間)通電制御
時間帯別電灯

スタンダードタイプ
2~4人用

370L

別売台所リモコン
RMH-EN15 2582808
希望小売価格22,000円(税抜20,000円)
●時間帯別電灯契約でご使用の場合、必ず必要となります。

○深夜電力(8時間)通電制御で別売台所リモコンをご使用できません。

ご案内
本ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

スリムタイプ
1~2人用

185L

別売台所リモコン
RMH-EN15 2582808
希望小売価格22,000円(税抜20,000円)
●時間帯別電灯契約でご使用の場合、必ず必要となります。

○深夜電力(8時間)通電制御で別売台所リモコンをご使用できません。

ご案内
本ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

制御用電源不要で使いやすい。

1ヒーター

屋内外兼用
絶縁バンプ仕様
標準圧力

受注生産品
UWH-37X1N1L2 2533063
オープン価格

●外形寸法 / 高さ1,880×幅630×奥行730mm
●質量 / 約65kg(満水時435kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 14,520円(税抜13,200円)
脚カバーは別売となります。
※3 別売台所リモコンを取り付けることで時間帯別電灯通電制御が可能です。
※4 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

制御用電源不要

スリムタイプ
1~2人用

185L

別売台所リモコン
RMH-EN15 2582808
希望小売価格22,000円(税抜20,000円)
●時間帯別電灯契約でご使用の場合、必ず必要となります。

○深夜電力(8時間)通電制御で別売台所リモコンをご使用できません。

ご案内
本ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

制御用電源不要で使いやすい。

1ヒーター

屋内外兼用
絶縁バンプ仕様
標準圧力

受注生産品
UWH-18X1N1L2 2533064
オープン価格

●外形寸法 / 高さ1,890×幅450×奥行550mm
●質量 / 約47kg(満水時232kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC19 15,510円(税抜14,100円)
脚カバーは別売となります。
※3 別売台所リモコンを取り付けることで時間帯別電灯通電制御が可能です。
※4 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

制御用電源不要

注意

- 凍結の恐れのある地域でUWH-37X1N1L2・18X1N1L2をご使用の場合、必ず時間帯別電灯契約でご使用ください。(深夜電力契約でご使用の場合は、機器内の配管が凍結し、破損する場合があります)
- 漏水センサーを使用するには、時間帯別電灯契約で別売台所リモコンの設置が必要となります。販売店またはコロナ各営業所にご相談ください。

契約別電源および配線図について

ヒーター用電源	時間帯別電灯契約 [200V] 選択時	深夜電力契約(8時間) [200V] 選択時		
制御用電源	ヒーター用電源と同一配線	制御用200Vを選択可	制御用200Vが必要	制御用電源接続不可
フルオート&オート全機種	●	●	●	
UWH-46SX1N2U	●	●	●	
UWH-37X1N2U	●	●	●	
UWH-30X1N2U	●	●	●	
UWH-37X1N1L2	●※5			●※6
UWH-18X1N1L2	●※5			●※6

配線図

ジョイントボックス

分電盤

一般負荷

電気温水器

200V電源 プレーカー

200V電源

アース

台所リモコン※5

時間帯別電力計

制御用電源

ジョイントボックス

分電盤

一般負荷

電気温水器

200V電源 プレーカー

200V電源 (ヒーター専用電)

アース

台所リモコン

時間帯別電力計

制御用電源

電力計

分電盤

タイマースイッチ

200V

電力計

200V電源 プレーカー

200V電源 (ヒーター専用電)

アース

台所リモコン

電力計

制御用電源

電力計

分電盤

タイマースイッチ

200V

電力計

200V電源 プレーカー

200V電源

アース

電力計

制御用電源

※5 UWH-37X1N1L2・18X1N1L2は別売のリモコンが必要です。 ※6 別売のリモコンは使用不可です。

○別売部材は19ページです。

※配管カバー部品も含まれます。設置状況によっては、開力バーが取り付けられない場合があります。

UWH-46X2A2U-2

※UWH-46X2A2Uにふり回し配管はありません。

注) UWH-46X2A2U-2U床面から給水接続口までの高さが359となります。

UWH-46X1SA2U

UWH-46X2A2U-12

単位:mm	番号	名 称	仕 様
(1)	排水接続口	R3_4	
(2)	給湯接続口	R3_4	
(3)	ふろ配水管接続口(上)	R1_2	
(4)	ふろ配水管接続口(下)	R1_2	
(5)	排水口	R3_4	4階接続排水とする
(6)	通気弁操作カバー		通気弁・新夜操作カバー
(7)	排水機操作カバー		1層目設置可能範囲:-150mm
(8)	留付金具		留付金具可動範囲:-150mm
(9)	とて		背面2ヶ所
(10)	ドレン排水口		

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)


※アンカーボルト固定詳細

増付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力(N)	1/4インチ(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上部	なし	ねじ式アンカーボルト	M12	6.7N以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	ねじ式アンカーボルト	M16	12.0N以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	ねじ式アンカーボルト	M12	6.7N以上	φ12.7	60mm	3本以上

※アンカーボルト固定詳細



増付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力(N)	1/4インチ(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上部	なし	ねじ式アンカーボルト	M12	6.7N以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	ねじ式アンカーボルト	M16	12.0N以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	ねじ式アンカーボルト	M12	6.7N以上	φ12.7	60mm	3本以上

壁固定金具は
上面板の3か所に
取付けが可能です






M12アンカーボルト×3/ 電気温水器

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)





据付場所	埋固金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張力(kN)	有効埋込み深さ	固定数
地上部	なし /あり	おわじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7 60mm	3本以上
2階以下	なし	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20 110mm	4本
	あり	おわじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7 60mm	3本以上

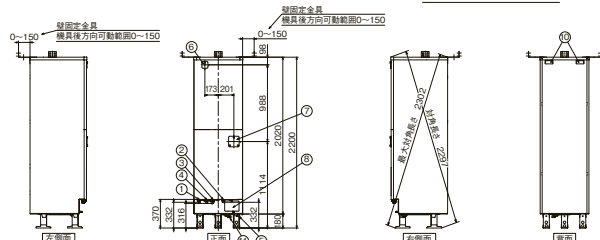



本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+◇印

UWH-37X2A2U-2
UWH-37X1A2U
UWH-37X1SA2U




注)UWH-37X2A2U-2
は床面から給水接続
口までの高さが306
となります。



独立基礎の場合のアンカー位置図(参








据付場所	壁面固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力	スクリュー径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上部	なし あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

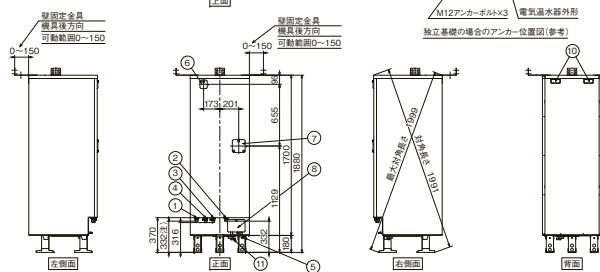






会	★印のみ
会	★印、△印

發固定
上面板
型設計

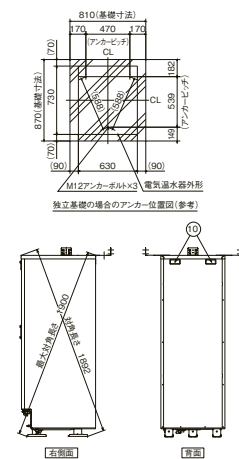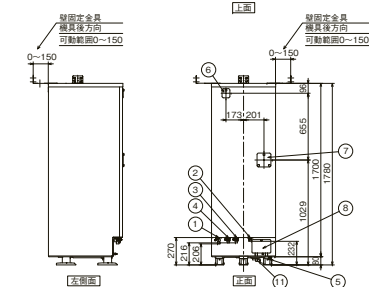


本数	固定
3本の場合	★印
4本の場合	★印+
6本の場合	★印+△

發行人 王國棟

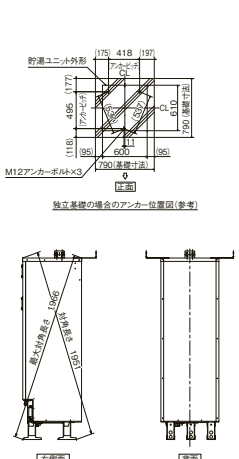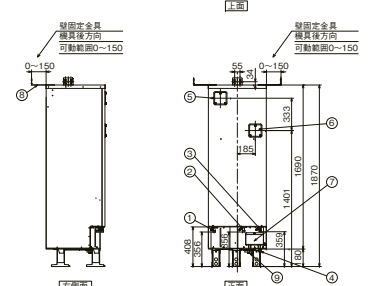



本数
3本の場合
4本の場合

単位:mm	番号	名 称	仕 種
(1)		給水接続口	R3/4
(2)		給湯接続口	R3/4
(3)		ふろ配管接続口・往	R1/2
(4)		ふろ配管接続口・戻	R1/2
(5)		排水口	R3/4開閉接続とすること
(6)		通し弁操作カバー	
(7)		基電し・断器操作カバー	
(8)		排水栓操作カバー	
(9)		栓固定金具	1個付量・可動範囲0~150mm
(10)		とって	青銅2ヶ所
(11)		ふろバネ排水口	



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上	なし あり	ねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	摩擦系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	ねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上




据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上


▶ 寸法図 (単位:mm)

UWH-18X1SA1U
UWH-18X1N1L2

※UWH-18X1N1L2には
ふろ配管はありません。

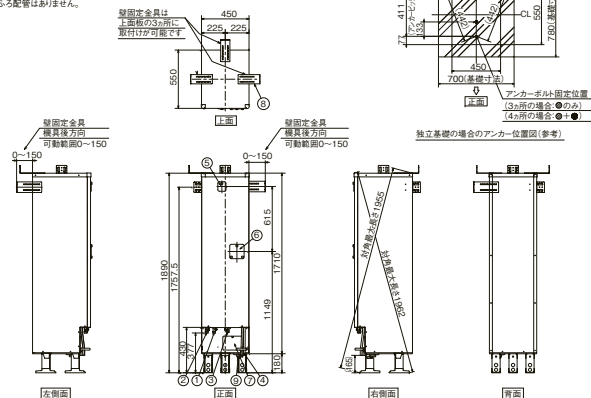


単位:mm	番号	名称	仕様
(1)	給水接続口	R3/4	
(2)	給湯接続口	R3/4	
(3)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(4)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(5)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(6)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(7)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(8)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(9)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(10)	排水口	R3/4	断水排水とすること




※アンカーボルト固定詳細	据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力 (mm)	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上層	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上	3本以上
2階以上	なし	おねじ式アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上	3本以上

UWH-37X1N2U
UWH-37X1N1L2

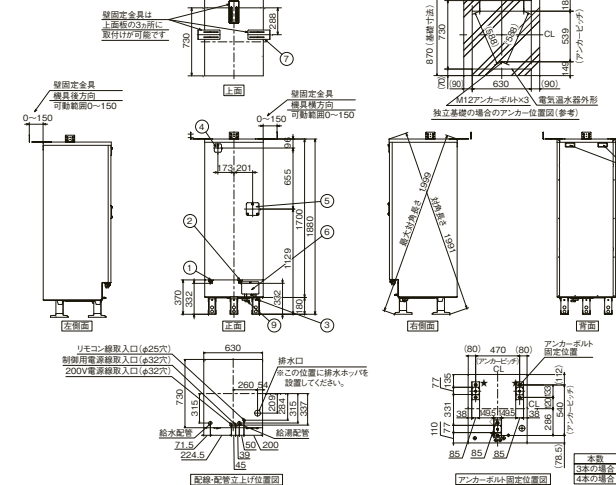


単位:mm	番号	名称	仕様
(1)	給水接続口	R3/4	
(2)	給湯接続口	R3/4	
(3)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(4)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(5)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(6)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(7)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(8)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(9)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(10)	排水口	R3/4	断水排水とすること




※アンカーボルト固定詳細	据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力 (mm)	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上層	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上	3本以上
2階以上	なし	おねじ式アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上	3本以上

UWH-30X1N2U

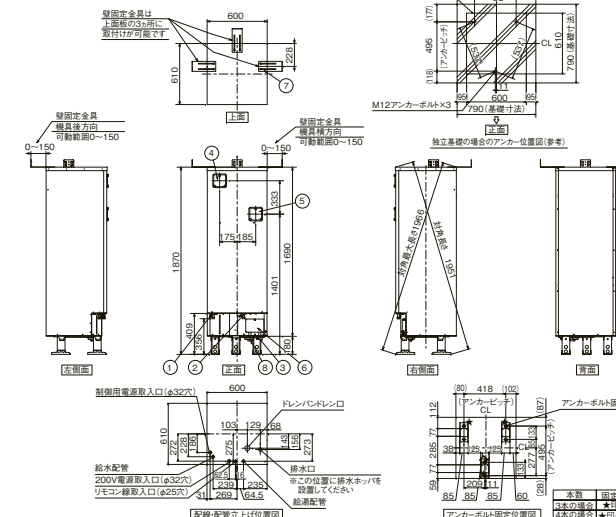


単位:mm	番号	名称	仕様
(1)	給水接続口	R3/4	
(2)	給湯接続口	R3/4	
(3)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(4)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(5)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(6)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(7)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(8)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(9)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(10)	排水口	R3/4	断水排水とすること




※アンカーボルト固定詳細	据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力 (mm)	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上層	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上	3本以上
2階以上	なし	おねじ式アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上	3本以上

UWH-46SX1N2U

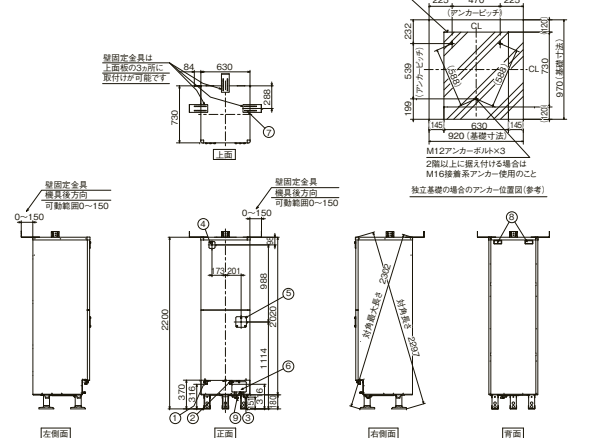



単位:mm	番号	名称	仕様
(1)	給水接続口	R3/4	
(2)	給湯接続口	R3/4	
(3)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(4)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(5)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(6)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(7)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(8)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(9)	排水口	R3/4	断水排水とすること
(10)	排水口	R3/4	断水排水とすること




※アンカーボルト固定詳細	据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び	1本あたりの引張耐力 (mm)	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上層	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上	3本以上
2階以上	なし	おねじ式アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上	3本以上

▶ 寸法図 [リモコン] (単位:mm)

スマートナビリモコン
台所リモコン (増設リモコン)



浴室リモコン



▶電気契約の種類

電力契約の種類				時間帯別電灯で制御用電源を同一回路で配線する場合①					時間帯別電灯で制御用電源を別配線する場合② 及び深夜電力契約8時間													
型式		定格電圧	定格消費電力 50/60Hz	ブレーカー 定格	電源線の太さ	電源線の種類	リモン線	アース線	PF管		定格電圧	定格消費電力 50/60Hz	ブレーカー 定格	電源線の太さ	電源線の種類	リモン線	アース線	PF管				
2 電圧・電流・電圧・電流 11kV・11kV・11kV・11kV ※1	UWH-46X2A2U-2	単相 200V	5.556kW	40A	8mm ² (φ3.2)	VV線 2芯	0.3mm ² 以上 2芯	電源線総用 φ22 リモン線 φ16	電源線総用 φ22 リモン線 φ16	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)	VV線 2芯	0.3mm ² 以上 2芯	リモン線 φ16	電源線総用 φ22 リモン線 φ16				
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは 20A					φ1.6												
		ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A					8mm ² (φ3.2)												
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは 20A					φ1.6												
		ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A					8mm ² (φ3.2)												
		制御用	単相200V	141W	15Aまたは 20A					φ1.6												
	UWH-46X1A2U	単相 200V	5.541kW	40A	8mm ² (φ3.2)					φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	5.4kW					40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線
		制御用	単相200V	141W	15Aまたは 20A							φ1.6										
		ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A							8mm ² (φ3.2)										
		制御用	単相200V	141W	15Aまたは 20A							φ1.6										
		ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A							5.5mm ² (φ2.6)										
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは 20A							φ1.6										
UWH-37X2A2U-12	単相 200V	4.556kW	40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	4.4kW			30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線							
	制御用	単相200V	156W	15Aまたは 20A			φ1.6															
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A			5.5mm ² (φ2.6)															
	制御用	単相200V	156W	15Aまたは 20A			φ1.6															
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A			5.5mm ² (φ2.6)															
	制御用	単相200V	141W	15Aまたは 20A			φ1.6															
UWH-37X1A2U	単相 200V	4.541kW	40A	8mm ² (φ3.2)			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線					
	制御用	単相200V	141W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	64W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A					8mm ² (φ3.2)													
	制御用	単相200V	64W	15Aまたは 20A					φ1.6													
UWH-46X1SA2U	単相 200V	5.464kW	40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線			ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線							
	制御用	単相200V	64W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	64W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	64W	15Aまたは 20A					φ1.6													
UWH-30X1SA2U	単相 200V	3.564kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	2.4kW	20A	φ1.6			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線					
	制御用	単相200V	94W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A					8mm ² (φ3.2)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
UWH-37X1N2U	単相 200V	4.493kW	40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線			ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線							
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
UWH-30X1N2U	単相 200V	3.593kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線					
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A					5.5mm ² (φ2.6)													
	制御用	単相200V	93W	15Aまたは 20A					φ1.6													
UWH-37X1N1L2 ※2	単相 200V	4.492kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線			ヒーター用	単相200V	4.492kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線							
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
UWH-18X1N1L2 ※2	単相 200V	2.492kW	20A	φ1.6			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線	ヒーター用	単相200V	2.492kW	20A	φ1.6			φ2.0以上 IV線	φ2.0以上 IV線					
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	ヒーター用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													
	制御用	単相200V	2.492kW	20A					φ1.6													

※1 工場出荷時仕様は「時間帯別電灯契約」の①制御用電源を同一回路で使用する場合の設定になっています。
※2 この機種は、時間帯別電灯契約で使用される場合は、別売の台所リモン「RMH-EN15」が必要になります。
※3 深夜電力契約8時間でのみ使用可能です。時間帯別電灯で制御用電源を別配線する場合②では使用できません。

■電気工事について

- ・電気工事は、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき指定工事業者が行ってください。
- ・ブレーカー及び電線の太さは下表を参考に、内線規定に定められたものを使用してください。
- ・電力契約は「時間帯別電灯契約」または「深夜電力契約8時間」とし、専用回路としてください。
- ・必ず電気温水器を満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- ・保護アース（接地）工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技

- 術基準及び内線規定に基づき、電気工事士によるD種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を行ってください。
- ・時間帯別電灯契約の場合で、制御用電源を同一回路で配線する場合または、制御用電源を別配線する場合のどちらにするかは、所轄の電力会社の指導に従ってください。
- ・深夜電力契約の場合、ヒーターへの通電が深夜時間帯のみとなる為、昼間時間帯での沸き増しはできません。
- ・詳しい配線例は、18ページをご覧ください。

▶仕様

型式	UWH-46X2A2U-2 2573020	UWH-46X2A2U-12 2573021	UWH-46X1A2U 2572357	UWH-46SX1A2U 2572358	UWH-37X2A2U-2 2573018	UWH-37X2A2U-12 2573019	UWH-37X1A2U 2572356
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力(8時間) 通電制御切替式						
機種区分	配管内蔵タイプ						
タイプ	追いだしフルオート						
設置場所	屋内・屋外用タイプ						
タンク容量	460L					370L	
定格電圧	時間帯別電灯契約 深夜電力契約時			単相200V 単相200V(ヒーター・通電用) + 単相200V(制御用)			
定格周波数	50 / 60Hz						
定格消費電力	定格消費電力	5.556kW	5.541kW		4.556kW	4.541kW	
	上部ヒーター	5.4kW			4.4kW		
	下部ヒーター	5.4kW			4.4kW		
	循環ポンプ	65W(但しふろ運転、凍結防止運転時のみ作動)					
	制御用	4W(リモン消灯時:3W)					
	凍結防止ヒーター	87W(但し冬期のみ作動)	72W(但し冬期のみ作動)		87W(但し冬期のみ作動)	72W(但し冬期のみ作動)	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1,870×700×795mm	1,770×700×795mm	1,870×700×795mm	2,200×630×730mm	1,880×630×730mm	1,780×630×730mm	1,880×630×730mm
製品質量	約87kg	約85kg	約86kg	約76kg		約74kg	
	満水時 約547kg	約545kg	約546kg	約446kg		約444kg	
最高使用圧力	190kPa(過し弁設定値)						
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)						
配管位置	本体下部						
配管口径・給水口・給湯口	R3 / 4ネジ(20A)						
ふろ配管接続口径 行き・戻り	R1 / 2ネジ(15A)						
給水器具認定番号	9-F2-TE-03	9-F2-TE-04	R-9B-TE-15	9-F2-TE-05	9-F2-TE-01	9-F2-TE-02	R-9B-TE-14

型式	UWH-46X1SA2U 2572519	UWH-46SX1SA2U 2572359	UWH-37X1SA2U 2572520	UWH-30X1SA2U 2572521	UWH-18X1SA1U 2573022
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力(8時間) 通電制御切替式				
機種区分	オート				
タイプ	屋内・屋外用タイプ				
タンク容量	460L	370L	300L	300L	185L
定格電圧	単相200V(ヒーター・通電用) + 単相200V(制御用)				
定格周波数	50 / 60Hz				
定格消費電力	定格消費電力	5.464kW	4.464kW	3.564kW	2.494kW
	上部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	---
	下部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	2.4kW
	制御用	4W(リモン消灯時:3W)			
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	凍結防止ヒーター	60W(但し冬期のみ作動)	90W(但し冬期のみ作動)	90W(但し冬期のみ作動)	90W(但し冬期のみ作動)
	本体	1,870×700×795mm	2,200×630×730mm	1,880×630×730mm	1,890×450×550mm
	満水時	約82kg	約81kg	約71kg	約49kg
	製品質量	約542kg	約541kg	約441kg	約234kg
最高使用圧力	190kPa(過し弁設定値)				
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)				
配管位置	本体下部				
配管口径・給水口・給湯口	R3 / 4ネジ(20A)				
ふろ配管接続口径 行き・戻り	R1 / 2ネジ(15A)				
給水器具認定番号	9-F2-UE-01	9-F2-UE-05	9-F2-UE-04	9-F2-UE-03	9-F2-UE-02

型式	UWH-46SX1N2U 2573025	UWH-37X1N2U 2573024	UWH-30X1N2U 2573023	UWH-37X1N1L2 2573063	UWH-18X1N1L2 2573064
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力(8時間) 通電制御切替式				
機種区分	配管内蔵タイプ				
タイプ	給湯専用				
設置場所	屋内・屋外用タイプ				
タンク容量	460L	370L	300L	370L	185L
定格電圧	単相200V(ヒーター・通電用)＋単相200V(制御用)				
定格周波数	50 / 60Hz				
定格消費電力	定格消費電力	5.493kW	4.493kW	3.593kW	2.492kW
	上部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	—
	下部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	2.4kW
	制御用	3W(リモコン消灯時:2W)			2W
凍結防止ヒーター	90W(但し冬期のみ作動)				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm	1,880×630×730mm	1,870×600×610mm	1,880×630×730mm	1,890×450×550mm
製品質量	本体	約80kg	約69kg	約65kg	約47kg
	満水時	約540kg	約439kg	約360kg	約435kg
最高使用圧力	190kPa(過し弁設定値)			97kPa(過し弁設定値)	
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)			80kPa(減圧弁設定値)	
配管位置	本体下部				
配管口径・給水口・給湯口	R3 / 4ネジ(20A)				
ふろ配管接続口径 行き・戻り	—				
給水器具認定番号	9-F2-UF-05	9-F2-UF-04	9-F2-UF-03	9-F2-UF-02	9-F2-UF-01

● 上部ヒーターと下部ヒーターは同時に通電することはありません。 ● 給湯専用タイプはリモンコンの増設はできません。