

据え付けご使用について

■本体に付属している工事説明・取扱説明書に従って取り付けし、ご使用ください。

!

安全に関するご注意

■FF給排気筒取り付けについて

●給排気筒の取り付けは傾斜を持たせ、必ず室外側を下り勾配としてください。

●給排気の給気・排気口の差し込み接続は間違えないでください。

●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。

●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水等が壁内に侵入しないようコーキングしてください。

■機器の設置

●機器は不燃性の床へ設置してください。火災の原因となります。

●標高1,000mを越えて使用する場合は、最寄りの株式会社コロナにご相談ください。

■接地(アース)工事について

●感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。

●水道管やガス管への接続、及び他器具との共用は絶対にしないでください。

●工事完了後、テスターで接地抵抗が100Ω以下であることを確認してください。

1. 変質灯油、汚れた灯油、水の混ざっている灯油などは絶対に使用しないでください。

2. 灯油は必ず火気、雨水、高温又は直射日光をさけた場所に保管してください。

■コロナ暖房専用ボイラー
エコフィール
5年保証のご案内

5年保証

1. 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。

2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間で、
(例:2020年4月1日にお買い上げの場合、2025年3月31日まで)

3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。

4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

5. 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷

(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷

(ヘ) 水垢もしくは凍結による故障および損傷

(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷

(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷

(リ) 据え付け工事の不備による故障および損傷

(ヌ) 保証書の提示がない場合

(ル) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(ヲ) 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区 札幌支店 ☎011(864)0440 札幌営業所 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎011(864)0440 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	■南東北地区 仙台支店 ☎022(235)3181 仙台営業所 ☎022(235)3181 仙台形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	■信越地区 新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟営業所 ☎0256(32)2121 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	■近畿・四国地区 大阪支店 ☎06(6380)2111 大阪営業所 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351	■九州地区 福岡支店 ☎092(474)5771 福岡営業所 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
■北東北地区 青森支店 ☎017(742)8255 青森営業所 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	■関東地区 北関東支店 ☎048(651)1722 さいたま営業所 ☎048(651)1231 水戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 大田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 首都圏支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 首都圏支店 ☎047(312)8330 千葉営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	■北陸地区 金沢支店 ☎076(260)0567 金沢営業所 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	■中国地区 広島支店 ☎082(871)3310 広島営業所 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(23)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	■沖縄地区 沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-981-567

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル ☎0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。
5000R32④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油温水暖房システム
温水式暖房システム／温水式ロードヒーティング

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



INDEX

コロナ温水式暖房システムのメリット	P3-4
多彩な放熱機器	P5-6
熱源・放熱器対応表	P7-8

温水式暖房システム

熱源機

①暖房専用ボイラー エコフィール	P9-18
②暖房専用ボイラー	P19-24
③融雪専用ボイラー	P25-26
④ツインヒーター	P27-28

放熱器

⑤フロアマット	P29-30
⑥フロアパネル	P31-32
⑦根太間パネル	P33-34
⑧温水ルームヒーター	P35-36
⑨パネルコンベクター	P37-40
⑩床下専用放熱器	P41-42
⑪ファンコンベクター	P42

温水式ロードヒーティングシステム

放熱器

⑫ロードヒーティングシステム	P25・P46
----------------	---------

システムプラン例	P43-46
温水式暖房システム関連部材	P47-48
密閉式膨張タンク	P49
FFタイプ給排気筒部材	P49-51
延長設置例・据付部材他	P51-52
寸法図	P53-64
点検・延長保証システム	P65-66

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて84年、日本の冬の暮らしをしっかりと支え続けてきました。

私たちコロナは、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、今日の住まいの主流となっている

高気密・高断熱住宅の特性に合わせた多彩な暖房システムのご提案をしています。

これからもその誇りとともに、常識に捉われることなく、新しい快適のカタチを求め続けていきます。



「快適」がつながる 全館トータル暖房。

温水式暖房システムなら、やさしい暖かさでお家がまるごと快適。

温水式暖房システムは、温水による輻射熱と自然対流熱との理想的なセントラルヒーティングシステムです。寒さに負けず健康的な毎日を過ごすために、自然でやさしい暖かさをお届けします。

快適1 暖かさ

各部屋に配置された放熱器から温水による輻射熱を効果的にだすことによって、陽だまりのような暖かさでお部屋をやさしく均一に暖めます。



快適3 省エネ

お部屋を均一に効率よく暖めるので低めの温度でも十分暖かく感じられます。また、熱源機に暖房専用ボイラー・エコフィールが加わり、いっそうエコになりました。



高効率で省エネな熱源機

エコフィール



快適2 安心感

放熱器本体には燃焼器具を用いていないので、年配の方や小さいお子様がいても安心感が違います。




快適4 清潔

室内で火を使わないのでススや水蒸気、CO₂などがでることがありません。また、器具のお手入れも簡単で大変清潔です。



快適5 静かさ

コロナ温水式暖房システム機器は構造がシンプルで稼働部分が少なく、室内で燃焼しないため音が大変静かです。

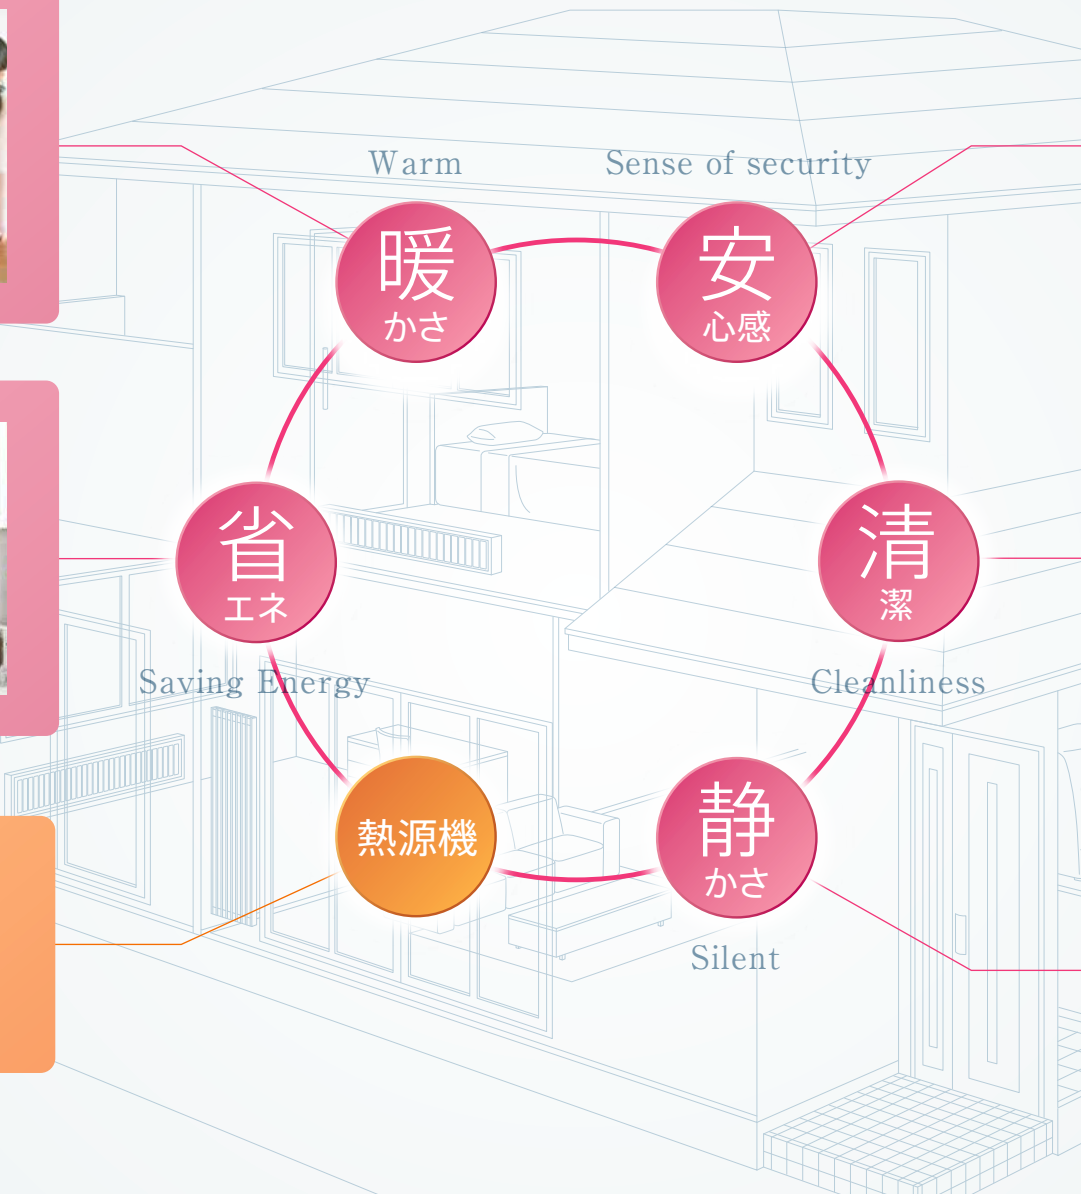

コロナ温水式暖房システム

「快適」をつなげる多彩な放熱機器。

輻射



9 パネルコンベクター



パネルからの温水による輻射熱で、どの部屋も均一に暖まり、常に快適な室温を保ちます。窓面で冷たくなった空気を暖めながらお部屋を暖房できます。

温風



11 ファンコンベクター



温風の切り替え(強・弱)が可能なシンプル放熱器です。

温風



8 温水ルームヒーター




温風が床面に沿って広がるので、足もとからしっかりと温めます。室内での燃焼がないためクリーンな温風で空気も汚しません。シーズンオフ時の収納も簡単です。


床暖



5 フロアマット



6 フロアパネル



7 根太間パネル



床暖房パネルからの温水による輻射熱で部屋全体をやさしく包み込みます。施工面積に応じて豊富なバリエーションからお選びいただけます。

床下



10 床下専用放熱器



床下設置でお部屋がすっきり。お部屋の空気を汚さず、温水で足元からマイルドに温めます。

融雪



12 ロードヒーティング



除雪作業は重労働で危険を伴う作業であるため、積雪の多い地域では深刻な問題です。ロードヒーティングなら毎日の除雪・雪捨て場の心配を軽減します。

○イラストはイメージです。
実際の設置とは異なります。

熱源・放熱器対応表

●設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間 10年 本カタログに掲載の暖房専用ボイラー（大型タイプは除く）の設計上の標準使用期間は10年と算定しています。標準的な使用条件のもとで適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用できる標準的な使用期間として、製品ごとに設定されるものです。

								対応放熱器											
熱源	暖房出力	型式	配管方式	設置バリエーション		循環ポンプ	半密閉タンク	フロアマット	フロアパネル	根太間パネル	温水ルームヒーター	パネルコンベクター	床下専用放熱器	ファンコンベクター	ロードヒーティング	屋根融雪			
																			
															お好みで選べる3種の床暖。施工面積に応じたバリエーションも豊富です。				
								足元温風で快適。シーズンオフの収納も簡単。		パネルからの輻射熱で、お部屋全体を均一に暖めます。		床下設置でお部屋もスッキリ。足元からやさしく温めます。		温風を吹き出す簡単・シンプルな放熱器。		駐車場や敷地等の除雪が行えます。		あらゆる板金屋根に対応できます。	
 9～15ページ	11.6 kW	UHB-EG121	密閉※1・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	—	—		
	17.4 kW	UHB-EG171						●※2	●	●	●※2	●	●	●	—	—			
	23.5 kW	UHB-EG241						●※2	●	●	●※2	●	●	●	—	—			
  19～22ページ	7.43 kW	UHB-G75H	密閉※1・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	—	—		
	11.6 kW	UHB-G120H	密閉※1・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	—	—		
		UHB-120HR	密閉※1・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	●	—		
	17.4 kW	UHB-G170H	密閉※1・半密閉	(FF)	—	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	—	—		
		UHB-170HR	密閉※1・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	●	—		
	36.2 kW	UHB-372HR	密閉・半密閉	(FF) (F)	(A)	—	—	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	●	—		
	45.3 kW	UHB-M462H	密閉専用		—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—		
		UHB-462HRK	半密閉専用		(A)	キャンドポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
 24ページ	51.2 kW	UHB-521XRP	密閉・半密閉	(F)	(A)別売	—	—	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	●	—		
		UHB-521XRTP		(FF)	—	—	—	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	—			
	68.6 kW	UHB-702XR		(F)	(A)別売	—	—	●※2	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●	—	
 25～26ページ	12.6 kW	FUB-131R	開放専用	—	●	マグネットポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●		
	19.7 kW	FUB-201R		—	●	キャンドポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●		
	34.9 kW	FUB-351R		—	●	キャンドポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●		
 27～28ページ	5.23～1.62 kW	UHB-TPM1030	密閉専用	(FF)	—	キャンドポンプ内蔵	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—		
		UHB-TP1030	半密閉専用	(FF)	—	キャンドポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—		
参照ページ								29～30ページ	31～32ページ	33～34ページ	35～36ページ	37～40ページ	41～42ページ	42ページ	25、46ページ	25～26ページ			

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。 ※2 密閉式には使用できません。 ※3 ツインヒーターをご使用頂く場合は、必ず最大暖房出力が5.23kW以内で納まるシステムでご使用ください。

高効率だけでなく **エコフィール** は施工しやすく、家計にもやさしいボイラーです。

エコフィールは機器の入れ替えもスムーズ

1

暖房配管口は「左側面」と「背面」の両方向対応

※屋内設置タイプ(FF)

施工が
しやすい

様々な入れ替えシーンに対応する
省施工・コンパクト設計で施工が
しやすくスッキリ設置できます。

注) (M)タイプの暖房配管口は左側面
のみとなります。



暖房配管口「左側面」




暖房配管口「背面」

2


給排気筒の取り付けがカンタン

屋内設置タイプ(FF)の給排気筒
の取り付けは、既存の壁穴をその
まま利用できるため、壁穴を開け
なおす必要がありません！

※当社従来機種(同暖房出力)からの
入れ替えの場合。
機種や取り付け方法により壁穴を開
けなおす必要があります。



従来機種



エコフィール

3

断熱材付きの専用給排気筒が選択可能

設置環境により給排気筒を選択してください。

軽量 & コンパクト

省スペース設計

軽量・スリム化によるコンパク
ト設計で施工時の負担を軽減
します。


※UHB-EG241 (FF)を例に説明しています。

当社従来機種

横幅600mm
高さ780mm
奥行き300mm

体積
12%
コンパクト

※UHB-EG241と従来機種
UHB-G240HKとの比較。

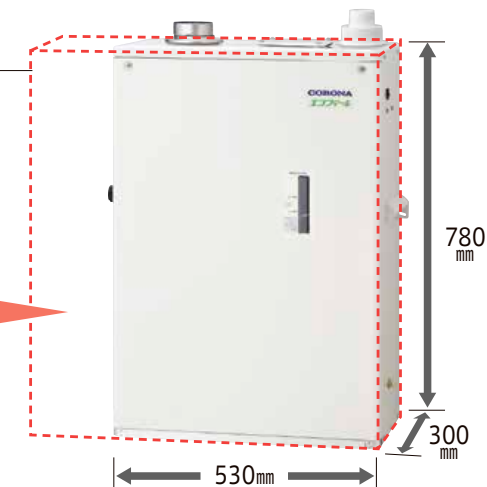


運転音の低騒音化

低騒音設計

低騒音設計により住宅の室内
や深夜の運転でも気兼ねなく
使えます。

※(FF)タイプ室内側の場合。

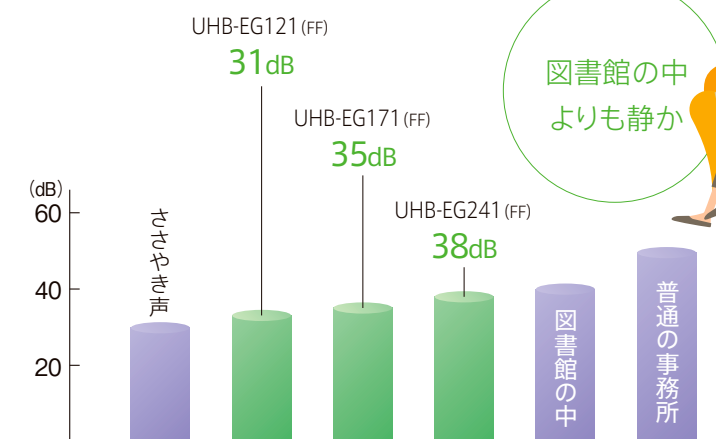

※表中の値は最大値となります。

図書館の中
よりも静か



低消費電力

電気代を抑えた
安心設計

エコフィールは家計にやさしい
低消費電力仕様です。

点火時 920W → 835W 9% 低減

燃焼時 165W → 90W 45% 低減

※UHB-EG241 (FF)と従来機種UHB-G240HK (FF)との比較。



家計簿

メインリモコンとして、高機能リモコンまたはシンプル リモコンが選べます。

高機能リモコン

RHB-MD2 1983921 22,000円(税抜20,000円)

ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

高精細バックライト液晶

- バックライト液晶で暗がりでも見やすく使いやすい。
- ・明るさ：1～5(1刻み)
- ・コントラスト：-7～0～+7(1刻み)

ecoガイドスイッチ

- ecoガイド機能として下記の項目の選択画面を表示します。
- ・灯油使用量
- ・節約アドバイス
- ・故障かなと思ったら

戻るスイッチ

- メニューで使用します。スイッチを押すことで、1つ前の操作画面に戻ります。
- 3秒以上長押しすると、チャイルドロック機能が設定されます。

十字キー

- 多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

電源スイッチ 電源ランプ(緑)

- リモコンの電源のON/OFFをします。
- 電源ON時に電源ランプが点灯します。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 通常運転または節約運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

タイマースイッチ タイマーランプ(緑)

- タイマー運転のON/OFFをします。
- タイマー運転中にランプが点灯します。

運転切替スイッチ

- 通常運転と節約運転の切り替えをおこないます。


節約運転

通常運転より温水設定温度を下げて運転することにより、部屋の暖めすぎを抑え、経済的に運転します。温水温度は30℃～80℃まで1℃刻みで設定できます。

※通常運転の設定温度より高く設定することはできません。お買い上げ時の温水温度設定は40℃です。

ecoガイド搭載

3つのガイドでどなたでも簡単にご使用いただけます。



節約アドバイス

節約するための最適な使用方法を案内します。

灯油使用量

今日・1週間・1年間の灯油使用量を確認することが可能です。

故障かなと思ったら

故障と間違えてしまいがちなよくある質問を適切に解説します。

シンプルリモコン

RHB-ME2 1983922 15,950円(税抜14,500円)

増設リモコン

RHB-SE2 1983923 17,600円(税抜16,000円)

※増設リモコンは1台までとなります。

大きな表示とタイマーがシンプルでわかりやすい。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

表示部

- 現在の状態や、温水温度の設定値、タイマー運転の設定時間を表示します。



※リモコンの画面はイメージです。

温水温度設定スイッチ

- 温水温度を1℃単位で調節できます。(30℃～80℃)
- ※お買い上げ時の温水温度設定は45℃です。

入/切タイマースイッチ 入/切タイマーランプ(橙)

- 入タイマーまたは切タイマーのセット/解除をします。
- 入タイマーまたは切タイマーセット中にランプが点灯します。
- ※増設リモコンに入/切タイマースイッチは付いていません。増設リモコンの「入タイマー」「切タイマー」表示は「シンプルリモコン」とセットで使用した場合に表示します。

大きな表示

- シンプルで大きなLEDだから、リモコンの表示を確認しやすい。



入/切タイマー

- 設定時刻(1時間後～24時間後)になると運転を開始、終了することができるタイマー機能です。



[入タイマー] お買い上げ時は6時間後に設定されています。
[切タイマー] お買い上げ時は1時間後に設定されています。
※設定は1回きりとなります。

24時間タイマー機能

タイマー1設定とタイマー2設定で2通りの設定が可能で、24時間以内であれば運転、節約、停止を30分毎に設定することができます。



[タイマー設定例]

平日



- タイマー1設定例
- 0:00～ 6:00・・・「停止」
- 6:00～13:00・・・「運転」
- 13:00～18:00・・・「停止」
- 18:00～ 0:00・・・「節約」

休日



- タイマー2設定例
- 0:00～ 4:00・・・「停止」
- 4:00～ 9:00・・・「運転」
- 9:00～15:00・・・「節約」
- 15:00～23:00・・・「運転」
- 23:00～ 0:00・・・「節約」

10年バックアップタイマー

初めから時刻設定がされているので、機器の設置時に時計合わせが不要！また、リチウム電池を搭載しているため、停電時やシーズンオフに電源を切っても日時を記憶しています。

※UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR・462HR・M462Hのみ。

E-CONまたは外部入力信号による連動運転が可能。

ボイラーと接続してある浴室暖房乾燥機などの温水暖房機器に連動させて運転できます。

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

(FF)

(M)

給排気筒セット
(別売部材)

暖房出力

11.6kW～7.76kW
(10,000～6,670kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG121 (FF) 1933038

本体希望小売価格
330,000円(税抜300,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

11.6kW～7.76kW
(10,000～6,670kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG121 (M) 1933039

本体希望小売価格
333,300円(税抜303,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

11.6kW～7.76kW
(10,000～6,670kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG121 (M) 1933039

本体希望小売価格
333,300円(税抜303,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

■別売部材

メインリモコン(いずれかを選択)

高性能リモコン

RHB-MD2 1983921
22,000円(税抜20,000円)

シンプルリモコン

RHB-ME2 1983922
15,950円(税抜14,500円)

増設リモコン

シンプルリモコン

RHB-SE2 1983923
17,600円(税抜16,000円)

給排気筒セット

UHB-EG121用

標準給排気筒
UHB-FFEG1
1930914
24,200円(税抜22,000円)

氷結予防給排気筒
(極寒地向け)
UHB-FFEG2
1930915
26,400円(税抜24,000円)

UHB-EG171用

標準給排気筒
UHB-FFEG1
1930914
24,200円(税抜22,000円)

氷結予防給排気筒
(極寒地向け)
UHB-FFEG5A
1982846
41,800円(税抜38,000円)

UHB-EG241用

(左右出し)
標準給排気筒
UHB-FFEG3
1931507
38,500円(税抜35,000円)

(後出し)
直出し標準給排気筒
UHB-FFEG4
1931664
38,500円(税抜35,000円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。47ページ別売りリモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

密閉配管セット／エア抜き弁セット

■密閉配管セットまたはエア抜き弁セットを取り付けることで
密閉式温水配管システムに対応できます。

〈取付方法〉

圧力逃がし弁 自動空気抜弁
ドレンホース 圧力計 (0～0.2MPa)
安全弁
取付

密閉配管セット
UHB-NM4 1981215
24,200円(税抜22,000円)
※屋内設置(FF)専用部材

エア抜き弁セット
UHB-NM5 1981216
8,470円(税抜7,700円)

密閉配管用ねじセット
UHB-NM6 1982754
4,840円(税抜4,400円)

架台ユニット／架台タンク組込用セット

UHB-EG241・EG171用

配管カバー

架台ユニット
UHB-N24KA
1984141
21,780円
(税抜19,800円)

架台ユニット
UHB-N17KA
1984140
20,570円
(税抜18,700円)

配管カバー
UHB-N24HK
1983760
10,890円
(税抜9,900円)

UHB-EG121用

配管カバー

架台ユニット
UHB-N12K
1984031
20,570円
(税抜18,700円)

架台ユニット
UHB-N10KA
1984139
19,360円
(税抜17,600円)

架台タンク組込用セット
UHB-N13KB 1984142
5,500円(税抜5,000円)

暖房専用ボイラー エコフィール 仕様

仕様 型式名	燃焼 方式	使用 燃料	燃料消費量	暖房出力	エネルギー 消費効率 (区分)	機具内 保有水量	システム 水量	最高 使用 圧力	騒音 値	電源	消費電力			温水温度 調節	使用 排気管	質量	配管接続寸法		
											点火時	燃焼時	待機時				温水 往き口	温水 戻り口	熱交 排水口
UHB-EG121 (FF)	気化式	灯油 (JIS1号)	12.61～8.44kW (1.23～0.82L/h)	11.6～7.76kW (10,000～6,670 kcal/h)	92.0% (H)	8.4L (半密閉 タンク 2L含む)	60L 以下	0.1 MPa	31dB (室内)	AC100V 50/60Hz	540/540W	75/75W	1.0W ^{※1} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG121 (M)	気化式	灯油 (JIS1号)	12.61～8.44kW (1.23～0.82L/h)	11.6～7.76kW (10,000～6,670 kcal/h)	92.0% (H)	8.4L (半密閉 タンク 2L含む)	60L 以下	0.1 MPa	39dB	AC100V 50/60Hz	540/540W	75/75W	1.0W ^{※1} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	—	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG171 (FF)	気化式	灯油 (JIS1号)	18.93～9.47kW (1.84～0.92L/h)	17.4～8.7kW (15,000～7,490 kcal/h)	92.0% (H)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	35dB (室内)	AC100V 50/60Hz	835/835W	82/82W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG171 (M)	気化式	灯油 (JIS1号)	18.93～10.8kW (1.84～1.05L/h)	17.4～9.9kW (15,000～8,550 kcal/h)	92.0% (H)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	42dB	AC100V 50/60Hz	835/835W	84/84W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	—	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG241 (FF)	気化式	灯油 (JIS1号)	25.52～9.47kW (2.48～0.92L/h)	23.5～8.7kW (20,200～7,490 kcal/h)	92.0% (H)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	38dB (室内)	AC100V 50/60Hz	835/835W	90/90W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG241 (M)	気化式	灯油 (JIS1号)	25.52～10.8kW (2.48～1.05L/h)	23.5～9.9kW (20,200～8,550 kcal/h)	92.0% (H)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	45dB	AC100V 50/60Hz	835/835W	103/103W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30～80℃ 1℃可変	—	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ

※1 高性能リモコン使用時は1.2W。 ※2 高性能リモコン使用時は0.9W。

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

(FF)

(M)

給排気筒セット
(別売部材)

暖房出力

17.4kW～8.7kW
(15,000～7,490kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG171 (FF) 1933040

本体希望小売価格
374,000円(税抜340,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

17.4kW～8.7kW
(15,000～7,490kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG171 (M) 1933041

本体希望小売価格
377,300円(税抜343,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

17.4kW～8.7kW
(15,000～7,490kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG171 (M) 1933041

本体希望小売価格
377,300円(税抜343,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

■リモコンリモコンコード(2芯) 別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg(FF) 35kg(M)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内 標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ■(M)差し弁ドレン・エルボ ■(FF)ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

暖房出力

23.5kW～8.7kW
(20,200～7,490kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG241 (FF) 1933042

本体希望小売価格
407,000円(税抜370,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

23.5kW～8.7kW
(20,200～7,490kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG241 (M) 1933043

本体希望小売価格
410,300円(税抜373,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

暖房出力

23.5kW～8.7kW
(20,200～7,490kcal/h)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-EG241 (M) 1933043

本体希望小売価格
410,300円(税抜373,000円)
(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	92.0%
目標年度2006年			

■リモコンリモコンコード(2芯) 別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg(FF) 35kg(M)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内 ○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ■(M)差し弁ドレン・エルボ ■(FF)ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

(FF)

(M)


給排気筒セット
(別売部材)

UHB-EGシリーズ 給排気筒の選択及び施工例

■UHB-EG121 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。

標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG2 26,400円(税抜24,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	--------------------------------------

施工例

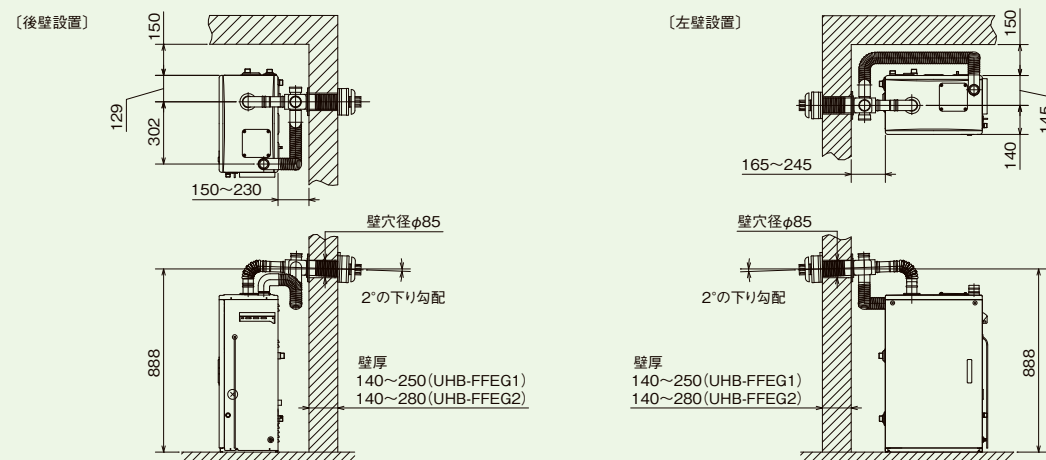


■UHB-EG241 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 給排気筒を取り出す壁の方向で使用する給排気筒が異なります。

壁の方向	給排気筒	設置できる壁厚
左または右の場合	〈標準給排気筒〉 UHB-FFEG3 38,500円(税抜35,000円)	160~270mm (260~370mmの場合は厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)をご利用ください)
後の場合	〈直出し標準給排気筒〉UHB-FFEG4 38,500円(税抜35,000円)	130~210mm (厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)は使用できません)

標準給排気筒 (UHB-FFEG3) の施工例


- 機器の左右方向の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

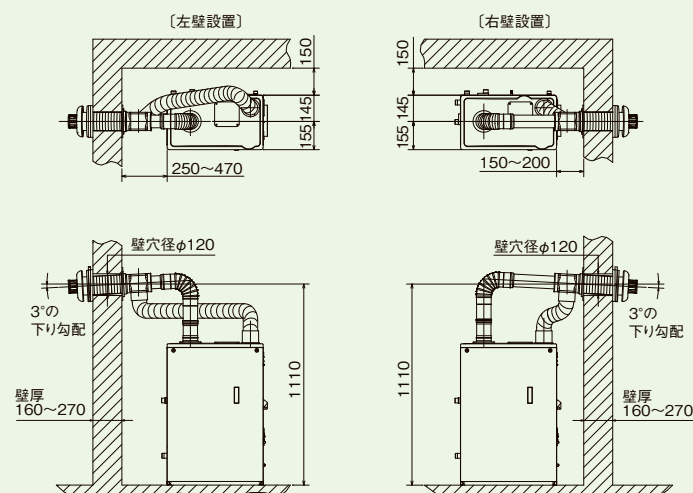

- 別売品の厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)を使用すると、標準給排気筒(UHB-FFEG3)は壁厚26~37cmまで取り付け可能です。直出し標準給排気筒(UHB-FFEG4)には、別売品の厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)は使用できません。

直出し標準給排気筒 (UHB-FFEG4) の施工例


- 機器の後方向(60~120mm)の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

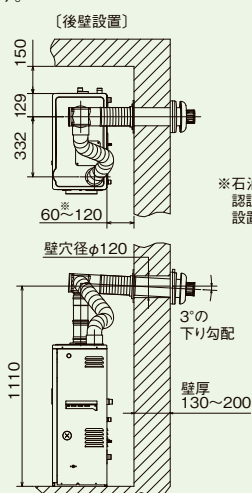

※石油機器防火性能
認証品ですので近接
設置できます。

高さ方向の延長例


■部材は、標準給排気筒の同梱部材を使用しています。

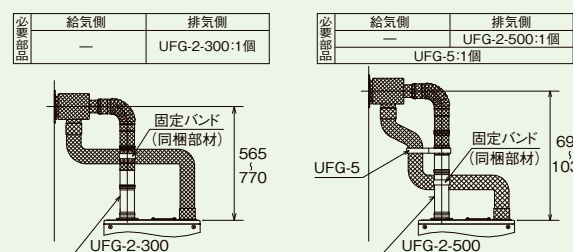

- 延長設置のときは別売の延長用部材をご使用ください。
- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヶ所以内にてくさい。

水平方向の延長例


■部材は、標準給排気筒の同梱部材を使用しています。

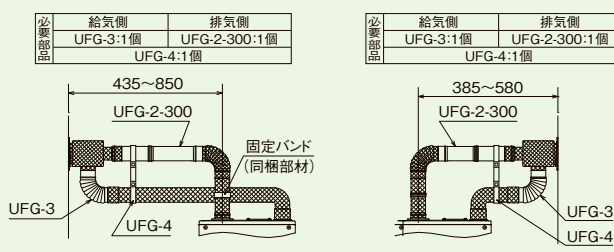

■UHB-EG171 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。


標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG5A 41,800円(税抜38,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------

施工例 (UHB-EG171とUHB-FFEG1)

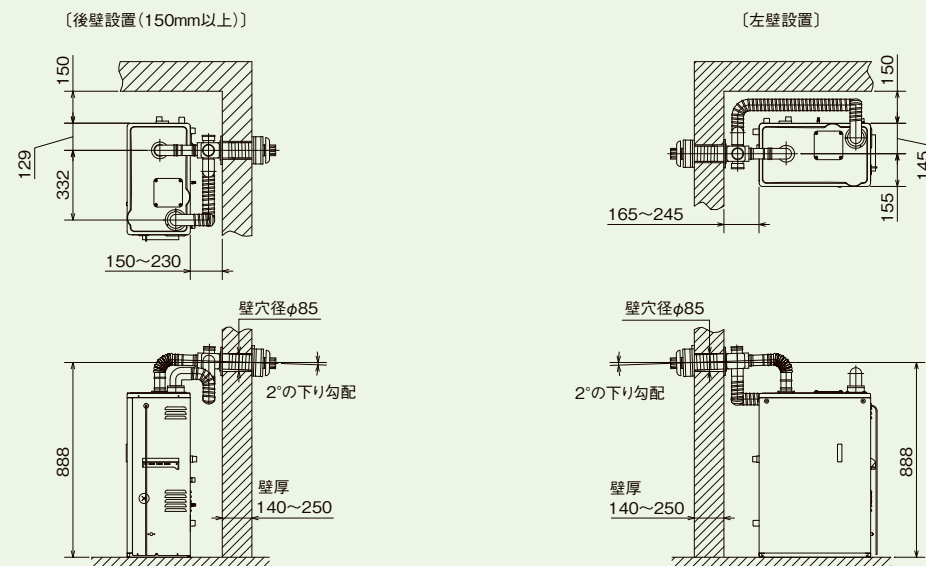


氷結予防給排気筒 (UHB-FFEG5A) の施工例


- 機器の後方(185mm以上)または、左方向の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

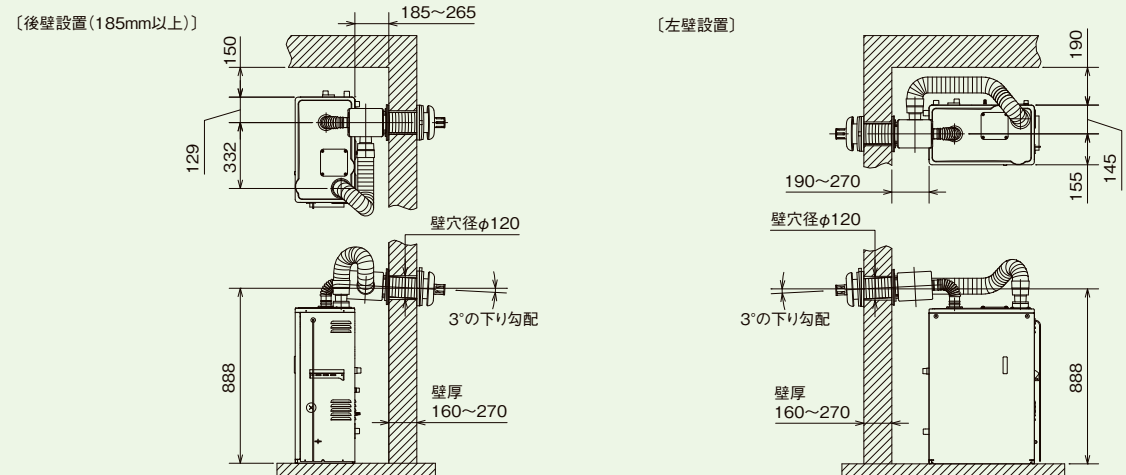

- 機器の後方(60mm以上)に給排気筒を取り付ける場合は、別途に別売部品F-56SR (メスオス自在管)が必要です。

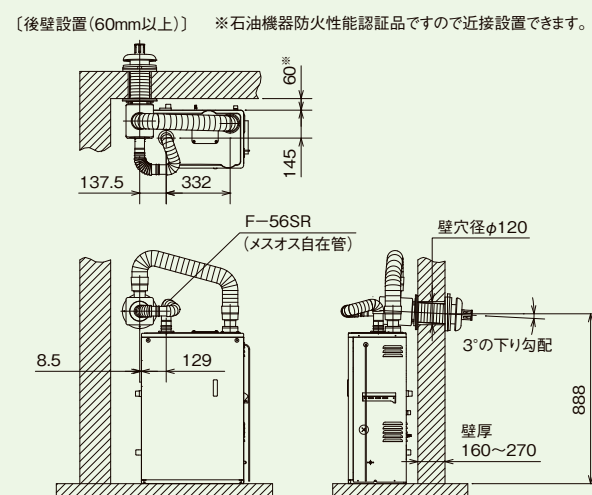


- 右方向の壁に給排気筒を取り付ける場合は、別途に別売部品F-13SR (0.5m伸縮管)とF-55SR (直管ジョイント)が必要です。

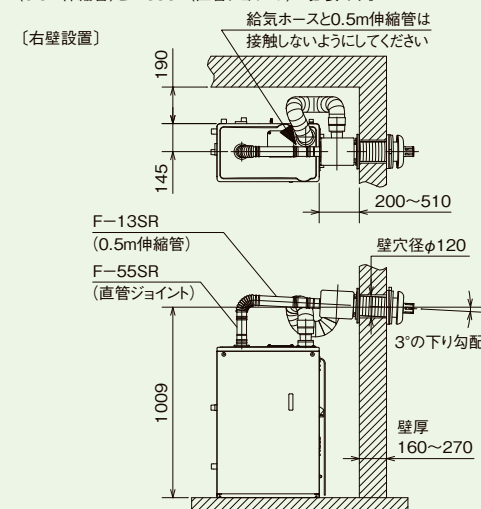

メインリモコンとして、高機能リモコン
またはシンプルリモコンが選べます。

高機能リモコン RHB-MD2 1983921 22,000円(税抜20,000円)

ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

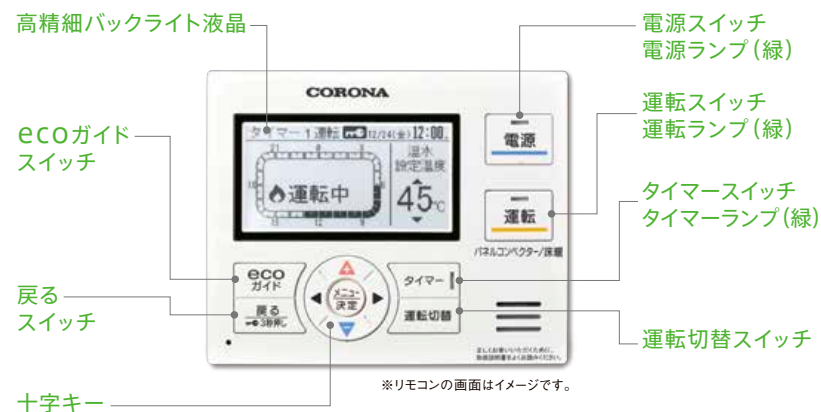


※リモコンの画面はイメージです。

※増設リモコンは1台までとなります。

シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 15,950円(税抜14,500円)

増設リモコン RHB-SE2 1983923 17,600円(税抜16,000円)

大きな表示とタイマーが
シンプルでわかりやすい。

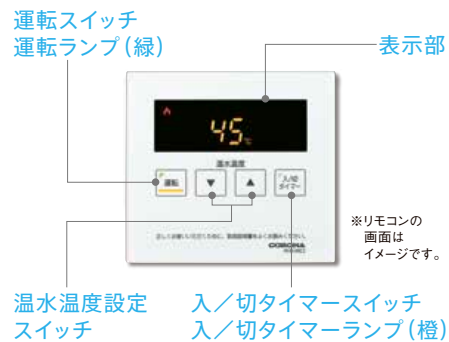


※リモコンの画面はイメージです。

●リモコン詳細は13～14ページをご覧ください。

軽量 & コンパクト

軽量・スリム化による
コンパクト設計で施工時の
負担を軽減します。

〈UHB-G120H (FF) と従来機種 UHB-G1000H8 (FF) との比較〉
※UHB-G120H (FF) を例に説明しています。

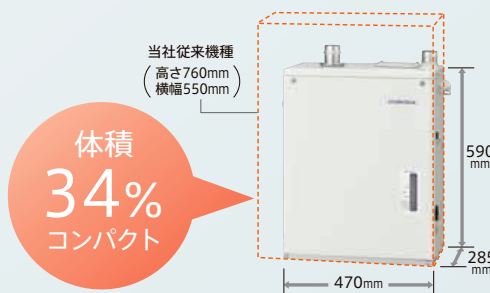

体積
34%
コンパクト

施工の
しやすさ

暖房配管口は「左側面」と
「背面」の両方向対応！

様々な入れ替えシーンに対応するラインアップとコンパクト設計で
施工がしやすくスッキリ設置できます。

〈UHB-G75H・G120H・G170Hの(FF)タイプ〉



配管口「左側面」

配管口「背面」

低消費
電力

燃焼時の消費電力を
従来比 約48% 低減！

待機時消費電力も1.0Wと低消費電力仕様で、
節電に貢献します。

〈UHB-G75Hと従来機種UHB-G610HK8(FF)との比較〉
※シンプルリモコン使用時。

静音

深夜でも気にならない
静音31dB！

静音設計により閑静な住宅地や深夜の運転でも
気兼ねなく使えます。

〈UHB-G75H(FF)タイプ(室内側)〉

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。
経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて
行なう点検です。(65ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。
(大型タイプは除く)「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に
環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

薄型給排気筒
(FFタイプ別梱包)

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで
密閉式温水配管システムに対応できます。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

融雪用途で使
用しないで
ください。

(FF)

(M)

暖房出力 7.43～4.6kW (6,390～3,980kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G75H (FF) 1972825

本体希望小売価格 273,900円(税抜249,000円)

給排気筒セット UHB-FF1N 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 294,800円(税抜268,000円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付、給排気筒径φ70、
壁穴径φ85、延長部材はφ50を使用

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-G75H (M) 1932501

本体希望小売価格 277,200円(税抜252,000円)

(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 82.0%

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/(FF)高さ590×幅470×奥行285mm

(M)高さ680×幅470×奥行285mm

■質量/(FF)24kg (M)27kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

標高1000mを超える高地では給排気筒の延長は
できません。

付属品

■(M)/エルボ
■(FF)/ゴム製送油管・ホースバンド2個
・送油パイプ・標準給排気筒セット(別梱包)



ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

薄型給排気筒
(FFタイプ別梱包)

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで
密閉式温水配管システムに対応できます。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

融雪用途で使
用しないで
ください。

(FF)

(M)

暖房出力 11.6～7.05kW (10,000～6,060kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G120H (FF) 1972826

本体希望小売価格 281,600円(税抜256,000円)

給排気筒セット UHB-FF1N 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 302,500円(税抜275,000円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付、給排気筒径φ70、
壁穴径φ85、延長部材はφ50を使用

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-G120H (M) 1932499

本体希望小売価格 284,900円(税抜259,000円)

(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 83.5%

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm

(M)高さ680×幅470×奥行285mm

■質量/(FF)24kg (M)27kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

標高1000mを超える高地では給排気筒の延長は
できません。

付属品

■(M)/エルボ
■(FF)/ゴム製送油管・ホースバンド2個
・送油パイプ・標準給排気筒セット(別梱包)



ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

給排気筒セット
(別売部材)

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで
密閉式温水配管システムに対応できます。

DCキャン
ドポン
プ内蔵

融雪用途で使
用しないで
ください。

(FF)

暖房出力 17.4～6.46kW (15,000～5,550kcal/h)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G170H (FF) 1973143

本体希望小売価格 308,000円(税抜280,000円)

標準給排気筒セット UHB-FFEG1(別売) 24,200円(税抜22,000円)

合計希望小売価格 332,200円(税抜302,000円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付、給排気筒径φ70、
壁穴径φ85、延長部材はφ50を使用

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-G170H (M) 1932499

本体希望小売価格 284,900円(税抜259,000円)

(工事費別・温水機器別売)

省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 83.7%

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ620×幅530×奥行300mm

■質量/28kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

標高1000mを超える高地では給排気筒の延長は
できません。

○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの距離距離:後方60mm以上)

付属品

■ゴム製送油管・ホースバンド2個
・送油ホース接続パイプ

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。

DCキャン
ド
ポンプ内蔵

(FF)



(M)



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(FFタイプ別売部材)

暖房出力 11.6 kW (10,000kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-120HR (FF) 1932098

本体希望小売価格 257,400円 (税抜234,000円)

給排気筒セット(別売) 20,900円 (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 278,300円 (税抜253,000円)

(工事費別・温水機器別売)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-120HR (M) 1932099

本体希望小売価格 253,000円 (税抜230,000円)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

○石油機器防火性能認証品

(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付属
品

■(FF)/ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ
■(M)/φ8×2.5m銅パイプ・ニップル・袋ナット

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。

DCキャン
ド
ポンプ内蔵

(FF)



(M)



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(FFタイプ別売部材)

暖房出力 17.4 kW (15,000kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-170HR (FF) 1932100

本体希望小売価格 281,600円 (税抜256,000円)

給排気筒セット(別売) 20,900円 (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 302,500円 (税抜275,000円)

(工事費別・温水機器別売)

前面排気タイプ
屋外設置型

UHB-170HR (M) 1932101

本体希望小売価格 277,200円 (税抜252,000円)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

○石油機器防火性能認証品

(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付
属
品

■(FF)/ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ
■(M)/φ8×2.5m銅パイプ・ニップル・袋ナット

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



ファンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)



(FF)



(F)



(A)

暖房出力 36.2 kW (31,100kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.5%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-372HR (FF) 1972683

本体希望小売価格 238,480円 (税抜216,800円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ845×幅300×奥行530mm

■質量/30kg(FF) 29kg(F) (A)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

○(F)タイプ:給排気筒延長7m3曲がり以内

強制排気タイプ
屋内設置型

UHB-372HR (F) 1972682

本体希望小売価格 194,810円 (税抜177,100円)

(工事費別・温水機器別売)

無煙突タイプ

屋外設置型

UHB-372HR (A) 1972681

本体希望小売価格 194,810円 (税抜177,100円)

(工事費別・温水機器別売)

付
属
品

■共通/ゴムプッシュ
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セット(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミテーブ
・ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口
■(A)/UIB-NX1(別梱包)・排気筒トップ・φ8×2.5m
銅パイプ・ニップル・袋ナット

別売
おすすめポンプ

UHB-11A(外付式)
1980961
希望小売価格
49,610円 (税抜45,100円)

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



ファンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)

キャン
ド
ポンプ内蔵

(FF)



(F)



(A)

暖房出力 45.3 kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-462HRK (FF) 1972686

本体希望小売価格 405,900円 (税抜369,000円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

強制排気タイプ
屋内設置型

UHB-462HRK (F) 1972685

本体希望小売価格 393,800円 (税抜358,000円)

(工事費別・温水機器別売)

無煙突タイプ

屋外設置型

UHB-462HRK (A) 1972684

本体希望小売価格 393,800円 (税抜358,000円)

(工事費別・温水機器別売)

付
属
品

■共通/ゴムプッシュ・コーナーガード
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セット(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミテーブ
・ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口
■(A)/UIB-NX1(別梱包)・排気筒トップ・φ8×2.5m
銅パイプ・ニップル・袋ナット

密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



ファンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)



(FF)



(F)

暖房出力 45.3 kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-M462H (FF) 1972688

本体希望小売価格 330,000円 (税抜300,000円)

(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ912×幅390×奥行660mm

■質量/40kg(FF) 39kg(F)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内

○(F)タイプ:給排気筒延長7m3曲がり以内

強制排気タイプ
屋内設置型

UHB-M462H (F) 1972687

本体希望小売価格 317,900円 (税抜289,000円)

(工事費別・温水機器別売)

付
属
品

■共通/ゴムプッシュ・ゴム製送油管・送油パイプ・
コーナーガード
■(FF)/標準給排気筒セット(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミ
テーブ・排気筒接続口

別売おすすめポンプ

グランドフォースUPS32-80 180 (単相100V50・60Hz)


除雪や雪下ろしの悩みを解決。 頼れる温水融雪システム。



ロードヒーティング

路面の雪を温水で暖めて雪を溶かすので、散水消雪と違い歩行者に水がかかったり、凍結することがありません。凍結しやすい橋の上や階段・ベランダなどコンクリート内にヒーティング管を敷設し、より生活しやすい環境を作りだします。駐車場や歩道、エントランス、屋外階段にオススメです。

■パイプ敷設イメージ



融雪する範囲に不凍液を流すパイプを敷設します。




路面の雪を温水で温めて雪を溶かします。

■ロードヒーティングイメージ



コンクリート
仕上げ



架橋ボリパイプ

施工性・耐久性に優れたパイプです。敷設されたパイプ内を流れる低温水によって路面を暖め、雪を溶かします。路盤工事は、現状の地盤等に合わせて行いますが、通常は標準的な施工でも、全く問題はありません。


屋根融雪

積雪の多い地域での生活は毎日が雪との戦いです。特に屋根に積もる雪は悩みのタネです。コロナの屋根融雪システムなら、危険な屋根の雪下ろしをする必要はありません。



設置場所や面積は自由自在！


■システムの仕組み



あらゆる板金屋根に対応できます。

屋根形状、屋根材に合わせて現場加工できるため、短期間で工事が完了します。

勾配のない
屋根にも！



勾配のある
屋根にも！



■融雪パネル敷設例



屋根に融雪パネルを固定します。

屋外
専用
選べる
リモコン
(別売)

膨張タンク
(8.0ℓ)
内蔵
開放式
温水
配管

循環
ポンプ
内蔵
(キャンドポンプ)



融雪面積 **40㎡**まで※

暖房能力 **12.6kW** (10,800kcal/h)

FUB-131R 1933513

本体希望小売価格 **338,800円**
(税抜308,000円)

(工事費別・温水機器別売)



省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **87.5%**

■外形寸法/高さ1,305×幅645×奥行300mm
■外装ステンレス ■リモコン別売
■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

屋外
専用
選べる
リモコン
(別売)

膨張タンク
(8.0ℓ)
内蔵
開放式
温水
配管

循環
ポンプ
内蔵
(キャンドポンプ)



融雪面積 **60㎡**まで※

暖房能力 **19.7kW** (17,000kcal/h)

FUB-201R 1933514

本体希望小売価格 **360,800円**
(税抜328,000円)

(工事費別・温水機器別売)



省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **87.0%**

■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm
■外装ステンレス ■リモコン別売
■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

屋外
専用
選べる
リモコン
(別売)

膨張タンク
(8.0ℓ)
内蔵
開放式
温水
配管

循環
ポンプ
内蔵
(キャンドポンプ)



融雪面積 **100㎡**まで※

暖房能力 **34.9kW** (30,000kcal/h)

FUB-351R 1933515

本体希望小売価格 **382,800円**
(税抜348,000円)

(工事費別・温水機器別売)



省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率 **87.0%**

■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm
■外装ステンレス ■リモコン別売
■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

※融雪面積は暖房能力とポンプ揚程を確認の上、決定してください。

■別売部材

別売リモコン		降雪センサー	
(2種類のリモコンから選べます) ○種類の違うリモコンの同時接続はできません。			
シンプルリモコン M-039SSC 1982832 7,700円(税抜7,000円) ●リモコン2ヶ所設置可能	暖房用 デジタルタイマーリモコン M-036SHS 1982569 27,500円(税抜25,000円)	降雪センサー (壁取付) HBC-S4 2781937 111,320円(税抜101,200円)	降雪センサー (ボイラー本体取付用) C-HBC-S4 1982891 99,000円(税抜90,000円)
専用ヘッダー(往き戻りで1本ずつ必要です)		油配管用セット	
銅管ヘッダー(5穴) SH4-52N 1982889 11,000円(税抜10,000円) 銅管ヘッダー(8穴) SH4-82N 1982890 13,200円(税抜12,000円)		銅ヘッダー固定金具セット FUB-N2 1982888 3,080円(税抜2,800円)	
		UIB-X5 1788530 3,300円(税抜3,000円) ●銅パイプφ8×2.5m ●袋ナット PF1/4 ●ニップルR1/2×PF1/4	

融雪専用ボイラー仕様

仕様 型式名	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	暖房出力	エネルギー消費効率 (区分)	熱交換器容量	給水タンク	最高使用圧力	騒音値	電 源	消費電力			質 量
											点火時	燃焼時	待機時	
FUB-131R	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	14.3kW (1.39L/h)	12.6kW (10,800kcal/h)	87.5% (G)	12.7L	8.0L	0.1MPa	50dB	AC100V 50/60Hz	136/153 W	109/130 W	1.5W	48.3kg
FUB-201R	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	22.7kW (2.2L/h)	19.7kW (17,000kcal/h)	87.0% (G)	17.0L	8.0L	0.1MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	221/242 W	187/207 W	1.5W	51.0kg
FUB-351R	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	40.1kW (3.9L/h)	34.9kW (30,000kcal/h)	87.0% (G)	16.1L	8.0L	0.1MPa	58dB	AC100V 50/60Hz	232/257 W	203/221 W	1.5W	51.5kg

「ストーブ暖房」と「温水暖房^{*}」の2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。


※別途温水暖房機器が必要です。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。




※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

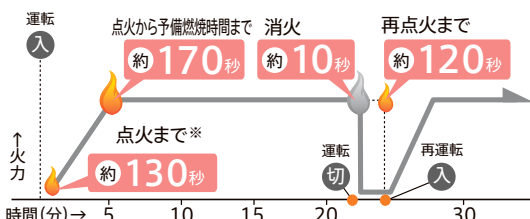


選べる暖房プラン


1台で3つの使い方ができます。



セミセントラル+ストーブの同時運転



セミセントラルの単独運転




ストーブの単独運転

明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。




省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃^{*}に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。


※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

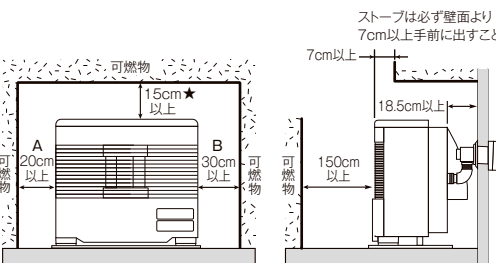

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。
遮熱板を取り付けない場合は、30cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。

※防火性能認定製品ですので★印の寸法で設置できます。

特定保守製品

ツインヒーターは特定保守製品です。適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65ページ参照)

グリーン購入法適合商品

ツインヒーターはグリーン購入法適合商品です。「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

ストーブ暖房 のめやす	木造 13畳 / コンクリート 20畳
セミセントラル 暖房出力	5.23～1.62kW

ecoモード

キラアイ

トップクール

防火性能
認定品

ワンタッチウォールトップ (別梱包)

ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 25年目の実績

(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

半密閉温水配管式 循環水の蒸発が少ない配管方式です。

UHB-TP1030

(W)1972016 (N)1972017 (別置タンク式(別売))

セット希望小売価格

372,900円(税抜339,000円)

※セット内容：本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法 / 高さ628×幅757×奥行494mm
■質量 / 47kg ■待機時消費電力 / 2.1W
■給排気筒径 / φ70 (壁穴径 / φ85)

暖房出力	
セミセントラル単独運転	5.23～1.62kW
ストーブ運転	4.88～1.79kW

ストーブ暖房 のめやす	木造 13畳 / コンクリート 20畳
セミセントラル 暖房出力	5.23～1.62kW

ecoモード

キラアイ

トップクール

防火性能
認定品

ワンタッチウォールトップ (別梱包)

ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 25年目の実績

(W)ホワイト

密閉温水配管式 循環水を空気に触れさせず、鉄製ラジエーターが使用可能な配管方式です。

UHB-TPM1030

(W)1972018 (別置タンク式(別売))

セット希望小売価格

385,000円(税抜350,000円)

※セット内容：本体+ (別梱包) 専用給排気筒 (工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法 / 高さ628×幅757×奥行494mm
■質量 / 47kg ■待機時消費電力 / 2.1W
■給排気筒径 / φ70 (壁穴径 / φ85)

暖房出力	
セミセントラル単独運転	5.23～1.62kW
ストーブ運転	4.88～1.79kW

別売部材

1.床面配管 使用部材 ①②③④⑤

2.左側面配管 使用部材 ①②③④⑥

3.右側面配管 使用部材 ①②③④⑥

■温水配管接続キット

UHB-T45 1980005 11,220円(税抜10,200円)

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボ	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボ	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ ノックン	6	各接続部に使用

■膨張タンク

UHB-T30 1980553 24,200円(税抜22,000円)

タンク容量4L システム最大水容量20L

本体外形寸法 / φ127×幅401mm

■水はり用給水セット

UHB-TM45A 1982941 26,400円(税抜24,000円)

在庫僅少品

UHB-TM45 0981029 18,150円(税抜16,500円)

■タンク接続パイプ

UHB-T31 1980558 1,980円(税抜1,800円)

UHB-T20 (膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター (TPM1010-TPM1000等)をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)願ってください。

※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク

UHB-T22 1981028 18,150円(税抜16,500円)

タンク容量12L システム最大水容量55L

本体外形寸法 / φ386×厚さ137mm


①膨張タンク(4L) ②膨張タンク取付台

③固定バンド ④タンク接続パイプ

⑤水はり用給水セット

氷結防止カバー	氷結防止トップ
F-124 0584413 9,680円(税抜8,800円)	F-133 0580545 12,100円(税抜11,000円)
※排気筒径φ40・φ50の薄型給排気筒 (ウォールトップ)に使用できます。	※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

■有効ポンプ能力(機外揚程)

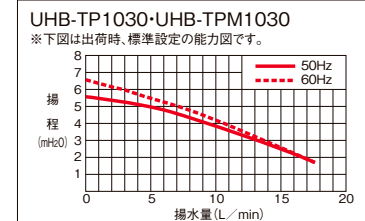

■ツインヒーター仕様(50Hz・60Hz共用)

型式		UHB-TP1030	
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440～8,150kJ/h		
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L/h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L/h)		
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)		
温水暖房出力	5.23～1.62kW		
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW		
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm		
質量	47kg		
消費電力	温水暖房単独時	点火時380 / 390W・燃焼時(強)80 / 94W～(弱)71 / 84W	
	ストープ単独時	点火時360 / 360W・燃焼時(強)30 / 36W～(弱)19 / 21W	
	同時使用時	点火時370 / 380W・燃焼時(強)91 / 111W～(弱)76 / 89W	
	待機時	2.1W	
排気管径	φ50mm		
温水出口温度	75～30℃		
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L		
システム許容水量	50L		
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L / min、3mHz0.13L / min(50Hz)		
最高使用圧力	88kPa(0.9kgf / cm ²)		
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ		
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで	
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで	

		UHB-TPM1030		(密閉温水配管)	
型式					
発熱量	温水用バーナ24,080～8,150kJ/h ストープ用バーナ20,440～8,150kJ/h				
燃料消費量	温水用バーナ6.68～2.26kW(0.65～0.22L/h) ストープ用バーナ5.68～2.26kW(0.552～0.22L/h)				
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)				
セミセントラル暖房出力	5.23～1.62kW				
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW				
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm				
質量	47kg				
消費電力	温水暖房単独時	点火時380 / 390W・燃焼時(強)80 / 94W～(弱)71 / 84W	ストープ単独時	点火時360 / 360W・燃焼時(強)30 / 36W～(弱)19 / 21W	
	同時使用時	点火時370 / 380W・燃焼時(強)91 / 111W～(弱)76 / 89W	待機時	2.1W	
排気管径	φ50mm				
温水出口温度	75～30℃				
機具内保有水量	2L				
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L / min、3mHz0.13L / min(50Hz)				
最高使用圧力	93kPa(0.95kgf / cm ²)				
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ				
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで			
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで			


柔軟で取り扱いやすく、サイズも豊富にそろったフロアマット。

安心の耐久性。

フロアマットは架橋ポリエチレン配管のため、腐食に強く耐久性バツグンです。


豊富なバリエーション。

施工面積に応じてサイズも豊富にご用意。

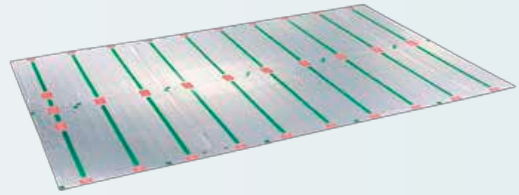

■床暖房用量(市場調達品)


- ① 前澤リビング・ソリューションズ製 (YS床暖房用量)
- ② 大建工業製 (健やかく座スリム13H)

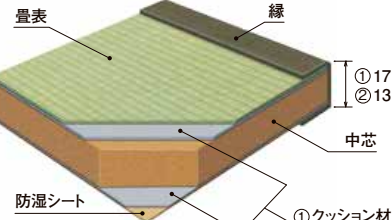

- 床暖房量と組み合わせ可能な床暖房パネル
- ・フロアマットSUPシリーズ
- ・大建工業はるびよりツイン12

- 使用時の注意事項
- ・住宅断熱性が「次世代省エネルギー基準」以上の性能を満たしている住宅に使用してください。
- ・立ち上がりには時間がかかります。
- ・床表面温度、室内温度がフローリング仕上げに対し、低くなります。
- ・補助暖房としてエアコン等の使用が必要になる場合があります。
- ※床断熱材、暖房配管、パネルの敷設条件はフローリング仕上げと変わりません。

■構造図



■床仕上げ材における注意項目 (床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

フロアマットのアルミ表面に塗られています緑色は床仕上げ材をクギ打ちできる表示です。
※緑色部以外はクギ打ち禁止です。
※フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生シ(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
※フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミー材は12mm合板を使用してください。

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。

エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル: はるびより
●お問い合わせ 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 ハレスビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話:03-6629-1272(代表) URL:https://www.mp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装事業部 電話:059-255-0640 FAX:059-255-0633 URL:https://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。

■フロアマット寸法図

SUP-A2727HS (2,727×2,727×12mm)	SUP-A2430HS (2,424×3,030×12mm)	SUP-A3024HC (3,030×2,424×12mm)	SUP-A2427HS (2,424×2,727×12mm)	SUP-A2724HC (2,727×2,424×12mm)	SUP-A2130HS (2,121×3,030×12mm)
SUP-A3021HC (3,030×2,121×12mm)	SUP-A2424HS (2,424×2,424×12mm)	SUP-A2127HS (2,121×2,727×12mm)	SUP-A2721HC (2,727×2,121×12mm)	SUP-1830HS (1,818×3,030×12mm)	SUP-A3018HC (3,030×1,818×12mm)
SUP-1827HS (1,818×2,727×12mm)	SUP-A2718HC (2,727×1,818×12mm)	SUP-1530HS (1,515×3,030×12mm)	SUP-A3015HC (3,030×1,515×12mm)	SUP-A2124HS (2,121×2,424×12mm)	SUP-A2421HC (2,424×2,121×12mm)
SUP-1824HS (1,818×2,424×12mm)	SUP-A2418HC (2,424×1,818×12mm)	SUP-1527HS (1,515×2,727×12mm)	SUP-A2715HC (2,727×1,515×12mm)	SUP-1821HS (1,818×2,121×12mm)	SUP-A2118HC (2,121×1,818×12mm)

SUP-1524HS (1,515×2,424×12mm)	SUP-A2415HC (2,424×1,515×12mm)	SUP-1818HS (1,818×1,818×12mm)	SUP-0924HS (909×2,424×12mm)	SUP-A2409HC (2,424×909×12mm)	SUP-1212HS (1,212×1,212×12mm)
SUP-0909HS (909×909×12mm)	SUP-0627HS (606×2,727×12mm)	SUP-A2706HC (2,727×606×12mm)	SUP-0624HS (606×2,424×12mm)	SUP-A2406HC (2,424×606×12mm)	SUP-0621HS (606×2,121×12mm)
SUP-A2106HC (2,121×606×12mm)	SUP-0618HS (606×1,818×12mm)	SUP-1806HC (1,818×606×12mm)	SUP-0615HS (606×1,515×12mm)	SUP-1506HC (1,515×606×12mm)	SUP-0606HS (606×606×12mm)

■ホルムアルデヒド発散区分: F☆☆☆☆ 適合

- フロアマットは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)
- フロアマットを設置する際に使用する床仕上げ材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項

- 床仕上げ材は必ず床暖房用(フローリング12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。
- 敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください。
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、割付きのものをご注意ください。
- ピアノ等の重量物には、受皿、パッド等の緩衝材を敷いて一箇所に重量がからないように設置してください。
- 緑色で表示した部分(小根太)以外の部分には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。床材の表面及びパネルを傷める恐れがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温などの恐れがあります。
- 床暖房部の床面に、万が一傷ついたりしないように設置してください。

■フロアマット仕様表(諸性能表) ※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。


コナ フロアマット型式	価格	梱包	サイズ(mm)	放熱面積(m ²)	上面放熱量	標準流量(L/min)	流量抵抗(標準流量時)(kPa)	保有水量(L)	質量(kg)	接続口	最高使用温度	耐圧	パネル表面材
SUP-A2727HS 0931701	126,500円(税抜115,000円)	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa(2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-A2430HS 0931702	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A3024HC 0931703	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A2427HS 0931704	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2724HC 0931705	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2130HS 0931706	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A3021HC 0931707	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A2424HS 0931708	83,600円(税抜76,000円)	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4				
SUP-A2127HS 0931709	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-A2721HC 0931710	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-1830HS 2516338	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51		1.0	20.5	2.2	11.7				
SUP-A3018HC 0931712	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51		1.0	20.5	2.5	11.7				
SUP-1827HS 2516340	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96		1.0	19.0	2.0	10.5				
SUP-A2718HC 0931714	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96		1.0	19.0	2.2	10.5				
SUP-1530HS 2516426	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59		1.0	18.0	1.9	9.7				
SUP-A3015HC 0931716	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59		1.0	18.0	2.1	9.7				
SUP-A2124HS 0931717	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-A2421HC 0931718	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-1824HS 2516433	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41		1.0	17.5	1.8	9.3				
SUP-A2418HC 0931720	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41		1.0	17.5	2.0	9.3				
SUP-1527HS 2516442	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13		1.0	16.7	1.7	8.7				
SUP-A2715HC 0931722	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13		1.0	16.7	1.9	8.7				
SUP-1821HS 0933376	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	1,818×2,121×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-A2118HC 0933377	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	2,121×1,818×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-1524HS 2516428	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67		1.0	15.4	1.5	7.8				
SUP-A2415HC 0931724	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67		1.0	15.4	1.7	7.8				
SUP-1818HS 2516430	55,000円(税抜50,000円)	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31		1.0	13.6	1.3	7.0				
SUP-0924HS 0933378	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	909×2,424×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-A2409HC 0933379	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	2,424×909×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-1212HS 2519398	42,900円(税抜39,000円)	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47		0.5	9.6	0.6	3.1				
SUP-0909HS 2519397	33,000円(税抜30,000円)	1枚/箱	909×909×12	0.83		0.5	5.7	0.3	1.8				
SUP-0627HS 2530378	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	606×2,727×12	1.65		0.5	12.3	0.7	3.5				
SUP-A2706HC 0931729	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	2,727×606×12	1.65		0.5	12.3	0.7	3.5				
SUP-0624HS 2516437	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	606×2,424×12	1.47		0.5	11.0	0.6	3.1				
SUP-A2406HC 0931731	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	2,424×606×12	1.47		0.5	11.0	0.7	3.1				
SUP-0621HS 2516439	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	606×2,121×12	1.29		0.5	9.7	0.5	2.7				
SUP-A2106HC 0931733	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	2,121×606×12	1.29		0.5	9.7	0.6	2.7				
SUP-0618HS 2516435	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	606×1,818×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-1806HC 2516436	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	1,818×606×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-0615HS 2519396	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	606×1,515×12	0.92		0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-1506HC 2530376	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	1,515×606×12	0.92		0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-0606HS 2519395	27,500円(税抜25,000円)	1枚/箱	606×606×12	0.37		0.5	2.9	0.1	0.8				

■同梱部材

- ・工事説明書 (1部)
- ・サドル固定用ビス (1個)
- ・注意書き (1部)
- ・7Aサドル (1個)
- ・発泡PS体 (1個)
- ・マット固定用ビス (※1袋)

※標準流量時

- ・温水入口温度55℃
- ・フローリング12mm厚
- ・室温20℃
- ・H4年省エネ基準

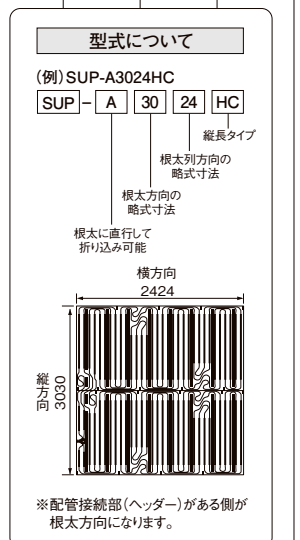

※配管接続部(ヘッダー)がある側が根太方向になります。

ラインアップ充実。 軽量で運びやすいフロアパネル。



一体型

小根太一体型銅配管パネル。

303mmピッチでくぎ打ち可能な
小根太ゾーンを設けています。

全5種類

充実のラインアップ。

1畳用から廊下用まで、
全5種類のパネルをご用意しました。


軽量

持ち運びラクラク。


6kgと軽量なため
持ち運びも簡単です。(1畳タイプ)




フロアパネル施工順序



●パネルの位置決め



●接続パイプ・エルボウ付
●パネルねじ止め固定



●ダミーボード施工



●フローリング施工

■ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ 適合

●フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)

●フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項

●床仕上げ材は必ず床暖房用(フローリングt12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
●配管接続部の口付けには、電気口付け機をご使用ください。
●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
●ピアノ等の重量物には、受板、バット等の緩衝材を敷いて、一カ所に荷重がかからないように設置してください。


●床暖房部の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れの恐れがあります。
●小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
●木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。床材の表面及びパイプを傷める恐れがあります。
●運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類


	1畳用	長半畳用	半畳	1/4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品	—	UP-K12X-LH 0910805 15,400円(税抜14,000円)	UP-K12X-H 0910803 15,400円(税抜14,000円)	UP-K12X-SH 0910807 14,300円(税抜13,000円)	UP-K12X-R 0910809 19,250円(税抜17,500円)
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 37,950円(税抜34,500円)	UP-K12X-LH (2) 0910806 30,800円(税抜28,000円)	UP-K12X-H (2) 0910804 30,800円(税抜28,000円)	UP-K12X-SH (2) 0910808 28,600円(税抜26,000円)	UP-K12X-R (2) 0910810 38,500円(税抜35,000円)
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 56,925円(税抜51,750円)	—	—	—	—
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ別売)	13本/枚	10本/枚	10本/枚	8本/枚	16本/枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cバンドパイプ
φ9.52用 L=154	パネル固定用 φ3.8×32	φ9.6 42 42 (内)φ9.6 φ9.52用	ピッチ152 φ9.52用
1個/set	1,000本/箱	1個/set	1個/set
440円(税抜400円)	4,290円(税抜3,900円)	330円(税抜300円)	440円(税抜400円)



■構造図

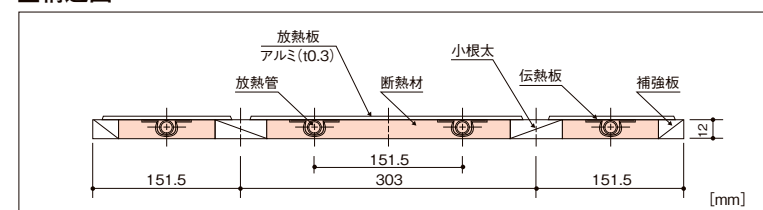

■設置図

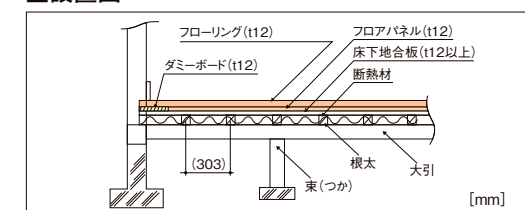

■フロアパネル仕様

型 式	フロアパネル				
	UP-K12X-F	UP-K12X-LH	UP-K12X-H	UP-K12X-SH	UP-K12X-R
希望小売価格 (税別)	—	15,400円(税抜14,000円)	15,400円(税抜14,000円)	14,300円(税抜13,000円)	19,250円(税抜17,500円)
形 状	1畳用	長半畳用	半畳用	1/4畳用	廊下用
外形寸法					
長さ (mm)	1,600	1,600	750	750	750
幅 (mm)	909	606	909	606	1,515
厚さ (mm)	12	12	12	12	12
質量 (kg)	6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保有水量 (L)	0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標準流量 (L/min)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
損失水頭 (kPa)	4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配管口径 (mm)	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52
上面放熱能力 (kW/枚) (kcal/h/枚)	0.232 (200)	0.157 (135)	0.104 (90)	0.069 (60)	0.180 (155)
使用流体	専用循環液・補充液				
最高使用温度 (°C)	80				
送湯管耐圧 (kPa)	981				
荷重強度	なし				
最大接続枚数 (枚)	6	8	12	18	6
パネル表面材 (枚)	アルミ板 t0.3				
配管部材 (別売)	KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

床高が変わらない
根太間パネルはリフォームにぴったり。



カンタン
施工 1

根太の段加工が不要。

カンタン
施工 2


半間幅でもカンタン施工。

1間幅が長さ1,500mm、半間幅は長さ600mmのロングサイズだから設置も簡単です。


軽量

持ち運びラクラク。


3.1kgと軽量なため
持ち運びも楽です。(33タイプ)

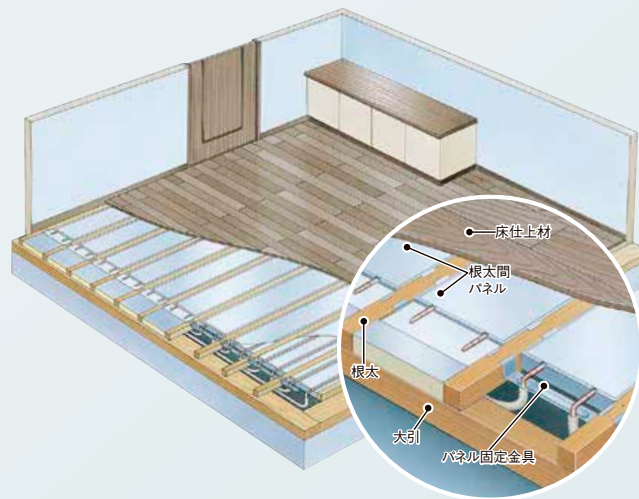


根太間パネル施工順序 (じゅうたん・畳仕上げの場合は捨て板(t12)施工が必要です)




●パネルの位置決め
●パネル固定金具釘打ち



●パネル設置
●接続部口ウケ



●断熱材施工



●フローリング施工

■施工及び使用時の注意事項

- 床仕上げ材は必ず床暖房用のものをご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
- 配管接続部の口ウケには、電気口ウケ機をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。
(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。

- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 床暖房の床面に、刃物で傷つけたりしないでください。水漏れの恐れがあります。
- 木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。表面及びパネルを傷める恐れがあります。


■根太間パネル種類

	UXタイプ				SXタイプ
適用	2間用	1.5間用	1間用	0.5間用	延長用
長さ	3,300	2,400	1,500	600	2,400
1枚梱包品	UP-N33UX 0910817 19,250円(税抜17,500円)	UP-N24UX 0910815 14,850円(税抜13,500円)	UP-N15UX 0910813 10,450円(税抜9,500円)	UP-N06UX 0910811 7,700円(税抜7,000円)	UP-N24SX 0910819 14,850円(税抜13,500円)
3枚梱包品	UP-N33UX (3) 0910818 57,750円(税抜52,500円)	UP-N24UX (3) 0910816 44,550円(税抜40,500円)	UP-N15UX (3) 0910814 31,350円(税抜28,500円)	UP-N06UX (3) 0910812 23,100円(税抜21,000円)	UP-N24SX (3) 0910820 44,550円(税抜40,500円)
パネル固定金具必要個数(別売)	6個/枚	5個/枚	4個/枚	3個/枚	5個/枚


■根太間パネル用別売品

UX-1 0980626	UX-2 0980627	UX-3 0980628	UX-4 0980629	USC-15 0985873	USN-2UP 0980168
パネル固定金具	UX接続パイプ	断熱材	SX接続パイプ	パネル接続エルボ	Uベンドパイプセット45
30枚/set	各1個/set	12枚/set	2個/set	1個/set	各1個/set
4,290円(税抜3,900円)	880円(税抜800円)	4,290円(税抜3,900円)	330円(税抜300円)	330円(税抜300円)	880円(税抜800円)
USN-3UP 0980169	USN-8UP 0980170	USN-4CP 0980171			
Uベンドパイプセット60	Uベンドパイプセット106	Cベンドパイプ			
各1個/set	各1個/set	1個/set			
990円(税抜900円)	990円(税抜900円)	440円(税抜400円)	※注意 根太間パネルは、強度がありません。直接パネルの上に乗りしないでください。		

■構造図

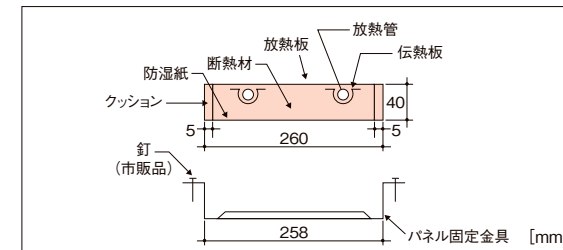

■設置図

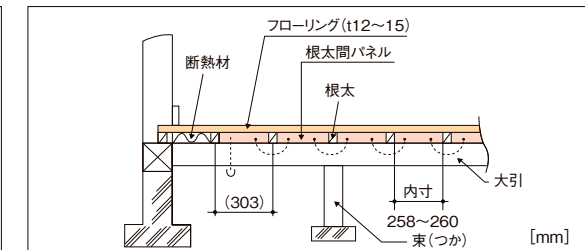

■根太間パネル仕様

型 式	根太間パネル				
	UP-N33UX	UP-N24UX	UP-N15UX	UP-N06UX	UP-N24SX
希 望 小 売 価 格	19,250円(税抜17,500円)	14,850円(税抜13,500円)	10,450円(税抜9,500円)	7,700円(税抜7,000円)	14,850円(税抜13,500円)
形 状	2間用	1.5間用	1間用	0.5間用	延長用
外 形 寸 法	リターンタイプ				
長 さ (mm)	3,300	2,400	1,500	600	2,400
幅 (mm)	260	260	260	260	260
厚 さ (mm)	40				
質 量 (kg)	3.1	2.3	1.4	0.6	2.3
保 有 水 量 (L)	0.38	0.28	0.18	0.08	0.28
標 準 流 量 (L/min)	1.5				
損 失 水 頭 (kPa)	3.33	2.45	1.57	0.69	2.45
配 管 口 径 (mm)	φ9.52				
上 面 放 熱 能 力 (kW/枚) (kcal/h-枚)	0.168(145)	0.122(105)	0.075(65)	0.035(30)	0.122(105)
使 用 流 体	専用循環液・補充液				
最 高 使 用 温 度 (°C)	80				
送 湯 管 耐 圧 (kPa)	981				
荷 重 強 度	なし				
最 大 接 続 枚 数 (枚)	8	11	17	39	—
パ ネ ル 表 面 材	アルミ板 t0.3				
配 管 部 材 (別売)	UX-1 UX-3 USC-15 USN-2UP USN-3UP UX-2 UX-4 USN-4CP USN-8UP				

マイルドな温風で、
足元からお部屋の
隅々まで快適パワフル暖房。




カンタン 操作

見やすい・使いやすいユニバーサル志向の操作部。



カンタン 取り付け・ 取り外し


移動や取り付け、取り外しもカンタン。

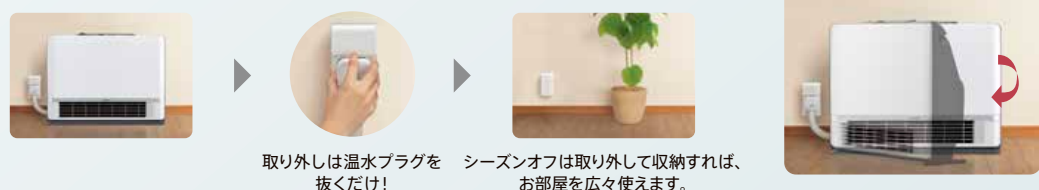

コンパクト 設計

薄型でシンプルな
シルエット。

※奥行はパワフルタイプとコンパクトタイプ共に同じです。

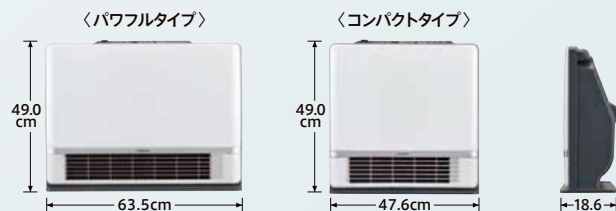

室内ユニット

お部屋の広さに合わせて選べる2タイプのラインアップ。

暖房出力 **6.00～1.10 kW** (5,160～950kcal/h)

パワフルタイプ

広いリビングに
おすすめ。



CRH-600ES (W)0932987

本体希望小売価格 **96,800円**(税抜88,000円)

■外形寸法:高さ490・幅635・奥行186mm(ベース含む) ■質量:8.5kg

暖房出力 **4.00～1.10 kW** (3,440～950kcal/h)

コンパクトタイプ

寝室や子供部屋に
おすすめ。



CRH-400ES (W)0932986

本体希望小売価格 **79,200円**(税抜72,000円)

■外形寸法:高さ490・幅476・奥行186mm(ベース含む) ■質量:6.8kg

☆:在庫僅少品

壁貫通型(温水コンセント増設用)

既築時の取り付けには壁貫通形に対応します。



室外架橋ポリエチレン配管用

CRH-C5-PE 0982929

本体希望小売価格 **30,030円**(税抜27,300円)

室内架橋ポリエチレン配管用

CRH-C4-PE☆ 0982723

本体希望小売価格 **26,620円**(税抜24,200円)

室外銅配管用

CRH-C5 0982925

本体希望小売価格 **30,030円**(税抜27,300円)

室内銅配管用

CRH-C4☆ 0982722

本体希望小売価格 **26,620円**(税抜24,200円)

CRH-C5-H

0982926 注)

本体希望小売価格 **23,650円**(税抜21,500円)

CRH-C4-H

0981731 注)

本体希望小売価格 **20,570円**(税抜18,700円)

室内温水チューブ

●室外ユニット運転信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足り
ない場合に付け替えて使用します。

CRH-4-2(2m) 0982935

14,450円(税抜12,800円)

CRH-3-2☆(2m) 0980792

8,470円(税抜7,700円)


CRH-4-3(3m) 0982936

14,080円(税抜12,800円)


CRH-3-3☆(3m) 0980793

12,100円(税抜11,000円)

壁埋込型 新築・改築時の取り付けにおすすめします。

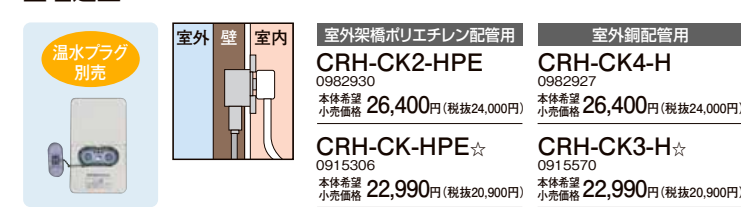

床 用 外壁に面していない部屋に取り付ける場合に床下に配管して使用します。

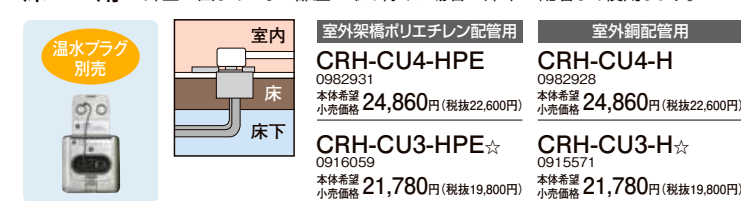

※温水プラグは運転中に温水コンセントから抜かないでください。熱湯が吹き出し、やけどの恐れがあります。※運転中や運転停止直後に温水プラグ、温水チューブ、温水コンセントに触れないでください。やけどの恐れがあります。

■温水ルームヒーター 室内機 仕様

型 式 名	CRH-600ES	CRH-400ES
電 源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力 W	強20～微4.5	強12～微4.3
暖房出力 kW(kcal/h)	強6.00(5,160)/微1.10(950)	強4.00(3,440)/微1.10(950)
暖房のめやす 量	25～16	17～11
運転音 dB	強40～微18	強37～微18
標準通水量 L/min	3	3
外形寸法 mm(ベース含む)	高さ490×幅635×奥行186	高さ490×幅476×奥行186
質 量 kg	8.5	6.8
熱 媒	循環液	循環液
温風吹出温度 ℃	約60～70	約60～70
室内機(温水コンセント)・室外機の接続	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²
保有水量 L	0.7	0.5

●温水ルームヒーター(温水コンセント)は、密閉温水配管では使用できません。 ●暖房能力は温水入口温度(80℃)と室温の差が60℃の時、かつ標準通水量を流した時の数値です。

●温水ルームヒーター室内機の専用ボイラーについては温水ルームヒーター専用カタログをご覧ください。

前面への放熱効果をアップした 輻射熱と自然対流熱のWパワー。



パワフル暖房

輻射効率を大幅にUP。

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ (別売部品) でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音

静かでクリーン。

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

カンタン施工


省スペース設計。

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。

壁掛形

UP-1609W-W
UP-1609WH-W
UP-1611W-W
UP-1611WH-W
UP-1614W-W
UP-1614WH-W

在庫僅少品
UP-1609WH☆
UP-1611WH☆
UP-1614WH☆



UP-0503W-W
UP-0503WH-W

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材(別売部品)が必要となります。(40ページ参照)
※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。
※製品の仕様は、39-40ページをご覧ください。

床置形

UP-1614L-W
UP-1619L-W

UP-2530L-W

壁掛床置兼用形

UP-1612K-W
UP-1615K-W
UP-1618K-W
UP-1618KH-W

UP-1620KD-W
UP-1623KD-W

UP-1613KS-W
UP-1616KS-W

UP-2525K-W
UP-2530K-W

在庫僅少品
UP-1620KD☆

在庫僅少品
UP-1613KS☆

在庫僅少品
UP-2525K☆

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

壁掛縦形



※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

パネルコンベクターシリーズ仕様表

※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛形	UP-0503W-W 0919973	30,800円 (税抜28,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	30,800円 (税抜28,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	37,950円 (税抜34,500円)	0.58(500)	0.52(445)	0.47(400)	0.36(310)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	47,300円 (税抜43,000円)	0.93(800)	0.84(720)	0.76(650)	0.59(510)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	50,600円 (税抜46,000円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980 UP-1609WH ☆ 0912009	50,600円 (税抜46,000円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981	54,450円 (税抜49,500円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982 UP-1611WH ☆ 0912010	54,450円 (税抜49,500円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983	59,950円 (税抜54,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH ☆ 0912011	59,950円 (税抜54,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛床置兼用形	UP-1612K-W 0919985	66,000円 (税抜60,000円)	1.40(1,200)	1.26(1,080)	1.12(960)	0.88(760)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	72,600円 (税抜66,000円)	1.74(1,500)	1.56(1,345)	1.39(1,195)	1.09(940)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989	78,650円 (税抜71,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990	78,650円 (税抜71,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	※3 UP-2525K-W 0919991 ※3 UP-2525K ☆ 0903228	100,100円 (税抜91,000円)	2.91(2,500)	2.56(2,200)	2.28(1,960)	1.81(1,560)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	※3 UP-2530K-W 0919993	112,200円 (税抜102,000円)	3.40(2,920)	3.04(2,615)	2.70(2,320)	2.03(1,750)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	※3 UP-1620KD-W 0919999 ※3 UP-1620KD ☆ 0911240	86,350円 (税抜78,500円)	2.30(1,980)	2.08(1,790)	1.86(1,600)	1.42(1,225)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	93,500円 (税抜85,000円)	2.72(2,340)	2.42(2,085)	2.13(1,835)	1.59(1,370)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS ☆ 0912013	68,200円 (税抜62,000円)	1.53(1,320)	1.38(1,190)	1.23(1,060)	0.95(820)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997	73,700円 (税抜67,000円)	1.88(1,620)	1.70(1,460)	1.51(1,300)	1.15(990)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
床置形	UP-1614L-W 0930006	73,700円 (税抜67,000円)	1.55(1,330)	1.41(1,210)	1.27(1,090)	0.97(835)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液専用補充液	アダプター・木ねじ
	UP-1619L-W 0930008	96,250円 (税抜87,500円)	2.14(1,840)	1.94(1,670)	1.74(1,500)	1.34(1,150)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	※3 UP-2530L-W 0930010	140,800円 (税抜128,000円)	3.56(3,060)	3.19(2,745)	2.84(2,440)	2.19(1,880)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛縦形	※3 UP-0307V-W2 0933441	85,800円 (税抜78,000円)	0.81(700)	0.73(625)	0.64(550)	0.46(400)	4.0	4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用循環液専用補充液	壁掛金具・木ねじ
	※3 UP-0511V-W2 0933442	104,500円 (税抜95,000円)	1.24(1,070)	1.13(970)	1.01(870)	0.78(670)	4.0	4.45	8.44		1,650	490	35	10.8					
	※3 UP-0716V-W2 0933443	129,800円 (税抜118,000円)	1.80(1,550)	1.63(1,400)	1.46(1,252)	1.09(939)	4.0	4.34	12.26		1,650	700	35	15.7					
	※3 UP-0714WD-W 0930004 ※3 UP-0714WDH-W 0930005	110,000円 (税抜100,000円)	1.57(1,350)	1.40(1,200)	1.23(1,055)	0.93(800)	4.0	8.03	2.94		952	740	86	18.1					
	UP-0504TA1 0933444	85,250円 (税抜77,500円)	0.47(400)	0.42(363)	0.38(325)	0.29(250)	2.0	1.74	2.0		1,000	500	104	5.2					


※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2 以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。 ※3 配管は複管方式で施工願います。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)	シーリングプレート(P=60)												
 ※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。		 ※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。		 ※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。															
UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237 19,360円(税抜17,600円) UP-WT12Y(φ12.7用) 0981238 19,360円(税抜17,600円) UP-WT15Y(φ15.88用) 0981239 19,360円(税抜17,600円)		UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 20,570円(税抜18,700円) UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 20,570円(税抜18,700円) UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 20,570円(税抜18,700円)		UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 20,570円(税抜18,700円) UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 20,570円(税抜18,700円) UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 20,570円(税抜18,700円)		UP-SP9M(φ9.52用) 0981148 660円(税抜600円) UP-SP12M(φ12.7用) 0981149 660円(税抜600円) UP-SP15M(φ15.88用) 0981150 660円(税抜600円)	UP-WP9M(φ9.52用) 0981250 660円(税抜600円) UP-WP12M(φ12.7用) 0981251 660円(税抜600円) UP-WP15M(φ15.88用) 0981252 660円(税抜600円)												
単管用アダプターセット	往きバルブ	戻りバルブ	シングルバルブ	シングルバルブL	手動ヘッド	圧着継手セット	サーモヘッド												
																			
UP-TA1 0981062 2,200円 (税抜2,000円)	UP-IVY 0981243 5,610円 (税抜5,100円)	UP-RVY 0981244 5,610円 (税抜5,100円)	UP-STY 0981236 12,760円 (税抜11,600円)	UP-STLY 0981253 12,760円 (税抜11,600円)	UP-MH1Y 0981249 2,200円 (税抜2,000円)	UP-AT9Y(φ9.52用) 0981245 2,200円 (税抜2,000円) UP-AT12Y(φ12.7用) 0981246 2,200円 (税抜2,000円) UP-AT15Y(φ15.88用) 0981247 2,200円 (税抜2,000円)	UP-TH1Y 0981248 6,050円(税抜5,500円) ■サーモヘッドの目盛と室温の目安 <table><tr><td>目盛</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>室温目安(℃)</td><td>14</td><td>18</td><td>22</td><td>26</td><td>30</td></tr></table> ※サーモヘッドのカバーを右に回すことによって目盛に照した状態で常時閉止状態になります。	目盛	1	2	3	4	5	室温目安(℃)	14	18	22	26	30
目盛	1	2	3	4	5														
室温目安(℃)	14	18	22	26	30														



〈UP-0504TA用〉

架台セット(K-KSタイプ)	架台セット(KDタイプ)	架台セット(Wタイプ)	壁掛金具(W-K-KDタイプ)	タオルハンガー	複管用バルブTAセット	単管用アダプターセット(TA用)
						
UP-K1-W 0982734 UP-K1☆ 0980051 3,520円(税抜3,200円) ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 0982735 UP-K2☆ 0980631 5,060円(税抜4,600円) ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 0982736 UP-K3☆ 0981056 5,610円(税抜5,100円) ※幅1,600mm以下のタイプは2セット使用します。	壁からの距離45mm用 UP-WK1-W 0982737 UP-WK1☆ 0980630 2,200円(税抜2,000円) ※幅1,600mm以下は2個、幅2,500mmタイプは3個使用します。 ※柱等障害物を回避する時にご使用ください。	UP-H2(Vタイプ用) 0980756 5,060円(税抜4,600円)	UP-TA2 0981188 2,200円(税抜2,000円) シーリングプレート(TA用)	
注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。本体色と合わせてお選びください。 ☆=在庫僅少品					UP-WTA9Y(φ9.52用) 0981240 19,360円(税抜17,600円) UP-WTA12Y(φ12.7用) 0981241 19,360円(税抜17,600円) UP-WTA15Y(φ15.88用) 0981242 19,360円(税抜17,600円)	UP-TP9(φ9.52銅管用) 0981418 880円(税抜800円) UP-TP12(φ12.7銅管用) 0981419 880円(税抜800円) UP-TP15(φ15.88銅管用) 0981420 880円(税抜800円)

床下設置でお部屋がスッキリ。足もとからマイルドな温かさ。

基礎断熱構造例

床下放熱暖房システムは、基礎断熱を施した住宅の床下空間に暖房機を設置して床下から室内を暖房するシステムです。床下で暖められた空気は床面に設けた開口を通して室内を循環し床下へ戻ります。(対流暖房) また、暖気が循環することにより床表面が適度に昇温されます。(輻射暖房)

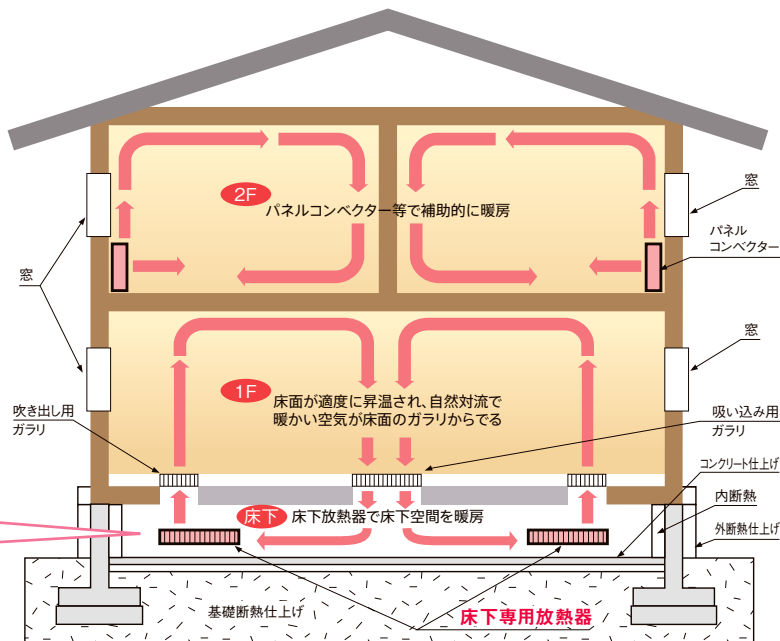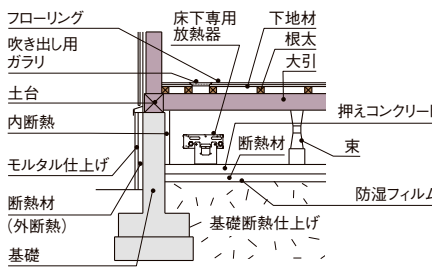

床下利用

床下に放熱器を設置するのでお部屋を広々有効的に使えます。

経済的

輻射暖房と対流暖房でムダのない経済的な複合方式暖房です。

安心暖房

室内に放熱器を設置しないのでやけどなどの心配がありません。

マイルド

床表面が室温よりも暖かいので足もとからポカポカ快適な暖房感です。

低騒音

自然対流なので熱搬送のための動力が不要、静かで省エネです。

自由配置

放熱器を自由に配置でき暖気循環経路への対応が容易です。

簡単操作

コントローラーでお好みの室温が選べます。

システム

開放・密閉回路暖房システムで使用可能です。

床下専用放熱器施工順序



〈基礎断熱工法による土間〉



〈放熱器の取り付け〉



〈配管工事〉




〈開口部にガラリを取り付け〉

●床下暖房システムを採用する場合は、次の事項を考慮してください。


1 基礎断熱	・床下の断熱工法が、基礎断熱工法であること。・床下の空間はできるだけオープンな空間であること。(床下の基礎の形状によって、設置場所が変わる)
2 基礎高さ	・床下の土間表面から大引き下まで450mm以上確保できる基礎であること。
3 床下土間	・床下の土間は必ず、コンクリート仕上げであること。
4 断熱レベル	・新木造住宅技術研究協議会の「高断熱・高気密」仕様をめやすとする。
5 暖気循環経路	・床下からの暖気を室内に循環させる経路を十分検討すること。(暖気の流れがスムーズでないと、暖房機能が働かない)

暖房出力 【横置き】 1.26kW (1,080kcal/h) / 【縦置き】 1.01kW (866kcal/h)

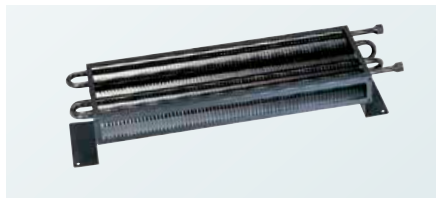


基礎断熱住宅用
UP-Y0913
0932524
希望小売価格 (工事費別)
33,000円 (税抜30,000円)
■外形寸法/
高さ253×幅902×奥行88mm
■質量/4.5kg

暖房出力 【横置き】 2.43kW (2,090kcal/h) / 【縦置き】 2.07kW (1,780kcal/h)

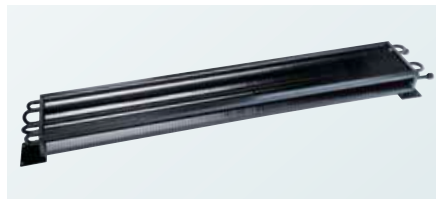

基礎断熱住宅用
UP-Y1624
0932526
希望小売価格 (工事費別)
48,950円 (税抜44,500円)
■外形寸法/
高さ253×幅1612×奥行88mm
■質量/8.9kg

暖房出力 【横置き】 2.12kW (1,823kcal/h) / 【縦置き】 1.68kW (1,445kcal/h)

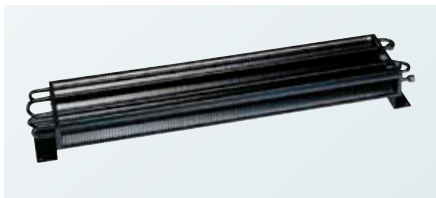


基礎断熱住宅用
UP-Y1221
0932525
希望小売価格 (工事費別)
43,450円 (税抜39,500円)
■外形寸法/
高さ253×幅1,262×奥行88mm
■質量/7.1kg

■別売部品

ガラリ
(1.2m用:ガラリ本体6個、エンドキャップ2個、ねじ24本)

UP-GR12Y
0980760
7,700円 (税抜7,000円)

※床下専用放熱器の暖気循環経路
開口部に使用します。



■床下専用放熱器仕様

型 式	設置方式	暖房能力kW(kcal/h)							標準通水量 L/min	損失水頭 管径 kPa	保有水量 L	接続口口径 mm	外装仕上 (色相)	最高使用温度 ℃	最高使用圧力 MPa	使用液体
		60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	45deg ※1	40deg ※1	35deg ※1	30deg ※1								
UP-Y0913	横置き設置 (標準)	1.26 (1,080)	1.13 (975)	1.02 (873)	0.90 (772)	0.78 (673)	0.67 (576)	0.56 (481)	3.0	1.18	0.7	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液
	縦置き設置	1.01 (866)	0.90 (772)	0.80 (690)	0.71 (608)	0.61 (527)	0.52 (449)	0.43 (372)								
UP-Y1221	横置き設置 (標準)	2.12 (1,823)	1.92 (1,651)	1.72 (1,479)	1.52 (1,307)	1.32 (1,135)	1.12 (963)	0.93 (800)	3.0	1.73	1.6	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液
	縦置き設置	1.68 (1,445)	1.51 (1,299)	1.34 (1,152)	1.17 (1,006)	1.00 (860)	0.83 (714)	0.66 (568)								
UP-Y1624	横置き設置 (標準)	2.43 (2,090)	2.21 (1,901)	1.98 (1,703)	1.76 (1,514)	1.53 (1,316)	1.31 (1,127)	1.08 (929)	3.0	1.94	2.1	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液
	縦置き設置	2.07 (1,780)	1.86 (1,600)	1.65 (1,419)	1.44 (1,238)	1.23 (1,058)	1.02 (877)	0.81 (697)								

※1 平均温水温度と室温との差を示します。

温風の切り替え(強弱)が可能なシンプル放熱器。



暖房出力 3.84~3.26kW



FC-3300DX

暖房出力 2.79~2.34kW



FC-2500DX

■ファンコンベクター仕様

※暖房能力は、JIS A4004-1995の「温水用放熱器の性能試験法」に基づき測定した数値です。


設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力kW (kcal/h)			外 寸 形 状 mm	質量 kg	保水量 L	標準 流量 L/min	損失水頭 kPa	配管口径 mm	電源	消費電力 (W)		風量 (強) 50/60Hz m³/min	騒音値 (dB)		最高 使用 温度 ℃	使用 液体	送湯管 耐圧 kPa	外装色 相	付属品
			50/60Hz (室温18℃) 温水入口温度										50/60Hz			50/60Hz						
			80℃	75℃	70℃								強	弱		強	弱					
床置形	FC-3300DX 0902008	75,900円 (税抜69,000円)	3.84 (3,300)/ 3.60 (3,100)	3.55 (3,050)/ 3.31 (2,850)	3.26 (2,800)/ 3.02 (2,600)	高さ530 幅400 奥行150	8.0	0.4	2.5	17.65	外径 φ9.52	AC100V 50/60Hz	30/32	23/24	3.9/3.8	40/39	32/32	95	循環液・専用補充液	981	ホワイト	※本巻に おきき 商品
	FC-2500DX 2502560	54,450円 (税抜49,500円)	2.79 (2,400)/ 3.02 (2,600)	2.56 (2,205)/ 2.78 (2,390)	2.34 (2,010)/ 2.53 (2,180)		8.0	0.4	2.0	8.83			23/28	14/15	3.6/4.7	38/42	32/34	95				

システムプラン1

半密閉式

暖房端末設置面積

28畳(LD・キッチン+畳スペース)+9畳(寝室)+6畳(洋室)+6畳(洋室)+2畳(洗面室)+1畳(トイレ)

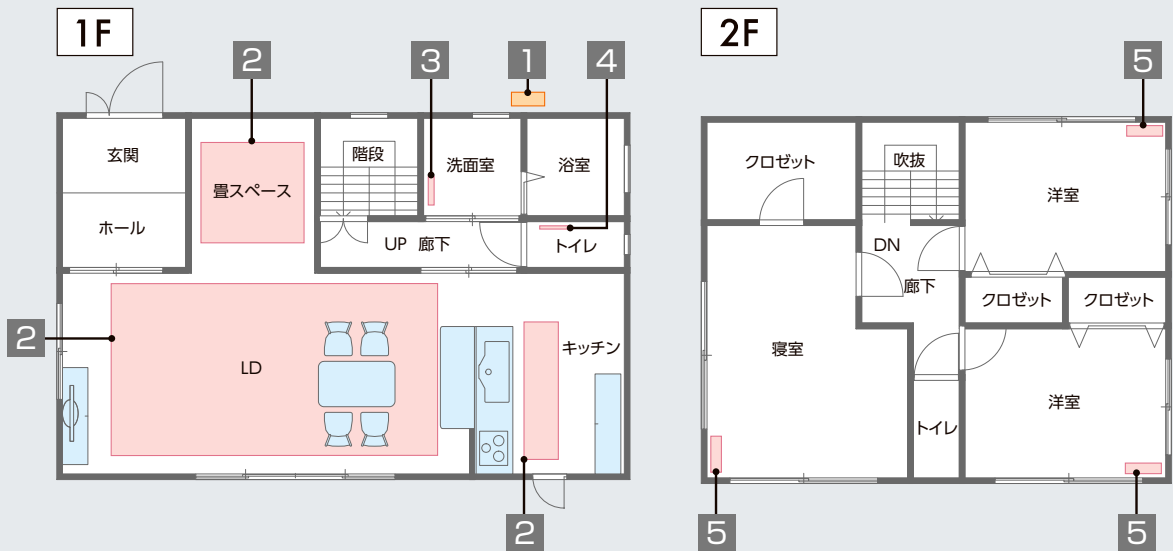


1 屋外



暖房専用ボイラー

2 LD・キッチン他



フロアマット

3 洗面室



パネルコンベクター

4 トイレ



パネルコンベクター

5 寝室・洋室




温水ルームヒーター

システムプラン2

半密閉式

暖房端末設置面積

18畳(LD・キッチン)+9畳(寝室)+6畳(洋室)+6畳(洋室)+4畳(ホール)+2畳(洗面室)+2畳(トイレ)

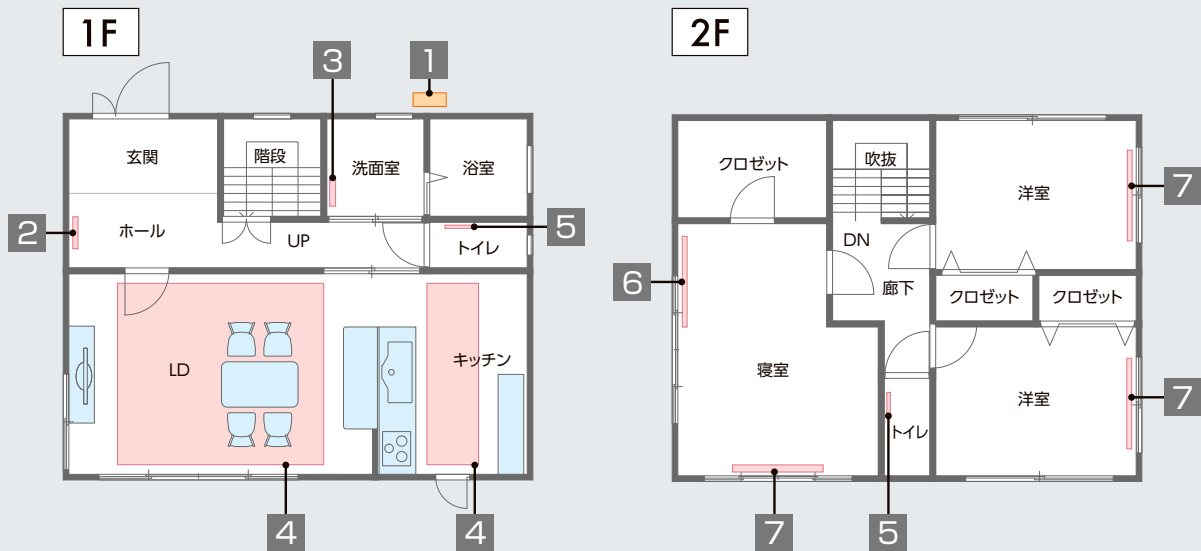

1 屋外



暖房専用ボイラー

2 ホール



パネルコンベクター

3 洗面室



パネルコンベクター

4 キッチン・LD



フロアマット

5 トイレ



パネルコンベクター

6 寝室



パネルコンベクター

7 寝室・洋室



パネルコンベクター

名 称	型式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラーエコフィール	UHB-EG121(M)		1台	333,300円(税抜303,000円)	333,300円(税抜303,000円)
24時間タイマー付きメインリモコン	RHB-MD2	高機能リモコン	1個	22,000円(税抜20,000円)	22,000円(税抜20,000円)
フロアマット	SUP-A3021HC	3,030×2,121×12	3枚	88,000円(税抜80,000円)	264,000円(税抜240,000円)
フロアマット	SUP-A2406HC	2,424×606×12	1枚	39,600円(税抜36,000円)	39,600円(税抜36,000円)
フロアマット	SUP-1818HS	1,818×1,818×12	1枚	55,000円(税抜50,000円)	55,000円(税抜50,000円)
タオルラジエーター	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	1台	85,250円(税抜77,500円)	85,250円(税抜77,500円)
パネルコンベクター	UP-0503W-W	W500×H320×D57	1台	30,800円(税抜28,000円)	30,800円(税抜28,000円)
温水ルームヒーター	CRH-400ES(W)		2台	79,200円(税抜72,000円)	158,400円(税抜144,000円)
温水ルームヒーター	CRH-600ES(W)		1台	96,800円(税抜88,000円)	96,800円(税抜88,000円)
暖房配管関連部材			一式		1,252,900円(税抜1,139,000円)
システム合計希望小売価格				2,338,050円(税抜2,125,500円)	


名 称	型式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラーエコフィール	UHB-EG121(M)		1台	333,300円(税抜303,000円)	333,300円(税抜303,000円)
24時間タイマー付きメインリモコン	RHB-MD2	高機能リモコン	1個	22,000円(税抜20,000円)	22,000円(税抜20,000円)
縦型パネルラジエーター	UP-0716V-W2	W700×H1,650×D35	1,440kcal/h	1台	129,800円(税抜118,000円)
タオルラジエーター	UP-0504TA1	W500×H1,000×D104	400kcal/h	1台	85,250円(税抜77,500円)
フロアマット	UP-K12X-F	L1,600×W909×t12	フローリング用	10枚	18,975円(税抜17,250円)
パネルコンベクター	UP-0503W-W	W500×H320×D57	265kcal/h	2台	30,800円(税抜28,000円)
パネルコンベクター	UP-1623KD-W	W1,600×H320×D125	2,085kcal/h	1台	93,500円(税抜85,000円)
パネルコンベクター	UP-1615K-W	W1,600×H320×D86	1,345kcal/h	3台	72,600円(税抜66,000円)
暖房配管関連部材			一式		1,357,400円(税抜1,234,000円)
システム合計希望小売価格				2,490,400円(税抜2,264,000円)	

システムプラン3


密閉式

暖房端末設置面積
18畳(LD・キッチン)

1F

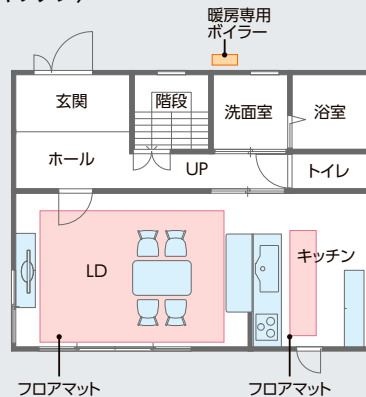

2F

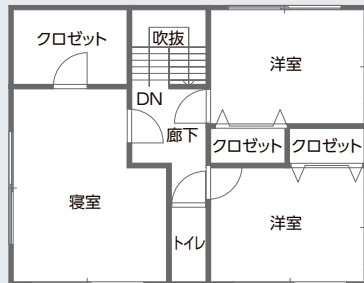


名 称	型式名	仕 様	数量(単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラー	UHB-G75H(M)		1台	277,200円(税抜252,000円)	277,200円(税抜252,000円)
入/切タイマー付きメインリモコン	RHB-ME2	シンプルリモコン	1個	15,950円(税抜14,500円)	15,950円(税抜14,500円)
フロアマット	SUP-A3021HC	3,030×2,121×12	2枚	88,000円(税抜80,000円)	176,000円(税抜160,000円)
フロアマット	SUP-A2406HC	2,424×606×12	1枚	39,600円(税抜36,000円)	39,600円(税抜36,000円)
暖房配管関連部材			一式		488,400円(税抜444,000円)
システム合計希望小売価格					997,150円(税抜906,500円)

システムプラン4

半密閉式

暖房端末設置面積
28畳(ホール)＋
12畳(保育室)＋
12畳(保育室)＋
12畳(保育室)＋
4畳(畳スペース)

1F

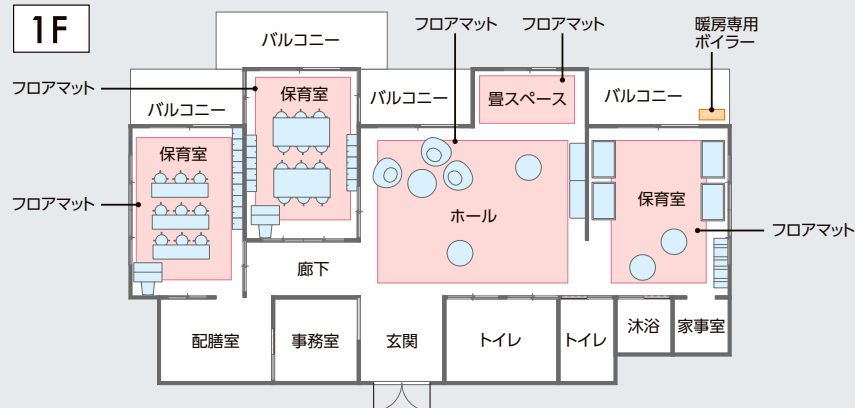

名 称	型式名	仕 様	数量(単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラーエコフィール	UHB-EG241(M)		1台	410,300円(税抜373,000円)	410,300円(税抜373,000円)
24時間タイマー付きメインリモコン	RHB-MD2	高機能リモコン	1個	22,000円(税抜20,000円)	22,000円(税抜20,000円)
フロアマット	SUP-A3024HC	3,030×2,424×12 992kcal/h	3枚	97,900円(税抜89,000円)	293,700円(税抜267,000円)
フロアマット	SUP-A3021HC	3,030×2,121×12 869kcal/h	3枚	88,000円(税抜80,000円)	264,000円(税抜240,000円)
フロアマット	SUP-A2430HS	2,424×3,030×12 992kcal/h	2枚	97,900円(税抜89,000円)	195,800円(税抜178,000円)
フロアマット	SUP-A2130HS	2,121×3,030×12 869kcal/h	2枚	88,000円(税抜80,000円)	176,000円(税抜160,000円)
フロアマット	SUP-A3015HC	3,030×1,515×12 621kcal/h	1枚	73,700円(税抜67,000円)	73,700円(税抜67,000円)
暖房配管関連部材			一式		948,200円(税抜862,000円)
システム合計希望小売価格					2,383,700円(税抜2,167,000円)


12

放熱器

ロードヒーティングシステム

除雪のわずらわしさや雪の悩みは
ロードヒーティングシステムで解決。

■パイプ敷設イメージ

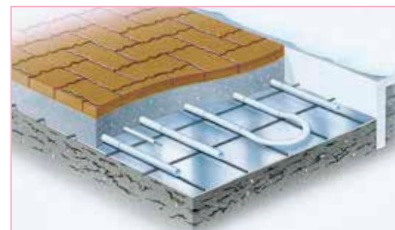

融雪する範囲に循環液を流すパイプを敷設します。



こんな悩みはありませんか？

- 毎日の降雪で除雪が辛い。
- 朝、雪がつもって車が出せない。
- 家の前ですべて転んでしまう。
- 雪の捨て場がない。
- 雪でお店がかくれてしまう。

解決！

- 除雪作業を軽減！
- 降雪センサーで感知し自動で融雪！
- 真冬でも凍結しない！

■関連部材

降雪センサー		地温センサー		UHB-372HR・462HRK 専用部材
降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、 -20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。		降雪、外気温、地温の3つを判断し、 ボイラーに指示します。		運動用コード
降雪センサー		降雪センサー 制御部		UHB-N35C 1961441 3,190円(税抜2,900円)
●センサーコード6芯5m付 HBC-S4 2781937 111,320円(税抜101,200円)		※水分検知方式ですので、外気温により雨やみぞれで 作動することがあります。		複数の機器を連動運転する 場合必要になります。
ジョイントバルブ		ハーフジョイント		■サイレンサー(排気音を下げる効果があります)
R1/2(15A) ●バルブ付架橋PE管継手 KSJB3-1313(13A)2780389 4,290円(税抜3,900円) KSJB3B-1316(16A)2780390 5,500円(税抜5,000円)		R1/2(15A) ●架橋PE管用継手 KSJ11-1313(13A)2780387 2,200円(税抜2,000円) KSJ1B-1316(16A)2780388 2,860円(税抜2,600円)		UHB-372HR専用部材
流量計		ヘッダー(バルブ機構付)		排気トップ
USA-N34 0981465 4,290円 (税抜3,900円)		往き ヘッダー 戻り ヘッダー 3回路用 USA-3HD 0985300 25,080円(税抜22,800円) 4回路用 USA-4HD 0985301 30,030円(税抜27,300円)		※UHB-HTは(A)タイプを(F)タイプに 変更する場合に取り付けが可能で屋 外の排気音を下げる効果があります。 (UHB-HTを使用せずに(A)タイプ から(F)タイプへの変更もできます。)
循環液(プロピレングリコール)		UPF-G10(10L) (濃度70%)0981063 8,360円(税抜7,600円) 高濃度 タイプ UPF-N20N(20L) (濃度39%)1483851 12,760円(税抜11,600円) 凍結防止及び防錆効果があります。注ぎ口付属。		UHB-HT 1981092 7,040円(税抜6,400円)

※極寒地のロードヒーティングはご相談ください。

システムプラン5

ロードヒーティング敷設スペース 80㎡プラン
駐車場 玄関 軒先等

※他の放熱器との併用はできません。

密閉式

半密閉式

密閉式

名 称	型式名	仕 様	数量(単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラー	UHB-372HR(A)		1台	194,810円(税抜177,100円)	194,810円(税抜177,100円)
24時間タイマー付きメインリモコン	RHB-MD2	高機能リモコン	1個	22,000円(税抜20,000円)	22,000円(税抜20,000円)
降雪センサー	HBC-S4	水分検知式、気温・遅延タイマー調整式	1個	111,320円(税抜101,200円)	111,320円(税抜101,200円)
地温センサー	HBC-T1	10m	1巻	24,200円(税抜22,000円)	24,200円(税抜22,000円)
暖房配管関連部材			一式		854,700円(税抜777,000円)
システム合計希望小売価格					1,207,030円(税抜1,097,300円)

半密閉式


名 称	型式名	仕 様	数量(単位)	単 価	金 額
暖房専用ボイラー	UHB-372HR(A)		1台	194,810円(税抜177,100円)	194,810円(税抜177,100円)
24時間タイマー付きメインリモコン	RHB-MD2	高機能リモコン	1個	22,000円(税抜20,000円)	22,000円(税抜20,000円)
降雪センサー	HBC-S4	水分検知式、気温・遅延タイマー調整式	1個	111,320円(税抜101,200円)	111,320円(税抜101,200円)
地温センサー	HBC-T1	10m	1巻	24,200円(税抜22,000円)	24,200円(税抜22,000円)
暖房配管関連部材			一式		874,500円(税抜795,000円)
システム合計希望小売価格					1,226,830円(税抜1,115,300円)

温水式暖房システム関連部材

循環液 (プロピレングリコール)		専用補充液
 UPF-G10 (10L) 0981063 (濃度70%) 8,360円 (税抜7,600円) 凍結防止及び防錆効果があります。	 UPF-N22 (2L) 3883893 (濃度39%) 1,650円 (税抜1,500円) 凍結防止及び防錆効果があります。	 UPF-S2 (2L) 3883896 (濃度約3%) 1,430円 (税抜1,300円) 蒸発による補充用として使用します。
 UPF-N20N (20L) 1483851 (濃度39%) 12,760円 (税抜11,600円) 凍結防止及び防錆効果があります。注ぎ口付属。	 UPF-N52 (5L) 3883895 (濃度39%) 3,630円 (税抜3,300円) 凍結防止及び防錆効果があります。	 UPF-S5 (5L) 3883897 (濃度約3%) 2,860円 (税抜2,600円) 蒸発による補充用として使用します。
●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみ使用してください。 ●UPF-N20N-N22-N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。		

コントローラー (床暖用)		
ヘッダー取り付け用		リモコンコード
デジタルタイプ	単機能タイプ	
 RCU-14DA (壁埋込タイプ) 0980764 41,140円 (税抜37,400円) ●デジタル表示 (室温・床温切換) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	 RCU-15B (壁掛タイプ) 0980762 26,620円 (税抜24,200円) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	RCU-NR15 (15m) 0980178 6,380円 (税抜5,800円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用) RCU-NR25 (25m) 0980179 9,130円 (税抜8,300円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用)
単回路用		アクチュエータ (熱動弁)
デジタルタイプ	単機能タイプ	※中継リード線含む
 RCU-17DA (壁埋込タイプ) 0980765 45,430円 (税抜41,300円) ●デジタル表示 ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	 RCU-16B (壁掛タイプ) 0980763 31,460円 (税抜28,600円) ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	RCU-B1 0981468 9,130円 (税抜8,300円) ●2回路同時制御時に使用します。


※スイッチボックスは浅形をご使用ください。




ヘッダーボックス
 UP-01BX 0981469 41,800円 (税抜38,000円)
配管カバー
 UP-BXC 0981472 21,230円 (税抜19,300円)



給油検知装置 (オイルチェッカー)
 リード線5m OC-2 1684229 7,810円 (税抜7,100円) 給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。(UHB-521XRP・521XRTP・702XR・FUB-131R・201R・351Rには使用できません。) 対応油タンク TC-85KS(A)・201X(E)・90X(B)

配管部材	
床下配管用チューブ	
配管用シングルチューブ	
 保温材 (外)φ9.52 銅管 (SK-330H) (外)φ12.7 銅管 (SK-430H) (外)φ15.88 銅管 (USA-36)	USA-36 (20m) φ15.88銅管 0980182 38,720円 (税抜35,200円)
※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)	
配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
SK-3330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 46,530円 (税抜42,300円) ○57,750円 (税抜52,500円) SK-4430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 64,900円 (税抜59,000円) ○79,750円 (税抜72,500円)	SK-330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 24,420円 (税抜22,200円) ○33,330円 (税抜30,300円) SK-430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 31,350円 (税抜28,500円) ○45,650円 (税抜41,500円)


◎2021年10月1日からの価格です。

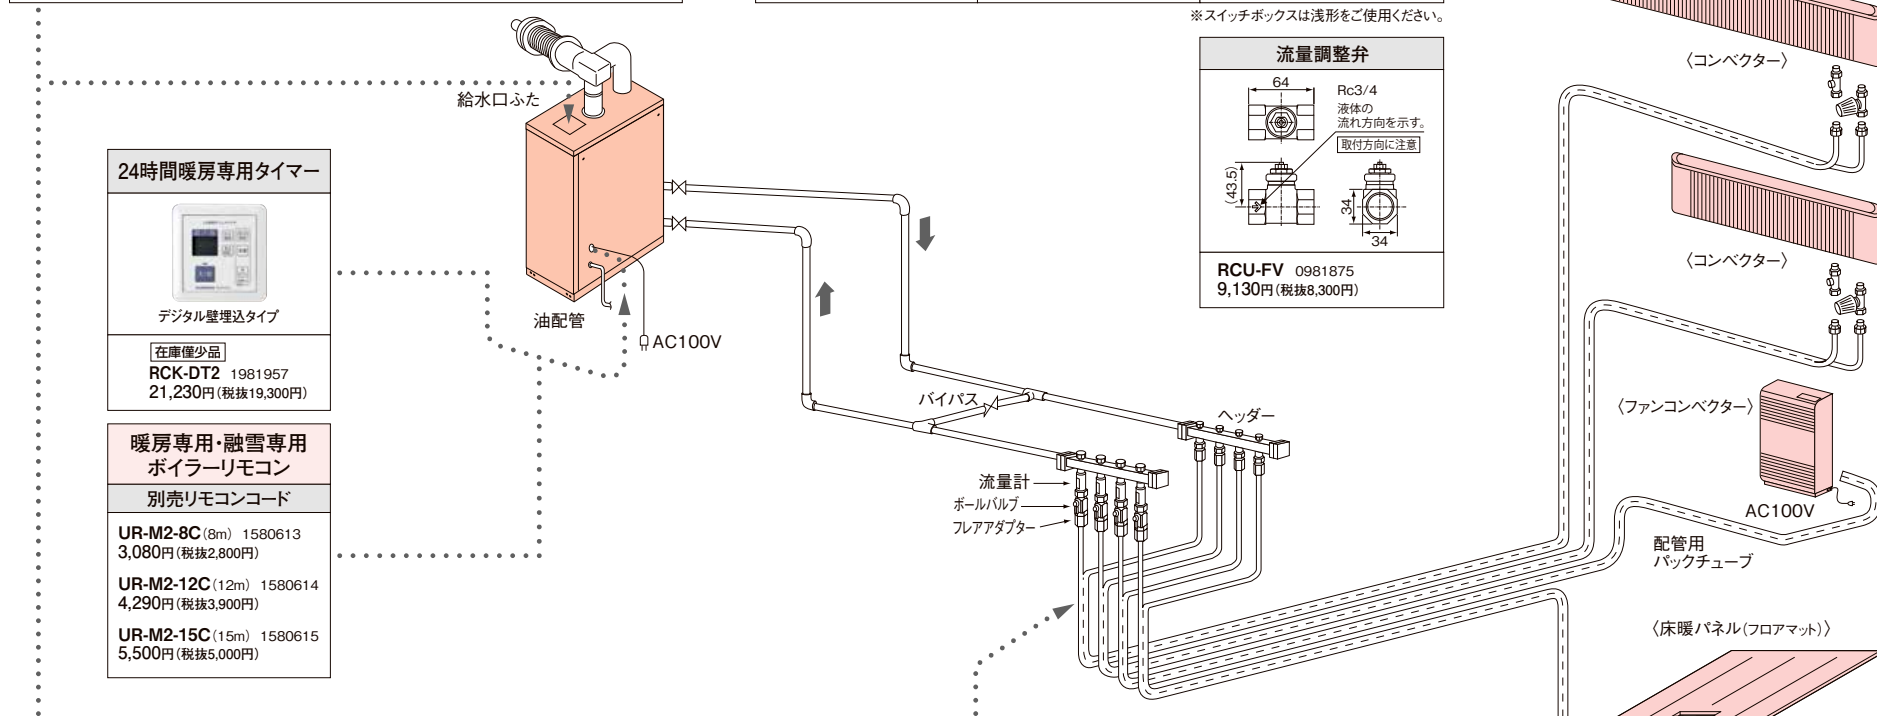

膨張タンク関連部材		
半密閉式膨張タンク	密閉式膨張タンク	
膨張タンクアダプター  φ50 Rc1 1/2 Rc3/4 対辺36 USA-30 0984434 2,860円 (税抜2,600円)	※屋内専用 ○直射日光が当たらないようにしてください。  R3/4 (鉄製) UHB-T11B 1984112 (システム全容量45Lクラス) 20,570円 (税抜18,700円) UHB-T12B 1984113 (システム全容量95Lクラス) 22,990円 (税抜20,900円) UHB-T13B 1984114 (システム全容量135Lクラス) 26,620円 (税抜24,200円) UHB-T14 1981095 (システム全容量175Lクラス) 35,090円 (税抜31,900円) 色相:赤	
UHB-T1 1983845 (システム全容量35Lクラス) 12,100円 (税抜11,000円) UHB-T2 1983846 (システム全容量95Lクラス) 15,730円 (税抜14,300円)		
気水分離器	圧力逃がし弁	自動空気抜弁
 Rc1/2 Rc3/4 UHB-AS1 1983850 9,130円 (税抜8,300円)	 UIB-9(A) (20A) 1781459 4,290円 (税抜3,900円)	 UIB-X6 (15A) 1788531 3,960円 (税抜3,600円)


ヘッダー周り構成部材			
4回路用ヘッダー	3回路用ヘッダー	ツインマルチヘッダー	流量計
 行きヘッダー 戻りヘッダー	 行きヘッダー 戻りヘッダー	 主幹1/2ナット 分岐管φ9.52	
USA-4HD 0985301 (行き・行きセット) 30,030円 (税抜27,300円) USA-4HDR 0985305 (戻りヘッダー) 16,720円 (税抜15,200円) USA-4HDS 0985303 (行き・行きヘッダー) 13,970円 (税抜12,700円) ●主幹20A・分岐管15A ●2セットで8回路構成可	USA-3HD 0985300 (行き・行きセット) 25,080円 (税抜22,800円) USA-3HDR 0985304 (戻りヘッダー) 13,970円 (税抜12,700円) USA-3HDS 0985302 (行き・行きヘッダー) 11,550円 (税抜10,500円) ●主幹20A・分岐管15A ●2セットで6回路構成可	在庫僅少品 USA-19 5085006 22,990円 (税抜20,900円) ●ボールバルブ付	USA-N24 0981464 4,290円 (税抜3,900円) ●流量指示範囲1~4L/min ●接続口径1/2オス・メス
USA-N34 0981465 4,290円 (税抜3,900円) ●流量指示範囲3~10L/min ●接続口径1/2オス・メス			
配管接続部材			
フレアダプター-9	フレアダプター-15	ボールバルブ15	フレア付ボールバルブ
 φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 φ15.88銅管フレア側 R1/2 (15A)	 R1/2 (15A) Rc1/2 (15A)	 R1/2 (15A)
USA-25 0980184 770円 (税抜700円) ヘッダーとφ9.52銅管接続用です。	在庫僅少品 USA-35 0980181 1,650円 (税抜1,500円) ヘッダーとφ15.88銅管接続用です。	USA-26 0985413 2,200円 (税抜2,000円) ヘッダーの戻り接続部 取り付け用です。	USA-41 (φ9.52) 0981192 2,750円 (税抜2,500円) USA-42 (φ12.7) 0981193 3,080円 (税抜2,800円) USA-43 (φ15.88) 0981194 3,630円 (税抜3,300円)
●ヘッダーと銅管を接続する  行き ヘッダー 戻り ヘッダー 銅管 φ9.52 (市場調達品) φ12.7 (市場調達品) φ15.88 (USA-36) フレアダプター (市場調達品)		●バルブを取り付ける  行き ヘッダー 戻り ヘッダー USA-41 USA-N24 USA-N34 USA-42 USA-43	

専用循環ポンプ (別売)	
 UHB-1 (50/60Hz共用タイプ) 3883884 66,550円 (税抜60,500円)	 UHB-2 (50/60Hz共用タイプ) 3883885 41,140円 (税抜37,400円)
 UHB-2H (50/60Hz共用タイプ) 1980173 50,820円 (税抜46,200円)	 密閉配管※ UHB-11A 1980961 49,610円 (税抜45,100円) 流量3段切換・面間距離180mm (50/60Hz共用タイプ) ※半密閉配管で使用する場合は、必ず循環液を使用し、定期的に入れ替えを行ってください。

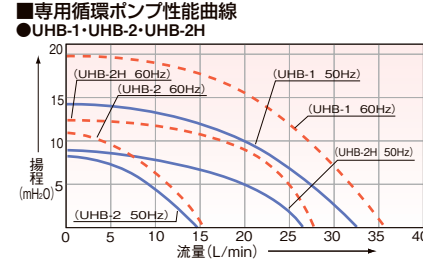

■専用循環ポンプ仕様
液体:水(水温20℃)の場合 (上段50Hz・下段60Hz)

機種名	口径	最大吐出量 L/min	揚程 m	標準吐出量 m-L/min	モーター定格出力 W	消費電力 W	質量 kg
UHB-1	ホース 20mm	33.0	14.0	12-17.0	100	190	6.9
UHB-2	ホース 19mm	15.0	8.5	7.0-6.5	40	81	3.8
UHB-2H	ホース 19mm	32.0	8.8	6.0-23.0	70	130	3.8
UHB-11A	20A	101	7.0	5.0-55	75	150	4.2
		111	9.3	5.0-55	95	190	

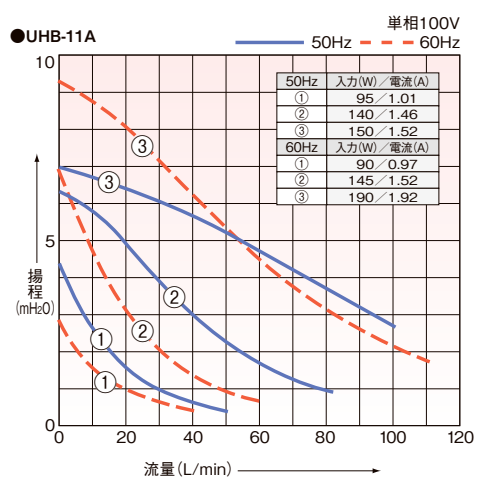


密閉式膨張タンク

出荷時には予め窒素ガスが39kPaまたは40kPa充填されています。

■取り付け時の注意

- ①給湯回路には使用しないでください。
- ②膨張タンクは、熱源機に近い戻り管に接続してください。
- ③熱源機と放熱器の位置関係から封入圧力を決定し、システム全容量に対して余裕のある膨張タンクを選定してください。

■外形寸法

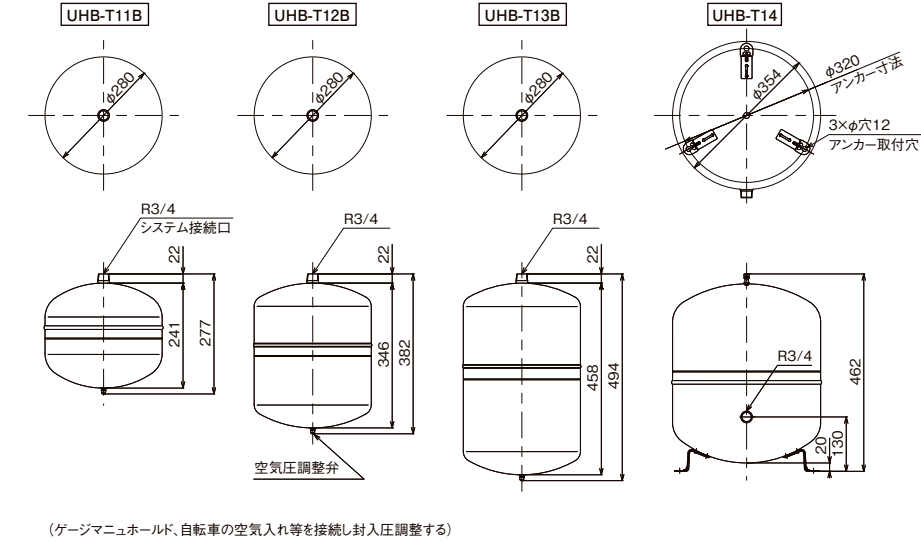

■密閉式膨張タンク選定の計算式

$$V(L) = \frac{Vs \cdot \varepsilon}{1 - \frac{P_1 + 98}{P_2 + 98}}$$


V : 膨張タンク全容積 (L) P_1 : タンク封入圧力
 Vs : システム全水量 (L) P_2 : 安全弁吐出圧力 88.2kPa (0.9kgf/cm²)
 ε : 循環液の膨張率 (または、安全弁吐止り圧力 86.2kPa (0.88kgf/cm²))

FFタイプ給排気筒部材

エコフィールでは、使用する給排気筒セットにより適応しない部材があります。 ※1 UHB-FFEG2では使用できません。 ※2 UHB-FFEG5Aでは使用できません。

■〈φ70給排気筒・スリーブ部材〉

●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーター-UHB-TP1030・TPM1030



薄形給排気筒延長アダプター ※2	スペーサ ※1 ※2	薄壁用スペーサ ※2
ワンタッチウォールトップ専用  1本で16cmまで延長できます。 F-97S 0981436 2,860円(税抜2,600円)	ワンタッチウォールトップねじ式スリーブタイプ共用  F-99 0581082 990円(税抜900円)	壁厚10cm未満に使用します。  F-92 0380010 1,760円(税抜1,600円)

●適応機種 UHB-EG241

厚壁用給排気筒トップ
UHB-AT 1981578 9,680円(税抜8,800円) ※UHB-FFEG3を使用して壁厚が260～370mmの場合にご使用ください。 ※UHB-FFEG4には使用できません。



■〈φ50延長給排気筒部材〉給排気筒径φ70用


●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーター-UHB-TP1030・TPM1030

1.5m延長給排気筒セット ※2	0.5m伸縮管	1m伸縮管	0.5m直管
 F-11SRN (右ねじ) 0382059 18,150円(税抜16,500円)	延長範囲 27～47cm  F-13SR 0380020 2,860円(税抜2,600円)	延長範囲 47～88cm  F-14SR 0380022 3,410円(税抜3,100円)	 F-12SR 0380025 2,200円(税抜2,000円)

■〈φ50延長給排気筒部材〉給排気筒径φ70用

●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーター-UHB-TP1030・TPM1030

メスオス自在管	メスオス自在管	メスオスエルボ	直管ジョイント	パイプ固定金具セット ※2
 F-56SR 0380033 2,640円(税抜2,400円)	 F-57SR 0380035 3,080円(税抜2,800円)	 F-15SR 0380028 2,090円(税抜1,900円)	 F-55SR 0380030 1,540円(税抜1,400円)	 F-10S(A) 0384019 2,420円(税抜2,200円)
断熱クロス	給気ホース ※2	給気エルボ ※2	給気ジョイント ※2	ホースジョイント(両ねじ) ※2
 L=1.8m 排気管に使用します。 F-65S 0588448 3,190円(税抜2,900円)	 L=1.5m ホースジョイント付 F-25SN (右ねじ) 0382055 3,520円(税抜3,200円)	 給排気筒と給気ホース接続用 F-17SN (右ねじ) 0382056 770円(税抜700円)	 給排気筒と給気ホース接続用 F-18SN (右ねじ) 0382057 990円(税抜900円)	 給気ホース接続用 F-61SN (右ねじ) 0382058 770円(税抜700円)

ステンレス給気管ジョイントセット	らん間用スリーブ ※2	ストッパーリング	●適応機種 UHB-EG171
給気側をステンレス配管するための部材です。  (ワンタッチウォールトップ対応) F-90S(A) 0381371 4,070円(税抜3,700円)	内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。  壁貫通穴径はφ85mmです。 8～11cm F-93S(A) 0381872 10,560円(税抜9,600円)	 F-64S 0388446 330円(税抜300円)	厚壁用延長アダプタ  UHB-EG5AD 1982946 13,200円(税抜12,000円) ※UHB-FFEG5A専用。 給排気筒への接続は1個のみです。 複数個の延長は行わないでください。

●適応機種 UHB-G75H

排気アダプター
 UHB-G6HA 1982595 1,760円(税抜1,600円) ●UHB-G600タイプからの入れ替えて、標準設置されていた給排気筒壁穴を利用する場合に使用します。

●適応機種 UHB-G120H







排気アダプター
 UHB-G10HA 1982596 1,980円(税抜1,800円) ●UHB-G1000タイプからの入れ替えて、標準設置されていた給排気筒壁穴を利用する場合に使用します。

■〈φ70.50給排気筒共通部材〉

●適応機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR・462HR・M462H ツインヒーター-UHB-TP1030・TPM1030

延長用リード線
 延長リード線 F-54 9188428 330円(税抜300円) ●排気管抜け検知用リード線延長用。

■UHB-G75H・G120H・G170H・120HR・170HR給排気筒の選択及び施工例(UHB-G170Hの標準給排気筒はUHB-FFEG1となります。P16参照)

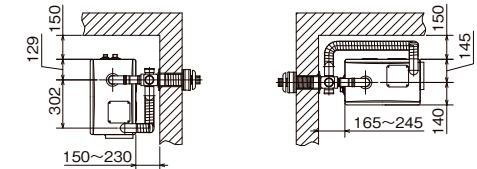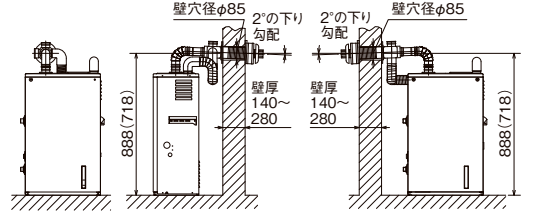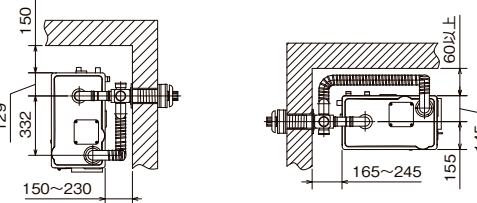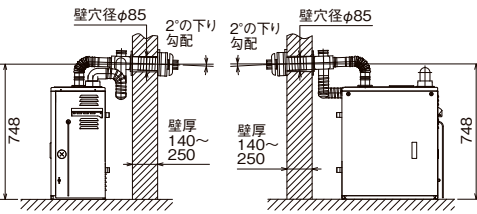●標準給排気筒(UHB-FF1N)の施工例	●標準給排気筒(UHB-FFEG1)の施工例	●近接給排気筒(UHB-FF2N)の施工例
機器の背面壁との離隔距離が150～230mmの場合   ○()寸法はUHB-G75H、UHB-G120Hシリーズです。	※UHB-G170Hのみ  	UHB-120HR、UHB-170HRのみ 機器の背面壁との離隔距離が20～90mmの場合※ ※石油機器防火性能認証品ですので近接設置できます。 注)UHB-G75H・G120Hで近接設置はできません。  

FFタイプ給排気筒部材

■〈φ80延長給排気筒部材〉給排気筒径φ100用 使用する給排気筒を下記を参考にご確認の上、延長部材をお選びください。
●適応機種 UHB-EG241・372HR・462HRK・M462H・521XRTP 給排気筒 UHB-FFEG3・FFEG4

直 管			ス ラ イ ド 管														
UFG-1-900 1881018 3,080円(税抜2,800円)			UFG-2-200 1881019 2,640円(税抜2,400円)			UFG-2-500 1881021 3,520円(税抜3,200円)											
			L 170～240	A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2	L 365～630	A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2									
UFG-2-300 1881020 3,190円(税抜2,900円)			UFG-2-800 1881022 4,290円(税抜3,900円)														
L 900	A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2	L 235～370	A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2	L 565～1030	A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2									
エ ル ボ		径 違 い 継 手			芯 違 い 継 手		固定バンド(L)										
UFG-3 1881023 2,420円(税抜2,200円)		UF-11 1781421 2,200円(税抜2,000円)			UF-12 1681422 3,520円(税抜3,200円)		UF-5 5888518 880円(税抜800円)										
A(内) 80.6±0.2	B(外) 80±0.2	L 407	A (内) 80.6±0.2	B (外) 70±0.2	L 245	A (内) 80.4±0.2	B (外) 80±0.2										
固定バンド(M)		固定バンド(S)			自在固定バンド		断熱クロス										
UFG-4 1881024 880円(税抜800円)		UF-6 5888519 1,210円(税抜1,100円)			UFG-5 1881025 1,210円(税抜1,100円)		UFG-10 1881026 3,630円(税抜3,300円)										
厚壁用延長アダプタ																	
			<table><tr><td>給 排 気 筒</td><td>左記の給排気筒の 対応壁厚</td><td>厚壁用延長アダプタ 使用時の対応壁厚</td></tr><tr><td>UHB-FFEG3</td><td>160～270mm</td><td>380～490mm</td></tr><tr><td>UHB-FFEG4</td><td>130～200mm</td><td>350～420mm</td></tr></table>						給 排 気 筒	左記の給排気筒の 対応壁厚	厚壁用延長アダプタ 使用時の対応壁厚	UHB-FFEG3	160～270mm	380～490mm	UHB-FFEG4	130～200mm	350～420mm
給 排 気 筒	左記の給排気筒の 対応壁厚	厚壁用延長アダプタ 使用時の対応壁厚															
UHB-FFEG3	160～270mm	380～490mm															
UHB-FFEG4	130～200mm	350～420mm															
※UHB-FFEG3・UHB-FFEG4用。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。																	

延長設置例

●延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

UHB-372HR・462HRK・M462H用 給排気筒(ウォールトップ)

高さ方向の延長例

●色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給 気 側	排 気 側
UFG-2-800 1組	UFG-2-800 2組

水平方向の延長例

●ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-11が必ず必要です。

必要部品			
給 気 側	排 気 側		
UFG-3 1個	UFG-2-8001個	UFG-3 1個	
UFG-2-8001個	UFG-2-3001個	UF-11 1個	
UFG-4 3個			

水平方向の短縮例

●UF-12を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

必要部品
排 気 側
UF-12 1個

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内に設置すること)

据付部材

壁固定金具		アンカー金具		調節ボルト	
UIB-K1 1782730 1,980円(税抜1,800円)		FUB-N1 1981861 2,420円(税抜2,200円)		UIB-NS3 1780952 550円(税抜500円)	
●適応機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR		●適応機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR		●適応機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G170H・120HR・170HR・372HR	

油配管部材

油配管用セット		銅パイプ		被覆銅パイプ		銅管保護パイプ	
UIB-X5 1788530 3,300円(税抜3,000円)		OS-31 9188332 3,630円(税抜3,300円)		OS-31A 9188333 5,610円(税抜5,100円)		OS-50 1881015 2,420円(税抜2,200円)	
銅パイプφ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニップルPT1/2×PF1/4		φ8×5m		塩害対策等に使用します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質:ポリエチレン		壁貫通銅管(φ8)保護用 壁貫通穴φ20～φ30 対応壁厚225mm以下	


石油タンク

屋外用タンク					
給油検知 OC-2 取り付け可 ●ステンレスタイプ		給油検知 OC-2 取り付け可 ●壁ピタタイプ		給油検知 OC-2 取り付け可 ●壁ピタタイプ	
TC-85KS [Ⓐ] (内容量83L) 8918306 60,500円 (税抜55,000円)		TC-201X [Ⓔ] (内容量198L) 8918304 66,000円 (税抜60,000円)		TC-90X [Ⓑ] (内容量90L) 8912778 29,480円 (税抜26,800円)	


暖房専用ボイラー付属品

UHB-EG121 UHB-EG171 UHB-EG241	(FF)	(M)
	共通 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)	●取扱説明書 ●工事説明書 ●エルボ(スリーブ・袋ナット付)
UHB-G75H UHB-G120H	(FF)	(M)
	共通 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)	●取扱説明書 ●工事説明書 ●エルボ(スリーブ・袋ナット付)
UHB-G170H	(FF)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)	
UHB-120HR UHB-170HR	(FF)	(M)
	共通 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●銅パイプ(φ8×長さ2.5m) ●袋ナット ●フレア用ニップル
UHB-372HR	(FF)	(F)
	共通 ●給排気筒セット(UHB-FF3N) ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●銅パイプ(φ8×長さ2.5m) ●袋ナット ●フレア用ニップル
	(A)	
UHB-M462H	(FF)	(F)
	共通 ●給排気筒セット(UHB-FF3N)	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●コーナーガード ●銅製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ ●排気筒トップ ●アルミテープ ●排気筒接続口
UHB-462HRK	(FF)	(F)
	共通 ●給排気筒セット(UHB-FF3N)	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●コーナーガード ●銅製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ ●排気筒トップ ●アルミテープ ●排気筒接続口
	(A)	
UHB-521XRTP	(FF)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●コーナーガード ●銅製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ ●排気筒トップ ●アルミテープ ●排気筒接続口	
UHB-521XRTP	(FF)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●所有者票 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグR1'1/4(3個) ●プラグR1'1/2(1個) ●ブッシングR1'1/4×Rc3/4	
UHB-702XR	(F)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグR1'1/2(2個) ●プラグR3/4(1個)	


■ UHB-EG121 (FF)

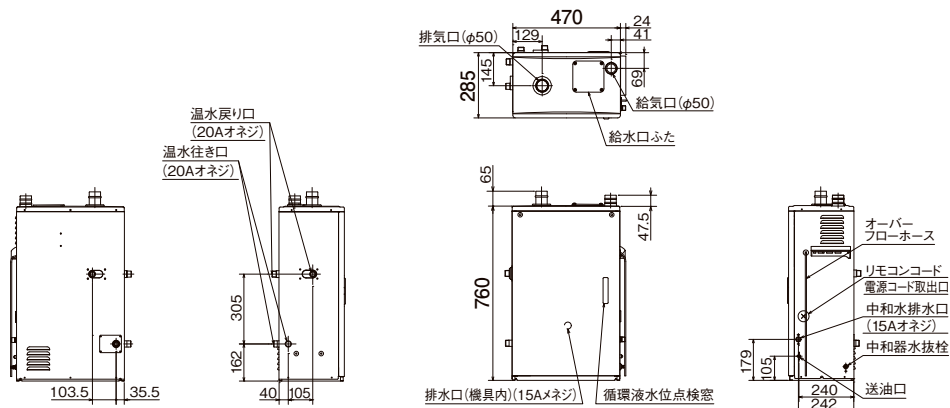


■ UHB-EG121 (M)

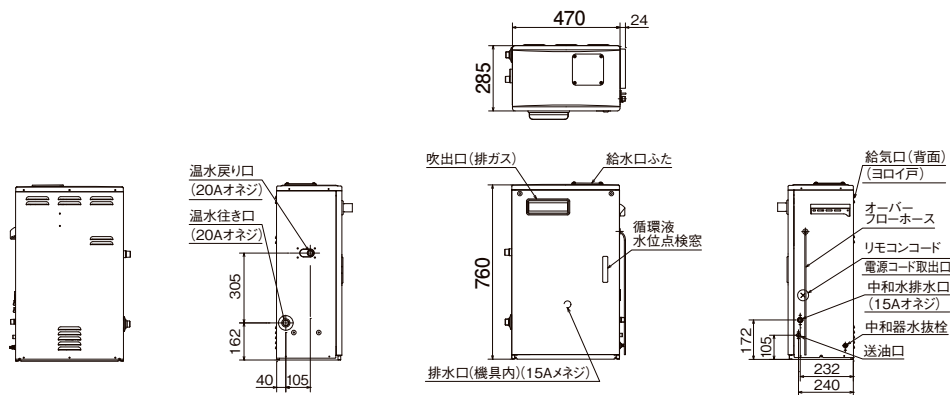


■ UHB-EG171 (FF)

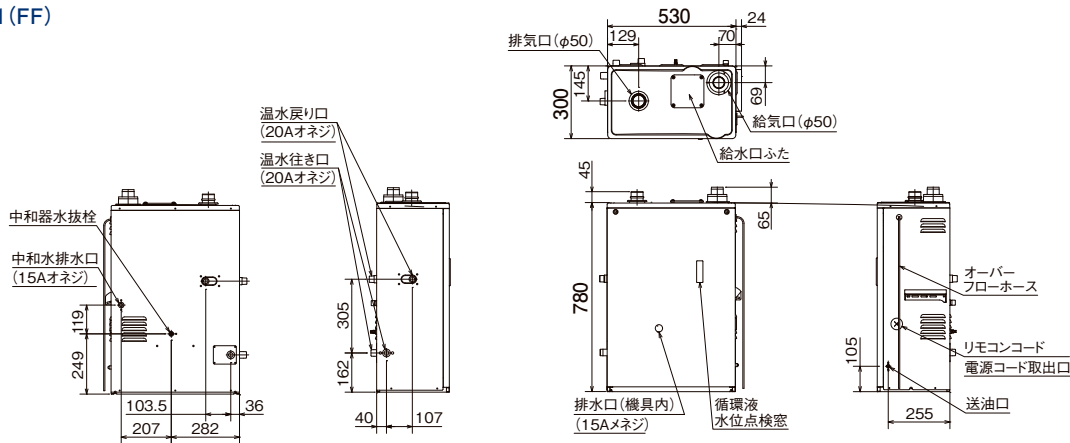


■ UHB-EG171 (M)

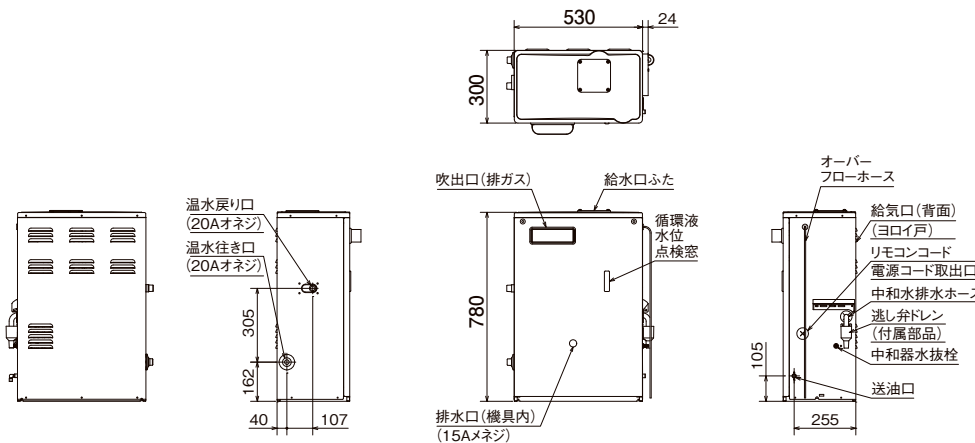


■ UHB-EG241 (FF)

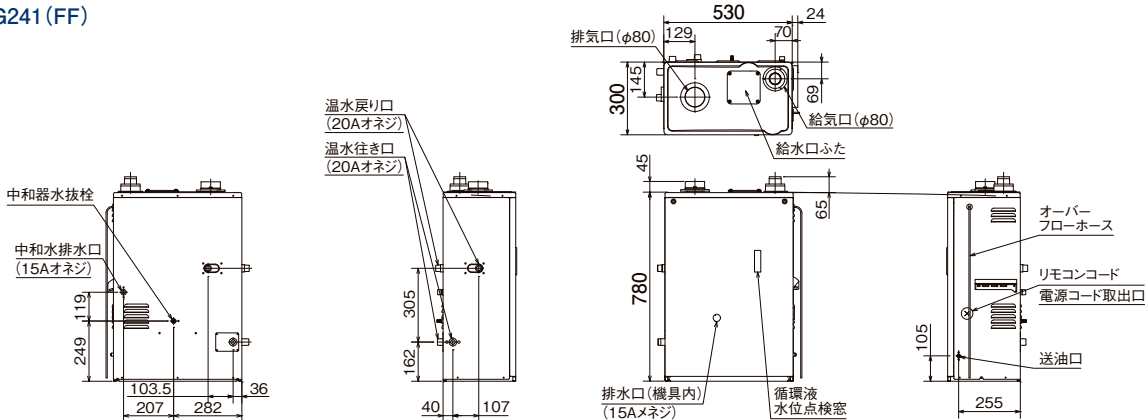


■ UHB-EG241 (M)

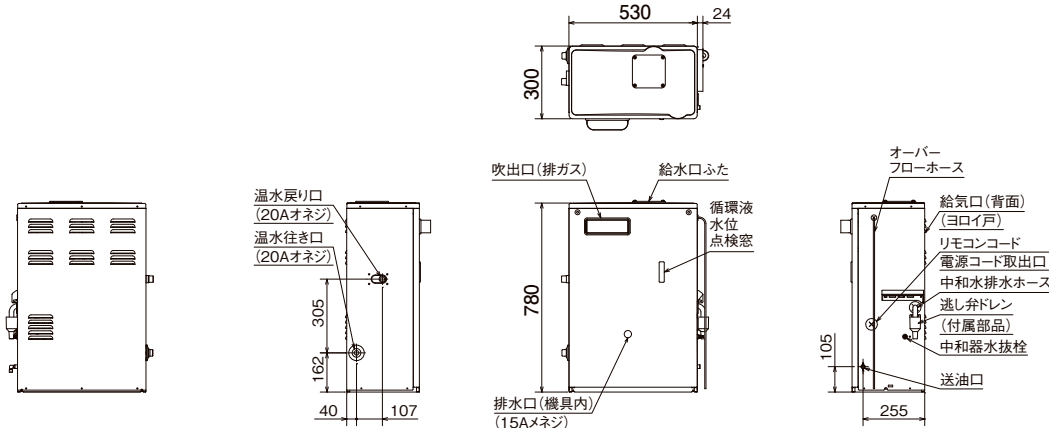


■ UHB-G75H (FF)
UHB-G120H (FF)

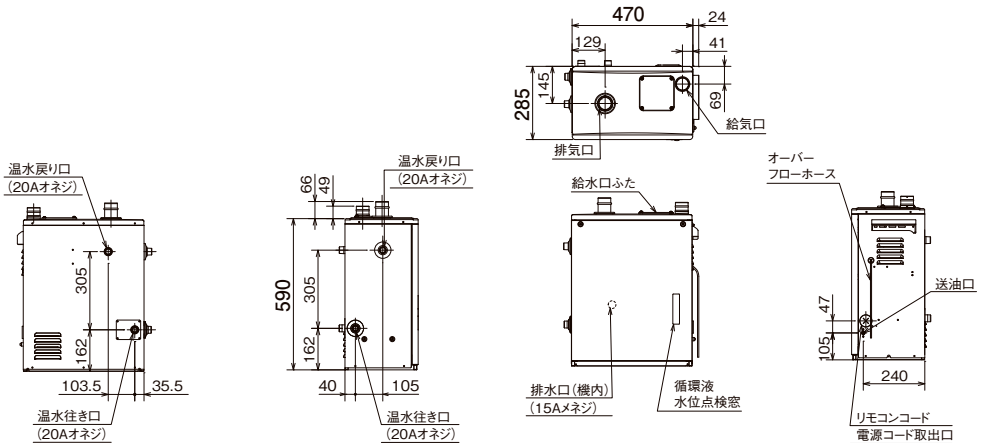


■ UHB-G75H (M)
UHB-G120H (M)

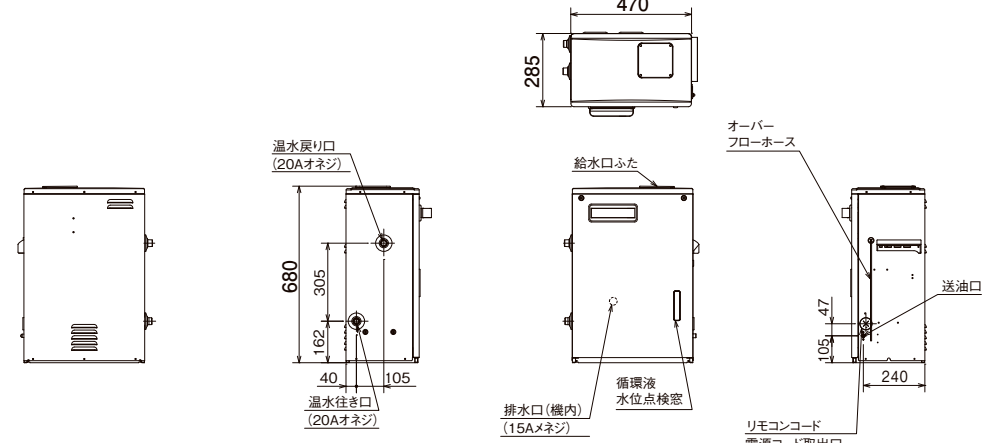


■UHB-G170H(FF)

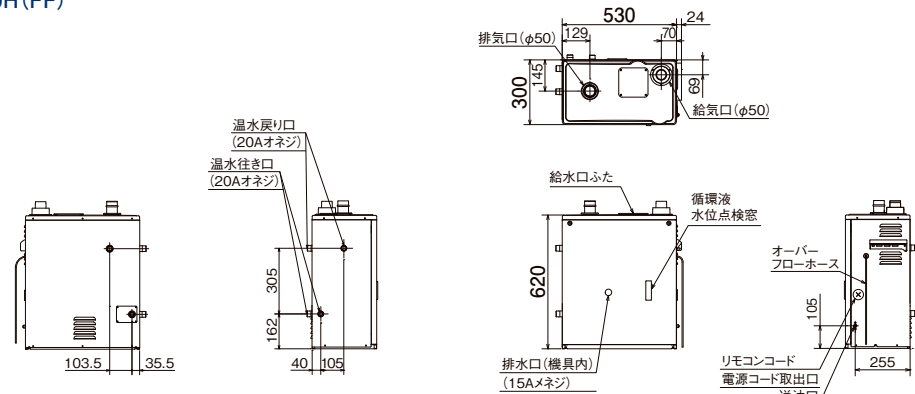


■UHB-120HR(FF)

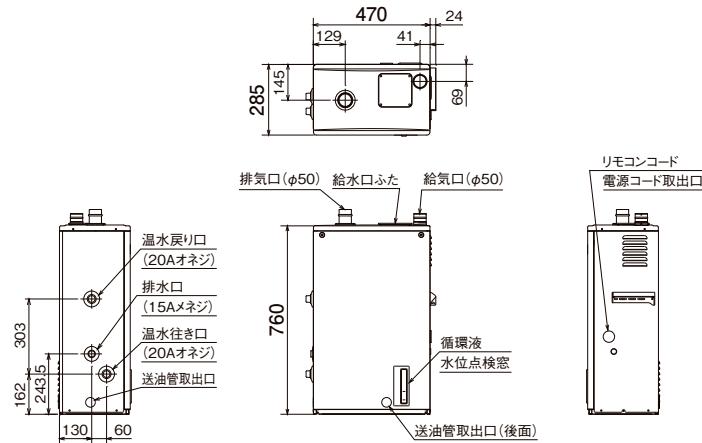


■UHB-120HR(M)

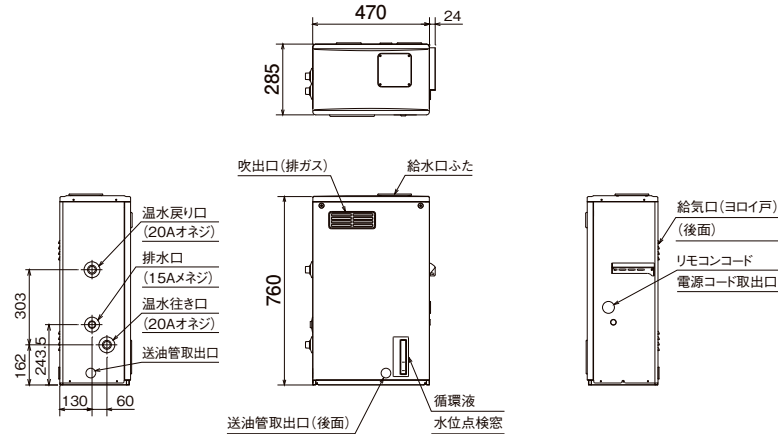


■UHB-170HR(FF)

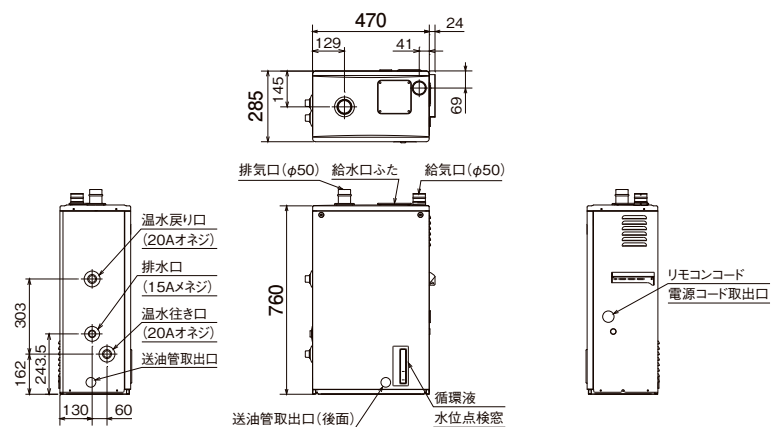


■UHB-170HR(M)

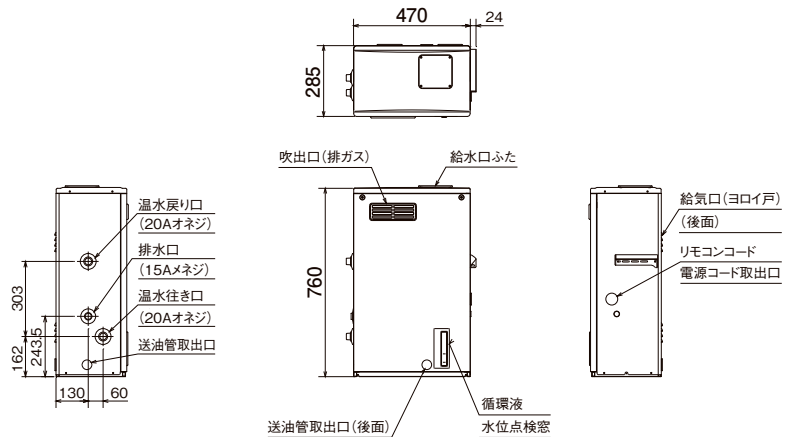


■UHB-372HR(FF)

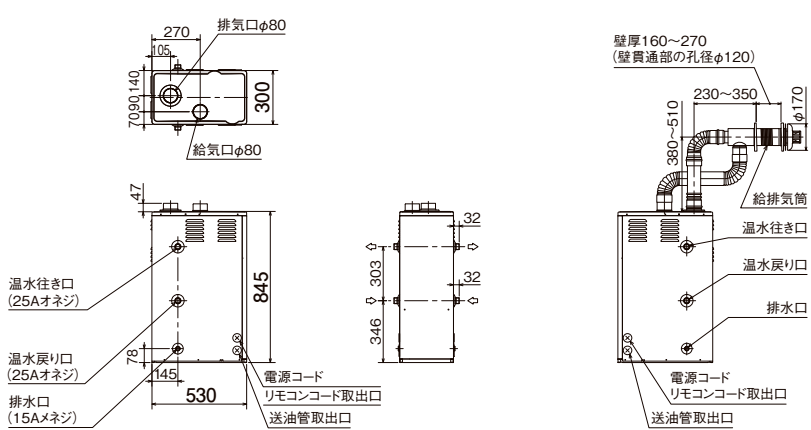


■UHB-372HR(A) (F)

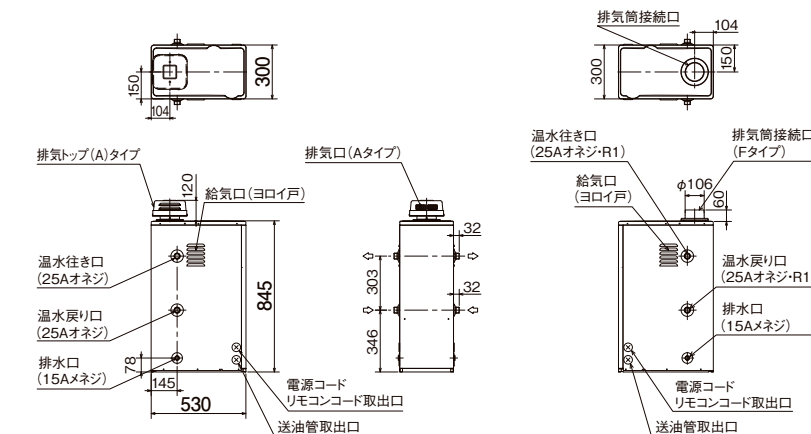


■UHB-462HRK(FF)

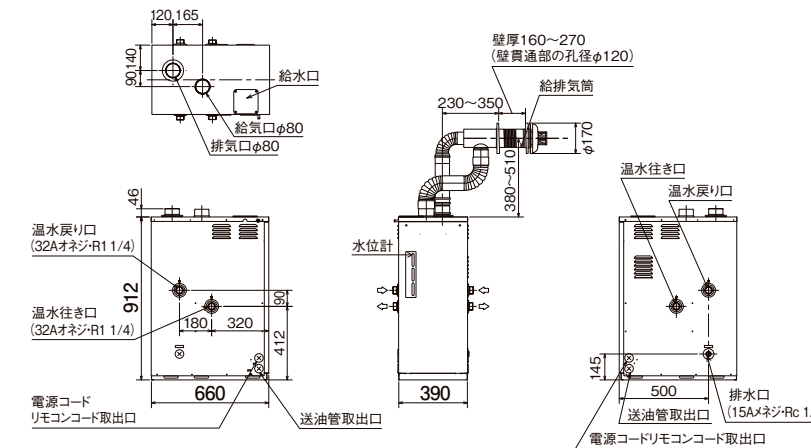


■ UHB-462HRK (A) (F)

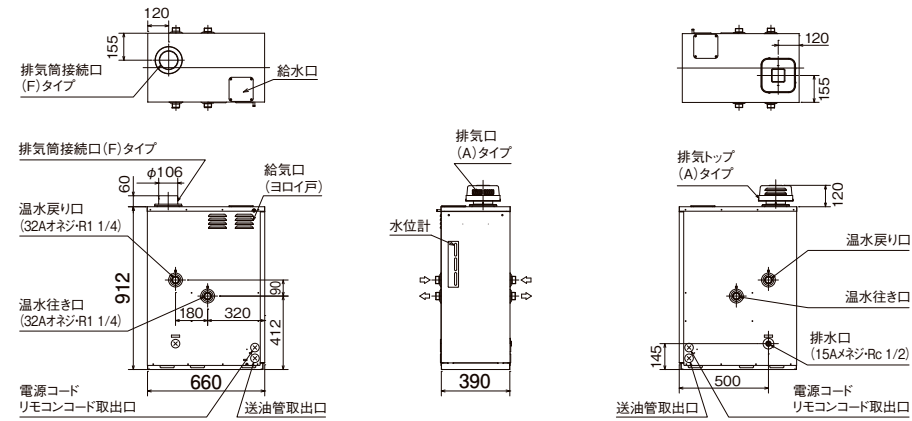


■UHB-M462H (FF)

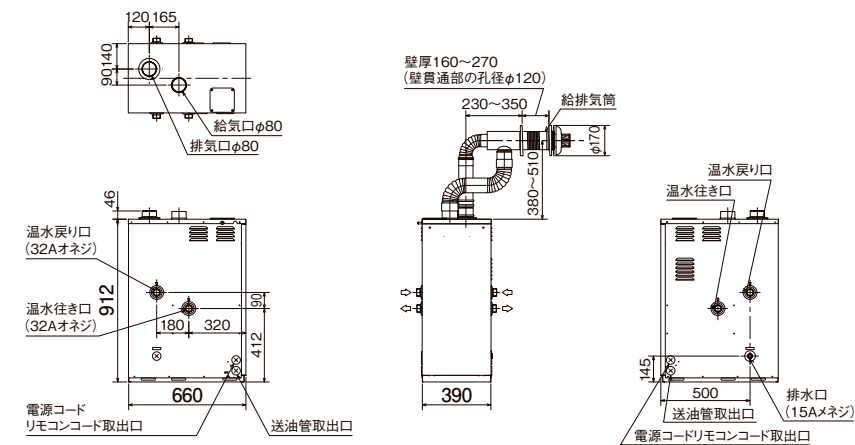


■UHB-M462H(F)

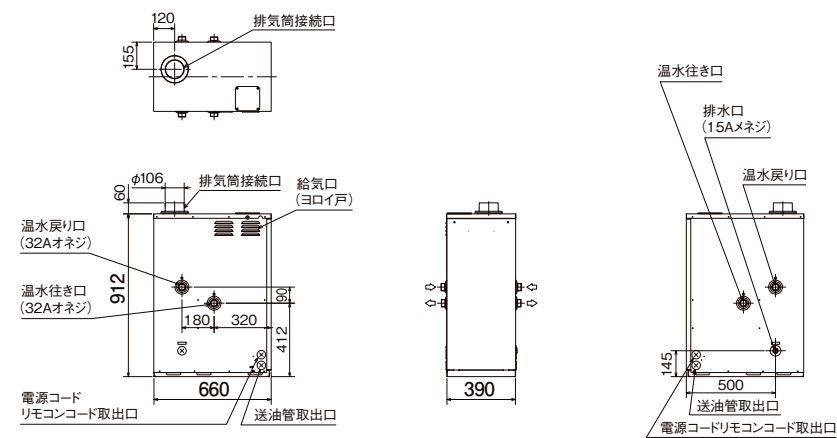


■UHB-521XRP(F)

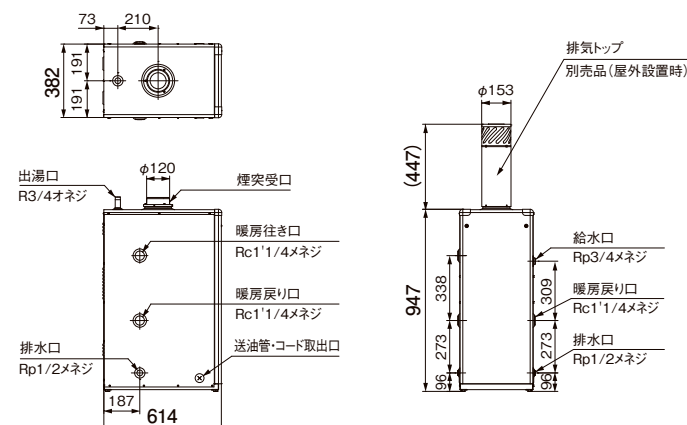


■UHB-521XRTP (FF)

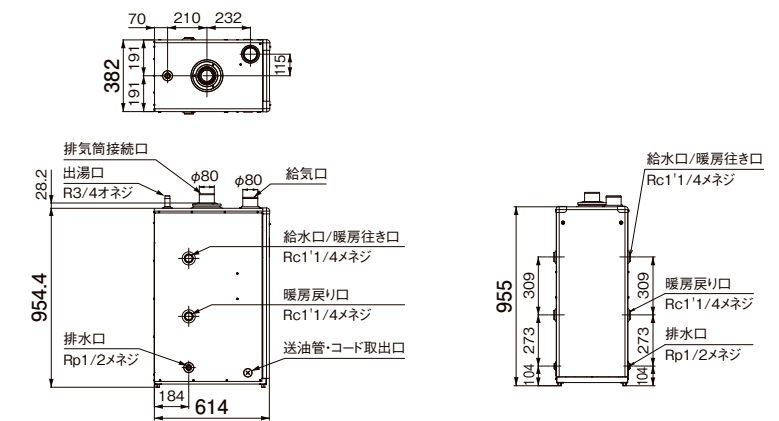


■UHB-702XR(F)

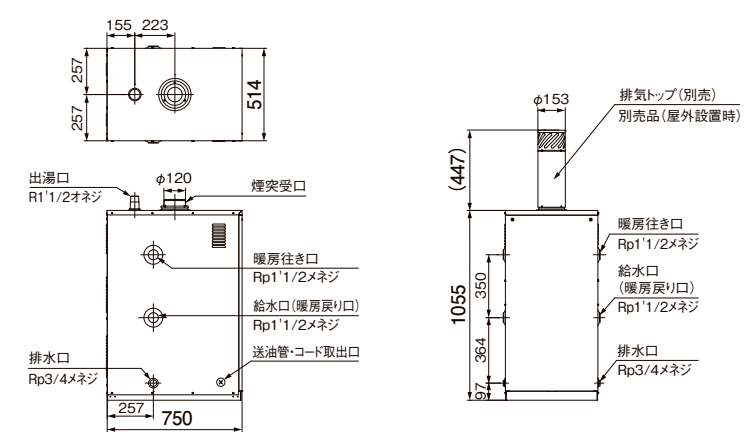

■ FUB-131R

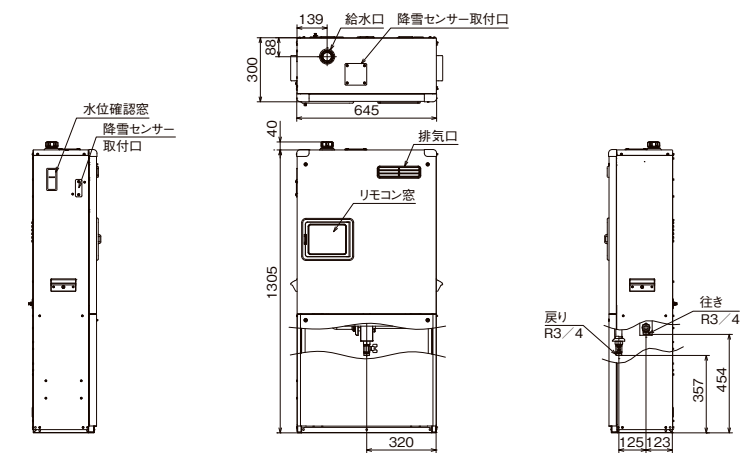


■ FUB-201R
FUB-351R

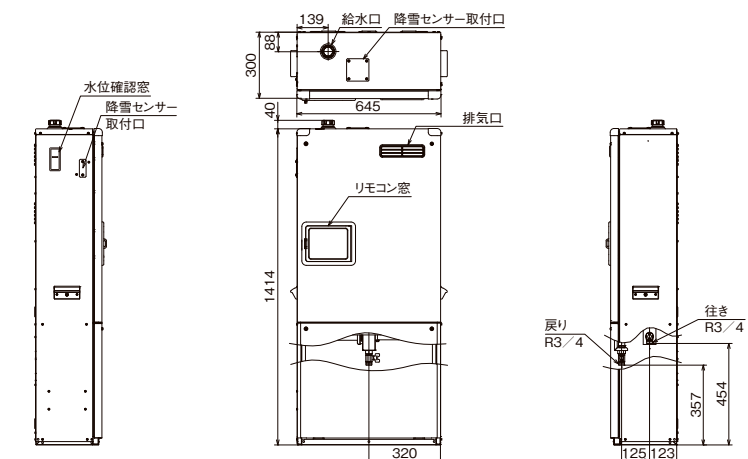


各種リモコン寸法図 (単位:mm)


■高機能リモコン(別売品)
RHB-MD2

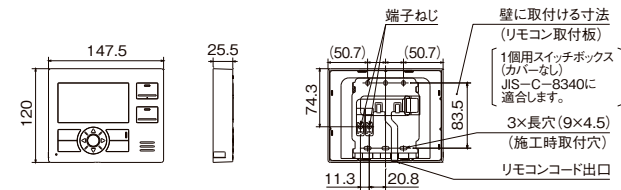


■シンプルリモコン(別売品)
RHB-ME2 / RHB-SE2

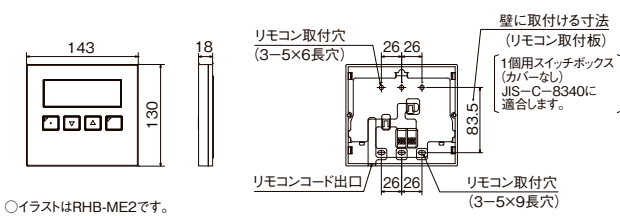


■デジタルリモコン(別売品)
M-036SSC

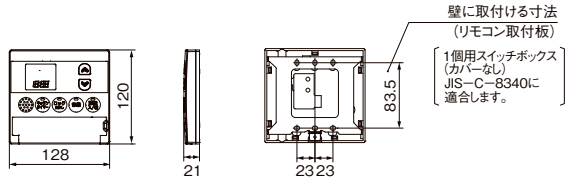

■暖房用デジタルタイマーリモコン(別売品)
M-036SHS

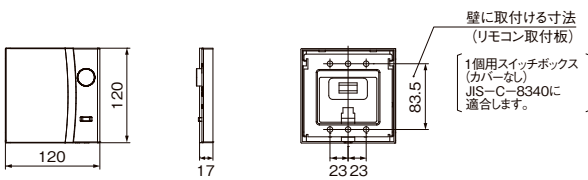


■シンプルリモコン(別売品)
M-039SSC

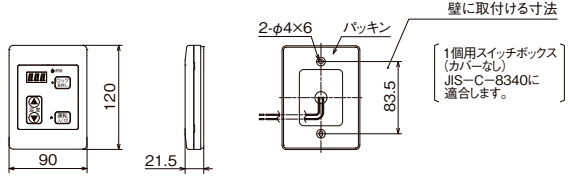


暖房専用ボイラー 循環ポンプ機外揚程


UHB-EG121

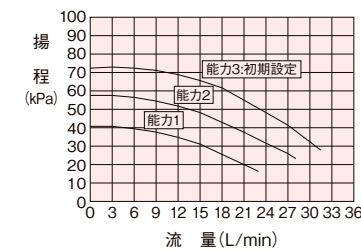


UHB-EG241・EG171

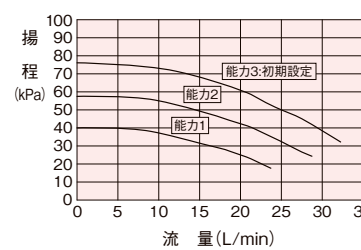


UHB-G120H・G75H

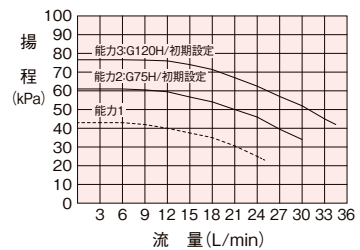


UHB-G170H

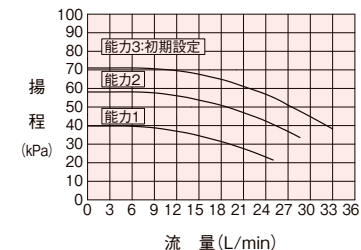


UHB-120HR・170HR

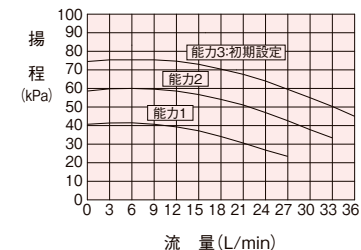


UHB-462HRK

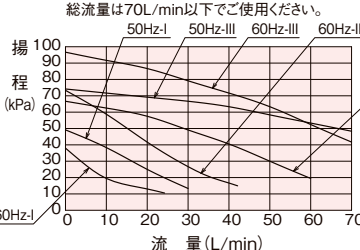


UPS 32-80 180 (単品データ)

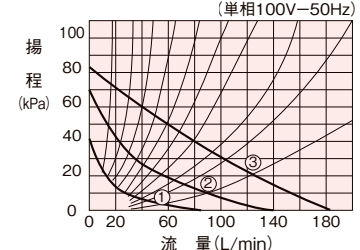


32LPD5.25S, 32LPD6.25S, 40LPD5.25S (単品データ)

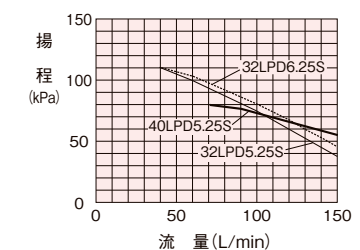


32LPD5.25S, 32LPD6.25S

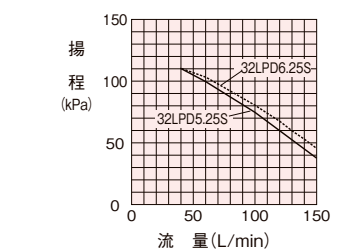


40LPD5.25S, 32LPD6.25S

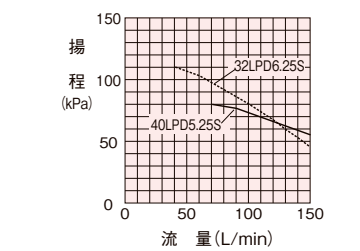

FUB-131R

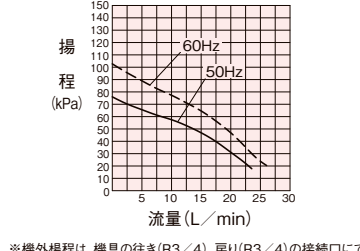


FUB-201R・351R

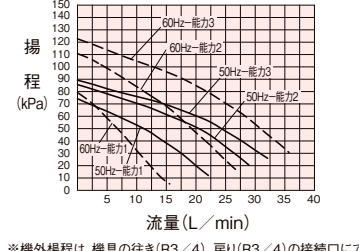


暖房専用ボイラー (UHB-M462H・372HR) 機内圧損グラフ

UHB-M462H

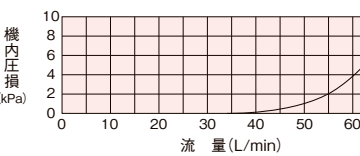


UHB-372HR

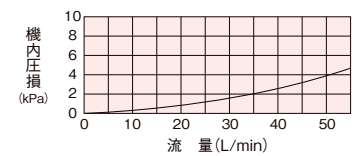


暖房専用ボイラー (UHB-372HR) 配管例

■半密閉式温水システムの場合 ※各部材はすべて別売です。

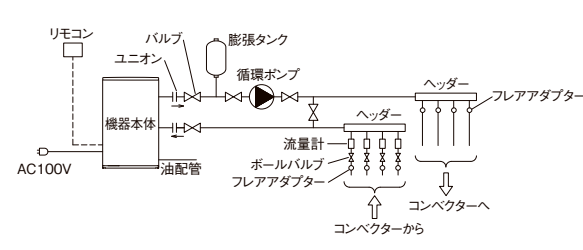


■密閉式温水システムの場合 ※各部材はすべて別売です。

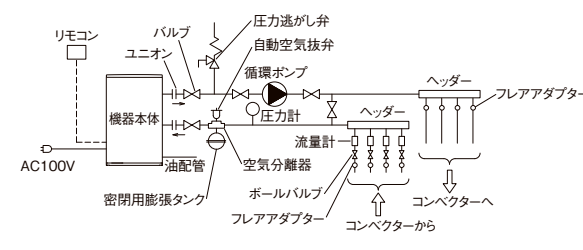


FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)



■UHB-TP1030・UHB-TPM1030

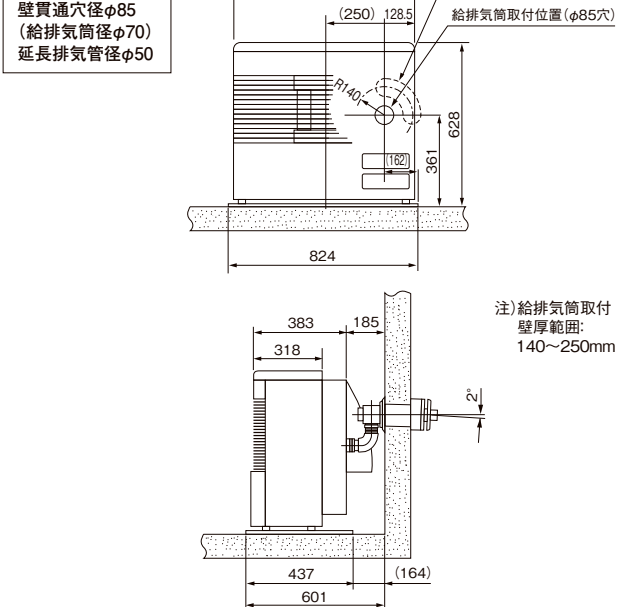


温水ルームヒーター寸法図 (単位:mm)

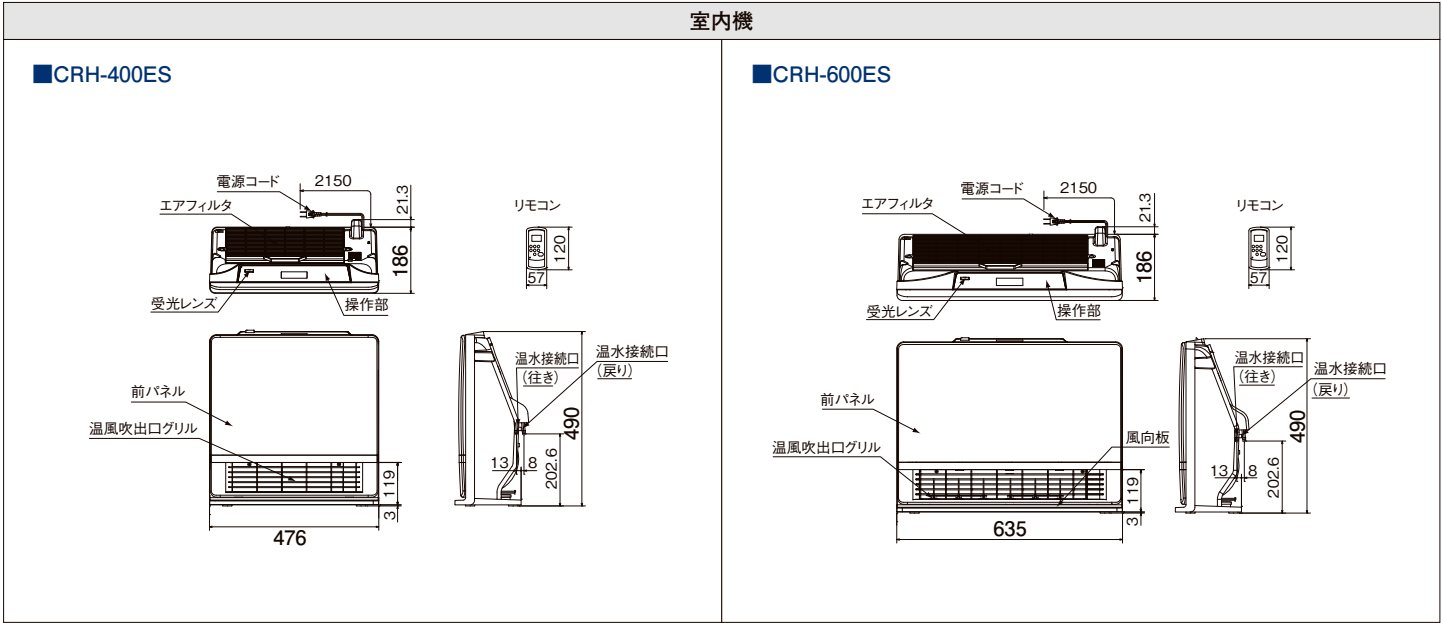




☆在庫僅少品

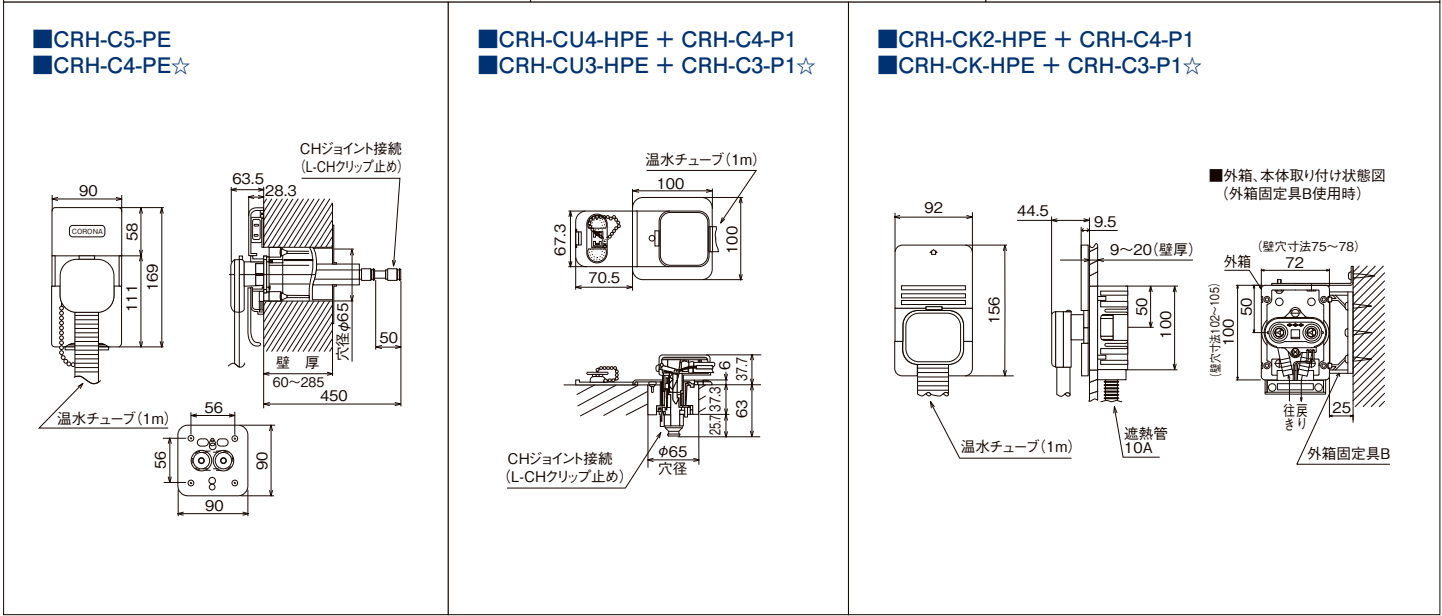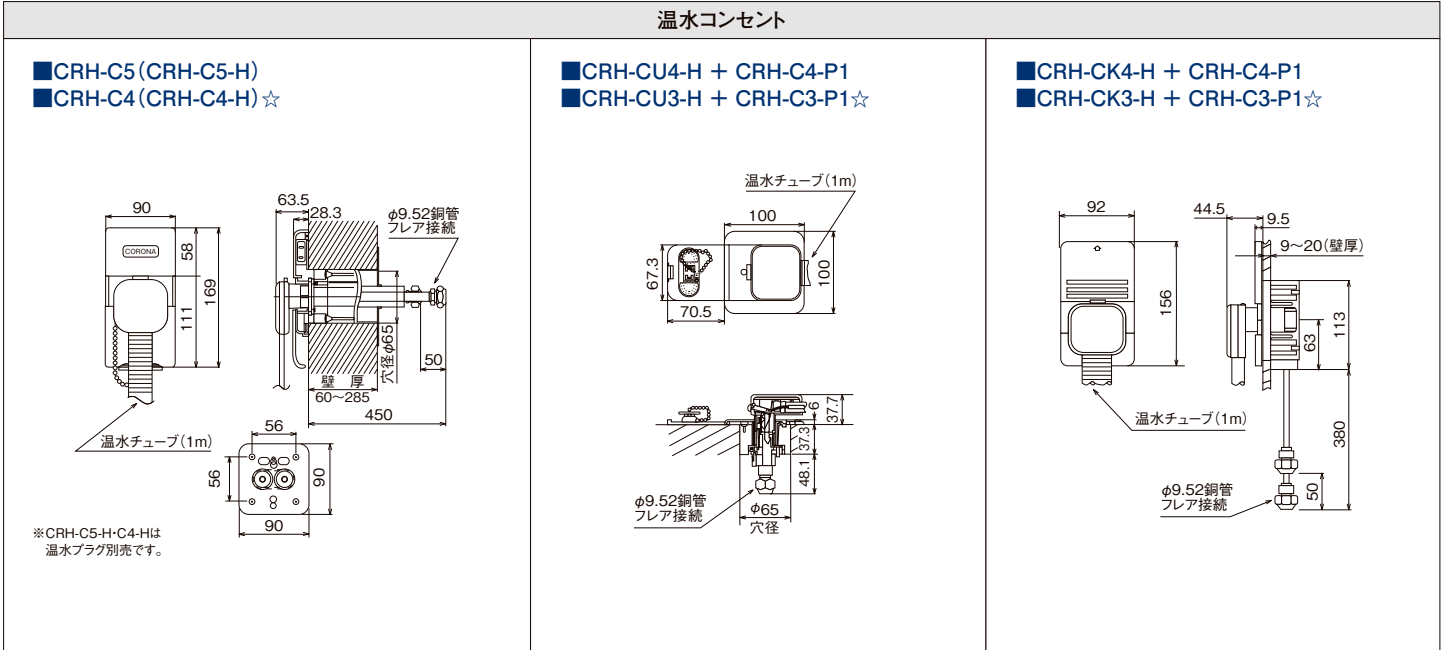


パネルコンベクターシリーズ寸法図 (単位:mm)

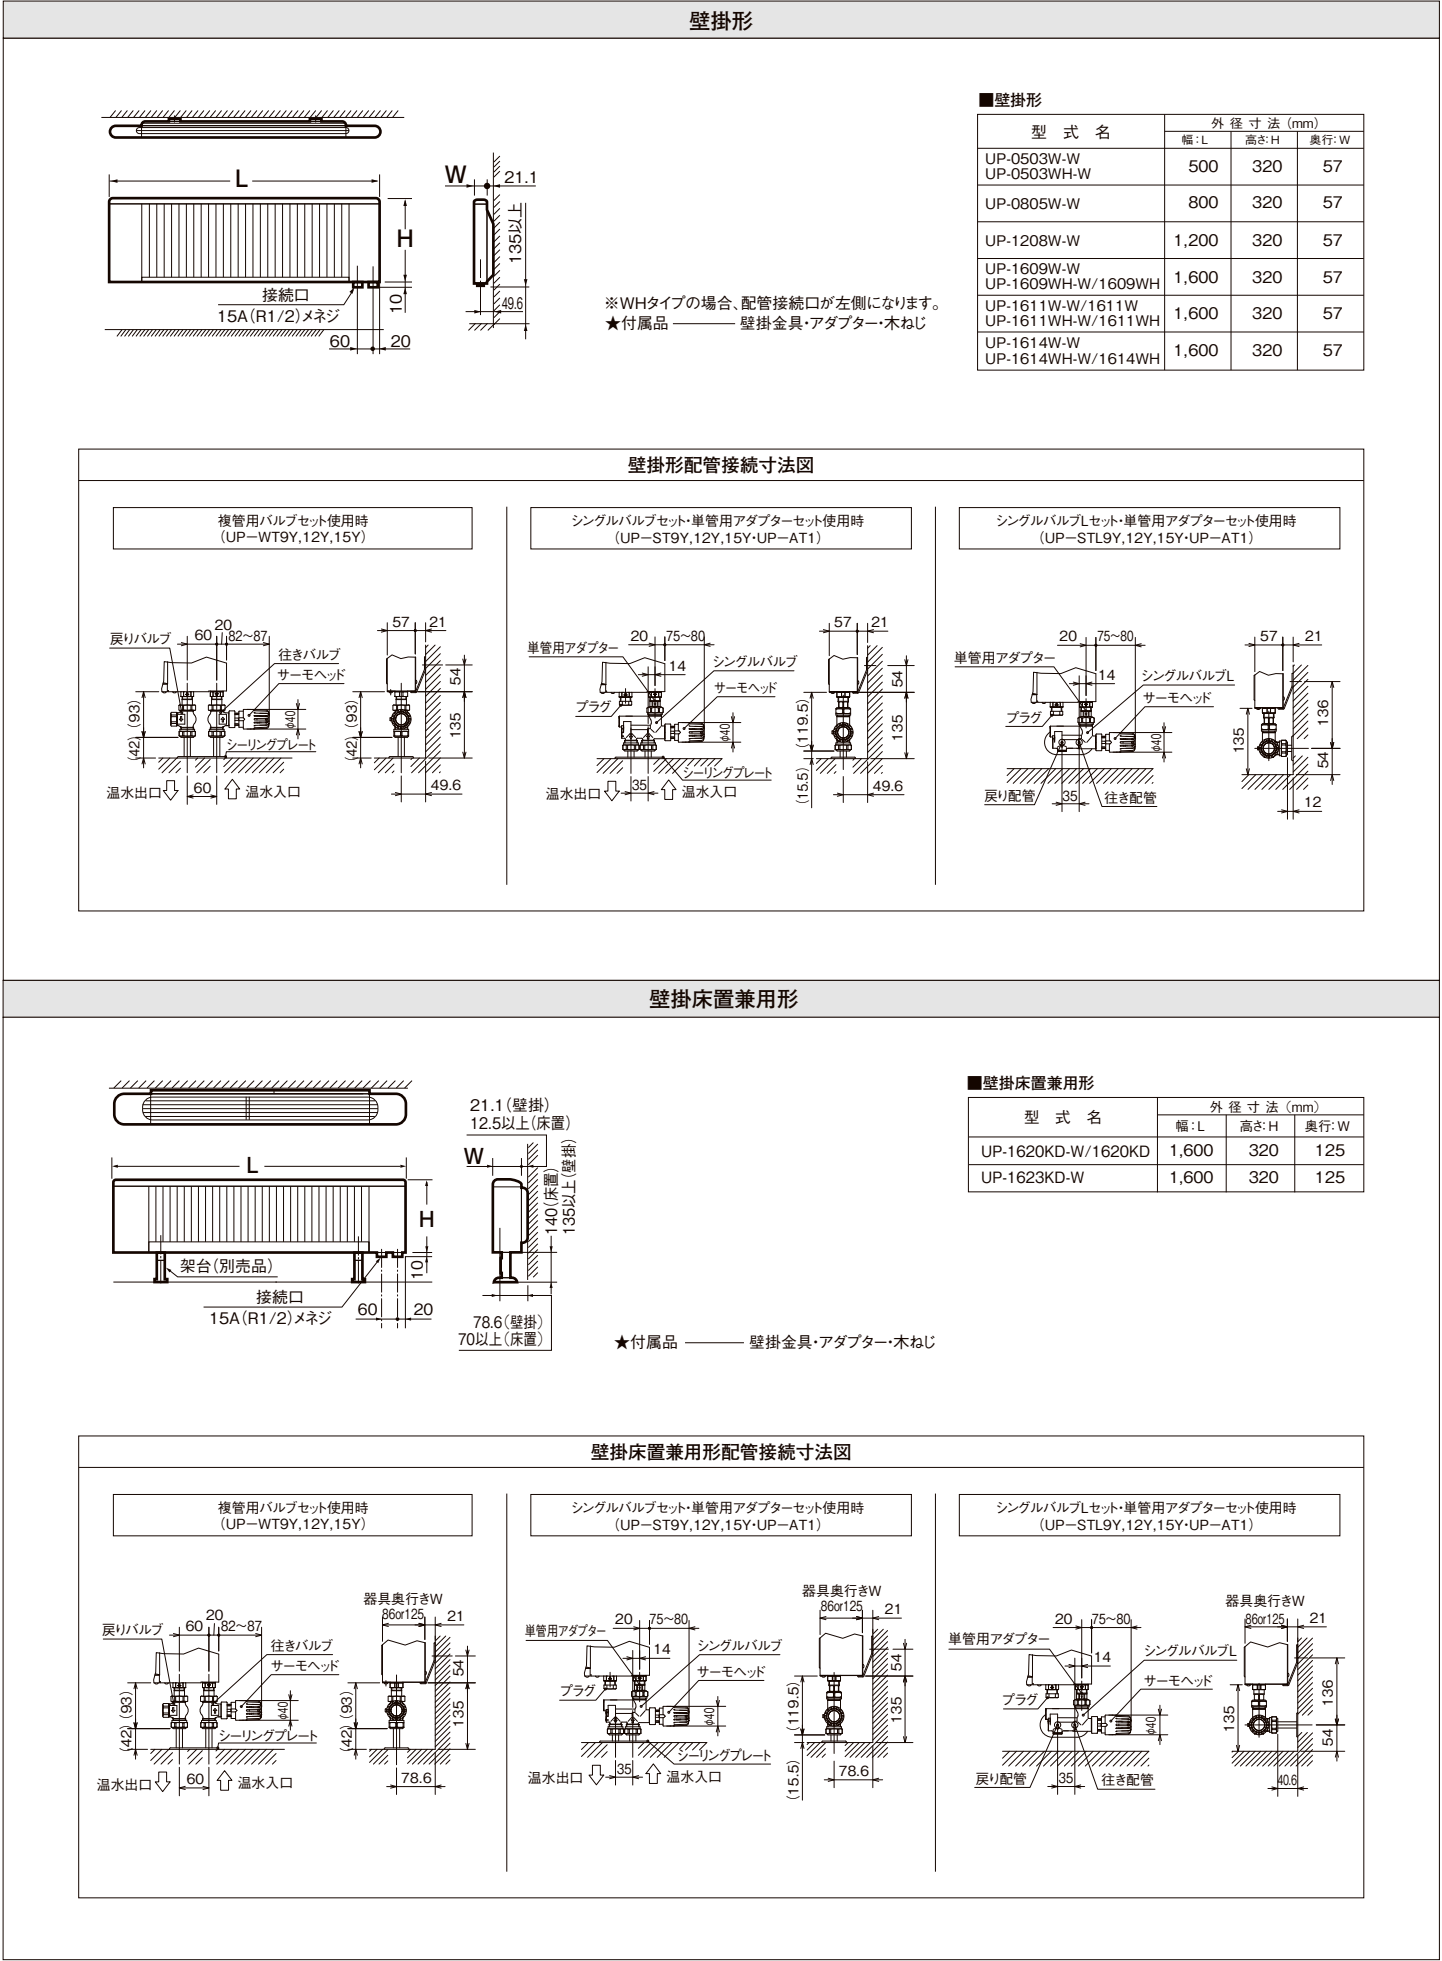


パネルコンベクターシリーズ寸法図 (単位:mm)

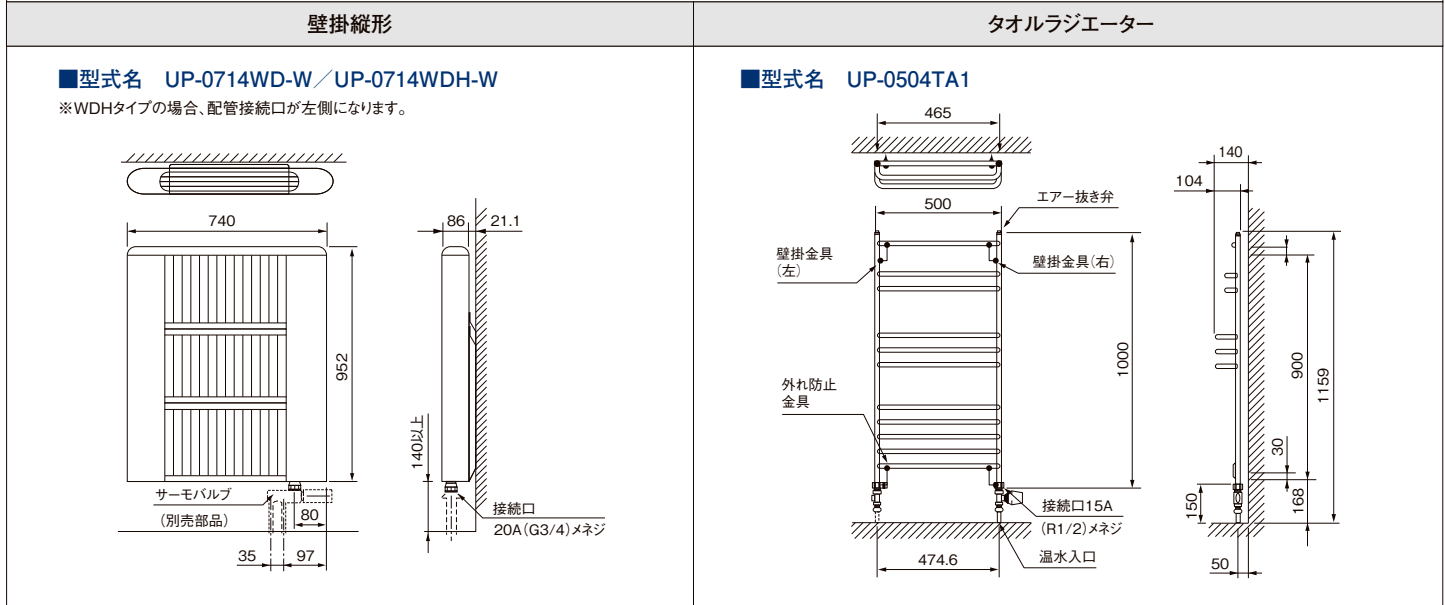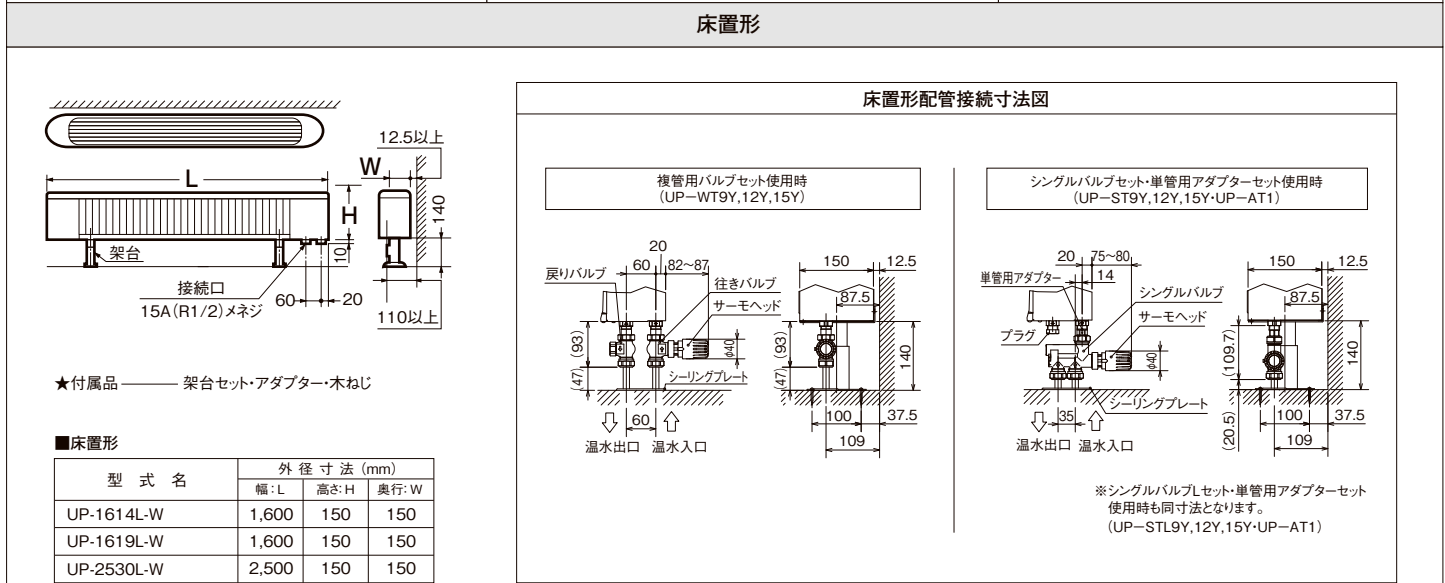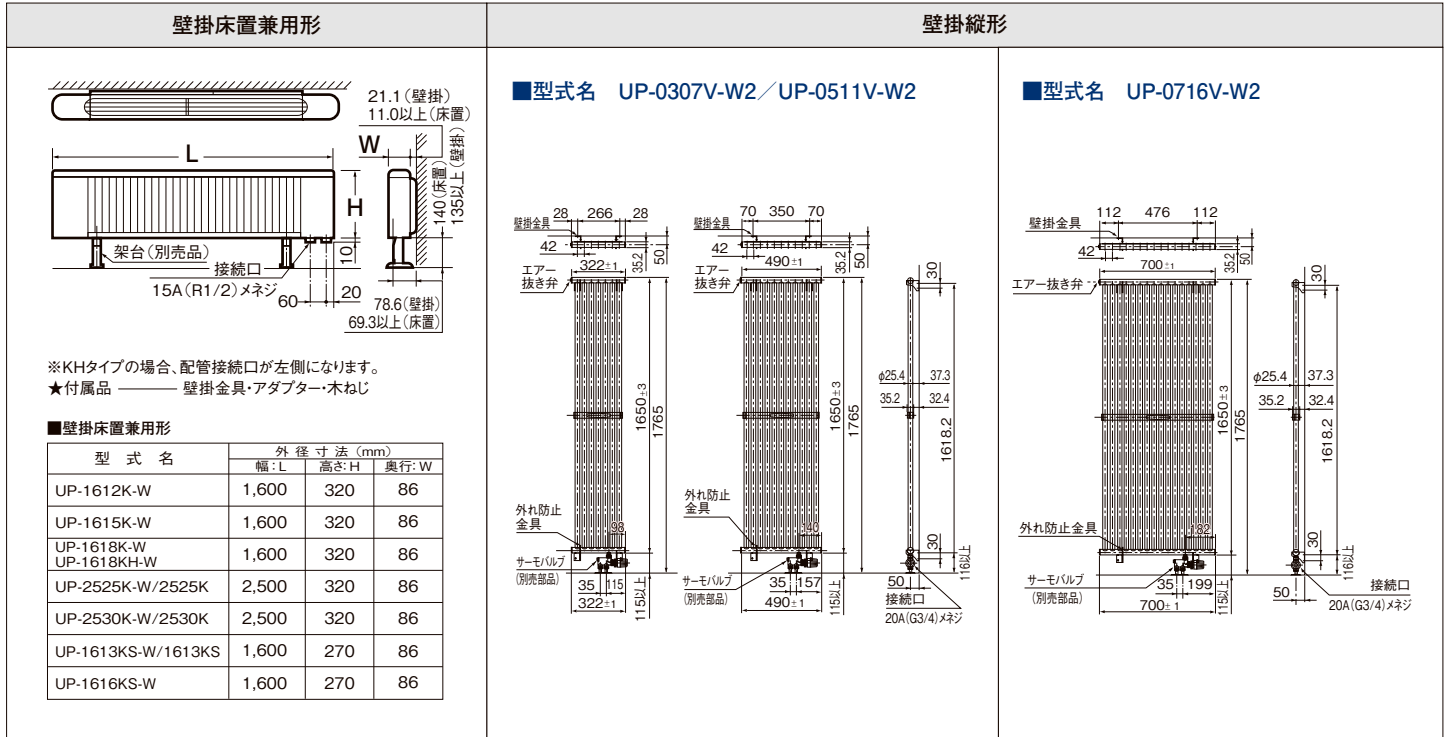

床下専用放熱器寸法図 (単位:mm)

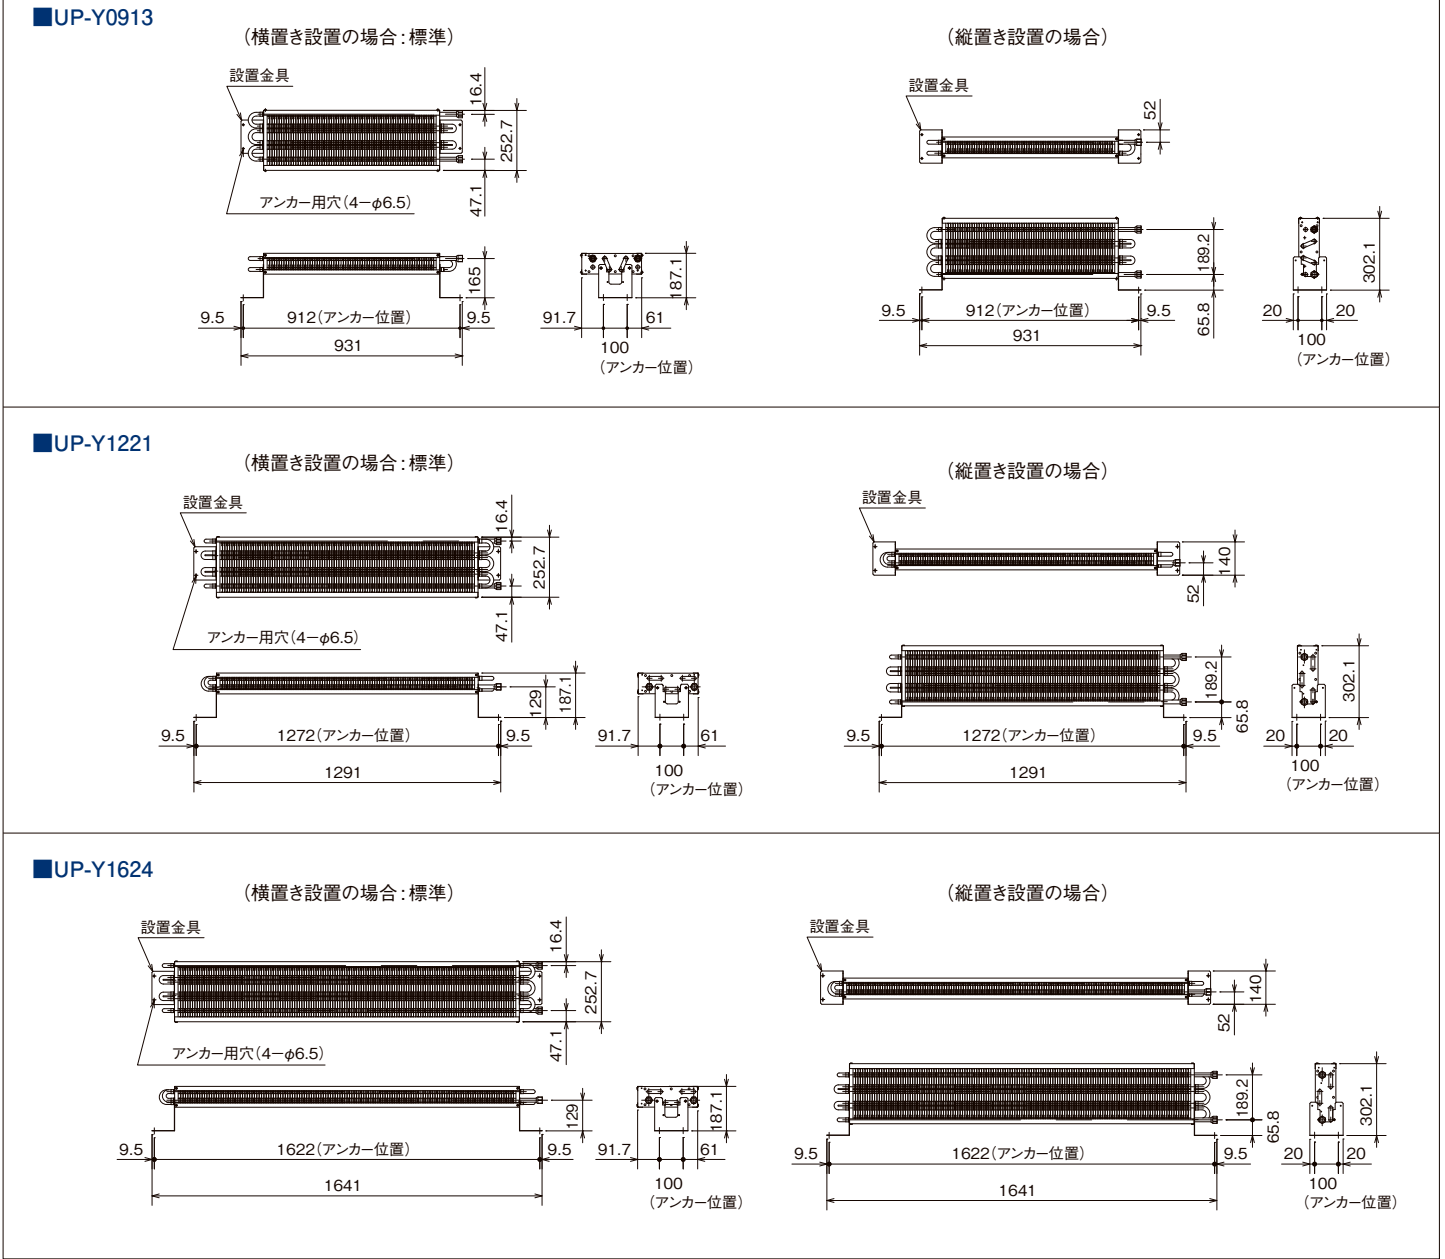

ファンコンベクター寸法図 (単位:mm)

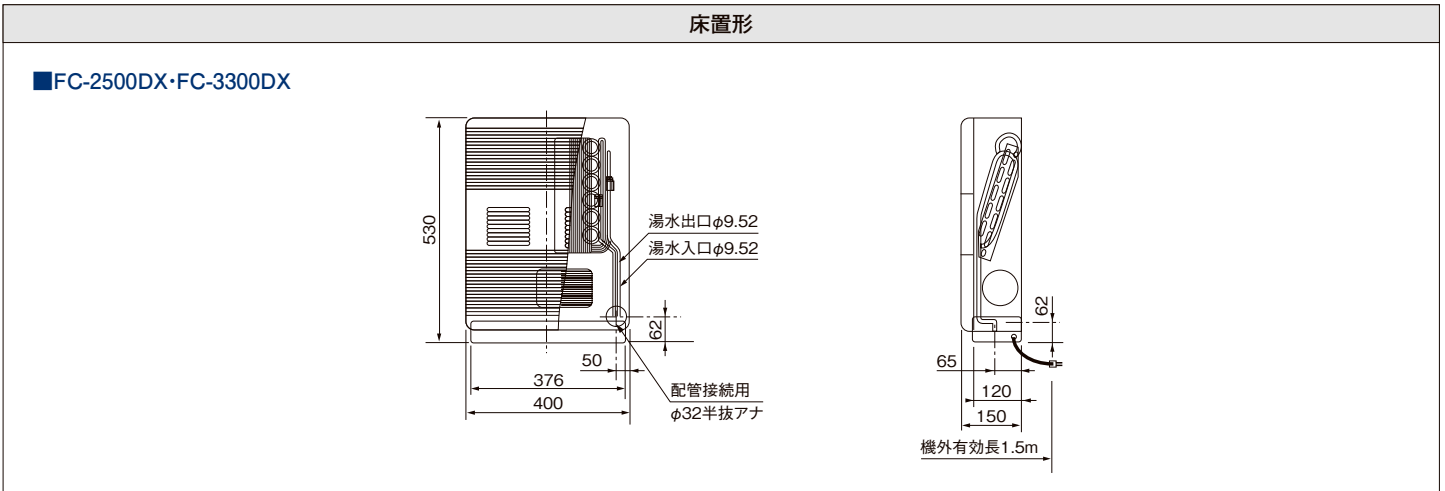


長期使用製品安全点検制度のお知らせ

事故を防ぎ、長く安全に使うために「長期使用製品安全点検制度」が 2009年4月1日からスタートしています。

製品が古くなると部品等が劣化（経年劣化）し、火災や死亡事故を起こす恐れがあります。「長期使用製品安全点検制度※」では、メーカーに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けてください。

※消費生活用製品安全法の改正に伴い創設された制度です。



本カタログ掲載のツインヒーターおよびUHB-521XRタイプは「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。

特定保守製品とは・・・消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして指定された製品です。

ご購入から点検実施の流れ

1 ご購入時の説明 販売・設置事業者から「点検制度」について説明を受けます。



【ご注意】 上記点検制度の施行日は、2009年4月1日です。それ以前に製造された製品の所有者票は任意のご提供となりますが、ご提出された場合は、2009年4月1日以降に製造した製品と同様のお取り扱いをいたします。所有者登録いただいた情報は点検通知、リコール等製品安全に関するお知らせ以外には用いません。

あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）について

- 「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
- 使用時間が設計（上の）標準使用期間※相当になったら、表示部に「88」または「888」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」または「888」が表示されたら弊社窓口（0120-665-785）へご連絡いただきますようお願いいたします。
- 点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
- ※設計（上の）標準使用期間はツインヒーターが8年、暖房専用ボイラー（大型タイプは除く）は10年です。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択する時にご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示しています。達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

■省エネルギー基準【石油温水機器】

用途	加熱形態	給排気方式・制御方式	目標基準値 (%)	〈区分〉
給湯用	瞬間形	給湯式	86.0	A
		貯湯式（急速加熱形）	87.0	B
	貯湯式（その他）		85.0	C
暖房用	瞬間形	開放式	85.3	D
		半密閉式	79.4	E
		密閉式	82.1	F

用途	加熱形態	給排気方式・制御方式	目標基準値 (%)	〈区分〉
暖房用	貯湯式（急速加熱形）	オン・オフ制御によるもの	87.0	G
		上記以外	82.0	H
	貯湯式（その他）		84.0	I
ふろ用	煙管のあるもの		75.0	J
		煙管のないもの	61.0	K

コロナ延長保証システムのご案内

石油温水暖房機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容



長期保証

お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。



修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。※



年中無休 いつでも受付

365日24時間年中無休の受付をいたします。



安心と真心の サービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。



保証料

※内容・価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5年延長修理保証

7,480円（税込）

8年延長修理保証

14,520円（税込）

10年延長修理保証

23,100円（税込）

延長保証期間

「お買い上げ日（メーカー保証開始日）」

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理	
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理	
メーカー保証	延長保証									通常の有料修理

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

※暖房専用ボイラーエコフィールはメーカー保証5年です。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路（暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など）は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンから お申し込みOK!

