

■最低気温が－10℃を下回る地域は、屋内に設置してください。

■屋内に設置する場合は、防水堤(高さ100mm以上)施工をしてください。

■<追いただきフルオートタイプ>ふる配管工事

●浴槽への循環配管は、銅管または耐熱性樹脂管を使用してください。

●浴槽は有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)が限度です。

●電気温水器1台で2つの浴槽と接続できません。

●銅配管内に口ウ材が流れ込まないよう十分注意してください。配管が狭くなり、正常に運転しないことがあります。

注)水質によっては、タンク、減圧弁、逃がし弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可)

●フレキ管を使用する場合はふる配管で機具接続口より30cm以内としてください。鳥居配管は3mまでです。

●ふる配管の管径、配管延長及び使用高さ範囲は、右記の表及び図より行ってください。

■階下給湯は機器上面より5m以内で行ってください。

※負圧弁付空気抜き弁及び流量調整バルブが必要になります。

配管種類	・耐熱性樹脂管 ・銅管
配管サイズ	耐熱性樹脂管 13A 銅管 15A
配管全長	片道15m以内、片道10曲がり以内

鳥居落差

3m以内(浴槽が2階以上の場合は鳥居不可)

浴槽設置制約

本体下面より上方4m(浴槽上端まで)
下方1.5m(浴槽循環口中心まで)
※階下と3階以上は不可

■2～3階給湯配管例

〈選定上のご注意〉

●通電制御型は深夜電力の通電時間が8時間必要です。第2深夜電力(5時間通電)で使うとマイコン機能が全て動作せず、使用できません。

■給湯器の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取り替え)は、事前にガス事業所への連絡が必要です。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。

●電気温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。

●漏電ブレーカーの動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●凍結防止対策を行ってください。缶体、配管が破裂してやけどをすることがあります。

●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。

●床面が防水、排水処理されているか確認してください。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。

●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。

・必ず水質基準に適合した水を使用してください。

・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。

・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

●水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。(温泉水、井戸水は使用不可)●太陽熱温水器を接続しないでください。

コロナ延長保証システムのご案内

電気温水器をより長く、安心してお使いいただくために、[5年・8年・10年各延長修理保証契約]制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

▶お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。

▶万一对象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。

▶専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

■修理保証対象・期間について

・製品ご購入時あるいはご購入日から6ヵ月以内にお申し込みください。

・延長保証はメーカー保証(2年間)終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移ります。

・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。

・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い及び機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。

・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。

・契約後のプラン変更・解約はできません。

※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お買い上げ日(メーカー保証開始日)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後

7年後

8年後

9年後

10年後～

メーカー保証

延長保証

| | | 通常の有料修理 |

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後

7年後

8年後

9年後

10年後～

メーカー保証

延長保証

| | | 通常の有料修理 |

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

■スマートフォン、パソコンからお申し込み
いただくことができます。

https://www.corona.co.jp/cat/index.html

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル 0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは
便利で簡単な……………

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種の確認をお願い致します。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル 0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。 2030R53④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

電気温水器

(4月 価格改定版)

たっぷりのお湯で、快適な暮らし。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

電気温水器はお得な夜の電力を使ってお湯を沸かすクリーンで経済的な給湯機です。
火を使わないから安全性が高く、いつでも安定した温度のお湯をたっぷり使うことができます。
コロナはこれまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
新しい快適のカタチを求め続けていきます。



INDEX

コロナ電気温水器ラインアップ一覧	P3-4
特徴1 様々な料金メニューに対応	P5-6
特徴2 省エネ・清潔・安心感	P7-8
コロナ電気温水器10のこだわり	P9-10
操作しやすく見やすいリモコン	P11-12

電気温水器ラインアップ	
追いだきフルオートタイプ	P13-14
オートタイプ	P15-16
給湯専用タイプ	P17-18

施工関連	
コロナ電気温水器関連部材	P19
共通部材	P20
寸法図	P20-24
電気契約の種類	P25
仕様	P26

コロナ電気温水器ラインアップ

コロナ電気温水器は豊富なラインアップで選びやすい。

本体・リモコン		追いだきフルオートタイプ P13-14		オートタイプ P15-16		給湯専用タイプ P17-18	
							
適用電力制度 缶体タイプ		時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式		時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式		時間帯別電灯※1／深夜電力(8時間)通電制御切替式	
貯湯量・型式 仕様・価格		スタンダードタイプ	スリムタイプ	スタンダードタイプ	スリムタイプ	スタンダードタイプ	スリムタイプ
		460L エマージェンシー ストップ機能付き UWH-46X2A2U-2 2573020 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 740,300円(税抜673,000円) 370L エマージェンシー ストップ機能付き UWH-37X2A2U-2 2573018 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 708,400円(税抜644,000円) 省施工タイプ 460L エマージェンシー ストップ機能付き 分割脚 タイプ UWH-46X2A2U-12 2573021 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 753,500円(税抜685,000円) 370L エマージェンシー ストップ機能付き 分割脚 タイプ UWH-37X2A2U-12 2573019 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 721,600円(税抜656,000円)	460L UWH-46SX1A2U 2572358 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 715,000円(税抜650,000円)	460L UWH-46X1SA2U 2572519 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 613,800円(税抜558,000円) 370L UWH-37X1SA2U 2572520 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 563,200円(税抜512,000円) 300L UWH-30X1SA2U 2572521 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 517,000円(税抜470,000円)	460L UWH-46SX1SA2U 2572359 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 613,800円(税抜558,000円) 受注生産品 185L UWH-18X1SA1U 2573022 希望小売価格(工事費別)(インターホンリモコンセット付) 453,200円(税抜412,000円)	370L UWH-37X1N2U 2573024 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 478,500円(税抜435,000円) 300L UWH-30X1N2U 2573023 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 427,900円(税抜389,000円) 受注生産品 370L UWH-37X1N1L2 2533063 オープン価格※2	460L UWH-46SX1N2U 2573025 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 529,100円(税抜481,000円) 受注生産品 185L UWH-18X1N1L2 2533064 オープン価格※2
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●		
	追いだき	●	●				
	省エネ保温	●	●				
	自動保温	●	●				
	自動たし湯(有／無)設定	●	●				
	高温さし湯	●	●	●	●		
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●☆	●☆
	セパレート給湯温度 コントロール	●	●	●	●		
	ふる湯量節水	●	●	●	●		
	給湯量モニター	●	●	●	●		
給湯機能	目標湯量お知らせ	●	●	●	●		
	湯上りお知らせ	●	●	●	●		
	ふる配管 自動洗浄機能	●	●				
	2ヒーター	●	●	●	●(18X1SA1Uは1ヒーター)	●(37X1N1L2タイプは1ヒーター)	●(18X1N1L2タイプは1ヒーター)
	高圧力給湯	●	●	●	●	●(37X1N1L2タイプは標準圧力給湯)	●(18X1N1L2タイプは標準圧力給湯)
	ecoガイド	●	●	●	●	●☆	●☆
	インターホン機能	●	●	●	●		
その他		■たし湯 ■さし水 ■階下給湯対応 ■2階浴室対応 ■高精細バックライト液晶 ■浴室優先 ■音声ナビ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様 ■エマージェンシーストップ機能(46SX1A2Uを除く)		■たし湯 ■さし水 ■階下給湯対応(18X1SA1Uを除く) ■2階浴室対応 ■高精細バックライト液晶 ■浴室優先 ■音声ナビ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様		■階下給湯対応(18X1N1L2・37X1N1L2タイプを除く) ■高精細バックライト液晶☆ ■音声ナビ☆ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様 ☆リモコンを取り付けた場合の機能です。	

給湯タイプ

追いだきフルオートタイプ

「省エネ保温」の場合

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだき

「自動保温」の場合

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された温度・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

湯温をチェックして設定温度をキープ

設定湯量をチェックして自動たし湯運転

オートタイプ

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された温度・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

給湯専用タイプ

給湯栓を開いてお湯はり開始

給湯栓を閉じてお湯はり完了

快適・便利機能

自動お湯はり

ボタンを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

自動保温

お風呂の湯温をチェックして、設定温度をキープします。(初期設定2時間)

今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

給湯量モニター

液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで節水意識を促します。

ふる配管 自動洗浄機能

お風呂のお湯を排水するとふる配管を自動で洗浄します。

追いだき

お風呂のお湯をあつきます。

自動たし湯(有／無)設定

自動たし湯を「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

セパレート給湯温度コントロール

独立温度制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。

目標湯量お知らせ

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせします。

2ヒーター

缶体内に2つのヒーターを搭載し、多彩なお湯づくりを実現します。

省エネ保温

お風呂に人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

高温さし湯

お風呂のお湯の温度を上げたい時に約60℃の高温のお湯を20Lさし湯します。

ふる湯量節水

入浴する人が不快に感じない範囲でふる湯量を3段階に節水設定が可能です。

湯上りお知らせ

タイマー設定で湯上り時間をお知らせします。

パワフル給湯機能

高圧力給湯

最高使用圧力190kPaの高圧力パワフル給湯を実現します。

リモコン

「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「よくあるご質問ガイド」、「入浴ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

その他

たし湯

お湯が少ない時、設定温度のお湯をたし湯します。

2階浴室対応

出湯圧力が高いので2階でも給湯・ふるのお湯はりが可能です。

非常用取水栓

電気温水器下部に「非常用取水栓」があり、万一の地震などの災害時に缶体内の水(お湯)を生活用水として使用できます。(飲用不可)

屋内外兼用

電気温水器を屋内・屋外どちらにも設置可能です。

さし水

お風呂のお湯の温度を下げたい時に、さし水します。

浴室優先

リモコンの優先権を切り換えます。優先権のないリモコンでは給湯温度の設定はできません。

特殊成型断熱材

「特殊成型断熱材」を電気温水器に採用し、優れた保温性を実現しました。

減圧弁・逃し弁内蔵

減圧弁・逃し弁が内蔵されています。

階下給湯対応

電気温水器本体上面より5m以内までの階下給湯が可能です。

音声ナビ

操作内容を表示部の文字と音声でお知らせします。目と耳で確認できる安心機能です。

エマージェンシーストップ機能

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。

毎日使う給湯だから、
お得で快適がうれしいね。

電気温水器はお得な夜間の電力を使ってお湯を沸かすクリーンで経済的な給湯機です。
火を使わないので安全性が高く、たっぷりのお湯が使えます。

MERIT

経済的

お得な夜間の電力を使うから
給湯にかかる
光熱費が安い！

電力制度と電気温水器の主な種類

8時間通電制御タイプ
(マイコン型)

もっとも電力需要の少ない時間帯に集中して沸かすタイプ。通電開始時間はマイコンによる自動コントロールです。電気料金が大変お得です。



時間帯別電灯・昼間通電可能タイプ
(時間帯別料金対応通電制御型)

ご家庭で使用される、23時から7時までが割引されます。昼間の電気料金は若干割高になりますが夜間に電気を多くご使用になるご家庭には最適です。この制度に対応する電気温水器は昼間でも沸き増しできます。



MERIT

火を使わない
安心感

火を使わないから
安全性が高く安心感が
違います。

火を使わない安全性が注目を集めています。マイコン制御で自動運転のため、点火・消火・種火の確認もいりません。また、炎や煙も出ないために屋内に設置しても排気の必要もありません。

※深夜電力契約の新規加入は終了しています。詳しくは、契約されている電力会社様にお問い合わせください。(申込受付終了までに加入済みのお客様につきましては、引き続きご利用いただけます)

MERIT


お湯が
たっぷり
使える

いつでも安定した
温度のお湯が
たっぷり使えます。

大量のお湯を高温で貯湯しますので、お風呂や洗面所、キッチンで同時に使用しても、安定した温度のお湯がたっぷり使えます。

生活スタイルに合わせてサイズを選べます。

機種選定のめやす

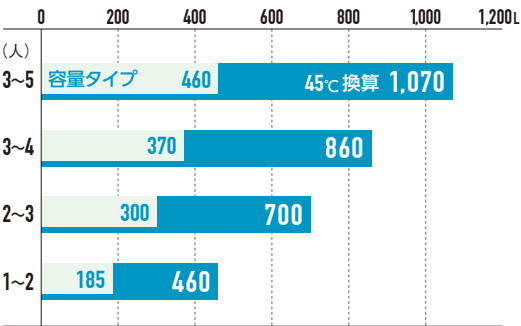

湯温85℃・水15℃を混合し、45℃にした時の換算値。

4人家族が1日に使うお湯の量

(例) 4人家族の1日のお湯の使用量



容量選定にあたってのご注意

高圧力型電気温水器は、従来型に比べて出湯量が増えるため、容量選定の際は、従来よりもワンランク上の容量のものをお選びください。

運転音が静かだから夜間の運転も気になりません。

熱源は電気なので気になる燃焼音がなく静かです。深夜でも早朝でも、ご近所に気兼ねすることなく使えます。

コロナの電気温水器は様々な料金メニューに対応可能です。

電力契約設定一覧

(2019年1月現在)

設定番号	設定0	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	設定7	設定8	設定9
深夜時間帯	23:00~7:00	23:00~7:00	22:00~8:00	23:00~7:00	23:00~7:00	23:00~8:00	23:00~7:00	22:00~6:00	24:00~8:00	22:00~8:00
北海道電力							●ドリーム8 Bパターン ●ドリーム8エコ Bパターン	●ドリーム8 Aパターン ●ドリーム8エコ Aパターン	●ドリーム8 Cパターン ●ドリーム8エコ Cパターン	●eタイム3プラス ●eタイム3 ●eタイム3 [Sプラン] ●eタイム3 [Mプラン]
東北電力	●よりそう+ナイト8 ●よりそう+サマーセーブ ●やりくりナイト8 ●ピークシフト季節別時間帯別電灯	●よりそう+ナイト8 ●よりそう+サマーセーブ ●やりくりナイト8 ●ピークシフト季節別時間帯別電灯	●よりそう+ナイト&ホリデー ●よりそう+ナイト10 ●よりそう+ナイトS ●よりそう+ナイト12 ●よりそう+シーズン&タイム ●やりくりナイト10 ●やりくりナイトS							
東京電力	●夜トクプラン(夜トク8) ●おトクなナイト8 ●ピークシフトプラン	●夜トクプラン(夜トク12) ●おトクなナイト10	●電化上手				●スマートライフS ●スマートライフ ●スマートライフプラン※			
中部電力	●タイムプラン	●スマートライフプラン	●スマートライフプラン(夜とく)	●Eライフプラン	●スマートライフプラン(朝とく)					
北陸電力	●エルフナイト8	●エルフナイト10 ●エルフナイト10プラス								
関西電力	●時間帯別電灯 ●季節別電灯PS	●eスマート10	●はびeタイム ●はびeタイムR							
中国電力		●電化Styleコース ●ナイトホリデーコース				●ファミリータイム ●エコノミーナイト ●電灯ピークシフトプラン				
四国電力	●得トクナイト ●電化Deナイト ●ピークシフト型時間帯別電灯			●スマートeプラン【タイプI】 ●スマートeプラン【タイプH】						
九州電力	●電化でナイト・セレクト21 ●時間帯別電灯(8時間型) ●季節別電灯	●電化でナイト・セレクト22 ●時間帯別電灯 ●季節別電灯 ●ピークシフト電灯				●電化でナイト・セレクト23				
沖縄電力	●Eeホームホリデー ●Eeホームフラット ●時間帯別電灯		●Eeらいふ							

※スマートライフS、スマートライフL、スマートライフプランの深夜時間帯は、1時から6時ですが、お湯の使用状況により22時から1時の間に沸き上げを開始する場合があります。

コロナの電気温水器は

省エネ・清潔・安心感を
大切にしています。

省エネ


コロナは省エネ・節約機能が充実。

節水サポート機能

ふろ湯量節水

おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。

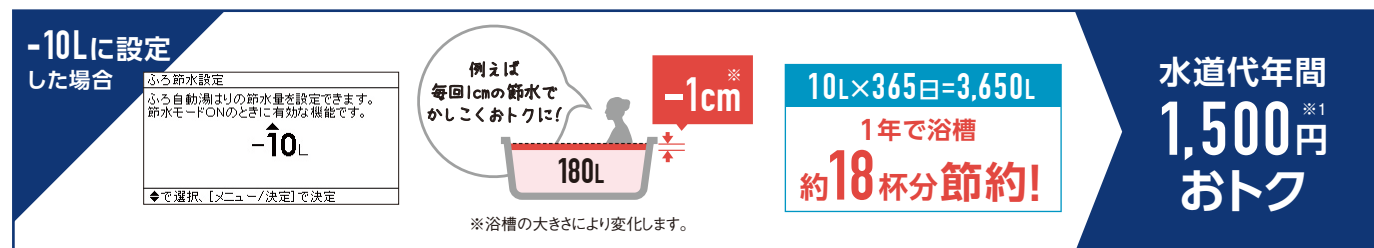


※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡ ●ふろ湯量節水3,650L ●3,650L=3.65㎡ ●3.65㎡×409.2円/㎡=1,493.6円

給湯量モニター

リモコンのイラスト・
数値表示で「給湯量」が
すぐ分かる!


液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を
促します。2ヵ所給湯の場合、合計した流量を表示します。

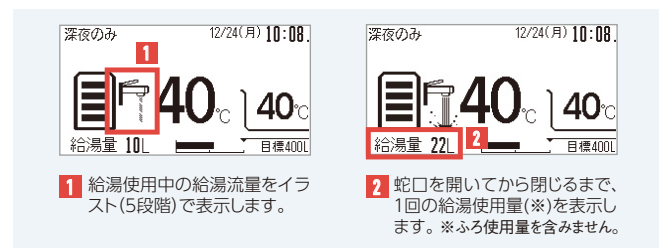

目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、
使いすぎ抑制に役立ちます。

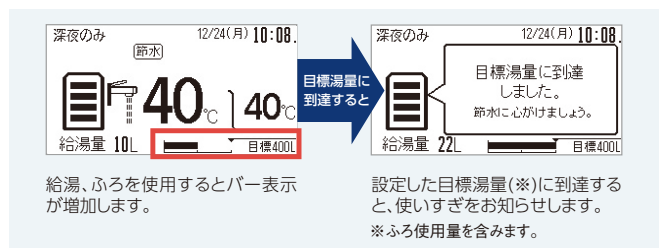


省エネサポート機能

省エネ保温

浴槽に入るとすぐに追いき開始。

入浴しない間の保温ロスを減少させムダを抑えます。

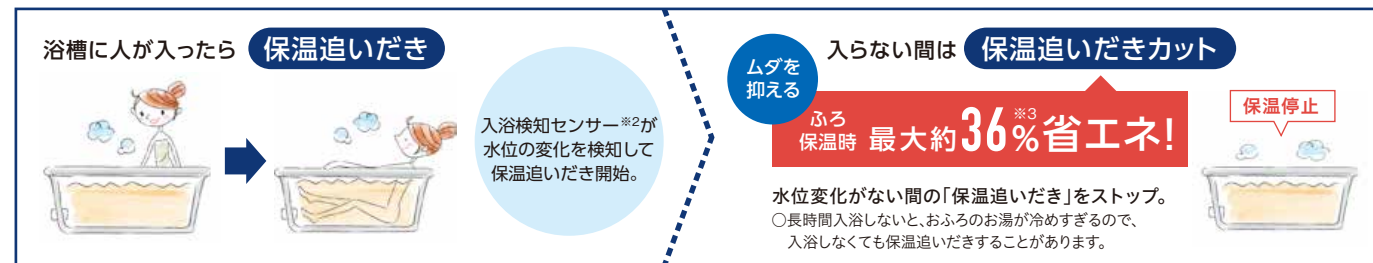

※2 おふろに人が入った時の水位変化を検知。


※3 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。

安定感

安定した湯温で快適です。

SMAミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている
途中に、熱すぎるお湯や冷たい水がでることを防ぎます。

湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

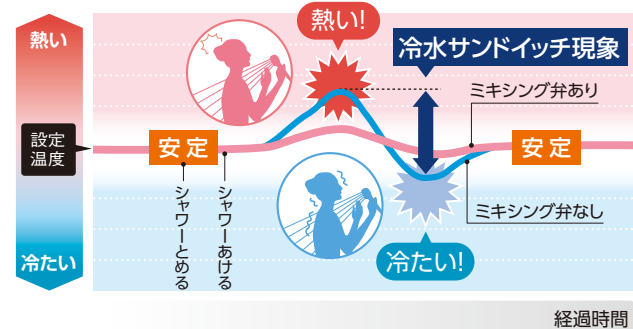

※イラストはイメージです

安心感

もしものときの安心感。

停電中でもお湯が使えます

給湯ミキシングバルブに
SMA方式を採用すること
で、停電中でも貯湯ユニ
ット内に残っているお湯を
シャワーや蛇口から使用
できます。(湯温をお確か
めのうえお使いください)

SMAミキシング弁



※SMA (Shape-Memory-Alloy): 形状記憶合金

さらに

「リチウム電池」搭載で停電後の時刻の再設定が
不要です。


清潔

おふろの配管がさらに清潔に。

ふろ配管 自動洗浄機能

お風呂のお湯を排水すると、電気温水器がおふろ
の配管を自動で洗浄します。

コロナのふろ配管は汚れがつきにくい構造です
が、毎回水で洗浄することにより、ふろ配管がいっ
そう清潔に保たれ、お風呂のお湯はいつも清潔
です。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択
も可能です)

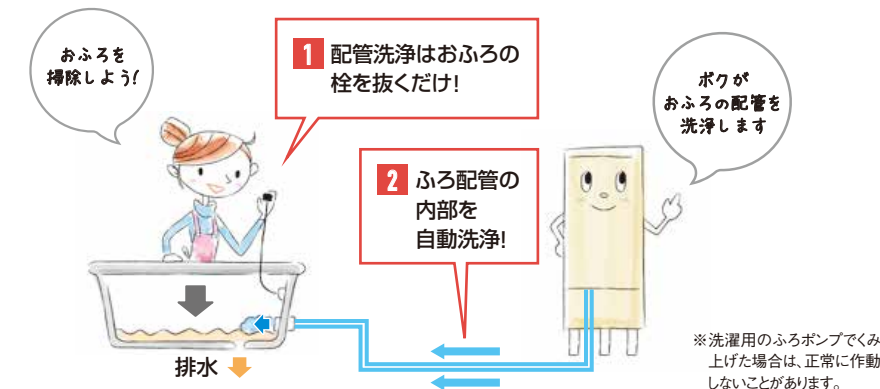

○このページは追いきフルオートタイプを例に説明しています。各機能の該当機種については、各商品ページの「主な機能一覧」をご覧ください。

コロナの電気温水器

10のこだわり

01 保温性

特殊成型断熱材使用
コロナ独自の「特殊成型断熱材」を採用し、優れた保温性を実現しました。

○イラストはイメージです。



02 耐久性

ものづくりの町 燕三条製の高品質缶体
缶体は独自の「突き合わせ内面溶接」技術を採用。高い耐久性を実現しました。
排水パイプステンレス仕様
排水パイプをステンレス化することにより、耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。




03 施工性

階下5m以内まで給湯可能

※別売「負圧弁付空気抜き弁」(CHP-FKV2)及び市販品のバルブが必要です。
※UWH-18X1SA1U・18X1N1L2、37X1N1L2は階下給湯に対応していません。

減圧弁・安全弁内蔵

減圧弁・安全弁が内蔵されているので、施工のスピードアップが図れます。



05 スピード追いだき


すぐに沸かせる経済的な追いだき

追いだきスイッチONで、浴槽の湯量を変えずに追いだきできます。朝お風呂に入りたい時も前の日の残り湯をすぐに沸かせます。深夜電力で沸かしたお湯の熱を利用するので大変経済的です。

※ふろの残り湯を沸かしなおす場合、残り湯の温度が低い場合や、電気温水器内の湯温が低い場合は、ふろ設定温度まで沸き上がらないことがあります。




04 耐食性

サビに強い 高級ステンレスヒーター
お湯を温めるヒーターは、耐食性に優れた高級ステンレス(SUS-316L)を採用しており、長く安心してお使いいただけます。

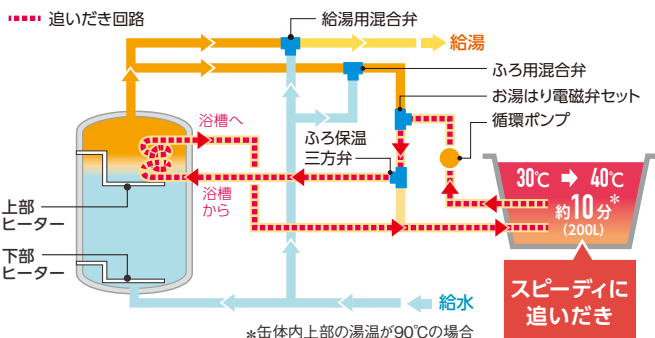

06 便利な2ヒーター

豊富な湯量で湯切れの心配が少ない

こんな時	毎日のお湯の使用量が少なめで、湯切れの心配がない時	毎日、湯切れの心配をしないで、お湯を使用したい時		来客などお湯の使用量が多くなりそうな時	缶体内のお湯が少ないがすぐに使いたい時
運転モード設定	深夜のみ	おまかせ		満タン	タンク湯増し
沸き上げを行う条件	沸き上げ前 沸き上げ後	ふろお湯はり前モード		沸き上げ前 沸き上げ後	沸き上げ前 沸き上げ後
		沸き上げ前 沸き上げ後		沸き上げ前 沸き上げ後	
設 定	深夜時間帯のみ沸き上げを行います。昼間時間帯は沸き上げしないので、経済的です。	ふろを一度沸き上げるまでは、満タンに沸き上げます。	ふろを沸き上げた後は、貯湯量が約65L(50L)未満になると約150L(115L)まで沸き上げます。	貯湯量が約400L(330L)〈260L〉を下回ると満タンまで沸き上げます。設定したその日は何回でも沸き上げ、深夜時間帯になると自動的に満タンモードを解除します。	上部ヒーターを使ってシャワーが使える温度に沸き上げます。約150L(115L)まで沸き上げたら終了します。
毎日 継 続				1日限り	1回限り

※設定については主にUWH-46X2A2U-2を例に説明しています。また深夜のみ以外のモードの場合、昼間の電力で沸き上げを行うので、電気料金が割高になります。
※()内の数値は300L・370L・460Lスリムタイプです。 ※運転モード設定の満タン(260L)は貯湯量300Lタイプ・(330L)は貯湯量370Lタイプ・400Lは貯湯量460Lタイプとなります。

07 同時に 違う温度のお湯

セパレート給湯温度コントロールだから
温度が安定



08 パワフルシャワー

高圧力給湯でお湯はりもスピードアップ



09 耐震クラスS※対応

耐震設計だから倒れにくい

震度7相当(耐震クラスS対応※)の地震にも倒れにくい転倒防止対策で安心感が違います。しかも、従来機種と同じ3本脚なので、施工性にも配慮しています。





※地上階の場合。上層階の場合はクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

10 非常時の生活用水

非常用取水栓から生活用水が使える


地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用は避けてください)

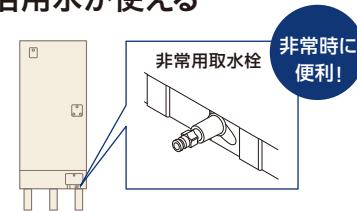

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

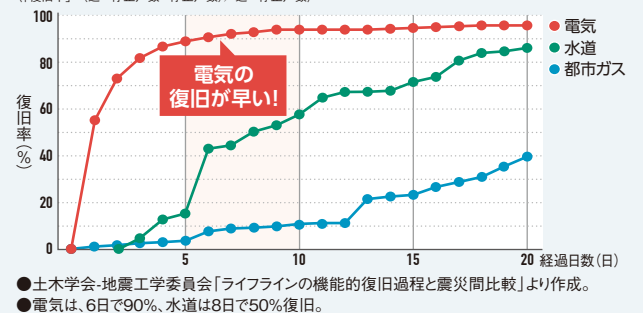

●土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

○このページはUWH-46X2A2U-2、UWH-37X2A2U-2を例に説明しています。各機能の該当機種については、各商品ページの「主な機能一覧」をご覧ください。

「ecoガイド」機能や高精細バック
ライト液晶搭載で使いやすい。

操作しやすく、表示も見やすい。

smart navi remote con
スマートナビリモコン

台所リモコン

メニュー／決定スイッチ

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから
構成されています。

●せつやくガイド ●かんたん操作ガイド
●よくあるご質問ガイド ●入浴ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ
操作を無効に設定します。


十字キー

メニューを選択します。

▲▼で水栓やシャワーなどの給湯
温度を設定します。

ふろ湯温いたずら防止機能

ふろ湯温を46℃以上に変更する場合は ▲ を3秒以上
長押ししないと変更されません。

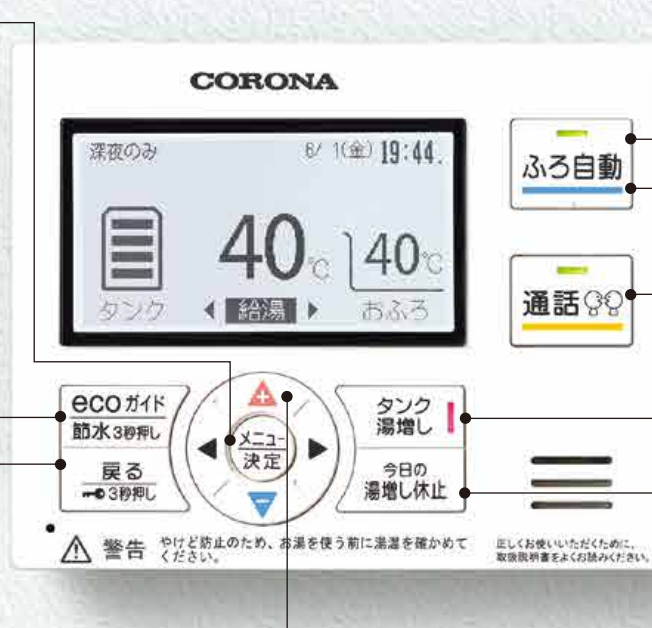

ふろ自動スイッチ

カラーバー
よく使うスイッチにカラー
バーをつけたユニバーサ
ルデザインを採用。

通話スイッチ

タンク湯増しスイッチ

今日の湯増し
休止スイッチ

外出等でお湯が残りそうな日
は、昼間の湯増し運転を休止し、
深夜時間帯まで湯増し運転を
行わず、電気代を節約します。

○増設リモコンは通話スイッチがありません。

浴室リモコン

追いだきスイッチ

オートタイプ
高温さし湯
(3秒押し)スイッチ
高温さし湯
3秒押し

浴室優先スイッチ

ecoガイドスイッチ


たし湯スイッチ

戻るスイッチ

チャイルドロック
(3秒押し)

さし水スイッチ

メニュー／決定スイッチ

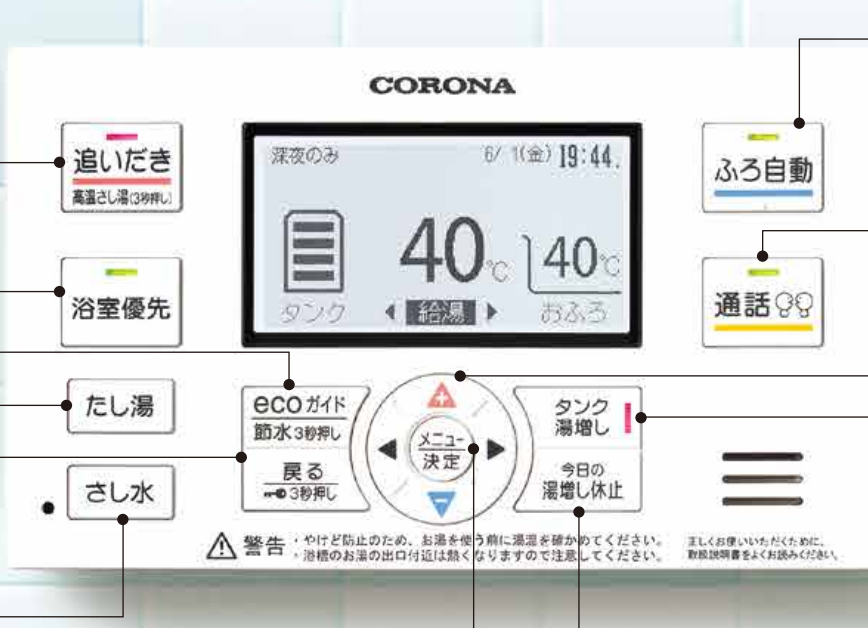

ふろ自動
スイッチ

通話スイッチ

十字キー

ふろ湯温
いたずら
防止機能

(46℃以上
▲3秒押し)

タンク湯増し
スイッチ


今日の湯増し
休止スイッチ

ecoガイド

4つのガイドで省エネにつながる使い方や操作方法を分かりやすくナビゲートします。

1 せつやくガイド


お湯の使用量などを数値やグラフで表示
します。また、ご使用状況に応じて、より省
エネな使用方法やムダのない最適な使用
方法をアドバイスします。



目標よりどれだけ
節約できたかを
表示します。

2 かんたん操作ガイド


リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ
の説明を確認できるので便利です。



コロナ
だけ

3 よくあるご質問ガイド


取扱説明書に書かれている「よくある
ご質問」の内容をリモコンから確認でき
ます。



4 入浴ガイド

安心して快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成
25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班
堀進悟代表」より引用しています。



安心して快適な入浴に関するアドバ
イスが表示されます。

長時間の入浴を
防ぐ効果も！ 湯上りお知らせ



タイマー設定で湯上り予定時間をお知らせ。

十字キー


十字キー採用で操作しやすくなりました。

機能を直観的にイメージしやすいアイ
コンイラストと、多彩な機能を自在に
操作できる十字キーを採用。メニュー
の選択と決定がしやすくなりました。



高精細バックライト液晶

お好みで見やすい表示が選べます。(白黒反転機能付)

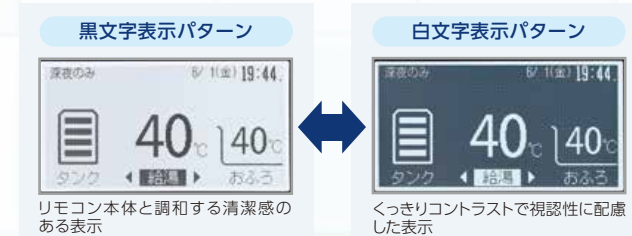

双方向ハンズフリー通話機能


手ぶらで会話ができます。

話したい側が「通話ス
イッチ」を1回押すだけ
で、台所と浴室で交互に
会話ができます。



でか文字モード

大きく見やすい「でか文字モード」。

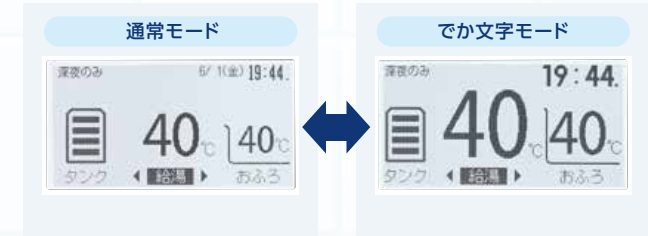

2ヒーター

高圧力型

追いだきフルオートタイプ

スイッチポンでお湯はり開始。
保温・たし湯もおまかせ。

時間帯別電灯切替式深夜電力(8時間)通電制御

給湯キッチンシャワー洗面風呂自動お湯はり

風呂自動スイッチオンお湯はり開始設定された湯温・湯量でお湯はり停止メロディ音と音声ガイドでお知らせ入浴を待機入浴を検知して設定湯温に追いだき

主な機能一覧											
快適・便利機能					パワフル給湯機能		リモコン				
自動お湯はり	●	自動たし湯(有／無)設定	●	セパレート給湯温度コントロール	●	湯上りお知らせ	●	高圧力(190kPa)	●	ECOガイド	●
追いだき	●	高温さし湯	●	ふろ湯量節水	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●			インターホンリモコン	●
省エネ保温	●	さし水・たし湯	●	給湯量モニター	●	ふろ配管洗浄機能	●			チャイルドロック	●
自動保温	●	今日の湯増し休止	●	目標湯量お知らせ	●	2ヒーター	●				
■ 高精細バックライト液晶 ■ 浴室優先 ■ 休止 ■ 呼び出し機能 ■ 表示消灯 ■ 階下給湯対応 ■ 2階浴室対応 ■ 音声ナビ ■ 非常用取水栓 ■ 特殊成型断熱材 ■ 減圧弁・逃し弁内蔵 ■ リチウム電池搭載 ■ エマージェンシーストップ機能											

スタンダードタイプ

3〜5人用

460L

smart new remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン

浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 29,370円(税抜26,700円)



大容量で
たっぷり使えます。

2ヒーター追いだき屋内外兼用絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き

UWH-46X2A2U-2 2573020

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 740,300円(税抜673,000円)

●外形寸法／高さ1,870×幅700×奥行795mm
●質 量／約87kg(満水時547kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC16 17,160円(税抜15,600円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ

2〜4人用

370L

smart new remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン

浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 29,370円(税抜26,700円)



標準サイズで
使いやすい。

2ヒーター追いだき屋内外兼用絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き

UWH-37X2A2U-2 2573018

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 708,400円(税抜644,000円)

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm
●質 量／約76kg(満水時446kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ

3〜5人用

460L

smart new remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD15(S)

台所リモコン

浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)



大容量＆スリムサイズで
省スペース。

スリムタイプ前面2枚扉2ヒーター追いだき屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-46SX1A2U 2572358

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 715,000円(税抜650,000円)

●外形寸法／高さ2,200×幅630×奥行730mm
●質量／約86kg(満水時546kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC21 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

省施工タイプ

3〜5人用

460L

smart new remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン

浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 29,370円(税抜26,700円)



施工時間短縮で
入れ替えに最適。

2ヒーター追いだき屋内外兼用絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き・分割脚タイプ

UWH-46X2A2U-12 2573021

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 753,500円(税抜685,000円)

●外形寸法／高さ1,770×幅700×奥行795mm
●質 量／約85kg(満水時545kg)

脚カバーは別売となります。
設置時に分割脚(別売)が必要です。

省施工タイプ

2〜4人用

370L

smart new remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-EAD16(S)

台所リモコン

浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA16 2582809 29,370円(税抜26,700円)



標準サイズで
施工もスムーズ。

2ヒーター追いだき屋内外兼用絶縁バイパス仕様

★エマージェンシーストップ機能付き・分割脚タイプ

UWH-37X2A2U-12 2573019

希望小売価格(工事費別)
(インターホンリモコンセット付) 721,600円(税抜656,000円)

●外形寸法／高さ1,780×幅630×奥行730mm
●質 量／約74kg(満水時444kg)

脚カバーは別売となります。
設置時に分割脚(別売)が必要です。

★エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

別売	省施工タイプ用 分割脚	※設置時に必要になります。
CTU-BF1 (H=120mm) 14,520円 (税抜13,200円)		CTU-BF2 (H=170mm) 14,520円 (税抜13,200円)
		

2ヒーター

高圧力型

オートタイプ

スイッチポンでおふろの準備完了。
適温・適量のお湯はりができます。

時間帯別電灯切替式深夜電力(8時間)通電制御

給湯キッチンシャワー洗面風呂自動お湯はり

ふろ自動スイッチオンお湯はり開始設定された温度・湯量でお湯はり停止メロディ音と音声ガイドでお知らせ

主な機能一覧				パワフル給湯機能				リモコン			
快適・便利機能											
自動お湯はり	●	自動たし湯(有/無)設定	セパレート給湯温度コントロール	●	湯上りお知らせ	●	高圧力(190kPa)	●	ECOガイド	●	
追いだき		高温さし湯	●	ふろ湯量節水	●	ふろ配管 自動洗浄機能			インターホンリモコン	●	
省エネ保温		さし水・たし湯	●	給湯量モニター	●	ふろ配管洗浄機能			チャイルドロック	●	
自動保温		今日の湯増し休止	●	目標湯量お知らせ	●	2ヒーター	●※				
■高精細バックライト液晶				■階下給湯対応				■2階浴室対応			
■減圧弁・逃し弁内蔵				■リチウム電池搭載				※UWH-18X1SA1Uは1ヒーター。			
				■浴室優先				■休止			
				■呼び出し機能				■表示消灯			
				■音声ナビ				■情報表示			
				■非常用止水栓				■特殊成型断熱材			

スタンダードタイプ

3~5人用

460L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)

大容量でたっぷり
お湯を沸かします。

2ヒーター屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-46X1SA2U 2572519

希望小売価格(工事費別) 613,800円(税抜558,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法／高さ1,870×幅700×奥行795mm
●質量／約82kg(満水時542kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC16 17,160円(税抜15,600円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ

2~4人用

370L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)

手軽な標準サイズで
使いやすい。

2ヒーター屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-37X1SA2U 2572520

希望小売価格(工事費別) 563,200円(税抜512,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm
●質量／約71kg(満水時441kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

スタンダードタイプ

1~3人用

300L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)

少人数世帯向け
省スペース設計。

2ヒーター屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-30X1SA2U 2572521

希望小売価格(工事費別) 517,000円(税抜470,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法／高さ1,870×幅600×奥行610mm
●質量／約61kg(満水時361kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC20 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ

3~5人用

460L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)

大容量&スリムサイズで
省スペース。

スリムタイプ前面2枚扉2ヒーター屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-46SX1SA2U 2572359

希望小売価格(工事費別) 613,800円(税抜558,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法／高さ2,200×幅630×奥行730mm
●質量／約81kg(満水時541kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC21 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

スリムタイプ

1~2人用

185L

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット RBH-ESAD15(S)

台所リモコン浴室リモコン

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)

少人数世帯向け
賃貸住宅に最適。

1ヒーター屋内外兼用絶縁バイパス仕様

UWH-18X1SA1U 2573022

希望小売価格(工事費別) 453,200円(税抜412,000円)
(インターホンリモコンセット付)

●外形寸法／高さ1,890×幅450×奥行550mm
●質量／約49kg(満水時234kg)
部 別売脚カバー型式:CTU-FC19 17,160円(税抜15,600円)

脚カバーは別売となります。

185L 省スペース・スリム設計で
賃貸集合住宅にピッタリ。

貯湯ユニット185Lで
省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。また、貯湯量は1~2人用として最適な185Lなので、少人数世帯が入居する賃貸集合住宅などにもピッタリです。

貯湯ユニット設置面積比較イメージ

1~2人向けの
貯湯量なので
ワンルーム・1LDK
賃貸住宅に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプ
との比較
約68%

当社300Lタイプ
幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

高圧力型

標準圧力型

給湯専用タイプ

基本機能充実で使いやすい！
給湯専用タイプ。

時間帯別電灯

切替式

深夜電力(8時間)通電制御

給湯

キッチン

シャワー

洗面

風呂お湯はり

給湯栓を開いてお湯はり開始

給湯栓を閉じてお湯はり完了

主な機能一覧				パワフル給湯機能		リモコン	
快適・便利機能				高圧力(190kPa)		●※2	ECOガイド
自動お湯はり	自動たし湯(有/無)設定	セパレート給湯温度コントロール	湯上りお知らせ				インターホンリモコン
追いだき	高温さし湯	ふる湯量節水	ふる配管 自動洗浄機能				チャイルドロック
省エネ保温	さし水・たし湯	給湯量モニター	ふる配管洗浄機能				●
自動保温	今日の湯増し休止	●目標湯量お知らせ	2ヒーター	●※1			
■高精細バックライト液晶 ■階下給湯対応(18X1N1L2・37X1N1L2タイプを除く) ■表示消灯 ■音声ナビ ■情報表示 ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・迷し弁内蔵							
■リチウム電池搭載 ※1 18X1N1L2・37X1N1L2タイプは1ヒーター。 ※2 N2Uタイプのみ。							

スタンダードタイプ

2~4人用

370L

台所リモコン RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

スタンダードタイプ

1~3人用

300L

台所リモコン RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

スリムタイプ

3~5人用

460L

台所リモコン RMH-EN15

●リモコンの増設はできません。

18ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

手軽な標準サイズで使いやすい。

2ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイプス仕様

高圧力

UWH-37X1N2U

希望小売価格(工事費別) 478,500円(税抜435,000円)

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量／約69kg(満水時439kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

少人数世帯向け省スペース設計。

2ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイプス仕様

高圧力

UWH-30X1N2U

希望小売価格(工事費別) 427,900円(税抜389,000円)

●外形寸法／高さ1,870×幅600×奥行610mm

●質量／約60kg(満水時360kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC20 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

大容量&スリムサイズで省スペース。

スリムタイプ

前面2枚扉

2ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイプス仕様

高圧力

UWH-46SX1N2U

希望小売価格(工事費別) 529,100円(税抜481,000円)

●外形寸法／高さ2,200×幅630×奥行730mm

●質量／約80kg(満水時540kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC21 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

深夜電力(8時間)通電制御

時間帯別電灯

※3

スタンダードタイプ

2~4人用

370L

smart nav! remocom スマートナビリモコン

別売台所リモコン RMH-EN15 2582808 希望小売価格22,000円(税抜20,000円)

●時間帯別電灯契約でご使用の場合、必ず必要となります。

○深夜電力(8時間)通電制御で別売台所リモコンはご使用できません。

ご案内 本ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

制御用電源不要で使いやすい。

1ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイプス仕様

標準圧力

制御用電源不要

受注生産品

UWH-37X1N1L2

2533063

オープン価格※4

●外形寸法／高さ1,880×幅630×奥行730mm

●質量／約65kg(満水時435kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC15 16,060円(税抜14,600円)

脚カバーは別売となります。

※3 別売台所リモコンを取り付けることで時間帯別電灯通電制御が可能です。

※4 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムタイプ

1~2人用

185L

smart nav! remocom スマートナビリモコン

別売台所リモコン RMH-EN15 2582808 希望小売価格22,000円(税抜20,000円)

●時間帯別電灯契約でご使用の場合、必ず必要となります。

○深夜電力(8時間)通電制御で別売台所リモコンはご使用できません。

ご案内 本ページ下段の「契約別電源および配線図について」を確認の上、商品の選定を行ってください。

1ヒーター

屋内外兼用

絶縁パイプス仕様

標準圧力

制御用電源不要

受注生産品

UWH-18X1N1L2

2533064

オープン価格※4

●外形寸法／高さ1,890×幅450×奥行550mm

●質量／約47kg(満水時232kg)

部 別売脚カバー型式:CTU-FC19 17,160円(税抜15,600円)

脚カバーは別売となります。

※3 別売台所リモコンを取り付けることで時間帯別電灯通電制御が可能です。

※4 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

注意

○凍結の恐れのある地域でUWH-37X1N1L2・18X1N1L2をご使用の場合、必ず時間帯別電灯契約でご使用ください。(深夜電力契約でご使用の場合は、機器内の配管が凍結し、破損する場合があります)

○漏水センサーを使用するには、時間帯別電灯契約で別売台所リモコンの設置が必要となります。販売店またはコロナ各営業所にご相談ください。

契約別電源および配線図について

ヒーター用電源	時間帯別電灯契約 200V 選択時		深夜電力契約(8時間) 200V 選択時	
	制御用電源	ヒーター用電源と同一配線	制御用200Vを選択可	制御用200Vが必要
フルオート&オート全機種		●	●	
UWH-46SX1N2U		●	●	
UWH-37X1N2U		●	●	
UWH-30X1N2U		●	●	
UWH-37X1N1L2	●※5			●※6
UWH-18X1N1L2	●※5			●※6
配線図				

※5 UWH-37X1N1L2・18X1N1L2は別売のリモコンが必要です。 ※6 別売のリモコンは使用不可です。

○別売部材は19ページです。

▶**コロナ電気温水器関連部材** ●設置の際必ず必要となる部材。○必要に応じて使用する部材。

部 材	型 式	追いだきフルオート			オート				給湯専用					
		46X2A2U タイプ	46SX1A2U タイプ	37X2A2U タイプ	46X1SA2U タイプ	46SX1SA2U タイプ	37X1SA2U タイプ	30X1SA2U タイプ	18X1SA1U タイプ	46SX1N2U タイプ	37X1N2U タイプ	30X1N2U タイプ	37X1N1L2 タイプ	18X1N1L2 タイプ
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 UKB-M20(直出) 1582952 UKB-M20R(横出) 1582953 11,990円(税抜10,900円)	●	●	●										
	オート専用 ふろアダプター CHP-FA3(直出) 2582950 CHP-FA3R(横出) 2582951 在庫僅少品 CHP-FA2(直出) 2582064 12,760円(税抜11,600円)				●	●	●	●	●					
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット UKW-1 1681351 2,090円(税抜1,900円)	○	○	○	○	○	○	○	○					
絶縁パイプ	給湯給湯配管用20A (2本・長さ550mm) UWH-P2 2581778 8,910円(税抜8,100円)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ふろ配管用15A (長さ550mm) CTU-P2 2580785 8,690円(税抜7,900円)	○	○	○										
	ふろ配管用15A (1本・長さ550mm) CTU-SP1 2580980 4,510円(税抜4,100円)				○	○	○	○	○					
バルブ	給湯配管用 逆止弁付止水栓 UIB-X22 1881010 5,280円(税抜4,800円)								●	※逆止弁の内蔵されていない湯水混合栓を1ヵ所 でも使用する場合、90℃以上の耐熱を有する 給湯用止水栓と逆止弁を取り付けてください。				
脚固定金具	CTU-FK4 2582615 5,940円(税抜5,400円)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CTU-FC16 2582070 17,160円(税抜15,600円)	○			○									
脚力バー※	CTU-FC15 2582068 16,060円(税抜14,600円)			○							○		○	
	CTU-FC19 2582449 17,160円(税抜15,600円)								○					○
	CTU-FC20 2582459 16,060円(税抜14,600円)											○		
配管カバー	CTU-FC21 2582619 16,060円(税抜14,600円) (スリット穴分割タイプ)		○			○				○				
	CTU-HC11 2582027 8,030円(税抜7,300円)		○			○				○				
	CTU-HC16 2582071 10,670円(税抜9,700円)	○				○						○		
	CTU-HC12 2582029 5,390円(税抜4,900円)											○		
リモコン	CTU-HC15 2582069 8,030円(税抜7,300円)			○			○				○		○	
	別売増設リモコン RSH-EA16 2582809 29,370円(税抜26,700円)	○ (46X2A2U)		○ (37X2A2U)										
	別売増設リモコン RSH-EA15 2580585 29,370円(税抜26,700円)	○ (46X1A2U)	○	○ (37X1A2U)	○	○	○	○	○					
	別売台所リモコン RMH-EN15 2582808 22,000円(税抜20,000円)											○	○	

※配管カバー部品も含まれます。設置状況によっては、脚力バーが取り付けられない場合があります。

▶**共通部材**

リモコンコード UR-M2-8A 8m 1688565 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-15A 15m 1688568 6,710円(税抜6,100円)	100m2芯コード UR-M2-100A 35,200円(税抜32,000円) [352円(税抜320円)/m]	負圧弁付空気抜き弁 CHP-FKV2 2582728 15,510円(税抜14,100円)	ストレートニップル UKB-31 5888547 880円(税抜800円)
アース棒 CHP-E1 2580786 1,980円(税抜1,800円)	漏水センサー CTU-RS1 2580983 5,280円(税抜4,800円)	SUSフレキ管 管長さ200mm UKB-45-20 1581454 1,430円(税抜1,300円)	ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース UKB-53 1688558 3,080円(税抜2,800円)

▶**寸法図(単位:mm)**

UWH-46X2A2U-2

UWH-46X1SA2U

※UWH-46X1SA2Uにふろ戻り配管はありません。

注)UWH-46X2A2U-2は床面から給水接続口までの高さが359となります。

壁固定金具は
上面板の3ヵ所に
取付けが可能です

壁固定金具
機具後方向
可動範囲0~150

壁固定金具
機具横方向
可動範囲0~150

910(基礎寸法)

190 530 190

(アンカビッチ)
CL

(64)

795

920(基礎寸法)

135

592

135

700

(105)

(61)

795

M12アンカーボルト×3

電気温水器外形

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

左側面

正面

右側面

背面

リモコン線取入口(φ25穴)
制御用電源線取入口(φ32穴)
200V電源線取入口(φ32穴)
ふろ配管(往き)
ふろ配管(戻り)

排水口
※この位置に排水ホッパーを
設置してください。

給水配管
給湯配管

配線・配管立上げ位置図

アンカー位置図

アンカー位置図

本数 固定位置
3本の場合 ★印のみ
4本の場合 ★印+◇印

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)

73.5

236

150

38.15

2×長穴(12×50)
(2×M8~M10
アンカーボルト用)

6×φ6穴(木ねじ用)

26.6

25

100

10×長穴(7×27)
(貯湯ユニット側固定用)

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上

UWH-46X2A2U-12

壁固定金具は
上面板の3ヵ所に
取付けが可能です

壁固定金具
機具後方向
可動範囲0~150

壁固定金具
機具横方向
可動範囲0~150

910(基礎寸法)

190 530 190

(アンカビッチ)
CL

(64)

795

920(基礎寸法)

135

592

135

700

(105)

(61)

795

M12アンカーボルト×3

電気温水器外形

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

左側面

正面

右側面

背面

リモコン線取入口(φ25穴)
制御用電源線取入口(φ32穴)
200V電源線取入口(φ32穴)
ふろ配管(往き)
ふろ配管(戻り)

排水口
※この位置に排水ホッパーを
設置してください。

給水配管
給湯配管

配線・配管立上げ位置図

アンカー位置図

アンカー位置図

本数 固定位置
3本の場合 ★印のみ
4本の場合 ★印+◇印
6本の場合 ★印+◇印+△印

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)

73.5

236

150

38.15

2×長穴(12×50)
(2×M8~M10
アンカーボルト用)

6×φ6穴(木ねじ用)

26.6

25

100

10×長穴(7×27)
(貯湯ユニット側固定用)

※アンカーボルト固定詳細



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上

19


20

UWH-46SX1A2U
UWH-46SX1SA2U

※UWH-46SX1SA2Uに
ふり戻り配管はありません。









単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふり配管接続口(往)	R1/2
	④	ふり配管接続口(戻)	R1/2
	⑤	排水口	R3/4間接排水とすること
	⑥	遮し弁操作カバー	
	⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑧	排水栓操作カバー	
	⑨	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑩	とって	背面2ヵ所
	⑪	ドレンパン排水口	



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

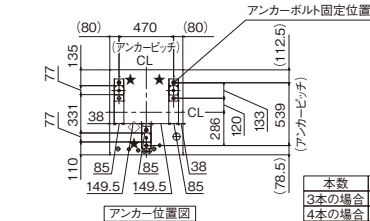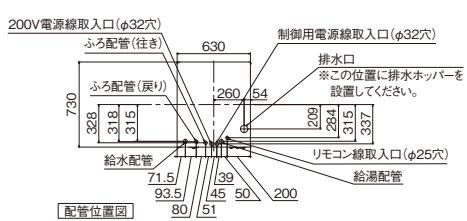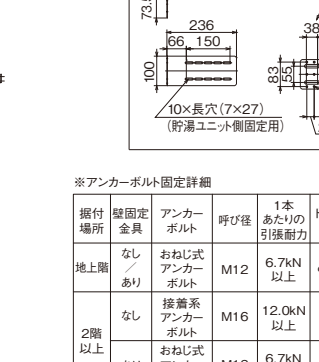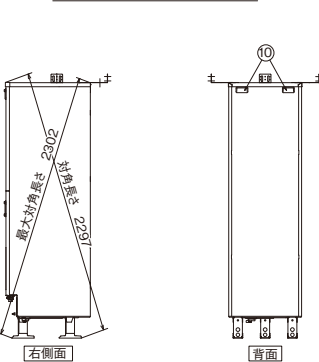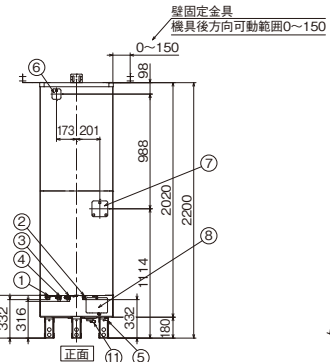
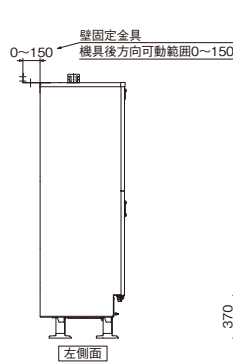


本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+△印


UWH-37X2A2U-2
UWH-37X1SA2U

※UWH-37X1SA2Uに
ふり戻り配管はありません。

注) UWH-37X2A2U-2
は床面から給水接続
口までの高さが306
となります。









単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふり配管接続口(往)	R1/2
	④	ふり配管接続口(戻)	R1/2
	⑤	排水口	R3/4間接排水とすること
	⑥	遮し弁操作カバー	
	⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑧	排水栓操作カバー	
	⑨	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑩	とって	背面2ヵ所
	⑪	ドレンパン排水口	





※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

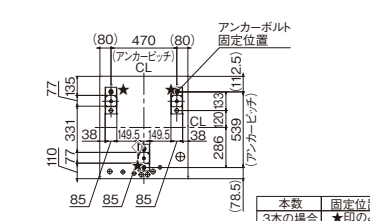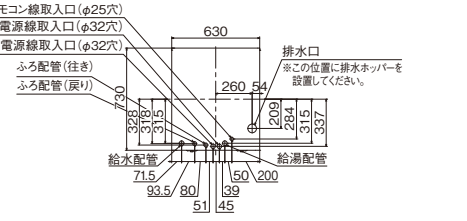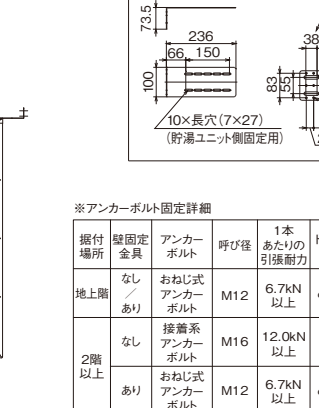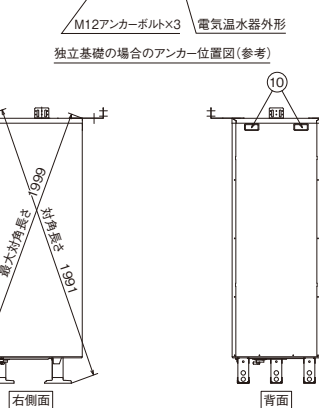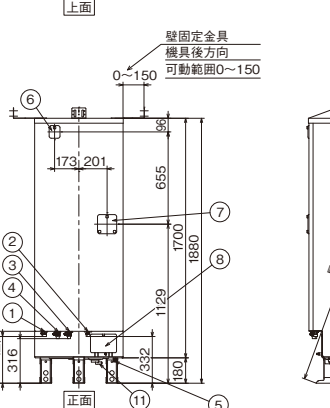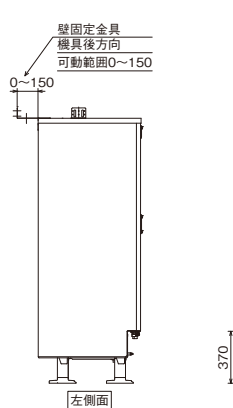


本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+△印

UWH-37X2A2U-12









単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふり配管接続口(往)	R1/2
	④	ふり配管接続口(戻)	R1/2
	⑤	排水口	R3/4間接排水とすること
	⑥	遮し弁操作カバー	
	⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑧	排水栓操作カバー	
	⑨	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑩	とって	背面2ヵ所
	⑪	ドレンパン排水口	





※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

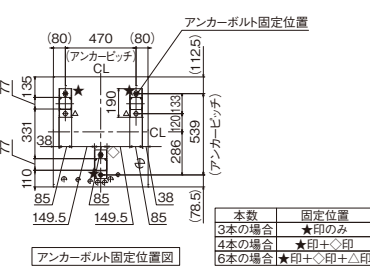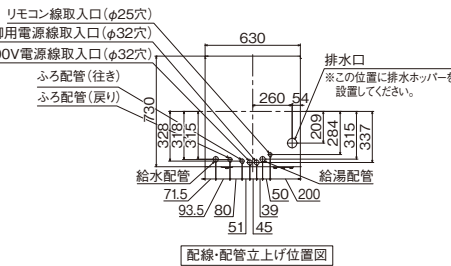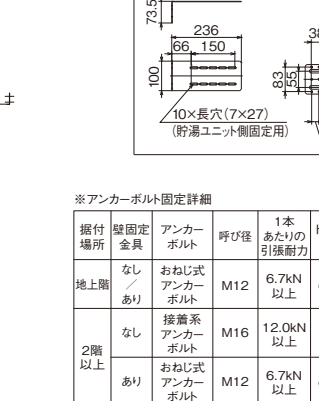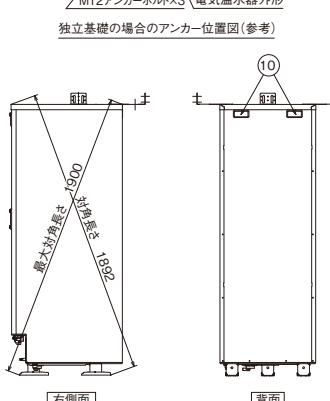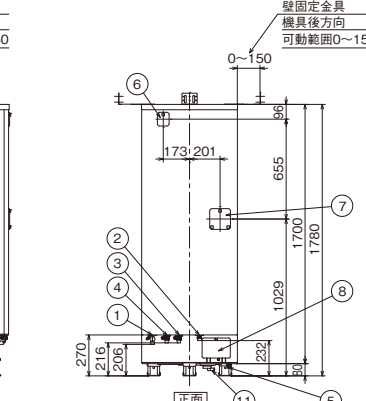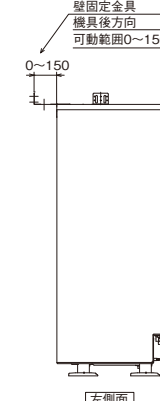


本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+△印
6本の場合	★印+△印+△印

UWH-30X1SA2U









単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふり配管接続口(往)	R1/2
	④	排水口	R3/4間接排水とすること
	⑤	遮し弁操作カバー	
	⑥	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑦	排水栓操作カバー	
	⑧	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑨	ドレンパン排水口	



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

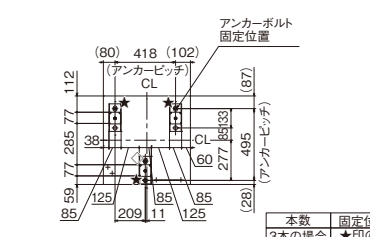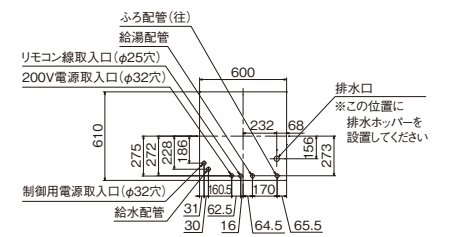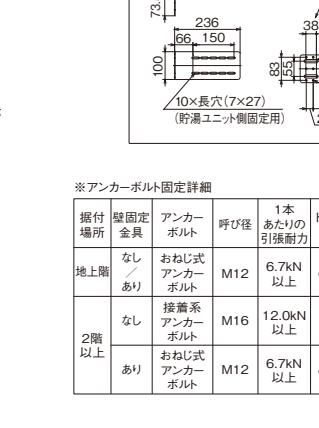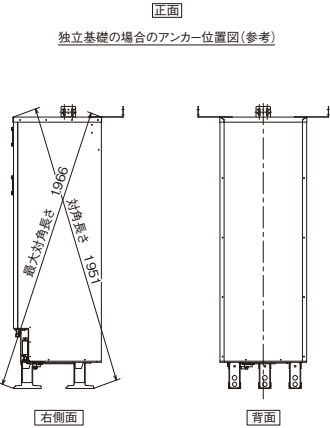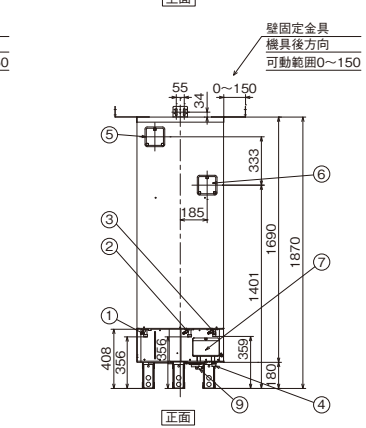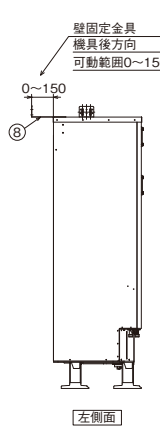


本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+△印

▶寸法図(単位:mm)


UWH-18X1SA1U

UWH-18X1N1L2


※UWH-18X1N1L2には
ふろ配管はありません。

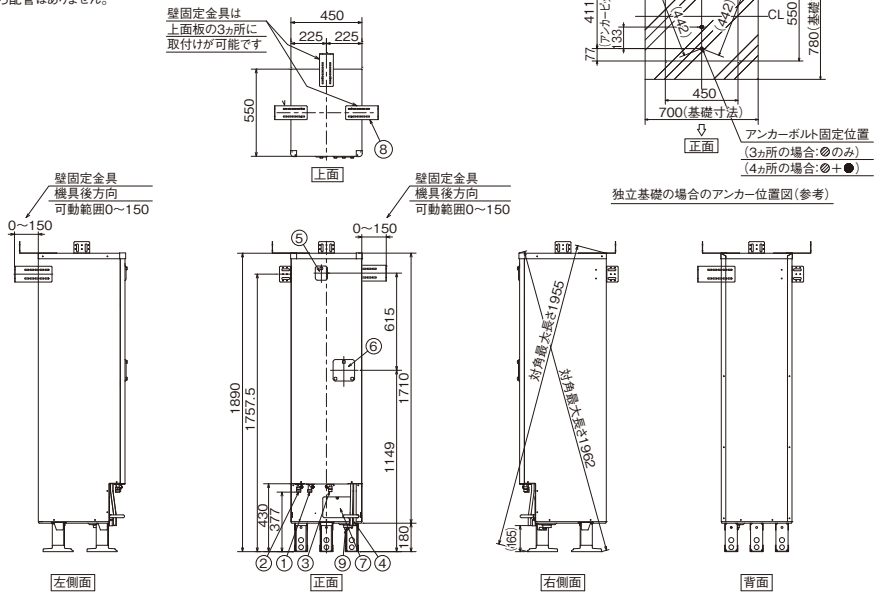


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	ふろ配管接続口(往)	R1/2	
④	排水口	間接排水とすること	
⑤	遠し弁操作カバー		
⑥	漏電しゃ断器操作カバー		
⑦	排水栓操作カバー		
⑧	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑨	ドレンパン排水口		




※アンカーボルト固定詳細							
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

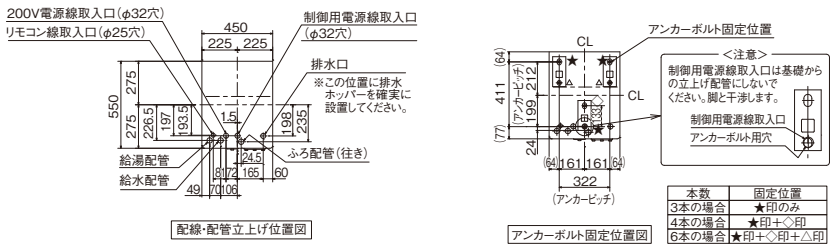


UWH-46SX1N2U

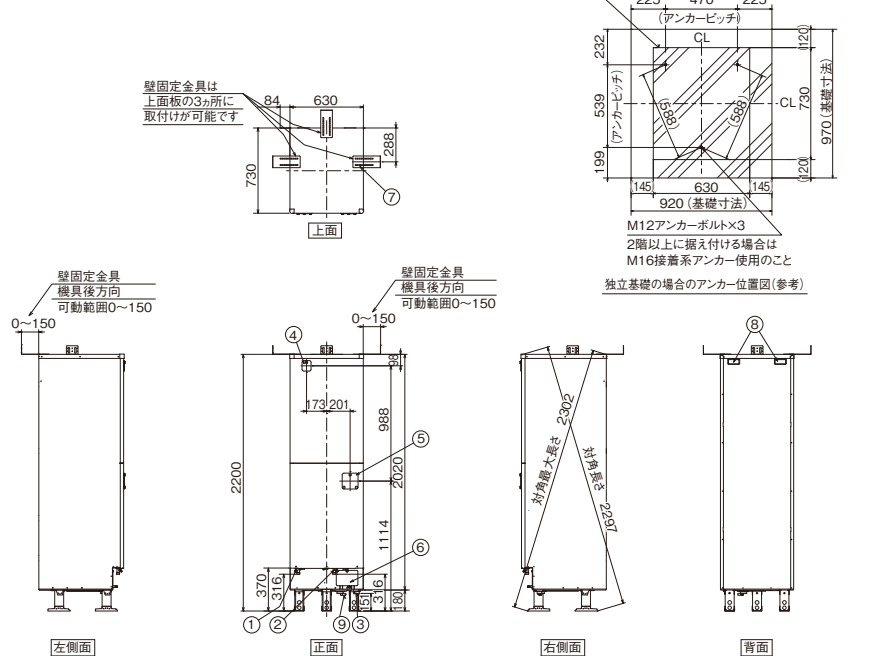

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	排水口	間接排水とすること	
④	遠し弁操作カバー		
⑤	漏電しゃ断器操作カバー		
⑥	排水栓操作カバー		
⑦	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑧	とくて	背面2カ所	
⑨	ドレンパン排水口		




※アンカーボルト固定詳細							
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

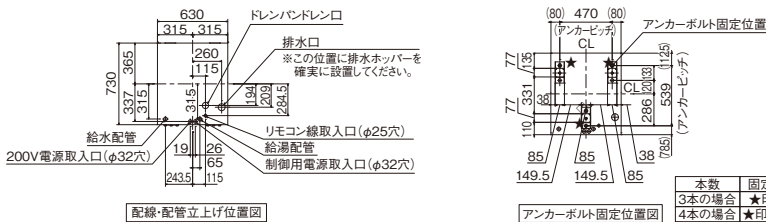


UWH-37X1N2U

UWH-37X1N1L2

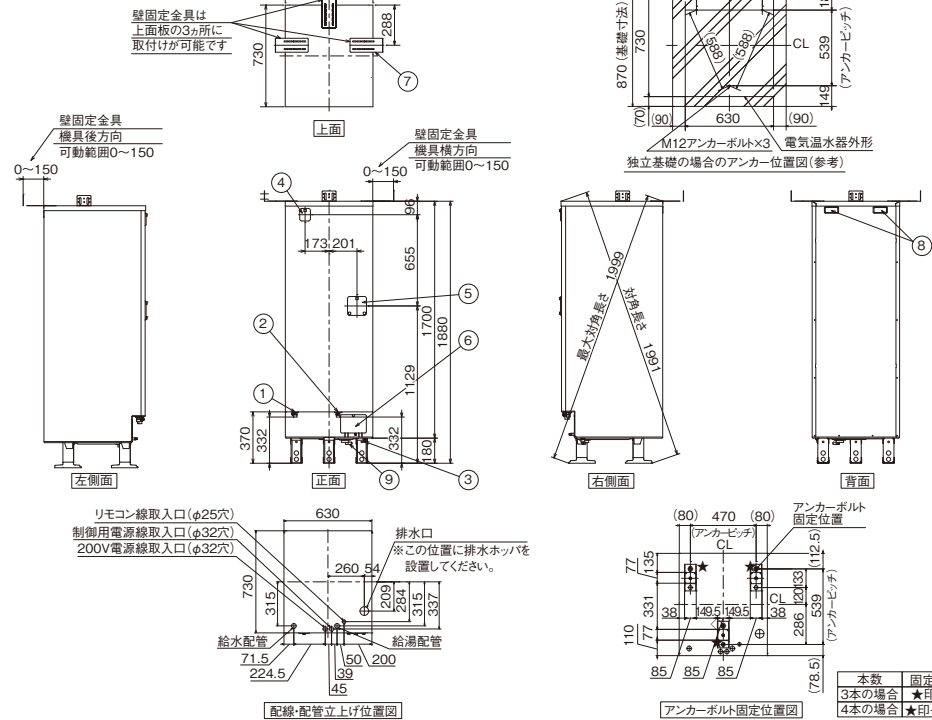


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	排水口	R3/4間接排水とすること	
④	遠し弁操作カバー		
⑤	漏電しゃ断器操作カバー		
⑥	排水栓操作カバー		
⑦	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑧	とくて	背面2カ所	
⑨	ドレンパン排水口		




※アンカーボルト固定詳細							
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

UWH-30X1N2U

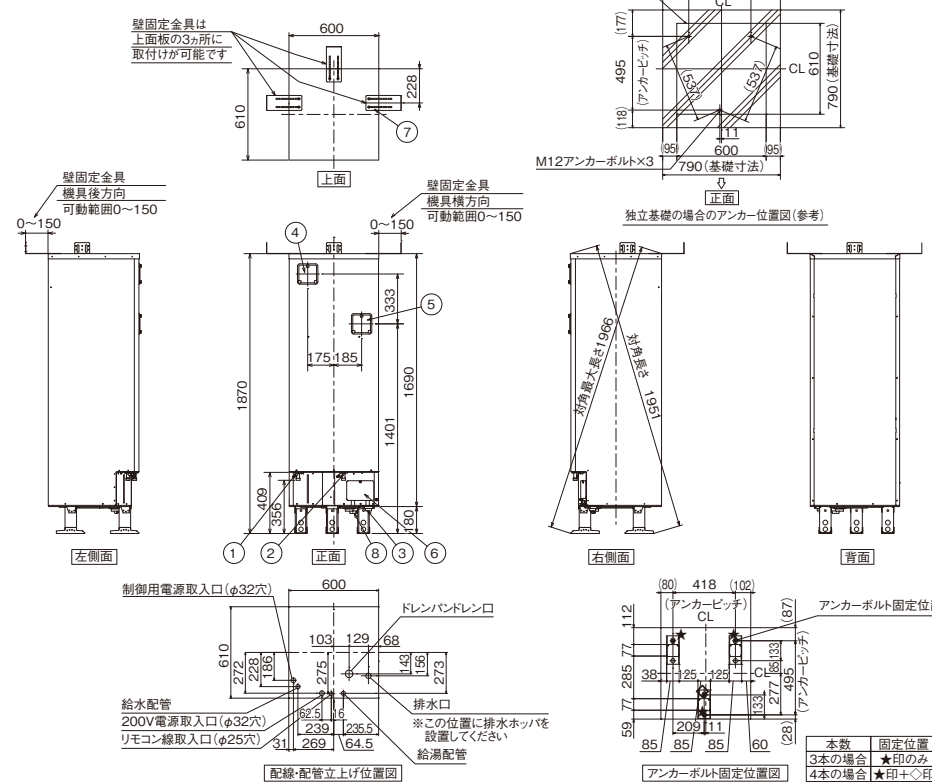


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	排水口	間接排水とすること	
④	遠し弁操作カバー		
⑤	漏電しゃ断器操作カバー		
⑥	排水栓操作カバー		
⑦	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑧	ドレンパン排水口		




※アンカーボルト固定詳細							
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

▶寸法図[リモコン](単位:mm)

スマートナビリモコン
台所リモコン(増設リモコン)

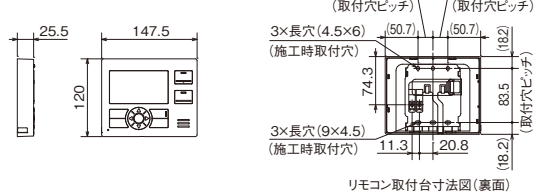

浴室リモコン

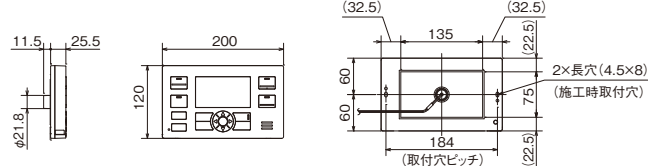

▶電気契約の種類

電力契約の種類		時間帯別電灯で制御用電源を同一回路で配線する場合①								時間帯別電灯で制御用電源を別配線する場合② 及び深夜電力契約8時間									
型式		定格電圧	定格消費電力(50/60Hz)	ブレーカー定格	電源線の太さ	電源線の種類	リモコン線	アース線	PF管		定格電圧	定格消費電力(50/60Hz)	ブレーカー定格	電源線の太さ	電源線の種類	リモコン線	アース線	PF管	
2ヒータータイプ※1	追いつきフルオートタイプ	UWH-46X2A2U-2	単相200V	5.556kW	40A	8mm ² (φ3.2)	VV線2芯	0.3mm ² 以上2芯	電源線用φ22 リモコン線φ16	φ2.0以上IV線	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)	VV線2芯	0.3mm ² 以上2芯	φ2.0以上IV線	電源線用φ22 リモコン線φ16
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは20A	φ1.6													
		ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)													
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは20A	φ1.6													
		ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)													
		制御用	単相200V	141W	15Aまたは20A	φ1.6													
	オートタイプ	UWH-37X2A2U-2	単相200V	4.556kW	40A	8mm ² (φ3.2)					ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)				
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-37X2A2U-12	単相200V	4.556kW	40A	8mm ² (φ3.2)					ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)				
		制御用	単相200V	156W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-46X1SA2U	単相200V	5.464kW	40A	8mm ² (φ3.2)					ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)				
		制御用	単相200V	64W	15Aまたは20A	φ1.6													
1ヒータータイプ※1	給湯専用タイプ	UWH-46SX1SA2U	単相200V	5.464kW	40A	8mm ² (φ3.2)	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)								
		制御用	単相200V	64W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-37X1SA2U	単相200V	4.464kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)								
		制御用	単相200V	64W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-30X1SA2U	単相200V	3.564kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)								
		制御用	単相200V	64W	15Aまたは20A	φ1.6													
	給湯専用タイプ	UWH-18X1SA1U	単相200V	2.494kW	20A	φ1.6	ヒーター用	単相200V	2.4kW	20A	φ1.6								
		制御用	単相200V	94W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-46SX1N2U	単相200V	5.493kW	40A	8mm ² (φ3.2)	ヒーター用	単相200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ3.2)								
		制御用	単相200V	93W	15Aまたは20A	φ1.6													
		UWH-37X1N2U	単相200V	4.493kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	ヒーター用	単相200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)								
		制御用	単相200V	93W	15Aまたは20A	φ1.6													
2ヒータータイプ※1	給湯専用タイプ	UWH-30X1N2U	単相200V	3.593kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	ヒーター用	単相200V	3.5kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)								
		制御用	単相200V	93W	15Aまたは20A	φ1.6													
1ヒータータイプ※1	給湯専用タイプ	UWH-37X1N1L2※2	単相200V	4.492kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)	ヒーター用 制御用※3	単相200V	4.492kW	30A	5.5mm ² (φ2.6)								
		UWH-18X1N1L2※2	単相200V	2.492kW	20A	φ1.6	ヒーター用 制御用※3	単相200V	2.492kW	20A	φ1.6								

※1 工場出荷時仕様は「時間帯別電灯契約」の①制御用電源を同一回路で使用する場合の設定になっています。
※2 この機種は、時間帯別電灯契約で使用される場合は、別売の台所リモコン「RMH-EN15」が必要になります。
※3 深夜電力契約8時間でのみ使用可能です。時間帯別電灯で制御用電源を別配線する場合②では使用できません。

■電気工事について

- ・電気工事は、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき指定工事業者が行ってください。
- ・ブレーカー及び電線の太さは下表を参考に、内線規定に定められたものを使用してください。
- ・電力契約は「時間帯別電灯契約」または「深夜電力契約8時間」とし、専用回路としてください。
- ・必ず電気温水器を満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- ・保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技

- 術基準及び内線規定に基づき、電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。
- ・時間帯別電灯契約の場合で、制御用電源を同一回路で配線する場合または、制御用電源を別配線する場合のどちらにするかは、所轄の電力会社の指導に従ってください。
- ・深夜電力契約の場合、ヒーターへの通電が深夜時間帯のみとなる為、昼間時間帯での沸き増しはできません。
- ・詳しい配線例は、18ページをご覧ください。

▶仕様

型式		UWH-46X2A2U-2 2573020	UWH-46X2A2U-12 2573021	UWH-46SX1A2U 2572358	UWH-37X2A2U-2 2573018	UWH-37X2A2U-12 2573019
適用電力制度		時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式				
機種区分		配管内蔵タイプ				
タイプ		追いだしフルオート				
設置場所		屋内・屋外兼用タイプ				
タンク容量		460L			370L	
定格電圧	時間帯別電灯契約	単相200V				
	深夜電力契約時	単相200V(ヒーター通電用)＋単相200V(制御用)				
定格周波数		50／60Hz				
定格消費電力	定格消費電力	5.556kW		5.541kW	4.556kW	
	上部ヒーター	5.4kW			4.4kW	
	下部ヒーター	5.4kW			4.4kW	
	循環ポンプ	65W(但しふろ運転、凍結防止運転時のみ作動)				
	制御用	4W(リモコン消灯時:3W)				
消費電力	凍結防止ヒーター	87W(但し冬期のみ作動)		72W(但し冬期のみ作動)	87W(但し冬期のみ作動)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×700×795mm	1,770×700×795mm	2,200×630×730mm	1,880×630×730mm	1,780×630×730mm
製品質量	本体	約87kg	約85kg	約86kg	約76kg	約74kg
	満水時	約547kg	約545kg	約546kg	約446kg	約444kg
最高使用圧力		190kPa(逃し弁設定値)				
通常使用圧力		170kPa(減圧弁設定値)				
配管位置		本体下部				
配管口径・給水口・給湯口		R3／4ネジ(20A)				
ふろ配管接続口径 行き・戻り		R1／2ネジ(15A)				
給水器具認定番号		9-F2-TE-03	9-F2-TE-04	9-F2-TE-05	9-F2-TE-01	9-F2-TE-02

型式	UWH-46X1SA2U 2572519	UWH-46SX1SA2U 2572359	UWH-37X1SA2U 2572520	UWH-30X1SA2U 2572521	UWH-18X1SA1U 2573022
適用電力制度	時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式				
機種区分	配管内蔵タイプ				
タイプ	オート				
設置場所	屋内・屋外兼用タイプ				
タンク容量	460L			370L	185L
定格電圧	時間帯別電灯契約 深夜電力契約時				
定格周波数	50／60Hz				
定格消費電力	定格消費電力	5.464kW		3.564kW	2.494kW
	上部ヒーター	5.4kW		3.5kW	――
	下部ヒーター	5.4kW		3.5kW	2.4kW
	制御用	4W(リモコン消灯時:3W)			
	凍結防止ヒーター	60W(但し冬期のみ作動)			90W(但し冬期のみ作動)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×700×795mm	2,200×630×730mm		1,880×630×730mm	1,890×450×550mm
製品質量	本体	約82kg	約81kg	約71kg	約49kg
	満水時	約542kg	約541kg	約441kg	約234kg
最高使用圧力	190kPa(逃し弁設定値)				
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)				
配管位置	本体下部				
配管口径・給水口・給湯口	R3／4ネジ(20A)				
ふろ配管接続口径 行き・戻り	R1／2ネジ(15A)				
給水器具認定番号	9-F2-UE-01	9-F2-UE-05		9-F2-UE-04	9-F2-UE-02

型式		UWH-46SX1N2U 2573025	UWH-37X1N2U 2573024	UWH-30X1N2U 2573023	UWH-37X1N1L2 2533063	UWH-18X1N1L2 2533064
適用電力制度		時間帯別電灯／深夜電力(8時間)通電制御切替式				
機種区分		配管内蔵タイプ				
タイプ		給湯専用				
設置場所		屋内・屋外兼用タイプ				
タンク容量		460L	370L	300L	370L	185L
定格電圧	時間帯別電灯契約 深夜電力契約時	単相200V 単相200V(ヒーター通電用)＋単相200V(制御用)			単相200V	
定格周波数		50／60Hz				
定格消費電力	定格消費電力	5.493kW	4.493kW	3.593kW	4.492kW	2.492kW
	上部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	—	
	下部ヒーター	5.4kW	4.4kW	3.5kW	4.4kW	2.4kW
	制御用	3W(リモコン消灯時:2W)			2W	
	凍結防止ヒーター	90W(但し冬期のみ作動)				
外形寸法(高さ×幅×奥行)		2,200×630×730mm	1,880×630×730mm	1,870×600×610mm	1,880×630×730mm	1,890×450×550mm
製品質量	本体	約80kg	約69kg	約60kg	約65kg	約47kg
	満水時	約540kg	約439kg	約360kg	約435kg	約232kg
最高使用圧力		190kPa(逃し弁設定値)			97kPa(逃し弁設定値)	
通常使用圧力		170kPa(減圧弁設定値)			80kPa(減圧弁設定値)	
配管位置		本体下部				
配管口径・給水口・給湯口		R3／4ネジ(20A)				
ふろ配管接続口径 行き・戻り		—				
給水器具認定番号		9-F2-UF-05	9-F2-UF-04	9-F2-UF-03	9-F2-UF-02	9-F2-UF-01

●上部ヒーターと下部ヒーターは同時に通電することはありません。 ●給湯専用タイプはリモコンの増設はできません。