

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつかったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないようご注意ください。排気がよどむと再循環し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- アース(線)を必ず取り付けてください。感電の恐れがあります。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人
日本燃焼機器検査協会が
行う燃焼機器等の検査または
認証に合格した事を証明するも
の事です。石油暖房機をお買い
求めの際は、マークがついて
いる事を確かめください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社 **コナ** 本社 新潟県三条市東新保ア-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
名首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

- アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)
FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

- お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

コロナ延長保証システムの
ご案内

5年・8年延長保証
システム

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、最寄りの(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

- コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

- ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年11月現在のものです。
2010601①

CORONA

石油給湯機器

2015 総合カタログ

石油給湯機
石油ふろ釜
太陽熱温水器

かしこくエコして快適なスマート給湯。



高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証
CORONA

高効率 石油給湯機

コロナ **エコフィール**



本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —



エコな暮らしを考える

エコな暮らしを考えるなら、 やっぱりコロナエコフィール。

排熱を再利用することで給湯効率を良くした
これからの石油給湯機です。

高効率 石油給湯機

コロナ **エコフィール**

品質の証し

コロナ高効率石油給湯機
エコフィールは

平成27年10月21日
以降お買い上げより

通常1年の保証期間が

5年保証

になりました。

〈対象機種〉水道直圧式:EF・EGシリーズ、
高圧力型貯湯式:NE-Hシリーズ、
貯湯式:NEシリーズ



給湯効率

12%UP!

コロナ エコフィールのしくみ


排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機
になりました。

熱効率が
大幅UP!
83%
↓
95%
高温の排気を有効利用

排気
温度が
低下
約200℃
↓
約60℃

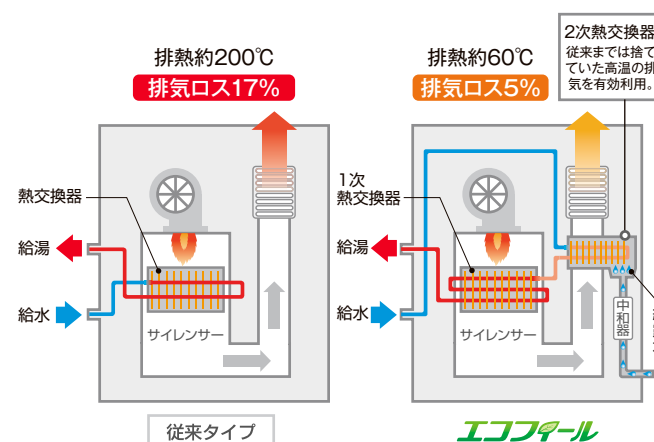

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

コロナエコフィールが選ばれる理由

1 ランニングコストを大幅に削減できます。

灯油代+水道代で
年間約22,700円の節約!

コロナエコフィールに替えるだけで灯油代が年間
7,900円お得に。省エネ設定と節水モードを活用すれ
ば、年間約22,700円お得になります。

●EFシリーズの場合を例に説明しています。詳しくは3ページをご参照ください。

2 CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**197[※]kg**のCO₂を削減!

年間約197kg-CO₂削減

当社従来機種
UIB-4000HTX


1,560kg-CO₂

エコフィール

1,363kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂
排出量を約13%削減します。

1年
間で
杉の木約14本分の
CO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.51kg-CO₂/L 出典「温室効果ガス排出係数
一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
※寒冷地条件(入水温度を通年で平均11℃)の場合は、1年間で259kg-CO₂削減、
杉の木18本分となります。

3 軽量コンパクト設計で入れ替えもスムーズです。

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

当社従来機種からの入替えが簡単に
できる配管位置の設計です。

UIBタイプ:38kg
UKBタイプ:44・45kg



■UKB-EF470FRX5
(M) (MS)



■UIB-EF47RX5
(M) (MS)



AGシリーズ(据置タイプ)、
LD-SAシリーズ
(平型・角形タイプ)で
それぞれ同配管位置。

○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。



かしこく節約する

コロナエコフィール（EF・EGシリーズ）なら、 年間約22,700円もお得！

石油給湯機を選ぶならエコフィール。
さらに、灯油代+水道代あわせて、ランニングコストが年間約22,700円もお得です。



1 石油給湯機を エコフィール にするだけで

当社10年前従来機種
UIB-4000HTX
灯油代
約62,000円



エコフィールに
替えると

エコフィール
灯油代
約**54,100円**
約**13%カット**



節約できる
灯油代

年間で
ポリタンク（18L）
約**4.4缶分**


約**7,900円**^{※1}
お得

節約できる
水道代

2 4つの 省エネ設定 を利用すると

省エネ湯はり【全機種】

エコ効果の高い熱効率で
お湯はりをします。



省エネ保温【フルオート】

入浴したことを検知すると保温を行い、
入浴しない間の放熱ロスを抑えます。




給湯温度ひかえめ【全機種】

給湯設定温度が50℃以下の場合、
設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給
湯します。



ふろ温度ひかえめ【フルオート/
オート/UKB】

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ
温度を下げるができます。ふろ設定温
度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



+

年間で
ポリタンク（18L）
約**1.8缶分**

約**3,200円**^{※2}
お得

+

年間で
ポリタンク（18L）
約**2.6缶分**

約**4,800円**
お得

年間で
浴槽（200L）
約**91杯分**

約**6,800円**^{※3}
お得

3 節水モード を利用すると

給湯量は「8、10、
12L／分」の3段
階に設定できます。

12L／分

10L／分

8L／分


給湯量節水

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。給湯
量を抑えることで、水を節約できます。

■シャワー使用時の節水効果
（例）12L→10Lの場合

14,600L／年^{※4}

**1年で
浴槽73杯分の節約**



+

ふろ湯量節水


入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。設定湯
はり量を変更せずに-10Lで湯はりを行い節水します。

-10Lの場合

3,650L／年

10L×365日＝3,650L

**1年で
浴槽約18杯分の節約**

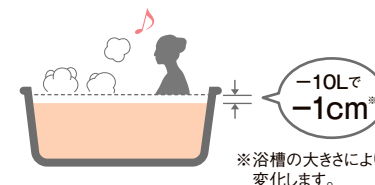

※浴槽の大きさにより
変化します。

灯油

こんなに
節約

ポリタンク（18L）
約**8.8缶分**



節約できる
灯油代

約**15,900円**

水道

こんなに
節約

浴槽
91杯分



節約できる
水道代

約**6,800円**

灯油代+水道代「Wでエコ」

あわせて 年間

約**22,700円**お得

※1 石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合。給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃） ■灯油価格100円／L（石油情報センター2015年1月5日公表データより） ●ふろお湯はり200L、42℃ ●シャワー：12L／分×5分／人×4人＝240L、40℃ ●洗面：6L／分×2分／人×4人＝48L、40℃ ●台所：8L／分×3分／回×3回＝72L、37℃ 寒冷地条件（入水温度を通年で平均11℃）の場合は1年間で灯油約103L、約10,300円の節約になります。 ※2 省エネ設定：省エネ湯はり、省エネ保温（フルオート）、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。 ※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円／㎡ 18,250L＝18.25㎡ 18.25㎡×372円／㎡＝6,789円 ※4 使用時間5分／人×4人、使用日数365日、浴槽1杯＝200L相当

○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。



エコ効果が目に見える




GOOD DESIGN
AWARD 2014

エレガントでスタイリッシュなリモコン。 かしこくエコして快適給湯。


インテリアに調和するデザイン性と、操作のしやすさにこだわりました。

EFシリーズ・フルオートタイプのインターホンリモコンで説明しています。

台所リモコン | 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

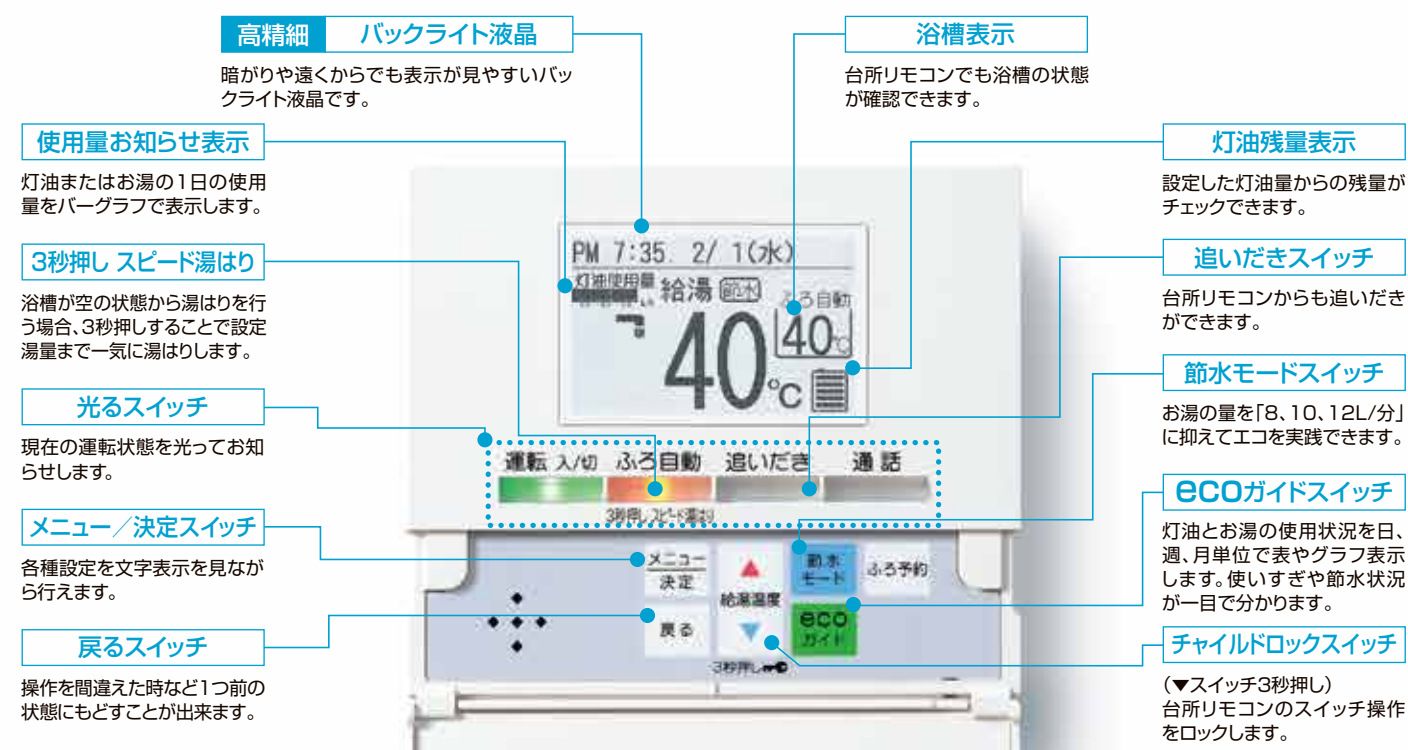


浴室リモコン | おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

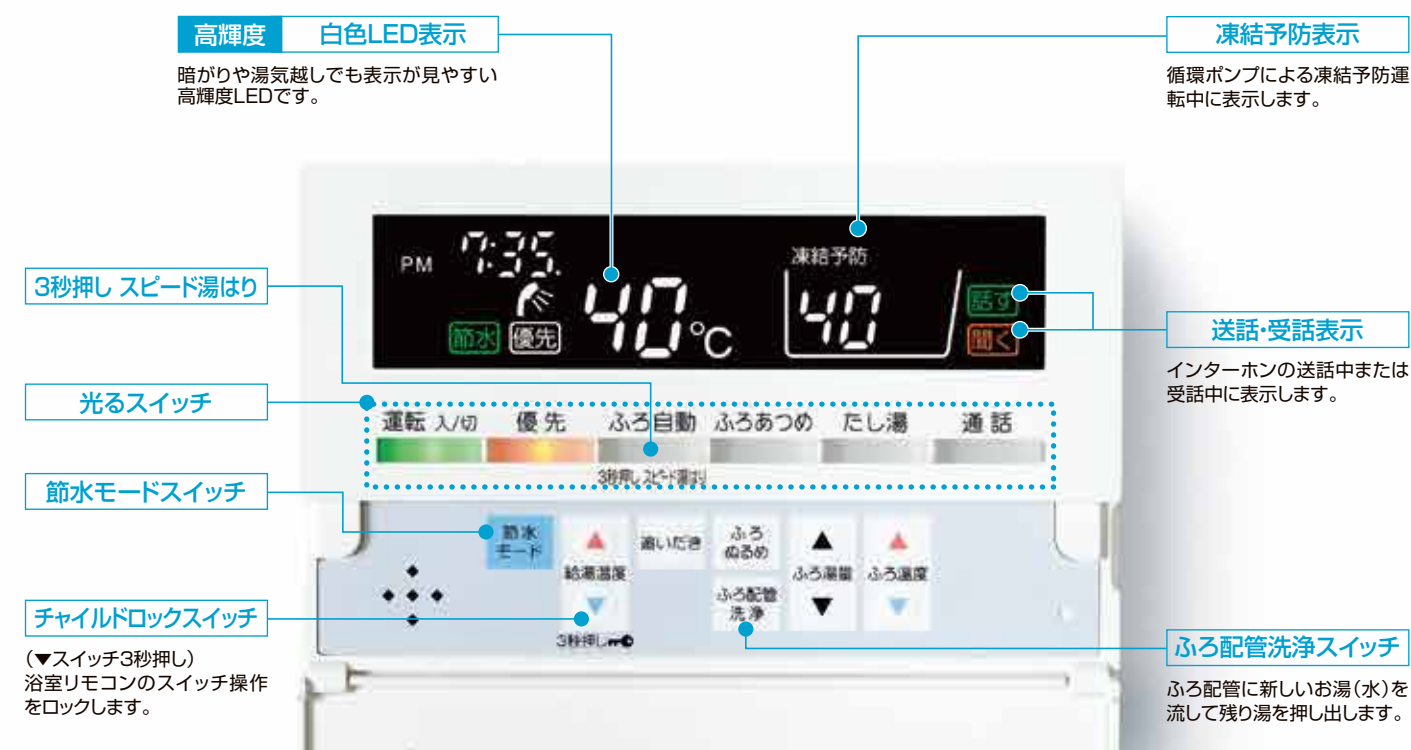


1 ふる配管洗浄 [フルオート・オート] ワンタッチでらくらくきれいに。

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふる配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。

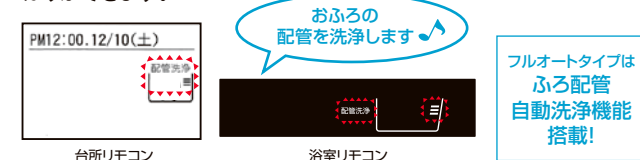


2 灯油残量表示 給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。



3 バックライト液晶 お好みで見やすい表示が選べます。(台所リモコン)

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

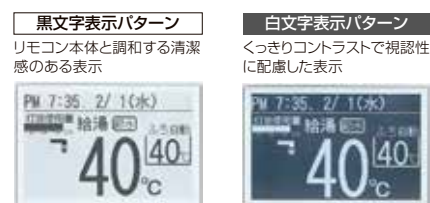

eCOガイドで灯油またはお湯の使用量を「見える化」




灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示するので使いすぎや節水状況がひと目でわかります。

「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをチェックできます。灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示し、1週間前の使用量と比較できます。


1週間使用量数値表示例

今週の使用量 [メニュー]でグラフ表示		
	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m³
先週木曜迄	7.57L	2.30m³
先週	11.8L	3.58m³

1週間使用量グラフ表示例



PM12:00. 12/10(土)
使用量お知らせガイド
先週土曜の使用量を超えました
[節水モード]で使用量を抑えることができます



コロナなら時短・節約もラクラク。

1 スピード湯はり

○NX(-H)シリーズにスピード湯はり機能はありません。

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。



2 ふろ配管長設定で時短・節約

○NX(-H)シリーズにふろ配管長設定はありません。

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の 残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の 注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%節水
5m以上～10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%節水
10m以上～15m未満 (初期設定)	約40秒	約15L

3 DC循環ポンプ搭載で消費電力を低減。

DC循環ポンプを新搭載。ふろ運転時の消費電力を大幅に低減しました。



4 待機時の消費電力も低減。

低消費電力設計を追求し、待機時の消費電力も大幅にカット。給湯を使用していない時のムダな電力消費を抑制し、節電に貢献します。




5 ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。


不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

ミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている途中に、「熱すぎるお湯」や「冷たい水」が出てくるのを抑えます。

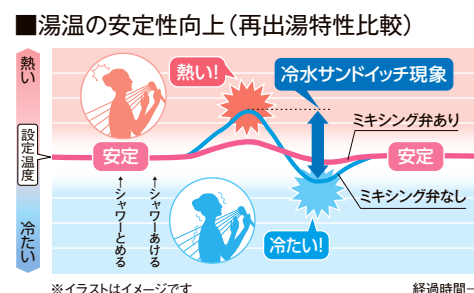

6 クリーン・低騒音化設計。

ガンタイプ比例制御バーナにより、低騒音化、臭気低減を実現しています。

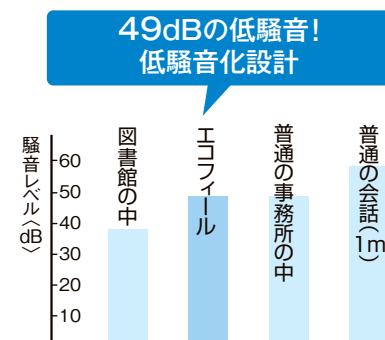

「わが家」にどんな給湯をお望みですか?

好みの給湯タイプをお選びください。


UKB シリーズ (給湯+追いだき)

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



「省エネ保温」の場合

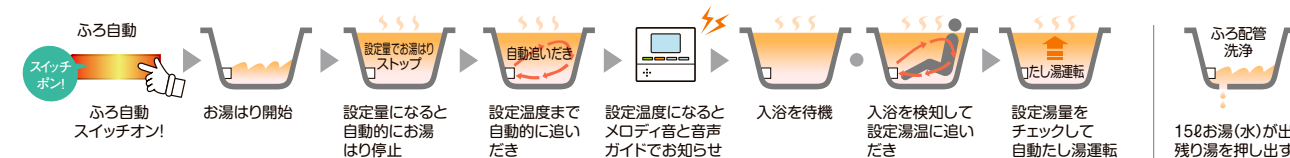


「自動保温」の場合

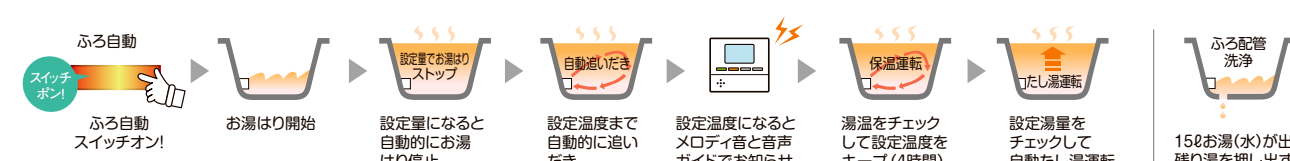

オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。

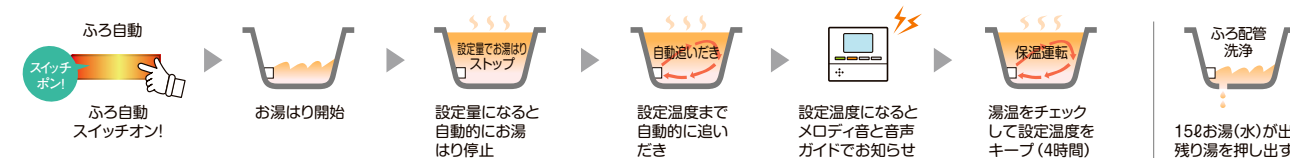

給湯+追いだきタイプ

スイッチ操作による保温(追いだき)が可能です。



UIB シリーズ (給湯専用)

給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。



シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

給湯能力のめやす……給湯機器選びのめやすとしてください。

40.7~46.5kW

水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

36.0~38.4kW

1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

●冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間

※水温5℃から42℃に沸き上げた場合。数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します

	連続給湯出力 (kW)	1分間あたりの出湯量 (L/min)	お湯はり時間(分) 浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
	45.6kW	17.7L/min	11.3分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

ラインアップ一覧

機種選択のポイント

水道直圧式

水道の圧力そのままで給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷり使えます。

貯湯式

給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少なく、お手頃な価格も魅力です。

高圧力型貯湯式

貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯もラクラク行えます。

石油ふろ釜内蔵給湯機

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

1台で給湯とおふろの追いだきができます。

フルオートタイプ

お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。

オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。

給湯+追いだきタイプ

スイッチ操作による保温運転（追いだき）が可能です。

石油瞬間給湯機

UIBシリーズ（給湯専用）

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。

設置バリエーション

(S)・(SD)・(ASS)・(MS)・(MSW)・(MSD)・(MSP)はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(AD)・(SD)・(FD)・(MD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋外設置

●無煙突タイプ

A

S

ASS

AD

SD

●前面排気タイプ

M

MS

MP

MD

MSD

MSP

壁掛式

MW

MSW

MWP

屋内設置

●強制排気タイプ

F

FD

FP

FK

●強制給排気タイプ

FF

FFK

FFP

壁掛式

FFW

FFP

●FF・FFK・FFW・FFPタイプは外観スクキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。
※UKB-EF470FRX5（FFP）・UKB-SA470FRX（FFP）のみ据置型、強制給排気タイプとなります。

各型式の主な特徴は、各掲載ページの型式ごとにマーク表示（例：）しています。各特徴マークの詳細説明は68ページの「特徴マーク説明一覧」をご覧ください。

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。（69～70ページ参照）

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜（業務用及び高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。[グリーン購入法]とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間

〇〇年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）一般家庭用に使用する給湯機は10年、ふろ釜は8年です。（業務用は除く）

分 類				型 式		連続給湯出力	設置バリエーション		リモコンコード数		オプション適合			掲載ページ	
							屋外	屋内	減圧逆止弁 圧力逃し弁 必要	メイン	浴室	別売リモコン(増設)	給油 検知 OC-2	太陽熱 温水器	
エコフィール 水道直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据置	UKB-EF470FRX5	46.5kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP)(F) (FF)(FK)(FFK)		2	2	RSK-EF470FRX5	●		11ページ
			オート	据置	UKB-EF470ARX5	46.5kW	(M)(MS)	(F)		2	2	RSK-EF470FRX5	●		12ページ
			給湯+ 追いだき	据置	UKB-EF470RX5	46.5kW		(FFK)		2	2	RSK-EF470RX5	●	●※1	12ページ
	エコフィール EG SERIES	UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据置	UIB-EF47RX5	46.5kW	(M)(MS)	(FK)(FFK)		2		RBI-EF47RX5 RSI-EF47RX5	●	●※1	13ページ
			オート	壁掛	UKB-EG470ARX	46.5kW	(MWP)	(FFP)		2	2	RSK-EG470ARX	●		15ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-EG470RX	46.5kW	(MW)	(FFW)		2	2	RSK-EG470RX	●	●※1	15ページ
エコフィール NE-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据置	UKB-NE460HAP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		18ページ	
		給湯専用	据置	UIB-NE46HP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		18ページ	
エコフィール 高圧力型 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据置	UKB-NE460AP	45.6kW	(SD)(MSD)	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		19ページ
			給湯専用	据置	UIB-NE46P	45.6kW	(SD)(MSD)	(FF) (FD)	●	2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		19ページ
水道直圧式	アビーナG AG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-AG470FRX	46.5kW	(MWP)	(FFP)		2	2	RSK-AG470FRX	●		22ページ
				据置	UKB-AG470FRX	46.5kW	(MW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470ARX	●		22ページ
			オート	壁掛	UKB-AG470ARX	46.5kW	(MP)(MSP) (M)(MS)			2	2	RSK-AG470FRX RSK-AG470ARX	●		22ページ
				据置	UKB-AG470ARX	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470ARX	●		23ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-AG470RX	46.5kW	(M)(MS)		2	2	RSK-AG470ARX	●		23ページ	
				据置	UKB-AG470RX	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470RX	●	●※1	24ページ
	SA SERIES	UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁掛	UIB-AG47RX	46.5kW	(M)(MS)		2	2	RSK-AG470RX	●	●※1	24ページ	
				据置	UIB-AG47RX	46.5kW	(M)(MS)		2	2	RSK-AG470RX	●	●※1	24ページ	
			フルオート	壁掛	UKB-SA470FRX	46.5kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2		RBI-AG47RX RSI-AG47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-SA470ARX	46.5kW	(M)(MS)		2	2	RSK-SA470FRX RSK-SA470ARX	●	●※1	25ページ	
			オート	据置	UKB-SA380ARX	38.4kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-AG47RX RSI-AG47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UIB-SA47RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UIB-SA38RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460HAR	45.6kW	(MD)(MSD) (AD)(SD)	(FD)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460HR	45.6kW	(MD)(MSD)(SD)	(FD)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	25ページ
貯湯式	NX SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R	36.2kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	UIBシリーズ (給湯専用)	フルオート	壁掛	UKB-SA470RX	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
				据置	UKB-SA380RX	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470RX	●	●※1	24ページ
			オート	壁掛	UKB-NX460AR	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX460R	45.6kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
			給湯+ 追いだき	壁掛	UKB-NX460R	45.6kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX	●	●※1	25ページ
				据置	UKB-NX370R										

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワーシスタンが必要です。給湯機への

給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 太陽熱温水器と接続するときは(ASS)を設置ください。

給湯専用 大型ボイラー	UHB-701XR・521XRP・521X RTP	38ページ
石油ふろ釜	BS-2040GTD・2040GSD	39ページ
太陽熱温水器	USH-20X・20XH・20W・281X・3・281W・3・200W	40ページ

軽量・コンパクト。省エネ保温で快適エコ給湯。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

フルオートタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

フルオートタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	自動たし湯	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ふろ配洗	ふろ湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定	近接設置	給湯検知OC-2取付可	静音循環ポンプ
比例制御	ふろ予約	追だき	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	前面ラクラクメンテ	凍結防止ヒーター	サイクルフリー	
マルチサマーメ	ふろ自動	ふろあつめ	呼び出し(M/MS)	モニター表示	給湯量節水	省エネ保温	スピード湯はり			2F	セットフリー	調節ボルト

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率110%

エネルギー消費効率95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531338

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531339

UKB-EF470FRX5 (MP) UKB-EF470FRX5 (MSP)

本体希望小売価格 416,000円+消費税 本体希望小売価格 431,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531340

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531341

UKB-EF470FRX5 (M) UKB-EF470FRX5 (MS)

本体希望小売価格 405,000円+消費税 本体希望小売価格 420,000円+消費税

■外形寸法:高さ795×幅660×奥行210mm

低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろあつめ	呼び出し※1	モニター表示	給湯量節水	省エネ保温	スピード湯はり	循環口左右可	凍結防止ヒーター	サイクルフリー
比例制御	着脱リモコン	自動たし湯	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ふろ配洗	ふろ湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定		2F	セットフリー	
マルチサマーメ	ふろ予約	追だき	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	給湯検知OC-2取付可	静音循環ポンプ		

※1 (F・FK・FF・FFK)

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率110%

エネルギー消費効率95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572412

屋内設置型 強制給排気 1572413

UKB-EF470FRX5 (FP) UKB-EF470FRX5 (FFP)

本体希望小売価格 458,000円+消費税 本体希望小売価格 464,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります) ■エコフィール専用給排気筒セット付 (ウォールトップ) (別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572408

屋内設置型 強制給排気 1572409

UKB-EF470FRX5 (F) UKB-EF470FRX5 (FF)

本体希望小売価格 447,000円+消費税 本体希望小売価格 453,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります) ■エコフィール専用給排気筒セット付 (ウォールトップ) (別梱包)

屋内設置型 強制排気 1572410

屋内設置型 強制給排気 1572411

UKB-EF470FRX5 (FK) UKB-EF470FRX5 (FFK)

本体希望小売価格 447,000円+消費税 本体希望小売価格 453,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります) ■エコフィール専用給排気筒セット付 (ウォールトップ) (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※ (FK) (FFK) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
○ (FFP) (FF) (FK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



お湯はりするとメロディでお知らせします。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	追だき	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり	近接設置(M/MS)	2F	給湯検知OC-2取付可	静音循環ポンプ
比例制御	ふろ予約	ふろあつめ	呼び出し	モニター表示	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定	循環口左右可(F)	前面ラクラクメンテ(M/MS)	凍結防止ヒーター	サイクルフリー	
マルチサマーメ	ふろ自動	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ろ配洗	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック					

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率110%

エネルギー消費効率95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531335

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531336

UKB-EF470ARX5 (M) UKB-EF470ARX5 (MS)

本体希望小売価格 387,000円+消費税 本体希望小売価格 400,000円+消費税

屋内設置型 強制排気 1572407

UKB-EF470ARX5 (F)

本体希望小売価格 433,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: (M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(F) 高さ845×幅300×奥行600mm

低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	追だき	お知らせ	モニター表示	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	循環口左右可	凍結防止ヒーター	静音循環ポンプ
比例制御	着脱リモコン	ふろあつめ	沸き上げオートストップ	ECOガイド	省エネ湯はり	チャイルドロック		2F	本機熱交換器接続可※1	サイクルフリー
マルチサマーメ	お湯はりお知らせ	呼び出し	保温	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	給湯検知OC-2取付可		セットフリー		

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率110%

エネルギー消費効率95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1572406

UKB-EF470RX5 (FFK)

本体希望小売価格 388,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ) (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mから選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FF・FFK用給排気筒セット〉

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FF)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mから選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-EF470RX5 1581365
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈FFK用給排気筒セット〉

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FF)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

軽量・コンパクト。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



低NOxバーナ

マルチサーマ

バックライト液晶表示

お湯はりお知らせ

ECOガイド

ふる湯量節水

給湯温度ひかえめ

近接設置可能※1

給湯検知OC-2取付可

太陽熱温水器接続※1

調節ボルト(M)(MS)

比例制御

水比例弁

着脱リモコン(FK)(FFK)

モニター表示

給湯量節水

省エネ湯はり

チャイルドロック

前面ラック(M)(MS)

凍防止ヒーター

サイクルフリー

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率110%

エネルギー消費効率95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831330

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装1831331

UIB-EF47RX5 (M)

本体希望小売価格 271,500円+消費税

UIB-EF47RX5 (MS)

本体希望小売価格 284,500円+消費税

屋内設置型 強制排気

1872404

屋内設置型 強制給排気

1872405

UIB-EF47RX5 (FK)

本体希望小売価格 306,000円+消費税

UIB-EF47RX5 (FFK)

本体希望小売価格 312,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包)

■エコフィール専用給排気筒セット付 (ウォールトップ)

(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

(別梱包)

■外形寸法: (M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm / (FK・FFK) 高さ845×幅300×奥行600mm

※ (FK) (FFK) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板が必要です。49ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

GOOD DESIGN AWARD 2014

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

浴室リモコン

RBI-EF47RX5 1881367

19,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

増設リモコン

RSI-EF47RX5 1881364

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★


★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FK・FFK用給排気筒セット〉


■エコフィール専用厚壁給排気筒セット (壁厚250～360mm)

QU8-EFL1 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット (別梱付属)

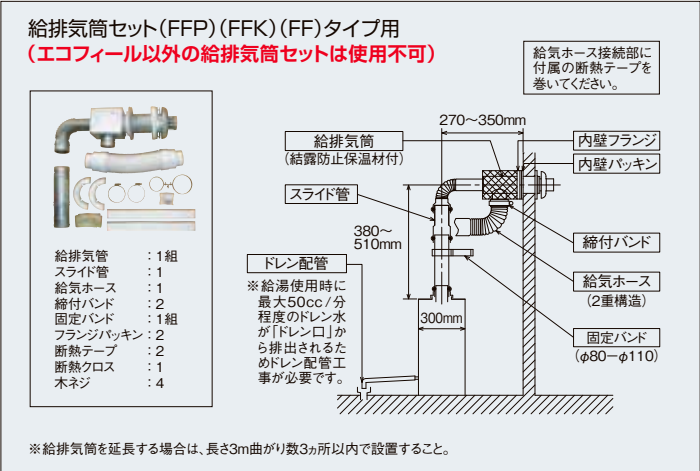

■エコフィールEF・NEシリーズ専用排気筒セット (別梱付属)

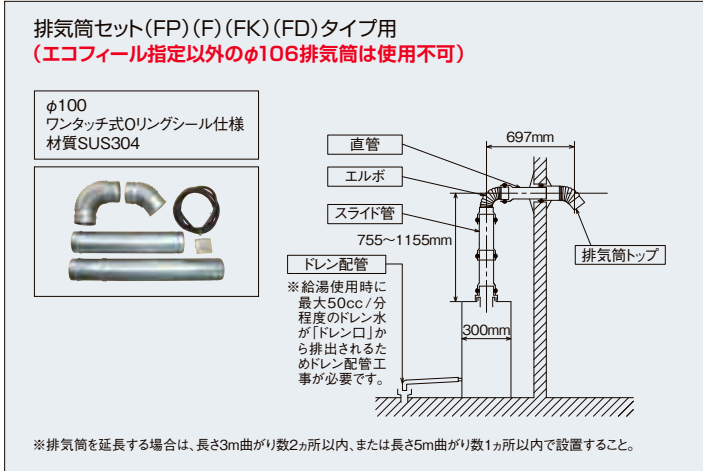

注)エコフィール (FFP) (FFK) (FF) (FP) (F) (FK) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

水道直圧式

EG SERIES

エコ菲尔 軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

1 灯油代+水道代「Wでエコ」ランニングコスト 年間 約**22,700円**もお得です。

1 エコ菲尔にするだけで

約**13%**カット

年間 約**4.4** 缶分

※1

灯油代 約**7,900円** お得

2 4つの省エネ設定を利用すると

年間 約**1.8** 缶分

※2

灯油代 約**3,200円** お得

3 節水モードを利用すると

年間 約**2.6** 缶分

灯油代 約**4,800円** お得

年間 約**91** 杯分

※3

水道代 約**6,800円** お得

灯油

ポリタンク (18L) 約8.8缶分

節約できる

灯油代 約**15,900円**

+

水道

浴槽 91 杯分

節約できる

水道代 約**6,800円**

200L

灯油代+水道代「Wでエコ」

あわせて

年間 約**22,700円** お得

※1 寒冷地条件 (入水温度を通年で平均11℃) の場合は1年間で灯油約103L、約10,300円の節約になります。 ※2 寒冷地条件 (入水温度を通年で平均11℃) の場合は1年間で灯油約39L、約3,900円の節約になります。省エネ設定: 省エネ湯はり、省エネ保温 (フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふる温度ひかえめにて算出。
※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合 372円/㎡ ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円
○計算条件など詳しくは3～4ページをご覧ください。

さらに 低消費電力仕様で **電気代も節約!** (屋外設置タイプでの比較) [50/60Hz]


消費電力 (W)		給湯	ふろ	待機時
UKB シリーズ	EGシリーズ	65 / 65	53 / 53	0.8
	従来タイプ	82 / 82	105 / 135	3.2

消費電力 (W)		給湯	待機時
UIB シリーズ	EGシリーズ	62 / 62	0.6
	従来タイプ	80 / 80	2.3

2 配管位置が従来タイプ (アビーナG) 同様に **入れ替えがスムーズ。**

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

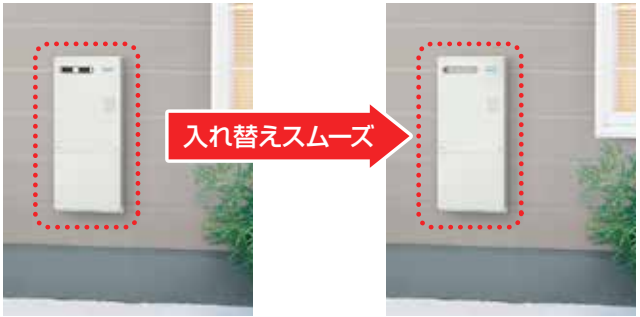

※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の隔離距離が必要です。
※専用のドレン配管が必要です。

3 **ecoガイド** 見える省エネで無理せず節約が可能です。【台所リモコン】 ○詳しくは6ページをご覧ください。



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

オートタイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**



ブルーラインバーナ	マルチサーモメ	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろぬるめ	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり	近接設置	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン (FFP)	追いだき	たし湯	モニター表示	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長定	前面ラクラクメンテ	凍予防ヒーター	油検知
比例制御	ふろ予約	ふろあつめ	沸き上げオートストップ	ふろ配洗	ろ管浄	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	2F	セツフリー	水検知

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

 目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1531353

屋内設置型 強制給排気

1531352

UKB-EG470ARX (MWP)

本体希望小売価格 **428,000円**+消費税

UKB-EG470ARX (FFP)

本体希望小売価格 **420,000円**+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税
合計希望小売価格 **455,000円**+消費税

■外形寸法: (MWP) 高さ690×幅470×奥行285mm / (FFP) 高さ645×幅470×奥行285mm

※ (FFP) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。49ページを参照願います。

○ (FFP) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲がりまで延長可能。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**



ブルーラインバーナ	マルチサーモメ	バックライト液晶表示	追いだき	お知らせ	モニター表示	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	近接設置	2F	セツフリー	水検知
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン (FFW)	ふろあつめ	沸き上げオートストップ	ECOガイド	省エネ湯はり	チャイルドロック	太陽熱温水供給接続可※1	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	油検知
比例制御	お湯はりお知らせ	呼び出し	保温	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	前面ラクラクメンテ	凍予防ヒーター				※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

 目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1531351

屋内設置型 強制給排気

1531350

UKB-EG470RX (MW)

本体希望小売価格 **356,000円**+消費税

UKB-EG470RX (FFW)

本体希望小売価格 **343,000円**+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税
合計希望小売価格 **378,000円**+消費税

■外形寸法: (MW) 高さ690×幅470×奥行285mm / (FFW) 高さ645×幅470×奥行285mm

※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。49ページを参照願います。

○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン



オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン RSK-EG470ARX 1582561
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-EG470RX 1582560
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税
■ふろ配管用
バックチューブ (φ12.7用/パイプ) 又はヘアホース

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

〈壁厚が260～370mmの場合〉
■厚壁用給排気筒トップQU8-AT 1882704 6,500円+消費税

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIB (給湯専用)シリーズ

給湯専用タイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**



ブルーラインバーナ	比例制御	水比例弁	バックライト液晶表示	お湯はりお知らせ	ECOガイド	ふろ湯量節水	給湯温度ひかえめ	近接設置	太陽熱温水供給接続可※1	凍予防ヒーター	油検知
ガス化静音	マルチサーモメ	着脱リモコン (FFW)	モニター表示	給湯量節水	省エネ湯はり	チャイルドロック	前面ラクラクメンテ	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	水検知	

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

 目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831349

屋内設置型 強制給排気

1831348

UIB-EG47RX (MW)

本体希望小売価格 **276,000円**+消費税

UIB-EG47RX (FFW)

本体希望小売価格 **263,000円**+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税
合計希望小売価格 **298,000円**+消費税

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行285mm / (FFW) 高さ600×幅470×奥行285mm

※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。49ページを参照願います。

○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン



付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

浴室リモコン RSI-EG47RX 1882562
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン RSI-EG47RX 1882559
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。





〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

〈壁厚が260～370mmの場合〉
■厚壁用給排気筒トップQU8-AT 1882704 6,500円+消費税

■エコフィールEGシリーズ(FFP) (FFW) タイプ専用標準給排気筒での設置例

直出し標準給排気筒EGM (QU8-EGSM) 1882700 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EGM (QU8-EGLM) 1882701 35,000円+消費税		左出し専用給排気筒EGH (QU8-EGH) 1882702 35,000円+消費税	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 6,500円+消費税
	左出し排気(例)	右出し排気(例)		
				 ※壁厚が260mm～370mmの場合にご使用ください。
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	

直出し標準給排気筒EG (QU8-EGS) 1882698 35,000円+消費税

左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL) 1882699 35,000円+消費税

横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS) 1882703 35,000円+消費税

左出し排気(例)

右出し排気(例)

左出し排気(例)

右出し排気(例)

QU8-2Sからの買い替え時に使用します。

QU8-2Lからの買い替え時に使用します。

他社からの買い替え時にご使用ください。

■エコフィール(FFK)(FF)タイプ専用別売部材

排気筒断熱材(2タイプ)
(延長時の給気管にも使用します)


UF-EF1-500 1882491
1,900円+消費税
L=500mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm


UF-EF1-1000 1882492
3,300円+消費税
L=1000mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

注)エコフィール(FFP) (FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

注)エコフィール(FFP) (FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

高圧力型貯湯式

NE-H SERIES

貯湯式

NE SERIES

エコフィール 高圧力型と標準圧力型が選べる貯湯式タイプ。

1 **ランニングコスト** 高効率給湯で灯油代が年間約7,900円^{※1}もお得です。

エコフィール
にするだけで

当社10年前従来機種
UIB-NS40X
灯油代
約62,000円



エコフィール
NE-Hシリーズ
灯油代
約54,100円
約13%
カット



節約できる
灯油代
年間で
ポリタンク(18L)
約4.4缶分
約7,900円^{※1}
お得

さらに 低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較) [50/60Hz]

	消費電力(W)	給湯	ふろ	待機時
UKB シリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

2 **イニシャルコスト** お手頃価格で、買い替えにもピッタリな選べる2ラインアップ。

高圧力型 NE-Hシリーズ

(高圧力貯湯式)
0.2MPaの高圧力で
パワフル給湯。

パワフルなシャワーが楽しめます。
2階への給湯やシャワーも快適です。



標準圧力型 NEシリーズ



(貯湯式)
1階の給湯・シャワーに
おすすめ。

1階だけの給湯や、給湯の勢いを
抑えて節水したい場合に。

3 従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現!

本体形状は、設置シーンに合
わせて選べる2タイプ(角タイプ・
平タイプ)をラインアップ。入れ
替えを想定した配管位置で、当
社従来タイプからの入れ替えも
スムーズに行えます。

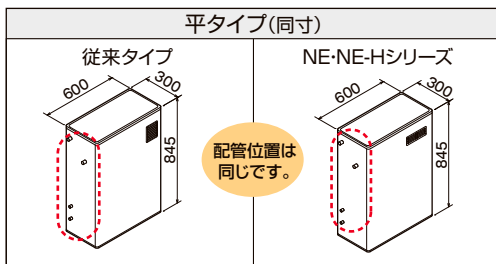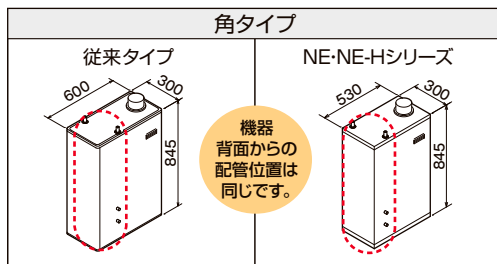

●従来タイプとは当社10年前機種のNSシリーズをさします。

温度ムラの少ない安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ●灯油価格100円/L(石油情報センター2015年1月5日公表データより) ●ふろお湯は4:200L、42℃
●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ 寒冷地条件(入水温度を通年で平均11℃)の場合は1年
間で灯油約103L、約10,300円の節約になります。

※このページは主にUKB-NE460APを例に説明しています。

高圧力型貯湯式

NE-H SERIES | エコフィール 5年保証

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ	オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW



たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ	給湯専用 タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW



低NOx バーナ	バック ライト 温度表示	ふろ 自動	ふろ あつめ	たし湯	保温	ふ 配 洗	ろ 管 浄	チャイルド ロック	循環口 左右可 (MSD・FD)	凍 結 防 止 ヒーター	サイクル フリー
マルチ サーモ メ	ふろ 予約	追い だき	ふろ ゆるめ	湯上げ オート ストップ	モニター 表示	ECO ガイド			給湯検知 OC-2 取付可	セット フリー	

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ る 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1630154	屋内設置型	強制排気	1671968
UKB-NE460HAP (MSD)			UKB-NE460HAP (FD)		
本体希望小売価格 390,000円+消費税			本体希望小売価格 393,000円+消費税		
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		
■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)			■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)		
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)			(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		

屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1671969
UKB-NE460HAP (SD)		
本体希望小売価格 390,000円+消費税		
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		
■排気筒トップセット付[UIB-NS1](別梱包)		
■外形寸法:(MSD)高さ845×幅600×奥行300mm/ (SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm		

低NOx バーナ	バック ライト 温度表示	モニター 表示	チャイルド ロック	給湯検知 OC-2 取付可	凍 結 防 止 ヒーター
マルチ サーモ メ	お湯は り知らせ	ECO ガイド			サイクル フリー

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1730145	屋内設置型	強制排気	1771966
UIB-NE46HP (MSD)			UIB-NE46HP (FD)		
本体希望小売価格 291,000円+消費税			本体希望小売価格 292,000円+消費税		
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		
■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)			■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)		
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)			(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		

屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1771967
UIB-NE46HP (SD)		
本体希望小売価格 290,000円+消費税		
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		
■排気筒トップセット付[UIB-NS1](別梱包)		
■外形寸法:(MSD)高さ845×幅600×奥行300mm/ (SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm		

リモコン



オートタイプ

付属 インターホンリモコン
●浴室と台所で会話が出来ます。

別売



台所リモコン



浴室リモコン



増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
●操作内容を音声で
確認出来ます。

別売



台所リモコン



浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付



増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ)
UKB-M19R(横出しタイプ)

9,000円+消費税
9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

注)エコフィール(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**

エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

FD用

(MSD)

(SD)

(FD)

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用
タイプ

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**

エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

FD用

エコフィール専用
給排気筒セット付属
ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包))

FF用

(MSD)

(SD)

(FD)

(FF)

低NOx
バーナ

バック
ライト
漏漏表示

ふろ
自動

ふろ
あつめ

たし湯

保 温

ふ
配
洗

チャイルド
ロ ック

循環口
左右可
(MSD仕様)

凍 結
予 防
ヒーター

サイクル
フリー

マルチ
サーモ
メ

ふろ
予 約

追い
だき

ふろ
ぬるめ

湯き上げ
オート
ストップ

モニター
表 示

ECO
ガイド

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1630150

屋内設置型 強制排気 1671948

UKB-NE460AP (MSD)

本体希望小売価格 **354,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NE460AP (FD)

本体希望小売価格 **357,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

UKB-NE460AP (SD)

本体希望小売価格 **357,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付 [UIB-NS1] (別梱包)

■外形寸法: (MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD・FD) 高さ845×幅300×奥行530mm

低NOx
バーナ

バック
ライト
漏漏表示

モニター
表 示

チャイルド
ロ ック

給湯検知
OC-2
取付可

凍 結
予 防
ヒーター

マルチ
サーモ
メ

お湯はり
お知らせ

ECO
ガイド

サイクル
フリー

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1730142

屋内設置型 強制排気 1771946

UIB-NE46P (MSD)

本体希望小売価格 **254,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NE46P (FD)

本体希望小売価格 **255,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

UIB-NE46P (SD)

本体希望小売価格 **251,000円**+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付 [UIB-NS1] (別梱包)

UIB-NE46P (FF)

本体希望小売価格 **271,000円**+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)
(別梱包)

■外形寸法: (MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm / (FF・SD・FD) 高さ845×幅300×奥行530mm

●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

GOOD DESIGN
AWARD 2014

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

■FF用給排気筒セット
■エコフィール専用厚壁給排気筒セット
(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の
6,500円+消費税アップです。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット(別梱付属)

給排気筒セット(FFK)(FF)(FFP)タイプ用
(エコフィール以外の給排気筒セットは使用不可)

給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

ドレン配管

270～350mm

380～510mm

300mm

内壁フランジ

内壁パッキン

締付バンド

給気ホース
(2重構造)

固定バンド
(φ80-φ110)

給気ホース接続部に付属の
断熱テープを巻いてください。

※給湯使用時に最大50cc/分
程度のドレン水が「ドレン口」か
ら排出されるためドレン配管工
事が必要です。

注)エコフィール(FFK)(FF)タイプは試運転の前に、中和器への注水が
必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3か所以内で設置してください。

■エコフィール(FFK)(FF)(FFP)タイプ専用別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税	(1)L=500mm (2)L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

■エコフィールEF・NEシリーズ専用排気筒セット(別梱付属)

排気筒セット(FP)(F)(FK)(FD)タイプ用
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)

φ100
ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

ドレン配管

直管

エルボ

スライド管

排気筒トップ

697mm

755～1155mm

300mm

(FP)
(F)(FK)
(FD)
タイプ

※給湯使用時に最大50cc/分
程度のドレン水が「ドレン口」か
ら排出されるためドレン配管工
事が必要です。

注)エコフィール(FP)(F)(FK)(FD)タイプは試運転の前に、中和器への注水が必要となります。
注水をしないと機器の運転ができません。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2か所以内、または長さ5m曲がり数1か所以内で設置してください。

■エコフィール(FP)(F)(FK)(FD)タイプ専用別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 3,600円+消費税	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 3,400円+消費税	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 4,800円+消費税	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 4,100円+消費税 (2) UF-EF13-300 1882486 4,800円+消費税 (3) UF-EF13-500 1882487 5,600円+消費税	(1)L=180～270mm (2)L=250～420mm (3)L=405～720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 4,700円+消費税	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

○ その他の部材は41～50ページをご覧ください。

※給排気筒・排気筒の断熱施工について。

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

注)エコフィール(FF)(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

20



省スペース設計で、省エネ&節水機能も充実。

1 灯油代+水道代「Wでエコ」ランニングコスト 年間約15,500円もお得です。



(条件) 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ ●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ●計算条件(一例) 4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●ふろお湯は約200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格100円/L(石油情報センター2015年1月5日公表データより)

さらに 低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較) [50/60Hz]




2 ユニバーサルデザインの使いやすいリモコンです。



3 ブルーラインバーナで熱効率86.5%の高効率、石油ガス化燃焼。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた低騒音化設計です。

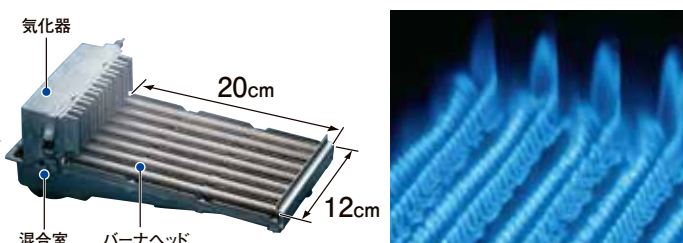

4 ecoガイドで省エネが見える。

5 ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

6 スピード湯はり。 [フルオート・オートタイプ]

7 ふろ配管長設定で時短・節約。 [フルオート・オートタイプ]

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ	フルオートタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW



据置型 連続給湯出力 46.5kW



ブルーラインバーナ	マルチサマーメ	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろあつめ	呼び出し	モニター表示	給湯量節約水	省エネ保温	スピード湯はり	近接設置	2F	セットフリー	静音循環ポンプ
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン (FFP・FFW)	自動たし湯	ふろぬるめ	湯き上げオートストップ	ふろ配管洗浄	ふろ循環節約水	給湯温度ひかえめ	ふろ保温設定	ドレン受け (FFP・FFW)	給湯検知OC-2取付可	漏電保護装置内蔵	油検知
比例制御	ふろ予約	追いだき	たし湯	保温	ECOガイド	ふろ湯はり	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	前面ラクラクメンテ	凍結防止ヒーター	サイクルフリー	水検知	

※1 (MW・M・MS・FFW)

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531193	屋内設置型 強制給排気	1531199
UKB-AG470FRX (MWP)	本体希望小売価格 408,000円+消費税	UKB-AG470FRX (FFP)	本体希望小売価格 406,000円+消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 425,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531192	屋内設置型 強制給排気	1531198
UKB-AG470FRX (MW)	本体希望小売価格 397,000円+消費税	UKB-AG470FRX (FFW)	本体希望小売価格 395,000円+消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 414,000円+消費税

■外形寸法: (MWP・MW) 高さ690×幅470×奥行210mm / (FFP・FFW) 高さ645×幅470×奥行210mm

※ (FFP) (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。49ページを参照願います。

○ (FFP) (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えて7m3曲がりまで延長可能。

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531196	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装	1531197
UKB-AG470FRX (MP)	本体希望小売価格 408,000円+消費税	UKB-AG470FRX (MSP)	本体希望小売価格 425,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531194	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装	1531195
UKB-AG470FRX (M)	本体希望小売価格 397,000円+消費税	UKB-AG470FRX (MS)	本体希望小売価格 414,000円+消費税

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm


※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

リモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。




別売



付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



別売



〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889

壁厚が260～370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kw**



ブルーラインバーナ	マルチサーモメ	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ふ配浄	ふろ循環節水	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	近接設置	2F	セットフリー	油検知
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン (FFW)	追いだき	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり		ドレン受け (FFW)	給油検知 OC-2 取付可	サイクルフリー	水検知
比例制御			ふろ予約	ふろあつめ	呼び出し	モニター表示	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定	前面ラクラクメンテ	凍予ヒーター	静音循環ポンプ	

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531187	屋内設置型 強制給排気 1531191
UKB-AG470ARX (MW) 本体希望小売価格 367,000円 +消費税	UKB-AG470ARX (FFW) 本体希望小売価格 365,000円 +消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 384,000円 +消費税

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531188
UKB-AG470ARX (MSW) 本体希望小売価格 384,000円 +消費税

■外形寸法: (MW／MSW) 高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW) 高さ645×幅470×奥行210mm
※(FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
○(FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えて7m3曲がりまで延長可能。

据置型

連続給湯出力 **46.5kw**



連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531189	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531190
UKB-AG470ARX (M) 本体希望小売価格 367,000円 +消費税	UKB-AG470ARX (MS) 本体希望小売価格 384,000円 +消費税

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

ブルーラインバーナが実現する静音性と安定湯音。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kw**



ブルーラインバーナ	マルチサーモメ	バックライト液晶表示	ふろあつめ	お湯はりお知らせ	モニター表示	ふろ循環節水	ふろ温度ひかえめ	近接設置	太陽熱温水器接続可能※1	凍予ヒーター	静音循環ポンプ
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン (FFW)	呼び出し	沸き上げオートストップ	ECOガイド	省エネ湯はり	チャイルドロック	ドレン受け (FFW)	2F	セットフリー	油検知
比例制御			追いだき	お知らせ	保温	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	前面ラクラクメンテ	給油検知 OC-2 取付可	サイクルフリー	水検知

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531182	屋内設置型 強制給排気 1531186
UKB-AG470RX (MW) 本体希望小売価格 306,000円 +消費税	UKB-AG470RX (FFW) 本体希望小売価格 299,000円 +消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 318,000円 +消費税

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531183
UKB-AG470RX (MSW) 本体希望小売価格 322,000円 +消費税

■外形寸法: (MW／MSW) 高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW) 高さ645×幅470×奥行210mm
※(FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
○(FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えて7m3曲がりまで延長可能。

据置型

連続給湯出力 **46.5kw**



連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531184	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531185
UKB-AG470RX (M) 本体希望小売価格 312,000円 +消費税	UKB-AG470RX (MS) 本体希望小売価格 329,000円 +消費税

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

リモコン

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470ARX 1580576
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470RX 1580570
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

23

24

手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**



据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



ブルーラインバーナ	比例制御	水比例弁	バックライト液晶表示	お湯はりお知らせ	ECOガイド	ふる湯量節水	給湯温度ひかえめ	近設置	ドレン受け (FFW)	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	水検知
ガス化静音	マルチサモメ		着脱リモコン (FFW)	モニター表示	給湯量節水	省エネ湯はり	チャイルドロック	太陽熱温水器接続可※1	前面ラックメンテ	凍結防止ヒーター	油検知	

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
------------------------------	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1831178	屋内設置型 強制給排気 1831181
UIB-AG47RX (MW)		本体希望小売価格 226,000円+消費税	UIB-AG47RX (FFW)
			本体希望小売価格 219,000円+消費税
			給排気筒セット 19,000円+消費税
			合計希望小売価格 238,000円+消費税

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行210mm / (FFW) 高さ600×幅470×奥行210mm
※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。49ページを参照願います。
○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲がりまで延長可能。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
------------------------------	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1831179	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1831180
UIB-AG47RX (M)		本体希望小売価格 228,000円+消費税	UIB-AG47RX (MS)
			本体希望小売価格 244,000円+消費税

■外形寸法: 高さ570×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

リモコン

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

別売

浴室リモコン

RBI-AG47RX 1880572

19,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

増設リモコン

RSI-AG47RX 1880571

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886

■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

SA SERIES



快適エコな給湯でかしこく節水できる。

1 灯油代+水道代「Wでエコ」ランニングコスト 年間約**15,500円**もお得です。

4つの省エネ設定を利用すると

年間でボリタンク (18L) 約**1.9缶分**

灯油代 約**3,500円**お得

+

2 節水モードを利用すると

年間でボリタンク (18L) 約**2.9缶分**

灯油代 約**5,200円**お得

年間で浴槽 (200L) 約**91杯分**

水道代 約**6,800円**お得

➡

灯油代+水道代「Wでエコ」あわせて 年間

約**15,500円**お得

(条件) 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ ●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ●計算条件 (一例): 4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●ふろお湯はり200L、42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格100円/L (石油情報センター2015年1月5日公表データより)

さらに 低消費電力仕様で電気代も節約! (オートタイプでの比較) [50/60Hz]

従来機種

給湯・ふろ同時 185/210w

約**32%**削減!

新SA

給湯・ふろ同時 **126/126w**

従来機種

待機時 3.0w

約**76%**削減!

新SA

待機時 **0.7w**

2 ユニバーサルデザインの使いやすいリモコンです。

NEW インターホンリモコン

洗練された省エネ&節水機能が充実。浴室と台所で会話ができるインターホン付き。

NEW ボイスリモコン

機能性とデザイン性を両立したハイスタンダードなリモコン。音声ガイドで親かなボイスリモコン。

NEW シンプルリモコン (UIB用)

操作内容が音声で確認できます。

3 ecoガイドで省エネが見える。

使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。

ecoガイド

※詳しくはP6をご覧ください。

1週間使用量グラフ表示例

今週のお湯グラフ

○表示はインターホンリモコンの表示です。(ボイスリモコンは表示が異なります)

ひと目で分かる!

5 ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

■湯温の安定性向上 (再出湯特性比較)

※イラストはイメージです

経過時間→

4 スピード湯はり。

来客時やすぐにおふろに入りたい時もおまかせ。

6 ふろ配管長設定で時短・節約。

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

フルオートタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**

連続給湯出力 **38.4kW**



低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	自動たし湯	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ふろ配管洗浄	ふろ湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定	近接設置※2	2F	セットフリー	調節ボルト※1
比例制御	ふろ予約	追だし	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	ふろ湯量節水	給湯温度ひかえめ	チャイルドロック	前・面ドラック※2	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	
マルチサーマメ	ふろ自動	ふろあつめ	呼び出し※1	モニター表示	給湯量節水	省エネ保温	スピード湯はり			循環口左右可※3	凍予防ヒーター	静音循環ポンプ	

※1 (M・MS・F・FF) ※2 (MP・MSP・M・MS) ※3 (FP・FFP・F・FF)

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)			

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531168	屋内設置型 強制排気	1572317
UKB-SA470FRX (MP)		UKB-SA470FRX (FP)	
本体希望小売価格 381,000円+消費税		本体希望小売価格 394,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531169	屋内設置型 強制給排気	1572318
UKB-SA470FRX (MSP)		UKB-SA470FRX (FFP)	
本体希望小売価格 394,000円+消費税		本体希望小売価格 418,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531170	屋内設置型 強制排気	1572319
UKB-SA470FRX (M)		UKB-SA470FRX (F)	
本体希望小売価格 370,000円+消費税		本体希望小売価格 383,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531171	屋内設置型 強制給排気	1572320
UKB-SA470FRX (MS)		UKB-SA470FRX (FF)	
本体希望小売価格 383,000円+消費税		本体希望小売価格 407,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

■外形寸法: (MP・MSP・M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(FP・FFP・F・FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FFP) (FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	追だし	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり	近接設置 (M・MS)	2F	セットフリー	調節ボルト (M・MS)
比例制御	ふろ予約	ふろあつめ	呼び出し	モニター表示	給湯量節水	給湯温度ひかえめ	ふろ湯量節水	ふろ配管長設定	前・面ドラック (M・MS)	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	
マルチサーマメ	ふろ自動	ふろぬるめ	沸き上げオートストップ	ふろ配管洗浄	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	循環口左右可 (F・FF)	凍予防ヒーター		静音循環ポンプ	

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531160	屋内設置型 強制排気	1572313
UKB-SA470ARX (M)		UKB-SA470ARX (F)	
本体希望小売価格 359,000円+消費税		本体希望小売価格 359,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531161	屋内設置型 強制給排気	1572314
UKB-SA470ARX (MS)		UKB-SA470ARX (FF)	
本体希望小売価格 372,000円+消費税		本体希望小売価格 383,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531164	屋内設置型 強制排気	1572315
UKB-SA380ARX (M)		UKB-SA380ARX (F)	
本体希望小売価格 328,000円+消費税		本体希望小売価格 331,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531165	屋内設置型 強制給排気	1572316
UKB-SA380ARX (MS)		UKB-SA380ARX (FF)	
本体希望小売価格 341,000円+消費税		本体希望小売価格 355,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

スタイリッシュリモコン採用で見やすく操作も簡単。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



パワフルな水道直圧式。お湯はりするとメロディでお知らせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 **38.4kW**



リモコン

付属

インターホンリモコン

・浴室と台所で会話ができます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン

RSK-SA470FRX 1580565

22,000円+消費税

2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン

(フルオートオート用)

RSK-SA470ARX 1580575

(給湯+追いだき用)

RSK-SA470RX 1580566

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

※写真はオートです。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m

からお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R (横出しタイプ)

9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁給排気筒セット QU8-3LL 1713021

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

低NOxバーナ	水比例弁	バックライト液晶表示	ふろあつめ	沸き上げオートストップ	ECOガイド	省エネ湯はり	チャイルドロック	近接設置 (M・MS)	2F	セットフリー	調節ボルト (M・MS)
比例制御	お湯はりお知らせ	呼び出し	保温	給湯量節水	給湯温度ひかえめ		前・面ドラック (M・MS)	給湯検知OC-2取付可	2F	サイクルフリー	
マルチサーマメ	追いだき	お知らせ	モニター表示	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ		循環口左右可 (F・FF)	凍予防ヒーター		静音循環ポンプ	

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531147	屋内設置型 強制排気	1572304
UKB-SA470RX (M)		UKB-SA470RX (F)	
本体希望小売価格 308,000円+消費税		本体希望小売価格 308,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531148	屋内設置型 強制給排気	1572305
UKB-SA470RX (MS)		UKB-SA470RX (FF)	
本体希望小売価格 321,000円+消費税		本体希望小売価格 336,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

低NOxバーナ	バックライト液晶表示	ふろあつめ	沸き上げオートストップ	ECOガイド	給湯温度ひかえめ	近接設置 (M・MS)	2F	セットフリー	調節ボルト (M・MS)
比例制御	お湯はりお知らせ	呼び出し	保温	ふろ湯量節水	ふろ温度ひかえめ	前・面ドラック (M・MS)	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	
マルチサーマメ	追いだき	お知らせ	モニター表示	省エネ湯はり	チャイルドロック	循環口左右可 (A・F・FF)	凍予防ヒーター	静音循環ポンプ	

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気	1531154	屋内設置型 強制排気	1572309
UKB-SA380RX (M)		UKB-SA380RX (F)	
本体希望小売価格 275,000円+消費税		本体希望小売価格 278,000円+消費税	
		■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	

屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装 1531155	屋内設置型 強制給排気	1572310
UKB-SA380RX (MS)		UKB-SA380RX (FF)	
本体希望小売価格 288,000円+消費税		本体希望小売価格 306,000円+消費税	
		■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)	

屋外設置型 無煙突	1572308		
UKB-SA380RX (A)			
本体希望小売価格 278,000円+消費税			
■排気筒トップセット付 (UIB-NS1)			

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(A) (F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

27

28

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**



低NOxバーナ

マルチサーマ

デジタル表示

モニター表示

近設置(M-MS)

本燃熱温水器接続可能※1

凍防止ヒーター

調節ボルト(M-MS)

比例制御

水比例弁

お湯はりお知らせ

チャイルドロック

前面フラップ(M-MS)

給湯検知OC-2取付可

サイクルフリー

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率101%

エネルギー消費効率87.0%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831134

屋内設置型 強制排気

1872295

UIB-SA47RX (M)

本体希望小売価格 229,000円+消費税

UIB-SA47RX (F)

本体希望小売価格 229,000円+消費税

■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

■屋内設置型 強制給排気

1872296

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装 1831135

UIB-SA47RX (MS)

本体希望小売価格 242,000円+消費税

UIB-SA47RX (FF)

本体希望小売価格 253,000円+消費税

■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF)タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

快適パワフルシャワー。簡単手軽で使いやすい。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 **38.4kW**



低NOxバーナ

マルチサーマ

デジタル表示

モニター表示

近設置(M-MS)

給湯検知OC-2取付可

サイクルフリー

比例制御

お湯はりお知らせ

チャイルドロック

前面フラップ(M-MS)

凍防止ヒーター

調節ボルト(M-MS)

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率101%

エネルギー消費効率87.0%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831141

屋内設置型 強制排気

1872300

UIB-SA38RX (M)

本体希望小売価格 189,000円+消費税

UIB-SA38RX (F)

本体希望小売価格 189,000円+消費税

■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

■屋内設置型 強制給排気

1872301

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装 1831142

UIB-SA38RX (MS)

本体希望小売価格 207,000円+消費税

UIB-SA38RX (FF)

本体希望小売価格 213,000円+消費税

■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

屋外設置型 無煙突

1872299

UIB-SA38RX (A)

本体希望小売価格 189,000円+消費税

■排気トップセット付 (UIB-NS1)

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(A) (F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF)タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

付属 シンプルリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

浴室リモコン RBI-SA47RX 1880568 19,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

増設リモコン RSI-SA47RX 1880567 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

台所リモコン

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁給排気筒セット QU8-3LL 1713021

高圧力型貯湯式

貯湯式

NX-H SERIES

NX SERIES

NX-H / NX コストパフォーマンスに優れた選べる2ラインアップ。

1 複数の場所の同時使用も快適。

■ 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。

■ Uターン式のサイレンサーと煙管構造で低騒音を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。



2 ユニバーサルデザインの使いやすいリモコンです。

NEW ボイスリモコン

NEW シンプルリモコン

機能性とデザイン性を両立したハイスタンダードなリモコン。音声ガイドで親切なボイスリモコン。

かんたん操作に配慮した基本性能重視の親切設計。家族みんなが使いやすい、分かりやすいリモコンです。

大きい文字表示で遠くからも見やすい!

40℃

原寸大

3 給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

省エネ型

給湯効率は業界トップクラスの87.5%を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

写真は平型タイプです。

サイレンサー

煙管

低NOxバーナ

缶体

給水・給湯回路 オールステンレス

低NOxバーナ 搭載

燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁 (ADタイプ内蔵機種) には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。*

4 ecoガイドで省エネが見える。(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



○今日の灯油使用量

台所リモコン表示

165

灯油

40℃

○今週のお湯使用量

台所リモコン表示

0.36

お湯

40℃

5 ふろ配管の洗浄も簡単。(オートタイプ)

お湯を15L注湯 (運転スイッチオフの場合は水) し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。

7 チャイルドロックの安心感。

設定したリモコンのスイッチをロックします。いたずらや誤操作によるふろ運転の開始、温度変更などを防止します。

6 省スペースでスッキリ設置。施工性も向上。

従来機種統一サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置が同じです。買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。

※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。

高圧力型貯湯式 NX-H SERIES

高圧力の快適給湯。すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

据置型

連続給湯出力 45.6kW



- 低NOxバーナ

バックライト液晶表示

ふろ自動

ふろあつめ

たし湯

沸き上げオートストップ

モニター表示

ECOガイド

循環口左右可動(MD・MSD 68℃)

凍予防ヒーター

サイクルフリー
- ふろ予約

追いだき

ふろぬるめ

呼び出し

保温

ふ配洗

チャイルドロック

給湯検知OC-2取付可

セットフリー

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631130

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装 1631131

UKB-NX460HAR (MD)

本体希望小売価格 316,000円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HAR (MSD)

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

据置型

連続給湯出力 45.6kW



連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1631127

屋内設置型 強制排気

1631128

UKB-NX460HAR (AD)

本体希望小売価格 316,000円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付

UKB-NX460HAR (FD)

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装 1631129

UKB-NX460HAR (SD)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 45.6kW



- 低NOxバーナ

デジタル表示

呼び出し

沸き上げオートストップ

モニター表示

チャイルドロック

循環口左右可動(MD・MSD 68℃)

凍予防ヒーター

サイクルフリー
- 追いだき

ふろあつめ

お知らせ

保温

給湯検知OC-2取付可

セットフリー

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631118

屋内設置型 強制排気

1631116

UKB-NX460HR (MD)

本体希望小売価格 276,000円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HR (FD)

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装 1631119

UKB-NX460HR (MSD)

UKB-NX460HR (SD)

■外形寸法: (MD・MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(FD・SD)高さ845×幅300×奥行530mm

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 45.6kW



連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1731093

屋内設置型 強制排気

1731091

UIB-NX46HR (MD)

本体希望小売価格 217,000円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NX46HR (FD)

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装 1731094

UIB-NX46HR (MSD)

UIB-NX46HR (SD)

■外形寸法: (MD・MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(FD・SD)高さ845×幅300×奥行530mm

リモコン

付属

ボイスリモコン
●操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン用

■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン

別売

増設リモコン RSK-NX460R 1680578 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意 「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

給湯専用タイプ

付属 シンプルリモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

増設リモコン RSI-NX37R 1780579 9,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

浴室リモコン RBI-NX37R 1780580 10,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

給湯+追いだきタイプ<共通必要別売部材>

台所リモコン用

■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★
★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

給湯専用タイプ<共通必要別売部材>

台所リモコン用

■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★
★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

スイッチポンで、すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

オートタイプ

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**



低NOx バーナ	バック ライト 油温表示	ふろ 自動	ふろ あつめ	たし湯	お知らせ	保温	ふろ 配洗	ろ 管 浄	チャイルド ロック	循環口 左右可 動(MSD を除く)	凍 結 予 防 ヒーター	サイクル フリー
ふろ 予約	追 い だ き	ふろ ぬるめ	呼 び 出 し	沸き上げ オート ストップ	モニター 表示	ECO ガイド			給湯検知 OC-2 取付可		セット フリー	

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631125

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631126

UKB-NX460AR (MD)

本体希望小売価格 **280,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460AR (MSD)

本体希望小売価格 **294,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1631120

屋内設置型 強制排気

1631121

UKB-NX460AR (AD)

本体希望小売価格 **280,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UKB-NX460AR (FD)

本体希望小売価格 **280,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1631122

屋内設置型 強制給排気

1672329

UKB-NX460AR (SD)

本体希望小売価格 **297,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UKB-NX460AR (FF)

本体希望小売価格 **297,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

太陽熱温水器接続専用タイプ

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1631123

UKB-NX460AR (ASS)

本体希望小売価格 **290,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

●太陽熱温水器との接続については制約がありますので、55ページの太陽熱温水器接続例をお読みください。

■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

業界トップクラスの低騒音。高効率で快適機能も満載。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**



低NOx バーナ	デジタル 表示	追 い だ き	呼 び 出 し	沸き上げ オート ストップ	モニター 表示	給湯検知 OC-2 取付可	セット フリー	サイクル フリー
着 脱 リモコン (FF)	ふろ あつめ	お 知 ら せ	保 温	チャイルド ロック	循環口 左右可 動(MD) (MS) (MSD)を除く	太陽熱 温水器 接続可 (MS) (F) (FF)	凍 結 予 防 ヒーター (MD) (MSD) (AD) (FD)	

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631114

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631115

UKB-NX460R (MD)

本体希望小売価格 **235,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460R (MSD)

本体希望小売価格 **249,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631113

UKB-NX460R (MS)

本体希望小売価格 **234,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型 連続給湯出力 **45.6kW**



連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1631107

屋内設置型 強制排気

1631108

UKB-NX460R (AD)

本体希望小売価格 **235,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UKB-NX460R (FD)

本体希望小売価格 **235,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

屋内設置型 強制排気

1631106

屋内設置型 強制給排気

1672326

UKB-NX460R (F)

本体希望小売価格 **220,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UKB-NX460R (FF)

本体希望小売価格 **252,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

付属

ボイスリモコン

※操作内容を音声で 確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

シンプルリモコン

別売

増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度
設定を最高温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

33

34

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力 **36.2kW**



低NOxバーナ

デジタル表示

追いだき

呼び出し

沸き上げオートストップ

モニター表示

給湯検知OC-2取付可

セットフリー

サイクルフリー

着脱リモコン (FF)

ふろあつめ

お知らせ

保温

チャイルドロック

循環口左右可

太陽熱温水器接続可

凍防止ヒーター

(M) (MD) (MS) (M) (MS) (MD) (MSD) (MSD)を除く

(F) (FF) (AD) (FD)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)
ふろ出力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631102

屋外設置型 前面排気

1631104

UKB-NX370R (M)

本体希望小売価格 **208,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

UKB-NX370R (MD)

本体希望小売価格 **223,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631103

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631105

UKB-NX370R (MS)

本体希望小売価格 **222,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

UKB-NX370R (MSD)

本体希望小売価格 **237,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型

連続給湯出力 **36.2kW**



連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)
ふろ出力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1631096

屋内設置型 強制排気

1631097

UKB-NX370R (AD)

本体希望小売価格 **223,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UKB-NX370R (FD)

本体希望小売価格 **223,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

屋内設置型 強制排気

1631095

屋内設置型 強制給排気

1672328

UKB-NX370R (F)

本体希望小売価格 **208,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UKB-NX370R (FF)

本体希望小売価格 **237,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※ (FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。49ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○ (FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**



低NOxバーナ

デジタル表示

モニター表示

給湯検知OC-2取付可

サイクルフリー

着脱リモコン (FF)

チャイルドロック

太陽熱温水器接続可

凍防止ヒーター

(S) (F) (MD) (MSD) (FF) (MS) (AD) (FD) (SD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1731088

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1731090

UIB-NX46R (MS)

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

UIB-NX46R (MSD)

本体希望小売価格 **194,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

1731089

UIB-NX46R (MD)

本体希望小売価格 **180,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型

連続給湯出力 **45.6kW**



連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1731081

屋内設置型 強制排気

1731078

UIB-NX46R (AD)

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UIB-NX46R (F)

本体希望小売価格 **163,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1731079

屋内設置型 強制排気

1731082

UIB-NX46R (S)

本体希望小売価格 **176,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UIB-NX46R (FD)

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1731083

屋内設置型 強制給排気

1772323

UIB-NX46R (SD)

本体希望小売価格 **191,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

UIB-NX46R (FF)

本体希望小売価格 **194,000**円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※ (FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板が必要です。49ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○ (FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

付属

シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

35

36

かんたん便利! 手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

据置型

連続給湯出力 **36.2kW**



据置型

連続給湯出力 **36.2kW**



リモコン

付属

シンプルリモコン

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

《共通必要別売部材》

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

《FF用給排気筒セット》

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

低NOxバーナ

デジタル表示

モニター表示

給油機能OC-2取付可

サイクルフリー

着脱リモコン (FF)

チャイルドロック

太陽熱温水器接続可

凍防止ヒーター

(A) (S) (F) (FF) (M) (MS)

(MD) (MSD) (AD) (FD) (SD)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率100%

エネルギー消費効率87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1731074

屋外設置型 前面排気

1731076

UIB-NX37R (M)

本体希望小売価格 152,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731075

UIB-NX37R (MS)

本体希望小売価格 165,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731077

UIB-NX37R (MSD)

本体希望小売価格 180,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)

目標年度2006年

省エネ基準達成率100%

エネルギー消費効率87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1731063

屋内設置型 強制排気

1731064

UIB-NX37R (A)

本体希望小売価格 150,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気トップセット付

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731067

UIB-NX37R (AD)

本体希望小売価格 165,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット付

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731065

UIB-NX37R (S)

本体希望小売価格 163,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気トップセット付

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731069

UIB-NX37R (SD)

本体希望小売価格 178,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット付

屋内設置型 強制給排気 1772325

UIB-NX37R (FF)

本体希望小売価格 178,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※ (FF) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板が必要です。49ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○ (FF) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

給湯専用 大型ボイラー

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

信頼の業務用。大量のお湯を安定給湯。

大型温水ボイラー (業務用)

貯湯式

連続給湯出力 **69.8kW**

屋内外兼用設置型 強制排気

UHB-701XR (F)

連続給湯出力：69.8kW (60,000kcal/h)

UHB-701XR (F) 1919150

希望小売価格 371,000円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ1,055×幅514×奥行750mm

■質量:85kg

■待機時消費電力:1.5W

■リモコン・リモコンコード (2芯) 別売

■屋外排気用トップ別売

別売

デジタルリモコン M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

■関連別売部品

排気トップ (別売品)

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

φ153mm
432mm

連続給湯出力 **52.3kW**

屋内外兼用設置型 強制排気

UHB-521XRP (F)

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRP (F) 1919149

希望小売価格 221,000円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ947×幅382×奥行614mm

■質量:40kg

■待機時消費電力:1.5W

■リモコン・リモコンコード (2芯) 別売

■屋外排気用トップ別売

別売

デジタルリモコン M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

■関連別売部品

排気トップ (別売品)

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

φ153mm
432mm

連続給湯出力 **52.3kW**

屋内設置型 強制給排気

UHB-521XRTP (FF)

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRTP (FF) 1972167

希望小売価格 261,000円+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット付 (QU8-4L)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

●厚壁給排気筒セット (QU8-4LL:壁厚26～37cm) は表示価格の6,500円+消費税アップです。

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ955×幅382×奥行614mm

■質量:40kg

■待機時消費電力:1.5W

■リモコン・リモコンコード (2芯) 別売

別売

デジタルリモコン M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)
またリモコンを前扉に組み付けることができます。

37

38

便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。


サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。



空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



リモコンタイマー付

左右共用タイプ

低騒音設計

■ポイント

出 力：13.2kW (11,370kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2040GTD 2130051

希望小売価格 **71,000円**+消費税

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
61.0%

■待機時消費電力:1.0W

- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

付属

リモコンタイマー

注)浴室内には設置できません。

リモコンタイマー付

3方向接続可能

低騒音設計

■ポイント

出 力：10.6kW (9,150kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2040GSD 2130050

希望小売価格 **68,000円**+消費税

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
61.0%

■待機時消費電力:1.0W




- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 異常停止装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

付属

リモコンタイマー

注)浴室内には設置できません。

■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット
〈ステンレス製〉  P-310 5885372 6,000円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	〈ステンレス製〉  P-410 5485374 6,500円+消費税 φ45×400mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	〈ゴム製〉  GP-310 2185376 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・ 浴槽の厚み35mm以下)	B-H71 2182448 13,000円+消費税 ※循環金具P-310・ P-410・GP-310を 締付けるための専 用工具です。	〈樹脂製〉  PP-110 2488342 1,500円+消費税 φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・ 浴槽の厚み3mm)	 AP-280 99251051 1,000円+消費税 φ48×280mm	
蛇腹パイプ		ゴムブッシュ	連結ゴム	ゴムエルボ		
 GP-200 2288310 600円+消費税 φ48×200mm GP-270 2188312 1,000円+消費税 φ48×270mm	 GP-265 2188311 1,700円+消費税 φ48×265mm GP-370 2288314 2,000円+消費税 φ48×370mm	 GB-26 2388338 200円+消費税 φ45 (φ48)	 GP-70 2488315 700円+消費税 φ48×70mm	 GE-250 2288337 1,800円+消費税 φ45×250mm×100mm		
漏電ブレーカー		GSD架台セット				
BL-13 99230712 5,600円+消費税		(石油ふる釜配管例55ページを参照し、 必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 3,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた 浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場 合に、高さを合わせるための架台です。			 GSD-2 2180398 4,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた 浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場 合に、高さを合わせるための架台です。	
締付バンド 80円+消費税 φ55用 99230614 φ48用 99230728						

きめ細かい設計が生み出す効率のいい集熱と保温。

太陽熱を利用するので、燃料使用量を大幅削減。

太陽熱だけで、冬でも40℃のお湯をつくれます。

従来モデルより約20%の軽量化を実現。


フロート式上部採湯方式でいつでも熱いお湯が採り出せます。

ワンプッシュ接続方式で耐久性、施工性が向上。

環境の保全


BL認定番号 BLSO080914-b
(財)ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に今日の様々な社会的要請(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)への対応を先導する特長を有する住宅部品(BL-bs部品:Better Living for better society)に付けられます。
注)USH-20X、USH-20XH、USH-20Wを架台を使用して施工した場合はBL対象外となります。
(USH-281シリーズはBL対象外製品です)

自然循環式

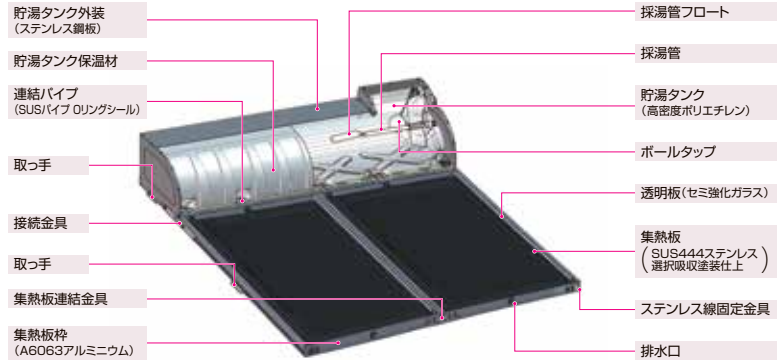

●USH-20タイプを例に説明しています。

2枚コレクターの標準タイプ

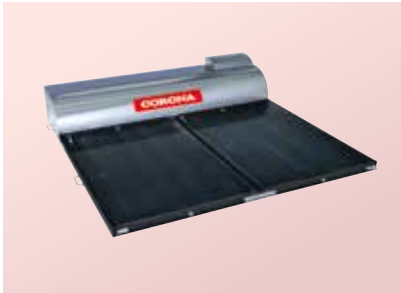

USH-20X 2672088

希望小売価格 **214,000円**+消費税

(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積 3.0m²
- 保有水量 (集熱部含む) 200リットル
- 貯湯タンクステンレス外装


USH-20XH 2672089

希望小売価格 **226,000円**+消費税

(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積 3.0m²
- 保有水量 (集熱部含む) 200リットル
- 貯湯タンク高級特殊ステンレス外装

2枚ワイドコレクターの高集熱タイプ

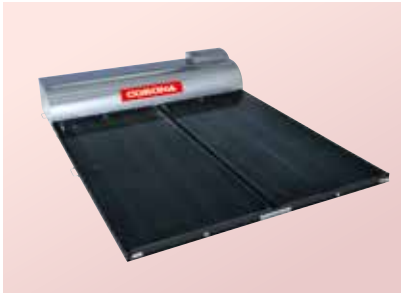


USH-20W 2672090

希望小売価格 **255,000円**+消費税

(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積 4.0m²
- 保有水量 (集熱部含む) 201リットル
- 貯湯タンクステンレス外装

3枚コレクターの高集熱大容量タイプ (BL対象外になります)

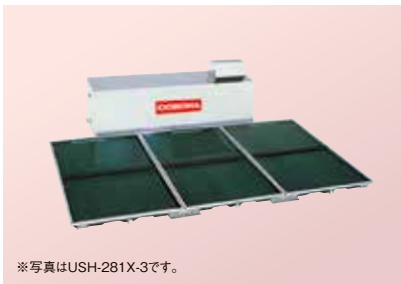

USH-281X-3 2802878

希望小売価格 **260,000円**+消費税

(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積 4.7m²
- 保有水量 (集熱部含む) 277リットル
- 高級特殊ステンレス製(18-8)外装(強化ガラス透明板付)

在庫僅少品

USH-281W-3 2802880

希望小売価格 **310,000円**+消費税

(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積 6.3m²
- 保有水量 (集熱部含む) 283リットル
- 高級特殊ステンレス製(18-8)外装(強化ガラス透明板付)

■自然循環式コロナスカイヒーター仕様

型 式	シ ス テ ム 名	USH-20X	USH-20XH	USH-20W	USH-281X-3	USH-281W-3	USH-200W
	貯 湯 タ ン ク	USH-T20	USH-T20H	USH-T20	USH-T281	USH-T281	USH-T200
	集 熱 器	USH-C15		USH-C20	USH-C31CR(中・右)	USH-C41CR(中・右)	USH-C45R(中・右)
					USH-C31L(左)	USH-C41L(左)	USH-C45L(左)
種 類	自然循環形						
完成寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×2,017×400mm		2,010×2,517×400mm		3,032×2,193×700mm	3,032×2,738×700mm	2,010×2,645×675mm
貯 湯 タ ン ク	外形寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×515×400mm			1,966×568×700mm		1,966×540×675mm
	貯 湯 容 量	190L			260L		200L
	質 量	25kg			35kg		30kg
配 管 接 続 口 寸 法	給 水 口	G1/2(オネジ)		G1/2(オネジ)			
	給 湯 口	Rc1/2(メネジ)		Rc1/2(メネジ) ※オーバーフロー配管口			
	排 水 口	Rc1/2(メネジ)		Rc1/2(メネジ) ※ロット配管口			
集 熱 部 集 熱 面 積	外形寸法(幅×奥行き×高さ)(1枚)	1,000×1,500×62mm		1,000×2,000×62mm	1,000×1,555×80mm	1,000×2,100×80mm	
	質 量 (1枚)	23kg		31kg	26kg	38kg	40kg
集 熱 部 集 熱 面 積	積 積 (1枚)	1.4m ²		1.9m ²	1.45m ²	1.97m ²	1.9m ²
集 熱 部 集 熱 面 積	総 面 積	3.0m ²		4.0m ²	4.7m ²	6.3m ²	3.8m ²
保 有 水 量 (集 熱 部 含 む)		200L		201L	277L	283L	220L
満 水 時 間	満 水 時 間	271kg		288kg	390kg	432kg	330kg

■別売設置架台 ★在庫僅少品

NS-4 2680936	価格40,000円+消費税	USH-20X・USH-20XH専用 南北型架台		WE-4・WE-4L	
WE-4 2680938	価格54,000円+消費税	USH-20X・USH-20XH専用 東西型架台			
NS-4L 2680937	価格44,000円+消費税	USH-20W専用 南北型架台			
WE-4L 2680939	価格58,000円+消費税	USH-20W専用 東西型架台			
KS-54X-3 2682864	価格50,000円+消費税	USH-281X-3専用 南北型架台		KS-64X-3・KS-68W-3	
KS-64X-3 2682873	価格58,000円+消費税	USH-281X-3専用 東西型架台			
KS-58W-3 2682874 ★	価格57,000円+消費税	USH-281W-3専用 南北型架台			
KS-68W-3 2682921 ★	価格64,000円+消費税	USH-281W-3専用 東西型架台			
KS-57W 2682764 ★	価格43,000円+消費税	USH-200W専用 陸屋根、南北屋根、棟越え用		KS-64X-3・KS-68W-3	
KS-67W 2682765 ★	価格51,000円+消費税	USH-200W専用 陸屋根、東西屋根、平地用			

設置上の注意 ・USH-20X、USH-20XH、USH-20Wを架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。(USH-281・USH-200シリーズはBL対象外製品です) ・架台の上部、下部、太陽熱温水器のタンク取っ手のそれぞれ左右3ヵ所を貯湯部に付属のステンレス線で固定してください。 ・瓦等の屋根材の破損防止のため、架台と屋根材の間には木質の保護材(現地調達)を入れてください。

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材(51ページ)と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,000円+消費税	QU8-2LM 1881886 19,000円+消費税	QU8-2H 1881888 19,000円+消費税
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 25,500円+消費税	QU8-2LLM 1881887 25,500円+消費税	QU8-2HL 1881889 25,500円+消費税
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,000円+消費税	QU8-2L 1811450 19,000円+消費税	――
	上面近接設置用 給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,000円+消費税	QU8-2LS 1813600 19,000円+消費税	――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 25,500円+消費税	QU8-2LL 1811989 25,500円+消費税	――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等で必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(43～44ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の標準給排気筒での設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	


■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例

●フルオート・オート・給湯+追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT-AHT、UKB-G4010HT-AHT UKB-G4020HT-AHT-FHT UKB-G4020HT4-AHT4-FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470RX-ARX-FRX (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン①	施工パターン②
		本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	給水・出湯・ふる配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			



■AGシリーズ(FFW)(FFP)の直出し標準給排気筒
(QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2か所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

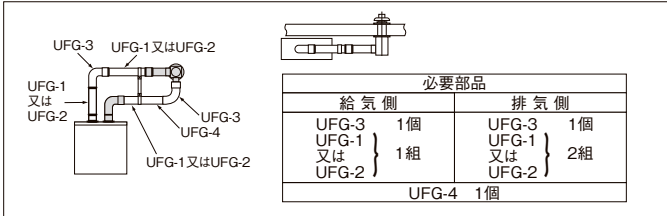

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の左右出し標準給排気筒
(QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3か所以内にしてください。
(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

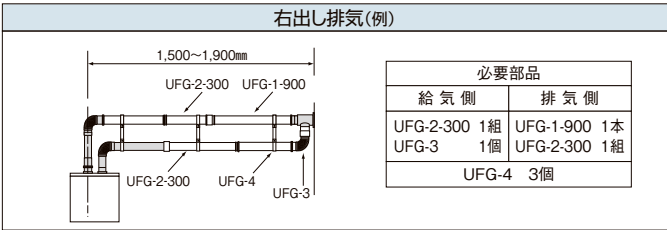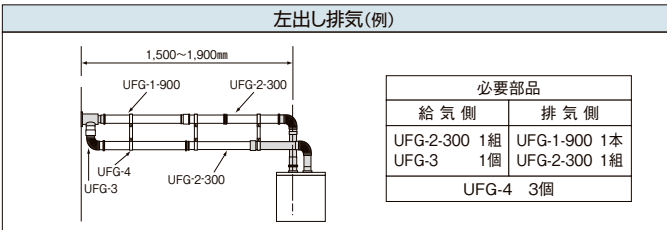

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47RX (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン①	施工パターン②
		本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直し
QU8-EGSM 1882700 35,000円+消費税 QU8-2SMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGLM 1882701 35,000円+消費税 QU8-2LMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGH 1882702 35,000円+消費税	QU8-EGYS 1882703 35,000円+消費税 他社からの買い替え時 にご使用ください。
QU8-EGS 1882698 35,000円+消費税 QU8-2Sからの買い 替え時に使用します。	QU8- EGL 1882699 35,000円+消費税 QU8-2Lからの買い 替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い 替え時に使用します。	

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については16ページをご参照ください。


■EGシリーズ直出し左右出し延長設置例

●部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

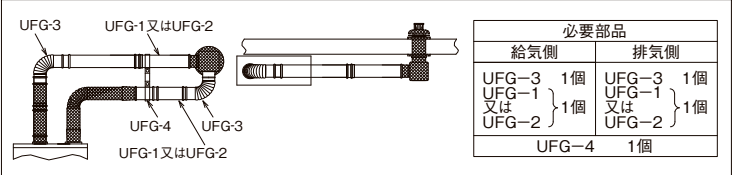

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例


●部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)		水平方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)																
	<table><tr><th>高さ距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>490~660</td><td>標準の 給気ホース</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr></table>	高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	490~660	標準の 給気ホース	UFG-2-300 1個		<table><tr><th>水平距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>640~1000</td><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">UFG-4 1個</td></tr></table>	水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個		UFG-4 1個	
高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品																
490~660	標準の 給気ホース	UFG-2-300 1個																
水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品																
640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個																
	UFG-4 1個																	

■EFシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	厚壁給排気筒
QU8-EFL付属(別梱包)	QU8-EFL(別売) 1882462

■EFシリーズ標準給排気筒設置例

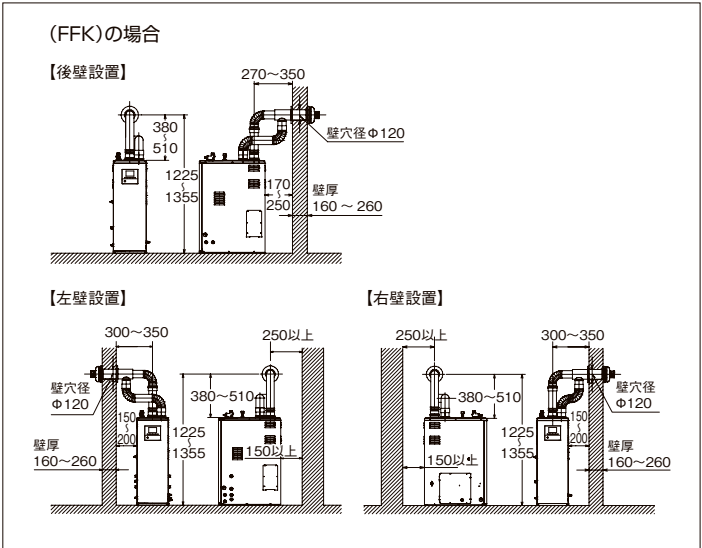

■EFシリーズ延長用部材での延長設置例

●部は、標準付属品をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550～720	なし	UFG-2-200 1個
615～850	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-1500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
355～620	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-1500、UF-EF1-1000


※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-1500、UF-EF1-1000

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

■SA・NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	厚壁用給排気筒
QU8-3L付属(別梱包)	QU8-3LL(別売) 1713021

■SA・NXシリーズ標準給排気筒設置例

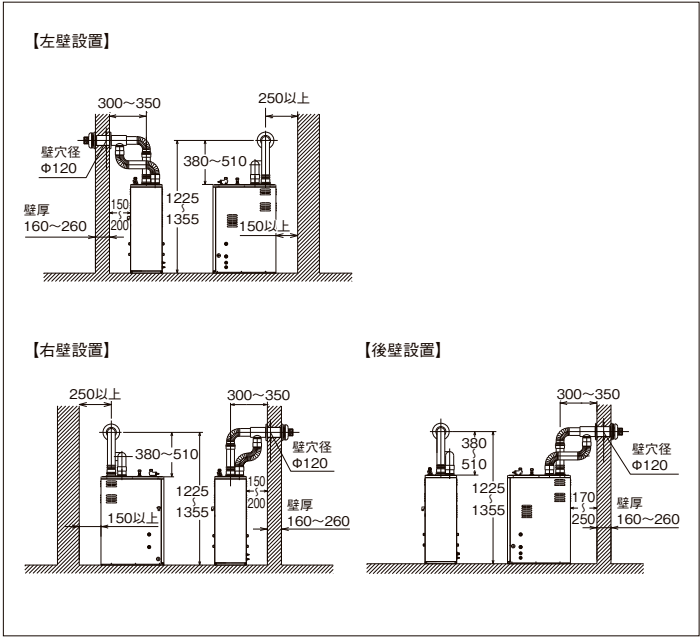

■SA・NXシリーズ延長用部材での延長設置例

●部は、標準付属品をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例				水平方向の延長例			
高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品		水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品	
550～750	なし	UFG-2-200	1個	495～845	なし	UFG-2-200	1個
615～875	なし	UFG-2-300	1個			UF-3	1個
745～1135	なし	UFG-2-500	1個			UF-11	1個

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材(51ページ)と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)					
品名	型式名・価格	寸法			
		L	A	B	
径違い継手	UF-11 1781421 1,800円+消費税	407	(外) 70±0.2	(内) 80.6±0.2	
芯違い継手	UF-12 1681422 2,900円+消費税	—	(内) 80.4±0.2	(外) 80±0.2	
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,000円+消費税	—	(内) 80.4±0.2	(外) 80±0.2	
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 3,000円+消費税 (EG・AGシリーズ専用) 7m3曲がり対応	—	(内) 80.4±0.1	(外) 80±0.2	
直 管	UFG-1-900 1881018 2,500円+消費税	900	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2	
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,100円+消費税	170～ 240	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2	
	UFG-2-300 1881020 2,600円+消費税	235～ 370	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2	
	UFG-2-500 1881021 2,900円+消費税	365～ 630	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2	
	UFG-2-800 1881022 3,500円+消費税	565～ 1030	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2	

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)

品名	型式名・価格	寸法・備考		
		L	A	B
エルボ	UFG-3 1881023 2,000円+消費税	—	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 3,000円+消費税	—	(内) 80.4±0.1	(外) 80±0.2
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 700円+消費税	※EG・AGシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。また本体基板上のスイッチ切り換えが必要になります。		
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,000円+消費税			
固定バンド(L)	UF-5 5888518 700円+消費税			
固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,000円+消費税			
断熱クロス	UFG-10 1881026 3,000円+消費税			

厚壁用延長アダプタ			
	給排気筒	左記の給排気筒の対応壁厚	厚壁用延長アダプタ使用時の対応壁厚
	標準	QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	160～ 270mm 380～ 490mm
	厚壁	QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260～ 370mm 480～ 590mm
※本品はエコフィールタイプの給湯機には使用できません。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。			

《油配管部材》

品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニッブル PT1/2×PF1/4
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 700円+消費税	配管用の銅パイプはφ8 ※UIB-X16とはネジサイズが異なります。 交換するときはセット交換してください。
銅パイプ	OS-31 9188332 3,000円+消費税	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,600円+消費税	塩害対策等に使用します。 銅パイプ φ8×5m 被覆材質:ポリエチレン
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,000円+消費税	壁貫通銅管(φ8)保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 750円+消費税	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 400円+消費税	φ8銅パイプ接続用

《油配管部材》

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
L形継手	OS-23 9188327 650円+消費税	φ8銅パイプ接続用
継手	OS-24 9188328 350円+消費税	
鉄管ホース口	OS-25 9188329 300円+消費税	
ホースエンド	OS-26 9188330 350円+消費税	
止め金具	OS-32 9188334 100円+消費税	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13(A) 0381883 4,600円+消費税	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,600円+消費税	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,200円+消費税	

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
屋内用コック	OS-14 9188320 1,200円+消費税	
屋内用コック	OS-18 9188324 1,200円+消費税	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 1,800円+消費税	AGシリーズ専用
オイルフィルター	OS-52 1880956 1,900円+消費税	AGシリーズ専用 (FFW)

オイルサーバー 離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。

品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー	OS-9K 0385068 45,000円+消費税	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min (揚程10m・全長40m)、 133cm ³ /min(揚程8m・全長 40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相 100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付

給油検知装置〈オイルチェッカー〉

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を油 タンクに取り付け ると、リモコンのモニ ターサインで給油時 期をお知らせします。 ※UHBには取り付け できません。

油タンク		
※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名・寸法	型式名・価格	備考
屋外用タンク	TC-85KS [Ⓐ] 8918306 (内容量83L) 55,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク	TC-201X [Ⓔ] 8918304 (内容量198L) 60,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク	TC-90X [Ⓑ] 8912778 (内容量90L) 26,800円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋内用タンク	KS1-25S (内容量20L)	推奨品〔サンダイヤ製〕
屋内用タンク	KS1-40S (内容量38L)	推奨品〔サンダイヤ製〕



《ふろ関連部材(15A)》

15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉 (配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー 薄形タイプ	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の穴あけ φ50mm
UKB-M19	UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の厚み15mm以下
UKB-M19・M19R用 厚板浴槽用アダプター	UKB-AP19 1684102 4,200円+消費税	浴槽の厚み
	UKB-AP19L 1684103 4,200円+消費税	UKB-AP19 15～30mm UKB-AP19L 30～45mm
ロウ付ステンレスカバー薄形タイプ	在庫僅少品 UKB-L18R 1680133 (横出しタイプ) 12,700円+消費税	浴槽の穴あけ φ48～φ50mm 浴槽の厚み 20～35mm 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ	在庫僅少品 UGB-J2 5285254 (横出しタイプ) 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属


15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
バックチューブ	UGB-P1 5085078 24,900円+消費税	銅パイプ φ12.7×10m
配管用バックチューブ	USA-28 0985872 46,000円+消費税	銅パイプ φ12.7×20m 保温材:ポリエチレン
配管用シングルチューブ	USA-32(φ12.7×20m) 0984436 23,000円+消費税	
フレキ管 15A (15A配管用)	UKB-45-10(10cm) 1581452 700円+消費税 UKB-45-15(15cm) 1581453 800円+消費税 UKB-45-20(20cm) 1581454 900円+消費税 UKB-45-25(25cm) 1581455 1,000円+消費税	※ふろ配管専用。 給湯配管には 使用できません。

《ふろ関連部材(15A)》

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
ベアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44(B)-3(30cm) 1681497 5,100円+消費税 UKB-44(B)-5(50cm) 1681498 5,500円+消費税 UKB-44(B)-10(1m) 1681499 6,000円+消費税 UKB-44(B)-20(2m) 1681500 7,500円+消費税 UKB-44(B)-30(3m) 1681501 9,000円+消費税	最高使用圧力 0.6MPa(6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G ¹ / ₂ ×R ¹ / ₂ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ  21mm └─┴─┘(内)φ12.8	USC-21 1681079 200円+消費税	
フレアアダプター(オス)  1/2Bオス	USA-27 0980185 700円+消費税	
フレアアダプター(メス)  1/2Bメス	UKB-40 1680141 1,800円+消費税	2個入 パッキン付属
フレアアダプター(オス) 	UKB-39 1680140 2,300円+消費税	2個入
循環口アダプターセット  (内)φ12.8 G¹/₂	UKB-36 1680609 900円+消費税	2個入
ふろ継手Lセット  G¹/₂ └─┴─┘(内)φ12.8	UKB-37 1680610 1,000円+消費税	2個入
ニップル  38mm (R¹/₂×R¹/₂)	UIB-X15-15A 1784430 900円+消費税	
エルボ  (R¹/₂×R¹/₂)	UKB-32-15A 0680142 2,000円+消費税	2個入


《ふろ関連部材(20A)》

ゴムホース接続用配管部材			
品名	型式名・価格	備考	
循環パイプセット  500mm	UKB-GP1 1685007 2,300円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄	
L形循環パイプセット  250mm 100mm	UKB-GP2 1685008 2,800円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄	
配管用ステンレス循環金具 	UKB-11 5888533 2,600円+消費税	P-310、P-410 と組みで使用 してください。	
循環口フィルター 	P-0 1688510 700円+消費税	φ45循環金具用	
循環口フィルター 	P-1 5488511 700円+消費税	φ50循環金具用	

《その他部材》

UKB循環回路・ふろ釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,000円+消費税	ふろ釜内蔵給湯機・ふろ 釜の循環回路にたまった 湯アカやそれに伴ういや な臭いをクリーンエースの 酸素の泡の働きで除去 し清潔にする新しい洗浄 剤です。 ※燃費の向上に寄与し ます。もちろん安全で 無毒、機器やおふろも いためます。



一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具  147mm 26mm 24mm	UKB-47 1681432 600円+消費税	

《その他部材》

排気トップ・排気筒		
品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用 	UIB-NS6 1780974 5,800円+消費税	※SA・NX・NX-H・NE・ NE-Hシリーズに 使用できます。 ※(F)タイプに本品を 用いて(A)タイプに 変更はできません。
Fタイプ用  φ106	UIB-X18 1788527 1,500円+消費税	※SA・NX・NX-H シリーズに使用 できます。 ※(A)タイプに本品を 用いて(F)タイプに 変更はできません。
φ120排気筒取付口セット  φ120 排気筒取付口 (外)φ105 アダプター (内)φ121 注)SAシリーズ用は排気筒取付口 がステンレス仕様となります。	貯湯式タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ106アダプター付) 2,100円+消費税 水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ106アダプター付) 4,500円+消費税	アダプター φ120 排気筒取付口 UIB-X18
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒 /2本●エビ曲がり/1 個●T字筒/1本●傾 斜H型トップ/1本●固 定金具(大)(小)/各2 個●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	(φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒 /2本●エビ曲がり/1 個●T字筒/1本●傾 斜H型トップ/1本●固 定金具(大)(小)/各2 個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S  200mm 470mm 308mm	UIB-EG3S 1882716 12,000円+消費税	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくし に使用します。 ※ステンレス仕様は ありません。
UIB-EG3  450mm 470mm 308mm	UIB-EG3 1882714 15,000円+消費税	
UIB-EG3T  340mm 470mm 308mm	UIB-EG3T 1882715 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図

Technical drawings of the UIB cabinet showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Height: H
- Width: W (470)

Side View Dimensions:


- Depth: D (308)

配管カバー	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP) 890 (MW) (MWP)	470	308
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP) 1,140 (MW) (MWP)	470	308
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP) 1,030 (MW) (MWP)	470	308

●UIBタイプ

寸法mm	H	W	D
配管カバー			
UIB-EG3S	800 (FFW) 845 (MW)	470	308
UIB-EG3	1,050 (FFW) 1,095 (MW)	470	308
UIB-EG3T	940 (FFW) 985 (MW)	470	308

AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S  200mm 470mm 233mm	UIB-G3S 1881890 12,000円+消費税	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくし に使用します。 ※ステンレス仕様は ありません。
UIB-G3  233mm 470mm 450mm (340mm)	UIB-G3 1881048 15,000円+消費税	
()はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3T 1881451 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図


Technical drawing of the UIB-G3S unit. The front view shows a rectangular unit with a width of W(470) and a height of H. The side view shows a depth of D(233). The unit features a control panel on the left side with a display and buttons, and a series of vertical fins on the right side. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP) 890 (MW) (MSW) (MWP)	470	233
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP) 1,140 (MW) (MSW) (MWP)	470	233
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP) 1,030 (MW) (MSW) (MWP)	470	233



●UIBタイプ

寸法mm	H	W	D
配管カバー	800 (FFW)	470	233
UIB-G3S	845 (MW)	470	233
UIB-G3	1,050 (FFW) 1,095 (MW)	470	233
UIB-G3T	940 (FFW) 985 (MW)	470	233




据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台  245mm FFWタイプを据置型として使用 するときに必要となります。	UIB-G5 1881891 19,000円+消費税	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気 筒直出しタイプQU8-2SS をご使用いただくことで、 機器据置面から天井まで はUIBタイプで1,055mm、 UKBタイプで1,100mmの 高さに収まります。
据置台  275mm 663mm 270mm	UIB-G4A 1880164 15,000円+消費税	AGシリーズ据置式用 EFシリーズ(MSP)(MS)(M) (MP)、SAシリーズ(M)(MS) (MP)(MSP)タイプにも ご使用になれます。



排気カバー

品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー  排気ガスの 吹き出し方向 を上に変える 場合に使用。	UIB-G2 1881030 4,000円+消費税	EG・AGシリーズ専用 ※排気カバーが壁や雪 でふさがれないように 注意してください。
排気カバー 	UIB-X25 1881046 4,000円+消費税	NE・NE-H・NX・NX-H シリーズ専用 ※排気カバーが壁や雪 でふさがれないように 注意してください。
排気カバー  排気ガスの 吹き出し方向 を上に変える 場合に使用。	UIB-NS9 1781356 4,000円+消費税	EF・SAシリーズ専用 ※排気カバーが壁や雪 でふさがれないように 注意してください。

《その他部材》

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大 	UIB-K1 1782730 1,600円+消費税	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気・無煙突タイプ NXシリーズ
壁固定金具 小 	UIB-K2 1782731 1,300円+消費税	AGシリーズ据置型 EFシリーズ前面排気タイプ SAシリーズ前面排気タイプ
アンカー金具  アンカーを後付けする 場合に使用します。	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	
調節ボルト 	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え 付ける時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に 据え付けてください。 ※EF・NE・AG・SA各シリーズ にも使用可能です。


その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具補強板  壁強度がない場合に使用します。	UIB-G1 1881008 3,500円+消費税	AGシリーズ専用 取り付け時2セット必要。 130mm×130mm
操作部シール板 	UIB-EF3 1880548 700円+消費税	着脱式台所リモコンを 器具本体より取り外した 時に使用します。 EFシリーズ(FK)(FFK) NXシリーズ(FF)に適用。
化粧カバー  ふろ配管、室内側の壁に 使用します。(塗装仕様)	UKB-46 1681184 2,100円+消費税	

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード		
リモコンコード形式名	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C
リモコンコード 長さ・価格 機種名	8m UR-M2-8C 1580613 2,500円+消費税	UR-F2-8C 1580616 2,500円+消費税
	12m UR-M2-12C 1580614 3,500円+消費税	UR-F2-12C 1580617 3,500円+消費税
	15m UR-M2-15C 1580615 4,500円+消費税	UR-F2-15C 1580618 4,500円+消費税
UKBタイプ	●	●
UIBタイプ	●	●注1
UHB-521XRP・521XRTP・701XR	●	注1 浴室リモコンは別売です。
注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。		
コード先端の形状		
UR-M2-※C		UR-F2-※C
リモコン側	本体側	リモコン側
品名	型式名・価格	備考
100m2芯コード 	UR-M2-100A 23,000円+消費税 (230円+消費税/m)	





リモコン厚壁延長パイプ

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁延長パイプ 	UKB-4A 1688556 400円+消費税	UKBシリーズ

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒 	UIB-11 1880955 600円+消費税	
漏電ブレーカー 	BL-13 99230712 5,600円+消費税	

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材		
品名	型式名・価格	備考
直圧用減圧弁  （給湯機側逆止弁付） 設定圧力(196kPa)	UIB-10TX 1881456 8,700円+消費税	保温材付
減圧逆止弁  設定圧力(78kPa)	UIB-8[Ⓐ] 1781458 7,500円+消費税	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁  設定圧力(64kPa)	UIB-5 1788339 (25A) 19,600円+消費税	水抜栓付
水道用減圧逆止弁 (高温水耐熱仕様)  設定圧力(78kPa)	UIB-8ASS 0881434 (20A) 21,000円+消費税	保温材付 UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材
逆止弁 (高温水耐熱仕様)  設定圧力(78kPa)	UIB-9ASS 1881439 (20A) 6,900円+消費税	UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材
圧力逃し弁  吹出圧力(93kPa)	UIB-9[Ⓐ] 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
圧力逃し弁  吹出圧力(90kPa)	UIB-6 1788340 (25A) 6,000円+消費税	
逆止弁付止水栓 	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税	最高使用温度 80℃
自動空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 3kgf/cm²
ホッパー 	HP-1 2488499 1,000円+消費税	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉青銅 	UIB-X13[Ⓐ] 1781567 (20A) 2,300円+消費税	
〈ユニオン〉ステンレス 	UIB-X11[Ⓐ] 1781566 (20A) 1,800円+消費税	
〈配管クロス〉青銅 	UIB-X7[Ⓐ] 1781565 (20A) 1,000円+消費税	
過圧逃し弁ホース  ビニールホース:内径φ10mm	UIB-X17 1881882 550円+消費税	過圧逃し弁からの水 を排水溝等に処理 する場合に使用。 φ10×2m

《給排気筒延長部材》 ●現行の延長用給排気筒部材「ワンタッチ式給排気筒延長用部品(43～44ページ)」と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■FFタイプ用給排気筒延長用部品での延長設置例

- 延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。
- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
- これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

ウォールトップタイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

●高さ1,890mまでUF-2で可能

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 又はUF-2 1組	UF-1 1組

水平方向の延長例

※ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-9が必ず必要です。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-4 1組	UF-1 2組 UF-9 1個 UF-3 1個
UF-5又はUF-6 3個	

水平方向の短縮例

●UF-10を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

必要部品	
給気側	排気側
UF-10 1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内に設置すること)

従来タイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組	UF-1 1組
	UF-3 1組

水平方向の延長例

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-2 1組 UF-4 1組	UF-1 2組
UF-5又はUF-6 3個	

水平方向の短縮例

●UF-8を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を短縮することができます。

必要部品	
給気側	排気側
UF-8 1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内に設置すること)

FFタイプ用給排気筒延長用部品

注) 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以下にしてください。

品名・寸法	型式名・価格	備考
エルボ 	在庫僅少品 UF-3 5888516 2,000円+消費税	1個
1.4m伸縮管 	在庫僅少品 UF-1 5888514 3,800円+消費税	1組(長さ805~1,455mm)
0.8m伸縮管 	在庫僅少品 UF-2 5888515 3,000円+消費税	1組(長さ480~805mm)
芯違い継手 	在庫僅少品 UF-10 1680608 2,900円+消費税	
径違い継手 	在庫僅少品 UF-9 1788590 1,800円+消費税	
芯違いエルボ 	在庫僅少品 UF-8 1688520 3,800円+消費税	1個(排気筒専用)
標準用継手、エルボ 	在庫僅少品 UF-4 5888517 3,500円+消費税	1組(伸縮管とエルボの組み合わせ長さ360~510mm)
固定バンド(L) 	UF-5 5888518 700円+消費税	1個(排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ316mm)
固定バンド(S) 	UF-6 5888519 1,000円+消費税	1個(排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ131.5mm)

■EG-AGシリーズ送油配管施工例

●(M)(MS)(MP)(MSP)の場合

●(FFW)(MW)(MSW)(FFP)(MWP)の場合

屋内設置(FFW)(FFP)の場合

屋外設置(MW)(MSW)(MWP)の場合

■EG-EF・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係

●FRX:フルオートタイプ、ARX:オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

機器が浴槽よりも高い場合

機器が浴槽よりも低い場合

機器と浴槽の設置関係は左図寸法をお守りください。

●RX:追いだきタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

機器が浴槽よりも高い場合

機器が浴槽よりも低い場合

※但し、AとBの高さが両方とも1m以内の場合は1.5mまで可能です。

■NE-NE-H・NX・NX-Hシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長10m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

●浴槽あふれ縁が機器側面の「あふれ縁マーク」より下にしてください。

機器が浴槽より高い場合

●浴槽あふれ縁より機器据付面までの高さは、50cm以内にしてください。

※UKB-NX460AR/HAR-UKB-NE460AP/HAPには取り付けないでください。


【注意】 ●施工してはならない配管例

●循環ポンプを運転しても循環を始めるまで時間がかかしますので、図のような鳥居配管はしないでください。

●必ず左図のようなU字配管をしてください。

■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

① EG・EF・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例
(バックチューブ又はベアホース接続)

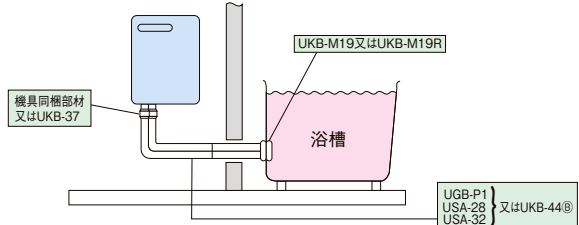


■バックチューブにより配管工事が簡単です。

- バックチューブによる配管は15m10曲がり以内で配管してください。
- バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をすか水抜きができるようにしてください。

■15Aベアホース(UKB-44Ⓢ)による配管もできます。


- 循環口はUKB-M19、M19Rを使用してください。 ●配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はベアホースでの接続は絶対にしないでください。

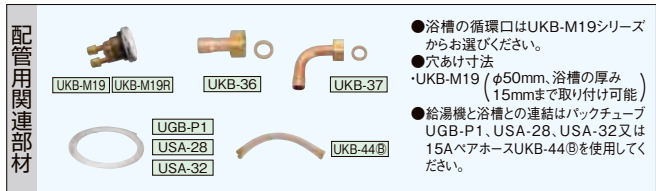


厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP19、AP19Lをご使用ください。

② 〈旧型〉一口配管例(バックチューブ接続)

●機器のふろ配管接続がオネジの場合

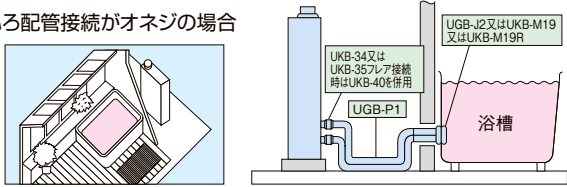


●機器のふろ配管接続が15Aメネジの場合

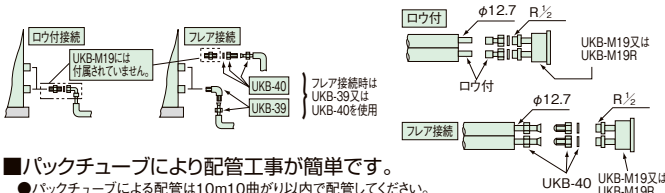

■バックチューブにより配管工事が簡単です。

- バックチューブによる配管は10m10曲がり以内で配管してください。
- バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をすか水抜きができるようにしてください。

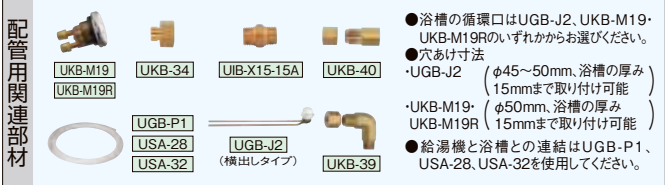

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP19、AP19Lをご使用ください。

■ふろ配管接続一覧表

	給湯機ご配管	配管	配管ご循環金具	循環金具
①	ロウ付接続のとき (15Aオス) 機具同梱部材又は UKB-37 1,000円+消費税	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
	フレア接続のとき (15Aオス) UKB-40 1,800円+消費税	バックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税	フレアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	
	ベアホース接続のとき (15Aオス)	15Aベアホース UKB-44Ⓢ-3 5,100円+消費税 UKB-44Ⓢ-5 5,500円+消費税 UKB-44Ⓢ-10 6,000円+消費税 UKB-44Ⓢ-20 7,500円+消費税 UKB-44Ⓢ-30 9,000円+消費税		一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
	ロウ付接続のとき (15Aメス) UIB-X15-15A 2個 1,800円+消費税 (UGB-J1、UGB-J2使用時)	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(ロウ付) UGB-J2 7,500円+消費税 一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税 一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
②	フレア接続のとき (15Aメス) UKB-39 2,300円+消費税 USA-27 700円+消費税	バックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税	フレアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・AG・SAは片道15m10曲がりまでです) (3)機器が浴槽よりも低い場合はベアホースでの接続は絶対にしないでください。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。 ●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の
注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(80kPa)・圧力逆止弁(95kPa)を新品に買い替えてください。
- 凍結防止のご注意/缶体(熱交換器)が凍結しなくても圧力逆止弁の配管経路が凍結しますと、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げる場所を失い、缶体が破損または変形します。圧力逆止弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逆止弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- 貯湯式で混合栓を使用の場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逆止弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が出続けることがあります。

■配管例


●UIB-NE46P (FF) の場合 図はUKB-NE460AP (FD)	●UKB-NEシリーズ・UIB-NEシリーズ (SD) (FD) タイプの場合 図はUKB-NE460AP (FD)	●UKB-EG470ARX (FFP)、UKB-EG470RX (FFW)、UIB-EG47RX (FFW) の場合 ※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。バルブ等の閉止するものは取り付けないでください。 図はUKB-NX460R (F)
●UKB-EG470ARX (MWP)、UKB-EG470RX (MW)、UIB-EG47RX (MW) の場合 図はUKB-AG470RX (FFW)	●UKB-NX460AR (FF)、UKB-NX460R (F) (FF)、UKB-NX370R (F) (FF)、UIB-NX46R (S) (F) (FF)、UIB-NX37R (A) (S) (F) (FF) の場合 図はUKB-NX460R (F)	
●UKB-AG470FRX (MWP) (FFP) (MW) (FFW)、UKB-AG470ARX (MW) (MSW) (FFW)、UKB-AG470RX (MW) (MSW) (FFW)、UIB-AG47RX (MW) (FFW) の場合 図はUKB-AG470RX (FFW)	●UKB-EF470FRX5 (MP) (MSP) (M) (MS)、UKB-EF470ARX5 (M) (MS)、UKB-AG470FRX (MP) (MSP) (M) (MS)、UKB-AG470ARX (M) (MS)、UKB-AG470RX (M) (MS)、UKB-SA470FRX (MP) (MSP) (M) (MS)、UKB-SA470ARX (M) (MS)、UKB-SA470RX (M) (MS)、UKB-SA380ARX (M) (MS)、UKB-SA380RX (M) (MS)、UIB-EF47RX5 (M) (MS)、UIB-SA47RX (M) (MS)、UIB-SA38RX (M) (MS)、UIB-AG47RX (M) (MS) の場合 図はUKB-EF470FRX5 (M)	●UKB-EF470FRX5 (F) (F) (FK) (FFP) (FF) (FFK)、UKB-EF470ARX5 (F)、UKB-EF470RX5 (FFK)、UKB-SA470FRX (FP) (FFP) (F) (FF)、UKB-SA470ARX (F) (FF)、UKB-SA470RX (F) (FF)、UKB-SA380ARX (F) (FF)、UKB-SA380RX (A) (F) (FF)、UIB-EF47RX5 (F) (FFK)、UIB-SA47RX (F) (FF)、UIB-SA38RX (A) (F) (FF) の場合 図はUKB-EF470FRX5 (F)
●UKB-NX460R (AD) (FD)、UKB-NX370R (AD) (FD)、UIB-NX46R (AD) (SD) (FD)、UIB-NX37R (AD) (SD) (FD)、UKB-NX460HR (FD) (SD)、UIB-NX46HR (FD) (SD) の場合 図はUKB-NX460R (FD)	●UKB-NX460R (MS)、UKB-NX370R (M) (MS)、UIB-NX46R (MS)、UIB-NX37R (M) (MS) の場合 図はUKB-NX370R (M)	●UKB-NX460R (MD) (MSD)、UKB-NX370R (MD) (MSD)、UIB-NX46R (MD) (MSD)、UIB-NX37R (MD) (MSD)、UKB-NX460HR (MD) (MSD)、UIB-NX46HR (MD) (MSD) の場合 ※NE・NX・H・NX (オート) シリーズには同圧口がありません。 図はUKB-NX460R (MD)

※配管工事は水道局の指定工事に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。 ※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。

※石油タンク、油配管部材につきましては44～46ページに掲載しております。 注)浴室内には設置できません。

設置・接続関連


●石油ふろ釜配管例

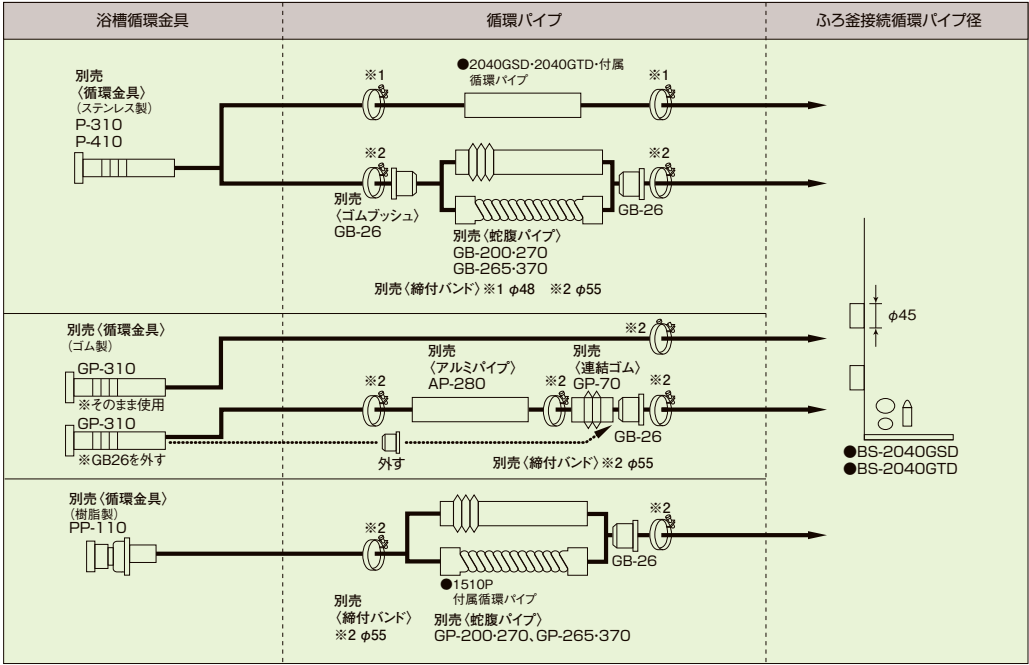


※石油タンク、油配管部材につきましては44～46ページに掲載しております。

(注) 浴室には設置できません。


■太陽熱温水器接続例

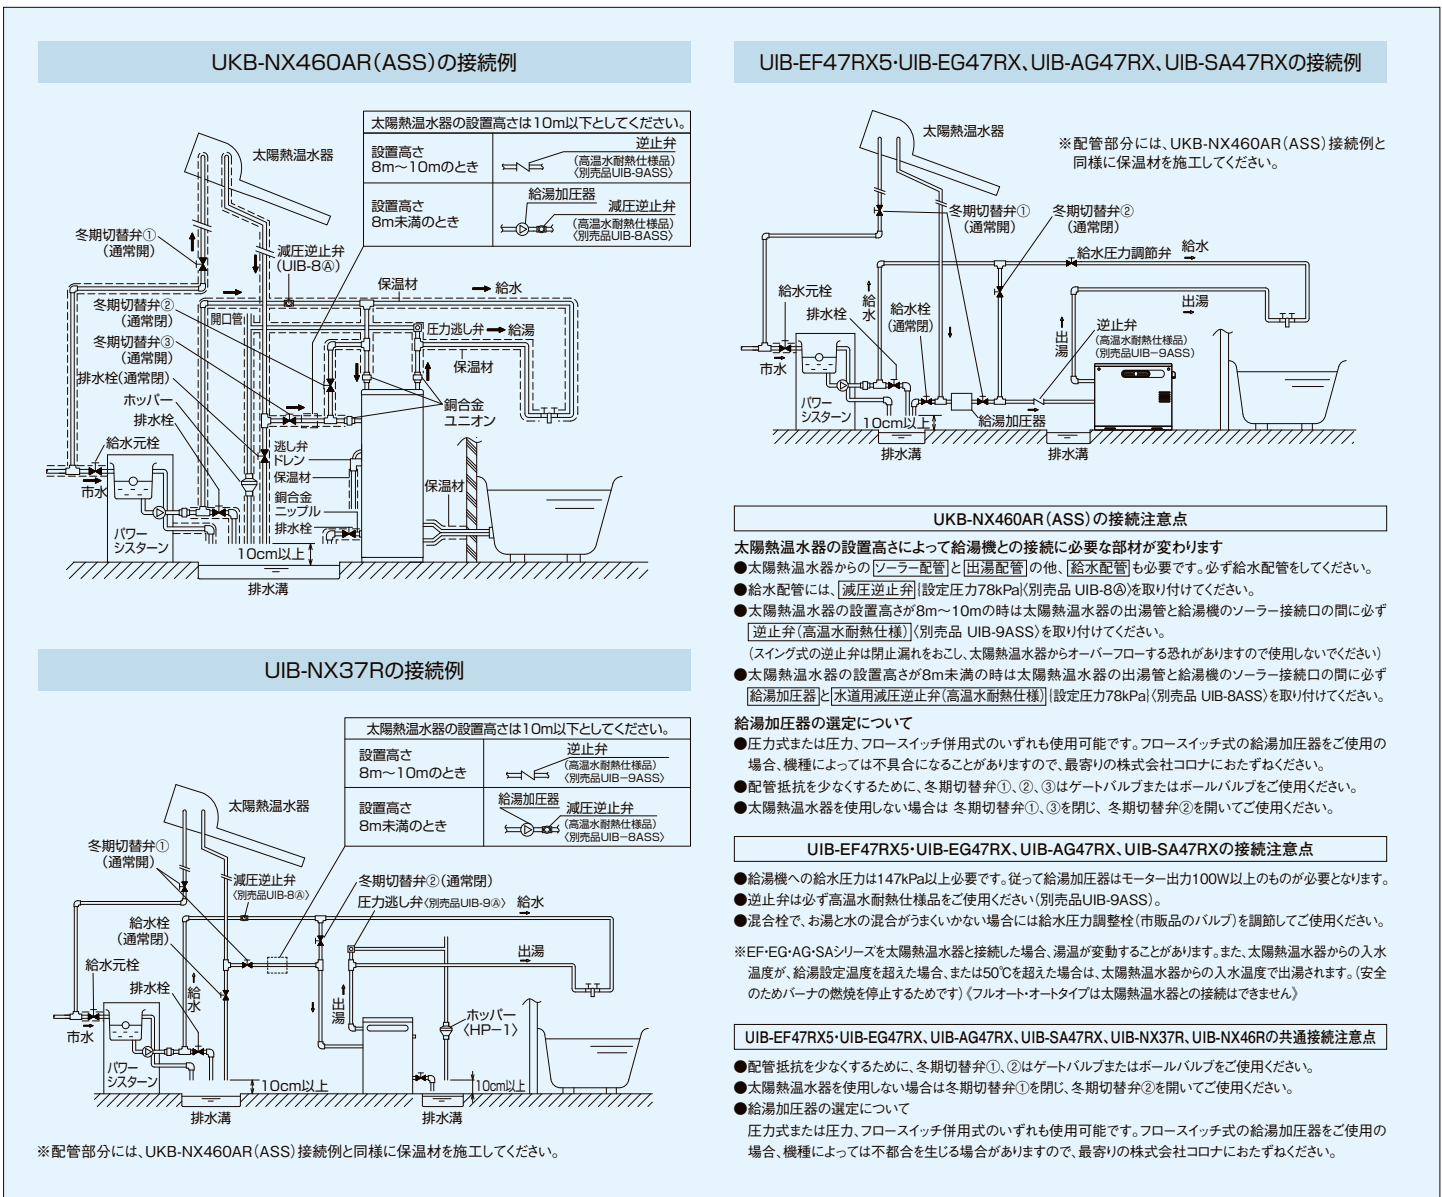

■据え付けについて (不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)

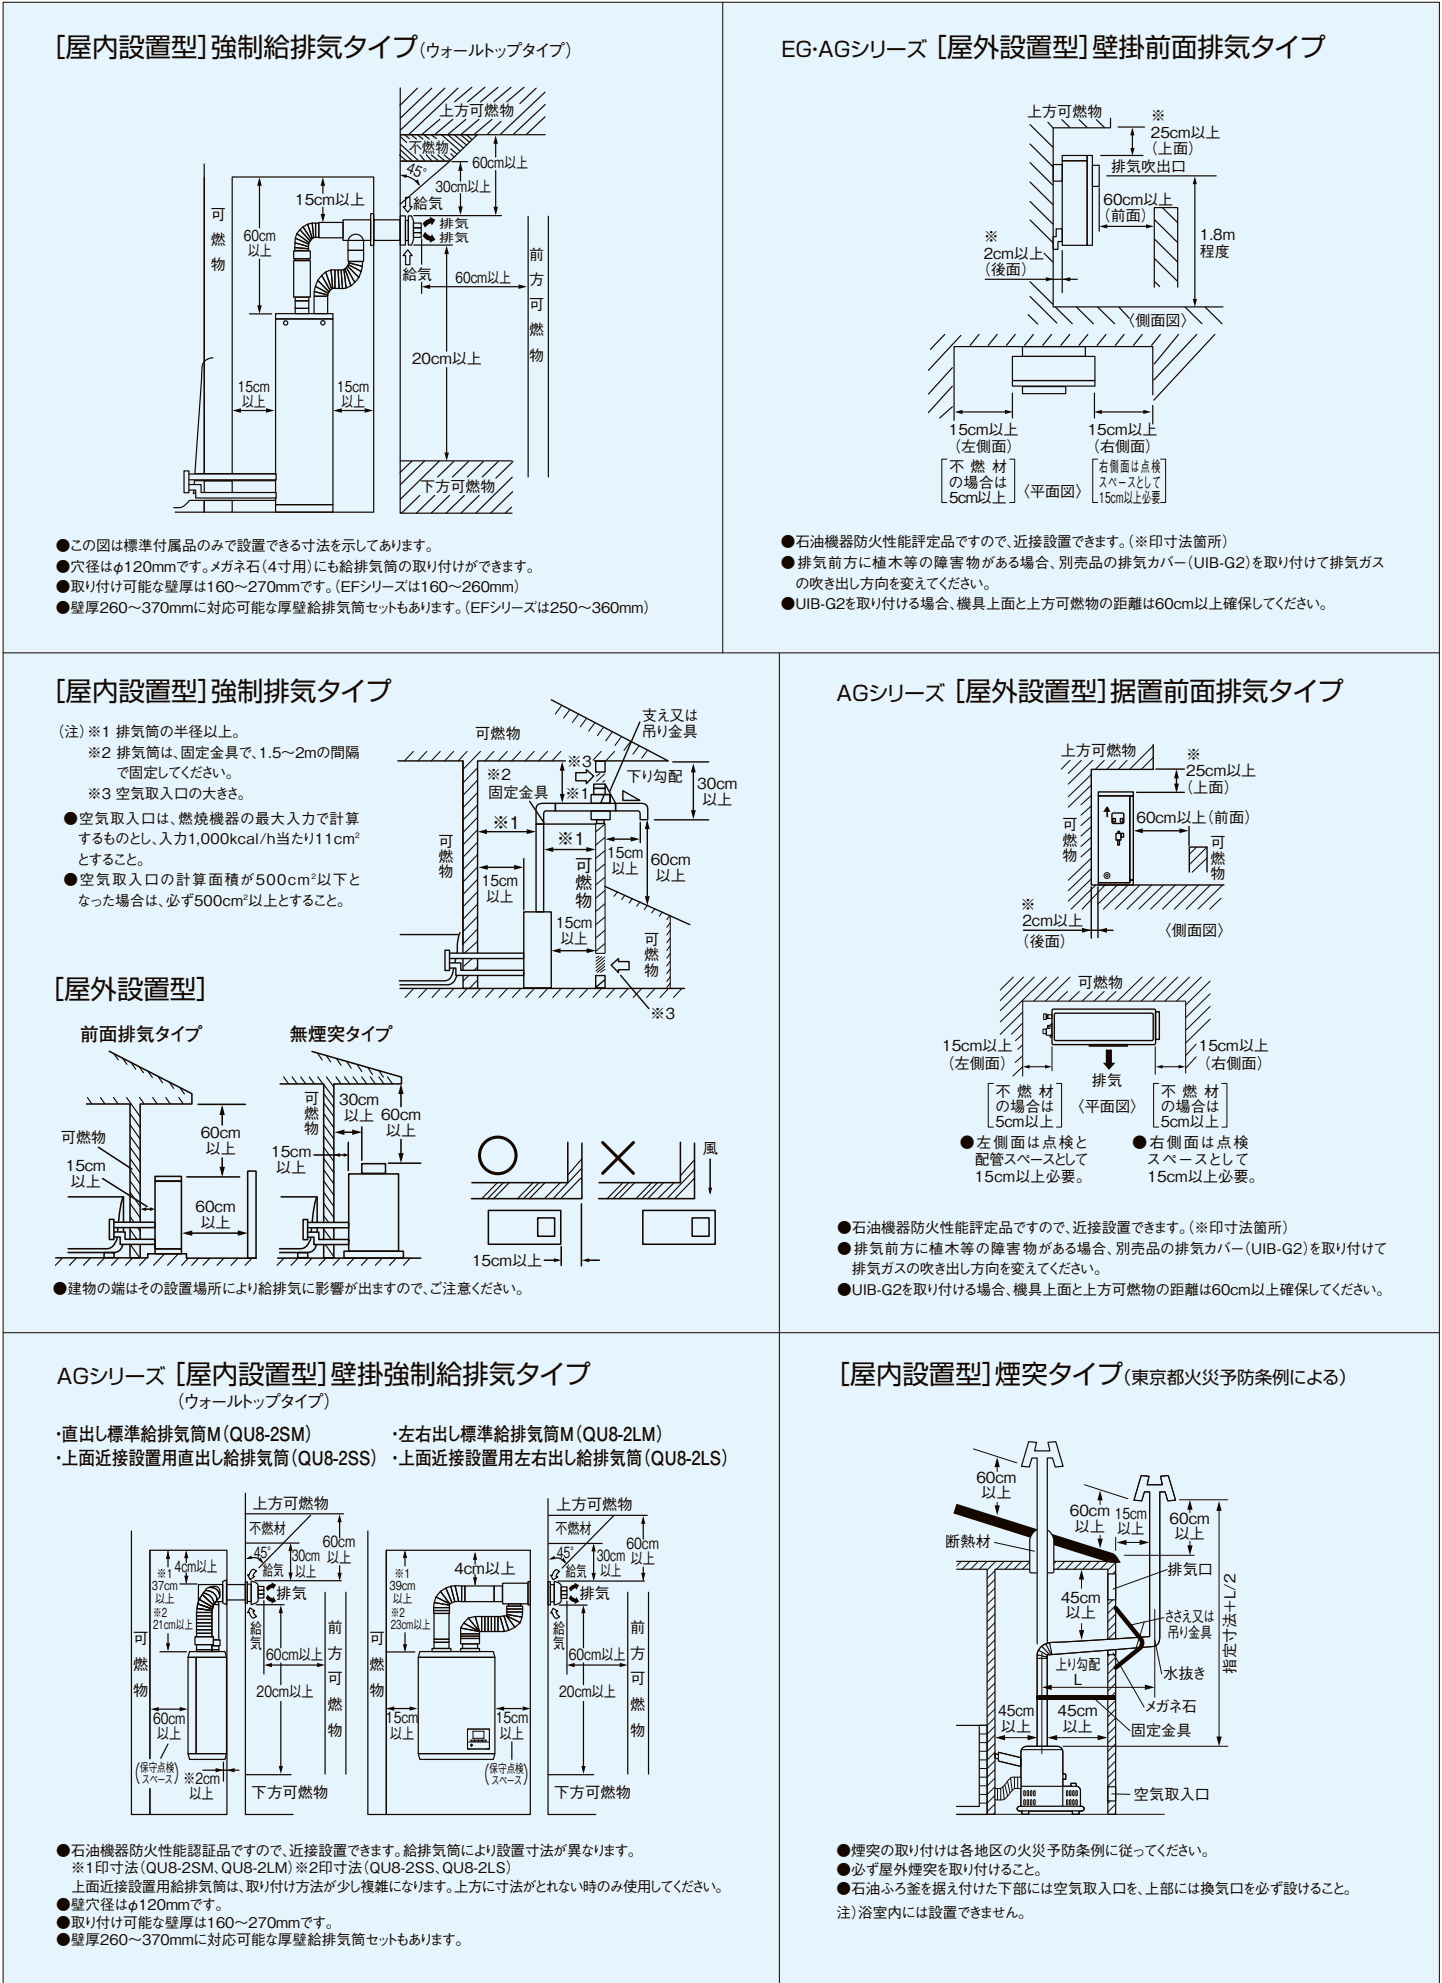

寸法図(単位:mm)

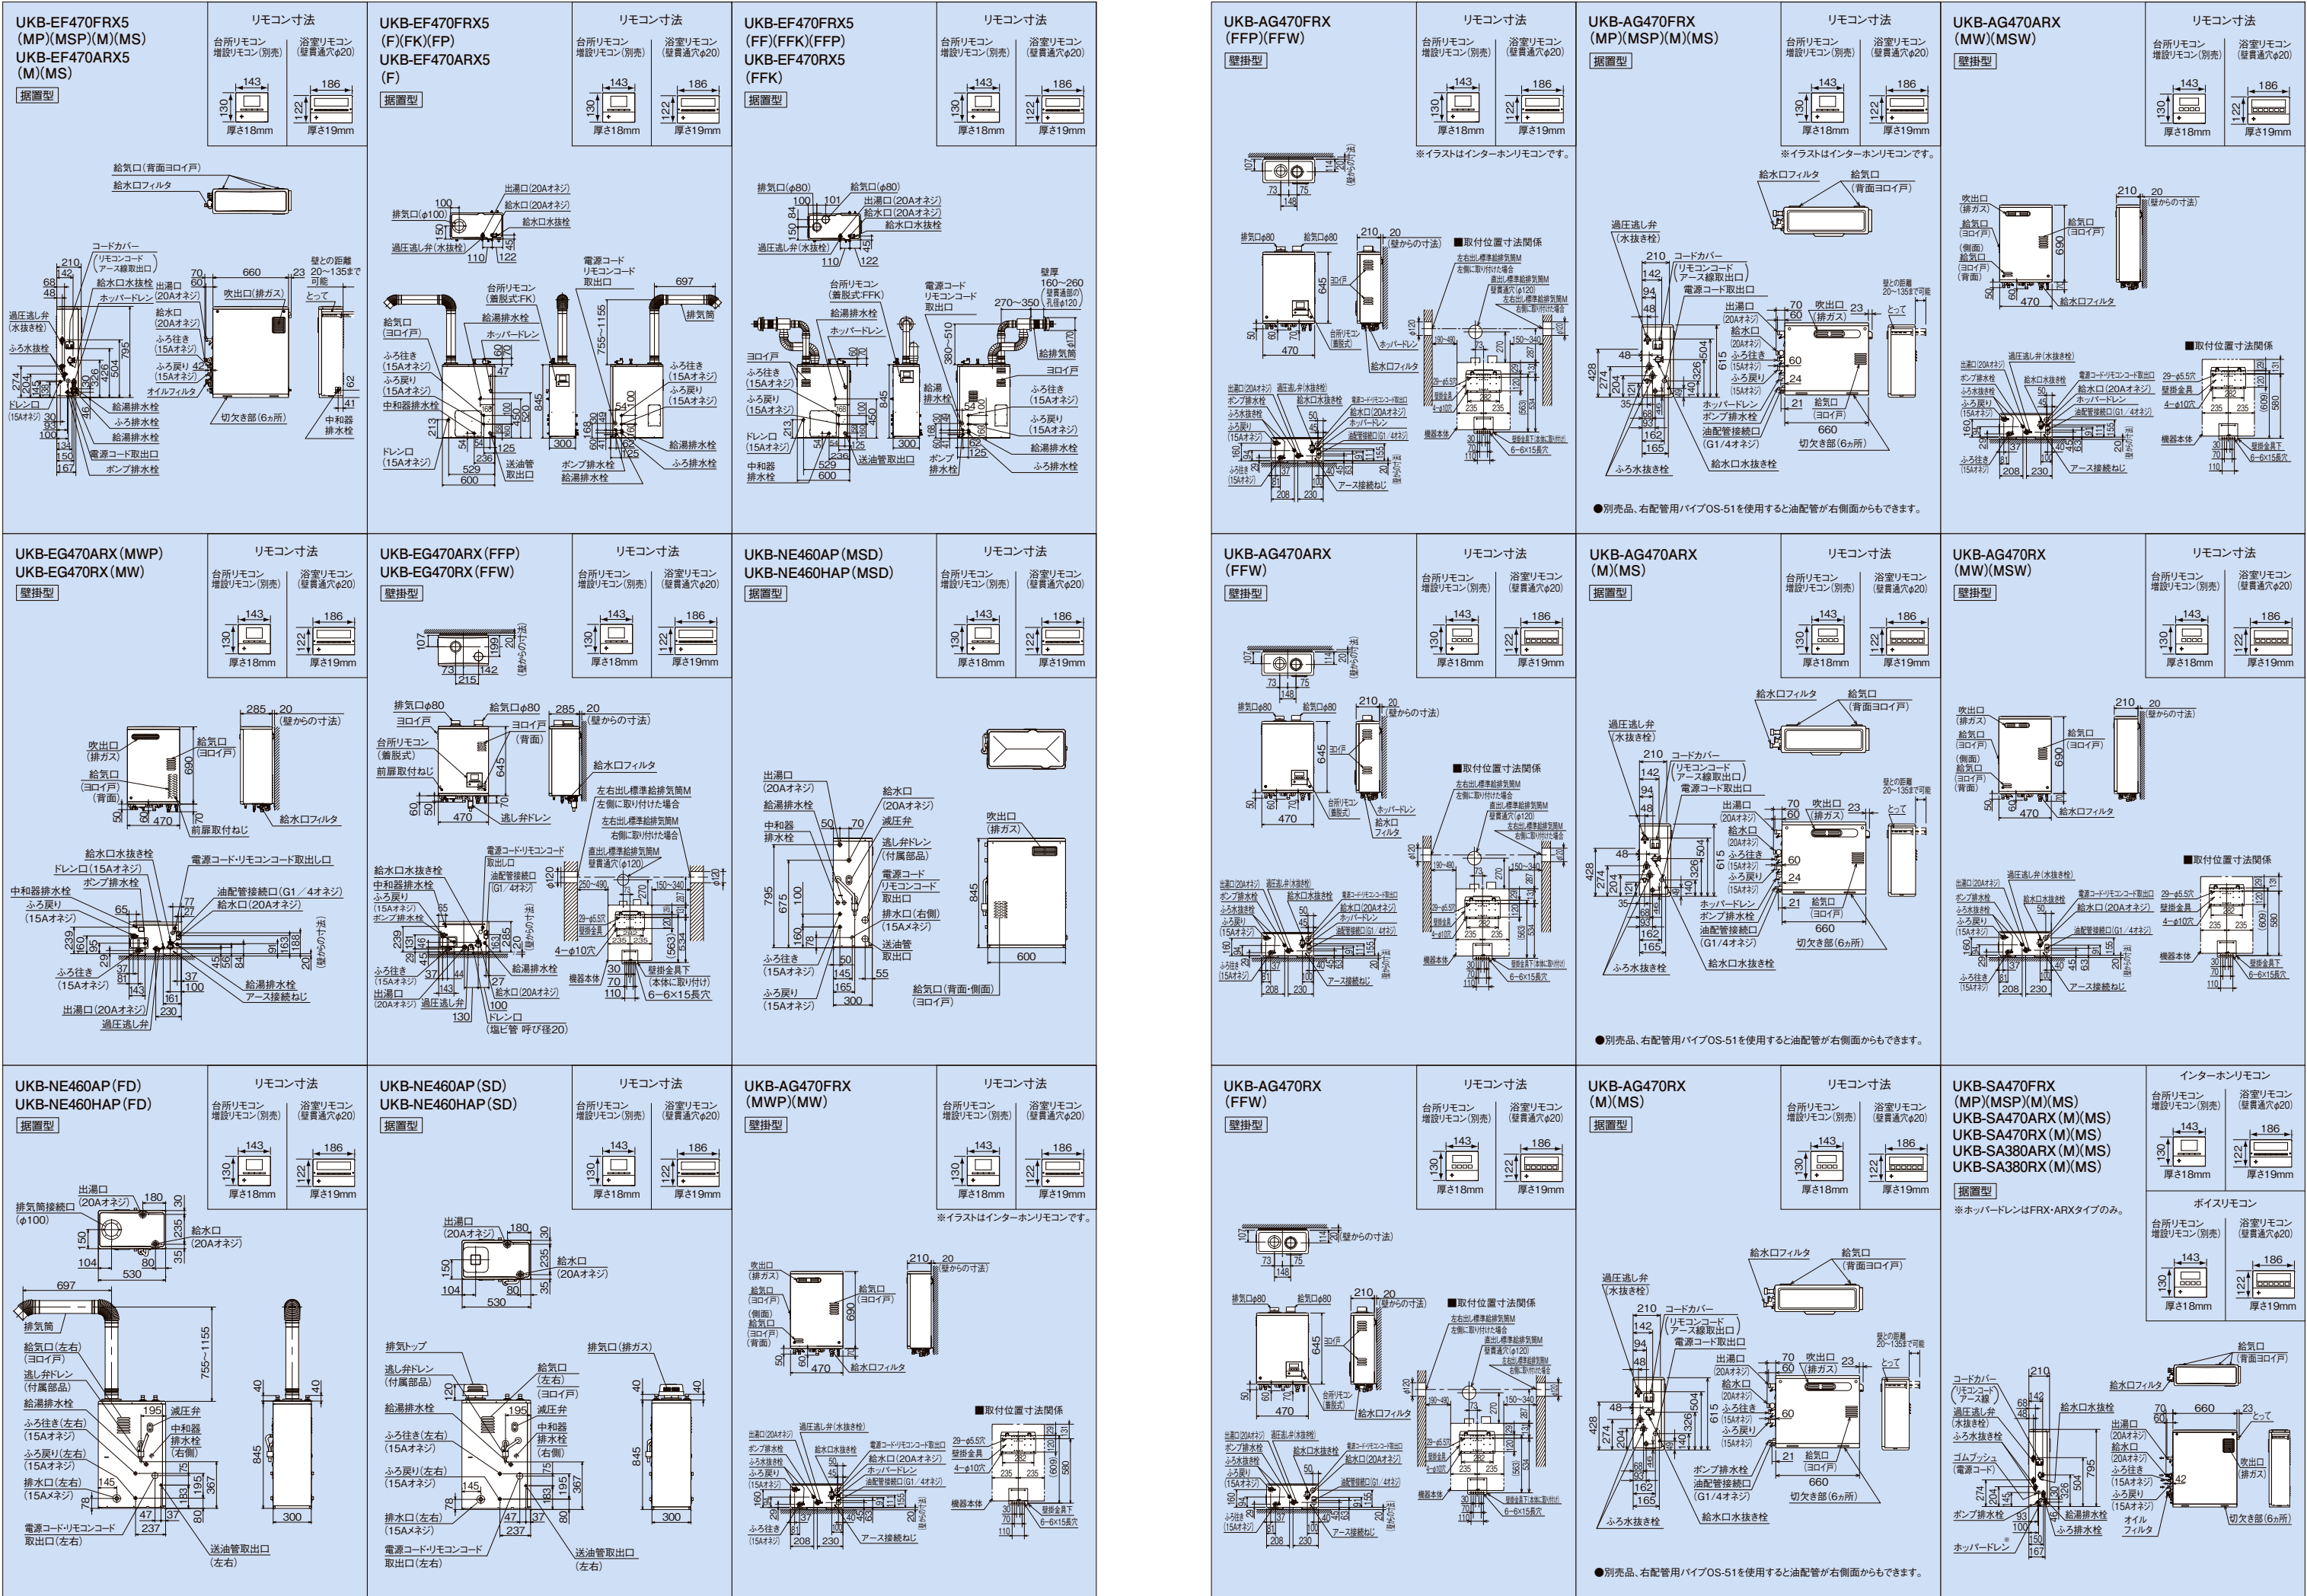

■寸法図(単位:mm)

UKB-SA470FRX(F)(FF) UKB-SA470ARX(F) UKB-SA470RX(F) UKB-SA380ARX(F) UKB-SA380RX(F)(A) [据置型] ※ホッパードレンはFRX・ARXタイプのみ。	インターホンリモコン UKB-SA470FRX(FFP)(FF) UKB-SA470ARX(FF) UKB-SA470RX(FF) UKB-SA380ARX(FF) UKB-SA380RX(FF) [据置型] ※ホッパードレンはFRX・ARXタイプのみ。	UKB-NX460AR(MD)(MSD) UKB-NX460HAR(MD)(MSD) [据置型] リモコン寸法
UKB-NX460AR(AD)(ASS)(FD)(SD) UKB-NX460HAR(AD)(FD)(SD) [据置型] リモコン寸法	UKB-NX460AR(FF) [据置型] リモコン寸法	UKB-NX370R(M)(MS)(MD)(MSD) UKB-NX460R(MS)(MD)(MSD) UKB-NX460HR(MD)(MSD) [据置型] リモコン寸法
UKB-NX370R(F)(AD)(FD) UKB-NX460R(F)(AD)(FD) UKB-NX460HR(FD)(SD) [据置型] リモコン寸法	UKB-NX370R(FF) UKB-NX460R(FF) [据置型] リモコン寸法	UIB-EF47RX5(M)(MS) [据置型] リモコン寸法

Technical drawings of various water purifiers, categorized by model and type (Tabletop, Wall-mounted).

UIB-EF47RX5 (FK) (据置型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-EF47RX5 (FFK) (据置型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-EG47RX (MW) (壁掛型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-EG47RX (FFW) (壁掛型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-NE46P (MSD) / UIB-NE46HP (MSD) (据置型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-NE46P (FD) / UIB-NE46HP (FD) (据置型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-NE46P (SD) / UIB-NE46HP (SD) (据置型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

UIB-AG47RX (MW) (壁掛型)

リモコン寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型寸法: 台所リモコン (増設リモコン(別売) 壁貫通穴φ20) 143mm x 130mm (厚さ18mm); 浴室リモコン(別売) (壁貫通穴φ20) 186mm x 122mm (厚さ19mm).

壁掛型

リモコンす法

た所リモコン増設リモコン(別売)

浴室リモコン(別売)

壁貫通穴φ20

10mm

73mm

75mm












143mm

186mm

122mm

厚さ18mm

厚さ19mm



UKBシリーズ

UKB-EF470FRX5(M)(MS)(MP)(MSP)／(F)(FK)(FP)	
UKB-EF470ARX5(M)(MS)(F)	
共通 取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコンねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、インターホンリモコン取扱説明書(MP)(MSP)(FP)	
(MP)(MSP)(M)(MS)	(F)(FK)(FP)
φ8×2.5mm銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	注水セット ・(別梱包品) エコフィール専用排気簡セット、送油パイプ、ゴム製送油管

取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、注水栓、ゴム製送油管、(別梱包品)エコフィール専用給排水簡セット、インターホンリモコン取扱説明書(FFP)

UKB-EG470ARX (FFP) (MWP)	
共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子、リモコンカバーセット	
(FFP)	(MWP)
台所リモコン（機器本体に取り付けられています）、浴室リモコン、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管（ナット付）、注水ホース、差し弁ドレン、差し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、浴室リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ

共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子、リモコンカバーセット	
(FFW)	(MW)
台所リモコン(機器本体に取り付けられています)、浴室リモコン、操作部スール板、ゴム製注油管セット、注油管(ナット付)、注水ホース、差し弁ドレン、差し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、浴室リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ、呼び水ホース

UKB-NE460HAP(SD)(MSD)(FD)		
共通 台所リモコン、浴室リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、逃し弁ドレン、リモコンカーバースェット、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、循環口キャップ(2個)
〈別梱包品〉 排気トッパセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

UKB-NE460AP(SD) (MSD) (FD)		
共通 台所リモコン、浴室リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、逃し弁ドレン、リモコンカーベース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、循環口キャップ(2個)
〈別梱包品〉 排気トップセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

UKB-AG470FRX (MWP) (FFP)	
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個	
(MWP)	(FFP)
台所リモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ネット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ネット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース 〈別梱包〉別売品)給排気筒セット

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所用コンクリート取付ねじ2個、浴室用コンクリート取付ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個	
(MW)	(FFW)
台所リモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ネット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ガス配送油管、ホームバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース 〈別梱包/別売品〉給排気筒セット

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルバルブ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送湯管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロクリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルバルブ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送湯管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

■本体入付品一覧

UKBシリーズ

●AGシリーズ

UKB-AG470ARX(MW) (MSW) (FFW)		
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個		
(MW) (MSW)	(FFW)	
台所リモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース	
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット	

UKB-AG470ARX(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470RX(MW) (MSW) (FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個、φ10呼び水ホース

(MW) (MSW)	(FFW)
台所リモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UKB-AG470RX(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、出湯口保温材、給水口保温材、φ10呼び水ホース、オイルフィルタ(スリーブ・ナット付)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

●SAシリーズ

UKB-SA470FRX(MP) (MSP) (FP) (FFP)		
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、インターホンリモコン取扱説明書、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子		
(MP) (MSP)	(FP)	(FFP)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470FRX(M) (MS) (F) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子		
(M) (MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470ARX(M) (MS) (F) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子		
(M) (MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470RX(M) (MS) (F) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子		
(M) (MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA380ARX(M) (MS) (F) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子		
(M) (MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

●SAシリーズ

UKB-SA380RX(M) (MS) (A) (F) (FF)			
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子			
(M) (MS)	(A)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、 φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、 送油パイプ、ゴム製送油管、 アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UKB-NX460HAR(MD) (MSD) (AD) (FD) (SD)		
共通 取扱説明書、工事説明書、台所リモコン、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン、Y端子、所有者票		
(MD) (MSD)	(FD)	(AD) (SD)
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 排気筒トップ、ゴム製送油管、 送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX460HR(MD) (MSD) (FD) (SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、台所リモコン、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン、所有者票、Y端子		
(MD) (MSD)	(FD)	(SD)
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 排気筒トップ、ゴム製送油管、 送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UKB-NX460AR(MD) (MSD)	
共通 取扱説明書、工事説明書、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子、所有者票	

UKB-NX460AR(AD) (ASS) (FD) (FF) (SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、台所リモコン、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン、Y端子、所有者票		
(AD) (ASS) (SD)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 排気筒トップ、ゴム製送油管、 送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、 ゴム製送油管、送油パイプ 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-NX460R(MS) (MD) (MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン(MD・MSD)、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子

UKB-NX460R(AD) (F) (FD) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、Y端子			
(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、逃し弁ドレン、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、台所リモコン(本体取付) 〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-NX370R(M) (MS) (MD) (MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン(MD・MSD)、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子

UKB-NX370R(AD) (F) (FD) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、Y端子			
(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、逃し弁ドレン、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、台所リモコン(本体取付) 〈別梱包品〉給排気筒セット

UIBシリーズ

●EFシリーズ

UIB-EF47RX5(M) (MS)	
取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	

UIB-EF47RX5(FK) (FFK)

共通 取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、注水セット	
(FK)	(FFK)
〈別梱包品〉エコフィール専用排気筒セット、送油パイプ、 ゴム製送油管	ゴム製送油管 〈別梱包品〉エコフィール専用給排気筒セット

●EGシリーズ

UIB-EG47RX(FFW) (MW)	
共通 給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y端子	
(FFW)	(MW)
台所リモコン(機器本体に取り付けられています)、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、逃し弁ドレン、逃し弁ドレンホース、中和水排水ホース、排気口カバー	台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプセット、オイルフィルタ

●NE-Hシリーズ

UIB-NE46HP(SD) (MSD) (FD)		
共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉 排気筒トップセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

●NEシリーズ

UIB-NE46P(SD) (MSD) (FD)		
共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
(SD)	(MSD)	(FD)
ゴムブッシュ	φ8×2.5m銅パイプ	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース
〈別梱包品〉 排気筒トップセット、φ8×2.5m銅パイプ		〈別梱包品〉 エコフィール専用排気筒セット

UIB-NE46P(FF)

台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース

〈別梱包品〉エコフィール専用給排気筒セット

●AGシリーズ

UIB-AG47RX(MW)(FFW)	
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個	
(MW)	(FFW)
台所リモコン、オイルフィルタ(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、排気口カバー、操作部シール板、操作部パイプ、フレア用ニップル
	〈別梱包／別売品〉給排気筒セット

UIB-AG47RX(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、オイルフィルタ(スリーブ、ナット付)、出湯口保温材、給水口保温材、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

●大型温水ボイラー

UHB-521XRP(F)	
銅製送油管、アース線、取扱説明書、工事説明書、所有者票、プラグR1'1/4(3個)、プラグR1/2	

UHB-521XRTP(FF)

ゴム製送油管セット、アース線、取扱説明書、工事説明書、所有者票、プラグR1'1/4(3個)、プラグR1/2、プッシングR1'1/4×Rc3/4、アンカー脚(4個)	
〈別梱包品〉給排気筒セット(QUB-4L)	

UHB-701XR(F)

銅製送油管、アース線、取扱説明書、工事説明書、プラグR1'1/2(2個)、プラグR3/4

●SAシリーズ

UIB-SA47RX(M) (MS) (F) (FF)		
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子		
(M) (MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-SA38RX(M) (MS) (A) (F) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子			
(M) (MS)	(A)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気トップ、 φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、 送油パイプ、ゴム製送油管、 アルミテーパー	ゴム製送油管 〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UIB-NX46HR(MD) (MSD) (FD) (SD)		
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、台所リモコン、木ねじ(台所リモコン取付用)、Y端子		
(MD) (MSD)	(FD)	(SD)
逃し弁ドレン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、 排気筒トップ、ゴム製送油管、 送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、 φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UIB-NX46R(MS) (MD) (MSD)	
共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、逃し弁ドレン(MD・MSD)、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子	

UIB-NX46R(AD) (S) (F) (SD) (FD) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、Y端子				
(AD) (SD)	(S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、台所リモコン、排気筒トップ、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、台所リモコン(本体取付) 〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-NX37R(M) (MS) (MD) (MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、逃し弁ドレン(MD・MSD)、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子

UIB-NX37R(A) (AD) (S) (F) (SD) (FD) (FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)				
(AD) (SD)	(A) (S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、逃し弁ドレン、台所リモコン、排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテーパー	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、台所リモコン(本体取付) 〈別梱包品〉給排気筒セット

【セット】

給排気筒セット(ウォールトップ):φ70	
給排気筒1組、外壁バックン、給気カウスアダプター、標準用継手(外)、標準用継手、標準エルボ、給気ホース、締付バンド2個、固定バンド1組、木ねじ4個、アルミテーパー、断熱クロス、排気口固定ねじ、ストッパーリング	

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(AGシリーズ専用)

共通 外壁バックン、締付バンド2個、木ねじ4個、アルミテーパー	
直出し標準給排気筒(QUB-2SM)	左右出し標準給排気筒(QUB-2LM)
給排気筒1組、スライド管、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、径違継手、標準エルボ、給気ホース、固定バンド1組、断熱クロス

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(AGシリーズ、上面近接設置専用)

共通 壁掛補強板、外壁バックン、締付バンド、木ねじ4個	
直出し給排気筒(QUB-2SS)	左右出し給排気筒(QUB-2LS)
給排気筒1組、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、給気ホース、エルボ2個、固定バンド1組、断熱クロス

■石油瞬間給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法		出湯量
				kW	kcal/h						燃焼時	待機時			給水口	出湯口	
UIB-EF47RX5 (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	不要	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47RX5 (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	φ100mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47RX5 (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	φ80mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	62/62 W	0.6W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	72/72 W	0.6W	φ80mm (専用)	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47RX (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	不要	22 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47RX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	φ80mm (専用)	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47RX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.76kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	不要	26 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	φ106mm	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA38RX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38RX (A) (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	φ106mm (A)は不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38RX (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	77/77 W	0.5W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法				出湯量例			
				kW	kcal/h						燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	同 圧 配管口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UIB-NE46HP (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (A)	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	不要	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46HP (FD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (SD)は不要	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	不要	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (FD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (SD)は不要	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	69/67W	2.1W	φ80mm (専用)	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (MD) (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	1.5W	不要	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (FD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (SD)は不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	1.5W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (MD) (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	1.5W	不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (AD) (SD) (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (AD) (SD)は不要	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (S) (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (S)は不要	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	81/80W	1.5W	φ80mm (専用)	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37R (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	1.5W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (MD) (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	1.5W	不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (A) (S) (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	φ106mm (A) (S)は不要	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (AD) (SD) (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	φ106mm (AD) (SD)は不要	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/63W	1.5W	φ80mm (専用)	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

■大型温水ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法			出湯量例			
									燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-701XR(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-521XRP(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (R 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-521XRTP (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ80 mm	40 kg	32A (RC1 1/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h

■石油ふろ釜仕様

仕 様 型式名	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー 消費効率 (区分)	使用ノズル	電 源	消費電力		使用排気筒	接続 循環パイプ径	床土より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
------------	------	------	-------	-----------------------	-------	-----	------	--	-------	--------------	--------------------	----------------	----------

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。(UHB-701XR(F)は除く)

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

II 製品本体表示と所有者票について

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

5. 関連事業者の責務

1. 製品本体の表示

2. 所有者票の添付

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月 UKB-EG470ARX
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月~20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。


【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈石油給湯機・石油ふろ釜〉 製造年月より9年~11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

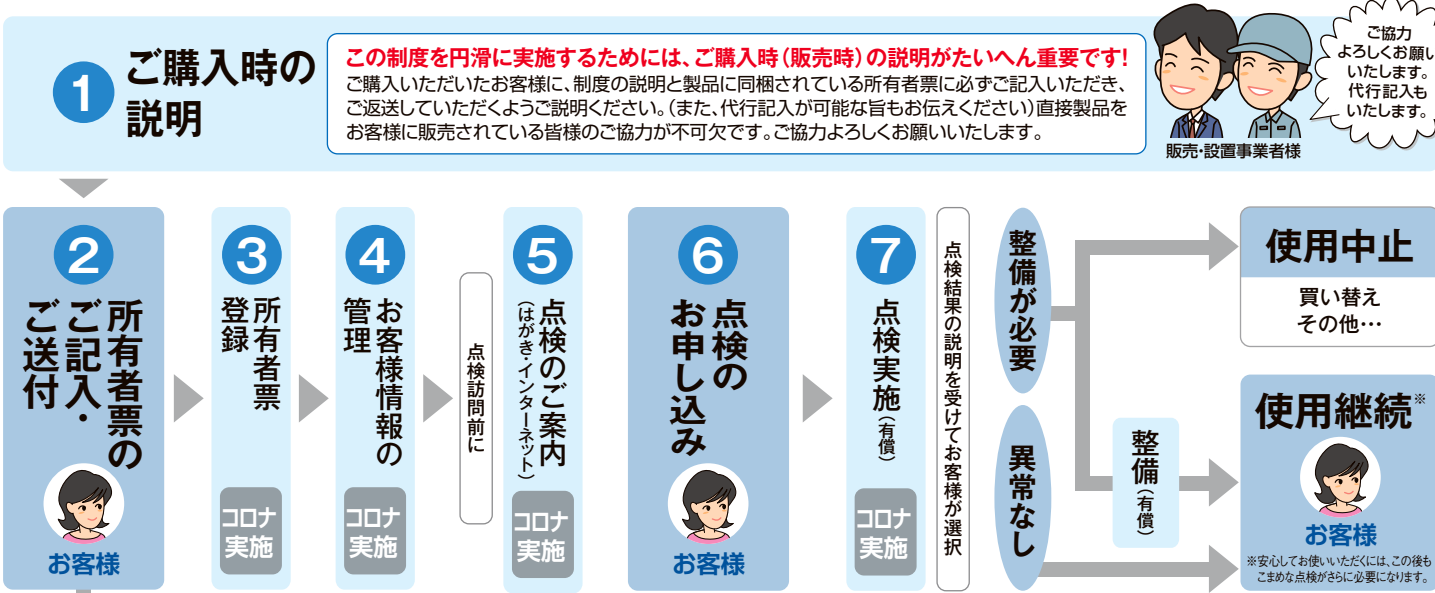

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)*

見本

返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報
フリガナ
氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
〒0000-0000
都・道・府・県
区・郡
アパート・マンション名
電話番号
E-mailアドレス @

製品の設置場所
〒0000-0000
都・道・府・県
区・郡
アパート・マンション名

※上記住所と違う場合はご記入ください

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? □はい □いいえ

※この所有者票の記入者 □お客様 □

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

見本

郵便はがき
955-8710
新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1. 型式名 UKB-EG470ARX
2. 製造年月 20E F 年 GH月
3. 点検期間 20 I J 年 7月~20 K L 年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:
住所:
電話番号:
お客様への説明 (20 年 月 日)
□販売事業者 □設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでおります。

点検内容について
点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について
点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関：一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について
法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでおります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて
長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済
長期使用製品安全点検制度
点検年月日 年 月 日
こまめな点検(1~2年後)が必要となります。
株式会社 コロナ

■PSCマーク(特定製品)について
石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります)コロナは平成21年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

