

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつかったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよくとれず再循環し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- アース(線)を必ず取り付けてください。感電の恐れがあります。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人
日本燃焼機器検査協会が
行う燃焼機器等の検査または
認証に合格した事を証明するも
ののです。石油暖房機をお買い
求めの際は、マークがついて
いる事をお確かめください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関する
お問い合わせは

コロナ サービスセンター ☎0120-919-302 (修理受付
専用ダイヤル) 携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ
FAX 0120-919-322 直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)
が便利な分割払いでお求めになれます。

コロナ延長保証システムの
ご案内

5年・8年延長保証
システム

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、最寄りの(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/



- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー(BL-13)を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふろ釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなる場合があります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。

CORONA

寒冷地区
カタログ

SMART eco STYLE

石油給湯機器

2015 寒冷地区カタログ 石油給湯機
石油ふろ釜

低ランニングコストと節水を実現する地球想いの給湯機です。



コロナ

エコファール



「2014年度グッドデザイン賞」受賞
新リモコン採用



一般財団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。

このカタログの記載内容は平成27年7月現在のものです。
2022151④

ラインアップ一覧

機種選択のポイント

■石油給湯機には、3方式あります。

水道直圧式 水道の圧力そのままで給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷり使えます。

貯湯式 給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少なく、お手頃な価格も魅力です。

高圧力型貯湯式 貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯もラクラク行えます。

石油ふろ釜内蔵給湯機

UKBシリーズ (給湯+追いだし)

1台で給湯とおふろの追いだしができます。

フルオートタイプ

保溫運転、たし湯運転まで自動で行います。

オートタイプ

保溫運転まで自動で行います。

給湯+追いだしタイプ

スイッチ操作による保溫運転(追いだし)が可能です。

石油瞬間給湯機

UIBシリーズ (給湯専用)

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。

給湯能力のめやす

40.7~46.5kW 水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。


36.0~38.4kW 1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間を表にしました。(水温5℃から42℃に沸き上げた場合) 給湯機選びのめやすとしてください。(数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します)

	連続給湯出力 (kW)	1分間あたりの出湯量 (L/min)	お湯はり時間(分) 浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
	45.6kW	17.7L/min	11.3分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

設置バリエーション

(FD) (FDK) には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

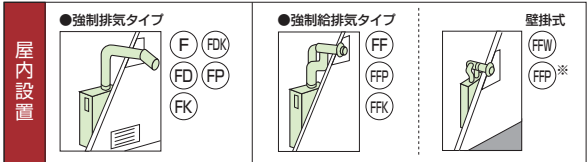

●FF・FFK・FFW・FFPタイプは外観スキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。
※UKB-EF470FRX (FFP)・UKB-SA470AXP4 (FFP) のみ据置型、強制給排気タイプとなります。

主な特徴は、マークで表しました。

- ブルーラインバーナ 気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
- 比例制御 必要な熱量に応じて燃焼量を自動的に制御し、不快な湯温ムラを抑制します。
- マルチメカ 水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サングリ現象を大幅に緩和します。
- バックライト表示 暗がりや遠くからでも見やすいバックライト液晶です。
- ガス化静音 石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものが極めて静かです。

分 類		型 式	連続給湯出力	設置バリエーション		リモコンコード芯数		オプション適合			掲載ページ						
				屋内	減圧逆止弁・圧力逃し弁必要	メイン	浴室	別売リモコン(増設)	給湯機知OC-2	太陽熱温水器							
エコフィール 水道直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	フルオート	据置	UKB-EF470FRX	46.5kW	(FP)(FFP)(F)(FF)(FK)(FFK)		2	2	RSK-EF470FRX	●		10ページ			
			オート	据置	UKB-EF470ARX	46.5kW	(F)		2	2	RSK-EF470FRX	●		11ページ			
			給湯+追いだし	据置	UKB-EF470RX	46.5kW	(FFK)		2	2	RSK-EF470RX	●	●※1	11ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-EF47RX	46.5kW	(FK)(FFK)		2		RBI-EF47RX RSI-EF47RX	●	●※1	12ページ			
	エコフィール EG SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	壁掛	UKB-EG470AXP	46.5kW	(FFP)		2	2	RSK-EG470AXP	●		14ページ			
			給湯+追いだし	壁掛	UKB-EG470XP	46.5kW	(FFW)		2	2	RSK-EG470XP	●	●※1	14ページ			
UIBシリーズ 給湯専用			壁掛	UIB-EG47XP	46.5kW	(FFW)		2		RBI-EG47XP RSI-EG47XP	●	●※1	15ページ				
エコフィール 高圧力型貯湯式	エコフィール NE-H SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NE460HAP	45.6kW	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		17ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-NE46HP	45.6kW	(FD)		2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		17ページ			
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NE460AP	45.6kW	(FD)		2	2	RSK-NE460AP	●		18ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-NE46P	45.6kW	(FD)(FF)	●(FF)	2		RBI-NE46P RSI-NE46P	●		18ページ			
水道直圧式	アビーナG AG SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	フルオート	壁掛	UKB-AG470FXP4	46.5kW	(FFP) (FFW)		2	2	PSK-AG470FXP RSK-AG470FXP	●		22ページ			
			オート	壁掛	UKB-AG470AXP4	46.5kW	(FFW)		2	2	RSK-AG470AXP	●		22ページ			
			給湯+追いだし	壁掛	UKB-AG470XP4	46.5kW	(FFW)		2	2	RSK-AG470XP	●	●※1	23ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用		壁掛	UIB-AG47XP4	46.5kW	(FFW)		2		RBI-AG47XP RSI-AG47XP	●	●※1	23ページ			
	SA SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-SA470AXP4	46.5kW	(FP)(FFP)(F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP	●		25ページ			
				据置	UKB-SA380AXP4	38.4kW	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP	●		25ページ			
			給湯+追いだし	据置	UKB-SA470XP4	46.5kW	(FK)(FFK)		2	2	RSK-SA470XP	●	●※1	26ページ			
				据置	UKB-SA380XP4	38.4kW	(FK)(FFK)		2	2	RSK-SA380XP	●		26ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用	据置	UIB-SA47XP4	46.5kW	(FK)(FFK)		2		RBI-SA47XP RSI-SA47XP	●	●※1	27ページ				
			据置	UIB-SA38XP4	38.4kW	(FK)(FFK)		2		RBI-SA38XP RSI-SA38XP	●		27ページ				
高圧力型貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NX460HAP4	45.6kW	(FD)		2	2	――	●		29ページ			
			給湯+追いだし	据置	UKB-NX460HP4	45.6kW	(FD)		2	2	RSK-NX370	●		29ページ			
		UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-NX46HP4	45.6kW	(FD)		2		RBI-NX37または RSI-NX37	●		30ページ			
貯湯式	NX SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NX460AP4	45.6kW	(FD)(FF)	●(FF)	2	2	――	●		30ページ			
			給湯+追いだし	据置	UKB-NX460P4	45.6kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	31ページ 31ページ			
				据置	UKB-NX370P4	36.2kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	31ページ			
				UIBシリーズ 給湯専用	据置	UIB-NX46P4	45.6kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	32ページ		
		据置	UIB-NX37P4		36.2kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	32ページ				
		高圧力型貯湯式	NX-H SERIES		UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NX460HAP4	45.6kW	(FD)		2	2	――	●		29ページ
						給湯+追いだし	据置	UKB-NX460HP4	45.6kW	(FD)		2	2	RSK-NX370	●		29ページ
				UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-NX46HP4	45.6kW	(FD)		2		RBI-NX37または RSI-NX37	●		30ページ	
貯湯式	NX SERIES				UKBシリーズ 給湯+追いだし	オート	据置	UKB-NX460AP4	45.6kW	(FD)(FF)	●(FF)	2	2	――	●		30ページ
		給湯+追いだし	据置	UKB-NX460P4		45.6kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	31ページ 31ページ			
UIBシリーズ 給湯専用	据置		UKB-NX370P4	36.2kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	31ページ					
	UIBシリーズ 給湯専用	据置	UIB-NX46P4	45.6kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	32ページ					
UIBシリーズ 給湯専用		据置	UIB-NX37P4	36.2kW	(FK)(FF) (FDK)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	32ページ					

エコな暮らしを考えるなら、やっぱり コロナ **エコフィール**

排熱を再利用することで給湯効率を良くしたこれからの石油給湯機です。



給湯効率
12%UP!

コロナ エコ菲尔のしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで...


給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が
大幅UP!
83% → 95%
高温の排気を有効利用

排気
温度が
低下
約200℃ → 約60℃

※図は(FFK)タイプの排熱利用のイメージです。
実際の構造とは異なります。

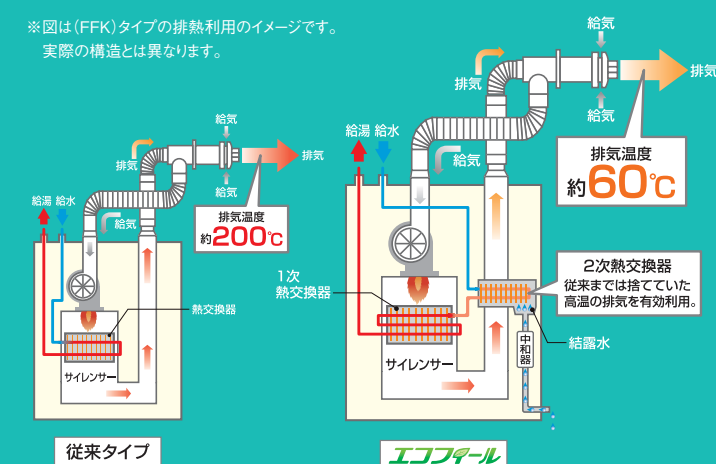

コロナ **エコ菲尔** が選ばれる理由



1 ランニングコストを
大幅に削減できます。

灯油代+水道代で
年間約**27,600円**の
節約!

コロナエコ菲尔に替えるだけで灯油代が
年間10,300円お得に。省エネ設定と節水モード
を活用すれば、年間約27,600円お得になります。

●EFシリーズの場合を例に説明しています。詳しくは5ページをご参照ください。



2 CO₂を
環境に
削減!
配慮しています。

年間約**259kg**のCO₂を
削減!

年間約259kg-CO₂削減

当社従来機種
UIB-4000HTX

2,049kg-CO₂

エコ菲尔

1,790kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替える
だけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で
杉の木約18本分の
CO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果
ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgと
しています。


※温暖地条件(入水温度を通年で平均 18℃)の場合は、1年間で197kg-CO₂削減、杉の木14本分となります。

3 軽量コンパクト設計で
入れ替えもスムーズです。

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

当社従来機種からの入替
えが簡単にできる配管位
置の設計です。

UIBタイプ:38kg
UKBタイプ:45・46kg

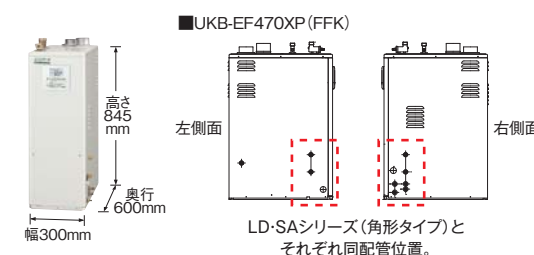

○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。

コロナ **エコフィール** EF シリーズ なら、**灯油代+水道代「Wでエコ」** ランニングコスト 年間 約**27,600**円もお得！

1 石油給湯機を **エコフィール** にするだけで

当社10年前従来機種
UIB-4000HTX
灯油代
約**81,600**円

●計算条件(一例)
今お使いになられている石油給湯機(熱効率83%)と
比べた場合。(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)
●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
●灯油価格100円/L
(石油情報センター2015年1月5日公表データより)

エコフィールに
替えると

エコフィール
灯油代
約**71,300**円

約**13%**カット

2 **NEW** 4つの **省エネ設定** を利用すると

省エネ湯はり[全機種]

エコ効果の高い熱効率で
お湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、
入浴しない間の放熱ロスを抑えます。



給湯温度ひかえめ[全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、
設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給
湯します。



ふろ温度ひかえめ[フルオート/オート/UKB]

入浴する人が不快に感じない範囲で注湯
温度を下げるができます。ふろ設定温
度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 **NEW** **節水モード** を利用すると

給湯量は「8、10、
12L/分」の3段
階に設定できます。

12L/分

10L/分

8L/分

給湯量節水

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。
給湯量を抑えることで、水を節約できます。

■シャワー使用時の節水効果 (例) 12L→10Lの場合

14,600 L/年

1年で浴槽73杯分の節約
(浴槽1杯=200L)

条件 使用時間5分/人×4人、使用日数365日




ふろ湯量節水

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。設定湯はり量を変
更せずに-10Lで湯はりを行い節水します。

3,650 L/年

10L×365日=3,650L

1年で浴槽約18杯分の節約
(浴槽1杯=200L)

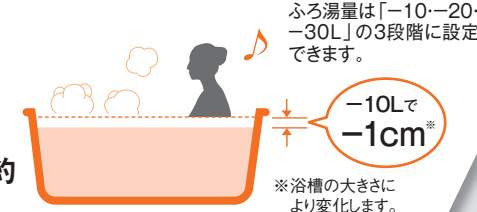

節約できる 灯油代

年間で
ポリタンク(18L)
約**5.7**缶分

※1
約**10,300**円
お得



年間で
ポリタンク(18L)
約**2.2**缶分

※2
約**3,900**円
お得



年間で
ポリタンク(18L)
約**3.6**缶分

約**6,400**円
お得

節約できる 水道代

年間で
浴槽(200L)
約**91**杯分

※3
約**7,000**円
お得

灯油

ポリタンク(18L)

約**11.5**缶分

こんなに
節約



節約できる
灯油代

約**20,600**円



水道

こんなに
お得

浴槽
91杯分
200L

節約できる
水道代

約**7,000**円

灯油代+水道代「Wでエコ」

あわせて 年間

約**27,600**円お得

※1 温暖地条件(入水温度を通年で平均18℃)の場合は1年間で灯油約79L、約7,900円の節約になります。 ※2 温暖地条件(入水温度を通年で平均18℃)の場合は1年間で灯油約32L、約3,200円の節約になります。
※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合383円/m³ ●18.250L=18.25m³ ●18.25m³×383円/m³=6,990円

省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。

○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。

エレガントでスタイリッシュなリモコン。かしこくエコして快適給湯。

GOOD DESIGN
AWARD 2014

EFシリーズ・フルオートタイプのインターホンリモコンで説明しています。



台所リモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。



浴室リモコン

お風呂のたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。



高精度 バックライト液晶
暗がりや遠くからでも表示が見やすいバックライト液晶です。

浴槽表示
台所リモコンでも浴槽の状態が確認できます。

灯油残量表示
設定した灯油量からの残量がチェックできます。

追いだきスイッチ
台所リモコンからも追いだきができます。

節水モードスイッチ
お湯の量を「8、10、12L/分」に抑えてエコを実践できます。

ECOガイドスイッチ
灯油とお湯の使用状況を日、週、月単位で表やグラフ表示します。使いすぎや節水状況が一目で分かります。

チャイルドロックスイッチ
(▼スイッチ3秒押し)
台所リモコンのスイッチ操作をロックします。

使用量お知らせ表示
灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示します。

3秒押し スピード湯はり
浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、3秒押しすることで設定湯量まで一気に湯はります。

光るスイッチ
現在の運転状態を光ってお知らせします。

メニュー/決定スイッチ
各種設定を文字表示を見ながら行えます。

戻るスイッチ
操作を間違えた時など1つ前の状態にもどすことが出来ます。

高輝度 白色LED表示
暗がりや湯気越しでも表示が見やすい高輝度LEDです。

凍結予防表示
循環ポンプによる凍結予防運転中に表示します。

送話・受話表示
インターホンの送話中または受話中に表示します。

3秒押し スピード湯はり


光るスイッチ

節水モードスイッチ

チャイルドロックスイッチ
(▼スイッチ3秒押し)
浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

ふろ配管洗浄 ワンタッチでらくらくきれいに。[フルオート/オート]

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



フルオートタイプは
ふろ配管
自動洗浄機能
搭載!

バックライト液晶 お好みで見やすい表示が選べます。(台所リモコン)

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

黒文字表示パターン
リモコン本体と調和する清潔感のある表示



白文字表示パターン
くっきりコントラストで視認性に配慮した表示



eCOガイドで灯油またはお湯の使用量を「見える化」




灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示するので使いすぎや節水状況がひと目で分かります。

「使いすぎお知らせ」で毎日の使いすぎをチェックできます。灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示し、1週間前の使用量と比較できます。


1週間使用量数値表示例

今週の使用量 [メニュー]でグラフ表示		
	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m ³
先週木曜迄	7.57L	2.30m ³
先週	11.8L	3.58m ³

1週間使用量グラフ表示例



PM12:00. 12/10(土)
使用量お知らせガイド
先週土曜の使用量を超えました
[節水モード]で使用量を抑えることができます



エコフィール EFシリーズならラクラク時短・節約をサポート。

NEW 時間短縮スピード湯はり [フルオート／オート]

浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。(ふろ自動スイッチ3秒押し)

	フルオート	オート
スピード湯はり	約13分	約12分
従来	約16分 (AGシリーズ比較)	約13分


設定湯はり量200L

温度ムラの少ない安定給湯

使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

■湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

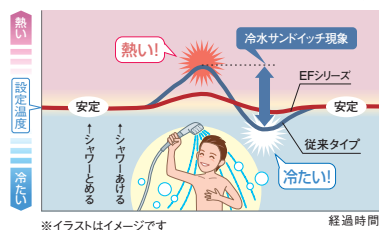

※イラストはイメージです

NEW ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート／オート]

ふろ自動運転の湯はり時間の短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量(注水量)を最適化します。

(ふろ配管長設定による動作)


ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯(水)量
①5m以下	約20秒	約5L
②5m超～10m以下	約30秒	約10L
③10m超～15m以下	約40秒	約15L

※初期設定は③となります。

	残湯チェック時間	ふろ配管洗浄注湯(水)量
①なら	約50%短縮!	約67%節水!
②なら	約25%短縮!	約34%節水!

クリーン・低騒音化設計

ガンタイプ比例制御バーナにより、低騒音化、臭気低減を実現しています。



お好みの給湯タイプをお選びください。

UKBシリーズ [給湯+追いだし]

フルオートタイプ

お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。




給湯+追いだしタイプ

スイッチ操作による保温(追いだし)が可能です。




UIBシリーズ [給湯専用]

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。




フルオートタイプ


「省エネ保温」の場合



「自動保温」の場合



オートタイプ



給湯+追いだしタイプ



給湯専用タイプ



エコフィール EFシリーズ(水道直圧式)

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

エコフィール (EFシリーズ) UKBシリーズ (給湯+追いだし) 水道直圧式 フルオートタイプ



低NOxバーナ	水比制御	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろあつめ	呼び出し	モニター表示	ふろ循環節水	給湯温度ひかえめ	ふろ配管長設定	循環口左右可	凍り防止ヒーター	結露防止ヒーター	サイクルフリー
比例制御	着脱リモコン(FK/FFK)	自動たし湯	ふろぬるめ	湯き上げオートストップ	ふろ配洗	省エネ湯はり	省エネ湯はり	ふろ温度ひかえめ	チャイルドロック	2F	セットフリー	油検知	
マルチサーマメ	ふろ予約	追いだし	たし湯	保温	ECOガイド	省エネ湯	スピード湯はり		給湯検知OC-2取付可	静音循環ポンプ	水検知		

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率110%	エネルギー消費効率95.0%
-----------	--------------	----------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572155

UKB-EF470FRX (FP)

本体希望小売価格 458,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋内設置型 強制給排気 1572156

UKB-EF470FRX (FFP)

本体希望小売価格 464,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)(別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572151

UKB-EF470FRX (F)

本体希望小売価格 447,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋内設置型 強制給排気 1572152

UKB-EF470FRX (FF)

本体希望小売価格 453,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm



連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度2006年	省エネ基準達成率110%	エネルギー消費効率95.0%
-----------	--------------	----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572153

UKB-EF470FRX (FK)

本体希望小売価格 447,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋内設置型 強制給排気 1572154

UKB-EF470FRX (FFK)

本体希望小売価格 453,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-EF470FRX 1580551
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-EF470FRX 1580551
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
■メインリモコンコード★ UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税
■浴室リモコンコード★

〈FFP-FF-FFK用給排気筒セット〉

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm) QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

軽量・コンパクト。省エネ保温で快適エコ給湯。

エコフィール (EF SERIES)

UKB シリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 オートタイプ

据置型

連続給湯出力
46.5kW



(F)



エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
リングシール仕様)
(別梱包)

お湯はりするとメロディでお知らせします。

エコフィール (EF SERIES)

UKB シリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力
46.5kW



(FFK)



エコフィール専用
給排気筒セット付属
ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

低NOx
バーナ

水比例
弁

バック
ライト
液晶表示

追い
だき

たし湯

保 温

ECO
ガイド

給湯温度
ひかえめ

ふろ
配管長さ
設定

循環口
左右可

凍 結
防 止
ヒーター

サイクル
フリー

比 例
制 御

ふろ
予 約

ふろ
あつめ

呼び
出 し

モニター
表 示

ふろ満量
節 水

ふろ温度
ひかえめ

チャイルド
ロ ック

2F

セット
フ リー

油 検 知

マルチ
サーモ
メーカ

ふろ
自 動

ふろ
ぬるめ

湯き上げ
オート
ストップ

ろ
配 洗

ろ 管
浄

省エネ
湯はり

スピード
湯はり

給湯検知
OC-2
取付可

静音循環
ポンプ

水 検 知

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1572150

UKB-EF470ARX (F)

本体希望小売価格 433,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
〈排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

低NOx
バーナ

水比例
弁

バック
ライト
液晶表示

追い
だき

お知らせ

モニター
表 示

給湯温度
ひかえめ

循環口
左右可

凍 結
防 止
ヒーター

静音循環
ポンプ

水 検 知

比 例
制 御

着 脱
リモコン

ふろ
あつめ

湯き上げ
オート
ストップ

ECO
ガイド

ふろ満量
ひかえめ

2F

太陽熱
温水器
接続可
※1

サイクル
フ リー

マルチ
サーモ
メーカ

お湯はり
お知らせ

呼 び
出 し

保 温

省エネ
湯はり

チャイルド
ロ ック

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フ リー

油 検 知

※1 機器への給水圧力は
147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気

1572149

UKB-EF470RX (FFK)

本体希望小売価格 388,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ) (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※ 着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合メインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。
浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

軽量・コンパクト。手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール (EF SERIES)

UIB シリーズ
(給湯専用)

水道直圧式

据置型

連続給湯出力
46.5kW



(FK)



FK用



FFK用



エコフィール専用
給排気筒セット付属
ワンタッチ式
ウォールトップ(別梱包)

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メーカ

バック
ライト
液晶表示

お湯はり
お知らせ

モニター
表 示

給湯温度
ひかえめ

給湯検知
OC-2
取付可

太陽熱
温水器
接続可
※1

油 検 知

比 例
制 御

水比例
弁

着 脱
リモコン

ECO
ガイド

省エネ
湯はり

チャイルド
ロ ック

凍 結
防 止
ヒーター

サイクル
フ リー

水 検 知

※1 機器への給水圧力は
147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1872147

UIB-EF47RX (FK)

本体希望小売価格 306,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
〈排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

屋内設置型 強制給排気

1872148

UIB-EF47RX (FFK)

本体希望小売価格 312,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ) (別梱包)

※ 着脱式メインリモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。44ページを参照願います。

リモコン



付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売



台所リモコン



浴室リモコン
RBI-EF47RX 1880552
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-EF47RX 1880549
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

〈FFK用給排気筒セット〉

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン



オートタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売



台所リモコン



浴室リモコン

増設リモコン
RSK-EF470FRX 1580551
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだきタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売



台所リモコン



浴室リモコン

増設リモコン
RSK-EF470RX 1580550
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFK用給排気筒セット〉


■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット(別梱付属)

給排気筒セット(FFP)(FFK)(FF)タイプ用
(エコフィール以外の給排気筒セットは使用不可)



給排気管 : 1組
スライド管 : 1
給気ホース : 1
締付バンド : 2
固定バンド : 1組
フランジパッキン : 2
断熱テープ : 2
断熱クロス : 1
木ネジ : 4

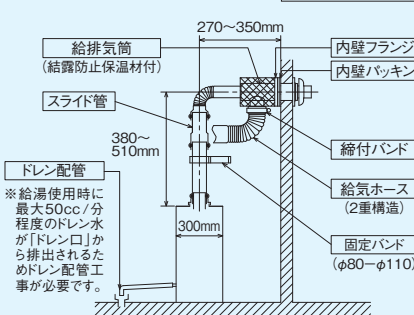


給排気管 (結露防止保温材付)
スライド管
ドレン配管
給気ホース接続部に
付属の断熱テープを
巻いてください。
内壁フランジ
内壁パッキン
締付バンド
給気ホース
(2重構造)
固定バンド
(φ80～φ110)
※給湯使用時に
最大50cc/分
程度のドレン水
が「ドレン口」か
ら排出されるた
めドレン配管工
事が必要です。


※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置すること。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用排気筒セット(別梱付属)

排気筒セット(FP)(F)(FK)(FD)タイプ用
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)



φ100
ワンタッチ式リングシール仕様
材質SUS304

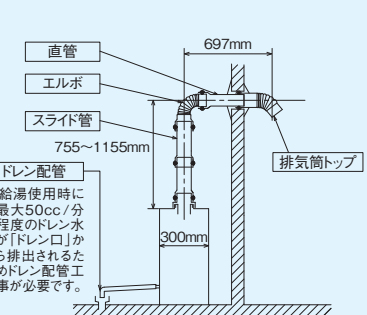


直管
エルボ
スライド管
ドレン配管
排気筒トップ
※給湯使用時に
最大50cc/分
程度のドレン水
が「ドレン口」か
ら排出されるた
めドレン配管工
事が必要です。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置すること。

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FF)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

入れ替えが簡単な軽量・コンパクトサイズ。 壁掛けタイプのエコフィール。

灯油代+水道代「Wでエコ」ランニングコスト年間 約20,800円もお得です。

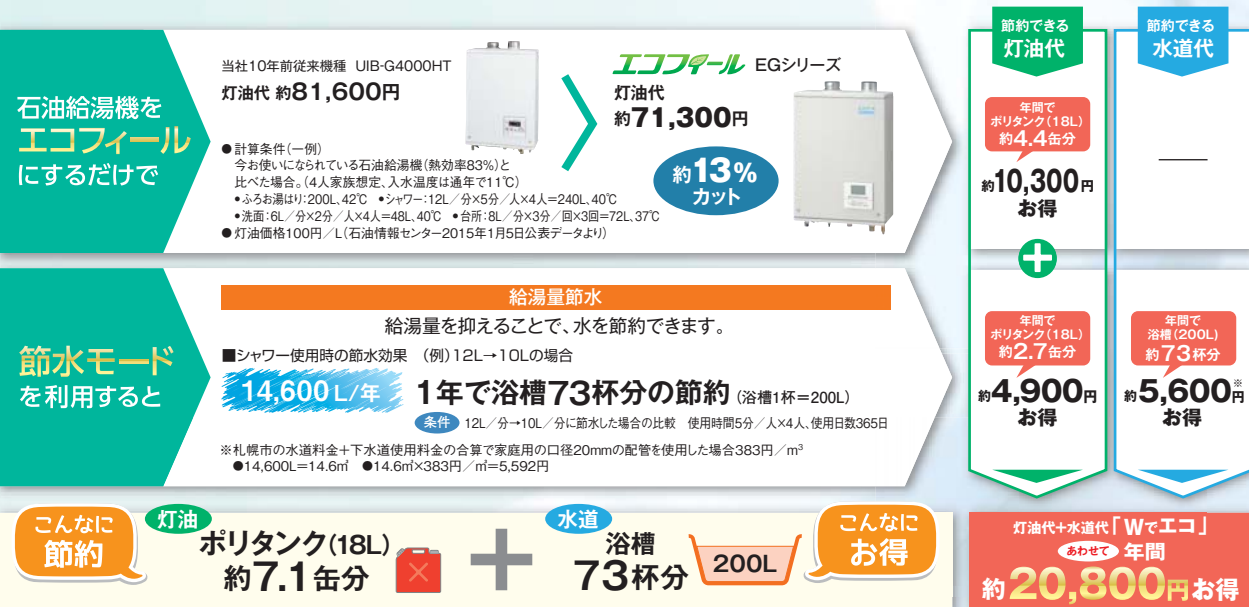

さらに 低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較) [50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	風呂	待機時
UKB シリーズ	EGシリーズ	75/75	55/55	3.1(3.2)*
	従来タイプ	85/85	105/135(110/140)*	3.4(3.5)*


消費電力(W)		給湯	待機時
UIB シリーズ	EGシリーズ	72/72	2.3
	従来タイプ	83/83	2.8

※()内はオートタイプの数値です。

縦横寸法、配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で入れ替えがスムーズ。

入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

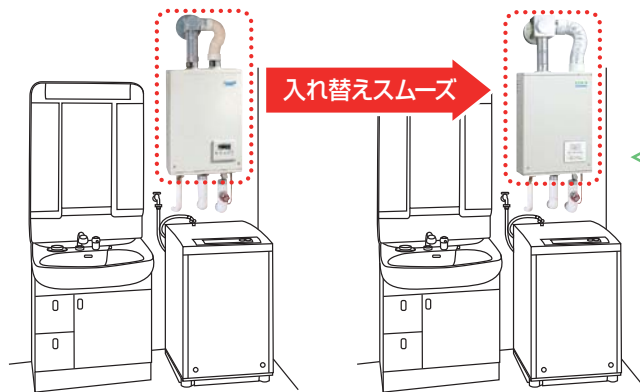

※機器の下に洗濯機がある場合は洗濯機のふたの開閉に支障がないことを確認してください。
※専用のドレン配管が必要です。


こだわりポイント

○写真はオートタイプです。


軽量コンパクトサイズ

質量 オート:36kg
給湯+追いだし:35kg
給湯専用:30kg

配管位置はアビーナG同様

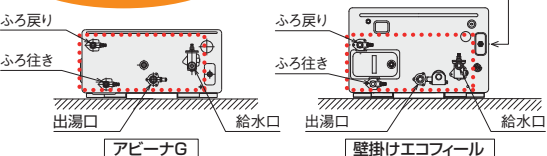

※アビーナGに対して奥行き+75mm



※油配管接続口は異なります。

ecoガイド 見える省エネで無理せず節約が可能です。[オートタイプ:台所リモコン]

節水モード 給湯量節水で給湯量を3段階に切り替えて、お湯の使いすぎを抑えます。[オートタイプのみ]

スイッチポンですべておまかせオートタイプ。

エコフィール (EG SERIES) UKBシリーズ (給湯+追いだし)

水道直圧式 オートタイプ



おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

エコフィール (EG SERIES) UKBシリーズ (給湯+追いだし)

水道直圧式 給湯+追いだしタイプ



リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。




〈共通必要別売部品〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照
のうえ8m・12m・
15mからお選び
ください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税
■ふろ配管用
バックチューブ(φ12.7用パイプ)又はヘアホース



※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



別売



※増設リモコンに通話機能はありません。

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

〈壁厚が260～370mmの場合〉
■厚壁用給排気筒トップQU8-AT 1882704
6,500円+消費税

ブルーラインバー	マルチサマーメ	バックライト液晶表示	ふろ自動	ふろぬるめ	湯き上げオートストップ	ふろ配洗	ろ電	チャイルドロック	近接設置	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン	追いだし	たし湯	保温	ECOガイド			前面ラクラクメンテ	凍結防止ヒーター	油検知
比例制御	ふろ予約	ふろあつめ	お知らせ	モニター表示	給湯量節水				2F	セットフリー	水検知

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1519731

UKB-EG470AXP (FFP)

本体希望小売価格 420,000円+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税

合計希望小売価格 455,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

ブルーラインバー	マルチサマーメ	バックライト液晶表示	追いだし	お知らせ	モニター表示	近接設置	2F	セットフリー	水検知
ガス化静音	水比例弁	着脱リモコン	ふろあつめ	湯き上げオートストップ	チャイルドロック	太陽熱温水器接続可※1	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	油検知
比例制御	お湯はりお知らせ	呼び出し	保温		前面ラクラクメンテ	凍結防止ヒーター			

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1519732

UKB-EG470XP (FFW)

本体希望小売価格 343,000円+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税

合計希望小売価格 378,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

軽量・コンパクトで買い替えもスムーズ。

エコフィール (EG SERIES)

UIBシリーズ
(給湯専用)

水道直圧式

壁掛型

連続給湯出力
46.5kW



エコフィール専用
給排気筒セット付属
ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

(FFW)

リモコン

GOOD DESIGN
AWARD 2014

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-EG47XP 1882697
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-EG47XP 1882696
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他
に別売の浴室リモコン、
増設リモコンをそれぞれ
増設でき、最多3ヵ所に取
り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。





〈FFW用給排気筒セット〉






給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

〈壁厚が260～370mmの場合〉
■厚壁用給排気筒トップQU8-AT 1882704
6,500円+消費税

■エコフィールEGシリーズ(FFP)(FFW)タイプ専用標準給排気筒での設置例

直出し 標準給排気筒EGM (QU8-EGSM) 1882700 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EGM (QU8-EGLM) 1882701 35,000円+消費税	左出し 専用給排気筒EGH (QU8-EGH) 1882702 35,000円+消費税	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 6,500円+消費税
	左出し排気(例)  右出し排気(例) 		 ※壁厚が260mm～370mm の場合にご使用ください。
QU8-2SMからの買い替え時に 使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に 使用します。	QU8-2SLM、2LLM、2HL、 2SL、2LLからの買い替え時 にご使用ください。

直出し 標準給排気筒EG (QU8-EGS) 1882698 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL) 1882699 35,000円+消費税	横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS) 1882703 35,000円+消費税
	左出し排気(例)  右出し排気(例) 	左出し排気(例)  右出し排気(例) 
QU8-2Sからの買い替え 時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。	他社からの買い替え時にご使用ください。

■エコフィール(FFK)(FF)タイプ
専用別売部材

排気筒断熱材(2タイプ)
(延長時の給気管にも使用します)


UF-EF1-500 1882491
1,900円+消費税
L=500mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm


UF-EF1-1000 1882492
3,300円+消費税
L=1000mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

高圧力型と標準圧力型が選べる
貯湯式タイプのエコフィール。



ランニングコスト 高効率給湯で年間10,300円もお得です。

石油給湯機を
エコフィール
にするだけで

当社10年前従来機種
UIB-NX40X
灯油代
約81,600円

エコフィール NE-Hシリーズ
灯油代
約71,300円
約13%
カット

節約できる
灯油代
18L缶
約4.4缶分
約10,300円
お得

●計算条件(一例)
今お使いになられている石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。
(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)
●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
●灯油価格100円/L(石油情報センター2015年1月5日公表データより)

さらに 低消費電力仕様で節電に貢献! (屋内設置タイプでの比較) [50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時	消費電力(W)		給湯	待機時
UKB シリーズ	NEシリーズ	64／62	148／169	2.6	UIB シリーズ	NEシリーズ	63／61	2.1
	従来タイプ	99／94	173／200	8		従来タイプ	96／93	6

イニシャルコスト お手頃価格で、買い替えにもピッタリな選べる2ラインアップ。


高圧力型
NE-Hシリーズ
(高圧力貯湯式)
0.2MPaの高圧力で
パワフル給湯。
パワフルなシャワーが楽しめます。
2階への給湯やシャワーも快適です。



標準圧力型
NEシリーズ
(貯湯式)
1階の給湯・シャワーに
おすすめ。
1階だけの給湯や、給湯の勢いを
抑えて節水したい場合に。

お湯はりがスピーディ。オートタイプのみ

お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量を確保し、お湯はり
がスピーディに完了します。





2水路で
お湯はり
がスピーディ

お湯はりホットセーブ機構
入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の
吐き出しを緩和します。

買い替え時にも入れ替えスムーズ。

本体形状は入れ替えを想定した配管位置で、当社
従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

従来タイプ

NE・NE-H
シリーズ

機器
背面からの
配管位置は
同じです。

●従来タイプとは当社10年前機種のNXシリーズをさします。

温度ムラの少ない安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)

エコフィール NE-H SERIES (高圧力型貯湯式)

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

エコフィール (NE-H SERIES)

高圧力タイプ

UKB シリーズ
(給湯+追いだき)

高圧力型貯湯式

オートタイプ

高圧力タイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)



エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

- 低NOx
バーナ

バック
ライト
液晶表示

ふろ
自動

ふろ
あつめ

たし湯

沸き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

ECO
ガイド

循環口
左右可

凍
結
防
び

サイクル
フリー

マルチ
サーモ
メ

ふろ
予
約

追
い
だ
き

ふろ
ぬ
る
め

お
知
ら
せ

保
温

ふ
配
洗

チャイルド
ロック

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1671968

UKB-NE460HAP (FD)

本体希望小売価格 393,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール (NE-H SERIES)

高圧力タイプ

UIB シリーズ
(給湯専用)

高圧力型貯湯式

高圧力タイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)



エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

- 低NOx
バーナ

バック
ライト
液晶表示

お湯はり
お知らせ

チャイルド
ロック

給湯検知
OC-2
取付可

凍
結
防
び

サイクル
フリー

マルチ
サーモ
メ

モニター
表示

ECO
ガイド

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1771966

UIB-NE46HP (FD)

本体希望小売価格 292,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

リモコン



オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

エコフィール NESERIES (標準圧力型貯湯式)

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

エコフィール (NESERIES)

UKB シリーズ
(給湯+追いだき)

貯湯式

オートタイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)



エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

- 低NOx
バーナ

バック
ライト
液晶表示

ふろ
自動

ふろ
あつめ

たし湯

沸き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

ECO
ガイド

循環口
左右可

凍
結
防
び

サイクル
フリー

マルチ
サーモ
メ

ふろ
予
約

追
い
だ
き

ふろ
ぬ
る
め

お
知
ら
せ

保
温

ふ
配
洗

チャイルド
ロック

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1671948

UKB-NE460AP (FD)

本体希望小売価格 357,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール (NESERIES)

UIB シリーズ
(給湯専用)

貯湯式

据置型

連続給湯出力
45.6kW



FD用



FF用



(FD)



(FF)

エコフィール専用
排気筒セット付属
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様
(別梱包))

エコフィール専用
給排気筒セット付属
ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1771946

UIB-NE46P (FD)

本体希望小売価格 255,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用排気筒セット付 (別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋内設置型 強制給排気 1771945

UIB-NE46P (FF)

本体希望小売価格 271,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■エコフィール専用給排気筒セット付 (ウォールトップ) [別梱包]

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

リモコン



オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★



★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット
(壁厚250～360mm)
QU8-EFLL 1882462は表示価格の
6,500円+消費税アップです。

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット(別梱付属)

給排気筒セット(FFK)(FF)(FFP)タイプ用
(エコフィール以外の給排気筒セットは使用不可)

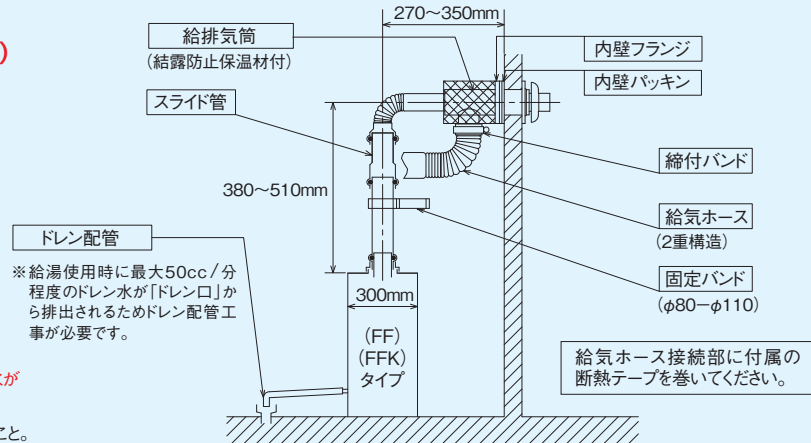

注)エコフィール(FFK)(FF)タイプは試運転の前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置すること。


■エコフィール(FFK)(FF)(FFP)タイプ専用別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1,900円+消費税 (2) UF-EF1-1000 3,300円+消費税	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

■エコフィールEF・NEシリーズ専用排気筒セット(別梱付属)

排気筒セット(FP)(F)(FK)(FD)タイプ用
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)

φ100
ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

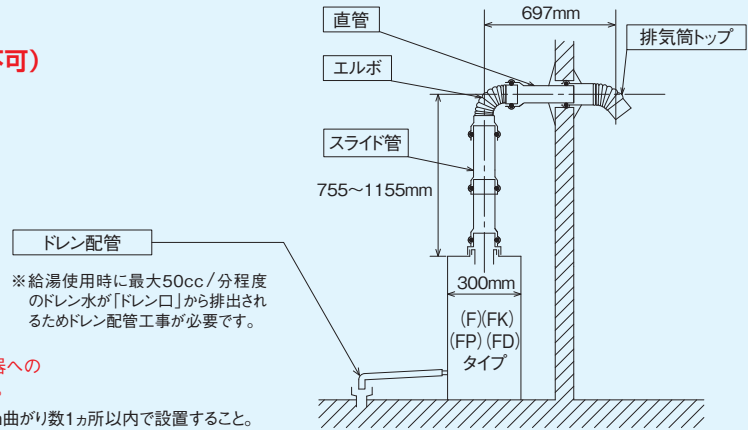

注)エコフィール(FP)(F)(FK)(FD)タイプは試運転の前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置すること。

■エコフィール(FP)(F)(FK)(FD)タイプ専用別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 3,600円+消費税	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 3,400円+消費税	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 4,800円+消費税	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 4,100円+消費税 (2) UF-EF13-300 4,800円+消費税 (3) UF-EF13-500 5,600円+消費税	(1) L=180~270mm (2) L=250~420mm (3) L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 4,700円+消費税	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

○ その他の部材は35~44ページをご覧ください。

※給排気筒・排気筒の断熱施工について。

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

ブルーラインバーナで石油ガス化燃焼。
耐久性に優れた信頼できる1台です。

ブルーラインバーナ。

熱効率86.5%の高効率、石油ガス化燃焼。

灯油をガス化青炎燃焼させるための構造部分を、気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品で構成した極めてシンプルな構造。気化器、混合室ともに耐久性に優れたアルミダイキャストの一体成形品、バーナヘッドには超耐熱ステンレスを採用。また混合室にはサブヒーターを組み込み、厳冬期の気化ガスの結露を防止するとともに着火性も確実にしました。


臭いセーブ制御 気になる燃焼時の臭いを低減。
混合室ヒーターで温度制御することにより ON/OFF 燃焼時、Lo 燃焼時の臭いを低減させます。

低騒音化設計。

石油ガス化バーナで低騒音化を実現。

バーナ特有の「ゴー」という低周波の燃焼音を抑えました。バーナヘッドに添わせた独自の防災板の効果で、火災1つ1つの乱れを防止、気になる燃焼音を抑えます。

※数値はUKB-AG470FXP4(FFW)タイプの測定値です。

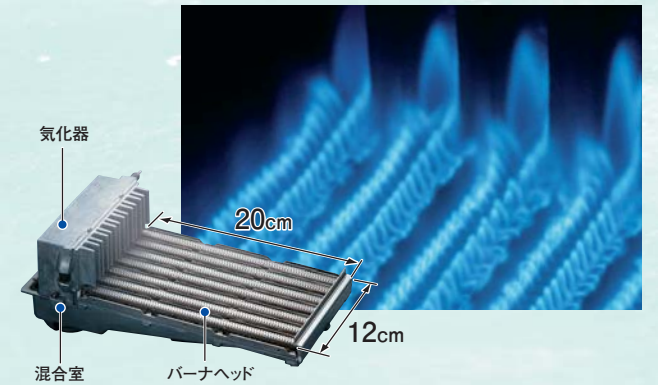

静音 & 低振動
循環ポンプ内蔵
凍結予防運転時29dB
静音循環ポンプを採用、取り付け構造も2重防振方式で振動を抑えました。(UKBタイプ)

パワフルシャワー。

4ヵ所給湯や
2階への給湯もOK!

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、シャワーの勢いが強い。パワフルな高圧カタイプだから、シャワーとお風呂、キッチンとの同時使用時も快適に使えます。また2階への給湯もスムーズに行えるので大家族や、2世帯住宅にもピッタリです。

安定湯温。

使いはじめの熱い! 冷たい! を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。

追いだきと給湯の同時運転。


給湯しながら、お風呂の追いだきができます。

従来のアビーナGでは追いだき運転中に湯が出ると追いだき運転が一時中断されましたが、アビーナGではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。

お湯はリスピードアップ。(フルオート・オート)

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量が増え、従来20分かかっていたお湯はり時間が20%カットの約16分(フルオート)に短縮。寒い冬でも短時間でのお風呂の準備が完了します。(お湯はり200ℓ時)

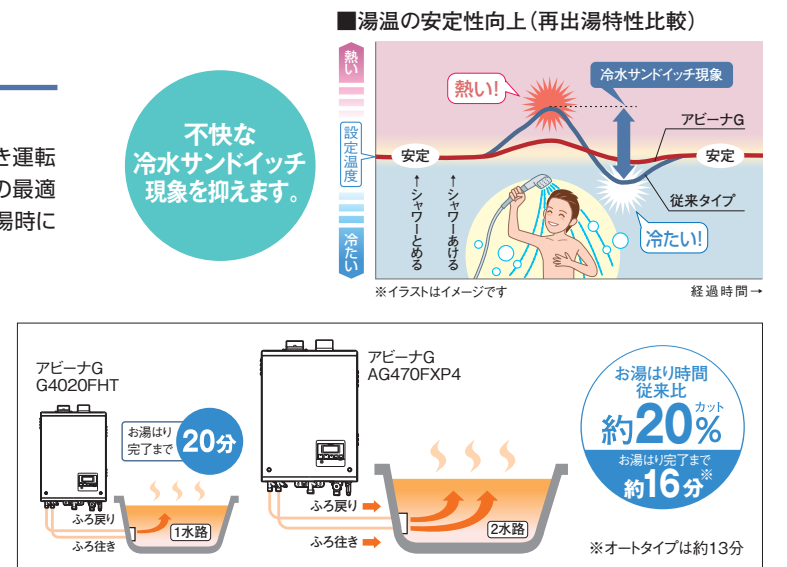

新・お湯はり経路(両搬送方式) お湯はりホットセーブ機構

ふろ行き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞留している、高温湯の吐き出しを緩和します。

省スペース・コンパクト設計だから 入れ替え工事もスムーズです。

大型蛍光管リモコン。

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。操作も簡単ラクラクです。インターホンリモコン付属タイプなら浴室と台所で通話ができます。便利です。



※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

軽量・コンパクト設計。(FFWタイプ)

コンパクトボディでユーティリティを有効活用。

屋内設置型(FFWタイプ)アビーナGが従来比で高さマイナス45mmのさらなるコンパクトボディになりました。これにより機具下面から床面の距離が広がり、ユーティリティを有効活用した設置プランが可能になりました。



従来比(高さ)
-45mm

従来比(重量)
-2kg




入れ替え工事も簡単！



狭い場所でも設置が可能。

軽量コンパクトはもちろん「石油燃焼機器防火性能認証品」だから近接設置が可能です。

■壁面2cmまでの近接設置が可能。

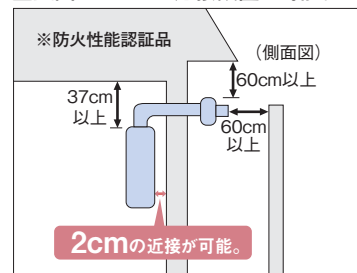

■外観スッキリウォールトップ。(FFWタイプ)

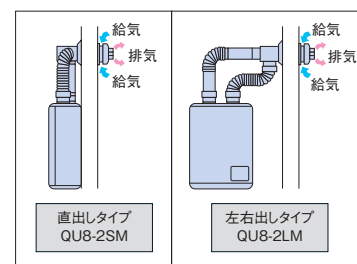


配線工事スピードアップ。

リモコンコードが無極性2芯なので、配線が早く簡単に確実にできます。

カンタン配管工事。

減圧弁不要の水道直圧式だから配管工事の手間が省けます。

給排気筒の設置自由度の向上。

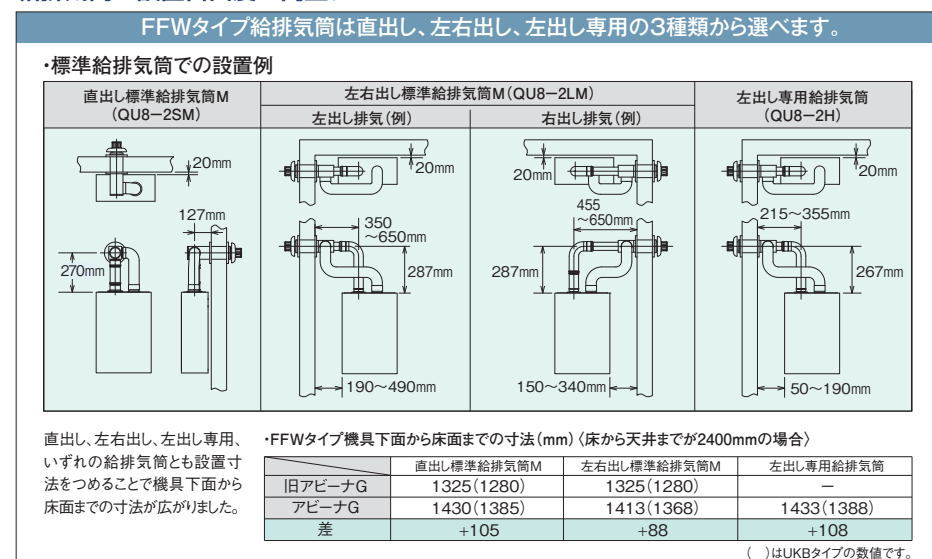

※FFWタイプの最大給排気筒延長が、7m3曲がりまで可能になり、集合住宅などの給排気筒の設置に制約がある場合でも設置がしやすくなりました。
※7m3曲がり専用エルボを使用してください。またプリント基板上のスイッチ切換が必要になります。 ※詳しくは工事説明書を参照願います。

※このページは主にUKB-AG470FXP4(FFW)を例に説明しています。

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

ガス化 **アビーナ G** (AGSERIES) | **UKBシリーズ**
(給湯+追いだし)

水道直圧式 フルオートタイプ



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

ガス化 **アビーナ G** (AGSERIES) | **UKBシリーズ**
(給湯+追いだし)

水道直圧式 オートタイプ



リモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



別売



付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



別売



〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
から選んでください。

■専用循環口

UKB-M19(直出しタイプ)

UKB-M19R(横出しタイプ)

給排気筒セットには以下のタイプがあります。

設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ QU8-2LM 1881885

■左右出し専用タイプ QU8-2HL 1881887

■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887

■左右出し専用タイプ QU8-2HL 1881888

■左出し専用タイプ QU8-2H 1881889

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

ブルー ライン バー	マルチ サーモ メ	蛍光管 表示	ふろ 自動	ふろ ぬるめ	湯き上げ オート ストップ	近接 設置	2F	セット フリー	静音循環 ポンプ	オプション スイッチ
ガス化 静音	水比例 弁	着脱 リモコン	自動 たし湯	たし湯	保温	ドレン 受け	給湯機 OC-2 取付可	漏電 保護 装置 内蔵	油検知	
比例 制御	ふろ 予約	ふろ あつめ	お知 らせ	モニター 表示	前面 フラグ メンテ	凍結 防止 ヒーター	サイクル フリー	水検知		

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1530761

UKB-AG470FXP4(FFP)

本体希望小売価格 406,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 425,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1530760

UKB-AG470FXP4(FFW)

本体希望小売価格 395,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 414,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

ブルー ライン バー	マルチ サーモ メ	蛍光管 表示	ふろ 自動	たし湯	湯き上げ オート ストップ	近接 設置	2F	セット フリー	静音循環 ポンプ	オプション スイッチ
ガス化 静音	水比例 弁	着脱 リモコン	ふろ あつめ	呼び 出し	保温	ドレン 受け	給湯機 OC-2 取付可	漏電 保護 装置 内蔵	油検知	
比例 制御	ふろ 予約	ふろ ぬるめ	お知 らせ	モニター 表示	前面 フラグ メンテ	凍結 防止 ヒーター	サイクル フリー	水検知		

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1530753

UKB-AG470AXP4(FFW)

本体希望小売価格 365,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 384,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

AG SERIES(水道直圧式)

ブルーラインバーナが実現する静音性と安定湯温。

ガス化 **AVIENA G** (AGSERIES) | **UKBシリーズ**
(給湯+追いだき)

水道直圧式 給湯+追いだきタイプ

壁掛型

連続給湯出力
46.5kW



ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

(FFW)

ブルーラインバーナ

マルチサーモメ

蛍光管表示

呼び出し

沸き上げオートストップ

近接設置

前面フラクメンテ

凍結防止ヒーター

サイクルフリー

水検知

ガス化静音

水比例弁

着脱リモコン

お知らせ

保温

本機熱温水器接続可※1

2F

セッフリー

静音循環ポンプ

オプションスイッチ

比例制御

ふろあつめ

お湯はりお知らせ

モニター表示

ドレン受け

給湯検知OC-2取付可

凍結防止ヒーター

油検知

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ る 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気

1530748

UKB-AG470XP4 (FFW)

本体希望小売価格 **299,000円**+消費税
 給排気筒セット 19,000円+消費税
 合計希望小売価格 **318,000円**+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥210mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

お湯はりするとメロディでお知らせします。

ガス化 **AVIENA G** (AGSERIES) | **UIBシリーズ**
(給湯専用)

水道直圧式

壁掛型

連続給湯出力
46.5kW



ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

(FFW)

ブルーラインバーナ

比例制御

水比例弁

蛍光管表示

お湯はりお知らせ

近接設置

ドレン受け

給湯検知OC-2取付可

サイクルフリー

水検知

ガス化静音

マルチサーモメ

着脱リモコン

モニター表示

本機熱温水器接続可※1

前面フラクメンテ

凍結防止ヒーター

油検知

オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気

1830743

UIB-AG47XP4 (FFW)

本体希望小売価格 **219,000円**+消費税
 給排気筒セット 19,000円+消費税
 合計希望小売価格 **238,000円**+消費税

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行210mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。

リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン

RSK-AG470XP 1584363

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

メインリモコン

〈台所リモコン〉

浴室リモコン

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン

RSI-AG47XP 1884362

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

メインリモコン

〈台所リモコン〉

浴室リモコン

給湯+追いだきタイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★
 浴室リモコン用
 ■浴室リモコンコード★
 ■専用循環口
 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

★44ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
 設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
 ■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
 ■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260～370mmの場合ご使用ください。
 ■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
 ■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
 ■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。

SA SERIES 水道直圧式

水道の圧力そのまま給湯するからパワフル。
複数の場所の同時使用、2階への給湯もスムーズ。

SA
SERIES

パワフルシャワー。

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、勢いの強いシャワーが爽快です。また、パワフルな高圧力で、シャワーやお風呂、キッチンとの同時使用時も快適に使えます。さらに、2階への給湯もスムーズに行えるので、大家族や2世帯住宅にも最適です。※状況により出湯量が制限される場合があります。

安定湯温。

使いはじめの熱い! 冷たい! を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定しました。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。(UKB-SA380XP4-UIB-SA38XP4は除く)




4ヵ所給湯や
2階への給湯も
OK!

お湯はリスピードアップ。(オートタイプ)

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量が増え、従来22分かかっていたお湯はり時間が約40%カットの約13分に短縮。(お湯はり200ℓ時)

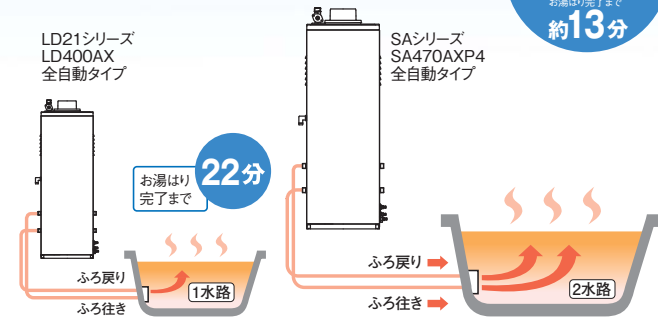

お湯はり経路(両搬送方式)

お湯はりホットセーブ機構

ふる行き配管とふる戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながら、お風呂の追いだきができます。

従来のLDシリーズでは追いだき運転中に出湯すると追いだき運転が一時中断されましたが、SAシリーズではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。(UKB-SA380XP4は除く)

※UKB-SA380XP4は「ふる保温、ふるあつめ」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度に関わらず、単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。サーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

ガンタイプ比例制御バーナ。

シンプル構造で信頼性と耐久性を追及。

シンプルな構造を追求することで高い信頼性と優れた耐久性を実現しました。また、静音性と湯温の安定性も向上しました。

熱効率87.0%の高効率。

ムダなく効率よくお湯を沸かします。

大型蛍光管リモコン

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。操作も簡単ラクラクです。

(UKB-SA380XP4-UIB-SA38XP4はデジタル表示リモコンとなります)

メイン
リモコン



浴室
リモコン



※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

SA SERIES(水道直圧式)

スイッチポンですべておまかせオートタイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 オートタイプ

据置型

連続給湯出力
46.5kW



(FP) (F) (FFP) (FF)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

FFP・FF用

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
スタット

蛍光管
表示

ふろ
自動

ふろ
ぬるめ

呼び
出し
※1

湯き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

循環口
左右可

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

サイクル
フリー

比
例
制
御

水比例
弁

ふろ
予約

ふろ
あつめ

たし湯

お知らせ

保温

2F

凍
予
防
ヒーター

静音循環
ポンプ

オプション
スイッチ

※1 (F・FFP)

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572202

屋内設置型 強制給排気 1572203

UKB-SA470AXP4 (FP)

本体希望小売価格 370,000円+消費税
■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

UKB-SA470AXP4 (FFP)

本体希望小売価格 394,000円+消費税
■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572200

屋内設置型 強制給排気 1572201

UKB-SA470AXP4 (F)

本体希望小売価格 359,000円+消費税
■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

UKB-SA470AXP4 (FF)

本体希望小売価格 383,000円+消費税
■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

ワンタッチでお湯はりから保温まですべておまかせ。

SA SERIES | UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 オートタイプ

据置型

連続給湯出力
38.4kW



(F) (FF)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

FF用

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572204

屋内設置型 強制給排気 1572205

UKB-SA380AXP4 (F)

本体希望小売価格 331,000円+消費税
■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

UKB-SA380AXP4 (FF)

本体希望小売価格 355,000円+消費税
■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。

別売

増設リモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※写真はSA470タイプです。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

大型蛍光管リモコン採用で見やすく操作も簡単。

SA SERIES | UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力
46.5kW



(FK) (FFK)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

FFK用

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
スタット

蛍光管
表示

お
知
ら
せ

湯き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

循環口
左右可

2F

凍
予
防
ヒーター

静音循環
ポンプ

オプション
スイッチ

比
例
制
御

水比例
弁

ふろ
あつめ

お湯はり
お知らせ

保 温

呼 び
出 し

給湯検知
OC-2
取付可

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

サイクル
フリー

※1 機器への給水圧力は
147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572193

屋内設置型 強制給排気 1572194

UKB-SA470XP4 (FK)

本体希望小売価格 308,000円+消費税
■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

UKB-SA470XP4 (FFK)

本体希望小売価格 336,000円+消費税
■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。44
ページを参照願います。

パワフルな水道直圧式。お湯はりするとメロディでお知らせ。

SA SERIES | UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

水道直圧式 給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力
38.4kW



(FK) (FFK)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

FFK用

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572198

屋内設置型 強制給排気 1572199

UKB-SA380XP4 (FK)

本体希望小売価格 278,000円+消費税
■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)

UKB-SA380XP4 (FFK)

本体希望小売価格 306,000円+消費税
■標準給排気筒セット付〈ウォールトップ〉

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。44
ページを参照願います。

リモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。

別売

増設リモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-SA470AXP 1584370
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※写真はSA470タイプです。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

SA470タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-SA470XP 1584369
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

SA380タイプ

付属 デジタル表示リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA380XP 1584372
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFK用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

SA SERIES(水道直圧式)

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

SA SERIES | UIBシリーズ (給湯専用) 水道直圧式

据置型

連続給湯出力
46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ(別梱包)

FFK用

(FK) (FFK)

快適パワフルシャワー。簡単手軽で使いやすい。

SA SERIES | UIBシリーズ (給湯専用) 水道直圧式

据置型

連続給湯出力
38.4kW

ワンタッチ式ウォールトップ(別梱包)

FFK用

(FK) (FFK)

低NOxバーナ	マルチサーモメ	蛍光管表示	モニター表示	本機熱温水循環検知※1	凍防止ヒーター	オプションスイッチ
比例制御	水比例弁	お湯はりお知らせ		給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー	

※1 機器への給水圧力は147kPa以上が必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ		
屋内設置型 強制排気 1872184	屋内設置型 強制給排気 1872185	
UIB-SA47XP4 (FK) 本体希望小売価格 229,000 円+消費税 ■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	UIB-SA47XP4 (FFK) 本体希望小売価格 253,000 円+消費税 ■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)	
■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行600mm ※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。44ページを参照願います。		

低NOxバーナ	デジタル表示	モニター表示	給湯検知OC-2取付可	サイクルフリー
比例制御	お湯はりお知らせ		凍防止ヒーター	オプションスイッチ

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ		
屋内設置型 強制排気 1872189	屋内設置型 強制給排気 1872190	
UIB-SA38XP4 (FK) 本体希望小売価格 189,000 円+消費税 ■排気筒トップセット付 (UIB-NS2)	UIB-SA38XP4 (FFK) 本体希望小売価格 213,000 円+消費税 ■標準給排気筒セット付(ウォールトップ)	
■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行600mm ※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。44ページを参照願います。		

リモコン

SA47タイプ			SA38タイプ		
付属	ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。		付属	デジタル表示リモコン	
	メインリモコン (台所リモコン)			メインリモコン (台所リモコン)	
	別売			別売	
	浴室リモコン RBI-SA47XP 1884373 19,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	増設リモコン RSI-SA47XP 1884368 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付		浴室リモコン RBI-SA38XP 1884374 19,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	増設リモコン RSI-SA38XP 1884371 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付
※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。			※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。		
〈共通必要別売部材〉 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★			〈FFK用給排気筒セット〉 壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。		

NX-H SERIES 高圧力型貯湯式

NX SERIES 貯湯式

NX-H SERIES | NX SERIES

タンクにたっぷりのお湯を貯める貯湯式で、複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。※NX-Hシリーズ

Uターン式サイレンサーと煙管構造が実現する低騒音。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。




省エネ型

給湯効率87.5%。
効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は業界トップクラスの87.5%を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

お湯はリスピードアップ。

●水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。
お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量を確保し、お湯はりがスピーディに完了します。

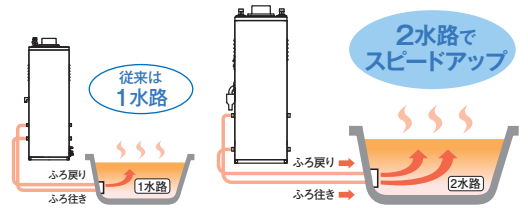

お湯はりホットセーブ機構

ふる行き配管とふる戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

業界トップクラスの低消費電力。

●省エネ設計。
省エネ設計を図ることで燃焼時の消費電力が、従来機種と比較し、約10%～30%低減し、省エネ性が向上しました。


定格消費電力 **54/52w**
(UIB-NX37P4 (FK): 燃焼時50/60Hz)

業界
トップクラス

●運転停止時も省エネ。

待機時消費電力 UKB:2.9W UIB:2.0W

※給湯循環には適していません。即湯システムや暖房用ボイラーとして使用しないでください。 ※UKBシリーズは「自動(わかす)」「ふるあつめ」「ふる予約」及び「保温」「あつめ」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度に関わらず、単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。サーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

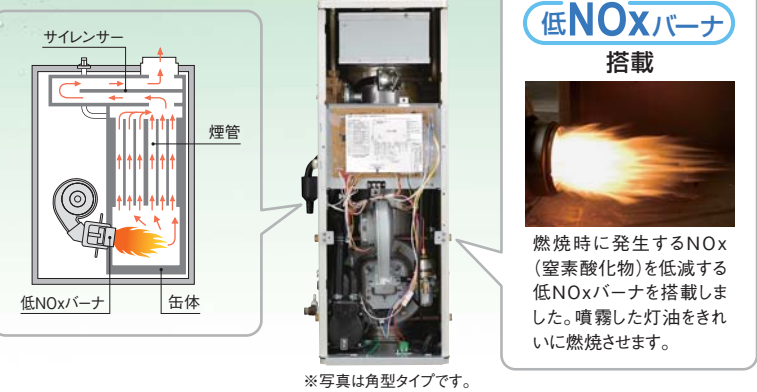

※写真は角型タイプです。

スイッチポンですべておまかせオートタイプ。

リモコンの「自動スイッチ」を押すだけで設定した湯量・湯温まで自動でお湯はりをします。※UKB-NX460HAP4・NX460AP4シリーズ

給水給湯配管をステンレス化。耐久性向上。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁(FDタイプ内蔵機種)には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。

省スペースでスッキリ設置。施工性も向上。

●コンパクトボディで省スペース。
従来機種と比較し奥行きが70mmカットされ、さらにコンパクトになったことで、スペースが限られた場所にもスッキリと設置しやすくなりました。

●従来機種統一サイズで、買い替え設置が可能。
給水・出湯口及び排気筒の位置が同じなので、買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。



NX-H SERIES (高圧力型貯湯式)

高圧力の快適給湯。すべておまかせオートタイプ。

NX-H

高圧力タイプ

SERIES

UKB

シリーズ

(給湯+追いだき)

高圧力型貯湯式

オートタイプ

高圧力タイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

NX-H

高圧力タイプ

SERIES

UKB

シリーズ

(給湯+追いだき)

高圧力型貯湯式

給湯+追いだきタイプ

高圧力タイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)

リモコン

オートタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

メインリモコン
(台所リモコン)

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「自動(わかす)」 「ふろあつめ」 「ふろ予約」
運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度
「9」にしてください。

給湯+追いだきタイプ

付属

デジタル表示リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NX370
1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

メインリモコン
(台所リモコン)

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を
最高温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

NX SERIES (貯湯式)

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

NX-H

高圧力タイプ

SERIES

UIB

シリーズ

(給湯専用)

高圧力型貯湯式

高圧力タイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)

スイッチポンで、すべておまかせオートタイプ。

NX

SERIES

UKB

シリーズ

(給湯+追いだき)

貯湯式

オートタイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW



(FD)

(FF)

FF用

ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

低NOx
バーナ

デジタル
表示

給湯検知
OC-2
取付可

サイクル
フリー

モニター
表示

凍
予
防
ヒーター

結
氷
防
止

凍
予
防
ヒーター

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
連続給湯効率 87.5%

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制排気

1730650

UKB-NX46HP4 (FD)

本体希望小売価格 215,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

低NOx
バーナ

蛍光管
表示

ふろ
自動

ふろ
ぬるめ

呼び
出し

沸き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

循環口
左右可

凍
予
防
ヒーター

結
氷
防
止

凍
予
防
ヒーター

サイクル
フリー

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

オプション
スイッチ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制排気

1630644

UKB-NX460AP4 (FD)

本体希望小売価格 280,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

屋内設置型

強制給排気

1672212

UKB-NX460AP4 (FF)

本体希望小売価格 297,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

リモコン

給湯専用タイプ

付属

デジタル表示リモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか
1台の増設が可能です。

メインリモコン
(台所リモコン)

浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NX37
1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

オートタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

メインリモコン
(台所リモコン)

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「自動(わかす)」 「ふろあつめ」 「ふろ予約」
運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度
「9」にしてください。

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

NX SERIES(貯湯式)

業界トップクラスの低騒音。高効率で快適機能も満載。

NX SERIES

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

貯湯式

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力
45.6kW

ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

(FK) (FDK)

(FF)

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

NX SERIES

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

貯湯式

給湯+追いだきタイプ

据置型

連続給湯出力
36.2kW

ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

(FK) (FDK)

(FF)

低NOx
バーナ

デジタル
表示

ふろ
あつめ

お知
らせ

保温

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

サイクル
フリー

着脱
リモコン

呼び
出し

沸き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

循環口
左右可

太陽熱
温水器
接続可

凍結
防止
ヒーター

(FF) (FK) (FDK)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1630625

屋内設置型 強制給排気

1672209

UKB-NX460P4 (FK)

本体希望小売価格 220,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UKB-NX460P4 (FF)

本体希望小売価格 252,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

屋内設置型 強制排気

1630626

UKB-NX460P4 (FDK)

本体希望小売価格 235,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。
浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

低NOx
バーナ

デジタル
表示

ふろ
あつめ

お知
らせ

保温

給湯検知
OC-2
取付可

セット
フリー

サイクル
フリー

着脱
リモコン

呼び
出し

沸き上げ
オート
ストップ

モニター
表示

循環口
左右可

太陽熱
温水器
接続可

凍結
防止
ヒーター

(FF) (FK) (FDK)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1630634

屋内設置型 強制給排気

1672211

UKB-NX370P4 (FK)

本体希望小売価格 208,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UKB-NX370P4 (FF)

本体希望小売価格 237,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

屋内設置型 強制排気

1630638

UKB-NX370P4 (FDK)

本体希望小売価格 223,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。
浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

リモコン

付属 デジタル表示リモコン



メインリモコン
(台所リモコン)

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX370 1682032
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

- 台所リモコン用
- メインリモコンコード★
- 浴室リモコン用
- 浴室リモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

- UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
- UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉

- 壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
- 厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
- ※表示価格の6,500円+消費税アップです。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

NX SERIES

UIBシリーズ
(給湯専用)

貯湯式

据置型

連続給湯出力
45.6kW

ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

(FK) (FDK)

(FF)

低NOx
バーナ

デジタル
表示

モニター
表示

給湯検知
OC-2
取付可

サイクル
フリー

着脱
リモコン

太陽熱
温水器
接続可

凍結
防止
ヒーター

(FF) (FK) (FDK)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1730600

屋内設置型 強制給排気

1772206

UIB-NX46P4 (FK)

本体希望小売価格 163,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UIB-NX46P4 (FF)

本体希望小売価格 194,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

屋内設置型 強制排気

1730601

UIB-NX46P4 (FDK)

本体希望小売価格 178,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。
浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。44ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
--	---------------	------------------	--------------------

デジタル表示リモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気

1730614

屋内設置型 強制給排気

1772208

UIB-NX37P4 (FK)

本体希望小売価格 150,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■排気筒トップセット付

UIB-NX37P4 (FF)

本体希望小売価格 178,000円+消費税

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■標準給排気筒セット付 (ウォールトップ)

屋内設置型 強制排気

1730616

UIB-NX37P4 (FDK)

本体希望小売価格 165,000円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。
44ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

リモコン

付属 デジタル表示リモコン



メインリモコン
(台所リモコン)

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。



浴室リモコン
RBI-NX37 1782031
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37 1782030
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

- 台所リモコン
- メインリモコンコード★

★44ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

- 壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
- 厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
- ※表示価格の6,500円+消費税アップです。

信頼の業務用。大量のお湯を安定給湯。

大型温水ボイラー(業務用)

貯湯式

連続給湯出力
69.8kW

屋内外兼用
設置型
強制排気



UHB-701XR(F)

連続給湯出力
52.3kW

屋内外兼用
設置型
強制排気



UHB-521XRP(F)

連続給湯出力
52.3kW

屋内
設置型
強制給排気



UHB-521XRTP(FF)



ワンタッチ式
ウォールトップ
(別梱包)

連続給湯出力：69.8kW (60,000kcal/h)

UHB-701XR(F) 1919150

希望小売価格 **371,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

関連別売部品

排気トップ(別売品)



φ153mm
432mm

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRP(F) 1919149

希望小売価格 **221,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

関連別売部品

排気トップ(別売品)



φ153mm
432mm

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRTP(FF) 1972167

希望小売価格 **261,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット付(QU8-4L)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。
●厚壁給排気筒セット(QU8-4LL:壁厚26〜37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

関連別売部品

排気トップ(別売品)



φ153mm
432mm

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)
またリモコンを前扉に組み付けることができます。

便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。


サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。



空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



リモコンタイマー付

左右共用タイプ

低騒音設計



出 力：13.2kW(11,370kcal/h)
基準浴槽：200〜220L(並2人用)

BS-2040GTD 2130051

希望小売価格 **71,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%
---------------	------------------	--------------------

■待機時消費電力:1.0W

- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

リモコンタイマー付

3方向接続可能

低騒音設計



出 力：10.6kW(9,150kcal/h)
基準浴槽：200〜220L(並2人用)

BS-2040GSD 2130050

希望小売価格 **68,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%
---------------	------------------	--------------------

■待機時消費電力:1.0W

- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 異常停止装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付



注)浴室内には設置できません。

付属




リモコンタイマー

■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット
〈ステンレス製〉 	〈ステンレス製〉 	〈ゴム製〉 	B-H71 2182448 13,000円+消費税 ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。	〈樹脂製〉 		
P-310 5885372 6,000円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	P-410 5485374 6,500円+消費税 φ45×400mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	GP-310 2185376 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48〜φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)		PP-110 2488342 1,500円+消費税 φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm)	AP-280 99251051 1,000円+消費税 φ48×280mm	
蛇腹パイプ		ゴムブッシュ	連結ゴム	ゴムエルボ		
				 250mm 100mm		
GP-200 2288310 600円+消費税 φ48×200mm GP-270 2188312 1,000円+消費税 φ48×270mm	GP-265 2188311 1,700円+消費税 φ48×265mm GP-370 2288314 2,000円+消費税 φ48×370mm	GB-26 2388338 200円+消費税 φ45(φ48)	GP-70 2488315 700円+消費税 φ48×70mm	GE-250 2288337 1,800円+消費税 φ45×250mm×100mm		
漏電ブレーカー		GSD架台セット				
BL-13 99230712 5,600円+消費税		(石油ふろ釜配管例48ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 3,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。		(石油ふろ釜配管例48ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-2 2180398 4,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。		
締付バンド						
80円+消費税 φ55用 99230614 φ48用 99230728						

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材		
品名	型式名・価格	備考
直圧用減圧弁  (給湯機側逆止弁付) Rc³/₄ 設定圧力(196kPa)	UIB-10TX 1881456 8,700円+消費税	保温材付
減圧逆止弁  Rc³/₄ 設定圧力(78kPa)	UIB-8[Ⓐ] 1781458 7,500円+消費税	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁  Rc1 設定圧力(64kPa)	UIB-5 1788339 (25A) 19,600円+消費税	水抜栓付
圧力逃し弁  Rc¹/₂ 吹出圧力(93kPa)	UIB-9[Ⓐ] 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
圧力逃し弁  Rc1 R1 吹出圧力(90kPa)	UIB-6 1788340 (25A) 6,000円+消費税	
逆止弁付止水せん  G³/₄オス Rc³/₄メス	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税	最高使用温度 80℃
自動空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 3kfg/cm ²
ホッパー  呼び径 20A 呼び径 16A	HP-1 2488499 1,000円+消費税	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉青銅  Rc³/₄	UIB-X13[Ⓐ] 1781567 (20A) 2,300円+消費税	
〈ユニオン〉ステンレス  Rc³/₄ Rc³/₄	UIB-X11[Ⓐ] 1781566 (20A) 1,800円+消費税	
〈配管クロス〉青銅  Rc¹/₂ Rc³/₄ Rc³/₄ Rc³/₄	UIB-X7[Ⓐ] 1781565 (20A) 1,000円+消費税	
過圧逃し弁ホース  ビニールホース:内径φ10mm	UIB-X17 1881882 550円+消費税	過圧逃し弁からの水を 排水溝等に処理 する場合に使用 φ10×2m

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材(45ページ)と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。





■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,000円+消費税	QU8-2LM 1881886 19,000円+消費税	QU8-2H 1881888 19,000円+消費税
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 25,500円+消費税	QU8-2LLM 1881887 25,500円+消費税	QU8-2HL 1881889 25,500円+消費税
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,000円+消費税	QU8-2L 1811450 19,000円+消費税	――
	上面近接設置用 給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,000円+消費税	QU8-2LS 1813600 19,000円+消費税	――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 25,500円+消費税	QU8-2LL 1811989 25,500円+消費税	――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等が必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(38～39ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～
370mmに対応可能です。







■AGシリーズ(FFW)(FFP)の標準給排気筒での設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	
			

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例


●フルオート・オート・給湯+追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470XP4・AXP4・FXP4 (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■AGシリーズ(FFW)(FFP)の直出し標準給排気筒
(QU8-2SM)での延長設置例


●直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
●部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

	<table><tr><th colspan="2">必要部品</th></tr><tr><th>給気側</th><th>排気側</th></tr><tr><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-3 1個</td></tr><tr><td>UFG-1 又は UFG-2 1組</td><td>UFG-1 又は UFG-2 2組</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 1個</td></tr></table>	必要部品		給気側	排気側	UFG-3 1個	UFG-3 1個	UFG-1 又は UFG-2 1組	UFG-1 又は UFG-2 2組	UFG-4 1個	
必要部品											
給気側	排気側										
UFG-3 1個	UFG-3 1個										
UFG-1 又は UFG-2 1組	UFG-1 又は UFG-2 2組										
UFG-4 1個											

■AGシリーズ(FFW)(FFP)の左右出し標準給排気筒
(QU8-2LM)での延長設置例

●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
●部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

	<table><tr><th colspan="2">必要部品</th></tr><tr><th>給気側</th><th>排気側</th></tr><tr><td>UFG-2-300 1組</td><td>UFG-1-900 1本</td></tr><tr><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1組</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 3個</td></tr></table>	必要部品		給気側	排気側	UFG-2-300 1組	UFG-1-900 1本	UFG-3 1個	UFG-2-300 1組	UFG-4 3個	
必要部品											
給気側	排気側										
UFG-2-300 1組	UFG-1-900 1本										
UFG-3 1個	UFG-2-300 1組										
UFG-4 3個											

	<table><tr><th colspan="2">必要部品</th></tr><tr><th>給気側</th><th>排気側</th></tr><tr><td>UFG-2-300 1組</td><td>UFG-1-900 1本</td></tr><tr><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1組</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 3個</td></tr></table>	必要部品		給気側	排気側	UFG-2-300 1組	UFG-1-900 1本	UFG-3 1個	UFG-2-300 1組	UFG-4 3個	
必要部品											
給気側	排気側										
UFG-2-300 1組	UFG-1-900 1本										
UFG-3 1個	UFG-2-300 1組										
UFG-4 3個											

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。 UIB-AG47XP4 (高さ600×幅470×奥行210mm)	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47XP4 (高さ600×幅470×奥行210mm)	
	施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)		施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し
QU8-EGSM 1882700 35,000円+消費税 QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGLM 1882701 35,000円+消費税 QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGH 1882702 35,000円+消費税	QU8-EGYS 1882703 35,000円+消費税
QU8-EGS 1882698 35,000円+消費税 QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-EGL 1882699 35,000円+消費税 QU8-2Lからの買い替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	他社からの買い替え時にご使用ください。

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については15ページをご参照ください。

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

●部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)		水平方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)															
	<table border="1"><thead><tr><th>高さ距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr></thead><tbody><tr><td>490~660</td><td>標準の給気ホース</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr></tbody></table>	高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個		<table border="1"><thead><tr><th>水平距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr></thead><tbody><tr><td>640~1000</td><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 1個</td></tr></tbody></table>	水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個	UFG-4 1個	
高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個															
水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個															
UFG-4 1個																	

■EFシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	厚壁給排気筒
QU8-EFL付属(別梱包)	QU8-EFLL(別売) 1882462

■EFシリーズ標準給排気筒設置例

(FFK)の場合
【後壁設置】
【左壁設置】
【右壁設置】

■EFシリーズ延長用部材での延長設置例

●部は、標準付属品をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550～720	なし	UFG-2-200 1個
615～850	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-1500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
355～620	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-1500、UF-EF1-1000

■SA・NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	厚壁用給排気筒
QU8-3L付属(別梱包)	QU8-3LL(別売) 1713021

■SA・NXシリーズ標準給排気筒設置例

【左壁設置】 	【右壁設置】
【後壁設置】 	【左壁設置】

■SA・NXシリーズ延長用部材での延長設置例

●部は、標準付属品をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550～750	なし	UFG-2-200 1個
615～875	なし	UFG-2-300 1個
745～1135	なし	UFG-2-500 1個

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
495～845	なし	UFG-2-200 1個 UF-3 1個 UF-11 1個





《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の延長用給排気筒部材(45ページ)と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)

品名	型式名・価格	寸法		
		L	A	B
径違い継手	UF-11 1781421 1,800円+消費税	407	(外) 70±0.2	(内) 80.6±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 2,900円+消費税	—	(内) 80.4±0.2	(外) 80±0.2
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,000円+消費税	—	(内) 80.4±0.2	(外) 80±0.2
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 3,000円+消費税 (AGシリーズ専用) (7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4±0.1	(外) 80±0.2
直管	UFG-1-900 1881018 2,500円+消費税	900	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,100円+消費税	170～240	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
	UFG-2-300 1881020 2,600円+消費税	235～370	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
	UFG-2-500 1881021 2,900円+消費税	365～630	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
	UFG-2-800 1881022 3,500円+消費税	565～1030	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2

ワンタッチ式給排気筒延長用部品 (単位:mm)

品名	型式名・価格	寸法・備考		
		L	A	B
エルボ	UFG-3 1881023 2,000円+消費税	—	(内) 80.6±0.2	(外) 80±0.2
				
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 3,000円+消費税	—	(内) 80.4±0.1	(外) 80±0.2
				
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 700円+消費税			
				
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,000円+消費税			
				
固定バンド(L)	UF-5 5888518 700円+消費税			
				
固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,000円+消費税			
				
断熱クロス	UFG-10 1881026 3,000円+消費税			
				

厚壁用延長アダプタ	給排気筒	左記の 給排気筒の 対応壁厚	厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚
 UFG-AD 1882705 6,500円+消費税	標準 QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	160～ 270mm	380～ 490mm
	厚壁 QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260～ 370mm	480～ 590mm

※本品はエコフィルタイプの給湯機には使用できません。
給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。

《油配管部材》

品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニッブル PT1/2×PF1/4
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 700円+消費税	配管用の 銅パイプは φ8 ※UIB-X16とはネジ サイズが異なります。 交換するときはセッ ト交換してください。
銅パイプ	OS-31 9188332 3,000円+消費税	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,600円+消費税	塩害対策等に使用します。 銅パイプ φ8×5m 被覆材質:ポリエチレン
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,000円+消費税	壁貫通銅管(φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 750円+消費税	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 400円+消費税	φ8銅パイプ接続用

品名	型式名・価格	備考
L形継手	OS-23 9188327 650円+消費税	φ8銅パイプ接続用
継手	OS-24 9188328 350円+消費税	φ8銅パイプ接続
鉄管ホース口	OS-25 9188329 300円+消費税	ネジ部R ¹ / ₂ IN OUT (ゴム管口)
ホースエンド	OS-26 9188330 350円+消費税	IN(φ8銅パイプ) OUT (ゴム管口)
止め金具	OS-32 9188334 100円+消費税	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13(A) 0381883 4,600円+消費税	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,600円+消費税	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)




品名	型式名・価格	備考
屋内用コック	OS-14 9188320 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
屋内用コック	OS-18 9188324 1,200円+消費税	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 1,800円+消費税	AGシリーズ専用
オイルフィルター	OS-52 1880956 1,900円+消費税	AGシリーズ専用 (FFW)

オイルサーバー 離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。



品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー	OS-9K 0385068 45,000円+消費税	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min (揚程10m・全長40m)、 133cm ³ /min(揚程8m・全長 40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相 100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付



給油検知装置〈オイルチェッカー〉






品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を油 タンクに取り付け ると、リモコンのモ ニターサインで給油 時期をお知らせし ます。 ※UHBには取り付け できません。

油タンク		
※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名・寸法	型式名・価格	備考
屋外用タンク 	TC-85KS [Ⓐ] 8918306 (内容量83L) 55,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク 	TC-201X [Ⓔ] 8918304 (内容量198L) 60,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク 	TC-90X [Ⓑ] 8912778 (内容量90L) 26,800円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋内用タンク 	KS1-25S (内容量20L)	推奨品[サンダイヤ製]
屋内用タンク 	KS1-40S (内容量38L)	推奨品[サンダイヤ製]


《ふる関連部材(15A)》

15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉 (配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー 薄形タイプ 	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の穴あけ φ50mm
UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の厚み15mm以下	
UKB-M19・M19R用 厚板浴槽用アダプター 	UKB-AP19 1684102 4,200円+消費税	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30mm
UKB-AP19L 1684103 4,200円+消費税	UKB-AP19L 30～45mm	
ロウ付ステンレスカバー薄形タイプ 	在庫僅少品 UKB-L18R 1680133 (横出しタイプ) 12,700円+消費税	浴槽の穴あけ φ48～φ50mm 浴槽の厚み 20～35mm 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ 	在庫僅少品 UGB-J2 5285254 (横出しタイプ) 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
バックチューブ 	UGB-P1 5085078 24,900円+消費税	銅パイプ φ12.7×10m
配管用バックチューブ 	USA-28 0985872 46,000円+消費税	銅パイプ φ12.7×20m 保温材:ポリエチレン
配管用シングルチューブ 	USA-32 (φ12.7×20m) 0984436 23,000円+消費税	
フレキ管 15A (15A配管用) 	UKB-45-10 (10cm) 1581452 700円+消費税 UKB-45-15 (15cm) 1581453 800円+消費税 UKB-45-20 (20cm) 1581454 900円+消費税 UKB-45-25 (25cm) 1581455 1,000円+消費税	※ふる配管専用。 給湯配管には 使用できません。


15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
ペアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44 [Ⓑ] -3 (30cm) 1681497 5,100円+消費税 UKB-44 [Ⓑ] -5 (50cm) 1681498 5,500円+消費税 UKB-44 [Ⓑ] -10 (1m) 1681499 6,000円+消費税 UKB-44 [Ⓑ] -20 (2m) 1681500 7,500円+消費税 UKB-44 [Ⓑ] -30 (3m) 1681501 9,000円+消費税	最高使用圧力 0.6MPa(6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G ¹ / ₂ ×R ¹ / ₂ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ 	USC-21 1681079 200円+消費税	
フレアアダプター(オス) 	USA-27 0980185 700円+消費税	1/2Bオス
フレアアダプター(メス) 	UKB-40 1680141 1,800円+消費税	2個入 パッキン付属
フレアアダプター(オス) 	UKB-39 1680140 2,300円+消費税	2個入
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 900円+消費税	2個入
ふる継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,000円+消費税	2個入
ニップル 	UIB-X15-15A 1784430 900円+消費税	
エルボ 	UKB-32-15A 0680142 2,000円+消費税	2個入

《ふる関連部材(20A)》



ゴムホース接続用配管部材		
品名	型式名・価格	備考
循環パイプセット 	UKB-GP1 1685007 2,300円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
L形循環パイプセット 	UKB-GP2 1685008 2,800円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
配管用ステンレス循環金具 	UKB-11 5888533 2,600円+消費税	P-310、P-410 と組みで使用 してください。
循環口フィルター 	P-0 1688510 700円+消費税	φ45循環金具用
循環口フィルター 	P-1 5488511 700円+消費税	φ50循環金具用

《その他部材》



UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,000円+消費税	ふる釜内蔵給湯機・ふる 釜の循環回路にたまった 湯アカやそれに伴ういや な臭いをクリーンエースの 酸素の泡の働きで除去 し清潔にする新しい洗浄 剤です。 ※燃費の向上に寄与し ます。もちろん安全で 無毒。機器やおふろも いためます。

一口循環口支持金具		
品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 600円+消費税	


排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格・対応機種	備考
Fタイプ用  φ106	UIB-X18 1788527 1,500円+消費税	※SA・NX・NX-H シリーズに使用 できます。 ※(A)タイプを本品を 用いて(F)タイプに 変更はできません。
φ120排気筒取付口セット  φ120 排気筒取付口  (外)φ105 アダプター (内)φ121 注)SAシリーズ用は排気筒取付口 がステンレス仕様となります。	NX用 UIB-X21 1785419 (φ106アダプター付) 2,100円+消費税 SA用 UIB-NS10 1781374 (φ106アダプター付) 4,500円+消費税	 φ120 アダプター φ120 排気筒取付口 UIB-X18
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税 BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒 /2本●エビ曲がり/1個 ●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定 金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個 (φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒 /2本●エビ曲がり/1個 ●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定 金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー



品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S  200mm 470mm 308mm	UIB-EG3S 1882716 12,000円+消費税	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくし に使用します。 ※ステンレス仕様は ありません。
UIB-EG3  450mm 470mm 308mm	UIB-EG3 1882714 15,000円+消費税	
UIB-EG3T  340mm 470mm 308mm	UIB-EG3T 1882715 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図

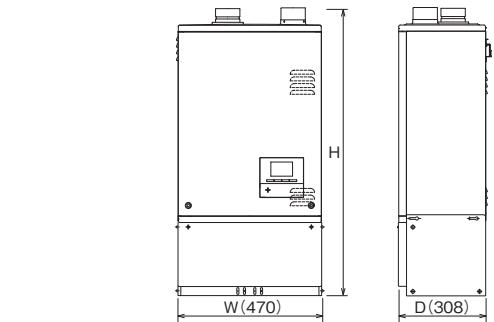


●UKBタイプ				●UIBタイプ			
寸法mm 配管カバー	H	W	D	寸法mm 配管カバー	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308	UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308	UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308	UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308

AGシリーズ専用配管カバー


品名・寸法	型式名・価格	備考
AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー  200mm 470mm 233mm	UIB-G3S 1881890 12,000円+消費税	設置後の配管の目かくし に使用します。 ※ステンレス仕様は ありません。
UIB-G3  233mm 470mm 450mm (340mm)	UIB-G3 1881048 15,000円+消費税	
UIB-G3T  233mm 470mm 450mm (340mm)	UIB-G3T 1881451 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図



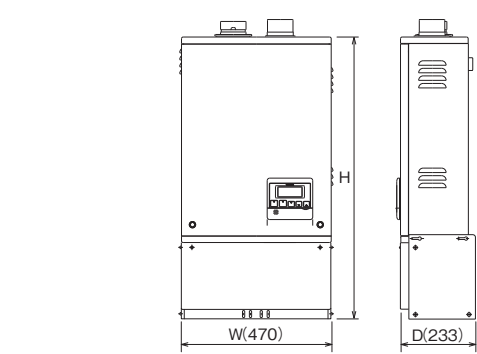


●UKBタイプ				●UIBタイプ			
寸法mm 配管カバー	H	W	D	寸法mm 配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233	UIB-G3S	800 (FFW)	470	233
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233	UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233	UIB-G3T	940 (FFW)	470	233


据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台  245mm	UIB-G5 1881891 19,000円+消費税	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気 筒直出しタイプQU8-2SS をご使用いただくことで、機 器据置面から天井までは UIBタイプで1,055mm、 UKBタイプで1,100mmの 高さに収まります。
接着テープ  リモコン裏面 リモコン取付テープ	UIB-NS5 1780954 350円+消費税	NX・NX-Hシリーズ専用 リモコン取り付け時、木ね じが使用できない場合、 接着テープでリモコンを 貼り付けてください。

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大  360mm 25mm	UIB-K1 1782730 1,600円+消費税	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ NX・NX-Hシリーズ NE・NE-Hシリーズ
アンカー金具  アンカーを後付けする場合に 使用します。	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	
調節ボルト  M8 40mm	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え 付ける時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に 据え付けてください。 ※EF・NE・AG・SA各シ リーズにも使用可能です。

その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具補強板  壁強度がない場合に使用します。	UIB-G1 1881008 3,500円+消費税	EG・AGシリーズ専用 取り付け時2セット必要 130mm×130mm
操作部シール板  写真はUIB-NS7です。	UIB-EF3 1880548 700円+消費税 UIB-NS7 1780978 700円+消費税	着脱式メインリモコンを 器具本体より取り外した 時に使用します。 EFシリーズ着脱リモコン タイプに適用。 着脱式メインリモコンを 器具本体より取り外した 時に使用します。 SA・NXシリーズ着脱 リモコンタイプに適用。
化粧カバー  130mm 65mm 65mm	UKB-46 1681184 2,100円+消費税	ふろ配管、室内側の壁に 使用します。(塗装仕様)





《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード コードの形式名は、※印箇所コードの長さを指示してください。
(例)UKBタイプ・メインリモコン用12mの時[UR-M2-12C]

リモコンコード形式名	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C
リモコンコード 長さ・価格 機種名	8m UR-M2-8C 1580613 2,500円+消費税	UR-F2-8C 1580616 2,500円+消費税
	12m UR-M2-12C 1580614 3,500円+消費税	UR-F2-12C 1580617 3,500円+消費税
	15m UR-M2-15C 1580615 4,500円+消費税	UR-F2-15C 1580618 4,500円+消費税
UKBタイプ	●	●
UIBタイプ	●	●注1
UHB-521XRP・521X RTP・701XR	●	注1 浴室リモコンは別売です。


注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状


UR-M2-※C	UR-F2-※C
リモコン側 	リモコン側 
本体側 	本体側 

品名	型式名・価格	備考
100m2芯コード 	UR-M2-100A 23,000円+消費税 (230円+消費税/m)	

リモコン厚壁延長パイプ

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁延長パイプ  220mm φ29 M25	UKB-4 1688552 400円+消費税	UKB-NXシリーズ (UKB-NX460AP4/HAP4除く)、 UKB-SA380XP4
リモコン厚壁延長パイプ  159mm φ19.8 φ17	UKB-4A 1688556 400円+消費税	UKB-EGシリーズ、 UKB-EFシリーズ、 UKB-NEシリーズ、 UKB-AGシリーズ、 UKB-SAシリーズ (UKB-SA380XP4除く)、 UKB-NX460AP4/HAP4

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒 	UIB-11 1880955 600円+消費税	
漏電ブレーカー 	BL-13 99230712 5,600円+消費税	

《給排気筒延長部材》 ●現行の延長用給排気筒部材「ワンタッチ式給排気筒延長用部品（38～39ページ）」と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■FFタイプ用給排気筒延長用部品での延長設置例

- 延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。
- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
- これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

ウォールトップタイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

●高さ1,890mまでUF-2で可能

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 又はUF-2 1組	UF-1 1組

水平方向の延長例

※ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-9が必要です。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-4 1組	UF-1 2組 UF-9 1個 UF-3 1個
UF-5又はUF-6 3個	

水平方向の短縮例

●UF-10を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

必要部品	
排気側	
UF-10 1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内に設置すること)

従来タイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組	UF-1 1組
UF-3 1組	

水平方向の延長例

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-2 1組 UF-4 1組	UF-1 2組
UF-5又はUF-6 3個	

水平方向の短縮例

●UF-8を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を短縮することができます。

必要部品	
排気側	
UF-8 1個	

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内に設置すること)

FFタイプ用給排気筒延長用部品

注)本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以下にしてください。

品名・寸法

型式名・価格

備考

エルボ

UF-3 5888516
2,000円+消費税

1個

1.4m伸縮管

UF-1 5888514
3,800円+消費税

1組(長さ805~1,455mm)

0.8m伸縮管

UF-2 5888515
3,000円+消費税

1組(長さ480~805mm)

芯違い継手

UF-10 1680608
2,900円+消費税

径違い継手

UF-9 1788590
1,800円+消費税

芯違いエルボ

UF-8 1688520
3,800円+消費税

1個(排気筒専用)

標準用継手、エルボ

UF-4 5888517
3,500円+消費税

1組(伸縮管とエルボの組み合わせ長さ360~510mm)

固定バンド(L)

UF-5 5888518
700円+消費税


1個(排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ316mm)

固定バンド(S)


UF-6 5888519
1,000円+消費税

1個(排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ131.5mm)

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

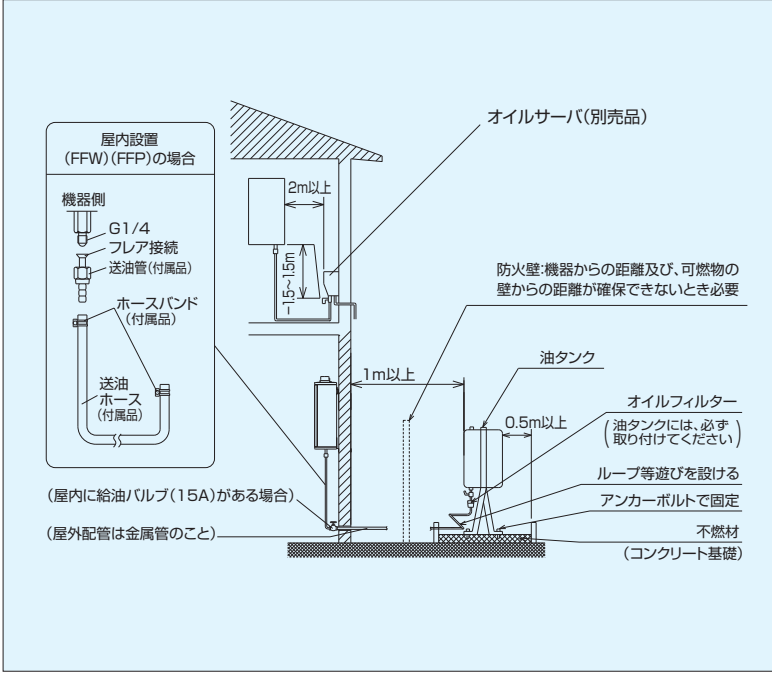


■EF・NE・SA・NX・NX-Hシリーズ送油配管接続例

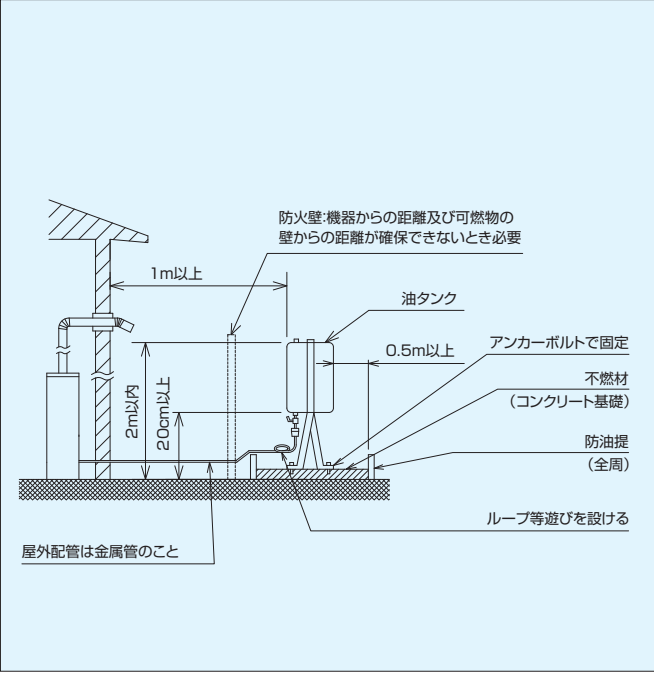


■EG・EF・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係

- FXP:フルオートタイプ、AXP:オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

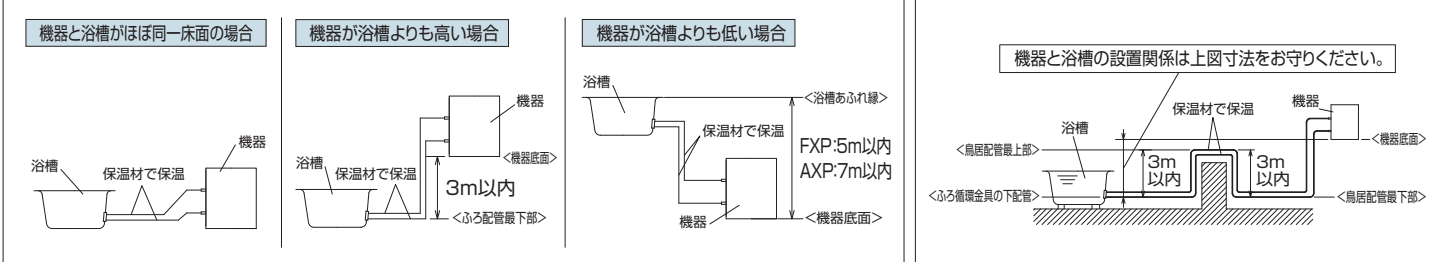


- XP:追いだしタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

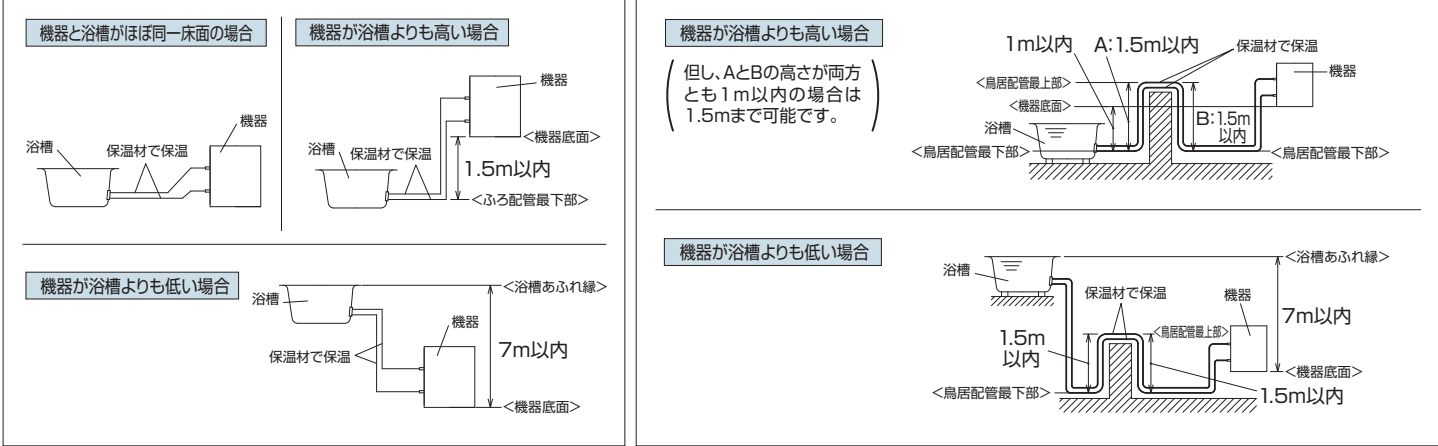


■NE・NE-H・NX・NX-Hシリーズ機器と浴槽の位置関係

配管全長10m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

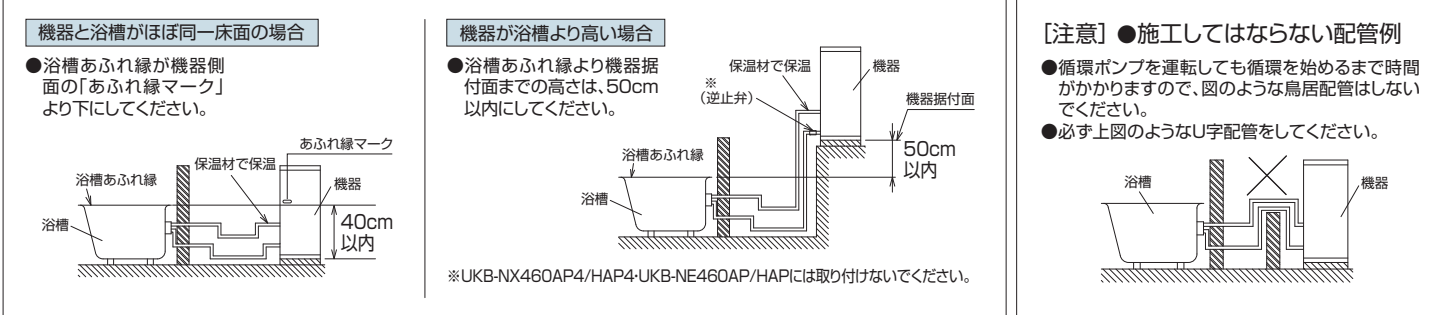


【注意】●施工してはならない配管例

- 循環ポンプを運転しても循環を始めるまで時間がかかりますので、図のような鳥居配管はしないでください。
- 必ず上図のようなU字配管をしてください。



■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

① EG・EF・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例
(バックチューブ又はベアホース接続)

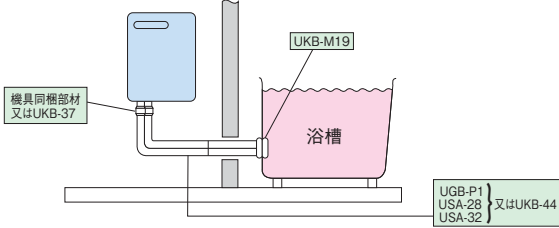


■バックチューブにより配管工事が簡単です。

- バックチューブによる配管は15m10曲がり以内で配管してください。
- バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

■15Aベアホース(UKB-44)による配管もできます。

- 循環口はUKB-M19, M19Rを使用してください。 ●配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はベアホースでの接続は絶対にしないでください。


※UKB-EGシリーズ、UKB-EFシリーズおよびUKB-AGシリーズの2階へのふろ循環配管としては使用できません。

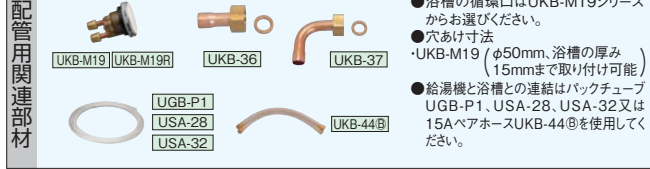


厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP19, AP19Lをご使用ください。

② 〈旧型〉一口配管例(バックチューブ接続)

●機器のふろ配管接続がオネジの場合




●機器のふろ配管接続が15Aメネジの場合



■バックチューブにより配管工事が簡単です。

- バックチューブによる配管は10m10曲がり以内で配管してください。
- バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

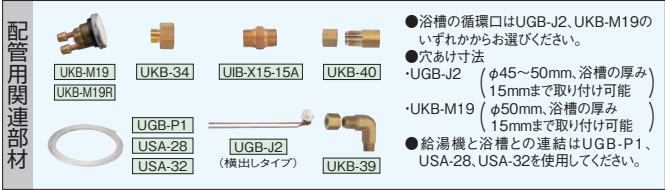

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP19, AP19Lをご使用ください。

■ふろ配管接続一覧表

	給湯機へ配管	配管	配管へ循環金具	循環金具
①	ロウ付接続のとき (15Aオス) 機具同梱部材又は UKB-37 1,000円+消費税	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
	フレア接続のとき (15Aオス) UKB-40 1,800円+消費税	バックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税	フレアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
	ベアホース接続のとき (15Aオス)	15Aベアホース UKB-44⑧-3 5,100円+消費税 UKB-44⑧-5 5,500円+消費税 UKB-44⑧-10 6,000円+消費税 UKB-44⑧-20 7,500円+消費税 UKB-44⑧-30 9,000円+消費税		
				一口循環口(ロウ付) UGB-J2 7,500円+消費税 一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税 一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
②	ロウ付接続のとき (15Aメス) UIB-X15-15A 2個 1,800円+消費税 (UGB-J1、UGB-J2使用時)	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
	フレア接続のとき (15Aメス) UKB-39 2,300円+消費税 USA-27 700円+消費税	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税 ※4端面フレア加工	フレアダプターメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。

(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・AG・SAは片道15m10曲がりまでです) (3)UKB-EFシリーズ、UKB-EGシリーズおよびUKB-AGシリーズの2階ふろ配管には、15Aベアホース(UKB-44⑧)は使用できません。


※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。 ●UKBのフルオート・オートは容量450L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の
注意事項


- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)を新品に買い替えてください。
- 凍結防止のご注意/缶体(熱交換器)が凍結しなくても圧力逃し弁の配管経路が凍結しますと、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げる場所を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が出続けることがあります。

■配管例

●UIB-NE46P (FF) の場合




●UKB-NEシリーズ・UIB-NEシリーズ (FD) タイプの場合

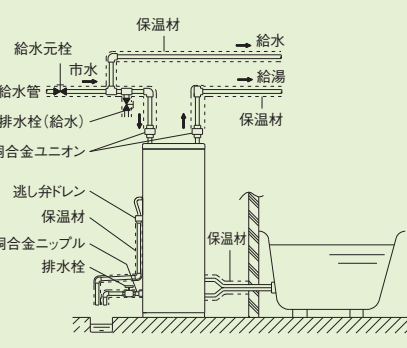


図はUKB-NE460AP (FD)

●UKB-EG470AXP (FFP)、UKB-EG470XP (FFW)、
UIB-EG47XP (FFW) の場合


※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。バルブ等の閉止するものは取り付けないでください。

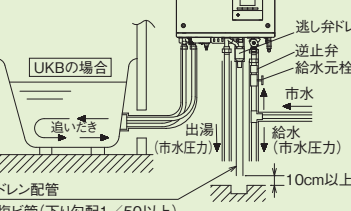


●UKB-NX460AP4 (FF)・NX460P4 (FK)・(FF)、UKB-NX370P4 (FK)・(FF)、
UIB-NX46P4 (FK)・(FF)、UIB-NX37P4 (FK)・(FF)、UIB-NE46P (FF) の場合

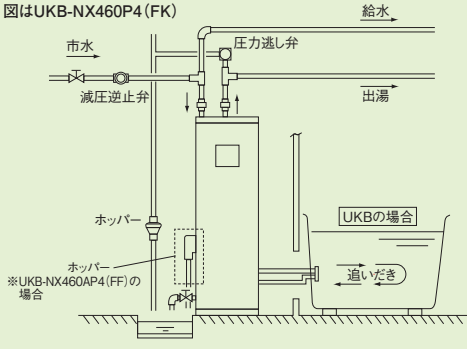


●UKB-AG470FXP4 (FFP)・(FFW)、UKB-AG470AXP4 (FFW)、
UKB-AG470XP4 (FFW)、UIB-AG47XP4 (FFW) の場合

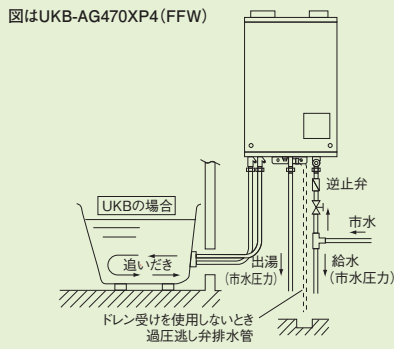


●UKB-EF470AXP (F)・UKB-EF470XP (FFK)、UKB-SA470AXP4 (FP)・(FFP)・(F)・(FF)、
UKB-SA470XP4 (FK)・(FFK)、UKB-SA380AXP4 (F)・(FF)、UKB-SA380XP4 (FK)・(FFK)、
UIB-EF47XP (FK)・(FFK)、UIB-SA47XP4 (FK)・(FFK)、UIB-SA38XP4 (FK)・(FFK) の場合

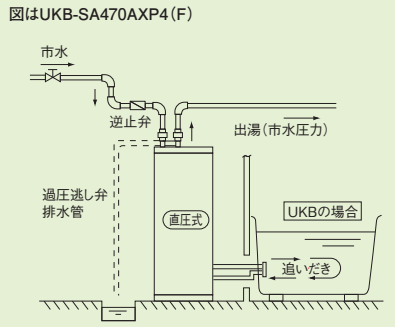

●UKB-NX460HAP4 (FD)、NX460AP4 (FD)、NX460P4 (FDK)、UKB-NX370P4 (FDK)、
UIB-NX46P4 (FDK)、UIB-NX37P4 (FDK)、UKB-NX460HP4 (FD)、UIB-NX46HP4 (FD)、
UKB-NE460AP (FD)、UKB-NE460HAP (FD)、UIB-NE46P (FD)、UIB-NE46MP (FD) の場合

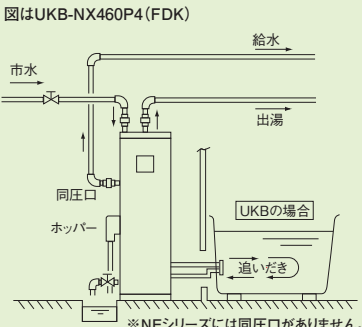

●石油ふろ釜配管例

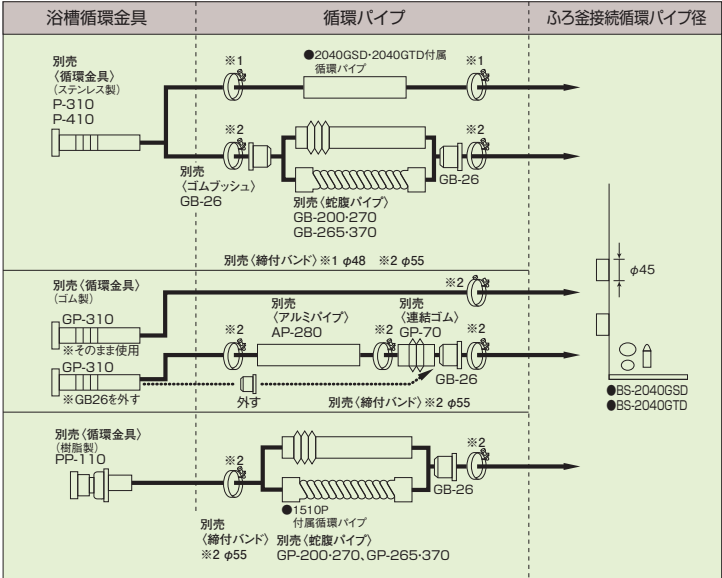

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。

※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。


※石油タンク、油配管部材につきましては39～41ページに掲載しております。

注)浴室内には設置できません。

設置・接続関連


■据え付けについて(不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)

[屋内設置型] 強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

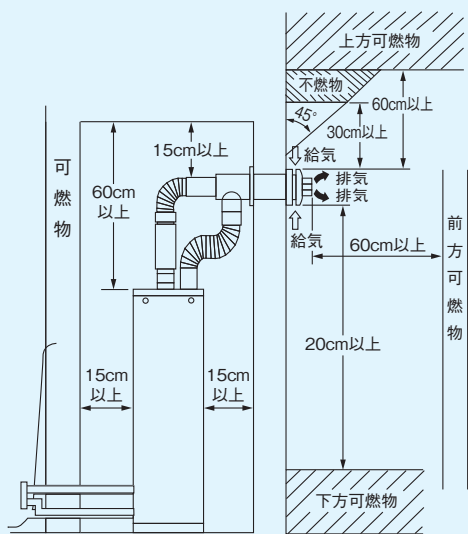

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160~270mmです。(EFシリーズは160~260mm)
- 壁厚260~370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。(EFシリーズは250~360mm)


[屋内設置型] 強制排気タイプ

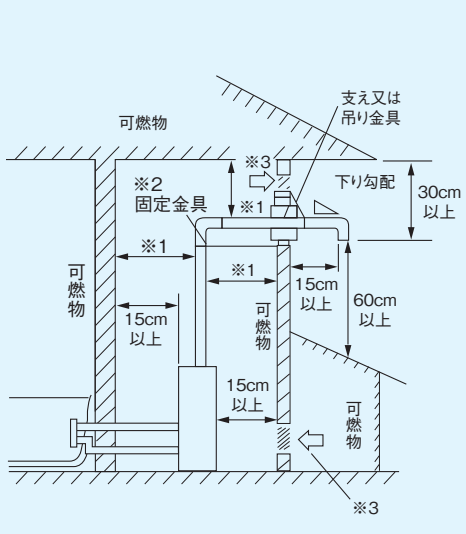

- (注) ※1 排気筒の半径以上
※2 排気筒は、固定金具で、1.5~2mの間隔で固定してください。
※3 空気取入口の大きさ
- 空気取入口は、燃焼機器の最大入力で計算するものとし、入力1,000kcal/h当たり11cm²とすること。
 - 空気取入口の計算面積が500cm²以下となった場合は、必ず500cm²以上とすること。


AGシリーズ
[屋内設置型] 壁掛強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

- ・直出し標準給排気筒M (QU8-2SM)
- ・上面近接設置用直出し給排気筒 (QU8-2SS)
- ・左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM)
- ・上面近接設置用左右出し給排気筒 (QU8-2LS)

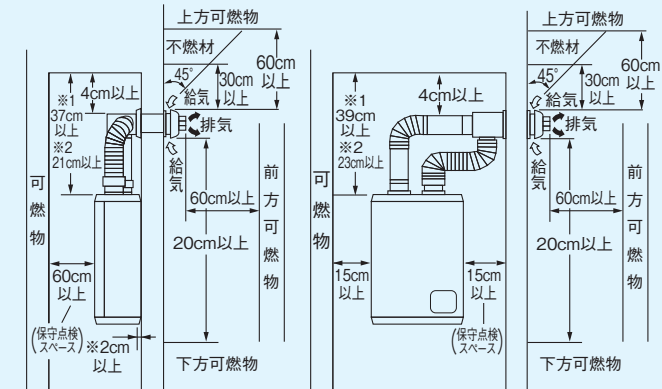

- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
- ※1 1印寸法 (QU8-2SM, QU8-2LM)
- ※2 2印寸法 (QU8-2SS, QU8-2LS)
- 上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。
- 上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
- 壁穴径はφ120mmです。
- 取り付け可能な壁厚は160~270mmです。
- 壁厚260~370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。


[屋内設置型] 煙突タイプ (東京都火災予防条例による)

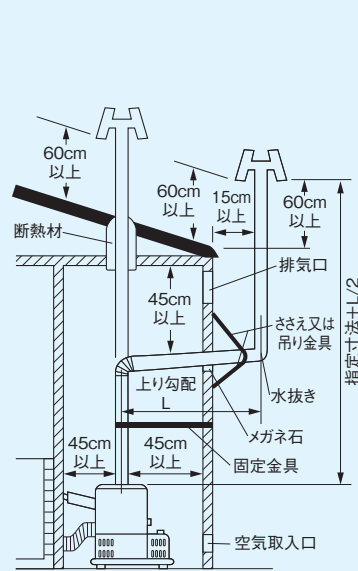



- 煙突の取り付けは各地区の火災予防条例に従ってください。
 - 必ず屋外煙突を取り付けること。
 - 石油ふろ釜を据え付けた下部には空気取入口を、上部には換気口を必ず設けること。
- (注) 浴室内には設置できません。

- 強制排気タイプの場合、排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。
- 強制給排気タイプの場合も、給排気筒が雪でふさがれないよう注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吹き込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。

■寸法図(単位:mm)

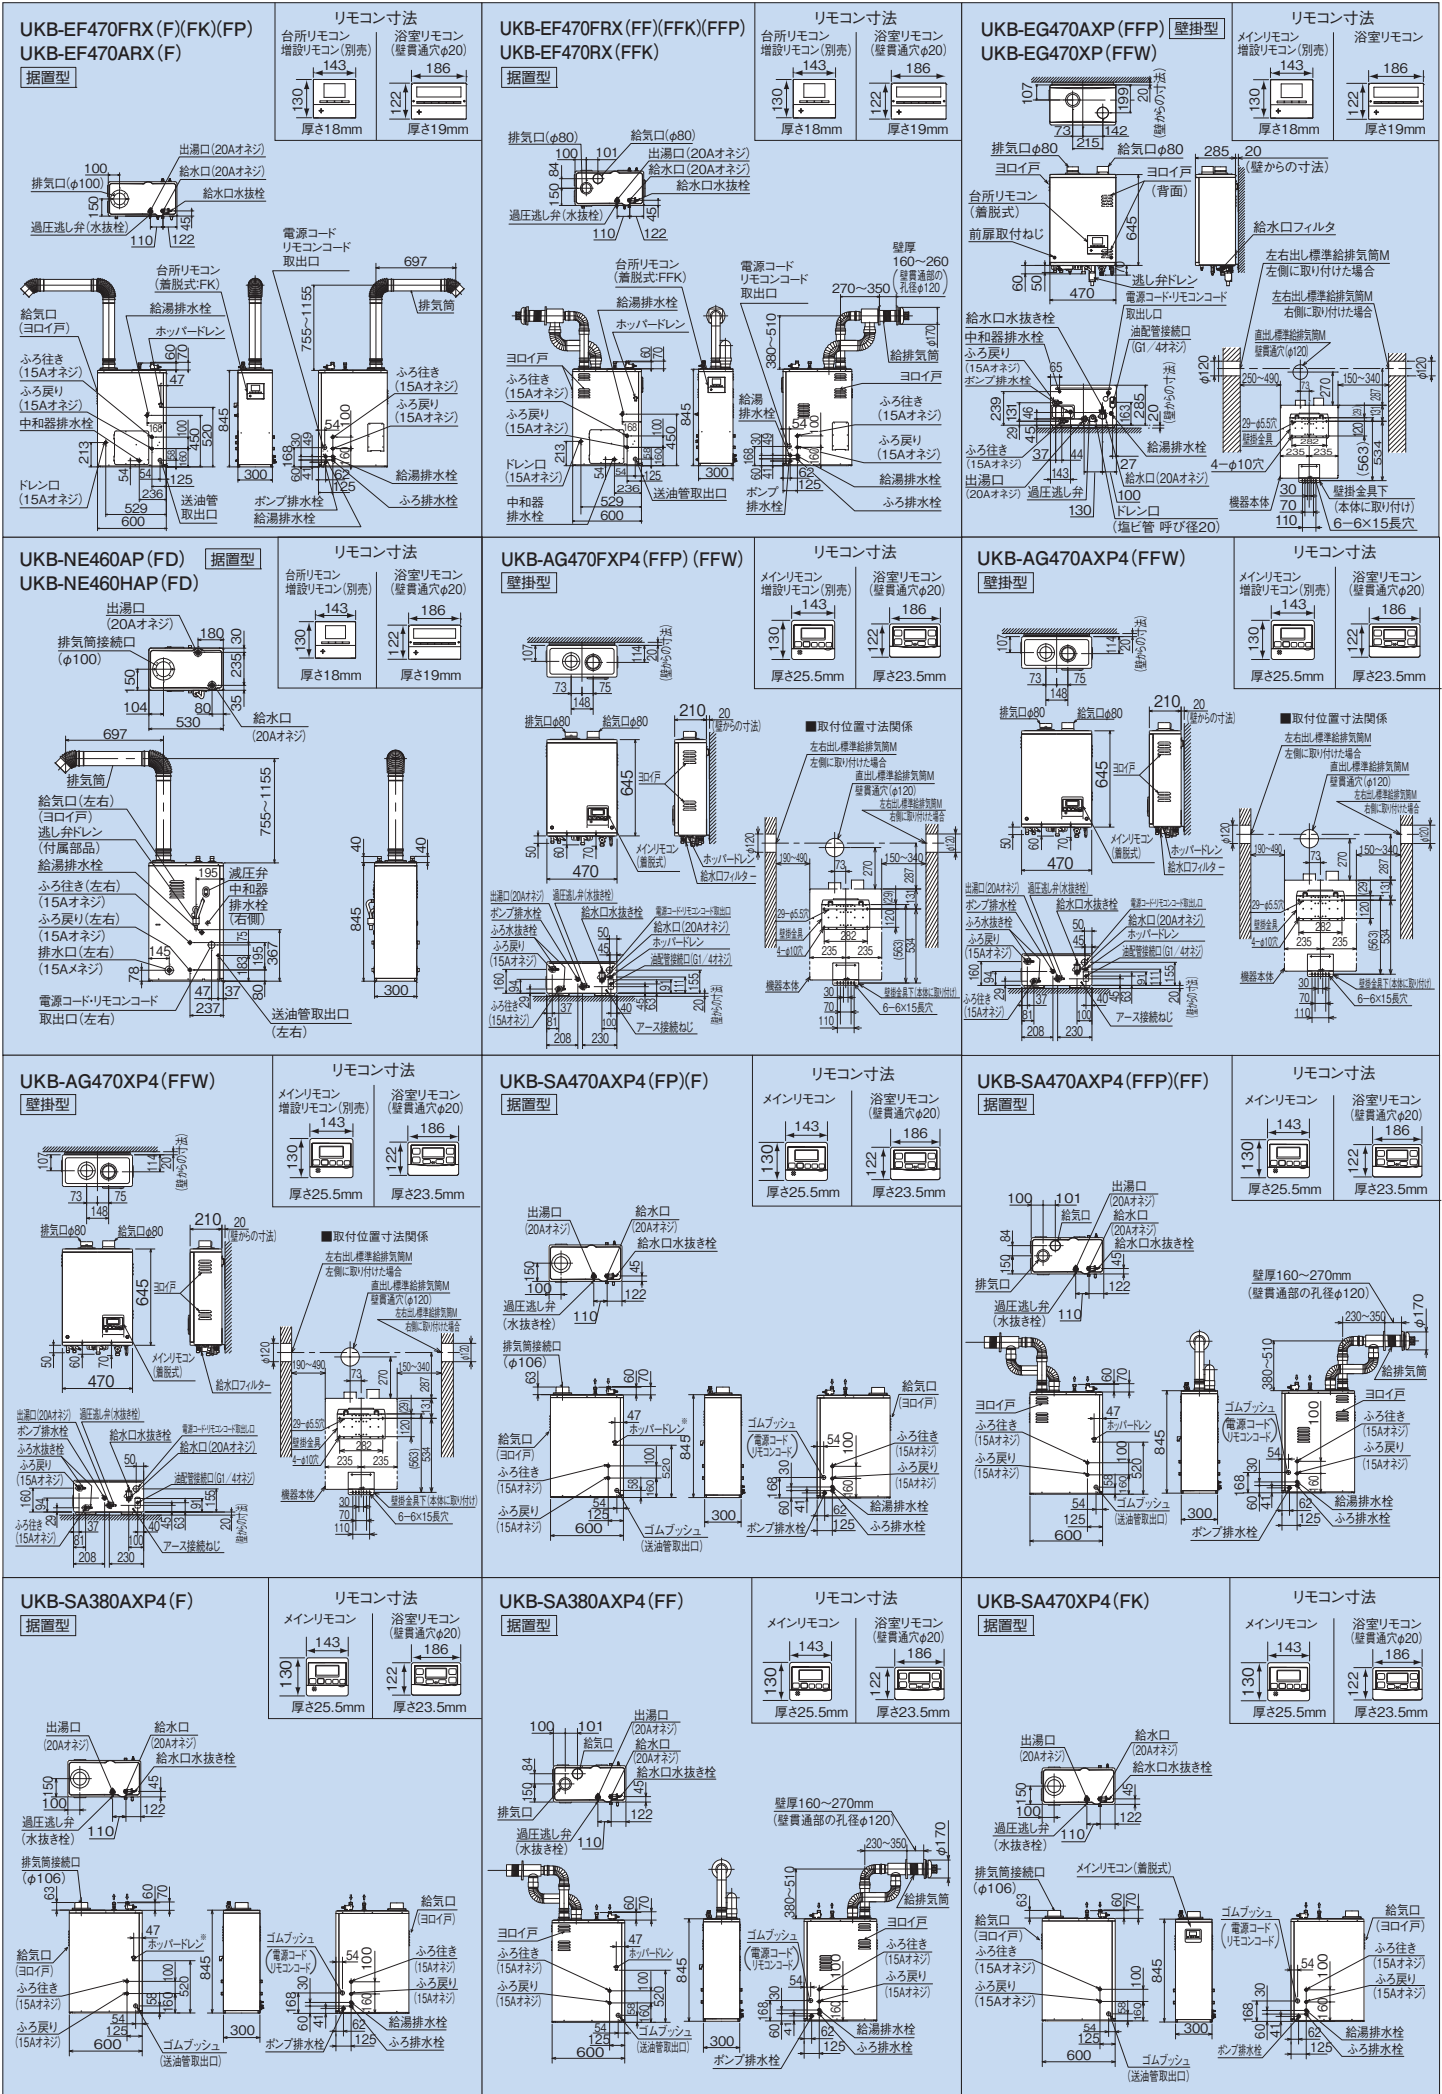

■寸法図(単位:mm)

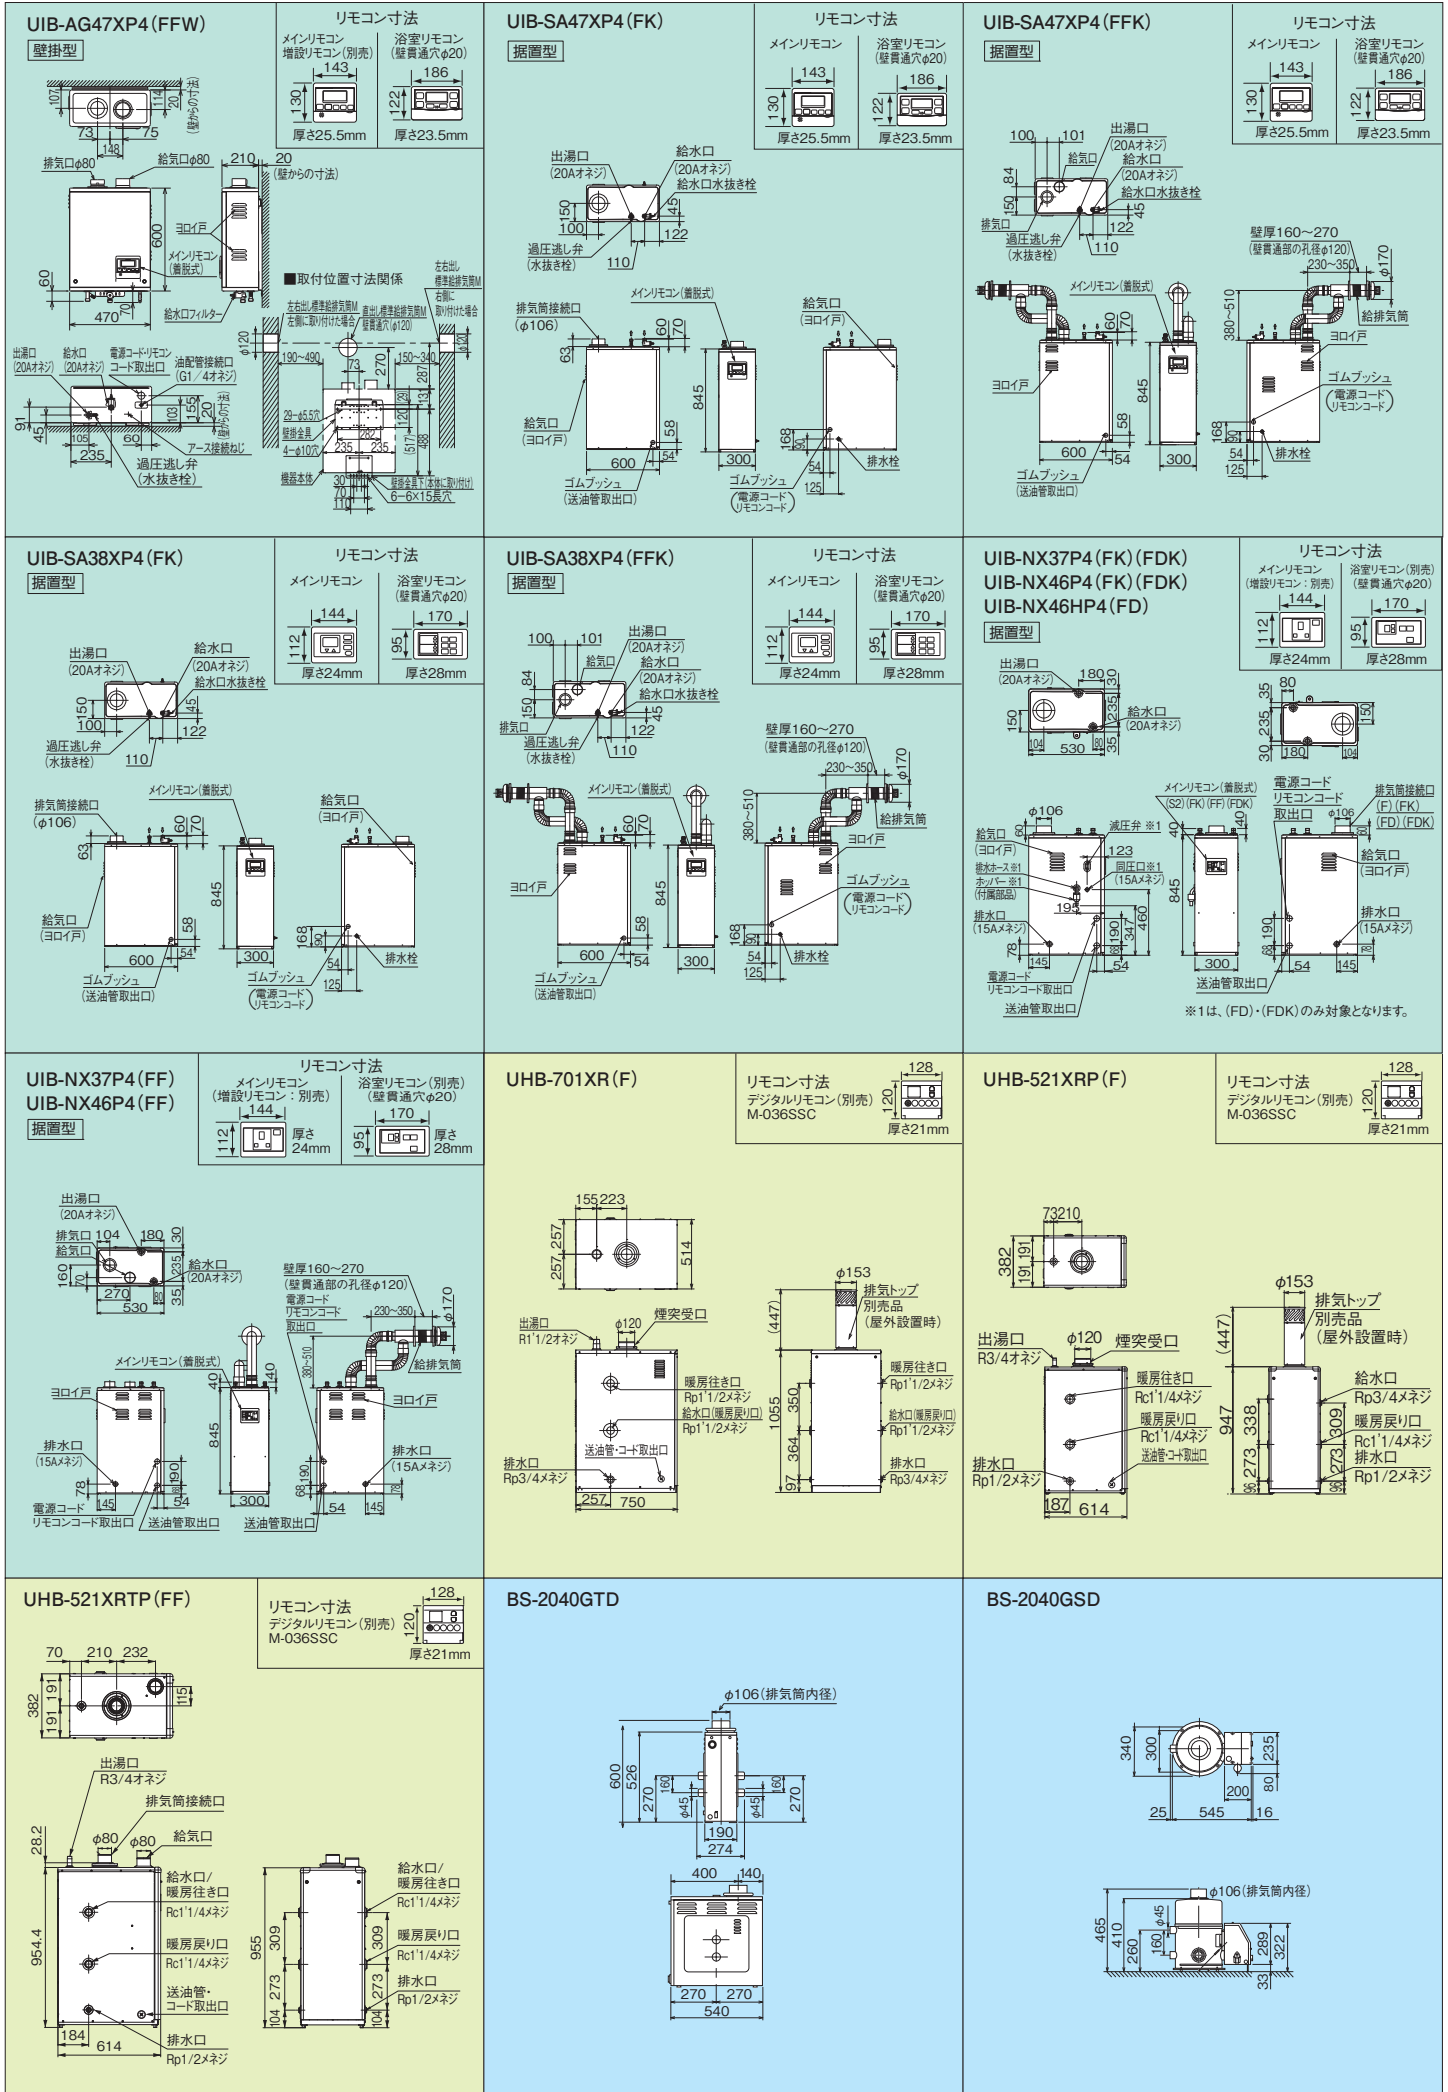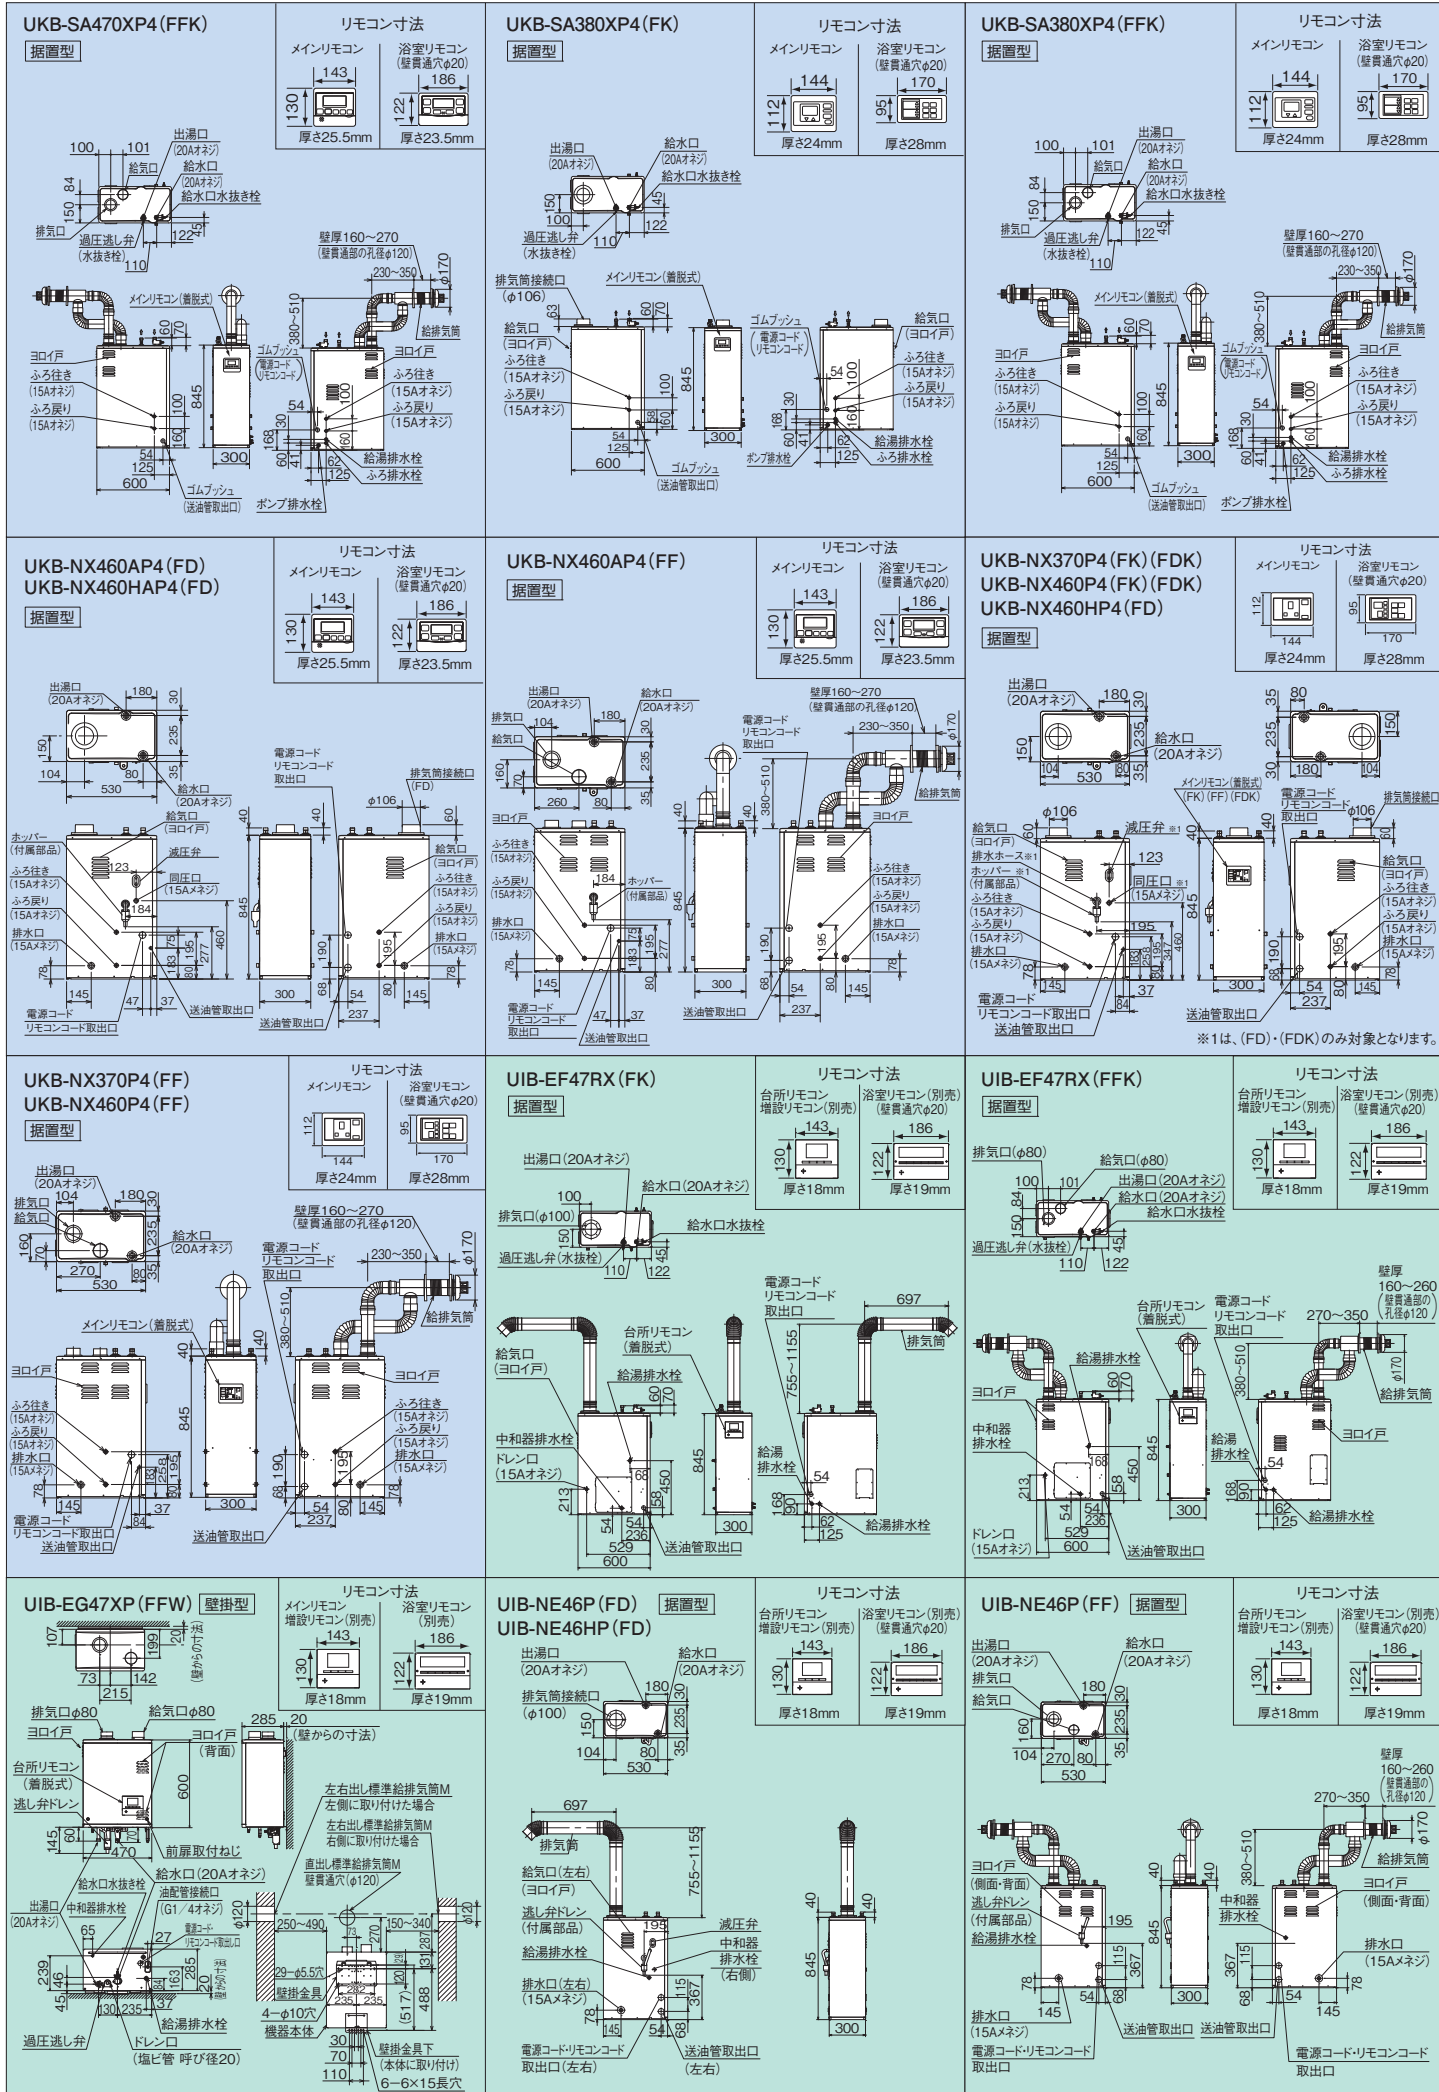

■石油ふる釜内蔵給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使 用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯率) (区分)	ふる出力 (kW)	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調節器	電 源	消費電力				使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法				給 湯 量		
			燃 料 消費量	連続給湯出力 kW			給湯側	ふる側				給 湯	ふ る	給湯・ふる 同時使用	待機時			給水口	出口	循環口	給 湯 量			
UKB-EF470FRX (F) (FK) (FP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	130/160W	170/200W	2.5W	φ100mm (専用)	46kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF470FRX (FF) (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	130/160W	170/200W	2.5W	φ80mm (専用)	46kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF470ARX (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	130/160W	170/200W	2.5W	φ100mm (専用)	46kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF470RX (FFK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	145/175W	185/220W	2.5W	φ80mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EG470AXP (FFP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75W	55/55W	115/115W	3.2W	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EG470XP (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75W	55/55W	115/115W	3.1W	φ80mm (専用)	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470FXP4 (FFP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.7kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.9W	φ80mm (専用)	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470FXP4 (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.7kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.6W	φ80mm (専用)	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470AXP4 (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.7kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.5W	φ80mm (専用)	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470XP4 (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.7kW (5.22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	105/135W	165/195W	3.4W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470AXP4 (FP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ106mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470AXP4 (FFP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ80mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470AXP4 (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ106mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470AXP4 (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ80mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470XP4 (FK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	145/175W	200/230W	3.0W	φ106mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA470XP4 (FFK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	145/175W	200/230W	3.0W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA380AXP4 (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.1kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99W	130/160W	175/200W	3.0W	φ106mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA380AXP4 (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.1kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99W	130/160W	175/200W	3.0W	φ80mm (専用)	41kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA380XP4 (FK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.1kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97W	140/170W	185/215W	2.0W	φ106mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h		
UKB-SA380XP4 (FFK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.1kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97W	140/170W	185/215W	2.0W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h		
仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使 用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯率) (区分)	ふる出力 (kW)	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調節器	電 源	消費電力				使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法				給湯量 (50℃アップ)		
			燃 料 消費量	連続給湯出力 kW			給湯側	ふる側				給 湯	ふ る	給湯・ふる 同時使用	待機時			給水口	出口	排水口	同圧口		循環口	給湯量 (50℃アップ)
UKB-NE460HAP (FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	148/169W	2.6W	φ100mm	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	――	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP (FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	148/169W	2.6W	φ100mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	――	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAP4 (FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	2.6W	φ106mm	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HP4 (FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	2.9W	φ106mm	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4 (FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	2.6W	φ106mm	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AP4 (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80W	170/194W	170/194W	2.6W	φ80mm (専用)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	――	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460P4 (FK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	2.9W	φ106mm	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	――	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460P4 (FDK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	2								

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。(UHB-701XR(F)は除く)

※1 特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

- 対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
- ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
- 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

- 対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
- 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

- 対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
- 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月 UKB-EG470AXP
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月~20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785


※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈石油給湯機・石油ふろ釜〉 製造年月より9年~11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

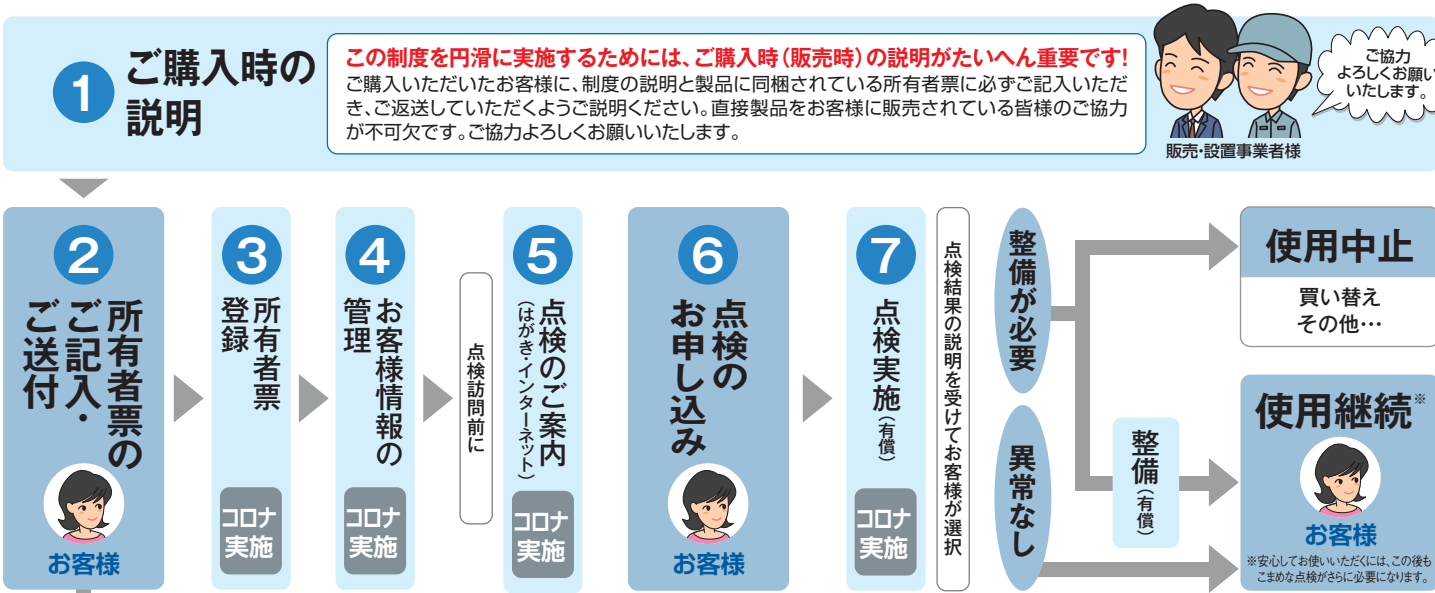

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) 見本

お客様 記入欄 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 区・郡

アパート・マンション名

電話番号

E-mailアドレス

製品の設置場所

〒0000-0000 都・道・府・県 区・郡

アパート・マンション名

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? はい

※この所有者票の記入者

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 UKB-EG470AXP

2. 製造年月 20EF年 GH月

3. 点検期間 20IJ年 7月~20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名: 住所: 電話番号: 点検済

お客様への説明 (20年 月 日)

販売事業者 設置事業者(代行説明)氏名()

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります)コロナは平成21年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

点検(有償)により安全確保に取り組んでおります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会 一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでおります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済

長期使用製品安全点検制度

点検年月日

年 月 日

こまめな点検(1~2年後)が必要となります。

株式会社 コロナ



PSCマーク