

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないようにください。排気がよどむと再燃流し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- アース(線)を必ず取り付けてください。感電の恐れがあります。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。

- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー〔BL-13〕を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふる釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。



安全に関する ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人
日本燃焼機器検査協会が
行う燃焼機器等の検査または
認証に合格した事を証明するも
のです。石油暖房機をお買い
求めの際は、マークがついて
いる事を確かめください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
田舎営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
都営営業所 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
京都営業所 ☎0749(24)6239
彦根営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話
フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は
ナビダイヤル ☎0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは 便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)
が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

コロナ延長保証システムの ご案内

5年・8年延長保証
システム

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、最寄りの(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成28年9月現在のものです。
2020161④

CORONA

寒冷地区
カタログ



低ランニングコスト



かしこくエコして快適な暮らし。

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証
CORONA

高効率 石油給湯機

コロナ **エコフィール**

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



一般社団法人
日本ガス石油燃焼工業会
石油連盟

ー石油機器の普及に努めていますー



石油給湯機を選ぶならやっぱりコロナ!

買い替えにも
おすすめです。

\\ コロナ **エコフィール** が 選ばれる理由 //

コロナエコフィールは
エネルギーをできるだけ有効に
使うことを目指し、排熱を再利用する
ことで給湯効率を良くした
これからの石油給湯機です。



CO₂を削減!
環境に配慮。



ランニングコストを
大幅にカット!



コロナ
だけ 5年保証だから
安心感が違います。

品質の証し
コロナ高効率石油給湯機 エコフィールは、
平成27年10月21日以降お買い上げより、
通常1年の保証期間が5年保証になりました。



目次

コロナエコフィールが選ばれる理由…… 1～2ページ

選べる

コロナが最適なおすすめ給湯機をご案内します…… 5～6ページ

コロナエコフィール 充実のラインアップで選びやすい。
機能一覧表1…… 7～8ページ

機種が豊富だから「わが家」にぴったりの石油給湯機が選べます。
機能一覧表2…… 9～10ページ

快適・便利

それぞれの機能をわかりやすく説明します。
機能説明一覧…… 11～12ページ

省エネ・節約

コロナは省エネ・節約機能が豊富でかしくエコできる！
6つの省エネ・節約機能…… 13～14ページ

リモコン

かんたん操作で、表示も見やすいスタイリッシュリモコン。
3タイプのリモコン…… 15～16ページ

ラインアップ

コロナ石油給湯機ラインアップ…… 17～42ページ
※右記「ラインアップ目次早見表」をご覧ください。

- ・関連部材等…… 45～54ページ
- ・寸法図…… 55～58ページ
- ・仕様表…… 59～60ページ
- ・長期使用製品安全制度のお知らせ…… 61～62ページ

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふる釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（61～62ページ参照）

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふる釜（業務用及び高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間

〇〇年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）一般家庭用に使用する給湯機、ふる釜は10年です。（業務用は除く）



〈ラインアップ目次早見表〉

分 類					型 式	設置バリエーション 屋内	掲載ページ
エコフィール 水道 直圧式	エコフィール EF SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	フルオート	据 置	UKB-EF470FRX5	(FP)(FFP)(F)(FF)(FK)(FFK)	19ページ
			オート	据 置	UKB-EF470ARX5	(F)	20ページ
			給湯＋ 追いだき	据 置	UKB-EF470RX5	(FFK)	
	エコフィール EG SERIES	UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UIB-EF47RX5	(FK)(FFK)	21ページ
			オート	壁 掛	UKB-EG470ARX	ガス化 (FFP)	25ページ
			給湯＋ 追いだき	壁 掛	UKB-EG470RX	ガス化 (FFW)	
エコフィール 高圧力型 貯湯式	エコフィール NE-H SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	オート	据 置	UKB-NE460HAP	(FD)	29ページ
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UIB-NE46HP	(FD)	
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	オート	据 置	UKB-NE460AP	(FD)	30ページ
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UIB-NE46P	(FD)(FF)	
水道 直圧式	アビーナG AG SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	フルオート	壁 掛	UKB-AG470FRX	ガス化 (FFP)(FFW)	32ページ
			オート	壁 掛	UKB-AG470ARX	ガス化 (FFW)	
			給湯＋ 追いだき	壁 掛	UKB-AG470RX6	ガス化 (FFW)	33ページ
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	壁 掛	UIB-AG47RX	ガス化 (FFW)	
	SA SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	フルオート	据 置	UKB-SA470FRX	(FP)(FFP)(FK)(FFK)	35ページ
			オート	据 置	UKB-SA470ARX	(F)(FF)	
			給湯＋ 追いだき	据 置	UKB-SA380ARX	(F)(FF)	36ページ
				据 置	UKB-SA470RX	(FK)(FFK)	
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UKB-SA380RX	(FK)(FFK)	37ページ
				据 置	UKB-SA47RX	(FK)(FFK)	
			給湯専用	据 置	UIB-SA47RX	(FK)(FFK)	39ページ
				据 置	UIB-SA38RX	(FK)(FFK)	
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	オート	据 置	UKB-NX460HAR	(FD)	40ページ
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UKB-NX460HR	(FD)	
貯湯式	NX SERIES	UKB シリーズ（給湯＋追いだき）	オート	据 置	UKB-NX460AR	(FD)(FF)	40ページ
			給湯＋ 追いだき	据 置	UKB-NX460R	(FK)(FF)(FDK)	41ページ
		UIB シリーズ（給湯専用）	給湯専用	据 置	UKB-NX370R	(FK)(FF)(FDK)	
				据 置	UKB-NX46R	(FK)(FF)(FDK)	42ページ
				据 置	UIB-NX46R	(FK)(FF)(FDK)	
				据 置	UIB-NX37R	(FK)(FF)(FDK)	

エコフィール
EF
SERIES
17～22ページ

エコフィール
EG
SERIES
23～26ページ

エコフィール
NE-H
SERIES
27～29ページ

エコフィール
NE
SERIES
27～28・30ページ

アビーナG
AG
SERIES
31～33ページ

SA
SERIES
34～37ページ

NX-H
SERIES
38～40ページ

NX
SERIES
38・40～42ページ

給湯専用
大型ボイラー
43ページ

石油ふる釜
44ページ

関連部材・寸法図・
仕様等
45～60ページ

選べる

コロナが最適なおすすめ給湯機をご案内します。





選択ポイント1 給湯方式

好きな給湯方式が選べます。

水道直圧式	貯湯式	高圧力型貯湯式
水道の圧力 そのまま給湯	缶体内部にお湯を 貯めて給湯	給水圧力が 貯湯式の2倍
- シャワーがパワフル。 - 絶えることなく同じ温度のお湯が使える。	- 短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。 - お手頃価格。	- シャワーが快適。 2階への給湯もラクラク。

選択ポイント2 設置バリエーション

住まいに合わせた設置場所が選べます。(FD)・(FDK)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋内に設置		
強制排気タイプ	強制給排気タイプ	壁掛式
		
(F) (FDK) (FD) (FP) (FK)	(FF) (FFK) (FFP)	(FFW) (FFP)

●FF・FFK・FFW・FFPタイプは外観スリッパの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。

※UKB-EF470FRX5(FFP)・UKB-SA470FRX(FFP)は据置型、強制給排気タイプとなります。

選択ポイント3 給湯能力

家族の人数に合わせて選べます。

4人以上の場合	2人家族の場合
46.5kW (40,000kcal/h) or 45.6kW (39,200kcal/h) シャワーと台所を同時に使ってもしっかり給湯。 夏  シャワーと同時に2カ所使用OK 冬  シャワーと同時に1カ所使用OK	38.4kW (33,000kcal/h) or 36.2kW (31,100kcal/h) シャワーだけならいつでもパワフル。 夏  シャワーと同時に1カ所使用OK 冬  一年中快適シャワー

選択ポイント4 給湯タイプ


暮らしに合った給湯タイプが選べます。

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



「省エネ保温」の場合



「自動保温」の場合




オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだきタイプ

スイッチ操作による保温(追いだき)が可能です。



貯湯式 NX-H、NX シリーズ



給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。



UKB シリーズ (給湯+追いだき)

UIB シリーズ (給湯専用)

特徴・機能		ラインアップ	水道直圧式						高圧力型貯湯式		貯湯式		
			EFシリーズ			EGシリーズ			NE-Hシリーズ		NEシリーズ		
			UKBシリーズ			UIBシリーズ	UKBシリーズ		UIBシリーズ	UKBシリーズ	UIBシリーズ	UKBシリーズ	UIBシリーズ
			フルオート	オート	給湯+追いだき	給湯専用	オート	給湯+追いだき	給湯専用	オート	給湯専用	オート	給湯専用
			UKB-EF470FRX5	UKB-EF470ARX5	UKB-EF470RX5	UIB-EF47RX5	UKB-EG470ARX	UKB-EG470RX	UIB-EG47RX	UKB-NE460HAP	UIB-NE46HP	UKB-NE460AP	UIB-NE46P
連続給湯出力		46.5kW						45.6kW					
設置バリエーション		屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内		
		(F) (FK) (FP) (FF) (FFK) (FFP)	(F)	(FFK)	(FK) (FFK)	(FFP)	(FFW)	(FFW)	(FD)	(FD)	(FD)	(FD) (FF)	
掲載ページ		19ページ	20ページ	20ページ	21ページ	25ページ	25ページ	26ページ	29ページ	29ページ	30ページ	30ページ	
ふろ機能	ふろ予約	●	●			●			●		●		
	ふろ自動	●	●			●			●		●		
	自動たし湯	●											
	お湯はりお知らせ			●	●		●	●		●		●	
	追いだき	●	●	●		●	●		●		●		
	ふろあつめ	●	●	●		●	●		●		●		
	ふろぬるめ	●	●			●			●		●		
	たし湯	●	●			●			●		●		
	ふろ保温			●			●						
	沸き上げオートストップ	●	●	●		●	●		●		●		
	ふろ配管洗浄	● (自動&手動)	● (手動)			● (手動)			● (手動)		● (手動)		
省エネ機能	ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●					
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●					
	省エネ湯はり	●	●	●	●	●	●	●					
	省エネ保温	●											
	給湯温度ひかえめ	●	●	●	●	●	●	●					
	ふろ温度ひかえめ	●	●	●		●	●						
	スピード湯はり	●	●			●							
	ふろ配管長設定	●	●			●							
リモコン	インターホンリモコン	● (FP・FFP)				●			●		●		
	ボイスリモコン	● (F・FK・FF・FFK)	●	●	●		●	●		●		●	
	シンプルリモコン (デジタル表示)												
	フルドットバックライト液晶 表示(台所)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	別売リモコン(浴室)				●			●		●		●	
	別売リモコン(増設)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
その他	減圧逆止弁・圧力逃がし弁必要											●	
	給油検知(OC-2) 取付可	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ラインアップ 特徴・機能	水道直圧式											高圧力型貯湯式			貯湯式						
	AGシリーズ				SAシリーズ							NX-Hシリーズ			NXシリーズ						
	UKBシリーズ			UIBシリーズ	UKBシリーズ				UIBシリーズ			UKBシリーズ		UIBシリーズ	UKBシリーズ			UIBシリーズ			
	フルオート	オート	給湯+追いだき	給湯専用	フルオート	オート	オート	給湯+追いだき	給湯+追いだき	給湯専用	給湯専用	オート	給湯+追いだき	給湯専用	オート	給湯+追いだき	給湯+追いだき	給湯専用	給湯専用	給湯専用	給湯専用
	UKB-AG470FRX	UKB-AG470ARX	UKB-AG470RX6	UIB-AG47RX	UKB-SA470FRX	UKB-SA470ARX	UKB-SA380ARX	UKB-SA470RX	UKB-SA380RX	UIB-SA47RX	UIB-SA38RX	UKB-NX460HAR	UKB-NX460HR	UIB-NX46HR	UKB-NX460AR	UKB-NX460R	UKB-NX370R	UIB-NX46R	UIB-NX37R	UIB-NX37R	UIB-NX37R
連続給湯出力	46.5kW							38.4kW	46.5kW	38.4kW	46.5kW	45.6kW			45.6kW			36.2kW	45.6kW	36.2kW	36.2kW
設置バリエーション	屋内 (FFP) (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FP) (FFP) (FK) (FFK)	屋内 (F) (FF)	屋内 (F) (FF)	屋内 (FK) (FFK)	屋内 (FK) (FFK)	屋内 (FK) (FFK)	屋内 (FK) (FFK)	屋内 (FD)	屋内 (FD)	屋内 (FD)	屋内 (FD) (FF)	屋内 (FK) (FF) (FDK)	屋内 (FK) (FF) (FDK)	屋内 (FK) (FF) (FDK)	屋内 (FK) (FF) (FDK)	屋内 (FK) (FF) (FDK)	屋内 (FK) (FF) (FDK)
掲載ページ	32ページ	32ページ	33ページ	33ページ	35ページ	35ページ	35ページ	36ページ	36ページ	37ページ	37ページ	39ページ	39ページ	40ページ	40ページ	41ページ	41ページ	42ページ	42ページ	42ページ	42ページ
ふろ機能	ふろ予約	●	●		●	●	●					●			●						
	ふろ自動	●	●		●	●	●					●			●						
	自動たし湯	●			●																
	お湯はりお知らせ			●	●			●	●	●	●										
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●			●	○(ふろ保温)		●	○(ふろ保温)	○(ふろ保温)				
	ふろあつめ	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●				
	ふろぬるめ	●	●		●	●	●					●			●						
	たし湯	●	●		●	●	●					●			●						
	ふろ保温			●				●	●				●			●	●				
	沸き上げオートストップ	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●				
省エネ機能	ふろ配管洗浄	●(自動&手動)	●(手動)		●(自動&手動)	●(手動)	●(手動)					●(手動)			●(手動)						
	ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●						
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●													
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●												
	省エネ湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●												
	省エネ保温	●			●																
	給湯温度ひかえめ	●	●	●	●	●	●	●	●												
	ふろ温度ひかえめ	●	●	●	●	●	●	●	●												
	スピード湯はり	●	●		●	●	●														
	ふろ配管長設定	●	●		●	●	●														
リモコン	インターホンリモコン	● (FFP)			● (FP・FFP)																
	ボイスリモコン	● (FFW)	●	●	● (FK・FFK)	●	●	●	●			●			●						
	シンプルリモコン (デジタル表示)									●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
	フルドットバックライト 液晶表示(台所)	● (FFP)			● (FP・FFP)																
	チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	別売りリモコン(浴室)				●					●	●			○※1				○※1	○※1	○※1	○※1
その他	別売りリモコン(増設)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	○※1	○※1	○※1	○※1
	減圧逆止弁・ 圧力逃がし弁必要														●	●	●	●	●	●	●
	給油検知(OC-2) 取付可	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

9時からおふろにしよう

入浴したい時刻をセット

8:30

お湯はり開始

9:00

お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す

お湯はり

沸き上げ

4時間保温

自動たし湯 おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

設定湯量より少なくなると

設定湯量までたし湯

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開いてお湯はり

設定量になるとメロディと音声ガイドでお知らせ

ふろ給湯栓を閉じる

- | | |
|---|--|
| 追いだし おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。 | 自動ふろ配管洗浄 おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。 |
| ふろあつめ おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。 | ふろぬるめ おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。 |
| たし湯 おふろのお湯を増したい時に押すとたし湯ができます。 | ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。 |
| 沸き上げオートストップ おふろが設定温度まで沸き上がると自動的にストップします。 | ふろ配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。 |

省エネ機能

ecoガイド 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

省エネ湯はり 熱効率が高くなるように最適化してお湯はります。

給湯量節水 給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。

12L→10Lに設定する

給湯量が減る

ムダが減り節水になる

ふろ湯量節水 設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりをを行い節水します。

節水モードスイッチを押す

-10Lでお湯はり

-10Lで-1cm水位が減る
※浴槽の大きさにより変化します。

省エネ保温 浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。

人が入ると検知して保温開始

人がいない間は保温中止

給湯温度ひかえめ 給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。

給湯温度ひかえめで-0.5℃に設定する

設定温度より-0.5℃のお湯

ふろ温度ひかえめ ふろ設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。

ふろ温度ひかえめで-1.0℃に設定する

設定より-1.0℃のお湯

ほとんどわからない

スピード湯はり 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。（ふろ自動3秒押し）

ふろ配管長設定 ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。

そろそろでるよ

はあい

浴室

キッチン

会話ができます

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。

お湯はりを開始しました。

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したわかりやすいリモコンです。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

フルドットバックライト液晶表示（台所） 文字表示ができ、暗がりや遠くからでも見やすいバックライト液晶です。

チャイルドロック リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン（浴室） 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

別売リモコン（増設） 台所／浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能

減圧逆止弁・圧力逃がし弁 必要 減圧弁が内蔵されていませんので、必ず取り付けしてください。	給油検知 別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。	油検知 油切れをリモコンに表示します。
近接設置 可燃壁でも近接設置ができます。	循環口左右可 循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。	ドレン受け 屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けで処理するので、ドレン工事が不要です。
前面ラクラクメンテナンス 器具の前面からメンテナンスができます。	2 F 機器を1階に設置していても、2階の浴室への追っ込ができます。	凍結防止ヒーター 電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。
セットフリー 浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追っ込式です。	静音循環ポンプ 循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静になりました。	水検知 水混入検知をリモコン表示します。
調節ボルト 水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。	低NOxバーナ 燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。	ブルーラインバーナ 気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
ガス化静音 石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。	比例制御 必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。	マルチサーマメカ 水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。
水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。		

○EFシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。搭載機能についてはラインアップ(7～10ページ)をご覧ください。

1 節水モード

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。

給湯量を3段階から選択できます。
設定湯はり量を変更せずに-10Lで湯はりを行い、節水します。

節水モード
12L/分 → 10L/分 → 8L/分

給湯量「8L/分」
給湯温度 40℃
台所リモコン

節水モードが設定されました
給湯温度 40℃
浴室リモコン

給湯量節水

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の節水効果
(例) 12L→10Lの場合

14,600L/年※1

1年で
浴槽73杯分の節約

※1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当

風呂湯量節水

入浴する人が不快に感じない範囲で風呂湯量を制限できます。

-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で
浴槽約18杯分の節約

※浴槽の大きさにより変化します。

3 省エネ設定(灯油節約)

4つの省エネ設定でラクして節約。


省エネ湯はり[全機種]

エコ効果の高い熱効率でお湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱口スを抑えます。



給湯温度ひかえめ[全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



風呂温度ひかえめ[フルオート/オート/給湯+追いだし]

入浴する人が不快に感じない範囲で風呂温度を下げるができます。風呂設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



5 DC循環ポンプ搭載

ふろ運転時の消費電力を低減。

DC循環ポンプを搭載。ふろ運転時の消費電力を大幅に低減しました。



従来機種
UKB-EF470AXP(F)

給湯・ふろ同時
170/200w

約30%
削減!



UKB-EF470ARX5(F)

給湯・ふろ同時
118w

○EFシリーズを例に説明しています。

6 低消費電力

待機時の消費電力も低減。

低消費電力設計を追求し、待機時の消費電力も大幅にカット。給湯を使用していない時のムダな電力消費を抑制し、節電に貢献します。


※2 水道直圧式タイプにおいて 2016年7月1日現在。



従来機種
UKB-EF470AXP(F)

待機時
3.0w

約73%
削減!



UKB-EF470ARX5(F)

待機時
0.8w

○EFシリーズを例に説明しています。

2 ecoガイド

灯油とお湯の使用量を楽しくチェック。(台所リモコン)




灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。

「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。

1週間使用量数値表示例

今週の使用量	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m³
先週	7.57L	2.30m³
先週	11.8L	3.58m³


1週間使用量グラフ表示例




PM12:00. 12/10(土)
使用量お知らせガイド
先週土曜の使用量を超えました
[節水モード]で使用量を抑えることができます



使用量種類 → 灯油使用量



灯油使用量



4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり [フルオート・オート]

風呂配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。

従来機種

スピード湯はり

フルオート

20分

13分

約35%
短縮

オート

19分

12分

約37%
短縮

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

風呂配管長	風呂自動運転時の 残湯チェック待機時間	風呂配管洗浄時の 注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%節水
5m以上～10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%節水
10m以上～15m未満 (初期設定)	約40秒	約15L

リモコン

かんたん操作で、表示も見やすいスタイリッシュリモコン。




○インターホンリモコンはEFシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

インターホンリモコン


台所と浴室で会話ができとっても便利。1機能1ボタンを基本に、多彩な機能が使いやすい。



台所リモコン ●音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。



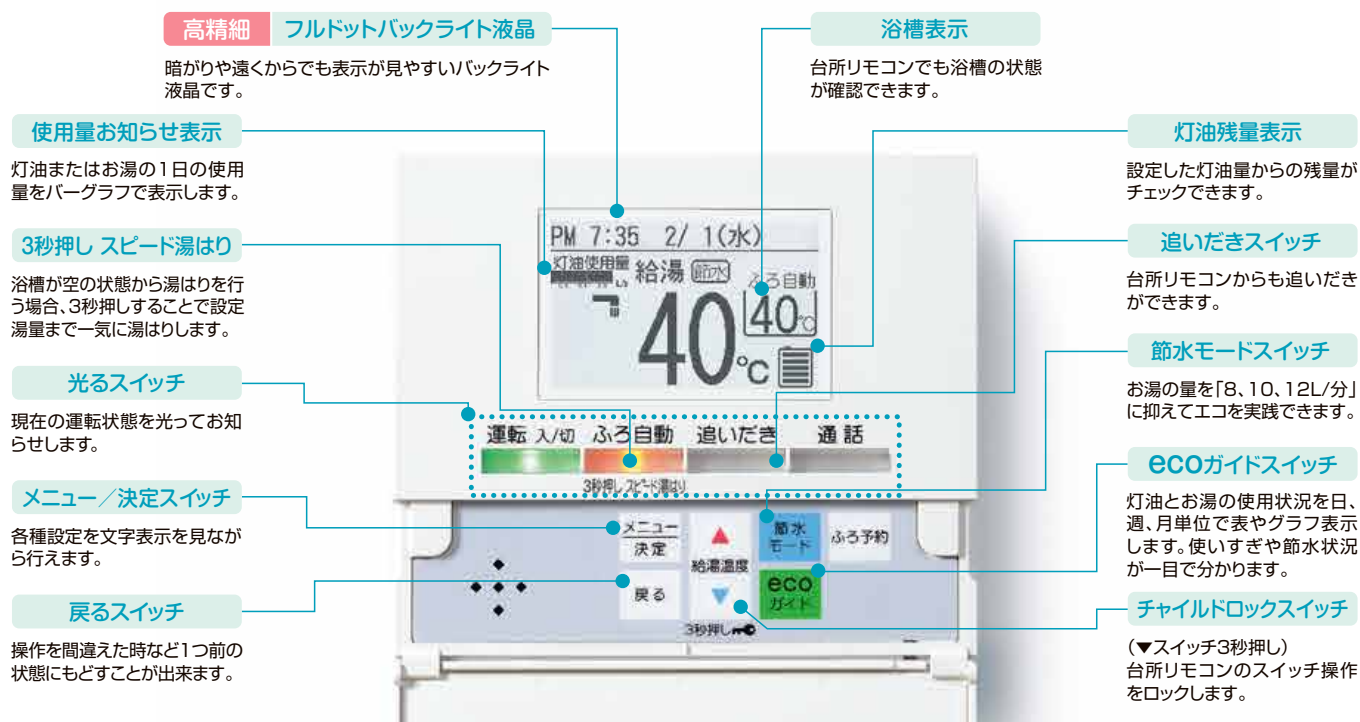


浴室リモコン ●おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

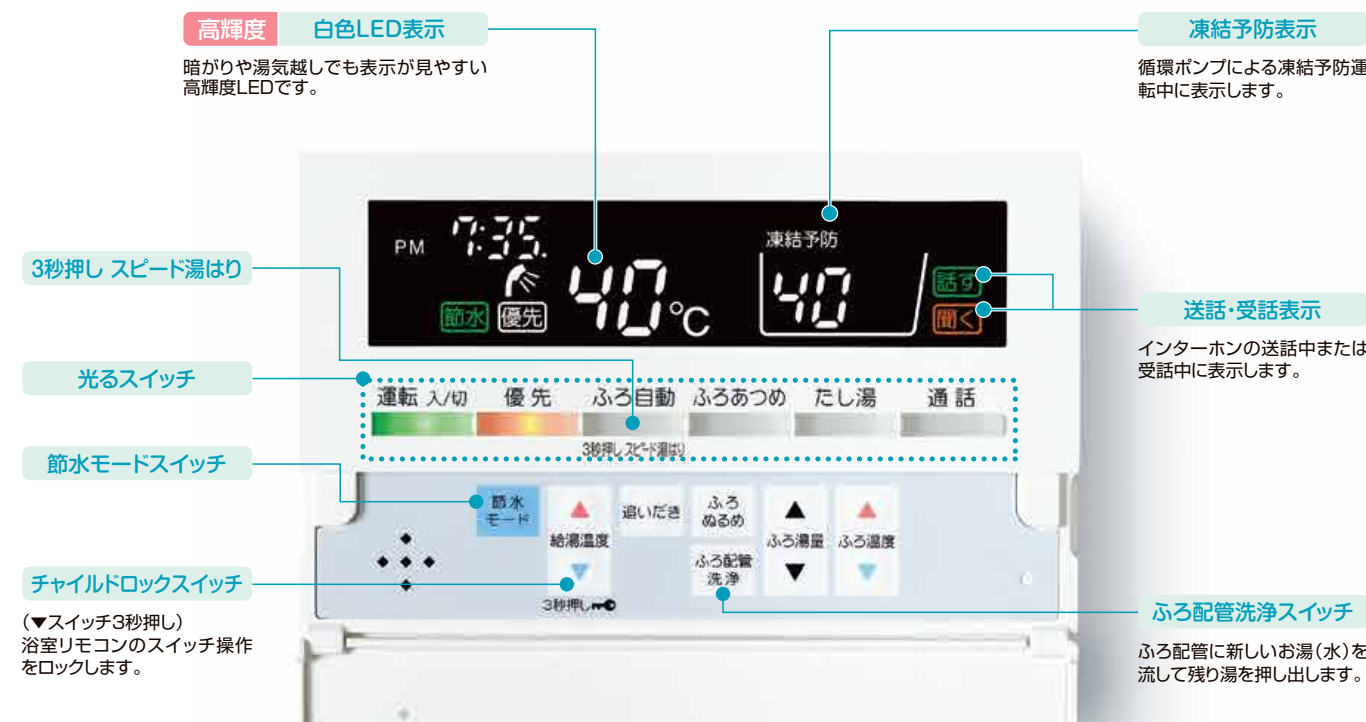

清潔 清潔

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



フルオートタイプは
ふろ配管
自動洗浄機能
搭載!

選べる フルドットバックライト液晶(台所リモコン) お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

黒文字表示パターン
リモコン本体と調和する清潔感のある表示



白文字表示パターン
くっきりコントラストで視認性に配慮した表示



○ボイスリモコン・シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

ボイスリモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせ。
便利な機能もかんたんに操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

シンプルリモコン

よく使う機能に重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。



台所リモコン



浴室リモコン

水道直圧式



省エネ & 節水機能満載で、快適スマート給湯！

給湯効率 12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が大幅UP!

83% → 95%

高温の排気を有効利用

排気温度が低下

約200℃ → 約60℃

コロナ エコ菲尔のしくみ

※図は(FFK)タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

従来タイプ

エコ菲尔

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約22,800円もお得です。

エコ菲尔に買い替える

従来機種(熱効率83%)

年間ポリタンク(18L) 約5.7缶分

約7,900円^{※1} お得

4つの省エネ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L) 約2.2缶分

約3,000円^{※2} お得

節水モードを利用すると

給湯量節水
ふろ湯量節水

年間ポリタンク(18L) 約3.6缶分

約4,900円^{※3} お得

年間ポリタンク(18L) 約3.6缶分

約4,900円^{※3} お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L) 約11.5缶分

節約できる灯油代 約15,800円

水道

こんなに節約

浴槽 91杯分

200L

節約できる水道代 約7,000円

灯油代 + 水道代 「Wでエコ」

あわせて年間 約22,800円 お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格77円/L(2016年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり: 200L、42℃ ・シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
 ※2 省エネ設定: 省エネ湯はり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。
 ※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合383円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×383円/㎡=6,990円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約259kg[※]のCO₂を削減!

年間約259kg-CO₂削減

当社従来機種(熱効率83%)


2,049kg-CO₂

エコ菲尔

1,790kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均): 2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量コンパクト設計で入れ替えもスムーズです。

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計です。

UIBタイプ: 38kg
UKBタイプ: 44~45kg

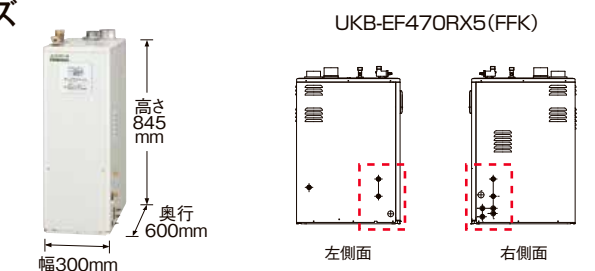

LD-SAシリーズ(角形タイプ)とそれぞれ同配管位置。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較) [50/60Hz]


消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	EFシリーズ	98/98	84/84	0.8
	従来タイプ	98/98	130/160	3.0

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EFシリーズ	95/95	0.6
	従来タイプ	95/95	2.3

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。


※給湯はふろ設定温度となります。

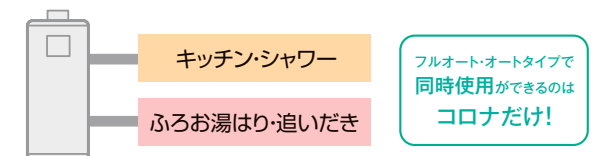

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。(水道直圧式)

シャワーが快適。使い始めの「熱い!」「冷たい!」をミキシング弁が抑えます。

■湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

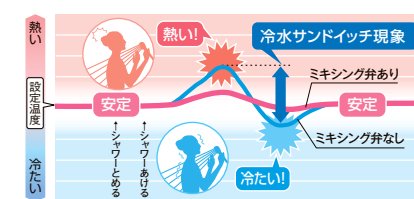


※イラストはイメージです

経過時間→

クリーン・騒音低減設計。

ガンタイプ比例制御バーナにより、騒音低減、臭気低減を実現しています。



ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		フルオートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	

FP-F用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
φ100 SUS304 (リングシール仕様)

FFP-FF用

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式ウォールトップ

(FP) (F)

(FFP) (FF)

据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------

FK用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
φ100 SUS304 (リングシール仕様)

FFK用

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式ウォールトップ

(FK)

(FFK)

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。			
1 省エネ設定 (4つの省エネ)	2 節水モード	3 スピード湯はり	

循環口 左右可	2F	凍 予 防 ヒーター	セッ ト フ リー	静音循環 ポンプ	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サマー メモ リ	水比例 弁
------------	----	---------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	----------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572412	屋内設置型 強制給排気 1572413
UKB-EF470FRX5 (FP) 本体希望小売価格 458,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	UKB-EF470FRX5 (FFP) 本体希望小売価格 464,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572408	屋内設置型 強制給排気 1572409
UKB-EF470FRX5 (F) 本体希望小売価格 447,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	UKB-EF470FRX5 (FF) 本体希望小売価格 453,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
○(FFP) (FF) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572410	屋内設置型 強制給排気 1572411
UKB-EF470FRX5 (FK) 本体希望小売価格 447,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	UKB-EF470FRX5 (FFK) 本体希望小売価格 453,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。
浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。
○(FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
φ100 SUS304 (リングシール仕様)

(F)

お湯はりするとメロディでお知らせします。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ	給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式ウォールトップ

(FFK)

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。			
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 スピード湯はり	

循環口 左右可	2F	凍 予 防 ヒーター	セッ ト フ リー	静音循環 ポンプ	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サマー メモ リ	水比例 弁
------------	----	---------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	----------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572407	
UKB-EF470ARX5 (F) 本体希望小売価格 433,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。			
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド	

循環口 左右可	2F	凍 予 防 ヒーター	セッ ト フ リー	静音循環 ポンプ	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サマー メモ リ	水比例 弁
------------	----	---------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	----------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1572406	
UKB-EF470RX5 (FFK) 本体希望小売価格 388,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

GOOD DESIGN

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FF・FFK用給排気筒セット〉

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

GOOD DESIGN

オートタイプ

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFK用給排気筒セット〉

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FFP) (FFK) (FF) (FP) (F) (FK) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

注)エコフィール(FFK) (F)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

20

軽量・コンパクト。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (2つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド

凍 結 防 止 ヒーター	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタット	水 比 制 弁
--------------------------	-------------	------------------	--------------------	------------------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ	
---------------	--

屋内設置型 強制排気	1872404	屋内設置型 強制給排気	1872405
------------	---------	-------------	---------

UIB-EF47RX5 (FK) 本体希望小売価格 306,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	UIB-EF47RX5 (FFK) 本体希望小売価格 312,000円 +消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)
---	--

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。
50ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

GOOD DESIGN

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認
できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン
RBI-EF47RX5 1881367
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF47RX5 1881364
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉
台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFK用給排気筒セット〉
壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FK) (FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。



給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EF・NEシリーズ標準給排気筒セット付属(別梱包)

(FFK)(FF)(FFP)タイプ用(QU8-EFL)
(エコフィール指定以外の給排気筒セットは使用不可)

給排気管 : 1組
スライド管 : 1
給気ホース : 1
締付バンド : 2
固定バンド : 1組
フランジパッキン : 2
断熱テープ : 2
断熱クロス : 1
木ネジ : 4

給排気筒 (結露防止保温材付)
スライド管
内壁フランジ
内壁パッキン
締付バンド
給気ホース (2重構造)
固定バンド (φ80-φ110)
給気ホース接続部に付属の断熱テープを巻いてください。

※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FFP)(FFK)(FF)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 (2) UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

○ その他の部材は47ページをご覧ください。

■エコフィール専用EF・NEシリーズ標準排気筒セット付属(別梱包)

(FP)(F)(FK)(FD)タイプ用(UIB-EF1)
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)

φ100ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

排気筒トップ : 1
エルボ : 1
直管 : 1
スライド管 : 1
ゴム製送油管 : 1
送油パイプ : 1

直管
エルボ
スライド管
排気筒トップ
ドレン配管

※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(F)(FK)(FD)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 3,600円+消費税	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 3,400円+消費税	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 4,800円+消費税	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 4,100円+消費税 (2) UF-EF13-300 1882486 4,800円+消費税 (3) UF-EF13-500 1882487 5,600円+消費税	(1) L=180～270mm (2) L=250～420mm (3) L=405～720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 4,700円+消費税	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について
上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

EF SERIES *エコフィール*

21

22

水道直圧式



軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気温度が低下
約200℃
↓
約60℃

コロナ エコ菲尔のしくみ

従来のタイプ

エコ菲尔

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

オートタイプ・給湯+追いだきタイプはランニングコスト年間 約21,500円もお得です。

エコ菲尔に
買い替える

従来機種(熱効率83%)

年間でポリタンク(18L)
約5.7缶分
約**7,900**円^{※1}
お得

3つの
省エネ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約1.2缶分
約**1,700**円^{※2}
お得

節水モードを
利用すると

給湯量節水
ふろ湯量節水

年間でポリタンク(18L)
約3.6缶分
約**4,900**円お得

年間で浴槽(200L)
約91杯分^{※3}
約**7,000**円お得

灯油

こんなに節約
ポリタンク(18L)約**10.5**缶分

節約できる灯油代
約**14,500**円

水道

こんなに節約
浴槽**91**杯分
200L

節約できる水道代
約**7,000**円

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」

あわせて年間
約**21,500**円
お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格77円/L(2016年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり: 200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
 ※2 省エネ設定:省エネ湯はり、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。
 ※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合383円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×383円/㎡=6,990円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**259kg**[※]のCO₂を削減!

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で入れ替えがスムーズ。

入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

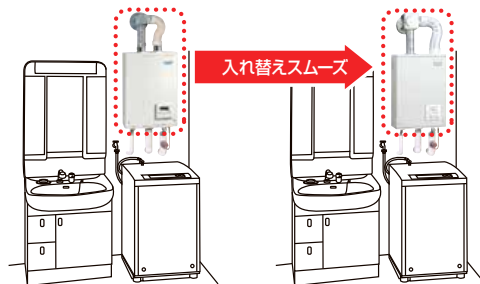

※機器の下に洗濯機がある場合は洗濯機のふたの開閉に支障がないことを確認してください。
 ※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント

○「給湯+追いだき」「オート」タイプです。

軽量
コンパクト
サイズ

質量
オート:36kg
給湯+追いだき:35kg
給湯専用:30kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm

※油配管接続口は異なります。


配管位置は
アビーナG
同様

ふろ戻り
ふろ行き
出湯口
給水口

ふろ戻り
ふろ行き
出湯口
給水口

ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。

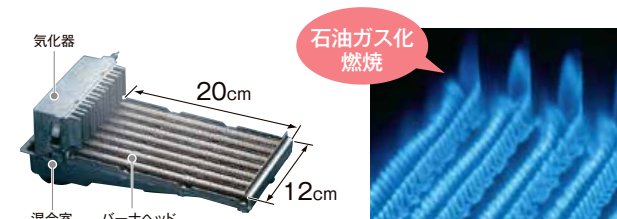


低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	EGシリーズ	75/75	53/53	0.8
	従来タイプ	85/85	105/135	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	72/72	0.6
	従来タイプ	83/83	2.8

お湯はりホットセーブ機構で快適。



オートタイプで
同時使用が
できるのは
コロナだけ!

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯はふろ設定温度となります。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 スピード湯はり

近接設置	前面タテメンテ	2F	凍予防ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーマメ	水比例弁
------	---------	----	---------	--------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	---------	------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ		
屋内設置型	強制給排気	1531352
UKB-EG470ARX (FFP)		
本体希望小売価格	420,000円 +消費税	
給排気筒セット	35,000円+消費税	
合計希望小売価格	455,000円 +消費税	

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 ECOガイド

近接設置	前面タテメンテ	2F	凍予防ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーマメ	水比例弁
------	---------	----	---------	--------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	---------	------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ		
屋内設置型	強制給排気	1531350
UKB-EG470RX (FFW)		
本体希望小売価格	343,000円 +消費税	
給排気筒セット	35,000円+消費税	
合計希望小売価格	378,000円 +消費税	

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン GOOD DESIGN	
オートタイプ	
付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	別売
 台所リモコン	 浴室リモコン
※増設リモコンに通話機能はありません。	
給湯+追いだきタイプ	
付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売
 台所リモコン	 浴室リモコン
※増設リモコンに通話機能はありません。	
増設リモコン RSK-EG470ARX 1582561 22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付	
増設リモコン RSK-EG470RX 1582560 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	
〈共通必要別売部材〉 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ ■浴室リモコンコード★	
★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	
■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税	
〈FFP・FFW用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。 ■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698 ■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699 ■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702 ■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703	
壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。	

注)エコフィール(FFP)(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (2つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド

近接設置	前面タテメンテ	凍予防ヒーター	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーマメ	水比例弁
------	---------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	---------	------





連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
--------------------------------------	---------------	------------------	--------------------





ボイスリモコン 付属タイプ		
屋内設置型	強制給排気	1831348
UIB-EG47RX (FFW)		
本体希望小売価格	263,000円 +消費税	
給排気筒セット	35,000円+消費税	
合計希望小売価格	298,000円 +消費税	

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行285mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。50ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン GOOD DESIGN	
付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売
 台所リモコン	 浴室リモコン
増設リモコン RSI-EG47RX 1882559 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	
※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。	
〈共通必要別売部材〉 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	
★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	
〈FFW用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。 ■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698 ■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699 ■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702 ■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703	
壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。	

■エコフィール専用EGシリーズ(FFP)(FFW)タイプ給排気筒セットでの設置例

直出し標準給排気筒EGM (QU8-EGSM) 1882700 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EGM (QU8-EGLM) 1882701 35,000円+消費税		左出し専用給排気筒EGH (QU8-EGH) 1882702 35,000円+消費税	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 6,500円+消費税
	左出し排気(例)	右出し排気(例)		
				 ※壁厚が260mm~370mmの場合にご使用ください。
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	

直出し標準給排気筒EG (QU8-EGS) 1882698 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL) 1882699 35,000円+消費税		横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS) 1882703 35,000円+消費税	
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	左出し排気(例)	右出し排気(例)
				
QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		他社からの買い替え時にご使用ください。	

■エコフィール(FFP)(FFK)(FF)タイプ専用別売部材

排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)
 UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 L=500mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
 UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税 L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

注)エコフィール(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

高圧力型貯湯式

貯湯式

エコフィール
NE-H SERIES

エコフィール
NE SERIES

高圧力型 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。
パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。

標準圧力型 1階の給湯・シャワーにおすすめ。
1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。



お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。



eco CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約**259**kg[※]のCO₂を削減！

年間約259kg-CO₂削減

当社従来機種
(熱効率83%)

2,049kg-CO₂

エコ菲尔

1,790kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、
CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度／
H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現！

本体形状は、入れ替えを想定した配管位置で、当社
従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

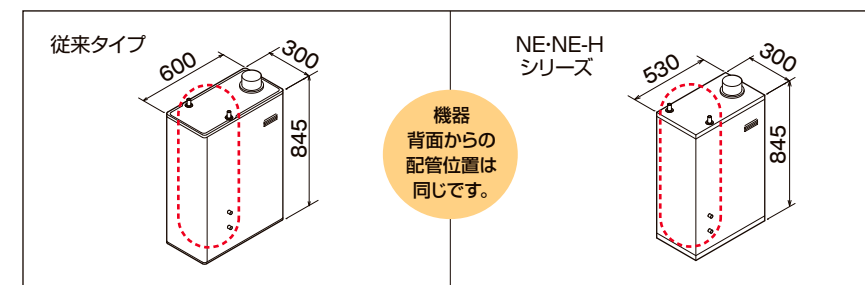

●従来タイプとは当社10年前機種のNSシリーズをさします。


低消費電力仕様で電気代も節約！ (屋内設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63/61	2.1
	従来タイプ	96/93	6

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)

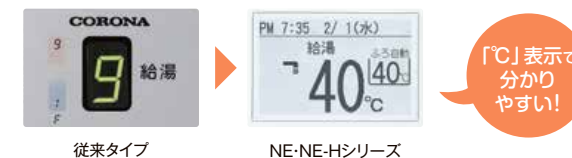

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

低Nox 低Noxバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらおふろの追いだきができます。


給湯効率 **12%UP!** コロナ エコ菲尔のしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した
給湯機になりました。

熱効率が
大幅UP!
83%
↓
95%
高温の排気を有効利用

排気
温度が
低下
約200℃
↓
約60℃

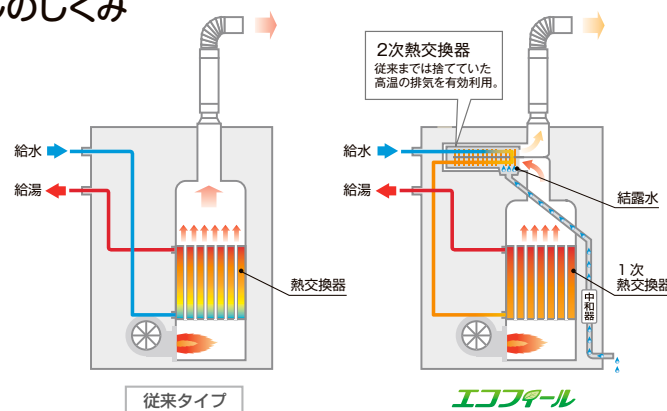

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

ランニングコスト 高効率給湯で灯油代が 年間約**7,900**円^{※1}もお得です。

エコ菲尔
にするだけで

従来機種
(熱効率83%)
灯油代
約62,800円



エコ菲尔
NE-Hシリーズ
灯油代
約54,900円



約**13%**
カット

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L)約**5.7**缶分

節約できる
灯油代 約**7,900**円

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格77円/L(2016年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり: 200L、42℃ ・シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

高圧力タイプ



(FD)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温

循環口 左右可	凍 予 防 ヒーター	セ ット フ リー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マル チ サ ー モ タ
------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

連続給湯出力： **45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力： **15.0kW (12,900kcal/h)**

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1671968
-------	------	---------

UKB-NE460HAP (FD)

本体希望小売価格 **393,000**円+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温

凍 予 防 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マル チ サ ー モ タ
---------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

連続給湯出力： **45.6kW (39,200kcal/h)**

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1771966
-------	------	---------

UIB-NE46HP (FD)

本体希望小売価格 **292,000**円+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



(FD)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 ecoガイド	2 安定湯温	3 低消費電力

循環口 左右可	凍 予 防 ヒーター	セ ット フ リー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マル チ サ ー モ タ
------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

連続給湯出力： **45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力： **15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 109%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1671948
-------	------	---------

UKB-NE460AP (FD)

本体希望小売価格 **357,000**円+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

FD用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FF用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ



(FD)



(FF)

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 ecoガイド	2 安定湯温	3 低消費電力

凍 予 防 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マル チ サ ー モ タ
---------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

連続給湯出力： **45.6kW (39,200kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 109%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1771946
-------	------	---------

UIB-NE46P (FD)

本体希望小売価格 **255,000**円+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
- (FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

屋内設置型	強制給排気	1771945
-------	-------	---------

UIB-NE46P (FF)

本体希望小売価格 **271,000**円+消費税

- 減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要
- エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

リモコン

GOOD DESIGN

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

給湯専用タイプ RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

リモコン

GOOD DESIGN

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

給湯専用タイプ RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が250mm〜360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット
QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。


注)エコフィール(FF) (FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

水道直圧式

アビーナG
AG
SERIES



ブルーラインバーナで熱効率86.5%の
高効率、石油ガス化燃焼。

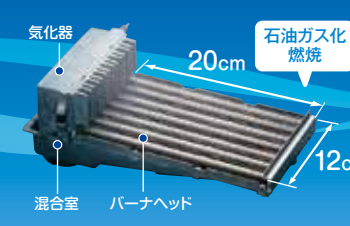

20cm
12cm

石油ガス化燃焼

気化器
混合室
バーナヘッド





省スペース設計で、省エネ & 節水機能も充実。

省エネ設定と節水モードを使用するとランニングコストが年間約15,500円もお得です。(フルオートタイプ)

eco

4つの
省エネ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

灯油

年間でポリタンク(18L)
約2.3缶分
約3,200円
お得

灯油

こんなに節約
ポリタンク(18L)
約6.1缶分
節約できる灯油代
約8,500円

水道

年間でポリタンク(18L)
約3.8缶分
約5,300円
お得

年間で浴槽(200L)
約91杯分
約7,000円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,500円
お得

eco

4つの
省エネ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

灯油

年間でポリタンク(18L)
約2.3缶分
約3,200円
お得

灯油

こんなに節約
ポリタンク(18L)
約6.1缶分
節約できる灯油代
約8,500円

水道

年間でポリタンク(18L)
約3.8缶分
約5,300円
お得

年間で浴槽(200L)
約91杯分
約7,000円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,500円
お得

eco

4つの
省エネ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

灯油

年間でポリタンク(18L)
約2.3缶分
約3,200円
お得

灯油

こんなに節約
ポリタンク(18L)
約6.1缶分
節約できる灯油代
約8,500円

水道

年間でポリタンク(18L)
約3.8缶分
約5,300円
お得

年間で浴槽(200L)
約91杯分
約7,000円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,500円
お得


(条件)札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合383円/㎡ ●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡
●18.25㎡×383円/㎡=6,990円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格77円/L(2016年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約！(フルオートタイプでの比較)[50/60Hz]





お湯はりホットセーブ機構で快適。



キッチン・シャワー
ふろお湯はり・追いだし

フルオート・オートタイプで
同時使用ができるのは
コロナだけ!

ecoガイドで省エネが見える。

石油ガス化燃焼で騒音低減設計。

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

スピード湯はり。[フルオート・オートタイプ]

水道直圧式

AG SERIES



スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだし)
シリーズ

フルオート
タイプ

壁掛型

連続給湯出力 46.5kW



(FFP) (FFW)



給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだし)
シリーズ

オートタイプ

壁掛型

連続給湯出力 46.5kW



(FFW)



給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ設定 (4つの省エネ)

2 節水モード

3 スピード湯はり

近接設置	ドレン受け	前面フラクメンテ	2F	凍手防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁
------	-------	----------	----	----------	--------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	------------	------

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1531199

UKB-AG470FRX (FFP)

本体希望小売価格 406,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 425,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1531198

UKB-AG470FRX (FFW)

本体希望小売価格 395,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 414,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ設定 (3つの省エネ)

2 節水モード

3 スピード湯はり

近接設置	ドレン受け	前面フラクメンテ	2F	凍手防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁
------	-------	----------	----	----------	--------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	------------	------

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1531191

UKB-AG470ARX (FFW)

本体希望小売価格 365,000円+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 384,000円+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-AG470FRX 1580569
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-AG470ARX 1580576
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉
台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

ブルーラインバーナが実現する快適性と安定湯温。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド

近接設置	ドレン受け	前面クックメンテ	2F	凍結防止ヒーター	セットフリー	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーマイメ	水比例弁
------	-------	----------	----	----------	--------	-----	-----	-----------	-------	------	----------	------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h)	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
ふろ出力： 14.5kW (12,500kcal/h)		

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制給排気	1531770
-------	-------	---------

UKB-AG470RX6 (FFW)

本体希望小売価格 **299,000円**+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 **318,000円**+消費税

■外形寸法:高さ645×幅470×奥210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (2つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド

近接設置	ドレン受け	前面クックメンテ	凍結防止ヒーター	油検知	水検知	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーマイメ	水比例弁
------	-------	----------	----------	-----	-----	-----------	-------	------	----------	------

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h)	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.5%
--------------------------------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制給排気	1831181
-------	-------	---------

UIB-AG47RX (FFW)

本体希望小売価格 **219,000円**+消費税

給排気筒セット 19,000円+消費税

合計希望小売価格 **238,000円**+消費税

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。50ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン

給湯+追いだきタイプ		給湯専用タイプ	
付属	ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売	
			
台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
増設リモコン RSK-AG470RX 1580570 15,500円+消費税 2芯リモコンコード 8m付		増設リモコン RSI-AG47RX 1880571 15,500円+消費税 2芯リモコンコード 8m付	
給湯+追いだきタイプ<共通必要別売部材> 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★ ■専用循環口 UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税		給湯専用タイプ<共通必要別売部材> 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ ★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	
★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。		<FFW用給排気筒セット> 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■直出しタイプ QU8-2SM 1881884 ■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886 ■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888 壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。 ■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885 ■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887 ■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。	

SA
SERIES


SA

水道直圧式のパワフルシャワー

4カ所給湯や
2階への給湯も
OK!

快適エコな給湯でかしこく節水できる。

省エネ設定と節水モードを使用するとランニングコストが年間 約15,500円もお得です。(フルオートタイプ)

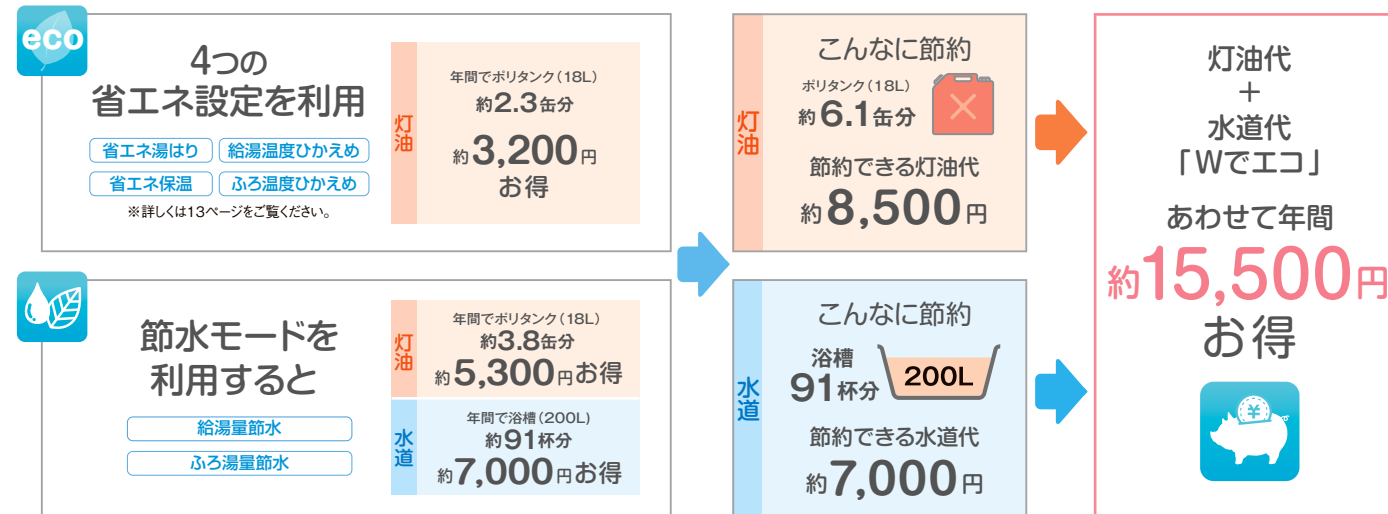


(条件) 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合383円/㎡ ●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡
●18.25㎡×383円/㎡=6,990円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格77円/L(2016年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約! (オートタイプでの比較) [50/60Hz]



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。 ※給湯はふろ設定温度となります。



ecoガイドで省エネが見える。 [フルオート・オート給湯+追いだきタイプ]

クリーン・騒音低減設計。

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

スピード湯はり。 [フルオート・オートタイプ]

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		フルオートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	

FFP・FFK用

標準給排気筒セット付属 (別梱包) ワンタッチ式ウォールトップ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (4つの省エネ)	2 節水モード	3 スピード湯はり

循環口 左右可	2F	凍 結 防 ヒーター	セッ ト フリー	静音循環 ポンプ	低NOx パナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタ	水比例 弁
---------	----	------------	----------	----------	---------	---------	------------	-------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------	---------------	-----------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572317	屋内設置型 強制給排気 1572318
UKB-SA470FRX (FP)	UKB-SA470FRX (FFP)
本体希望小売価格 394,000円 +消費税	本体希望小売価格 418,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572321	屋内設置型 強制給排気 1572322
UKB-SA470FRX (FK)	UKB-SA470FRX (FFK)
本体希望小売価格 383,000円 +消費税	本体希望小売価格 407,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※ (FK) (FFK) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。50ページを参照願います。
○ (FFP) (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 スピード湯はり

循環口 左右可	2F	凍 結 ヒーター	セッ ト フリー	静音循環 ポンプ	低NOx パナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタ	水比例 弁
---------	----	----------	----------	----------	---------	---------	------------	-------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572313	屋内設置型 強制給排気 1572314
UKB-SA470ARX (F)	UKB-SA470ARX (FF)
本体希望小売価格 359,000円 +消費税	本体希望小売価格 383,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572315	屋内設置型 強制給排気 1572316
UKB-SA380ARX (F)	UKB-SA380ARX (FF)
本体希望小売価格 331,000円 +消費税	本体希望小売価格 355,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
○ (FF) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

スタイリッシュリモコン採用で見やすく操作も簡単。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ	給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW

FFK用

標準給排気筒セット付属 (別梱包) ワンタッチ式ウォールトップ

パワフルな水道直圧式。お湯はりするとメロディでお知らせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ	給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 38.4kW

FFK用

標準給排気筒セット付属 (別梱包) ワンタッチ式ウォールトップ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (3つの省エネ)	2 節水モード	3 ecoガイド

循環口 左右可	2F	凍 結 ヒーター	セッ ト フリー	静音循環 ポンプ	低NOx パナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタ	水比例 弁
---------	----	----------	----------	----------	---------	---------	------------	-------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572306	屋内設置型 強制給排気 1572307
UKB-SA470RX (FK)	UKB-SA470RX (FFK)
本体希望小売価格 308,000円 +消費税	本体希望小売価格 336,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。50ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 省エネ設定 (2つの省エネ)	2 節水モード (ふろ湯量節水のみ)	3 ecoガイド

循環口 左右可	2F	凍 結 ヒーター	セッ ト フリー	静音循環 ポンプ	低NOx パナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタ
---------	----	----------	----------	----------	---------	---------	------------

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572311	屋内設置型 強制給排気 1572312
UKB-SA380RX (FK)	UKB-SA380RX (FFK)
本体希望小売価格 278,000円 +消費税	本体希望小売価格 306,000円 +消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。50ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。

台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA470FRX 1580565
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認出来ます。

台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA470ARX 1580575
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FFK・FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セット QU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認出来ます。

台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA470RX 1580566
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFK用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セット QU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

SASERIES

35

36

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



快適パワフルシャワー。簡単手軽で使いやすい。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 38.4kW	



リモコン

付属

シンプルリモコン

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA47RX

1880568

19,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-SA47RX

1880567

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

＜FFK用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セット QUB-3LL 1713021

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

おすすめ機能			
○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。			
1 安定湯温	2 低消費電力	3 パワフルシャワー	(水道直圧式)

凍 結 防 止 ヒーター	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サ ー モ メ タ	水 比 制 弁
--------------------------	-------------	------------------	------------------------------	------------------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1872297	屋内設置型 強制給排気 1872298
UIB-SA47RX (FK)	UIB-SA47RX (FFK)
本体希望小売価格 229,000円 ＋消費税	本体希望小売価格 253,000円 ＋消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。50ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

おすすめ機能			
○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。			
1 安定湯温	2 低消費電力	3 パワフルシャワー	(水道直圧式)

凍 結 防 止 ヒーター	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サ ー モ メ タ
--------------------------	-------------	------------------	------------------------------

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1872302	屋内設置型 強制給排気 1872303
UIB-SA38RX (FK)	UIB-SA38RX (FFK)
本体希望小売価格 189,000円 ＋消費税	本体希望小売価格 213,000円 ＋消費税
■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)	■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。50ページを参照願います。
○ (FFK) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

NX-H SERIES

NX SERIES


NX-H / NX

コストパフォーマンスに優れた
選べる2ラインアップ。

複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。

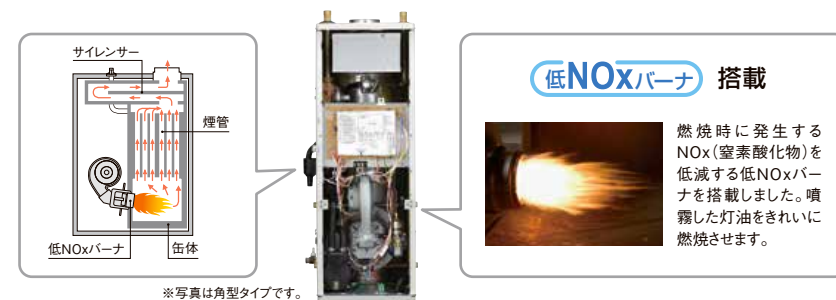給湯効率87.5%。
効率よくお湯を
沸かします。給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よく
お湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

※写真は角型タイプです。



Uターン式のサイレンサーと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。
着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。ecoガイドで省エネが見える。
(オートタイプ)灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、
使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。

○今日の灯油使用量	○今週のお湯使用量
台所リモコン表示	台所リモコン表示
今日 165.9 40℃	今週 1036.1 40℃

ふろ配管の洗浄も簡単。
(オートタイプ)

チャイルドロックの安心感。

省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。従来機種統一サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置が同じです。
買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES

高圧力の快適給湯。すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 ecoガイド

循環口 左右可	凍 結 防 止 ヒーター	セッ ト フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1631128
-------	------	---------

UKB-NX460HAR (FD)

本体希望小売価格 **316,000円**+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気筒トップセット付属 (同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 低消費電力

循環口 左右可	凍 結 防 止 ヒーター	セッ ト フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1631116
-------	------	---------

UKB-NX460HR (FD)

本体希望小売価格 **276,000円**+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気筒トップセット付属 (同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 低消費電力

凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
--------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1731091
-------	------	---------

UIB-NX46HR (FD)

本体希望小売価格 **215,000円**+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気筒トップセット付属 (同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

貯湯式

NX SERIES

スイッチポンで、すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 ecoガイド

循環口 左右可	凍 結 防 止 ヒーター	セッ ト フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1631121
-------	------	---------

UKB-NX460AR (FD)

本体希望小売価格 **280,000円**+消費税

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気筒トップセット付属 (同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

屋内設置型	強制給排気	1672329
-------	-------	---------

UKB-NX460AR (FF)

本体希望小売価格 **297,000円**+消費税

- 減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
- 標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

リモコン

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
*操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR
1680577
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460R
1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意 「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部材〉

- 台所リモコン用
 - メインリモコンコード★
 - 浴室リモコン用
 - 浴室リモコンコード★
- ★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

- 専用循環口
- UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
- UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

リモコン

NX-Hシリーズ 給湯専用タイプ

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NX37R
1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

- 台所リモコン用
 - メインリモコンコード★
- ★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

オートタイプ〈共通必要別売部材〉

- 台所リモコン用
 - メインリモコンコード★
 - 浴室リモコン用
 - 浴室リモコンコード★
- ★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

NXシリーズ オートタイプ

付属 ボイスリモコン
*操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR
1680577
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

- 専用循環口
- UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
- UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



(FK) (FDK) (FF)

FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

循環口 左右可	セット フリー	凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボルト 取付可	低NOx バーナ
------------	------------	--------------------------	----------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)			

シンプルリモコン 付属タイプ	
----------------	--

屋内設置型 強制排気	1631109	屋内設置型 強制給排気	1672326
------------	---------	-------------	---------

UKB-NX460R(FK)

本体希望小売価格 **220,000**円+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制排気	1631110
------------	---------

UKB-NX460R(FDK)

本体希望小売価格 **235,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 36.2kW	



(FK) (FDK) (FF)

FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

循環口 左右可	セット フリー	凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボルト 取付可	低NOx バーナ
------------	------------	--------------------------	----------------------	-------------

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)			

シンプルリモコン 付属タイプ	
----------------	--

屋内設置型 強制排気	1631098	屋内設置型 強制給排気	1672328
------------	---------	-------------	---------

UKB-NX370R(FK)

本体希望小売価格 **208,000**円+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制排気	1631100
------------	---------

UKB-NX370R(FDK)

本体希望小売価格 **223,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。50ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



(FK) (FDK) (FF)

FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボルト 取付可	低NOx バーナ
--------------------------	----------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ	
----------------	--

屋内設置型 強制排気	1731084	屋内設置型 強制給排気	1772323
------------	---------	-------------	---------

UIB-NX46R(FK)

本体希望小売価格 **163,000**円+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制排気	1731085
------------	---------

UIB-NX46R(FDK)

本体希望小売価格 **178,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。50ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ	
----------------	--

屋内設置型 強制排気	1731070	屋内設置型 強制給排気	1772325
------------	---------	-------------	---------

UIB-NX37R(FK)

本体希望小売価格 **150,000**円+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制排気	1731072
------------	---------

UIB-NX37R(FDK)

本体希望小売価格 **165,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。50ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン

付属 シンプルリモコン



台所リモコン 浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★50ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

NXSERIES

41

42

大型ボイラー 給湯、暖房システム、融雪

※暖房システム、融雪にご使用の際は、温水式暖房システム総合カタログをご参照ください。

大型温水ボイラー（業務用） 信頼の業務用。大量のお湯を安定給湯。

UHB-701XR(F)

連続給湯出力 69.8kW 屋内外兼用 設置型 強制排気

連続給湯出力：69.8kW (60,000kcal/h)

UHB-701XR(F) 1919150

希望小売価格 371,000円+消費税 (工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用の場合は、「高地仕様バーナ」への取り替えが必要となります。お買い求めの販売店にご相談ください。

●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ1,055×幅514×奥行750mm
■質量:85kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売

UHB-521XRP(F)

連続給湯出力 52.3kW 屋内外兼用 設置型 強制排気

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRP(F) 1919149

希望小売価格 221,000円+消費税 (工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用の場合は、「高地仕様バーナ」への取り替えが必要となります。お買い求めの販売店にご相談ください。

●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ947×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売

UHB-521XRTP (FF)

連続給湯出力 52.3kW 屋内 設置型 強制給排気

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)

UHB-521XRTP(FF) 1972167

希望小売価格 261,000円+消費税 (工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット (QU8-4L) 付属 (別梱包)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

●厚壁用給排気筒セット (QU8-4LL:壁厚26～37cm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。

●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

注) 標高1000m以下でご使用ください。

●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■外形寸法:高さ955×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■大型温水ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法			出湯量例			
									燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-701XR(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-521XRP(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (RP 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-521XRTP (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ80 mm	40 kg	32A (RC1 1/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h

■寸法図(単位:mm)

UHB-701XR(F) リモコン寸法 デジタルリモコン (別売) M-036SSC 厚さ21mm

UHB-521XRP(F) リモコン寸法 デジタルリモコン (別売) M-036SSC 厚さ21mm

UHB-521XRTP (FF) リモコン寸法 デジタルリモコン (別売) M-036SSC 厚さ21mm

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

石油ふろ釜 屋内用

カンタン操作で、いつでも快適入浴。

リモコンタイマー付
左右共用タイプ
低騒音設計

コンパクト

出 力：13.2kW (11,370kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2040GTD 2130051
希望小売価格 71,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%
---------------	------------------	--------------------

■待機時消費電力:1.0W

- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

注) 浴室内には設置できません。

付属
リモコンタイマー

リモコンタイマー付
3方向接続可能
低騒音設計

コンパクト

出 力：10.6kW (9,150kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2040GSD 2130050
希望小売価格 68,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%
---------------	------------------	--------------------

■待機時消費電力:1.0W

- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 異常停止装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付

注) 浴室内には設置できません。

付属
リモコンタイマー

便利なりモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。


サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。





空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット
〈ステンレス製〉 	〈ステンレス製〉 	〈ゴム製〉 	B-H71 2182448 13,000円+消費税 ※循環金具P-310・ P-410・GP-310を 締付けるための専 用工具です。	〈樹脂製〉 		
P-310 2185372 6,000円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	P-410 2185374 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	GP-310 2185376 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み35mm以下)		PP-110 2488342 1,500円+消費税 φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・ 浴槽の厚み3mm)	AP-280 99251051 1,000円+消費税 φ48×280mm	
蛇腹パイプ		ゴムブッシュ	連結ゴム	ゴムエルボ		
						BH-106S(ステン106) 7287214 11,500円+消費税 [φ106mm梱包内容] ●直筒-5本 ●半直筒-2本 ●エビ曲がり-1個 ●T字筒-1本 ●傾斜H型トップ-1本 ●固定金具(大)(小)-各2個 ●止め金具-4本
GP-200 2288310 600円+消費税 φ48×200mm GP-270 2188312 1,000円+消費税 φ48×270mm	GP-265 2188311 1,700円+消費税 φ48×265mm GP-370 2288314 2,000円+消費税 φ48×370mm	GB-26 2388338 200円+消費税 φ45 (φ48)	GP-70 2488315 700円+消費税 φ48×70mm	GE-250 2288337 1,800円+消費税 φ45×250mm×100mm		
漏電ブレーカー			GSD架台セット			
BL-13 99230712 5,600円+消費税		(石油ふろ釜配管例53ページを参照し、 必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 3,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた 浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合 に、高さを合わせるための架台です。			(石油ふろ釜配管例53ページを参照し、 必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-2 2180398 4,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた 浴槽にBS-2040GSDを取り付ける場合 に、高さを合わせるための架台です。	
締付バンド 80円+消費税 φ55用 99230614 φ48用 99230728						

■石油ふろ釜仕様

型式名	仕 様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー消費効率(区分)	使用ノズル	電 源	消費電力		使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの間隔	リモコンタイマー
								燃焼時	待機時					
BS-2040GTD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	21.71kW (2.11L/h)	61.0%(K)	0.65GPH 60"A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	φ106mm	φ45mm	270mm	160mm	60分リモコンタイマー	
BS-2040GSD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	17.49kW (1.70L/h)	61.0%(K)	0.50GPH 60"A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	φ106mm	φ45mm	260mm	160mm	60分リモコンタイマー	

■寸法図(単位:mm)

BS-2040GTD φ106(排気筒内径)

BS-2040GSD φ106(排気筒内径)

関連部材

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,000円+消費税	QU8-2LM 1881886 19,000円+消費税	QU8-2H 1881888 19,000円+消費税
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 25,500円+消費税	QU8-2LLM 1881887 25,500円+消費税	QU8-2HL 1881889 25,500円+消費税
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,000円+消費税	QU8-2L 1811450 19,000円+消費税	――
	上面近接設置用給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,000円+消費税	QU8-2LS 1813600 19,000円+消費税	――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 25,500円+消費税	QU8-2LL 1811989 25,500円+消費税	――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等が必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(47ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例


●フルオート・オート・給湯＋追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470RX6-ARX-FRX (高さ645×幅470×奥行210mm)
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用する場合) 施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合		
左右出し給排気筒の場合		

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

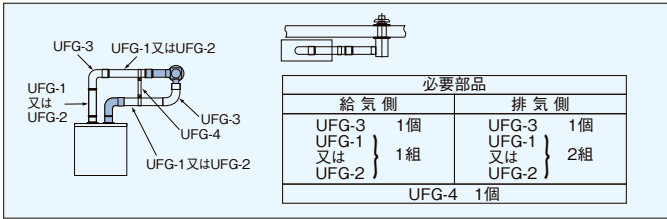

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒 (QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

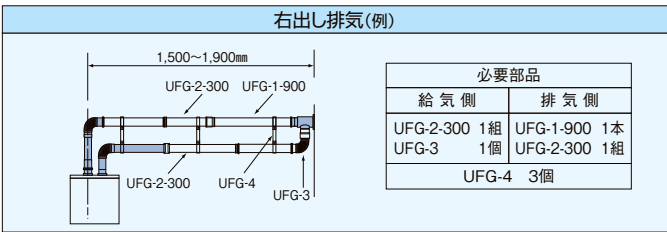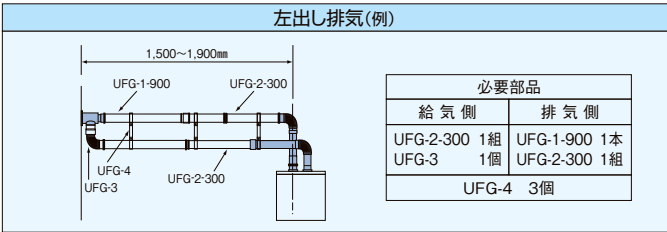

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47RX (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM 1882700 35,000円+消費税 QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGLM 1882701 35,000円+消費税 QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGH 1882702 35,000円+消費税 QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-EGYS 1882703 35,000円+消費税 他社からの買い替え時にご使用ください。
QU8-EGS 1882698 35,000円+消費税 QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-EGL 1882699 35,000円+消費税 QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については26ページをご参照ください。

■EGシリーズ直出し標準給排気筒 (QU8-EGS)での延長設置例

- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

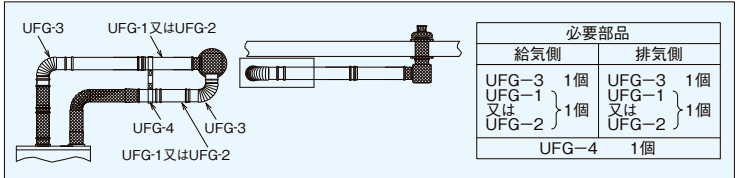

●必要に応じて26ページの排気筒断熱材 (UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例 (3m3曲がり以下の場合)	水平方向の延長例 (3m3曲がり以下の場合)


●必要に応じて26ページの排気筒断熱材 (UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■EF・NEシリーズ給排気筒バリエーション 付属(別梱包)

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	厚壁用給排気筒セット (別売)
QU8-EFL	QU8-EFLL 1882462

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～260mm。厚壁用給排気筒セットは壁厚250～360mmに対応可能です。

■EF・NEシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

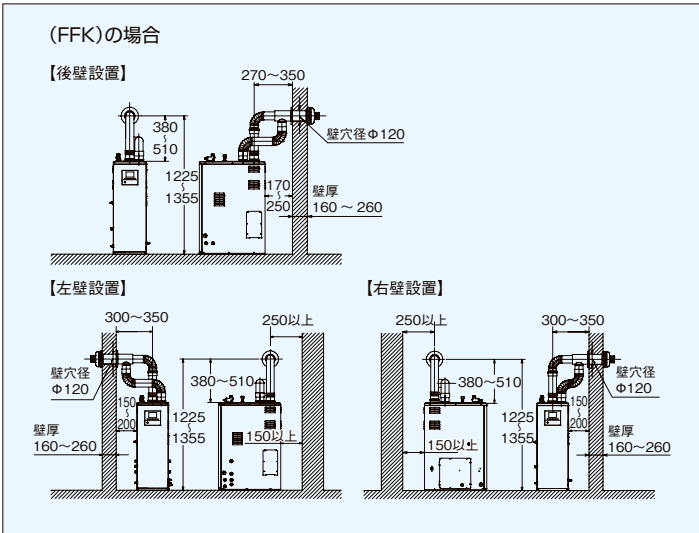

■EF・NEシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550～720	なし	UFG-2-200 1個
615～850	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
355～620	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000


関連部材

■SA・NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	QU8-3L	厚壁用給排気筒セット (別売)	QU8-3LL 1713021
-------------------	--------	-----------------	-----------------

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～270mm。
厚壁用給排気筒セットは壁厚260～370mmに対応可能です。

■SA・NXシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

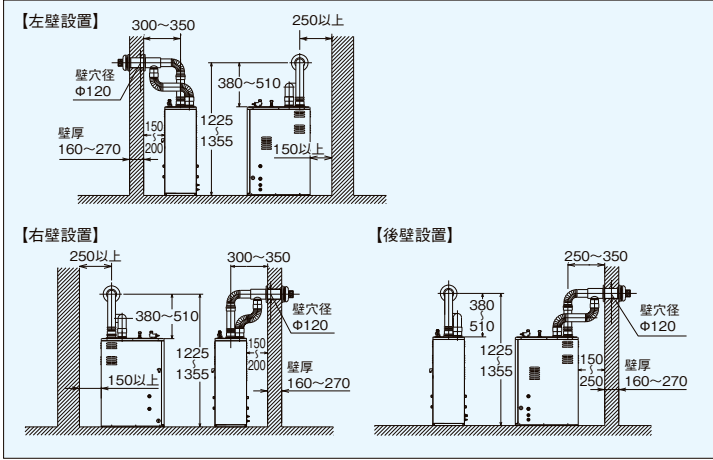

■SA・NXシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例				水平方向の延長例			
高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品		水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品	
550～750	なし	UFG-2-200	1個	495～845	なし	UFG-2-200	1個
615～875	なし	UFG-2-300	1個			UFG-3	1個
745～1135	なし	UFG-2-500	1個			UF-11	1個

《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。

※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)						品名					
品名		型式名・価格		寸法		品名		型式名・価格		寸法・備考	
				L	A B					L	A B
径違い継手		UF-11 1781421 1,800円+消費税		407	(外) 70 (内) 80.6 ±0.2	エルボ		UFG-3 1881023 2,000円+消費税		—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2
芯違い継手		UF-12 1681422 2,900円+消費税		—	(内) 80.4 ±0.2	蛇腹無しエルボ		UFG-7 1881893 3,000円+消費税		—	(内) 80.4 (外) 80 ±0.1
45°エルボ		UFG-11 1881431 2,000円+消費税		—	(内) 80.4 ±0.2	固定バンド(M)		UFG-4 1881024 700円+消費税		—	(内) 80.4 (外) 80 ±0.2
蛇腹無し45°エルボ		UFG-6 1881892 3,000円+消費税 (EG・AGシリーズ専用) (7m3曲がり対応)		—	(内) 80.4 ±0.1	自在固定バンド		UFG-5 1881025 1,000円+消費税		—	(内) 80.4 (外) 80 ±0.1
直管		UFG-1-900 1881018 2,500円+消費税		900	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2	固定バンド(L)		UF-5 5888518 700円+消費税		—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2
スライド管		UFG-2-200 1881019 2,100円+消費税		170～240	(内) 80.6 ±0.2	固定バンド(S)		UF-6 5888519 1,000円+消費税		—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2
		UFG-2-300 1881020 2,600円+消費税		235～370	(内) 80.6 ±0.2	断熱クロス		UFG-10 1881026 3,000円+消費税		—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2
		UFG-2-500 1881021 2,900円+消費税		365～630	(内) 80.6 ±0.2					—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2
		UFG-2-800 1881022 3,500円+消費税		565～1030	(内) 80.6 ±0.2					—	(内) 80.6 (外) 80 ±0.2

厚壁用
延長アダプタ

給排気筒

左記の
給排気筒の
対応壁厚

厚壁用延長
アダプタ使用時
の対応壁厚

標準

QU8-3L
QU8-2SM
QU8-2LMなど

160～
270mm

380～
490mm

厚壁

QU8-3LL
QU8-2SLM
QU8-2LLMなど

260～
370mm

480～
590mm

※本品はエコフィールには使用できません。
給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。

《油配管部材》

油配管部材			
品名	型式名・価格	備考	
送油ホース	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14.5×2.5m	
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニップル PT1/2×PF1/4	
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 700円+消費税	配管用の 銅パイプは φ8 ※UIB-X16とはネジ サイズが異なります。 交換するときはセッ ト交換してください。	
銅パイプ	OS-31 9188332 3,000円+消費税	φ8×5m	
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,600円+消費税	塩害対策等に使用 します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン	
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,000円+消費税	壁貫通銅管(φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下	
T形継手	OS-21 9188325 750円+消費税	φ8銅パイプ分岐用	
I形継手	OS-22 9188326 400円+消費税	φ8銅パイプ接続用	

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
L形継手	OS-23 9188327 650円+消費税	φ8銅パイプ接続用
継手	OS-24 9188328 350円+消費税	ネジ部R $\frac{1}{2}$ φ8銅パイプ接続
鉄管ホース口	OS-25 9188329 300円+消費税	ネジ部R $\frac{1}{2}$ IN OUT (ゴム管口)
ホースエンド	OS-26 9188330 350円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
止め金具	OS-32 9188334 100円+消費税	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13(A) 0381883 4,600円+消費税	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,600円+消費税	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
屋内用コック	OS-14 9188320 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
屋内用コック	OS-18 9188324 1,200円+消費税	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 1,800円+消費税	AGシリーズ専用
オイルフィルター	OS-52 1880956 1,900円+消費税	オイルフィルタ側 2-Rc1/8 フィルタ ジョイント φ7.2

オイルサーバー	
品名	型式名・価格
オイルサーバー	OS-9K 0385068 45,000円+消費税
	備考
	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min(揚程10m) ■全長:40m、133cm/min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付

給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を 油タンクに取り付 けると、リモコンの モニターサインで 給油時期をお知ら せします。 ※UHBには取り付 けできません。

油タンク		
※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名	型式名・価格	備考
屋外用タンク	TC-85KS(A) 8918306 (内容量83L) 55,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク	TC-201X(E) 8918304 (内容量198L) 60,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク	TC-90X(B) 8912778 (内容量90L) 26,800円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋内用タンク	KS1-25S (内容量20L) 推奨品 〔サンダイヤ製〕	
屋内用タンク	KS1-40S (内容量38L) 推奨品 〔サンダイヤ製〕	



《ふる関連部材(15A)》
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレス カバー薄形タイプ	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下
UKB-M19-M19R用 厚板浴槽用アダプター	UKB-AP19 1684102 4,200円+消費税 UKB-AP19L 1684103 4,200円+消費税	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30mm UKB-AP19L 30～45mm
ロウ付ステンレス カバー薄形タイプ	在庫僅少品 UKB-L18R 1680133 (横出しタイプ) 12,700円+消費税	浴槽の穴あけ φ48～φ50mm 浴槽の厚み 20～35mm 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチック カバータイプ	在庫僅少品 UGB-J2 5285254 (横出しタイプ) 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
バックチューブ	UGB-P1 5085078 24,900円+消費税	銅パイプ φ12.7×10m
配管用バックチューブ	USA-28 0985872 46,000円+消費税	銅パイプ φ12.7×20m 保温材: ポリエチレン
配管用シングルチューブ	USA-32 (φ12.7×20m) 0984436 23,000円+消費税	
フレキ管 15A (15A配管用)	UKB-45-10 ^(10cm) 1581452 700円+消費税 UKB-45-15 ^(15cm) 1581453 800円+消費税 UKB-45-20 ^(20cm) 1581454 900円+消費税 UKB-45-25 ^(25cm) 1581455 1,000円+消費税	※ふる配管専用。 給湯配管には 使用できません。
ペアホースセット 15A (15A配管用)	UKB-44(B)-3 ^(30cm) 1681497 5,100円+消費税 UKB-44(B)-5 ^(50cm) 1681498 5,500円+消費税 UKB-44(B)-10 ^(1m) 1681499 6,000円+消費税 UKB-44(B)-20 ^(2m) 1681500 7,500円+消費税 UKB-44(B)-30 ^(3m) 1681501 9,000円+消費税	最高使用圧力 0.6MPa(6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ	USC-21 1681079 200円+消費税	
フレアアダプター(オス)	USA-27 0980185 700円+消費税	$\frac{1}{2}$ Bオス
フレアアダプター(メス)	UKB-40 1680141 1,800円+消費税	2個入 パッキン付属
フレアアダプター(オス)	UKB-39 1680140 2,300円+消費税	2個入
循環口アダプターセット	UKB-36 1680609 900円+消費税	2個入
ふる継手Lセット	UKB-37 1680610 1,000円+消費税	2個入
ニップル	UIB-X15-15A 1784430 900円+消費税	
エルボ	UKB-32-15A 0680142 2,000円+消費税	2個入

関連部材


《ふる関連部材(20A)》

ゴムホース接続用配管部材		
品名	型式名・価格	備考
循環パイプセット 	UKB-GP1 1685007 2,300円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
L形循環パイプセット 	UKB-GP2 1685008 2,800円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
配管用 ステンレス 循環金具 	UKB-11 5888533 2,600円+消費税	P-310、P-410と 組みで使用する ください。
循環口 フィルター 	P-0 1688510 700円+消費税	φ45循環金具用
循環口 フィルター 	P-1 5488511 700円+消費税	φ50循環金具用


《その他部材》

UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,000円+消費税	ふる釜内蔵給湯機・ふる釜の循環回路に たまった湯アカやそれに伴ういやな臭いを クリーンエースの酸素の泡の働きで除去し 清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全 で無害、機器やおふろもいためます。


一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 600円+消費税	


排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 1,500円+消費税	※SA・NX・NX-Hシリーズに 使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて (F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ106アダプター付) 2,100円+消費税 水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ106アダプター付) 4,500円+消費税	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税 BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個 (φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 12,000円+消費税	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3 	UIB-EG3 1882714 15,000円+消費税	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図

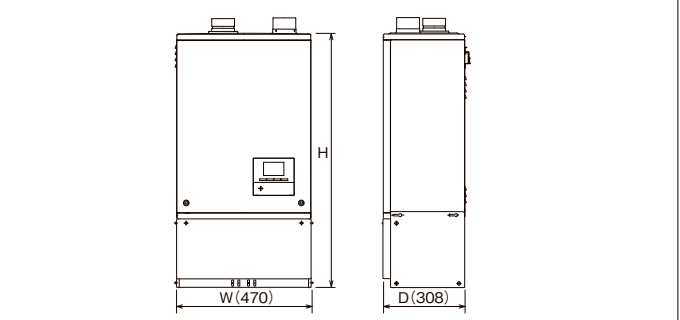

UKBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308


UIBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308

AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S 	UIB-G3S 1881890 12,000円+消費税	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-G3 	UIB-G3 1881048 15,000円+消費税	
UIB-G3T 	UIB-G3T 1881451 15,000円+消費税	

■配管カバー取付寸法図

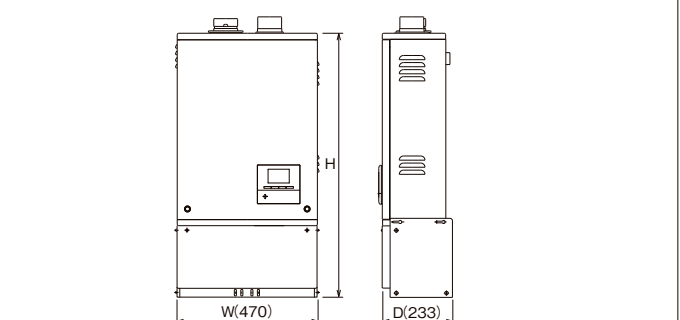

UKBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233


UIBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	800 (FFW)	470	233
UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233
UIB-G3T	940 (FFW)	470	233




据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 19,000円+消費税	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排水筒直出しタ イプQUB-2SSと合わせてご使用いた だことで、機器据置面から天井まで はUIBタイプで1,055mm、UKBタイ プで1,100mmの高さに取ります。

その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板 	UIB-G1 1881008 3,500円+消費税	AGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板 	UIB-EF3 1880548 700円+消費税	EF・SAシリーズ(FK)(FFK) NXシリーズ(FF)※オートタイプ除く 着脱式台所リモコンを器具本体 より取り外した時に使用します。 ※壁掛型EG・AGシリーズ(FFP) (FFW)は1枚付属しています。
化粧 カバー 	UKB-46 1681184 2,100円+消費税	ふる配管、室内側の壁に使用 します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大 	UIB-K1 1782730 1,600円+消費税	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気・無煙突タイプ NXシリーズ
アンカー 金具 	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	アンカーを後付けする場合に 使用します。
調節ボルト 	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	NE・H・NE・NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え付けする時、ベース に調節ボルトを取り付け、水平に据え付け てください。

《リモコン関連部材、その他》


別売リモコンコード			
コードの形式名は、※印刷所にコードの長さを指示してください。 (例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]			
長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種	
8m	UR-M2-8C 1580613 2,500円+消費税	UKBタイプ UIBタイプ	
12m	UR-M2-12C 1580614 3,500円+消費税	UHB-521XRP・ 521X RTP・ 701XR	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
15m	UR-M2-15C 1580615 4,500円+消費税		

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状			
UR-M2-※C	リモコン側 	本体側 	
UR-F2-※C	リモコン側 	本体側 	

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード 	UR-M2-100A 23,000円+消費税 (230円+消費税/m)	




リモコン厚壁延長パイプ

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ 	UKB-4A 1688556 400円+消費税	UKBシリーズ

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒 	UIB-11 1880955 600円+消費税	
漏電 ブレーカー 	BL-13 99230712 5,600円+消費税	

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材		
品名・寸法	型式名・価格	備考
直圧用 減圧弁 	UIB-10TX 1881456 8,700円+消費税	保温材付
減圧逆止弁 	UIB-8 [Ⓐ] 1781458 7,500円+消費税	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁 	UIB-5 1788339 (25A) 19,600円+消費税	水抜栓付
圧力逃し弁 	UIB-9 [Ⓐ] 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
圧力逃し弁 	UIB-6 1788340 (25A) 6,000円+消費税	
逆止弁付 止水栓 	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー 	HP-1 2488499 1,000円+消費税	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉 青銅 	UIB-X13 [Ⓐ] 1781567 (20A) 2,300円+消費税	
〈ユニオン〉 ステンレス 	UIB-X11 [Ⓐ] 1781566 (20A) 1,800円+消費税	
〈配管クロス〉 青銅 	UIB-X7 [Ⓐ] 1781565 (20A) 1,000円+消費税	
過圧逃し弁 ホース 	UIB-X17 1881882 550円+消費税	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処理 する場合に使用。 φ10×2m

配管例

●UIB-NE46P (FF)・UKB-NX460AR (FF) の場合

●UKB-NEシリーズ・UIB-NEシリーズ (FD) タイプ・UKB-NX460AR (FFを除く)、NX460HARの場合

●UKB-EG470ARX (FFP)、UKB-EG470RX (FFW)、UIB-EG47RX (FFW) の場合

※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。
バルブ等の閉止するものは取り付けないでください。

●UKB-NX460AR (FF)・UKB-NX460R (FK)・(FF)、UKB-NX370R (FK)・(FF)、UIB-NX46R (FK)・(FF)、UIB-NX37R (FK)・(FF)、UIB-NE46P (FF) の場合

●UKB-AG470FRX (FFP)・(FFW)、UKB-AG470ARX (FFW)、UKB-AG470RX6 (FFW)、UIB-AG47RX (FFW) の場合

●UKB-EF470FRX5 (FP)・(F)・(FK)・(FFP)・(FF)・(FFK)、UKB-EF470ARX5 (F)、UKB-EF470RX5 (FFK)、UKB-SA470FRX (FP)・(FFP)・(FK)・(FFK)、UKB-SA470ARX (F)・(FF)、UKB-SA470RX (FK)・(FFK)、UKB-SA380ARX (F)・(FF)、UKB-SA380RX (FK)・(FFK)、UIB-EF47RX5 (FK)・(FFK)、UIB-SA47RX (FK)・(FFK)、UIB-SA38RX (FK)・(FFK) の場合

●UKB-NX460HAR (FD)、UKB-NX460AR (FD)、UKB-NX460R (FDK)、UKB-NX370R (FDK)、UIB-NX46R (FDK)、UIB-NX37R (FDK)、UKB-NX460HR (FD)、UIB-NX46HR (FD)、UKB-NE460AP (FD)、UKB-NE460HAP (FD)、UIB-NE46P (FD)、UIB-NE46HP (FD) の場合

●石油ふろ釜配管例

浴槽循環金具	循環パイプ	ふろ釜接続循環パイプ径
別売 (循環金具) (ステンレス製) P-310 P-410	●2040GSD・2040GTD付属 循環パイプ	φ45
別売 (ゴムプッシュ) GB-26	別売 (蛇腹パイプ) GB-200・270 GB-265・370	φ45
別売 (縛付バンド) ※1 φ48 ※2 φ55		
別売 (循環金具) (ゴム製) GP-310 ※そのまま使用 GP-310 ※GB26を外す	別売 (アルミパイプ) AP-280 別売 (連結ゴム) GP-70	φ45
別売 (縛付バンド) ※2 φ55		
別売 (循環金具) (樹脂製) PP-110	●1510P 付属循環パイプ 別売 (蛇腹パイプ) GP-200・270、GP-265・370	φ45
別売 (縛付バンド) ※2 φ55		

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。
※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては47～48ページに掲載しております。
注)浴室内には設置できません。

据え付けについて (不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)

[屋内設置型] 強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

[屋内設置型] 強制排気タイプ


●この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
●穴径はφ120mmです。メガネ石 (4寸用) にも給排気筒の取り付けができます。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)

[屋内設置型] 煙突タイプ (東京都火災予防条例による)


●石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
※1印寸法 (QU8-2SM、QU8-2LM)
※2印寸法 (QU8-2SS、QU8-2LS)
上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。
上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
●壁穴径はφ120mmです。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒セットもあります。

●強制排気タイプの場合、排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。
●強制給排気タイプの場合も、給排気筒が雪でふさがれないよう注意してください。また、風がよむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。


UKB-EF470FRX5(F)(FK)(FP)／UKB-EF470ARX5(F)
据置型

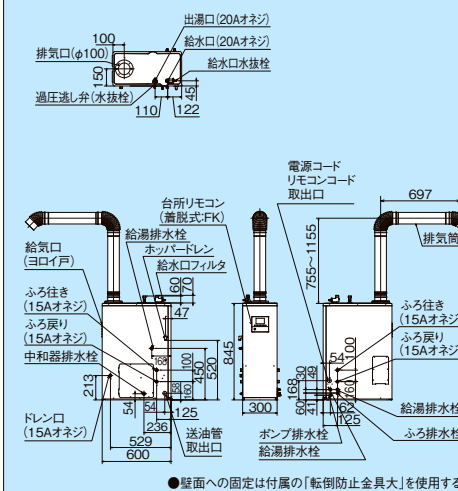


UKB-EF470FRX5(F)(FFK)(FFP)／UKB-EF470RX5(FFK)
据置型

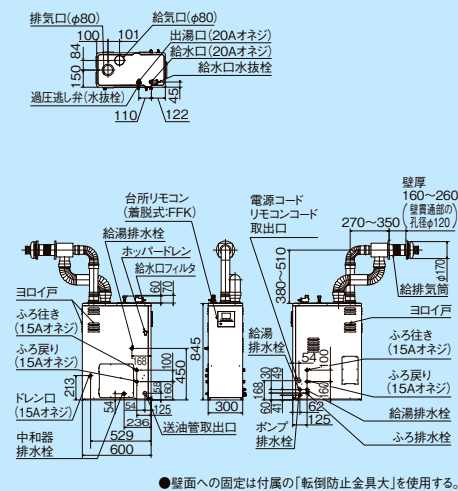


UKB-EG470ARX(FFP)／UKB-EG470RX(FFW)
壁掛型

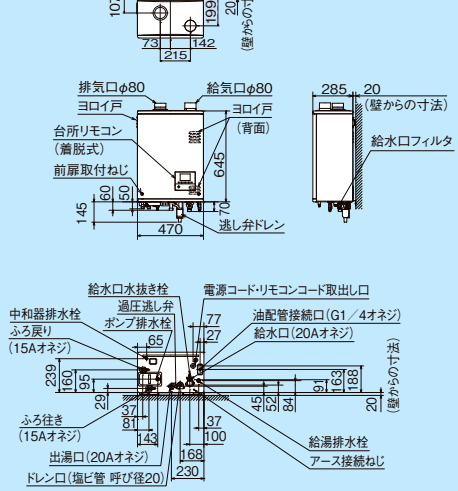


UKB-SA380ARX(F)
据置型

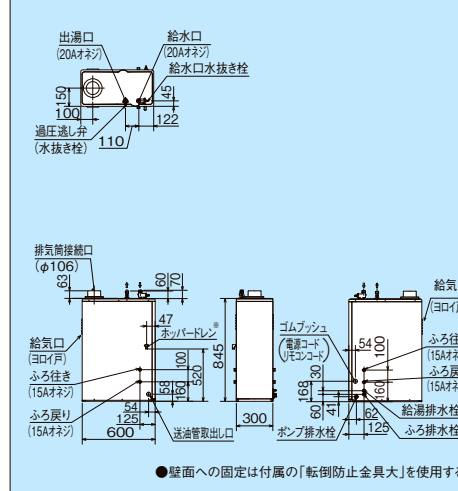


UKB-SA380ARX(FF)
据置型

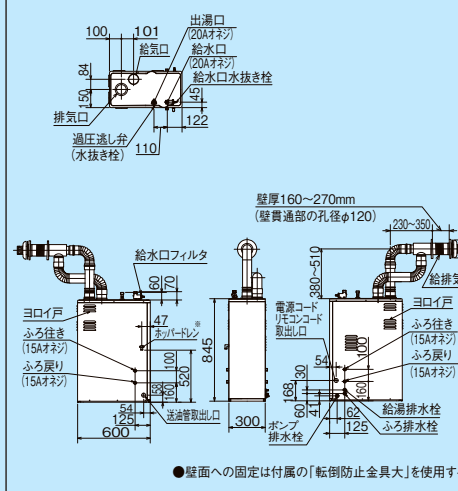


UKB-SA470RX(FK)
据置型

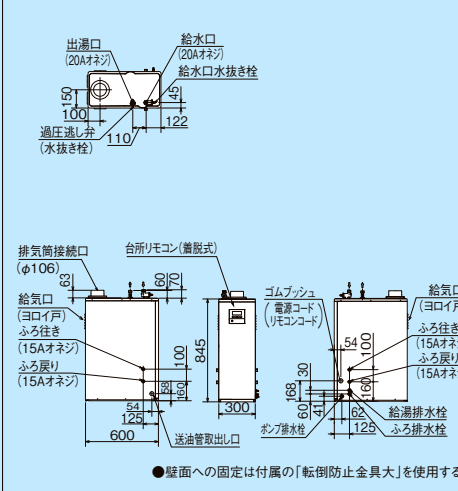


UKB-NE460AP(FD)／UKB-NE460HAP(FD)
据置型

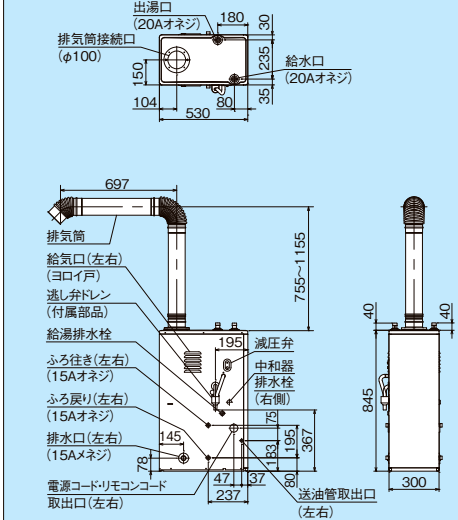


UKB-AG470FRX(FFP)(FFW)
壁掛型

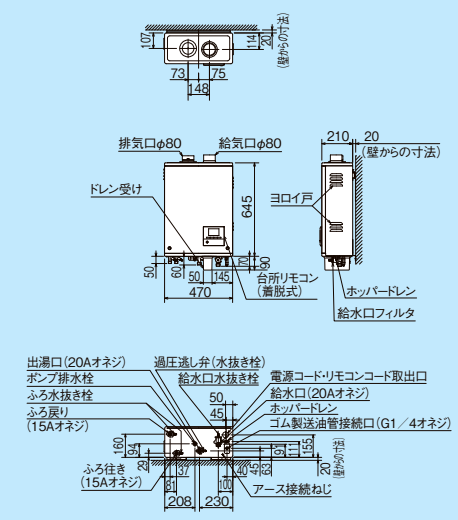


UKB-AG470ARX(FFW)
壁掛型

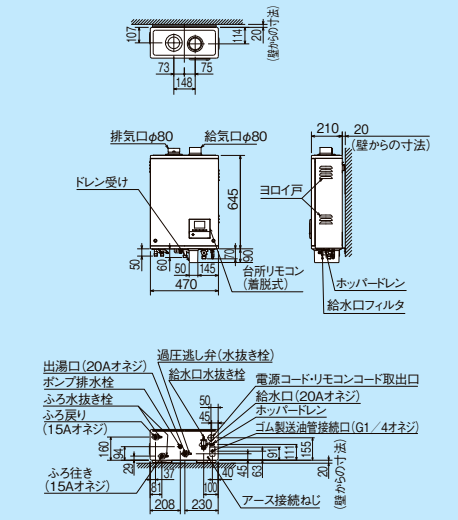


UKB-SA470RX(FFK)
据置型

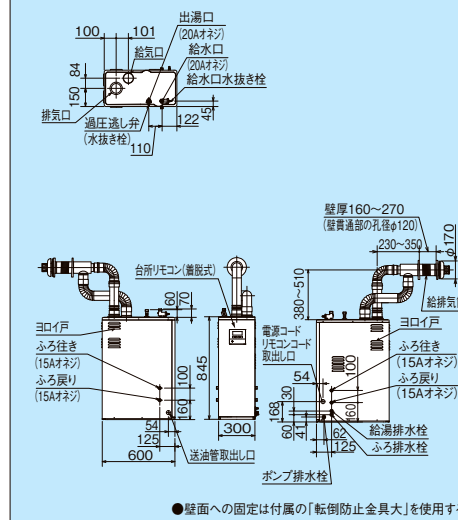


UKB-SA380RX(FK)
据置型

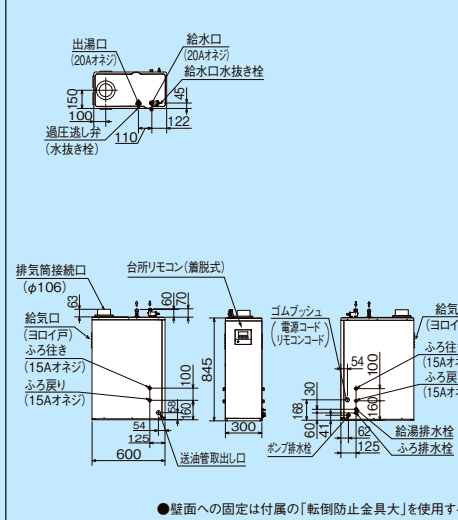


UKB-SA380RX(FFK)
据置型

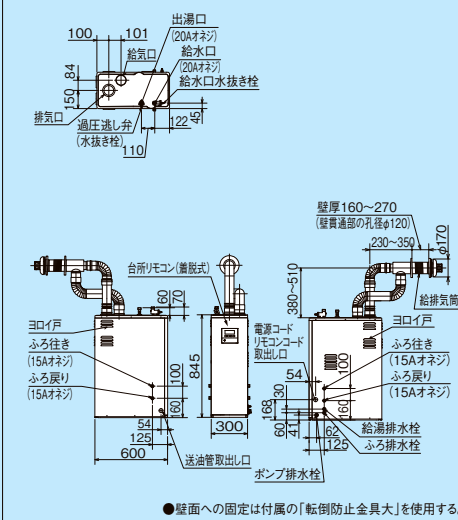


UKB-AG470RX6(FFW)
壁掛型

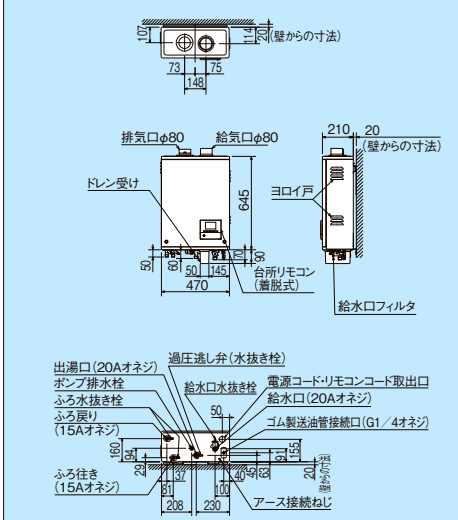


UKB-SA470FRX(FP)(FK)
UKB-SA470ARX(F)
据置型

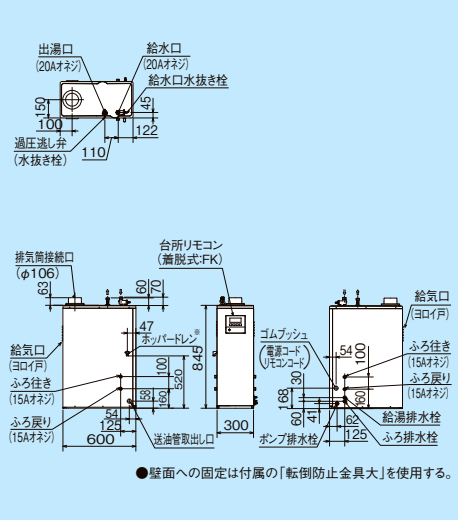


UKB-SA470FRX(FFP)(FFK)
UKB-SA470ARX(FF)
据置型

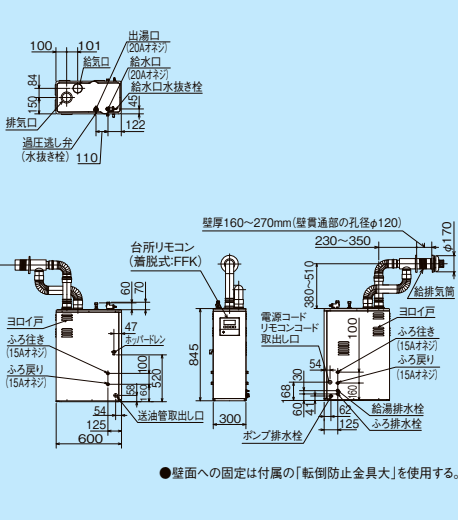


UKB-NX460AR(FD)
UKB-NX460HAR(FD)
据置型

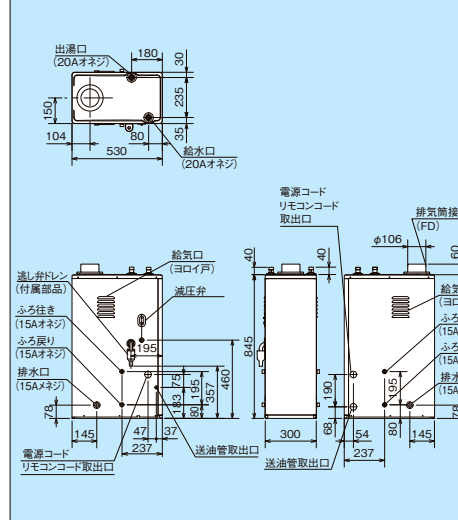

UKB-NX460AR(FF)
据置型

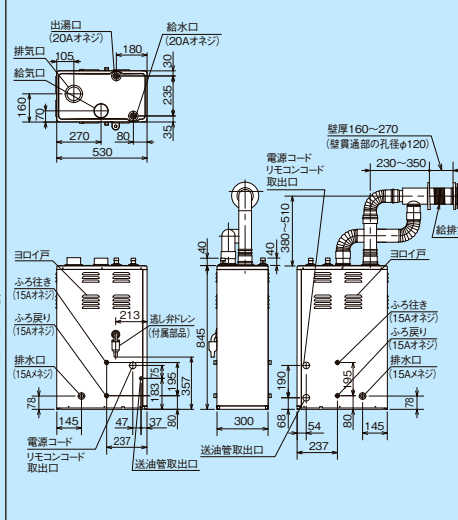

UKB-NX370R(FK)(FDK)
UKB-NX460R(FK)(FDK)
UKB-NX460HR(FD)
据置型

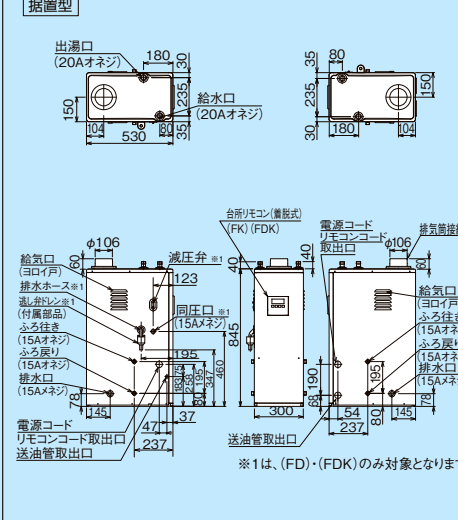

石油ふる釜内蔵給湯機仕様																								
仕 様 型式名		燃焼 方式	使用 燃料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯率) (区分)	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調節器	電 源	消費電力				使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法				給 湯 量	
				燃 料 消費量	連続給湯出力 kW kcal/h			給湯側	ふろ側				給 湯	ふ ろ	給湯・ふろ 同時使用	待機時			給水口	出湯口	循環口	給 湯 量		
UKB-EF470FRX5 (F) (FK) (FP)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	84/84W	118/118W	0.8W	φ100mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF470FRX5 (FF) (FFK) (FFP)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	84/84W	118/118W	0.8W	φ80mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF470ARX5 (F)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	84/84W	118/118W	0.8W	φ100mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF470RX5 (FFK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	84/84W	118/118W	0.8W	φ80mm (専用)	44kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EG470ARX (FFP)		気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75W	53/53W	95/95W	0.8W	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EG470RX (FFW)		気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75W	53/53W	95/95W	0.8W	φ80mm (専用)	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG470FRX (FFP)		気化式	灯 油 (JIS1号)	53.76kW (5,22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	78/78W	53/53W	98/98W	0.8W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG470FRX (FFW)		気化式	灯 油 (JIS1号)	53.76kW (5,22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	78/78W	53/53W	98/98W	0.7W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG470ARX (FFW)		気化式	灯 油 (JIS1号)	53.76kW (5,22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	78/78W	53/53W	98/98W	0.7W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG470RX6 (FFW)		気化式	灯 油 (JIS1号)	53.76kW (5,22L/h)	46.5	40,000	86.5% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	78/78W	96/118W	156/178W	0.7W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470FRX (FP)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.8W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470FRX (FFP)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.8W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470FRX (FK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470FRX (FFK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470ARX (F)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470ARX (FF)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470RX (FK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ106mm	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA470RX (FFK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106W	84/84W	126/126W	0.7W	φ80mm (専用)	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA380ARX (F)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.14kW (4,29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	93/93W	84/84W	113/113W	0.7W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h	
UKB-SA380ARX (FF)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.14kW (4,29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	93/93W	84/84W	113/113W	0.7W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h	
UKB-SA380RX (FK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.14kW (4,29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	93/93W	84/84W	113/113W	0.7W	φ106mm	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h	
UKB-SA380RX (FFK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	44.14kW (4,29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	93/93W	84/84W	113/113W	0.7W	φ80mm (専用)	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h	
仕 様 型式名		燃焼 方式	使用 燃料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯率) (区分)	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調節器	電 源	消費電力				使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法				給湯量 (50℃ アップ)	
				燃 料 消費量	kW kcal/h			給湯側	ふろ側				給 湯	ふ ろ	給湯・ふろ 同時使用	待機時			給水口	出湯口	排水口	同圧口		循環口
UKB-NE460HAP (FD)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4,66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	148/169W	2.6W	φ100mm	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP (FD)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4,66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	148/169W	2.6W	φ100mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FD)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	1.9W	φ106mm	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	1.5W	φ106mm	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FD)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	155/179W	1.9W	φ106mm	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80W	170/194W	170/194W	1.9W	φ80mm (専用)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FK)		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)																					

