





■部材

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー 薄形タイプ  UKB-M19 UKB-M19R	UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税	※給湯専用タイプには 取り付けできません。 浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み15mm以下
排気カバー 	[水道直圧式専用] UIB-NS9 4,000円+消費税 [貯湯式専用] UIB-X25 4,000円+消費税	※排気カバーが壁や雪 でふさがれないように 注意してください。
壁固定金具 大 	UIB-K1 1,600円+消費税	貯湯式専用
壁固定金具 小 	UIB-K2 1,300円+消費税	水道直圧式専用
アンカー金具 	FUB-N1 2,000円+消費税	貯湯式専用

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電 話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリー ダイヤル  0120-919-302	ナビ ダイヤル  0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。	

●お支払いは
便利で簡単な……… コロナリビングローン

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



別売リモコンコード

リモコンコード形式名		メインリモコンコード 2芯	浴室リモコンコード 2芯
リモコンコード 長さ・価格	8m	UR-M2-8C 2,500円+消費税	UR-F2-8C 2,500円+消費税
	12m	UR-M2-12C 3,500円+消費税	UR-F2-12C 3,500円+消費税
	15m	UR-M2-15C 4,500円+消費税	UR-F2-15C 4,500円+消費税
機種名			
オート・給湯+追いだきタイプ		●	●
給湯専用タイプ		●	●注1

注1 浴室リモコンは別売です。

コード先端の形状

メインリモコンコード		浴室リモコンコード	
リモコン側	本体側	リモコン側	本体側
			

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年8月現在のものです。
2710181④

CORONA

石油給湯機器



エコフィールに買い替えるだけで

 灯油代 +  水道代

Wでエコ





買い替えるならコレ!

お得!

ランニングコスト
大幅カット

環境に
配慮

年間約197kgの
CO₂を削減

5年
保証

安心感が違う
(対象機種) CBA-40RF-S CBN-40RF-S

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

エコな暮らしを考える

石油給湯機を買い替えるなら やっぱりコロナ！



今! 一番のおすすめは **コロナエコフィール**

高効率 石油給湯機



ランニングコストを大幅にカット!

エコフィールオートタイプなら

灯油代
+
水道代で

年間約**20,600円**の節約!



4.4年分節約!

コロナエコフィールに替えるだけで灯油代が年間7,300円お得に。
省エネ設定と節水モードを活用すれば、年間約20,600円お得になります。

- エコフィールCBA-40RF-Sでの試算です。
- 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃)
- 灯油価格93円/L(2018年1月9日 全国平均配価価格 資源エネルギー庁発表)
- 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/m³



CO₂を削減! 環境に配慮。

年間約**197kg**のCO₂を削減!

従来の給湯機からエコフィールに替える
だけで、CO₂排出量を約13%削減します。

年間
約197kg-CO₂
削減

当社従来機種
UIB-4000HTX
エコフィール

1,560kg-CO₂

1,363kg-CO₂

1年間で
杉の木約14本分の
CO₂削減効果



- CO₂排出係数 石油(石油市場平均):2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
- 杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。 ※寒冷地条件(入水温度を通年で平均11℃)の場合は、1年間で259kg-CO₂削減、杉の木18本分となります。



5年保証だから安心感が違います。

品質の
証し

コロナ高効率石油給湯機 エコフィールは、
平成27年10月21日以降お買い上げより、
通常1年の保証期間が5年保証になりました。




(対象機種)
CBA-40RF-S
CBN-40RF-S

でも!


それ以外の機種も大幅性能アップ! だから 買い替えると、快適でおトクになります。

最適なおすすめ給湯機をご案内します。



お湯の出る口


まず、自宅のおふろの
浴槽のお湯の出る口を
チェックしてください。



現状CHECK!

現状CHECK!

お湯の出る口が
1つの場合



現状CHECK!

ワンタッチで「お湯はり」は
もちろん、「追いだき」
「保温」も全自動。



給湯 + お湯はり + 保温運転 オート
タイプ

おすすめ
給湯機

[オートタイプ]


1 3 4

をご提案します。

3・4ページへ

現状CHECK!

お湯の出る口が
1つの場合



現状CHECK!

蛇口で「お湯はり」し、
「追いだき」や「保温」ができる。



給湯 + 保温運転 給湯 + 追いだき
タイプ

おすすめ
給湯機

[給湯+追いだき
タイプ]

6

をご提案します。

6ページへ

現状CHECK!

お湯の出る口が
ない場合
(蛇口のみ)



現状CHECK!

蛇口で「お湯はり」する
だけのカンタンお手軽タイプ。



給湯

給湯専用タイプ

おすすめ
給湯機

[給湯専用タイプ]

2 5 7

をご提案します。

3ページ&5・6ページへ

水道直圧式

高効率給湯機 **エコフィール**

水道直圧式

スタンダードモデル

おすすめ給湯機

1

エコフィール

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証

オートタイプ

給湯＋追いだきシリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

46.5kW



屋外設置型 前面排気 4906128 171935

CBA-40RF-S

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

おすすめ給湯機

3

オートタイプ

給湯＋追いだきシリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

46.5kW



屋外設置型 前面排気 4906128 252139

CBA-40MA

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

おすすめ給湯機

2

エコフィール

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証

給湯専用タイプ

給湯専用シリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

46.5kW




屋外設置型 前面排気 4906128 172130

CBN-40RF-S

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-EF47RX5 1881367 19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

おすすめ給湯機

4

オートタイプ

給湯＋追いだきシリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

38.4kW



屋外設置型 前面排気 4906128 252238

CBA-30MA

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

おすすめ給湯機 5

給湯専用タイプ

給湯専用シリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

38.4kW



屋外設置型 前面排気 4906128 252337

CBN-30MA

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

付属 シンプルリモコン
・文字表示が大きく見やすい。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA47MX 1882778 19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

おすすめ給湯機 6

給湯+追いだきタイプ

給湯+追いだきシリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

36.2kW



屋外設置型 前面排気 4906128 153634

CBK-30RX

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---------------	------------------	--------------------

付属 シンプルリモコン
・文字表示が大きく見やすい。

台所リモコン



浴室リモコン


ご存知
ですか？

石油給湯機には方式や能力の違いもあります。

石油給湯機の方式 —— 大きく二つの方式があり、お好みでお選びください。

パワフル
水道直圧式


水道の圧力そのままに給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。お湯を多量に使っても安定した温度のお湯を供給できます。



○イラストはイメージです。

おてがる
貯湯式

給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少ない給湯機です。



○イラストはイメージです。

給湯能力のめやす —— ご家族の人数に合わせてお選びください。

たっぷり
46.5kW

水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

標準
36.0～38.4kW

1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

●冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間

※水温5℃から42℃に沸き上げた場合。数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します。

	連続給湯出力 (kW)	1分間あたりの出湯量 (L/min)	お湯はり時間(分) 浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

おすすめ給湯機 7

給湯専用タイプ

給湯専用シリーズ

屋外設置
据置型

連続給湯出力

36.2kW



屋外設置型 前面排気 4906128 153733

CBN-30RX

オープン価格※

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---------------	------------------	--------------------


付属 シンプルリモコン
・文字表示が大きく見やすい。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580 10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

■寸法図(単位:mm)

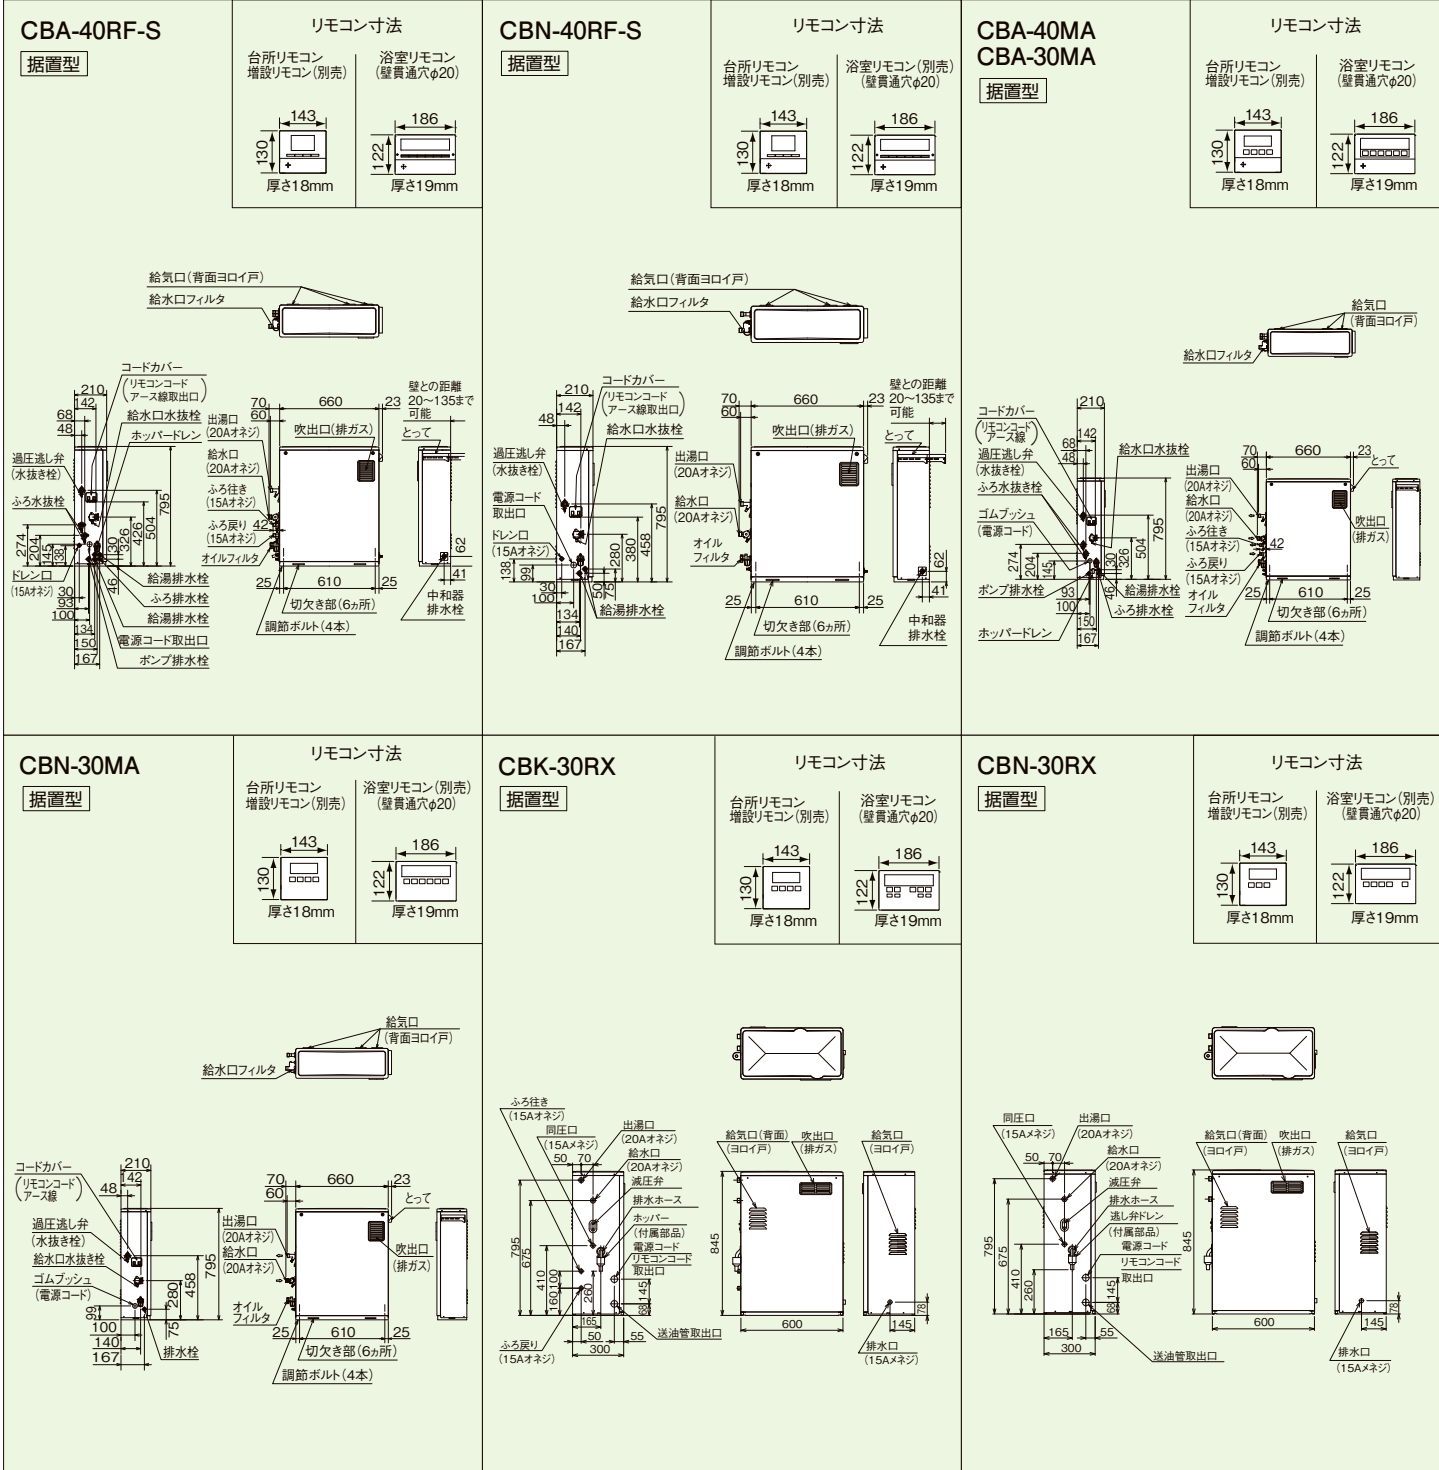

■本体入付品一覧

●CBA-40RF-S

取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、リモコン取付板用木ねじ、台所リモコン取付ねじ、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ(浴室リモコン取付用)、ナイロングリップ(5A)、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具小、取付ねじ

●CBA-40MA

取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン取付板用木ねじ、台所リモコン取付ねじ、浴室リモコン、木ねじ(転倒防止金具小取付用)、埋込プラグ、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、とって取付ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具小、取付ねじ

●CBN-40RF-S

取扱説明書、工事説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、リモコン取付板用木ねじ、台所リモコン取付ねじ2個、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具、とって取付ねじ1個、埋込プラグ、木ねじ(転倒防止金具小取付用)、転倒防止金具小、取付ねじ

●CBA-30MA

取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン取付板用木ねじ、台所リモコン取付ねじ、浴室リモコン、木ねじ(転倒防止金具小取付用)、埋込プラグ、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、とって取付ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具小、取付ねじ

■本体入付品一覧

●CBN-30MA

取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン取付板用木ねじ、台所リモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、とって取付ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)

●CBN-30RX

取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)

●CBK-30RX

取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、逃し弁ドレン、台所リモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)

■石油ふる釜内蔵給湯機仕様

仕 様 型式名		燃 焼 方 式	使 用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯 区分)	ふる出力	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調 節 器	電 源	消費電力				使 用 排 気 筒	質 量	配管接続寸法			給 湯 量
				燃 料 消費量	連続給湯出力			給湯側	ふる側				給 湯	ふ る	給湯・ふる 同時使用	待機時			給 水 口	出 湯 口	循環口	
CBA-40RF-S		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A) 14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	不要	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
CBA-40MA		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A) 14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.8L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	118/118 W	0.7W	不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
CBA-30MA		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A) 14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.8L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	93/93 W	84/84 W	105/105 W	0.7W	不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

仕 様		燃 焼 方 式	使用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 (連続給湯 効率) 〈区分〉	ふる出力	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調 節 器	電 源	消費電力				使 用 排 気 筒	質 量	配管接続寸法					給湯量 (50℃ アップ)	
				燃 料 消 費 量	連続給湯出力 kW			kcal/h	給湯側				ふる側	給 湯	ふる	給湯・ふる 同時使用			待機時	給 水 口	出 湯 口	排 水 口	同 圧 口		循 環 口
型式名		圧 力 噴 霧 式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	1.5W	不要	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ	15A (R1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h

■石油瞬間給湯機仕様

仕様	型式名	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力		使用排気筒	質量	配管接続寸法		出湯量
					kW	kcal/h						燃焼時	待機時			給水口	出湯口	
	CBN-40RF-S	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	不要	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
	CBN-30MA	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	0.9L	1MPa (10kgf/cm ²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	0.5W	不要	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

仕 様		燃 焼 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法				出湯量例			
					kW	kcal/h						燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	同 圧 配管口	給湯量 (50℃アップ)	春秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
型式名																							
CBN-30RX		圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	1.5W	不要	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ	15A (R1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

■省エネ基準達成率の表示について

 	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。 商品を選択するときにご参考にてくさい。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示しています。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

【省エネルギー基準】

用途	加熱形態	給排気方式・ 制御方式	目標基準値 (%)	(区分)	用途	加熱形態	給排気方式・ 制御方式	目標基準値 (%)	(区分)
給湯用	瞬間形	86.0 A			暖房用	貯湯式 (急速加熱形)	オン・オフ制御 によるもの	87.0	G
	貯湯式(急速加熱形)	87.0 B					上記以外	82.0	H
	貯湯式(その他)	85.0 C							
暖房用	瞬間形	開放式	85.3	D	ふろ用	貯湯式(その他)		84.0	I
	瞬間形	半密閉式	79.4	E			煙管のあるもの	75.0	J
		密閉式	82.1	F					

■コロナエコフィール
5年保証のご案内

5年保証

- 5年保証は2015年10月21日以降お買い上げより適用されます。
- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例)2018年11月1日に買い上げの場合、2023年10月31日まで)
- 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷

- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
- (ニ)指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- (ヘ)水垢もしくは凍結による故障および損傷
- (ト)当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
- (チ)当社は、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
- (リ)据え付け工事の不備による故障および損傷
- (ス)保証書の提示がない場合
- (ル)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (フ)点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

 特定保守製品の
登録と点検を

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

長期使用製品安全点検制度