

■石油給湯機仕様

型式名	仕 様 燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		質量	配管接続寸法				出湯量例			
				kW	kcal/h						燃焼時	待機時		給水口	出湯口	排水口	同 圧 配管口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UIB-NX37R (S2)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX46R (S2)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46HP-S (MSD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (A)	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (MSD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (A)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	1.5W	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (A)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h

型式名	仕 様 燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		質量	配管接続寸法		出湯量
				kW	kcal/h						燃焼時	待機時		給水口	出湯口	
UIB-EF47RX5-S (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA38MX (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	0.9L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	0.5W	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA47MX (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	0.9L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h

型式名	仕 様 燃 焼 方 式	使 用 燃 料	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶 容 量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法			出湯量例			
									燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-521XRP (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (RP3/4) メネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RP1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-702XR (F) UHB-701XR (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。



**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の恐れがあります。

■屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排ガスを室内に充満して危険です。

■屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないようにください。排気がよどむと再還流し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。

■設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう充分配慮して設置場所を選択してください。

■万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 機器の給気口にはこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。

■感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

■据え付けについては、火災予防条例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。ゴム製送油管は、室外で使用しないでください。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー〔BL-13〕を取り付けることをおすすめします。

■給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。

■使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。

■太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ・減圧弁等は耐熱品(別売品UIB-BASS)をご使用ください。

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)

携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。

FAX 0120-919-322

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社および業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……………



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。



株式会社 **コロナ** 本社/新潟県三条市東新保7-7

大 阪 支 店 /大阪府吹田市南金田1-8-47 ☎06(6380)2111(代表)
沖縄営業所/宜野湾市宇地泊738番地 ☎098(897)5677(代表)

■支 店…札幌/青森/仙台/首都圏/北関東/新潟/金沢/名古屋/大阪/広島/福岡

■営業所…札幌/旭川/北見/釧路/帯広/函館/青森/八戸/弘前/盛岡/水沢/秋田/仙台/山形/庄内/郡山/水戸/つくば/宇都宮/大田/高崎/立川/千葉/横浜/甲府/新潟/新潟東/長野/松本/金沢/富山/福井/名古屋/岐阜/静岡/沼津/津/大阪/京滋/福知山/神戸/高松/松山/広島/米子/岡山/徳山/福岡/北九州/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄

このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。
2050301①

CORONA

石油給湯機器

沖縄専用






かしこくエコして快適なスマート給湯。

コロナエコフィールは、快適エコでお得な給湯。



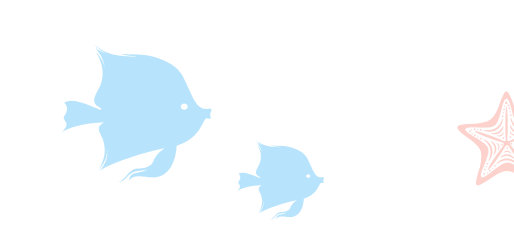

沖縄専用商品

掲載カタログ



高効率
石油給湯機エコフィール

5年保証

CORONA

エコフィール

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

エコな暮らしを考えるなら、やっぱり コロナエコフィール。

排熱を再利用することで給湯効率を良くしたこれからの石油給湯機です。

高効率 石油給湯機

コロナ **エコフィール**

品質の証し

コロナ高効率石油給湯機
エコフィールは

平成27年10月21日
以降お買い上げより

通常1年の保証期間が

5年保証

になりました。

〈対象機種〉水道直圧式:EFシリーズ、
高圧力型貯湯式:NE-Hシリーズ、
貯湯式:NEシリーズ



給湯効率
12%UP!

コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!


熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が
大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気
温度が
低下

約200℃
↓
約60℃

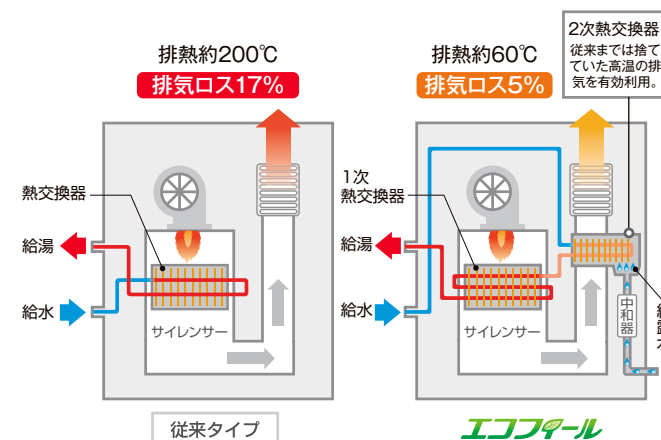

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

コロナエコフィールが選ばれる理由

1 1年間で 約79Lの灯油を節約!

従来の給湯機から、エコフィールに替えるだけで灯油を約79L節約できます。

1年間で約**7,300円**おトク!

ポリタンク(18L)
約**4.4**缶分の節約



●計算条件(一例) 今お使いになられている石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。(4人家族想定、入水温度は通年で18℃)
●ふろお湯はり:200L・42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L・40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L・40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L・37℃
●灯油価格93円/L(2018年1月9日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

2 CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**197kg**のCO₂を削減!

年間約197kg-CO₂削減

従来機種
(熱効率83%)


1,560kg-CO₂

エコフィール

1,363kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で
杉の木約**14本**分の
CO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H27年4月温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

3 軽量コンパクト設計で入れ替えもスムーズです。

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、買い替えを想定した配管位置で、当社従来機種からの入れ替えもスムーズに行えます。



38kgの
軽量・
コンパクト
サイズ!



当社従来機種からの
入れ替えもスムーズ!

アビーナGシリーズ(据置タイプ)、
LD-SAシリーズ(平型タイプ)と
同配管位置。

○このページは主にUIB-EF47RX5-Sを例に説明しています。

スタイリッシュで使いやすいリモコン。

インテリアに調和するデザイン性と、操作のしやすさにこだわりました。

台所リモコン

高精細 フルドットバックライト液晶

暗がりや遠くからでも表示が見やすいバックライト液晶です。

使用量お知らせ表示

灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示します。

光るスイッチ

現在の運転状態を光ってお知らせします。

メニュー／決定スイッチ

各種設定を文字表示を見ながら行えます。

戻るスイッチ

操作を間違えた時など1つ前の状態にもどすことが出来ます。

灯油残量表示

設定した灯油量からの残量がチェックできます。

節水モードスイッチ

お湯の量を「8、10、12L/分」に抑えてエコを実践できます。

ECOガイドスイッチ

灯油とお湯の使用状況を日、週、月単位で表やグラフ表示します。使いすぎや節水状況が一目で分かります。

チャイルドロックスイッチ

(▼スイッチ3秒押し)
台所リモコンのスイッチ操作をロックします。

お湯の使いすぎを抑える。

EFシリーズ

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の削減効果 12L→10Lの場合

14.6t/年

1年で浴槽73杯分の節約
(浴槽1杯=200L)

条件 使用時間5分/人×4人、使用日数365日

快適・便利な省エネ設定！

EFシリーズ

省エネ湯はり

エコ効果の高い熱効率でお湯はりします。

給湯温度ひかえめ

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。

安定湯温で快適。

■湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

使いはじめの「熱い」「冷たい」を抑えた快適給湯。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

※イラストはイメージです 経過時間→

「エコガイド」で省エネが見える！

EF・NE・H・NEシリーズ

灯油またはお湯の使用状況を表またはグラフで表示します。

ecoガイド

今週の使用量
[メニュー]でグラフ表示

	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m³
先週木曜迄	7.57L	2.30m³
先週	11.8L	3.58m³

○1週間使用量数値表示例

今週のお湯グラフ
[メニュー]で表表示、[戻る]で灯油グラフ

○1週間使用量グラフ表示例

機種選択のポイント

目的に合わせてお選びください。

1 石油給湯機の3方式

水道直圧式

水道の圧力そのまま給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。お湯を多量に使っても安定した温度のお湯を供給できます。

○イラストはイメージです。

貯湯式

給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少ない給湯機です。

○イラストはイメージです。

高圧力型貯湯式

貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯も可能です。シャワーも快適です。

2 給湯能力のめやす……給湯機器選びのめやすとしてください。

45.6～46.5kW

水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

36.0～38.4kW

1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

●1分間の出湯量とお湯はり時間
※水温18℃から42℃に沸き上げた場合。数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します。

	連続給湯出力 (kW)	1分間あたりの出湯量 (L/min)	お湯はり時間(分) 浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	27.8L/min	7.2分
	45.6kW	27.2L/min	7.4分
一般家庭向け	38.4kW	22.9L/min	8.7分
	36.2kW	21.6L/min	9.3分

3 設置バリエーション 屋外設置

無煙突タイプ(据置式)

〈該当機種〉

SD
S2

前面排気タイプ(据置式)

〈該当機種〉

MS
MSD

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機(業務用及び高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用に使用する給湯機は10年です。(業務用は除く)

エコフィール

省エネ&節水サポート機能満載のスマートエコな給湯機。

お好みの給湯シーンに合わせて選べる3タイプをラインアップ。全機種高級ステンレスを採用。



水道直圧式

EF SERIES

エコフィール

5年保証

連続給湯出力 **46.5kW**
(40,000kcal/h)

別売リモコン増設可能


目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 110%	エネルギー 消費効率 95.0%
---------------	----------------------	------------------------



台所リモコン(付属)



給湯専用



屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1831895

UIB-EF47RX5-S (MS)

本体希望小売価格 **284,500円+消費税**

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- 外形寸法: 高さ795×幅660×奥行210mm
- 質量: 38kg
- 待機時消費電力: 0.6W
- 機器の水平調節は付属の調節ボルトをお使いください。

別売リモコン



浴室リモコン
RBI-EF47RX5 1881367
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-EF47RX5 1881364
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。(8m:2,500円+消費税/12m:3,500円+消費税/15m:4,500円+消費税)


高圧力型貯湯式

NE-H SERIES

エコフィール

5年保証

給湯専用



屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731873

UIB-NE46HP-S (MSD)

本体希望小売価格 **291,000円+消費税**

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1772601

UIB-NE46HP-S (SD)

本体希望小売価格 **290,000円+消費税**

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気トップセット付 [UIB-NS1] (別梱包)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- 外形寸法: (MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm
- 質量: 37kg
- 待機時消費電力: 2.1W
- 機器の水平調節は別売品の調整ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

貯湯式

NE SERIES

エコフィール

5年保証


連続給湯出力 **45.6kW**
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 109%	エネルギー 消費効率 95.0%
---------------	----------------------	------------------------




台所リモコン(付属)



(MSD)

(SD)

給湯専用



屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731876

UIB-NE46P-S (MSD)

本体希望小売価格 **254,000円+消費税**

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1772599

UIB-NE46P-S (SD)

本体希望小売価格 **251,000円+消費税**

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気トップセット付 [UIB-NS1] (別梱包)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- 外形寸法: (MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm
- 質量: 35kg
- 待機時消費電力: 2.1W
- 機器の水平調節は別売品の調整ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

別売リモコン



浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NE46P 1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付


※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。(8m:2,500円+消費税/12m:3,500円+消費税/15m:4,500円+消費税)

耐候性特殊ステンレス外装と 特殊構造缶体が、サビと腐食をWガード。

優れた給湯効率を
実現しています。

当社従来機種と比較しても給湯効率は向上しており、今お使いの給湯機から取り替えていただだけで、さらに効率のよい省エネな給湯をお届けいたします。

当社従来機種との給湯効率比較



UIB-NX37R (S2)

● 沖縄のお客様のために ●

ヤモリ侵入によるトラブル防止。

プリント板裏面に保護シートを追加。ヤモリの侵入するスキ間をなくしショートによるトラブルを解消しました。



タンブラースイッチ 取り付け可能。


(電源元切りに対応できます)

塩害に強い、 オールステンレス外装。

自動車や建物の外装用として開発された耐候性特殊ステンレスを採用。塩害や雨によるサビからしっかりと守り、優れた耐食性を発揮します。

優れた耐久性。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。

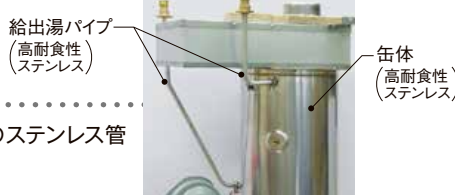

特殊構造缶体採用。

水に含まれている石灰分が発生しにくい特殊構造を採用。
※場所によっては石灰のたまる地域もありますので、定期的に缶体の水抜きをお願いします。

高耐食性ステンレス採用。

缶体、各主要部品に高級ステンレスを採用し、高耐久性を実現しました。

石灰の発生を抑えた温度設定。

最高温度は石灰分の発生を抑えた温度としました。

業界トップクラスの貯湯量と給湯効率を実現。しかも軽量・コンパクト！

貯湯式

NX SERIES

給湯専用



貯湯量**17.6**リットルだから
湯温ムラのない安定出湯。

連続給湯出力 **36.2kW**
(31,100kcal/h)

タンブラースイッチ取り付け可

ヤモリ対策 別売リモコン増設可能

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	87.5%



屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731066

UIB-NX37R (S2)

本体希望小売価格 **164,000円+消費税** (工事費別・油タンク、配管部材等別売)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ■質量：28kg ■待機時消費電力：1.5W
■着脱式台所リモコン付(コード2芯) ※減圧逆止弁・圧力逃し弁が必要です。
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

別売部材

■防滴リング
UIB-NX4 1782586
2,100円+消費税



○Fタイプ(強制排気)としてご使用の場合は、必ず防滴リング(別売品)を取り付けの上、106mmサイズの排気筒(煙突)を接続してください。
○屋外では使用しないでください。

■操作部シール板(ステンレス製)
UIB-NXR1 1780581
700円+消費税



○リモコンを機器本体から取り外して使用するときにご使用ください。

●NXタイプ台所リモコン
シンプル操作で使いやすいリモコンです。

運転スイッチ・
運転ランプ
スイッチが「入」の
時は、ランプが点
灯します。

給湯温度設定
スイッチ



■別売リモコンの増設が可能 ※浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台が増設可能です。



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

●着脱式リモコン付

操作部を取り外せば、便利なりモコンに早がわりします。操作部を取り外してリモコンとして使用する場合は別売メインリモコンコード及び別売操作部シール板が必要です。

●モニターサイン・モニター再呼出機能

モニターサインで故障箇所をお知らせします。モニター再呼出で過去のモニターを表示します。

●2芯リモコンコード採用

無極性2芯コードで、工事が簡単です。


●スイッチ操作時にブザー音でお知らせ

●オプションスイッチ機能

スイッチ操作時のブザー音〔有・無〕切り換え。

業界トップクラスの 低騒音。

Uターン式サイレンサーと従来機種よりも煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。




低NOxバーナ搭載。

燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させ、臭気をカットします。



コンパクトボディで 省スペース。

従来機種(UIB-NS30X・NS40X)と比較し、奥行き70mmカット。狭いスペースにも設置しやすくなりました。



水道直圧式 SA SERIES

UIB-SA38MX

連続給湯
出力 **38.4kW**
(33,000kcal/h)

別売リモコン増設可能

E 目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 102%	エネルギー 消費効率 88.0%
--	--------------------------------------	--



台所リモコン(付属)

UIB-SA47MX

連続給湯
出力 **46.5kW**
(40,000kcal/h)



屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1832192	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1832185
UIB-SA38MX (MS)			UIB-SA47MX (MS)		
本体希望小売価格 207,000円 +消費税			本体希望小売価格 242,000円 +消費税		

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- 外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm
- 質量：33kg ■待機時消費電力：0.5W
- 機器の水平調節は付属の調節ボルトをお使いください。

■別売リモコン

	浴室リモコン RBI-SA47MX 1882778 19,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付		増設リモコン RSI-SA47MX 1882777 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付
---	---	---	---

※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。(8m:2,500円+消費税/12m:3,500円+消費税/15m:4,500円+消費税)

高圧力型貯湯式 **NX-H**SERIES

連続給湯 出力 **45.6kW**
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

連続給湯効率
87.5%

高さ 845 mm

奥行 300 mm


幅600mm

高さ 845 mm

奥行 530 mm

幅300mm

給湯専用



給湯準備OK!



ふろ給湯性を
開けてお湯はり



ふろ給湯性を
開けてストップ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
17131094

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
17131092

UIB-NX46HR (MSD)

本体希望小売価格 **231,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NX46HR (SD)

本体希望小売価格 **230,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トッポセット付

高級ステンレス外装：サビに強く耐久性にも優れています。

- 外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
- 機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

高級ステンレス外装：サビに強く耐久性にも優れています。

- 外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
- 質量：32kg ■待機時消費電力：1.5W
- 機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

■別売リモコン



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。(8m:2,500円+消費税/12m:3,500円+消費税/15m:4,500円+消費税)

大型温水ボイラー(業務用)

UHB-521XRP(F) 連続給湯 出力 52.3kW (45,000kcal/h)	UHB-702XR(F)・UHB-701XR(F) 連続給湯 出力 69.8kW (60,000kcal/h)
--	--

**大容量
75リットル貯湯式**



高さ 947mm
奥行 614mm
幅 382mm



高さ 1,055mm
奥行 750mm
幅 514mm

給湯専用			給湯専用	
	ふる給湯栓を 開けてお湯はり	▶		ふる給湯栓を 閉めてストップ
屋内外兼用設置型 強制排気			屋内外兼用設置型 強制排気	
UHB-521XRP (F) 1919149 本体希望小売価格 221,000円+消費税 (工事費別・リモコン、油タンク、配管部材等別売)			UHB-702XR (F) 1931788 本体希望小売価格 371,000円+消費税 (工事費別・リモコン、油タンク、配管部材等別売)	
■外形寸法：高さ947×幅382×奥行614mm ■質量：40kg ■待機時消費電力：1.5W ■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外排気用トップ別売 ●減圧逆止弁・圧力速し弁が必要です。			在庫僅少品 UHB-701XR (F) 1919150 希望小売価格 371,000円+消費税 (工事費別・リモコン、油タンク、配管部材等別売)	
■外形寸法：高さ1,055×幅514×奥行750mm ■質量：85kg ■待機時消費電力：1.5W ■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外排気用トップ別売 ●減圧逆止弁・圧力速し弁が必要です。				

関連部材

油配管部材

品名	型式名・価格	備考
送油ホース  (屋外では使用できません)	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド2個付属 $\phi 6 \times \phi 14.5 \times 2.5\text{m}$
油配管用セット 	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ $\phi 8 \times 2.5\text{m}$ 袋ナット PF1/4 ニップル PT1/2×PF1/4

給油検知装置〈オイルチェッカー〉

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー  リード線5m	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UHBには取り付けできません。

オイルサーバー 離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。

品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー  (屋内外用)	OS-9K 0385068 45,000円+消費税	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm³/min (揚程10m・全長40m)・133cm³/min (揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなってください。油タンクはTC-201X®のみ対応となります。

排气筒

品名	型式名・価格	備考
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●丁字筒/1本 ●傾斜H型トップ/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	(φ120mm梱包内容) ●直筒/3本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●丁字筒/1本 ●傾斜H型トップ/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個

水道配管用部材

品名	型式名・価格	備考
減圧逆止弁		
 Rc $\frac{3}{4}$ Rc $\frac{3}{4}$ 設定圧力 (78kPa)	UIB-8 [Ⓐ] 1781458 7,500円+消費税	保温材付 (20A) ストレーナー・水抜栓付
圧力逃し弁		
 Rc $\frac{1}{2}$ Rc $\frac{3}{4}$ 吹出圧力 (93kPa)	UIB-9 [Ⓐ] 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
自動空気抜弁		
	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa

据置台・設置用部材


品名	型式名・価格	対応機種・備考
アンカー金具 アンカーを後付けする場合に 使用します。	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	
調節ボルト	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	NE-H・NE・ NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え 付ける時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に 据え付けてください。 ※EF・SAシリーズ前面 排気タイプは本体に 組み込み済みです。

別売リモコンコード


リモコンコード名	型式	メインリモコンコード(2芯)
コード長さ(8m)	UR-M2-8C	2,500円+消費税 1580613
コード長さ(12m)	UR-M2-12C	3,500円+消費税 1580614
コード長さ(15m)	UR-M2-15C	4,500円+消費税 1580615

●リモコンコードの総長さは20m以内にしてください。


■寸法図(単位:mm)

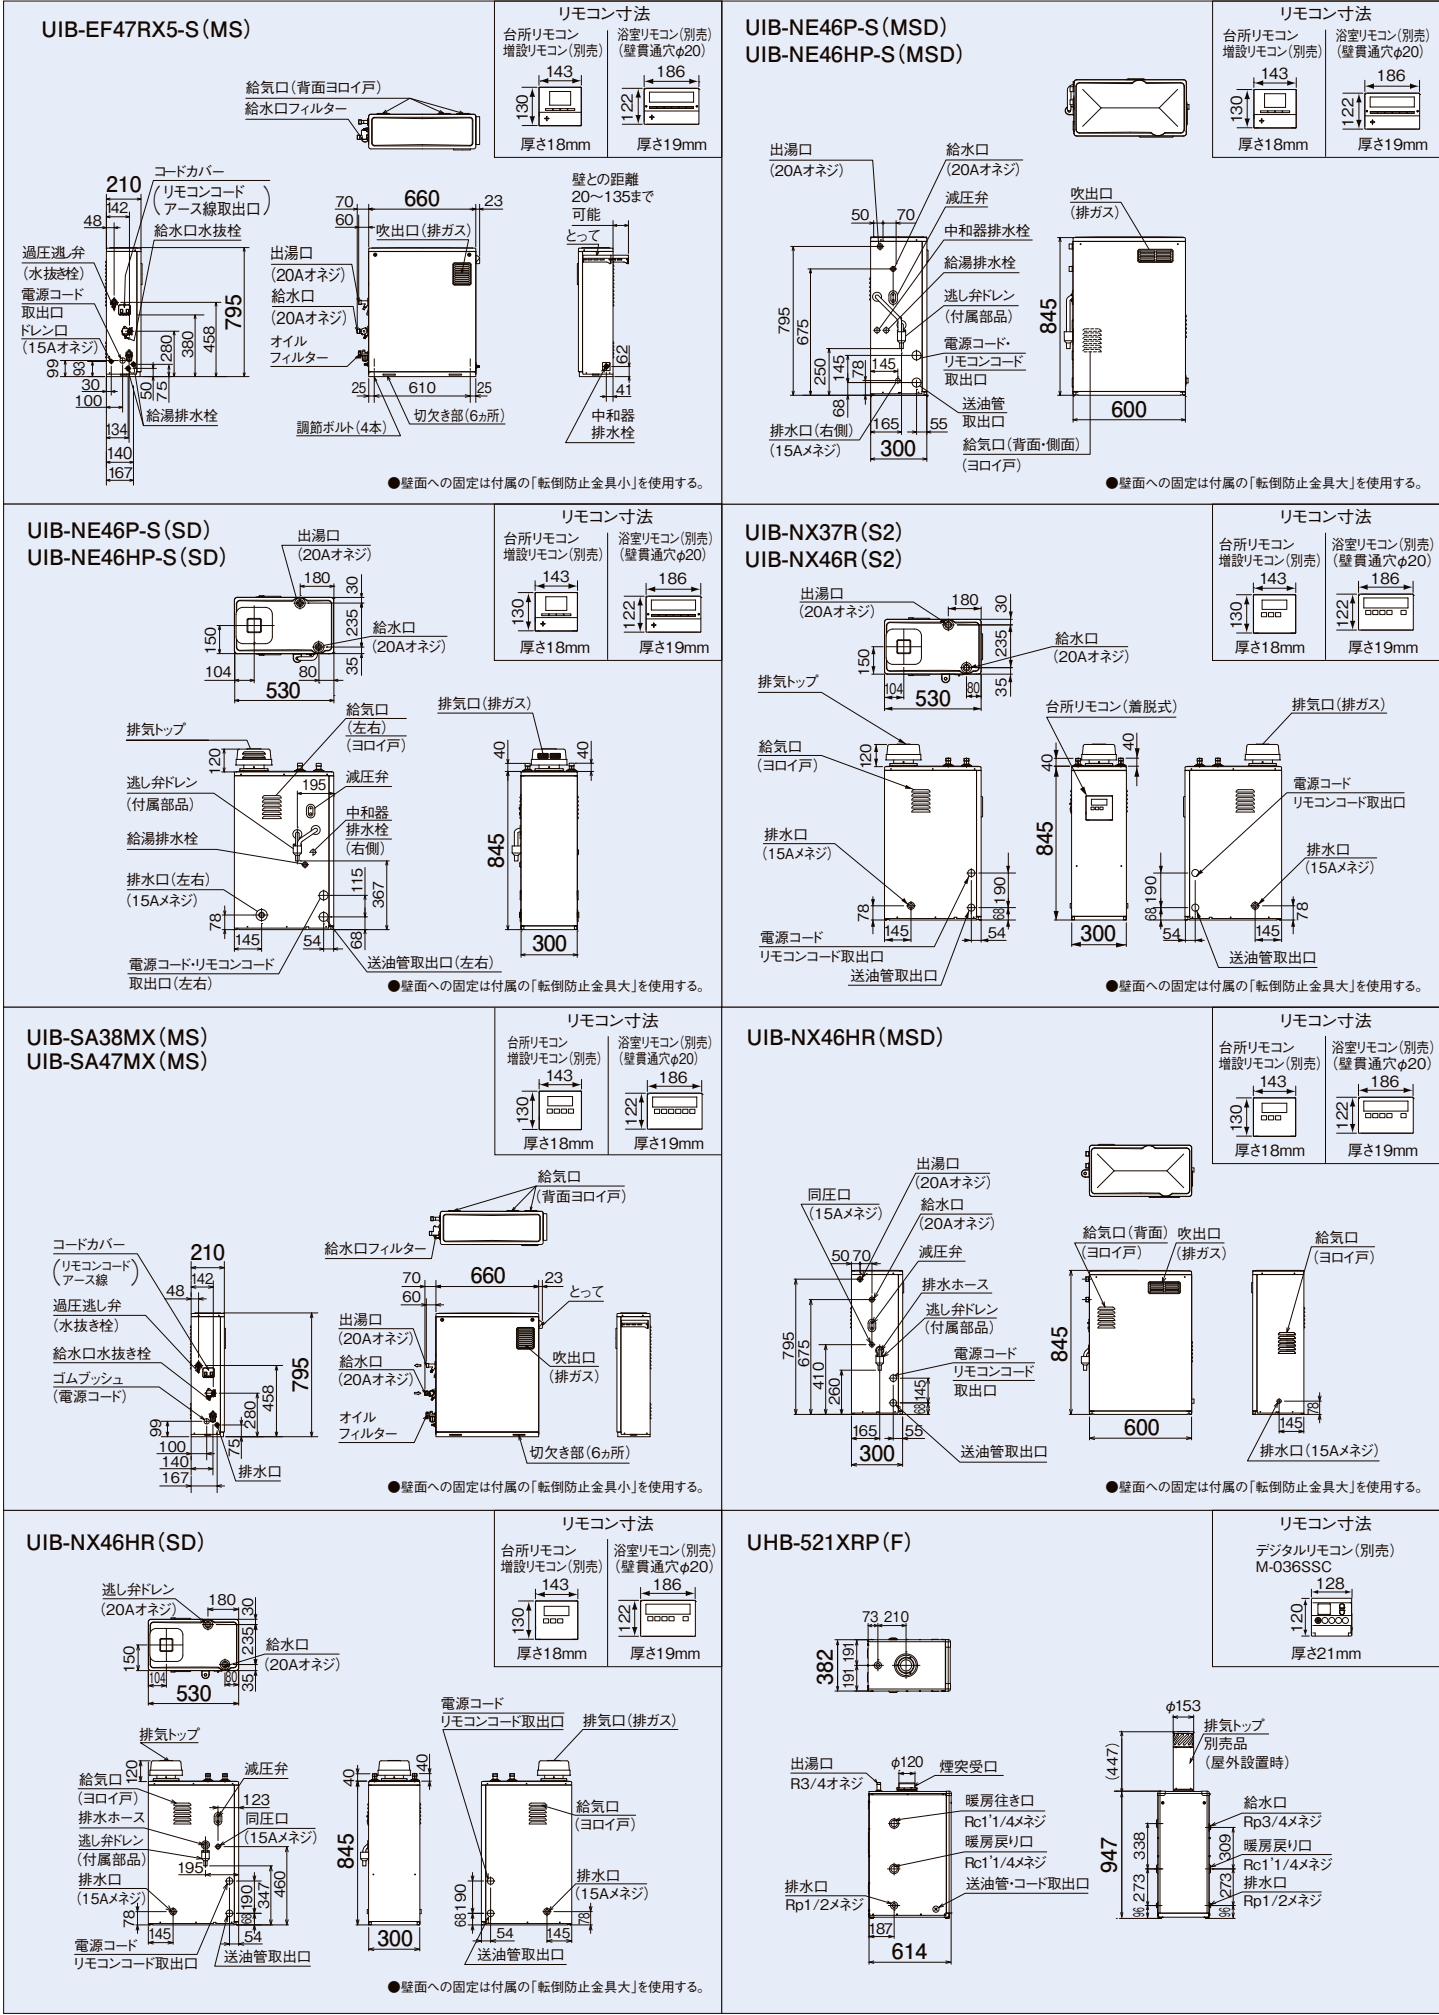

■寸法図(単位:mm)

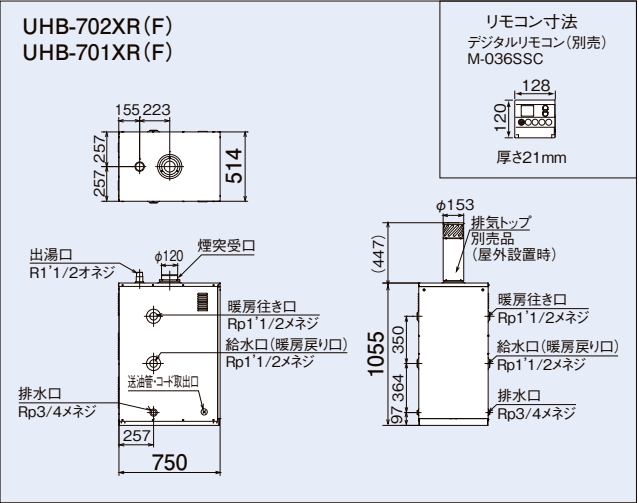

■EF・NE・SA・NX・NX-Hシリーズ送油配管接続例

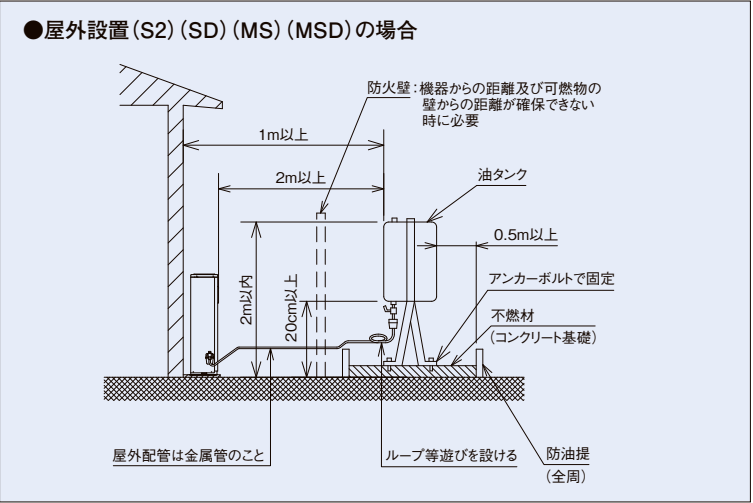

■本体入付品一覧

●EFシリーズ

UIS-EF47RX5-S (MS)

台所リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書(試運転)、所有者票、φ8×2.5m銅パイプセット、調節ボルト用金具、とって取付ねじ、埋込みプラグ、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具小取付用)

●NE-Hシリーズ

UIS-NE46HP-S (MSD) (SD)

共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(MSD)	(SD)
φ8×2.5m銅パイプ	排気口、φ8×2.5m銅パイプ、ゴムブッシュ

●NEシリーズ

UIS-NE46P-S (MSD) (SD)

共通 台所リモコン、リモコン取付用ねじ、Y端子、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票

(MSD)	(SD)
φ8×2.5m銅パイプ	排気口、φ8×2.5m銅パイプ、ゴムブッシュ

●NXシリーズ

UIS-NX37R (S2)

取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、ゴムブッシュ、台所リモコン(本体に取り付け)、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、φ8×2.5m銅パイプ、排気口用セットUIS-NX3

UIS-NX46R (S2)

取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(台所リモコン取付用)、ゴムブッシュ、台所リモコン(本体に取り付け)、転倒防止金具、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用)、φ8×2.5m銅パイプ、排気口用セットUIS-NX3

■コロナエコフィール
5年保証のご案内

5年保証

コロナ延長保証システムのご案内

5年・8年・10年延長保証システム

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

5年延長修理保証	6,800円+消費税
8年延長修理保証	13,200円+消費税
10年延長修理保証	21,000円+消費税

※内容・価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

延長保証期間

お買い上げ日(メーカー保証開始日)	5年後～	8年後～	10年後～
5年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理
8年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理
10年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理

申し込み有効期間: 5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。
※5年延長保証はエコフィール以外の給湯機が対象となります。

修理保証
対象期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。

- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。

 特定保守製品の
登録と点検を