

▶石油給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		質量	配管接続寸法		出湯量
				kW	kcal/h					燃焼時	待機時		給水口	出湯口	
UIB-EF471V (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA381 (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA471 (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		質量	配管接続寸法				出湯量例		
				kW	kcal/h					燃焼時	待機時		給水口	出湯口	排水口	同 圧 配管口	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UIB-NE46HP-S (MSD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (A)	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (MSD) (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37R (S2)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX46R (S2)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	71/70W	1.5W	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	1,155L/h	1,570L/h	980L/h

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使 用 燃 料	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使 用圧力	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質量	配管接続寸法			出湯量例		
								燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-521XRP (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (RP3/4) メネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RP1/2) メネジ	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-702XR (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (RP11/2) メネジ	40A (R11/2) オネジ	20A (RP3/4) メネジ	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。 ※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示しています。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。
--	---

※高圧力型貯湯式 UIB-NE46HP-S・UIB-NX46HRは対象外となります。

【省エネルギー基準】

用途	加熱形態	目標基準値(%)	〈区分〉
給湯用	瞬間形	86.0	A
	貯湯式(急速加熱形)	87.0	B

	安全に関するご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。 ●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
--	-----------	---

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排ガスが室内に充満して危険です。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないようにください。排気がよどむと再還流し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう充分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 機器の給気口にはこりが目つまりしていないことを確かめてください。

- 空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 据え付けについては、火災予防条例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。ゴム製送油管は、室外で使用しないでください。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー〔BL-13〕を

- 取り付けることをおすすめします。
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄くなる場合があります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ・減圧弁等は耐熱品(別売品UIB-BASS)をご使用ください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。


●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル 

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル 

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル 

携帯電話からの利用は

ナビダイヤル 

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……………



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器＋工事費)が20万円以上の場合が対象となります。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

株式会社 **コ ロ ナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7ー7

大 阪 支 店 /大阪府吹田市南金田1-8-47 ☎06(6380)2111(代表)
沖縄営業所/宜野湾市宇地泊738番地 ☎098(897)5677(代表)

つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器
沖縄専用



エコファイル



コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

- ・当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- ・商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。
2060R32①

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA

石油給湯機を選ぶならやっぱり **CORONA**

進化する **CORONA** 石油給湯機は買い替えにもおすすめです。

CORONA **エコフィール** が選ばれる理由

エコフィールはエネルギーをできるだけ有効に使うことを目指し、排熱を再利用することで給湯効率を良くしたこれからの石油給湯機です。



**CO₂を削減！
環境に配慮。**

**ランニングコストを
大幅にカット！**

※詳しくは3ページをご覧ください。

**5年保証だから
安心感が違います。**



機種選択のポイント

1 給湯方式

**水道
直圧式**

水道の圧力
そのまま給湯

- シャワーがパワフル。
- 絶えることなく同じ温度のお湯が使える。

貯湯式

缶体内部にお湯を
貯めて給湯

- 短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。
- お手頃価格。

**高圧力型
貯湯式**

給水圧力が
貯湯式の2倍

- シャワーが快適。
- 2階への給湯もラクラク。

2 給湯能力

おすすめ 4万キロタイプ

46.5 kW or **45.6 kW**
(40,000kcal/h) (39,200kcal/h)

水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。


3万キロタイプ

38.4 kW or **36.2 kW**
(33,000kcal/h) (31,100kcal/h)

1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。


3 設置バリエーション

無煙突タイプ(据置式)



サビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(SD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

前面排気タイプ(据置式)



特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機(業務用及び高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用に使用する給湯機は10年です。(業務用は除く)

水道直圧式

EF
SERIES



エコ菲尔





省エネ機能満載で快適スマート給湯！

排熱を再利用（潜熱回収）することで…

給湯効率95%達成！

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

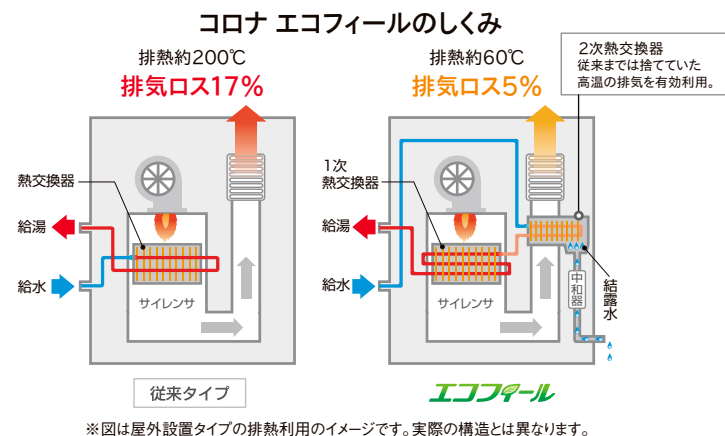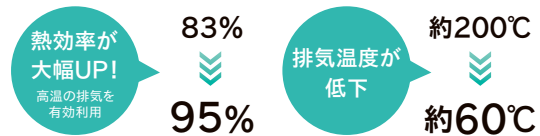

ランニングコスト 年間約20,400円もお得です。

エコ菲尔に買い替える
従来機種（熱効率83%）

灯油 年間でポリタンク（18L）約4.4缶分
約7,000円^{※1}お得

エコモードスイッチONで
省エネ&節約機能を一括で設定できます。

給湯量セレクトを利用

項目	従来機種	エコ菲尔
灯油	年間でポリタンク（18L）約4.4缶分	約2.7缶分
水道	年間で浴槽（200L）約91杯分	約91杯分

省エネ&ひかえめ設定を利用

項目	従来機種	エコ菲尔
灯油	年間でポリタンク（18L）約1缶分	約1缶分
水道	年間で浴槽（200L）約91杯分	約91杯分

○各種設定はお好みで変更することができます。

灯油 \こんなに節約/
ポリタンク（18L）約8缶分
節約できる灯油代 約12,900円

水道 \こんなに節約/
浴槽 91杯分
節約できる水道代 約7,500円

灯油 + 水道
「Wでエコ」
あわせて年間 約20,400円 お得

家計にやさしい♪

※1 石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合。給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で18℃） ■灯油価格89円/L（2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表） ・ふろお湯はり：200L、42℃ ・シャワー：12L/分×5分/人×4人＝240L、40℃ ・洗面：6L/分×2分/人×4人＝48L、40℃ ・台所：8L/分×3分/回×3回＝72L、37℃
※2 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/m³ 18,250L＝18.25m³ 18.25m³×409.2円/m³＝7,468円
※3 省エネ設定：省エネ湯はり、給湯温度ひかえめに算出。

便利なお知らせ機能が充実したスマートナビリモコンプラス。

台所リモコン（ボイスリモコン）

1 運転スイッチ／ランプ（緑）
・機種の運転を「入」「切」します。

2 お湯はりお知らせ／ランプ（緑）
・設定した湯量をお湯はりすると自動的にお湯はりを停止し、メロディ音と音声ガイドでお知らせします。

3 お知らせサイン
・入浴お知らせで使用します。
・大きなランプで遠くからでも確認できます。

4 ecoモードスイッチ
・お湯と灯油の使用量を節約します。
・全ての省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFすることができます。

5 音量スイッチ
・お好みの音量に変更できます。

6 でか文字スイッチ
・リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能です。

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。（台所リモコン ecoガイド）

灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値（表）やグラフで表示します。

1週間使用量数値表示例

項目	今週	先週
灯油	9.80L	8.70L
お湯	2.41m ³	2.31m ³

1週間使用量グラフ表示例

「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。

お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい！

業界トップクラスの軽量・コンパクト設計。

体積比 79%

※UIB-EF471V（MS）と従来機種 UIB-EF47RX5-S（MS）との比較 ※当社従来機種 H795×W660×D210mm

高さ 770mm
幅 540mm
奥行 210mm


従来機種 38kg
↓
33kg

入れ替えカンタン！
従来機種と同配管位置。
※油配管の位置は異なります。

■UIB-EF471V（MS）

騒音低減設計。


新設計の器具構造により、騒音低減を実現しています。



安定湯温で快適。

使いはじめの「熱い！」「冷たい！」を抑えた快適給湯。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

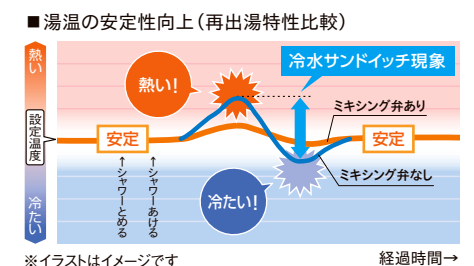

水道直圧式
EF
SERIES

高圧力型貯湯式
NE-H
SERIES

貯湯式
NE
SERIES

エコフィール
高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証
CORONA

便利なお知らせ機能を新搭載しました。

○オートストップ、お湯はり進捗お知らせ、湯上りタイマーはEFシリーズUIB-EF471V(MS)の機能です。



オートストップ 自動でお湯はりを停止し、メロディと音声でお知らせします。

- ▶ 設定湯量になると自動でお湯はりを停止します。
- ▶ お湯はりの完了をメロディと音声でお知らせします。



コロナ独自

お湯はり進捗お知らせ お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

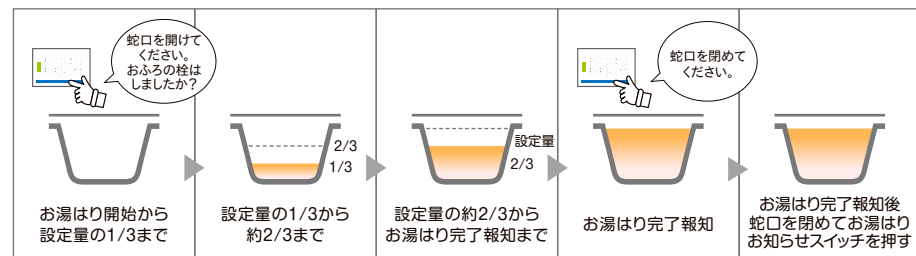


- ▶ 台所リモコンのお知らせサインで湯はりした量をお知らせ。おふろに入る準備をする目安になります。




台所リモコン

別売 浴室リモコン接続時

湯上りタイマー 設定時間が経過するとお知らせサインとお知らせ音でお知らせします。

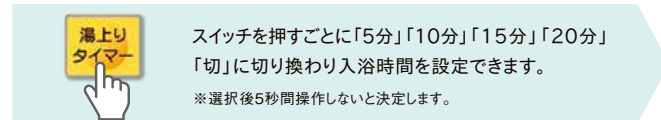

- ▶ 湯上りタイマーで入浴時間をお知らせして、長湯によるのぼせ予防をサポートします。

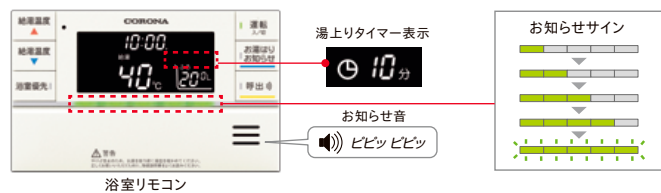

水道直圧式 EF SERIES

連続給湯出力
46.5kW
(40,000kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン



屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1833221

UIB-EF471V (MS)

本体希望小売価格 **329,450円**(税抜299,500円)

- ▶ 外形寸法:高さ770×幅540×奥行210mm ▶ 質量:33kg ▶ 待機時消費電力:0.7W
- ▶ 機器の水平調節は付属の調節ボルトをお使いください。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-EF471 1882822
23,650円(税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF471 1882821
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付


※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

高圧力型貯湯式 NE-H SERIES

連続給湯出力
45.6kW
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン

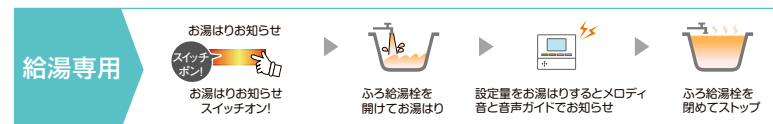

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731873

UIB-NE46HP-S (MSD)

本体希望小売価格 **320,100円**(税抜291,000円)

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1772601

UIB-NE46HP-S (SD)

本体希望小売価格 **319,000円**(税抜290,000円)

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- ▶ 排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

高級ステンレス外装: サビに強く、耐久性にも優れています。

- ▶ 外形寸法: (MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm
- ▶ 質量: 37kg ▶ 待機時消費電力: 2.1W
- ▶ 機器の水平調節は別売品の調整ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
23,650円(税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NE46P 1780381
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

貯湯式 NE SERIES

連続給湯出力
45.6kW
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン



屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731876

UIB-NE46P-S (MSD)

本体希望小売価格 **279,400円**(税抜254,000円)

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1772599

UIB-NE46P-S (SD)

本体希望小売価格 **276,100円**(税抜251,000円)

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- ▶ 排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

高級ステンレス外装: サビに強く、耐久性にも優れています。

- ▶ 外形寸法: (MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm
- ▶ 質量: 35kg ▶ 待機時消費電力: 2.1W
- ▶ 機器の水平調節は別売品の調整ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-NE46P 1780382
23,650円(税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NE46P 1780381
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

貯湯式 NX SERIES

沖縄専用 モデル (S2)




UIB-NX37R (S2)

耐候性特殊ステンレス外装と
特殊構造缶体が、サビと腐食をWガード。

1 給湯効率87.5%の 優れた高効率。

当社従来機種と比較しても給湯効率は向上しており、今お使いの給湯機から取り替えていただくだけで、さらに効率のよい省エネな給湯をお届けいたします。

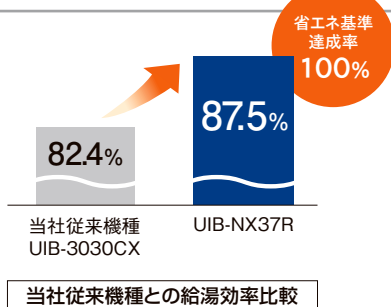

2 沖縄専用モデル限定 ヤモリ侵入によるトラブル防止。

プリント板裏面に保護シートを追加。ヤモリの侵入するスキ間をなくしショートによるトラブルを解消しました。



3 沖縄専用モデル限定 タンブラースイッチ 取り付け可能。

(電源元切りに対応できます)


▶高耐食&高耐久設計

塩害に強い、 オールステンレス外装。

自動車や建物の外装用として開発された耐候性特殊ステンレスを採用。塩害や雨によるサビからしっかりと守り、優れた耐食性を発揮します。

優れた耐久性。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。

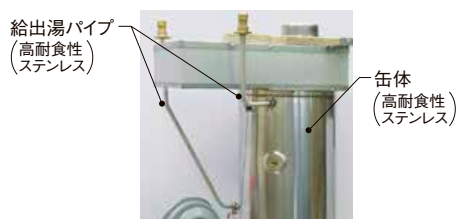

特殊構造缶体採用。

水に含まれている石灰分が発生しにくい特殊構造を採用。

※場所によっては石灰のたまる地域もありますので、定期的に缶体の水抜きをお願いします。

高耐食性ステンレス 採用。

缶体、各主要部品に高級ステンレスを採用し、高耐久性を実現しました。


石灰の発生を抑えた 温度設定。

最高温度は石灰分の発生を抑えた温度としました。

▶使いやすさに配慮した親切設計

業界トップクラスの低騒音。

Uターン式サイレンサーと従来機種よりも煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。



低NOxバーナ搭載。

燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させ、臭気をカットします。



コンパクトボディで 省スペース。

従来機種(UIB-NS30X・NS40X)と比較し、奥行き70mmカット。狭いスペースにも設置しやすくなりました。



シンプルで使いやすいリモコン

運転スイッチ・ 運転ランプ

スイッチが「入」の時は、ランプが点灯します。

給湯温度設定 スイッチ



台所リモコン

●着脱式リモコン付

操作部を取り外せば、便利なりモコンに早がわりします。操作部を取り外してリモコンとして使用する場合は別売メインリモコンコード及び別売操作部シール板が必要です。

●モニターサイン・モニター再呼出機能

モニターサインで故障箇所をお知らせします。モニター再呼出で過去のモニターを表示します。

●2芯リモコンコード採用

無極性2芯コードで、工事が簡単です。

●スイッチ操作時にブザー音 でお知らせ


●チャイルドロック

いたずらや誤操作を防止できます。

業界トップクラスの貯湯量と給湯効率を実現。しかも軽量・コンパクト！

貯湯式 NX SERIES

給湯専用



貯湯量**17.6リットル**だから
湯温ムラのない安定出湯。

連続給湯出力 **36.2kW**
(31,100kcal/h)

タンブラースイッチ取り付け可
ヤモリ対策 別売リモコン増設可能

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731066

UIB-NX37R (S2)

本体希望小売価格 **180,400円(税抜164,000円)**

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- ▶外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ▶質量：28kg ▶待機時消費電力：1.5W
- ▶着脱式台所リモコン付(コード2芯) ※減圧逆止弁・圧力逃し弁が必要です。
- ▶排気トップセット付属(本体組付)
- ▶機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

貯湯量**16.7リットル**、
39,200kcal/hの大容量。

連続給湯出力 **45.6kW**
(39,200kcal/h)

タンブラースイッチ取り付け可
ヤモリ対策 別売リモコン増設可能

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731080

UIB-NX46R (S2)

本体希望小売価格 **195,800円(税抜178,000円)**

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- ▶外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ▶質量：29kg ▶待機時消費電力：1.5W
- ▶着脱式台所リモコン付(コード2芯) ※減圧逆止弁・圧力逃し弁が必要です。
- ▶排気トップセット付属(本体組付)
- ▶機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

別売部材

▶防滴リング
UIB-NX4 1782586
2,640円(税抜2,400円)



○Fタイプ(強制排気)としてご使用の場合は、必ず防滴リング(別売品)を取り付けの上、106mmサイズの排気筒(煙突)を接続してください。
○屋外では使用しないでください。

▶操作部シール板(ステンレス製)
UIB-NXR1 1780581
880円(税抜800円)



○リモコンを機器本体から取り外して使用するときにご使用ください。

別売リモコンの 増設が可能

※浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台が増設可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
12,760円(税抜11,600円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
11,550円(税抜10,500円)
2芯リモコンコード8m付



長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F) は除く]

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

II 製品本体表示と所有者票について

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

5. 関連事業者の責務

1. 製品本体の表示

2. 所有者票の添付

特定保守製品


特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	20**年**月
型式	UIB-NX46R
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月~20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈石油給湯機・石油ふろ釜〉 製造年月より9年~11年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

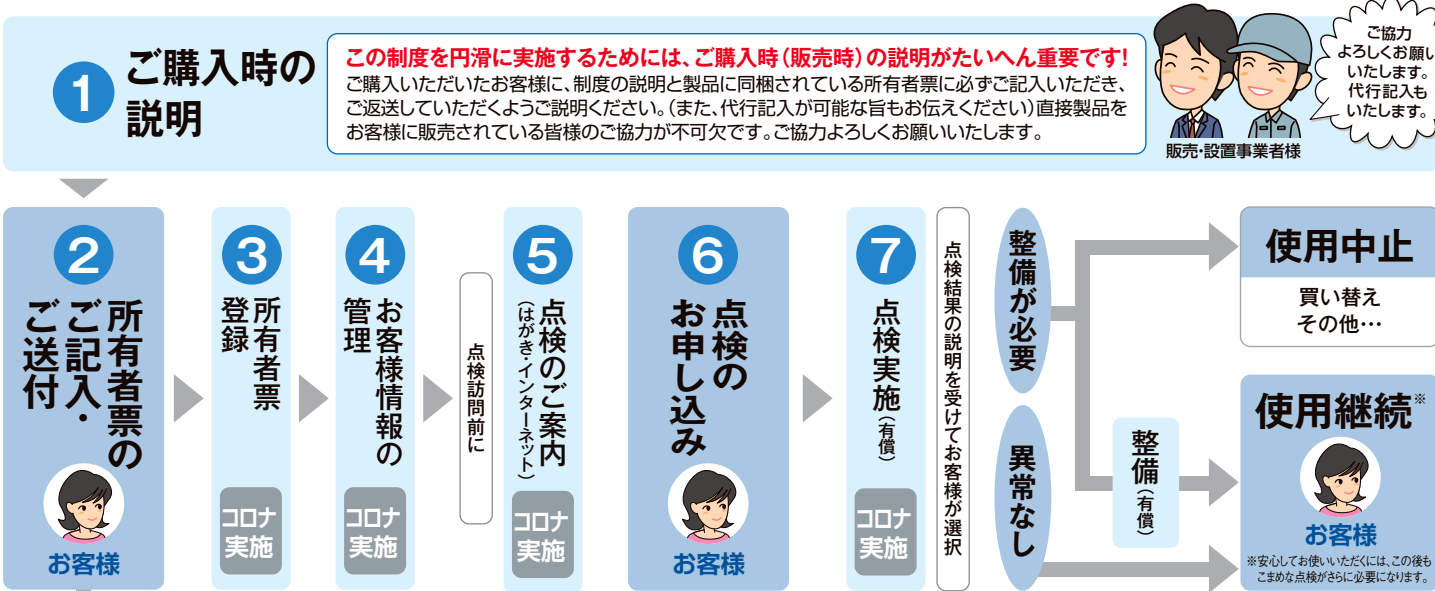

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)*

見本

お客様 記入欄

返信用

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。

※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

必須内の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせができません。フリガナ・氏名・〒・住所(番地)・電話番号は忘れずに記入ください。

所有者 必須 フリガナ
氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

必須 〒

必須 市

必須 アパート マンション名

必須 電話番号

製品の設置場所 〒

※上記住所と違う場合はご記入ください

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 UIB-EF471V

2. 製造年月 20EF年 GH月

3. 点検期間 20LJ年 7月~20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者 記入欄

販売事業者名:

電話番号:

お客様への説明 (20 年 月 日)

□販売事業者 □設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでいます。

点検内容は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、2009年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(2009年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでいます。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済

長期使用製品安全点検制度

点検年月日

年 月 日

こまめな点検(1~2年後)が必要となります。

株式会社 コロナ

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります)コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

