



特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒（管、ホース）が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の開いをしないでください。また、給気口・排気口を物や壁などでふさがれないように注意してください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ず1種（第3種）接地を行ってください。アース（線）は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即燃や連結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により腐食が付き易くなる為、保証の対象外となります。
- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合栓は逆止弁付で漏水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますが、設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー（BL-13）を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤（湯の花）や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。（UKBタイプ・石油ふろ釜）
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水质によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水质に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で用いられると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。



- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。



株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話などからの利用は	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

フリーダイヤル	ナビダイヤル
0120-981-567	0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ リビングローン コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器+工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。 202NR31 ④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器

寒冷地区 石油給湯機
石油ふろ釜

かしこくエコしてみんなしあわせ。



エコフィール



本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
 また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年（昭和48年）に石油瞬間給湯機（UIB-211形）を開発・発売。

以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。

お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。

石油給湯機ができる「快適」を追求しています。

INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

給湯機の選び方 P5-6

機能一覧表1 P7-8

機能一覧表2 P9-10

機能説明一覧 P11-12

入浴お知らせ機能 P13-14

省エネ・ひかえめ機能 P15-16

4タイプのリモコン P17-22

コロナ石油給湯機ラインアップ P23-50

大型ボイラー P51

石油ふろ釜 P52

関連部材他 P53-63

寸法図他 P64-68

仕様表他 P69-70

本体付属品一覧 P71-72

長期使用製品安全制度のお知らせ P73-74

エコフィール





CORONA 石油給湯機 ラインアップ早見表

豊富なラインアップで選びやすい。

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(73～74ページ参照)

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜(業務用、高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用を使用する給湯機、ふろ釜は10年です。(業務用は除く)



一般財団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—

分 類		
エコフィール 水道 直圧式	エコフィール EF SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
	エコフィール EG SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
	エコフィール 高圧力型 貯湯式	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
	アビーナG AG SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
	SA SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)
貯湯式	NX SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだし)
		UIB シリーズ (給湯専用)

		型 式	設置バリエーション	掲載ページ
			屋内	
フルオート	据 置	UKB-EF471F	(FP)(FFP)(FFK)	25ページ
オート	据 置	UKB-EF471A	(FP)	26ページ
給湯＋ 追いだし	据 置	UKB-EF471B	(FFK)	
給湯専用	据 置	UIB-EF471	(FK)(FFK)	
フルオート	壁 掛	UKB-EG470FRX-S ガス化	(FFP)	31ページ
オート	壁 掛	UKB-EG470ARX-S ガス化	(FFP)	
給湯＋ 追いだし	壁 掛	UKB-EG470RX-S ガス化	(FFW)	
給湯専用	壁 掛	UIB-EG47RX-S ガス化	(FFW)	32ページ
オート	据 置	UKB-NE460HAP-S	(FD)	35ページ
給湯専用	据 置	UIB-NE46HP-S	(FD)	
オート	据 置	UKB-NE460AP-S	(FD)	36ページ
給湯専用	据 置	UIB-NE46P-S	(FD)(FF)	
フルオート	壁 掛	UKB-AG470FMX ガス化	(FFP)(FFW)	39ページ
オート	壁 掛	UKB-AG470AMX ガス化	(FFW)	
給湯＋ 追いだし	壁 掛	UKB-AG470MX ガス化	(FFW)	40ページ
給湯専用	壁 掛	UIB-AG47MX ガス化	(FFW)	
フルオート	据 置	UKB-SA471F	(FP)(FFP)(FFK)	42ページ
オート	据 置	UKB-SA471A	(F)(FF)	
	据 置	UKB-SA381A	(F)(FF)	
給湯＋ 追いだし	据 置	UKB-SA471B	(FK)(FFK)	43ページ
	据 置	UKB-SA381B	(FK)(FFK)	
給湯専用	据 置	UIB-SA471	(FK)(FFK)	44ページ
	据 置	UIB-SA381	(FK)(FFK)	
オート	据 置	UKB-NX460HAR	(FD)(FFD)	46ページ
給湯＋ 追いだし	据 置	UKB-NX460HR	(FD)(FFD)	
給湯専用	据 置	UIB-NX46HR	(FD)(FFD)	47ページ
オート	据 置	UKB-NX460AR	(FD)(FF)	48ページ
給湯＋ 追いだし	据 置	UKB-NX460R	(FK)(FF)(FDK)	49ページ
	据 置	UKB-NX370R	(FK)(FF)(FDK)	
給湯専用	据 置	UIB-NX46R	(FK)(FF)(FDK)	50ページ
	据 置	UIB-NX37R	(FK)(FF)(FDK)	

エコフィール
EF
SERIES
23～28ページ

エコフィール
EG
SERIES
29～32ページ

エコフィール
NE-H
SERIES
33～35ページ

エコフィール
NE
SERIES
33～34・36～37ページ

アビーナG
AG
SERIES
38～40ページ

SA
SERIES
41～44ページ

NX-H
SERIES
45～47ページ

NX
SERIES
48～50ページ

給湯専用
大型ボイラー
51ページ

石油ふろ釜
52ページ

関連部材・寸法図・
仕様・本体付属品等
53～72ページ

選べる

CORONA が最適なおすすめ

給湯機をご案内します。



選択ポイント1 給湯方式

好きな給湯方式が選べます。

水道直圧式 水道の圧力そのまま給湯 ●シャワーがバワフル。 ●絶えることなく同じ温度のお湯が使える。	貯湯式 缶体内部にお湯を貯めて給湯 ●短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。 ●お手頃価格。	高圧力型貯湯式 給水圧力が貯湯式の2倍 ●シャワーが快適。 ●2階への給湯もラクラク。
--	---	---

選択ポイント2 設置バリエーション

住まいに合わせた設置場所が選べます。(FD)・(FDK)・(FFD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋内に設置		
強制排気タイプ (F) (FDK) (FD) (FP) (FK)	強制給排気タイプ (FF) (FFK) (FFP) (FFD)	壁掛式 (FFW) (FFP)

●FF・FFK・FFW・FFP・FFDタイプは外壁スリッパの、ウォールタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。

選択ポイント3 給湯能力

お湯の使い方に合わせて選べます。



2人家族以上で、
1年中シャワーと台所を快適に使うなら、
4万キロタイプ (46.5kW、45.6kW) がおすすめです。

おすすめ 4万キロタイプ

46.5kW
(40,000kcal/h)

or

45.6kW
(39,200kcal/h)

シャワーと台所を同時に使ってもしっかり給湯。
※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー10L/分、台所・手洗い8L/分

2人以上でシャワーとキッチンで同時に
お湯を使うご家庭におすすめです。

3万キロタイプ

38.4kW
(33,000kcal/h)

or

36.2kW
(31,100kcal/h)

シャワーと台所を同時に使うとお湯の量が減ってしまう場合があります。
※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー8L/分、台所・手洗い7L/分

一度にたくさんのお湯を使わない
ご家庭におすすめです。

選択ポイント4 給湯タイプ

暮らしに合った給湯タイプが選べます。

U
K
B
シリーズ (給湯+追いだし)

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



「省エネ保温」の場合



「通常保温」の場合



オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだしタイプ

スイッチ操作による保温(追いだし)が可能です。



貯湯式



給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。



シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

ラインアップ 特徴・機能		水道直圧式					
		EFシリーズ					
		UKBシリーズ			UIBシリーズ		
		フルオート	オート	給湯+追いだき	給湯専用	フルオート	
		UKB-EF471F	UKB-EF471A	UKB-EF471B	UIB-EF471	UKB-EG470FRX-S	
連続給湯出力		46.5kW					
設置バリエーション		屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	
		(FP) (FFK) (FFP)	(FP)	(FFK)	(FK) (FFK)	(FFP)	
掲載ページ		25ページ	26ページ	26ページ	27ページ	31ページ	
ふろ機能	ふろ予約・ふろ自動	●	●			●	
	ふろ保温			●			
	お湯はりお知らせ			●	●		
	追いだき	●	●	●		●	
	ふろあつめ	●	●	●		●	
	ふろぬるめ(さし水)	●	●			●	
	たし湯	●	●			●	
	自動たし湯	●				●	
ふろ配管洗浄	●(自動&手動)	●(手動)				●(自動&手動)	
省エネ・ひかえめ機能	ecoガイド	●	●	●	●	●	
	給湯量節水(給湯量自動セレクト)	●(FP・FFP)					
	給湯量節水(給湯量セレクト)	●(FFK)	●	●	●	●	
	ふろ湯量節水(ふろ湯量ひかえめ)	●	●	●	●	●	
	省エネ湯はり	●	●		●	●	
	省エネ保温	●				●	
	給湯温度ひかえめ	●	●	●	●	●	
	ふろ温度ひかえめ	●	●	●		●	
	スピード湯はり	●	●			●	
	ふろ配管長設定	●	●			●	
入浴お知らせ機能	入浴お知らせ	●(FP・FFP)					
	湯上りタイマー	●	●	●	●※1		
	長湯お知らせ	●	●	●			
	浴室モニター	●※2	○※2	○※2			
	お湯はり進捗お知らせ	●	●	●	●		
リモコン	インターホンリモコン	●(FP・FFP)	●			●	
	ボイスリモコン	●(FFK)		●	●		
	シンプルリモコン(デジタル表示)						
	チャイルドロック	●	●	●	●	●	
	別売リモコン(浴室)				●		
	別売リモコン(増設)	●	●	●	●	●	
その他	減圧逆止弁・圧力逃がし弁必要						

※1 浴室リモコン(別売)接続時のみご使用いただけます。 ※2 フルオートタイプインターホンリモコン、フルオートタイプボイスリモコン、オートタイプ・給湯+追いだきタイプでモニターできる内容が異なります。詳しくは、13～

			高圧力型貯湯式		貯湯式		
EGシリーズ			NE-Hシリーズ		NEシリーズ		
UKBシリーズ		UIBシリーズ	UKBシリーズ	UIBシリーズ	UKBシリーズ	UIBシリーズ	
オート	給湯+追いだき	給湯専用	オート	給湯専用	オート	給湯専用	
UKB-EG470ARX-S	UKB-EG470RX-S	UIB-EG47RX-S	UKB-NE460HAP-S	UIB-NE46HP-S	UKB-NE460AP-S	UIB-NE46P-S	
45.6kW							
屋内 (FFP)	屋内 (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FD)	屋内 (FD)	屋内 (FD)	屋内 (FF) (FD)	
31ページ	31ページ	32ページ	35ページ	35ページ	36ページ	36ページ	
●			●		●		
	●						
	●	●		●		●	
●	●		●		●		
●	●		●		●		
●			●		●		
●			●		●		
●(手動)			●(手動)		●(手動)		
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●					

14ページをご覧ください。

機種が豊富だから「わが家」にぴっ

たりの石油給湯機が選べます。

機能一覽表
2

ラインアップ 特徴・機能	水道直圧式								
	AGシリーズ				SAシリーズ				
	UKBシリーズ			UIBシリーズ	UKBシリーズ				
	フルオート	オート	給湯+追いだし	給湯専用	フルオート	オート		給湯+追いだし	
	UKB-AG470FMX	UKB-AG470AMX	UKB-AG470MX	UIB-AG47MX	UKB-SA471F	UKB-SA471A	UKB-SA381A	UKB-SA471B	UKB-SA381B
連続給湯出力	46.5kW						38.4kW	46.5kW	38.4kW
設置バリエーション	屋内 (FFP) (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FFW)	屋内 (FP) (FFP) (FFK)	屋内 (F) (FF)	屋内 (F) (FF)	屋内 (FK) (FFK)	屋内 (FK) (FFK)
掲載ページ	39ページ	39ページ	40ページ	40ページ	42ページ	42ページ	42ページ	43ページ	43ページ
ふろ機能	ふろ予約・ふろ自動	●	●			●	●	●	
	ふろ保温			●				●	●
	お湯はりお知らせ			●	●			●	●
	追いだし	●	●	●		●	●	●	●
	ふろあつめ	●	●	●		●	●	●	●
	ふろぬるめ(さし水)	●	●			●	●	●	
	たし湯	●	●			●	●	●	
	自動たし湯	●				●			
ふろ配管洗浄	●(自動&手動)	●(手動)			●(自動&手動)	●(手動)	●(手動)		
省エネひかえめ機能	ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●
	給湯量節水 (給湯量自動セレクト)					●(FP・FFP)			
	給湯量節水 (給湯量セレクト)	●	●	●	●	●(FFK)	●	●	●
	ふろ湯量節水 (ふろ湯量ひかえめ)		●	●	●		●	●	●
	省エネ湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●
	省エネ保温	●				●			
	給湯温度ひかえめ	●	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ温度ひかえめ	●	●	●		●	●	●	●
	スピード湯はり	●	●			●	●	●	
ふろ配管長設定	●	●			●	●	●		
入浴お知らせ機能	入浴お知らせ				●(FP・FFP)				
	湯上りタイマー				●				
	長湯お知らせ				●				
	浴室モニター				●※2				
リモコン	お湯はり進捗お知らせ				●				
	インターホンリモコン	●(FFP)				●(FP・FFP)			
	ボイスリモコン	●(FFW)	●	●	●	●(FFK)	●	●	●
	シンプルリモコン (デジタル表示)								
	チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●	●
その他	別売リモコン(浴室)			●					
	別売リモコン(増設)	●	●	●	●	●	●	●	●
その他	減圧逆止弁・ 圧力逃がし弁必要								

※1浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。 ※2 フルオートタイプインターホンリモコン、フルオートタイプボイスリモコンでモニターできる内容が異なります。詳しくは13～14ページをご覧ください。

		高圧力型貯湯式				貯湯式							
		NX-Hシリーズ			NXシリーズ								
UIBシリーズ		UKBシリーズ		UIBシリーズ	UKBシリーズ				UIBシリーズ				
給湯専用		オート	給湯+追いだき	給湯専用	オート		給湯+追いだき		給湯専用				
UIB-SA471	UIB-SA381	UKB-NX460HAR	UKB-NX460HR	UIB-NX46HR	UKB-NX460AR		UKB-NX460R		UKB-NX370R		UIB-NX46R	UIB-NX37R	
46.5kW	38.4kW	45.6kW						36.2kW		45.6kW	36.2kW		
屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内		屋内		屋内		屋内	屋内	
(FK) (FFK)	(FK) (FFK)	(FD) (FFD)	(FD) (FFD)	(FD) (FFD)	(FF) (FF)	(FD)	(FK) (FF)	(FDK)	(FK) (FF)	(FDK)	(FK) (FF)	(FDK)	
44ページ	44ページ	46ページ	46ページ	47ページ	48ページ	49ページ	49ページ	49ページ	50ページ	50ページ			
		●			●								
			●			●		●					
●	●												
		●	○(ふろ保温)		●	○(ふろ保温)	○(ふろ保温)						
		●	●		●	●	●						
		●			●								
		●			●								
		●(手動)			●(手動)								
		●			●								
		●			●								
●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●			○※1					○※1	○※1		○※1	
●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	○※1	○※1		○※1	
					●		●	●	●		●	●	

ふろ機能

ふろ予約

おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。



ふろ自動

お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。



ふろ保温

おふろの設定温度を約4時間キープします。



お湯はりお知らせ

おふろが設定湯量になった時お知らせします。



追いだし

おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。

自動おふろ配管洗浄

おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

ふろあつめ

おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。

ふろぬるめ

おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。

たし湯

おふろのお湯を増したい時に押すとたし湯ができます。

自動たし湯

おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

ふろ配管洗浄

おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

省エネ・ひかえめ機能

ECOモード

①～⑦の省エネ・ひかえめ設定をスイッチ各種設定はお好みで変更することが

①給湯量自動セレクト（EFシリーズ・フルオートタイプ）

台所（3段階）・浴室（4段階）の給湯量に設定することにより人感センサーで浴室の在室／不在状態を検知し、台所用の節水量と浴室用の節水量に自動で切り替えます。
例：[台所] 8L→5L [浴室] 12L→10Lに設定する



②給湯量セレクト

給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。
例：12L→10Lに設定する



③ふる湯量ひかえめ

設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりをを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。
ECOモード※スイッチを押す
※EFシリーズは節水モードスイッチです。



④省エネ保温

浴槽に入人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。



⑤給湯温度ひかえめ

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃、-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。
給湯温度ひかえめで-0.5℃に設定する



⑥ふる温度ひかえめ

ふろ設定温度を[-0.5℃、-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。
ふろ温度ひかえめで-1.0℃に設定する



⑦省エネ湯はり

熱効率が高くなる


ECOガイド

機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

ふろ配管長設定

ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

チ1つでON/OFFできます。きます。



ように最適化してお湯はります。

スピード湯はり

浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。（ふろ自動3秒押し）

リモコン



ボイスリモコン

音声で操作内容を確認できるリモコンです。



入浴お知らせ機能

入浴状況等を光と音でお知らせ。安全・安心な入浴をサポートします。

デジタル表示

表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

シンプルリモコン

基本性能重視のかんたん操作に配慮したわかりやすいリモコンです。

チャイルドロック

リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン（浴室）

台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

別売リモコン（増設）

台所／浴室リモコン以外にも増設が可能です。

その他の機能

近接設置	可燃壁でも近接設置ができます。	循環口左右可	循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。	ドレン受け	屋内タイプは過速押し井からの水をドレン受けて処理するので、ドレン工事が不要です。
前面ラクラクメンテ	機器の前面からメンテナンスができます。	2 F	機器を1階に設置していても、2階の浴室への違いがわかります。	凍結防止ヒーター	電気ヒーター内蔵で凍結を防止します。
セットフリー	浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔操作式です。	静音循環ポンプ	循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静かになりました。	調節ボルト	水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。
低NOxバーナ	燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。	ブルーラインバーナ	気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化再燃焼を実現しました。	ガス化静音	石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。
比例制御	必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。	マルチサーモスタット	水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サテン現象を大幅に緩和します。	水比例弁	水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。
停電時時計保持機能	停電時も4時間、時刻設定を保持します。	点検お知らせ	標準的な使用条件のもとで10年相当の使用が経過しますと、表示部に「点検」を表示して点検時期をお知らせします。		

〔減圧逆止弁・圧力逃し弁必要〕

減圧弁が内蔵されていませんので、必ず取り付けしてください。

〔給湯検知〕

別売の給湯検知装置を取り付けると給湯時期をリモコンでお知らせします。

入浴サポート

人感センサーと水位センサーのWセンサーで

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコン（スマートナビ

快適な入浴をサポートします。

入浴
お知らせ
機能

リモコンプラス）の機能です。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。

入浴お知らせ
(台所リモコン)

台所リモコンのお知らせサインが入浴者の状況をお知らせ。

安心だわ！

入室を検知

台所リモコンのランプが点灯して入室をお知らせ。

浴室に入ったわね

白ランプ点灯

入浴を検知

ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

入浴中ね！

緑ランプ点灯

お風呂から出たことを検知

ランプの色が変わりお風呂から出たことをお知らせ。

あふりをしたわね！

白ランプ点灯

○ボイスリモコンの場合はランプが消灯します。

退室を検知

ランプが消えて、退室をお知らせ。

浴室を出たのね

消灯
(退室から5分後)

湯上りタイマー
(浴室リモコン)

タイマー表示

設定時間になるとランプの点滅とお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。

スイッチを押すごとに「5分」「10分」「15分」「20分」「切」に切り換わり入浴時間を設定できます。

※選択後5秒間操作しないと決定します。

湯上りタイマー

長湯お知らせ
(台所リモコン)

Check! 長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に！

台所リモコンからタイマー設定できるので、家事をしていても入浴している方を気にかけることができます。

3秒押しで設定

設定時間経過

湯上り時間ね！

○フルオートタイプインターホンリモコンの表示例

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体が弱い方や高齢の方、幼児など入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○入浴検知は、浴槽の水位変化を検知してはたります。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や

浴室モニター
(台所リモコン)

まだあふるかなあ？

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。

台所から浴室をCheck!

【入浴中の場合】

【浴槽から出ている場合】

○フルオートタイプインターホンリモコンの表示例

タイプ別モニター機能対照表

タイプ別	入退室(在室)を検知	入浴中を検知	湯上りタイマー
EF-SAフルオートタイプ用インターホンリモコン	○	○	○
EF-SAフルオートタイプ用ボイスリモコン	×	○	○
EFオートタイプ用・EF給湯+追いだきタイプ用ボイスリモコン	×	×	○

お湯はり進捗お知らせ

(台所リモコン)

詳しくは18ページへ。

中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、入浴検知がはたらない場合があります。また、給湯機の構造上、給湯中に浴槽の水位変化を正しく検知できないことがあるため、入浴検知がはたらない場合があります。○その他、入浴お知らせのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴注意情報

寒い日のお湯はり時に全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

※UIBシリーズの浴室リモコン(別売)接続時のみ表示します。



入浴ガイド[ecoメニュー]

さらに! 安心して快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究推進連絡代表」より引用しています。

○主にEFシリーズを例に説明しています。機種によって仕様異なります。搭載機能

についてはラインアップ(7~10ページ)をご覧ください。

1 給湯量セレクト

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。

給湯量セレクト

給湯量を3段階から選択できます。



ecoモードが設定されました!

給湯量自動セレクト (EF-SAシリーズのフルオートタイプ/インターホンリモコンの場合)

台所リモコン(3段階)・浴室リモコン(4段階)の給湯量をそれぞれ設定できます。台所用・浴室用の給湯量は浴室リモコンの人のセンサーによって自動で切り換わるので、手間なく節水しながら快適なシャワーをご使用できます。



○台所用と浴室用どちらの給湯量になっているかはお知らせサインで確認できます。

(節水制限なし)



ふろ湯量ひかえめ

設定湯はり量を変更せずに設定した湯はり量の-10Lでお湯はりを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。



給湯量セレクト(給湯量節水)

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。


■シャワー使用時の削減効果

(例)12L→10Lの場合

14,600L/年*

1年で浴槽73杯分の削減

*1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当



ふろ湯量ひかえめ(ふろ湯量節水)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。

-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で浴槽約18杯分の削減



*浴槽の大きさにより変化します。

ポイント

EF・AG・SAシリーズはecoモードスイッチで給湯量セレクトと省エネ&ひかえめ設定を一括でON/OFFできます(UIB-SA471/SA381を除く)。



*UKB-SA381Bに給湯量セレクトはありません。

2 省エネ&ひかえめ設定(灯油節約)

省エネ&ひかえめ設定でラクして節約。

省エネ湯はり[全機種]

燃費を重視したお湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを抑えます。



給湯温度ひかえめ[全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



ふろ温度ひかえめ[フルオート/オート/給湯+追いだき]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 ecoガイド

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。(台所リモコン)



灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。


「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。



1週間使用量数値表示例

詳細データ1週間のお湯の使用量	灯油	お湯	単位
今週	9.80L	2.41m³	1円
先週(前週)まで	8.70L	2.31m³	1円
先週	10.1L	2.68m³	1円

1週間使用量グラフ表示例



お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい!

4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり [フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。(ふろ自動3秒押し)



ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]


ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上~10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上~15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

台所リモコン（インターホンリモコン）

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ECOモードで省エネ＆快適給湯をサポート。

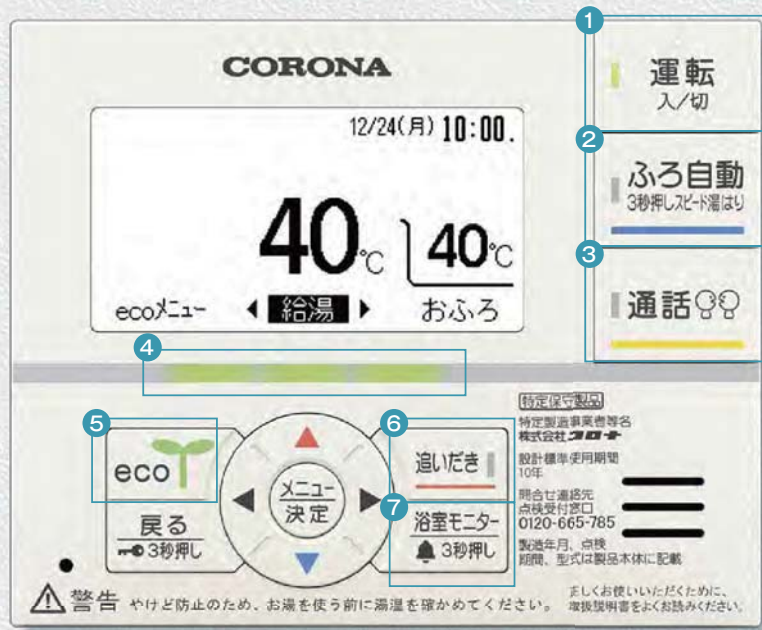

〈原寸〉

① 運転スイッチ／ランプ（緑）

・機器の運転を「入」「切」します。

③ 通話スイッチ／ランプ（緑）

・浴室リモコンと通話ができます。

⑤ ECOモードスイッチ

・お湯と灯油の使用量を節約します。
・全ての省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON／OFFすることができます。

⑦ 浴室モニタースイッチ

・台所リモコンから入浴時間や入浴状況を確認することができます。
・3秒長押しすることで、長湯お知らせの設定をします。

② ふろ自動スイッチ／ランプ（緑）

・お風呂にお湯をはり、設定温度までわか上げて保温します。
・3秒長押しすると、スピード湯をはります。

④ お知らせサイン

・入浴お知らせで使います。
・大きなランプで遠くからでも確認できます。

⑥ 追いだしスイッチ／ランプ（赤）

・お風呂の残り湯をそのまま設定温度までわか上げます。

＜ボイスリモコン（台所リモコン）＞


○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



入浴お知らせ機能


お湯はり進捗お知らせ（台所リモコン） お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

台所リモコンのお知らせサインでお湯はりした量に応じてお知らせサインを点灯します。お風呂に入れる準備の目安にできます。

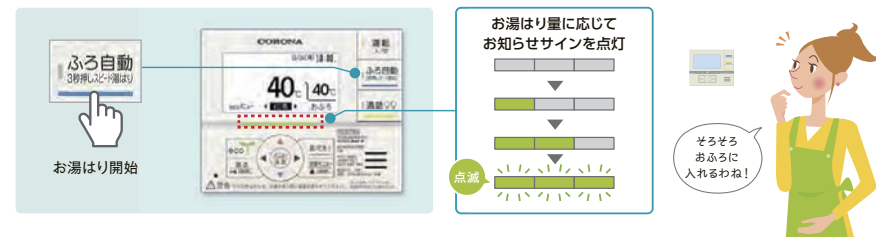

ECOメニュー（台所リモコン）

4つのガイドでお湯の使用量や操作方法、機能の説明などを確認できます。




① ECOガイド

給湯機で使用した灯油とお湯の使用量を日・週・月単位で表示します。




③ 入浴ガイド

安心で快適な入浴方法を確認することができます。




② かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法・表示部・スイッチ・お知らせサインを簡易的に説明したガイド文を表示します。



④ よくあるご質問ガイド

よくあるご質問を確認することができます。



でか文字モード（台所リモコン）

大きく見やすい「でか文字モード」。

リモコンの文字サイズを2段階に切り換える機能です。




リモコン

暮らしの中での使いやすさに

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン〈インターホンリモコン(フルオートタイプ)〉

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

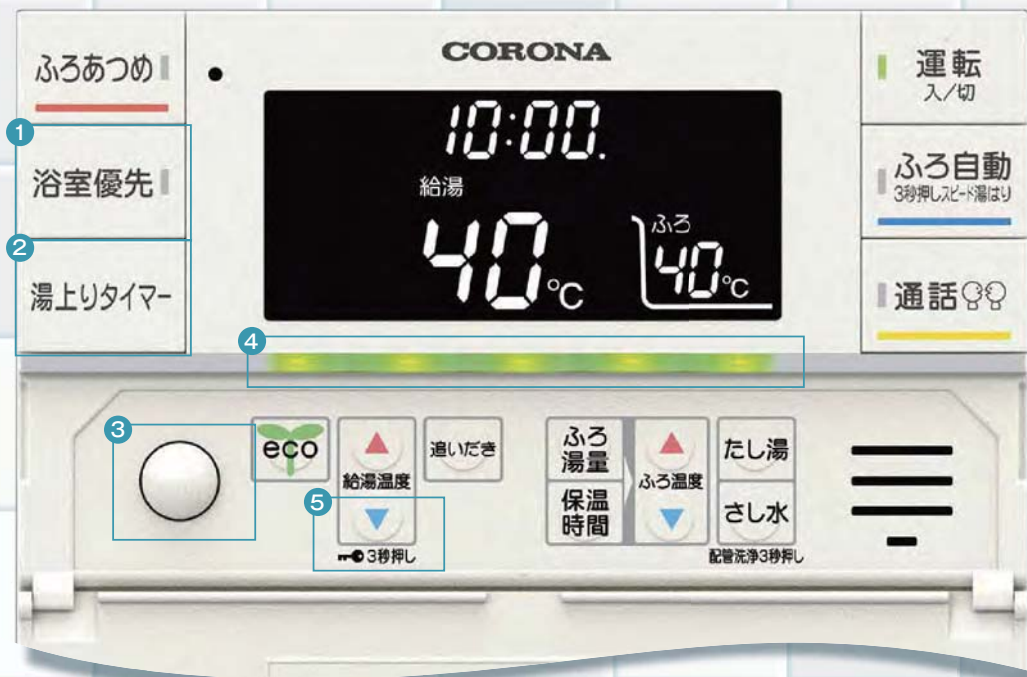

(原寸)

① 浴室優先スイッチ／ランプ (緑)

・「入」にすると、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。

③ 人感センサー

・浴室内に人がいることを検知します。
※オートタイプのインターホンリモコンには人感センサーを搭載していません。

⑤ チャイルドロックスイッチ (▼スイッチ3秒押し)

・浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

② 湯上りタイマースイッチ

・湯上りタイマーを設定できます。
・設定した時間になるとお知らせ、長湯によるのぼせ防止をサポートします。

④ お知らせサイン

・入浴お知らせで使います。
・大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○通話機能と人感センサーはありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



こだわったリモコンです。

smart navi remote con スマートナビリモコン

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



チャイルドロック機能

いたずらや誤操作を防止できます。

スイッチを3秒長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも安心です。

チャイルドロック
(3秒押し)



自動ふろ配管洗浄

排水のたびに自動で配管を洗浄します。

自動ふろ配管洗浄
日常
お風呂のお湯を排出すると、自動でふろ配管をきれいな水で洗浄し、排出します。
(設定を変更することで、自動ふろ配管洗浄なしの選択も可能です。)



洗浄剤を使った配管洗浄
1年に2〜3回
自動ふろ配管洗浄では落ちにくい湯あか等は、専用洗浄剤クリーンエースを使って洗浄してください。

新型EFシリーズ

HOT TOPICS

買い替えに
おすすめ!


壁ピタ1cmで省スペース設置OK!

▶コンパクトだから他社機種からの入れ替えもさらにスムーズに。

屋内タイプ

体積
26%コンパクト


※UKB-EF471F(FFP)と従来機種
UKB-EF470FRX5-S(FFP)との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm



「壁ピタ設置」と
「機器奥行サイズダウン」で
設置スペース
約28%削減!

※詳しくは24ページをご覧ください。

近接設置標準給排水筒で
スッキリ壁ピタ施工!




リモコン

かんたん操作で、表示も見やす

○EGシリーズのインターホンリモコンを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの

インターホンリモコン 台所と浴室で会話ができとっても便利。1機能1ボタン

台所リモコン ● 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

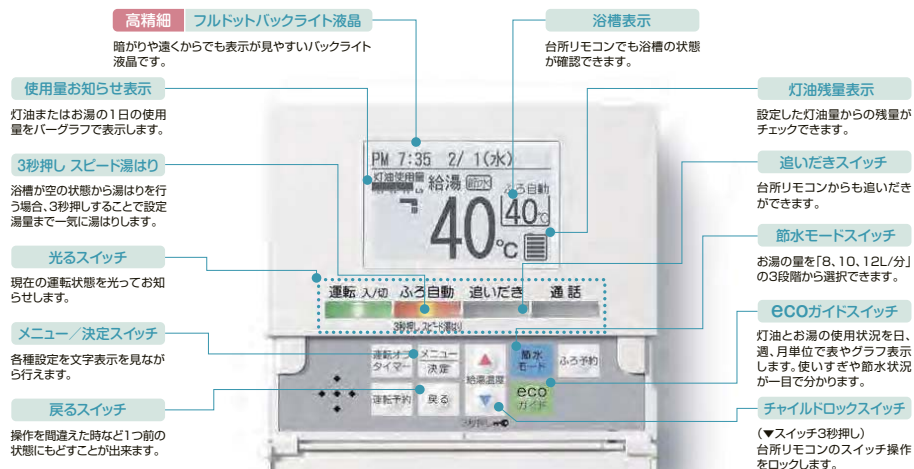

清潔 台所リモコン

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



フルオートタイプは自動ふろ配管洗浄機能搭載!

選べる 浴室リモコン

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。




いスタイリッシュなリモコン。

商品ページにてご確認ください。



を基本に、多彩な機能が使いやすい。

浴室リモコン ● お風呂のたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

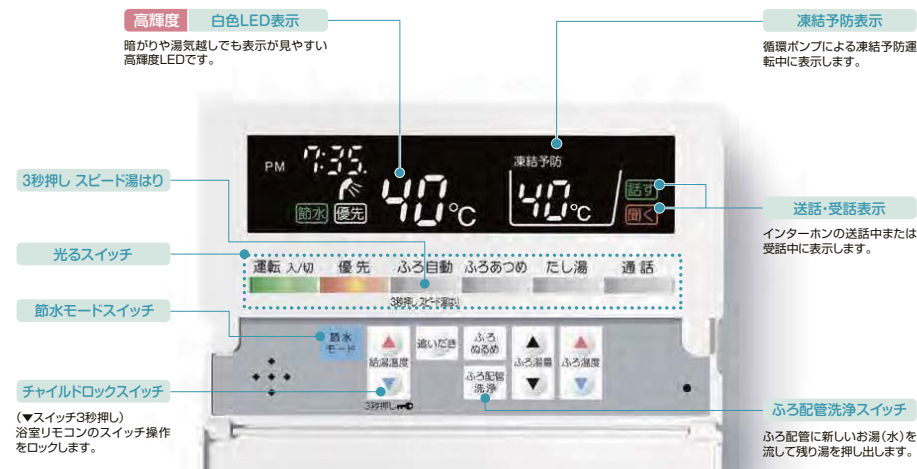

便利 浴室リモコン

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

設定した油量に対して残量を5段階で表示します。



灯油が少なくなると「給油」が点滅してお知らせ。

※給湯機以外に同じ灯油タンクを使う場合は油量を計ることが出来ません。

○ボイスリモコン・シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにて

ボイスリモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせ。
便利な機能もかんたんに操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

シンプルリモコン

よく使う機能を重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。



台所リモコン




浴室リモコン


水道直圧式



省エネ・ひかえめ機能満載で、快適スマート給湯！

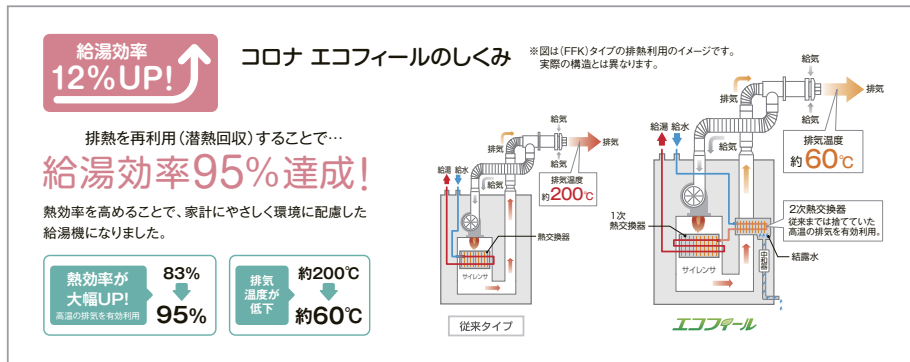

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約26,100円もお得です。

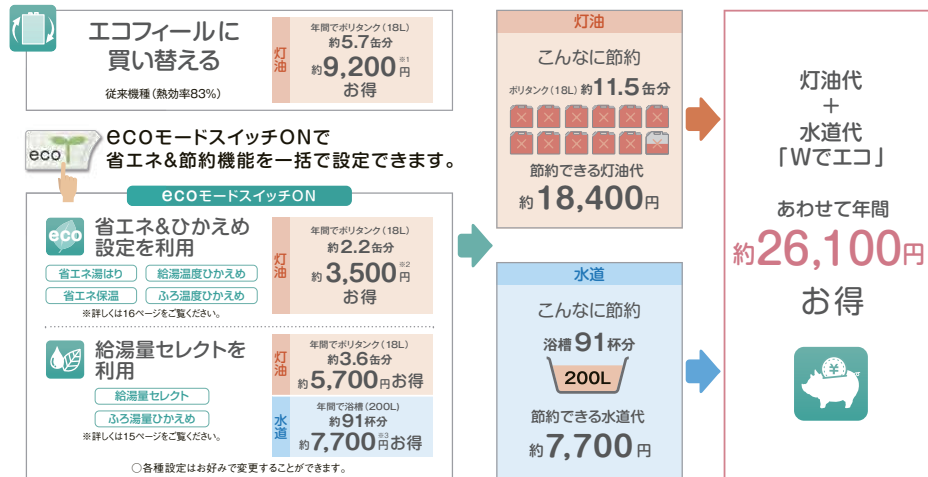

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配価価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろ湯は120L、42℃ ウォーター12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ※洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ※台所:8L/分×3分/人×3回=72L、37℃
※2 省エネ設定:省エネ選ばり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、風呂温度ひかえめで算出。
※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の含算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18,250L=18,25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約257kgのCO₂を削減!

年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種(熱効率83%) 2,033kg-CO₂

エコ菲尔 1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。



1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果

※CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)
※杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量・コンパクト設計。


一人で運搬・設置が可能です。

※当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
※コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

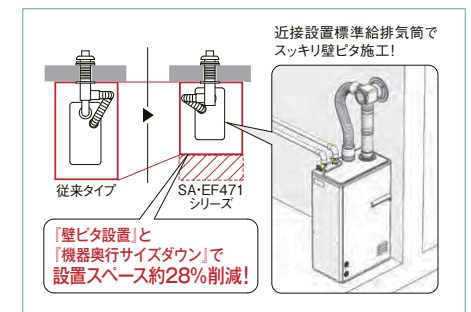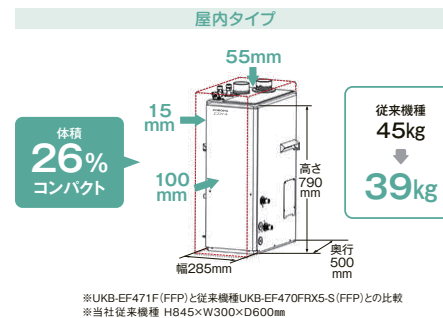


入浴お知らせ機能で快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]

ランプの色が変わり入浴をお知らせ。



騒音低減設計。


機器構造の見直しにより、さらなる騒音低減を実現しています。




お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯は必ず設定温度となります。



ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。(水道直圧式)

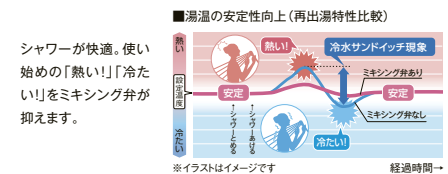

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ
連続給湯出力 46.5kW	

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 入浴サポート
- 2 給湯量自動セレクト
- 3 省エネ&ひかえめ設定(4つの設定)

連続給湯出力: **46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力: **14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

据置型 インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気	1573149	屋内設置型 強制給排気	1533366
UKB-EF471F (FP)		UKB-EF471F (FFP)	
本体希望小売価格 514,800円 (税抜468,000円)		本体希望小売価格 482,900円 (税抜439,000円)	
■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (ウォールトップ)	
		38,500円(税抜35,000円)	
		合計希望小売価格 521,400円 (税抜474,000円)	

据置型 ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気	1533368
UKB-EF471F (FFK)	
本体希望小売価格 470,800円 (税抜428,000円)	
■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (ウォールトップ)	
38,500円(税抜35,000円)	
合計希望小売価格 509,300円 (税抜463,000円)	

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。59ページを参照願います。

- (FFP)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用すると7m3曲がりまで延長可能。
- (FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ
連続給湯出力 46.5kW	

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)
- 2 給湯量セレクト
- 3 入浴お知らせ機能

連続給湯出力: **46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力: **14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

据置型 インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気	1573150
UKB-EF471A (FP)	
本体希望小売価格 493,900円 (税抜449,000円)	
■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	
■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm	
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。	

お風呂の追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ
連続給湯出力 46.5kW	

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)
- 2 給湯量セレクト
- 3 ecoガイド

連続給湯出力: **46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力: **14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

据置型 ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気	1533370
UKB-EF471B (FFK)	
本体希望小売価格 393,800円 (税抜358,000円)	
■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (ウォールトップ)	
38,500円(税抜35,000円)	
合計希望小売価格 432,300円 (税抜393,000円)	

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。59ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	別売 増設リモコン RSK-SA471F 1582810 26,620円(税抜24,200円) 2芯リモコンコード8m付
台所リモコン	浴室リモコン
※増設リモコンに通話機能はありません。	

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFP・FFK用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QUB-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QUB-EFLP 1882877	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QUB-AT 1882704
---	---------------------------------	---	--	--

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

【リモコン】

付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	別売 増設リモコン RSK-SA471F 1582810 26,620円(税抜24,200円) 2芯リモコンコード8m付
台所リモコン	浴室リモコン
※増設リモコンに通話機能はありません。	

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFK用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QUB-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QUB-EFLP 1882877	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QUB-AT 1882704
---	---------------------------------	---	--	--

注)エコフィール(FFP)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

46.5kWの大容量。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7〜10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定 (2つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 eco ガイド

据置型

FK用

エコフィール専用
標準給排気筒セット
付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FFK用

エコフィール専用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FK

FFK

近接設置標準給排気筒

標準給排気筒

厚壁用給排気筒

近接設置標準給排気筒

標準給排気筒

厚壁用給排気筒

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)

自然年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---------------	------------------	--------------------

スマートナビリモコン 付属タイプ


屋内設置型 強制排気	1873159	屋内設置型 強制給排気	1833364
UIB-EF471 (FK)		UIB-EF471 (FFK)	
本体希望小売価格 342,100円 (税抜311,000円)		本体希望小売価格 310,200円 (税抜282,000円)	
■エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、スライド管がセットになります)		エコフィール専用給排気筒セット (ウォールトップ)	38,500円 (税抜35,000円)
		合計希望小売価格 348,700円 (税抜317,000円)	

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

※(FK) (FFK) タイプ: 兼脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。兼脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。59ページを参照願います。
○(FFK) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり/対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(別売)・近接設置標準給排気筒セット(別売)

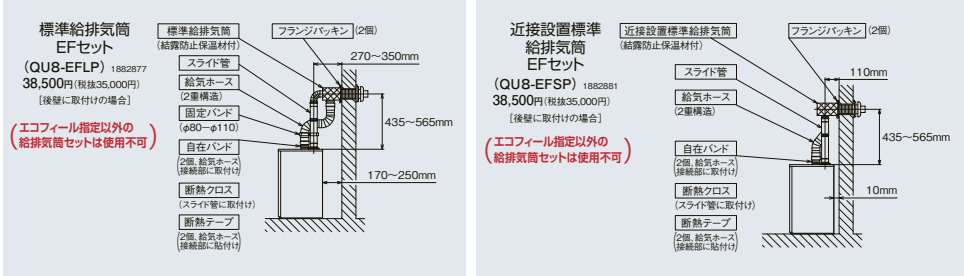


■エコフィール専用(FFP)(FFK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,310円(税抜2,100円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,070円(税抜3,700円)	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
厚壁用給排気筒トップ	QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)	壁厚が250mm~360mmの場合にご使用ください。

○その他の部材は56ページをご覧ください。

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(付属、別梱包)

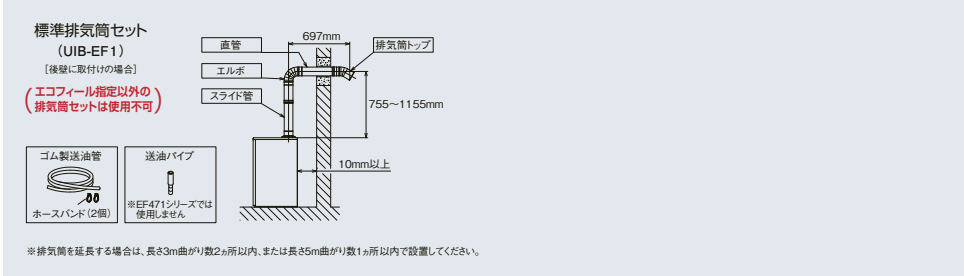

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヶ所以内、または長さ5m曲がり数1ヶ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(FK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 4,400円(税抜4,000円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 4,180円(税抜3,800円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882487 5,830円(税抜5,300円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 5,060円(税抜4,600円) (2) UF-EF13-300 1882486 5,830円(税抜5,300円) (3) UF-EF13-500 1882487 6,820円(税抜6,200円)	(1) L=180~270mm (2) L=250~420mm (3) L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 5,720円(税抜5,200円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

【リモコン】スマートナビリモコン

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EF471 1882822
23,650円(税抜21,500円)
2ぶリモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF471 1882821
18,810円(税抜17,100円)
2ぶリモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヶ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★59ページ参照の長さ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒
QU8-EFPL 1882877

壁厚が250mm~360mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

注) エコフィール(FK) (FFK) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

EF SERIES

エコフィール

27

28

水道直圧式



軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率
12%UP!

コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が
大幅UP!

高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気
温度が
低下

約200℃
↓
約60℃




※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約26,100円もお得です。

エコフィールに買い替える
従来機種(熱効率83%)

省エネ＆ひかえめ設定を利用
省エネ選はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 風呂温度ひかえめ
※詳しくは16ページをご覧ください。

節水モードスイッチを押すと
給湯量セレクト 風呂量ひかえめ
※詳しくは15ページをご覧ください。

灯油
年間でポリタンク(18L) 約5.7缶分
約**9,200**円お得

灯油
年間でポリタンク(18L) 約2.2缶分
約**3,500**円お得

水道
年間でポリタンク(18L) 約3.6缶分
約**5,700**円お得

水道
年間で浴槽(200L) 約91杯分
約**7,700**円お得

灯油代 + 水道代 「Wでエコ」
あわせて年間 約**26,100**円お得

※1 石油消費係数(熱効率率83%)と比べた場合、給湯用エネルギーA4は家族型、大入湯温度は20℃(11℃)。■灯油消費係数99円/ℓ(税込)(2021年1月4日 全国平均配価価格 資源エネルギー庁発表) ※ふろお湯は1/200L、42℃・12ℓ×5分×5人×4人=240L、40℃・洗面:1ℓ×2分×1人×4人=48L、40℃・台所:1ℓ×3分×3人×3回=72L、37℃

※2 省エネ設定:省エネ下湯し、省エネ保温(フルオート)、給湯温度20℃以上、ふろ温度ひかめにて算出。

※3 札幌市の水道料金と下水道料金を含む場合と家庭用電気の電圧200Vの配管を使用した場合421.3円/月 18.250L=18.25㎡ 18.25㎡×3回=54.75㎡、7689円

 CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約**257**kgのCO₂を削減！

年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種
(熱効率83%)

2,033kg-CO₂

エコフール

1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果

●CO₂排出係数

石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)

●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

 配管位置が従来タイプ（アビーナG）同様で**入れ替えがスムーズ**。

入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。



※機器の下に洗濯機がある場合は洗濯機のふたの開閉に支障がないことを確認してください。
※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント

軽量
コンパクト
サイズ

質量
フルオート:36kg
オート:36kg
給湯+追いだき:35kg
給湯専用:30kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm


配管位置は
アビーナC
同様

※油配管接続口は異なります

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

 ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。
耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。



 低消費電力仕様で電気代も節約！ (屋内設置タイプでの比較) [50/60Hz]


消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ (給湯+追いだきタイプ)	EGシリーズ	75/75	53/53	0.8
	従来タイプ	85/85	105/135	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	72/72	0.6
	従来タイプ	83/83	2.8

 お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯はふろ設定温度となります。



フルオート・オートタイプ
同時使用ができるの
コロナだけ!

高圧力型貯湯式

貯湯式

エコフィール

NE-H SERIES

エコフィール

NE SERIES

高圧力型

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。

標準圧力型

1階の給湯・シャワーにすすめ。

1階だけの給湯や、給湯の勢を抑えて節水したい場合に。



お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。



給湯効率
12%UP!


コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した
給湯機になりました。

熱効率が
大幅UP!
83%
↓
95%

排気
温度が
低下
約200℃
↓
約60℃

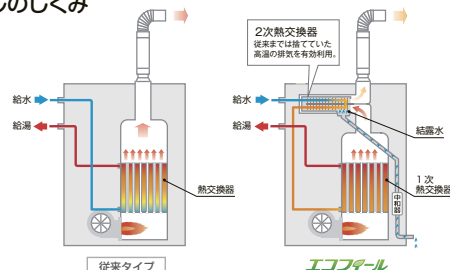

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

ランニングコスト 高効率給湯で灯油代が年間約9,200円^{※1}もお得です。

エコフィール
にするだけで

従来機種
(熱効率83%)
灯油代
約72,700円



エコ菲尔
NE-Hシリーズ
灯油代
約63,500円
約13%
カット



灯油
こんなに節約
ポリタンク(18L)約5.7缶分
節約できる
灯油代 約9,200円

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は適年11℃) ■灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろ湯はリ:200L、42℃ シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/人×3人=72L、37℃



CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約257kgのCO₂を削減!

年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種
(熱効率83%)

2,033kg-CO₂

エコ菲尔

1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、
CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果



※CO₂排出係数

石油(石油市場平均)2.49kg-CO₂/L 出典 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)


※杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。



従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現!

本体形状は、入れ替えを想定した配管位置で、当社
従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

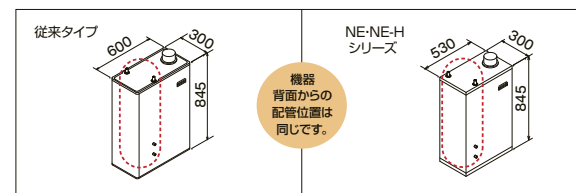

●従来タイプとは当社13年前機種のNSシリーズをさします。



低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較) [50/60Hz]

消費電力(W)	給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ 64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	8

消費電力(W)	給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ 63/61	2.1
	従来タイプ	96/93




温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)



従来タイプ



NE-NE-Hシリーズ

「℃」表示で
分かり
やすい!



ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。



低NOxバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。



ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟
に対応します。



追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらおふろの追いだきができます。

高圧力型貯湯式

NE-H SERIES | エコフィール 5年保証

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能			○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温		



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1672604

UKB-NE460HAP-S (FD)

本体希望小売価格 **432,300円** (税抜393,000円)

- 減圧逆止弁・圧力遮し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ排気筒延長3m2曲がり, または5m1曲がり以内。

たっぷり快適バワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 45.6kW		1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1772600

UIB-NE46HP-S (FD)

本体希望小売価格 **321,200円** (税抜292,000円)

- 減圧逆止弁・圧力遮し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ排気筒延長3m2曲がり, または5m1曲がり以内。

貯湯式

NE SERIES | エコフィール 5年保証

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材は、37ページをご覧ください。

お湯はりから保温までおふろの準備はおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力	45.6kW	1 ECOガイド	2 安定湯温	3 低消費電力



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1672602

UKB-NE460AP-S (FD)

本体希望小売価格 **392,700円** (税抜357,000円)

- 減圧逆止弁・圧力遮し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ排気筒延長3m2曲がり, または5m1曲がり以内。

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 45.6kW		1 ecoガイド	2 安定湯温	3 低消費電力



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1772598

UIB-NE46P-S (FD)

本体希望小売価格 **280,500円** (税抜255,000円)

- 減圧逆止弁・圧力遮し弁内蔵
- エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: 高さ845×幅300×奥行530mm
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力遮し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ排気筒延長3m2曲がり, または5m1曲がり以内。

屋内設置型 強制排気 1772597

UIB-NE46P-S (FF)

本体希望小売価格 **298,100円** (税抜271,000円)

- 減圧逆止弁 (80kPa)・圧力遮し弁 (95kPa) 必要
- エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
(ウォールトップ)

【リモコン】	
オートタイプ	給湯専用タイプ
付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。
別売	別売
増設リモコン RSK-NE460AP 1680380 26,620円 (税抜24,200円) 2芯リモコンコード 8m付	浴室リモコン RBI-NE46P 1780382 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付
増設リモコン RSI-NE46P 1780381 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付	増設リモコン RSI-NE46P 1780381 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付
※増設リモコンに通話機能はありません。	※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。
オートタイプ(共通必要別売部材)	給湯専用タイプ(共通必要別売部材)
■台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ ■浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	■台所リモコン用 ■メインリモコンコード★
★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。
■専用接続口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	


【リモコン】	
オートタイプ	給湯専用タイプ
付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。
別売	別売
増設リモコン RSK-NE460AP 1680380 26,620円 (税抜24,200円) 2芯リモコンコード 8m付	浴室リモコン RBI-NE46P 1780382 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付
増設リモコン RSI-NE46P 1780381 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付	増設リモコン RSI-NE46P 1780381 23,650円 (税抜21,500円) 2芯リモコンコード 8m付
※増設リモコンに通話機能はありません。	※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。
オートタイプ(共通必要別売部材)	給湯専用タイプ(共通必要別売部材)
■台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ ■浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	■台所リモコン用 ■メインリモコンコード★
★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。
■専用接続口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	■専用接続口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
	■(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット) 壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット OUB-EFFL11852-462 ※表示価格の1,750円(税抜6,500円)アップです。

注)エコフィール(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。


注)エコフィール(FF)(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用NEシリーズ標準給排気筒セット付属(別梱包)

(FF)タイプ用 (QU8-EFL)
(エコフィール指定以外の給排気筒セットは使用不可)

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヶ所以内で設置してください。

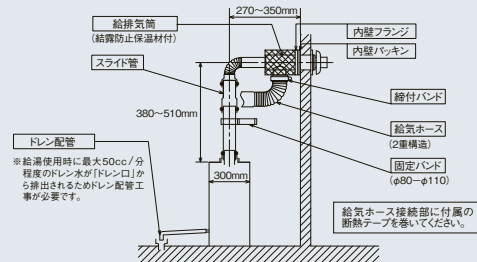

■エコフィール専用(FF)タイプ別売部材


品名	型式名・価格	仕様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,310円(税抜2,100円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,070円(税抜3,700円)	(1)L=500mm (2)L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

○ その他の部材は56ページをご覧ください。

■エコフィール専用NEシリーズ標準排気筒セット付属(別梱包)

(FD)タイプ用 (UIB-EF1)
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヶ所以内、または長さ5m曲がり数1ヶ所以内で設置してください。

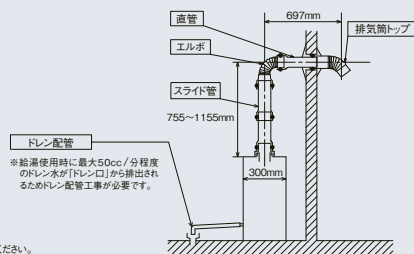

■エコフィール専用(FD)タイプ別売部材


品名	型式名・価格	仕様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 4,400円(税抜4,000円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 4,180円(税抜3,800円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 5,830円(税抜5,300円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 5,060円(税抜4,600円) (2) UF-EF13-300 1882486 5,830円(税抜5,300円) (3) UF-EF13-500 1882487 6,820円(税抜6,200円)	(1)L=180~270mm (2)L=250~420mm (3)L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 5,720円(税抜5,200円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

水道直圧式

アビーナG

AG
SERIESアビーナ
AVENAGブルーラインバーナで熱効率87.0%の
高効率、石油ガス化燃焼。

省エネ・ひかえめ機能が充実。ワンタッチで設定OK。


省エネ&ひかえめ設定と給湯量セレクトを一括でON/OFFができます。

ecoモード
スイッチ全ての機能を一括で
ON/OFF

省エネ&ひかえめ 設定	1 省エネ湯はり 2 省エネ保温 3 給湯温度ひかえめ 4 ふろ温度ひかえめ
給湯量セレクト	1 給湯量セレクト 2 ふろ湯量ひかえめ

○ 省エネ保温はフルオートタイプのみ、ふろ温度ひかえめはUKBシリーズに搭載の機能です。

ecoモードを使用するとランニングコストが 年間 約17,600円もお得です。(フルオートタイプ)

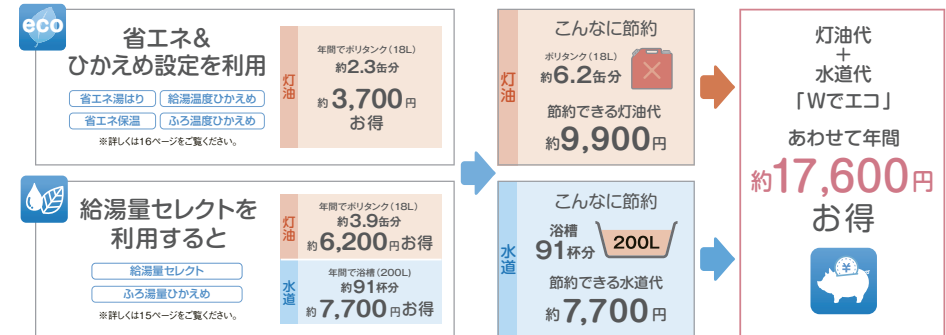


(条件)札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18.250L=18.25㎡
●18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円 ●計算条件(一例)4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0℃、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろ湯は10L/200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約! (フルオートタイプでの比較) [50/60Hz]

ecoガイドで
省エネが見える。停電時時計保持機能
(4時間)搭載。お湯はり
ホットセーブ機構で快適。 [フルオートタイプ]

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。 1 省エネ&ひかえめ 設定(4つの設定) 2 給湯量 セレクト 3 スピード 湯はり		
連続給湯出力 46.5kW				



UKBシリーズ (給湯+追いだき)	給湯+追いだきタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。 1 省エネ&ひかえめ 設定(3つの設定) 2 給湯量 セレクト 3 eco ガイド		
連続給湯出力 46.5kW				



8m付

- 左右出しタイプ
- 右出し専用タイプ

■直出しタイプ QUB-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QUB-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QUB-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

水道直圧式

SA SERIES

SA SERIES

ECOモードを使用するとランニングコストが 年間 約17,500円もお得です。(フルオートタイプ)

水道直圧式のパワフルシャワー



4ヵ所給湯や
2階への給湯も
OK!

ECOモードスイッチONで
省エネ&節約機能を一括で設定できます。

**省エネ&ひかえめ
設定を利用**

年間ポリタンク(18L)
約2.3畝分
約3,700円
お得

省エネ選り 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 風呂温度ひかえめ

※詳しくは16ページをご覧ください。

**給湯量セレクトを
利用すると**

年間ポリタンク(18L)
約3.9畝分
約6,100円お得

年間ポリタンク(200L)
約91杯分
約7,700円お得

給湯量セレクト
風呂温度ひかえめ

※詳しくは15ページをご覧ください。

(条件) 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+風呂温度ひかえめ3,650L ●18,250L=18,250㎡
●18,250㎡×421.3円/㎡=7,689円 ●計算条件(一例) 4人家族想定、入水温度は適年で11℃ ●風呂お湯はリ・200L・42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L・40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L・40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L・37℃ ●灯油価格69円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配電価格 資源エネルギー庁発表)


軽量コンパクト設計。

一人で運搬・設置が可能です。 *当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋内タイプ

26%コンパクト

※UKB-SA471F(FFP)と従来機種
UKB-SA470FMX(FFP)との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm



従来機種
40kg
↓
36kg

「壁ピタ設置」と「機器奥行サイズダウン」で
設置スペース約28%削減!

※詳しくは24ページをご覧ください。



入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。 [フルオート
タイプ]

騒音低減設計。
SAシリーズ 47dB (46.5kWタイプ)

スピード
湯はり。 [フルオート
タイプ]

水道直圧式

SA SERIES

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ
連続給湯出力 46.5kW	



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW



【リモコン】

付属 インターホンリモコン	別売 増設リモコン	付属 ボイスリモコン	別売 増設リモコン
※浴室と台所で会話ができます。	RSK-SA471F 1582810 26,620円(税抜24,200円) 2芯リモコンコード8m付	※操作音を音声で確認できます。	RSK-SA471F 1582810 26,620円(税抜24,200円) 2芯リモコンコード8m付
台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン

【共通必要別売部材】

台所リモコン用	浴室リモコン用	浴室リモコン用
■メインリモコンコード★	■専用増設口	■専用増設口
■浴室リモコンコード★	UKB-M19(直出しタイプ)	UKB-M19R(横出しタイプ)
	10,890円(税抜9,900円)	10,890円(税抜9,900円)
	★59ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。	

【FF-FFP-FFK給排気筒セット】

給排気筒セットは以下のタイプがあります。	壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
設置場所に応じてお選びください。	■厚壁用給排気筒トップ
■近接設置標準給排気筒	QUB-AT 1882704
QUB-3SP 1882879	
■標準給排気筒	
QUB-3LP 1882875	

SASERIES

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW

*SA381Bはふる涌量ひかえめのみ

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)
- 2 給湯量*
セレクト
- 3 eco
ガイド

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1573160	屋内設置型 強制給排気 1533319
UKB-SA471B(FK)	UKB-SA471B(FFK)
本体希望小売価格 344,300円 (税抜313,000円)	本体希望小売価格 354,200円 (税抜322,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
	合計希望小売価格 375,100円 (税抜341,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。59ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力: 38.4kW (33,000kcal/h)
ふ ろ 出 力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1573161	屋内設置型 強制給排気 1533323
UKB-SA381B(FK)	UKB-SA381B(FFK)
本体希望小売価格 311,300円 (税抜283,000円)	本体希望小売価格 321,200円 (税抜292,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
	合計希望小売価格 342,100円 (税抜311,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。59ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 安定湯温
- 2 低消費電力
- 3 パワフルシャワー
(水道直圧式)

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1873157	屋内設置型 強制給排気 1833304
UIB-SA471(FK)	UIB-SA471(FFK)
本体希望小売価格 257,400円 (税抜234,000円)	本体希望小売価格 262,900円 (税抜239,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
	合計希望小売価格 283,800円 (税抜258,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。59ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力: 38.4kW (33,000kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 88.0%
---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1873158	屋内設置型 強制給排気 1833308
UIB-SA381(FK)	UIB-SA381(FFK)
本体希望小売価格 213,400円 (税抜194,000円)	本体希望小売価格 218,900円 (税抜199,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
	合計希望小売価格 239,800円 (税抜218,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。59ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】



付属 シンプルリモコン	別売
 台所リモコン	 浴室リモコン RSI-SA471 1882813 23,650円(税抜21,500円) 2芯リモコンコード8m付
	 増設リモコン RSK-SA471 1882813 18,810円(税抜17,100円) 2芯リモコンコード8m付

※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン ■メインリモコンコード★	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	〈FFK用給排気筒セット〉 給排気筒セットは以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-3SP 1882879 ■標準給排気筒 QU8-3LP 1882875	壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
------------------------	---------------------------------	---	---

■SAシリーズ標準給排気筒セット(別売)



■SAシリーズ給排気筒別売部材



据置型



(FK)



(FFK)



標準給排気筒
セット
(別売)
ウォール
トップ

近接設置	標準設置	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	24F	25F	26F	27F	28F	29F	30F	31F	32F	33F	34F	35F	36F	37F	38F	39F	40F	41F	42F	43F	44F	45F	46F	47F	48F	49F	50F	51F	52F	53F	54F	55F	56F	57F	58F	59F	60F	61F	62F	63F	64F	65F	66F	67F	68F	69F	70F	71F	72F	73F	74F	75F	76F	77F	78F	79F	80F	81F	82F	83F	84F	85F	86F	87F	88F	89F	90F	91F	92F	93F	94F	95F	96F	97F	98F	99F	100F
------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

※1 水比例はSA471のみに記載

【リモコン】

オートタイプ

付属 ボイスリモコン *操作内容を音声で確認できます。	別売
 台所リモコン	 増設リモコン RSK-SA471A 1562811 18,810円(税抜17,100円) 2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	■専用換気口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
-------------------------	---------------------------------	---

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン *操作内容を音声で確認できます。	別売
 台所リモコン	 増設リモコン RSK-SA471B 1562812 18,810円(税抜17,100円) 2芯リモコンコード8m付

〈FFK給排気筒セット〉

給排気筒セットは以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-3SP 1882879 ■標準給排気筒 QU8-3LP 1882875	壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
--	---

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES



爽快!
パワフル
シャワー

コストパフォーマンスに優れた
高圧力貯湯式。



複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。

※2階浴槽への追いだきできません。60ページの設置・接続関連をご参照ください。



お風呂
でも




キッチン
でも



給湯効率87.5%。
効率よくお湯を
沸かします。

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よく
お湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。



※写真は(FD)タイプです。

低NOxバーナ 搭載



燃焼時に発生する
NOx(窒素酸化物)を
低減する低NOxバー
ナを搭載しました。噴
霧した灯油をきれいに
燃焼させます。



リターン式のサイレンサと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後リターン式のサイレンサを採用。また、煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。着火音・燃焼音が
抑えられ、快適にご使用できます。



ecoガイドで省エネが見える。
(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、
使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



○今日の灯油使用量

台所リモコン表示



○今週のお湯使用量

台所リモコン表示



ふろ配管の洗浄も簡単。
(オートタイプ)



チャイルドロックの安心感。



省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。

従来機種と同サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置も同じです。買
い替え時の設置作業がスムーズに行えます。

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES

高圧力の快適給湯。お湯はりから保温までオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の掲載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力 45.6kW		1 高圧力 (0.2MPa) 2 安定湯温 3 ecoガイド



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631128

UKB-NX460HAR(FD)

本体希望小売価格 **347,600円**(税抜316,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制給排気 1673274

UKB-NX460HAR(FFD)

本体希望小売価格 **382,800円**(税抜348,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所
リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)
が必要です。59ページを参照願います。

○(FFD)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	給湯+追いだきタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の掲載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力 45.6kW		1 高圧力 (0.2MPa) 2 安定湯温 3 低消費電力



連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631116

UKB-NX460HR(FD)

本体希望小売価格 **303,600円**(税抜276,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制給排気 1673273

UKB-NX460HR(FFD)

本体希望小売価格 **338,800円**(税抜308,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所
リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)
が必要です。59ページを参照願います。

○(FFD)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
●操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR
1680577
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460R
1680578
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意

「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高
温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部品〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★59ページ参照のう8m・12m・15m
からお選びください。

■専用接続口

UKB-M19(直出タイプ)

UKB-M19R(横出タイプ)

10,890円(税抜9,900円)

10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

径厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021

※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ
連続給湯出力 45.6kW	

据置型

高圧力
タイプ

(FD) (FFD)

標準給排水
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。59ページを参照願います。
○(FFD)タイプ:給排水延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排水延長7m3曲がり以内。

※ 59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 高圧力 (0.2MPa) 2 安定湯温 3 低消費電力

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気	1731091	屋内設置型 強制給排気	1773272
UIB-NX46HR(FD)		UIB-NX46HR(FFD)	
本体希望小売価格 236,500円 (税抜215,000円)		本体希望小売価格 270,600円 (税抜246,000円)	
●減圧逆止弁・圧力逆止弁内蔵		●減圧逆止弁・圧力逆止弁内蔵	
■排気筒トップセット付属 (同梱)		■標準給排水セット(ウォールトップ)付属 (別梱包)	
		■操作部シール板付属	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。59ページを参照願います。
○(FFD)タイプ:給排水延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排水延長7m3曲がり以内。

貯湯式

NX SERIES



イニシャルコストを抑えられる
手軽な貯湯式タイプ。

- 効率よくお湯を沸かす
給湯効率87.5%。
- ECOガイドで
省エネが見える。(オートタイプ)
- Uターン式のサイレンサーと煙管構造で
騒音低減を実現。
- 省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。

お湯はりから保温まで、すべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+湯追い)	オートタイプ
連続給湯出力 45.6kW	

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 安定湯温 2 低消費電力 3 ecoガイド

据置型

(FD) (FF)

標準給排水
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふ る 出 力: 15.0kW (12,900kcal/h)

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気	1631121	屋内設置型 強制給排気	1672329
UKB-NX460AR(FD)		UKB-NX460AR(FF)	
本体希望小売価格 308,000円 (税抜280,000円)		本体希望小売価格 326,700円 (税抜297,000円)	
●減圧逆止弁・圧力逆止弁内蔵		●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逆止弁(95kPa)必要	
■排気筒トップセット付属 (同梱)		■標準給排水セット(ウォールトップ)付属 (別梱包)	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逆止弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排水延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排水延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属 ボイスリモコン
*操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉
台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用取付口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FF)タイプ(厚壁用給排水筒セット)〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排水筒セット QUB-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 45.6kW	連続給湯出力 36.2kW	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

据置型




(FK) (FDK)



(FF)



(FK) (FDK)



(FF)



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。59ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逆止弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FK) (FDK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属 シンプルリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売

増設リモコン

RSK-NX460R 1680578
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用接続口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQUB-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 45.6kW	連続給湯出力 36.2kW	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

据置型




(FK) (FDK)



(FF)



(FK) (FDK)



(FF)



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。59ページを参照願います。

※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逆止弁を新品に買い替えてください。

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FK) (FDK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属 シンプルリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売

増設リモコン

RSK-NX460R 1680578
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★59ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。



■専用接続口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQUB-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。



型式名	仕 装	燃 焼 圧 力 (MPa)	使用燃料 (JIS)	燃料 消費量 (L/h)	連続給湯出力 (kW)	出水量 (L/min)	最高使用 温度 (℃)	湯温 調節 範囲 (℃)	電 源	消費電力			配管接続		出水量例				
										暖房時	給湯時	使用負荷	給湯口	排水口	給湯量	給湯・排水 同時	夏 (25℃)	冬 (10℃)	
UHB-702XR(F)	圧力 噴霧式	1.5MPa	灯油 (JIS)	61.87kW (17.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kg/cm ²)	ミスター	AC100V	29/128	1.5W	φ120	85	40A R1/2	40A R1/2	2,000L	1,765L	2,400L	1,400L
UHB-S21XR(F)	圧力 噴霧式	1.5MPa	灯油 (JIS)	60.91kW (59.0kW)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kg/cm ²)	ミスター	AC100V	100/97	W	φ120	mm	20A R3/4	20A R3/4	900L	1,324L	1,800L	1,125L
UHB-S21XRTP (FF)	圧力 噴霧式	1.5MPa	灯油 (JIS)	60.90kW (59.1L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kg/cm ²)	ミスター	AC100V	100/97	W	φ80	mm	32A R1/4	32A R3/4	900L	1,324L	1,800L	1,125L

UHB-702XR(F)
UHB-701XR(F)

UHB-521XRP(F)

UHB-521XRTP(FF)



デジタルリモコン(別売品)
M-036SSC

厚52mm

暖房用デジタルタイマー
リモコン(別売品)
M-036SHS

厚57mm


カンタン操作で、いつでも快適入浴。



本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。



GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。



ステンレス金具		銅合金金締付金具 (ラATCH式)		銅合金金具		アルミパイプ		ステンレス排気筒セット	
(ステンレス製) P-310 2185372 7,260円 (税抜6,800円) φ45×330mm (溶接の穴あけφ48~φ50mm) 溶接の厚み20mm以下	(ステンレス製) P-410 2185374 7,920円 (税抜7,200円) φ45×400mm (溶接の穴あけφ48~φ50mm) 溶接の厚み20mm以下	(ゴム製) GP-310 2185376 7,920円 (税抜7,200円) φ45×300mm (溶接の穴あけφ48~φ50mm) 溶接の厚み35mm以下	B-H71 2182448 15,730円 (税抜14,300円) ※銅合金金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。	(樹脂製) PP-110 2488342 1,870円 (税抜1,700円) φ48×110mm (溶接の穴あけφ57mm) 溶接の厚み3mm	AP-280 99251051 1,210円 (税抜1,100円) φ48×280mm	BH-106S(ステン106) 7267214 13,970円 (税抜12,700円) [φ106mm径箱内容] ●温度-5K ●手巻式本 ●エッジが小-1個 ●T字棒-1本 ●溶射型ノブ-1本 ●固定金具(大)・小-各2個 ●止め金具-4本			
蛇腹パイプ				連結ゴム		ゴムエルボ			
在庫僅少品 GP-200 2288310 770円 (税抜700円) φ48×200mm		在庫僅少品 GP-265 2188311 2,090円 (税抜1,900円) φ48×265mm		在庫僅少品 GP-370 2288314 2,420円 (税抜2,200円) φ48×370mm		在庫僅少品 GE-250 2288337 2,200円 (税抜2,000円) φ45×250mm×100mm			
漏電ブレーカー				GSD架台セット					
BL-13 99230712 6,776円 (税抜6,160円) 締付バンド 88円 (税抜80円) φ55用 99230614 48円 99230728 ※高90				(石油ふる蓋配管例62ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います。) GSD-1 2181904 4,290円 (税抜3,900円) ●追加付いたネジM10×6付 ※BS-2000GB-2010GBを使用している溶接にBS-2050GSDを取り付けたい場合、高さ合わせるための架台です。 ※高122					
				(石油ふる蓋配管例62ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います。) GSD-2 2180398 5,500円 (税抜5,000円) ●追加付いたネジM10×6付 ※BS-201OPT-1510Pを使用している溶接にBS-2050GSDを取り付けたい場合、高さ合わせるための架台です。					

型式名	仕 様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー消費効率 (区分)	使用ノズル	電 源	消費電力				製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床下より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
								燃焼時	待機時								
BS-2050GTD	圧力噴射式	灯油(JIS1)	21.71kW (2.11L/h)	61.0%(K)	0.65GPH	AC100V 50/60Hz	65W	58W	1.0W	17.0kg	φ106mm	φ45mm	φ45mm	270mm	160mm		低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2050GSD	圧力噴射式	灯油(JIS1)	17.49kW (1.70L/h)	61.0%(K)	0.50GPH 60A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106mm	φ45mm	φ45mm	260mm	160mm			低電圧 60分リモコンタイマー

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
継手 ネジ部R $\frac{1}{2}$ 	OS-24 9188328 440円 (税抜400円)	
鉄管ホース口 ネジ部R $\frac{1}{2}$ 	OS-25 9188329 440円 (税抜400円)	
ホースエンド 	OS-26 9188330 550円 (税抜500円)	
止め金具 	OS-32 9188334 220円 (税抜200円)	φ8鋼パイプ固定用
床用コック 	OS-13 (A) 0381883 5,610円 (税抜5,100円)	φ8鋼パイプ接続用
壁抜用コック φ8鋼パイプ 	OS-11 9188317 3,190円 (税抜2,900円)	壁貫通穴 φ20~φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック ゴム管口 	OS-12 9188318 1,540円 (税抜1,400円)	IN (φ8鋼パイプ)
屋内用コック OUT (ゴム管口) IN (φ8鋼パイプ) 	OS-14 9188320 1,540円 (税抜1,400円)	
屋内用コック 	OS-18 9188324 1,540円 (税抜1,400円)	φ8鋼パイプ接続用
右配管用パイプ 	OS-51 1581081 2,200円 (税抜2,000円)	AGシリーズ専用
オイルフィルター オイルフィルター オイル・交換1/8 オイル・交換1/2 	OS-52 1880956 2,310円 (税抜2,100円)	AGシリーズ専用 (FFW)
右配管用パイプ 	OS-53 1882886 1,320円 (税抜1,200円)	EF-SAシリーズ専用 (F) (FF)

オイルサーバー		
離れた場所や2階へも 灯油を自動的に給油します。		
品名	型式名・価格	
オイルサーバー 	OS-9K 0385068 54,450円 (税抜49,500円)	
備考		■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min (揚程10m) ■全高40mm、133cm/min (揚程8m・全高40mm) ■ポンプ50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オイルサーバー・給油システム ○設置の際は必ずオイルサーバーフロア配管をわけてください。油タンクはTC-201X⑤のみ対応となります。

給油検知装置 (オイルチェッカー)		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	OC-2 1684229 7,810円 (税抜7,100円)	給油検知装置を 油タンクに取り付 けると、リモコンの モニタースクリーンで 給油時期をお知らせ します。 ※UIBには取り付 けできません。
リード線5m		

油タンク		
※油タンクの設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名	型式名・価格	備考
屋外用タンク 	TC-85KS (A) 8918306 (内容量83L) 60,500円 (税抜55,000円)	給油検知 OC-2 取付可 ステンレス タイプ
1,111mm 484mm 830mm		

屋外用タンク		
	TC-201X (E) 8918304 (内容量198L) 66,000円 (税抜60,000円)	給油検知 OC-2 取付可
1,454mm 437mm 1,300mm		

屋外用タンク		
	TC-90X (B) 8912778 (内容量90L) 29,480円 (税抜26,800円)	給油検知 OC-2 取付可
1,000mm 322mm 985mm		

屋内用タンク		
	KS1-25S (内容量20L)	推奨品 [サンダイヤ製]
305mm 193mm 471mm		

屋内用タンク		
	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]
340mm 270mm 549mm		

屋内用タンク		
	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]
340mm 270mm 549mm		

屋内用タンク		
	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]
340mm 270mm 549mm		

《ふる関連部材 (15A)》

15A配管接続用循環金具 (一口循環口)

(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレス カバー薄形タイプ 	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)	溶接の穴あけ φ50mm
	UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)	溶接の厚み 15mm以下
UKB-M19-M19R用 厚板溶接用アダプター 	UKB-AP19 1684102 5,170円 (税抜4,700円)	溶接の厚み UKB-AP19 15~30mm
	UKB-AP19L 1684103 5,170円 (税抜4,700円)	UKB-AP19L 30~45mm

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
フレキ管 15A (15A配管用) 	UKB-45-10 1581452 (10cm) 880円 (税抜800円)	
	UKB-45-15 1581453 (15cm) 990円 (税抜900円)	
	UKB-45-20 1581454 (20cm) 1,100円 (税抜1,000円)	
	UKB-45-25 1581455 (25cm) 1,210円 (税抜1,100円)	
ペアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44 (B)-3 1681497 (30cm) 6,270円 (税抜5,700円)	最高使用圧力 0.6MPa (6kgf/cm ²)
	UKB-44 (B)-5 1681498 (50cm) 6,710円 (税抜6,100円)	最高使用温度 90℃
	UKB-44 (B)-10 1681499 (1m) 7,260円 (税抜6,600円)	ニップル G $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$
	UKB-44 (B)-20 1681500 (2m) 9,130円 (税抜8,300円)	※給油配管には 使用できません。
	UKB-44 (B)-30 1681501 (3m) 10,890円 (税抜9,900円)	

エルボ		
	USC-21 1681079 330円 (税抜300円)	
フレアダプター (オス) 	USA-27 0980185 880円 (税抜800円)	$\frac{1}{2}$ Bオス

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 1,100円 (税抜1,000円)	2個入
ふる継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,210円 (税抜1,100円)	2個入
ニップル 	UIB-X15-15A 1784430 1,100円 (税抜1,000円)	
エルボ 	UKB-32-15A 0680142 2,420円 (税抜2,200円)	2個入

《その他部材》

UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,420円 (税抜2,200円)	ふる室内蔵給湯機・ふる釜の循環回路に たまった湯アカやサレに付いたやな臭いを クリーンエースの働きで泡の働きで除去し 清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全 で無害、機器やおふろにもあいません。

一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 770円 (税抜700円)	


排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 1,870円 (税抜1,700円)	※SA-NX-H-NXシリーズに 使用できます。 ※ (A) タイプに本品を用いて (F) タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯式タイプ (NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 2,640円 (税抜2,400円)	
	水道直圧式タイプ (SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 5,500円 (税抜5,000円)	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 13,970円 (税抜12,700円)	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ 曲/1本 ●1字筒/1本 ●材料 H型トッパ/1本 ●固定金具 (大) (小)/各2個 ●おめ金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 13,970円 (税抜12,700円)	(φ120mm梱包内容) ●直筒/3本 ●半直筒/2本 ●エビ 曲/1本 ●1字筒/1本 ●材料 H型トッパ/1本 ●固定金具 (大) (小)/各2個 ●おめ金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 14,520円 (税抜13,200円)	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目くしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3 	UIB-EG3 1882714 18,150円 (税抜16,500円)	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 18,150円 (税抜16,500円)	

■配管カバー取付寸法図

	UKBタイプ (配管カバー) 寸法mm H W D UIB-EG3S 845 (FFW) (FFP) 470 308 UIB-EG3 1,095 (FFW) (FFP) 470 308 UIB-EG3T 985 (FFW) (FFP) 470 308
	UIBタイプ (配管カバー) 寸法mm H W D UIB-EG3S 800 (FFW) 470 233 UIB-EG3 1,050 (FFW) 470 233 UIB-EG3T 940 (FFW) 470 233

AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S 	UIB-G3S 1881890 14,520円 (税抜13,200円)	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目くしに使用 します。 (FFW) (FFP) タイプに配管カ バーを取り付ける場合は、接続 付属のドレン受けが使用できな くなりますので、別売品の通 圧通し弁ホース (UIB-X17) をご 使用ください。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-G3 	UIB-G3 1881048 18,150円 (税抜16,500円)	
UIB-G3T 	UIB-G3T 1881451 18,150円 (税抜16,500円)	

■配管カバー取付寸法図

	UKBタイプ (配管カバー) 寸法mm H W D UIB-G3S 845 (FFW) (FFP) 470 233 UIB-G3 1,095 (FFW) (FFP) 470 233 UIB-G3T 985 (FFW) (FFP) 470 233
	UIBタイプ (配管カバー) 寸法mm H W D UIB-G3S 800 (FFW) 470 233 UIB-G3 1,050 (FFW) 470 233 UIB-G3T 940 (FFW) 470 233

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 22,990円 (税抜20,900円)	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒 直 出しタイプ (UIB-25S) を含めて ご使用いただくことで、機器給 油面から天井まではUIBタイ プで1,055mm、UKBタイプで 1,100mmの間に収まります。

関連部材

その他部材		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板	UIB-G1 1881008 4,290円 (税抜3,900円)	AGシリーズ壁掛型 EQシリーズ壁掛型 取り付け時2ヶ所必要。 160mm×160mm
操作部 シール板	UIB-EF3 1880548 880円 (税抜800円)	NXシリーズ(F)・オートタイプ専用 兼脱式台所リモコンを器具本体 より取り出した時に使用します。 ※EG-AGシリーズ(F)・FFW、SA シリーズ(FK)・FFK、NX-Hシリ ーズ(FFD)は1枚付属しています。
化粧 カバー	UKB-46 1681184 2,640円 (税抜2,400円)	ふろ配管、室内側の壁に使用 します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大	UIB-K1 1782730 1,980円 (税抜1,800円)	EFシリーズ強制排水・ 強制給排水タイプ SAシリーズ強制排水・ 強制給排水タイプ NE-H・NE-NX・H・NXシリーズ
アンカー 金具	FUB-N1 1981861 2,420円 (税抜2,200円)	NE-H・NE-NX・H・NXシリーズ アンカーを後付けする場合 に使用します。
調節ボルト	UIB-NS3 1780952 550円 (税抜500円)	NE-H・NE-NX・H・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付け時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EF・SAシリーズ前面排水タイプは本体 に組み込み済みです。

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード			
長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C
8m	UR-M2-8C 1580613 3,080円(税抜2,800円)	UKBタイプ	UR-F2-8C 1580616 3,080円(税抜2,800円)
12m	UR-M2-12C 1580614 4,290円(税抜3,900円)	UIBタイプ	UR-F2-12C 1580617 4,290円(税抜3,900円)
15m	UR-M2-15C 1580615 5,500円(税抜5,000円)	UHBタイプ	UR-F2-15C 1580618 5,500円(税抜5,000円)

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状			
UR-M2-※C	リモコン側	本体側	UR-F2-※C

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード	UR-M2-100A 28,600円(税抜26,000円) (286円(税抜260円)/m)	

リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ	UKB-4A 1688556 550円(税抜500円)	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー)	UKW-1 1681351 1,650円 (税抜1,500円)	UKBシリーズ

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 770円(税抜700円)	
漏電 ブレーカー	BL-13 99230712 6,776円(税抜6,160円)	


《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材


品名・寸法	型式名・価格	備考
直圧用 減圧弁	UIB-10TX 1881456 10,560円 (税抜9,600円)	保温材付
減圧逆止弁	UIB-8(A) 1781458 9,130円 (税抜8,300円)	保温材付(20A) スプレーサー・水抜付
減圧逆止弁	UIB-5 1788339 (25A) 23,760円 (税抜21,600円)	水抜付
圧力逃し弁	UIB-9(A) 1781459 (20A) 4,290円 (税抜3,900円)	
圧力逃し弁	UIB-6 1788340 (25A) 7,260円 (税抜6,600円)	
逆止弁付 止水栓	UIB-X22 1881010 4,290円 (税抜3,900円)	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁	UIB-X6 1788531 (15A) 3,960円 (税抜3,600円)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー	HP-1 2488499 1,210円 (税抜1,100円)	耐熱強化ビニール管 接続
《絶縁ユニオン》 青銅	UIB-X13(A) 1781567 (20A) 2,860円 (税抜2,600円)	
《ユニオン》 ステンレス	UIB-X11(A) 1781566 (20A) 2,200円 (税抜2,000円)	
過圧逃し弁 ホース	UIB-X17 1881882 770円 (税抜700円)	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に施 理する場合に使用。 φ10×2m

設置・接続関連

■EG-AGシリーズ送油配管施工例

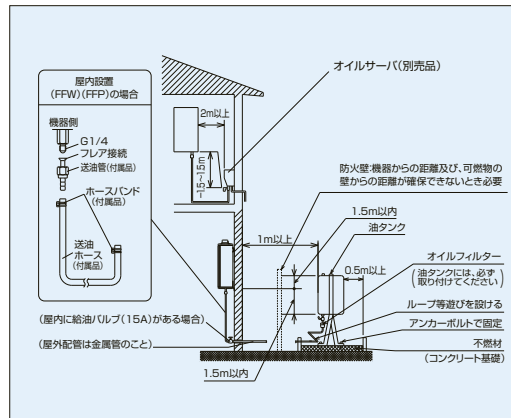


■EF-NE-SA-NX-H-NXシリーズ送油配管接続例

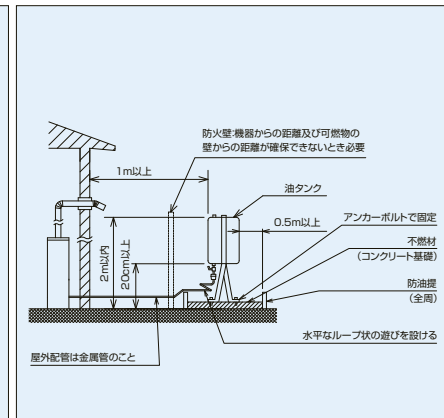


■EF-EG-AG-SAシリーズ機器と浴槽の位置関係


●フルオートタイプ、オートタイプ 配管全長1.5m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1カ所にしてください。

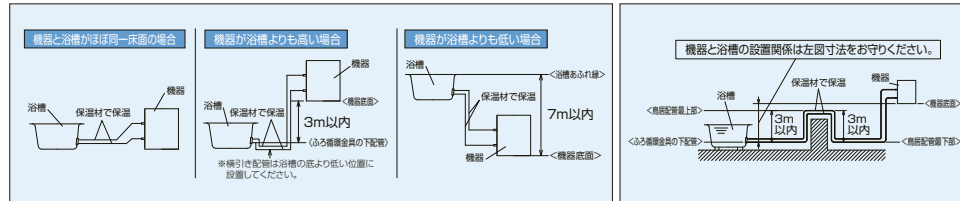

●給湯+追いだきタイプ 配管全長1.5m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1カ所にしてください。

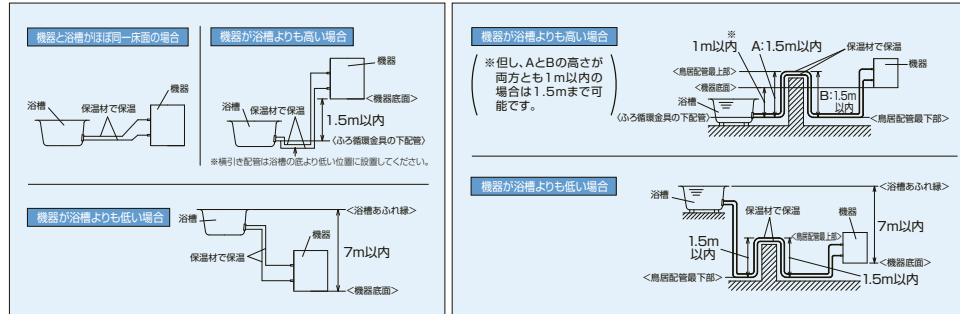


■NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長1.0m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

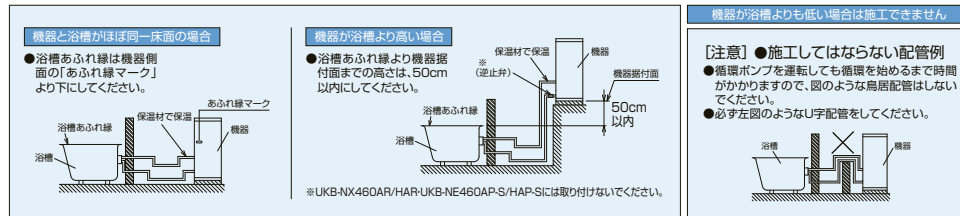

関連部材 設置・接続関連

■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例(銅配管(市場調達品)又はヘアホース接続)

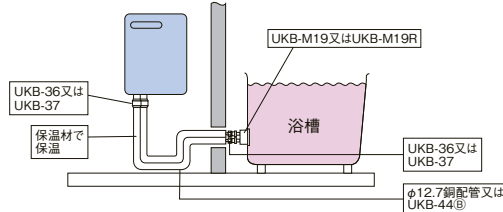

- φ12.7銅配管の配管工事
 - 銅配管による配管はEF・EG・AG・SAシリーズ15m10曲がり以内、NE・NXシリーズ10m10曲がり以内で配管してください。
 - 銅配管の曲げは半径15cm以上にしてください。
 - 配管は、凍結防止のため、十分な保温をすか水抜きができるようにしてください。
- 15Aヘアホース(UKB-44B)による配管もできます。
 - 循環口はUKB-M19、M19Rを使用してください。
 - 配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
 - 機器が浴槽よりも低い場合はヘアホースでの接続は絶対に行わないでください。

配管用関連部材




- 浴槽の循環口はUKB-M19シリーズからお選びください。
- 穴あけ寸法
 - ・UKB-M19(φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能)

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプター-UKB-AP19、AP19Lをご使用ください。


■ふろ配管例詳細

ロウ付接続の場合

●機器との接続



●循環金具との接続



■ふろ配管接続一覧表

給湯機ご配管	配管	配管ご循環金具	循環金具
フレア接続のとき			
UKB-36 1,100円(税抜1,000円)	φ12.7銅配管(市場調達品)	UKB-36 1,100円(税抜1,000円)	
UKB-37 1,210円(税抜1,100円)		UKB-37 1,210円(税抜1,100円)	
ヘアホース接続のとき			
	15Aヘアホース		一口循環口(15Aオス)
	UKB-44B-3 6,270円(税抜5,700円)		UKB-M19 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44B-5 6,710円(税抜6,100円)		UKB-M19R 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44B-10 7,260円(税抜6,600円)		
	UKB-44B-20 9,130円(税抜8,300円)		
	UKB-44B-30 10,890円(税抜9,900円)		

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のもを使用されすと、機器が正しく運転しない場合があります。

(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです)

(3)機器が浴槽よりも低い場合はヘアホースでの接続は絶対に行わないでください。

※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。


■配管例の注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(90kPa)・圧力逆止弁(95kPa)を新品に買い替えてください。
- 凍結防止の注意/圧力逆止弁の配管経路が凍結すると、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げ場を失い、缶体が破損または変形します。圧力逆止弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどで凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気がたまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逆止弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逆止弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が溢れることがあります。


設置・接続関連

■配管例


●UIB-NE46P-S (FF) の場合




●UKB-NE460HAP-S (FD)、UIB-NE46HP-S (FD)、UKB-NE460AP-S (FD)、UIB-NE46P-S (FD)、UKB-NX460HAR (FD)・(FFD)、UKB-NX460HR (FFD)、UIB-NX46HR (FFD)、UKB-NX460AR (FD) の場合




●UKB-EG470FRX-S (FFP)、UKB-EG470ARX-S (FFP)、UKB-EG470RX-S (FFW)、UIB-EG47RX-S (FFW) の場合




●UKB-NX460AR (FF)・UKB-NX460R (FK)・(FF)、UKB-NX370R (FK)・(FF)、UKB-NX46R (FK)・(FF)、UIB-NX37R (FK)・(FF) の場合




●UKB-AG470FMX (FFP)・(FFW)、UKB-AG470AMX (FFW)、UKB-AG470MX (FFW)、UIB-AG47MX (FFW) の場合




●UKB-EF471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-EF471A (FP)、UKB-EF471B (FFK) UKB-SA471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-SA471A (FP) (FF)、UKB-SA381A (F) (FF) UKB-SA471B (FK) (FFK)、UKB-SA381B (FK) (FFK) UKB-EF471 (FK) (FFK)、UIB-SA471 (FK) (FFK)、UIB-SA381 (FK) (FFK) の場合



●UKB-NX460HR (FD)、UIB-NX46HR (FD)、UKB-NX460R (FDK)、UKB-NX370R (FDK)、UIB-NX46R (FDK)、UIB-NX37R (FDK) の場合

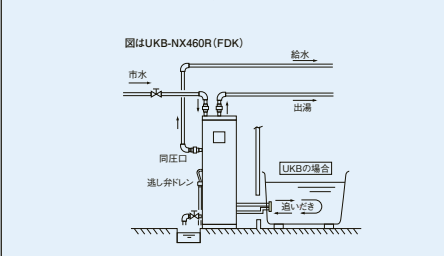

●石油ふろ釜配管例

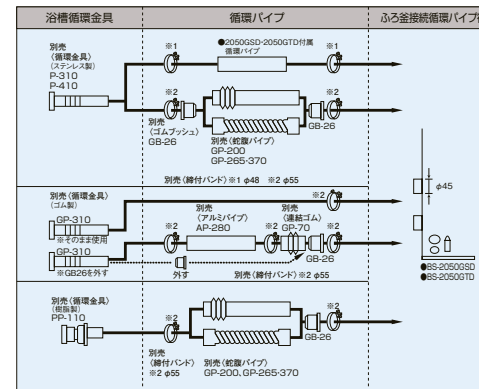

※配管工事は水道局の指定工事に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。

※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がある場合があります。

※石油タンク、油配管部材につきましては56～57ページに掲載しております。


注)浴室内には設置できません。

設置・接続関連

■据え付けについて (不燃物であっても、可燃物と同じ離隔距離にしてください。各地区の火災防止条例に従って設置してください)


●SA-EFシリーズ[屋内設置型] 強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

QU8-3SP・QU8-EFSPを使用する場合

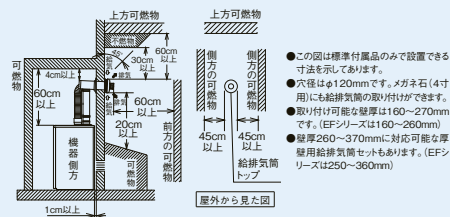

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示しています。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気機の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気機セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)


QU8-3LP、QU8-EFLPを使用する場合

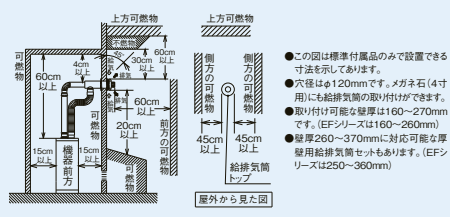

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示しています。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気機の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気機セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)


●SA-EFシリーズ[屋内設置型] 強制排気タイプ

機器背面側に排気筒を設置する場合

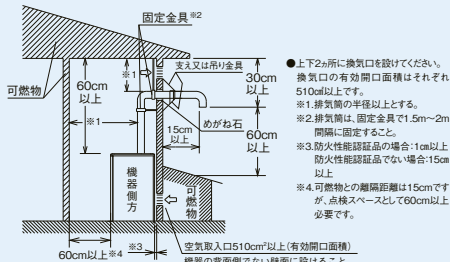


- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ510㎠以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。
- ※3.防火性能認証品の場合:1cm以上防火性能認証品でない場合:15cm以上
- ※4.可燃物との離隔距離は15cmですが、点検スペースとして60cm以上必要です。

機器側面に排気筒を設置する場合

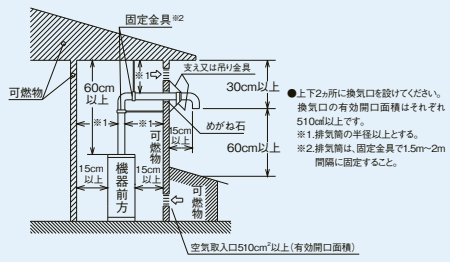


- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ510㎠以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。

●[屋内設置型]強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)




- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示しています。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気機の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気機セットもあります。

●AGシリーズ [屋内設置型] 壁掛強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

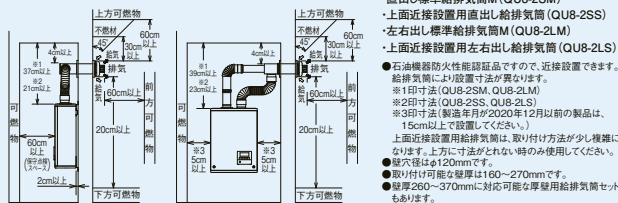

- ・直出し標準給排気筒M (QU8-2SM)
- ・上面近接設置用直出し給排気筒 (QU8-2SS)
- ・左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM)
- ・上面近接設置用左右出し給排気筒 (QU8-2LS)
- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
- ※1印寸法 (QU8-2SM、QU8-2LM)
- ※2印寸法 (QU8-2SS、QU8-2LS)
- ※3印寸法 (製造年月が2020年12月以前の製品は、15cm以上で設置してください。)
- 上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少々複雑になります。上部に寸法がない場合は、必ずご確認ください。
- 壁穴径はφ120mmです。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気機セットもあります。

●[屋内設置型]煙突タイプ




煙突の先端が水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。
煙突の先端から1m以内に建物の開口部がないこと。

- A寸法は15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。
- ※印寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合は15cm以上。
- 煙突は、固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。
- 設置の場合は当該地区の火災予防条例にしたがってください。
- 風の強い地域では、必ず、ラフフレギュレータを取り付けてください。

注)浴室内には設置できません。


寸法図(単位:mm)

UKB-EF471F (FP) / UKB-EF471A (FP)

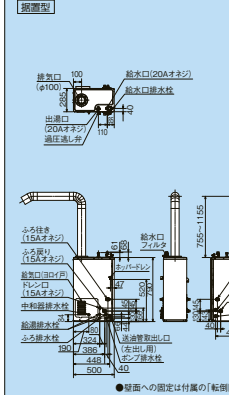


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EF471F (FFP) (FFK) / UKB-EF471B (FFK)

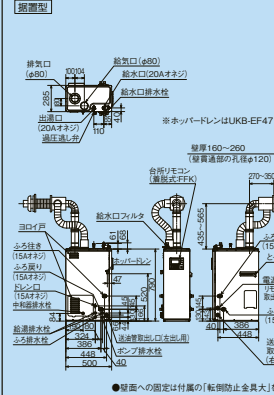


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EG470FRX-S (FFP) / UKB-EG470ARX-S (FFP) / UKB-EG470RX-S (FFW)

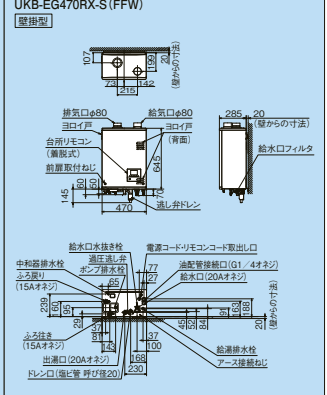


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (FD) / UKB-NE460HAP-S (FD)

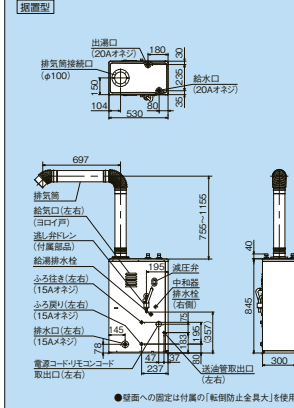


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470FMX (FFP) (FFW)

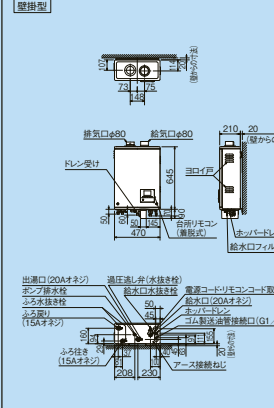


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470AMX (FFW)

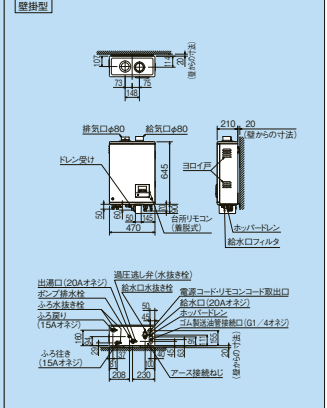


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470MX (FFW)

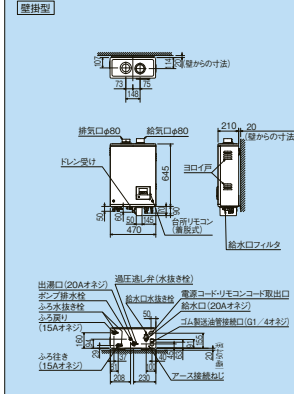


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-SA471F (FP) / UKB-SA471A (F)

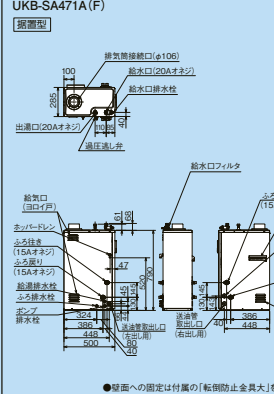

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-SA471F (FFP) (FFK) / UKB-SA471A (FF)

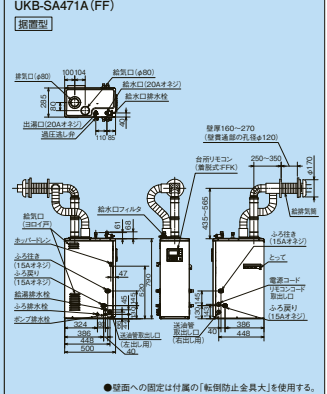

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。



関連部材寸法図仕様等

寸法図(単位:mm)

UKB-SA381A(F) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-SA381A(FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-SA471B(FK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX370R(FK) (FDK) UKB-NX460R(FK) (FDK) UKB-NX460HR(FD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX370R(FF) / UKB-NX460R(FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EF471(FK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
UKB-SA471B(FFK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-SA381B(FK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-SA381B(FFK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EF471(FFK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EG47RX-S(FFW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S(FD) / UIB-NE46HP-S(FD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
UKB-NX460AR(FD) UKB-NX460HR(FD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX460HAR(FFD) UKB-NX460HR(FFD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX460AR(FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S(FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-AG47MX(FFW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-SA471(FK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

寸法図(単位:mm)

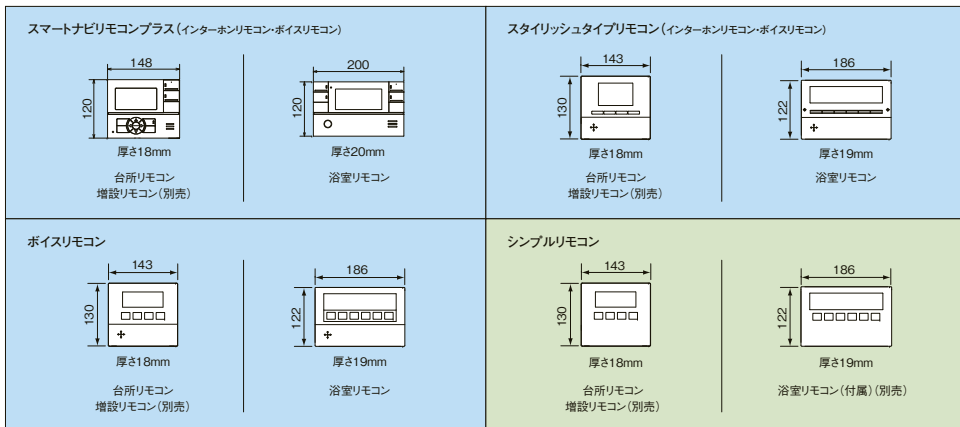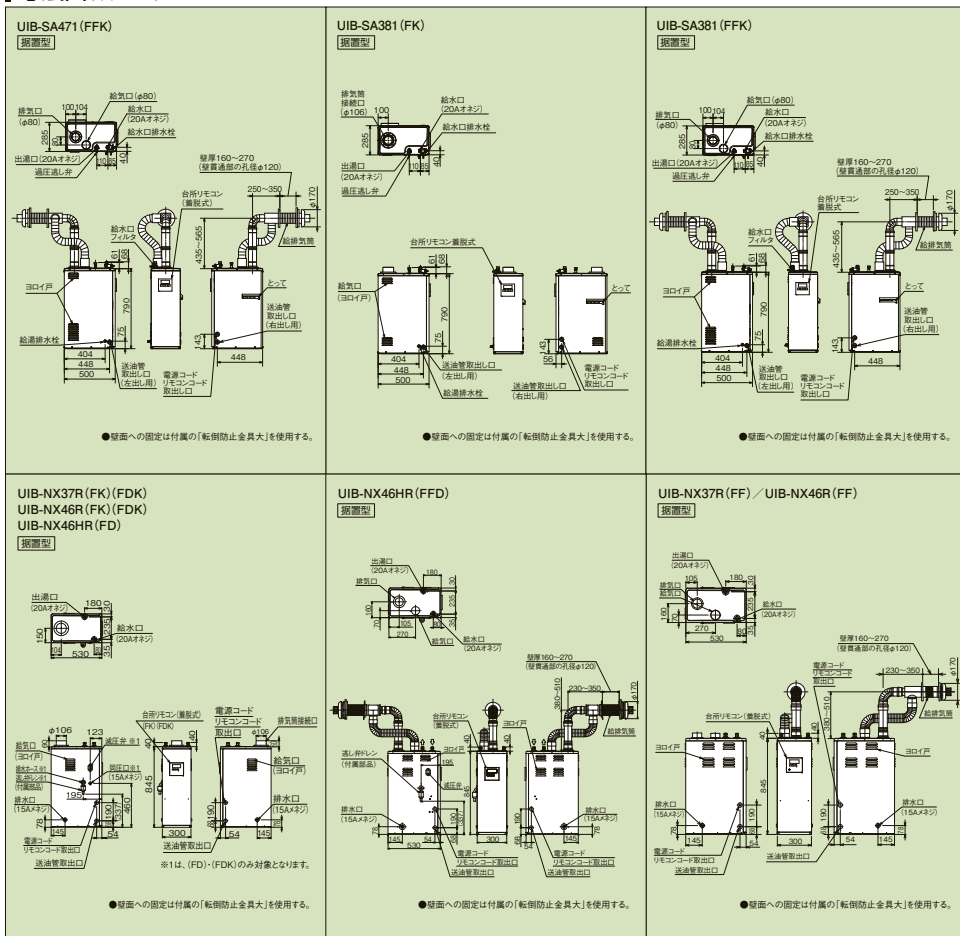


スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について

取付場所の選定


- フルオートタイプ・インターホンリモコンの浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。
- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取付けてください。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取付けてください。
- 次の場所は避けて取り付けてください。
・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
・台所リモコンと同一の壁
・台所リモコンと近接するところ
(ハウリングを起こす場合があります)

推奨例

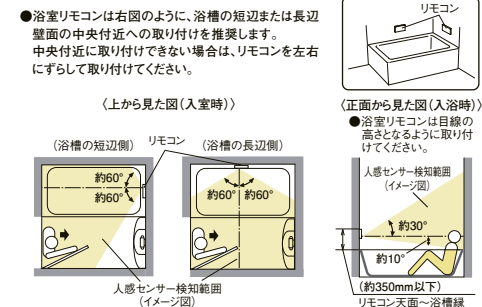

入浴者を正しく検知しない例

- 浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。
(広い浴室のすみに取り付けた場合)
- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのに誤検知する場合があります。

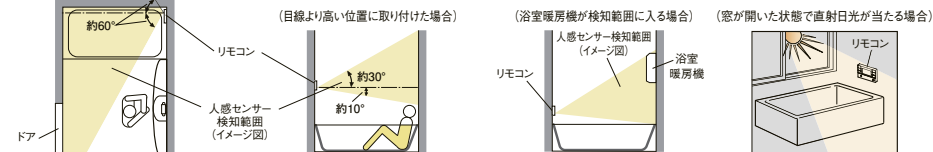

コロナ延長保証システムのご案内

石油給湯機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長保証期間

※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶5年延長修理保証 7,480円(税込)

「お買い上げ日(メーカー保証開始日)」

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理

▶8年延長修理保証 14,520円(税込)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理

▶10年延長修理保証 23,100円(税込)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理

申し込み有効期間:5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

※5年延長保証はエコフィール以外の給湯機が対象となります。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合には対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やリング・バックキ等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。

- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

■スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。

インターネットアドレスからご案内
<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



石油ふる釜内給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方式	使 用 燃料	給 湯 燃料消費量 kW kcal/h	23.94℃ 湯温維持能力 連続給湯能力 (区別)	ふろ出力 (区別)	圧容量 給湯量 ℓ・5分	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使 用 排気管	騒音値	質量	配管接続寸法					給 湯 量				
									給 湯	待機時				給水口	出口	排水口	同圧 配管口	給湯量 50℃/分					
UKB-EF471F (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EF471F (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EF471A (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EF471B (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EG470FRX-S (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EG470ARX-S (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-EG470RX-S (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4,75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-AG470FMX (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.8W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-AG470FMX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-AG470AMX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-AG470MX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5,20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	156/178 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471F (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471A (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ100mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471A (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471B (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ100mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA471B (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5,13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h		
UKB-SA381A (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4,24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ100mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出流量1,200L/h		
UKB-SA381A (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4,24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ80mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出流量1,200L/h		
UKB-SA381B (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4,24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ100mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出流量1,200L/h		
UKB-SA381B (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4,24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ80mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出流量1,200L/h		
仕 様	燃 焼 方式	使 用 燃料	給 湯 燃料消費量 kW kcal/h	23.94℃ 湯温維持能力 連続給湯能力 (区別)	ふろ出力 (区別)	圧容量 給湯量 ℓ・5分	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使 用 排気管	騒音値	質量	配管接続寸法					給 湯 量				
型式名									給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時			給水口	出口	排水口	同圧 配管口	給湯量 50℃/分					
UKB-NX460HAP-S (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.39kW (4,62L/h)	45.6	39,000	95.0% (A)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AP-S (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.39kW (4,60L/h)	45.6	39,000	95.0% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (A)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ100mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (A)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	15A RC1/2 メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	15A RC1/2 メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ100mm (専用)	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FDK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5.06L/h)	45.6	39,000	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX370R (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.39kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ100mm (専用)	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	15A RC1/2 メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (FDK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.39kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (13,000kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ100mm (専用)	46dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メネジ	15A RC1/2		

仕 様 型式名	燃 焼 方式	使 用 燃料	燃料 消費量	給 湯		エネルギー 消費効率 (%)(区分)	ふろ出力	圧容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使用 排気管	騒音値	質量	配管接続寸法					給湯量 (50℃/分)		
				連続給湯出力 kW kcal/h	ふろ kW kcal/h						給 湯	給湯・ふろ 同時使用				待機時	排気管	給水口	出口	排水口		同圧口	標準口
UKB-NE460HAP-S (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4,66L/h)	45.6	39,200	95.0%(A)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	15A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4,66L/h)	45.6	39,200	95.0%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	15A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ100mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460HR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460AR (FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ100mm (専用)	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460R (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460R (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ100mm (専用)	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX460R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.09kW (5,06L/h)	45.6	39,200	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	785L/h
UKB-NX370R (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4,02L/h)	36.2	31,100	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ100mm (専用)	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	625L/h
UKB-NX370R (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4,02L/h)	36.2	31,100	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ100mm (専用)	46dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	15A (R1/2) メスジ	625L/h
UKB-NX370R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4,02L/h)	36.2	31,100	87.5%(B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	1.5W	φ80mm (専用)	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メスジ	—	15A (R1/2) メスジ	625L/h

石油瞬間給湯機仕様

仕 様 型式名		燃 焼 方式	使用 燃料	燃 料 消費 量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 熱効率(区分)	圧容量	最高使用 圧力	消費電力		使用 排気管	騒音値	質量	配管接続寸法			出流量				
					kW	kcal/h				燃焼時	待機時				給水口	排水口	同 圧 配管口					
UIB-EF471 (FK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88W (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ100mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-EF471 (FFK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88W (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ80mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-EG47RX-S (FFW)		気化式	灯油 (JIS1号)	48.88W (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	72/72 W	0.6W	φ80mm (専用)	50dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-AG47MX (FFW)		気化式	灯油 (JIS1号)	53.49W (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	0.5W	φ80mm (専用)	48dB	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-SA471 (FK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84W (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ106mm (専用)	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-SA471 (FFK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84W (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ80mm (専用)	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出流量1,500L/h				
UIB-SA381 (FK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.46W (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ106mm (専用)	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出流量720L/h				
UIB-SA381 (FFK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.46W (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ80mm (専用)	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出流量720L/h				
仕 様 型式名		燃 焼 方式	使用 燃料	燃 料 消費 量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 熱効率(区分)	圧容量	最高使用 圧力	消費電力		使用 排気管	騒音値	質量	配管接続寸法			出流量例				
					kW	kcal/h				燃焼時	待機時				給水口	排水口	同 圧 配管口					
UIB-NE46HP-S (FD)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98W (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (専用)	49 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (FD)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98W (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61W	2.1W	φ100mm (専用)	49 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (FF)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98W (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/67W	2.1W	φ80mm (専用)	49 dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (FD)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06W (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (専用)	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (FFD)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06W (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	81/80W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06W (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (専用)	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FDK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06W (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67W	1.5W	φ106mm (専用)	49 dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FF)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06W (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	81/80W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37R (FK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.39W (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	φ106mm (専用)	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (FDK)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.39W (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	54/52W	1.5W	φ106mm (専用)	46 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (FF)		圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.39W (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/63W	1.5W	φ80mm (専用)	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A RC1/2 メジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

本体付属品一覧

EFシリーズ

付属品 (共通) UKB-EFシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-EF471F UKB-EF471A	(FP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、標準排気筒セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF471F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF471F UKB-EF471B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
付属品 (共通) UIB-EFシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-EF471	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、標準排気筒セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
UIB-EF471	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ

EGシリーズ

付属品 (共通) UKB-EGシリーズ		
浴室リモコン、リモコンカバーセット、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、給水口保温材、出湯口保温材、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y型端子		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-EG470FRX-S UKB-EG470ARX-S	(FFP)	台所リモコン(前扉に取付済み)、操作部シール板、排気口カバー、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、通し弁ドレン、通し弁ドレンホース、中和水排水ホース、型紙
UKB-EG470RX-S	(FFW)	
付属品 (共通) UIB-EGシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、給水口保温材、出湯口保温材、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、Y型端子、壁掛金具取付ねじ、埋込みブラグ		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-EG47RX-S	(FFW)	台所リモコン(前扉に取付済み)、操作部シール板、排気口カバー、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、注水ホース、通し弁ドレン、通し弁ドレンホース、中和水排水ホース、型紙

NE・H・NEシリーズ

付属品 (共通) UKB-NEシリーズ		
台所リモコン、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、通し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NE460HAP-S UKB-NE460AP-S	(FD)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、排気筒セット、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット
付属品 (共通) UIB-NEシリーズ		
台所リモコン、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、通し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NE46HP-S UIB-NE46P-S	(FD)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、排気筒セット、ゴム製送油管セット
UIB-NE46P-S	(FF)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、給排気筒セット、ゴム製送油管セット

AGシリーズ

付属品 (共通) UKB-AGシリーズ		
浴室リモコン、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、給水口保温材、出湯口保温材、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-AG470FMX	(FFW) (FFP)	台所リモコン(前扉に取付済み)、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ、埋込みブラグ、コードクリップ、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、ドレン受け、型紙A、型紙C
UKB-AG470AMX	(FFW)	
UKB-AG470MX	(FFW)	台所リモコン(前扉に取付済み)、呼び水ホース、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ、埋込みブラグ、コードクリップ、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、ドレン受け、型紙A、型紙C
付属品 (共通) UIB-AGシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-AG47MX	(FFW)	台所リモコン(前扉に取付済み)、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ、埋込みブラグ、操作部シール板、ゴム製送油管セット、送油管(ナット付)、ドレン受け、型紙A、型紙C

SAシリーズ

付属品 (共通) UKB-SAシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-SA471F	(FP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書
UKB-SA471F	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
UKB-SA471F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書
UKB-SA471A	(F)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA381A	(F)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471B UKB-SA381B	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
UKB-SA381A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471B UKB-SA381B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
付属品 (共通) UIB-SAシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-SA471 UIB-SA381	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板
UIB-SA471 UIB-SA381	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板


NX-Hシリーズ

付属品 (共通) UKB-NX-Hシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、通し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NX460HAR	(FD)	台所リモコン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ、給排気筒セット
UKB-NX460HR	(FD)	台所リモコン、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ、給排気筒セット
付属品 (共通) UIB-NX-Hシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、通し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NX46HR	(FD)	台所リモコン、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ
UIB-NX46HR	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、給排気筒セット、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ

NXシリーズ

付属品 (共通) UKB-NXシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NX460R UKB-NX370R	(FDK)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、通し弁ドレン、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UKB-NX460R UKB-NX370R	(FF)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、給排気筒セット
UKB-NX460R UKB-NX370R	(FK)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UKB-NX460AR	(FD)	台所リモコン、通し弁ドレン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UKB-NX460AR	(FF)	台所リモコン、通し弁ドレン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、送油パイプ、ゴム製送油管セット、給排気筒セット
付属品 (共通) UIB-NXシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NX46R UIB-NX37R	(FDK)	台所リモコン(本体に取付)、ゴムブッシュ、通し弁ドレン、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UIB-NX46R UIB-NX37R	(FF)	台所リモコン(本体に取付)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、ゴムブッシュ、給排気筒セット
UIB-NX46R UIB-NX37R	(FK)	台所リモコン(本体に取付)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F)・701XR(F)は除く]

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」及び「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- ・経済産業局長への事業の届出義務
- ・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- ・製品への表示義務
- ・製品への書面及び所有者票の添付義務
- ・製品の所有者情報の管理義務
- ・点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既製品も対象)
- ・点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- ・所有者への引渡時の説明義務
- ・所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

- ・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- ・特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

- ・所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示

- ・特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- ・製造年月
- ・設計標準使用期間
- ・点検期間の始期及び終期
- ・点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- ・製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けられています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20**年**月
型式	UKB-EG470FRX-S
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月~20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
《石油給湯機・石油ふろ釜》 製造年月より9年~11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) 見本

インターネットからでも登録いただけます。
コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

必須の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせできません。
フリガナ 氏名 住所(番地) 電話番号 郵便番号 都道府県 市町村 区 丁目 番 号

フリガナ 氏名または名称(法人・団体・管理会社名) 市 区 丁目 番 号

フリガナ 住所(番地) 電話番号 郵便番号 都道府県 市町村 区 丁目 番 号

製品の設置場所 市 区 丁目 番 号

※上記住所と異なる場合は、必ずお知らせください。

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 販売・設置事業者

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

新保 7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

9558710
9558710
9558710

新保 7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1. 型式 UKB-EF471F
2. 製造年月 2015年 04月
3. 点検期間 2015年 7月~2016年 6月

販売事業者名: 株式会社 コロナ
設置事業者名: 株式会社 コロナ(代行記入可)

お客様への説明(20**年**月**日) 済
販売事業者 設置事業者(代行記入)氏名

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります)コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準等に適合していることをマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

点検(有償)により安全確保に取り組んでいます。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、2009年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既製品について

施行日(2009年4月1日)前に製造された特定保守製品(既製品)についても、点検により安全確保に取り組んでいます。

- コロナでは、既製品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください。使用したくとも、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済

長期使用製品安全点検制度

点検年月日 年 月 日

こまめな点検(1~2年)が必要です。

株式会社 コロナ

