

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充滿して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよくとれず再循環し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たった場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。
- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー(BL-13)を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふる釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなる場合があります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。



安全に関する ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■コロナエコフィール 5年保証のご案内

5年保証

1. 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。
2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例:2020年4月1日にお買い上げの場合、2025年3月31日まで)
3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ) 水垢もしくは凍結による故障および損傷
(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
(リ) 据え付け工事の不備による故障および損傷
(ヌ) 保証書の提示がない場合
(ル) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヲ) 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話からの利用は	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話からの利用は
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。

201NR32④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器

石油給湯機 石油ふる釜 太陽熱温水器

かしこくエコしてみんなしあわせ。

エコフィール



石油給湯機
石油給湯機

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナリビングローン コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/





INDEX

ラインアップ早見表	P3-4
-----------	------

給湯機の選び方	P5-6
機能一覧表1	P7-8
機能一覧表2	P9-10

機能説明一覧	P11-12
--------	--------

入浴お知らせ機能	P13-14
----------	--------

省エネ・ひかえめ機能	P15-16
------------	--------

4タイプのリモコン	P17-22
-----------	--------

コロナ石油給湯機ラインアップ	P23-55
大型ボイラー	P56
石油ふろ釜	P57
太陽熱温水器	P58

関連部材等	P59-71
寸法図	P72-75
仕様表他	P76-78
本体付属品一覧	P79-80
長期使用製品安全制度のお知らせ	P81-82

エコフィール

つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年（昭和48年）に石油瞬間給湯機（UIB-211形）を開発・発売。
以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。
お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。
石油給湯機ができる「快適」を追求しています。





CORONA 石油給湯機

ラインアップ早見表

豊富なラインアップで選びやすい。

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（81～82ページ参照）

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜（業務用、高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）一般家庭用に使用する給湯機、ふろ釜は10年です。（業務用は除く）

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

分 類					型 式	設置バリエーション		掲載ページ
						屋外	屋内	
エコフィール 水道 直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-EF471F	(MP) (MSP)	(FP) (FFP) (FFK)	25ページ
			オート	据 置	UKB-EF471A	(MP) (MSP)	(FP)	26ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-EF471B	—	(FFK)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-EF471V	(MS)	—	27ページ
	UIB-EF471				(M)	(FK) (FFK)		
	エコフィール EG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-EG470FRX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	31ページ
			オート	壁 掛	UKB-EG470ARX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-EG470RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-EG47RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	32ページ
エコフィール 高圧力型 貯湯式	エコフィール NE-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460HAP-S	(SD) (MSD)	(FD)	35ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46HP-S	(SD) (MSD)	(FD)	
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460AP-S	(SD) (MSD)	(FD)	36ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46P-S	(SD) (MSD)	(FF) (FD)	
水道 直圧式	アビーナG AG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-AG470FMX ガス化	(MWP) (MW)	(FFP) (FFW)	39ページ
				据 置	UKB-AG470FMX ガス化	(MP) (MSP) (M) (MS)	—	
			オート	壁 掛	UKB-AG470AMX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	40ページ
				据 置	UKB-AG470AMX ガス化	(M) (MS)	—	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-AG470MX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	41ページ
				据 置	UKB-AG470MX ガス化	(M) (MS)	—	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-AG47MX ガス化	(MW)	(FFW)	42ページ
				据 置	UIB-AG47MX ガス化	(M) (MS)	—	
	SA SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-SA471F	(MP) (MSP)	(FP) (FFP) (FFK)	44ページ
				オート	据 置	UKB-SA471A	(M) (MS)	
			据 置		UKB-SA381A	(M) (MS)	(F) (FF)	
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-SA471B	(M) (MS)	(F) (FF) (FK) (FFK)	45ページ
				据 置	UKB-SA381B	(M) (MS)	(FK) (FFK)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-SA471	(M) (MS)	(F) (FF) (FK) (FFK)	46ページ
				据 置	UIB-SA381	(M) (MS)	(FK) (FFK)	
高圧力型 貯湯式		NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460HAR	(MD) (MSD) (AD) (SD)	(FD) (FFD)
	給湯+ 追いだき			据 置	UKB-NX460HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD) (FFD)	50ページ
	UIBシリーズ (給湯専用)		給湯専用	据 置	UIB-NX46HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD) (FFD)	
貯湯式	NX SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460AR	(ASS) (AD) (SD) (MD) (MSD)	(FF) (FD)	51ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-NX460R	(MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	52ページ
				据 置	UKB-NX370R	(M) (MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	53ページ
		UIB シリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NX46R	(S) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	54ページ
				据 置	UIB-NX37R	(A) (S) (M) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	55ページ

エコフィール
EF
SERIES
23～28ページ

エコフィール
EG
SERIES
29～32ページ

エコフィール
NE-H
SERIES
33～35・37ページ

エコフィール
NE
SERIES
33～34・36～37ページ

アビーナG
AG
SERIES
38～42ページ

SA
SERIES
43～47ページ

NX-H
SERIES
48～50ページ

NX
SERIES
48・51～55ページ

給湯専用
大型ボイラー
56ページ

石油ふろ釜
57ページ

太陽熱温水器
58ページ

関連部材・寸法図・
仕様・本体付属品等
59～82ページ

選 べる

CORONA が最適なおすすめ 給湯機をご案内します。



選択ポイント1 給湯方式

お好きな給湯方式が選べます。

水道直圧式 水道の圧力 そのまま給湯 ●シャワーがパワフル。 ●絶えることなく同じ温度のお湯が使える。	貯湯式 缶体内部にお湯を 貯めて給湯 ●短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。 ●お手頃価格。	高圧力型貯湯式 給水圧力が 貯湯式の2倍 ●シャワーが快適。 ●2階への給湯もラクラク。
--	---	---

選択ポイント2 設置バリエーション

住まいに合わせた設置場所が選べます。

(S)・(SD)・(ASS)・(MS)・(MSW)・(MSD)・(MSP)はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(AD)・(SD)・(FD)・(FFD)・(MD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋外に設置するなら			屋内に設置するなら		
無煙突タイプ (A) (S) (ASS) (AD) (SD)	前面排気タイプ (M) (MS) (MP) (MD) (MSD) (MSP)	壁掛式 (MW) (MSW) (MWP)	強制排気タイプ (F) (FD) (FP) (FK)	強制給排気タイプ (FF) (FFK) (FFP) (FFD)	壁掛式 (FFW) (FFP)

●FF・FFK・FFW・FFP・FFDタイプの給排気筒セットは外観スキキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。

選択ポイント3 給湯能力

お湯の使い方に合わせて選べます。



2人家族以上で、
 1年中シャワーと台所を快適に使うなら、
 4万キロタイプ (46.5kW、45.6kW)がおすすめです。

おすすめ
 します

4万キロタイプ

46.5kW
 (40,000kcal/h)

or

45.6kW
 (39,200kcal/h)

シャワーと台所を同時に
使ってもしっかり給湯。
※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー10L／分、
台所・手洗い8L／分

2人以上でシャワーとキッチンで同時に
お湯を使うご家庭におすすめです。

3万キロタイプ

38.4kW
 (33,000kcal/h)

or

36.2kW
 (31,100kcal/h)

シャワーと台所を同時に使うと
お湯の量が減ってしまう場合が
あります。
※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー8L／分、
台所・手洗い7L／分

一度にたくさんのお湯を使わない
ご家庭におすすめです。

選択ポイント4 給湯タイプ

暮らしに合った給湯タイプが選べます。

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで
自動で行います。



「省エネ保温」の場合



「通常保温」の場合



オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。




給湯+追いだきタイプ

スイッチ操作による保温(追いだき)が
可能です。



貯湯式 NX-H、NX シリーズ



給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の
給湯ができます。



オートストップあり UIB-EF471V (MS)



※NX-H、NXシリーズは、お知らせスイッチや音声ガイドによるお知らせ機能は搭載しておりません。

※ ふる給湯栓を閉めてお湯はりお知らせスイッチを押す。

シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

特徴・機能		ラインアップ		水道直圧式																高圧力型貯湯式				貯湯式				
				EFシリーズ								EGシリーズ								NE-Hシリーズ				NEシリーズ				
				UKBシリーズ				UIBシリーズ				UKBシリーズ				UIBシリーズ				UKBシリーズ		UIBシリーズ		UKBシリーズ		UIBシリーズ		
				フルオート		オート		給湯+追いだき		給湯専用		フルオート		オート		給湯+追いだき		給湯専用		オート		給湯専用		オート		給湯専用		
				UKB-EF471F		UKB-EF471A		UKB-EF471B		UIB-EF471V		UIB-EF471		UKB-EG470FRX-S		UKB-EG470ARX-S		UKB-EG470RX-S		UIB-EG47RX-S		UKB-NE460HAP-S		UIB-NE46HP-S		UKB-NE460AP-S		UIB-NE46P-S
連続給湯出力				46.5kW																45.6kW								
設置バリエーション				屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	
				(MP) (MSP)	(FP) (FFK) (FFP)	(MP) (MSP)	(FP)	—	(FFK)	(MS)	(M)	(FK) (FFK)	(MWP)	(FFP)	(MWP)	(FFP)	(MW)	(FFW)	(MW)	(FFW)	(SD) (MSD)	(FD)	(SD) (MSD)	(FD)	(SD) (MSD)	(FD)	(SD) (MSD)	(FF)
掲載ページ				25ページ		26ページ		—	26ページ	27ページ		31ページ		31ページ		31ページ		32ページ		35ページ		35ページ		36ページ		36ページ		
ふろ機能	ふろ予約・ふろ自動				●		●						●		●						●				●			
	ふろ保温								●						●													
	お湯はりお知らせ								●		● オートストップ機能付		●				●				●						●	
	追いだき				●		●		●				●		●		●				●				●			
	ふろあつめ				●		●		●				●		●		●				●				●			
	ふろぬるめ(さし水)				●		●						●		●				●				●					
	たし湯				●		●						●		●				●				●					
	自動たし湯				●								●															
	ふろ配管洗浄				● (自動&手動)		● (手動)						● (自動&手動)		● (手動)						● (手動)				● (手動)			
省エネ・ひかえめ機能	ecoガイド				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	給湯量節水(給湯量自動セレクト)				● (MP・MSP・FP・FFP)																							
	給湯量節水(給湯量セレクト)				● (FFK)		●		●		●		●		●		●		●									
	ふろ湯量節水(ふろ湯量ひかえめ)				●		●		●		●		●		●		●		●									
	省エネ湯はり				●		●		●		●		●		●		●		●									
	省エネ保温				●								●															
	給湯温度ひかえめ				●		●		●		●		●		●		●		●									
	ふろ温度ひかえめ				●		●		●				●		●		●											
	スピード湯はり				●		●						●		●													
	ふろ配管長設定				●		●						●		●													
入浴お知らせ機能	入浴お知らせ				● (MP・MSP・FP・FFP)																							
	湯上りタイマー				●		●		●		● ※2		● ※2															
	長湯お知らせ				●		●		●																			
	浴室モニター				● ※3		○ ※3		○ ※3																			
	お湯はり進捗お知らせ				●		●		●		●		●															
リモコン	インターホンリモコン				● (MP・MSP・FP・FFP)		●						●		●						●				●			
	ボイスリモコン				● (FFK)				●		●		●				●		●				●				●	
	シンプルリモコン(デジタル表示)																											
	チャイルドロック				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	別売リモコン(浴室)										●		●				●		●				●				●	
	別売リモコン(増設)				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
その他	減圧逆止弁・圧力逃がし弁必要																										●	
	太陽熱温水器接続可						● ※1		● ※1						● ※1		● ※1											

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワースターンが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 浴室リモコン(別売)接続時のみご使用いただけます。

※3 フルオートタイプインターホンリモコン、フルオートタイプボイスリモコン、オートタイプ・給湯+追いだきタイプでモニターできる内容が異なります。詳しくは、13～14ページをご覧ください。

※2 浴室リモコン(別売)接続時のみご使用いただけます。

特徴・機能	ラインアップ	水道直圧式																		高圧力型貯湯式						貯湯式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		AGシリーズ								SAシリーズ										NX-Hシリーズ						NXシリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		UKBシリーズ				UIBシリーズ		UKBシリーズ								UIBシリーズ				UKBシリーズ			UIBシリーズ			UKBシリーズ					UIBシリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		フルオート		オート		給湯+追いだき		給湯専用		フルオート		オート				給湯+追いだき				給湯専用				オート		給湯+追いだき		給湯専用		オート		給湯+追いだき			給湯専用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		UKB-AG470FMX	UKB-AG470AMX	UKB-AG470MX	UIB-AG47MX	UKB-SA471F	UKB-SA471A	UKB-SA381A	UKB-SA471B	UKB-SA381B	UIB-SA471	UIB-SA381	UKB-NX460HAR	UKB-NX460HR	UIB-NX46HR	UKB-NX460AR	UKB-NX460R	UKB-NX370R	UIB-NX46R	UIB-NX37R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
連続給湯出力		46.5kW										38.4kW		46.5kW		38.4kW		46.5kW		38.4kW		45.6kW										36.2kW		45.6kW		36.2kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
設置バリエーション		屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合は、パワースターンが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 太陽熱温水器と接続するときは(ASS)を設置ください。 ※3 浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。
※4 フルオートタイプインターホンリモコン、フルオートタイプボイスリモコンでモニターできる内容が異なります。詳しくは13～14ページをご覧ください。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

入浴したい時刻をセット → 8:30 → 9:00 → お湯はり開始 → お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す → お湯はり → 沸き上げ → 4時間保温

ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。

沸き上げ → 4時間保温

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり → 設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → ふろ給湯栓を閉める

オートストップ おふろが設定湯量になったら自動的にお湯はりを停止します。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり → 設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → ふろ給湯栓を閉める※

※ふろ給湯栓を開けてお湯はりお知らせスイッチを押す。

追いだし おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。

自動配管洗浄 おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

ふろあつめ おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。

ふろぬるめ おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。

たし湯 おふろのお湯を増やしたい時に押すとたし湯ができます。

自動たし湯 おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

ふろ配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

省エネ・ひかえめ機能

ecoモード ①～⑦の省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFできます。各種設定はお好みで変更することができます。

①給湯量自動セレクト (EF・SAシリーズフルオート/インターホン)

台所（3段階）・浴室（4段階）の給湯量に設定することにより人感センサーで浴室の在室／不在状態を検知し、台所用の節水量と浴室用の節水量に自動で切り替えます。

例：[台所] 8L→5L [浴室] 12L→10Lに設定する

通常（浴室不在時） → 入浴時（浴室在室時）

台所でしっかり節水ね → 人感センサーOFF → 不快に感じない範囲で節水！ → 人感センサーON

給湯量が減る → ムダが減り節水につながる

②給湯量セレクト

給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。

例：12L→10Lに設定する → 給湯量が減る → ムダが減り節水につながる

③ふろ湯量ひかえめ

設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりをを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。

ecoモード※スイッチを押す ※EGシリーズは節水モードスイッチです。

例：-10Lで-1cm※ → -10Lで-1cm※

-10Lで-1cm水位が減る ※浴槽の大きさにより変化します。

④省エネ保温

浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。

人がいない間は保温中止 → 人が入ると検知して保温開始

⑤給湯温度ひかえめ

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃～-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。

給湯温度ひかえめで-0.5℃に設定する → 設定温度より-0.5℃のお湯

⑥ふろ温度ひかえめ

ふろ設定温度を[-0.5℃～-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。

ふろ温度ひかえめで-1.0℃に設定する → 設定温度より-1.0℃のお湯

ほとんどわからない

⑦省エネ湯はり 熱効率が高くなるように最適化してお湯はりします。

ecoガイド 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

スピード湯はり 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はりします。（ふろ自動3秒押し）

ふろ配管長設定 ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。

浴室 → キッチン → はあい

そろそろでるよ

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。

お湯はりをします

入浴お知らせ機能 入浴状況等を光と音でお知らせ。安全・安心な入浴をサポートします。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したわかりやすいリモコンです。

チャイルドロック リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン（浴室） 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

別売リモコン（増設） 台所／浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能

太陽熱温水器接続可	太陽熱温水器（コロナスカイヒーター）と接続できます。	近接設置	可燃壁でも近接設置ができます。	循環口左右可	循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。
ドレン受け	屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けて処理するので、ドレン工事が不要です。	前面ラクラクメンテ	機器の前面からメンテナンスができます。	2F	機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いができます。
凍結防止ヒーター	電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。	セットフリー	浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いたき式です。	静音循環ポンプ	循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静かになりました。
調節ボルト	水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。	低NOxバーナ	燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。	ブルーラインバーナ	気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
ガス化静音	石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。	比例制御	必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。	マルチサーモメカ	水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。
水比例弁	水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。	停電時計保持機能	停電時も4時間、時刻設定を保持します。	点検お知らせ	標準的な使用条件のもとで10年相当の使用が経過しますと、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。



〔減圧逆止弁・圧力逃し弁必要〕 減圧弁が内蔵されていないので、必ず取り付けしてください。

〔給油検知〕 別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコン(スマートナビ リモコンプラス)の機能です。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。

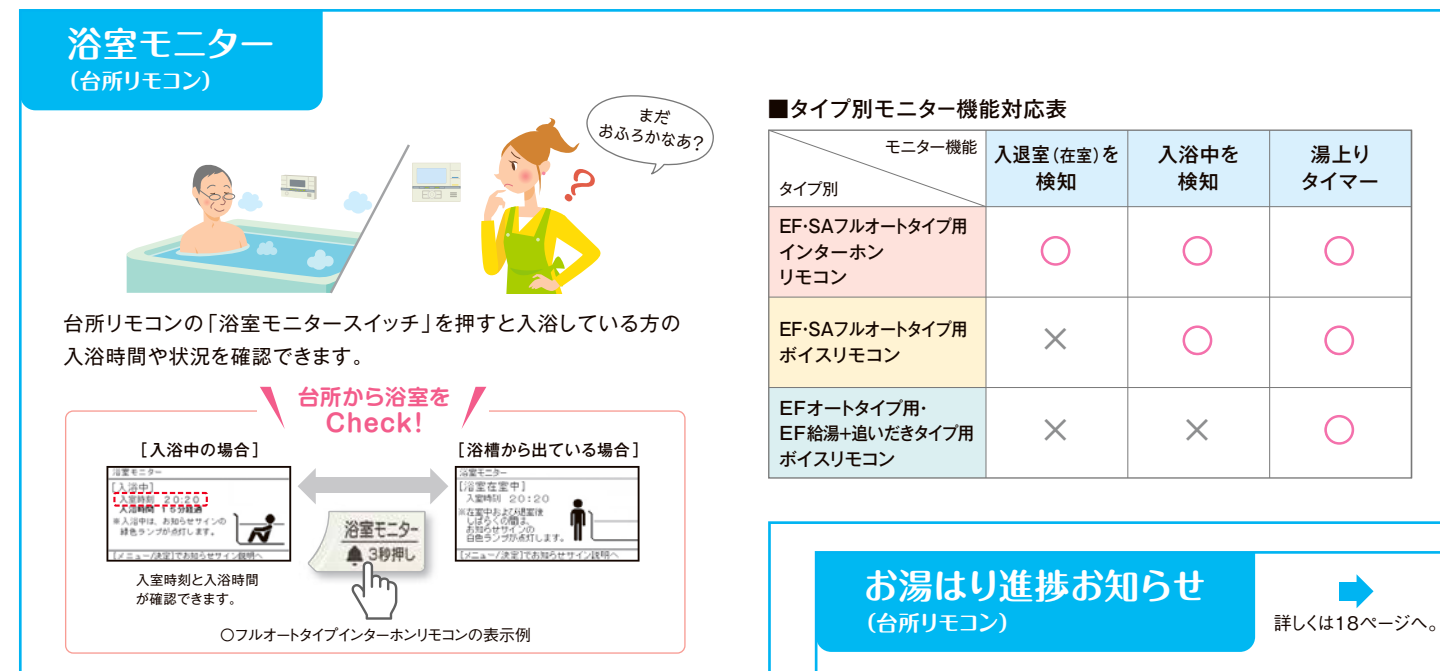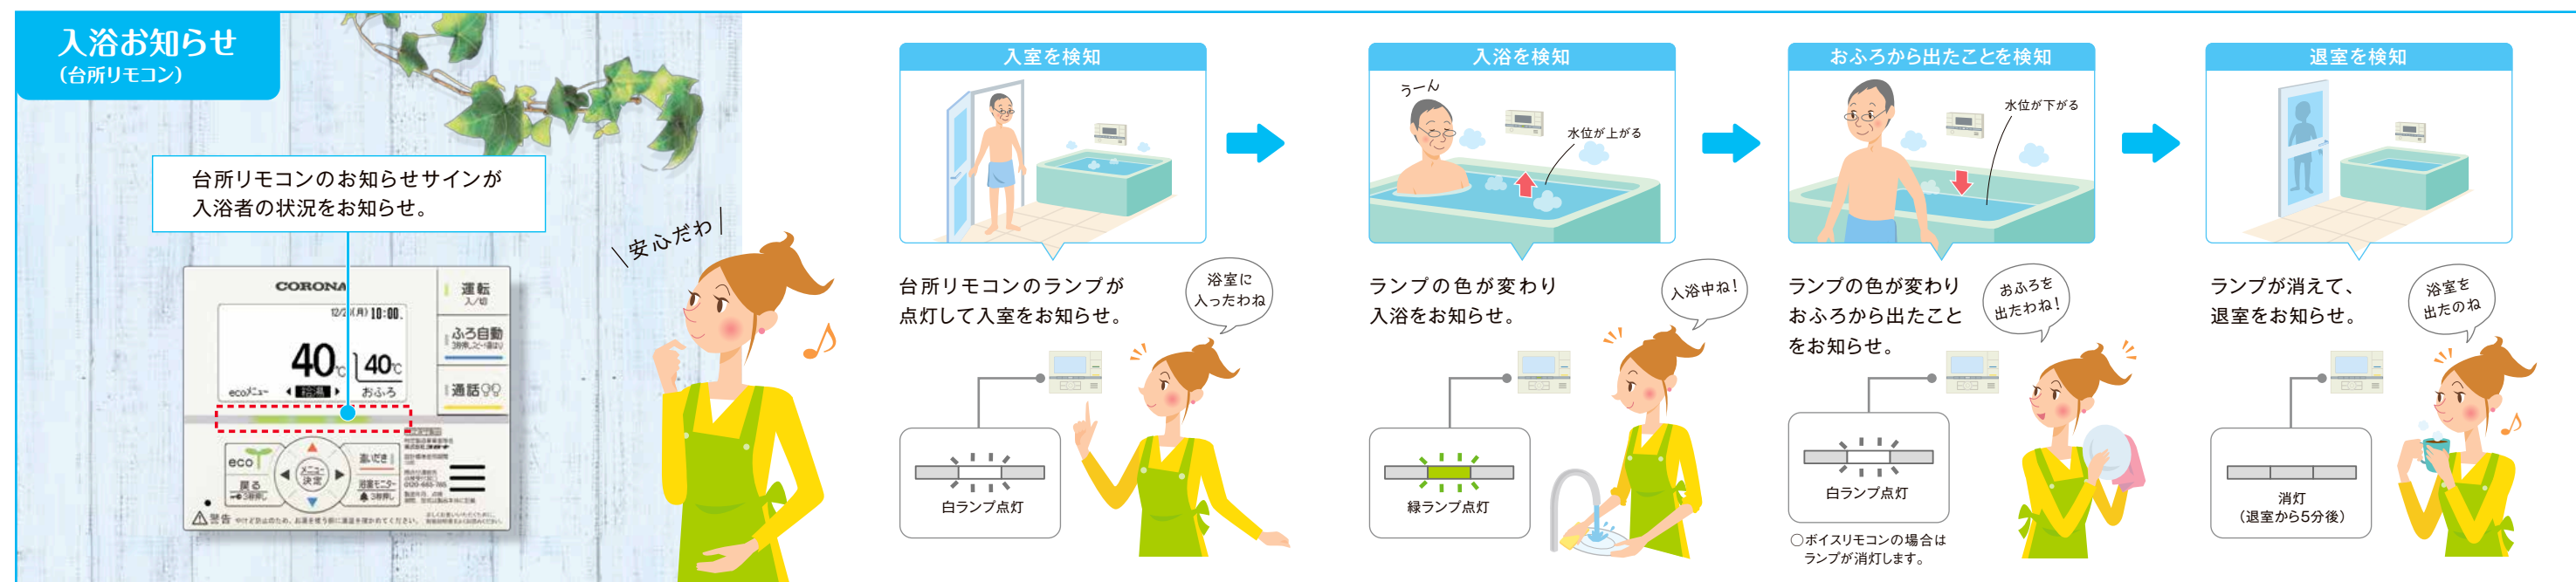

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○入浴検知は、浴槽の水位変化を検知してはたります。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や

中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、入浴検知がはたらない場合があります。また、給湯機の構造上、給湯中に浴槽の水位変化を正しく検知できないことがあるため、入浴検知がはたらない場合があります。○その他、入浴お知らせのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド [ecoメニュー]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

寒い日のお湯はり時に全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

※UIBシリーズは浴室リモコン(別売)接続時のみ表示します。



○主にEFシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。搭載機能についてはラインアップ(7~10ページ)をご覧ください。

1 給湯量セレクト

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。



給湯量セレクト

給湯量を3段階から選択できます。



給湯量自動セレクト (EF・SAシリーズのフルオートタイプ/インターホンリモコンの場合)

台所リモコン(3段階)・浴室リモコン(4段階)の給湯量をそれぞれ設定できます。台所用・浴室用の給湯量は浴室リモコンの人感センサーによって自動で切り換わるので、手間なく節水しながら快適なシャワーをご使用できます。

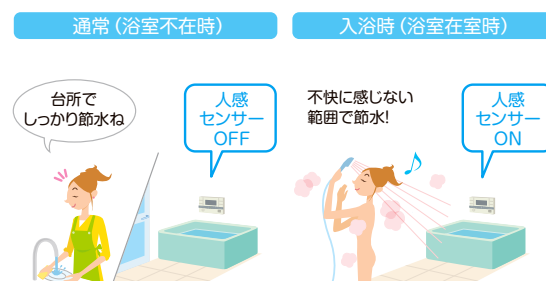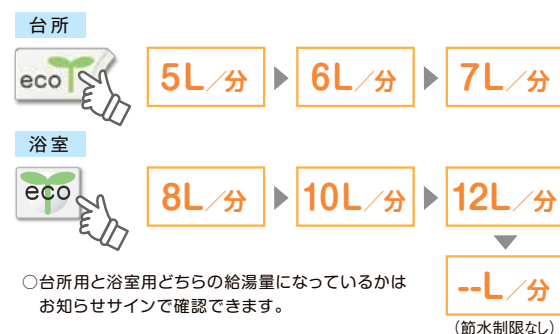

ふろ湯量ひかえめ

設定湯はり量を変更せずに設定してある湯はり量の-10Lでお湯はりをを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。



給湯量セレクト(給湯量節水)


使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の削減効果
(例) 12L→10Lの場合

14,600L/年*

1年で
浴槽**73杯分**の削減

※1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当



ふろ湯量ひかえめ(ふろ湯量節水)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。

-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で
浴槽**約18杯分**の削減



ポイント

EF・AG・SAシリーズはecoモードスイッチで給湯量セレクトと省エネ&ひかえめ設定を一括でON/OFFできます(UIB-SA471/SA381を除く)。



※UKB-SA381Bに給湯量セレクトはありません。

2 省エネ&ひかえめ設定(灯油節約)

省エネ&ひかえめ設定でラクして節約。


省エネ湯はり[全機種]

燃費を重視したお湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを抑えます。




給湯温度ひかえめ[全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



ふろ温度ひかえめ[フルオート/オート/給湯+追いだし]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 ecoガイド

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。(台所リモコン)



灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。




「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。



1週間使用量数値表示例

詳細データ: 今週の使用量	灯油	お湯	一覽
今週	8.80L	2.41m³	灯油
先週木曜まで	8.70L	2.31m³	お湯
先週	10.3L	2.88m³	

1週間使用量グラフ表示例



お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい!

4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり [フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。(ふろ自動3秒押し)

	従来機種	スピード湯はり	短縮率
フルオート	20分	13分	約35%短縮
オート	19分	12分	約37%短縮

ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]


ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上~10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上~15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

台所リモコン〈インターホンリモコン〉

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoモードで省エネ&快適給湯をサポート。

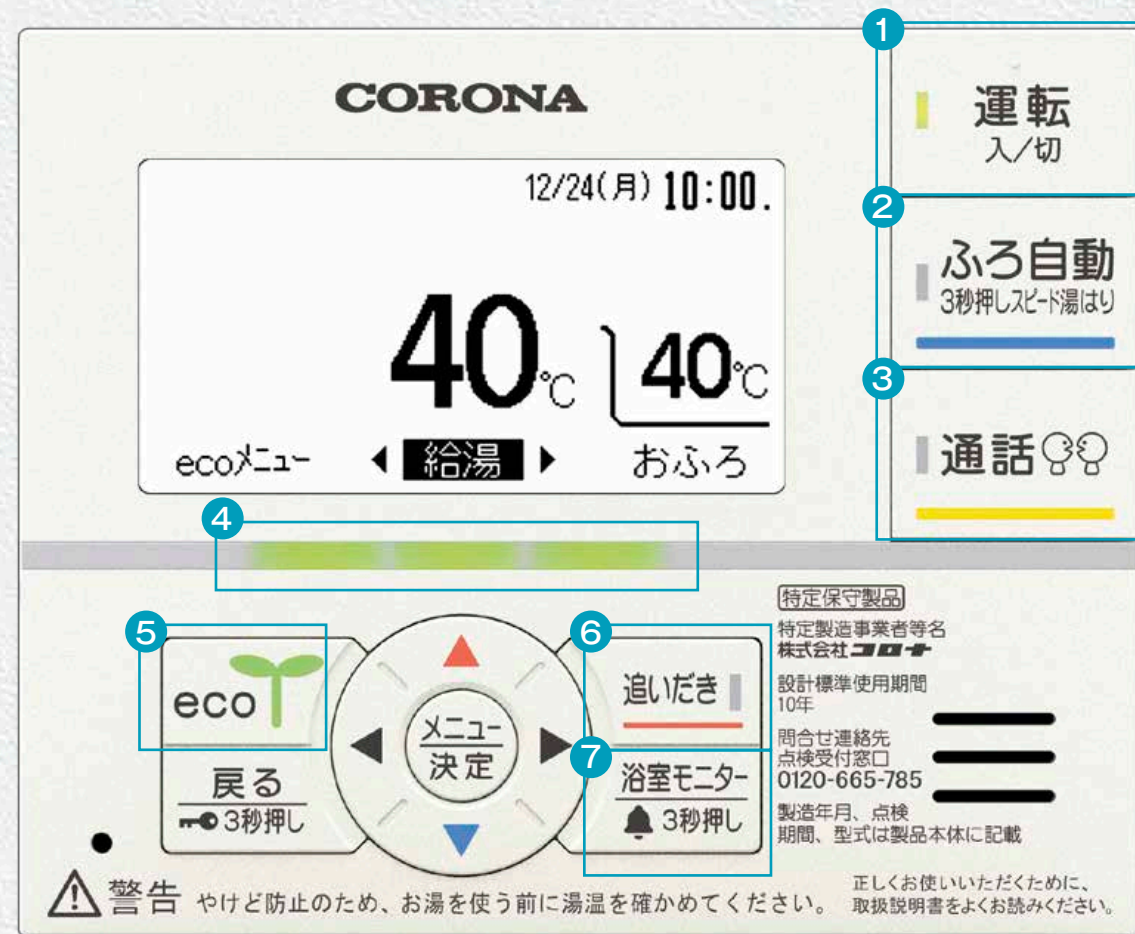

〈原寸〉

1 運転スイッチ／ランプ(緑)

・機器の運転を「入」「切」します。

2 ふろ自動スイッチ／ランプ(緑)

・お風呂にお湯をはり、設定温度までわき上げて保温します。
・3秒長押しすると、スピード湯はりをします。

3 通話スイッチ／ランプ(緑)

・浴室リモコンと通話ができます。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせで使います。
・大きなランプで遠くからでも確認できます。

5 ecoモードスイッチ

・お湯と灯油の使用量を節約します。
・全ての省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFすることができます。

6 追いだきスイッチ／ランプ(赤)

・お風呂の残り湯をそのまま設定温度までわき上げます。

7 浴室モニタースイッチ

・台所リモコンから入浴時間や入浴状況を確認することができます。
・3秒長押しすることで、長湯お知らせの設定をします。

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉


○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



入浴お知らせ機能


お湯はり進捗お知らせ (台所リモコン) お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

台所リモコンのお知らせサインでお湯はりした量に応じてお知らせサインを点灯します。お風呂に入れる準備の目安にできます。

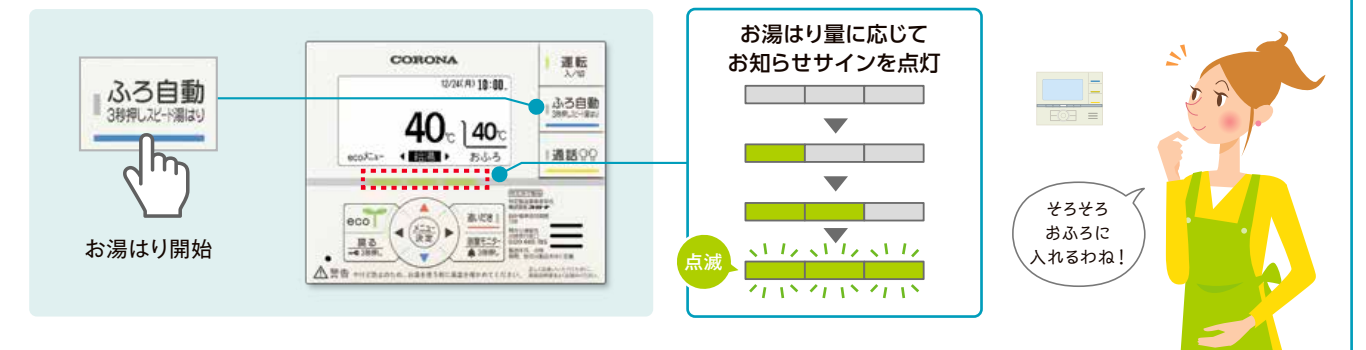

ecoメニュー (台所リモコン)

4つのガイドでお湯の使用量や操作方法、機能の説明などを確認できます。

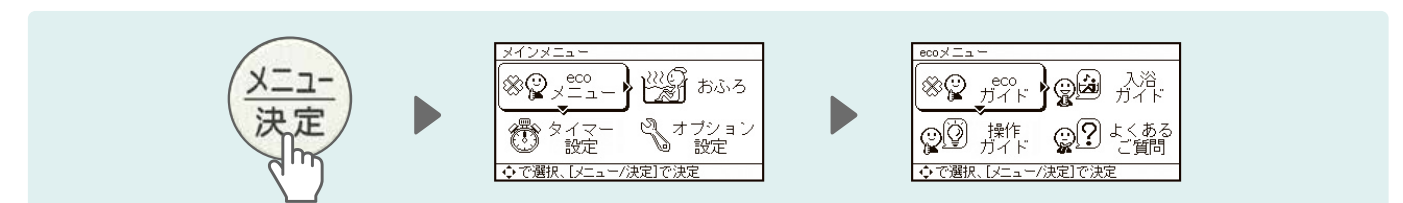


1 ecoガイド

給湯機で使用した灯油とお湯の使用量を日・週・月単位で表示します。

詳細データ: 今月の使用量	灯油	お湯
今週	8.8ℓ	2.41m³
先週まで	8.7ℓ	2.31m³
先週	10.9ℓ	2.66m³


2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法・表示部・スイッチ・お知らせサインを簡易的に説明したガイド文を表示します。




3 入浴ガイド

安心して快適な入浴方法を確認することができます。



4 よくあるご質問ガイド

よくあるご質問を確認することができます。



でか文字モード (台所リモコン)

大きく見やすい「でか文字モード」。

リモコンの文字サイズを2段階に切り換える機能です。




リモコン

暮らしの中での使いやすさにこだわったリモコンです。

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン〈インターホンリモコン(フルオートタイプ)〉

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

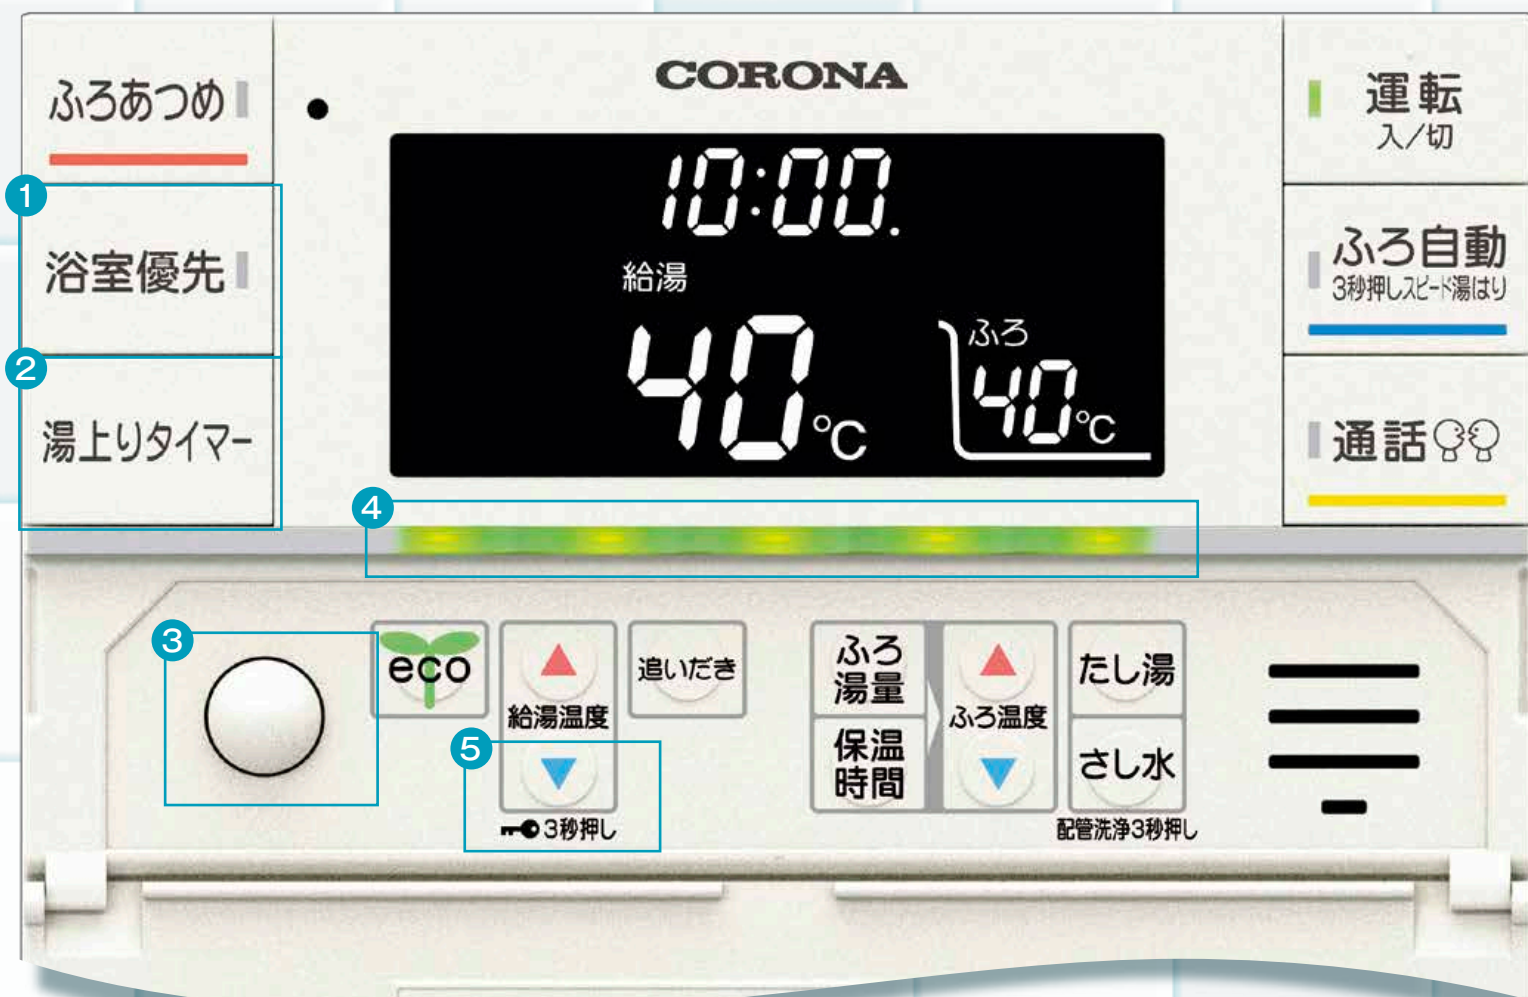

〈原寸〉

1 浴室優先スイッチ／ランプ(緑)

・「入」にすると、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。

2 湯上りタイマースイッチ

・湯上りタイマーを設定できます。
・設定した時間になるとお知らせして、長湯によるのぼせ防止をサポートします。

3 人感センサー

・浴室内に人がいることを検知します。
※オートタイプのインターホンリモコンには人感センサーを搭載していません。

5 チャイルドロックスイッチ (▼スイッチ3秒押し)

・浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせを使用します。
・大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○通話機能と人感センサーはありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。




smart navi remocon スマートナビリモコン

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)


話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

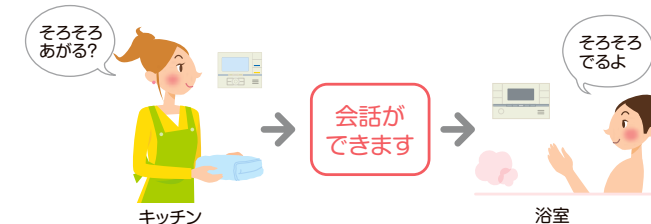

チャイルドロック機能

いたずらや誤操作を防止できます。

スイッチを3秒長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも安心です。

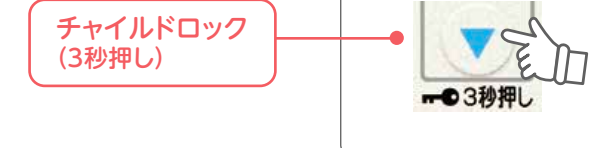

自動ふろ配管洗浄

排水のたびに自動で配管を洗浄します。



HOT TOPICS


新型EFシリーズ

買い替えに
おすすめ!

一人で運搬・設置が可能な軽量38kg (屋外設置タイプ)
壁ピタ1cmで省スペース設置OK! (屋内設置タイプ)

▶屋外タイプは当社従来機種からの入れ替えが簡単な配管位置の設計。AGシリーズ(据置タイプ)、LD・SAシリーズそれぞれ同配管位置。
▶コンパクトだから他社機種からの入れ替えもさらにスムーズに。

屋外タイプ

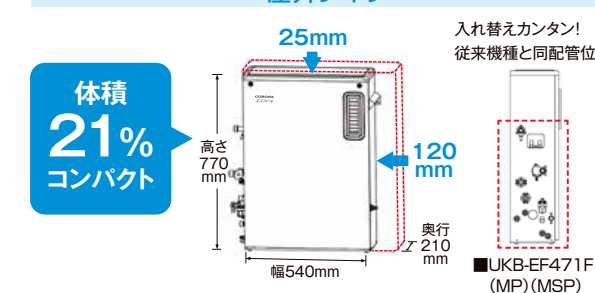

※UKB-EF471F (MP)と従来機種UKB-EF470FRX5-S (MP)との比較
※当社従来機種 H795×W660×D210mm

屋内タイプ



※UKB-EF471F (FFP)と従来機種UKB-EF470FRX5-S (FFP)との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm

近接設置標準給排水筒で
スッキリ壁ピタ施工!
※詳しくは24ページをご覧ください。

リモコン

かんたん操作で、表示も見やすいスタイリッシュなリモコン。

○EGシリーズのインターホンリモコンを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。




インターホンリモコン

台所と浴室で会話ができとっても便利。1機能1ボタンを基本に、多彩な機能が使いやすい。


台所リモコン

●音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

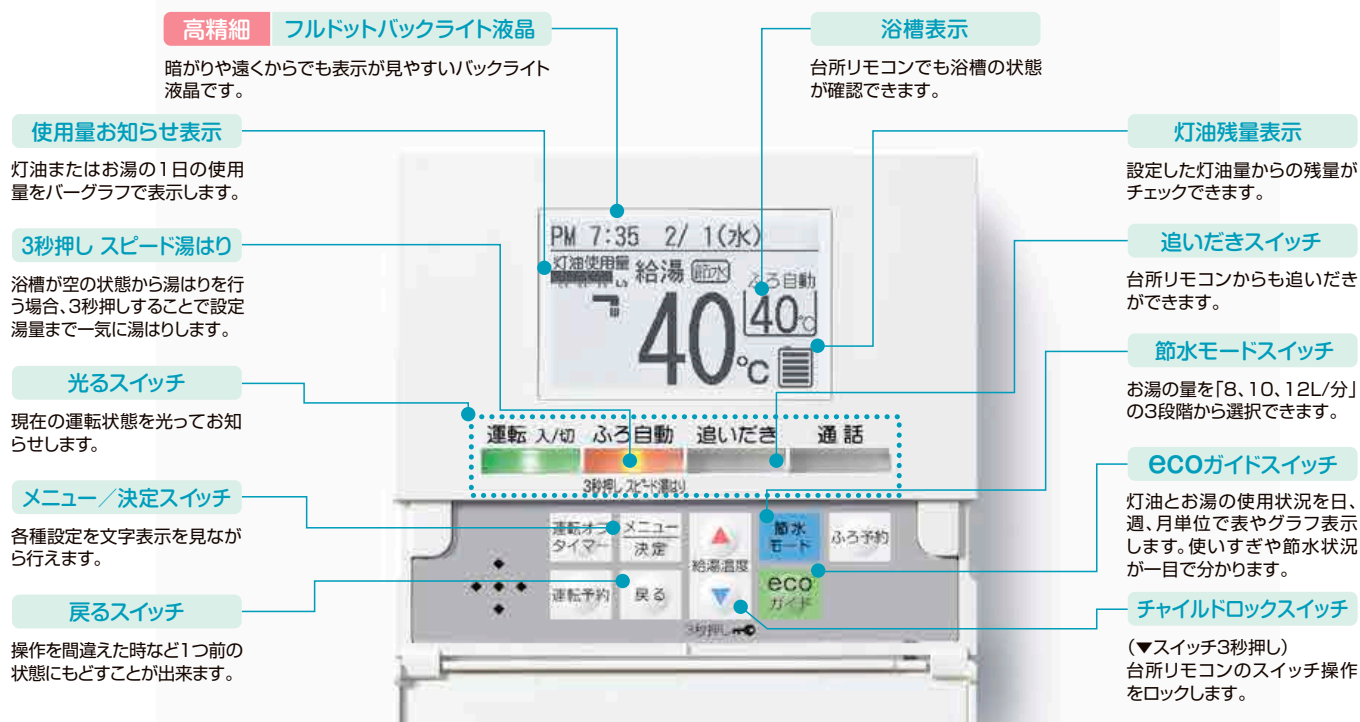

浴室リモコン

●おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

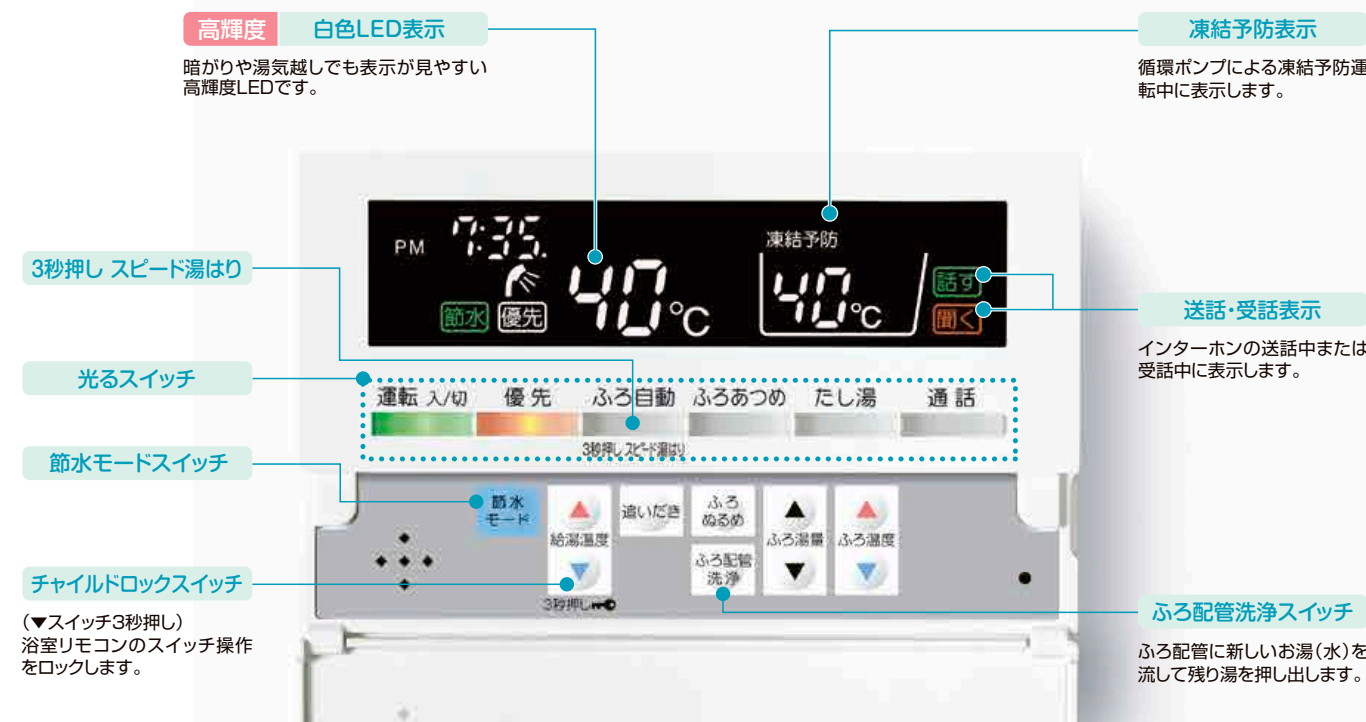

清潔

ふろ配管洗浄「フルオート・オート」(浴室リモコン)
ワンタッチでらくらくきれいに。

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



フルオートタイプは自動ふろ配管洗浄機能搭載！

選べる

フルドットバックライト液晶(台所リモコン)
お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

黒文字表示パターン
リモコン本体と調和する清潔感のある表示



白文字表示パターン
くっきりコントラストで視認性に配慮した表示



便利

灯油残量表示(台所リモコン)
給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

設定した油量に対して残量を5段階で表示します。



灯油が少なくなると「給油」が点滅してお知らせ。

※給湯機以外にも同じ灯油タンクを使う場合は油量を計ることが出来ません。

○ボイスリモコン・シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

ボイスリモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせ。
便利な機能もかんたんに操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

シンプルリモコン

よく使う機能を重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。



台所リモコン




浴室リモコン


水道直圧式



省エネ・ひかえめ機能満載で、快適スマート給湯！

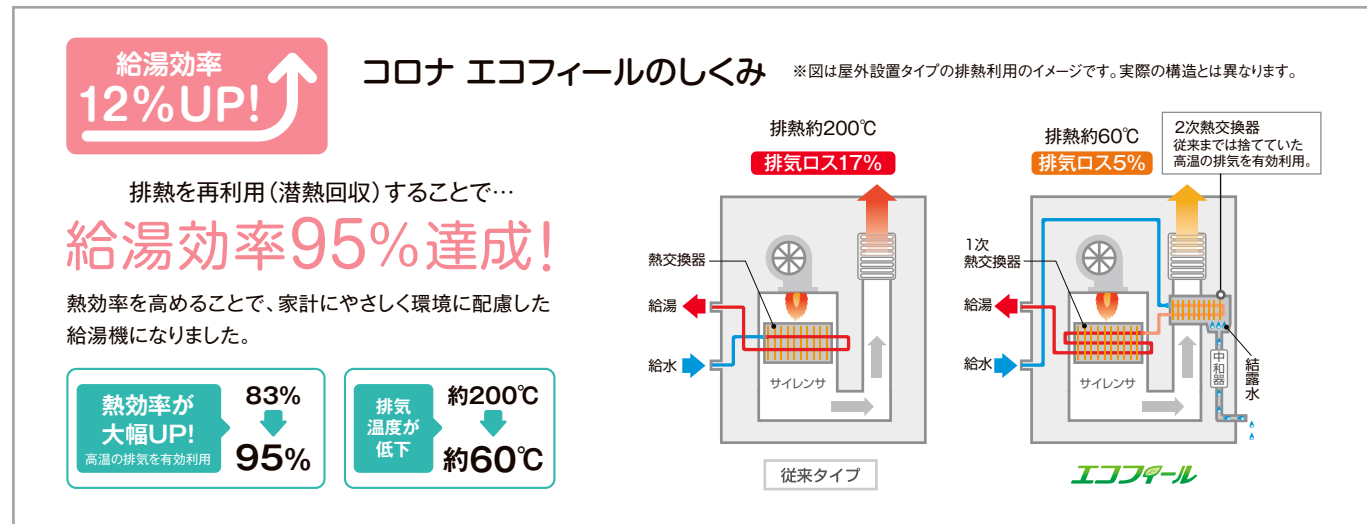

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約21,700円もお得です。

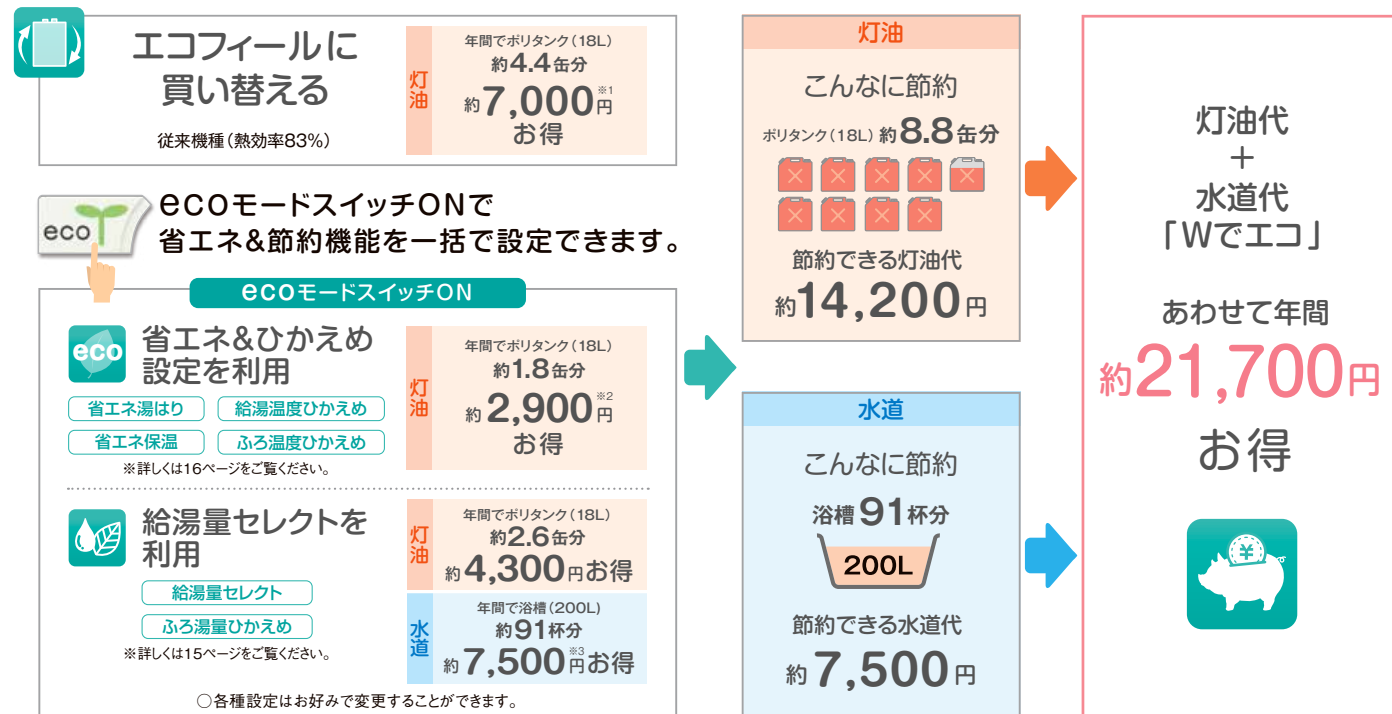

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・風呂お湯はり:200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、風呂温度ひかえめに算出。
※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!

従来機種(熱効率83%) 1,547kg-CO₂
エコ菲尔 1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数 石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量・コンパクト設計。


一人で運搬・設置が可能です。

*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

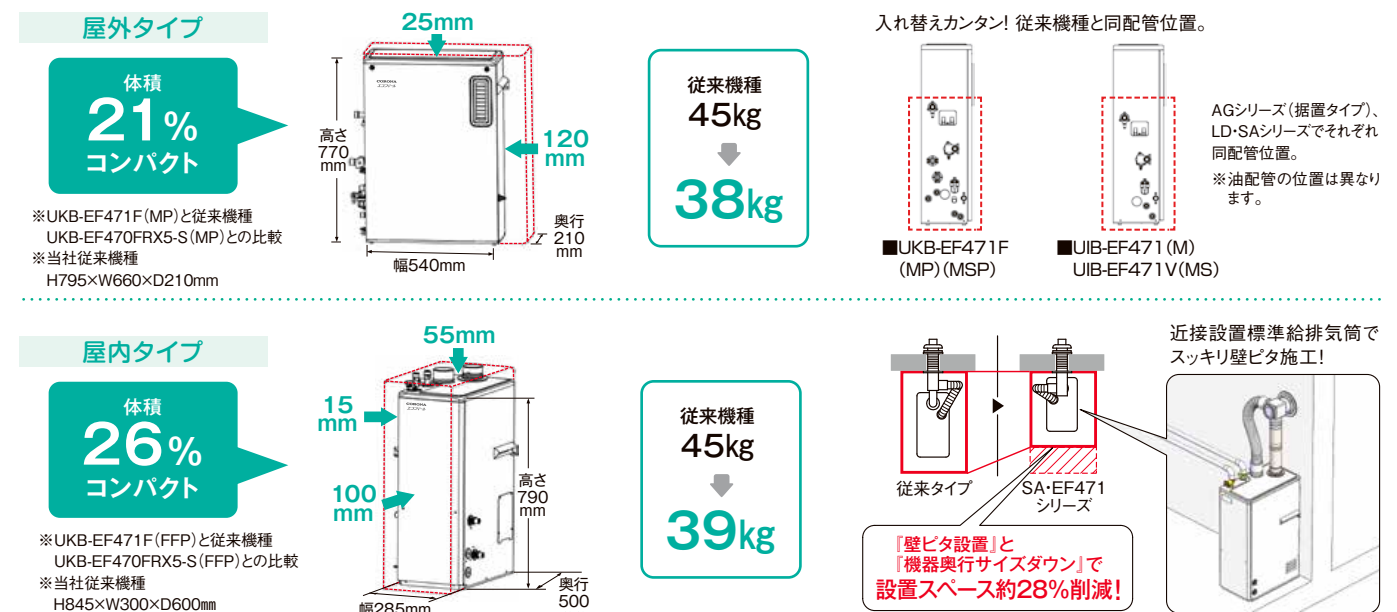

入浴お知らせ機能で 快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

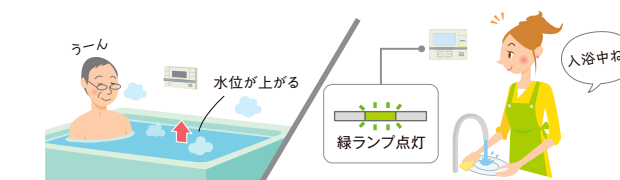

騒音低減設計。

新設計の器具構造により、さらなる騒音低減を実現しています。

騒音低減47dB (Mタイプ)




設定湯量で自動お湯はり停止。(UIB-EF471V)

お風呂が設定湯量になったら自動にお湯はりを停止します。



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。
※給湯はふろ設定温度となります。



フルオート・オートタイプで 同時使用ができるのは コロナだけ!

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 入浴サポート	2 給湯量自動セレクト	3 省エネ&ひかえめ設定(4つの設定)	

据置型



(MP)



(MSP)

近設置

前面ダクト

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

据置型

FP用

エコフィール専用標準排気筒セット(付属、別梱包)
φ100 SUS304
Oリングシール仕様

FFP・FFK用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ



(FP)



(FFP)



(FFK)

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

スマートナビリモコン インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1533224	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1533225
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-EF471F (MP)
本体希望小売価格 **468,600円**(税抜426,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

UKB-EF471F (MSP)
本体希望小売価格 **485,100円**(税抜441,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

■外形寸法:高さ770×幅540×奥行210mm

スマートナビリモコン インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1573149	屋内設置型	強制給排気	1533366
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-EF471F (FP)
本体希望小売価格 **514,800円**(税抜468,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

UKB-EF471F (FFP)
本体希望小売価格 **482,900円**(税抜439,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **521,400円**(税抜474,000円)

スマートナビリモコン ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制給排気	1533368
-------	-------	---------

UKB-EF471F (FFK)
本体希望小売価格 **470,800円**(税抜428,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **509,300円**(税抜463,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○(FFP)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFP・FFK用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
---	---------------------------------	---	--	---

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 入浴お知らせ機能	

据置型



(MP)



(MSP)



(FP)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
φ100 SUS304
Oリングシール仕様

FP用

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

※1(MP・MSP) ※2(FP)

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 ecoガイド	

据置型



(FFK)

エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
---	---------------	------------------	--------------------

スマートナビリモコン ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制給排気	1533370
-------	-------	---------

UKB-EF471B (FFK)
本体希望小売価格 **393,800円**(税抜358,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **432,300円**(税抜393,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF471B 1582820
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFK用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
---	---------------------------------	---	--	---

注)エコフィール(FP)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(2つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

据置型

MS

M

近接設置

前面スライド

凍結ヒーター

調節ボルト

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

据置型

FK

FFK

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FFK用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
--	---------------	------------------	--------------------

オートストップ機能付きボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1833221

UIB-EF471V (MS)

本体希望小売価格 **329,450円**(税抜299,500円)
※銅パイプ送油管は別売です。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

1833220

UIB-EF471 (M)

本体希望小売価格 **304,150円**(税抜276,500円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型

強制排気

1873159

UIB-EF471 (FK)

本体希望小売価格 **342,100円**(税抜311,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)
合計希望小売価格 **348,700円**(税抜317,000円)

屋内設置型

強制給排気

1833364

UIB-EF471 (FFK)

本体希望小売価格 **310,200円**(税抜282,000円)
エコフィール専用給排気筒セット
(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **348,700円**(税抜317,000円)

■外形寸法:(M・MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(FK・FFK)高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

スマートナビリモコン

スマートナビリモコン

付属

ボイスリモコン
*操作内容を音声で確認
できます。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EF471 1882822
23,650円(税抜21,500円)
2ぶリモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF471 1882821
18,810円(税抜17,100円)
2ぶリモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒
QU8-EFLP 1882877

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FK)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

リフォーム時や買い替えに、
コロナエコフィールをおすすめします。

EF SERIES

エコフィール

5年保証

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(別売) ■近接設置標準給排気筒セット(別売)

標準給排気筒
EFセット
(QU8-EFLP) 1882877
38,500円(税抜35,000円)
〔後壁に取付けの場合〕

標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

給気ホース
(2重構造)

固定バンド
(φ80-φ110)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

270～350mm

435～565mm

170～250mm

近接設置標準
給排気筒
EFセット
(QU8-EFSP) 1882881
38,500円(税抜35,000円)
〔後壁に取付けの場合〕

近接設置標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

給気ホース
(2重構造)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

110mm

435～565mm

10mm

(エコフィール指定以外の
給排気筒セットは使用不可)

(エコフィール指定以外の
給排気筒セットは使用不可)

■エコフィール専用(FFP)(FFK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	 (1) UF-EF1-500 1882491 2,310円(税抜2,100円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,070円(税抜3,700円)	(1)L=500mm (2)L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
厚壁用給排気筒トップ	 QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)	壁厚が250mm～360mmの場合にご使用ください。

○その他の部材は62ページをご覧ください。

■エコフィール専用EFシリーズ標準排気筒セット(付属、別梱包)

標準排気筒セット
(UIB-EF1)
〔後壁に取付けの場合〕

直管

エルボ

スライド管

697mm

755～1155mm

10mm以上

排気筒トップ

ゴム製送油管
ホースバンド(2個)

送油パイプ
※EF471シリーズでは
使用しません

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(FK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	 UIB-EF2 1882489 4,400円(税抜4,000円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	 UF-EF11 1882496 4,180円(税抜3,800円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	 UF-EF12-900 1882497 5,830円(税抜5,300円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	 写真はUF-EF13-200です。 (1) UF-EF13-200 1882485 5,060円(税抜4,600円) (2) UF-EF13-300 1882486 5,830円(税抜5,300円) (3) UF-EF13-500 1882487 6,820円(税抜6,200円)	(1)L=180～270mm (2)L=250～420mm (3)L=405～720mm
排気筒断熱材	 UF-EF14-1000 1882495 5,720円(税抜5,200円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について
上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

EF SERIES エコフィール

28

水道直圧式



軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

コロナ エコ菲尔のしくみ

2次熱交換器
従来までは捨てていた高温の排気を有効利用。

1次熱交換器

結露水

中和器

ブルーラインバーナ

給水 給湯

従来タイプ

エコ菲尔

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

熱効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気温度が低下
約200℃
↓
約60℃

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約21,700円もお得です。

エコ菲尔に
買い替える

従来機種(熱効率83%)

年間ポリタンク(18L)
約4.4畝分
約7,000円^{※1}
お得

エコ菲尔に
買い替える

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは16ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約1.8畝分
約2,900円^{※2}
お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L) 約8.8畝分

節約できる灯油代
約14,200円

水道

こんなに節約

浴槽 91杯分
200L

節約できる水道代
約7,500円

灯油代 + 水道代
「Wでエコ」

あわせて年間
約21,700円
お得

節水モード
スイッチを押すと

給湯量セレクト
ふろ湯量ひかえめ

※詳しくは15ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約2.6畝分
約4,300円^{※3}お得

年間で浴槽(200L)
約91杯分
約7,500円^{※3}お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配価価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。

※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!


年間約195kg-CO₂削減

従来機種
(熱効率83%) 1,547kg-CO₂

エコ菲尔 1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)

●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で入れ替えがスムーズ。

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

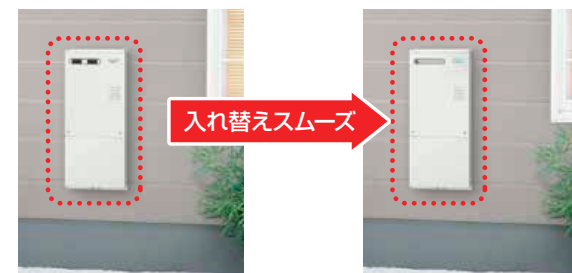


※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。
※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント


軽量
コンパクト
サイズ

質量
フルオート:37kg
オート:37kg
給湯+追いだし:36kg
給湯専用:31kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm




配管位置は
アビーナG
同様



ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。
耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。

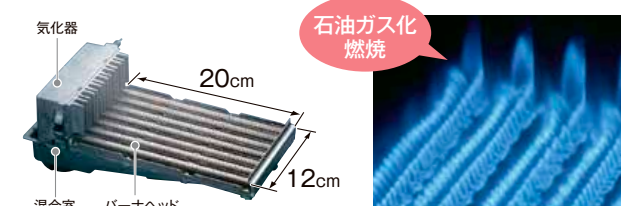

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]


消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ (給湯+追いだしタイプ)	EGシリーズ	65/65	53/53	0.8
	UKB-AG470XP4	82/82	105/135	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	62/62	0.6
	UIB-AG47XP4	80/80	2.8

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯はふろ設定温度となります。



フルオート・オートタイプで
同時使用ができるのは
コロナだけ!

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(4つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 スピード 湯はり	
連続給湯出力		46.5kW			

壁掛型



(MWP) (MW) (FFP) (FFW)

FFP・FFW用
エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

※写真はフルオートタイプです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(3つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 スピード 湯はり	
連続給湯出力		46.5kW			

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1531899

屋内設置型 強制給排気

1531898

UKB-EG470ARX-S (MWP) 本体希望小売価格 470,800円(税抜428,000円)

UKB-EG470ARX-S (FFP) 本体希望小売価格 462,000円(税抜420,000円)
給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)
合計希望小売価格 503,800円(税抜458,000円)

■外形寸法: (MWP) 高さ690×幅470×奥行285mm／(FFP) 高さ645×幅470×奥行285mm

近接設置

前面フラフラメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモスタット

水比例弁

点検お知らせ

※(FFP) (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○(FFP) (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

フルオート・オートタイプ

付属

インターホンリモコン

・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン

別売

増設リモコン
(フルオート・オートタイプ)
RSK-EG470FRX 1582022
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

給湯+追いだしタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EG470RX 1582560
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照
のうえ8m・12m・
15mから選び
ください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)

＜FFP・FFW用給排気筒セット＞
給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP) (FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(2つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 eco ガイド	
連続給湯出力		46.5kW			

壁掛型



(MW) (FFW)

FFW用
エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831903

屋内設置型 強制給排気

1831902

UIB-EG47RX-S (MW) 本体希望小売価格 303,600円(税抜276,000円)

UIB-EG47RX-S (FFW) 本体希望小売価格 289,300円(税抜263,000円)
給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)
合計希望小売価格 331,100円(税抜301,000円)

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行285mm／(FFW) 高さ600×幅470×奥行285mm

※(FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○(FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン

RBI-EG47RX 1882562
23,650円(税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン

RSI-EG47RX 1882559
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

＜共通必要別売部材＞






台所リモコン用
■メインリモコンコード★






★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

＜FFW用給排気筒セット＞
給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

■エコフィール専用EGシリーズ(FFP) (FFW) タイプ給排気筒セットでの設置例

直出し 標準給排気筒EGM2 (QU8-EGSM2) 1882801 41,800円(税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EGM2 (QU8-EGLM2) 1882802 41,800円(税抜38,000円)		左出し 専用給排気筒EGH2 (QU8-EGH2) 1882803 41,800円(税抜38,000円)	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)
	左出し排気(例)	右出し排気(例)		
				
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-2SLM, 2LLM, 2HL, 2SL, 2LLからの買い替え時にご使用ください。

直出し 標準給排気筒EG (QU8-EGS2) 1882799 41,800円(税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL2) 1882800 41,800円(税抜38,000円)		横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS2) 1882804 41,800円(税抜38,000円)		■エコフィール(FFP)(FFK)(FF) タイプ専用別売部材
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	左出し排気(例)	右出し排気(例)	
					
QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		他社からの買い替え時にご使用ください。		排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)  UF-EF1-500 1882491 2,310円(税抜2,100円) L=500mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm  UF-EF1-1000 1882492 4,070円(税抜3,700円) L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

注)エコフィール(FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

高圧力型貯湯式

貯湯式

エコフィール
NE-H SERIES

エコフィール
NE SERIES

高圧力型 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。
パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。
※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。

標準圧力型 1階の給湯・シャワーにおすすめ。
1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。



お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。

高効率
石油給湯機エコフィール
エコフィール
5年保証
CORONA

給湯効率 12%UP! コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が大幅UP! 83% → 95%
高温の排気を有効利用

排気温度が低下 約200℃ → 約60℃

2次熱交換器 従来までは捨てていた高温の排気を有効利用。

1次熱交換器

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

ランニングコスト 高効率給湯で灯油代が年間約7,000円もお得です。^{※1}

エコフィールにするだけで

従来機種(熱効率83%)
灯油代 約55,300円

エコフィール NE-Hシリーズ
灯油代 約48,300円

約13%カット

灯油
こんなに節約
ポリタンク(18L)約4.4缶分
節約できる灯油代 約7,000円

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格89円/L(税込)(2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約195kgのCO₂を削減!

年間約195kg-CO₂削減

従来機種(熱効率83%) 1,547kg-CO₂

エコフィール 1,352kg-CO₂

従来からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果

●CO₂排出係数 石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.6(令和2年6月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も省施工を実現!

本体形状は、設置シーンに合わせて選べる2タイプ(角タイプ・平タイプ)をラインアップ。入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

角タイプ

従来タイプ NE-NE-Hシリーズ

機器背面からの配管位置は同じです。

平タイプ(同寸)

従来タイプ NE-NE-Hシリーズ

配管位置は同じです。

●従来タイプとは当社13年前機種のNSシリーズをさします。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63/61	2.1
	従来タイプ	96/93	6

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)

従来タイプ NE-NE-Hシリーズ

「℃」表示で分かりやすい!

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

低NOx 低NOxバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらおふろの追いだきができます。

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FD用

循環口
左右可
※1

凍
結
防
止
ヒーター

節
電
フ
リ
ー

調
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お
知
ら
せ

※1 (SD・FD)

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
1631867

屋内設置型 強制排気 1672604

UKB-NE460HAP-S (MSD)
本体希望小売価格 **429,000**円(税抜390,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NE460HAP-S (FD)
本体希望小売価格 **432,300**円(税抜393,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
1672605

UKB-NE460HAP-S (SD)
本体希望小売価格 **429,000**円(税抜390,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット [UIB-NS1] 付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FD用

凍
結
防
止
ヒーター

調
ボ
ル
ト
取
付
可

節
電
フ
リ
ー

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お
知
ら
せ

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
1731873

屋内設置型 強制排気 1772600

UIB-NE46HP-S (MSD)
本体希望小売価格 **320,100**円(税抜291,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NE46HP-S (FD)
本体希望小売価格 **321,200**円(税抜292,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
1772601

UIB-NE46HP-S (SD)
本体希望小売価格 **319,000**円(税抜290,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット [UIB-NS1] 付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
26,620円
(税抜24,200円)
2芯リモコンコード
8m付

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
23,650円
(税抜21,500円)
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
18,810円
(税抜17,100円)
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FD用

循環口
左右可
※1

凍
結
防
止
ヒーター

節
電
フ
リ
ー

調
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お
知
ら
せ

※1 (SD・FD)

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
1631870

屋内設置型 強制排気 1672602

UKB-NE460AP-S (MSD)
本体希望小売価格 **389,400**円(税抜354,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NE460AP-S (FD)
本体希望小売価格 **392,700**円(税抜357,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
1672603

UKB-NE460AP-S (SD)
本体希望小売価格 **392,700**円(税抜357,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット [UIB-NS1] 付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FD用

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

凍
結
防
止
ヒーター

調
ボ
ル
ト
取
付
可

節
電
フ
リ
ー

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お
知
ら
せ

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
1731876

屋内設置型 強制排気 1772598

UIB-NE46P-S (MSD)
本体希望小売価格 **279,400**円(税抜254,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NE46P-S (FD)
本体希望小売価格 **280,500**円(税抜255,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
1772599

屋内設置型 強制給排気 1772597

UIB-NE46P-S (SD)
本体希望小売価格 **276,100**円(税抜251,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット [UIB-NS1] 付属(別梱包)

UIB-NE46P-S (FF)
本体希望小売価格 **298,100**円(税抜271,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要
■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)
付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(FF・SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
26,620円
(税抜24,200円)
2芯リモコンコード
8m付

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
23,650円
(税抜21,500円)
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
18,810円
(税抜17,100円)
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)


壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット
QU8-EFLL 1882462
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

注)エコフィール(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

注)エコフィール(FF) (FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用NEシリーズ標準給排気筒セット付属（別梱包）

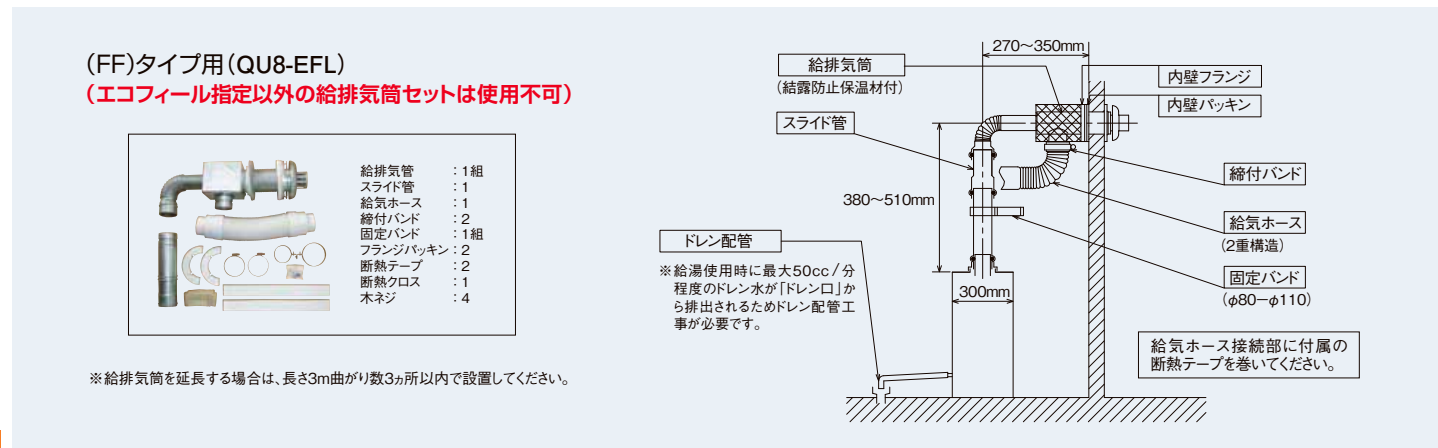


■エコフィール専用 (FF) タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,310円 (税抜2,100円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,070円 (税抜3,700円)	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

○ その他の部材は62ページをご覧ください。

■エコフィール専用NEシリーズ標準排気筒セット付属（別梱包）

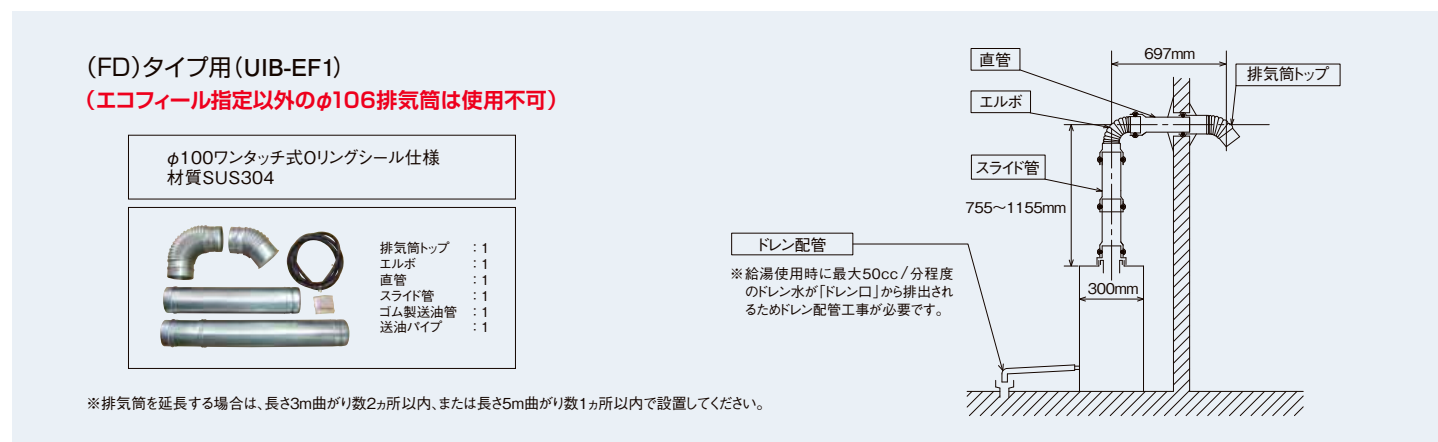

■エコフィール専用 (FD) タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 4,400円 (税抜4,000円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 4,180円 (税抜3,800円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 5,830円 (税抜5,300円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 5,060円 (税抜4,600円) (2) UF-EF13-300 1882486 5,830円 (税抜5,300円) (3) UF-EF13-500 1882487 6,820円 (税抜6,200円)	(1) L=180~270mm (2) L=250~420mm (3) L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 5,720円 (税抜5,200円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

水道直圧式



省エネ・ひかえめ機能が充実。ワンタッチで設定OK。

省エネ&ひかえめ設定と給湯量セレクトを一括でON/OFFできます。

ecoモード
スイッチ全ての機能を一括で
ON/OFF省エネ&ひかえめ
設定

- 1 省エネ湯はり
- 2 省エネ保温
- 3 給湯温度ひかえめ
- 4 ふろ温度ひかえめ



給湯量セレクト

- 1 給湯量セレクト
- 2 ふろ湯量ひかえめ

○省エネ保温はフルオートタイプのみ、ふろ温度ひかえめはUKBシリーズに搭載の機能です。

ecoモードを使用するとランニングコストが 年間 約15,300円もお得です。(フルオートタイプ)

省エネ&
ひかえめ設定を利用

- 省エネ湯はり
- 給湯温度ひかえめ
- 省エネ保温
- ふろ温度ひかえめ

※詳しくは16ページをご覧ください。

灯油

年間でポリタンク (18L)
約1.9 缶分
約 3,100 円
お得

こんなに節約

ポリタンク (18L)
約4.8 缶分

節約できる灯油代
約 7,800 円

灯油

給湯量セレクトを
利用すると

- 給湯量セレクト
- ふろ湯量ひかえめ

※詳しくは15ページをご覧ください。

灯油

年間でポリタンク (18L)
約2.9 缶分
約 4,700 円お得

水道

年間で浴槽 (200L)
約91 杯分
約 7,500 円お得

こんなに節約

浴槽
91 杯分

節約できる水道代
約 7,500 円

水道

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約15,300円
お得



低消費電力仕様で電気代も節約！(フルオートタイプでの比較) [50/60Hz]



従来機種

給湯・ふろ同時
175/205W約44%
削減!

新AG

給湯・ふろ同時
98/98w

従来機種

待機時
3.9W約79%
削減!

新AG

待機時
0.8wecoガイドで
省エネが見える。停電時時計保持機能
(4時間) 搭載。お湯はり
ホットセーブ機構で快適。

[フルオート・オートタイプ]

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

フルオートタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(4つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 スピード
湯はり

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532085	屋内設置型	強制給排気	1532091
UKB-AG470FMX (MWP)			UKB-AG470FMX (FFP)		
本体希望小売価格 448,800円 (税抜408,000円)			本体希望小売価格 446,600円 (税抜406,000円)		
			給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)		
			合計希望小売価格 467,500円 (税抜425,000円)		

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532084	屋内設置型	強制給排気	1532090
UKB-AG470FMX (MW)			UKB-AG470FMX (FFW)		
本体希望小売価格 436,700円 (税抜397,000円)			本体希望小売価格 434,500円 (税抜395,000円)		
			給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)		
			合計希望小売価格 455,400円 (税抜414,000円)		

■外形寸法:(MWP・MW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFP・FFW)高さ645×幅470×奥行210mm
※(FFP)(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。
着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。
65ページを参照願います。
○(FFP)(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532088	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532089
UKB-AG470FMX (MP)			UKB-AG470FMX (MSP)		
本体希望小売価格 448,800円 (税抜408,000円)			本体希望小売価格 467,500円 (税抜425,000円)		

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532086	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532087
UKB-AG470FMX (M)			UKB-AG470FMX (MS)		
本体希望小売価格 436,700円 (税抜397,000円)			本体希望小売価格 455,400円 (税抜414,000円)		

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

壁掛型

近接設置

ドレン受け※1

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

※1 (FFP・FFW)

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

据置型

近接設置

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト取付可

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

【リモコン】

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470FMX 1583907
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470AMX 1583908
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFP・FFW用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■直出しタイプ QU8-2SM 1881884 ■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886 ■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888 ※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。
---	-------------------------------------	---	---

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

オートタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 スピード
湯はり

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532079	屋内設置型	強制給排気	1532083
UKB-AG470AMX (MW)			UKB-AG470AMX (FFW)		
本体希望小売価格 403,700円 (税抜367,000円)			本体希望小売価格 401,500円 (税抜365,000円)		
			給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)		
			合計希望小売価格 422,400円 (税抜384,000円)		

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532080
UKB-AG470AMX (MSW)		
本体希望小売価格 422,400円 (税抜384,000円)		

■外形寸法:(MW／MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm
※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。
着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。
65ページを参照願います。
○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

壁掛型

近接設置

ドレン受け※1

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

※1 (FFW)

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

据置型

近接設置

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト取付可

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532081	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532082
UKB-AG470AMX (M)			UKB-AG470AMX (MS)		
本体希望小売価格 403,700円 (税抜367,000円)			本体希望小売価格 422,400円 (税抜384,000円)		

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470AMX 1583908
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。	■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	〈FFW用給排気筒セット〉 給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■直出しタイプ QU8-2SM 1881884 ■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886 ■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888 ※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。
---	-------------------------------------	---	---

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型

給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FFW用







(MW)

(MSW)

(FFW)

近接設置

ドレン受け※1

前面フラフラメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

※1 (FFW)

停電時時計保持機能

点検お知らせ

据置型





(M)

(MS)

近接設置

前面フラフラメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト取付可

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1532074

屋内設置型 強制給排気

1532078

UKB-AG470MX (MW)

本体希望小売価格 **336,600円** (税抜306,000円)

UKB-AG470MX (FFW)

本体希望小売価格 **328,900円** (税抜299,000円)
給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **349,800円** (税抜318,000円)

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1532075

UKB-AG470MX (MSW)

本体希望小売価格 **354,200円** (税抜322,000円)

■外形寸法: (MW／MSW) 高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW) 高さ645×幅470×奥210mm

※(FFW)タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。

○(FFW)タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1532076

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1532077

UKB-AG470MX (M)

本体希望小売価格 **343,200円** (税抜312,000円)

UKB-AG470MX (MS)

本体希望小売価格 **361,900円** (税抜329,000円)

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470MX 1583909
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付



浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

■浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ

QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ

QU8-2LM 1881886

■左出し専用タイプ

QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ

QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ

QU8-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ

QU8-2HL 1881889

※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(2つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型

給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FFW用





(MW)

(FFW)

近接設置

ドレン受け※1

前面フラフラメンテ

凍結防止ヒーター

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

※1 (FFW)

据置型





(M)

(MS)

近接設置

前面フラフラメンテ

凍結防止ヒーター

調節ボルト取付可

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1831988

屋内設置型 強制給排気

1831987

UIB-AG47MX (MW)

本体希望小売価格 **248,600円** (税抜226,000円)

UIB-AG47MX (FFW)

本体希望小売価格 **240,900円** (税抜219,000円)
給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **261,800円** (税抜238,000円)

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行210mm／(FFW) 高さ600×幅470×奥行210mm

※(FFW)タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。

○(FFW)タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1832072

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1832073

UIB-AG47MX (M)

本体希望小売価格 **250,800円** (税抜228,000円)

UIB-AG47MX (MS)

本体希望小売価格 **268,400円** (税抜244,000円)

■外形寸法: 高さ570×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-AG47MX 1881657
23,650円 (税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-AG47MX 1881656
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ

QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ

QU8-2LM 1881886

■左出し専用タイプ

QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ

QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ

QU8-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ

QU8-2HL 1881889

※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

41

42

AGSERIES AVENAG

水道直圧式

SA

SERIES



水道直圧式のパワフルシャワー



4ヵ所給湯や2階への給湯もOK!

SA SERIES

ECOモードを使用するとランニングコストが年間 約15,300円もお得です。(フルオートタイプ)

eco

ECOモードスイッチONで省エネ&節約機能を一括で設定できます。

eco

省エネ&ひかえめ設定を利用

省エネ湯はり

給湯温度ひかえめ

省エネ保温

ふろ温度ひかえめ

※詳しくは16ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)約1.9畝分

約3,100円お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L)約4.8畝分

節約できる灯油代約7,800円

灯油代+水道代「Wでエコ」

あわせて年間

約15,300円

お得

給湯量セレクト

ふろ湯量ひかえめ

年間ポリタンク(18L)約2.9畝分

約4,700円お得

水道

こんなに節約

浴槽91杯分200L

節約できる水道代約7,500円

(条件) 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円／㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×409.2円／㎡=7,468円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●給湯量セレクトの設定を10L／分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0℃、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L／分×5分／人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L／分×2分／人×4人=48L、40℃ ●台所:8L／分×3分／回×3回=72L、37℃ ●灯油価格89円／L(税込)(2021年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

軽量コンパクト設計。(屋外設置タイプ)

一人で運搬・設置が可能です。

屋外タイプ

21%コンパクト

※UKB-SA471F(MP)と従来機種UKB-SA470FMX(MP)との比較
※当社従来機種H795×W660×D210mm

高さ770mm

幅540mm

奥行210mm

25mm

120mm

従来機種40kg

↓

35kg

■UKB-SA471F(MP)(MSP)

■UIB-SA471(M)(MS)

入れ替えカンタン!

従来機種と同配管位置。

屋内タイプ

26%コンパクト

※UKB-SA471F(FFP)と従来機種UKB-SA470FMX(FFP)との比較
※当社従来機種H845×W300×D600mm

高さ790mm

幅285mm

奥行500mm

55mm

15mm

100mm

従来機種40kg

↓

36kg

「壁ピタ設置」と「機器奥行サイズダウン」で設置スペース約28%削減!

※詳しくは24ページをご覧ください。

近接設置標準

給排気筒でスッキリ壁ピタ施工!

入浴お知らせ機能で快適入浴をサポート。〔フルオートタイプ〕

騒音低減設計。〔フルオートタイプ〕SAシリーズ 47dB (46.5kWタイプ)

スピード湯はり。〔フルオートタイプ〕

水道直圧式

SA SERIES

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	46.5kW	1 省エネ&ひかえめ設定 (4つの設定) 2 給湯量セレクト 3 入浴お知らせ機能

据置型

(MP)

(MSP)

(FP)

(FFP)

(FFK)

FFP・FFK用

給排気筒セット(別売)ファンタッチ式ウォールトップ

※1 (MP・MSP・FFP・FFK) ※2 (MP・MSP) ※3 (FP・FFP・FFK)

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	46.5kW	1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト 3 スピード湯はり
連続給湯出力	38.4kW	

据置型

(M)

(MS)

(F)

(FF)

UKB-SA471A(F)を屋外設置する場合、下記部材が必要です。注)

Aタイプ用排気トップUIB-NS6(別売)7,040円(税抜6,400円)

油配管用セットUIB-X5(別売)3,300円(税抜3,000円)

スリーブ9918014515055円(税抜50円)

FF用

給排気筒セット(別売)ファンタッチ式ウォールトップ

※1 (M・MS・FF) ※2 (M・MS) ※3 (F・FF)

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型 前面排気	1533080	屋内設置型 強制排気	1573146
UKB-SA471A(M)		UKB-SA471A(F)	
本体希望小売価格 400,400円(税抜364,000円) ※銅パイプ送油管は別売です。		本体希望小売価格 400,400円(税抜364,000円) ■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	
屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装1533081	屋内設置型 強制給排気	1533313
UKB-SA471A(MS)		UKB-SA471A(FF)	
本体希望小売価格 414,700円(税抜377,000円) ※銅パイプ送油管は別売です。		本体希望小売価格 405,900円(税抜369,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 426,800円(税抜388,000円)	

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型 前面排気	1533082	屋内設置型 強制排気	1573147
UKB-SA381A(M)		UKB-SA381A(F)	
本体希望小売価格 366,300円(税抜333,000円) ※銅パイプ送油管は別売です。		本体希望小売価格 369,600円(税抜336,000円) ■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	
屋外設置型 前面排気	高級ステンレス外装1533083	屋内設置型 強制給排気	1533316
UKB-SA381A(MS)		UKB-SA381A(FF)	
本体希望小売価格 380,600円(税抜346,000円) ※銅パイプ送油管は別売です。		本体希望小売価格 375,100円(税抜341,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 396,000円(税抜360,000円)	

■外形寸法: (M) (MS) 高さ770×幅540×奥行210mm／(F) (FF) 高さ790×幅285×奥行500mm
○(F)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。○(F)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。
※(FF)タイプの給排気筒セットは設置場所に応じてお選びください。45ページを参照願います。

○リモコン・必要別売部材は次ページをご覧ください。注) 詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

SASERIES

43

44

お風呂の追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

連続給湯出力 **38.4kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

※1 SA381Bはふる湯量ひかえめのみ

据置型



(M)



(MS)



(F)



(FK)



(FF)



(FFK)

UKB-SA471B(F)を屋外設置する場合、下記部材が必要です。注)





スリーブ
UIB-NS6(別売) UIB-X5(別売) 99180145150
7,040円(税抜6,400円) 3,300円(税抜3,000円) 55円(税抜50円)

FF-FFK用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

注)詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

近接設置
※1

標準口
を左右可
※2

前面
スクワ
ンチ※3

2F

凍結防
ヒーター

セント
フリー

静音循環
ポンプ

調節
ボルト
※4

低NOx
バーナ

比例制
御

マルチ
サーモ
メカ

水比例
弁※4

停電時
時計保持
機能

※1 (M・MS・FK・FF・FFK) ※2 (F・FK・FF・FFK)
※3 (M・MS) ※4 水比例弁はSA471のみに搭載

点検
お知らせ

【リモコン】スマートナビリモコン

【フルオートタイプのリモコンとなります】

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
(オート用)
RSK-SA471A 1582811
(給湯+追いだき用)
RSK-SA471B 1582812
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※写真はオートです。

【オート・給湯+追いだきタイプのリモコンとなります】

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
(オート用)
RSK-SA471A 1582811
(給湯+追いだき用)
RSK-SA471B 1582812
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

※写真はオートです。

【共通必要別売部材】

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照の
うえ8m・12m・
15mからお選び
ください。

給排気筒セットは以下のタイプがあります。設
置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875
■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

【FF・FFP・FFK給排気筒セット】

給排気筒セットは以下のタイプがあります。設
置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

連続給湯出力 **38.4kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 パワフルシャワー
(水道直圧式)

据置型



(M)



(MS)



(F)



(FK)



(FF)



(FFK)

UIB-SA471(F)を屋外設置する場合、下記部材が必要です。注)





スリーブ
UIB-NS6(別売) UIB-X5(別売) 99180145150
7,040円(税抜6,400円) 3,300円(税抜3,000円) 55円(税抜50円)

FF-FFK用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

注)詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

近接設置
※1

前面
スクワ
ンチ※2

凍結防
ヒーター

調節
ボルト
※3

低NOx
バーナ

比例制
御

マルチ
サーモ
メカ

水比例
弁※3

点検
お知らせ

停電時
時計保持
機能

※1 (M・MS・FK・FF・FFK) ※2 (M・MS) ※3 水比例弁はSA471のみに搭載

【リモコン】

付属 シンプルリモコン

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
26,620円(税抜24,200円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

浴室リモコン
RBI-SA471
1882814
23,650円(税抜21,500円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-SA471
1882813
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

【共通必要別売部材】

台所リモコン用
■メインリモコンコード★



★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

給排気筒セットは以下のタイプがあります。設
置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

45

46

■SAシリーズ標準給排気筒セット(別売)

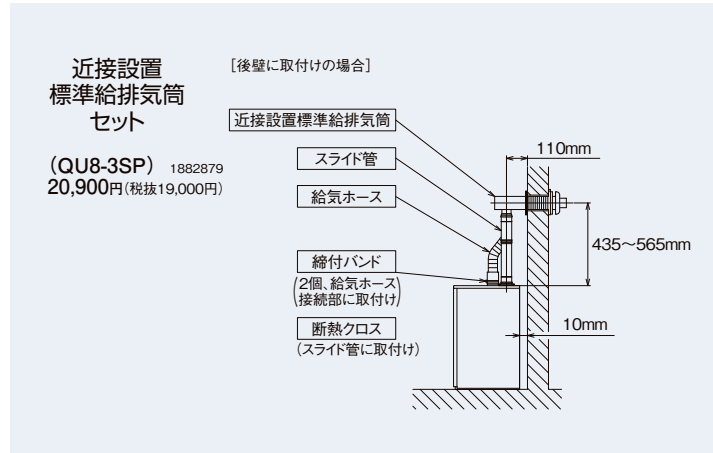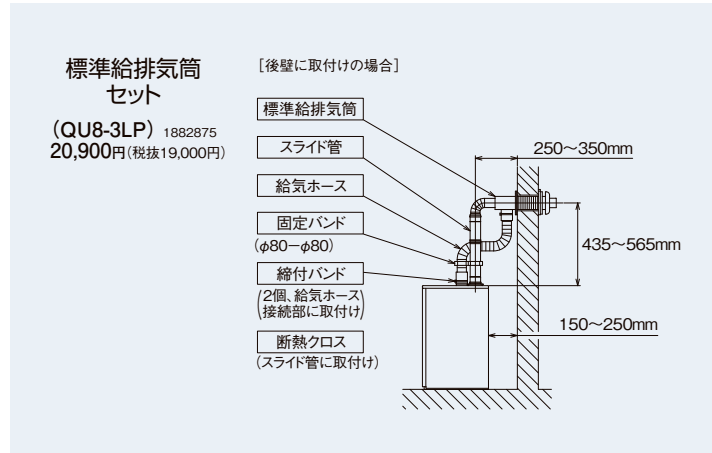

■SAシリーズ給排気筒別売部材



高圧力型貯湯式

貯湯式

NX-H SERIES

NX SERIES

NX-H / NX



コストパフォーマンスに優れた 選べる2ラインアップ。



複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。
※2階浴槽への追いだきはできません。66ページの設置・接続関連をご参照ください。※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。



給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

○給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁(内蔵機種)には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。*

※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。



Uターン式のサイレンサと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサを採用。煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。
着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。



ecoガイドで省エネが見える。 (オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



ふろ配管の洗浄も簡単。 (オートタイプ)



チャイルドロックの安心感。



省スペースでスッキリ設置。 施工性も向上。

従来機種と同サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置も同じです。買い替え時の設置作業がスムーズに行えます。

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES

高圧力の快適給湯。スイッチポンでおまかせオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

オートタイプ

連続給湯出力 45.6kW

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1

高圧力 (0.2MPa)

2

安定湯温

3

ecoガイド

据置型

高圧力
タイプ



(MD)



(MSD)

据置型

高圧力
タイプ



(AD)



(SD)



(FD)



(FFD)

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

凍結
防止
ヒーター

セット
フリー

調節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点検
お知らせ

循環口
左右可

凍結
防止
ヒーター

セット
フリー

調節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点検
お知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面 排気

1631130

屋外設置型

前面 排気

高級ステンレス外装
1631131

UKB-NX460HAR (MD)

本体希望小売価格 **347,600**円 (税抜316,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HAR (MSD)

本体希望小売価格 **363,000**円 (税抜330,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

無 煙 突

1631127

屋外設置型

無 煙 突

高級ステンレス外装
1631129

UKB-NX460HAR (AD)

本体希望小売価格 **347,600**円 (税抜316,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460HAR (SD)

本体希望小売価格 **366,300**円 (税抜333,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

屋内設置型 強制 排気 1631128

屋内設置型 強制給排気 1673274

UKB-NX460HAR (FD)

本体希望小売価格 **347,600**円 (税抜316,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UKB-NX460HAR (FFD)

本体希望小売価格 **382,800**円 (税抜348,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属

ボイスリモコン

●操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだしタイプ

付属

シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

オートタイプ・給湯+追いだし・給湯専用タイプ (共通必要別売部材)

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

※別売りリモコンはリモコンコード8m付です。

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口 (オートタイプ・給湯+追いだしタイプ)
UKB-M19 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M19R (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)

(FF) タイプ (厚壁用給排気筒セット)
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セット・QU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

給湯+追いだしタイプ

連続給湯出力 45.6kW

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1

高圧力 (0.2MPa)

2

安定湯温

3

低消費電力

据置型

高圧力
タイプ



(MD)



(MSD)



(SD)



(FD)



(FFD)

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

循環口
左右可
※1

凍結
防止
ヒーター

セット
フリー

調節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点検
お知らせ

※1 (FD・FFD・SD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面 排気

1631118

屋外設置型

前面 排気

高級ステンレス外装
1631119

UKB-NX460HR (MD)

本体希望小売価格 **303,600**円 (税抜276,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HR (MSD)

本体希望小売価格 **319,000**円 (税抜290,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装
1631117

屋内設置型 強制 排気 1631116

屋内設置型 強制給排気 1673273

UKB-NX460HR (SD)

本体希望小売価格 **322,300**円 (税抜293,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460HR (FD)

本体希望小売価格 **303,600**円 (税抜276,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UKB-NX460HR (FFD)

本体希望小売価格 **338,800**円 (税抜308,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法: (MD・MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm／ (FD・FFD・SD) 高さ845×幅300×奥行530mm

※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 45.6kW

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1

高圧力 (0.2MPa)

2

安定湯温

3

低消費電力

据置型

高圧力
タイプ



(MD)



(MSD)



(SD)



(FD)



(FFD)

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

凍結
防止
ヒーター

調節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点検
お知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面 排気

1731093

屋外設置型

前面 排気

高級ステンレス外装
1731094

UIB-NX46HR (MD)

本体希望小売価格 **238,700**円 (税抜217,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NX46HR (MSD)

本体希望小売価格 **254,100**円 (税抜231,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装
1731092

屋内設置型 強制 排気 1731091

屋内設置型 強制給排気 1773272

UIB-NX46HR (SD)

本体希望小売価格 **253,000**円 (税抜230,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UIB-NX46HR (FD)

本体希望小売価格 **236,500**円 (税抜215,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UIB-NX46HR (FFD)

本体希望小売価格 **270,600**円 (税抜246,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法: (MD・MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm／ (FD・FFD・SD) 高さ845×幅300×奥行530mm

※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

オートタイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 ecoガイド

据置型





(MD)

(MSD)

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用









(AD)

(SD) (ASS)

(FD)

(FF)

循環口
左右可

凍
結
防
止
ヒーター

セッ
ト
フ
リ
ー

調
節
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

点
検
お
知
ら
せ

※1 (ASS)

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

1631125

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1631126

UKB-NX460AR (MD)
本体希望小売価格 **308,000円** (税抜280,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460AR (MSD)
本体希望小売価格 **323,400円** (税抜294,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

無煙突

1631120

屋内設置型

強制排気

1631121

UKB-NX460AR (AD)
本体希望小売価格 **308,000円** (税抜280,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460AR (FD)
本体希望小売価格 **308,000円** (税抜280,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

屋外設置型

無煙突

高級ステンレス外装
1631122

屋内設置型

強制給排気

1672329

UKB-NX460AR (SD)
本体希望小売価格 **326,700円** (税抜297,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460AR (FF)
本体希望小売価格 **326,700円** (税抜297,000円)
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

太陽熱温水器接続専用タイプ

屋外設置型

無煙突

高級ステンレス外装
1631123

UKB-NX460AR (ASS)
本体希望小売価格 **319,000円** (税抜290,000円)
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
●太陽熱温水器との接続については制約がありますので、
69ページの太陽熱温水器接続例をお読みください。
■排気筒トップセット付属 (本体組付)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

据置型





(MD)

(MS) (MSD)

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用







(AD)

(F) (FD)

(FF)

循環口
左右可

セッ
ト
フ
リ
ー

凍
結
防
止
ヒーター

調
節
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

点
検
お
知
ら
せ

※1 (AD・FD)

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

1631114

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1631115

UKB-NX460R (MD)
本体希望小売価格 **258,500円** (税抜235,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460R (MSD)
本体希望小売価格 **273,900円** (税抜249,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1631113

UKB-NX460R (MS)
本体希望小売価格 **257,400円** (税抜234,000円)
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型

無煙突

1631107

屋内設置型

強制排気

1631108

UKB-NX460R (AD)
本体希望小売価格 **258,500円** (税抜235,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460R (FD)
本体希望小売価格 **258,500円** (税抜235,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

屋内設置型

強制排気

1631106

屋内設置型

強制給排気

1672326

UKB-NX460R (F)
本体希望小売価格 **242,000円** (税抜220,000円)
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UKB-NX460R (FF)
本体希望小売価格 **277,200円** (税抜252,000円)
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M19R (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

【リモコン】

付属

シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意
「ふる保温」「ふるあつめ」運転を行う時は、
給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
18,810円 (税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M19 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M19R (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **36.2kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

据置型





(M) (MD)

(MS) (MSD)

据置型








(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型







(AD)

(F) (FD)

(FF)

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FF用



セット
フリー

凍
手
防
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

※1 (AD・FD)

連続給湯出力：**36.2kW (31,100kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

1631102

屋外設置型 前面排気

1631104

UKB-NX370R (M)

本体希望小売価格 **228,800円**(税抜208,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

UKB-NX370R (MD)

本体希望小売価格 **245,300円**(税抜223,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631103

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1631105

UKB-NX370R (MS)

本体希望小売価格 **244,200円**(税抜222,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

UKB-NX370R (MSD)

本体希望小売価格 **260,700円**(税抜237,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1631096

屋内設置型 強制排気

1631097

UKB-NX370R (AD)

本体希望小売価格 **245,300円**(税抜223,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

UKB-NX370R (FD)

本体希望小売価格 **245,300円**(税抜223,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 強制排気

1631095

屋内設置型 強制給排気

1672328

UKB-NX370R (F)

本体希望小売価格 **228,800円**(税抜208,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX370R (FF)

本体希望小売価格 **260,700円**(税抜237,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属 シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「ふるあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
18,810円(税抜17,100円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M19R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ〈厚壁用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

据置型





(MD)

(MS) (MSD)

据置型









(AD)

(S) (SD)

(F) (FD)

(FF)

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FF用



凍
手
防
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

※1 (AD・FD・SD)

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1731088

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1731090

UIB-NX46R (MS)

本体希望小売価格 **195,800円**(税抜178,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

UIB-NX46R (MSD)

本体希望小売価格 **213,400円**(税抜194,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気

1731089

UIB-NX46R (MD)

本体希望小売価格 **198,000円**(税抜180,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突

1731081

屋内設置型 強制排気

1731078

UIB-NX46R (AD)

本体希望小売価格 **195,800円**(税抜178,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX46R (F)

本体希望小売価格 **179,300円**(税抜163,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1731079

屋内設置型 強制排気

1731082

UIB-NX46R (S)

本体希望小売価格 **193,600円**(税抜176,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX46R (FD)

本体希望小売価格 **195,800円**(税抜178,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1731083

屋内設置型 強制給排気

1772323

UIB-NX46R (SD)

本体希望小売価格 **210,100円**(税抜191,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX46R (FF)

本体希望小売価格 **213,400円**(税抜194,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。65ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
12,760円(税抜11,600円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
11,550円(税抜10,500円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

(FF)タイプ〈厚壁用給排気筒セット〉
壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

53

54

リモコンタイマー付

左右共用タイプ

低騒音設計



ユニバット

出力：13.2kW (11,370kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GTD 2132121
希望小売価格 **82,500円** (税抜75,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

リモコンタイマー付

3方向接続可能

低騒音設計



ユニバット

出力：10.6kW (9,150kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GSD 2132120
希望小売価格 **79,200円** (税抜72,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●異常停止装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。







空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。


優れた設置性。

GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。



石油ふる釜関連部材			循環金具	循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット	
〈ステンレス製〉 	〈ステンレス製〉 	〈ゴム製〉 	B-H71 2182448 15,730円 (税抜14,300円) ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。	〈樹脂製〉 				
P-310 2185372 7,260円(税抜6,600円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	P-410 2185374 7,920円(税抜7,200円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	GP-310 2185376 7,920円(税抜7,200円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)		〔在庫僅少品〕 PP-110 2488342 1,870円(税抜1,700円) φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm)	AP-280 99251051 1,210円(税抜1,100円) φ48×280mm			
蛇腹パイプ				連結ゴム	ゴムエルボ	BH-106S(ステン106) 7287214 13,970円(税抜12,700円) 〔φ106mm梱包内容〕 ●直筒-5本 ●半直筒-2本 ●エビ曲がり-1個 ●T字筒-1本 ●傾斜H型トップ-1本 ●固定金具(大)・(小)-各2個 ●止め金具-4本		
								
〔在庫僅少品〕 GP-200 2288310 770円(税抜700円) φ48×200mm	〔在庫僅少品〕 GP-265 2188311 2,090円(税抜1,900円) φ48×265mm	〔在庫僅少品〕 GP-370 2288314 2,420円(税抜2,200円) φ48×370mm	〔在庫僅少品〕 GP-70 2488315 880円(税抜800円) φ48×70mm	GE-250 2288337 2,200円(税抜2,000円) φ45×250mm×100mm				
漏電ブレーカー			GSD架台セット					
BL-13 99230712 6,776円(税抜6,160円)		(石油ふる釜配管例69ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 4,290円(税抜3,900円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。				(石油ふる釜配管例69ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-2 2180398 5,500円(税抜5,000円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。		
締付バンド 88円(税抜80円) φ55用 99230614 φ48用 99230728			※高さ90					※高さ122

型式名	仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー消費効率	使用ノズル	消費電力		製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上り上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
							燃焼時	待機時						
BS-2050GTD		圧力噴射式	灯油(JIS1号)	21.71kW (2.11L/h)	61.0%	0.65GPH 60°A	65/58W	1.0W	17.0kg	φ106m/m	φ45m/m	270m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2050GSD		圧力噴射式	灯油(JIS1号)	17.49kW (1.70L/h)	61.0%	0.50GPH 60°A	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106m/m	φ45m/m	260m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー

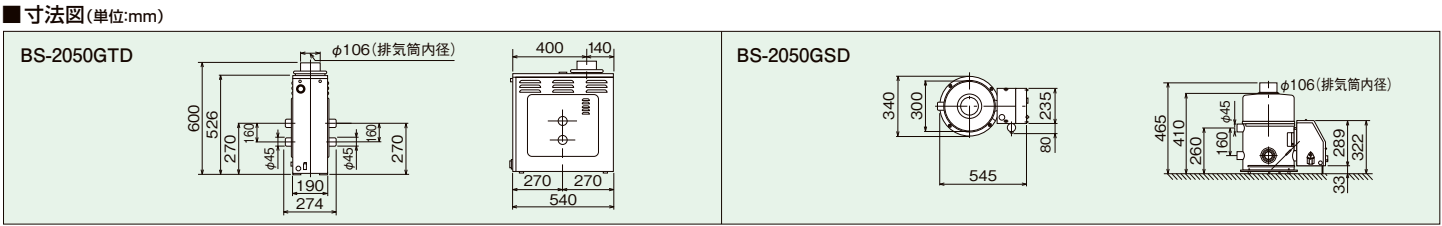

基本機能が充実。
おトクでうれしい、快適・スマート給湯。

燃料使用量を大幅削減！


効率よくお湯をつくります。

タンク上部の外観スッキリ！

フロート式上部採湯方式採用でいつでも
熱いお湯が採り出せます。

ワンプッシュ接続方式で耐久性が向上。

自然循環形

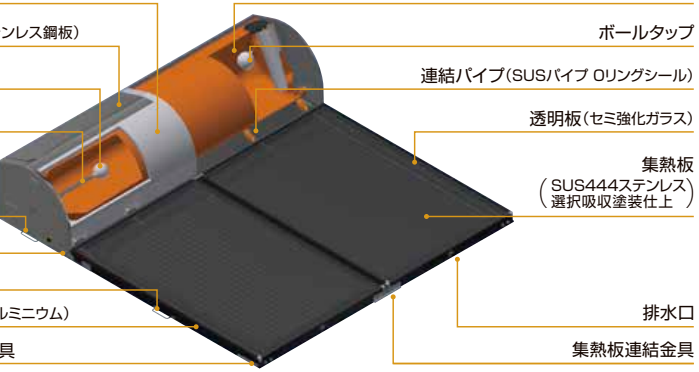

貯湯タンク保温材

貯湯タンク(高密度ポリエチレン)

貯湯タンク外装(ステンレス鋼板)

ボールタップ

採湯管フロート

連結パイプ(SUSパイプ Oリングシール)

採湯管

透明板(セミ強化ガラス)

取っ手

集熱板
(SUS444ステンレス
選択吸収塗装仕上)

接続金具

取っ手

集熱板枠(A6063アルミニウム)

排水口

ステンレス線固定金具

集熱板連結金具

環境の保全



自然エネルギー利用

BL認定番号 BLSO011924-b
(財)ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に今日の様々な社会的要請(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)への対応を先導する特長を有する住宅部品(BL-bs部品:Better Living for better society)に付けられます。
注)別売の架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。

2枚集熱板標準タイプ



USH-23X 2672557
希望小売価格 **261,800円** (税抜238,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積3.0㎡
●保有水量(集熱部含む)230リットル
●SUS430貯湯タンクステンレス外装

2枚ワイド集熱板高集熱タイプ



USH-23W 2672559
希望小売価格 **305,800円** (税抜278,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積4.0㎡
●保有水量(集熱部含む)235リットル
●SUS430貯湯タンクステンレス外装


USH-23XH 2672558
希望小売価格 **275,000円** (税抜250,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積3.0㎡
●保有水量(集熱部含む)230リットル
●SUS304貯湯タンク高級特殊ステンレス外装。耐食性に優れており光沢が強く、高級感があります。

仕様表		USH-23X	USH-23XH	USH-23W
型式	システム名	USH-T23	USH-T23H	USH-T23
	貯湯タンク	USH-T23	USH-T23H	USH-T23
種類	集熱器	USH-C15R(右) USH-C15L(左)	USH-T23H	USH-C20R(右) USH-C20L(左)
	種類	自然循環形		
貯湯タンク	完成寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×2,063×460mm		2,010×2,563×460mm
	外形寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×561×460mm		
	貯湯量	215L		
	質量	30kg		
	配管	給水口 接続口 寸法 排水口		G1/2(オネジ) Rc1/2(メネジ) Rc1/2(メネジ)
集熱部	外形寸法(幅×奥行き×高さ)(1枚)	1,000×1,500×64mm		1,000×2,000×64mm
	質量(1枚)	23kg		30kg
	集熱面積	1.4㎡		1.9㎡
	集熱部総面積	3.0㎡		4.0㎡
	保有水量(集熱部含む)	230L		235L
満水時質量		306kg		325kg

別売設置架台		価格	仕様
	NS-5 2683929	価格 48,400円 (税抜44,000円)	USH-23X・23XH専用南北型架台
	NS-5L 2683930	価格 53,240円 (税抜48,400円)	USH-23W専用南北型架台
	WE-5 2683931	価格 65,340円 (税抜59,400円)	USH-23X・23XH専用東西型架台
	WE-5L 2683932	価格 70,180円 (税抜63,800円)	USH-23W専用東西型架台

設置上の注意

- ・USH-23タイプを架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。
- ・架台の上部、下部、太陽熱温水器のタンク取っ手のそれぞれ左右3カ所を貯湯部に付属のステンレス線で固定してください。
- ・瓦等の屋根材の破損防止のため、架台と屋根材の間には木質の保護材(現地調達)を入れてください。

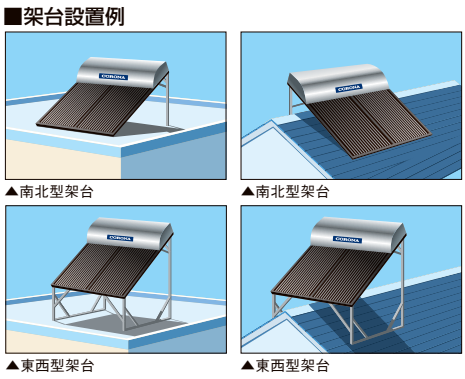

関連部材

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LM 1881886 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2H 1881888 20,900円(税抜19,000円)
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LLM 1881887 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2HL 1881889 28,050円(税抜25,500円)
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2L 1811450 20,900円(税抜19,000円)	—
	上面近接設置用給排気筒	QU8-2SS 1813601 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LS 1813600 20,900円(税抜19,000円)	—
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LL 1811989 28,050円(税抜25,500円)	—

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等で必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例


●フルオート・オート・給湯+追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470FMX・AMX・MX (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

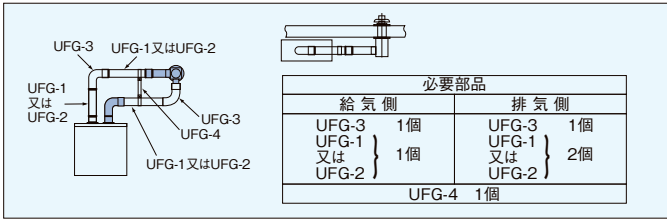

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒 (QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

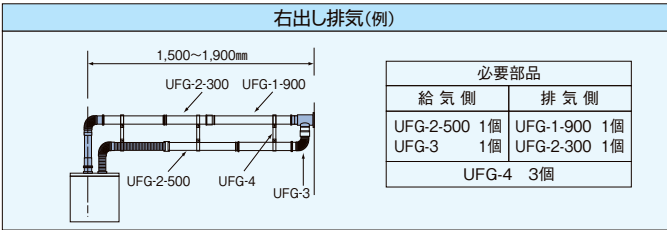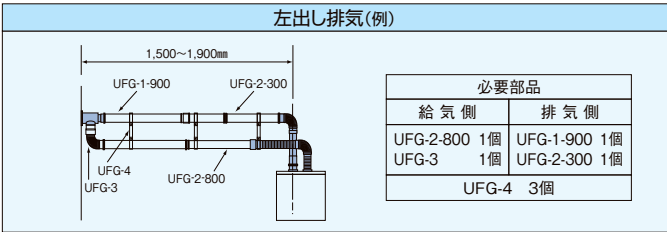

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47MX (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒EF	近接設置標準給排気筒EF
QU8-EFLP 1882877 38,500円(税抜35,000円)	QU8-EFSP 1882881 38,500円(税抜35,000円)

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～260mmです。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚250mm～360mmに対応可能です。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

標準給排気筒EF (QU8-EFLP) 1882877 38,500円(税抜35,000円)	近接設置標準給排気筒EF (QU8-EFSP) 1882881 38,500円(税抜35,000円)


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM2 1882801 41,800円(税抜38,000円) QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGLM2 1882802 41,800円(税抜38,000円) QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGH2 1882803 41,800円(税抜38,000円)	QU8-EGYS2 1882804 41,800円(税抜38,000円)
QU8-EGS2 1882799 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-EGL2 1882800 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Lからの買い替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	他社からの買い替え時にご使用ください。

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については32ページをご参照ください。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-EFSP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。

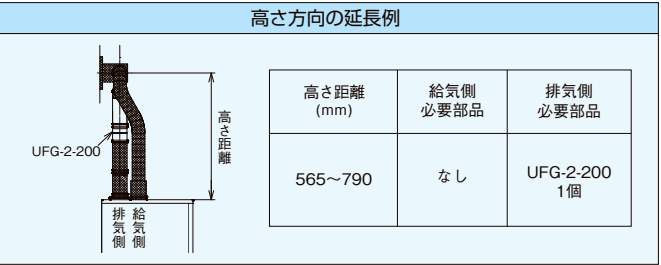

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-EFLP)での延長設置例(単位mm)

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565～790	なし	UFG-2-200 1個
630～910	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、
UF-EF1-1000


水平方向の延長例

水平距離(mm)	給気側 必要部品	排気側必要部品
515～840	なし	UFG-2-200 1個 UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、
UF-EF1-1000

■EGシリーズ直出し標準給排気筒(QU8-EGS2)での延長設置例

- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

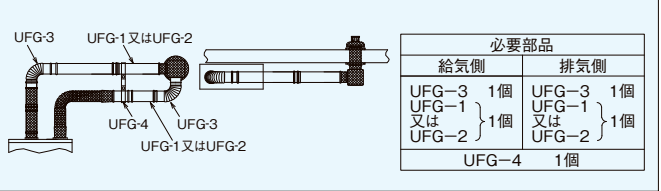


●必要に応じて32ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

関連部材・寸法図・仕様等

関連部材

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

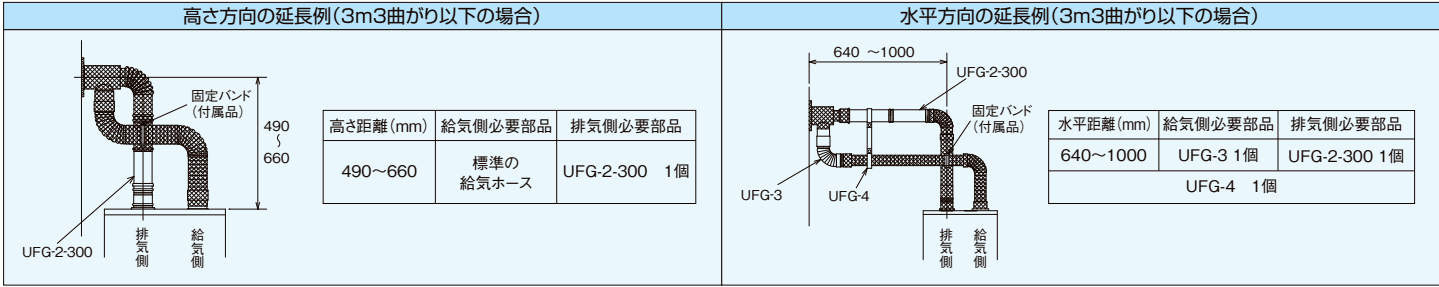


- 必要に応じて32ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■NEシリーズ給排気筒バリエーション 付属(別梱包)

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	厚壁用給排気筒セット(別売)
QU8-EFL	QU8-EFLL 1882462


※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～260mm。厚壁用給排気筒セットは壁厚250～360mmに対応可能です。

■NEシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

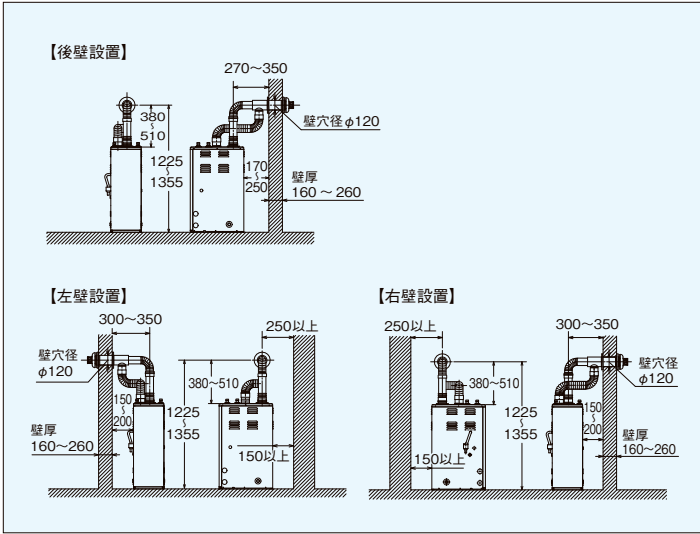

■NEシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3ヵ所以内で設置してください。

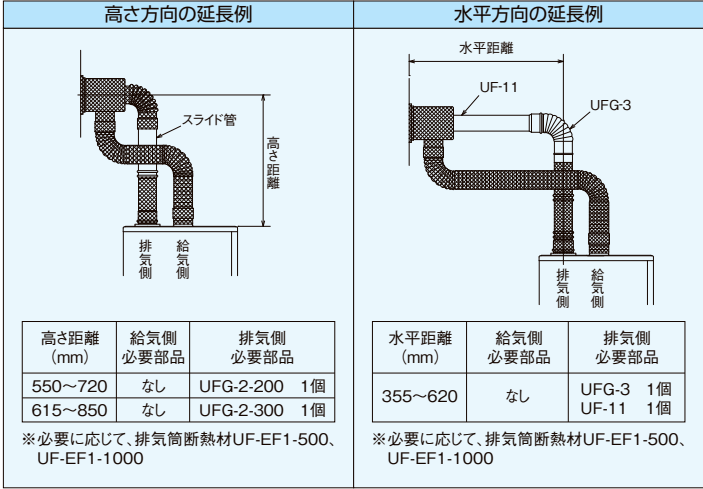

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	近接設置標準給排気筒
QU8-3LP 1882875 20,900円(税抜19,000円)	QU8-3SP 1882879 20,900円(税抜19,000円)

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例〔単位mm〕

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

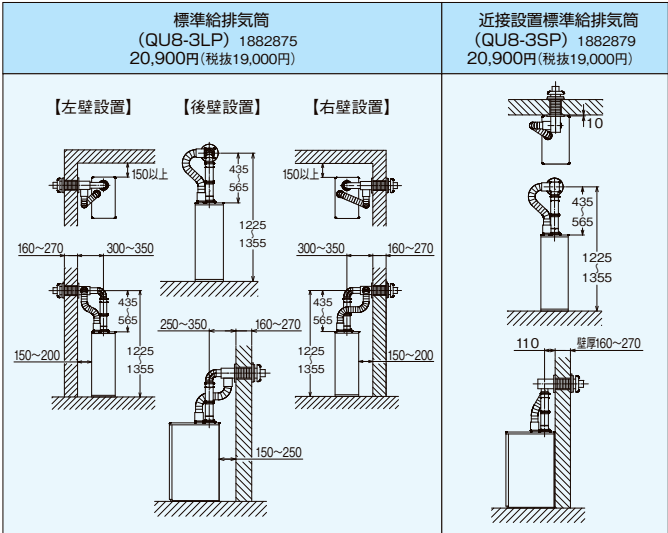


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒(QU8-3SP)での延長設置例〔単位mm〕

- 近接設置標準給排気筒(QU8-3SP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にてしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。



■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒(QU8-3LP)での延長設置例〔単位mm〕

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にてしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

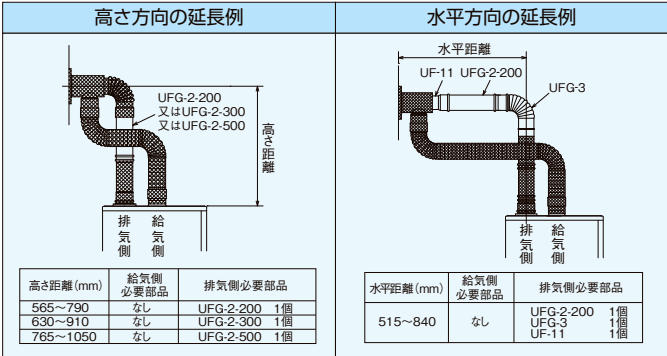


■NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	QU8-3L	厚壁用給排気筒セット(別売)	QU8-3LL 1713021
-------------------	--------	----------------	-----------------


※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～270mm。
厚壁用給排気筒セットは壁厚260～370mmに対応可能です。

■NXシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

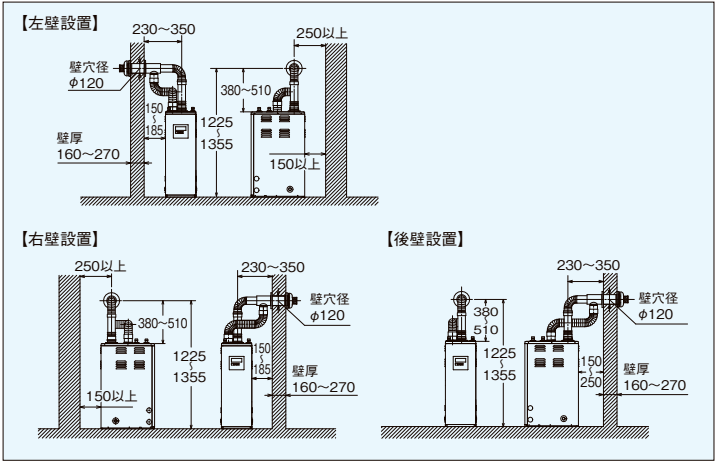

■NXシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

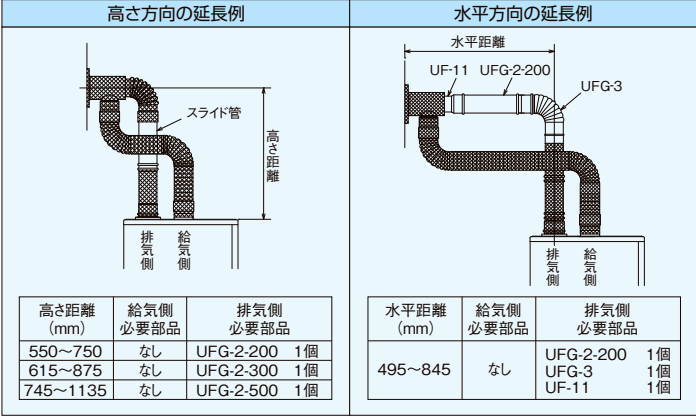

《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。

※EF・EG・AG・SAシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。また本体基板上のスチッチ切り替えが必要になります。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)





品名	型式名・価格	寸法			品名	型式名・価格	寸法・備考		
		L	A	B			L	A	B
径違い継手	UF-11 1781421 2,200円 (税抜2,000円)	407	(外) 70 ±0.2	(内) 80.6 ±0.2	エルボ	UFG-3 1881023 2,420円 (税抜2,200円)	—	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 3,520円 (税抜3,200円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2	蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 3,630円 (税抜3,300円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
芯違い継手	UF-14 1882885 4,400円 (税抜4,000円)	—	(外) 80 ±0.2	(内) 80.4 ±0.1	固定バンド(M)	UFG-4 1881024 880円 (税抜800円)			
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,420円 (税抜2,200円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2	自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,210円 (税抜1,100円)			
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 3,630円 (税抜3,300円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2	固定バンド(L)	UF-5 5888518 880円 (税抜800円)			
直管	UFG-1-900 1881018 3,080円 (税抜2,800円)	900	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,210円 (税抜1,100円)			
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,640円(税抜2,400円)	170～240	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	断熱クロス	UFG-10 1881026 3,630円 (税抜3,300円)			
	UFG-2-300 1881020 3,190円(税抜2,900円)	235～370	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2					
	UFG-2-500 1881021 3,520円(税抜3,200円)	365～630	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2					
	UFG-2-800 1881022 4,290円(税抜3,900円)	565～1030	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2					

厚壁用 延長アダプタ	給排気筒		左記の 給排気筒の 対応壁厚	厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚
	標準	厚壁		
	QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	160～270mm	380～490mm
UFG-AD 1882705 7,920円(税抜7,200円)			260～370mm	480～590mm

※本品はエコフィールには使用できません。
給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。



《油配管部材》


品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 2,200円 (税抜2,000円)	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 3,300円 (税抜3,000円)	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニップル R1/2×PF1/4
銅配管キット	UIB-X16B 1782887 1,320円 (税抜1,200円)	配管用の 銅パイプは φ8
銅パイプ	OS-31 9188332 3,630円 (税抜3,300円)	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 5,610円 (税抜5,100円)	塩害対策等に使用 します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン
銅管保護パイプ	在庫僅少品 OS-50 1881015 2,420円 (税抜2,200円)	壁貫通銅管(φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 990円 (税抜900円)	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 550円 (税抜500円)	φ8銅パイプ接続用
L形継手	OS-23 9188327 880円 (税抜800円)	φ8銅パイプ接続用


油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
継手 	OS-24 9188328 440円 (税抜400円)	
鉄管ホース口 	在庫僅少品 OS-25 9188329 440円 (税抜400円)	
ホースエンド 	在庫僅少品 OS-26 9188330 550円 (税抜500円)	
止め金具 	OS-32 9188334 220円 (税抜200円)	φ8銅パイプ固定用
床用コック 	OS-13 (A) 0381883 5,610円 (税抜5,100円)	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック 	OS-11 9188317 3,190円 (税抜2,900円)	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック 	OS-12 9188318 1,540円 (税抜1,400円)	
屋内用コック 	OS-14 9188320 1,540円 (税抜1,400円)	
屋内用コック 	OS-18 9188324 1,540円 (税抜1,400円)	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ 	OS-51 1581081 2,200円 (税抜2,000円)	AGシリーズ専用
オイルフィルター 	OS-52 1880956 2,310円 (税抜2,100円)	AGシリーズ専用 (FFW)
右配管用パイプ 	OS-53 1882886 1,320円 (税抜1,200円)	EF・SAシリーズ専用 (F) (FF)





オイルサーバー		離れた場所や2階へも 灯油を自動的に給油します。
品名	型式名・価格	
オイルサーバー 	OS-9K 0385068 54,450円 (税抜49,500円)	
	備考	
	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min(揚程10m・ 全長40m)・133cm ³ /min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなって ください。油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。	

給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	OC-2 1684229 7,810円 (税抜7,100円)	給油検知装置を 油タンクに取り付 けると、リモコンの モニターサインで 給油時期をお知ら せします。 ※UHBには取り付 けできません。


油タンク			※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。
品名	型式名・価格	備考	
屋外用タンク 	TC-85KS (A) 8918306 (内容量83L) 60,500円 (税抜55,000円)	給油検知 OC-2 取付可 ステンレス タイプ	
屋外用タンク 	TC-201X (E) 8918304 (内容量198L) 66,000円 (税抜60,000円)	給油検知 OC-2 取付可	
屋外用タンク 	TC-90X (B) 8912778 (内容量90L) 29,480円 (税抜26,800円)	給油検知 OC-2 取付可	
屋内用タンク 	KS1-25S (内容量20L)	推奨品 [サンダイヤ製]	
屋内用タンク 	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]	


《ふろ関連部材(15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレス カバー薄形タイプ 	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円) UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下
UKB-M19-M19R用 厚板浴槽用アダプター 	UKB-AP19 1684102 5,170円 (税抜4,700円) UKB-AP19L 1684103 5,170円 (税抜4,700円)	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30mm UKB-AP19L 30～45mm


15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
フレキ管 15A (15A配管用) 	UKB-45-10 1581452 (10cm) 880円 (税抜800円) UKB-45-15 1581453 (15cm) 990円 (税抜900円) UKB-45-20 1581454 (20cm) 1,100円 (税抜1,000円) UKB-45-25 1581455 (25cm) 1,210円 (税抜1,100円)	※ふろ配管専用、 給湯配管には 使用できません。
ベアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44 (B)-3 1681497 (30cm) 6,270円 (税抜5,700円) UKB-44 (B)-5 1681498 (50cm) 6,710円 (税抜6,100円) UKB-44 (B)-10 1681499 (1m) 7,260円 (税抜6,600円) UKB-44 (B)-20 1681500 (2m) 9,130円 (税抜8,300円) UKB-44 (B)-30 1681501 (3m) 10,890円 (税抜9,900円)	最高使用圧力 0.6MPa (6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ 	USC-21 1681079 330円 (税抜300円)	
フレアアダプター(オス) 	在庫僅少品 USA-27 0980185 880円 (税抜800円)	

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 1,100円 (税抜1,000円)	2個入
ふる継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,210円 (税抜1,100円)	2個入
ニップル 	UIB-X15-15A 1784430 1,100円 (税抜1,000円)	
エルボ 	UKB-32-15A 0680142 2,420円 (税抜2,200円)	2個入


《その他部材》		
UKB循環回路・ふろ釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,420円 (税抜2,200円)	ふろ釜内蔵給湯機・ふろ釜の循環回路に たまった湯アカやそれに伴ういやな臭いを クリーンエースの酸素の泡の働きで除去し 清潔にする新しい洗浄剤です。 ※磨費の向上に寄与します。もちろん安全 で無害。機器やお風呂もいためます。

一口循環口支持金具		
品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 770円 (税抜700円)	

排気トップ・排気筒		
品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用 	UIB-NS6 1780974 7,040円 (税抜6,400円)	※NE・H・NE・NX・H・NX シリーズに使用できます。 ※(F)タイプに本品を用いて(A) タイプに変更はできませんが、 SAシリーズ一部機種のみ変更 可能です。(P44～P46参照)
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 1,870円 (税抜1,700円)	※SA・NX・H・NXシリーズに 使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて (F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯式タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 2,640円 (税抜2,400円) 水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 5,500円 (税抜5,000円)	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 13,970円 (税抜12,700円) BH-120S 7287215 φ120mm 13,970円 (税抜12,700円)	φ106mm梱包内容 ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個 φ120mm梱包内容 ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー		
品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 14,520円 (税抜13,200円)	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3 	UIB-EG3 1882714 18,150円 (税抜16,500円)	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 18,150円 (税抜16,500円)	

■配管カバー取付寸法図







UKBタイプ
(配管カバー)

UIBタイプ
(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
	890 (MW) (MWP)		
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
	1,140 (MW) (MWP)		
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308
	1,030 (MW) (MWP)		



寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
	845 (MW)		
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
	1,095 (MW)		
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308
	985 (MW)		




AGシリーズ専用配管カバー		
品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S 	UIB-G3S 1881890 14,520円 (税抜13,200円)	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用 します。 (FFW) (FFP)タイプに配管カバー を取り付ける場合は、機器付属のド レン受けが使用できなくなりますの で、別売部品の過圧逃し弁ホース 「UIB-X17」をご使用ください。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-G3 	UIB-G3 1881048 18,150円 (税抜16,500円)	
UIB-G3T 	UIB-G3T 1881451 18,150円 (税抜16,500円)	
()はUIB-G3Tの寸法		


■配管カバー取付寸法図					
	UKBタイプ (配管カバー)				
		UIBタイプ (配管カバー)			




寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233
	890 (MW) (MSW) (MWP)		
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233
	1,140 (MW) (MSW) (MWP)		
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233
	1,030 (MW) (MSW) (MWP)		

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	800 (FFW)	470	233
	845 (MW)		
UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233
	1,095 (MW)		
UIB-G3T	940 (FFW)	470	233
	985 (MW)		

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 22,990円 (税抜20,900円)	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直 出しタイプQUB-2SSと合わせて ご使用いただくことで、機器据 置面から天井まではUIBタイ プで1,055mm、UIBタイプで 1,100mmの高さに収まります。
据置台 	UIB-G4A 1880164 18,150円 (税抜16,500円)	AGシリーズ据置式用
据置台 	UIB-12 1882883 22,000円 (税抜20,000円)	EF・SAシリーズ据置式用 EFシリーズ(MSP)(MS)(MP)(MSP) SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) タイプにご使用になれます。

排気カバー		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 	UIB-G2 1881030 4,840円 (税抜4,400円)	EG・AGシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-X25 1881046 4,840円 (税抜4,400円)	NE・H・NE・NX・H・NX シリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-SA1 1882884 7,150円 (税抜6,500円)	EF・SAシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。

その他部材		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板	 UIB-G1 1881008 4,290円 (税抜3,900円)	AGシリーズ壁掛型 EGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板	 UIB-EF3 1880548 880円 (税抜800円)	NXシリーズ(FF)※オートタイプ除く 着脱式台所リモコンを器具本体より取り外した時に使用します。 ※EG・AGシリーズ(FFP)(FFW)・SAシリーズ(FK)(FFK)・NX-Hシリーズ(FFD)は1枚付属しています。
化粧 カバー	 UKB-46 1681184 2,640円 (税抜2,400円)	ふる配管、室内側の壁に使用します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大	 UIB-K1 1782730 1,980円 (税抜1,800円)	EFシリーズ強制排気・強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・強制給排気タイプ NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ
壁固定金具 小	 UIB-K2 1782731 1,650円 (税抜1,500円)	AGシリーズ据置型 EFシリーズ前面排気タイプ SAシリーズ前面排気タイプ
アンカー 金具	 FUB-N1 1981861 2,420円 (税抜2,200円)	NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ アンカーを後付けする場合に使用します。
調節ボルト	 UIB-NS3 1780952 550円 (税抜500円)	AGシリーズ据置型 NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付ける時、ベースに調節ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EF・SAシリーズ前面排気タイプは本体に組み込み済みです。
調節ボルト用金具	 UHB-N1 1981724 770円 (税抜700円)	AGシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) EF・SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP)

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード

コードの形式名は、※印箇所にコードの長さを指示してください。
(例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]


長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種	長さ	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C	該当機種
8m	UR-M2-8C 1580613 3,080円(税抜2,800円)	UKBタイプ	8m	UR-F2-8C 1580616 3,080円(税抜2,800円)	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
12m	UR-M2-12C 1580614 4,290円(税抜3,900円)	UIBタイプ	12m	UR-F2-12C 1580617 4,290円(税抜3,900円)	
15m	UR-M2-15C 1580615 5,500円(税抜5,000円)	UHBタイプ	15m	UR-F2-15C 1580618 5,500円(税抜5,000円)	

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状

UR-M2-※C		リモコン側	本体側
UR-F2-※C		リモコン側	本体側

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード	 UR-M2-100A 28,600円(税抜26,000円) (286円(税抜260円)/m)	


リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ	 UKB-4A 1688556 550円(税抜500円)	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー)	 UKW-1 1681351 1,650円 (税抜1,500円)	UKBシリーズ

その他		
品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 770円(税抜700円)	
漏電 ブレーカー	 BL-13 99230712 6,776円(税抜6,160円)	

《給水・給湯配管部材》


水道配管用部材			
品名・寸法	型式名・価格	備考	
(給湯機側逆止弁付)	UIB-10TX 1881456 10,560円 (税抜9,600円)	保温材付	
直圧用 減圧弁	 Rc ³ / ₄ Rc ³ / ₄ 設定圧力(196kPa)		
減圧逆止弁	 Rc ³ / ₄ Rc ³ / ₄ 設定圧力(78kPa)	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付	
減圧逆止弁	 Rc1 Rc1 設定圧力(64kPa)	水抜栓付	
水道用減圧 逆止弁 (高温水耐熱仕様)	 Rc ³ / ₄ Rc ³ / ₄ 設定圧力(78kPa)	保温材付 UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材	
逆止弁 (高温水耐熱仕様)	 Rc ³ / ₄ Rc ³ / ₄	UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材	
圧力逃し弁	 R ³ / ₄ Rc ¹ / ₂ 吹出圧力(95kPa)		
圧力逃し弁	 Rc1 R1 吹出圧力(90kPa)		
逆止弁付 止水栓	 G ³ / ₄ オス Rc ³ / ₄ メス	最高使用温度 80℃	
自動 空気抜弁	 UIB-X6 1788531(15A) 3,960円 (税抜3,600円)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa	
ホッパー	 HP-1 2488499 1,210円 (税抜1,100円)	耐熱塩化ビニール管 接続	
〈絶縁ユニオン〉 青銅	 Rc ³ / ₄	UIB-X13(A) 1781567(20A) 2,860円 (税抜2,600円)	
〈ユニオン〉 ステンレス	 Rc ³ / ₄ Rc ³ / ₄	UIB-X11(A) 1781566(20A) 2,200円 (税抜2,000円)	
過圧逃し弁 ホース	 ビニールホース・内径φ10mm	UIB-X17 1881882 770円 (税抜700円)	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処 理する場合に使用。 φ10×2m

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

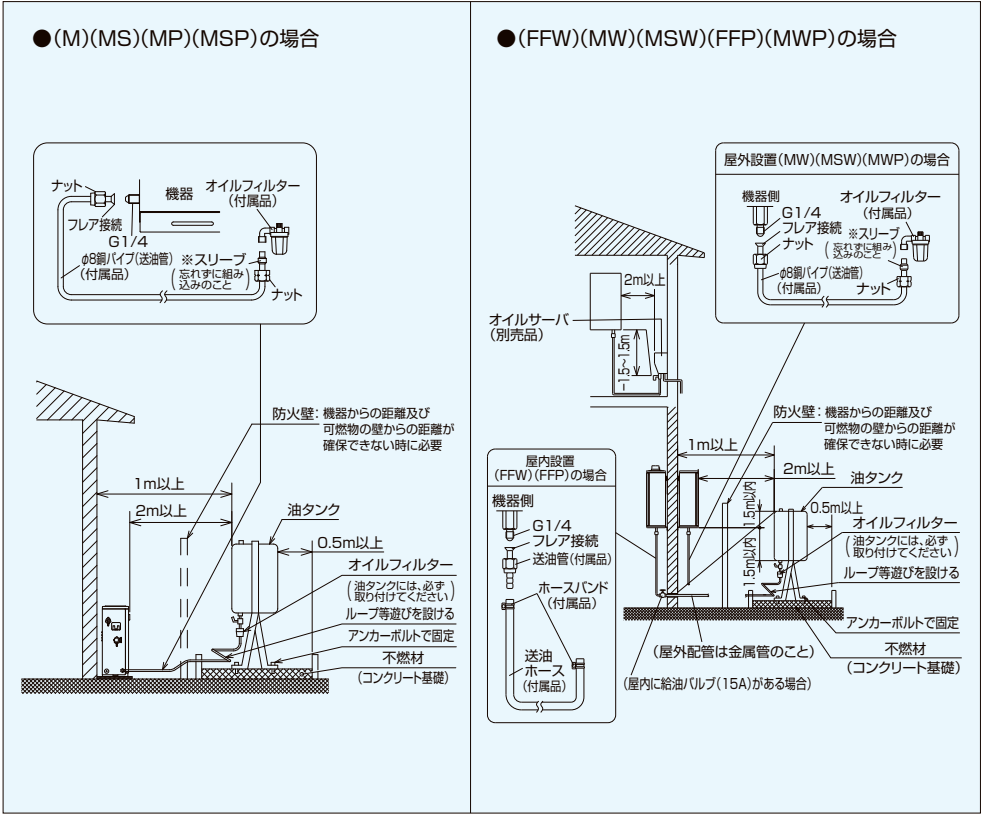


■EF・EG・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係


●フルオートタイプ、オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

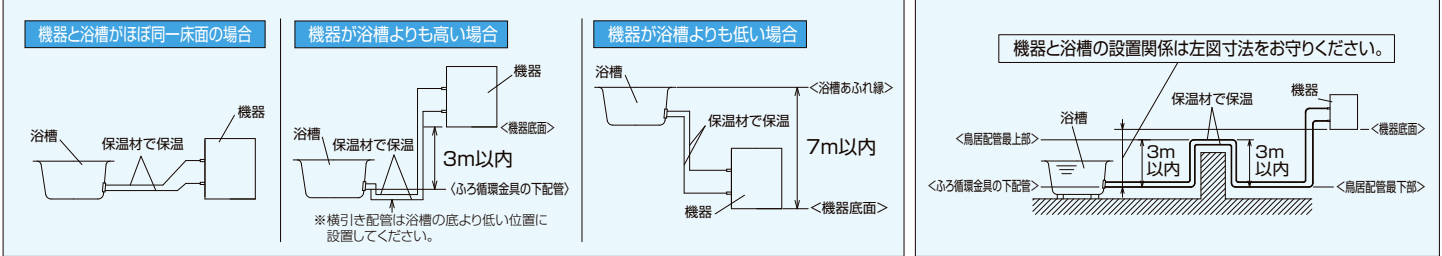

●給湯＋追いだきタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

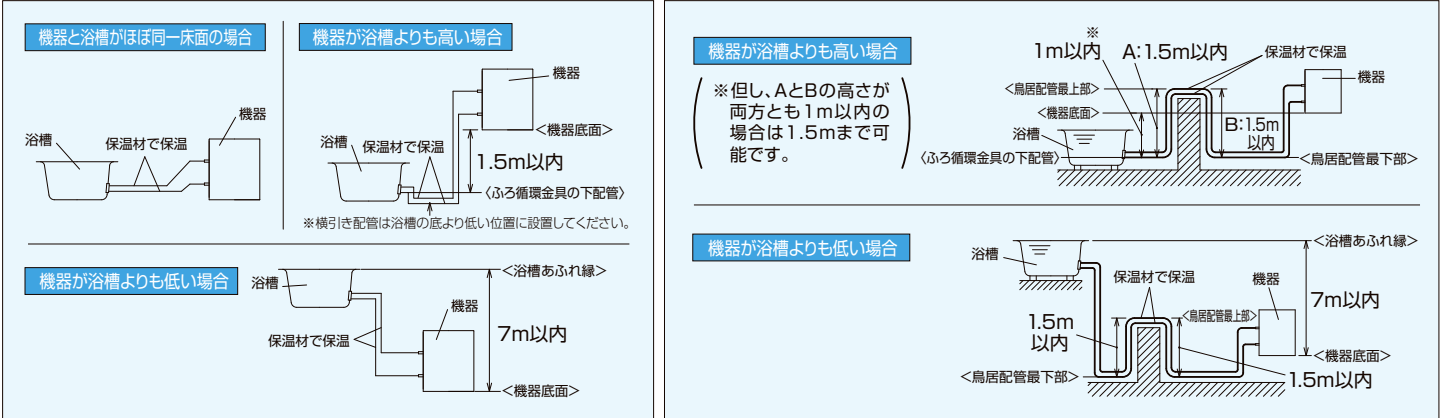

■NE・H・NE・NX・H・NXシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長10m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

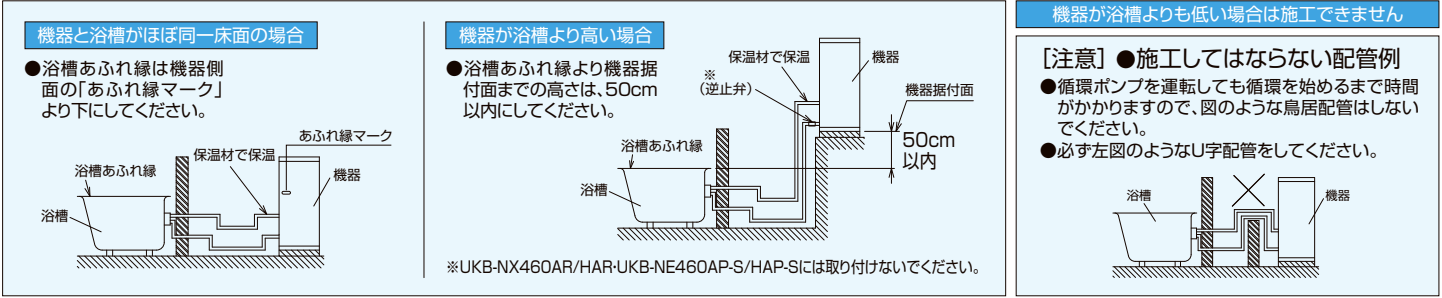

■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例〔銅配管(市場調達品)又はペアホース接続〕

■φ12.7銅配管の配管工事

- 銅配管による配管はEF・EG・AG・SAシリーズ15m10曲がり以内、NE・NXシリーズ10m10曲がり以内で配管してください。
- 銅配管の曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

■15Aペアホース(UKB-44®)による配管もできます。

- 循環口はUKB-M19、M19Rを使用してください。
- 配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。

配管用関連部材

- 浴槽の循環口はUKB-M19シリーズからお選びください。
- 穴あけ寸法
・UKB-M19(φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能)

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP19、AP19Lをご使用ください。

■ふろ配管例詳細

ロウ付接続の場合

●機器との接続

●循環金具との接続

●浴槽との接続

■ふろ配管接続一覧表

給湯機⇄配管	配管	配管⇄循環金具	循環金具
フレア接続のとき UKB-36 1,100円(税抜1,000円) UKB-37 1,210円(税抜1,100円)	φ12.7銅配管(市場調達品)	UKB-36 1,100円(税抜1,000円) UKB-37 1,210円(税抜1,100円)	
ペアホース接続のとき	15Aペアホース		一口循環口(15Aオス)
	UKB-44®-3 6,270円(税抜5,700円)		UKB-M19 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44®-5 6,710円(税抜6,100円)		UKB-M19R 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44®-10 7,260円(税抜6,600円)		
	UKB-44®-20 9,130円(税抜8,300円)		
	UKB-44®-30 10,890円(税抜9,900円)		

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです)
(3)機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)を新品に買い替えてください。
- 凍結防止の注意/圧力逃し弁の配管経路が凍結すると、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げ場を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が出続けることがあります。

■配管例

●UIB-NE46P-S (FF) の場合

●UKB-NE460HAP-S (SD) (FD)、UIB-NE46HP-S (SD) (FD)、UKB-NE460AP-S (SD) (FD)、UIB-NE46P-S (SD) (FD)、UKB-NX460HAR (AD) (SD) (FD)、UKB-NX460HR (FFD)、UIB-NX46HR (FFD)、UKB-NX460AR (AD) (SD) (FD) の場合

●UKB-EG470FRX-S (FFP)、UKB-EG470ARX-S (FFP)、UKB-EG470RX-S (FFW)、UIB-EG47RX-S (FFW) の場合

●UKB-EG470FRX-S (MWP)、UKB-EG470ARX-S (MWP)、UKB-EG470RX-S (MW)、UIB-EG47RX-S (MW) の場合

●UKB-NX460AR (FF)、UKB-NX460R (F) (FF)、UKB-NX370R (F) (FF)、UIB-NX46R (S) (F) (FF)、UIB-NX37R (A) (S) (F) (FF) の場合

●UKB-AG470FMX (MWP) (FFP) (MW) (FFW)、UKB-AG470AMX (MW) (MSW) (FFW)、UKB-AG470MX (MW) (MSW) (FFW)、UIB-AG47MX (MW) (FFW) の場合

●UKB-EF471F (MP) (MSP)、UKB-EF471A (MP) (MSP)、UKB-AG470FMX (MP) (MSP) (M) (MS)、UKB-AG470AMX (M) (MS)、UKB-AG470MX (M) (MS)、UKB-SA471F (MP) (MSP)、UKB-SA471A (M) (MS)、UKB-SA471B (M) (MS)、UKB-SA381A (M) (MS)、UKB-SA381B (M) (MS)、UIB-EF471V (MS)、UIB-EF471 (M)、UIB-SA471 (M) (MS)、UIB-SA381 (M) (MS)、UIB-AG47MX (M) (MS) の場合

●UKB-EF471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-EF471A (FP)、UKB-EF471B (FFK)、UKB-SA471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-SA471A (F) (FF)、UKB-SA381A (F) (FF)、UKB-SA471B (F) (FF) (FFK) (FFK)、UKB-SA381B (FK) (FFK)、UIB-EF471 (FK) (FFK)、UIB-SA471 (F) (FK) (FFK)、UIB-SA381 (FK) (FFK) の場合

●UKB-NX460R (AD) (FD)、UKB-NX370R (AD) (FD)、UIB-NX46R (AD) (SD) (FD)、UIB-NX37R (AD) (SD) (FD)、UKB-NX460HR (FD) (SD)、UIB-NX46HR (FD) (SD) の場合


●UKB-NX460R (MS)、UKB-NX370R (M) (MS)、UIB-NX46R (MS)、UIB-NX37R (M) (MS) の場合

●UKB-NX460HR (MD) (MSD)、UIB-NX46HR (MD) (MSD)、UKB-NX460R (MD) (MSD)、UKB-NX370R (MD) (MSD)、UIB-NX46R (MD) (MSD)、UIB-NX37R (MD) (MSD) の場合

※配管工事は水道局の指定工事に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。 ※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては62～63ページに掲載しております。 注)浴室内には設置できません。

設置・接続関連

●石油ふる釜配管例

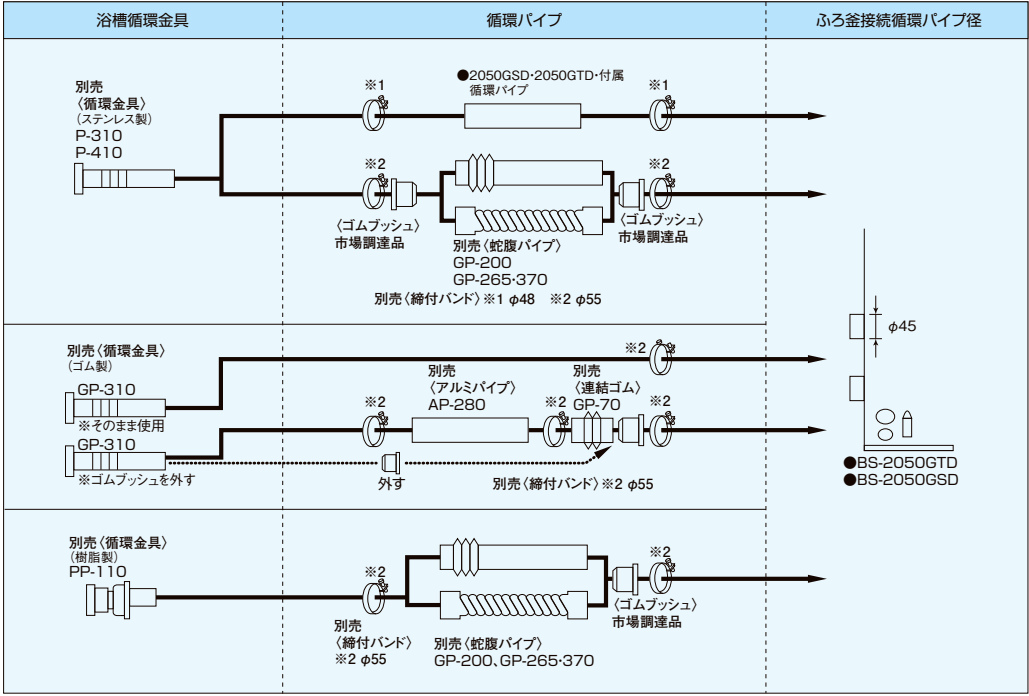


※石油タンク、油配管部材につきましては62～63ページに掲載しております。


注)浴室内には設置できません。

■据え付けについて（不燃物であっても、可燃物と同じ離隔距離にしてください。各地区の火災防止条例に従って設置してください）


●SA・EFシリーズ〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

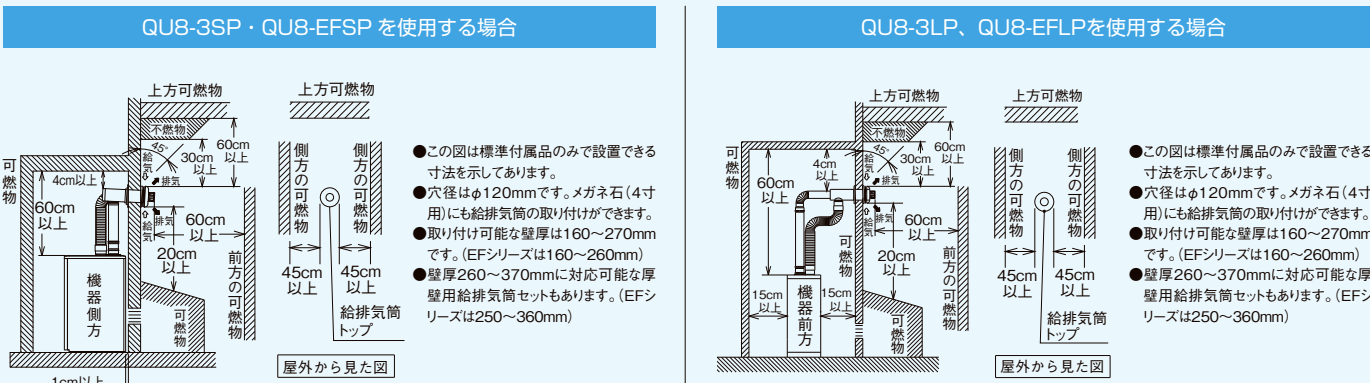


●SA・EFシリーズ〔屋内設置型〕 強制排気タイプ

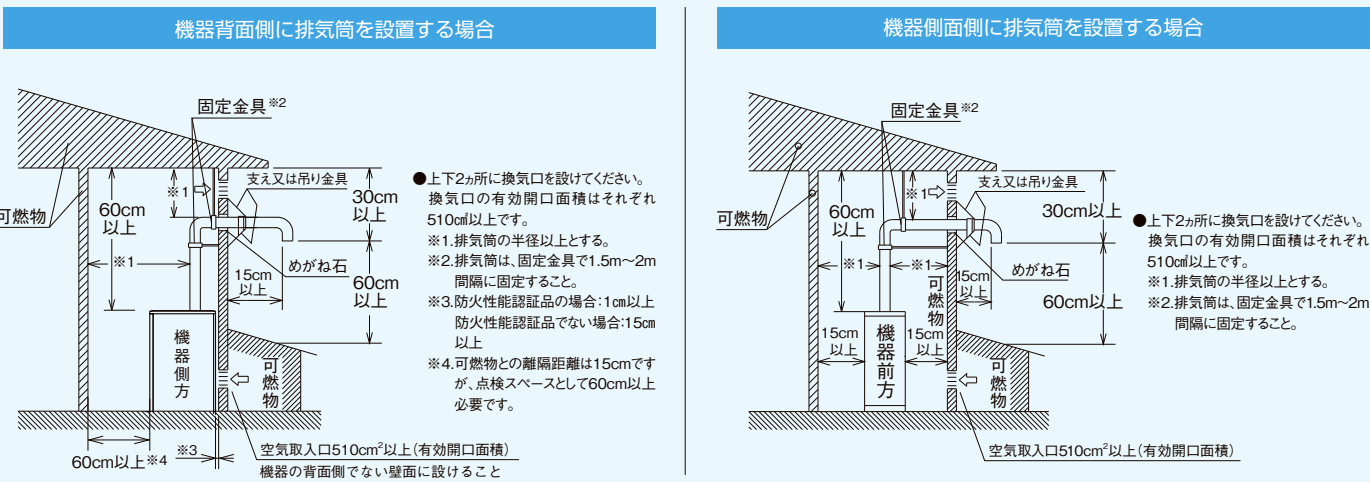


●SA・EFシリーズ〔屋外設置型〕 据置前面排気タイプ

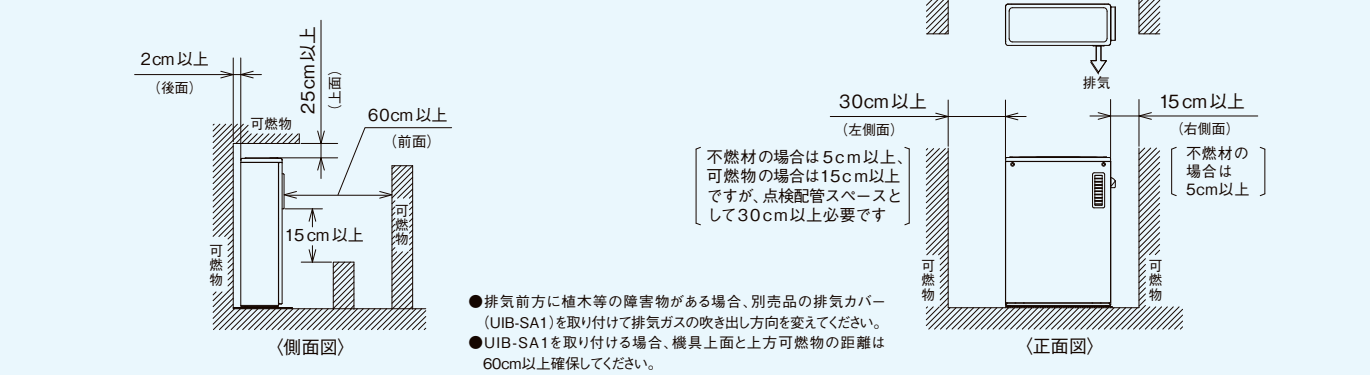


●〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

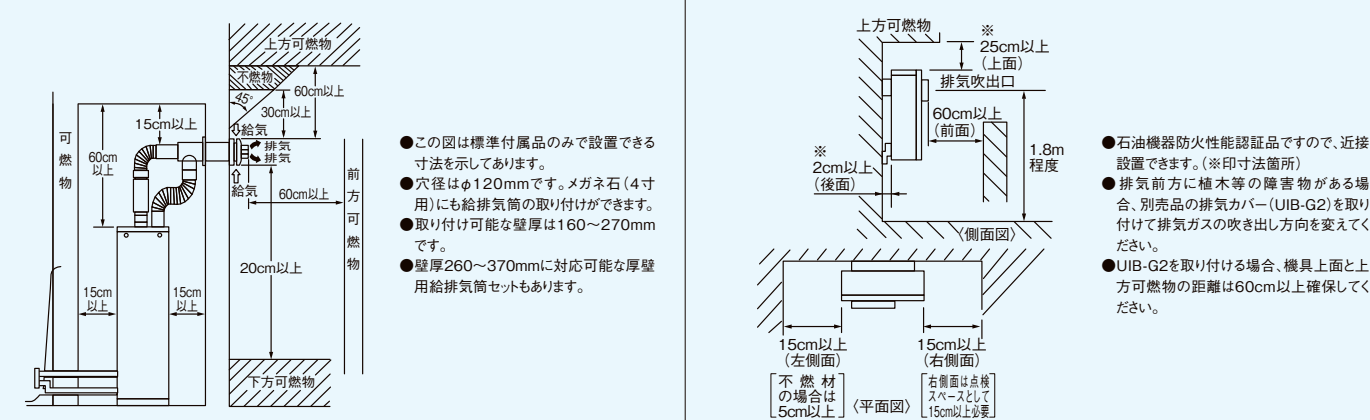

●EG・AGシリーズ〔屋外設置型〕 壁掛前面排気タイプ

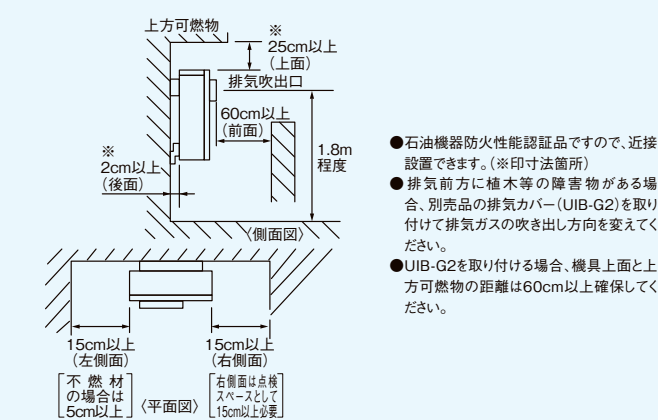

■太陽熱温水器接続例

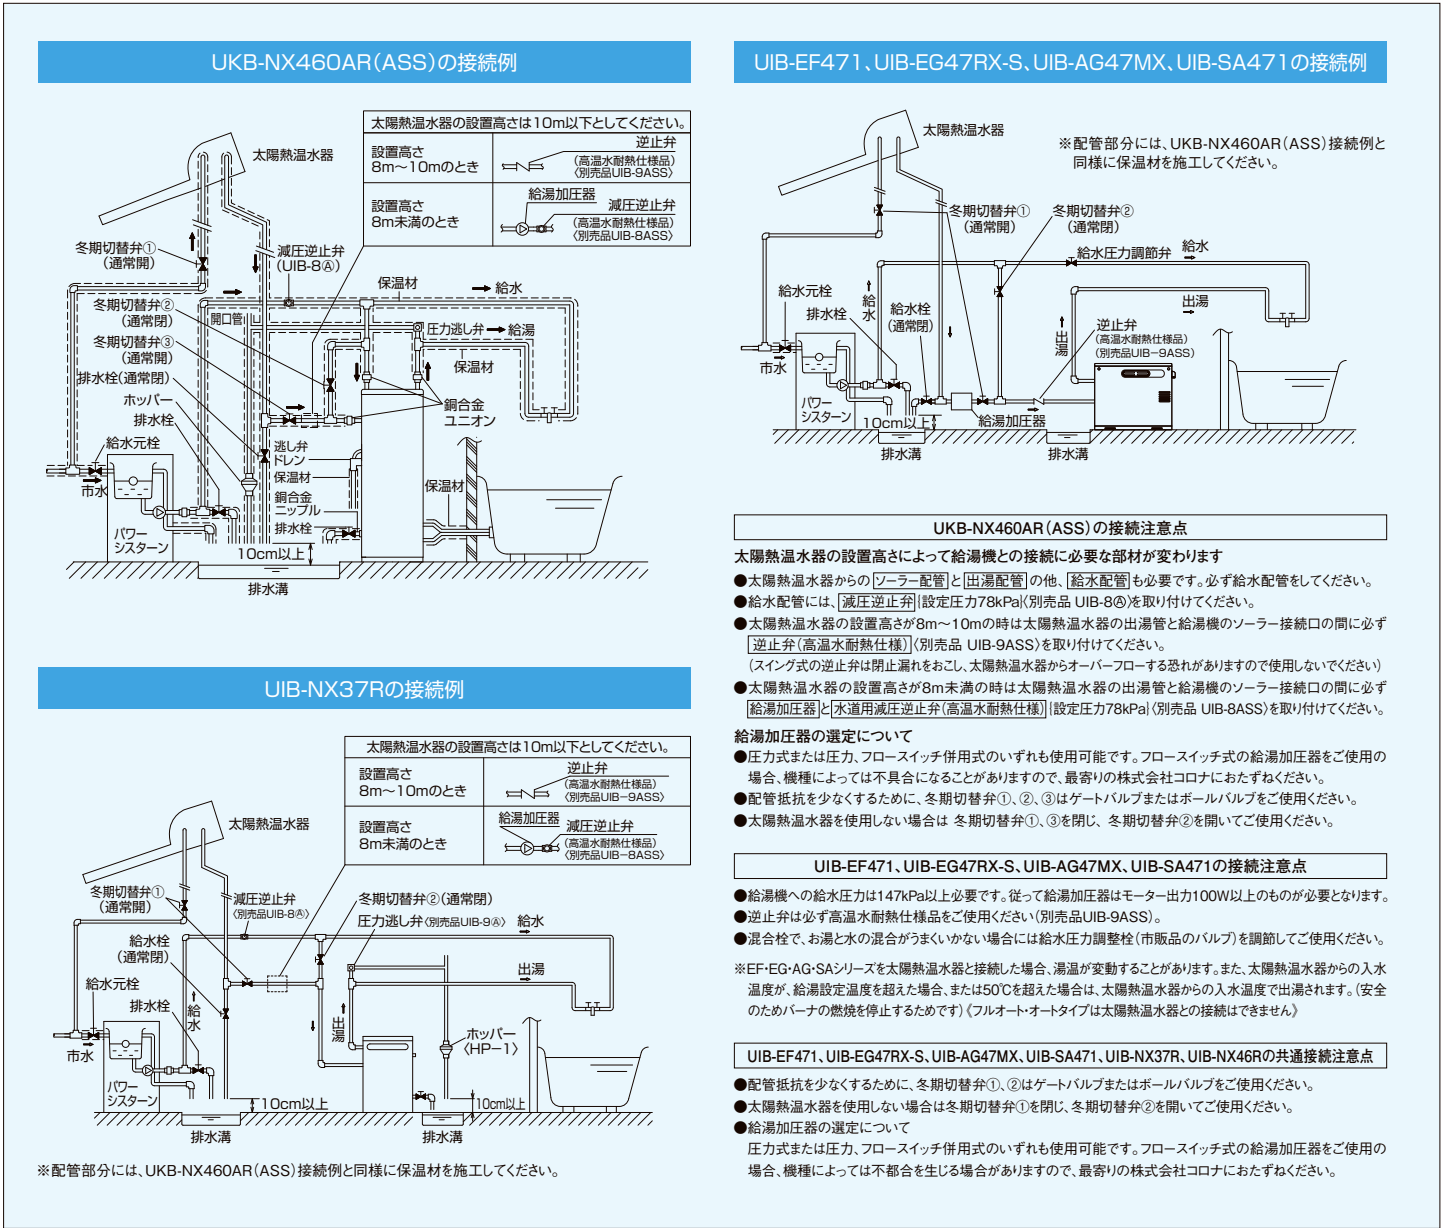

○水道法、各水道事業者の指針に準じてください。

関連部材・寸法図・仕様等

設置・接続関連

■据え付けについて（不燃物であっても、可燃物と同じ離隔距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください）

●[屋内設置型] 強制排気タイプ

(注) ※1 排気筒の半径以上。
※2 排気筒は、固定金具で、1.5～2mの間隔で固定してください。
※3 空気取入口の大きさ。

●空気取入口は、燃焼機器の最大入力で計算するものとし、入力1,000kcal/h当たり11cm²とする。
●空気取入口の計算面積が500cm²以下となった場合は、必ず500cm²以上とすること。

●[屋外設置型]

前面排気タイプ

無煙突タイプ

●建物の端はその設置場所により給排気に影響が出ますので、ご注意ください。

●AGシリーズ[屋外設置型] 据置前面排気タイプ

《側面図》

《平面図》

●左側面は点検と配管スペースとして15cm以上必要。
●右側面は点検スペースとして15cm以上必要。

●石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。(※印寸法箇所)
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー(UIB-G2)を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

●AGシリーズ[屋内設置型] 壁掛強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

・直出し標準給排気筒M (QU8-2SM)
・上面近接設置用直出し給排気筒 (QU8-2SS)

・左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM)
・上面近接設置用左右出し給排気筒 (QU8-2LS)

●[屋内設置型] 煙突タイプ

〔煙突の先端が水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端から1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。〕

A寸法は、15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。

●※印寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合は15cm以上。
●煙突は、固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。
●設置の場合は当該地区の火災予防条例にしたがってください。
●風の強い地域では、必ず、ドラフトレギュレータを取り付けてください。
注)浴室内には設置できません。

●強制排気タイプの場合、排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。 ●強制給排気タイプの場合も、給排気筒が雪でふさがれないよう注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。

■スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について

取付場所の選定

●フルオートタイプ・インターホンリモコンの浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。

●取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が見える場所に取り付けてください。

●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。

●次の場所は避けて取り付けください。
・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
・台所リモコンと同一の壁
・台所リモコンと近接するところ(ハウリングを起こす場合があります)

推奨例

《上から見た図(入室時)》

《正面から見た図(入浴時)》

浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。

人感センサー検知範囲(イメージ図)

リモコン天井～浴槽縁

入浴者を正しく検知しない例

●浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。(広い浴室のすみに取り付けた場合)

●人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのに誤検知する場合があります。

リモコン

人感センサー検知範囲(イメージ図)

約60°

約30°

約10°

リモコン

人感センサー検知範囲(イメージ図)

約60°

約30°

約10°

リモコン

人感センサー検知範囲(イメージ図)

約60°

約30°

約10°

寸法図(単位:mm)

UKB-EF471F (MP)(MSP)
UKB-EF471A (MP)(MSP)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。

UKB-EF471F (FP) / UKB-EF471A (FP)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EF471F (FFP)(FFK) / UKB-EF471B (FFK)
据置型

※ホッパードレンはUKB-EF471Fのみ

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EG470FRX-S (MWP) / UKB-EG470ARX-S (MWP) / UKB-EG470RX-S (MW)
壁掛型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EG470FRX-S (FFP) / UKB-EG470ARX-S (FFP) / UKB-EG470RX-S (FFW)
壁掛型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (MSD) / UKB-NE460HAP-S (MSD)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (FD) / UKB-NE460HAP-S (FD)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (SD) / UKB-NE460HAP-S (SD)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470FMX (MWP)(MW)
壁掛型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470FMX (FFP)(FFW)
壁掛型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
●別売品、右配管用パイOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。

UKB-AG470FMX (MP)(MSP)(M)(MS)
据置型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
●別売品、右配管用パイOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。

UKB-AG470AMX (MW)(MSW)
壁掛型

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
●別売品、右配管用パイOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)









関連部材・寸法図・仕様等

72

UKB-AG470AMX (FFW) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。 ●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。	UKB-AG470AMX (M)(MS) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。 ●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。	UKB-AG470MX (MW)(MSW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。 ※1は、Dタイプ (MD)、(MSD) のみ対象となります。	UKB-NX370R (M) (MS) (MD) (MSD) UKB-NX460R (MS) (MD) (MSD) UKB-NX460HR (MD) (MSD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。 ※1は、Dタイプ (MD)、(MSD) のみ対象となります。	UKB-NX370R (F) (AD) (FD) / UKB-NX460R (F) (AD) (FD) UKB-NX460HR (FD) (SD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。 ※1は、Dタイプ (AD)、(FD) 等のみ対象となります。	UKB-NX370R (FF) / UKB-NX460R (FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
UKB-AG470MX (FFW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。 ●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。	UKB-AG470MX (M)(MS) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。 ●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。	UKB-SA471F (MP)(MSP) UKB-SA471A (M)(MS) / UKB-SA471B (M)(MS) UKB-SA381A (M)(MS) / UKB-SA381B (M)(MS) 据置型 ※ホッパードレンはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。	UIB-EF471V (MS) / UIB-EF471 (M) 据置型 ※★はUIB-EF471Vのみ。 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。	UIB-EF471 (FK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EF471 (FFK) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
UKB-SA471F (FP) / UKB-SA471A (F) UKB-SA471B (F)(FK) / UKB-SA381A (F) UKB-SA381B (FK) 据置型 ※ホッパードレンはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-SA471F (FFP)(FFK) / UKB-SA471A (FF) UKB-SA471B (FF)(FFK) / UKB-SA381A (FF) UKB-SA381B (FFK) 据置型 ※ホッパードレンはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX460AR (MD) (MSD) / UKB-NX460HAR (MD) (MSD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EG47RX-S (MW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-EG47RX-S (FFW) 壁掛型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S (MSD) / UIB-NE46HP-S (MSD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
UKB-NX460AR (AD) (ASS) (FD) (SD) UKB-NX460HAR (AD) (FD) (SD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。 ※1は、Dタイプ (AD)、(FD) 等のみ対象となります。 ※2は、(ASS) タイプのみ対象となります。	UKB-NX460HAR (FFD) UKB-NX460HR (FFD) 据置型 ※UKB-NX460HR (FFD) は337となります。 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UKB-NX460AR (FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S (FD) / UIB-NE46HP-S (FD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S (SD) / UIB-NE46HP-S (SD) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。	UIB-NE46P-S (FF) 据置型 ●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

寸法図 (単位:mm)

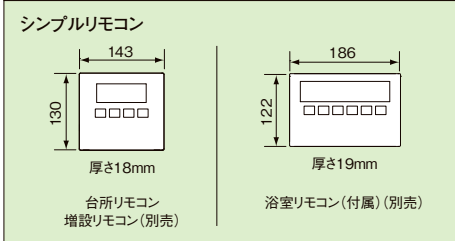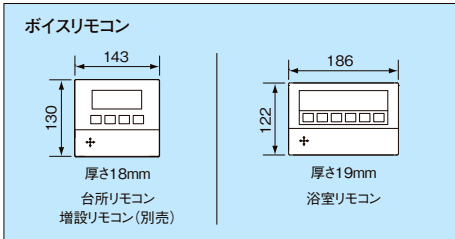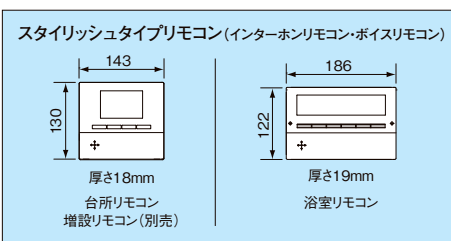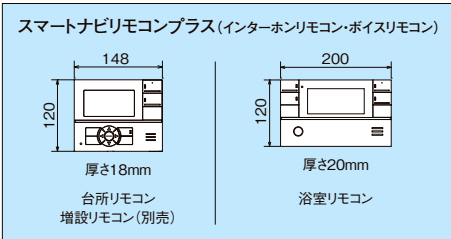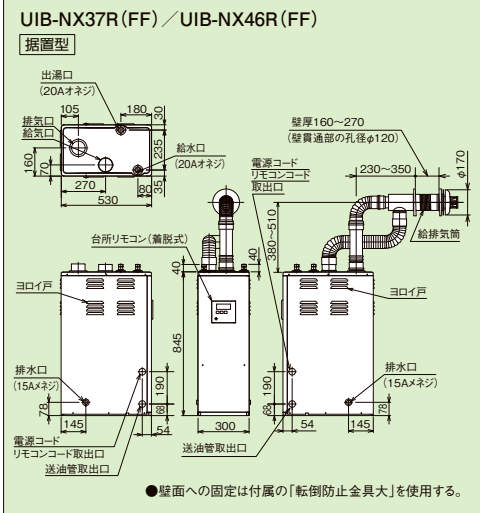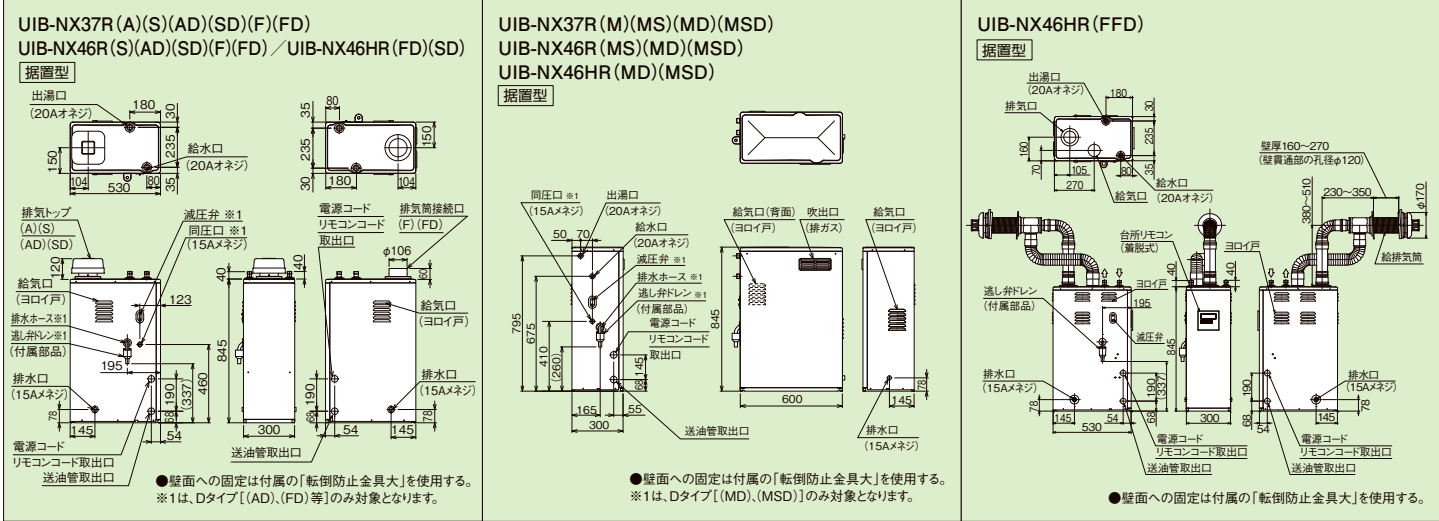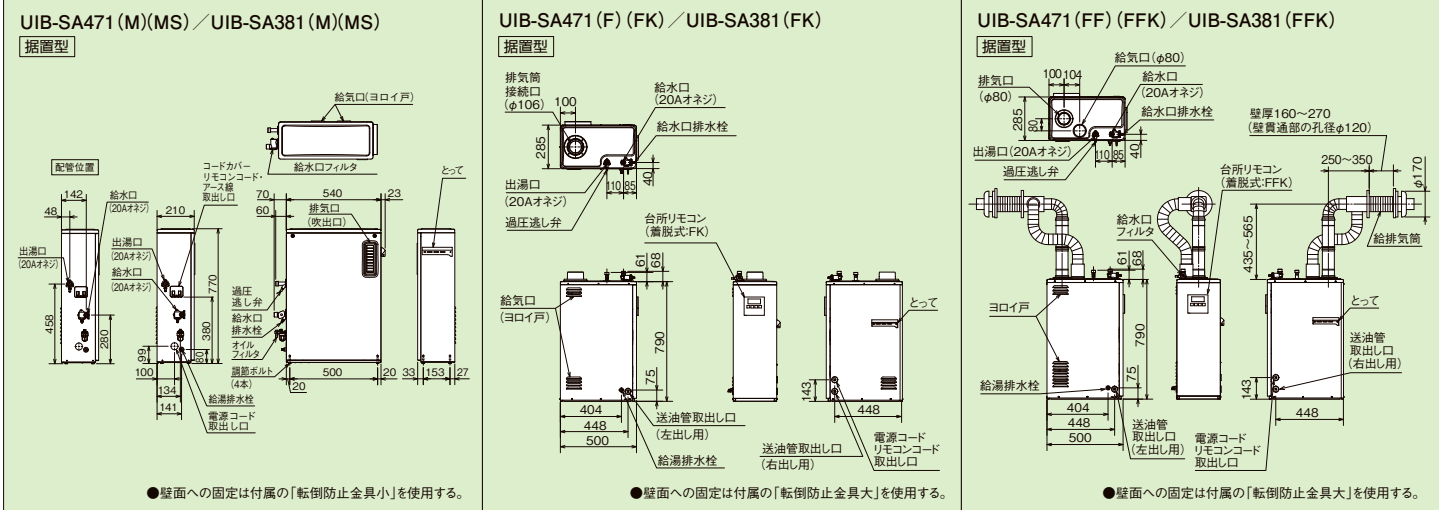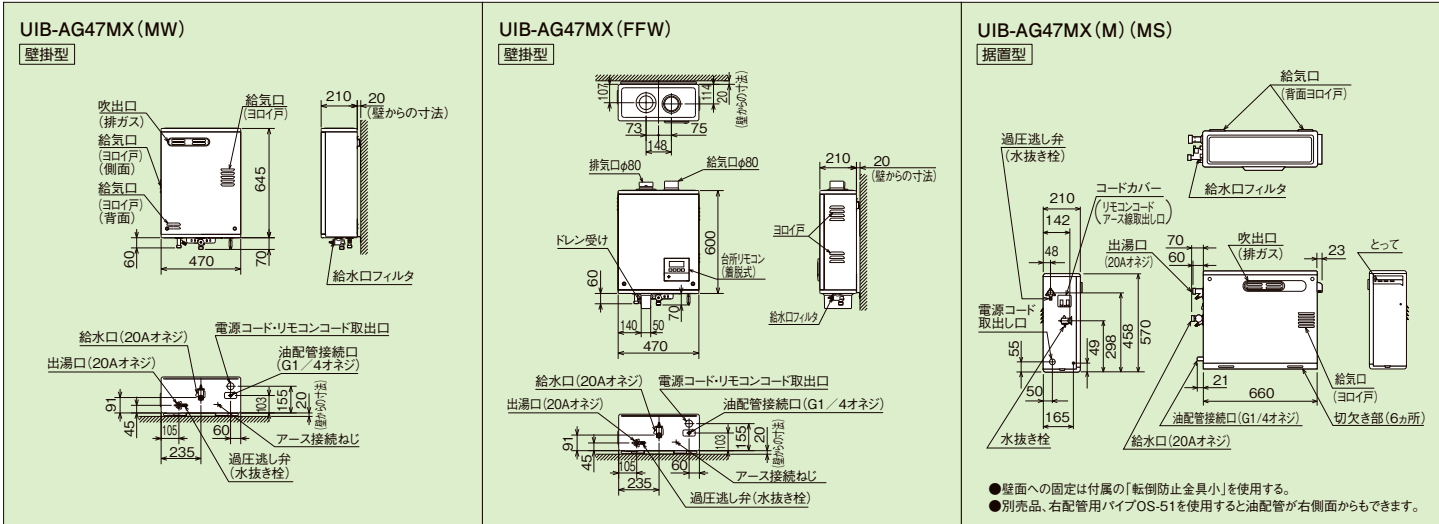

石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使 用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 連続給湯効率 (区分)	ふろ出力	缶容量		最善使用 圧力	電 源	消費電力			使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法			給 湯 量	
			燃料 消費量	連続給湯出力			給湯側	ふろ側			給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時				給水口	出湯口	循環口		
UKB-EF471F (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	105/105 W	0.9W	不要	47dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471F (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471F (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471A (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	105/105 W	0.9W	不要	47dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471A (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471B (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (MWP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (MWP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MWP)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.8W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFP)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.8W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MP) (MSP)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.8W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (MW) (MSW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (MW) (MSW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	156/178 W	0.7W	不要	49dB	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	156/178 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.4kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.9W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (FP)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.8W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.8W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.8kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA381A (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.6kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	不要	46dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h
UKB-SA381A (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.6kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ106mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h
UKB-SA381A																					

石油ふろ釜内蔵給湯機仕様


仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 連続給湯時 (区分)	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧力	電 源	消費電力			使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法					給湯量 (50℃ アップ)
			燃 料 消費量	連続給湯出力 kW kcal/h			給湯側	ふろ側			給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時				給 湯	給水口	出湯口	排水口	同圧口	
UKB-NE460HAP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	不要	51dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460HAP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用) SDは不要	49dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	不要	51dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用) SDは不要	49dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.9W	不要	51dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ106mm SDは不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm SDは不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FFD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.9W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ106mm AD/SDは 不要	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (ASS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	不要	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	ソーロロ※ 20A(R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm AD/SDは 不要	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX370R (M)(MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	1.5W	不要	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	1.5W	不要	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ106mm AD/SDは 不要	46dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ106mm	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	1.5W	φ80mm (専用)	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h

※UKB-NX460AR (ASS)に同圧口はありません。

石油瞬間給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	使用 燃 料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法		出湯量
				kW	kcal/h					燃焼時	待機時				給水口	出湯口	
UIB-EF471 (M) UIB-EF471V (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	不要	47dB	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF471 (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ100mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF471 (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ80mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	62/62 W	0.6W	不要	49dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	72/72 W	0.6W	φ80mm (専用)	50dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	49dB	22 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	0.5W	φ80mm (専用)	48dB	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	49dB	26 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	不要	47dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ106mm	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ106mm	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (FF) (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ80mm (専用)	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA381 (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	不要	46dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA381 (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ106mm	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA381 (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	88.0% (A)	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ80mm (専用)	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F)・701XR(F)は除く]

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

見本

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月
設計標準使用期間	UKB-EG470FRX-S
点検期間	10年
問い合わせ連絡先	20**年**月~20**年**月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈石油給湯機・石油ふろ釜〉 製造年月より9年~11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。




2 ご送付・所有者票の記入



3 登録



4 管理



5 点検のご案内



6 点検のお申し込み



7 点検実施



整備が必要

異常なし

使用中止

買い替え
その他...

使用継続



※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。



所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)※

見本

お客様 記入欄

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。

※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

必須内の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせができません。フリガナ・氏名・〒・住所(番地)・電話番号は忘れずに記入ください。

所有者 または 管理会社 情報	フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
必須	〒
必須	市
必須	市
必須	アパート マンション名
必須	電話番号

製品の設置場所
〒

※上記住所と違う場合はご記入ください

市

アパート
マンション名

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 UKB-EF471F

2. 製造年月 20EF年 GH月

3. 点検期間 20LJ年 7月~20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:

電話番号:

お客様への説明 (20 年 月 日)

□販売事業者 □設置事業者(代行説明)氏名()

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなります)コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準に適合していることを示すマークです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

点検(有償)により安全確保に取り組んでいます。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、2009年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(2009年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでいます。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

