

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよくと再循環し、不完全燃焼や火災の原因となります。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。



安全に関する ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・けいなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



または



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店	☎011(864)0440	釧路営業所	☎0154(24)4191
札幌営業所	☎011(864)0440	帯広営業所	☎0155(35)7518
旭川営業所	☎0166(37)2330	函館営業所	☎0138(48)6070
北見営業所	☎011(864)0440		

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル	 0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●お支払いは、**コロナリビングローン** コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>



つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器・石油温水暖房システム

北海道限定カタログ
(価格改定版)

給湯と暖房をもっと効率よく快適に。

石油給湯機器



快適で使いやすいだけでなく、
家族のみまもりもサポート。

石油温水暖房システム



「快適」がつながる全館トータル暖房。



本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。

このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。

2044R41④



つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年(昭和48年)に石油瞬間給湯機(UIB-211形)を開発・発売。

以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。

お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。

石油給湯機ができる「快適」を追求しています。



CONTENTS

つぎの快適をつくろう	1ページ
目次	2ページ
石油給湯機・石油ふろ釜	
機能説明一覧	3～4ページ
省エネ・ひかえめ機能	5ページ
リモコン	6ページ
石油給湯機ラインアップ	7～32ページ
※右記「石油給湯機ラインアップ早見表」をご覧ください。	
石油ふろ釜	33ページ

石油温水暖房システム

5つの快適	34ページ
熱源・放熱器対応表	35～36ページ
熱源機ラインアップ①～⑦	37～50ページ
※右記「石油温水暖房システム熱源機ラインアップ早見表」をご覧ください。	
放熱器ラインアップ	
⑧パネルコンベクター	51～54ページ
⑨フロアパネル	55ページ
⑩根太間パネル	56ページ
⑪木質床暖パネル	57ページ
⑫温水ルームヒーター	58ページ
⑬床下専用放熱器	59～60ページ
⑭ファンコンベクター	60ページ
関連部材他・寸法図等	
仕様表	92～94ページ
本体付属品	94～96ページ
長期使用製品安全制度のお知らせ	97～98ページ

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜、暖房専用ボイラーの一部は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(97～98ページ参照)

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用に使用する給湯機、ふろ釜は10年です。(業務用は除く)

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(97ページ参照)

設計上の標準使用期間 10年

本カタログに掲載の暖房専用ボイラー(大型タイプは除く)の設計上の標準使用期間は10年と算定しています。標準的な使用条件のもとで適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用できる標準的な使用期間として、製品ごとに設定されるものです。

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜、暖房専用ボイラー(大型タイプ、高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



石油給湯機ラインアップ早見表						
分	類	型	式	設置バリエーション	掲載 ページ	
				屋内		
水道直圧式	 ガス化 	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート	UKB-EG470FRX-S	(FFP)	9ページ
			オート	UKB-EG470ARX-S	(FFP)	
		給湯+ 追いだし	UKB-EG470RX-S	(FFW)	10ページ	
			UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用		UIB-EG47RX-S
	 ガス化 	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート	UKB-AG470FMX	(FFP)(FFW)	12ページ
			オート	UKB-AG470AMX	(FFW)	13ページ
		給湯+ 追いだし	UKB-AG470MX	(FFW)		
			UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-AG47MX	
		UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート	UKB-EF471F	(FP)(FFP)(FFK)	19ページ
			オート	UKB-EF471A	(FP)	20ページ
		給湯+ 追いだし	UKB-EF471B	(FFK)		
			UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-EF471	(FK)(FFK)
		UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート	UKB-SA471F	(FP)(FFP)(FFK)	22ページ
				オート	UKB-SA471A	(F)(FF)
			給湯+ 追いだし	UKB-SA381A	(F)(FF)	
				UKB-SA471B	(FK)(FFK)	24ページ
		UKB-SA381B	(FK)(FFK)			
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-SA471	(FK)(FFK)	24ページ
	UIB-SA381	(FK)(FFK)				
	貯湯式		UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート	UKB-NE460HAP-S	(FD)
UIBシリーズ (給湯専用)			給湯専用	UIB-NE46HP-S	(FD)	
		UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート	UKB-NE460AP-S	(FD)	28ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-NE46P-S	(FD)(FF)	
		UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート	UKB-NX460HAR	(FD)(FFD)	30ページ
			給湯+ 追いだし	UKB-NX460HR	(FD)(FFD)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-NX46HR	(FD)(FFD)	31ページ
				UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート	UKB-NX460AR
給湯+ 追いだし		UKB-NX460R			(FK)(FF)	32ページ
UIBシリーズ (給湯専用)		給湯専用		UKB-NX370R	(FK)(FF)	
		UIB-NX46R		(FK)(FF)	32ページ	
UIB-NX37R		(FK)(FF)				

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

入浴したい時刻をセット → 8:30 → お湯はり開始 → 9:00 → お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す → お湯はり → 沸き上げ → 4時間保温

ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。

沸き上げ → 4時間保温

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり → 設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → ふろ給湯栓を閉める

追いだし おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。

自動ふろ配管洗 おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

ふろあつめ おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。

ふろぬるめ おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。

たし湯 おふろのお湯を増やしたい時に押すとたし湯ができます。

自動たし湯 おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

ふろ配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

給湯タイプ

フルオートタイプ お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。

オートタイプ お湯はり・保温まで自動で行います。

給湯専用タイプ 1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。

省エネ・ひかえめ機能

ecoモード ①～⑦の省エネ・ひかえめ設定をスイッチ各種設定はお好みで変更することができ1つでON/OFFできます。

①給湯量自動セレクト (EF・SAシリーズフルオート/インターホン)
台所(3段階)・浴室(4段階)の給湯量に設定することにより人感センサーで浴室の在室/不在状態を検知し、台所用の節水量と浴室用の節水量に自動で切り替えます。
例: [台所] 8L→5L [浴室] 12L→10Lに設定する

②給湯量セレクト
給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。
例: 12L→10Lに設定する

③ふろ湯量ひかえめ
設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。
ecoモード*スイッチを押す
*EGシリーズは節水モードスイッチです。

④省エネ保温
浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。

⑤給湯温度ひかえめ
給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。

⑥ふろ温度ひかえめ
ふろ設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。

⑦省エネ湯はり 熱効率がより高くなるように最適化してお湯はりします。

ecoガイド 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

スピード湯はり 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はりします。(ふろ自動3秒押し)

ふろ配管長設定 ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。

入浴お知らせ機能 入浴状況等を光と音でお知らせ。安全・安心な入浴をサポートします。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したリモコンです。

別売リモコン(浴室) 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

チャイルドロック リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン(増設) 台所/浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能

近接設置 可燃壁でも近接設置ができます。

前面ラクラクメンテ 機器の前面からメンテナンスができます。

セットフリー 浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いだき式です。

低NOxバーナ 燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載。

比例制御 必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。

停電時計保持機能 停電時も4時間、時刻設定を保持します。

循環口左右可 循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。

2F 機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いだきができます。

静音循環ポンプ 浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いだき式です。

ブルーラインバーナ 気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。

マルチサーモメカ 水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サバイブ現象を大幅に緩和します。

ドレン受け 屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けて処理するので、ドレン工事が不要です。

凍結防止ヒーター 電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。

調節ボルト 水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。

ガス化静音 石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。

水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

点検お知らせ 標準的な使用条件のもとで10年相当の使用が経過しますと、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。

〔減圧逆止弁・圧力逃し弁必要〕
減圧弁が内蔵されていないので、必ず取り付けしてください。

〔給油検知〕
別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。

○EGシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。

○EGシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

1 給湯量セレクト

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。

給湯量を3段階から選択できます。




給湯量セレクト

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。
■シャワー使用時の削減効果
(例) 12L→10Lの場合

14,600L/年※1

1年で
浴槽73杯分の削減

※1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当



ふろ湯量ひかえめ

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。
-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L
1年で
浴槽約18杯分の削減



※浴槽の大きさにより変化します。

2 ecoガイド

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。
(台所リモコン)




灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。

1週間使用量数値表示例


今週の使用量	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m ³
先週本曜迄	7.57L	2.30m ³
先週	11.8L	3.58m ³

1週間使用量グラフ表示例



「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。
灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。

PM12:00. 12/10(土)
使用量お知らせガイド
先週土曜の使用量を超えました
「節水モード」で使用量を抑えることができます



3 省エネ&ひかえめ設定 (灯油節約)

省エネ&ひかえめ設定でラクして節約。

省エネ湯はり[全機種]

燃費を重視したお湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱口スを抑えます。




給湯温度ひかえめ [全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



ふろ温度ひかえめ [フルオート/オート/給湯+追いだし]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり[フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。



ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上~10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上~15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

台所リモコン

● 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

高精細 フルドットバックライト液晶

暗がりや遠くからでも表示が見やすいバックライト液晶です。

使用量お知らせ表示

灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示します。

3秒押し スピード湯はり

浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、3秒押しすることで設定湯量まで一気に湯はります。

光るスイッチ

現在の運転状態を光ってお知らせします。

メニュー/決定スイッチ

各種設定を文字表示を見ながら行えます。

戻るスイッチ

操作を間違えた時など1つ前の状態にもどすことができます。

浴槽表示

台所リモコンでも浴槽の状態を確認できます。

灯油残量表示

設定した灯油量からの残量がチェックできます。

追いだしスイッチ

台所リモコンからも追いだしができます。

節水モードスイッチ

お湯の量を「8、10、12L/分」の3段階から選択できます。

ecoガイドスイッチ

灯油とお湯の使用状況を日、週、月単位で表やグラフ表示します。使いすぎや節水状況が一目で分かります。

チャイルドロックスイッチ

(▼スイッチ3秒押し)
台所リモコンのスイッチ操作をロックします。

浴室リモコン

● お風呂のたし湯やお湯かけん調節も自由自在です。

高輝度 白色LED表示

暗がりや湿気中でも表示が見やすい高輝度LEDです。

3秒押し スピード湯はり

光るスイッチ

節水モードスイッチ

チャイルドロックスイッチ

(▼スイッチ3秒押し)
浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

凍結予防表示

循環ポンプによる凍結予防運転中に表示します。

送話・受話表示


インターホンの送話中または受話中に表示します。

ふろ配管洗浄スイッチ

ふろ配管に新しいお湯(水)を流して残り湯を押し出します。

清潔 清潔 清潔
ふろ配管洗浄 [フルオート・オート] (浴室リモコン)
ワンタッチでらくらくきれいに。


お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



フルオートタイプは自動ふろ配管洗浄機能搭載!

選べる フルドットバックライト液晶 (台所リモコン)
お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。





軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率 12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が大幅UP!

83% → 95%

高温の排気を有効利用

排気温度が低下

約200℃ → 約60℃

コロナ エコ菲尔のしくみ

2次熱交換器
従来までは捨てていた高温の排気を有効利用。

1次熱交換器

ブルーラインバーナ

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約31,400円もお得です。

エコ菲尔に買い替える

従来機種(連続給湯効率83%)

年間ポリタンク(18L) 約5.7缶分
約11,900円^{※1} お得

省エネ&ひかえめ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは5ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L) 約2.2缶分
約4,500円^{※2} お得

節水モードスイッチを押すと

給湯量セレクト
ふろ湯量ひかえめ

※詳しくは5ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L) 約3.6缶分
約7,300円^{※3} お得

水道

年間ポリタンク(18L) 約91杯分
約7,700円^{※3} お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L) 約11.5缶分

節約できる灯油代 約23,700円

水道

こんなに節約

浴槽 91杯分
200L

節約できる水道代 約7,700円

灯油代 + 水道代 「Wでエコ」

あわせて年間 約**31,400円** お得

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合。連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●お風呂:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。

※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**257kg**のCO₂を削減!


年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種
(連続給湯効率83%) 2,033kg-CO₂

エコ菲尔 1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)

●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で入れ替えがスムーズ。

入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

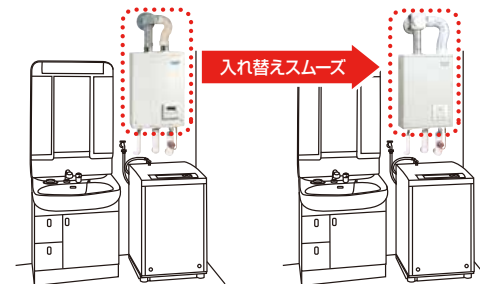

※機器の下に洗濯機がある場合は洗濯機のふたの開閉に支障がないことを確認してください。
※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント


軽量コンパクトサイズ

質量
フルオート:36kg
オート:36kg
給湯+追いだし:35kg
給湯専用:30kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm




配管位置はアビーナG同様

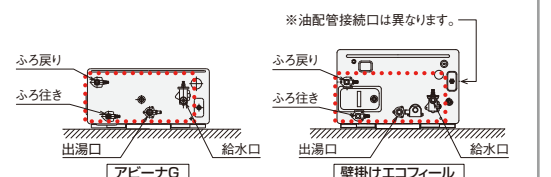

ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。

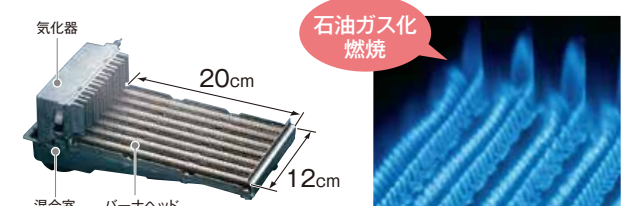

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較)[50/60Hz]


消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ (給湯+追いだしタイプ)	EGシリーズ	75/75	53/53	0.8
	従来タイプ	85/85	105/135	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	72/72	0.6
	従来タイプ	83/83	2.8

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。



フルオート・オートタイプで同時使用ができるのは
コロナだけ!

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオートタイプ	おすすめ機能		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定 (4つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 スピード 湯はり

壁掛型



(FFP) (FFW)

エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

※写真はフルオートタイプです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オートタイプ
連続給湯出力 46.5kW	
おすすめ機能	
1 省エネ&ひかえめ 設定 (3つの設定)	2 給湯量 セレクト
	3 スピード 湯はり

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)96.3%
	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1531898

UKB-EG470ARX-S (FFP)

本体希望小売価格 **495,000円** (税抜450,000円)
給排気筒セット 41,800円 (税抜38,000円)
合計希望小売価格 **536,800円** (税抜488,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm

近接設置 前面フラクメンタ 2F 凍予防ヒーター セットフリー 静音循環ポンプ ブルーラインバーナ ガス化静音 比例制御 マルチサーモメ 水比例弁 点検お知らせ

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

フルオート・オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売 増設リモコン
(フルオート・オートタイプ)
RSK-EG470FRX 1582022
29,370円 (税抜26,700円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

台所リモコン 浴室リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売 増設リモコン
RSK-EG470RX 1582560
20,790円 (税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉
台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコンコード★

★68ページ参照
のうえ8m・12m・
15mからお選び
ください。

■専用循環口
UKB-M20 (直出しタイプ)
10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M20R (横出しタイプ)
10,890円 (税抜9,900円)

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP) (FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定(2つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 eco ガイド

壁掛型



(FFW)

エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 107%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)96.5%
	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率)95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1831902

UIB-EG47RX-S (FFW)

本体希望小売価格 **311,300円** (税抜283,000円)
給排気筒セット 41,800円 (税抜38,000円)
合計希望小売価格 **353,100円** (税抜321,000円)

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行285mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン
RBI-EG47RX 1882562
26,070円 (税抜23,700円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EG47RX 1882559
20,790円 (税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉
台所リモコン用
■メインリモコンコード★




★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。






〈FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

■エコフィール専用EGシリーズ(FFP) (FFW)タイプ給排気筒セットでの設置例

直出し 標準給排気筒EGM2 (QU8-EGSM2) 1882801 41,800円 (税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EGM2 (QU8-EGLM2) 1882802 41,800円 (税抜38,000円)	左出し 専用給排気筒EGH2 (QU8-EGH2) 1882803 41,800円 (税抜38,000円)	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 7,150円 (税抜6,500円)
	左出し排気(例) 	右出し排気(例) 	
QU8-2SMからの買い替え時に 使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に 使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に 使用します。	※壁厚が260mm～370mm の場合にご使用ください。 QU8-2SLM, 2LLM, 2HL, 2SL, 2LLからの買い替え時 にご使用ください。

直出し 標準給排気筒EG (QU8-EGS2) 1882799 41,800円 (税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL2) 1882800 41,800円 (税抜38,000円)	横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS2) 1882804 41,800円 (税抜38,000円)	■エコフィール(FFP) (FFW) タイプ専用別売部材
	左出し排気(例) 	右出し排気(例) 	排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)
QU8-2Sからの買い替え 時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に 使用します。	他社からの買い替え時にご 使用ください。	 UF-EF1-500 1882491 2,640円 (税抜2,400円) L=500mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm  UF-EF1-1000 1882492 4,400円 (税抜4,000円) L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

アビーナG

AG

SERIES



ブルーラインバーナで 給湯効率87.0%の
高効率、石油ガス化燃焼。
(連続給湯効率)

20cm

12cm

石油ガス化
燃焼

気化器

混合室


バーナヘッド



アビーナ
AVIENAG

省エネ・ひかえめ機能が充実。ワンタッチで設定OK。

省エネ&ひかえめ設定と給湯量セレクトを一括でON/OFFができます。

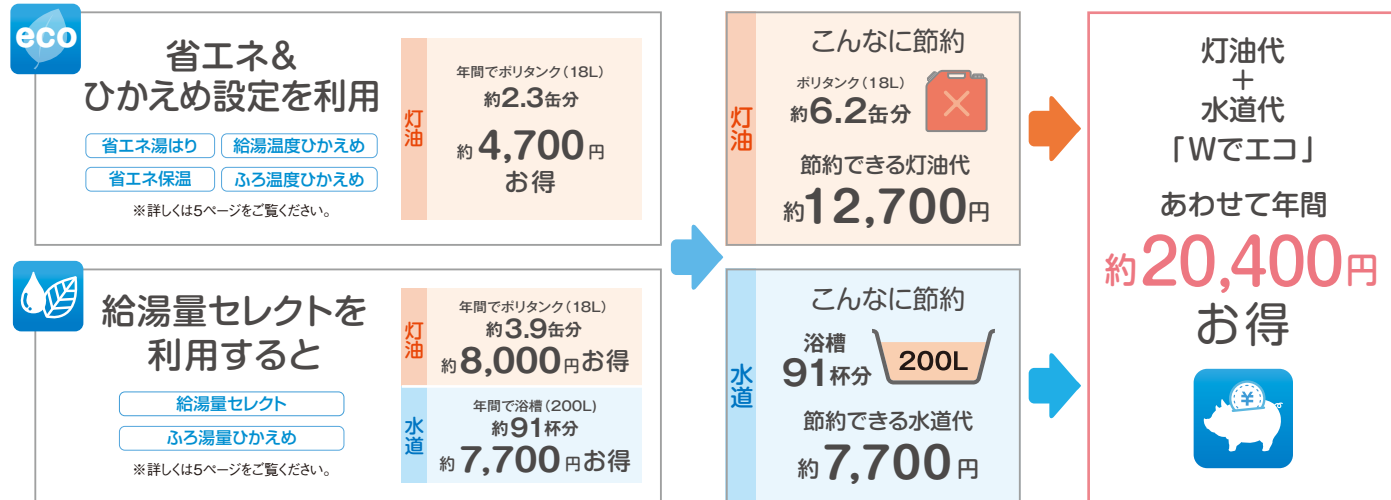ECOモードを
使用するとランニングコストが 年間 約20,400円もお得です。(フルオートタイプ)

(条件)札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡
●18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0℃、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約！(フルオートタイプでの比較)[50/60Hz]

 ecoガイドで
省エネが見える。 停電時時計保持機能
(4時間)搭載。 お湯はり
ホットセーブ機構で快適。 [フルオート・オートタイプ]

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定(4つの設定)
		2 給湯量 セレクト
		3 スピード 湯はり

壁掛型



(FFP) (FFW)

近接設置
水比例弁

ドレン受け
停電時時計保持機能

前面フラップメンテナンス

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサイズ

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
(連続給湯効率)87.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1532091

UKB-AG470FMX(FFP)

本体希望小売価格 479,600円(税抜436,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 500,500円(税抜455,000円)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1532090

UKB-AG470FMX(FFW)

本体希望小売価格 467,500円(税抜425,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 488,400円(税抜444,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定(3つの設定)
		2 給湯量 セレクト
		3 スピード 湯はり

壁掛型



(FFW)

近接設置
水比例弁

ドレン受け
停電時時計保持機能

前面フラップメンテナンス

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサイズ

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
(連続給湯効率)87.0%

ボイスリモコン 付属タイプ


屋内設置型 強制給排気 1532083

UKB-AG470AMX(FFW)

本体希望小売価格 434,500円(税抜395,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 455,400円(税抜414,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	別売 増設リモコン RSK-AG470FMX 1583907 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付	付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売 増設リモコン RSK-AG470AMX 1583908 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付
			
台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
※増設リモコンに通話機能はありません。			

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

お湯はりするとメロディでお知らせします。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

1 省エネ&ひかえめ
設定 (3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型



(FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面ラックメンテ

2F

凍予ヒーター

結露防止

セットフリー

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふろ出力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
(連続給湯効率)87.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1532078

UKB-AG470MX (FFW)

本体希望小売価格 **361,900円** (税抜329,000円)
給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **382,800円** (税抜348,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

1 省エネ&ひかえめ
設定 (2つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型



(FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面ラックメンテ

凍予ヒーター

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
(連続給湯効率)87.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1831987

UIB-AG47MX (FFW)

本体希望小売価格 **262,900円** (税抜239,000円)
給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **283,800円** (税抜258,000円)

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

給湯+追いだきタイプ

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-AG470MX
1583909
20,790円
(税抜18,900円)
2芯リモコンコード
8m付

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

浴室リモコン
RBI-AG47MX
1881657
26,070円
(税抜23,700円)
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-AG47MX
1881656
20,790円
(税抜18,900円)
2芯リモコンコード
8m付

給湯+追いだきタイプ(共通必要別売部材)

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

〈給排気筒セット〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★
■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)

★68ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QUB-2SM 1881884

■左右出しタイプ QUB-2LM 1881886

■左出し専用タイプ QUB-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご注意ください。

■直出しタイプ QUB-2SLM 1881885

■左右出しタイプ QUB-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ QUB-2HL 1881889

※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

水道直圧式

石油給湯機

エコフィール
EF
SERIES



エコ菲尔

高効率
石油給湯機エコ菲尔
5年保証
CORONA

省エネ・ひかえめ機能満載で、快適スマート給湯！

給湯効率
12%UP!

コロナ エコ菲尔のしくみ

※図は(FFK)タイプの排熱利用のイメージです。
実際の構造とは異なります。

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気温度が低下
約200℃
↓
約60℃

従来タイプ

エコ菲尔

フルオートタイプはランニングコスト年間 約31,400円もお得です。

エコ菲尔に
買い替える

従来機種(連続給湯効率83%)

年間でポリタンク(18L)
約**5.7**缶分
約**11,900**円
お得

ecoモードスイッチONで
省エネ&節約機能を一括で設定できます。

ecoモードスイッチON

eco 省エネ&ひかえめ
設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ
※詳しくは5ページをご覧ください。

給湯量セレクトを利用

給湯量セレクト
ふる湯量ひかえめ
※詳しくは5ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約**2.2**缶分
約**4,500**円
お得

年間でポリタンク(18L)
約**3.6**缶分
約**7,300**円お得

年間でポリタンク(18L)
約**2.2**缶分
約**4,500**円
お得

年間で浴槽(200L)
約**91**杯分
約**7,700**円お得

灯油

こんなに節約
ポリタンク(18L)約**11.5**缶分
節約できる灯油代
約**23,700**円

水道

こんなに節約
浴槽**91**杯分
200L
節約できる水道代
約**7,700**円

灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約**31,400**円
お得

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり:200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。

※3 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円

13

14


入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。



OEシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコン（スマートナビリモコンプラス）の機能です。

入浴お知らせ（台所リモコン）


台所リモコンの
お知らせサインが
入浴者の状況をお知らせ。



安心だわ！

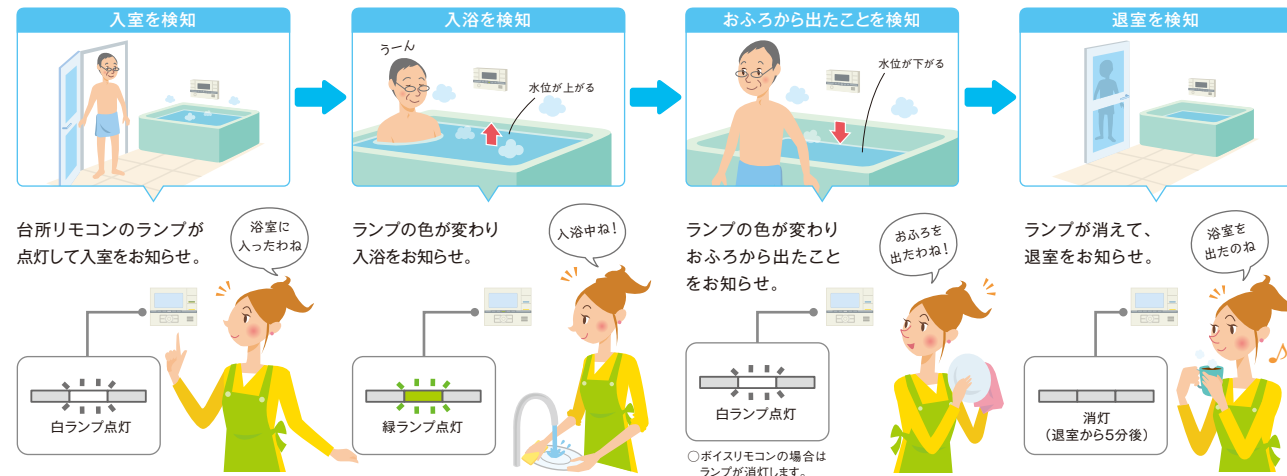

湯上りタイマー（浴室リモコン）

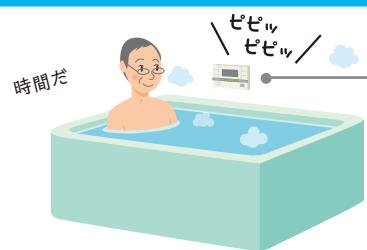


設定時間になるとランプの点滅とお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。

スイッチを押すごとに「5分」「10分」「15分」「20分」「切」に切り換わり入浴時間を設定できます。
※選択後5秒間操作しないと決定します。


湯上りタイマー

長湯お知らせ（台所リモコン）

Check!
長湯をすると、
あたたまり過ぎや
のぼせ等の原因に！

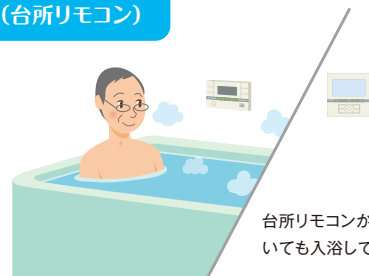

台所リモコンからタイマー設定できるので、家事をしていても入浴している方を気にかけることができます。

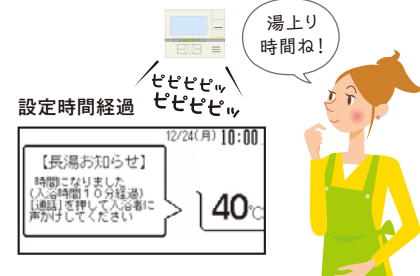

浴室モニター（台所リモコン）



台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○入浴検知は、浴槽の水位変化を検知してはたきます。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、入浴検知がはたかない場合があります。○その他、入浴お知らせのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。


台所リモコン（インターホンリモコン）

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoモードで省エネ&快適給湯をサポート。

OEシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

リモコン

smart navリモコン
スマートナビリモコン

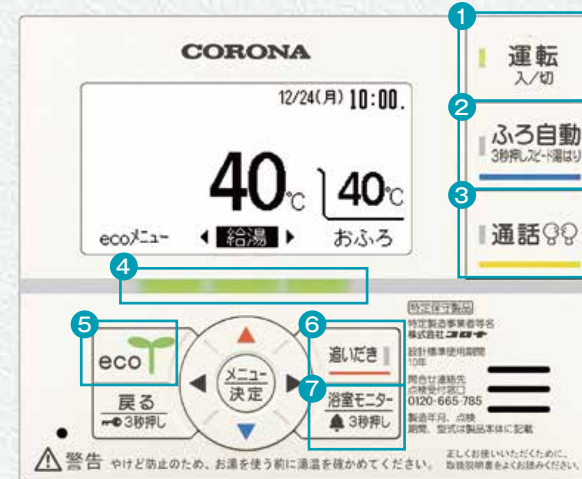

1 運転スイッチ／ランプ（緑）

・機器の運転を「入」「切」します。

2 風呂自動スイッチ／ランプ（緑）

・お風呂にお湯をはり、設定温度までわかして保温します。
・3秒長押しすると、スピード湯はりします。

3 通話スイッチ／ランプ（緑）

・浴室リモコンと通話ができます。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせで使用します。
・大きなランプで遠くからでも確認できます。

5 ecoモードスイッチ

・お湯と灯油の使用量を節約します。
・全ての省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFすることができます。

6 追いだしスイッチ／ランプ（赤）

・お風呂の残り湯をそのまま設定温度までわか上げます。

7 浴室モニタースイッチ

・台所リモコンから入浴時間や入浴状況を確認することができます。
・3秒長押しすることで、長湯お知らせの設定をします。

＜ボイスリモコン（台所リモコン）＞

○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



ecoメニュー（台所リモコン）

4つのガイドでお湯の使用量や操作方法、機能の説明を確認できます。


1 ecoガイド

給湯機で使用した灯油とお湯の使用量を日・週・月単位で表示します。

記録データ：今月の使用量	灯油	お湯	消費
今週	8.80L	2.41m³	11.70
先週	8.70L	2.31m³	11.00
先月	10.9L	2.89m³	13.79


3 入浴ガイド

安心で快適な入浴方法を確認することができます。




2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法・表示部・スイッチ・お知らせサインを簡易的に説明したガイド文を表示します。



4 よくあるご質問ガイド


よくあるご質問を確認することができます。



お湯はり進捗お知らせ（台所リモコン）

お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

台所リモコンのお知らせサインでお湯はりした量に応じてお知らせサインを点灯します。お風呂に入れる準備の目安にできます。

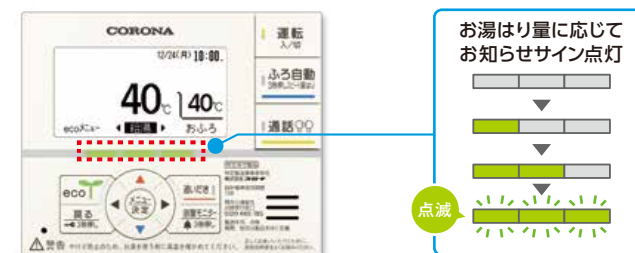

でか文字モード（台所リモコン）

大きく見やすい「でか文字モード」。

リモコンの文字サイズを2段階に切り替える機能です。



浴室リモコン〈インターホンリモコン〉

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

リモコン



1 浴室優先スイッチ／ランプ（緑）

・「入」にすると、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。

3 人感センサー

・浴室内に人がいることを検知します。
※オートタイプのインターホンリモコンには人感センサーを搭載していません。

5 チャイルドロックスイッチ（▼スイッチ3秒押し）

・浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

2 湯上りタイマースイッチ

・湯上りタイマーを設定できます。
・設定した時間になるとお知らせして、長湯によるのぼせ防止をサポートします。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせを使用します。
・大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

〈ボイスリモコン（浴室リモコン）〉


○通話機能と人感センサーはありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。（インターホンリモコン選択時）

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

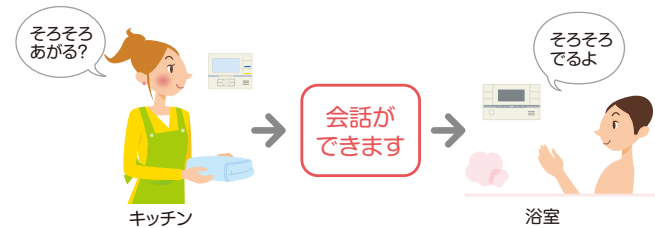

チャイルドロック機能

いたずらや誤操作を防止できます。

スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子様がいるご家庭にも安心です。

チャイルドロック（3秒押し）



自動ふろ配管洗浄

排水のたびに自動で配管を洗浄します。

自動ふろ配管洗浄

お風呂のお湯を排出すると、自動でふろ配管をきれいな水で洗浄し、排出します。

（設定を変更することで、自動ふろ配管洗浄なしの選択も可能です。）



洗浄剤を使った配管洗浄

自動ふろ配管洗浄では落ちにくい湯あか等は、専用洗浄剤クリーンエースを使って洗浄してください。

eco CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約257kgのCO₂を削減！

年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種
（連続給湯効率83%）

2,033kg-CO₂

エコフィール

1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油（石油市場平均）：2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8（令和4年1月）
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量・コンパクト設計。


一人で運搬・設置が可能です。

*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋内タイプ

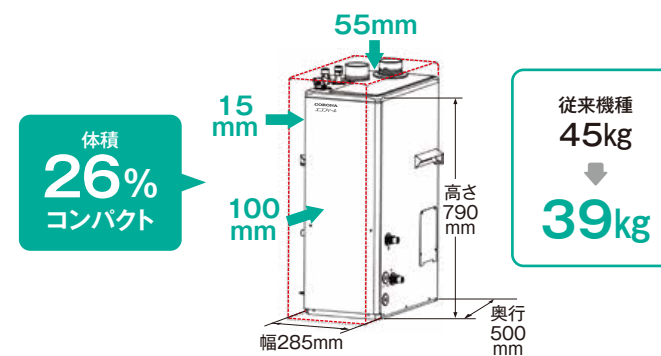


※UKB-EF471F（FFP）と従来機種UKB-EF470FRX5-S（FFP）との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm

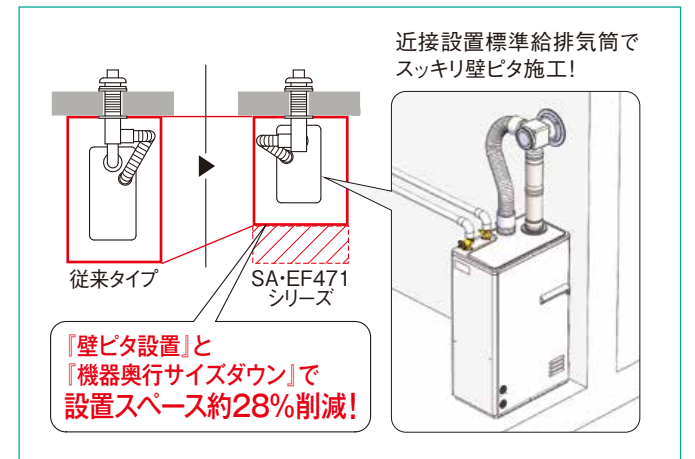

入浴お知らせ機能で 快適入浴をサポート。〔フルオートタイプ〕


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

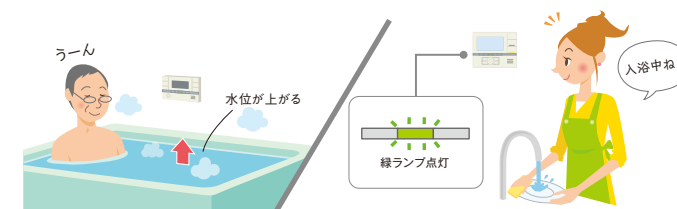

騒音低減設計。

機器構造の見直しにより、さらなる騒音低減を実現しています。


騒音低減 47dB



お湯はりホットセーブ 機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。


※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。

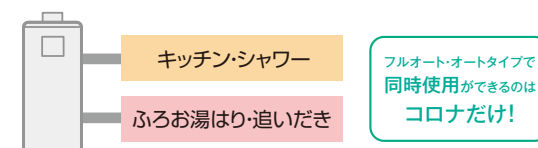

ミキシング弁を採用、 安定湯温で快適。（水道直圧式）

シャワーが快適。使い始めの「熱い!」「冷たい!」をミキシング弁が抑えます。

■湯温の安定性向上（再出湯特性比較）

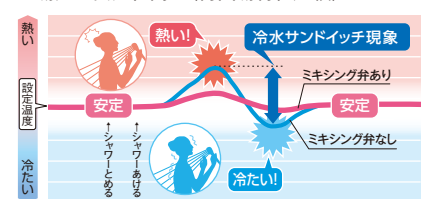

※イラストはイメージです 経過時間→

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 入浴サポート 2 給湯量自動セレクト 3 省エネ&ひかえめ設定 (4つの設定)

据置型

FP用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FFP・FFK用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)

ワンタッチ式ウォールトップ

近接設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーマメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

(FP)

(FFP)

(FFK)

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度2025年 省エネ基準達成率106% エネルギー消費効率(モード熱効率)91.4%
	目標年度2006年 省エネ基準達成率110% (参考)エネルギー消費効率(連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1573149	屋内設置型	強制給排気	1533366
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-EF471F (FP)	UKB-EF471F (FFP)
本体希望小売価格 547,800円 (税抜498,000円)	本体希望小売価格 515,900円 (税抜469,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) 38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格 554,400円 (税抜504,000円)	

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制給排気	1533368
-------	-------	---------

UKB-EF471F (FFK)
本体希望小売価格 503,800円 (税抜458,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) 38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格 542,300円 (税抜493,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○(FFP)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト 3 入浴お知らせ機能

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

近接設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーマメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

(FP)

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度2025年 省エネ基準達成率106% エネルギー消費効率(モード熱効率)91.4%
	目標年度2006年 省エネ基準達成率110% (参考)エネルギー消費効率(連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1573150
-------	------	---------

UKB-EF471A (FP)
本体希望小売価格 526,900円 (税抜479,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
○排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】スマートナビリモコン

フルオート・オートタイプ

付属

インターホンリモコン

・浴室と台所で会話ができます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン

RSK-SA471F 1582810
29,370円(税抜26,700円)

2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに 통화機能はありません。

フルオートタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン

RSK-SA471F 1582810
29,370円(税抜26,700円)

2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉	〈FFP・FFK用給排気筒セット〉
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877
★68ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
■専用循環口 UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	給湯+追いだきタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト 3 ecoガイド

据置型

FK用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FFK用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)

ワンタッチ式ウォールトップ

近接設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーマメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

(FFK)

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定 (2つの設定) 2 給湯量セレクト 3 ecoガイド

据置型

FK用

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FFK用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)

ワンタッチ式ウォールトップ

近接設置

凍結防止ヒーター

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーマメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

(FK)

(FFK)

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度2025年 省エネ基準達成率106% エネルギー消費効率(モード熱効率)91.9%
	目標年度2006年 省エネ基準達成率110% (参考)エネルギー消費効率(連続給湯効率)95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型	強制排気	1873159	屋内設置型	強制給排気	1833364
-------	------	---------	-------	-------	---------

UIB-EF471 (FK)	UIB-EF471 (FFK)
本体希望小売価格 364,100円 (税抜331,000円)	本体希望小売価格 332,200円 (税抜302,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) 38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格 370,700円 (税抜337,000円)	

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】スマートナビリモコン

給湯+追いだきタイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン

RSK-EF471B 1582820
20,790円(税抜18,900円)

2芯リモコンコード8m付

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

別売

浴室リモコン

RBI-EF471 1882822
26,070円(税抜23,700円)

2芯リモコンコード8m付

増設リモコン

RSI-EF471 1882821
20,790円(税抜18,900円)

2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉	〈FFK用給排気筒セット〉
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877
★68ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
■専用循環口 UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

注)エコフィール(FK)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

給湯

機能説明

省エネひかえめ機能

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房


5つの快適

熱源機放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

ECOモードを
使用するとランニングコストが 年間 約20,300円もお得です。(フルオートタイプ)

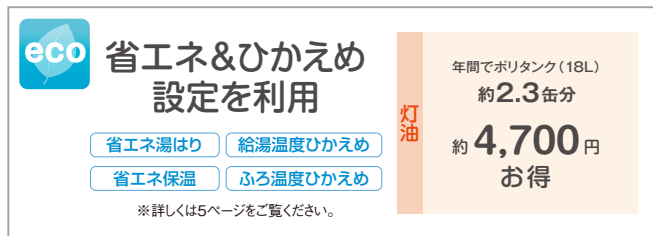

水道直圧式のパワフルシャワー



4カ所給湯や
2階への給湯も
OK!



灯油代
+
水道代
「Wでエコ」
あわせて年間
約20,300円
お得

(条件)札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡
●18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

軽量コンパクト設計。


一人で運搬・設置が可能です。

*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋内タイプ

26%コンパクト

※UKB-SA471F(FFP)と従来機種
UKB-SA470FMX(FFP)との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm



従来機種
40kg
↓
36kg

『壁ピタ設置』と『機器奥行サイズダウン』で
設置スペース約28%削減!

※詳しくは18ページをご覧ください。



入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。 [フルオートタイプ]

騒音低減設計。
SAシリーズ 47dB(46.5kWタイプ)

スピード
湯はり。 [フルオートタイプ]

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定(4つの設定) 2 給湯量 セレクト 3 入浴お知らせ 機能



連続給湯出力: 46.5kW(40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW(12,500kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率)88.0%
---------------	------------------	----------------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1573145	屋内設置型 強制給排気 1533310
UKB-SA471F(FP) 本体希望小売価格 477,400円(税抜434,000円) ■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	UKB-SA471F(FFP) 本体希望小売価格 482,900円(税抜439,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 503,800円(税抜458,000円)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1533312
UKB-SA471F(FFK) 本体希望小売価格 470,800円(税抜428,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 491,700円(税抜447,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の
操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○(FFP)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用する
ことで7m3曲がりまで延長可能。
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話が出来ます。	別売 増設リモコン RSK-SA471F 1582810 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付	付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売 増設リモコン RSK-SA471F 1582810 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付
台所リモコン 浴室リモコン	※増設リモコンに通話機能はありません。	台所リモコン 浴室リモコン	

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・
12m・15mからお選び
ください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FFP-FFK給排気筒セット〉

給排気筒セットは以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW	1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト 3 スピード湯はり

据置型



FF用

標準給排気筒
セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置※1 循環口左右可 2F 凍予防ヒーター セットフリー 静音循環ポンプ 低NOxバーナ 比例制御 マルチサーモメ 水比例弁 停電時時計保持機能 点検お知らせ

※1 (FF)

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW	1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト※1 3 ecoガイド

据置型



FFK用

標準給排気筒
セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置 循環口左右可 2F 凍予防ヒーター セットフリー 静音循環ポンプ 低NOxバーナ 比例制御 マルチサーモメ 水比例弁※2 停電時時計保持機能 点検お知らせ

※2 水比例弁はSA471のみに搭載

【リモコン】	
付属	別売
ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	
台所リモコン	浴室リモコン
	増設リモコン (オート用) RSK-SA471A 1582811 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付 (給湯+追いだし用) RSK-SA471B 1582812 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

《共通必要別売部材》		《FF・FFK給排気筒セット》
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★68ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	給排気筒セットは以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-3SP 1882879 ■標準給排気筒 QU8-3LP 1882875
	■専用循環口 UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW	1 安定湯温 2 低消費電力 3 パワフルシャワー (水道直圧式)

据置型



FFK用

標準給排気筒
セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置 凍予防ヒーター 低NOxバーナ 比例制御 マルチサーモメ※1 水比例弁※1 点検お知らせ 停電時時計保持機能

※1 水比例弁はSA471のみに搭載

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
シンプルリモコン 付属タイプ	
屋内設置型 強制排気 1873157	屋内設置型 強制給排気 1833304
UIB-SA471 (FK)	UIB-SA471 (FFK)
本体希望小売価格 279,400 円(税抜254,000円) ■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	本体希望小売価格 284,900 円(税抜259,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 305,800 円(税抜278,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力： 38.4kW (33,000kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
シンプルリモコン 付属タイプ	
屋内設置型 強制排気 1873158	屋内設置型 強制給排気 1833308
UIB-SA381 (FK)	UIB-SA381 (FFK)
本体希望小売価格 235,400 円(税抜214,000円) ■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)	本体希望小売価格 240,900 円(税抜219,000円) 給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円) 合計希望小売価格 261,800 円(税抜238,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。
○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】	
付属	別売
シンプルリモコン	
台所リモコン	浴室リモコン RBI-SA471 1882814 26,070円(税抜23,700円) 2芯リモコンコード8m付
	増設リモコン RSI-SA471 1882813 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付
※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。	

《共通必要別売部材》		《FFK用給排気筒セット》
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	★68ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	給排気筒セットは以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。 ■近接設置標準給排気筒 QU8-3SP 1882879 ■標準給排気筒 QU8-3LP 1882875
		壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

高圧力型貯湯式

貯湯式

エコフィール

NE-H

SERIES

高圧力型

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。
※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。

エコフィール

NE

SERIES

標準圧力型

1階の給湯・シャワーにおすすめ。

1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。



お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。

高効率
石油給湯機エコフィール

5年保証

CORONA

給湯効率
12%UP!

コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)
給湯効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気温度が低下
約200℃
↓
約60℃

従来タイプ

エコフィール

2次熱交換器
従来までは捨てていた高温の排気を有効利用。

熱交換器

1次熱交換器

結露水

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

ランニングコスト

高効率給湯で灯油代が年間約11,800円^{※1}もお得です。

エコフィールにするだけで

従来機種
(連続給湯効率83%)
灯油代
約93,800円

→

エコフィール
NE-Hシリーズ
灯油代
約82,000円

→

灯油
こんなに節約
ポリタンク(18L)約5.7缶分
節約できる
灯油代 約11,800円

約13%
カット

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

石油給湯機

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**257**kgのCO₂を削減!

年間約257kg-CO₂削減

当社従来機種
(連続給湯効率83%)

2,033kg-CO₂

エコフィール

1,776kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、
CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約18本分のCO₂削減効果

●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現!

本体形状は、入れ替えを想定した配管位置で、当社
従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

従来タイプ

NE・NE-H
シリーズ

機器
背面からの
配管位置は
同じです。

●従来タイプとは当社13年前機種のNSシリーズをさします。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63/61	2.1
	従来タイプ	96/93	6

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)

CORONA

9 給湯

従来タイプ

→

CORONA

PM 7:35 2/1(水)
給湯 40℃

NE・NE-Hシリーズ

「℃」表示で
分かりやすい!

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

低NO_x 低NO_xバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらおふろの追いだきができます。

給湯

機能説明

省エネひかえめ機能

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機 放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ



(FD)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

循環口
左右可

凍結
防止
ヒーター

節
節
節
付可

セット
フリー

調
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1672604

UKB-NE460HAP-S (FD)

本体希望小売価格 **454,300円**(税抜413,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ：排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ



(FD)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

凍結
防止
ヒーター

調
ボルト
取付可

節
節
節
付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1772600

UIB-NE46HP-S (FD)

本体希望小売価格 **332,200円**(税抜302,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ：排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
29,370円
(税抜26,700円)
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
26,070円
(税抜23,700円)
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
20,790円
(税抜18,900円)
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★


★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

注)エコフィール(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

お湯はりから保温までおふろの準備はおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型



(FD)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

循環口
左右可

凍結
防止
ヒーター

節
節
節
付可

セット
フリー

調
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ
カ

点
検
お知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

(参考)エネルギー消費効率
(連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1672602

UKB-NE460AP-S (FD)

本体希望小売価格 **414,700円**(税抜377,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ：排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型



(FD) (FF)

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

(参考)エネルギー消費効率
(連続給湯効率)95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1772598

屋内設置型 強制給排気 1772597

UIB-NE46P-S (FD)

本体希望小売価格 **291,500円**(税抜265,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

UIB-NE46P-S (FF)

本体希望小売価格 **309,100円**(税抜281,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要
■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)
付属(別梱包)

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ：給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ：排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
29,370円
(税抜26,700円)
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
26,070円
(税抜23,700円)
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
20,790円
(税抜18,900円)
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット
QU8-EFLL 1882462
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

注)エコフィール(FF) (FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

高圧力型貯湯式

貯湯式

NX-H SERIES

NX SERIES



複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。
※2階浴槽への追いだきはできません。69ページの設置・接続関連をご参照ください。※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。

給湯効率87.5%。
(連続給湯効率)

効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

サイレンサー
煙管
低NOxバーナ
缶体

※写真は(FD)タイプです。

低NOxバーナ 搭載

燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

Uターン式のサイレンサーと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご利用できます。

ecoガイドで省エネが見える。
(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。

ecoガイド

○今日の灯油使用量
台所リモコン表示
今日 165.9
灯油 40℃

○今週のお湯使用量
台所リモコン表示
今週 1036.2
お湯 40℃

ふろ配管の洗浄も簡単。
(オートタイプ)

チャイルドロックの安心感。

省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。

従来機種と同サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置も同じです。買い替え時の設置作業がスムーズに行えます。

高圧力型貯湯式

NX-H SERIES

石油給湯機

高圧力の快適給湯。お湯はりから保温までオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

オートタイプ

連続給湯出力 45.6kW

おすすめ機能

1 高圧力(0.2MPa) 2 安定湯温 3 ecoガイド

据置型

高圧力タイプ

FFD用

標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式ウォールトップ

(FD) (FFD)

循環口左右可 凍予ヒーター セットフリー 調節バルブ取付可 低NOxバーナ 点検お知らせ

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふろ出力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631128	屋内設置型 強制給排気 1673274
--------------------	---------------------

UKB-NX460HAR(FD) 本体希望小売価格 369,600円(税抜336,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX460HAR(FFD) 本体希望小売価格 404,800円(税抜368,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○(FFD)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 45.6kW

おすすめ機能

1 高圧力(0.2MPa) 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

高圧力タイプ

FFD用

標準給排気筒セット付属(別梱包)
ワンタッチ式ウォールトップ

(FD) (FFD)

循環口左右可 凍予ヒーター セットフリー 調節バルブ取付可 低NOxバーナ 点検お知らせ

連続給湯出力: 45.6kW (39,200kcal/h)
ふろ出力: 15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631116	屋内設置型 強制給排気 1673273
--------------------	---------------------

UKB-NX460HR(FD) 本体希望小売価格 325,600円(税抜296,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX460HR(FFD) 本体希望小売価格 360,800円(税抜328,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
○(FFD)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-NX460AR 1680577 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン

別売

増設リモコン RSK-NX460R 1680578 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意 「保温」「あつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★68ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQUS-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

給湯

機能説明

省エネひかえめ機能

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

高圧力タイプ



FFD用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(FD) (FFD)

凍結予
防ヒータ
調圧ボ
ルト取
付可
低NOx
バーナ
点検お
知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率 87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1731091

屋内設置型 強制給排気 1773272

UIB-NX46HR(FD)

本体希望小売価格 247,500円(税抜225,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

UIB-NX46HR(FFD)

本体希望小売価格 281,600円(税抜256,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FFD)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。68ページを参照願います。
○(FFD)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

お湯はりから保温まで、すべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オートタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 安定湯温 2 低消費電力 3 ecoガイド

据置型



FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(FD) (FF)

循環口
左右可
凍結予
防ヒータ
セット
フリー
調圧ボ
ルト取
付可
低NOx
バーナ
点検お
知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

ふろ出力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631121

屋内設置型 強制給排気 1672329

UKB-NX460AR(FD)

本体希望小売価格 330,000円(税抜300,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX460AR(FF)

本体希望小売価格 348,700円(税抜317,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

NX-Hシリーズ 給湯専用タイプ

付属 シンプルリモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

増設リモコン RSI-NX37R 1780579 12,760円(税抜11,600円) 2芯リモコンコード 8m付

浴室リモコン RBI-NX37R 1780580 14,080円(税抜12,800円) 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

NXシリーズ オートタイプ

付属 ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-NX460AR 1680577 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード 8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★68ページ参照のうえ 8m・12m・15mからお選びください。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★68ページ参照のうえ 8m・12m・15mからお選びください。

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁給排気筒セットQU8-3LL 1713021

※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

■専用循環口

UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	給湯+追いだきタイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 安定湯温 2 低消費電力 3 騒音低減設計
連続給湯出力	36.2kW	

据置型



FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(FK) (FF)

循環口
左右可
セット
フリー
調圧ボ
ルト取
付可
低NOx
バーナ
点検お
知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

ふろ出力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631109

屋内設置型 強制給排気 1672326

UKB-NX460R(FK)

本体希望小売価格 264,000円(税抜240,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX460R(FF)

本体希望小売価格 299,200円(税抜272,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)

ふろ出力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1631098

屋内設置型 強制給排気 1672328

UKB-NX370R(FK)

本体希望小売価格 250,800円(税抜228,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

UKB-NX370R(FF)

本体希望小売価格 282,700円(税抜257,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。68ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能
連続給湯出力	45.6kW	1 安定湯温 2 低消費電力 3 騒音低減設計
連続給湯出力	36.2kW	

据置型



FF用

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(FK) (FF)

調圧ボ
ルト取
付可
低NOx
バーナ
点検お
知らせ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1731084

屋内設置型 強制給排気 1772323

UIB-NX46R(FK)

本体希望小売価格 190,300円(税抜173,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

UIB-NX46R(FF)

本体希望小売価格 224,400円(税抜204,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1731070

屋内設置型 強制給排気 1772325

UIB-NX37R(FK)

本体希望小売価格 176,000円(税抜160,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■排気筒トップセット付属(同梱)

UIB-NX37R(FF)

本体希望小売価格 206,800円(税抜188,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。68ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

増設リモコン RSK-NX460R 1680578 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード 8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯専用タイプ

付属 シンプルリモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

増設リモコン RSI-NX37R 1780579 12,760円(税抜11,600円) 2芯リモコンコード 8m付

浴室リモコン RBI-NX37R 1780580 14,080円(税抜12,800円) 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★68ページ参照のうえ 8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021

※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

石油ふろ釜 屋内用 カンタン操作で、いつでも快適入浴。

石油給湯機

コンパクト

- リモコンタイマー付
- 左右共用タイプ
- 低騒音設計

出力：13.2kW (11,370kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GTD 2132121
希望小売価格 **88,000円** (税抜80,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 待機時消費電力1.0W
- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付
- ゴム製送油管 (2.5m)

注)浴室内には設置できません。



- リモコンタイマー付
- 3方向接続可能
- 低騒音設計

コンパクト

出力：10.6kW (9,150kcal/h)
基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GSD 2132120
希望小売価格 **84,700円** (税抜77,000円)
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 待機時消費電力1.0W
- 対震自動消火装置付
- 点火安全装置付
- 燃焼制御装置付
- 異常停止装置付
- 停電安全装置付
- 空だき防止装置付
- リモコンタイマー付
- ゴム製送油管 (2.5m)

注)浴室内には設置できません。



便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。




空だきを防止する安全設計。



缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。

優れた設置性。

GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。




■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ
〈ステンレス製〉 	〈ステンレス製〉 	〈ゴム製〉 	B-H71 2182448 17,380円 (税抜15,800円) ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。	〈樹脂製〉 	
P-310 2185372 8,030円(税抜7,300円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	P-410 2185374 8,800円(税抜8,000円) φ45×400mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	GP-310 2185376 8,800円(税抜8,000円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)		〔在庫僅少品〕 PP-110 2488342 2,090円(税抜1,900円) φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm)	AP-280 99251051 1,331円(税抜1,210円) φ48×280mm
蛇腹パイプ	連結ゴム	ゴムエルボ	ステンレス排気筒セット		
				BH-106S(ステン106) 7287214 15,400円(税抜14,000円) 〔φ106mm梱包内容〕 ●直筒-5本 ●傾斜H型トップ-1本 ●半直筒-2本 ●固定金具(大)(小)-各2個 ●エビ曲がり-1個 ●止め金具-4本 ●T字筒-1本	
〔在庫僅少品〕 GP-370 2288314 2,750円(税抜2,500円) φ48×370mm	〔在庫僅少品〕 GP-70 2488315 990円(税抜900円) φ48×70mm	GE-250 2288337 2,420円(税抜2,200円) φ45×250mm×100mm			
漏電ブレーカー		GSD架台セット			
BL-13 99230712 7,458円(税抜6,780円)		(石油ふろ釜配管例71ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 4,730円(税抜4,300円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。		(石油ふろ釜配管例71ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-2 2180398 6,050円(税抜5,500円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。	
締付バンド 88円(税抜80円) φ55用 99230614 φ48用 99230728	※高さ90		※高さ122		

■石油ふろ釜仕様

型式名	仕 様	燃焼方式	燃料消費量	エネルギー消費効率	使用ノズル	電 源	消費電力		製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上り上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
							燃焼時	待機時						
BS-2050GTD		圧力噴射式	21.71kW (2.11L/h)	61.0%	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	17.0kg	φ106m/m	φ45m/m	270m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2050GSD		圧力噴射式	17.49kW (1.70L/h)	61.0%	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106m/m	φ45m/m	260m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー

■寸法図(単位:mm)

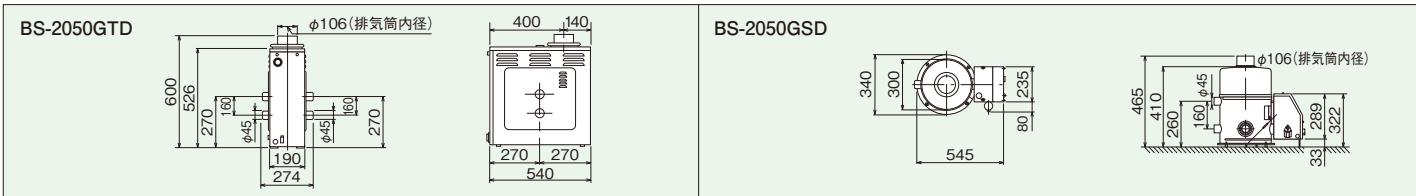

石油温水暖房システム

暖かさ

省エネ

安心感

「快適」がつながる
全館トータル暖房。

静かさ

清潔

温水暖房システムだから
実現できる

5つの快適

快適1 暖かさ

各部屋に配置された放熱器から温水による輻射熱を効果的にだすことによって、陽だまりのような暖かさでお部屋をやさしく均一に暖めます。

快適2 安心感

放熱器本体には燃焼器具を用いていないので、年配の方や小さいお子様がいても安心感が違います。

快適3 省エネ

お部屋を均一に効率よく暖めるので低めの温度でも十分暖かく感じられます。また、熱源機に暖房専用ボイラー・エコフィールが加わり、いっそうエコになりました。

快適4 清潔

室内で火を使わないのでススや水蒸気、CO₂などがでることがありません。また、器具のお手入れも簡単で大変清潔です。


快適5 静かさ

コロナ暖房システム機器は構造がシンプルで稼働部分が少なく、室内で燃焼しないため音が大変静かです。

熱源・放熱器対応表

●設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間 10年 本カタログに掲載の暖房専用ボイラー（大型タイプは除く）の設計上の標準使用期間は10年と算定しています。標準的な使用条件のもとで適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用できる標準的な使用期間として、製品ごとに設定されるものです。

対応放熱器														
熱源	暖房出力	型式	配管方式	設置バリエーション	循環ポンプ	半密閉タンク	パネルコンベクター	フロアパネル	根太間パネル	温水ルームヒーター	床下専用放熱器	ファンコンベクター	ロードヒーティング	屋根融雪
										 半密閉式のみ対応				
							パネルからの輻射熱で、お部屋全体を均一に暖めます。	お好みで選 施工面積に応じた	べる2種の床暖。 バリエーションも豊富です。	足元温風で快適。 シーズンオフの収納も簡単。	床下設置でお部屋もスッキリ。 足元からやさしく温めます。	足もとからお部屋の隅々までワイドに しっかり暖めます。	駐車場や敷地等の 除雪が行えます。	あらゆる板金屋根に 対応できます。
エコフィール  37～41ページ	11.6 kW	UHB-EG121	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
	17.4 kW	UHB-EG171					●	●	●	●※2	●	●	—	—
	23.5 kW	UHB-EG241					●	●	●	●※2	●	●	—	—
一般機   43～46ページ	7.43 kW	UHB-G75H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
	11.6 kW	UHB-G120H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
		UHB-120HR	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	17.4 kW	UHB-G170H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
		UHB-170HR	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	36.2 kW	UHB-372HR	密閉 半密閉	(FF) (F)			●	●	●	●※2	●	●	●	—
	45.3 kW	UHB-M462H	密閉専用				●	●	●	—	●	●	—	—
UHB-462HRK		半密閉専用	キャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
大型  47ページ	51.2 kW	UHB-521XRP	密閉 半密閉	(F)			●	●	●	●※2	●	●	●	—
		UHB-521XRTP		(FF)			●	●	●	●※2	●	●	●	—
	68.6 kW	UHB-702XR		(F)			●	●	●	●※2	●	●	●	●
融雪専用ボイラー  47ページ	12.6～ 34.9 kW	FUB-131R	開放専用	屋外専用	マグネット ポンプ内蔵		—	—	—	—	—	—	●	●
		FUB-201R		屋外専用	キャンド ポンプ内蔵		—	—	—	—	—	—	●	●
		FUB-351R		屋外専用	キャンド ポンプ内蔵		—	—	—	—	—	—	●	●
UKWシリーズ  48ページ	17.4 kW	UKW-MG440A	密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵		●	●	●	—	●	●	—	—
		UKW-G440A	半密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	—
ツインヒーター ※3  49～50ページ	5.23～ 1.62 kW	UHB-TPM1040	密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵		●	●	●	—	—	—	—	—
		UHB-TP1040	半密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	—	—	—	—	—
参照ページ							51～54ページ	55ページ	56ページ	58ページ	59～60ページ	60ページ	—	—

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。 ※2 密閉式には使用できません。 ※3 ツインヒーターをご使用頂く場合は、必ず最大暖房出力が5.23kW以内で納まるシステムでご使用ください。

コロナの暖房専用ボイラー

排熱を再利用(潜熱回収)することで

5年保証

エコフィール 暖房効率92%達成!

排熱を有効利用する **エコフィール** の高効率なしくみ

暖房効率
約10%
UP

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用(潜熱回収)して循環液を温めることで、暖房効率を92%にまで向上。暖房効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい暖房機になりました。

ココがポイント!

- 排熱で予備加熱【2次熱交換器】**
従来までは捨てていた高温の排熱を有効利用。送られてきた水を「ぬるま湯」に。
- しっかり高温に加熱【1次熱交換器】**
あらかじめ2次交換器で温めた「ぬるま湯」をしっかり高温に温めます。

※イラストはイメージです。実際の構造とは異なります。

今お使いのボイラーから
エコフィールに買い替えるだけで
ランニングコストを大幅にカット!

1年間で約234Lも灯油を節約!

例えば 今お使いのボイラーを
エコフィールに買い替えてみると

灯油代が1年間で
約**26,900円**も^{※1}
おトク!

さらに

年間約582kg^{※2}のCO₂を削減!
CO₂排出量を約11%カットで環境にもやさしい!

1年間で 杉の木約42本分のCO₂削減効果

試算条件
・試算対象地域:北海道(札幌地区)・年間暖房負荷:約65.3GJ(家族:4人、延床面積:165㎡、設定温度:20℃)・CO₂排出係数:2.49kg-CO₂/L(環境省 温室効果ガス排出量算出・報告マニュアルVer.4.8[令和4年1月])
・灯油価格115円/L(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

※1 年間灯油使用量UHB-G240HK(当社従来機種):2,151LとUHB-EG241:1,917Lとの比較。
※2 年間CO₂排出量UHB-G240HK(当社従来機種):5,356kgとUHB-EG241:4,774kgとの比較。

排熱を再利用(潜熱回収)することにより

一次エネルギー消費量を基準比約33%削減!

一次エネルギー消費量比較(GJ/年)の比較

石油温水暖房機 69.8

石油潜熱回収型温水暖房機 **47.0以下**

約33%削減

一次エネルギー消費量約47GJ/年※3(基準比約33%減)、
※3:〈計算条件〉エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.7.2を使用 地域:2地域 年間日射地域:A2
床面積:120.08㎡(内訳:主たる居室:29.81㎡
その他居室:51.34㎡ 非居室:38.93㎡)総外皮面積:307.51㎡
外皮平均熱貫流率:0.46W/㎡w・K
暖房設備仕様 石油潜熱回収型温水暖房機 主たる居室、
その他居室共にパネラジェーター(断熱配管:採用しない、
配管が通過する空間:全て断熱空間内である)
暖房設備基準一次エネルギー消費量:約69.8GJ/年

高効率だけでなく **エコフィール** は施工しやすく、家計にもやさしいボイラーです。

エコフィール は機器の入れ替えもスムーズ

- 暖房配管口は「左側面」と「背面」の両方向対応
- 給排気筒の取り付けがカンタン
- 断熱材付きの給排気筒が付属

施工が
しやすい

様々な入れ替えシーンに対応する省施工・コンパクト設計で施工がしやすくスッキリ設置できます。

屋内設置タイプ(FF)の給排気筒の取り付けは、既存の壁穴をそのまま利用できるので、壁穴を開けなおす必要がありません!

※当社従来機種(同暖房出力)からの入れ替えの場合。
機種や取り付け方法により壁穴を開けなおす必要があります。

従来機種

エコフィール

暖房配管口「左側面」 暖房配管口「背面」

給排気筒の断熱材が標準で付いているため、手間がかかりません。

軽量 & コンパクト

省スペース設計

軽量・スリム化によるコンパクト設計で施工時の負担を軽減します。
※UHB-EG241(FF)を例に説明しています。

体積
12%コンパクト

当社従来機種
横幅600mm
高さ780mm
奥行き300mm

※UHB-EG241と従来機種UHB-G240HKとの比較。

運転音の低騒音化

低騒音設計

低騒音設計により住宅の室内や深夜の運転でも気兼ねなく使えます。

31dB 35dB 38dB

UHB-EG121(FF) UHB-EG171(FF) UHB-EG241(FF)

やかやき声 図書館の中 普通の事務所

※表中の値は最大値となります。

低消費電力

電気代を抑えた
安心設計

エコフィールは家計にやさしい低消費電力仕様です。

点火時 920W → **835W** **9%低減**

燃焼時 165W → **90W** **45%低減**

※UHB-EG241(FF)と従来機種UHB-G240HK(FF)との比較。

1 暖房専用ボイラー

メインリモコンとして、高機能リモコンまたはシンプル リモコンが選べます。

高機能リモコン

RHB-MD2 1983921 24,200円(税抜22,000円)

ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

高精細バックライト液晶

- バックライト液晶で暗がりでも見やすく使いやすい。
 - ・明るさ：1～5(1刻み)
 - ・コントラスト：-7～0～+7(1刻み)

ecoガイドスイッチ

- ecoガイド機能として下記の項目の選択画面を表示します。
 - ・灯油使用量
 - ・節約アドバイス
 - ・故障かなと思ったら

戻るスイッチ

- メニューで使用します。スイッチを押すことで、1つ前の操作画面に戻ります。
- 3秒以上長押しすると、チャイルドロック機能が設定されます。

十字キー

- 多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

電源スイッチ 電源ランプ(緑)

- リモコンの電源のON/OFFをします。
- 電源ON時に電源ランプが点灯します。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 通常運転または節約運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

タイマースイッチ タイマーランプ(緑)

- タイマー運転のON/OFFをします。
- タイマー運転中にランプが点灯します。

運転切替スイッチ

- 通常運転と節約運転の切り替えをおこないます。


節約運転

通常運転より温水設定温度を下げて運転することにより、部屋の暖めすぎを抑え、経済的に運転します。温水温度は30℃～80℃まで1℃刻みで設定できます。

※通常運転の設定温度より高く設定することはできません。お買い上げ時の温水温度設定は40℃です。

ecoガイド搭載

3つのガイドでどなたでも簡単にご使用いただけます。



節約アドバイス

節約するための最適な使用方法を案内します。

灯油使用量

今日・1週間・1年間の灯油使用量を確認することが可能です。

故障かなと思ったら

故障と間違えてしまいがちなよくある質問を適切に解説します。

シンプルリモコン

RHB-ME2 1983922 17,600円(税抜16,000円)

増設リモコン

RHB-SE2 1983923
19,360円(税抜17,600円)

※増設リモコンは1台までとなります。

大きな表示とタイマーがシンプルでわかりやすい。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

表示部

- 現在の状態や、温水温度の設定値、タイマー運転の設定時間を表示します。



※リモコンの画面はイメージです。

温水温度設定スイッチ

- 温水温度を1℃単位で調節できます。(30℃～80℃)
- ※お買い上げ時の温水温度設定は45℃です。

入/切タイマースイッチ 入/切タイマーランプ(橙)

- 入タイマーまたは切タイマーのセット/解除をします。
- 入タイマーまたは切タイマーセット中にランプが点灯します。
- ※増設リモコンに入/切タイマースイッチは付いていません。増設リモコンの「入タイマー」「切タイマー」表示は「シンプルリモコン」とセットで使用した場合に表示します。

大きな表示

- シンプルで大きなLEDだから、リモコンの表示を確認しやすい。



入/切タイマー

- 設定時刻(1時間後～24時間後)になると運転を開始、終了することができるタイマー機能です。



[入タイマー] お買い上げ時は6時間後に設定されています。

[切タイマー] お買い上げ時は1時間後に設定されています。

※設定は1回きりとなります。

24時間タイマー機能

タイマー1設定とタイマー2設定で2通りの設定が可能で、24時間以内であれば運転、節約、停止を30分毎に設定することができます。



[タイマー設定例]

平日



■タイマー1設定例

0:00～ 6:00・・・「停止」
6:00～13:00・・・「運転」
13:00～18:00・・・「停止」
18:00～ 0:00・・・「節約」

休日



■タイマー2設定例

0:00～ 4:00・・・「停止」
4:00～ 9:00・・・「運転」
9:00～15:00・・・「節約」
15:00～23:00・・・「運転」
23:00～ 0:00・・・「節約」

10年バックアップタイマー

初めから時刻設定がされているので、機器の設置時に時計合わせが不要！また、リチウム電池を搭載しているので、停電時やシーズンオフに電源を切っても日時を記憶しています。

※UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR・462HRK・M462Hのみ。

E-CONまたは外部入力信号による連続運転が可能。

ボイラーと接続してある浴室暖房乾燥機などの温水暖房機器に連動させて運転できます。

5年保証

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、
法定点検の基準に準じて行う点検です。
(97ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品
です。(大型タイプは除く)「グリーン購入法」とは、国などが物品調
達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

■別売部材

メインリモコン(いずれかを選択)

高機能リモコン



RHB-MD2 1983921 24,200円(税抜22,000円)

シンプルリモコン



RHB-ME2 1983922 17,600円(税抜16,000円)

増設リモコン

シンプルリモコン



RHB-SE2 1983923 19,360円(税抜17,600円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。75ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

密閉配管セット／エア抜き弁セット

■密閉配管セットまたはエア抜き弁セットを取り付けることで密閉式温水配管システムに対応できます。



密閉配管セット
UHB-NM4
1981215
26,620円
(税抜24,200円)
※屋内設置(FF)専用部材



エア抜き弁セット
UHB-NM5
1981216
9,240円
(税抜8,400円)



密閉配管用
ねじセット
UHB-NM6
1982754
5,390円
(税抜4,900円)

〈取付方法〉



給排気筒セット



UHB-EG121用
標準給排気筒
UHB-FFEG1
1930914
24,200円(税抜22,000円)

氷結予防給排気筒
(極寒地向け)
UHB-FFEG2
1930915
26,400円(税抜24,000円)

UHB-EG171用
標準給排気筒
UHB-FFEG1
1930914
24,200円(税抜22,000円)


氷結予防給排気筒
(極寒地向け)
UHB-FFEG5A
1982846
41,800円(税抜38,000円)

UHB-EG241用
(左右出し)
標準給排気筒
UHB-FFEG3
1931507
38,500円(税抜35,000円)

(後出し)
直出し標準給排気筒
UHB-FFEG4
1931664
38,500円(税抜35,000円)


■据付部材

壁固定金具



UIB-K1 1782730
2,200円(税抜2,000円)
●適応機種
UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・
G120H・G170H・120HR・170HR・372HR

アンカー金具



FUB-N1 1981861
2,750円(税抜2,500円)
●適応機種
UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・
G120H・G170H・120HR・170HR・372HR


調節ボルト



UIB-NS3 1780952
660円(税抜600円)
●適応機種
UHB-EG121・EG171・EG241・
G170H・120HR・170HR・372HR


架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11C、T12C、T13Cを使う場合)

UHB-EG241・EG171用




架台ユニット
UHB-N24KC
1982965
27,610円
(税抜25,100円)

配管カバー
UHB-N24HK
1983760
11,990円
(税抜10,900円)




架台ユニット
UHB-N17KC
1982964
26,070円
(税抜23,700円)

UHB-EG121用



架台ユニット
UHB-N12KC
1982961
26,070円
(税抜23,700円)

配管カバー
UHB-N12HK
1984032
10,670円
(税抜9,700円)



架台ユニット
UHB-N10KC
1982960
24,750円
(税抜22,500円)




架台タンク
組込用セット
UHB-N13KB
1982962
7,260円
(税抜6,600円)

在庫僅少品


架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11B、T12B、T13Bを使う場合)

UHB-EG241・EG171用




架台ユニット
UHB-N24KA
1984141
23,980円
(税抜21,800円)

配管カバー
UHB-N24HK
1983760
11,990円
(税抜10,900円)




架台ユニット
UHB-N17KA
1984140
22,660円
(税抜20,600円)

UHB-EG121用



架台ユニット
UHB-N12K
1984031
22,660円
(税抜20,600円)

配管カバー
UHB-N12HK
1984032
10,670円
(税抜9,700円)



架台ユニット
UHB-N10KA
1984139
21,340円
(税抜19,400円)



架台タンク
組込用セット
UHB-N13KB
1984142
6,050円
(税抜5,500円)

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

給排気筒セット
(別売部材)

(FF)

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

給排気筒セット
(別売部材)

(FF)

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでください。

給排気筒セット
(別売部材)

(FF)

※専用のドレン配管が必要です。

暖房出力 **11.6～7.76kW** (10,000～6,670kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費効率 92.0%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 112%	(参考)エネルギー消費効率 92.0%

5年保証

〈標準給排気筒〉
UHB-FFEG1
給排気筒セット
24,200円(税抜22,000円)
合計希望小売価格
379,500円(税抜345,000円)
(工事費別・温水機器別売)

〈氷結予防給排気筒(極寒地向け)〉
UHB-FFEG2
給排気筒セット
26,400円(税抜24,000円)
合計希望小売価格
381,700円(税抜347,000円)
(工事費別・温水機器別売)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG121 (FF) 1933038
本体希望小売価格 **355,300円**(税抜323,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/33kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

暖房出力 **17.4kW～8.7kW** (15,000～7,490kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費効率 92.0%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 112%	(参考)エネルギー消費効率 92.0%

5年保証

〈標準給排気筒〉
UHB-FFEG1
給排気筒セット
24,200円(税抜22,000円)
合計希望小売価格
425,700円(税抜387,000円)
(工事費別・温水機器別売)

〈氷結予防給排気筒(極寒地向け)〉
UHB-FFEG5A
給排気筒セット
41,800円(税抜38,000円)
合計希望小売価格
443,300円(税抜403,000円)
(工事費別・温水機器別売)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG171 (FF) 1933040
本体希望小売価格 **401,500円**(税抜365,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

暖房出力 **23.5kW～8.7kW** (20,200～7,490kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費効率 92.0%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 112%	(参考)エネルギー消費効率 92.0%

5年保証

〈(左右出し)標準給排気筒〉
UHB-FFEG3
給排気筒セット
38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格
476,300円(税抜433,000円)
(工事費別・温水機器別売)

〈(後出し)直出し標準給排気筒〉
UHB-FFEG4
給排気筒セット
38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格
476,300円(税抜433,000円)
(工事費別・温水機器別売)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG241 (FF) 1933042
本体希望小売価格 **437,800円**(税抜398,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)


付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

2 暖房専用ボイラー (暖房システム)

メインリモコンとして、高機能リモコン
またはシンプルリモコンが選べます。

高機能リモコン RHB-MD2 1983921 24,200円(税抜22,000円)


ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

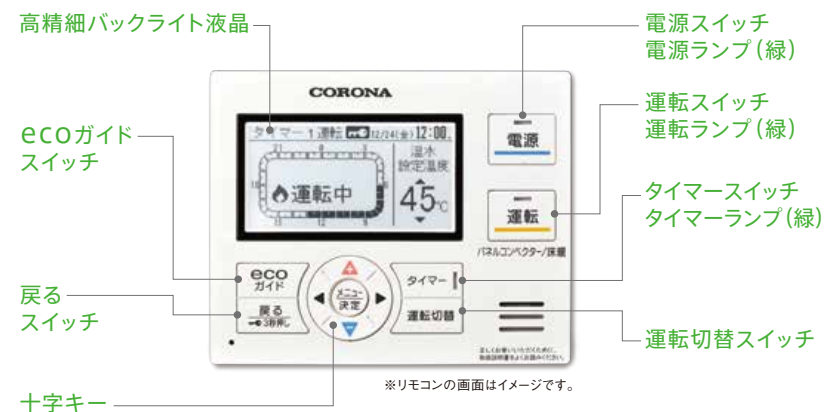

シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 17,600円(税抜16,000円)

増設リモコン RHB-SE2 1983923 19,360円(税抜17,600円)

大きな表示とタイマーが
シンプルでわかりやすい。

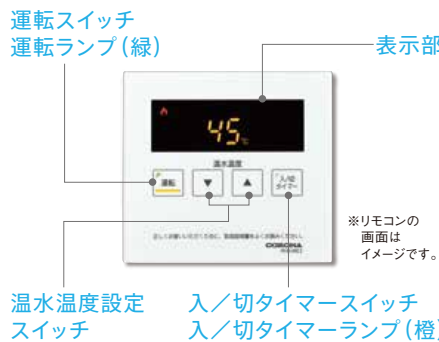

●リモコン詳細は39～40ページをご覧ください。

軽量 & コンパクト

軽量・スリム化による
コンパクト設計で施工時の
負担を軽減します。

〈UHB-G120H(FF)と従来機種UHB-G1000H8(FF)との比較〉
※UHB-G120H(FF)を例に説明しています。



施工の
しやすさ

暖房配管口は「左側面」と
「背面」の両方向対応！

様々な入れ替えシーンに対応するラインアップとコンパクト設計で
施工がしやすくスッキリ設置できます。

〈UHB-G75H・G120H・G170Hの(FF)タイプ〉



低消費
電力

燃焼時の消費電力を
従来比約48%低減！

待機時消費電力も1.0Wと低消費電力仕様で、
節電に貢献します。

〈UHB-G75Hと従来機種UHB-G610HK8(FF)との比較〉
※シンプルリモコン使用時。

静音

深夜でも気にならない
静音31dB！

静音設計により閑静な住宅地や深夜の運転でも
気兼ねなく使えます。

〈UHB-G75H(FF)タイプ(室内側)〉

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の
基準に準じて行う点検です。(97ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。(大型タイプは除く)
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



暖房出力 7.43～4.6kW (6,390～3,980kcal/h)

省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 82.0%
------------------	--------------------

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G75H (FF) 1972825

本体希望小売価格 294,800円(税抜268,000円)

給排気筒セット UHB-FF1N 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 315,700円(税抜287,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付、給排気筒径φ70、壁穴径φ85、
延長部材はφ50を使用

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm
■質量/24kg
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長
はできません。

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・
送油パイプ・標準給排気筒セット
(別梱包)



暖房出力 11.6～7.05kW (10,000～6,060kcal/h)

省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 83.5%
------------------	--------------------

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G120H (FF) 1972826

本体希望小売価格 302,500円(税抜275,000円)

給排気筒セット UHB-FF1N 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 323,400円(税抜294,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付、給排気筒径φ70、壁穴径φ85、
延長部材はφ50を使用

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm
■質量/24kg
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長
はできません。

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・
送油パイプ・標準給排気筒セット
(別梱包)



暖房出力 17.4～6.46kW (15,000～5,550kcal/h)

省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 83.7%
------------------	--------------------

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-G170H (FF) 1973143

本体希望小売価格 331,100円(税抜301,000円)

給排気筒セット UHB-FFEG1 (別売) 24,200円(税抜22,000円)

合計希望小売価格 355,300円(税抜323,000円)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ620×幅530×奥行300mm
■質量/28kg
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長
はできません。

○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの距離距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・
送油ホース接続パイプ

■UHB-G75H・G120H・G170H用別売リモコン

メインリモコン(いずれかを選択)		
	高機能リモコン RHB-MD2 1983921 24,200円(税抜22,000円)	
		シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 17,600円(税抜16,000円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。75ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

■別売部材

密閉配管セット	エア抜き弁セット	密閉配管用ねじセット	給排気筒セット(UHB-G170H用)	壁穴フランジ120-85
 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 標準給排気筒 UHB-FFEG1 1930914 24,200円(税抜22,000円)	 壁穴フランジ120-85 (穴径φ85mm) UHB-N17KF 1982806 3,630円(税抜3,300円)

※架台ユニット・架台タンク組込用セットについては、45ページをご覧ください。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(97ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。(大型タイプは除く)
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを
使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。



(FF)



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(FFタイプ別売部材)

暖房出力 **11.6** kW (10,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-120HR (FF) 1932098

本体希望小売価格 **277,200**円 (税抜252,000円)

給排気筒セット (別売) **20,900**円 (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 **298,100**円 (税抜271,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付属品
ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを
使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。



(FF)



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(FFタイプ別売部材)

暖房出力 **17.4** kW (15,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-170HR (FF) 1932100

本体希望小売価格 **302,500**円 (税抜275,000円)

給排気筒セット (別売) **20,900**円 (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 **323,400**円 (税抜294,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵





■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付属品
ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ





別売部材

架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11C、T12C、T13Cを使う場合)

UHB-G75H・G120H・120HR・170HR用	UHB-G170H用	UHB-120HR・170HR用
 架台ユニット UHB-N10KC 1982960 24,750円 (税抜22,500円)	 架台ユニット UHB-N24KC 1982965 27,610円 (税抜25,100円)	 架台ユニット UHB-N12KC 1982961 26,070円 (税抜23,700円)
 架台ユニット UHB-N10KC 1982960 24,750円 (税抜22,500円)	 架台ユニット UHB-N17HK 1982805 11,990円 (税抜10,900円)	 架台ユニット UHB-N12HK 1984032 10,670円 (税抜9,700円)

在庫僅少品

架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11B、T12B、T13Bを使う場合)

UHB-G75H・G120H用	UHB-G170H用	UHB-120HR・170HR用
 架台ユニット UHB-N12K 1984031 22,660円 (税抜20,600円)	 架台ユニット UHB-N24KA 1984141 23,980円 (税抜21,800円)	 架台ユニット UHB-N12K 1984031 22,660円 (税抜20,600円)
 架台ユニット UHB-N12HK 1984032 10,670円 (税抜9,700円)	 架台ユニット UHB-N10KA 1984139 21,340円 (税抜19,400円)	 架台ユニット UHB-N17KA 1982805 11,990円 (税抜10,900円)

※配管カバーUHB-N12HKは(FF)タイプには使用できません。

UHB-120HR・170HR・372HR・462HRK・M462H用別売リモコン

メインリモコン(いずれかを選択)

高機能リモコン
RHB-MD2 1983921
24,200円 (税抜22,000円)

シンプルリモコン
RHB-ME2 1983922
17,600円 (税抜16,000円)

増設リモコン

シンプルリモコン
RHB-SE2 1983923
19,360円 (税抜17,600円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。75ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

半密閉式
温水配管


密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF)



(F)



ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)

暖房出力 **36.2** kW (31,100kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-372HR (FF) 1972683

本体希望小売価格 **255,200**円 (税抜232,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ845×幅300×奥行530mm

■質量/30kg (FF) 29kg (F)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内

別売
おすすめポンプ

UHB-11A (外付式)
1980961

希望小売価格
54,560円 (税抜49,600円)

■共通/ゴムプッシュ
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セットUHB-FF3N(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF)



(F)



ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)

暖房出力 **45.3** kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-462HRK (FF) 1972686

本体希望小売価格 **434,500**円 (税抜395,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ912×幅390×奥行660mm

■質量/48kg (FF) 47kg (F)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内

付属品

■共通/ゴムプッシュ・コーナード
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セットUHB-FF3N(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口

密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF)



(F)



ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)

暖房出力 **45.3** kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-M462H (FF) 1972688

本体希望小売価格 **353,100**円 (税抜321,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ912×幅390×奥行660mm

■質量/40kg (FF) 39kg (F)

○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内


付属品

■共通/ゴムプッシュ・ゴム製送油管・送油パイプ・コー
ナード
■(FF)/標準給排気筒セットUHB-FF3N(別梱包)
■(F)/UIB-NX2(別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
排気筒接続口




別売おすすめポンプ

グルンドフォスUPS32-80 180 (単相100V50・60Hz)

別売部材

密閉配管セット	エア抜き弁セット	密閉配管用ねじセット	壁穴フランジ120-85
 UHB-NM4 1981215 26,620円 (税抜24,200円) ※屋内設置(FF)専用部材 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 UHB-NM5 1981216 9,240円 (税抜8,400円) ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 UHB-NM6 1982754 5,390円 (税抜4,900円) ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・ G75H・G120H・G170H	 UHB-N17KF 1982806 3,630円 (税抜3,300円) (穴径φ85mm)

据付部材

壁固定金具	アンカー金具	調節ボルト
 UIB-K1 1782730 2,200円 (税抜2,000円) ●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・ G120H・G170H・120HR・170HR・372HR	 FUB-N1 1981861 2,750円 (税抜2,500円) ●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・ G120H・G170H・120HR・170HR・372HR	 UIB-NS3 1780952 660円 (税抜600円) ●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・ G170H・120HR・170HR・372HR

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

融雪
対応

特定保守製品



(F)

暖房出力

51.2kW (44,000kcal/h)

強制排気タイプ

屋内外兼用設置型

UHB-521XRP (F) 1919149

本体希望小売価格 **272,800円** (税抜248,000円)
(工事費別・融雪部材別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外用排気トップ別売

■外形寸法/高さ947×幅382×奥行614mm ■質量/40kg ■待機時消費電力:1.5W

※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。

○(F)タイプ排気筒延長3m3曲がり以内。(φ120mm) ○標高1000m以下でご使用ください。

φ153mm

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852

希望小売価格 **10,560円**
(税抜9,600円)

屋外用開放形として使用する場合

■別売おすすめポンプ

エバラ※1 32LPD5.25S (50Hz)

32LPD6.25S (60Hz)

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

融雪
対応

特定保守製品



(FF)

暖房出力

51.2kW (44,000kcal/h)

強制給排気タイプ

屋内設置型

UHB-521XRTP (FF) 1972167

本体希望小売価格 **316,800円** (税抜288,000円)
(工事費別・融雪部材別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外用排気トップ別売

■外形寸法/高さ955×幅382×奥行614mm ■質量/40kg ■待機時消費電力:1.5W

※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。

○(FF)タイプ給排気延長3m3曲がり以内。 ○標高1000m以下でご使用ください。

●標準給排気筒セット付 (QU8-4L)

給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80を使用。

●厚壁給排気筒セット (QU8-4LL・壁厚26～37cm) は表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

■別売おすすめポンプ

エバラ※1 40LPD5.25S (50Hz)

32LPD6.25S (60Hz)

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

融雪
対応

あんしん点検



(F)

暖房出力

68.6kW (59,000kcal/h)

強制排気タイプ

屋内外兼用設置型

UHB-702XR (F) 1931788

本体希望小売価格 **445,500円** (税抜405,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外用排気トップ別売

■外形寸法/高さ1,055×幅514×奥行750mm ■質量/85kg ■待機時消費電力:1.5W

※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。

○(F)タイプ排気筒延長3m3曲がり以内。(φ120mm) ○標高1000m以下でご使用ください。

φ153mm

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852

希望小売価格 **10,560円**
(税抜9,600円)

屋外用開放形として使用する場合

■別売おすすめポンプ

エバラ※1 40LPD5.25S (50Hz)

32LPD6.25S (60Hz)

※1 循環液を利用する場合は、手配時に担当営業へお伝えください。

別売リモコン
(2種類のリモコンから選べます)

○種類の違うリモコンの同時接続はできません。

デジタルリモコン

M-036SSC 1982570

17,600円 (税抜16,000円)

暖房用デジタルタイマーリモコン

M-036SHS 1982569

30,250円 (税抜27,500円)

融雪面積

40㎡まで ※

暖房能力

12.6kW (10,800kcal/h)

融雪面積

60㎡まで ※

暖房能力

19.7kW (17,000kcal/h)

融雪面積

100㎡まで ※

暖房能力

34.9kW (30,000kcal/h)

屋外専用

膨張タンク(8.0ℓ)内蔵

循環ポンプ内蔵

選べるリモコン(別売)

開放式温水配管



	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2006年	100%	87.5%

FUB-131R 1933513

本体希望小売価格 **360,800円** (税抜328,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■外形寸法/高さ1,305×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス

■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売

■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

屋外専用

膨張タンク(8.0ℓ)内蔵

循環ポンプ内蔵(キャンドポンプ)

選べるリモコン(別売)

開放式温水配管



	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2006年	100%	87.0%

FUB-201R 1933514

本体希望小売価格 **382,800円** (税抜348,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス

■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売

■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

屋外専用

膨張タンク(8.0ℓ)内蔵

循環ポンプ内蔵(キャンドポンプ)

選べるリモコン(別売)

開放式温水配管



	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2006年	100%	87.0%

FUB-351R 1933515

本体希望小売価格 **404,800円** (税抜368,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス

■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売

■ヘッダー別売 ■降雪センサー別売

※融雪面積は暖房能力とポンプ揚程を確認の上、決定してください。

特定保守製品

UKWシリーズは特定保守製品です。適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です(97ページ参照)

コロナ石油暖房・給湯一体型ボイラー(1缶3水路式)

 温水暖房※

 給湯
(水道直圧式)

 ふろ
追いだき
(オート)

※別途放熱器が必要です。

ボイラー1台でOK!



配管方式(密閉式・半密閉式)に合わせて選べる2ラインアップ。

暖房出力

17.4kW (15,000kcal/h)

連続給湯出力

44.2kW (38,000kcal/h)

ふろ出力

15.1kW (13,000kcal/h)

標準給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ



■標準給排気筒セット(ウォールトップ) (別売)

※給排気筒には直出しタイプQU8-2Sと左右出しタイプQU8-2Lがあります。設置する場所に応じてご注文ください。

※厚壁給排気筒セット(壁厚26～37cm)直出し (QU8-2SL) 1811988又は、左右出し (QU8-2LL) 1811989は表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

■別売部材

リモコンコード			循環液		
UR-F2-8C (8m)	1580616	3,410円 (税抜3,100円)	UPF-N20N (20L濃度39%)	1483851	14,080円 (税抜12,800円)
UR-F2-12C (12m)	1580617	4,730円 (税抜4,300円)	UPF-N52 (5L濃度39%)	3883895	4,070円 (税抜3,700円)
UR-F2-15C (15m)	1580618	6,050円 (税抜5,500円)	UPF-N22 (2L濃度39%)	3883893	1,870円 (税抜1,700円)

〈付属リモコン〉

 台所リモコン

 浴室リモコン

密閉式

屋内設置タイプ

目標年度2006年

省エネ基準達成率

エネルギー消費効率

102%

84.3%

UKW-MG440A (FF)

希望小売価格 (配管ボックス付属)

605,000円 (税抜550,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

給排気筒セット
直出し (QU8-2S) 1811449 左右出し (QU8-2L) 1811450

20,900円 (税抜19,000円)

合計希望小売価格

625,900円 (税抜569,000円) (工事費別・温水機器別売)

- 本品は特定保守製品です。
- 外形寸法/高さ1,505×幅600×奥行320mm ■待機時消費電力:2.6W
- 台所・浴室リモコン付 (コード2芯別売)

半密閉式

屋内設置タイプ

目標年度2006年

省エネ基準達成率

エネルギー消費効率

102%

84.3%

UKW-G440A (FF)

希望小売価格 (配管ボックス付属)

605,000円 (税抜550,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

給排気筒セット
直出し (QU8-2S) 1811449 左右出し (QU8-2L) 1811450

20,900円 (税抜19,000円)

合計希望小売価格

625,900円 (税抜569,000円) (工事費別・温水機器別売)

- 本品は特定保守製品です。
- 外形寸法/高さ1,505×幅600×奥行320mm ■待機時消費電力:2.6W
- 台所・浴室リモコン付 (コード2芯別売)

「ストーブ暖房」と「温水暖房※」の2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。


※別途温水暖房機器が必要です。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。



※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

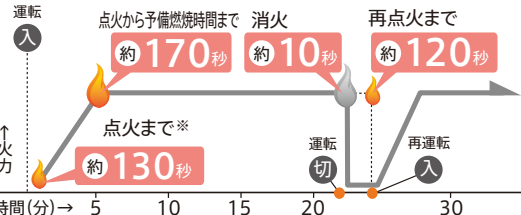

選べる暖房プラン

1台で3つの使い方ができます。

プラン1

セミセントラル+ストーブの同時運転

プラン2

セミセントラルの単独運転

プラン3

ストーブの単独運転

明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。

省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

ワンタッチで開くオープンポケット

細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。遮熱板を取り付けない場合は、30cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。
※防火性能認定証品ですので★印の寸法で設置できます。

あんしん点検

本カタログ掲載のツインヒーターは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(97ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

ツインヒーターはグリーン購入法適合商品です。「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

ストーブ暖房のめやす

木造 13畳 / コンクリート 20畳

セミセントラル暖房出力

5.23～1.62kW

ecoモード キラアイ トップクール 防火性能認定品

ワンタッチウォールトップ (別梱包) ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 26年目の実績

(W)ホワイト (N)シャインゴールド

ストーブ暖房のめやす

木造 13畳 / コンクリート 20畳

セミセントラル暖房出力

5.23～1.62kW

ecoモード キラアイ トップクール 防火性能認定品

ワンタッチウォールトップ (別梱包) ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 26年目の実績

(W)ホワイト

半密閉温水配管式

循環水の蒸発が少ない配管方式です。

UHB-TP1040

(W)1973422 (N)1973423 (別置タンク式(別売))

セツ希望小売価格

413,600円(税抜376,000円)

※セット内容：本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法/高さ628×幅757×奥行494mm
■質量/47kg ■待機時消費電力/2.1W
■給排気筒径/φ70(壁穴径/φ85)

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

日標年度2006年

暖房出力

ストーブ運転 4.88～1.79kW

密閉温水配管式

循環水を空気に触れさせず、鉄製ラジエーターが使用可能な配管方式です。

UHB-TPM1040

(W)1973424 (別置タンク式(別売))

セツ希望小売価格

426,800円(税抜388,000円)

※セット内容：本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法/高さ628×幅757×奥行494mm
■質量/47kg ■待機時消費電力/2.1W
■給排気筒径/φ70(壁穴径/φ85)

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

日標年度2006年

暖房出力

ストーブ運転 4.88～1.79kW

別売部材

1.床面配管 使用部材 ①②③④⑤

UHB-T45 1980005 14,300円(税抜13,000円)

部品名 数 規格

① ボールバルブ 2 1/2用

② 高ナット付エルボA 1 1/2×1/2

③ 高ナット付エルボB 1 1/2×1/2

④ 90°銅管アダプター 2 1/2用

⑤ 銅管アダプター 2 1/2用

⑥ ノックン 6 各接続部に使用

■温水配管接続キット

UHB-T45 1980005 14,300円(税抜13,000円)

① ボールバルブ 2 1/2用

② 高ナット付エルボA 1 1/2×1/2

③ 高ナット付エルボB 1 1/2×1/2

④ 90°銅管アダプター 2 1/2用

⑤ 銅管アダプター 2 1/2用

⑥ ノックン 6 各接続部に使用

■膨張タンク

UHB-T30 1980553 26,620円(税抜24,200円)

タンク容量4L

システム最大水量20L

本体外形寸法/φ127×幅401mm

■水はり用給水セット

UHB-TM45A 1982941 29,040円(税抜26,400円)

■タンク接続パイプ

UHB-TM45 0981029 20,020円(税抜18,200円)

UHB-T31 1980558 3,850円(税抜3,500円)

UHB-T20 (膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1040に買い替える(膨張タンクは継続使用)願ってください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク

UHB-T22 1981028 19,800円(税抜18,000円)

タンク容量12L システム最大水量55L

本体外形寸法/φ386×厚さ137mm

氷結防止カバー F-124 0584413 10,670円(税抜9,700円)

氷結防止トップ F-133 0580545 13,310円(税抜12,100円)

※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

■有効ポンプ能力(機外揚程)

UHB-TP1040・UHB-TPM1040

※下図は出荷時、標準設定の能力図です。

■ツインヒーター仕様(50Hz・60Hz共用) (半密閉温水配管式)

型式	UHB-TP1040
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440～8,150kJ/h
燃料消費量	温水用バーナ6.68～2.26kW(0.65～0.22L/h) ストープ用バーナ5.68～2.26kW(0.552～0.22L/h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
温水暖房出力	5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く)
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時380/390W・燃焼時(強)80/94W～(弱)71/84W ストーブ単独時:点火時360/380W・燃焼時(強)30/36W～(弱)19/21W 同時使用時:点火時370/380W・燃焼時(強)91/111W～(弱)76/89W 待機時:2.1W
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75～30℃
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L
システム許容水量	50L
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L/min、3mHz0.13L/min(50Hz)
最高使用圧力	88kPa(0.9kgf/cm ²)
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ
暖房のめやす	温水暖房 床暖房の場合:30畳まで ストーブ暖房 温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

(密閉温水配管式)

型式	UHB-TPM1040
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440～8,150kJ/h
燃料消費量	温水用バーナ6.68～2.26kW(0.65～0.22L/h) ストープ用バーナ5.68～2.26kW(0.552～0.22L/h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
温水暖房出力	5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く)
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時380/390W・燃焼時(強)80/94W～(弱)71/84W ストーブ単独時:点火時360/380W・燃焼時(強)30/36W～(弱)19/21W 同時使用時:点火時370/380W・燃焼時(強)91/111W～(弱)76/89W 待機時:2.1W
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75～30℃
機具内保有水量	2L
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L/min、3mHz0.13L/min(50Hz)
最高使用圧力	93kPa(0.95kgf/cm ²)
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ
暖房のめやす	温水暖房 床暖房の場合:30畳まで ストーブ暖房 温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

8 パネルコンベクター

密閉式 半密閉式

前面への放熱効果をアップした
輻射熱と自然対流熱のWパワー。



パワフル暖房

輻射効率を大幅にUP。

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ（別売部品）でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音

静かでクリーン。

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

カンタン施工

省スペース設計。

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。

壁掛形

UP-1609W-W
UP-1609WH-W
UP-1611W-W
UP-1611WH-W
UP-1614W-W
UP-1614WH-W

在庫僅少品
UP-1609WH☆
UP-1614WH☆

UP-0805W-W

UP-1208W-W

UP-0503W-W
UP-0503WH-W

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材(別売部品)が必要となります。(54ページ参照)
※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。
※製品の仕様は、53-54ページをご覧ください。

床置形

UP-1614L-W
UP-1619L-W

UP-2530L-W

壁掛床置兼用形

UP-1612K-W
UP-1615K-W
UP-1618K-W
UP-1618KH-W

UP-1620KD-W
UP-1623KD-W

UP-1613KS-W
UP-1616KS-W

UP-2525K-W
UP-2530K-W

在庫僅少品
UP-1620KD☆

在庫僅少品
UP-1613KS☆

在庫僅少品
UP-2525K☆

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

壁掛縦形

UP-0307V-W2

UP-0511V-W2

UP-0716V-W2

UP-0714WD-W
UP-0714WDH-W

UP-0504TA1

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

8 パネルコンベクター

密閉式

半密閉式

パネルコンベクターシリーズ仕様表 ※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保水 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛形	UP-0503W-W 0919973	33,000円 (税抜30,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	33,000円 (税抜30,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	40,700円 (税抜37,000円)	0.58(500)	0.52(445)	0.47(400)	0.36(310)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	50,600円 (税抜46,000円)	0.93(800)	0.84(720)	0.76(650)	0.59(510)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	54,450円 (税抜49,500円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980 UP-1609WH☆ 0912009	54,450円 (税抜49,500円) ☆50,600円 (税抜46,000円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981	58,300円 (税抜53,000円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982	58,300円 (税抜53,000円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983	64,350円 (税抜58,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH☆ 0912011	64,350円 (税抜58,500円) ☆59,950円 (税抜54,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保水 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁掛床置兼用形	UP-1612K-W 0919985	70,400円 (税抜64,000円)	1.40(1,200)	1.26(1,080)	1.12(960)	0.88(760)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	77,550円 (税抜70,500円)	1.74(1,500)	1.56(1,345)	1.39(1,195)	1.09(940)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989	84,150円 (税抜76,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990	84,150円 (税抜76,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-2525K-W 0919991 UP-2525K☆ 0903228	107,250円 (税抜97,500円) ☆100,100円 (税抜91,000円)	2.91(2,500)	2.56(2,200)	2.28(1,960)	1.81(1,560)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	UP-2530K-W 0919993	119,900円 (税抜109,000円)	3.40(2,920)	3.04(2,615)	2.70(2,320)	2.03(1,750)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	UP-1620KD-W 0919999 UP-1620KD☆ 0911240	92,400円 (税抜84,000円) ☆86,350円 (税抜78,500円)	2.30(1,980)	2.08(1,790)	1.86(1,600)	1.42(1,225)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	100,100円 (税抜91,000円)	2.72(2,340)	2.42(2,085)	2.13(1,835)	1.59(1,370)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS☆ 0912013	73,150円 (税抜66,500円) ☆68,200円 (税抜62,000円)	1.53(1,320)	1.38(1,190)	1.23(1,060)	0.95(820)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997	78,650円 (税抜71,500円)	1.88(1,620)	1.70(1,460)	1.51(1,300)	1.15(990)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保水 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高使用 温度	最高使用 圧力 kPa	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
床置形	UP-1614L-W 0930006	78,650円 (税抜71,500円)	1.55(1,330)	1.41(1,210)	1.27(1,090)	0.97(835)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	アダプター・木ねじ 架台セット
	UP-1619L-W 0930008	102,850円 (税抜93,500円)	2.14(1,840)	1.94(1,670)	1.74(1,500)	1.34(1,150)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	UP-2530L-W 0930010	150,700円 (税抜137,000円)	3.56(3,060)	3.19(2,745)	2.84(2,440)	2.19(1,880)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					



■壁掛縦形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標 準	損 失	保 有	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製 品	外装仕上 (色相)	最高 使用温 度	最高使用 圧 力	使用液体	付属部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1	L/min	kPa	L		高さ	幅	奥行	kg					
壁掛縦形	UP-0307V-W2 0933441	91,850円 (税抜83,500円)	0.81 (700)	0.73 (625)	0.64 (550)	0.46 (400)	4.0	4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用循環液 専用補充液	壁掛金具・木ねじ
	UP-0511V-W2 0933442	111,650円 (税抜101,500円)	1.24 (1,070)	1.13 (970)	1.01 (870)	0.78 (670)	4.0	※2 4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294		
	UP-0716V-W2 0933443	139,150円 (税抜126,500円)	1.80 (1,550)	1.63 (1,400)	1.46 (1,252)	1.09 (939)	4.0	※2 4.34	12.26		1,650	700	35	15.7			294		
	UP-0714WD-W 0930004 UP-0714WDH-W 0930005	117,700円 (税抜107,000円)	1.57 (1,350)	1.40 (1,200)	1.23 (1,055)	0.93 (800)	4.0	※2 8.03	2.94		952	740	86	18.1			490		
	UP-0504TA1 0933444	91,300円 (税抜83,000円)	0.47 (400)	0.42 (363)	0.38 (325)	0.29 (250)	2.0	1.74	2.0		Rc 1/2	1,000	500	104			5.2		

※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2 以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)	シーリングプレート(P=60)												
																			
UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237 21,340円(税抜19,400円) UP-WT12Y(φ12.7用) 0981238 21,340円(税抜19,400円) UP-WT15Y(φ15.88用) 0981239 21,340円(税抜19,400円)		UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 22,660円(税抜20,600円) UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 22,660円(税抜20,600円) UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 22,660円(税抜20,600円)		UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 22,660円(税抜20,600円) UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 22,660円(税抜20,600円) UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 22,660円(税抜20,600円)		UP-SP9M(φ9.52用) 0981148 770円(税抜700円) UP-SP12M(φ12.7用) 0981149 770円(税抜700円) UP-SP15M(φ15.88用) 0981150 770円(税抜700円)	UP-WP9M(φ9.52用) 0981250 770円(税抜700円) UP-WP12M(φ12.7用) 0981251 770円(税抜700円) UP-WP15M(φ15.88用) 0981252 770円(税抜700円)												
単管用アダプターセット	往きバルブ	戻りバルブ	シングルバルブ	シングルバルブL	手動ヘッド	圧着継手セット	サーモヘッド												
																			
UP-TA1 0981062 2,420円 (税抜2,200円)	UP-IVY 0981243 6,270円 (税抜5,700円)	UP-RVY 0981244 6,270円 (税抜5,700円)	UP-STY 0981236 14,080円 (税抜12,800円)	UP-STLY 0981253 14,080円 (税抜12,800円)	UP-MH1Y 0981249 2,420円 (税抜2,200円)	UP-AT9Y(φ9.52用) 0981245 2,420円(税抜2,200円) UP-AT12Y(φ12.7用) 0981246 2,420円(税抜2,200円) UP-AT15Y(φ15.88用) 0981247 2,420円(税抜2,200円)	UP-TH1Y 0981248 6,710円(税抜6,100円) ■サーモヘッドの目盛と室温の目安 <table><tr><td>目盛</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>室温目安(℃)</td><td>14</td><td>18</td><td>22</td><td>26</td><td>30</td></tr></table> ※サーモヘッドのカバーを右に回せば1に固定した状態では常時閉止状態になります。	目盛	1	2	3	4	5	室温目安(℃)	14	18	22	26	30
目盛	1	2	3	4	5														
室温目安(℃)	14	18	22	26	30														

〈UP-0504TA用〉

架台セット(K-KSタイプ)	架台セット(KDタイプ)	架台セット(Wタイプ)	壁掛金具(W-K-KDタイプ)	タオルハンガー
				
UP-K1-W 0982734 UP-K1☆ 0980051 3,960円(税抜3,600円) ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 0982735 UP-K2☆ 0980631 5,610円(税抜5,100円) ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 0982736 UP-K3☆ 0981056 6,270円(税抜5,700円) ※幅1,600mm以下のタイプは2セット使用します。	壁からの距離45mm用 UP-WK1-W 0982737 UP-WK1☆ 0980630 2,420円(税抜2,200円) ※幅1,600mm以下は2個、幅2,500mmタイプは3個使用します。 ※柱等障害物を回避する時にご利用ください。	UP-H2(Vタイプ用) 0980756 5,610円(税抜5,100円)
注)・WとW無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。本体色と合わせてお選びください。 ☆:在庫僅少品				

複管用バルブTAセット	単管用アダプターセット(TA用)
	
	UP-TA2 0981188 2,420円(税抜2,200円)
	シーリングプレート(TA用)
	
UP-WTA9Y(φ9.52用) 0981240 21,340円(税抜19,400円) UP-WTA12Y(φ12.7用) 0981241 21,340円(税抜19,400円) UP-WTA15Y(φ15.88用) 0981242 21,340円(税抜19,400円)	UP-TP9(φ9.52銅管用) 0981418 990円(税抜900円) UP-TP12(φ12.7銅管用) 0981419 990円(税抜900円) UP-TP15(φ15.88銅管用) 0981420 990円(税抜900円)

9フロアパネル

一体型

小根太一体型銅配管パネル。
303mmピッチでくぎ打ち可能な小根太ゾーンを設けています。

全5種類

充実のラインアップ。
1畳用から廊下用まで、全5種類のパネルをご用意しました。

軽量

持ち運びラクラク。
6kgと軽量なため持ち運びも簡単です。(1畳タイプ)



■ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ 適合

- フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)
- フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項


- 床仕上材は必ず床暖房用(フローリングt12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
 - 配管接続部の口付けには、電気口付け機をご使用ください。
 - 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
 - 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
 - ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて、一か所に荷重がかからないように設置してください。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れの恐れがあります。
 - 小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
 - 木質床仕上材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間使用しないでください。床材の表面及びパネルを傷める恐れがあります。
 - 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類

	1畳用	長半畳用	半畳	1/4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品		UP-K12X-LH 0910805 18,700円(税抜17,000円)	UP-K12X-H 0910803 18,700円(税抜17,000円)	UP-K12X-SH 0910807 17,600円(税抜16,000円)	UP-K12X-R 0910809 23,100円(税抜21,000円)
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 46,200円(税抜4,000円)	UP-K12X-LH (2) 0910806 37,400円(税抜34,000円)	UP-K12X-H (2) 0910804 37,400円(税抜34,000円)	UP-K12X-SH (2) 0910808 35,200円(税抜32,000円)	UP-K12X-R (2) 0910810 46,200円(税抜42,000円)
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 69,300円(税抜63,000円)				
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ別売)	13本/枚	10本/枚	10本/枚	8本/枚	16本/枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cバンドパイプ
φ9.52用 L=154	パネル固定用 φ3.8×32	(内)φ9.6 42 φ9.52用	ピッチ152 φ9.52用
1個/set	1,000本/箱	1個/set	1個/set
550円(税抜500円)	4,730円(税抜4,300円)	440円(税抜400円)	550円(税抜500円)




■フロアパネル仕様

型 式	フロアパネル				
	UP-K12X-F	UP-K12X-LH	UP-K12X-SH	UP-K12X-R	
形 状	1畳用	長半畳用	半畳用	1/4畳用	廊下用
外形寸法					
長さ(mm)	1,600	1,600	750	750	750
幅(mm)	909	606	909	606	1,515
厚さ(mm)			12		
質量(kg)	6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保有水量(L)	0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標準流量(L/min)			1.5		
損失水頭(kPa)	4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配管口径(mm)			φ9.52		
上面放熱能力(kW/枚)(kcal/h/枚)	0.232(200)	0.157(135)	0.104(90)	0.069(60)	0.180(155)
使用流体	専用循環液・補充液				
最高使用温度(℃)	80				
送湯管耐圧(kPa)	981				
荷重強度	なし				
最大接続枚数(枚)	6	8	12	18	6
パネル表面材	アルミ板 t0.3				
配管部材	KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

■構造図

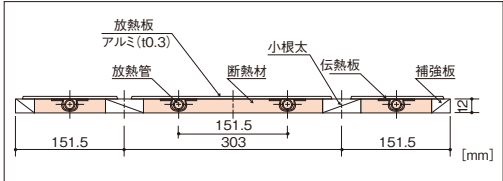

■設置図

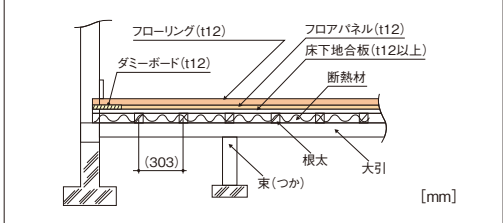

石油温水暖房システム

10根太間パネル

カンタン施工1

根太の段加工が不要。

カンタン施工2

半間幅でもカンタン施工。
1間幅用が長さ1,500mm、半間幅用は長さ600mmのロングサイズだから設置も簡単です。

軽量

持ち運びラクラク。
3.1kgと軽量なため持ち運びも楽です。(33タイプ)



■施工及び使用時の注意事項

- 床仕上材は必ず床暖房用のもをご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
 - 配管接続部の口付けには、電気口付け機をご使用ください。
 - 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
 - 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。
 - 床暖房の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れの恐れがあります。
 - 木質床仕上材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間使用しないでください。表面及びパネルを傷める恐れがあります。

■根太間パネル種類

	UXタイプ				SXタイプ
	2間用	1.5間用	1間用	0.5間用	延長用
長さ	3,300	2,400	1,500	600	2,400
1枚梱包品	UP-N33UX 0910817 23,100円(税抜21,000円)	UP-N24UX 0910815 17,600円(税抜16,000円)	UP-N15UX 0910813 13,200円(税抜12,000円)	UP-N06UX 0910811 9,900円(税抜9,000円)	UP-N24SX 0910819 17,600円(税抜16,000円)
3枚梱包品	UP-N33UX (3) 0910818 69,300円(税抜63,000円)	UP-N24UX (3) 0910816 52,800円(税抜48,000円)	UP-N15UX (3) 0910814 39,600円(税抜36,000円)	UP-N06UX (3) 0910812 29,700円(税抜27,000円)	UP-N24SX (3) 0910820 52,800円(税抜48,000円)
パネル固定金具必要個数(別売)	6個/枚	5個/枚	4個/枚	3個/枚	5個/枚


■根太間パネル用別売品

UX-1 0980626	UX-2 0980627	UX-3 0980628	UX-4 0980629	USC-15 0985873	USN-2UP 0980168
パネル固定金具	UX接続パイプ	断熱材	SX接続パイプ	パネル接続エルボ	Uバンドパイプセット45
	根太高さ106まで φ9.52用 152	260×110×t25	φ9.52用	(内)φ9.6 42 φ9.52用	根太高さ45用 φ9.52用 152
30枚/set	各1個/set	12枚/set	2個/set	1個/set	各1個/set
4,730円(税抜4,300円)	990円(税抜900円)	4,730円(税抜4,300円)	440円(税抜400円)	440円(税抜400円)	990円(税抜900円)
USN-3UP 0980169	USN-8UP 0980170	USN-4CP 0980171			
Uバンドパイプセット60	Uバンドパイプセット106	Cバンドパイプ			
根太高さ60用 φ9.52用 152	根太高さ106用 φ9.52用 152	2×4根太間 152 φ9.52用			
各1個/set	各1個/set	1個/set			
1,100円(税抜1,000円)	1,100円(税抜1,000円)	550円(税抜500円)			


■根太間パネル仕様

型 式	根太間パネル				
	UP-N33UX	UP-N24UX	UP-N15UX	UP-N06UX	UP-N24SX
	2間用	1.5間用	1間用	0.5間用	延長用
形 状	リターンタイプ				ストレートタイプ
外形寸法					
長さ(mm)	3,300	2,400	1,500	600	2,400
幅(mm)	260	260	260	260	260
厚さ(mm)			40		
質量(kg)	3.1	2.3	1.4	0.6	2.3
保有水量(L)	0.38	0.28	0.18	0.08	0.28
標準流量(L/min)			1.5		
損失水頭(kPa)	3.33	2.45	1.57	0.69	2.45
配管口径(mm)			φ9.52		
上面放熱能力(kW/枚)(kcal/h/枚)	0.168(145)	0.122(105)	0.075(65)	0.035(30)	0.122(105)
使用流体	専用循環液・補充液				
最高使用温度(℃)	80				
送湯管耐圧(kPa)	981				
荷重強度	なし				
最大接続枚数(枚)	8	11	17	39	
パネル表面材	アルミ板 t0.3				
配管部材	UX-1 UX-3 USC-15 USN-2UP USN-3UP UX-2 UX-4 USN-4CP USN-8UP				

■構造図

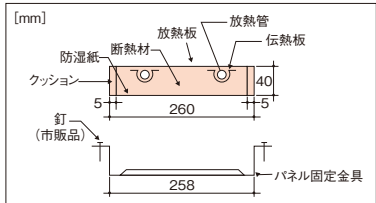

■設置図

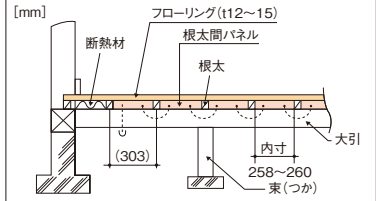

11 木質床暖パネル

市場調達品 密閉式 半密閉式



TFH-WPS31

1 根太方向を選ばず施工可能。

2 木質なので釘打ちに安心感。

3 寸法変化が小さく、すき間を開けず施工可能。


4 半扁平銅管により高い伝熱性を確保。

5 パネル内部は継目無銅管採用で高い信頼性。


6 ベース板が構造用建材なので高強度。

お問い合わせ

〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目524-11 玉井環境システム(株)
電話:0134-62-1500 FAX:0134-62-1504

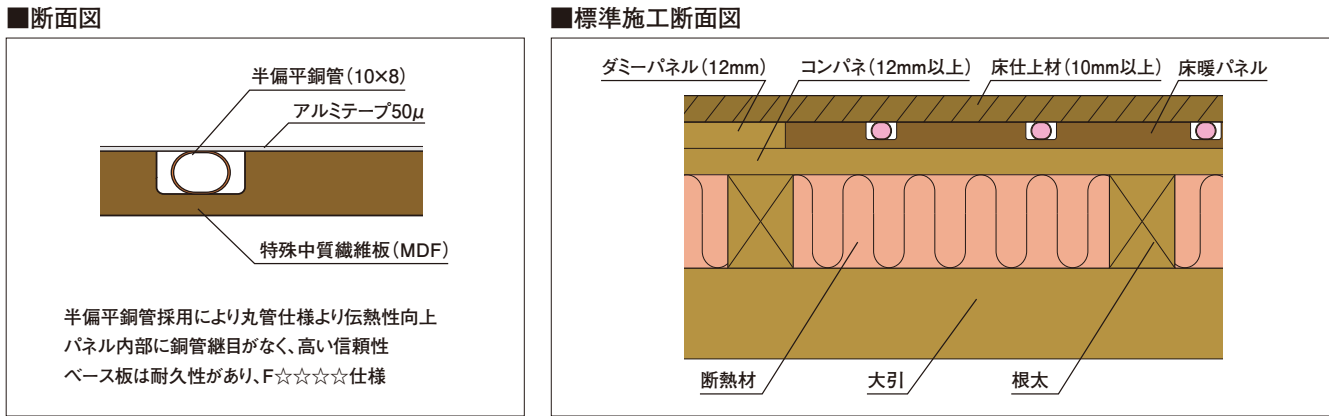

■木質床暖パネルTFH-WPSシリーズ

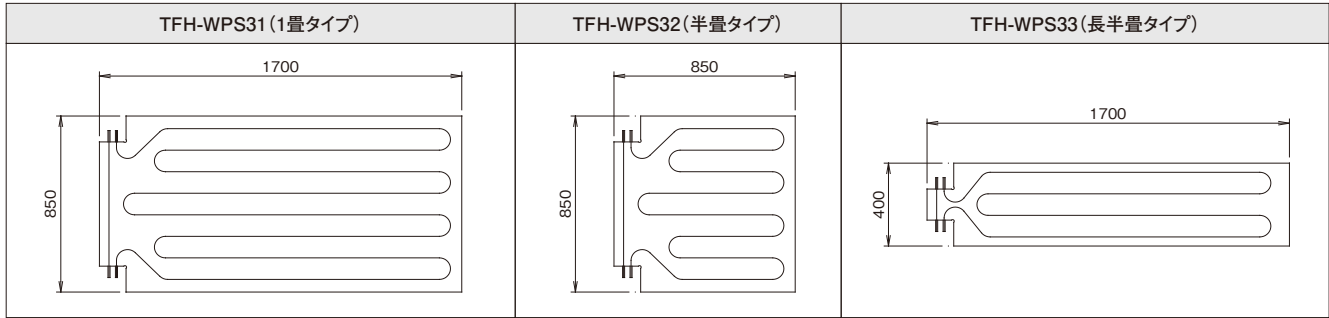

■木質床暖パネル仕様

型 式	TFH-WPS31	TFH-WPS32	TFH-WPS33
外 形 寸 法 (mm)	1700×850×12	850×850×12	1700×400×12
質 量 (kg)	12	6	6
保 有 水 量 (L)	0.72	0.35	0.35
標 準 流 量 (L/min)		1.5	
配 管 口 径・材 質 (mm)	φ9.52・JIS A1220T11脱酸銅継目無管		
最 高 使 用 温 度 (°C)	80		
最 高 使 用 圧 力 (MPa)	0.2		
放 熱 板 厚 さ・材 質	50μ・アルミテープ		
ベ ー ス 板 厚 さ・材 質 (mm)	12・特殊中質繊維板(MDF)		
最 大 接 続 枚 数	6枚/系統	10枚/系統	10枚/系統

型 式	パネル本体	コーナー版	Uベント	ジョイント管	木ネジ	定 価
1畳用	TFH-WPS31	1枚	2枚	1個	2本	24本 32,890円(税抜29,900円)
2畳用	TFH-WPS31-2	2枚	4枚	1個	3本	48本 65,780円(税抜59,800円)
半畳用	TFH-WPS32	1枚	2枚	1個	2本	15本 24,640円(税抜22,400円)
長半畳用	TFH-WPS33	1枚	2枚	1個	2本	15本 27,170円(税抜24,700円)

別売部品	L字管セット(WP-L)	U字管セット(WP-U)	ジョイント管単品(WP-J)	コーナー板単品(WP-CB)
	3,157円(税抜2,870円) 4畳半設置の時、2セットが必要です	2,024円(税抜1,840円) 6畳設置の時、1セットが必要です	506円(税抜460円)	693円(税抜630円)

12 温水ルームヒーター

半密閉式

室内ユニット

暖房出力 6.00～1.10 kW (5,160～950kcal/h)

パワフルタイプ
広いリビングに
おすすめ。

リモコン(付属)

(W)パールホワイト

CRH-600ES (W) 0932987 本体希望小売価格 **103,400円**(税抜94,000円)
■外形寸法:高さ490・幅635・奥行186mm (ベース含む) ■質量:8.5kg

暖房出力 4.00～1.10 kW (3,440～950kcal/h)

コンパクトタイプ
寝室や子供部屋に
おすすめ。

リモコン(付属)

(W)パールホワイト

CRH-400ES (W) 0932986 本体希望小売価格 **85,800円**(税抜78,000円)
■外形寸法:高さ490・幅476・奥行186mm (ベース含む) ■質量:6.8kg

☆:在庫僅少品

壁貫通型(温水コンセント増設用)
既築時の取り付けには壁貫通形で対応します。

室外 壁 室内

●壁穴φ65mm
に
●壁厚6～28.5cm
対応

温水プラグ
付属
(温水チューブ
1m付)

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-C6-PE 0982971
CRH-C5-PE☆ 0982929
本体希望 小売価格 30,030円(税抜27,300円)

CRH-C6 0982969
CRH-C5☆ 0982925
本体希望 小売価格 30,030円(税抜27,300円)

CRH-C4-PE☆ 0982723
本体希望 小売価格 26,620円(税抜24,200円)

CRH-C6-H 注) 0982970
CRH-C5-H☆ 注) 0982926
本体希望 小売価格 23,650円(税抜21,500円)

● CRH-C6-PE・CRH-C6には
ボイラー電源供給用プラグは
ありません。

注) CRH-C6-H・C5-H・C4-Hは
温水プラグ別売となります。

室内温水チューブ ●室外ユニット運転信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ1mで足り
ない場合に付け替えて使用します。

CRH-4-2(2m) 0982935
11,550円(税抜10,500円)
CRH-3-2☆(2m) 0980792
9,350円(税抜8,500円)

CRH-4-3(3m) 0982936
15,510円(税抜14,100円)
CRH-3-3☆(3m) 0980793
13,310円(税抜12,100円)

壁埋込型 新築・改築時の取り付けにオススメです。

室外 壁 室内

温水プラグ
別売

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-CK2-HPE 0982930
本体希望 小売価格 26,400円(税抜24,000円)

CRH-CK4-H 0982927
本体希望 小売価格 26,400円(税抜24,000円)

CRH-CK-HPE☆ 0915306
本体希望 小売価格 22,990円(税抜20,900円)

CRH-CK3-H☆ 0915570
本体希望 小売価格 22,990円(税抜20,900円)

床 用 外壁に面していない部屋に取り付ける場合に床下に配管して使用します。

温水プラグ
別売

室内 床 床下

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-CU4-HPE 0982931
本体希望 小売価格 24,860円(税抜22,600円)

CRH-CU4-H 0982928
本体希望 小売価格 24,860円(税抜22,600円)

CRH-CU3-H☆ 0915571
本体希望 小売価格 21,780円(税抜19,800円)

温水プラグ(温水チューブ付)
CRH-C4-P1 0982932
(温水チューブ2m付)
13,970円(税抜12,700円)

CRH-C4-P2 0982933
(温水チューブ2m付)
20,790円(税抜18,900円)

CRH-C4-P3 0982934
(温水チューブ3m付)
24,860円(税抜22,600円)

CRH-C3-P2☆ 0981715
(温水チューブ2m付)
18,700円(税抜17,000円)

※温水プラグは運転中に温水コンセントから抜かないでください。熱湯が吹き出し、やけどの恐れがあります。※運転中や運転停止直後に温水プラグ、温水チューブ、温水コンセントに触れないでください。やけどの恐れがあります。

■温水ルームヒーター 室内機 仕様

型 式 名	CRH-600ES	CRH-400ES
電 源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力 W	強20～微4.5	強12～微4.3
暖房出力 kW(kcal/h)	強6.00(5,160)/微1.10(950)	強4.00(3,440)/微1.10(950)
暖房のめやす 量	25～16	17～11
運転音 dB	強40～微18	強37～微18
標準通水量 L/min	3	3
外形寸法 mm(ベース含む)	高さ490×幅635×奥行186	高さ490×幅476×奥行186
質 量 kg	8.5	6.8
熱 媒	循環液	循環液
温風吹出温度 °C	約60～70	約60～70
室内機(温水コンセント)・室外機の接続	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²
保有水量 L	0.7	0.5

●温水ルームヒーター(温水コンセント)は、密閉温水配管では使用できません。 ●暖房能力は温水入口温度(80℃)と室温の差が60℃の時、かつ標準通水量を流した時の数値です。
●温水ルームヒーター室内機の専用ボイラーについては温水ルームヒーター専用カタログをご覧ください。

13 床下専用放熱器

密閉式

半密閉式



〈基礎断熱住宅用〉

※新木造住宅技術研究協議会の「高断熱・高気密」仕様と同等以上の住宅専用

床下設置でお部屋がスッキリ。足もとからマイルドな温かさ。

基礎断熱構造例

床下放熱暖房システムは、基礎断熱を施した住宅の床下空間に暖房機を設置して床下から室内を暖房するシステムです。床下で暖められた空気は床面に設けた開口を通して室内を循環し床下へ戻ります。(対流暖房) また、暖気が循環することにより床表面が適度に昇温されます。(輻射暖房)

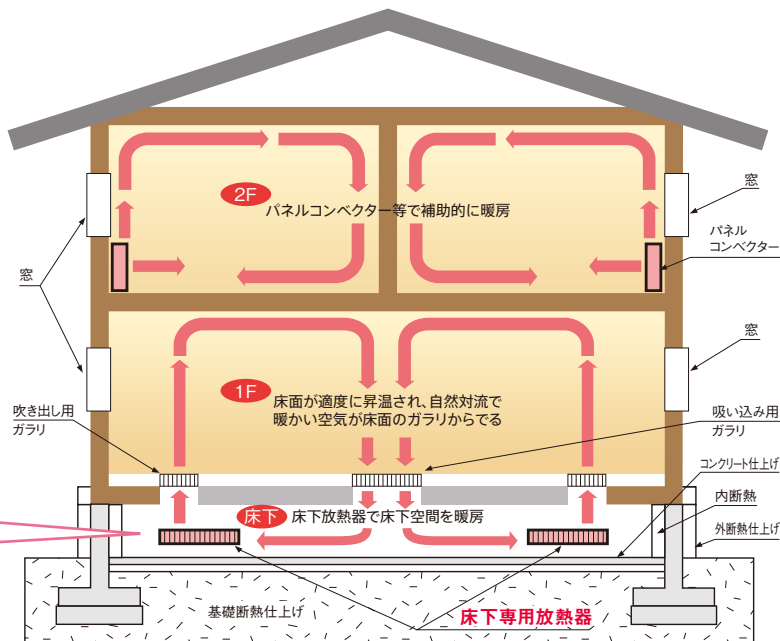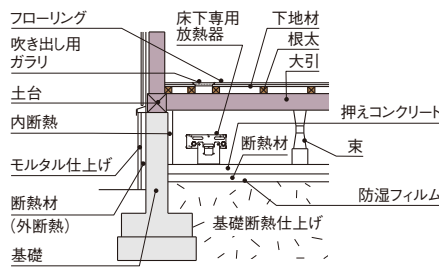

床下利用

床下に放熱器を設置するのでお部屋を広々有効的に使えます。

経済的

輻射暖房と対流暖房でムダのない経済的な複合方式暖房です。

安心暖房

室内に放熱器を設置しないのでやけどなどの心配がありません。

マイルド

床表面が室温よりも暖かいので足もとからポカポカ快適な暖房感です。

低騒音

自然対流なので熱搬送のための動力が不要、静かで省エネです。

自由配置

放熱器を自由に配置でき暖気循環経路への対応が容易です。

簡単操作

コントローラーでお好みの室温が選べます。

システム

開放・密閉回路暖房システムで使用可能です。

床下専用放熱器施工順序



〈基礎断熱工法による土間〉



〈放熱器の取り付け〉



〈配管工事〉



〈開口部にガラリを取り付け〉

●床下暖房システムを採用する場合は、次の事項を考慮してください。

1 基礎断熱	・床下の断熱工法が、基礎断熱工法であること。・床下の空間はできるだけオープンな空間であること。(床下の基礎の形状によって、設置場所が変わる)
2 基礎高さ	・床下の土間表面から大引き下まで450mm以上確保できる基礎であること。
3 床下土間	・床下の土間は必ず、コンクリート仕上げであること。
4 断熱レベル	・新木造住宅技術研究協議会の「高断熱・高気密」仕様をめやすとする。
5 暖気循環経路	・床下からの暖気を室内に循環させる経路を十分検討すること。(暖気の流れがスムーズでないと、暖房機能が働かない)

暖房出力 【横置き】 1.26kW (1,080kcal/h) / 【縦置き】 1.01kW (866kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y0913

0932524

希望小売価格

37,400円 (工事費別)

■外形寸法/ 高さ253×幅902×奥行88mm

■質量/4.5kg

暖房出力 【横置き】 2.43kW (2,090kcal/h) / 【縦置き】 2.07kW (1,780kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y1624

0932526

希望小売価格

55,550円 (工事費別)

■外形寸法/ 高さ253×幅1612×奥行88mm

■質量/8.9kg

暖房出力 【横置き】 2.12kW (1,823kcal/h) / 【縦置き】 1.68kW (1,445kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y1221

0932525

希望小売価格

49,500円 (工事費別)

■外形寸法/ 高さ253×幅1,262×奥行88mm

■質量/7.1kg

■別売部材

ガラリ

(1.2m用:ガラリ本体6個、エンドキャップ2個、ねじ24本)


UP-GR12Y

0980760

8,470円 (税抜7,700円)

※床下専用放熱器の暖気循環経路

開口部に使用します。



■床下専用放熱器仕様

型 式	設置方式	暖房能力kW(kcal/h)								標準通水量 L/min	損失水頭 複管式 kPa	保有水量 L	接続口径 mm	外装仕上 (色相)	最高使用温度 ℃	最高使用圧力 MPa	使用液体
		60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	45deg ※1	40deg ※1	35deg ※1	30deg ※1									
UP-Y0913	横置き設置 (標準)	1.26 (1,080)	1.13 (975)	1.02 (873)	0.90 (772)	0.78 (673)	0.67 (576)	0.56 (481)	3.0	1.18	0.7	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	1.01 (866)	0.90 (772)	0.80 (690)	0.71 (608)	0.61 (527)	0.52 (449)	0.43 (372)									
UP-Y1221	横置き設置 (標準)	2.12 (1,823)	1.92 (1,651)	1.72 (1,479)	1.52 (1,307)	1.32 (1,135)	1.12 (963)	0.93 (800)	3.0	1.73	1.6	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	1.68 (1,445)	1.51 (1,299)	1.34 (1,152)	1.17 (1,006)	1.00 (860)	0.83 (714)	0.66 (568)									
UP-Y1624	横置き設置 (標準)	2.43 (2,090)	2.21 (1,901)	1.98 (1,703)	1.76 (1,514)	1.53 (1,316)	1.31 (1,127)	1.08 (929)	3.0	1.94	2.1	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	2.07 (1,780)	1.86 (1,600)	1.65 (1,419)	1.44 (1,238)	1.23 (1,058)	1.02 (877)	0.81 (697)									

※1 平均温水温度と室温との差を示します。

14 ファンコンベクター

密閉式

半密閉式

インテリアと調和するシンプルなデザインの放熱器。



床置形

暖房出力

6.00kW (5,160kcal/h)

パワフルタイプ

広いリビングにおすすめ。



(W)パールホワイト

FC-600AX

暖房出力

4.00kW (3,440kcal/h)

コンパクトタイプ

寝室や子供部屋におすすめ。



(W)パールホワイト

FC-400AX

■ファンコンベクター仕様

※暖房出力は温水温度80℃、室温20℃の時、かつ標準通水量 (3L/min) を通した時の値です。

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房出力 kW (kcal/h)	外 形 寸 mm (ベース含む)	質量 kg	保有水量 L	標準通水量 L/min	電源	消費電力 (W)		運転音 (dB)		温風吹出温度 ℃	暖房のめやす 畳	熱媒	ファンコンベクタ 接続口
									強	微	強	微				
床置形	FC-600AX (W)0933918	102,300円 (税抜93,000円)	強6.00 (5,160)	高さ490 幅635 奥行186	8.5	0.7	3	AC100V 50/60Hz	20	4.5	40	18	約60~70	25~16	循環液	OHメス ジョイント (10A)
	FC-400AX (W)0933919	84,700円 (税抜77,000円)	強4.00 (3,440)	高さ490 幅476 奥行186	6.8	0.5			12	4.3	37	18				

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

	直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M QU8-2SM 1881884 20,900円 (税抜19,000円)	QU8-2LM 1881886 20,900円 (税抜19,000円)	QU8-2H 1881888 20,900円 (税抜19,000円)
	厚壁用給排気筒 M QU8-2SLM 1881885 28,050円 (税抜25,500円)	QU8-2LLM 1881887 28,050円 (税抜25,500円)	QU8-2HL 1881889 28,050円 (税抜25,500円)
従来タイプ	標準給排気筒 QU8-2S 1811449 20,900円 (税抜19,000円)	QU8-2L 1811450 20,900円 (税抜19,000円)	――
	上面近接設置用 給排気筒 QU8-2SS 1813601 20,900円 (税抜19,000円)	QU8-2LS 1813600 20,900円 (税抜19,000円)	――
	厚壁用給排気筒 QU8-2SL 1811988 28,050円 (税抜25,500円)	QU8-2LL 1811989 28,050円 (税抜25,500円)	――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等が必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(65ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例


●フルオート・オート・給湯＋追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470FMX・AMX・MX (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

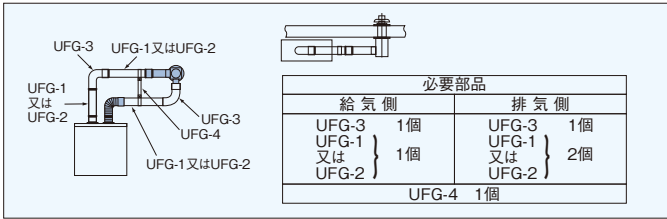

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒 (QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

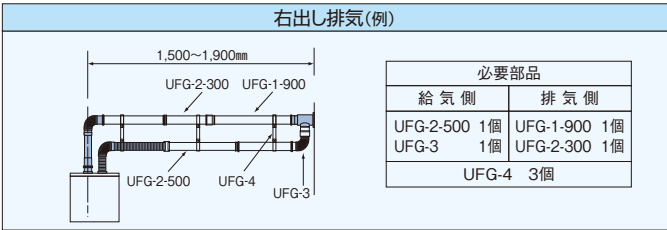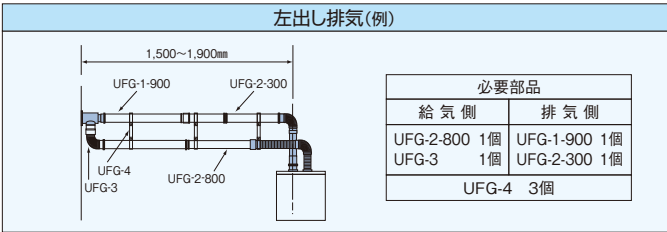

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47MX (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM2 1882801 41,800円(税抜38,000円) QU8-2SMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGLM2 1882802 41,800円(税抜38,000円) QU8-2LMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGH2 1882803 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Hからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGYS2 1882804 41,800円(税抜38,000円) 他社からの買い替え時 にご使用ください。
QU8-EGS2 1882799 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Sからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGL2 1882800 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Lからの買い 替え時に使用します。		

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については10ページをご参照ください。

■EGシリーズ直出し標準給排気筒(QU8-EGS2)での延長設置例

- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

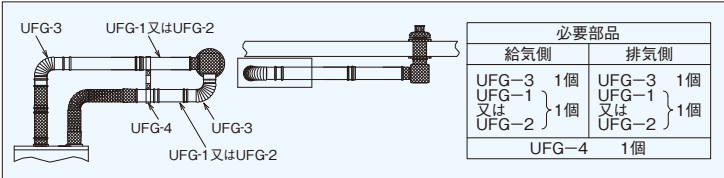

●必要に応じて10ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)		水平方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)															
	<table><tr><th>高さ距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>490~660</td><td>標準の給気ホース</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr></table>	高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個		<table><tr><th>水平距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>640~1000</td><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 1個</td></tr></table>	水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個	UFG-4 1個	
高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個															
水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個															
UFG-4 1個																	


●必要に応じて10ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■NEシリーズ給排気筒バリエーション 付属(別梱包)

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	厚壁用給排気筒セット(別売)
QU8-EFL	QU8-EFLL 1882462

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～260mm。厚壁用給排気筒セットは壁厚250～360mmに対応可能です。

■NEシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

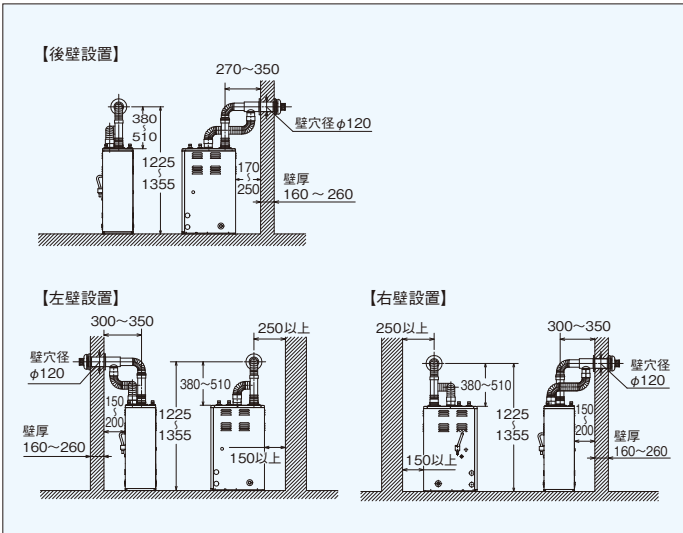

■NEシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550～720	なし	UFG-2-200 1個
615～850	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
355～620	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーションと設置例〔単位mm〕

標準給排気筒EF

QU8-EFLP 1882877
38,500円(税抜35,000円)

【左壁設置】 【後壁設置】 【右壁設置】

160~260 300~350 300~350 160~260 150~200 1225 1355 1225 1355 1225 1355 150~200 270~350 160~260 170~250

近接設置標準給排気筒EF

QU8-EFSP 1882881
38,500円(税抜35,000円)

110 壁厚160~260

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(65ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm~260mmです。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚250mm~360mmに対応可能です。
●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーションと設置例〔単位mm〕

標準給排気筒

QU8-3LP 1882875
20,900円(税抜19,000円)

【左壁設置】 【後壁設置】 【右壁設置】

160~270 300~350 300~350 160~270 150~200 1225 1355 1225 1355 1225 1355 150~200 250~350 160~270 150~250

近接設置標準給排気筒

QU8-3SP 1882879
20,900円(税抜19,000円)

110 壁厚160~270

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(65ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm~270mm。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚260mm~370mmに対応可能です。
●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-EFSP)での延長設置例〔単位mm〕

- 近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

UFG-2-200 高さ距離

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565~790	なし	UFG-2-200 1個

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-EFLP)での延長設置例〔単位mm〕

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

UFG-2-200 又は UFG-2-300 高さ距離

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565~790	なし	UFG-2-200 1個
630~910	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

UF-11 UFG-2-200 UFG-3 水平距離

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
515~840	なし	UFG-2-200 1個 UFG-3 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-3SP)での延長設置例〔単位mm〕

- 近接設置標準給排気筒(QU8-3SP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

UFG-2-200 又は UFG-2-300 高さ距離

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565~790	なし	UFG-2-200 1個
630~910	なし	UFG-2-300 1個

■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-3LP)での延長設置例〔単位mm〕

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

UFG-2-200 又は UFG-2-300 又は UFG-2-500 高さ距離

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565~790	なし	UFG-2-200 1個
630~910	なし	UFG-2-300 1個
765~1050	なし	UFG-2-500 1個

水平方向の延長例

UF-11 UFG-2-200 UFG-3 水平距離

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
515~840	なし	UFG-2-200 1個 UFG-3 UF-11 1個

■NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	QU8-3L	厚壁用給排気筒セット (別売)	QU8-3LL 1713021
-------------------	--------	-----------------	-----------------

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160~270mm。
厚壁用給排気筒セットは壁厚260~370mmに対応可能です。

■NXシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

【左壁設置】

230~350 250以上 壁穴径φ120 壁厚160~270 150 185 1225 1355 150以上

【右壁設置】

250以上 230~350 380~510 1225 1355 150 185 壁厚160~270 150以上

【後壁設置】

230~350 380 510 1225 1355 150 250 壁穴径φ120 壁厚160~270

■NXシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例

スライド管 高さ距離

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550~750	なし	UFG-2-200 1個
615~875	なし	UFG-2-300 1個
745~1135	なし	UFG-2-500 1個

水平方向の延長例

UF-11 UFG-2-200 UFG-3 水平距離

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
495~845	なし	UFG-2-200 1個 UFG-3 UF-11 1個

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(別売)・近接設置標準給排気筒セット(別売)

標準給排気筒 EFセット (QU8-EFLP) 1882877 38,500円(税抜35,000円) [後壁に取付けの場合]

標準給排気筒 (結露防止保温材付) スライド管 給気ホース (2重構造) 固定バンド (φ80~φ110) 自在バンド (2個、給気ホース接続部に取付け) 断熱クロス (スライド管に取付け) 断熱テープ (2個、給気ホース接続部に取付け) フランジパッキン (2個) 270~350mm 435~565mm 170~250mm

近接設置標準給排気筒 EFセット (QU8-EFSP) 1882881 38,500円(税抜35,000円) [後壁に取付けの場合]

近接設置標準給排気筒 (結露防止保温材付) スライド管 給気ホース (2重構造) 自在バンド (2個、給気ホース接続部に取付け) 断熱クロス (スライド管に取付け) 断熱テープ (2個、給気ホース接続部に取付け) フランジパッキン (2個) 110mm 435~565mm 10mm

■エコフィール専用(FFP)(FFK)(FF)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,640円(税抜2,400円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,400円(税抜4,000円)	(1)L=500mm (2)L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
厚壁用給排気筒トップ	QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)	壁厚が250mm~360mmの場合にご使用ください。

○その他の部材は65ページをご覧ください。

■エコフィール専用EFシリーズ標準排気筒セット(付属、別梱包)

標準排気筒セット (UIB-EF1) [後壁に取付けの場合]

ゴム製送油管 ホースバンド(2個) 送油パイプ ※EF471シリーズでは使用しません

直管 エルボ スライド管 697mm 排気筒トップ 755~1155mm 10mm以上

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(FK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 4,840円(税抜4,400円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 4,620円(税抜4,200円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 6,490円(税抜5,900円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 5,610円(税抜5,100円) (2) UF-EF13-300 1882486 6,490円(税抜5,900円) (3) UF-EF13-500 1882487 7,590円(税抜6,900円)	(1)L=180~270mm (2)L=250~420mm (3)L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 6,270円(税抜5,700円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm


※給排気筒・排気筒の断熱施工について 上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いいため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用NEシリーズ標準給排気筒セット付属（別梱包）


(FF)タイプ用
(QUB-EFL)

（エコフィール指定以外の
給排気筒セットは使用不可）

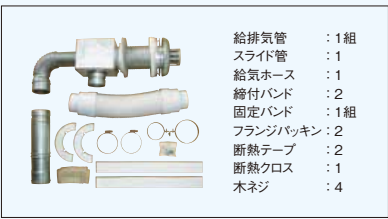

給排気管	: 1組
スライド管	: 1
給気ホース	: 1
締付バンド	: 2
固定バンド	: 1組
フランジパッキン	: 2
断熱テープ	: 2
断熱クロス	: 1
木ネジ	: 4

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

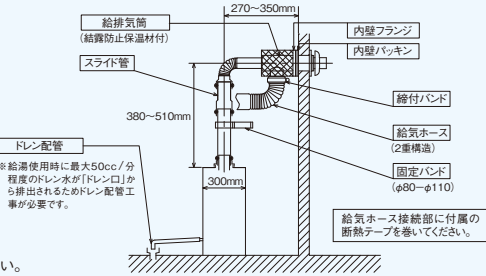


給排気筒 (結露防止保温材付)
スライド管
270~350mm
内壁フランジ
内壁パッキン
締付バンド
給気ホース (2重構造)
固定バンド (φ80-φ110)
給気ホース接続部に付属の断熱テープを巻いてください。
ドレン配管
380~510mm
300mm
※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。

■エコフィール専用NEシリーズ標準排気筒セット付属（別梱包）


(FD)タイプ用
(UIB-EF1)

（エコフィール指定以外の
φ106排気筒は使用不可）

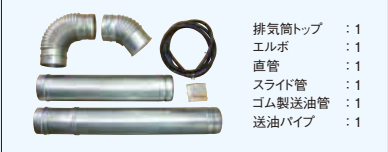

排気筒トップ	: 1
エルボ	: 1
直管	: 1
スライド管	: 1
ゴム製送油管	: 1
送油パイプ	: 1

φ100ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

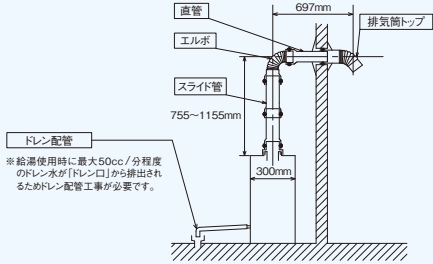

直管
エルボ
スライド管
697mm
排気筒トップ
755~1155mm
300mm
ドレン配管
※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。

※EF・EG・AG・SAシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。また本体基板上のスイッチ切り替えが必要です。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品 (単位mm)				
品名	型式名・価格	寸法 備考		
		L	A	B
径違い継手	UF-11 1781421 2,420円 (税抜2,200円)	407	(外) 70 ±0.2	(内) 80.6 ±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 3,960円 (税抜3,600円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
芯違い継手	UF-14 1882885 4,840円 (税抜4,400円)	—	(外) 80 ±0.2	(内) 80.4 ±0.1
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,750円 (税抜2,500円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 4,070円 (税抜3,700円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
直 管	UFG-1-900 1881018 3,410円 (税抜3,100円)	900	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,970円 (税抜2,700円) UFG-2-300 1881020 3,520円 (税抜3,200円) UFG-2-500 1881021 3,850円 (税抜3,500円) UFG-2-800 1881022 4,730円 (税抜4,300円)	170~240 235~370 365~630 565~1030	(内) 80.6 ±0.2 (内) 80.6 ±0.2 (内) 80.6 ±0.2 (内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2 (外) 80 ±0.2 (外) 80 ±0.2 (外) 80 ±0.2

品名	型式名・価格	寸法 備考		
		L	A	B
エルボ	UFG-3 1881023 2,750円 (税抜2,500円)	—	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 4,070円 (税抜3,700円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 1,430円 (税抜1,300円)	—	185.5mm	
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,430円 (税抜1,300円)	—	130mm	
固定バンド(L)	UF-5 5888518 1,870円 (税抜1,700円)	—	316mm	
固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,980円 (税抜1,800円)	—	131.5mm	
断熱クロス	UFG-10 1881026 4,070円 (税抜3,700円)	—	長さ1,800mm	

厚壁用 延長アダプタ	給排気筒	左記の 給排気筒の 対応壁厚	厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚
標準	QUB-3L QUB-2SM QUB-2LMなど	160~270mm	380~490mm
厚壁	QUB-3L QUB-2SLM QUB-2LLMなど	260~370mm	480~590mm

UFG-AD
1882705
8,800円 (税抜8,000円)
※本品はエコフィールには使用できません。
給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。

《油配管部材》

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 2,420円 (税抜2,200円)	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 3,630円 (税抜3,300円)	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニッブル R1/2×G1/4
銅配管キット	UIB-X16B 1782887 1,540円 (税抜1,400円)	配管用の 銅パイプは φ8
銅パイプ	OS-31 9188332 4,070円 (税抜3,700円)	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 6,270円 (税抜5,700円)	塩害対策等に使用 します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン
銅管保護パイプ	在庫僅少品 OS-50 1881015 2,750円 (税抜2,500円)	壁貫通銅管 (φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20~φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 1,100円 (税抜1,000円)	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 660円 (税抜600円)	φ8銅パイプ接続用
L形継手	OS-23 9188327 990円 (税抜900円)	φ8銅パイプ接続用

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
継 手 ネジ部R ¹ / ₂ φ8銅パイプ接続	OS-24 9188328 550円 (税抜500円)	
止め金具	OS-32 9188334 330円 (税抜300円)	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13 (A) 0381883 6,270円 (税抜5,700円)	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック φ8銅パイプ ゴム管口	OS-11 9188317 3,520円 (税抜3,200円)	壁貫通穴 φ20~φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)	OS-12 9188318 1,760円 (税抜1,600円)	
屋内用コック OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)	OS-14 9188320 1,760円 (税抜1,600円)	
屋内用コック	OS-18 9188324 1,650円 (税抜1,500円)	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 2,420円 (税抜2,200円)	AGシリーズ専用
オイルフィルター オイルフィルタ側 2-Rc1 ¹ / ₈ フィルタ ジョイント ホース ジョイント φ7.2 R1 ¹ / ₂	OS-52 1880956 2,640円 (税抜2,400円)	AGシリーズ専用 (FFW)
右配管用パイプ	OS-53 1882886 1,540円 (税抜1,400円)	EF-SAシリーズ専用 (F) (FF)

オイルサーバー	
品名	型式名・価格
オイルサーバー	OS-9K 0385068 59,950円 (税抜54,500円)
備考	
■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm³/min (揚程10m・全長40m)・133cm³/min (揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz・単相100V・23/22W ■貯油量・使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなってください。油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。	

給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー	OC-2 1684229 10,340円 (税抜9,400円)	給油検知装置を 油タンクに取り付 けると、リモコンの モニターサインで 給油時期をお知らせ します。 ※UHB-521XR(B)-521XR(TP)- 702XR、FUB-131R-201R- 351Rには取付けできません。

油タンク		
※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名	型式名・価格	備考
屋外用タンク	TC-85KS (A) 8918306 (内容量83L) 66,550円 (税抜60,500円)	給油検知 OC-2 取付可 ステンレス タイプ
屋外用タンク	TC-201X (E) 8918304 (内容量198L) 72,600円 (税抜66,000円)	給油検知 OC-2 取付可
屋外用タンク	TC-90X (B) 8912778 (内容量90L) 32,450円 (税抜29,500円)	給油検知 OC-2 取付可
屋内用タンク	KS1-25S (内容量20L)	推奨品 [サンダイヤ製]
屋内用タンク	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]

《ふる関連部材 (15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレス カバー薄形タイプ	UKB-AP20・AP20L用 UKB-M20 1582952 (直出) UKB-M20R 1582953 (横出) 10,890円 (税抜9,900円) 在庫僅少品 UKB-AP19・AP19L用 UKB-M19 1684100 (直出) UKB-M19R 1684101 (横出) 10,890円 (税抜9,900円)	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 ※M20タイプと M19タイプに 互換性はあり ません。
エルボ	USC-21 1681079 440円 (税抜400円)	
フレアアダプター (オス)	在庫僅少品 USA-27 0980185 990円 (税抜900円)	

《ふる関連部材 (15A)》

15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
厚板浴槽用 アダプター	UKB-M20・M20R用 UKB-AP20 1582954 UKB-AP20L 1582955 5,610円 (税抜5,100円)	浴槽の厚み UKB-AP20・19 15~30mm UKB-AP20L・19L 30~45mm ※AP20タイプと AP19タイプに 互換性はあり ません。
UKB-AP20 UKB-AP20L	UKB-M19・M19R用 在庫僅少品 UKB-AP19 1684102 UKB-AP19L 1684103 5,610円 (税抜5,100円)	

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
フレキ管 15A (15A配管用)	UKB-45-10 1581452 (10cm) 990円 (税抜900円) UKB-45-15 1581453 (15cm) 1,100円 (税抜1,000円) UKB-45-20 1581454 (20cm) 1,210円 (税抜1,100円) UKB-45-25 1581455 (25cm) 1,430円 (税抜1,300円)	※ふる配管専用、 給湯配管には 使用できません。
ベアホースセット 15A (15A配管用)	UKB-44 (B)-3 1681497 (30cm) 6,930円 (税抜6,300円) UKB-44 (B)-5 1681498 (50cm) 7,480円 (税抜6,800円) UKB-44 (B)-10 1681499 (1m) 8,030円 (税抜7,300円) UKB-44 (B)-20 1681500 (2m) 10,120円 (税抜9,200円) UKB-44 (B)-30 1681501 (3m) 11,990円 (税抜10,900円)	最高使用圧力 0.6MPa (6kgf/cm²) 最高使用温度 90℃ ニッブル G ¹ / ₂ ×R ¹ / ₂ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ	USC-21 1681079 440円 (税抜400円)	
フレアアダプター (オス)	在庫僅少品 USA-27 0980185 990円 (税抜900円)	

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
循環口アダプターセット	UKB-36 1680609 1,210円 (税抜1,100円)	2個入
ふる継手Lセット	UKB-37 1680610 1,430円 (税抜1,300円)	2個入
ニップル	UIB-X15-15A 1784430 1,210円 (税抜1,100円)	
エルボ	UKB-32-15A 0680142 2,750円 (税抜2,500円)	2個入


《その他部材》


UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース	UKB-53 1688558 2,750円 (税抜2,500円)	ふる釜内蔵給湯機・ふる釜の循環回路にたまった湯アカやそれに伴ういやな臭いをクリーンエースの酸素の泡の働きで除去し清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。 もちろん安全で無害、機器やおふろもいためます。

一口循環口支持金具


品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具	UKB-47 1681432 880円(税抜800円)	

排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Fタイプ用	UIB-X18 1788527 2,090円(税抜1,900円)	※SA・NX・H・NXシリーズに使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて(F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット	貯湯タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 4,070円(税抜3,700円) 水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 6,050円(税抜5,500円)	 注)写真はUIB-X21です。UIB-NS10は排気筒取付口がステンレス仕様となります。
ステンレス排気筒セット	BH-106S 7287214 φ106mm 15,400円(税抜14,000円) BH-120S 7287215 φ120mm 15,400円(税抜14,000円)	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具(大)(小)/各2個●止め金具/4個 (φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具(大)(小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー		
品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 16,060円(税抜14,600円)	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3 	UIB-EG3 1882714 20,020円(税抜18,200円)	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 20,020円(税抜18,200円)	




■ 配管カバー取付寸法図




UKBタイプ(配管カバー)			
寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308


UIBタイプ(配管カバー)			
寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308


AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S 	UIB-G3S 1881890 16,060円(税抜14,600円)	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用 します。 (FFW) (FFP) タイプに配管カ バーを取り付ける場合は、機器 付属のドレン受けが使用できな くなりますので、別売部品の過 圧逃し弁ホース「UIB-X17」をご 使用ください。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-G3 	UIB-G3 1881048 20,020円(税抜18,200円)	
UIB-G3T 	UIB-G3T 1881451 20,020円(税抜18,200円)	


■配管カバー取付寸法図		
		
UKBタイプ(配管カバー) 寸法mm H W D UIB-G3S 845 (FFW) (FFP) 470 233 UIB-G3 1,095 (FFW) (FFP) 470 233 UIB-G3T 985 (FFW) (FFP) 470 233 UIBタイプ(配管カバー) 寸法mm H W D UIB-G3S 800 (FFW) 470 233 UIB-G3 1,050 (FFW) 470 233 UIB-G3T 940 (FFW) 470 233		

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 30,250円 (税抜27,500円)	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直 出しタイプQUB-2SSと合わせて ご使用いただくことで、機器据 置面から天井まではUIBタイ プで1,055mm、UKBタイプで 1,100mmの高さに収まります。

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板 	UIB-G1 1881008 5,720円 (税抜5,200円)	AGシリーズ壁掛型 EGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板 	UIB-EF3 1880548 990円 (税抜900円)	NXシリーズ(FF)※オートタイプ除く 着脱式台所リモコンを器具本体 より取り外した時に使用します。 ※壁掛型EG・AGシリーズ(FFP) (FFW)、NX-Hシリーズ(FFD)、 SA-EFシリーズ(FK) (FFK)は 1枚付属しています。
化粧 カバー 	UKB-46 1681184 2,860円 (税抜2,600円)	ふる配管、室内側の壁に使用 します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大 	UIB-K1 1782730 2,200円 (税抜2,000円)	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ NE-H・NE-NX・H・NXシリーズ
アンカー 金具 	FUB-N1 1981861 2,750円 (税抜2,500円)	NE-H・NE-NX・H・NXシリーズ アンカーを後付けする場合 に使用します。
調節ボルト 	UIB-NS3 1780952 660円 (税抜600円)	NE-H・NE・NX・H・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付け時、ベース に調節ボルトを取り付け、水平に据え付け てください。

《リモコン関連部材、その他》


別売リモコンコード			コードの形式名は、※印箇所コードの長さを指示してください。 (例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]		
長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種	長さ	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C	該当機種
8m	UR-M2-8C 1580613 3,410円(税抜3,100円)	UKBタイプ	8m	UR-F2-8C 1580616 3,410円(税抜3,100円)	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
12m	UR-M2-12C 1580614 4,730円(税抜4,300円)	UIBタイプ UHBタイプ	12m	UR-F2-12C 1580617 4,730円(税抜4,300円)	
15m	UR-M2-15C 1580615 6,050円(税抜5,500円)	FUBタイプ	15m	UR-F2-15C 1580618 6,050円(税抜5,500円)	

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状					
UR-M2-※C	リモコン側	本体側	UR-F2-※C	リモコン側	本体側



品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード 	UR-M2-100A 31,900円(税抜29,000円) 319円/ｍ(税抜290円/ｍ)	

リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー


品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ 	UKB-4A 1688556 660円(税抜600円)	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー) 	UKW-1 1681351 1,870円 (税抜1,700円)	UKBシリーズ

品名	型式名・価格	備考
アース棒 	UIB-11 1880955 880円(税抜800円)	
漏電 ブレーカー 	BL-13 99230712 7,458円(税抜6,780円)	


《給水・給湯配管部材》

品名・寸法	型式名・価格	備考
直圧用 減圧弁 	UIB-10TX 1881456 11,660円 (税抜10,600円)	保温材付
減圧逆止弁 	UIB-8(A) 1781458 10,120円 (税抜9,200円)	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁 	UIB-5 1788339 (25A) 29,480円 (税抜26,800円)	水抜栓付
圧力逃し弁 	UIB-9(A) 1781459 (20A) 4,730円 (税抜4,300円)	
圧力逃し弁 	UIB-6 1788340 (25A) 7,920円 (税抜7,200円)	
逆止弁付 止水栓 	UIB-X22 1881010 4,730円 (税抜4,300円)	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 4,400円 (税抜4,000円)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー 	HP-1 2488499 1,430円 (税抜1,300円)	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉 青銅 	UIB-X13(A) 1781567 (20A) 3,080円 (税抜2,800円)	
〈ユニオン〉 ステンレス 	UIB-X11(A) 1781566 (20A) 2,750円 (税抜2,500円)	
過圧逃し弁 ホース 	UIB-X17 1881882 880円 (税抜800円)	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処 理する場合に使用。 φ10×2m

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

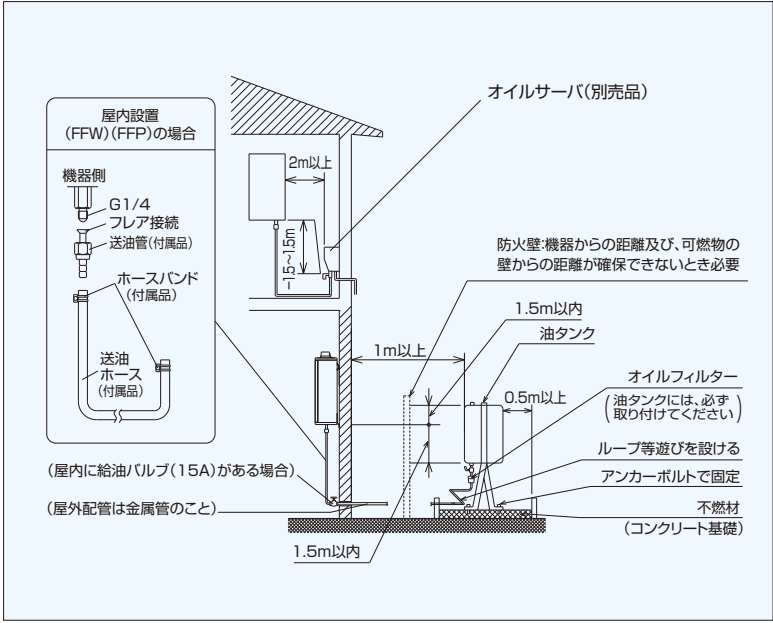


■EF・NE・SA・NX・H・NXシリーズ送油配管接続例

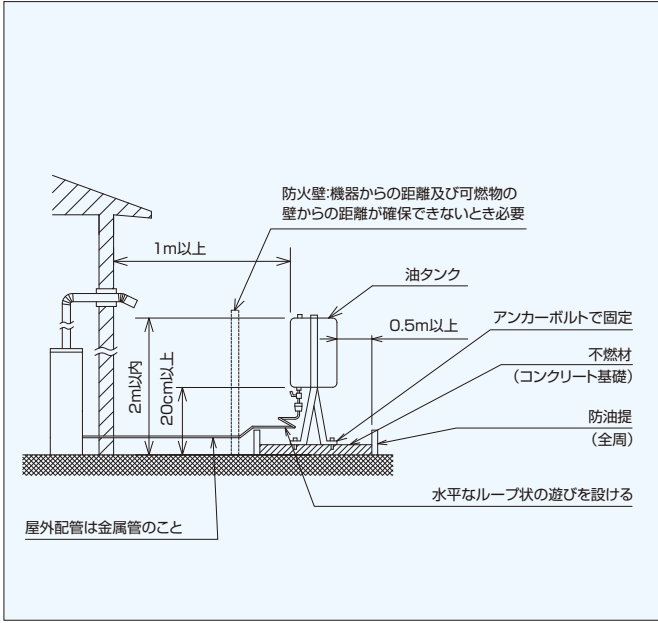


■EF・EG・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係


●フルオートタイプ、オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下 (片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

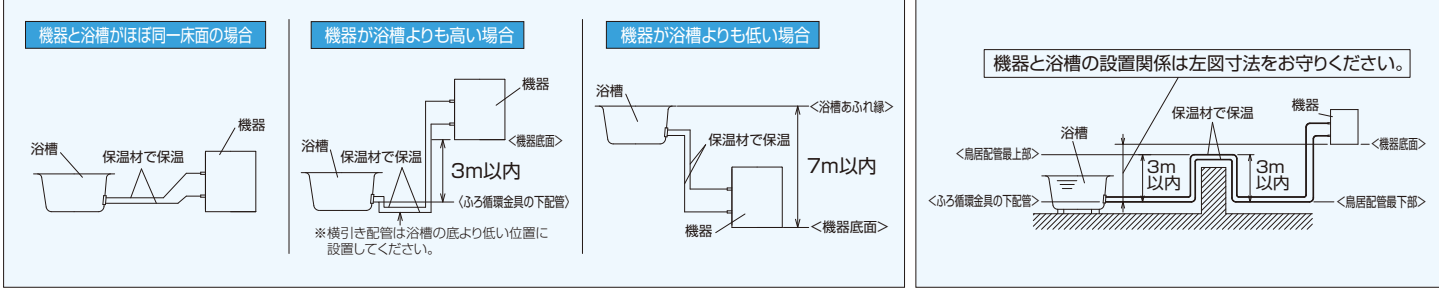

●給湯＋追いだきタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下 (片道)、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

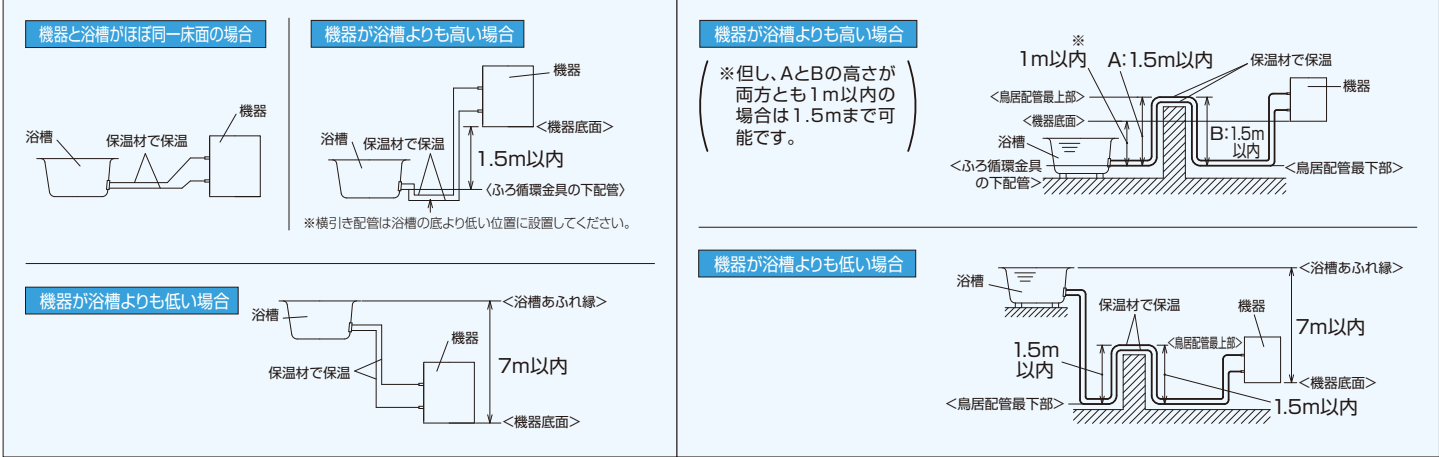

■NE・H・NE・NX・H・NXシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長10m以内10曲がり以下 (片道) にしてください。

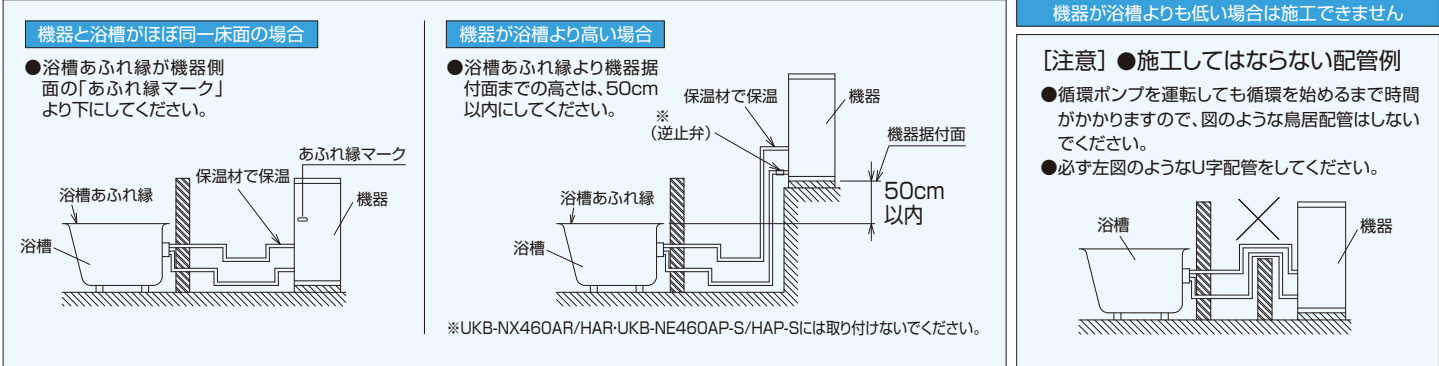

■ふろ釜内蔵給湯機 (UKBシリーズ)

EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例 (銅配管 (市場調達品) 又はヘアホース接続)

UKB-M20又はUKB-M20R

UKB-36又はUKB-37

保温材で保温

浴槽

UKB-36又はUKB-37

φ12.7銅配管又はUKB-44㊸

●φ12.7銅配管の配管工事

- 銅配管による配管はEF・EG・AG・SAシリーズ15m10曲がり以内、NE・NXシリーズ10m10曲がり以内で配管してください。
- 銅配管の曲げは半径15cm以上になしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

●15Aヘアホース (UKB-44㊸) による配管もできます。

- 循環口はUKB-M20、M20Rを使用してください。
- 配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はヘアホースでの接続は絶対にしないでください。

●浴槽の循環口はUKB-M20シリーズからお選びください。

●穴あけ寸法

- ・UKB-M20 (φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能)

配管用関連部材

UKB-M20 UKB-M20R

φ12.7銅配管 (市場調達品)


UKB-44㊸

UKB-36

UKB-37

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP20、AP20Lをご使用ください。

■ふろ配管例詳細

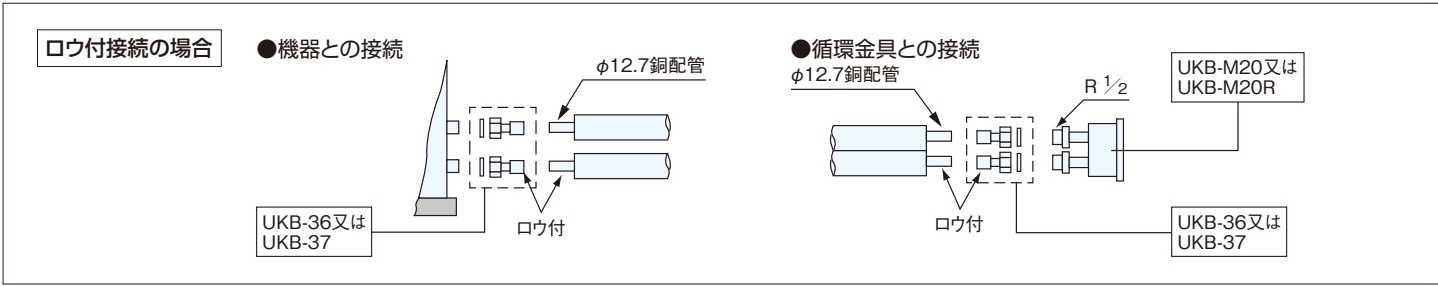

■ふろ配管接続一覧表

給湯機配管	配管	配管と循環金具	循環金具
フレア接続のとき			
UKB-36 1,210円 (税抜1,100円)	φ12.7銅配管 (市場調達品)	UKB-36 1,210円 (税抜1,100円)	一口循環口 (15Aオス)
UKB-37 1,430円 (税抜1,300円)		UKB-37 1,430円 (税抜1,300円)	UKB-M20 10,890円 (税抜9,900円)
			UKB-M20R 10,890円 (税抜9,900円)
ヘアホース接続のとき			
	15Aヘアホース		
	UKB-44㊸-3 6,930円 (税抜6,300円)		
	UKB-44㊸-5 7,480円 (税抜6,800円)		
	UKB-44㊸-10 8,030円 (税抜7,300円)		
	UKB-44㊸-20 10,120円 (税抜9,200円)		
	UKB-44㊸-30 11,990円 (税抜10,900円)		

ご注意 (1) 浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。

(2) 循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです)

(3) 機器が浴槽よりも低い場合はヘアホースでの接続は絶対にしないでください。

※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) を新品に買い替えてください。(貯湯式、外付タイプ)
- 凍結防止の注意/圧力逃し弁の配管経路が凍結すると、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げ場を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。(貯湯式、外付タイプ)
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁 (安全弁) は機具出湯口の真上に取り付けてください。(貯湯式、外付タイプ)
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力になしてください。(減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。
- 同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。) 給水圧が出湯圧よりも高いと逃し弁ドレンから水が出続けることがあります。

配管例

●UIB-NE46P-S (FF) の場合

●UKB-NE460HAP-S (FD)、UIB-NE46HP-S (FD)、UKB-NE460AP-S (FD)、UIB-NE46P-S (FD)、UKB-NX460HAR (FD)・(FFD)、UKB-NX460HR (FFD)、UIB-NX46HR (FFD)、UKB-NX460AR (FD) の場合

●UKB-EG470FRX-S (FFP)、UKB-EG470ARX-S (FFP)、UKB-EG470RX-S (FFW)、UIB-EG47RX-S (FFW) の場合

●UKB-NX460AR (FF)・UKB-NX460R (FK)・(FF)、UKB-NX370R (FK)・(FF)、UIB-NX46R (FK)・(FF)、UIB-NX37R (FK)・(FF) の場合

●UKB-AG470FMX (FFP)・(FFW)、UKB-AG470AMX (FFW)、UKB-AG470MX (FFW)、UIB-AG47MX (FFW) の場合

●UKB-EF471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-EF471A (FP)、UKB-EF471B (FFK)、UKB-SA471F (FP) (FFP) (FFK)、UKB-SA471A (F) (FF)、UKB-SA381A (F) (FF)、UKB-SA471B (FK) (FFK)、UKB-SA381B (FK) (FFK)、UIB-EF471 (FK) (FFK)、UIB-SA471 (FK) (FFK)、UIB-SA381 (FK) (FFK) の場合

●UKB-NX460HR (FD)、UIB-NX46HR (FD) の場合

●石油ふろ釜配管例

浴槽循環金具	循環パイプ	ふろ釜接続循環パイプ径
別売 (循環金具) (ステンレス製) P-310 P-410	●2050GSD・2050GTD付属 循環パイプ	φ45
別売 (ゴムプッシュ) GB-26	別売 (蛇腹パイプ) GP-370	●BS-2050GSD ●BS-2050GTD
別売 (循環金具) (ゴム製) GP-310 ※そのまま使用 GP-310 ※GB26を外す	別売 (縛付バンド) ※1 φ48 ※2 φ55	φ45
別売 (循環金具) (樹脂製) PP-110	別売 (アルミパイプ) AP-280 別売 (連結ゴム) GP-70	φ45
	別売 (縛付バンド) ※2 φ55	φ45

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。
※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては65～66ページに掲載しております。
注) 浴室内には設置できません。

据え付けについて (不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)

●SA・EFシリーズ [屋内設置型] 強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

QU8-3SP、QU8-EFSP を使用する場合

QU8-3LP、QU8-EFLPを使用する場合

●SA・EFシリーズ [屋内設置型] 強制排気タイプ

機器背面側に排気筒を設置する場合

機器側面側に排気筒を設置する場合

●[屋内設置型] 強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)


●AGシリーズ [屋内設置型] 壁掛強制給排気タイプ (ウォールトップタイプ)

●[屋内設置型] 煙突タイプ

《UHB-EGシリーズ 給排気筒の選択及び施工例》



■UHB-EG121 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。

標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG2 26,400円(税抜24,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	--------------------------------------

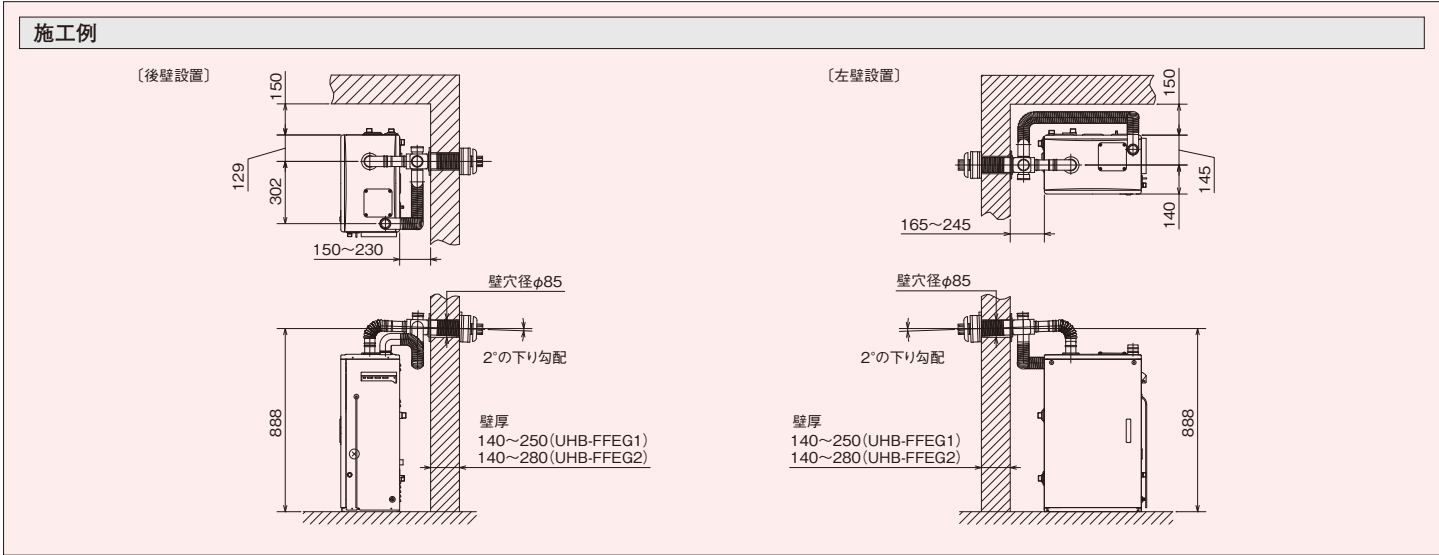



■UHB-EG241 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 給排気筒を取り出す壁の方向で使用する給排気筒が異なります。

壁の方向	給排気筒	設置できる壁厚
左または右の場合	〈標準給排気筒〉 UHB-FFEG3 38,500円(税抜35,000円)	160~270mm(260~370mmの場合は厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)をご利用ください)
後の場合	〈直出し標準給排気筒〉UHB-FFEG4 38,500円(税抜35,000円)	130~210mm(厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)は使用できません)

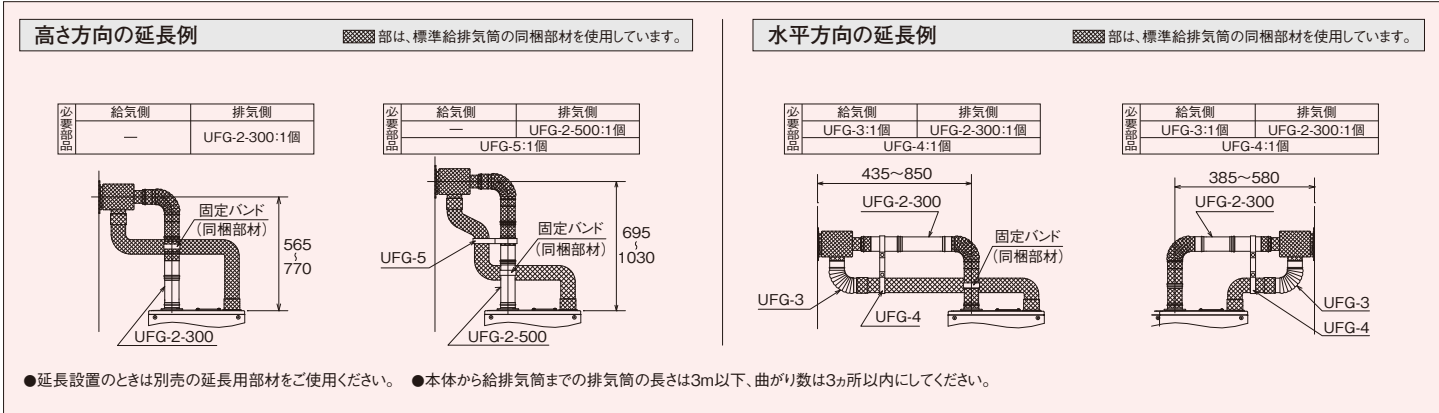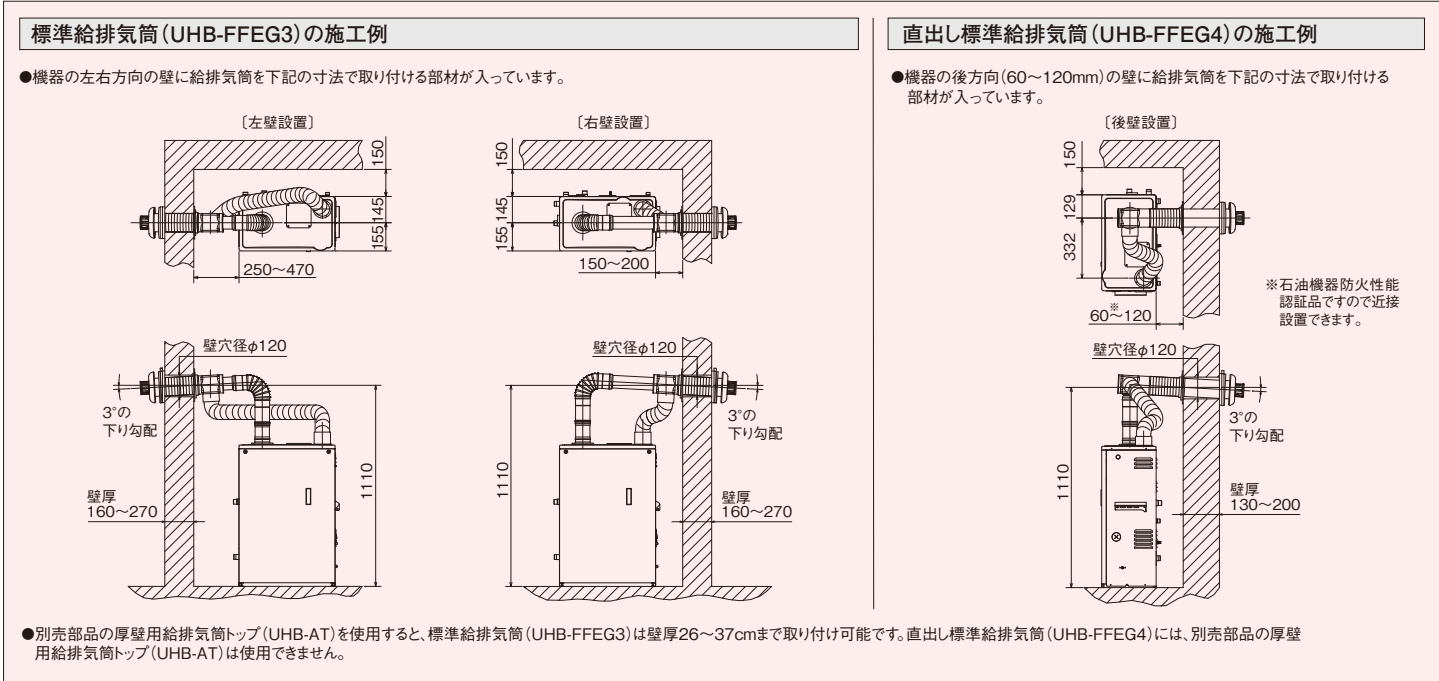

■UHB-EG171 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。

標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG5A 41,800円(税抜38,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------

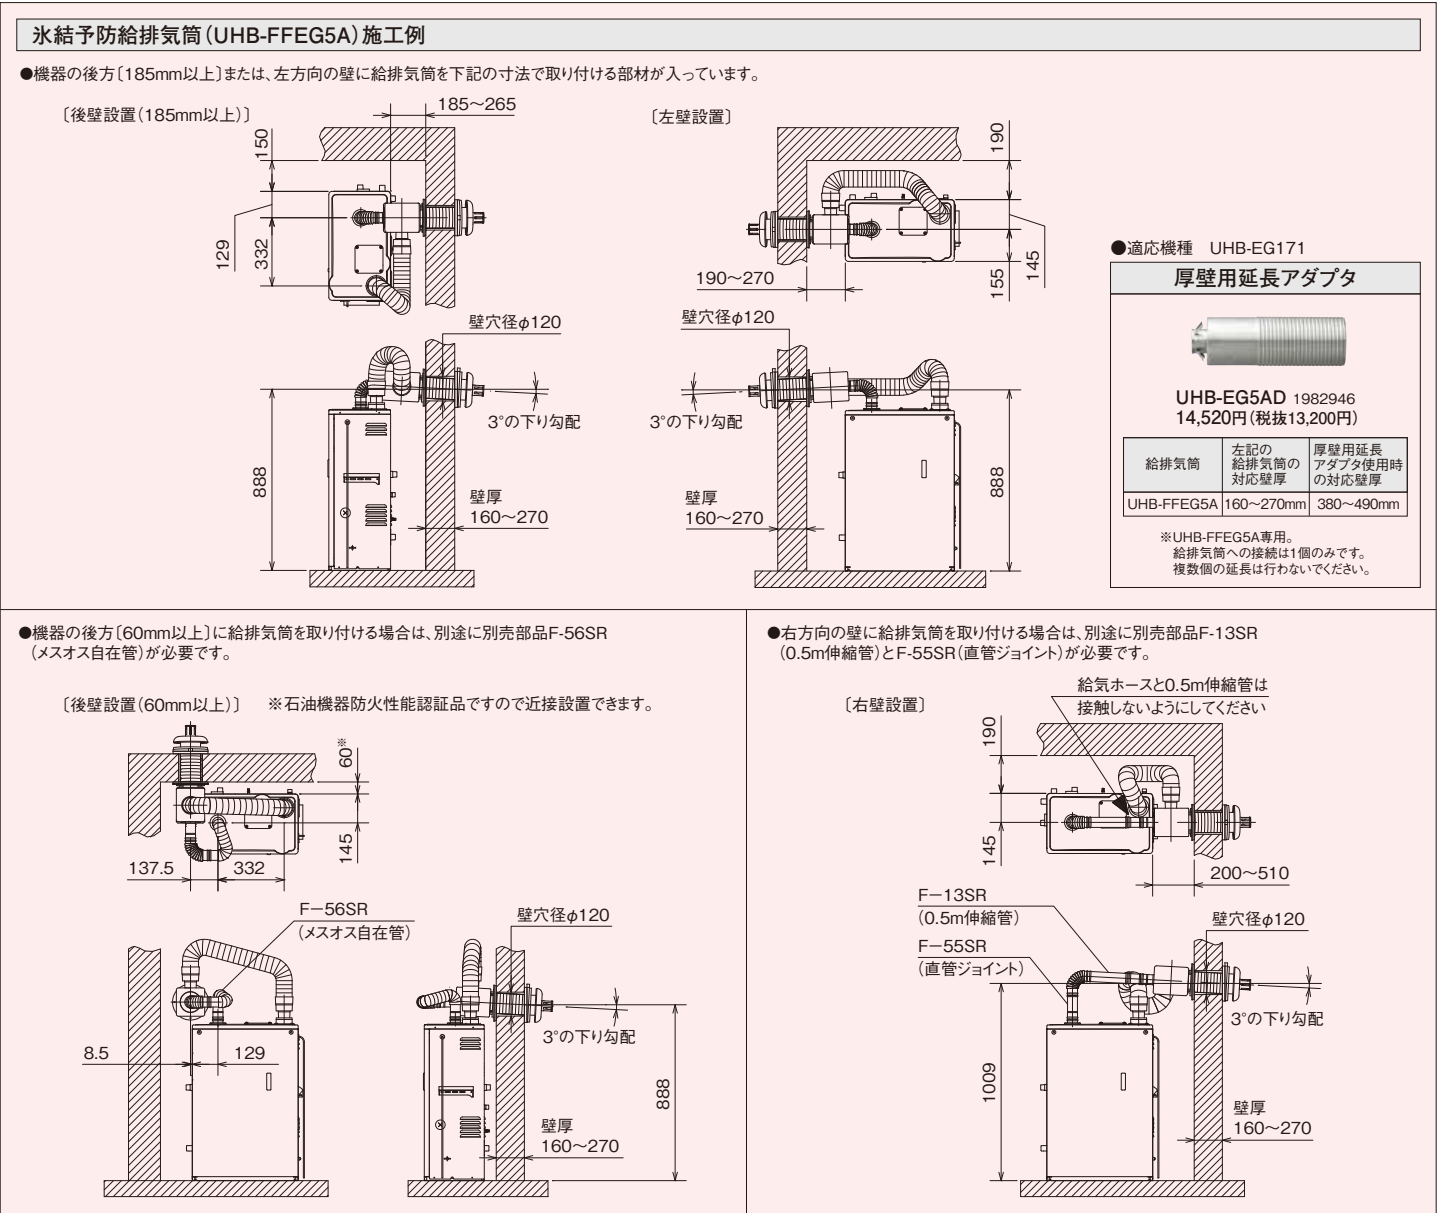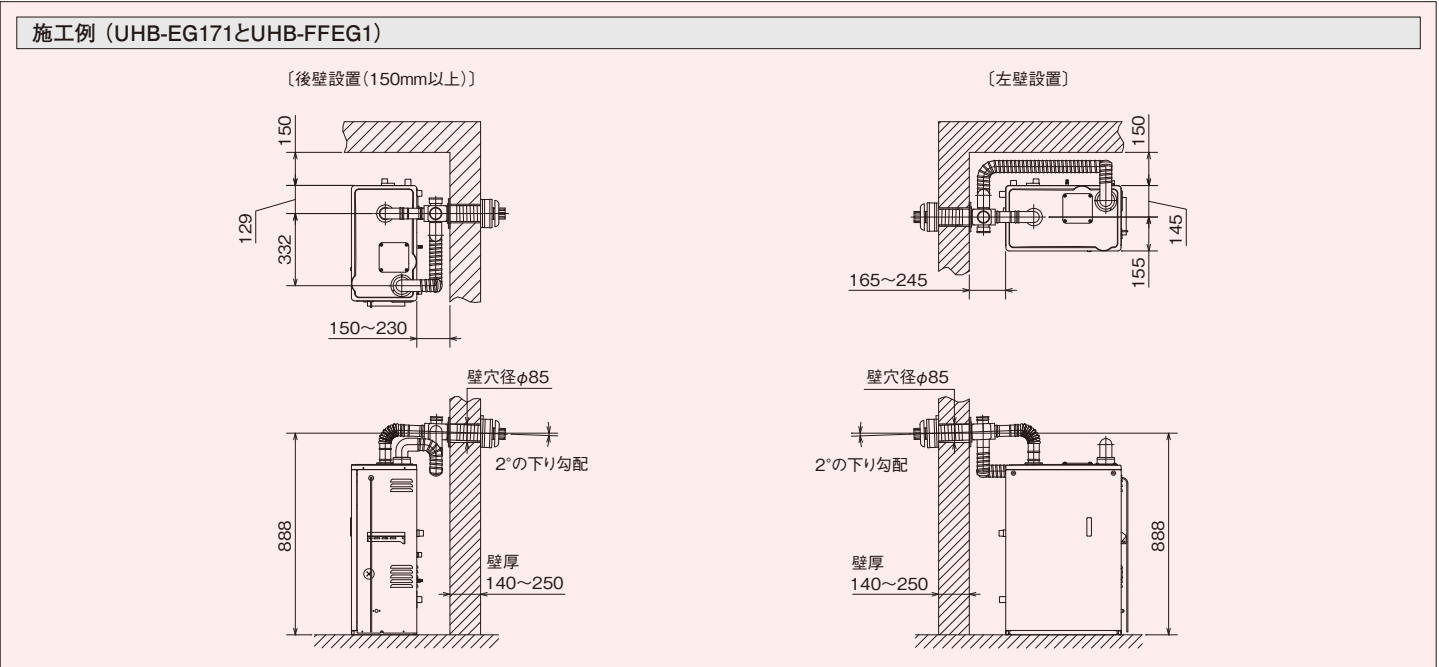

《温水式暖房システム関連部材》


循環液（プロピレングリコール）		専用補充液
高濃度タイプ		
		
UPF-G10 (10L) 0981063 (濃度70%) 11,000円(税抜10,000円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-N22 (2L) 3883893 (濃度39%) 1,870円(税抜1,700円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-S2 (2L) 3883896 (濃度約3%) 1,650円(税抜1,500円) 蒸発による補充用として使用します。
		
UPF-N20N (20L) 1483851 (濃度39%) 14,080円(税抜12,800円) 凍結防止及び防錆効果があります。 注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 3883895 (濃度39%) 4,070円(税抜3,700円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-S5 (5L) 3883897 (濃度約3%) 3,190円(税抜2,900円) 蒸発による補充用として使用します。
●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみ使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。		

コントローラー（床暖用）		
ヘッダー取り付け用		リモコンコード
デジタルタイプ	単機能タイプ	
		RCU-NR15 (15m) 0980178 7,040円(税抜6,400円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用)
RCU-14DA (壁埋込タイプ) 0980764 45,320円(税抜41,200円) ●デジタル表示 (室温・床温切換) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	RCU-15B (壁掛タイプ) 0980762 29,370円(税抜26,700円) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	RCU-NR25 (25m) 0980179 10,120円(税抜9,200円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用)
単回路用		アクチュエータ（熱動弁）
デジタルタイプ	単機能タイプ	※中継リード線含む
		RCU-B1 0981468 10,120円(税抜9,200円) ●2回路同時制御時に使用します。
RCU-17DA (壁埋込タイプ) 0980765 50,050円(税抜45,500円) ●デジタル表示 ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	RCU-16B (壁掛タイプ) 0980763 34,650円(税抜31,500円) ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	

※スイッチボックスは浅形をご使用ください。

■関連部材

降雪センサー	地温センサー	UHB-372HR・462HRK専用部材
 降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。 ●センサーコード6芯5m付 HBC-S4 2781937 123,200円(税抜112,000円) (微小電流a接点用)	 融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。 HBC-T1 (10m) 2781175 26,620円(税抜24,200円) HBC-T2 (20m) 2781176 38,500円(税抜35,000円)	 UHB-N35C 1981441 3,520円(税抜3,200円) 複数の機器を連動運転する場合になります。

暖房専用ボイラーリモコン	流量調整弁	24時間暖房専用タイマー	ヘッダーボックス	配管カバー
別売りリモコンコード UR-M2-8C (8m) 1580613 3,410円(税抜3,100円) UR-M2-12C (12m) 1580614 4,730円(税抜4,300円) UR-M2-15C (15m) 1580615 6,050円(税抜5,500円)	 Rc3/4 液体の流れ方向を示す。 取付方向に注意 RCU-FV 0981875 10,010円(税抜9,100円)	 デジタル壁埋込タイプ RCK-DT2 1981957 23,650円(税抜21,500円)	 高さ 626 幅 662 奥行 223 UP-01BX 0981469 45,980円(税抜41,800円)	 高さ 449 幅 663 奥行 215 UP-BXC 0981472 23,430円(税抜21,300円)

《密閉式膨張タンク》

出荷時には予め窒素ガスまたは圧縮空気が40kPa充填されています。

↑ 出荷時封入圧力


■熱源機と放熱器の位置関係

圧力(kgf/cm ²)	熱源機	放熱器
0.4(39kPa)	同一レベル	
0.6(59kPa)	0	+3m
0.7(69kPa)	0	+5m
	0	+6m

■取り付け時の注意


- 給湯回路には使用しないでください。
- 膨張タンクは、熱源機に近い戻り管に接続してください。
- 熱源機と放熱器の位置関係から封入圧力を決定し、システム全容量に対して余裕のある膨張タンクを選定してください。



■外形寸法

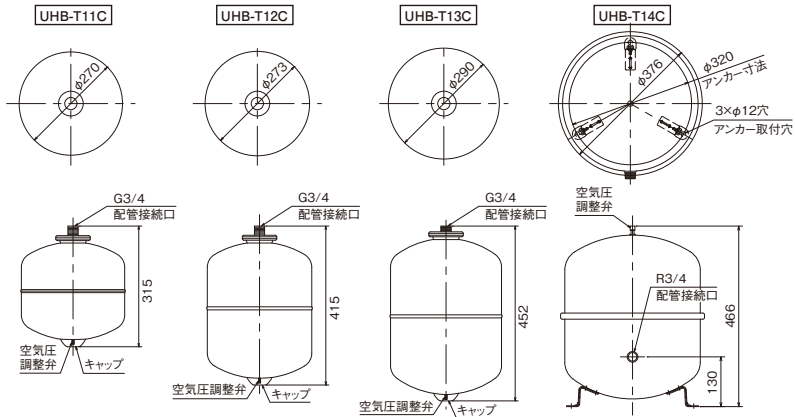

(ゲージマニホールド、自転車の空気入れ等を接続し封入圧調整する) ※UHB-T11C/T12C/T13Cは配管接続口G3/4からR3/4に変換する「変換アダプタ」を付属しています。

■封入圧力とシステム全容量 ※循環液の膨張率は約4%です。

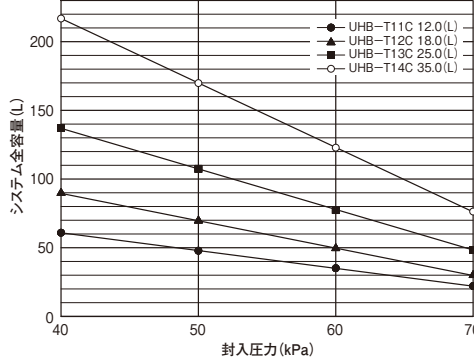

膨張タンク関連部材		
半密閉式膨張タンク	密閉式膨張タンク(鉄製)	
 膨張タンクアダプター φ50 Rc1½ Rc3/4 対辺36 USA-30 0984434 3,190円(税抜2,900円)	※屋内専用 ○直射日光が当たらないようにしてください。 UHB-T11C 1982956 (システム全容量45Lクラス) 22,660円(税抜20,600円) UHB-T12C 1982957 (システム全容量95Lクラス) 25,300円(税抜23,000円) UHB-T13C 1982958 (システム全容量135Lクラス) 29,370円(税抜26,700円) UHB-T14C 1982959 (システム全容量175Lクラス) 38,610円(税抜35,100円) 色相:白又はグレー [在庫僅少品] UHB-T11B 1984112 (システム全容量45Lクラス) 22,660円(税抜20,600円) UHB-T12B 1984113 (システム全容量95Lクラス) 25,300円(税抜23,000円) UHB-T13B 1984114 (システム全容量135Lクラス) 29,370円(税抜26,700円) UHB-T14 1981095 (システム全容量175Lクラス) 38,610円(税抜35,100円) 色相:赤	
UHB-T1 1983845 (システム全容量35Lクラス) 13,310円(税抜12,100円) UHB-T2 1983846 (システム全容量95Lクラス) 17,380円(税抜15,800円)		
気水分離器	圧力逃がし弁	自動空気抜弁
 Rc1/2 Rc3/4 Rc1/2 Rc3/4		
UHB-AS1 1983850 10,120円(税抜9,200円)	UIB-9(A)(20A) 1781459 4,730円(税抜4,300円)	UIB-X6(15A) 1788531 4,400円(税抜4,000円)


配管部材	
床下配管用チューブ	
配管用シングルチューブ	
 保温材 (外)φ9.52 銅管(SK-330H) (外)φ12.7 銅管(SK-430H) (外)φ15.88 銅管(USA-36)	[在庫僅少品] USA-36(20m) φ15.88銅管 0980182 42,680円(税抜38,800円)
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)	
配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
SK-3330H(30m)φ9.52銅管 保温材厚10mm 57,750円(税抜52,500円) SK-4430H(30m)φ12.7銅管 保温材厚10mm 79,750円(税抜72,500円)	SK-330H(30m)φ9.52銅管 保温材厚10mm 33,330円(税抜30,300円) SK-430H(30m)φ12.7銅管 保温材厚10mm 45,650円(税抜41,500円)
給油検知装置「オイルチェッカー」	
 リード線5m OC-2 1684229 10,340円(税抜9,400円) 給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。(UHB-521XRP・521XRTP・702XR, FUB-131R・201R・351Rには使用できません。) 対応油タンク TC-85KS(A), 201X(E), 90X(B)	

■密閉式膨張タンク選定の計算式


$$V(L) = \frac{Vs \cdot \varepsilon}{1 - \frac{P_1 + 98}{P_2 + 98}}$$






V: 膨張タンク全容積(L)
Vs: システム全水量(L)
ε: 循環液の膨張率
P₁: タンク封入圧力
P₂: 安全弁吐出圧力88.2kPa(0.9kgf/cm²)
(または、安全弁止り圧力86.2kPa(0.88kgf/cm²))

■外形寸法 [在庫僅少品]

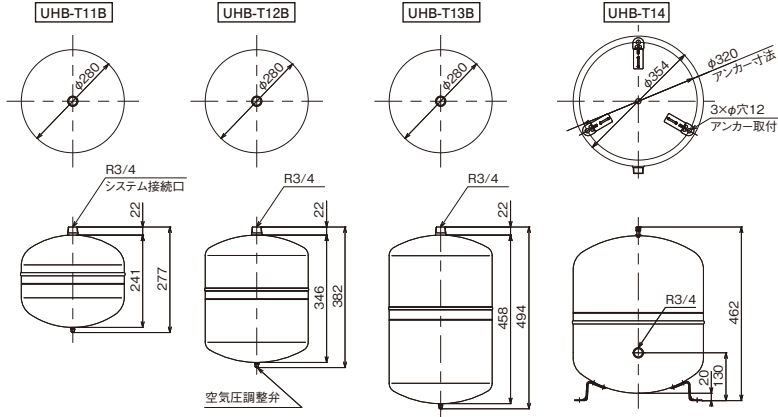

(ゲージマニホールド、自転車の空気入れ等を接続し封入圧調整する)


ヘッダー周り構成部材				
4回路用ヘッダー	3回路用ヘッダー	ツインマルチヘッダー	流量計	
 行きヘッダー 戻りヘッダー	 行きヘッダー 戻りヘッダー	 主管 1/2ナット 分岐管φ9.52		
USA-4HD 0985301 (戻り・行きセット) 33,110円 (税抜30,100円) USA-4HDR 0985305 (戻りヘッダー) 18,480円 (税抜16,800円) USA-4HDS 0985303 (行きヘッダー) 15,400円 (税抜14,000円) ●主管20A・分岐管15A ●2セットで8回路構成可	USA-3HD 0985300 (戻り・行きセット) 27,610円 (税抜25,100円) USA-3HDR 0985304 (戻りヘッダー) 15,400円 (税抜14,000円) USA-3HDS 0985302 (行きヘッダー) 12,760円 (税抜11,600円) ●主管20A・分岐管15A ●2セットで6回路構成可	[在庫僅少品] USA-19 5085006 25,300円 (税抜23,000円)	USA-N24 0981464 4,730円 (税抜4,300円)	USA-N34 0981465 4,730円 (税抜4,300円)
接続アダプター 		●流量指示範囲 1~4L/min ●接続口径 1/2オス・メス		
USA-NP 0985306(1個入り) 1,100円 (税抜1,000円)		●流量指示範囲 3~10L/min ●接続口径 1/2オス・メス		
配管接続部材				
フレアアダプター-9	フレアアダプター-15	ボールバルブ15	フレア付ボールバルブ	
 φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 φ15.88銅管フレア側 R1/2(15A)	 R1/2(15A) Rc1/2(15A)	 R1/2 (15A)	
USA-25 0980184 880円 (税抜800円) ヘッダーとφ9.52銅管接続用です。	[在庫僅少品] USA-35 0980181 1,870円 (税抜1,700円) ヘッダーとφ15.88銅管接続用です。	USA-26 0985413 2,420円 (税抜2,200円) ヘッダーの戻り接続部 取り付け用です。	USA-41 (φ9.52/0981192) 3,080円 (税抜2,800円) USA-42 (φ12.7/0981193) 3,410円 (税抜3,100円) USA-43 (φ15.88/0981194) 4,070円 (税抜3,700円)	
●ヘッダーと銅管を接続する 銅管 φ9.52(市場調達品) φ12.7(市場調達品) φ15.88(USA-36) φ12.7フレアアダプター(市場調達品) USA-35 行き ヘッダー				
●バルブを取り付ける 銅管 φ9.52(市場調達品) φ12.7(市場調達品) φ15.88(USA-36) φ12.7フレアアダプター(市場調達品) USA-35 戻り ヘッダー				

銅管接続用部材			
キャップ	エルボ	ソケット	ティーズ
 φ9.6 (内)φ9.6 10	 φ9.6 (内)φ9.6 22	 φ9.6 (内)φ9.6 18	 φ9.6 (内)φ9.6 28 20
USC-10(φ9.52用) 9288473 440円(税抜400円)	USC-11(φ9.52用) 9288474 550円(税抜500円)	USC-12(φ9.52用) 9288475 440円(税抜400円)	USC-13(φ9.52用) 9288476 440円(税抜400円)
Y字管	12-9Y字管	2回路接続配管セット	CHオスジョイント(溶接用)
 φ9.6 (内)φ9.6 40 15	 φ9.7 (内)φ9.7 62 15	 φ9.6×2 650 R1/2 φ12.7	
USC-14(φ9.52用) 5088477 550円(税抜500円) 銅配管用の接続に用います。	USC-20 0981069 770円(税抜700円) φ12.7銅管をφ9.52, 2回路に分ける。	[在庫僅少品] USC-23 0981070 2,970円(税抜2,700円) 銅配管用の接続に用います。	CU-CH9.52 1,870円(税抜1,700円) ※ベストパーツ製 (コロナ推奨品 市場調達部材)
コンベクターと床下配管用チューブ 接続用部材(複管型φ12.7の場合)			
ファンコンベクターと床下配管用 チューブ接続用部材(φ9.52用)			

■仕様

型 式	UHB-T11C	UHB-T12C	UHB-T13C	UHB-T14C	UHB-T11B	UHB-T12B	UHB-T13B	UHB-T14
外形 全長(mm)	315	415	452	466	277	382	494	462
寸法 外径(mm)	φ270	φ273	φ290	φ376	φ280	φ280	φ280	φ354
タンク全容積(L)	12	18	25	35	12.0	18.0	25.0	35.0
膨張吸収量(L) (吐出圧0.9kgf/cm ² 時) ※参考値	2.59	3.85	5.85	9.21	3.19	4.79	6.65	9.21
材質	本体	DD11			SPCC			
	ダイヤフラム	ブチルゴム			SBR			
	最高使用温度(℃)	95						
	配管接続口(呼び径)	G3/4(20A)			R3/4(20A)			
基準封入圧力(kPa)	40							
最高使用圧力(kPa)	800		400		600			
質量(kg)	2.5	3.2	4.8	5.6	2.4	2.9	3.6	5.1


■封入圧力とシステム全容量 ※循環液の膨張率は約4%です。

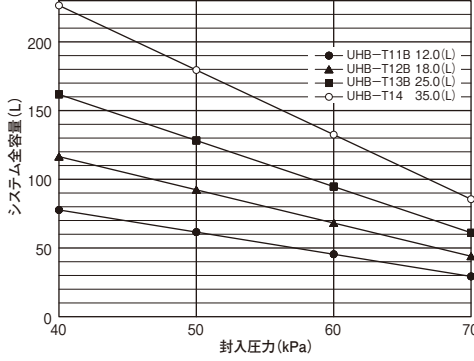

《温水式暖房システム関連部材》

専用循環ポンプ(別売)	
	
UHB-1 (50/60Hz共用タイプ) 3883884 73,260円(税抜66,600円)	UHB-2 (50/60Hz共用タイプ) 3883885 45,320円(税抜41,200円)
	
UHB-2H (50/60Hz共用タイプ) 1980173 55,990円(税抜50,900円)	UHB-11A 1980961 54,560円(税抜49,600円) 流量3段切換・面間距離180mm (50/60Hz共用タイプ) ※半室閉配管で使用する場合は、必ず循環液を 使用し、定期的に入れ替えを行ってください。


■専用循環ポンプ性能曲線
●UHB-1・UHB-2・UHB-2H

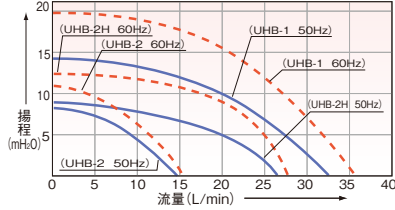

■専用循環ポンプ仕様

機種名	口径	最大吐出量 L/min	標準吐出量 m-L/min	モーター 定格出力 W	消費電力 W	質量 kg
UHB-1	ホース 20mm	33.0 36.0	14.0 19.8	12-17.0 18-15.0	100 150	190 280
UHB-2	ホース 19mm	15.0 15.5	8.5 11.1	7.0-6.5 9.0-7.0	40 50	81 96
UHB-2H	ホース 19mm	32.0 36.0	8.8 12.4	6.0-23.0 10-20.0	70 100	130 180
UHB-11A	20A	101 111	7.0 9.3	5.0-55 5.0-55	75 95	150 190

●UHB-11A




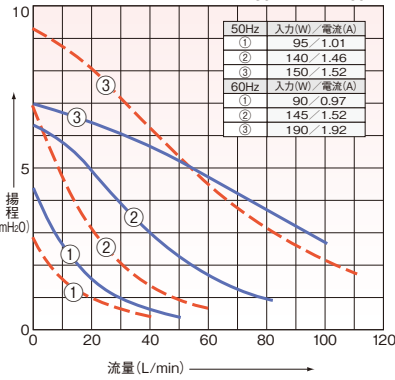


《FFタイプ給排気筒部材》エコフィールでは、使用する給排気筒セットにより適応しない部材があります。 ※1 UHB-FFEG2では使用できません。 ※2 UHB-FFEG5Aでは使用できません。

■〈φ70給排気筒・スリーブ部材〉 ●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・120HR・170HR ツインヒーターUHB-TP1040・TPM1040

薄形給排気筒延長アダプター ※2	スペーサ ※1 ※2	薄壁用スペーサ ※2	厚壁用給排気筒トップ
ワンタッチウォールトップ専用 1本で 16cmまで 延長できます。 F-97S 0981436 3,190円(税抜2,900円)	ワンタッチウォールトップねじ式スリーブタイプ共用 F-99 0581082 1,100円(税抜1,000円)	壁厚10cm未満に使用します。 19cm 9cm F-92 0380010 1,980円(税抜1,800円)	UHB-AT 1981578 10,670円(税抜9,700円) ※UHB-FFEG3を使用して壁厚が260～370mm の場合にご使用ください。 ※UHB-FFEG4には使用できません。

■〈φ50延長給排気筒部材〉給排気筒径φ70用 ●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーターUHB-TP1040・TPM1040

1.5m延長給排気筒セット ※2  F-11SRN (右ねじ) 0382059 20,020円 (税抜18,200円)	0.5m伸縮管  F-13SR 0380020 3,190円 (税抜2,900円)	1m伸縮管  F-14SR 0380022 3,850円 (税抜3,500円)	0.5m直管  F-12SR 0380025 2,420円 (税抜2,200円)	メスオス自在管  F-56SR 0380033 2,970円 (税抜2,700円)	
メスオス自在管  F-57SR 0380035 3,410円 (税抜3,100円)	メスオスエルボ  F-15SR 0380028 2,310円 (税抜2,100円)	直管ジョイント  F-55SR 0380030 1,760円 (税抜1,600円)	パイプ固定金具セット ※2  F-10S (A) 0384019 2,750円 (税抜2,500円)	断熱クロス  L=1.8m 排気管に使用します。 F-65S 0588448 3,520円 (税抜3,200円)	給気ホース ※2  L=1.5m ホースジョイント付 F-25SN (右ねじ) 0382055 3,960円 (税抜3,600円)
給気エルボ ※2  給排気筒と 給気ホース接続用 F-17SN (右ねじ) 0382056 880円 (税抜800円)	給気ジョイント ※2  給排気筒と 給気ホース接続用 F-18SN (右ねじ) 0382057 1,100円 (税抜1,000円)	ホースジョイント(両ねじ) ※2  給気ホース 接続用 F-61SN (右ねじ) 0382058 880円 (税抜800円)	ステンレス給気管ジョイントセット  給気側をステンレス配管するための部材です。 (ワンタッチ ウォールトップ対応) F-90S (A) 0381371 4,510円 (税抜4,100円)	らん間用スリーブ ※2  内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 壁貫通穴径は φ85mmです。 F-93S (A) 0381872 11,660円 (税抜10,600円)	ストッパーリング  F-64S 0388446 440円 (税抜400円)

●適応機種 UHB-EG171

厚壁用延長アダプタ
 UHB-EG5AD 1982946 14,520円(税抜13,200円) ※UHB-FFEG5A専用。給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。

●適応機種 UHB-G75H・G120H

排気アダプター
 UHB-G6HA 1982595 1,980円(税抜1,800円) ●UHB-G600タイプからの入れ替えで、標準設置されていた給排気筒壁穴を利用する場合に使用します。




●適応機種 UHB-G75H・G120H

排気アダプター
 UHB-G10HA 1982596 2,200円(税抜2,000円) ●UHB-G1000タイプからの入れ替えで、標準設置されていた給排気筒壁穴を利用する場合に使用します。

■〈φ70.50給排気筒共通部材〉

延長用リード線
 延長リード線 F-54 9188428 440円(税抜400円) ●排気管抜け検知用リード線延長用。






■UHB-G75H・G120H・G170H・120HR・170HR給排気筒の選択及び施工例 (UHB-G170Hの標準給排気筒はUHB-FFEG1となります。44ページ参照)

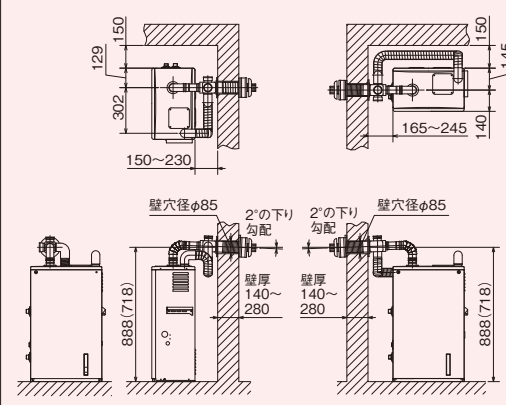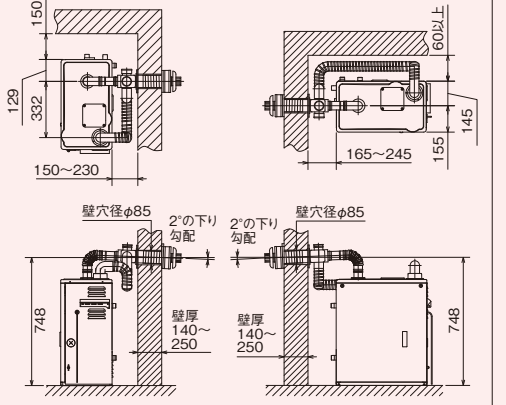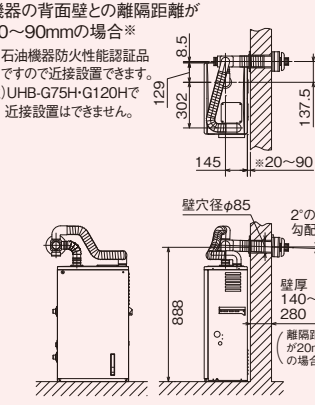●標準給排気筒 (UHB-FF1N) の施工例 機器の背面壁との離隔距離が150～230mmの場合	●標準給排気筒 (UHB-FFEG1) の施工例 ※UHB-G170Hのみ	●近接給排気筒 (UHB-FF2N) の施工例 UHB-120HR、UHB-170HRのみ 機器の背面壁との離隔距離が20～90mmの場合※ ※石油機器防火性能認証品ですので近接設置できます。 注) UHB-G75H・G120Hで近接設置はできません。
 ○()寸法はUHB-G75H、UHB-G120Hシリーズです。		

《FFタイプ給排気筒部材》

■〈φ80延長給排気筒部材〉給排気筒径φ100用 使用する給排気筒を下記を参考にご確認ください。延長部材をお選びください。

●適応機種 UHB-EG241・372HR・462HRK・M462H・521XRTP 給排気筒 UHB-FFEG3・FFEG4・FF3N、QU8-4L・4LL

直 管			ス ラ イ ド 管			エ ル ボ					
											
UFG-1-900 1881018 3,410円(税抜3,100円)			UFG-2-200 1881019 2,970円(税抜2,700円)			UFG-3 1881023 2,750円(税抜2,500円)					
L 900 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2			L 170~240 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2			A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2					
			UFG-2-300 1881020 3,520円(税抜3,200円)								
			L 235~370 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2								
			UFG-2-500 1881021 3,850円(税抜3,500円)								
			L 365~630 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2								
			UFG-2-800 1881022 4,730円(税抜4,300円)								
			L 565~1030 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2								
径 違 い 継 手			芯 違 い 継 手			固定バンド(L)		固定バンド(M)		固定バンド(S)	
											
UF-11 1781421 2,420円(税抜2,200円)			UF-12 1681422 3,960円(税抜3,600円)			UF-5 5888518		UFG-4 1881024		UF-6 5888519	
L 407 A(内) 80.6±0.2 B(外) 70±0.2			L 245 A(内) 80.4±8.7 B(外) 80±0.2			1,870円(税抜1,700円)		1,430円(税抜1,300円)		1,980円(税抜1,800円)	
自在固定バンド			断熱クロス			厚壁用延長アダプタ					
			 長さ:1800			 UFG-AD 1882705 8,800円(税抜8,000円)					
						※UHB-FFEG3・UHB-FFEG4用。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。					
UFG-5 1881025 1,430円(税抜1,300円)			UFG-10 1881026 4,070円(税抜3,700円)			給排気筒		左記の 給排気筒の 対応壁厚		厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚	
						UHB-FFEG3		160~270mm		380~490mm	
						UHB-FFEG4		130~200mm		350~420mm	

《延長設置例》

●延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

UHB-372HR・462HRK・M462H用 給排気筒(ウォールトップ)

高さ方向の延長例

- 色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品

給気側 排気側

UFG-2-800 1組 UFG-2-800 2組

水平方向の延長例

- ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-11が必ず必要です。

必要部品

給気側 排気側

UFG-3 1個 UFG-2-800 1個 UFG-3 1個
UFG-2-800 1個 UFG-2-300 1個 UF-11 1個
UFG-4 3個

水平方向の短縮例

- UF-12を使用すれば器具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

必要部品

排気側

UF-12 1個



高さ・水平方向混合の延長

- 高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること)


《油配管部材》

油配管用セット	銅パイプ	被覆銅パイプ	銅管保護パイプ
			
UIB-X5 1788530 3,630円(税抜3,300円) 銅パイプφ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニップルR1/2×G1/4	OS-31 9188332 4,070円(税抜3,700円) φ8×5m	OS-31A 9188333 6,270円(税抜5,700円) 塩害対策等に使用します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質:ポリエチレン	在庫僅少品 OS-50 1881015 2,750円(税抜2,500円) 壁貫通銅管(φ8)保護用 壁貫通穴φ20～φ30 対応壁厚225mm以下

《FUBシリーズ別売部材》

リモコン		降雪センサー	
	シンプルリモコン M-039SSC 1982832 8,910円(税抜8,100円) ●リモコン2ヵ所設置可能		暖房用 デジタルタイマーリモコン M-036SHS 1982569 30,250円(税抜27,500円)
			降雪センサー (壁取付用) HBC-S4 2781937 123,200円(税抜112,000円)
			降雪センサー (ボイラー本体取付用) C-HBC-S4 1982891 131,450円(税抜119,500円)
専用ヘッダー		別売リモコンコード	
	銅管ヘッダー(5穴) SH4-52N 1982899 15,290円 (税抜13,900円)		銅管ヘッダー(8穴) SH4-82N 1982890 17,160円 (税抜15,600円)
※ヘッダーは1個の価格です。「往き」と「戻り」に取付ける場合、2個ご用意ください。			銅ヘッダー固定金具セット FUB-N2 1982888 3,630円(税抜3,300円)
			UR-M2-8C(8m) 1580613 3,410円(税抜3,100円) UR-M2-12C(12m) 1580614 4,730円(税抜4,300円) UR-M2-15C(15m) 1580615 6,050円(税抜5,500円)

■石油給湯機寸法図(単位:mm)

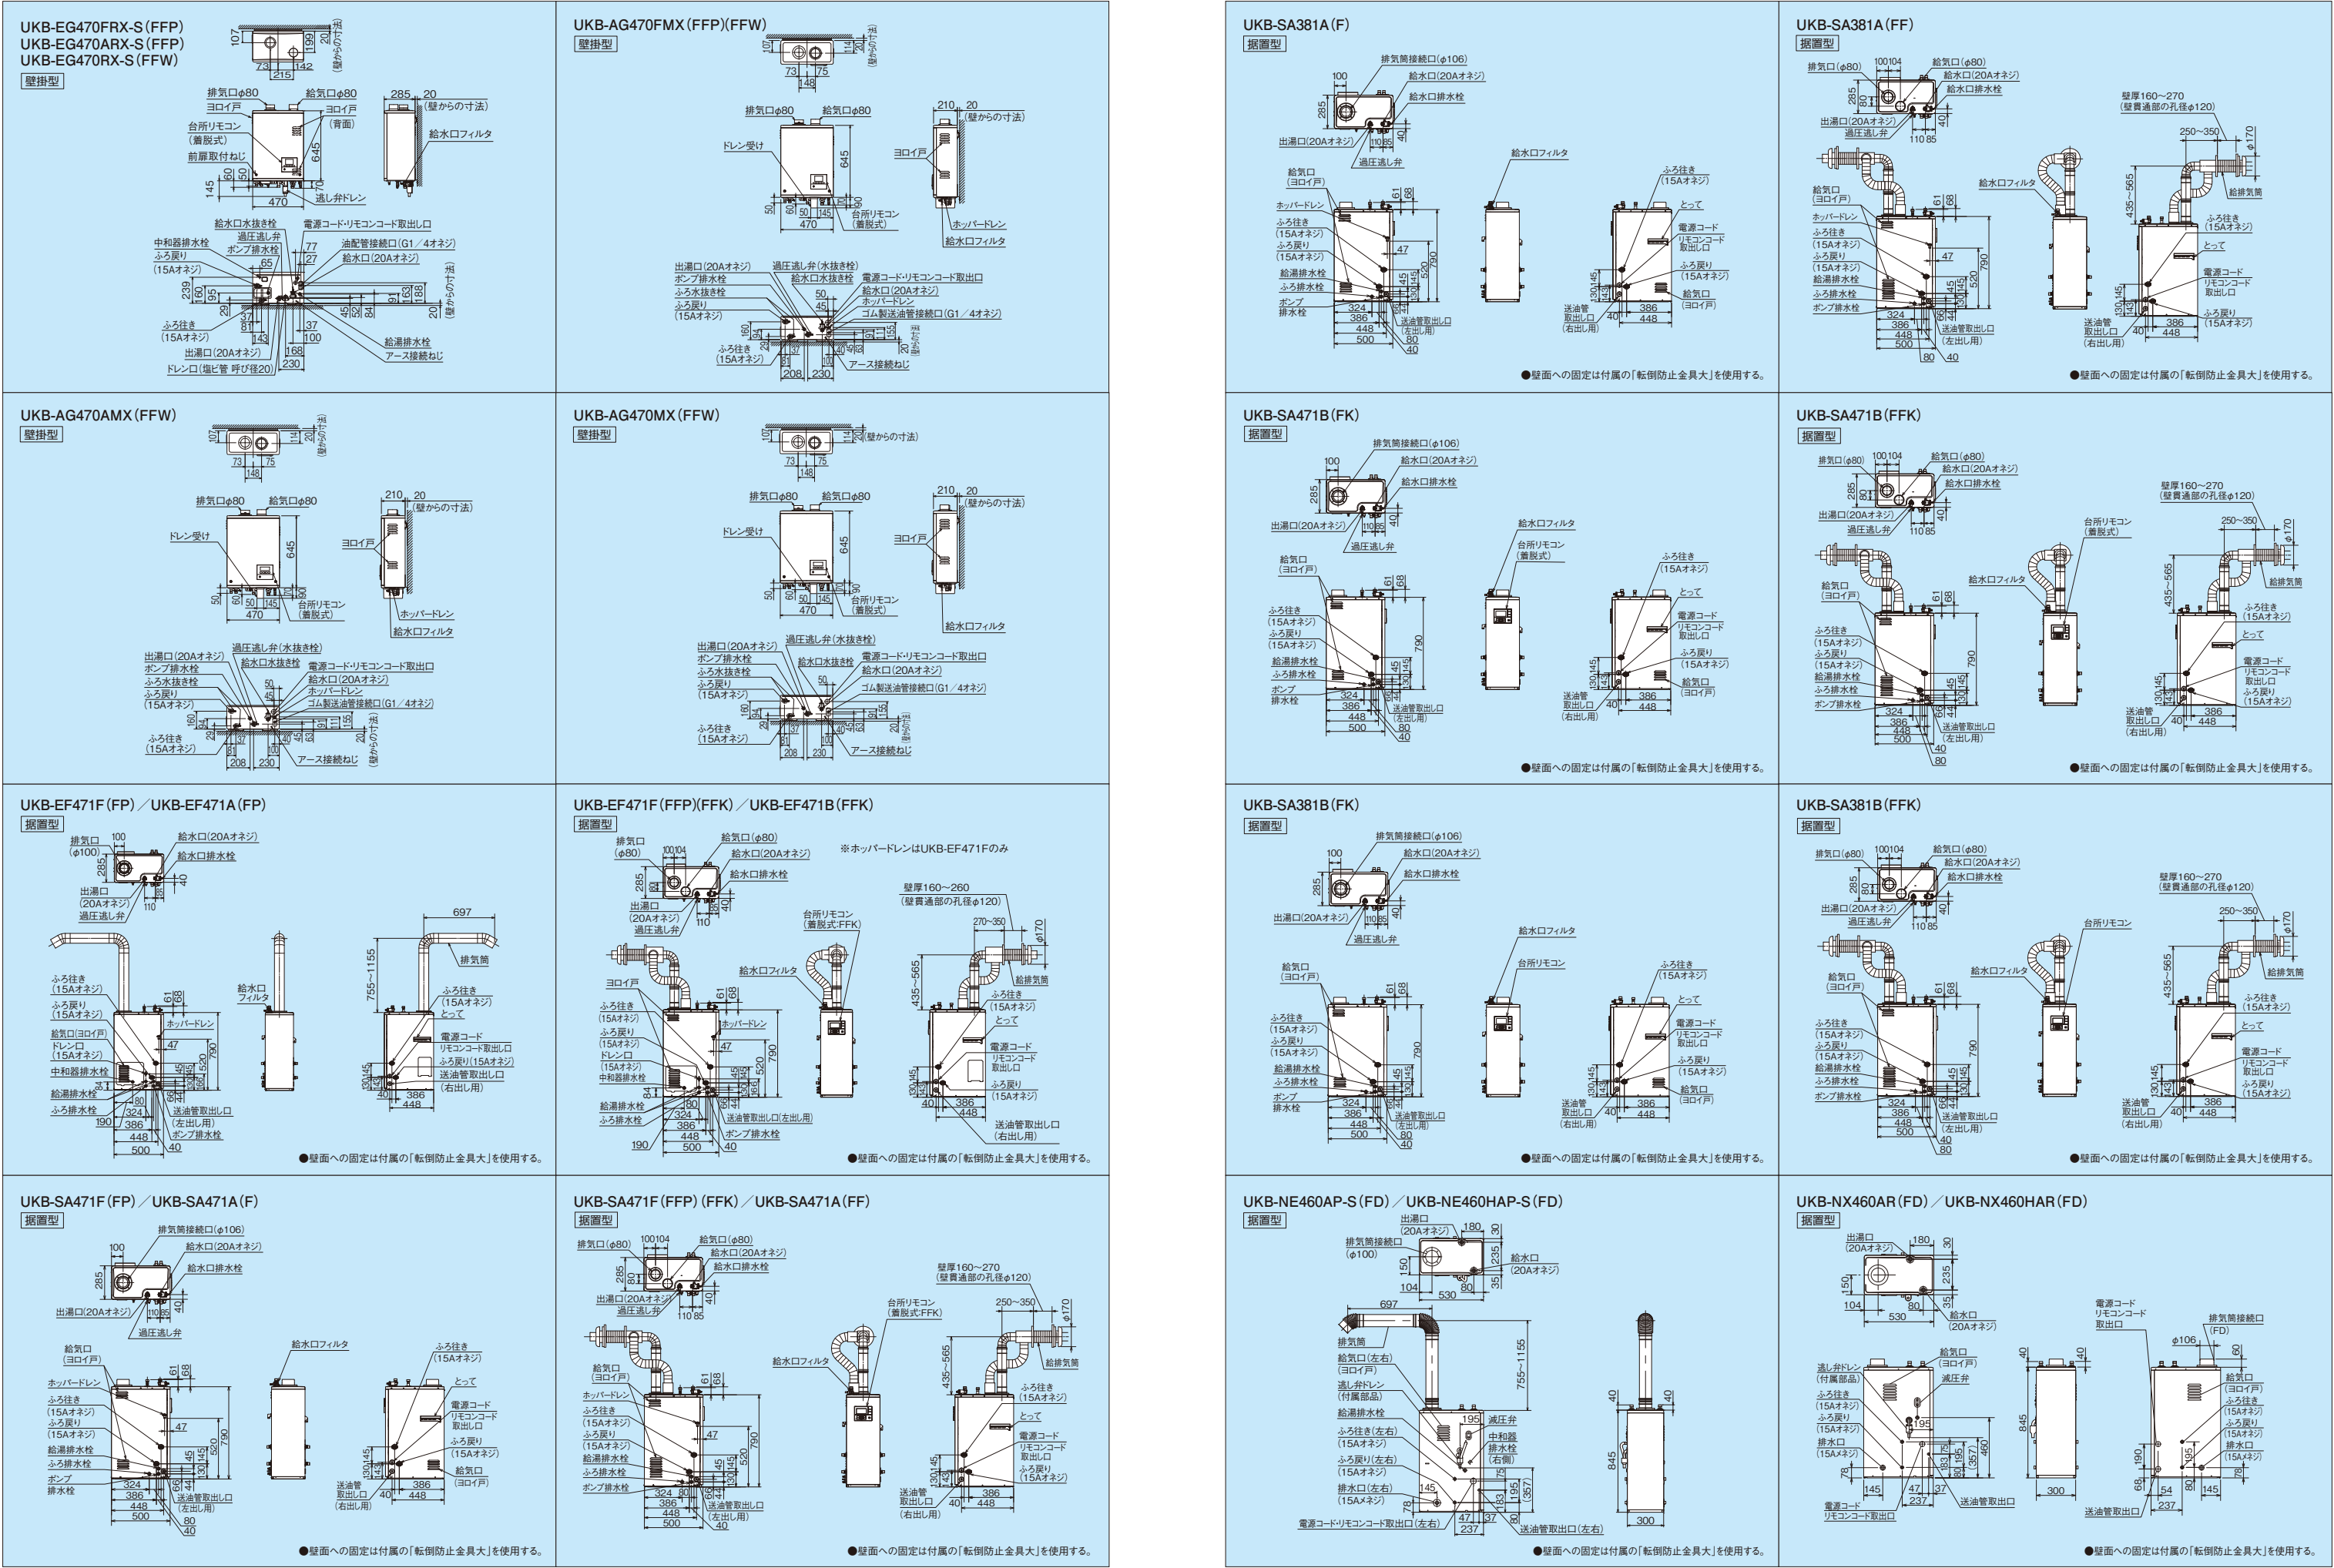

給湯機関連部品材他

温水暖房システム関連部品材他

給湯機寸法図他


温水暖房システム寸法図他

仕様表


本体付属品他

寸法図

■石油給湯機寸法図(単位:mm)

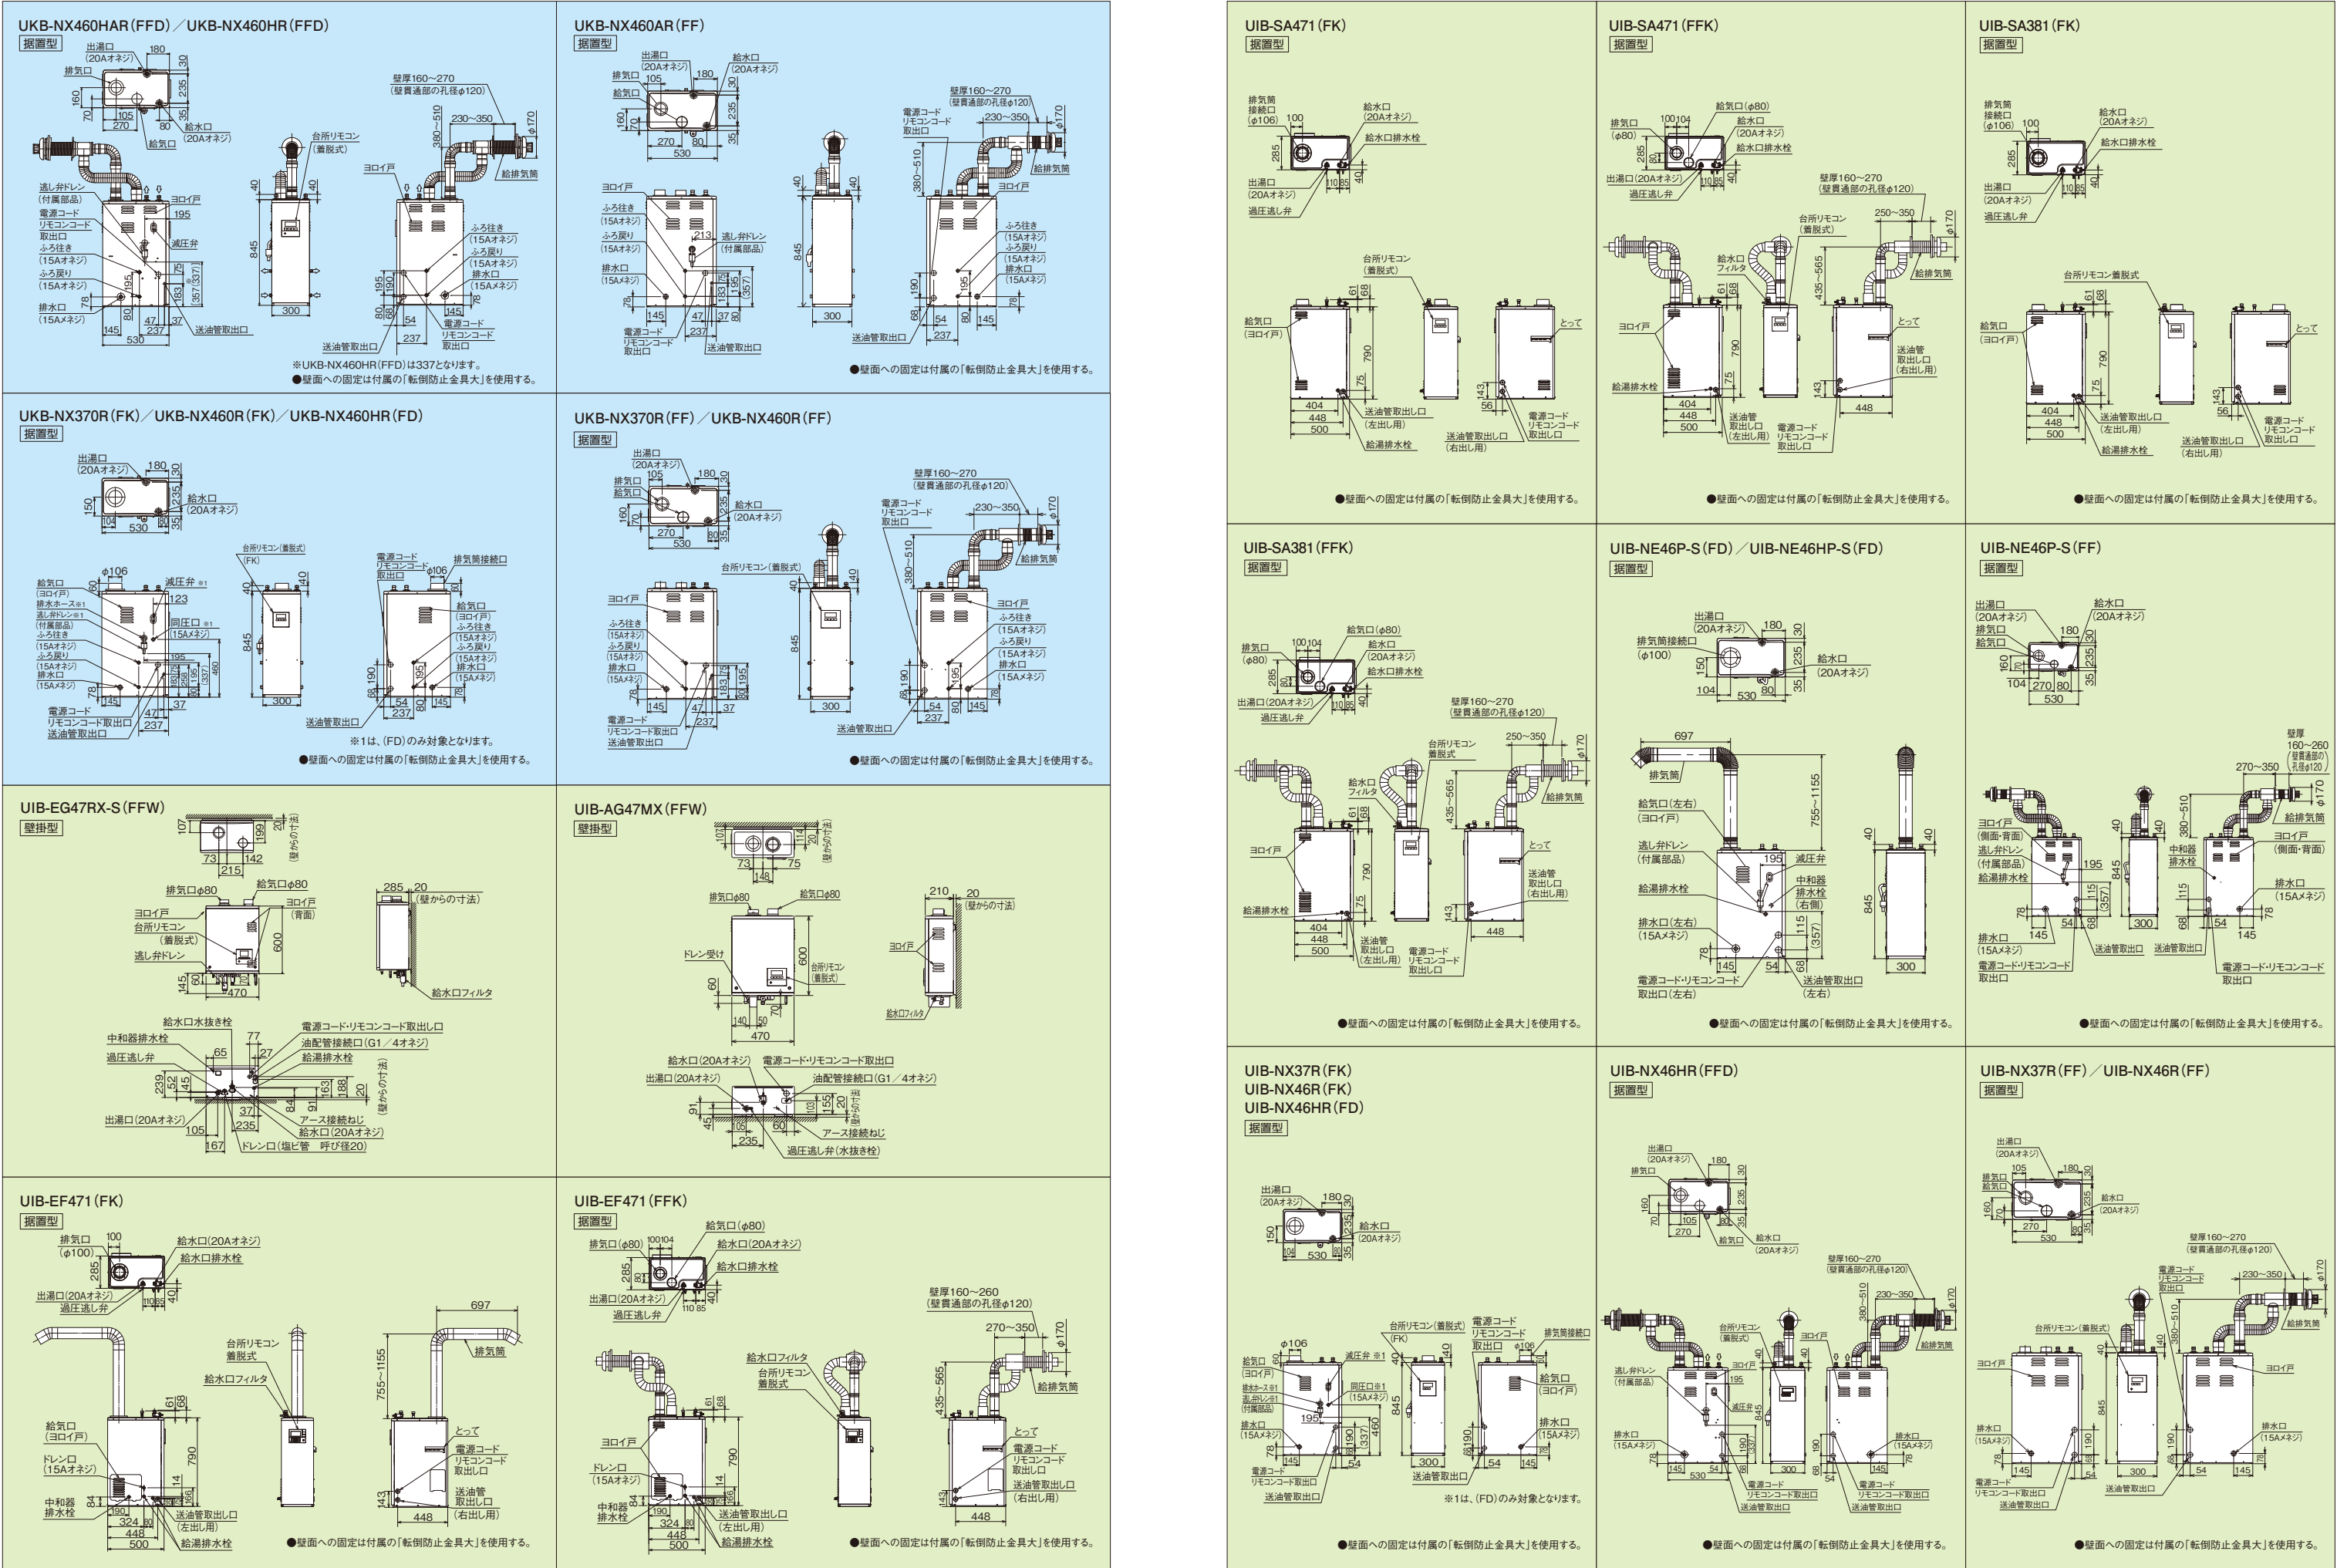


■石油給湯機リモコン寸法図(単位:mm)

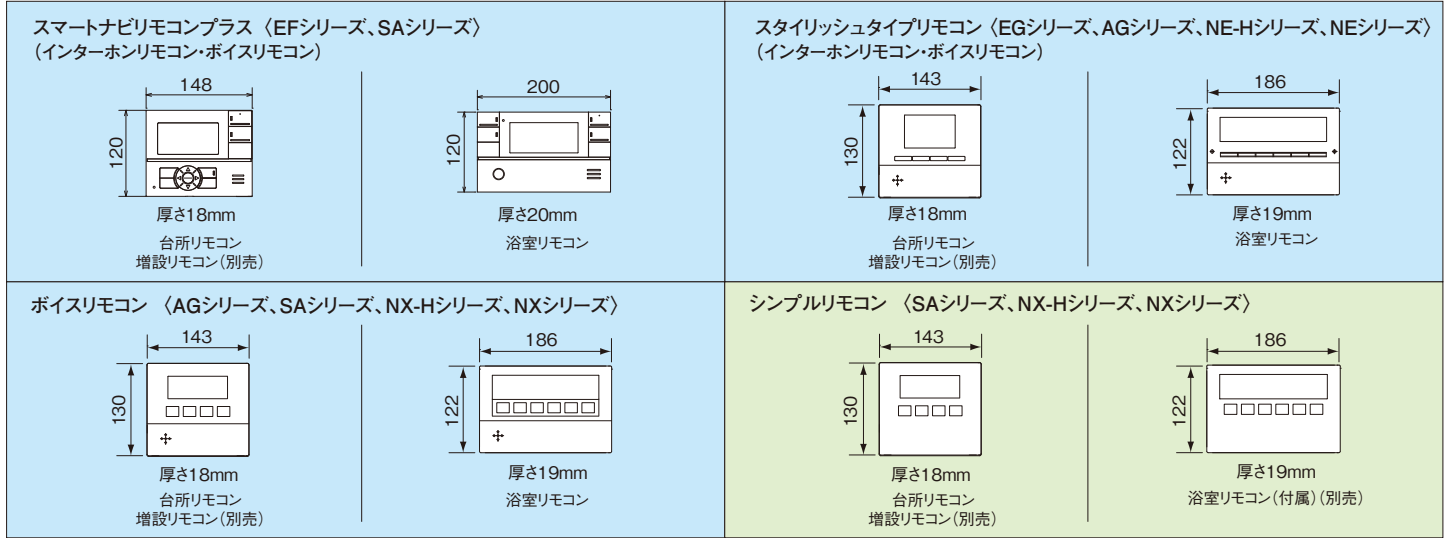


※機種によって一部機能が異なります。○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)
※リモコンの適応機種については各商品ページ(9～32ページ)をご覧ください。


■暖房専用ボイラー寸法図(単位:mm)

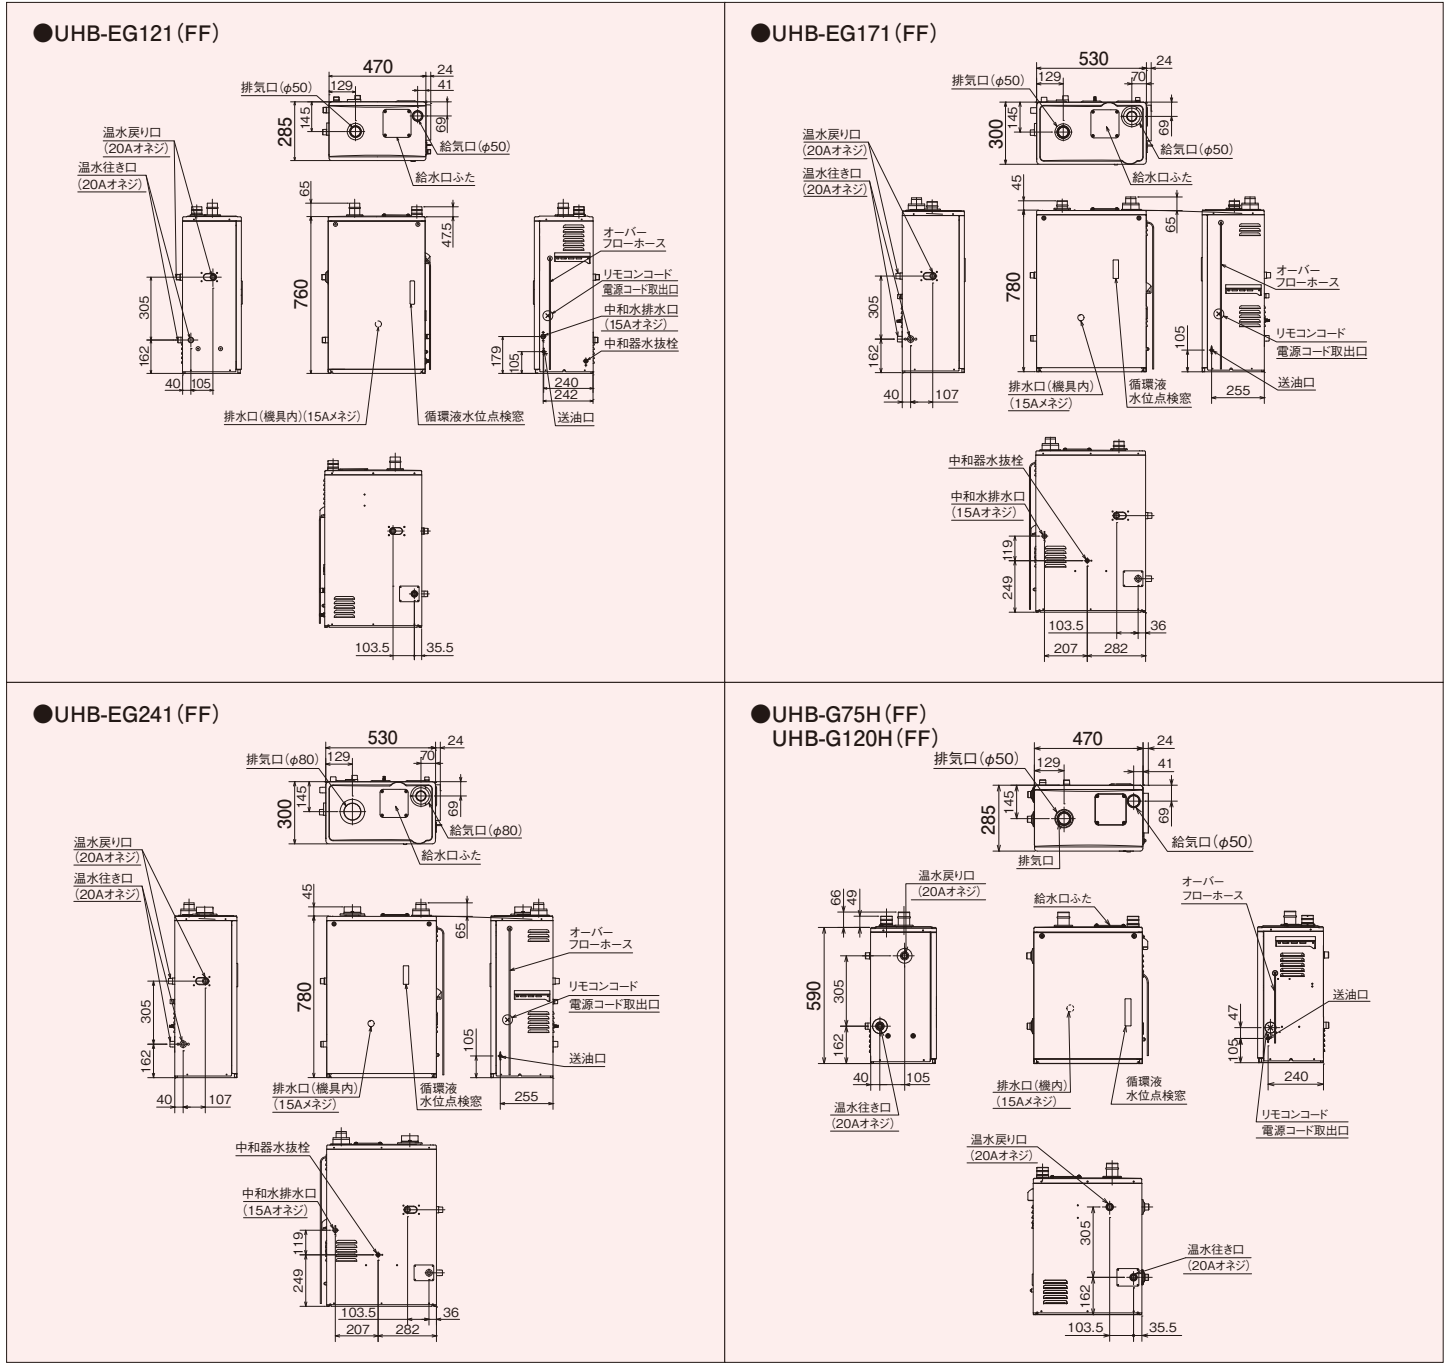


●UHB-G170H (FF)

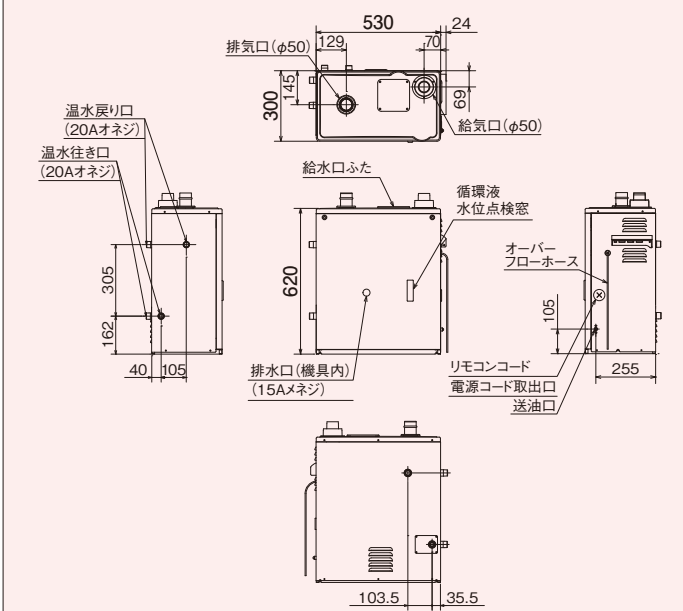


●UHB-120HR (FF)

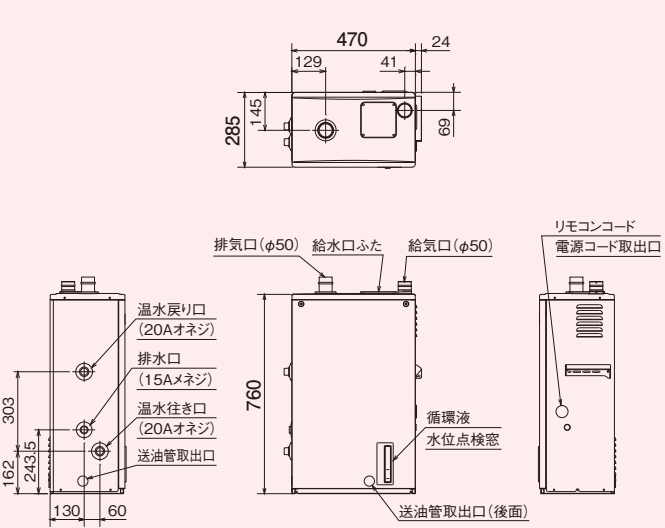


●UHB-170HR (FF)

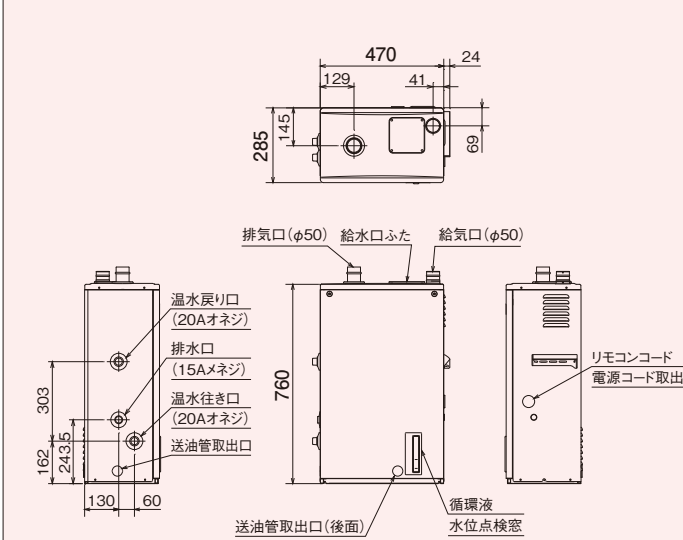


●UHB-372HR (FF)

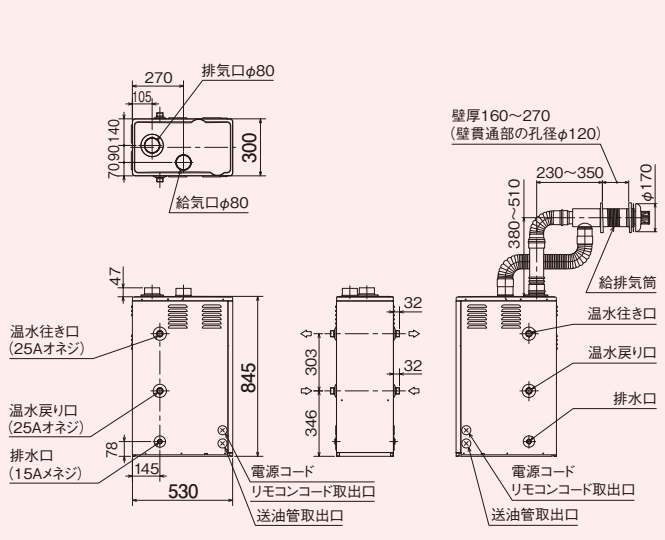


●UHB-372HR (F)

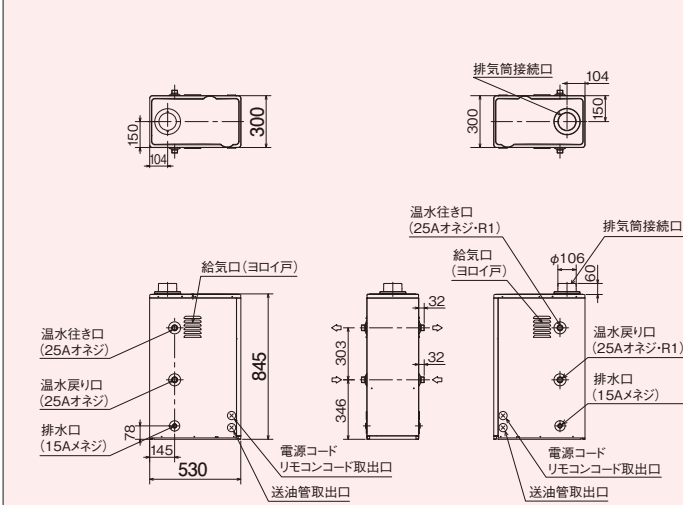


●UHB-462HRK (FF)

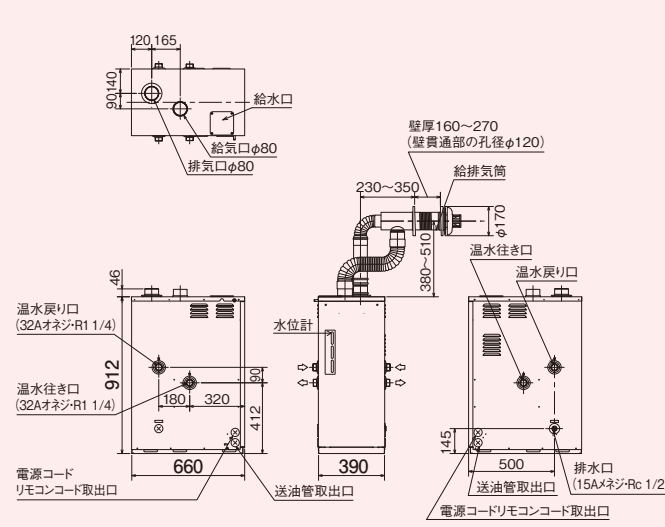


■暖房専用ボイラー寸法図(単位:mm)

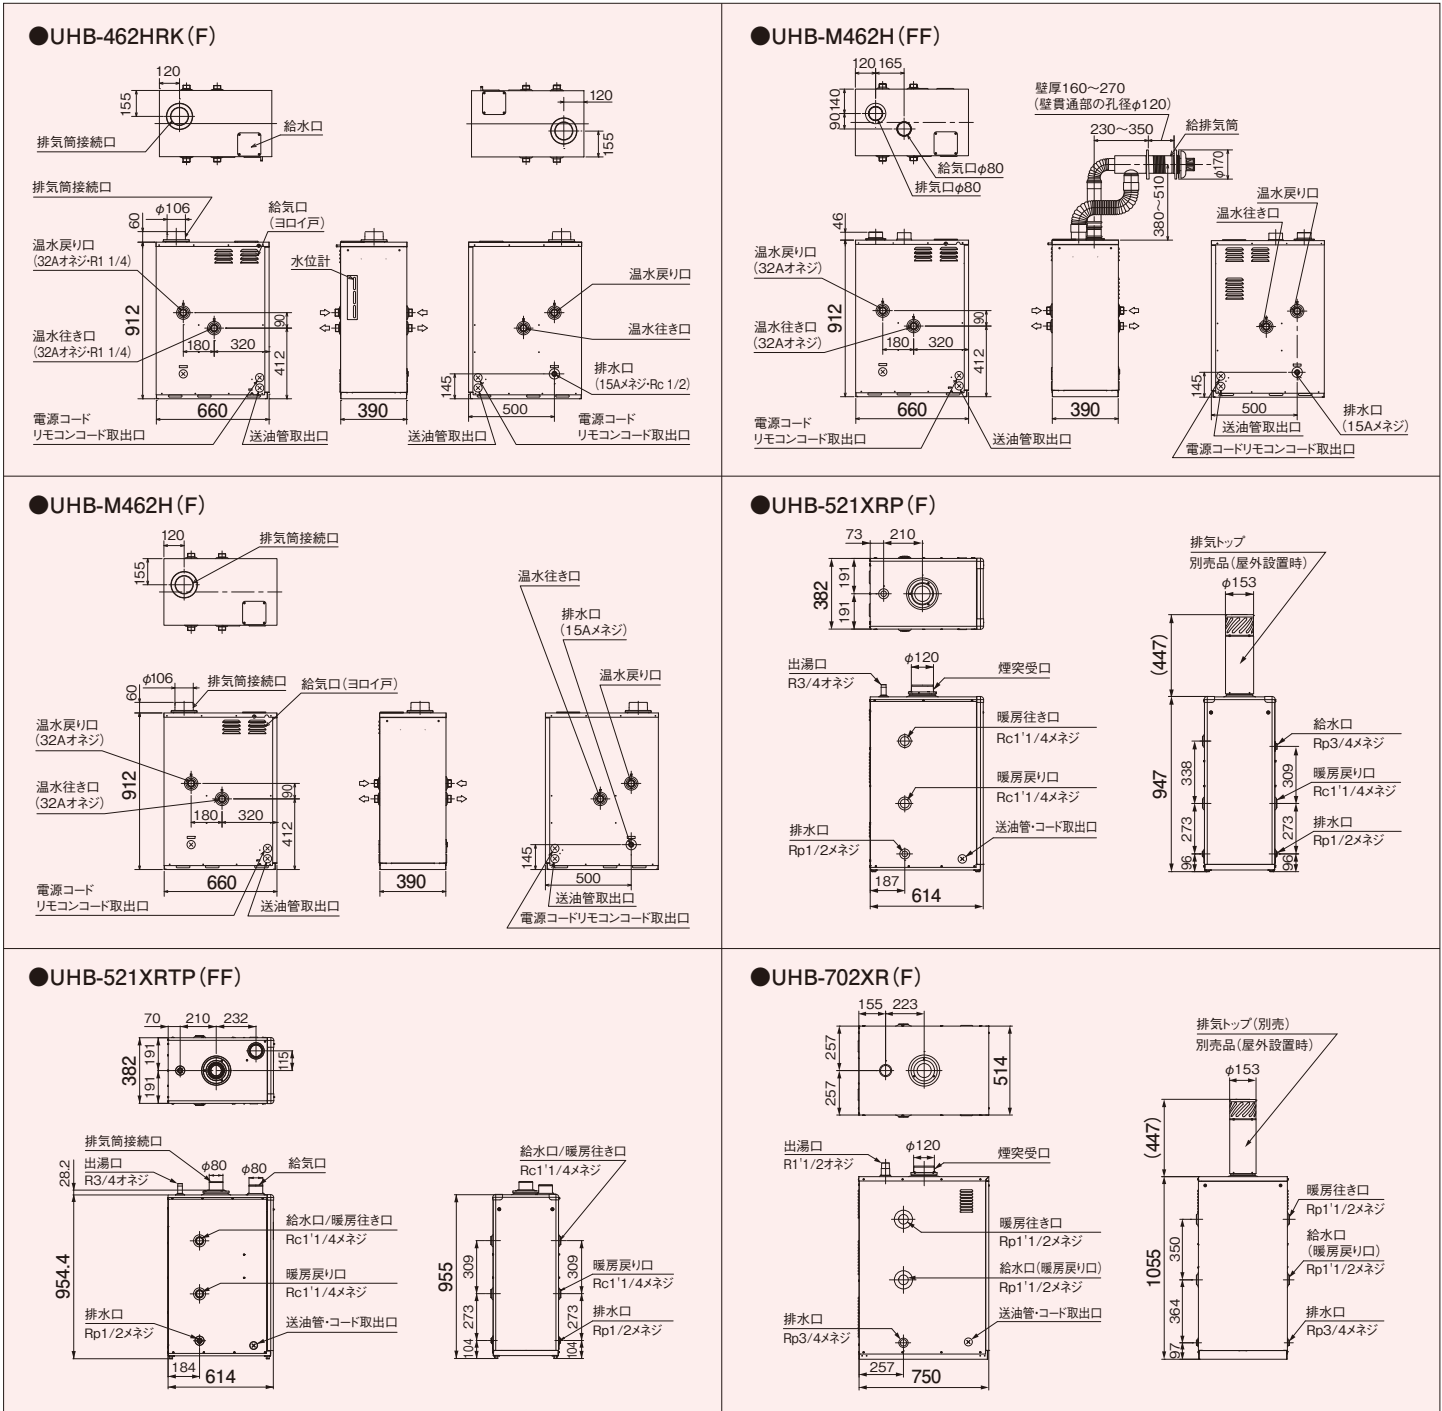


■融雪ボイラー寸法図(単位:mm)

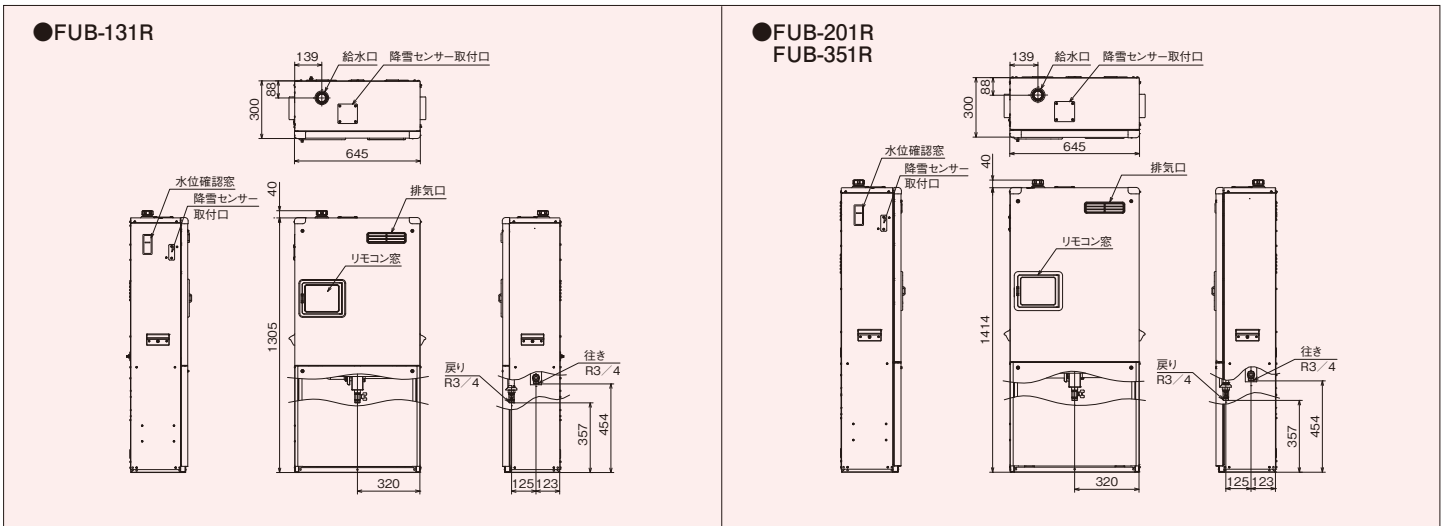

■UKWシリーズ寸法図(単位:mm)

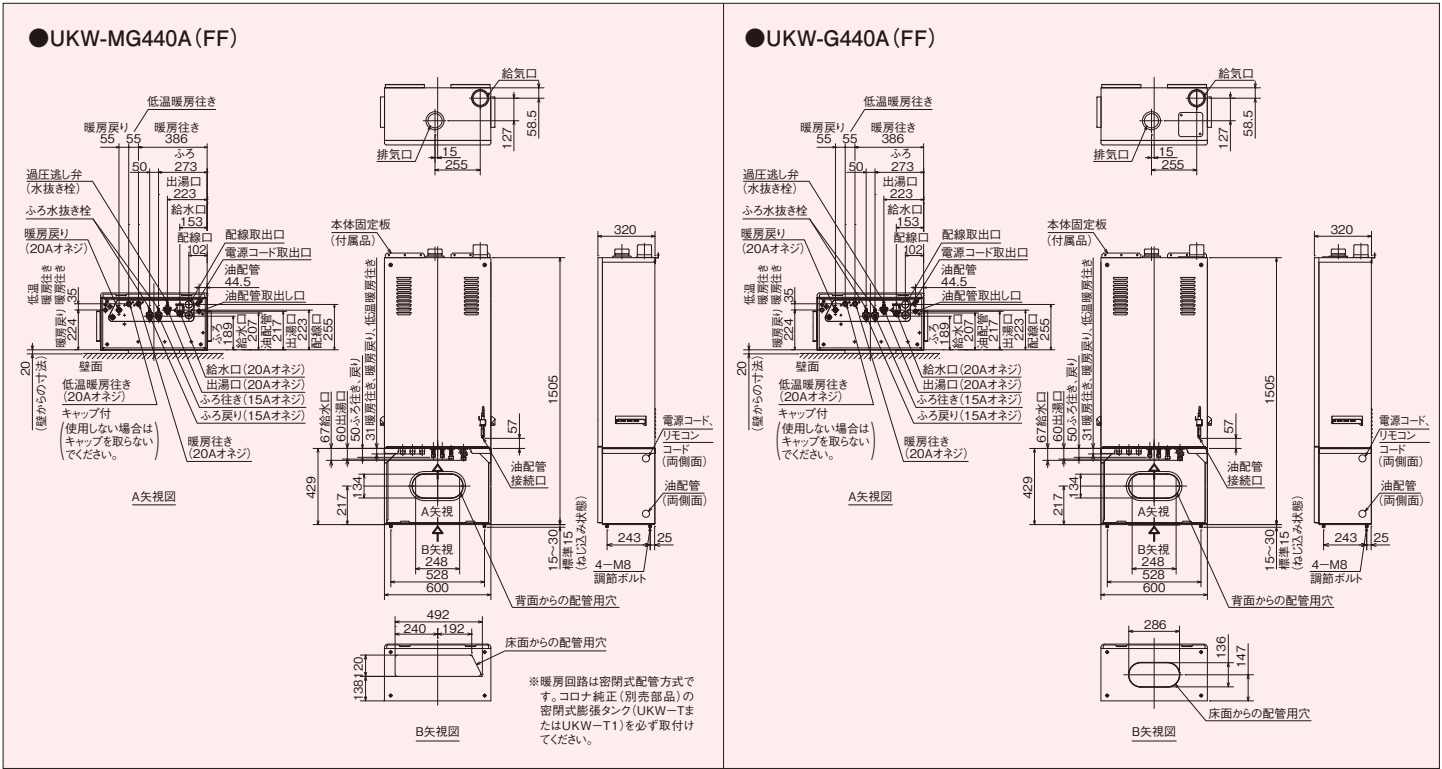

■各種リモコン寸法図(単位:mm)

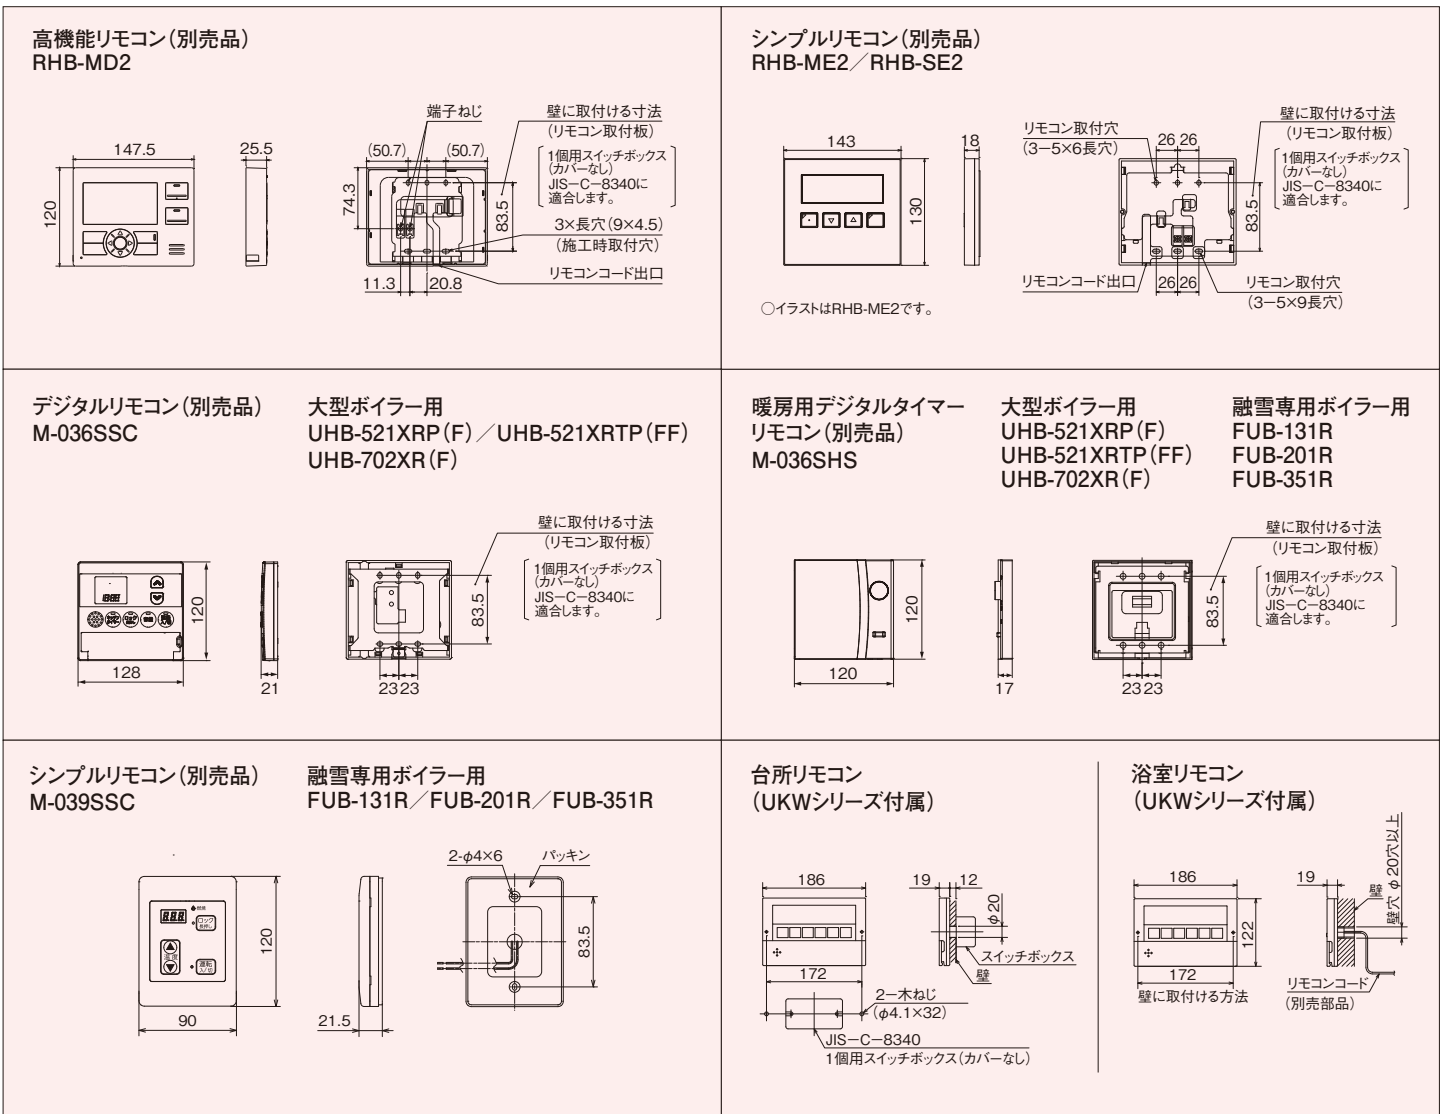

給湯機関連部品他

温水暖房システム関連部品他














給湯機寸法図他

温水暖房システム寸法図他



仕様表

本体付属品他


■暖房専用ボイラー・UKWシリーズ 循環ポンプ機外揚程

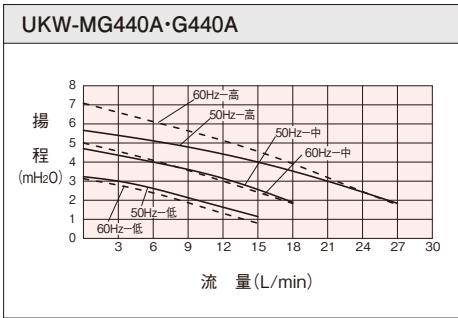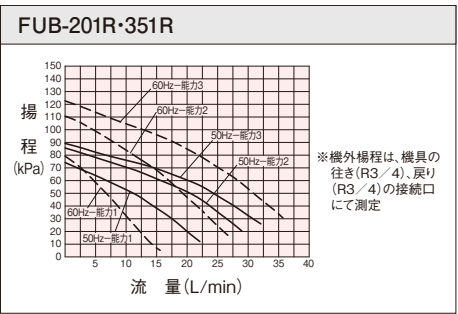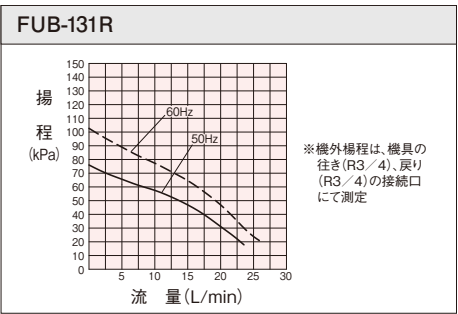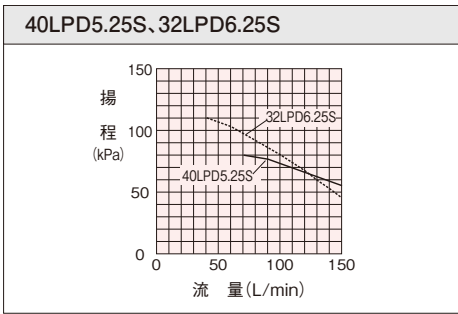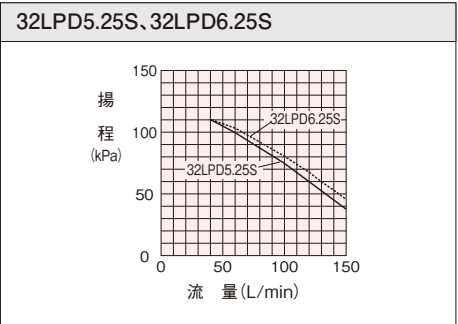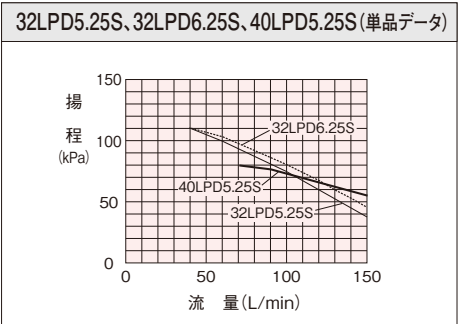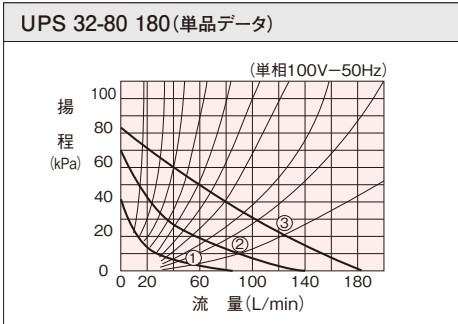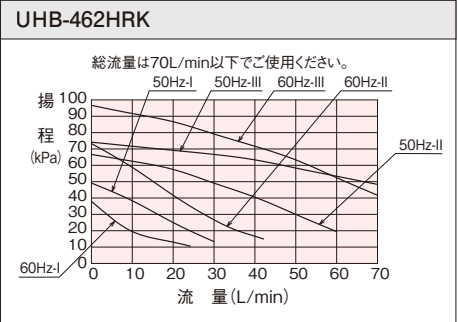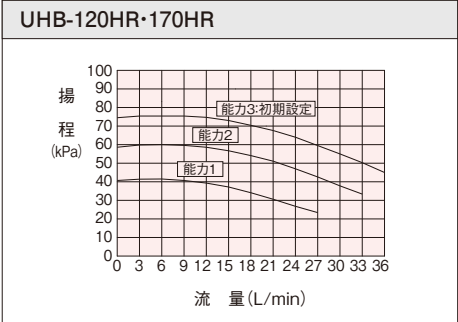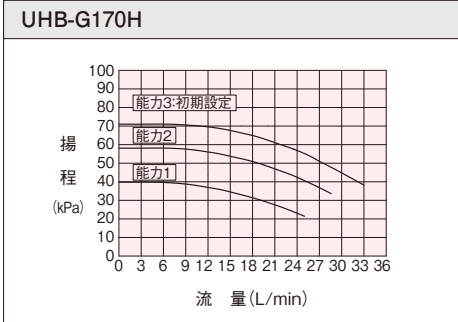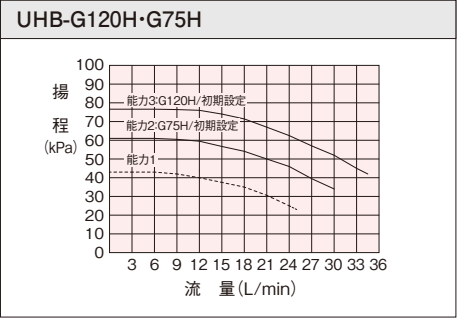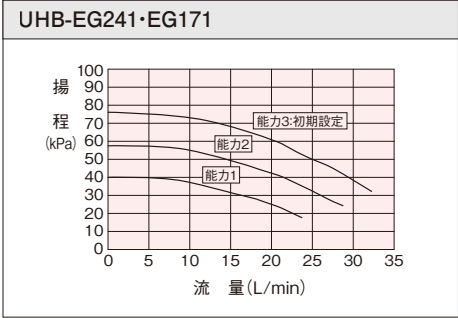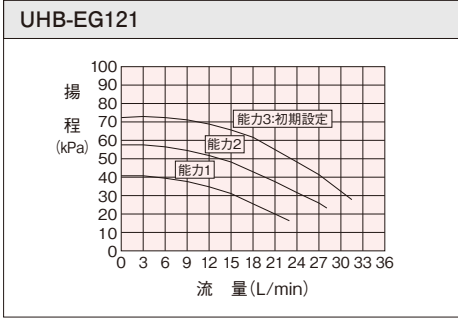


■暖房専用ボイラー (UHB-M462H・372HR) 機内圧損グラフ

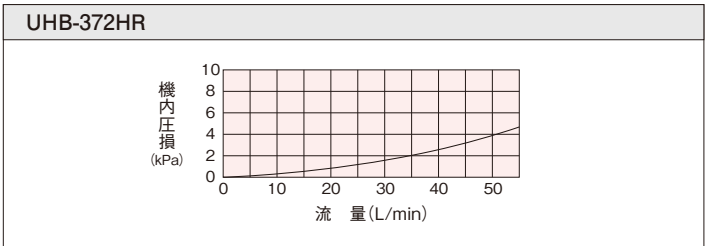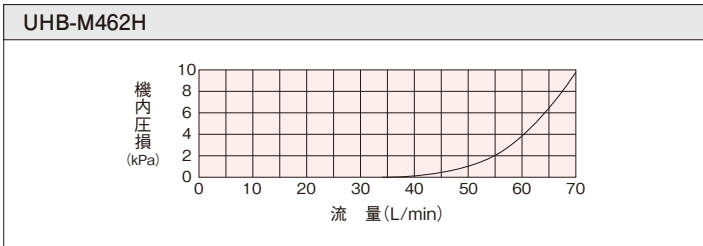


■暖房専用ボイラー (UHB-372HR) 配管例

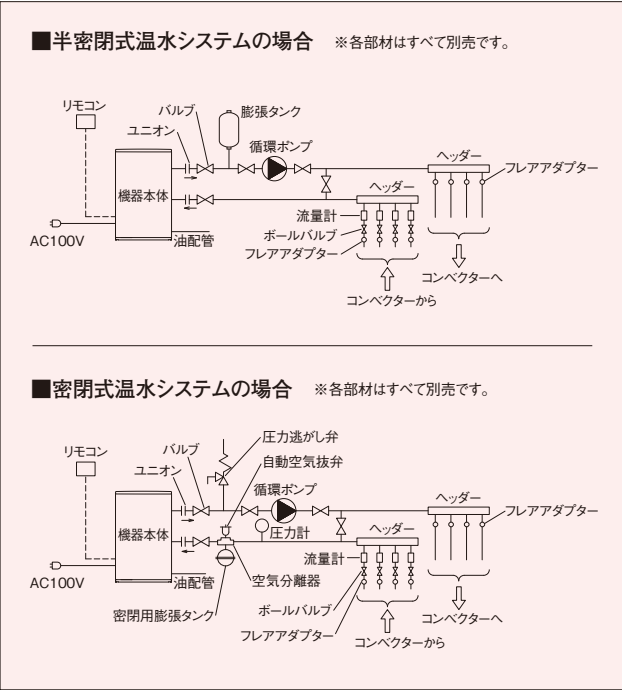


■FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)

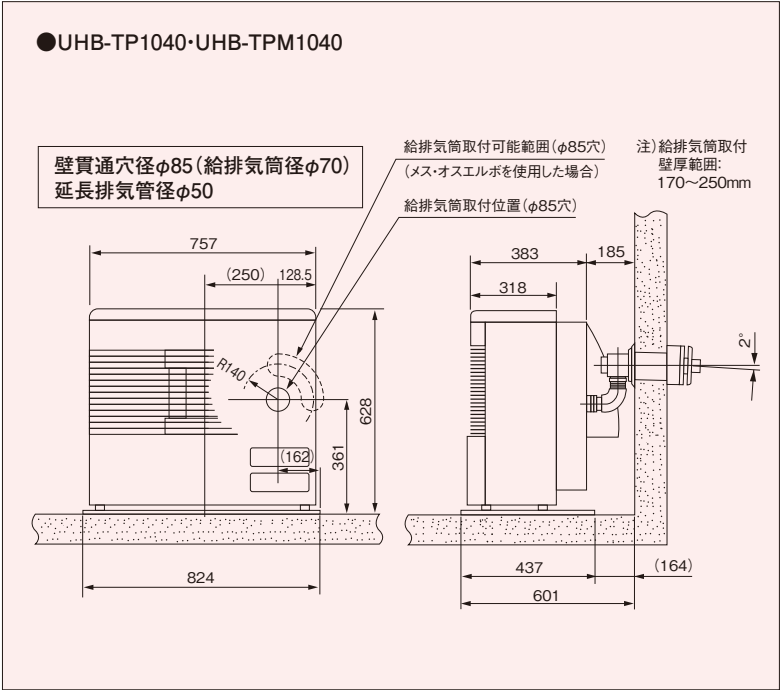

■温水ルームヒーター寸法図 (単位:mm)

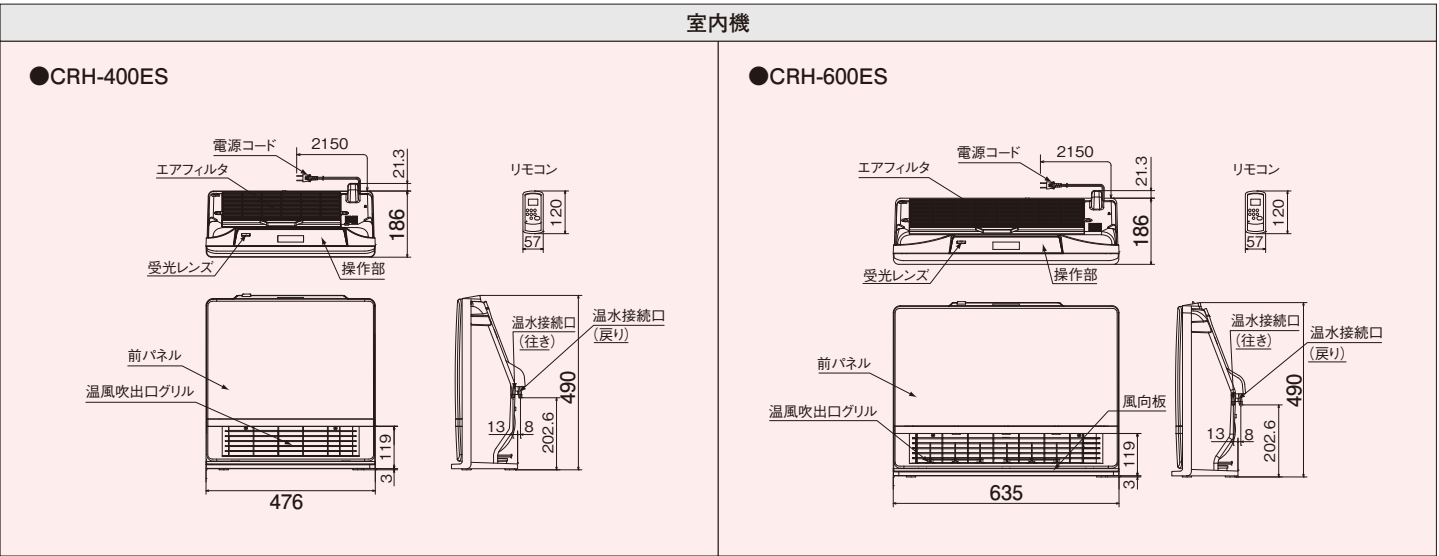

☆:在庫僅少品

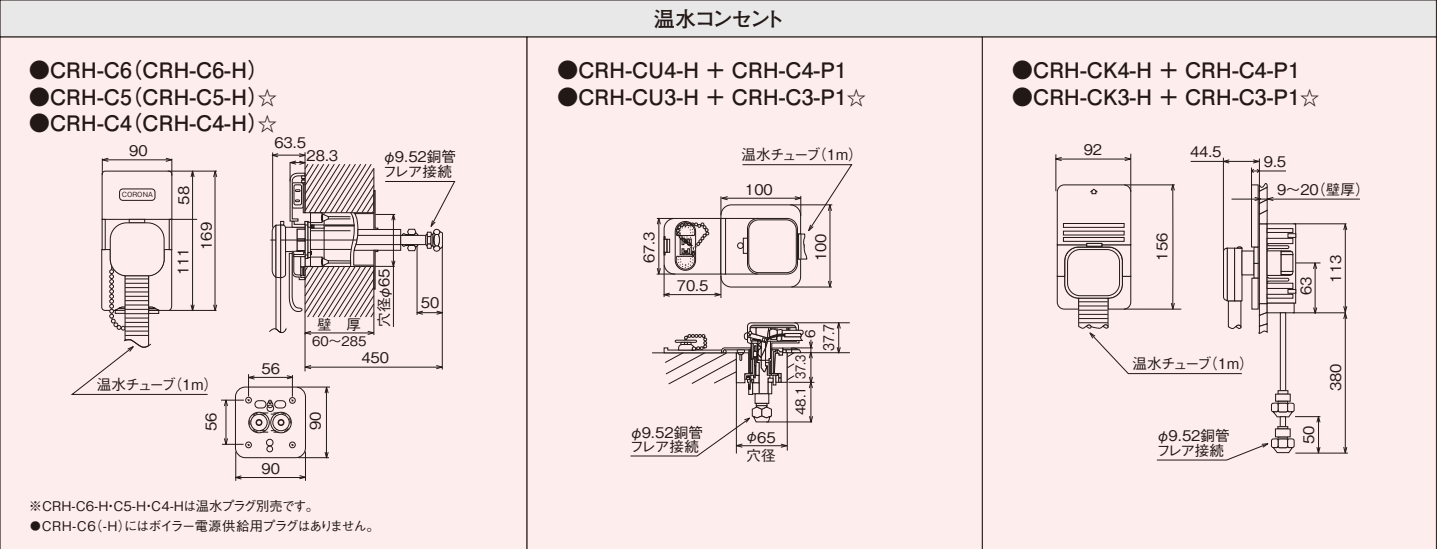

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他

給湯機寸法図他


温水暖房システム寸法図他

仕様表





本体付属品他

■温水ルームヒーター寸法図 (単位:mm)

☆在庫僅少品

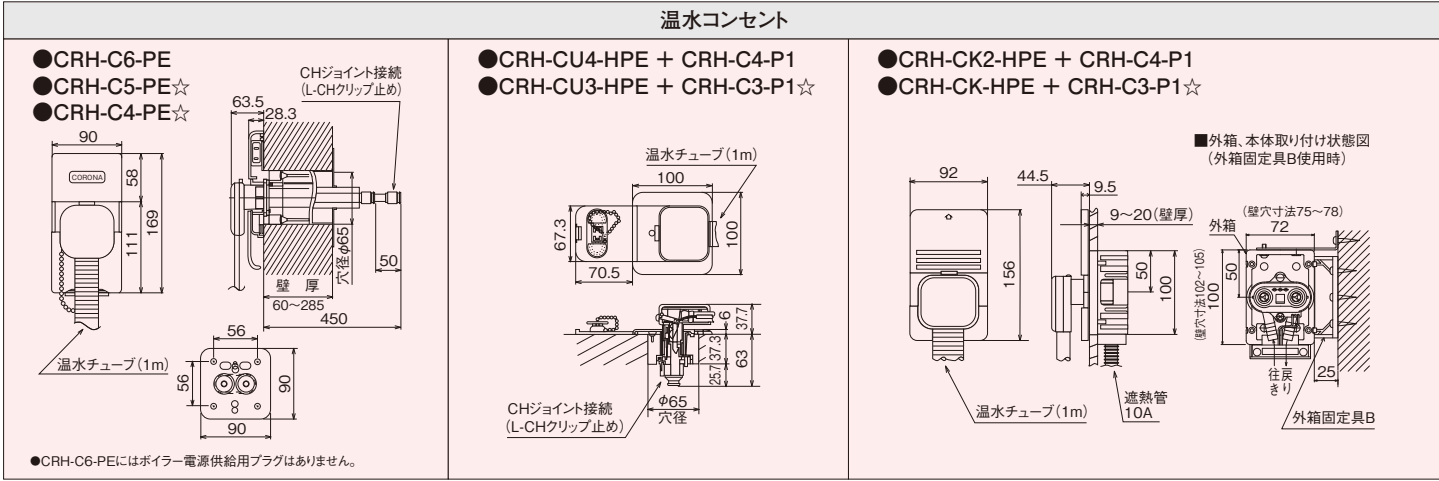

■パネルコンベクターシリーズ寸法図 (単位:mm)

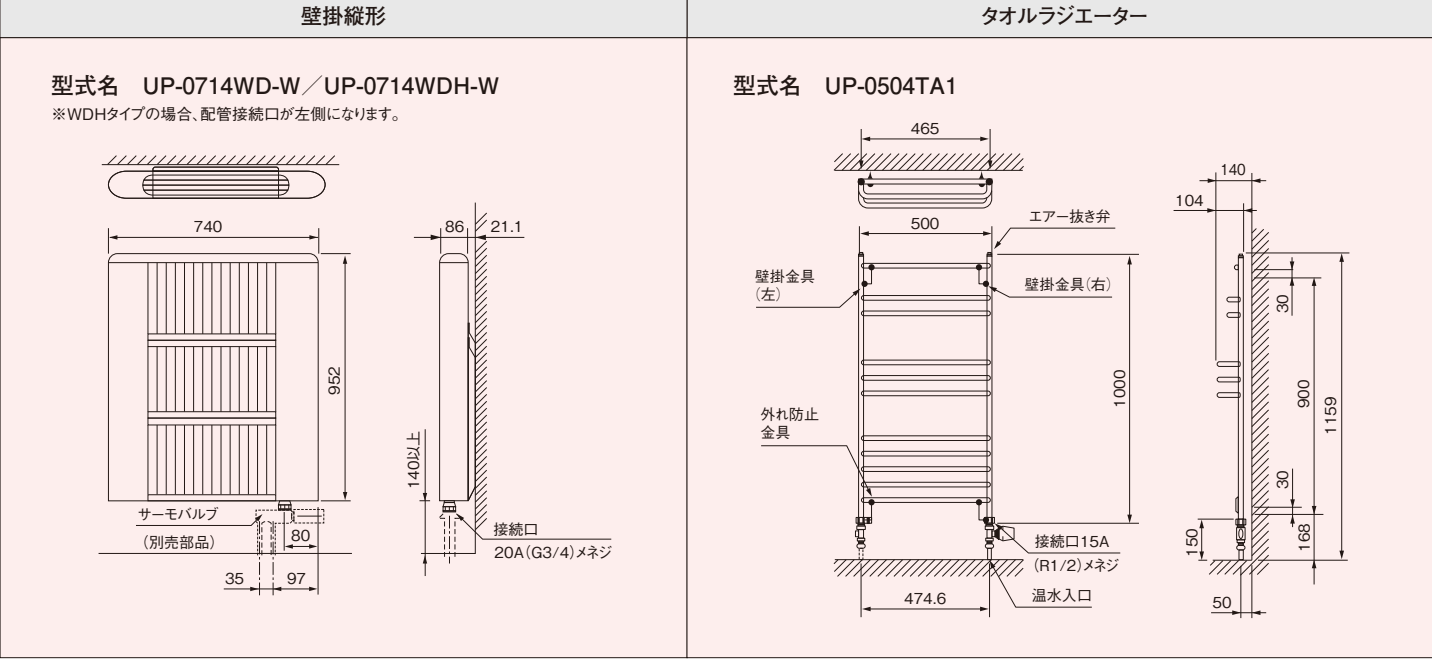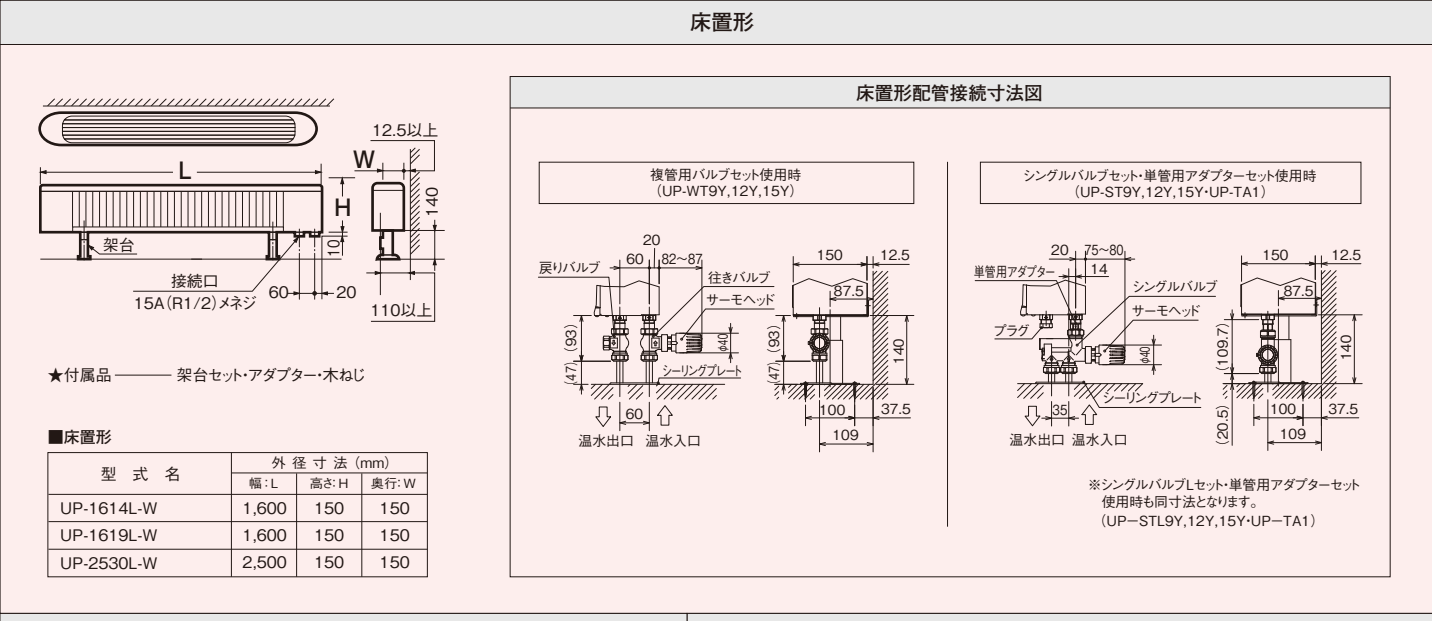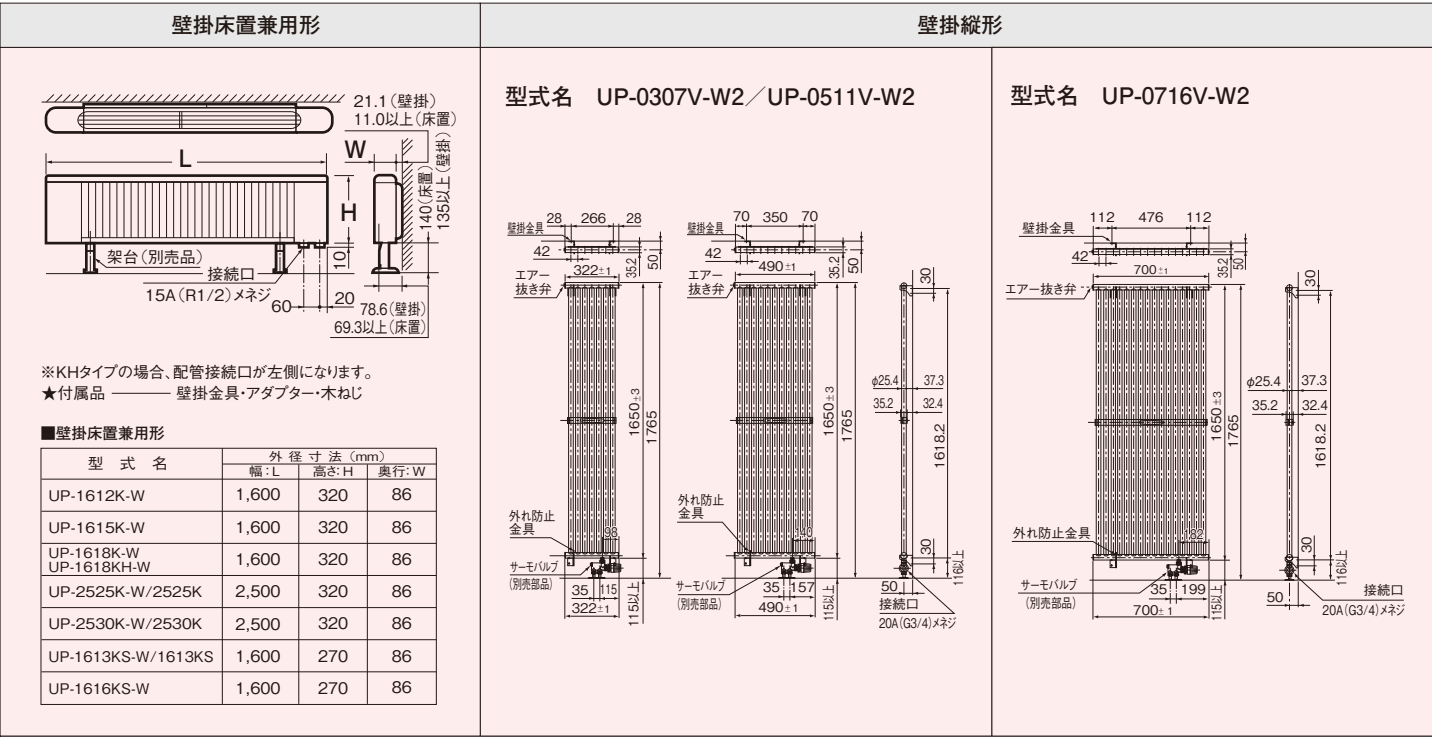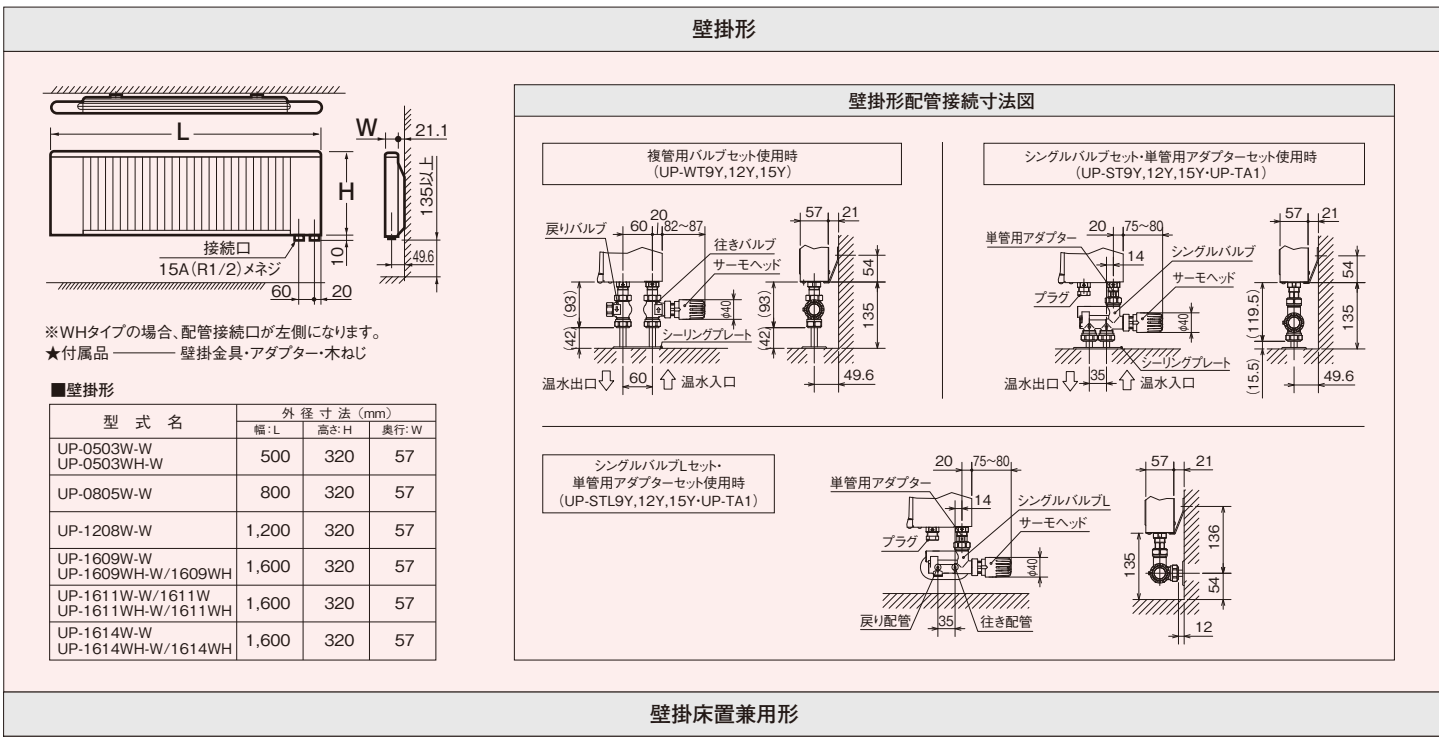

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他


給湯機寸法図他

温水暖房システム寸法図他


仕様表

本体付属品他

■床下専用放熱器寸法図 (単位:mm)

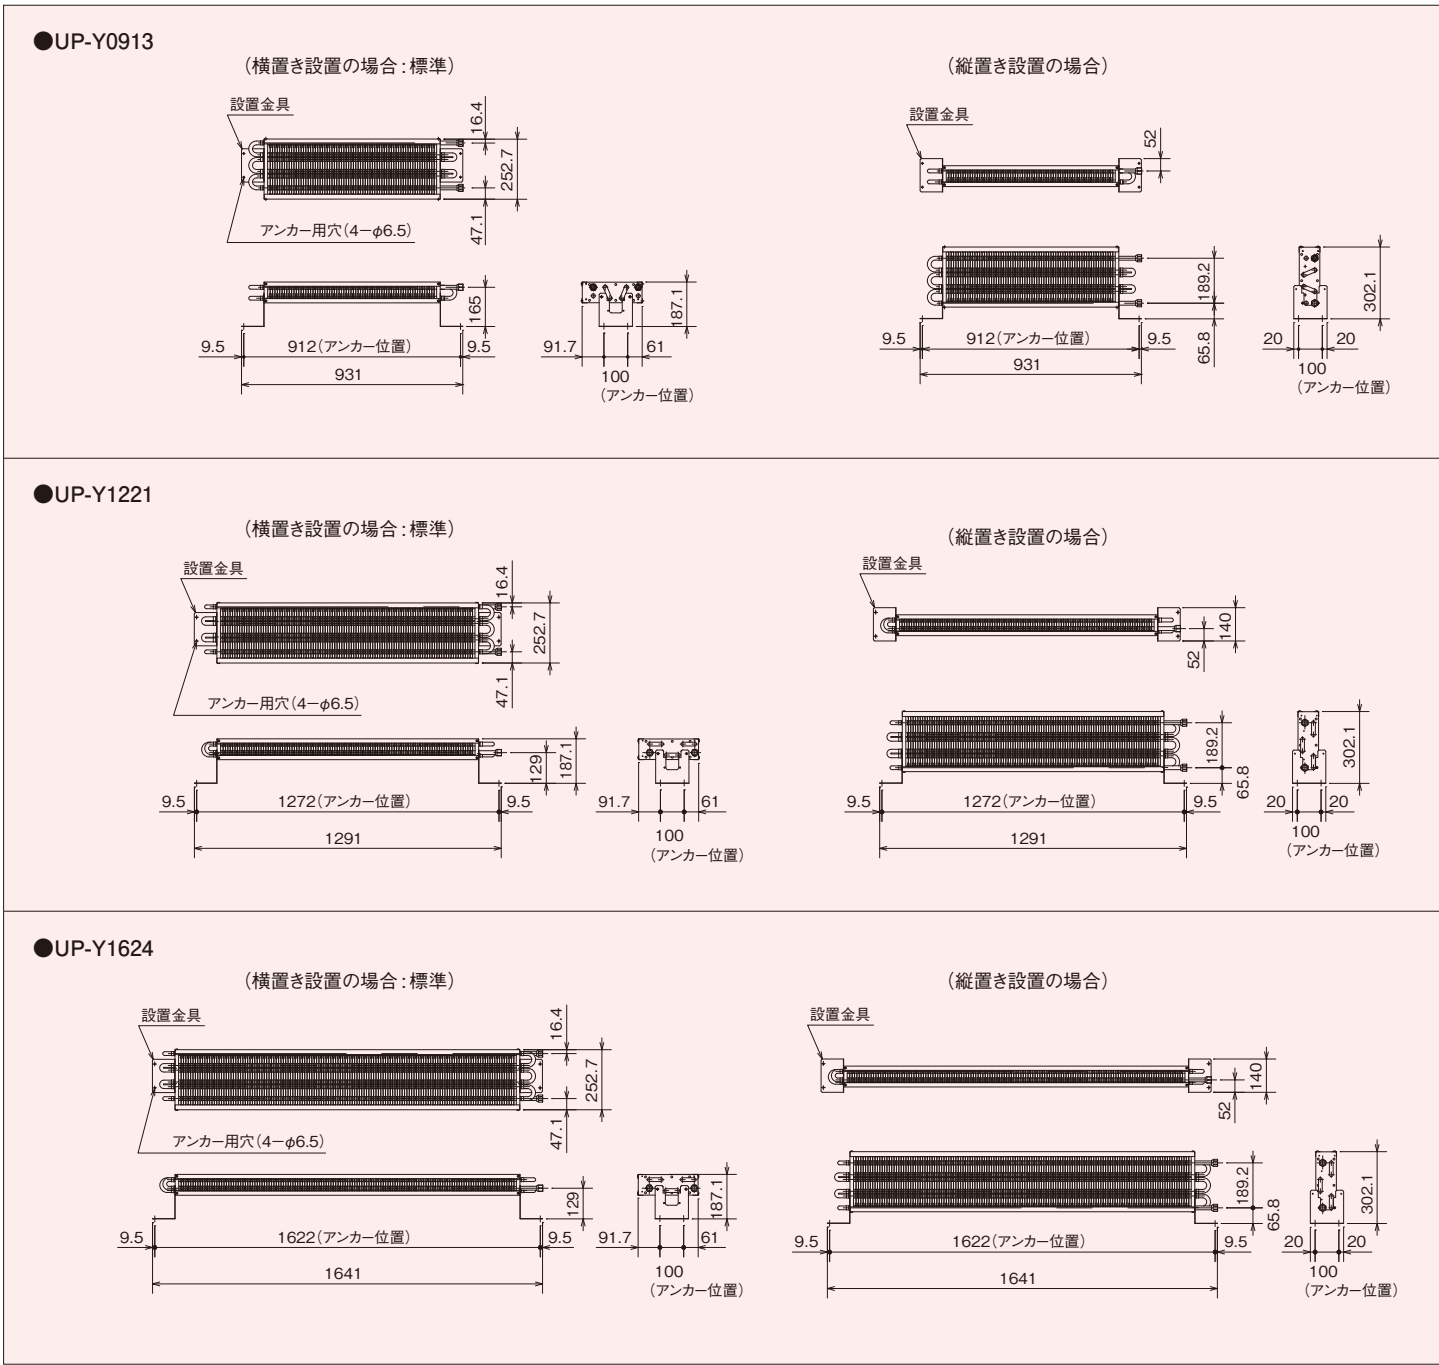

■ファンコンベクター寸法図 (単位:mm)

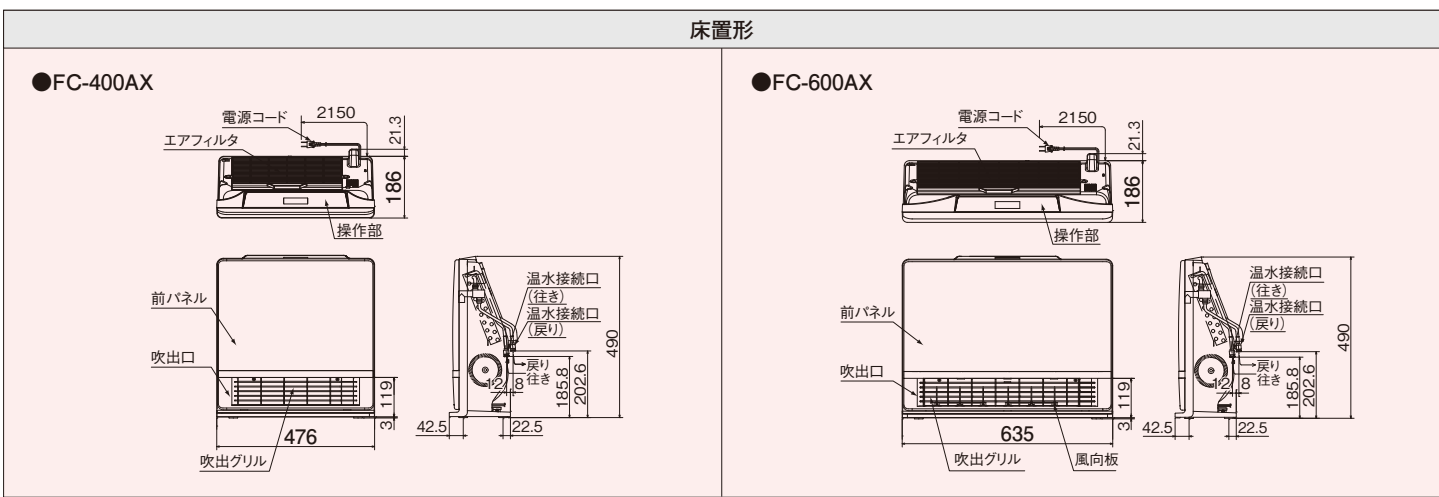

■石油ふる釜内蔵給湯機仕様

※モード熱効率表示はエコフィール機種のための記載となります。

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	給 湯		エネルギー 消費効率※ (モ-熱効率) (区分構造)	連 続 給 湯 効 率	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧 力	電 源	消費電力			使 用 排 気 筒	騒音値	質 量	配管接続寸法			給 湯 量			
		燃 料 消費量 kW	連 続 給 湯 出 力 kcal/h				給湯側	ふろ側			給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時				給 水 口	出 湯 口	循環口				
UKB-EG470FRX-S (FFP)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75W	95/95W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EG470ARX-S (FFP)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75W	95/95W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EG470RX-S (FFW)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75W	95/95W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470FMX (FFP)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76W	92/92W	0.8W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470FMX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76W	92/92W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470AMX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76W	92/92W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-AG470MX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ・Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76W	156/178W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF471F (FP)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89W	110/110W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF471F (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89W	110/110W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF471A (FP)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89W	110/110W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-EF471B (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89W	110/110W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471F (FP)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.9W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471A (F)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.8W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471A (FF)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471B (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.8W	φ106mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA471B (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99W	120/120W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UKB-SA381A (F)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86W	102/102W	0.8W	φ106mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h		
UKB-SA381A (FF)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86W	102/102W	0.8W	φ80mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h		
UKB-SA381B (FK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86W	102/102W	0.8W	φ106mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h		
UKB-SA381B (FFK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.4% (Ⅲ・Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86W	102/102W	0.8W	φ80mm (専用)	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h		
仕 様 型式名	燃 焼 方 式	給 湯		エネルギー 消費効率※ (モ-熱効率) (区分構造)	連 続 給 湯 効 率	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧 力	電 源	消費電力			使 用 排 気 筒	騒音値	質 量	配管接続寸法				給湯量 50℃ アップ		
		燃 料 消費量 kW	連 続 給 湯 出 力 kcal/h				給湯側	ふろ側			給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時				給 水 口	出 湯 口	排水口	同圧口		循環口	
UKB-NE460HAP-S (FD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (FD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62W	148/169W	2.6W	φ100mm (専用)	49dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	1.9W	φ106mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80W	170/194W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	1.5W	φ106mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80W	170/194W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70W	155/179W	1.9W	φ106mm (専用)	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz												

■石油瞬間給湯機仕様 ※モード熱効率率はエコフィール機種のための記載となります。

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消 費 量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率※ (モード熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法		出 湯 量					
			kW	kcal/h						燃焼時	待機時				給水口	出湯口	給湯量	春秋 (50℃アップ)	夏 (34℃アップ)	冬 (25℃アップ)	40℃アップ	
UIB-EG47RX-S (FFW)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.5% (Ⅰ-Ⅰ-2)	95.0%	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	72/72W	0.6W	φ80mm (専用)	50dB	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-AG47MX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅰ-Ⅰ-2)	87.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75W	0.5W	φ80mm (専用)	48dB	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-EF471 (FK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-Ⅰ-1)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88W	0.7W	φ100mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-EF471 (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-Ⅰ-1)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88W	0.7W	φ80mm (専用)	47dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-SA471 (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98W	0.6W	φ106mm	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-SA471 (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98W	0.6W	φ80mm (専用)	47dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h					
UIB-SA381 (FK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	(Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85W	0.6W	φ106mm	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h					
UIB-SA381 (FFK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	(Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85W	0.6W	φ80mm (専用)	46dB	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h					
仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消 費 量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率※ (モード熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力		使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法				出湯量例			
			kW	kcal/h						燃焼時	待機時				給水口	出湯口	排水口	同 圧 配管口	給湯量 (50℃アップ)	春秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UIB-NE46HP-S (FD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61 W	2.1W	φ100mm (専用)	49 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (FD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	63/61 W	2.1W	φ100mm (専用)	49 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE46P-S (FF)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/67 W	2.1W	φ80mm (専用)	49 dB	34 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (FD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	(Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67 W	1.5W	φ106mm	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HR (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	(Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	81/80 W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	(Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/67 W	1.5W	φ106mm	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46R (FF)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	(Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	81/80 W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37R (FK)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	(Ⅱ)	87.5%	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	54/52 W	1.5W	φ106mm	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37R (FF)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	(Ⅱ)	87.5%	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/63 W	1.5W	φ80mm (専用)	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。

商品を選択するときにご参考になしてください。

(達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。)

【省エネルギー基準】

旧基準 (目標年度:2006年)			
〈区分〉	用途	加熱方式	目標基準値(%)
A	給湯用	瞬間形	86.0
		貯湯式 (急速加熱形)	87.0
B			

(新基準 (目標年度:2025年))				
(区分)	用途	加熱方式	構造の種類	目標基準値(%)
Ⅰ	給湯専用	瞬間形	Ⅰ-1 圧力噴霧形	85.96
			Ⅰ-2 その他(気化式)	89.68
Ⅲ	給湯・浴用	瞬間形	Ⅲ-1 圧力噴霧形	85.44
			Ⅲ-2 その他(気化式)	90.01
Ⅱ	給湯専用	貯湯式	圧力噴霧形	76.88
Ⅳ	給湯・浴用	(急速加熱形)	圧力噴霧形	76.07

※エコフィール機種については、省エネルギー法目標年度2025年度機種と目標年度2006年度機種について併記して表示しています。 ※省エネルギー法目標年度2025年度機種のエネルギー消費効率はJIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の連続給湯効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率となります。 ※エコフィール以外の機種については、省エネルギー法目標年度2006年度機種についてのみ表示しています。 ※また目標年度2006年度の表示につきましては、前回目標年度時における基準達成率になります。 ※高圧力型貯湯式NE-Hシリーズ、NX-Hシリーズは2006年省エネ基準の対象外となります。

■暖房専用ボイラー *エコフィール* 仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃料消費量	暖房出力	エネルギー消費効率 (暖房効率) (区分・構造)	機具内 保有水量	システム 水量	最高使用 圧力	騒音値	電 源	消費電力			温水温度 調節	使用 排気管	質 量	配管接続寸法		
										点火時	燃焼時	待機時				温水 往き口	温水 戻り口	熱交 排水口
UHB-EG121 (FF)	気化式	12.61~8.44kW (1.23~0.82L/h)	11.6~7.76kW (10,000~6,670 kcal/h)	92.0% (Ⅴ・Ⅴ-2)	8.4L (半密閉 タンク 2L含む)	60L 以下	0.1 MPa	31dB (室内)	AC100V 50/60Hz	540/540W	75/75W	1.0W ^{※1} (シンプル リモコン 使用時)	30~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG171 (FF)	気化式	18.93~9.47kW (1.84~0.92L/h)	17.4~8.7kW (15,000~7,490 kcal/h)	92.0% (Ⅴ・Ⅴ-2)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	35dB (室内)	AC100V 50/60Hz	835/835W	82/82W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ
UHB-EG241 (FF)	気化式	25.52~9.47kW (2.48~0.92L/h)	23.5~8.7kW (20,200~7,490 kcal/h)	92.0% (Ⅴ・Ⅴ-2)	12.6L (半密閉 タンク 2L含む)	100L 以下	0.1 MPa	38dB (室内)	AC100V 50/60Hz	835/835W	90/90W	0.7W ^{※2} (シンプル リモコン 使用時)	30~80℃ 1℃可変	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (Rc1/2) メネジ

※1 高機能リモコン使用時は1.2W。 ※2 高機能リモコン使用時は0.9W。

■石油温水暖房・ふろ釜内蔵給湯機仕様

仕 様		燃焼 方式	燃料 消費量	最高使用 圧力 (給水)	最高使用 圧力 (暖房)	給排気 方式	用途別 方式	給水方式 暖房側 給湯側	加熱 方式	循環 方式	暖房 出力	エネルギー消費効率 (暖房効率) (区分・構造)	連続給湯 出力		熱交換器容量 暖房側 ふろ側	質 量	電圧電圧 及び 周波数	消費電力			待機時 消費電力	給排気筒の 呼び径	給排気筒の 設置寸法	給水・ 出湯口	循環口	温水 往・戻口		
型式名													点火時	燃焼時				同時 使用時										
UKW-MG440A	(FF)	気化式	5.15 L/h	1MPa (10kgf/cm ²)	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	屋内用 密閉式強制 給排気形	給湯 暖房 風呂	タンク 式	水道 直結式	1缶 3水路式	強制 循環式	17.4kW (15,000 kcal/h)	84.3% (Ⅴ-Ⅴ-2)	44.2kW (38,000 kcal/h)	2.2L	14.0L	0.8L	71kg	AC100V 50/60Hz	780/ 790 W	113/ 120 W	260/ 320 W	2.6W	D80	φ120mm	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	20A (R3/4) オネジ
UKW-G440A	(FF)	気化式	5.15 L/h	1MPa (10kgf/cm ²)	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	屋内用 密閉式強制 給排気形	給湯 暖房 風呂	タンク 式	水道 直結式	1缶 3水路式	強制 循環式	17.4kW (15,000 kcal/h)	84.3% (Ⅴ-Ⅴ-2)	44.2kW (38,000 kcal/h)	2.2L	14.0L	0.8L	72kg	AC100V 50/60Hz	780/ 790 W	113/ 120 W	260/ 320 W	2.6W	D80	φ120mm	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	20A (R3/4) オネジ

※JISの試験方法により、暖房側は「水」で測定。

■暖房専用ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃料消費量	暖房出力	エネルギー 消費 効 率 (暖房効率) (区分・構造)	機 具 内 保有水量	最高 使用 圧力	騒音値	電 源	消費電力			温水温度 調 節	使 用 排気管	質 量	配管接続寸法		
									点火時	燃焼時	待機時				温 水 往き口	温 水 戻り口	熱 交 排 水 口
UHB-G75H (FF)	気化式	9.06~5.66kW (0.88~0.55L/h)	7.43~4.6kW (6,390~3,980 kcal/h)	82.0% (Ⅴ・Ⅴ-2)	7.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	31dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	530/530W	55/55W	1.0W※1 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	24kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-G120H (FF)	気化式	13.89~8.44kW (1.35~0.82L/h)	11.6~7.05kW (10,000~6,060 kcal/h)	83.5% (Ⅴ・Ⅴ-2)	7.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	33dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	540/540W	75/75W	1.0W※1 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	24kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-G170H (FF)	気化式	20.78~7.72kW (2.02~0.75L/h)	17.4~6.46kW (15,000~5,550 kcal/h)	83.7% (Ⅴ・Ⅴ-2)	11L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	35dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	835W	85W	0.7W※2 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-120HR (FF)	圧 力 噴霧式	13.4kW (1.30L/h)	11.6kW (10,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	9.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	37dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	125W	98W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-170HR (FF)	圧 力 噴霧式	20.1kW (1.95L/h)	17.4kW (15,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	9.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	39dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	142W	115W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-372HR (FF) (F)	圧 力 噴霧式	41.4kW (4.02L/h)	36.2kW (31,100 kcal/h)	87.5% (Ⅴ・Ⅴ-1)	17.6L	0.1 MPa	46dB	AC100V 50/60Hz	(FF)87/85W (F)79/77W	(FF)62/60W (F)56/54W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF) φ80mm(専用) (F) φ106mm	(FF)30kg (F)29kg	25A (R1) オネジ	25A (R1) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-462HRK (FF) (F)	圧 力 噴霧式	52.1kW (5.06L/h)	45.3kW (39,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	21L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	47dB	AC100V 50/60Hz	(FF)260/305W (F)250/295W	(FF)235/280W (F)225/270W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF) φ80mm(専用) (F) φ106mm	(FF)48kg (F)47kg	32A (R1 1/4) オネジ	32A (R1 1/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-M462H (FF) (F)	圧 力 噴霧式	52.1kW (5.06L/h)	45.3kW (39,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	19L	0.1 MPa	47dB	AC100V 50/60Hz	(FF)105/104W (F)94/93W	(FF)81/80W (F)68/67W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF) φ80mm(専用) (F) φ106mm	(FF)40kg (F)39kg	32A (R1 1/4) オネジ	32A (R1 1/4) オネジ	15A (R1/2) メネジ
UHB-521XRP (F)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	51.2kW (44,000 kcal/h)	84.1%	35L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	122/120W	100/97W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ120mm (専用)	40kg	32A (Rc1 1/4) メネジ	32A (Rc1 1/4) メネジ	15A (Rp1/2) メネジ
UHB-521XRTF (FF)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	51.2kW (44,000 kcal/h)	84.1%	35L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	122/120W	100/97W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ80mm (専用)	40kg	32A (Rc1 1/4) メネジ	32A (Rc1 1/4) メネジ	15A (Rp1/2) メネジ
UHB-702XR (F)	圧 力 噴霧式	81.07kW (7.88L/h)	68.6kW (59,000 kcal/h)	84.6%	75L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	150/146W	129/128W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ120mm (専用)	85kg	40A (Rp1 1/2) メネジ	40A (Rp1 1/2) メネジ	20A (Rp3/4) メネジ

本体付属品一覧

EFシリーズ		
付属品(共通) UKB-EFシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-EF471F UKB-EF471A	(FP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、標準排気筒セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF471F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF471F UKB-EF471B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
付属品(共通) UIB-EFシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-EF471	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、標準排気筒セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
UIB-EF471	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ

SAシリーズ

付属品(共通) UKB-SAシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-SA471F	(FP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書
UKB-SA471F	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
UKB-SA471F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、リモコン工事説明書
UKB-SA471A	(F)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA381A	(F)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471B UKB-SA381B	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
UKB-SA381A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA471B UKB-SA381B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
付属品(共通) UIB-SAシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-SA471 UIB-SA381	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付け済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板
UIB-SA471 UIB-SA381	(FK)	台所リモコン(前扉に取付け済み)、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板

NE-H・NEシリーズ

付属品(共通) UKB-NEシリーズ		
台所リモコン、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NE460HAP-S UKB-NE460AP-S	(FD)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、ゴム製送油管セット、排気筒セット、循環口キャップ(2コ)
付属品(共通) UIB-NEシリーズ		
台所リモコン、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NE46HP-S UIB-NE46P-S	(FD)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、ゴム製送油管セット、排気筒セット
UIB-NE46P-S	(FF)	送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、ゴム製送油管セット、排気筒セット

NX-Hシリーズ

付属品(共通) UKB-NX-Hシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NX460HAR	(FD)	台所リモコン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ、給排気筒セット
UKB-NX460HR	(FD)	台所リモコン、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ、給排気筒セット
付属品(共通) UIB-NX-Hシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NX46HR	(FD)	台所リモコン、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、アルミテープ
UIB-NX46HR	(FFD)	台所リモコン(本体に取付)、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、給排気筒セット、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ

NXシリーズ

付属品(共通) UKB-NXシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、浴室リモコン、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込プラグ、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、リモコンカバー、リモコンカバー取付用木ねじ、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NX460R UKB-NX370R	(FF)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、給排気筒セット
UKB-NX460R UKB-NX370R	(FK)	台所リモコン(本体に取付)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UKB-NX460AR	(FD)	台所リモコン、逃し弁ドレン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ
UKB-NX460AR	(FF)	台所リモコン、逃し弁ドレン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、送油パイプ、ゴム製送油管セット、給排気筒セット
付属品(共通) UIB-NXシリーズ		
リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、転倒防止金具(取付ねじ、木ねじ付)、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NX46R UIB-NX37R	(FF)	台所リモコン(本体に取付)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、ゴムブッシュ、給排気筒セット
UIB-NX46R UIB-NX37R	(FK)	台所リモコン(本体に取付)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、アルミテープ、ゴム製送油管セット、送油パイプ

石油給湯機

石油温水暖房システム

暖房専用ボイラー付属品

UHB-EG121 UHB-EG171 UHB-EG241	(FF)		UHB-M462H UHB-462HRK	共通	(FF)	(F)
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)				●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●コーナーガード ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ	
UHB-G75H UHB-G120H	(FF)				●給排気筒セット(UHB-FF3N)	●排気筒トップ ●アルミテープ ●排気筒接続口
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)					
	別梱包	●給排気筒セット(UHB-FF1N)				
UHB-G170H	(FF)		UHB-521XRP		(F)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)				●取扱説明書 ●工事説明書 ●所有者票 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグ R1'1/4(3個) ●プラグR1'2(1個)	
UHB-120HR UHB-170HR	(FF)		UHB-521XRT		(FF)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ				●取扱説明書 ●工事説明書 ●所有者票 ●ゴム製送油管セット ●アース線 ●アンカー脚(4個) ●プラグR1'1/4(3個) ●プラグR1'2(1個) ●プッシングR1'1/4×Rc3/4	
				別梱包	●給排気筒セット	
UHB-372HR	(FF)		UHB-702XR		(F)	
	共通	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ			●取扱説明書 ●工事説明書 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグR1'1/2(2個) ●プラグR3/4(1個)	
	●給排気筒セット(UHB-FF3N)					
						●排気筒接続口 ●排気筒トップ ●アルミテープ

■コロナエコフィール
5年保証のご案内

5年保証

- 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。
- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例)2020年11月1日にお買い上げの場合、2025年10月31日まで
- 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷

- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
- 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
- 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- 水垢もしくは凍結による故障および損傷
- 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
- 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
- 据え付け工事の不備による故障および損傷
- 保証書の提示がない場合
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

コロナ
延長保証システムのご案内

石油給湯機・石油温水暖房機をより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- ▶お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- ▶万一对象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- ▶専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

■修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器の不具合が発生した場合には対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。・業務用での使用は対象外となります。
- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。・契約後のプラン変更・解約はできません。

延長保証期間

▶5年延長修理保証

7,480円(税込)

▶8年延長修理保証

14,520円(税込)

▶10年延長修理保証

23,100円(税込)

※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お買い上げ日(メーカー保証開始日)										
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証				通常の有料修理					
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理		
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証									通常の有料修理

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

※5年延長保証はエコフィール以外の給湯機が対象となります。

■スマートフォン、パソコンからお申し込み
いただくことができます。

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



据え付けで使用について

■本体に付属している工事説明書・取扱説明書に従って取り付けし、ご使用ください。

安全に関するご注意

- 変質灯油、汚れた灯油、水の混ざっている灯油などは絶対に使用しないでください。
- 灯油は必ず火気、雨水、高温又は直射日光をさけた場所に保管してください。

▶FF給排気筒取り付けについて

- 給排気筒の取り付けは傾斜を持たせ、必ず室外側を下り勾配としてください。
- 給排気の給気・排気口の差し込み接続は間違えないでください。
- 給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。

▶機器の設置

- 機器は不燃性の床へ設置してください。火災の原因となります。

▶接地(アース)工事について

- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。
- 水道管やガス管への接続、及び他器具との共用は絶対にしてないでください。


▶凍結について

- 凍結すると損傷水漏れの原因になります。
- 暖房用ボイラーには凍結防止のため必ず当社純正の循環液をご使用ください。
- 冬季、水が凍結する恐れのある場合、給湯機は水抜きを行ってください。

▶循環液について

- 循環液は、3年を目安に取り替えてください。
- 循環液は、コロナ床暖房用循環液を使用し、他の防錆剤や不凍液(特に車両用)などと混合しないでください。
- 使用中の自然蒸発に対する補給は、専用補充液を注入してください。
- 循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたボイラーの上などにかかると引火することがありますので、取り扱いには十分注意してください。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



特定保守製品の
登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふる釜、暖房専用ボイラー(大型タイプ)は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F)は除く]

※1 ※2
特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
- 特定製造事業者等の義務
対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
●経済産業局長への事業の届出義務
●設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
●製品への表示義務
●製品への書面及び所有者票の添付義務
●製品の所有者情報の管理義務
●点検等の保守サポート体制の整備義務
(施行日以前の既販品も対象)
●点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
●所有者への引渡時の説明義務
●所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
●特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
●特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
●所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
●特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
●製造年月
●設計標準使用期間
●点検期間の始期及び終期
●点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
●製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はかき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品

特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月 UKB-EG470FRX-S
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月～20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈石油給湯機・石油ふる釜〉 製造年月より9年～11年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- 「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。(石油ふる釜は除く)
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間※年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。
○点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
※設計(上の)標準使用期間はツインヒーターが8年、石油給湯機、石油ふる釜、暖房専用ボイラー(大型タイプは除く)は10年です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です! ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください) 直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。

販売・設置事業者様

ご協力
よろしくお願いいたします。
代行記入も
いたします。



所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)※

お客様 記入欄

返信用

もちろんご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。
必須内の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせができません。
フリガナ・氏名・〒・住所(番地)・電話番号は忘れずに記入ください。

所有者または管理会社情報	必須	フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
※法定点検通知等の送付先をご記入ください	必須	〒 都・道 府・県
	必須	市
製品の設置場所	必須	アパート マンション名 電話番号
※上記住所と違う場合はご記入ください	必須	市
	必須	〒 都・道 府・県

(アンケート) この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ
※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐

宛先面※

料金受取人貼付欄
三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

郵便はがき
955-8710
新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1. 型式名 UKB-EF471F
2. 製造年月 20EF年 GH月
3. 点検期間 20LJ年 7月～20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能
販売事業者名: _____
電話番号: _____
お客様への説明 (20 年 月 日)
☐ 販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふる釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふる釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふる釜は販売できなくなっています) コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。
※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準等に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

- 石油給湯機・石油ふる釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

点検済

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済	年	月	日
点検年月日			

こまめな点検(1～2年後)が必要となります。
株式会社 コロナ

97

98