

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充滿して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよくとれず再循環し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。
- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー(BL-13)を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふる釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなる場合があります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 一般家庭用を業務用に使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。

**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

**■コロナエコフィール
5年保証のご案内**



1. 5年保証は2020年4月1日以降お買い上げより適用されます。
2. 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例:2020年4月1日にお買い上げの場合、2025年3月31日まで)
3. 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
4. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷

(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷

(ヘ) 水垢もしくは凍結による故障および損傷

(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷

(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷

(リ) 据え付け工事の不備による故障および損傷

(ヌ) 保証書の提示がない場合

(ル) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(ヲ) 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル  **0120-919-302**

携帯電話

ナビダイヤル  **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル  **0120-981-567**

携帯電話

ナビダイヤル  **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

**●お支払いは
便利で簡単な……**



コロナの全商品(関連機器+工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器

石油給湯機 石油ふる釜 太陽熱温水器
(価格改定版)



エコフィール

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

給湯機の選び方 P5-6
機能一覧表1 P7-8
機能一覧表2 P9-10

機能説明一覧 P11-12

入浴お知らせ機能 P13-14

省エネ・ひかえめ機能 P15-16

4タイプのリモコン P17-22

コロナ石油給湯機ラインアップ P23-55
大型ボイラー P56
石油ふろ釜 P57
太陽熱温水器 P58

関連部材等 P59-71
寸法図 P72-75
仕様表他 P76-78
本体付属品一覧 P79-80
長期使用製品安全点検制度のお知らせ P81-82

エコフィール

つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年（昭和48年）に石油瞬間給湯機（UIB-211形）を開発・発売。
以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。
お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。
石油給湯機ができる「快適」を追求しています。





特定保守製品
本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（81～82ページ参照）

グリーン購入法適合商品
本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜（業務用、高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年
標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）
一般家庭用に使用する給湯機、ふろ釜は10年です。（業務用は除く）



分類					型 式	設置バリエーション		掲載ページ
						屋外	屋内	
エコフィール 水道 直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-EF471F	(MP) (MSP)	(FP) (FFP) (FFK)	25ページ
			オート	据 置	UKB-EF471A	(MP) (MSP)	(FP)	26ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-EF471B	—	(FFK)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-EF471V	(MS)	—	27ページ
					UIB-EF471	(M)	(FK) (FFK)	
	エコフィール EG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-EG470FRX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	31ページ
			オート	壁 掛	UKB-EG470ARX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-EG470RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-EG47RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	32ページ
エコフィール 高圧力型 貯湯式	エコフィール NE-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460HAP-S	(SD) (MSD)	(FD)	35ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46HP-S	(SD) (MSD)	(FD)	
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460AP-S	(SD) (MSD)	(FD)	36ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46P-S	(SD) (MSD)	(FF) (FD)	
水道 直圧式	アビーナG AG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-AG470FMX ガス化	(MWP) (MW)	(FFP) (FFW)	39ページ
				据 置	UKB-AG470FMX ガス化	(MP) (MSP) (M) (MS)	—	
			オート	壁 掛	UKB-AG470AMX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	40ページ
				据 置	UKB-AG470AMX ガス化	(M) (MS)	—	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-AG470MX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	41ページ
				据 置	UKB-AG470MX ガス化	(M) (MS)	—	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-AG47MX ガス化	(MW)	(FFW)	42ページ
				据 置	UIB-AG47MX ガス化	(M) (MS)	—	
	SA SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-SA471F	(MP) (MSP)	(FP) (FFP) (FFK)	44ページ
			オート	据 置	UKB-SA471A	(M) (MS)	(F) (FF)	
				据 置	UKB-SA381A	(M) (MS)	(F) (FF)	
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-SA471B	(M) (MS)	(F) (FF) (FK) (FFK)	45ページ
				据 置	UKB-SA381B	(M) (MS)	(FK) (FFK)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-SA471	(M) (MS)	(F) (FF) (FK) (FFK)	46ページ
				据 置	UIB-SA381	(M) (MS)	(FK) (FFK)	
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460HAR	(MD) (MSD) (AD) (SD)	(FD) (FFD)	49ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-NX460HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD) (FFD)	50ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NX46HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD) (FFD)	
貯湯式	NX SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460AR	(ASS) (AD) (SD) (MD) (MSD)	(FF) (FD)	51ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-NX460R	(MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	52ページ
				据 置	UKB-NX370R	(M) (MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	53ページ
		UIB シリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NX46R	(S) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	54ページ
				据 置	UIB-NX37R	(A) (S) (M) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	55ページ

エコフィール
EF
SERIES
23～28ページ

エコフィール
EG
SERIES
29～32ページ

エコフィール
NE-H
SERIES
33～35・37ページ

エコフィール
NE
SERIES
33～34・36～37ページ

アビーナG
AG
SERIES
38～42ページ

SA
SERIES
43～47ページ

NX-H
SERIES
48～50ページ

NX
SERIES
48・51～55ページ

給湯専用
大型ボイラー
56ページ

石油ふろ釜
57ページ

太陽熱温水器
58ページ

関連部材・寸法図・
仕様・本体付属品等
59～82ページ

選 べる

CORONA が最適なおすすめ 給湯機をご案内します。



選択ポイント1 給湯方式

お好きな給湯方式が選べます。

水道直圧式	貯湯式	高圧力型貯湯式
水道の圧力 そのまま給湯	缶体内部にお湯を 貯めて給湯	給湯圧力が 貯湯式の2倍※
●シャワーがパワフル。 ●絶えることなく同じ温度のお湯が使える。	●短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。 ●お手頃価格。	●シャワーが快適。 ●2階への給湯もラクラク。

※0.2MPa以上の給水元圧が必要です。

選択ポイント2 設置バリエーション

住まいに合わせた設置場所が選べます。

(S)・(SD)・(ASS)・(MS)・(MSW)・(MSD)・(MSP)はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(AD)・(SD)・(FD)・(FFD)・(MD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋外に設置するなら			屋内に設置するなら		
無煙突タイプ	前面排気タイプ	壁掛式	強制排気タイプ	強制給排気タイプ	壁掛式
(A) (S) (ASS) (AD) (SD)	(M) (MS) (MP) (MD) (MSD) (MSP)	(MW) (MSW) (MWP)	(F) (FD) (FP) (FK)	(FF) (FFK) (FFP) (FFD)	(FFW) (FFP)

●FF・FFK・FFW・FFP・FFDタイプの給排気筒セットは外観スキッリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。

選択ポイント3 給湯能力

お湯の使い方に合わせて選べます。



2人家族以上で、
 1年中シャワーと台所を快適に使うなら、
 4万キロタイプ (46.5kW、45.6kW)がおすすめです。

おすすめ
 します

4万キロタイプ

46.5kW
 (40,000kcal/h)

or

45.6kW
 (39,200kcal/h)

シャワーと台所を同時に
 使ってもしっかり給湯。
 ※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー10L／分、
 台所・手洗い8L／分

2人以上でシャワーとキッチンで同時に
 お湯を使うご家庭におすすめです。

3万キロタイプ

38.4kW
 (33,000kcal/h)

or

36.2kW
 (31,100kcal/h)

シャワーと台所を同時に使うと
 お湯の量が減ってしまう場合があります。
 ※冬場:水温5℃、42℃設定、シャワー8L／分、
 台所・手洗い7L／分


一度にたくさんのお湯を使わない
 ご家庭におすすめです。

選択ポイント4 給湯タイプ


暮らしに合った給湯タイプが選べます。

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで
 自動で行います。



「省エネ保温」の場合



「通常保温」の場合



オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだきタイプ

スイッチ操作による保温(追いだき)が
 可能です。



貯湯式
 NX-H、NX
 シリーズ




給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の
 給湯ができます。



オートストップあり UIB-EF471V (MS)



※NX-H、NXシリーズは、お知らせスイッチや音声ガイドによるお知らせ機能は搭載しておりません。

※ふろ給湯栓を開けてお湯はり
 お知らせスイッチを押す。

シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

特徴・機能		ラインアップ		水道直圧式																高圧力型貯湯式				貯湯式				
				EFシリーズ								EGシリーズ								NE-Hシリーズ				NEシリーズ				
				UKBシリーズ				UIBシリーズ				UKBシリーズ				UIBシリーズ				UKBシリーズ		UIBシリーズ		UKBシリーズ		UIBシリーズ		
				フルオート		オート		給湯+追いだき		給湯専用		フルオート		オート		給湯+追いだき		給湯専用		オート		給湯専用		オート		給湯専用		
				UKB-EF471F		UKB-EF471A		UKB-EF471B		UIB-EF471V		UIB-EF471		UKB-EG470FRX-S		UKB-EG470ARX-S		UKB-EG470RX-S		UIB-EG47RX-S		UKB-NE460HAP-S		UIB-NE46HP-S		UKB-NE460AP-S		UIB-NE46P-S
連続給湯出力				46.5kW																45.6kW								
設置バリエーション				屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	屋外	屋内	
				(MP) (MSP)	(FP) (FFK) (FFP)	(MP) (MSP)	(FP)	—	(FFK)	(MS)	(M)	(FK) (FFK)	(MWP)	(FFP)	(MWP)	(FFP)	(MW)	(FFW)	(MW)	(FFW)	(MW)	(FFW)	(SD) (MSD)	(FD)	(SD) (MSD)	(FD)	(SD) (MSD)	(FD)
掲載ページ				25ページ		26ページ		—	26ページ	27ページ		31ページ		31ページ		31ページ		32ページ		35ページ		35ページ		36ページ		36ページ		
ふろ機能	ふろ予約・ふろ自動				●		●						●		●						●				●			
	ふろ保温								●						●													
	お湯はりお知らせ								●		● オートストップ機能付		●				●				●						●	
	追いだき				●		●		●				●		●		●				●				●			
	ふろあつめ				●		●		●				●		●		●				●				●			
	ふろぬるめ(さし水)				●		●						●		●						●				●			
	たし湯				●		●						●		●						●				●			
	自動たし湯				●								●															
	ふろ配管洗浄				● (自動&手動)		● (手動)						● (自動&手動)		● (手動)						● (手動)				● (手動)			
省エネ・ひかえめ機能	ecoガイド				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	給湯量節水(給湯量自動セレクト)				● (MP・MSP・FP・FFP)																							
	給湯量節水(給湯量セレクト)				● (FFK)		●		●		●		●		●		●		●									
	ふろ湯量節水(ふろ湯量ひかえめ)				●		●		●		●		●		●		●		●									
	省エネ湯はり				●		●		●		●		●		●		●		●									
	省エネ保温				●								●															
	給湯温度ひかえめ				●		●		●		●		●		●		●		●									
	ふろ温度ひかえめ				●		●		●				●		●		●											
	スピード湯はり				●		●						●		●													
	ふろ配管長設定				●		●						●		●													
入浴お知らせ機能	入浴お知らせ				● (MP・MSP・FP・FFP)																							
	湯上りタイマー				●		●		●		● ※2		● ※2															
	長湯お知らせ				●		●		●																			
	浴室モニター				● ※3		○ ※3		○ ※3																			
	お湯はり進捗お知らせ				●		●		●		●		●															
リモコン	インターホンリモコン				● (MP・MSP・FP・FFP)		●						●		●						●				●			
	ボイスリモコン				● (FFK)				●		●		●				●		●				●				●	
	シンプルリモコン(デジタル表示)																											
	チャイルドロック				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	別売リモコン(浴室)										●		●				●		●				●				●	
	別売リモコン(増設)				●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
その他	減圧逆止弁・圧力逃がし弁必要																										●	
	太陽熱温水器接続可						● ※1		● ※1						● ※1		● ※1											

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワースターンが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 浴室リモコン(別売)接続時のみご使用いただけます。

※3 フルオートタイプインターホンリモコン、フルオートタイプボイスリモコン、オートタイプ・給湯+追いだきタイプでモニターできる内容が異なります。詳しくは、13～14ページをご覧ください。

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合は、給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。 ※2 太陽熱温水器と接続するときは(ASS)を設置ください。 ※3 浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。 ※4 ソーラー温水器に接続してリモコン、フルオートタイプボイラユニットでモニターできる内容が異なります。詳しくは13～14ページをご覧ください。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

入浴したい時刻をセット → 8:30 → 9:00 → お湯はり開始 → お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す → お湯はり → 沸き上げ → 4時間保温

ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。

沸き上げ → 4時間保温

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり → 設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → ふろ給湯栓を閉める

オートストップ おふろが設定湯量になったら自動的にお湯はりを停止します。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり → 設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → ふろ給湯栓を閉める※

※ふろ給湯栓を開けてお湯はりお知らせスイッチを押す。

- 追いだき** おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。
- ふろあつめ** おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。
- たし湯** おふろのお湯を増やしたい時に押すとたし湯ができます。
- ふろ配管洗浄** おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。
- 自動配管洗浄** おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。
- ふろぬるめ** おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。
- 自動たし湯** おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

省エネ・ひかえめ機能

ecoモード ①～⑦の省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFできます。各種設定はお好みで変更することができます。

①給湯量自動セレクト（EF・SAシリーズフルオート/インターホン）
台所（3段階）・浴室（4段階）の給湯量に設定することにより人感センサーで浴室の在室／不在状態を検知し、台所用の節水量と浴室用の節水量に自動で切り替えます。
例：[台所] 8L→5L [浴室] 12L→10Lに設定する

②給湯量セレクト
給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。
例：12L→10Lに設定する → 給湯量が減る → ムダが減り節水につながる

③ふろ湯量ひかえめ
設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりをを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。
ecoモード※スイッチを押す ※EGシリーズは節水モードスイッチです。 → -10Lでお湯はり → -10Lで約1cm水位が減る ※浴槽の大きさにより変化します。

④省エネ保温
浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。
人がいない間は保温中止 → 人が入ると検知して保温開始

⑤給湯温度ひかえめ
給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃～-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。
給湯温度ひかえめで-0.5℃に設定する → 設定温度より-0.5℃のお湯

⑥ふろ温度ひかえめ
ふろ設定温度を[-0.5℃～-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。
ふろ温度ひかえめで-1.0℃に設定する → 設定温度より-1.0℃のお湯 → ほとんどわからない

⑦省エネ湯はり 熱効率が高くなるように最適化してお湯はりします。

- ecoガイド** 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。
- スピード湯はり** 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はりします。（ふろ自動3秒押し）
- ふろ配管長設定** ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。
浴室 → キッチン

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。
お湯はりをします

入浴お知らせ機能 入浴状況等を光と音でお知らせ。安全・安心な入浴をサポートします。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したリモコンです。

別売リモコン（浴室） 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

チャイルドロック リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン（増設） 台所／浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能


太陽熱温水器接続可	太陽熱温水器と接続できます。	近接設置	可燃壁でも近接設置ができます。	循環口左右可	循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。
ドレン受け	屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けて処理するので、ドレン工事が不要です。	前面ラクラクメンテ	機器の前面からメンテナンスができます。	2F	機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いだきができます。
凍結防止ヒーター	電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。	セットフリー	浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いだき式です。	静音循環ポンプ	循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静かになりました。
調節ボルト	水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。	低NOxバーナ	燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。	ブルーラインバーナ	気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
ガス化静音	石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。	比例制御	必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。	マルチサーモメカ	水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。
水比例弁	水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。	停電時計保持機能	停電時も4時間、時刻設定を保持します。	点検お知らせ	標準的な使用条件のもとで10年相当の使用が経過しますと、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。

- 〔減圧逆止弁・圧力逃し弁必要〕** 減圧弁が内蔵されていないので、必ず取り付けしてください。
- 〔給油検知〕** 別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコン(スマートナビ リモコンプラス)の機能です。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。

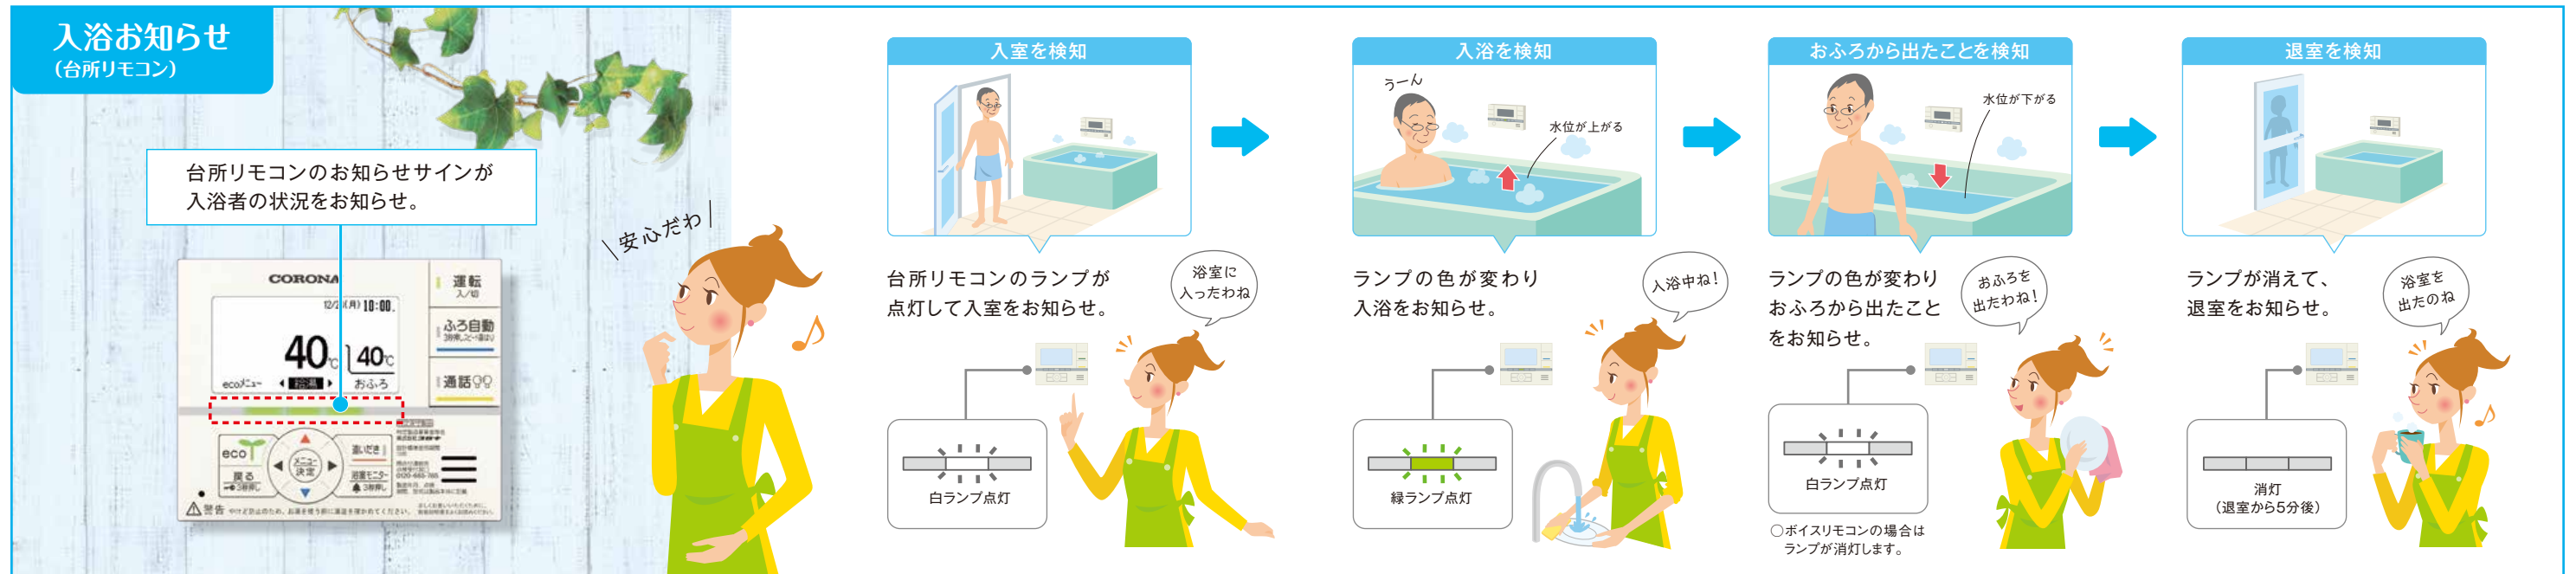

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○入浴検知は、浴槽の水位変化を検知してはたります。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や

中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、入浴検知がはたらない場合があります。また、給湯機の構造上、給湯中に浴槽の水位変化を正しく検知できないことがあるため、入浴検知がはたらない場合があります。○その他、入浴お知らせのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド [ecoメニュー]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

寒い日のお湯はり時に全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

※UIBシリーズは浴室リモコン(別売)接続時のみ表示します。



○主にEFシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。搭載機能についてはラインアップ(7～10ページ)をご覧ください。

1 給湯量セレクト

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。



給湯量セレクト

給湯量を3段階から選択できます。



給湯量自動セレクト (EF・SAシリーズのフルオートタイプ/インターホンリモコンの場合)

台所リモコン(3段階)・浴室リモコン(4段階)の給湯量をそれぞれ設定できます。台所用・浴室用の給湯量は浴室リモコンの人感センサーによって自動で切り換わるので、手間なく節水しながら快適なシャワーをご使用できます。

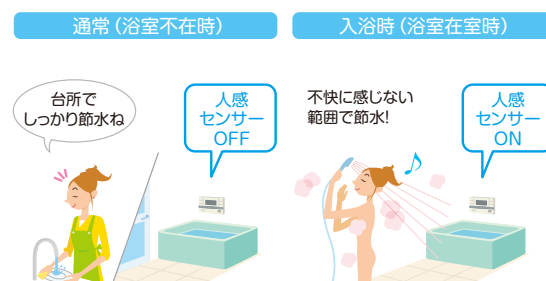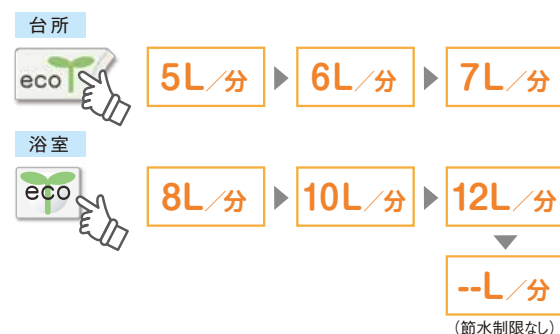

ふろ湯量ひかえめ

設定湯はり量を変更せずに設定してある湯はり量の-10Lでお湯はりを行います。EFシリーズとSAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。



給湯量セレクト(給湯量節水)


使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の削減効果 (例) 12L→10Lの場合

14,600L/年*

1年で浴槽73杯分の削減

*1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当



ふろ湯量ひかえめ(ふろ湯量節水)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。

-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で浴槽約18杯分の削減



ポイント

EF・AG・SAシリーズはecoモードスイッチで給湯量セレクトと省エネ&ひかえめ設定を一括でON/OFFできます(UIB-SA471/SA381を除く)。



※UKB-SA381Bに給湯量セレクトはありません。

2 省エネ&ひかえめ設定(灯油節約)

省エネ&ひかえめ設定でラクして節約。


省エネ湯はり[全機種]

燃費を重視したお湯はりをします。



省エネ保温[フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを抑えます。




給湯温度ひかえめ[全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



ふろ温度ひかえめ[フルオート/オート/給湯+追いだし]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 ecoガイド

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。(台所リモコン)



灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。




「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。



1週間使用量数値表示例

詳細データ: 今週の使用量	灯油	お湯	一覽
今週	9.80L	2.41m³	灯油
先週木曜まで	8.70L	2.31m³	お湯
先週	10.3L	2.88m³	

1週間使用量グラフ表示例



お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい!

4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり [フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。(ふろ自動3秒押し)



ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]


ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上～10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上～15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

台所リモコン〈インターホンリモコン〉

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoモードで省エネ&快適給湯をサポート。

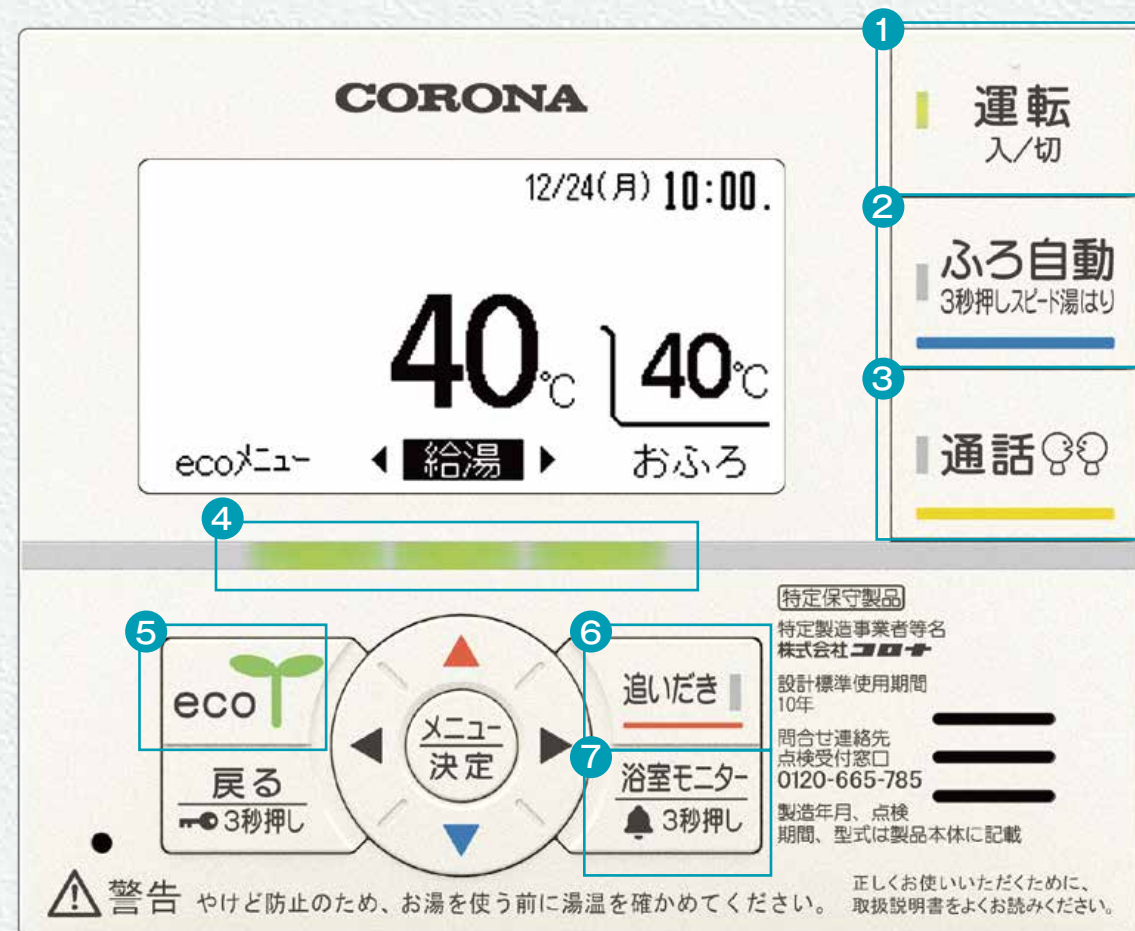

〈原寸〉

1 運転スイッチ／ランプ（緑）

・機器の運転を「入」「切」します。

2 ふろ自動スイッチ／ランプ（緑）

・お風呂にお湯をはり、設定温度までわき上げて保温します。
・3秒長押しすると、スピード湯はりをします。

3 通話スイッチ／ランプ（緑）

・浴室リモコンと通話ができます。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせで使います。
・大きなランプで遠くからでも確認できます。

5 ecoモードスイッチ

・お湯と灯油の使用量を節約します。
・全ての省エネ・ひかえめ設定をスイッチ1つでON/OFFすることができます。

6 追いだきスイッチ／ランプ（赤）

・お風呂の残り湯をそのまま設定温度までわき上げます。

7 浴室モニタースイッチ

・台所リモコンから入浴時間や入浴状況を確認することができます。
・3秒長押しすることで、長湯お知らせの設定をします。

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉


○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



入浴お知らせ機能


お湯はり進捗お知らせ（台所リモコン） お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

台所リモコンのお知らせサインでお湯はりした量に応じてお知らせサインを点灯します。お風呂に入れる準備の目安にできます。

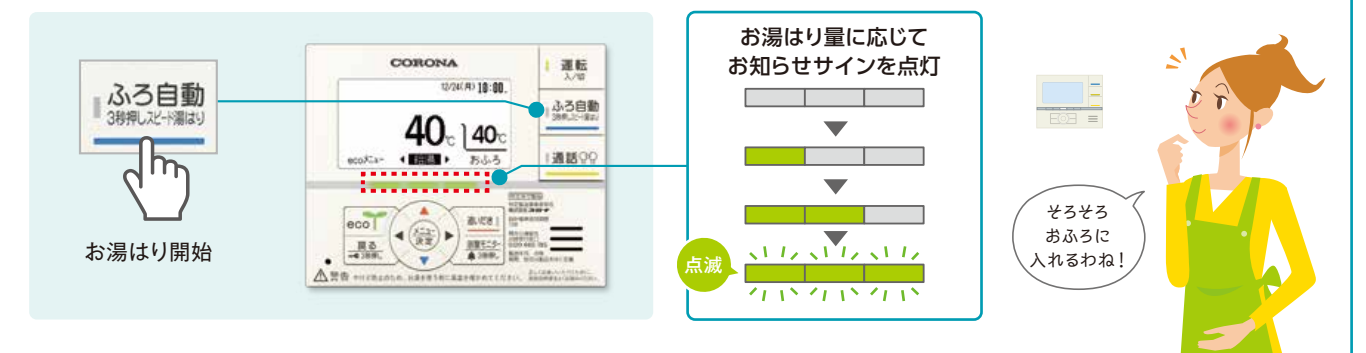

ecoメニュー（台所リモコン）

4つのガイドでお湯の使用量や操作方法、機能の説明などを確認できます。

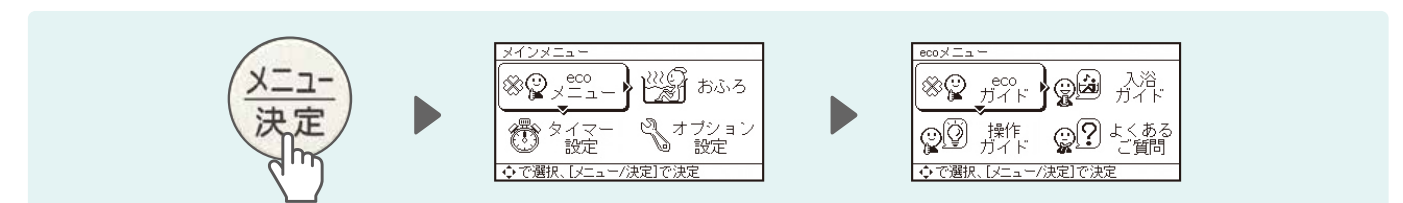

1 ecoガイド


給湯機で使用した灯油とお湯の使用量を日・週・月単位で表示します。

詳細データ：今月の使用量

	灯油	お湯
今週	8.8ℓ	2.41m³
先週まで	8.7ℓ	2.31m³
先週	10.9ℓ	2.66m³


2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法・表示部・スイッチ・お知らせサインを簡易的に説明したガイド文を表示します。




3 入浴ガイド

安心して快適な入浴方法を確認することができます。



4 よくあるご質問ガイド

よくあるご質問を確認することができます。



でか文字モード（台所リモコン）

大きく見やすい「でか文字モード」。

リモコンの文字サイズを2段階に切り換える機能です。




リモコン

暮らしの中での使いやすさにこだわったリモコンです。

○EFシリーズ・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン〈インターホンリモコン(フルオートタイプ)〉

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

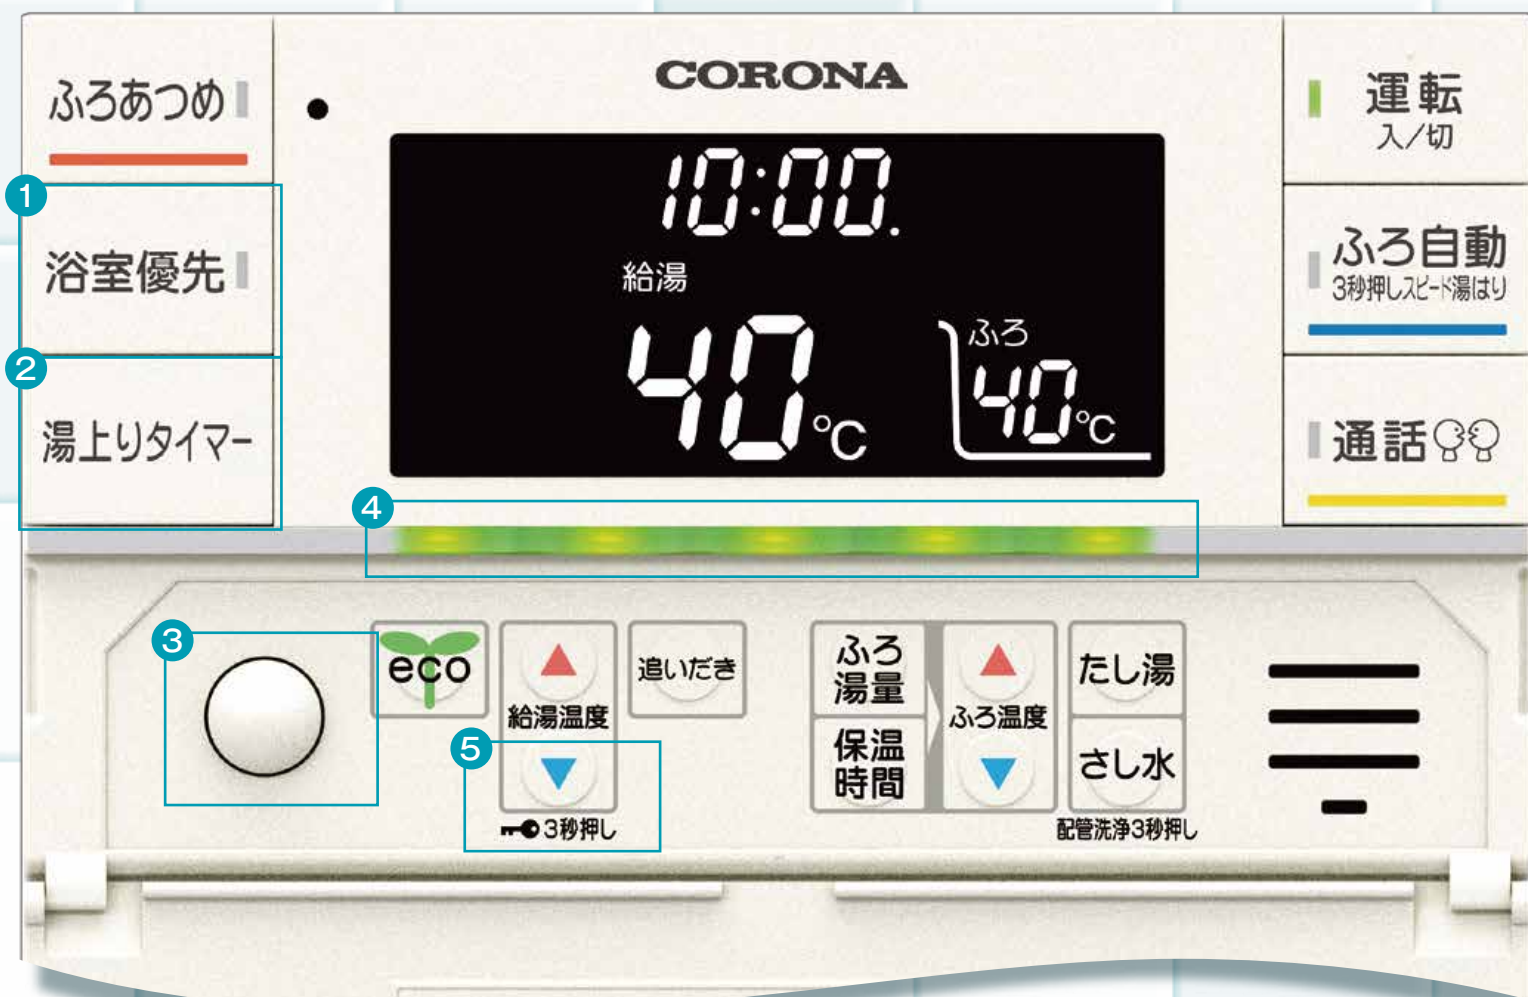

〈原寸〉

1 浴室優先スイッチ／ランプ(緑)

・「入」にすると、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。

2 湯上りタイマースイッチ

・湯上りタイマーを設定できます。
・設定した時間になるとお知らせして、長湯によるのぼせ防止をサポートします。

3 人感センサー

・浴室内に人がいることを検知します。
※オートタイプのインターホンリモコンには人感センサーを搭載していません。

5 チャイルドロックスイッチ (▼スイッチ3秒押し)

・浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

4 お知らせサイン

・入浴お知らせを使用します。
・大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○通話機能と人感センサーはありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。




smart navi remocon スマートナビリモコン

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)


話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

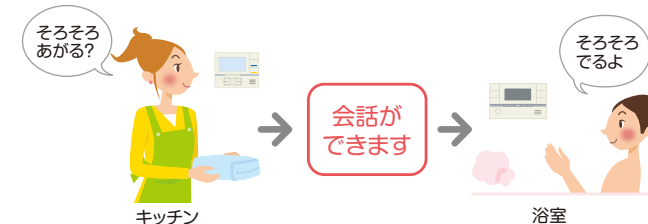

チャイルドロック機能

いたずらや誤操作を防止できます。


スイッチを3秒長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子様がいるご家庭にも安心です。

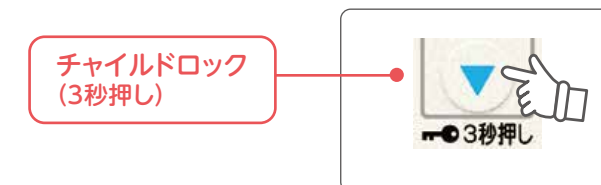

自動ふろ配管洗浄

排水のたびに自動で配管を洗浄します。

自動ふろ配管洗浄
お風呂のお湯を排出すると、自動でふろ配管をきれいな水で洗浄し、排出します。
(設定を変更することで、自動ふろ配管洗浄なしの選択も可能です。)

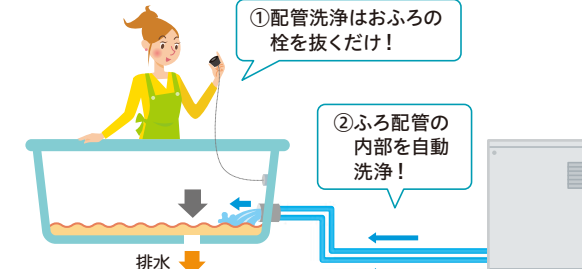

洗浄剤を使った配管洗浄
自動ふろ配管洗浄では落ちにくい湯あか等は、専用洗浄剤クリーンエースを使って洗浄してください。
(1年に2〜3回)

新型EFシリーズ

HOT TOPICS


買い替えに
おすすめ!

一人で運搬・設置が可能な軽量38kg(屋外設置タイプ)
壁ピタ1cmで省スペース設置OK!(屋内設置タイプ)

▶屋外タイプは当社従来機種からの入れ替えが簡単な配管位置の設計。
▶コンパクトだから他社機種からの入れ替えもさらにスムーズに。


AGシリーズ(据置タイプ)、LD-SAシリーズ
それぞれ同配管位置。

屋外タイプ

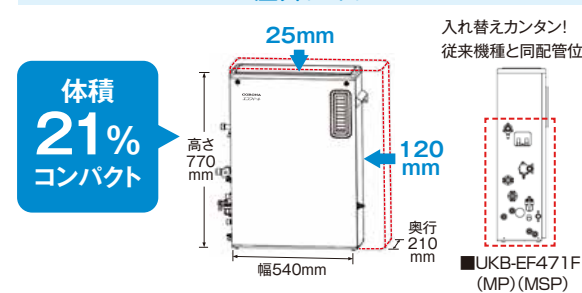


※UKB-EF471F(MP)と従来機種UKB-EF470FRX5-S(MP)との比較
※当社従来機種 H795×W660×D210mm

屋内タイプ

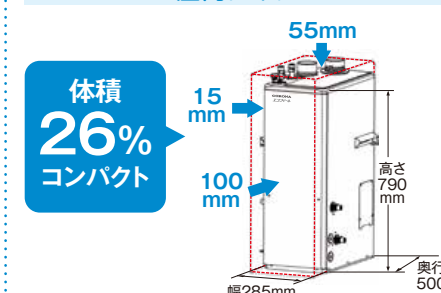

※UKB-EF471F(FFP)と従来機種UKB-EF470FRX5-S(FFP)との比較
※当社従来機種 H845×W300×D600mm

「壁ピタ設置」と
「機器奥行サイズダウン」で
設置スペース約28%削減!



近接設置標準給排水筒で
スッキリ壁ピタ施工!
※詳しくは24ページをご覧ください。

リモコン

かんたん操作で、表示も見やすいスタイリッシュなリモコン。

○EGシリーズのインターホンリモコンを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。




インターホンリモコン

台所と浴室で会話ができとっても便利。1機能1ボタンを基本に、多彩な機能が使いやすい。


台所リモコン

●音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

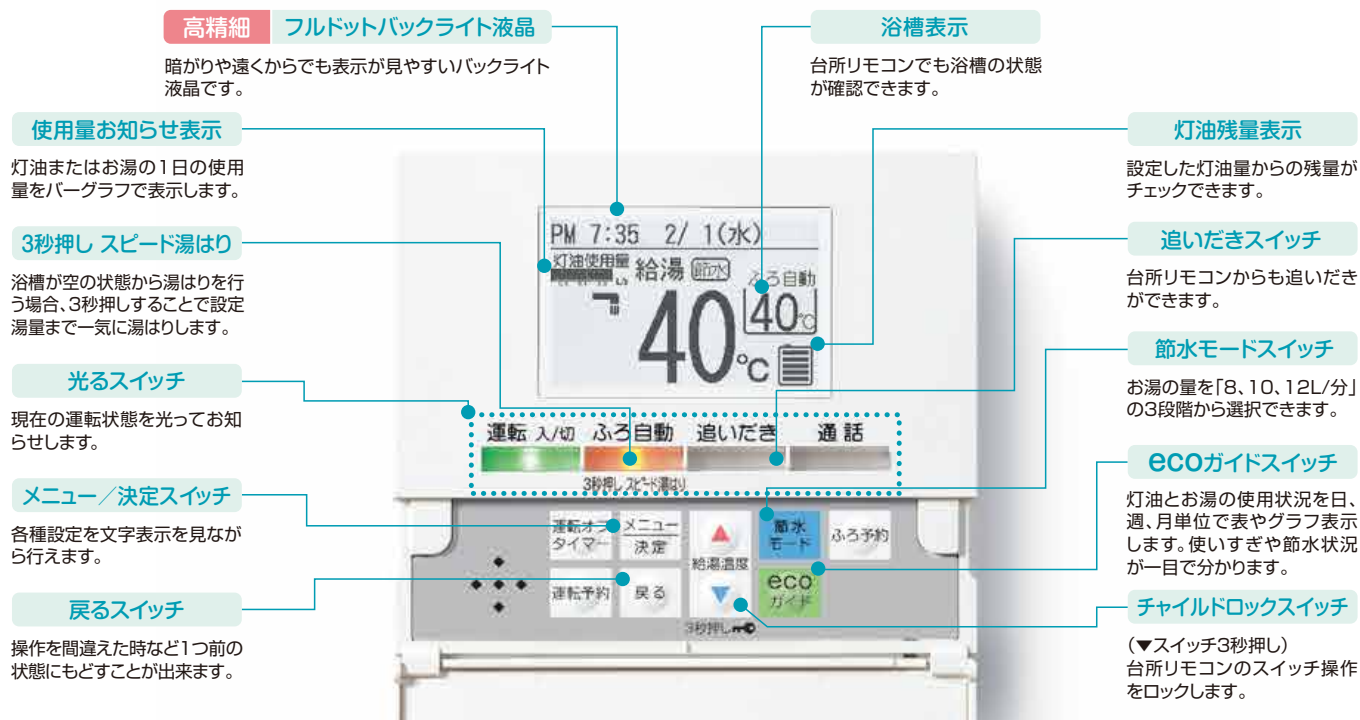

浴室リモコン

●おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

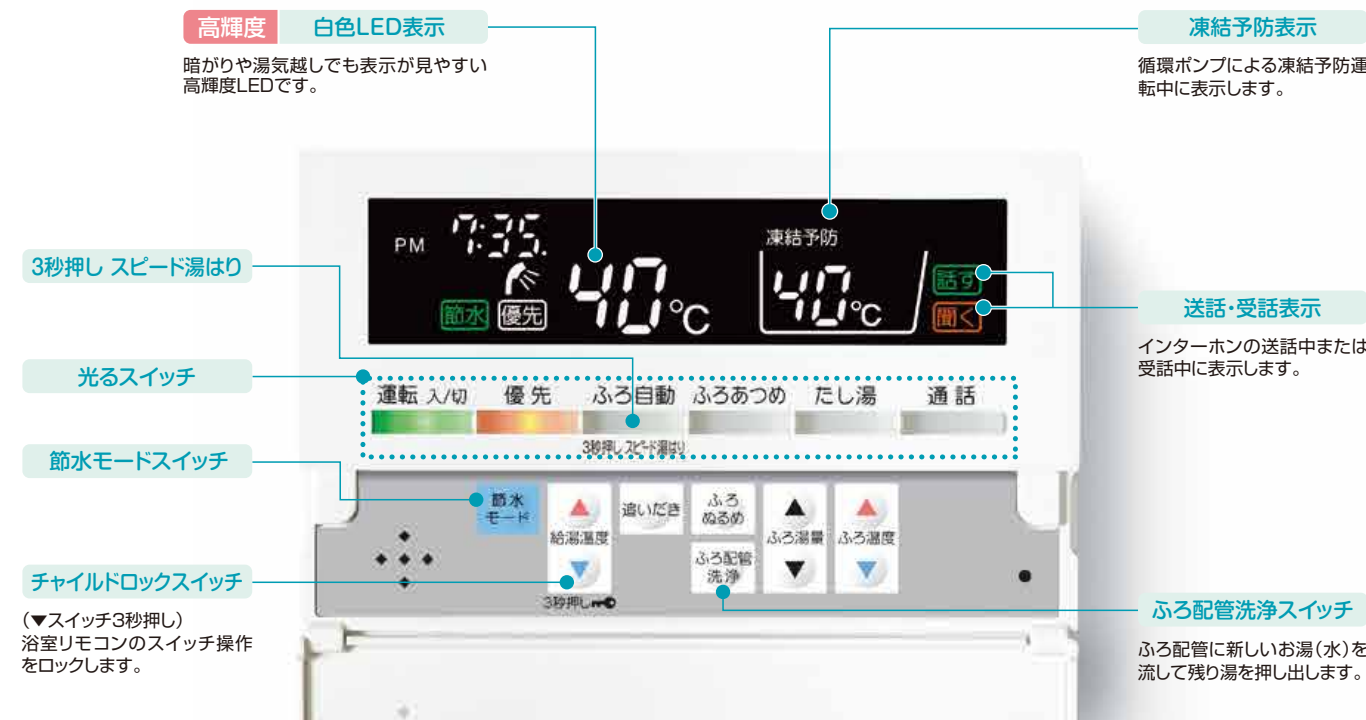

清潔 ふろ配管洗浄「フルオート・オート」(浴室リモコン)
ワンタッチでらくらくきれいに。

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。

フルオートタイプは自動ふろ配管洗浄機能搭載!

選べる フルドットバックライト液晶(台所リモコン)
お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。

黒文字表示パターン
リモコン本体と調和する清潔感のある表示

白文字表示パターン
くっきりコントラストで視認性に配慮した表示

便利 灯油残量表示(台所リモコン)
給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

設定した油量に対して残量を5段階で表示します。

※給湯機以外にも同じ灯油タンクを使う場合は油量を計ることが出来ません。

○ボイスリモコン・シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

ボイスリモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせ。
便利な機能もかんたんに操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

シンプルリモコン

よく使う機能を重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。



台所リモコン




浴室リモコン


水道直圧式



省エネ・ひかえめ機能満載で、快適スマート給湯！

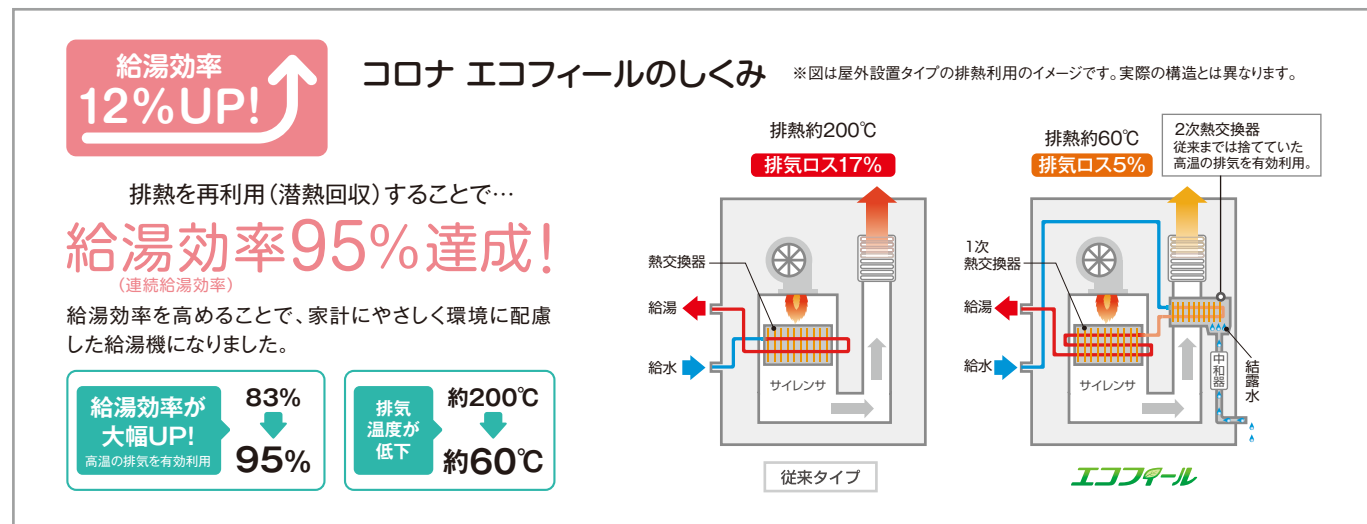


フルオートタイプはランニングコスト 年間 約25,900円もお得です。

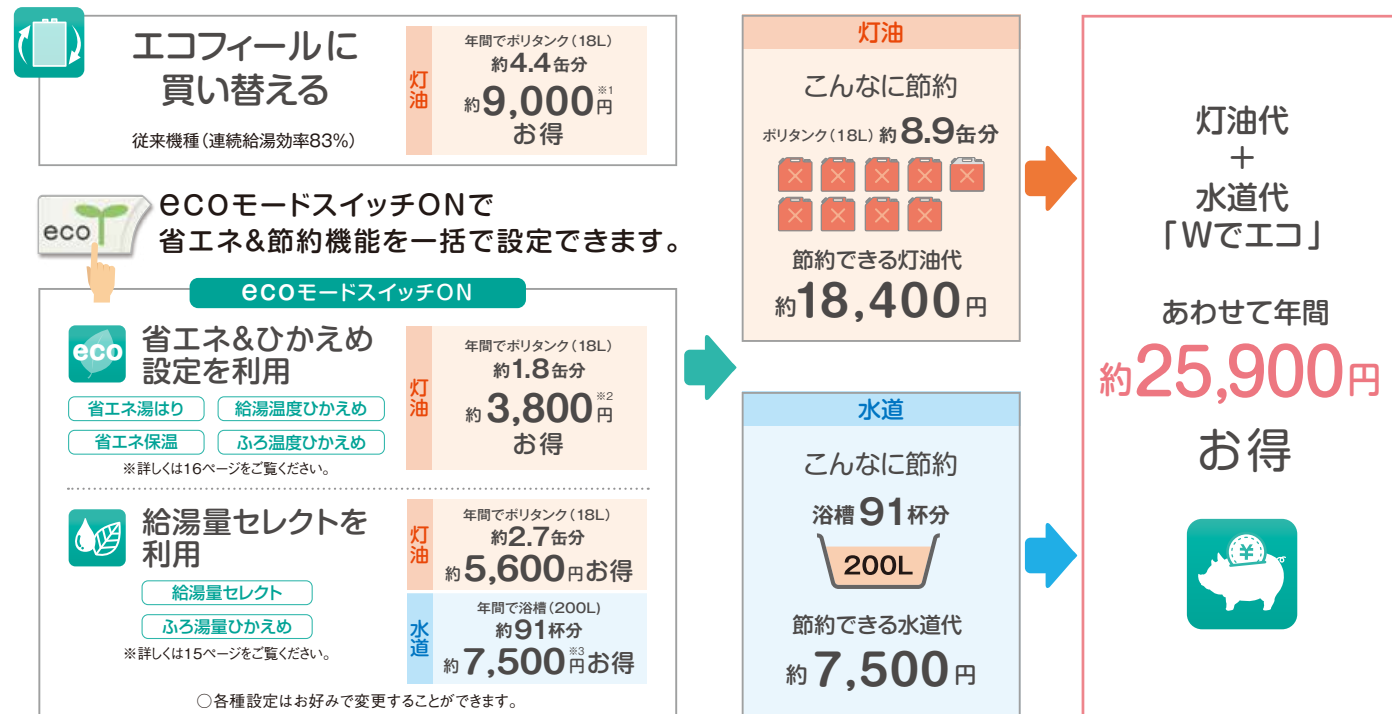

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり:200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、風呂温度ひかえめにて算出。
※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!



従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量・コンパクト設計。


一人で運搬・設置が可能です。

*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

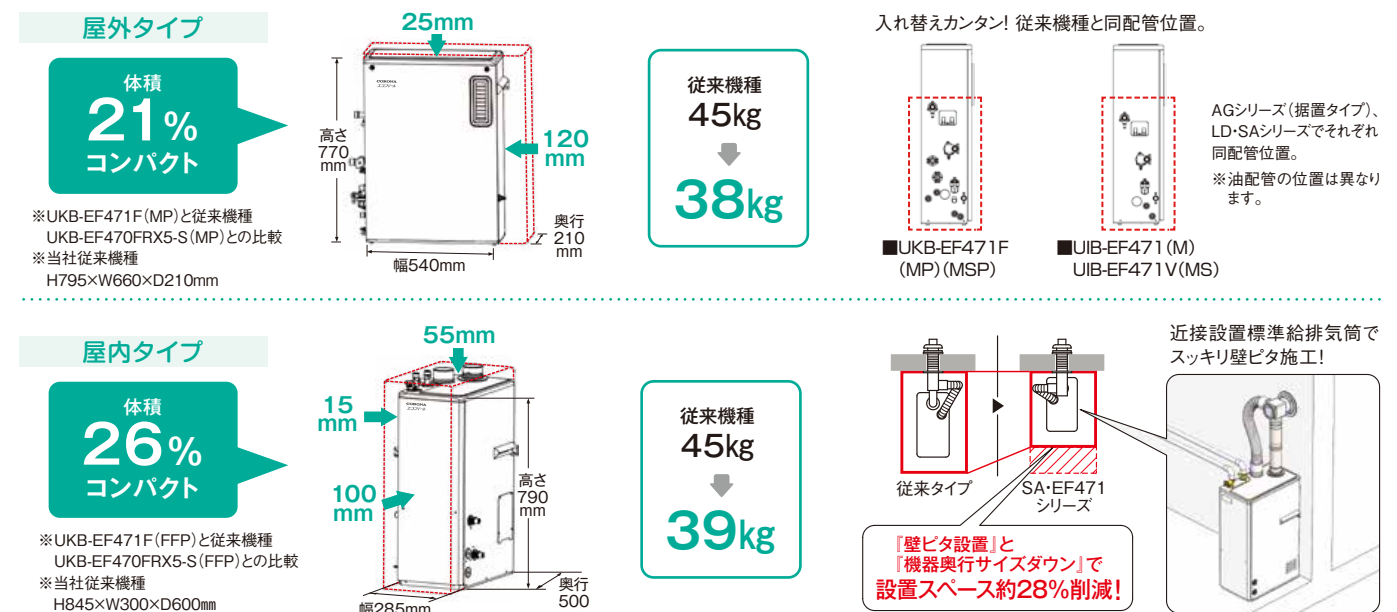

入浴お知らせ機能で 快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

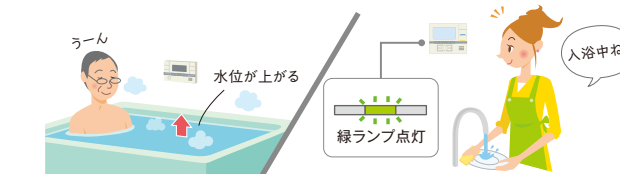

騒音低減設計。

新設計の器具構造により、さらなる騒音低減を実現しています。

騒音低減47dB (Mタイプ)




設定湯量で自動お湯はり停止。
(UIB-EF471V)

お風呂が設定湯量になったら自動にお湯はりを停止します。



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。
※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。



フルオート・オートタイプで 同時使用ができるのは コロナだけ!

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 入浴サポート	2 給湯量自動セレクト	3 省エネ&ひかえめ設定(4つの設定)	

据置型





(MP)

(MSP)

近設置

前面ダクト

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

据置型



エコフィール専用標準排気筒セット(付属、別梱包)
φ100 SUS304
Oリングシール仕様



エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ







(FP)

(FFP)

(FFK)

近設置

循環口左右可

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

1533224

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装 1533225

UKB-EF471F (MP)

本体希望小売価格 **501,600円**(税抜456,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

UKB-EF471F (MSP)

本体希望小売価格 **518,100円**(税抜471,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

■外形寸法:高さ770×幅540×奥行210mm

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制排気

1573149

屋内設置型

強制給排気

1533366

UKB-EF471F (FP)

本体希望小売価格 **547,800円**(税抜498,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

UKB-EF471F (FFP)

本体希望小売価格 **515,900円**(税抜469,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **554,400円**(税抜504,000円)

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1533368

UKB-EF471F (FFK)

本体希望小売価格 **503,800円**(税抜458,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **542,300円**(税抜493,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。

○(FFP)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。

○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコン

・浴室と台所で会話ができます。





台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA471F 1582810 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。





台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA471F 1582810 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FFP・FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 入浴お知らせ機能	

据置型







(MP)

(MSP)

(FP)

エコフィール専用標準排気筒セット 付属(別梱包) φ100 SUS304 Oリングシール仕様

FP用



近設置

循環口左右可

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調節ボルト※1

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

※1(MP・MSP) ※2(FP)

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

1533222

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装 1533223

UKB-EF471A (MP)

本体希望小売価格 **476,300円**(税抜433,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

UKB-EF471A (MSP)

本体希望小売価格 **490,600円**(税抜446,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制排気

1573150

UKB-EF471A (FP)

本体希望小売価格 **526,900円**(税抜479,000円)
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法: (MP・MSP)高さ770×幅540×奥行210mm／(FP)高さ790×幅285×奥行500mm
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだしタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ設定(3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 ecoガイド	

据置型





(FFK)

近設置

循環口左右可

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1533370

UKB-EF471B (FFK)

本体希望小売価格 **426,800円**(税抜388,000円)
エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ) **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **465,300円**(税抜423,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。

○給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

Smart NAVI remote control スマートナビリモコン

オートタイプ

付属

インターホンリモコン

・浴室と台所で会話ができます。





台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-SA471F 1582810 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。





台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン RSK-EF471B 1582820 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FP)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力 46.5kW		1 省エネ&ひかえめ 設定(2つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 eco ガイド	

据置型



(MS) (M)

据置型



(FK) (FFK)

近接設置

前面スライド

凍結ヒーター

調節ボルト

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

点検お知らせ

停電時時計保持機能

FK用



エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
Oリングシール仕様)

FFK用



エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**

 目標年度 2025年	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費効率 (モード熱効率) 91.9%
 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 95.0%

オートストップ機能付きボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
1833221

UIB-EF471V(MS)

本体希望小売価格 **351,450円**(税抜319,500円)

※銅パイプ送油管は別売です。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1833220

UIB-EF471 (M)

本体希望小売価格 **326,150円**(税抜296,500円)

※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型 強制排気 1873159

UIB-EF471 (FK)

本体希望小売価格 **364,100円**(税抜331,000円)

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋内設置型 強制給排気 1833364

UIB-EF471 (FFK)

本体希望小売価格 **332,200円**(税抜302,000円)

■エコフィール専用給排気筒セット(ウォールトップ)
38,500円(税抜35,000円)

合計希望小売価格 **370,700円**(税抜337,000円)

■外形寸法：(M・MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(FK・FFK)高さ790×幅285×奥行500mm

※(FK) (FFK)タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。

○(FFK)タイプ：給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。

○(FK)タイプ：排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

Smart NAVI remote control

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認
できます。



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-EF471 1882822
26,070円(税抜23,700円)
2ぶリモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-EF471 1882821
20,790円(税抜18,900円)
2ぶリモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取付け可能。

〈共通必要別売部材〉	〈FFK用給排気筒セット〉	
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。	
	給排気筒セットには以下のタイプがあります。 設置場所に応じてお選びください。	壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704
	■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881 ■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877	

注)エコフィール(FK) (FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

リフォーム時や買い替えに、
コロナエコフィールをおすすめします。

EF SERIES

エコフィール 5年保証

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(別売) ■近接設置標準給排気筒セット(別売)

標準給排気筒
EFセット

(QU8-EFLP) 1882877
38,500円(税抜35,000円)
〔後壁に取付けの場合〕

(エコフィール指定以外の
給排気筒セットは使用不可)

標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

給気ホース
(2重構造)

固定バンド
(φ80-φ110)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

270～350mm

435～565mm

170～250mm

近接設置標準
給排気筒
EFセット

(QU8-EFSP) 1882881
38,500円(税抜35,000円)
〔後壁に取付けの場合〕

(エコフィール指定以外の
給排気筒セットは使用不可)

近接設置標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

給気ホース
(2重構造)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

110mm

435～565mm

10mm

■エコフィール専用(FFP)(FFK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	 (1) UF-EF1-500 1882491 2,640円(税抜2,400円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,400円(税抜4,000円)	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
厚壁用給排気筒トップ	 QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)	壁厚が250mm～360mmの場合にご使用ください。

○その他の部材は62ページをご覧ください。

■エコフィール専用EFシリーズ標準排気筒セット(付属、別梱包)

標準排気筒セット
(UIB-EF1)

〔後壁に取付けの場合〕

(エコフィール指定以外の
排気筒セットは使用不可)

直管

エルボ

スライド管

697mm

755～1155mm

10mm以上

ゴム製送油管
ホースバンド(2個)

送油パイプ
※EF471シリーズでは
使用しません

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(FK)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	 UIB-EF2 1882489 4,840円(税抜4,400円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	 UF-EF11 1882496 4,620円(税抜4,200円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	 UF-EF12-900 1882497 6,490円(税抜5,900円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	 写真はUF-EF13-200です。 (1) UF-EF13-200 1882485 5,610円(税抜5,100円) (2) UF-EF13-300 1882486 6,490円(税抜5,900円) (3) UF-EF13-500 1882487 7,590円(税抜6,900円)	(1) L=180～270mm (2) L=250～420mm (3) L=405～720mm
排気筒断熱材	 UF-EF14-1000 1882495 6,270円(税抜5,700円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

EF-SERIES エコフィール

28

給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が
大幅UP!

高温の排気を有効利用

83%

↓

95%

排気温度が
低下

約200℃
↓
約60℃

コロナ エコフィールのしくみ

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

The infographic is divided into three main horizontal sections, each representing a different energy-saving mode. Each section has a title, a list of settings, and a table of savings. Arrows indicate the flow from the mode settings to the specific savings, and finally to a total savings summary.

エコフィールに買い替える

従来機種 (連続給湯効率83%)

項目	年間消費	お得
灯油	年間でボリタンク (18L) 約 4.4 缶分	約 9,000 円 ^{※1}

eco

省エネ&ひかえめ設定を利用

- 省エネ湯はり
- 給湯温度ひかえめ
- 省エネ保温
- ふろ温度ひかえめ

※詳しくは16ページをご覧ください。

項目	年間消費	お得
灯油	年間でボリタンク (18L) 約 1.8 缶分	約 3,800 円 ^{※2}

節水モード

スイッチを押すと

- 給湯量セレクト
- ふろ湯量ひかえめ

※詳しくは15ページをご覧ください。

項目	年間消費	お得
灯油	年間でボリタンク (18L) 約 2.7 缶分	約 5,600 円お得
水道	年間で浴槽 (200L) 約 91 杯分	約 7,500 円 ^{※3} お得

灯油

こんなに節約

ボリタンク (18L) 約 8.9 缶分

節約できる灯油代 約 18,400 円

水道

こんなに節約

浴槽 91 杯分 200L

節約できる水道代 約 7,500 円

灯油代 + 水道代 「Wでエコ」

あわせて年間 約 25,900 円 お得

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(4つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 スピード 湯はり	
連続給湯出力		46.5kW			

壁掛型



壁掛型

FFP・FFW用

エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(MWP) (MW)

(FFP) (FFW)

※写真はフルオートタイプです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(3つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 スピード 湯はり	
連続給湯出力		46.5kW			

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2025年 省エネ基準達成率 106%	目標年度 2025年 エネルギー消費効率 (モード熱効率)96.3%
	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 110%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531899

屋内設置型 強制給排気 1531898

UKB-EG470ARX-S(MWP)

本体希望小売価格 503,800円(税抜458,000円)

UKB-EG470ARX-S(FFP)

本体希望小売価格 495,000円(税抜450,000円)

給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)

合計希望小売価格 536,800円(税抜488,000円)

■外形寸法: (MWP) 高さ690×幅470×奥行285mm／(FFP) 高さ645×幅470×奥行285mm

近接設置

前面ラクラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパネル

ガス化静音

比例制御

マルチサマメ

水比例弁

点検お知らせ

※ (FFP) (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○ (FFP) (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

【リモコン】

フルオート・オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
(フルオート・オートタイプ)
RSK-EG470FRX 1582022
29,370円(税抜26,700円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

台所リモコン

浴室リモコン

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-EG470RX 1582560
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)

＜FFP・FFW用給排気筒セット＞

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP) (FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能	○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。		
連続給湯出力		1 省エネ&ひかえめ 設定(2つの設定)	2 給湯量 セレクト	3 eco ガイド	
連続給湯出力		46.5kW			

壁掛型



壁掛型

FFW用

エコフィール専用
給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

(MW)

(FFW)

【リモコン】

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン
RBI-EG47RX 1882562
26,070円(税抜23,700円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EG47RX 1882559
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。





＜FFW用給排気筒セット＞

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

■エコフィール専用EGシリーズ(FFP) (FFW) タイプ給排気筒セットでの設置例

直出し 標準給排気筒EGM2 (QU8-EGSM2) 1882801 41,800円(税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EGM2 (QU8-EGLM2) 1882802 41,800円(税抜38,000円)		左出し 専用給排気筒EGH2 (QU8-EGH2) 1882803 41,800円(税抜38,000円)	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 7,150円(税抜6,500円)
	左出し排気(例)	右出し排気(例)		
				
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-2SLM、2LLM、2HL、2SL、2LLからの買い替え時にご使用ください。

直出し
標準給排気筒EG
(QU8-EGS2) 1882799
41,800円(税抜38,000円)

左右出し標準給排気筒EG
(QU8-EGL2) 1882800
41,800円(税抜38,000円)

横直出し専用給排気筒EG
(QU8-EGYS2) 1882804
41,800円(税抜38,000円)

左出し排気(例)

右出し排気(例)

左出し排気(例)

右出し排気(例)

QU8-2Sからの買い替え時に使用します。

QU8-2Lからの買い替え時に使用します。

他社からの買い替え時にご使用ください。

■エコフィール(FFP) (FFK) (FF) タイプ専用別売部材

排気筒断熱材(2タイプ)
(延長時の給気管にも使用します)

UF-EF1-500 1882491
2,640円(税抜2,400円)
L=500mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

UF-EF1-1000 1882492
4,400円(税抜4,000円)
L=1000mm φ80用
ALGCロックウール 厚さ20mm

注)エコフィール(FFW) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン水配管が必要です。

高圧力型貯湯式

貯湯式



高圧力型 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。
パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。
※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。

標準圧力型 1階の給湯・シャワーにおすすめ。
1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。



給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

コロナ エコ菲尔のしくみ

2次熱交換器
従来までは捨てていた高温の排気を有効利用。

1次熱交換器

従来タイプ

エコ菲尔

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

給湯効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83%
↓
95%

排気温度が低下
約200℃
↓
約60℃

ランニングコスト 高効率給湯で灯油代が年間 約9,000円^{※1}もお得です。

エコ菲尔
にするだけで

従来機種
(連続給湯効率83%)
灯油代
約71,400円

エコ菲尔
NE-Hシリーズ
灯油代
約62,400円

約**13%**
カット

灯油
こんなに節約
ポリタンク(18L) 約**4.4**缶分
節約できる
灯油代 約**9,000**円

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格115円/L(税込)(2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり:200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!

年間約195kg-CO₂削減

従来機種
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO₂

エコ菲尔

1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果

●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も省施工を実現!

本体形状は、設置シーンに合わせて選べる2タイプ(角タイプ・平タイプ)をラインアップ。入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

角タイプ

従来タイプ

NE-NE-Hシリーズ

機器背面からの配管位置は同じです。

平タイプ(同寸)

従来タイプ

NE-NE-Hシリーズ

配管位置は同じです。

●従来タイプとは当社13年前機種のNSシリーズをさします。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63/61	2.1
	従来タイプ	96/93	6

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)



ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

低NOx 低NOxバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらおふろの追いだきができます。

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FD用

循環口
左右可
※1

凍
結
防
止
ヒーター

セッ
ト
フ
リ

調
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

マルチ
サマー
モ
ド

点
検
お
知
ら
せ

※1 (SD・FD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ る 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 108%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)82.8%
連続給湯効率 95.0%		

インターホンリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631867	屋内設置型 強制排気 1672604
UKB-NE460HAP-S (MSD)			
本体希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
UKB-NE460HAP-S (FD)			
本体希望小売価格 454,300円(税抜413,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)			
屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1672605	
UKB-NE460HAP-S (SD)			
本体希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
■排気トップセット【UIB-NS1】付属(別梱包)			
■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm			
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。			

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 高圧力 (0.2MPa) 2 ecoガイド 3 安定湯温

据置型

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FD用

凍
結
防
止
ヒーター

調
ボ
ル
ト
取
付
可

節
電
パ
ナ

低NOx
バーナ

マルチ
サマー
モ
ド

点
検
お
知
ら
せ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 107%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)82.8%
連続給湯効率 95.0%		

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731873	屋内設置型 強制排気 1772600
UIB-NE46HP-S (MSD)			
本体希望小売価格 331,100円(税抜301,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1772601	
UIB-NE46HP-S (SD)			
本体希望小売価格 330,000円(税抜300,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
■排気トップセット【UIB-NS1】付属(別梱包)			
■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm			
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。			

【リモコン】			
オートタイプ		給湯専用タイプ	
付属	インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。	付属	ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。
別売	増設リモコン RSK-NE460AP 1680380 29,370円 (税抜26,700円) 2芯リモコンコード 8m付	別売	浴室リモコン RBI-NE46P 1780382 26,070円 (税抜23,700円) 2芯リモコンコード 8m付
台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
※増設リモコンに通信機能はありません。		※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。	

オートタイプ<共通必要別売部品>		給湯専用タイプ<共通必要別売部品>	
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。	台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。
■専用循環口 UKB-M20(直出しタイプ) UKB-M20R(横出しタイプ)	10,890円(税抜9,900円) 10,890円(税抜9,900円)		

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オートタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FD用

循環口
左右可
※1

凍
結
防
止
ヒーター

セッ
ト
フ
リ

調
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

マルチ
サマー
モ
ド

点
検
お
知
ら
せ

※1 (SD・FD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ る 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 108%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)82.8%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 109%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率)95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631870	屋内設置型 強制排気 1672602
UKB-NE460AP-S (MSD)			
本体希望小売価格 411,400円(税抜374,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
UKB-NE460AP-S (FD)			
本体希望小売価格 414,700円(税抜377,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)			
屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1672603	
UKB-NE460AP-S (SD)			
本体希望小売価格 414,700円(税抜377,000円)			
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵			
■排気トップセット【UIB-NS1】付属(別梱包)			
■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm			
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。			

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力	45.6kW	1 ecoガイド 2 安定湯温 3 低消費電力

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
リングシール仕様)

FD用

エコフィール専用標準給排気筒セット
付属(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

凍
結
防
止
ヒーター

調
ボ
ル
ト
取
付
可

節
電
パ
ナ

低NOx
バーナ

マルチ
サマー
モ
ド

点
検
お
知
ら
せ

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 107%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)82.8%
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 109%	(参考)エネルギー消費効率 (連続給湯効率)95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1731876

屋内設置型

強制排気

1772598

UIB-NE46P-S (MSD)

本体希望小売価格 **290,400円**(税抜264,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型

無煙突

高級ステンレス外装
1772599

屋内設置型

強制給排気

1772597

UIB-NE46P-S (SD)

本体希望小売価格 **287,100円**(税抜261,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット【UIB-NS1】付属(別梱包)

屋外設置型

前面排気

高級ステンレス外装
1731876

屋内設置型

強制排気

1772598

UIB-NE46P-S (FD)


本体希望小売価格 **291,500円**(税抜265,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用NEシリーズ標準給排気筒セット付属（別梱包）

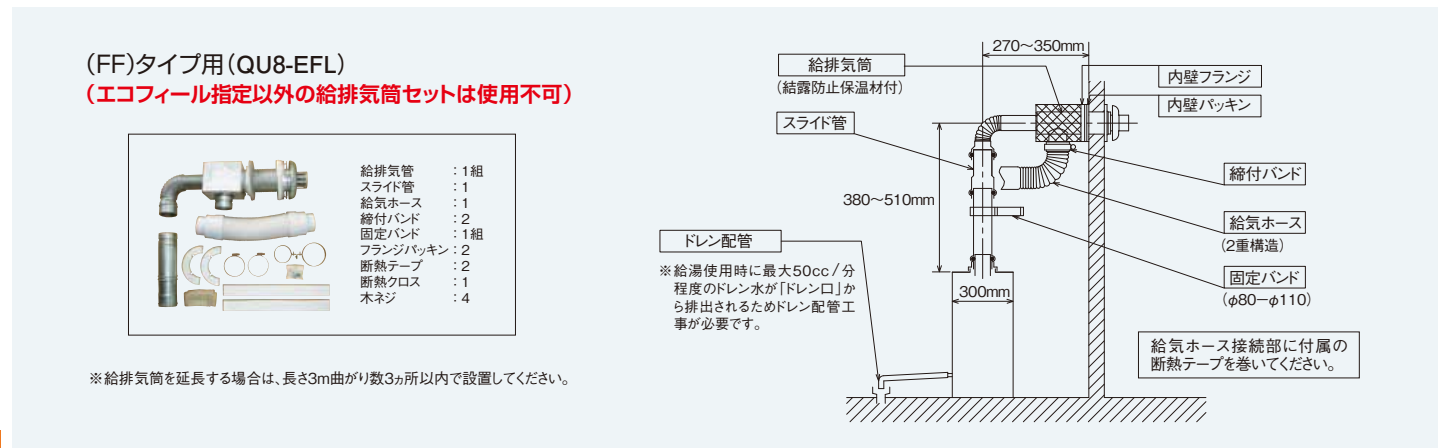


■エコフィール専用 (FF) タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,640円 (税抜2,400円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,400円 (税抜4,000円)	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

○ その他の部材は62ページをご覧ください。

■エコフィール専用NEシリーズ標準排気筒セット付属（別梱包）

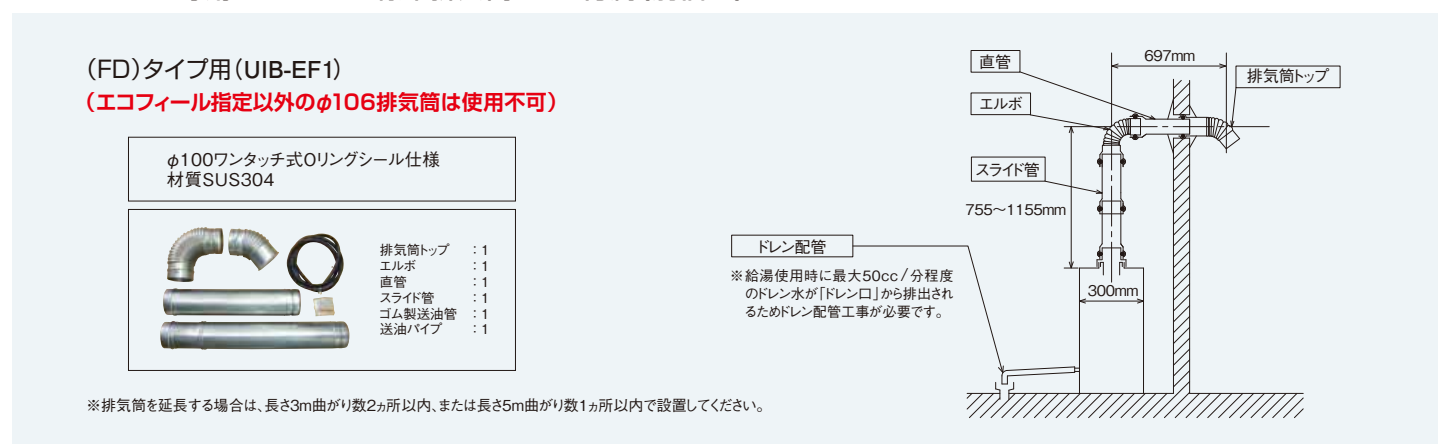

■エコフィール専用 (FD) タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 4,840円 (税抜4,400円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 4,620円 (税抜4,200円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 6,490円 (税抜5,900円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 5,610円 (税抜5,100円) (2) UF-EF13-300 1882486 6,490円 (税抜5,900円) (3) UF-EF13-500 1882487 7,590円 (税抜6,900円)	(1) L=180~270mm (2) L=250~420mm (3) L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 6,270円 (税抜5,700円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

水道直圧式




省エネ・ひかえめ機能が充実。ワンタッチで設定OK。

省エネ&ひかえめ設定と給湯量セレクトを一括でON/OFFできます。



ECOモードを使用するとランニングコストが 年間 約17,600円もお得です。(フルオートタイプ)

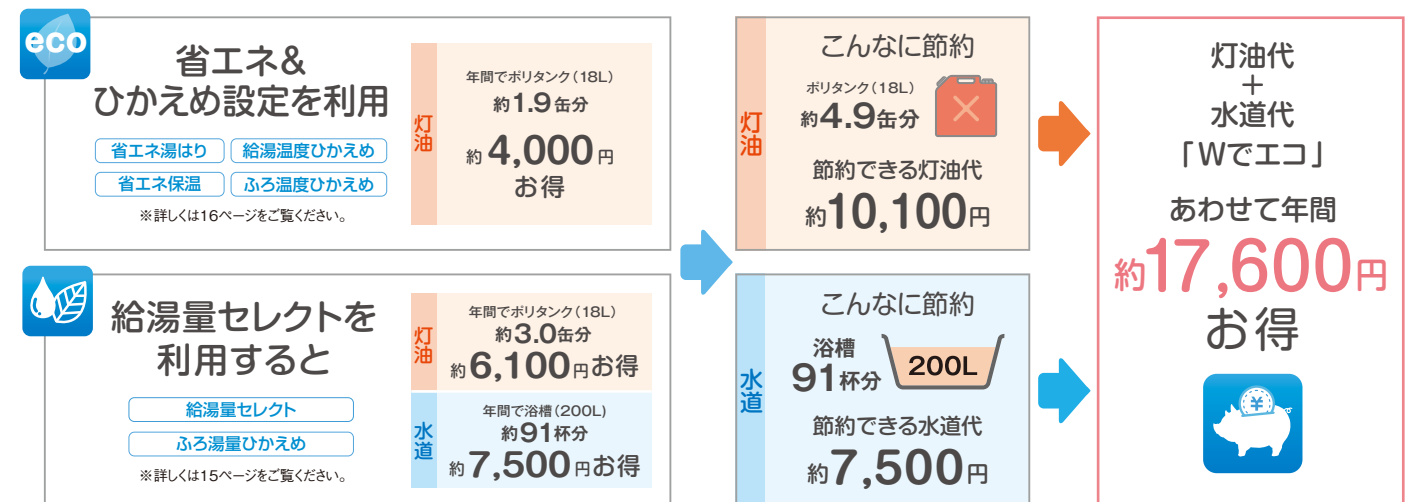

(条件) 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡
●18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0℃、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格115円/L (税込) (2022年1月4日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約! (フルオートタイプでの比較) [50/60Hz]

ecoガイドで
省エネが見える。停電時時計保持機能
(4時間) 搭載。お湯はり
ホットセーブ機構で快適。 [フルオート・オートタイプ]

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

フルオートタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(4つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 スピード
湯はり

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 87.0%
--	---------------	------------------	------------------------------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532085	屋内設置型	強制給排気	1532091
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470FMX (MWP)

本体希望小売価格 **481,800円**(税抜438,000円)

UKB-AG470FMX (FFP)

本体希望小売価格 **479,600円**(税抜436,000円)

給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 **500,500円**(税抜455,000円)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532084	屋内設置型	強制給排気	1532090
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470FMX (MW)

本体希望小売価格 **469,700円**(税抜427,000円)

UKB-AG470FMX (FFW)

本体希望小売価格 **467,500円**(税抜425,000円)

給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 **488,400円**(税抜444,000円)

■外形寸法:(MWP・MW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFP・FFW)高さ645×幅470×奥行210mm

※(FFP)(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。
着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。
65ページを参照願います。

○(FFP)(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532088	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532089
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-AG470FMX (MP)

本体希望小売価格 **481,800円**(税抜438,000円)

UKB-AG470FMX (MSP)

本体希望小売価格 **500,500円**(税抜455,000円)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532086	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532087
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-AG470FMX (M)

本体希望小売価格 **469,700円**(税抜427,000円)

UKB-AG470FMX (MS)

本体希望小売価格 **488,400円**(税抜444,000円)

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

壁掛型

近接設置

ドレン受け※1

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパナチ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

※1 (FFP・FFW)

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

FFP・FFW用

据置型

近接設置

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調整ボルト取付可

ブルーラインパナチ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ


【リモコン】

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン RSK-AG470FMX 1583907 29,370円(税抜26,700円) 2芯リモコンコード8m付


※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン RSK-AG470AMX 1583908 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

オートタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 スピード
湯はり

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 87.0%
--	---------------	------------------	------------------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532079	屋内設置型	強制給排気	1532083
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470AMX (MW)

本体希望小売価格 **436,700円**(税抜397,000円)

UKB-AG470AMX (FFW)

本体希望小売価格 **434,500円**(税抜395,000円)

給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 **455,400円**(税抜414,000円)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532080
-------	------	----------------------

UKB-AG470AMX (MSW)

本体希望小売価格 **455,400円**(税抜414,000円)

■外形寸法:(MW／MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm

※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。
着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。

○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532081	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532082
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-AG470AMX (M)

本体希望小売価格 **436,700円**(税抜397,000円)

UKB-AG470AMX (MS)

本体希望小売価格 **455,400円**(税抜414,000円)

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

壁掛型

近接設置

ドレン受け※1

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインパナチ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

※1 (FFW)

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

FFW用

据置型

近接設置

前面フラクメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

調整ボルト取付可

ブルーラインパナチ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモカ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

【リモコン】

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売



増設リモコン RSK-AG470AMX 1583908 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(3つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型

給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FFW用







(MW) (MSW) (FFW)

近接設置

ドレン受け※1

前面フラフラメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音運転

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

※1 (FFW)

停電時時計保持機能

点検お知らせ

据置型





(M) (MS)

近接設置

前面フラフラメンテ

2F

凍結防止ヒーター

セットフリー

静音運転

調整ボルト取付可

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.0%
---	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532074	屋内設置型	強制給排気	1532078
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470MX (MW)
本体希望小売価格 **369,600円**(税抜336,000円)

UKB-AG470MX (FFW)
本体希望小売価格 **361,900円**(税抜329,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **382,800円**(税抜348,000円)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532075
-------	------	----------------------

UKB-AG470MX (MSW)
本体希望小売価格 **387,200円**(税抜352,000円)

■外形寸法:(MW/MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥210mm
※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532076	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532077
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-AG470MX (M)
本体希望小売価格 **376,200円**(税抜342,000円)

UKB-AG470MX (MS)
本体希望小売価格 **394,900円**(税抜359,000円)

■外形寸法:高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **46.5kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ
設定(2つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

壁掛型

給排気筒セット
(別売)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FFW用





(MW) (FFW)

近接設置

ドレン受け※1

前面フラフラメンテ

凍結防止ヒーター

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

※1 (FFW)

据置型





(M) (MS)

近接設置

前面フラフラメンテ

凍結防止ヒーター

調整ボルト取付可

ブルーラインバーナ

ガス化静音

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.0%
---	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1831988	屋内設置型	強制給排気	1831987
-------	------	---------	-------	-------	---------

UIB-AG47MX (MW)
本体希望小売価格 **270,600円**(税抜246,000円)

UIB-AG47MX (FFW)
本体希望小売価格 **262,900円**(税抜239,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **283,800円**(税抜258,000円)

■外形寸法:(MW)高さ645×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ600×幅470×奥行210mm
※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1832072	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1832073
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UIB-AG47MX (M)
本体希望小売価格 **272,800円**(税抜248,000円)

UIB-AG47MX (MS)
本体希望小売価格 **290,400円**(税抜264,000円)

■外形寸法:高さ570×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG470MX 1583909
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付



浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
10,890円(税抜9,900円)

〈FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

【リモコン】

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-AG47MX 1881657
26,070円(税抜23,700円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-AG47MX 1881656
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ (給湯＋追いだき)		給湯＋追いだきタイプ		おすすめ機能	
連続給湯出力 46.5kW		連続給湯出力 38.4kW		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。	
1 省エネ&ひかえめ 設定(3つの設定)		2 給湯量 セレクト		3 eco ガイド	

※1 SA381Bはふる湯量ひかえめのみ

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ る 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
---	------------------	------------------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1533076
-------	------	---------

UKB-SA471B(M)
本体希望小売価格 **377,300円**(税抜343,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制排気	1573148
屋外設置可能		
※屋外設置の場合は左記の部材が必要です。		

UKB-SA471B(F)
本体希望小売価格 **377,300円**(税抜343,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋内設置型	強制排気	1573160
-------	------	---------

UKB-SA471B(FK)
本体希望小売価格 **377,300円**(税抜343,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1533077
-------	------	----------------------

UKB-SA471B(MS)
本体希望小売価格 **391,600円**(税抜356,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制給排気	1533318
-------	-------	---------

UKB-SA471B(FF)
本体希望小売価格 **387,200円**(税抜352,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **408,100円**(税抜371,000円)

屋内設置型	強制給排気	1533319
-------	-------	---------

UKB-SA471B(FFK)
本体希望小売価格 **387,200円**(税抜352,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **408,100円**(税抜371,000円)

■外形寸法:(M)(MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(F)(FF)(FK)(FFK)高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○(FF)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。○(F)(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力：**38.4kW (33,000kcal/h)**
ふ る 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
--	------------------	------------------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1533078
-------	------	---------

UKB-SA381B(M)
本体希望小売価格 **341,000円**(税抜310,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制排気	1573161
-------	------	---------

UKB-SA381B(FK)
本体希望小売価格 **344,300円**(税抜313,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1533079
-------	------	----------------------

UKB-SA381B(MS)
本体希望小売価格 **355,300円**(税抜323,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制給排気	1533323
-------	-------	---------

UKB-SA381B(FFK)
本体希望小売価格 **354,200円**(税抜322,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **375,100円**(税抜341,000円)

■外形寸法:(M)(MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(FK)(FFK)高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。65ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

据置型



(M)



(MS)




(F)



(FK)



(FF)



(FFK)

UKB-SA471B(F)を屋外設置する場合、下記部材が必要です。注)
  
Aタイプ用排気トップ 油配管用セット スリーブ
UIB-NS6(別売) UIB-X5(別売) 99180145150
7,810円(税抜7,100円) 3,630円(税抜3,300円) 55円(税抜50円)

注) 詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

近接設置 ※1	標準口 ※2	前面 スクリーン※3	2F	凍結 防止 ヒーター	セント フリー	静音電源 ボーン	調節 ボルト ※4	低NOx バーナ	比例 制御	マルチ サーモ メカ	水比例 弁※4	停電時 時計保持 機能
※1 (M・MS・FK・FF・FFK) ※2 (F・FK・FF・FFK) ※3 (M・MS) ※4 水比例弁はSA471のみに搭載												

FF・FFK用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ


【リモコン】スマートナビリモコン^{※1} [フルオートタイプのリモコンとなります]

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
29,370円(税抜26,700円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA471F 1582810
29,370円(税抜26,700円)
2芯リモコンコード8m付

[オート・給湯＋追いだきタイプのリモコンとなります]

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン
※写真はオートです。

別売

増設リモコン
(オート用)
RSK-SA471A 1582811
(給湯＋追いだき用)
RSK-SA471B 1582812
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

※写真はオートです。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)

〈FF・FFP・FFK給排気筒セット〉
給排気筒セットは以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用タイプ		おすすめ機能	
連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。	
1 安定湯温		2 低消費電力		3 パワフルシャワー (水道直圧式)

据置型



(M)



(MS)




(F)



(FK)



(FF)



(FFK)

UIB-SA471(F)を屋外設置する場合、下記部材が必要です。注)
  
Aタイプ用排気トップ 油配管用セット スリーブ
UIB-NS6(別売) UIB-X5(別売) 99180145150
7,810円(税抜7,100円) 3,630円(税抜3,300円) 55円(税抜50円)

注) 詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

近接設置 ※1	前面 スクリーン※2	凍結 防止 ヒーター	調節 ボルト ※4	低NOx バーナ	比例 制御	マルチ サーモ メカ	水比例 弁※4	点検 お知らせ	停電時 時計保持 機能
※1 (M・MS・FK・FF・FFK) ※2 (M・MS) ※3 水比例弁はSA471のみに搭載									

FF・FFK用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ


連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
---	------------------	------------------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1833072
-------	------	---------

UIB-SA471(M)
本体希望小売価格 **279,400円**(税抜254,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制排気	1873144
屋外設置可能		
※屋外設置の場合は左記の部材が必要です。		

UIB-SA471(F)
本体希望小売価格 **279,400円**(税抜254,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋内設置型	強制排気	1873157
-------	------	---------

UIB-SA471(FK)
本体希望小売価格 **279,400円**(税抜254,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1833073
-------	------	----------------------

UIB-SA471(MS)
本体希望小売価格 **293,700円**(税抜267,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制給排気	1833303
-------	-------	---------

UIB-SA471(FF)
本体希望小売価格 **284,900円**(税抜259,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **305,800円**(税抜278,000円)

屋内設置型	強制給排気	1833304
-------	-------	---------

UIB-SA471(FFK)
本体希望小売価格 **284,900円**(税抜259,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **305,800円**(税抜278,000円)

■外形寸法:(M)(MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(F)(FF)(FK)(FFK)高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○(FF)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。○(F)(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力：**38.4kW (33,000kcal/h)**

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 88.0%
---	------------------	------------------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1833074
-------	------	---------

UIB-SA381(M)
本体希望小売価格 **235,400円**(税抜214,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制排気	1873158
-------	------	---------

UIB-SA381(FK)
本体希望小売価格 **235,400円**(税抜214,000円)
■排気筒トップセット(UIB-NS2)付属(別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1833075
-------	------	----------------------

UIB-SA381(MS)
本体希望小売価格 **255,200円**(税抜232,000円)
※銅パイプ送油管は別売です。

屋内設置型	強制給排気	1833308
-------	-------	---------

UIB-SA381(FFK)
本体希望小売価格 **240,900円**(税抜219,000円)
給排気筒セット(ウォールトップ) 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **261,800円**(税抜238,000円)

■外形寸法:(M)(MS)高さ770×幅540×奥行210mm／(FK)(FFK)高さ790×幅285×奥行500mm
※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボ(別売)を使用することで7m3曲がりまで延長可能。○(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

【リモコン】

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-SA471
1882814
26,070円(税抜23,700円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-SA471
1882813
20,790円(税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。



〈FF・FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットは以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■近接設置標準給排気筒
QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒
QU8-3LP 1882875

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

■SAシリーズ標準給排気筒セット(別売)

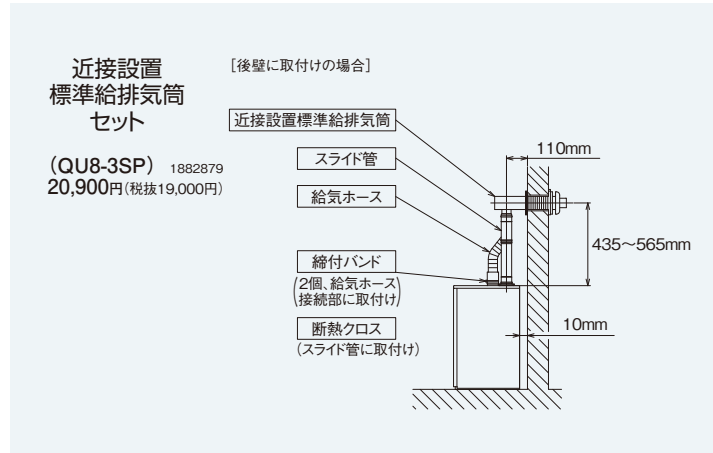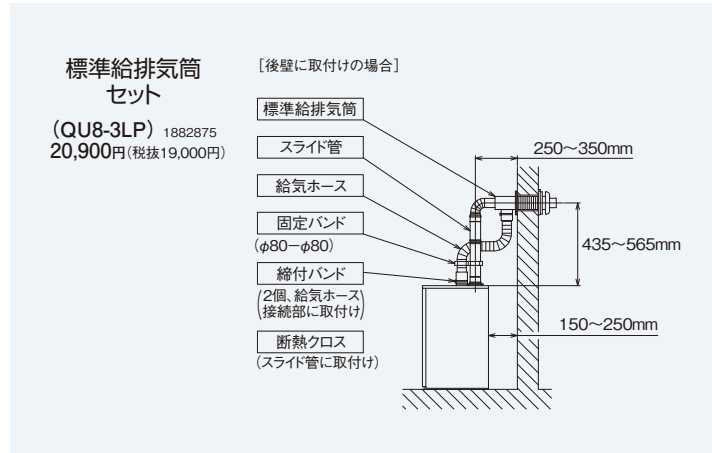

■SAシリーズ給排気筒別売部材



高圧力型貯湯式

貯湯式

NX-H SERIES

NX SERIES

NX-H / NX



コストパフォーマンスに優れた 選べる2ラインアップ。



複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。
※2階浴槽への追いだきはできません。66ページの設置・接続関連をご参照ください。※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。



給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

(連続給湯効率)

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

○給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁(内蔵機種)には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。*

※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。



Uターン式のサイレンサと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサを採用。煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。
着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。



ecoガイドで省エネが見える。

(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



ふろ配管の洗浄も簡単。

(オートタイプ)



チャイルドロックの安心感。



省スペースでスッキリ設置。 施工性も向上。

従来機種と同サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置も同じです。買い替え時の設置作業がスムーズに行えます。

高圧力の快適給湯。スイッチポンでおまかせオートタイプ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

オートタイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 高圧力 (0.2MPa)

2 安定湯温

3 ecoガイド

据置型

高圧力
タイプ



(MD) (MSD)

凍予
防ヒーター

セット
フリー

調
節バルブ
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

据置型

高圧力
タイプ



(AD) (SD) (FD) (FFD)

循環口
左右可

凍予
防ヒーター

セット
フリー

調
節バルブ
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面 排気

1631130

屋外設置型 前面 排気

高級ステンレス外装
1631131

UKB-NX460HAR (MD)

本体希望小売価格 **369,600円** (税抜336,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HAR (MSD)

本体希望小売価格 **385,000円** (税抜350,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無 煙 突

1631127

屋外設置型 無 煙 突

高級ステンレス外装
1631129

UKB-NX460HAR (AD)

本体希望小売価格 **369,600円** (税抜336,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460HAR (SD)

本体希望小売価格 **388,300円** (税抜353,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

屋内設置型 強制 排気

1631128

屋内設置型 強制給排気

1673274

UKB-NX460HAR (FD)

本体希望小売価格 **369,600円** (税抜336,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UKB-NX460HAR (FFD)

本体希望小売価格 **404,800円** (税抜368,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

【リモコン】

オートタイプ

付属

ボイスリモコン

●操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
20,790円 (税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだしタイプ

付属

シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
20,790円 (税抜18,900円)
2芯リモコンコード8m付

給湯専用タイプ

付属

シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
14,080円 (税抜12,800円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
12,760円 (税抜11,600円)
2芯リモコンコード8m付

オートタイプ・給湯+追いだし・給湯専用タイプ (共通必要別売部材)

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

※別売りリモコンはリモコンコード8m付です。

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口 (オートタイプ・給湯+追いだしタイプ)
UKB-M20 (直出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)
UKB-M20R (横出しタイプ) 10,890円 (税抜9,900円)

(FF) タイプ (厚壁用給排気筒セット)

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セット・QU8-3LL 1713021
※表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKBシリーズ
(給湯+追いだし)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 高圧力 (0.2MPa)

2 安定湯温

3 低消費電力

据置型

高圧力
タイプ



(MD) (MSD)



(SD) (FD) (FFD)

循環口
左右可
※1

凍予
防ヒーター

セット
フリー

調
節バルブ
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

※1 (FD・FFD・SD)

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**15.0kW (12,900kcal/h)**

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面 排気

1631118

屋外設置型 前面 排気

高級ステンレス外装
1631119

UKB-NX460HR (MD)

本体希望小売価格 **325,600円** (税抜296,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NX460HR (MSD)

本体希望小売価格 **341,000円** (税抜310,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無 煙 突

高級ステンレス外装
1631117

屋内設置型 強制 排気

1631116

屋内設置型 強制給排気

1673273

UKB-NX460HR (SD)

本体希望小売価格 **344,300円** (税抜313,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UKB-NX460HR (FD)

本体希望小売価格 **325,600円** (税抜296,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UKB-NX460HR (FFD)

本体希望小売価格 **360,800円** (税抜328,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法: (MD・MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm／(FD・FFD・SD) 高さ845×幅300×奥行530mm
※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **45.6kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 高圧力 (0.2MPa)

2 安定湯温

3 低消費電力

据置型

高圧力
タイプ



(MD) (MSD)



(SD) (FD) (FFD)


凍予
防ヒーター

調
節バルブ
取付可

低NOx
バーナ

点
検
お知らせ

FFD用



標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

連続給湯出力：**45.6kW (39,200kcal/h)**

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面 排気

1731093

屋外設置型 前面 排気

高級ステンレス外装
1731094

UIB-NX46HR (MD)

本体希望小売価格 **249,700円** (税抜227,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NX46HR (MSD)

本体希望小売価格 **265,100円** (税抜241,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無 煙 突

高級ステンレス外装
1731092

屋内設置型 強制 排気

1731091

屋内設置型 強制給排気

1773272

UIB-NX46HR (SD)

本体希望小売価格 **264,000円** (税抜240,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属 (本体組付)

UIB-NX46HR (FD)

本体希望小売価格 **247,500円** (税抜225,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属 (同梱)

UIB-NX46HR (FFD)

本体希望小売価格 **281,600円** (税抜256,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■操作部シール板付属

■外形寸法: (MD・MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm／(FD・FFD・SD) 高さ845×幅300×奥行530mm
※ (FFD) タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。台所リモコンの取り外し後は付属の操作部シール板を取り付けてください。65ページを参照願います。
○ (FFD) タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。
○ (FD) タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

49

50

NX-H SERIES

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)	給湯+追いだきタイプ	おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。
連続給湯出力 45.6kW		1 安定湯温 2 低消費電力 3 騒音低減設計

据置型

(MD)

(MS) (MSD)

セット フリー	凍 予 ヒーター	結 防 ホルト 取付可	調 節 低NOx バーナ	点 検 お知らせ
------------	----------------	----------------------	-----------------------	----------------

据置型

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

(AD)

(F) (FD)

(FF)

循環口 左右可	セット フリー	凍 予 ヒーター	結 防 ホルト 取付可	調 節 低NOx バーナ	点 検 お知らせ
------------	------------	----------------	----------------------	-----------------------	----------------

※1 (AD-FD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h) ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)	 目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 (連続給湯効率) 87.5%
シンプルリモコン 付属タイプ	
屋外設置型 前面 排気 1631114	屋外設置型 前面 排気 高級ステンレス外装 1631115
UKB-NX460R(MD) 本体希望小売価格 280,500円 (税抜255,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	UKB-NX460R(MSD) 本体希望小売価格 295,900円 (税抜269,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
屋外設置型 前面 排気 高級ステンレス外装 1631113	
UKB-NX460R(MS) 本体希望小売価格 279,400円 (税抜254,000円) ●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要	
■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm ※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。	
シンプルリモコン 付属タイプ	
屋外設置型 無 煙 突 1631107	屋内設置型 強制 排気 1631108
UKB-NX460R(AD) 本体希望小売価格 280,500円 (税抜255,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トップセット付属 (本体組付)	UKB-NX460R(FD) 本体希望小売価格 280,500円 (税抜255,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気筒トップセット付属 (同梱)
屋内設置型 強制 排気 1631106	屋内設置型 強制給排気 1672326
UKB-NX460R(F) 本体希望小売価格 264,000円 (税抜240,000円) ●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要 ■排気筒トップセット付属 (同梱)	UKB-NX460R(FF) 本体希望小売価格 299,200円 (税抜272,000円) ●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要 ■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)
■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm	
※ (FF) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用の場合はメインリモコンコード (別売) 及び操作部シール板 (別売) が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード (別売) が必要です。65ページを参照願います。 ※ 製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。 ○ (FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○ (F) (FD) タイプ: 排気筒延長7m3曲がり以内。	

【リモコン】	付属 シンプルリモコン  台所リモコン  浴室リモコン リモコン操作についてのご注意 「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度[9]にしてください。	別売  増設リモコン RSK-NX460R 1680578 20,790円(税抜18,900円) 2芯リモコンコード8m付
<共通必要別売部材> 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★65ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。 ■専用循環口 UKB-M20(直出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円) UKB-M20R(横出しタイプ) 10,890円(税抜9,900円)	(FF)タイプ<厚壁用給排気筒セット> 壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。 ■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021 ※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

UKBシリーズ
(給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力 **36.2kW**

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1

安定湯温

2

低消費電力

3

騒音低減設計

据置型





(M) (MD)

(MS) (MSD)

据置型







(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型






(MS) (MSD)

据置型







(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型





(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

(AD)

(F) (FD)

(FF)

据置型

(MS) (MSD)

据置型

貯湯式

NX SERIES

かんたん便利! 手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ
(給湯専用)

給湯専用タイプ

連続給湯出力 **36.2kW**

据置型



(M) (MD)



(MS) (MSD)

速予熱
ヒーター

結露
防止

節電
取付可

調ボルト
バーナ

低NOx

点検
お知らせ

据置型



(A) (AD)



(S) (SD)



(F) (FD)



(FF)

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ

FF用

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

- 1 安定湯温
- 2 低消費電力
- 3 騒音低減設計

連続給湯出力： **36.2kW (31,100kcal/h)**

 目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 (連続給湯効率)87.5%
---	------------------	----------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1731074	屋外設置型 前面排気 1731076
UIB-NX37R(M) 本体希望小売価格 178,200円(税抜162,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要	UIB-NX37R(MD) 本体希望小売価格 194,700円(税抜177,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731075	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1731077
UIB-NX37R(MS) 本体希望小売価格 192,500円(税抜175,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要	UIB-NX37R(MSD) 本体希望小売価格 209,000円(税抜190,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無煙突 1731063	屋内設置型 強制排気 1731064
UIB-NX37R(A) 本体希望小売価格 176,000円(税抜160,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要 ■排気トップセット付属(本体組付)	UIB-NX37R(F) 本体希望小売価格 176,000円(税抜160,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要 ■排気筒トップセット付属(同梱)
屋外設置型 無煙突 1731067	屋内設置型 強制排気 1731068
UIB-NX37R(AD) 本体希望小売価格 192,500円(税抜175,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トップセット付属(本体組付)	UIB-NX37R(FD) 本体希望小売価格 192,500円(税抜175,000円) ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気筒トップセット付属(同梱)
屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731065	屋内設置型 強制給排気 1772325
UIB-NX37R(S) 本体希望小売価格 190,300円(税抜173,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要 ■排気トップセット付属(本体組付)	UIB-NX37R(FF) 本体希望小売価格 206,800円(税抜188,000円) ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要 ■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1731069

UIB-NX37R(SD)
本体希望小売価格 **206,800円**(税抜188,000円)

- 減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
- 排気トップセット付属(本体組付)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。65ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

大型ボイラー

給湯、暖房システム、融雪

※暖房システム、融雪にご使用の際は、温水式暖房システム総合カタログをご参照ください。

大型温水ボイラー(業務用) 信頼の業務用。大量のお湯を安定給湯。



UHB-702XR (F)

連続給湯出力
69.8kW

屋内外兼用
設置型
強制排気

連続給湯出力：**69.8kW (60,000kcal/h)**

UHB-702XR (F) 1931788

希望小売価格 **445,500円**(税抜405,000円)
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、「高地仕様バーナ」への取り替えが必要となります。お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
●(F)タイプ:排気筒延長3m3曲がり以内。

■外形寸法:
高さ1,055×幅514×奥行750mm
■質量:85kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売



UHB-521XRP (F)

連続給湯出力
52.3kW

屋内外兼用
設置型
強制排気

連続給湯出力：**52.3kW (45,000kcal/h)**

UHB-521XRP (F) 1919149

希望小売価格 **272,800円**(税抜248,000円)
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、「高地仕様バーナ」への取り替えが必要となります。
お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
●(F)タイプ:排気筒延長3m3曲がり以内。

■外形寸法:
高さ947×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■屋外排気用トップ別売

別売



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
17,600円(税抜16,000円)



暖房用デジタルタイマーリモコン
M-036SHS 1982569
30,250円(税抜27,500円)

※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。

■関連別売部品

排気トップ(別売品)

UHB-AT1
1983852
10,560円
(税抜9,600円)

※屋外用開放形として
使用する場合



φ153mm
432mm



UHB-521XRTP (FF)

連続給湯出力
52.3kW

屋内
設置型
強制給排気

連続給湯出力：**52.3kW (45,000kcal/h)**

UHB-521XRTP (FF) 1972167

希望小売価格 **316,800円**(税抜288,000円)
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット(QUB-4L)付属(別梱包)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。
●厚壁用給排気筒セット(QUB-4LL:壁厚26～37mm)は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

注)標高1000m以下でご使用ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
●(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。


■外形寸法:
高さ955×幅382×奥行614mm
■質量:40kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

標準給排気筒
セット付属
(別梱包)
ワンタッチ式
ウォールトップ


■大型温水ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法			出湯量例			
								燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-702XR (F)	圧 力 噴霧式	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-521XRP (F)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40kg	20A (RP 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-521XRTP (FF)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ80 mm	40kg	32A (RC1 1/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h


■寸法図(単位:mm)

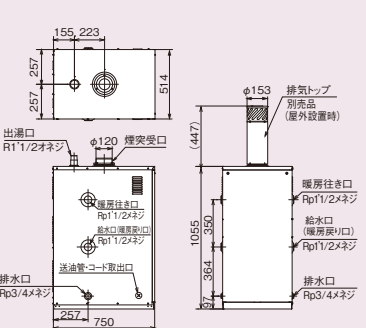

UHB-702XR (F)

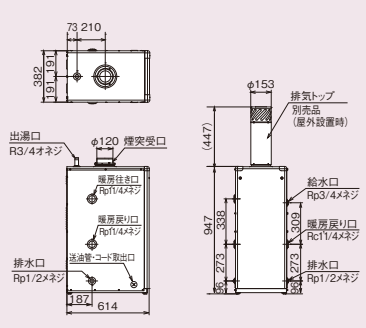


UHB-521XRP (F)

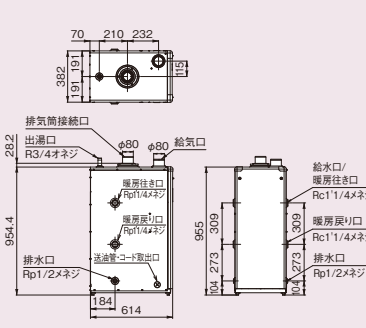


UHB-521XRTP (FF)

デジタルリモコン(別売品)
M-036SSC



厚さ21mm

暖房用デジタルタイマー
リモコン(別売品)
M-036SHS



厚さ17mm

【リモコン】

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
14,080円(税抜12,800円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
12,760円(税抜11,600円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★65ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

(FF)タイプ(厚壁用給排気筒セット)

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQUB-3LL 1713021
※表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

55

56

リモコンタイマー付

左右共用タイプ

低騒音設計



出力：13.2kW (11,370kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GTD

2132121

希望小売価格 **88,000円** (税抜80,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管 (2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

リモコンタイマー付

3方向接続可能

低騒音設計



出力：10.6kW (9,150kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GSD

2132120

希望小売価格 **84,700円** (税抜77,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●異常停止装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管 (2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。


本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。



空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。


優れた設置性。

GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。



石油ふる釜関連部材			循環金具		循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ
〈ステンレス製〉 		〈ステンレス製〉 	〈ゴム製〉 	B-H71 2182448 17,380円 (税抜15,800円) ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。		〈樹脂製〉 	
P-310 2185372 8,030円(税抜7,300円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)		P-410 2185374 8,800円(税抜8,000円) φ45×400mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	GP-310 2185376 8,800円(税抜8,000円) φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)			在庫僅少品 PP-110 2488342 2,090円(税抜1,900円) φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm)	AP-280 99251051 1,331円(税抜1,210円) φ48×280mm
蛇腹パイプ		連結ゴム	ゴムエルボ		ステンレス排気筒セット		
					 BH-106S(ステン106) 7287214 15,400円(税抜14,000円) [φ106mm梱包内容] ●直筒-5本 ●傾斜H型トップ-1本 ●半直筒-2本 ●固定金具(大)(小)-各2個 ●エビ曲がり-1個 ●止め金具-4本 ●T字筒-1本		
在庫僅少品 GP-370 2288314 2,750円(税抜2,500円) φ48×370mm		在庫僅少品 GP-70 2488315 990円(税抜900円) φ48×70mm	GE-250 2288337 2,420円(税抜2,200円) φ45×250mm×100mm				
漏電ブレーカー		GSD架台セット					
BL-13 99230712 7,458円(税抜6,780円)			石油ふる釜配管例69ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います。 GSD-1 2181900 4,730円(税抜4,300円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。			石油ふる釜配管例69ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います。 GSD-2 2180398 6,050円(税抜5,500円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。	
締付バンド 88円(税抜80円) φ55用 99230614 φ48用 99230728		※高さ90			※高さ122		

石油ふろ釜仕様														
型式名	仕 様	燃焼方式	燃料消費量	エネルギー消費効率	使用ノズル	電 源	消費電力		製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
							燃焼時	待機時						
BS-2050GTD		圧力噴射式	21.71kW (2,111L/h)	61.0%	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	17.0kg	φ106mm	φ45mm	270mm	160mm	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2050GSD		圧力噴射式	17.49kW (1,701L/h)	61.0%	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106mm	φ45mm	260mm	160mm	低電圧 60分リモコンタイマー

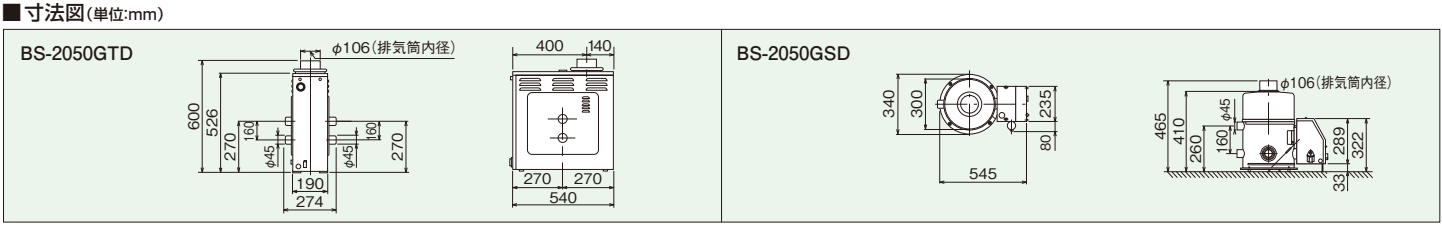

基本機能が充実。
おトクでうれしい、快適・スマート給湯。

燃料使用量を大幅削減！


効率よくお湯をつくります。

タンク上部の外観スッキリ！

フロート式上部採湯方式採用でいつでも熱いお湯が採り出せます。

ワンプッシュ接続方式で耐久性が向上。

自然循環形

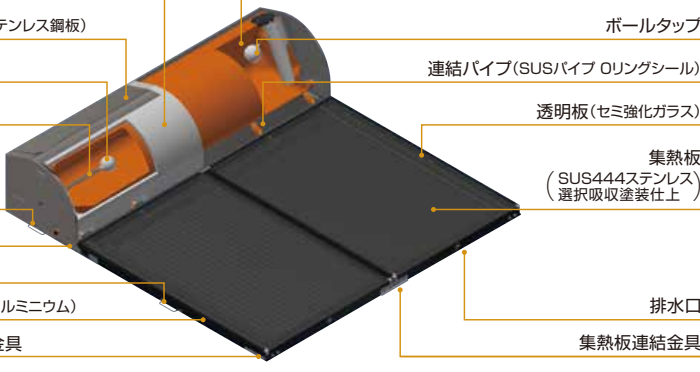

貯湯タンク保温材

貯湯タンク (高密度ポリエチレン)

貯湯タンク外装 (ステンレス鋼板)

ボールタップ

採湯管フロート

連結パイプ (SUSパイプ Oリングシール)

採湯管

透明板 (セミ強化ガラス)

取っ手

集熱板 (SUS444ステンレス) 選択吸収塗装仕上

接続金具

取っ手

集熱板枠 (A6063アルミニウム)

排水口

ステンレス線固定金具

集熱板連結金具

2枚集熱板標準タイプ



USH-23X 2672557
希望小売価格 **283,800円** (税抜258,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積3.0㎡
●保有水量 (集熱部含む) 230リットル
●SUS430貯湯タンクステンレス外装

2枚ワイド集熱板高集熱タイプ



USH-23XH 2672558
希望小売価格 **297,000円** (税抜270,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積3.0㎡
●保有水量 (集熱部含む) 230リットル
●SUS304貯湯タンク高級特殊ステンレス外装。耐食性に優れており光沢が強く、高級感があります。


USH-23W 2672559
希望小売価格 **327,800円** (税抜298,000円)
(工事費別、配管部材等別売)
●集熱部総面積4.0㎡
●保有水量 (集熱部含む) 235リットル
●SUS430貯湯タンクステンレス外装

仕様表				
型式	システム名	USH-23X	USH-23XH	USH-23W
	貯湯タンク	USH-T23	USH-T23H	USH-T23
	集熱器	USH-C15R (右)		USH-C20R (右)
USH-C15L (左)		USH-C20L (左)		
種類	自然循環形			
完成寸法 (幅×奥行き×高さ)	2,010×2,063×460mm		2,010×2,563×460mm	
貯湯タンク	外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	2,010×561×460mm		
	貯湯量	215L		
	質量	30kg		
	配管 接続口 寸法	給水口	G1/2 (オネジ)	
		給湯口	Rc1/2 (メネジ)	
		排水口	Rc1/2 (メネジ)	
集熱部	外形寸法 (幅×奥行き×高さ) (1枚)	1,000×1,500×64mm		1,000×2,000×64mm
	質量 (1枚)	23kg		30kg
	集熱面積	1.4m ²		1.9m ²
	集熱部総面積	3.0m ²		4.0m ²
	保有水量 (集熱部含む)	230L		235L
満水時質量	306kg		325kg	

■別売設置架台			
	NS-5 2683929	価格 59,400円 (税抜54,000円)	USH-23X・23XH専用南北型架台
	NS-5L 2683930	価格 64,790円 (税抜58,900円)	USH-23W専用南北型架台
	WE-5 2683931	価格 80,850円 (税抜73,500円)	USH-23X・23XH専用東西型架台
	WE-5L 2683932	価格 85,800円 (税抜78,000円)	USH-23W専用東西型架台

設置上の注意

- ・USH-23タイプを架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。
- ・架台の上部、下部、太陽熱温水器のタンク取っ手のそれぞれ左右3カ所を貯湯部に付属のステンレス線で固定してください。
- ・瓦等の屋根材の破損防止のため、架台と屋根材の間には木質の保護材 (現地調達) を入れてください。

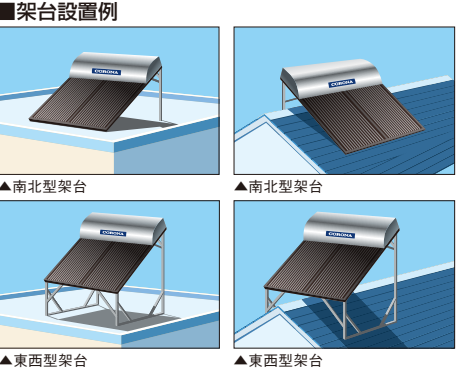

関連部材

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LM 1881886 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2H 1881888 20,900円(税抜19,000円)
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LLM 1881887 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2HL 1881889 28,050円(税抜25,500円)
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2L 1811450 20,900円(税抜19,000円)	――
	上面近接設置用 給排気筒	QU8-2SS 1813601 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LS 1813600 20,900円(税抜19,000円)	――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LL 1811989 28,050円(税抜25,500円)	――

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等で必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	


■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例

●フルオート・オート・給湯+追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470FMX・AMX・MX (高さ645×幅470×奥行210mm)
直出し給排気筒の場合		
左右出し給排気筒の場合		



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

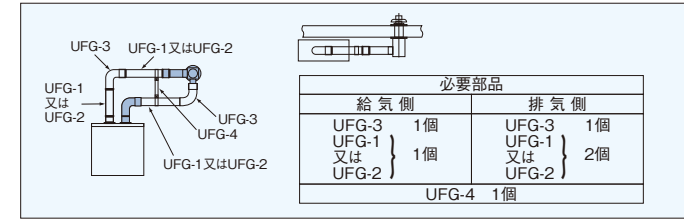

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒 (QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

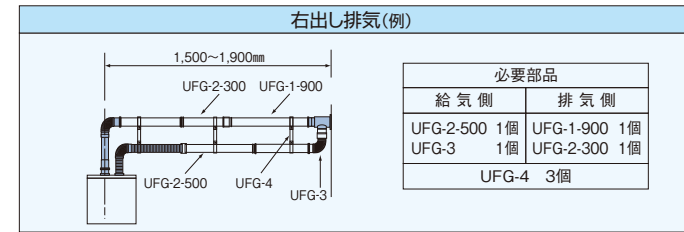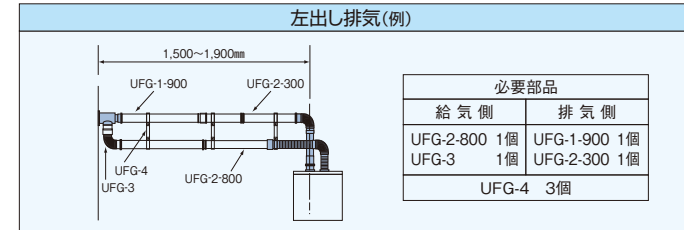

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47MX (高さ600×幅470×奥行210mm)
直出し給排気筒の場合		
左右出し給排気筒の場合		

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒EF	近接設置標準給排気筒EF
QU8-EFLP 1882877 38,500円(税抜35,000円)	QU8-EFSP 1882881 38,500円(税抜35,000円)

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～260mmです。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚250mm～360mmに対応可能です。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

標準給排気筒EF (QU8-EFLP) 1882877 38,500円(税抜35,000円)	近接設置標準給排気筒EF (QU8-EFSP) 1882881 38,500円(税抜35,000円)


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM2 1882801 41,800円(税抜38,000円) QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGLM2 1882802 41,800円(税抜38,000円) QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGH2 1882803 41,800円(税抜38,000円)	QU8-EGYS2 1882804 41,800円(税抜38,000円)
QU8-EGS2 1882799 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-EGL2 1882800 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Lからの買い替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	他社からの買い替え時にご使用ください。

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については32ページをご参照ください。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-EFSP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。

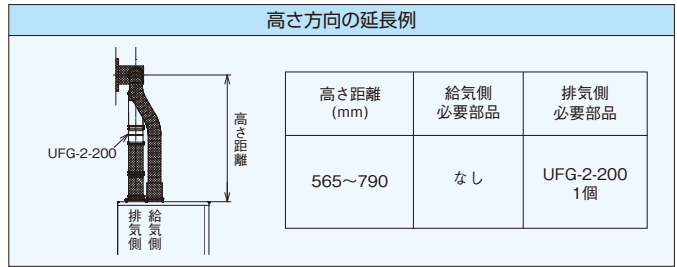

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-EFLP)での延長設置例(単位mm)

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
565～790	なし	UFG-2-200 1個
630～910	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気簡断熱材UF-EF1-500、
UF-EF1-1000


水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側必要部品
515～840	なし	UFG-2-200 1個 UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気簡断熱材UF-EF1-500、
UF-EF1-1000

■EGシリーズ直出し標準給排気筒 (QU8-EGS2)での延長設置例

- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

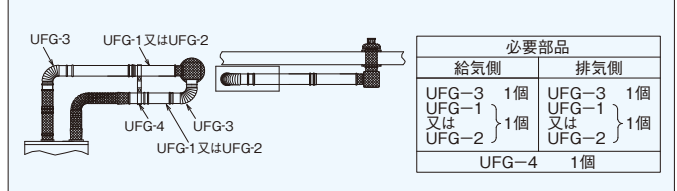


●必要に応じて32ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

関連部材

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

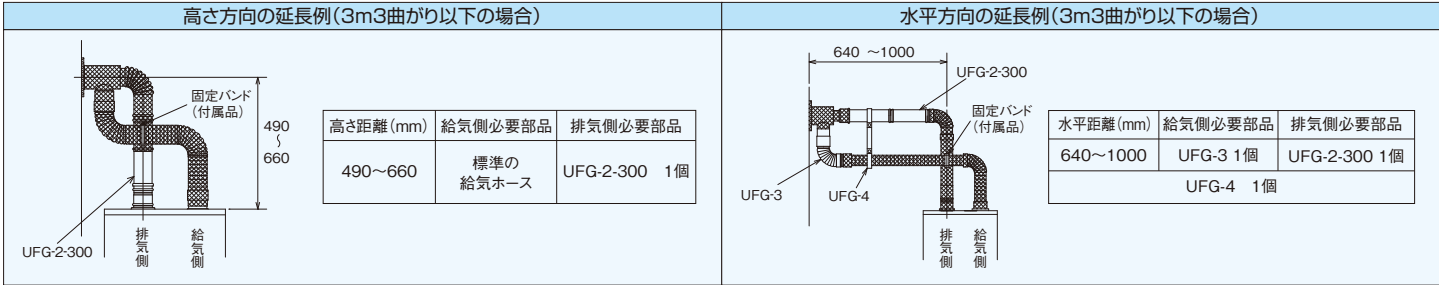


- 必要に応じて32ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■NEシリーズ給排気筒バリエーション 付属(別梱包)

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	厚壁用給排気筒セット(別売)
QU8-EFL	QU8-EFLL 1882462


※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～260mm。厚壁用給排気筒セットは壁厚250～360mmに対応可能です。

■NEシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

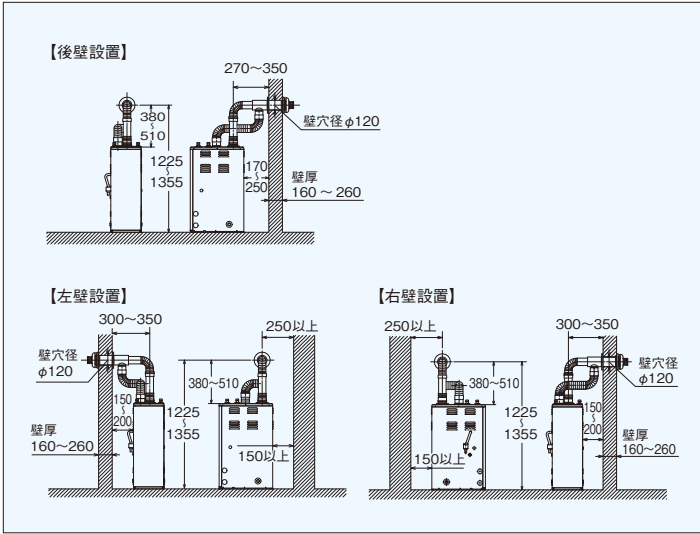

■NEシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3ヵ所以内で設置してください。

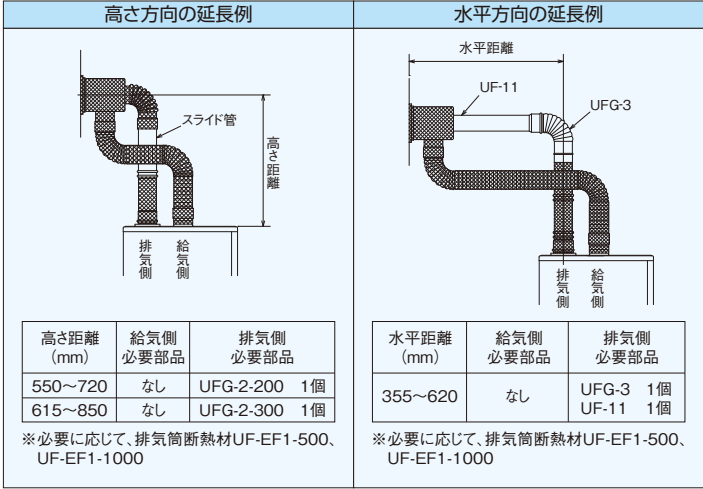


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	近接設置標準給排気筒
QU8-3LP 1882875 20,900円(税抜19,000円)	QU8-3SP 1882879 20,900円(税抜19,000円)

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(62ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例〔単位mm〕

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

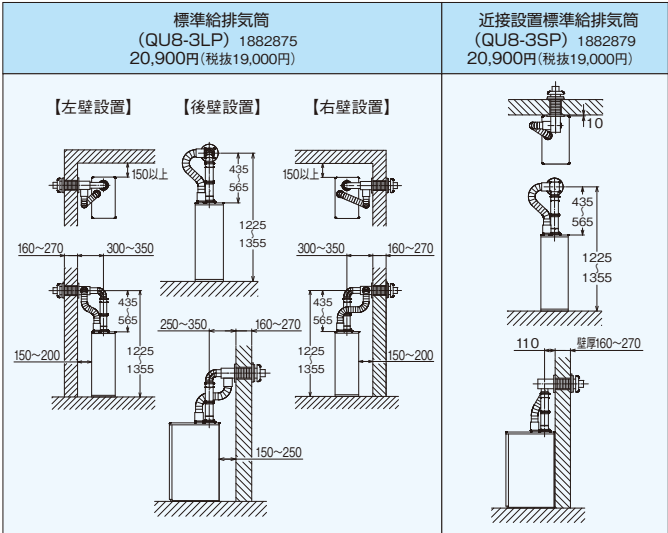


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-3SP) での延長設置例〔単位mm〕

- 近接設置標準給排気筒(QU8-3SP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。



■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-3LP)での延長設置例〔単位mm〕

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

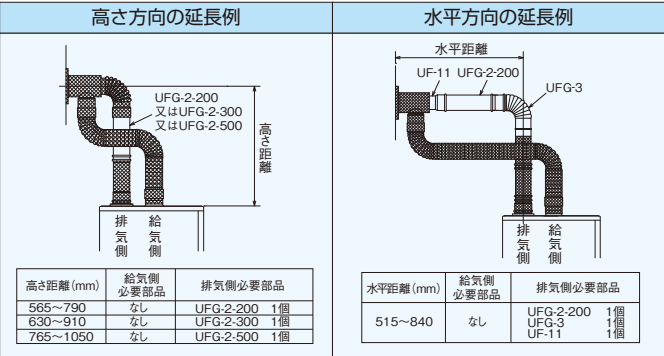


■NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	QU8-3L	厚壁用給排気筒セット(別売)	QU8-3LL 1713021
-------------------	--------	----------------	-----------------


※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～270mm。
厚壁用給排気筒セットは壁厚260～370mmに対応可能です。

■NXシリーズ標準給排気筒セットでの設置例

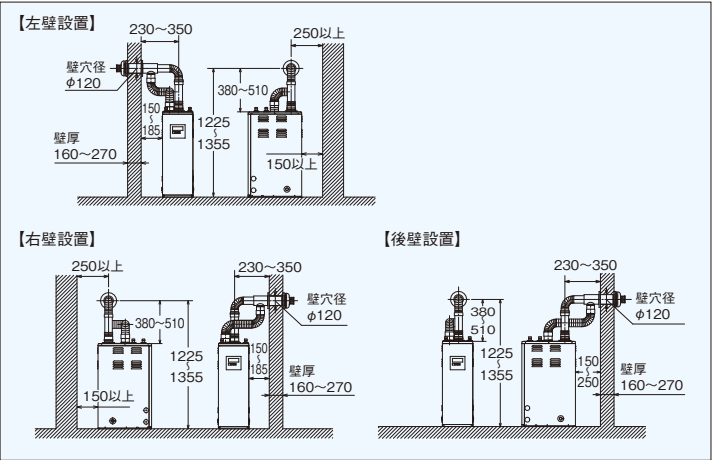

■NXシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

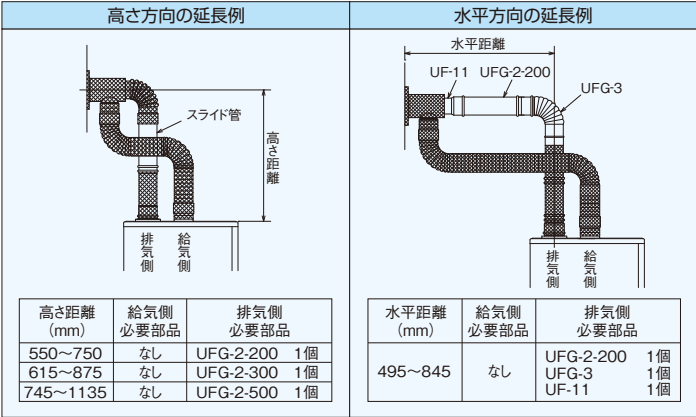



《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせで使用することはできません。

※EF・EG・AG・SAシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。また本体基板上のスチッチ切り替えが必要になります。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)				
品名	型式名・価格	寸法		
		L	A	B
径違い継手	UF-11 1781421 2,420円 (税抜2,200円)	407	(外) 70 ±0.2	(内) 80.6 ±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 3,960円 (税抜3,600円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
芯違い継手	UF-14 1882885 4,840円 (税抜4,400円)	—	(外) 80 ±0.2	(内) 80.4 ±0.1
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,750円 (税抜2,500円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 4,070円 (税抜3,700円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
直管	UFG-1-900 1881018 3,410円 (税抜3,100円)	900	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,970円(税抜2,700円)	170～240	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-300 1881020 3,520円(税抜3,200円)	235～370	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-500 1881021 3,850円(税抜3,500円)	365～630	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-800 1881022 4,730円(税抜4,300円)	565～1030	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
エルボ	UFG-3 1881023 2,750円 (税抜2,500円)	—	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 4,070円 (税抜3,700円) (EF・EG・AG・SA シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 1,430円 (税抜1,300円)	—	—	—
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,430円 (税抜1,300円)	—	—	—
固定バンド(L)	UF-5 5888518 1,870円 (税抜1,700円)	—	—	—
固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,980円 (税抜1,800円)	—	—	—
断熱クロス	UFG-10 1881026 4,070円 (税抜3,700円)	—	—	—
厚壁用 延長アダプタ	UFG-AD 1882705 8,800円(税抜8,000円) ※本品はエコフィールには使用できません。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。	—	—	—
標準	QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	160～270mm	380～490mm	—
厚壁	QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260～370mm	480～590mm	—



《油配管部材》

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 2,420円 (税抜2,200円)	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 3,630円 (税抜3,300円)	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニップル R1/2×G1/4
銅配管キット	UIB-X16B 1782887 1,540円 (税抜1,400円)	配管用の 銅パイプは φ8
銅パイプ	OS-31 9188332 4,070円 (税抜3,700円)	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 6,270円 (税抜5,700円)	塩害対策等に使用 します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン
銅管保護パイプ	在庫僅少品 OS-50 1881015 2,750円 (税抜2,500円)	壁貫通銅管(φ8) 保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
T形継手	OS-21 9188325 1,100円 (税抜1,000円)	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 660円 (税抜600円)	φ8銅パイプ接続用
L形継手	OS-23 9188327 990円 (税抜900円)	φ8銅パイプ接続用

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
継手 	OS-24 9188328 550円 (税抜500円)	
止め金具 	OS-32 9188334 330円 (税抜300円)	φ8銅パイプ固定用
床用コック 	OS-13(A) 0381883 6,270円 (税抜5,700円)	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック 	OS-11 9188317 3,520円 (税抜3,200円)	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック 	OS-12 9188318 1,760円 (税抜1,600円)	
屋内用コック 	OS-14 9188320 1,760円 (税抜1,600円)	
屋内用コック 	OS-18 9188324 1,650円 (税抜1,500円)	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ 	OS-51 1581081 2,420円 (税抜2,200円)	AGシリーズ専用
オイルフィルター 	OS-52 1880956 2,640円 (税抜2,400円)	AGシリーズ専用 (FFW)
右配管用パイプ 	OS-53 1882886 1,540円 (税抜1,400円)	EF・SAシリーズ専用 (F)(FF)


オイルサーバー		離れた場所や2階へも 灯油を自動的に給油します。
品名	型式名・価格	
オイルサーバー 	OS-9K 0385068 59,950円(税抜54,500円)	
備考		■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min(揚程10m・ 全長40m)、133cm ³ /min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなって ください。油タンクはTC-201X(E)のみ対応となります。





給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	OC-2 1684229 10,340円 (税抜9,400円)	給油検知装置を 油タンクに取り付 けると、リモコンの モニターサインで 給油時期をお知ら せします。 ※UHBには取り付 けできません。

油タンク			※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。
品名	型式名・価格	備考	
屋外用タンク 	TC-85KS(A) 8918306 (内容量83L) 66,550円 (税抜60,500円)	給油検知 OC-2 取付可 ステンレス タイプ	
屋外用タンク 	TC-201X(E) 8918304 (内容量198L) 72,600円 (税抜66,000円)	給油検知 OC-2 取付可	
屋外用タンク 	TC-90X(B) 8912778 (内容量90L) 32,450円 (税抜29,500円)	給油検知 OC-2 取付可	
屋内用タンク 	KS1-25S (内容量20L)	推奨品 [サンダイヤ製]	
屋内用タンク 	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 [サンダイヤ製]	


《ふろ関連部材(15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレス カバー薄形タイプ 	UKB-AP20・AP20L用 UKB-M20 1582952(直出) UKB-M20R 1582953(横出) 10,890円 (税抜9,900円)	M20・M20Rは 4月発売 浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下
	UKB-AP19・AP19L用 在庫僅少品 UKB-M19 1684100(直出) UKB-M19R 1684101(横出) 10,890円 (税抜9,900円)	※M20タイプと M19タイプに 互換性はあり ません。



《ふろ関連部材(15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
厚板浴槽用 アダプター 	UKB-M20・M20R用 UKB-AP20 1582954 UKB-AP20L 1582955 5,610円 (税抜5,100円)	AP20・AP20Lは 4月発売 浴槽の厚み UKB-AP20・19 15～30mm UKB-AP20L・19L 30～45mm
	UKB-M19・M19R用 在庫僅少品 UKB-AP19 1684102 UKB-AP19L 1684103 5,610円 (税抜5,100円)	※AP20タイプと AP19タイプに 互換性はありま せん。




15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
フレキ管 15A (15A配管用) 	UKB-45-10 1581452 (10cm) 990円 (税抜900円) UKB-45-15 1581453 (15cm) 1,100円 (税抜1,000円) UKB-45-20 1581454 (20cm) 1,210円 (税抜1,100円) UKB-45-25 1581455 (25cm) 1,430円 (税抜1,300円)	※ふろ配管専用、 給湯配管には 使用できません。
ベアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44(B)-3 1681497(30cm) 6,930円 (税抜6,300円) UKB-44(B)-5 1681498(50cm) 7,480円 (税抜6,800円) UKB-44(B)-10 1681499(1m) 8,030円 (税抜7,300円) UKB-44(B)-20 1681500(2m) 10,120円 (税抜9,200円) UKB-44(B)-30 1681501(3m) 11,990円 (税抜10,900円)	最高使用圧力 0.6MPa(6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G ¹ / ₂ ×R ¹ / ₂ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ 	USC-21 1681079 440円 (税抜400円)	
フレアアダプター(オス) 	在庫僅少品 USA-27 0980185 990円 (税抜900円)	

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 1,210円 (税抜1,100円)	2個入
ふる継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,430円 (税抜1,300円)	2個入
ニップル 	UIB-X15-15A 1784430 1,210円 (税抜1,100円)	
エルボ 	UKB-32-15A 0680142 2,750円 (税抜2,500円)	2個入


《その他部材》		
UKB循環回路・ふろ釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,750円 (税抜2,500円)	ふろ釜内蔵給湯機・ふろ釜の循環回路に たまった湯アカやそれに伴ういやな臭いを クリーンエースの酸素の泡の働きで除去し 清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全 で無害。機器やお風呂のためません。

一口循環口支持金具		
品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 880円(税抜800円)	

排気トップ・排気筒		
品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用 	UIB-NS6 1780974 7,810円(税抜7,100円)	※NE・H・NE・NX・H・NX シリーズに使用できます。 ※(F)タイプに本品を用いて(A) タイプに変更はできませんが、 SAシリーズ一部機種のみ変更 可能です。(P44～P46参照)
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 2,090円(税抜1,900円)	※SA・NX・H・NXシリーズに 使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて (F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯式タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 4,070円(税抜3,700円)	
	水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 6,050円(税抜5,500円)	
	φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 15,400円(税抜14,000円) BH-120S 7287215 φ120mm 15,400円(税抜14,000円)	φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー		
品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S 	UIB-EG3S 1882716 16,060円(税抜14,600円)	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
UIB-EG3 	UIB-EG3 1882714 20,020円(税抜18,200円)	
UIB-EG3T 	UIB-EG3T 1882715 20,020円(税抜18,200円)	

■ 配管カバー取付寸法図







UKBタイプ
(配管カバー)




UIBタイプ
(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
	890 (MW) (MWP)		
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
	1,140 (MW) (MWP)		
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308
	1,030 (MW) (MWP)		

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
	845 (MW)		
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
	1,095 (MW)		
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308
	985 (MW)		


AGシリーズ専用配管カバー																					
品名・寸法		型式名・価格	備考																		
UIB-G3S		UIB-G3S 1881890 16,060円(税抜14,600円)	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用 します。 (FFW) (FFP)タイプに配管カバー を取り付ける場合は、機器付属のド レン受けが使用できませんので、 で、別売部品の過圧逃し弁ホース 「UIB-X17」をご使用ください。 ※ステンレス仕様はありません。																		
UIB-G3		UIB-G3 1881048 20,020円(税抜18,200円)																			
	()はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3T 1881451 20,020円(税抜18,200円)																			
■配管カバー取付寸法図																					
		UKBタイプ (配管カバー)																			
		UIBタイプ (配管カバー)																			
		<table><tr><th>寸法mm</th><th>H</th><th>W</th><th>D</th></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3S</td><td>845 (FFW) (FFP)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>890 (MW) (MSW) (MWP)</td></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3</td><td>1,095 (FFW) (FFP)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>1,140 (MW) (MSW) (MWP)</td></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3T</td><td>985 (FFW) (FFP)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>1,030 (MW) (MSW) (MWP)</td></tr></table>	寸法mm	H	W	D	UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233	890 (MW) (MSW) (MWP)	UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233	1,140 (MW) (MSW) (MWP)	UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233	1,030 (MW) (MSW) (MWP)
寸法mm	H	W	D																		
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233																		
	890 (MW) (MSW) (MWP)																				
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233																		
	1,140 (MW) (MSW) (MWP)																				
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233																		
	1,030 (MW) (MSW) (MWP)																				
		<table><tr><th>寸法mm</th><th>H</th><th>W</th><th>D</th></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3S</td><td>800 (FFW)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>845 (MW)</td></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3</td><td>1,050 (FFW)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>1,095 (MW)</td></tr><tr><td rowspan="2">UIB-G3T</td><td>940 (FFW)</td><td rowspan="2">470</td><td rowspan="2">233</td></tr><tr><td>985 (MW)</td></tr></table>	寸法mm	H	W	D	UIB-G3S	800 (FFW)	470	233	845 (MW)	UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233	1,095 (MW)	UIB-G3T	940 (FFW)	470	233	985 (MW)
寸法mm	H	W	D																		
UIB-G3S	800 (FFW)	470	233																		
	845 (MW)																				
UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233																		
	1,095 (MW)																				
UIB-G3T	940 (FFW)	470	233																		
	985 (MW)																				

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 30,250円 (税抜27,500円)	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直 出しタイプQUB-2SSと合わせて ご使用いただくことで、機器据 置面から天井まではUIBタイ プで1,055mm、UKBタイプ で1,100mmの高さに収まります。
据置台 	UIB-G4A 1880164 20,020円(税抜18,200円)	AGシリーズ据置式用
据置台 	UIB-12 1882883 24,200円(税抜22,000円)	EF・SAシリーズ据置式用 EFシリーズ(MSP)(MS)(M)(MP)、 SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) タイプにご使用になれます。




排気カバー		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 	UIB-G2 1881030 5,390円(税抜4,900円)	EG・AGシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-X25 1881046 5,390円(税抜4,900円)	NE・H・NE・NX・H・NX シリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-SA1 1882884 7,920円(税抜7,200円)	EF・SAシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。

関連部材

その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板  壁強度がない場合に使用します。	UIB-G1 1881008 5,720円 (税抜5,200円)	AGシリーズ壁掛型 EGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板 	UIB-EF3 1880548 990円 (税抜900円)	NXシリーズ(FF)※オートタイプ除く 着脱式台所リモコンを器具本体より取り外した時に使用します。 ※EG・AGシリーズ(FFP)(FFW)、SA・EFシリーズ(FK)(FFK)、NX・Hシリーズ(FFD)は1枚付属しています。
化粧 カバー 	UKB-46 1681184 2,860円 (税抜2,600円)	ふる配管、室内側の壁に使用します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材

品名・寸法		型式名・価格	対応機種・備考	
壁固定金具 大		UIB-K1 1782730 2,200円 (税抜2,000円)	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ	
壁固定金具 小		UIB-K2 1782731 1,870円 (税抜1,700円)	AGシリーズ据置型 EFシリーズ前面排気タイプ SAシリーズ前面排気タイプ	
アンカー 金具		FUB-N1 1981861 2,750円 (税抜2,500円)	NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ アンカーを後付けする場合 に使用します。	
調節ボルト		UIB-NS3 1780952 660円 (税抜600円)	AGシリーズ据置型 NE-H・NE-NX-H・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付ける時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EF・SAシリーズ前面排気タイプは本体 に組み込み済みです。	
				
調節ボルト用金具		UHB-N1 1981724 880円 (税抜800円)	AGシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) EF・SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP)	
				

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード

コードの形式名は、※印箇所コードの長さを指示してください。
(例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]

長さ	メインリモコンコード 2桁 UR-M2-※C	該当機種	長さ	浴室リモコンコード 2桁 UR-F2-※C	該当機種
8m	UR-M2-8C 1580613 3,410円(税抜3,100円)	UKBタイプ	8m	UR-F2-8C 1580616 3,410円(税抜3,100円)	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
12m	UR-M2-12C 1580614 4,730円(税抜4,300円)	UIBタイプ	12m	UR-F2-12C 1580617 4,730円(税抜4,300円)	
15m	UR-M2-15C 1580615 6,050円(税抜5,500円)	UHBタイプ	15m	UR-F2-15C 1580618 6,050円(税抜5,500円)	

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状

UR-M2-※C	リモコン側 	本体側 	UR-F2-※C	リモコン側 	本体側 
----------	--	--	----------	--	--

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード 	UR-M2-100A 31,900円(税抜29,000円) (319円(税抜290円)/m)	

リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ 	UKB-4A 1688556 660円(税抜600円)	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー)	UKW-1 1681351 1,870円 (税抜1,700円)	UKBシリーズ

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 880円(税抜800円)	
漏電 ブレーカー	 BL-13 99230712 7,458円(税抜6,780円)	

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材

品名・寸法	型式・価格	備考
(給湯機側逆止弁付) 直圧用 減圧弁 Rc$\frac{3}{4}$  Rc$\frac{3}{4}$ 設定圧力(196kPa)	UIB-10TX 1881456 11,660円 (税抜10,600円)	保温材付
減圧逆止弁 Rc$\frac{3}{4}$  Rc$\frac{3}{4}$ 設定圧力(78kPa)	UIB-8(A) 1781458 10,120円 (税抜9,200円)	保温材付(20A) ストレーナー・水抜付付
減圧逆止弁 Rc1  Rc1 設定圧力(64kPa)	UIB-5 1788339(25A) 29,480円 (税抜26,800円)	水抜付付
水道用減圧 逆止弁 (高温水耐熱仕様) Rc$\frac{3}{4}$  Rc$\frac{3}{4}$ 設定圧力(78kPa)	UIB-8ASS 0881434(20A) 28,050円 (税抜25,500円)	保温材付 UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部品
逆止弁 (高温水耐熱仕様) Rc$\frac{3}{4}$  Rc$\frac{3}{4}$	UIB-9ASS 1881439(20A) 9,240円 (税抜8,400円)	UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部品
圧力逃し弁  Rc$\frac{3}{4}$ Rc$\frac{1}{2}$ 吹出圧力(95kPa)	UIB-9(A) 1781459(20A) 4,730円 (税抜4,300円)	
圧力逃し弁  Rc1 R1 吹出圧力(90kPa)	UIB-6 1788340(25A) 7,920円 (税抜7,200円)	
逆止弁付 止水栓 G$\frac{3}{4}$ オス  Rc$\frac{3}{4}$ メス	UIB-X22 1881010 4,730円 (税抜4,300円)	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁 	UIB-X6 1788531(15A) 4,400円 (税抜4,000円)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー 呼び径 20A  呼び径 16A	HP-1 2488499 1,430円 (税抜1,300円)	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉 青銅  Rc$\frac{3}{4}$	UIB-X13(A) 1781567(20A) 3,080円 (税抜2,800円)	
〈ユニオン〉 ステンレス Rc$\frac{3}{4}$  Rc$\frac{3}{4}$	UIB-X11(A) 1781566(20A) 2,750円 (税抜2,500円)	
過圧逃し弁 ホース  ビニールホース・内径φ10mm	UIB-X17 1881882 880円 (税抜800円)	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処 理する場合に使用。 φ10×2m

設置・接続関連

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

●(M)(MS)(MP)(MSP)の場合

屋内設置 (FFW) (FFP) の場合

機器側
G1/4
フレア接続
送油管 (付属品)
ホース/ノンド (付属品)
送油ホース (付属品)

防火壁: 機器からの距離及び可燃物の壁からの距離が確保できない時に必要

1m以上
2m以上
0.5m以上

油タンク
オイルフィルター (油タンクには、必ず取り付けてください)
ループ等遊びを設ける
アンカーボルトで固定
不燃材 (コンクリート基礎)

●(FFW)(MW)(MSW)(FFP)(MWP)の場合

屋内設置 (MW) (MSW) (MWP) の場合

機器側
G1/4
フレア接続
ナット
※スリーブ (忘れずに組み込みのこと)
8φ/1/2 (送油管) (付属品)
ナット

オイルサーバ (別売品)

防火壁: 機器からの距離及び可燃物の壁からの距離が確保できない時に必要

2m以上
1m以上
2m以上
0.5m以上
1.5m以内

油タンク
オイルフィルター (油タンクには、必ず取り付けてください)
ループ等遊びを設ける
アンカーボルトで固定
不燃材 (コンクリート基礎)

(屋外配管は金属管のこと)
(屋内に給油バルブ(15A)がある場合)

■EF・EG・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係

●フルオートタイプ、オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

機器が浴槽よりも高い場合

機器が浴槽よりも低い場合

浴槽

保温材で保温

機器

浴槽

保温材で保温

機器

3m以内

浴槽あふれ縁

機器底面

7m以内

ふろ循環金具の下配管

機器

機器底面

機器と浴槽の設置関係は左図寸法をお守りください。

浴槽

保温材で保温

機器

3m以内

3m以内

機器底面

ふろ循環金具の下配管

鳥居配管最上部

鳥居配管最下部

●給湯+追いだきタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1カ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

浴槽 保温材で保温 機器

機器が浴槽よりも高い場合

機器が浴槽よりも低い場合

浴槽 保温材で保温 機器

7m以内

<浴槽あふれ縁>
<機器底面>

機器が浴槽よりも高い場合

※但し、AとBの高さが両方とも1m以内の場合は1.5mまで可能です。

1m以内 ※ A:1.5m以内 保温材で保温 機器

<鳥居配管最上部> <機器底面> <鳥居配管最下部>

浴槽 B:1.5m以内

<ふろ循環金具の下配管>

※横引き配管は浴槽の底より低い位置に設置してください。

■NE-H・NE・NX-H・NXシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長10m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

●浴槽あふれ縁は機器側面の「あふれ縁マーク」より下にしてください。

機器が浴槽より高い場合

●浴槽あふれ縁より機器据付面までの高さは、50cm以内にしてください。

機器が浴槽より低い場合は施工できません

[注意] ●施工してはならない配管例

- 循環ポンプを運転しても循環を始めるまで時間がかかりますので、図のような鳥居配管はしないでください。
- 必ず左図のようなU字配管をしてください。

関連部材・寸法図・仕様等

■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例(銅配管(市場調達品)又はペアホース接続)

■φ12.7銅配管の配管工事

- 銅配管による配管はEF・EG・AG・SAシリーズ15m10曲がり以内、NE・NXシリーズ10m10曲がり以内で配管してください。
- 銅配管の曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

■15Aペアホース(UKB-44®)による配管もできます。

- 循環口はUKB-M20、M20Rを使用してください。
- 配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。

配管用関連部材

- 浴槽の循環口はUKB-M20シリーズからお選びください。
- 穴あけ寸法
・UKB-M20(φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能)

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP20、AP20Lをご使用ください。

■ふろ配管例詳細

ロウ付接続の場合

●機器との接続

●循環金具との接続

■ふろ配管接続一覧表

給湯機ご配管	配管	配管ご循環金具	循環金具
フレア接続のとき			
UKB-36 1,210円(税抜1,100円)	φ12.7銅配管(市場調達品)	UKB-36 1,210円(税抜1,100円)	一口循環口(15Aオス)
UKB-37 1,430円(税抜1,300円)		UKB-37 1,430円(税抜1,300円)	
ペアホース接続のとき	15Aペアホース		
	UKB-44®-3 6,930円(税抜6,300円)		UKB-M20 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44®-5 7,480円(税抜6,800円)		UKB-M20R 10,890円(税抜9,900円)
	UKB-44®-10 8,030円(税抜7,300円)		
	UKB-44®-20 10,120円(税抜9,200円)		
	UKB-44®-30 11,990円(税抜10,900円)		

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです)
(3)機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の
注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)を新品に買い替えてください。(貯湯式、外付タイプ)
- 凍結防止の注意/圧力逃し弁の配管経路が凍結すると、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げ場を失い、缶体が破損または変形します。
圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。(貯湯式、外付タイプ)
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。(貯湯式、外付タイプ)
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。
同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いと逆止弁ドレンから水が出続けることがあります。

設置・接続関連

■配管例

●UIB-NE46P-S(FF)の場合

●UKB-NE460HAP-S(SD)(FD)、UIB-NE46HP-S(SD)(FD)、UKB-NE460AP-S(SD)(FD)、UIB-NE46P-S(SD)(FD)、UKB-NX460HAR(AD)(SD)(FD)(FFD)、UKB-NX460HR(FFD)、UIB-NX46HR(FFD)、UKB-NX460AR(AD)(SD)(FD)の場合

●UKB-EG470FRX-S(FFP)、UKB-EG470ARX-S(FFP)、UKB-EG470RX-S(FFW)、UIB-EG47RX-S(FFW)の場合

●UKB-EG470FRX-S(MWP)、UKB-EG470ARX-S(MWP)、UKB-EG470RX-S(MW)、UIB-EG47RX-S(MW)の場合

●UKB-NX460AR(FF)、UKB-NX460R(F)(FF)、UKB-NX370R(F)(FF)、UIB-NX46R(S)(F)(FF)、UIB-NX37R(A)(S)(F)(FF)の場合

●UKB-AG470FMX(MWP)(FFP)(MW)(FFW)、UKB-AG470AMX(MW)(MSW)(FFW)、UKB-AG470MX(MW)(MSW)(FFW)、UIB-AG47MX(MW)(FFW)の場合

●UKB-EF471F(MP)(MSP)、UKB-EF471A(MP)(MSP)、UKB-AG470FMX(MP)(MSP)(M)(MS)、UKB-AG470AMX(M)(MS)、UKB-AG470MX(M)(MS)、UKB-SA471F(MP)(MSP)、UKB-SA471A(M)(MS)、UKB-SA471B(M)(MS)、UKB-SA381A(M)(MS)、UKB-SA381B(M)(MS)、UIB-EF471V(MS)、UIB-EF471(M)、UIB-SA471(M)(MS)、UIB-SA381(M)(MS)、UIB-AG47MX(M)(MS)の場合

●UKB-NX460R(AD)(FD)、UKB-NX370R(AD)(FD)、UIB-NX46R(AD)(SD)(FD)、UIB-NX37R(AD)(SD)(FD)、UKB-NX460HR(AD)(SD)、UIB-NX46HR(AD)(SD)の場合

●UKB-NX460R(MS)、UKB-NX370R(M)(MS)、UIB-NX46R(MS)、UIB-NX37R(M)(MS)の場合

●UKB-NX460HR(MD)(MSD)、UIB-NX46HR(MD)(MSD)、UKB-NX460R(MD)(MSD)、UKB-NX370R(MD)(MSD)、UIB-NX46R(MD)(MSD)、UIB-NX37R(MD)(MSD)の場合

※配管工事は水道局の指定工事に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。 ※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては62～63ページに掲載しております。 注)浴室内には設置できません。


関連部材・寸法図・仕様等

68

67

設置・接続関連

●石油ふる釜配管例

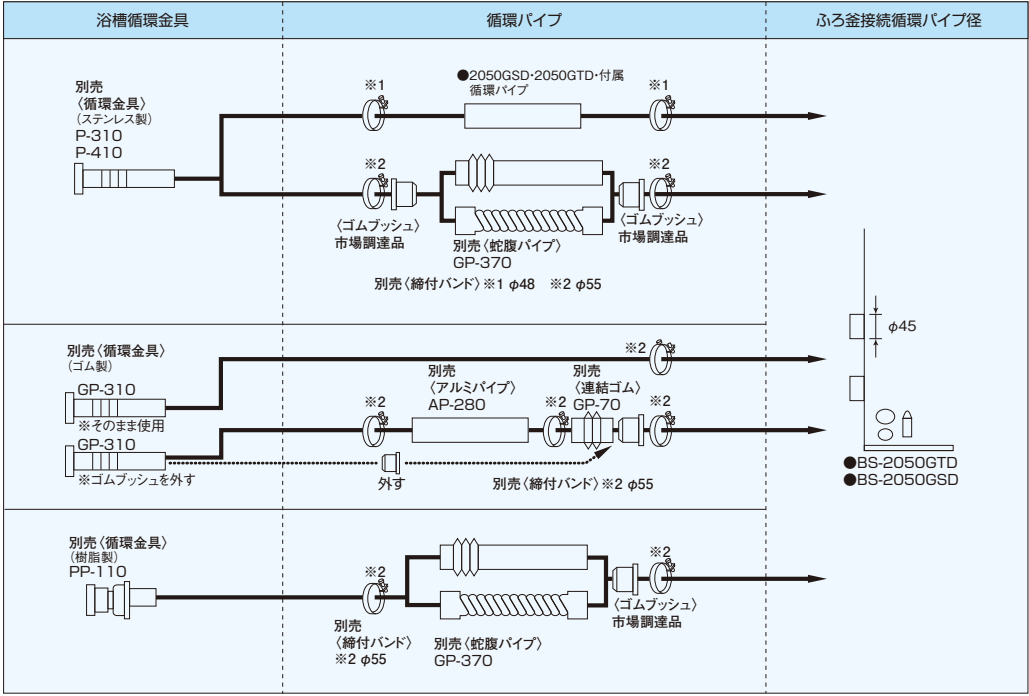


※石油タンク、油配管部材につきましては62～63ページに掲載しております。


注)浴室内には設置できません。

■据え付けについて（不燃物であっても、可燃物と同じ離隔距離にしてください。各地区の火災防止条例に従って設置してください）


●SA・EFシリーズ〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

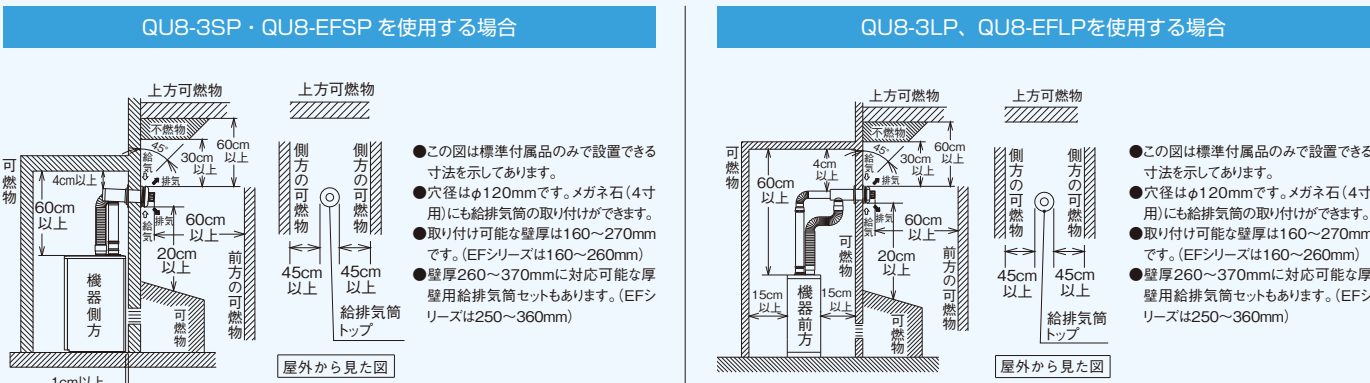


●SA・EFシリーズ〔屋内設置型〕 強制排気タイプ

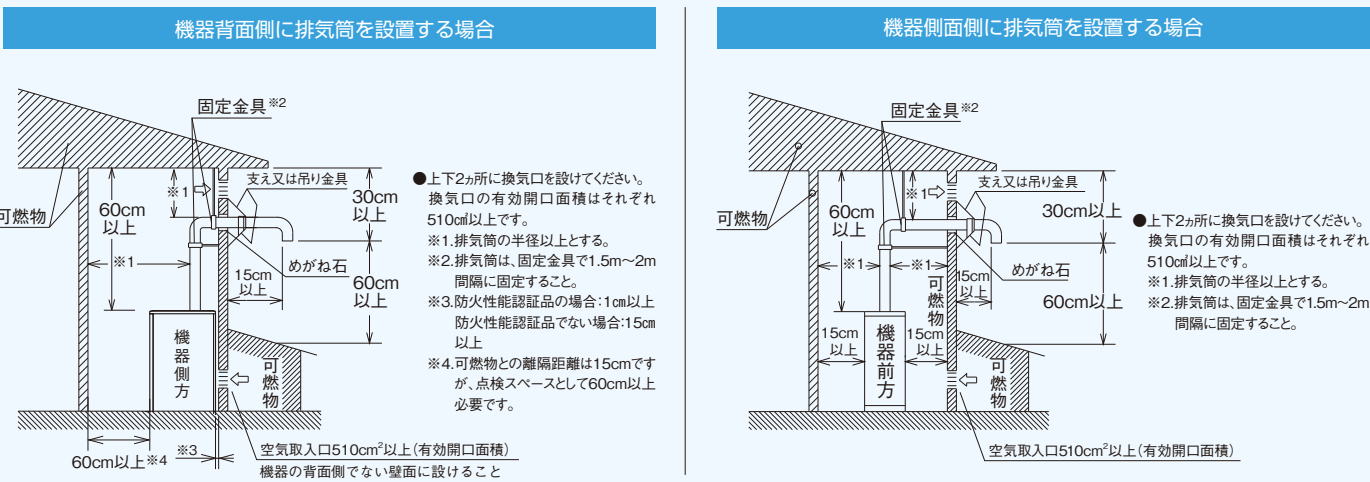


●SA・EFシリーズ〔屋外設置型〕 据置前面排気タイプ

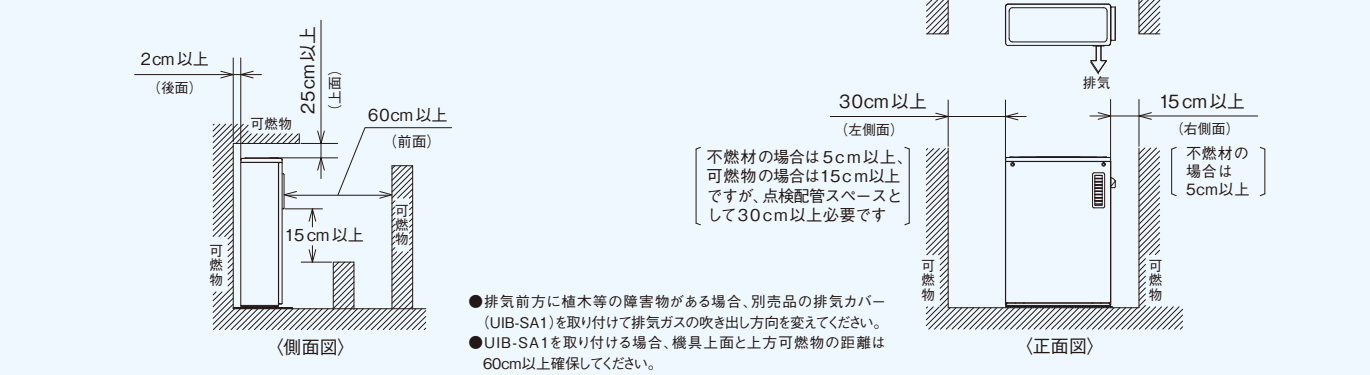

●〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

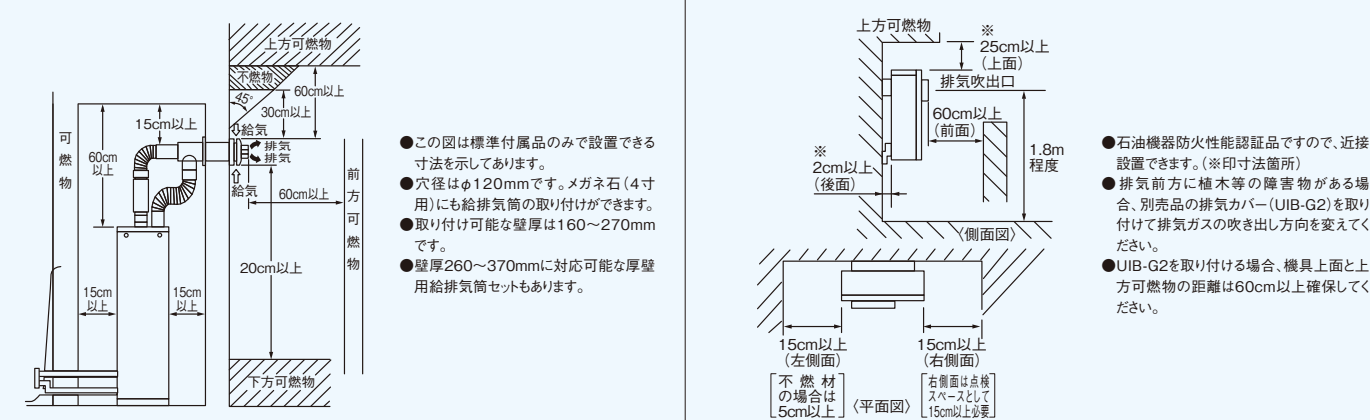

■太陽熱温水器接続例

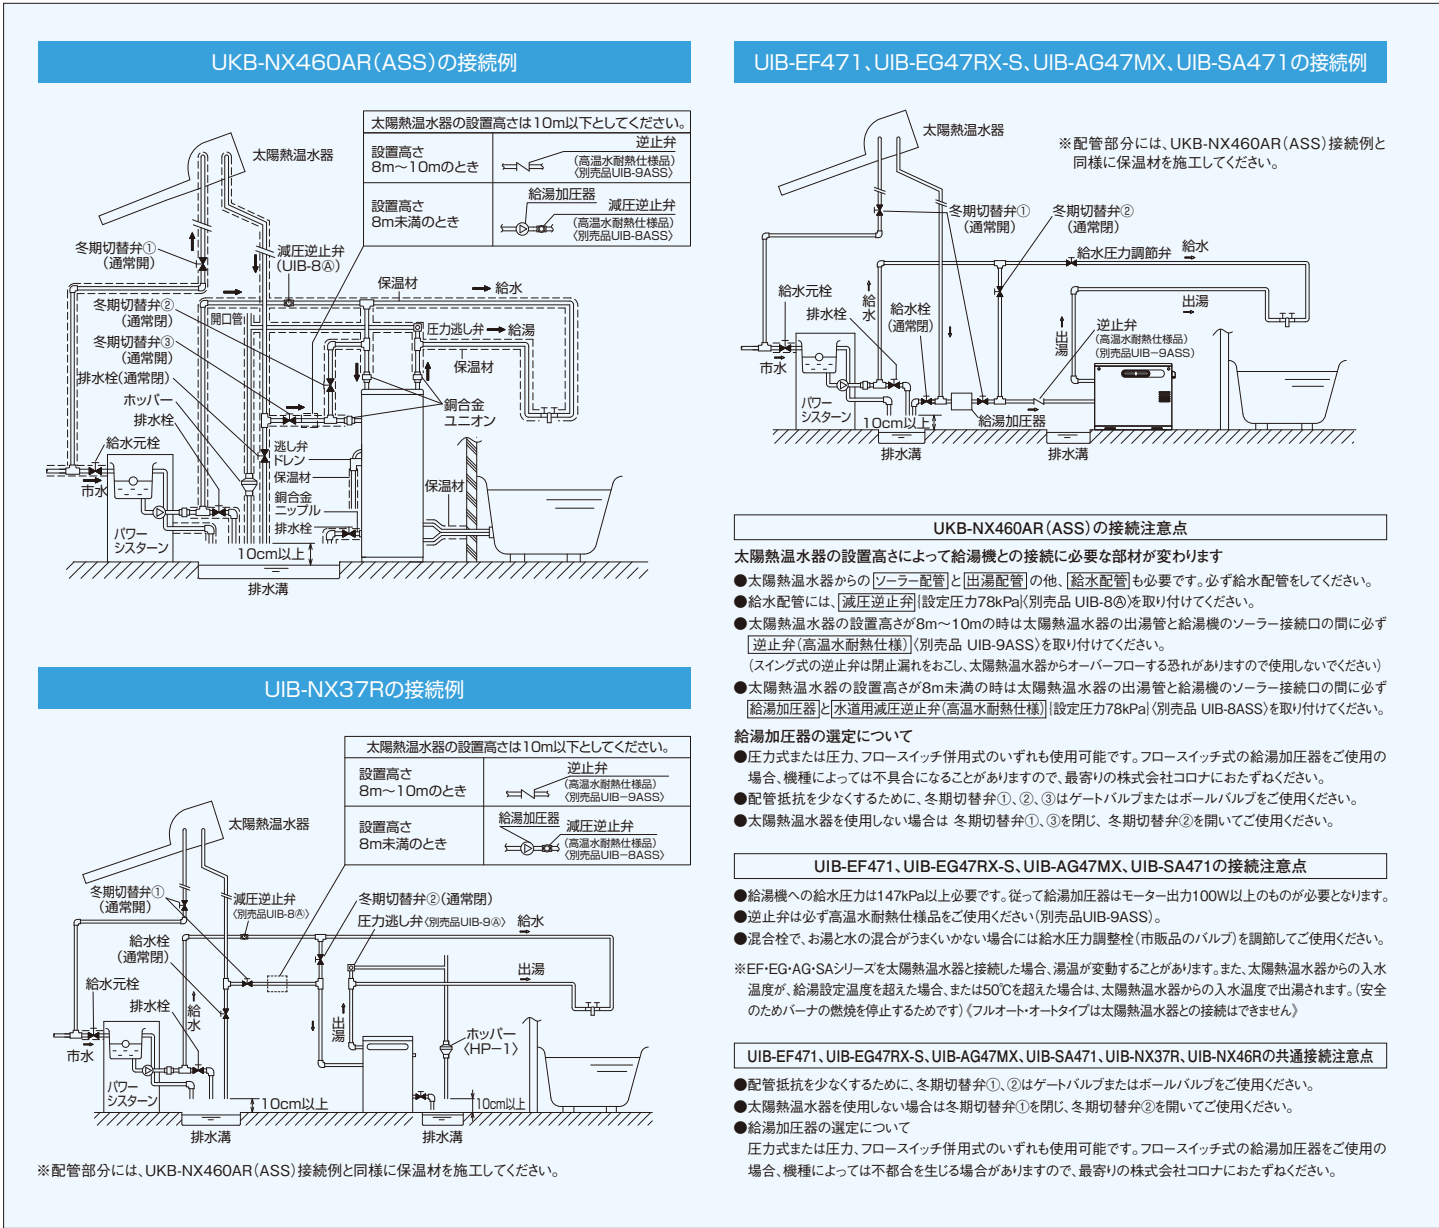


○水道法、各水道事業者の指針に準じてください。


■据え付けについて（不燃物であっても、可燃物と同じ離隔距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください）

72

UKB-AG470AMX (FFW)
据置型

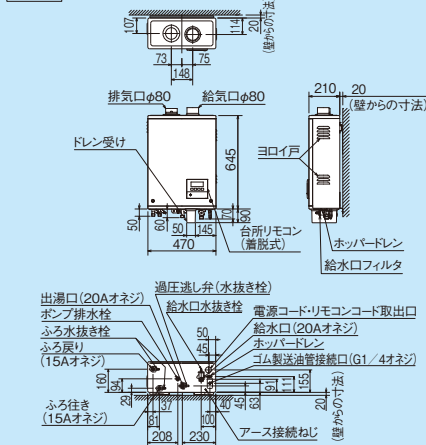


UKB-AG470AMX (M)(MS)
据置型

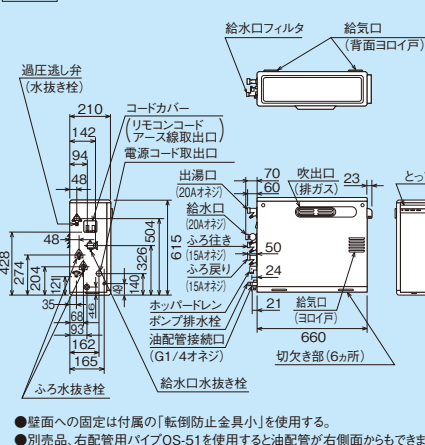


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。


UKB-AG470MX (MW)(MSW)
壁掛型

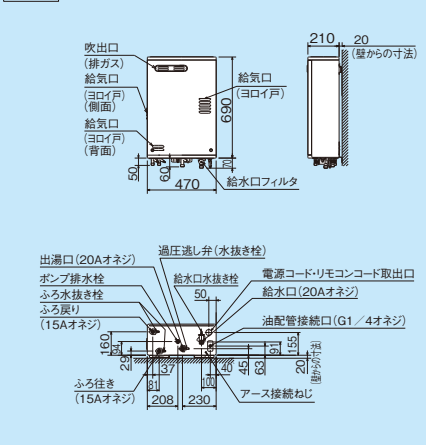

UKB-AG470MX (FFW)
壁掛型

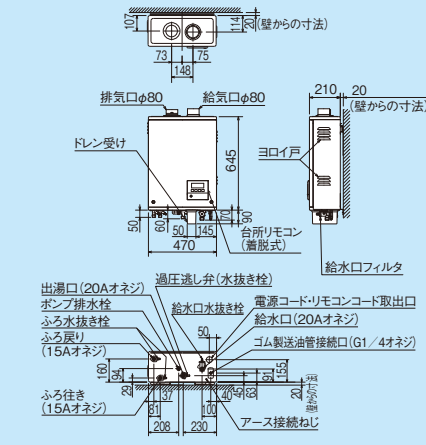


UKB-AG470MX (M)(MS)
据置型

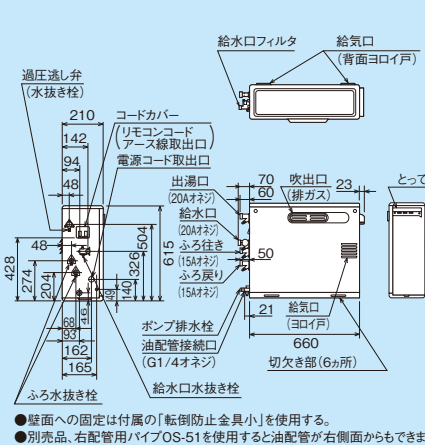


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
●別売品、右配管用パイプOS-51を使用すると油配管が右側面からできます。

UKB-SA471F (MP)(MSP)
UKB-SA471A (M)(MS) / UKB-SA471B (M)(MS)
UKB-SA381A (M)(MS) / UKB-SA381B (M)(MS)
据置型 ※ホッパードレンホースはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。

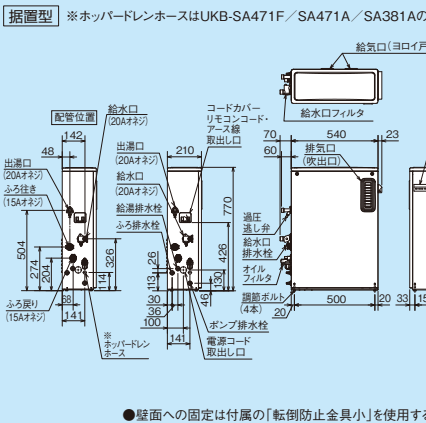


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。

UKB-SA471F (FP) / UKB-SA471A (F)
UKB-SA471B (F)(FK) / UKB-SA381A (F)
UKB-SA381B (FK)
据置型 ※ホッパードレンはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。

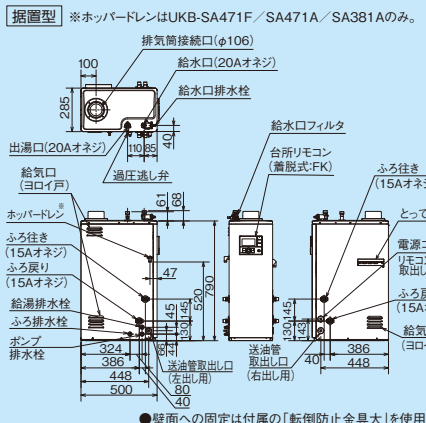


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-SA471F (FFP)(FFK) / UKB-SA471A (FF)
UKB-SA471B (FF)(FFK) / UKB-SA381A (FF)
UKB-SA381B (FFK)
据置型 ※ホッパードレンはUKB-SA471F / SA471A / SA381Aのみ。

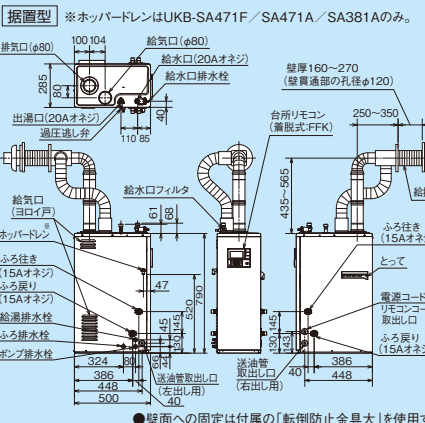


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NX460AR (MD) (MSD) / UKB-NX460HAR (MD) (MSD)
据置型

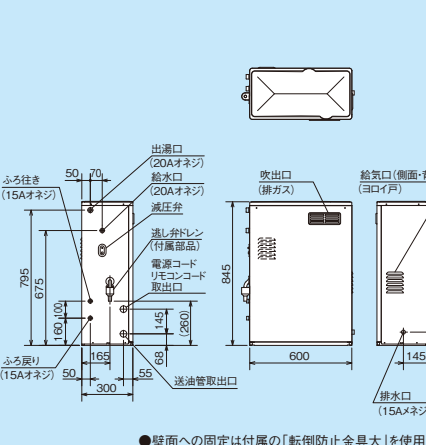


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NX460AR (AD) (ASS) (FD) (SD)
UKB-NX460HAR (AD) (FD) (SD)
据置型

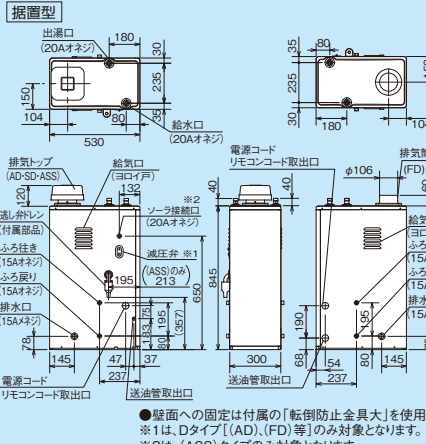


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
※1は、Dタイプ(AD)、(FD)等)のみ対象となります。
※2は、(ASS)タイプのみ対象となります。

UKB-NX460HAR (FFD)
UKB-NX460HR (FFD)
据置型

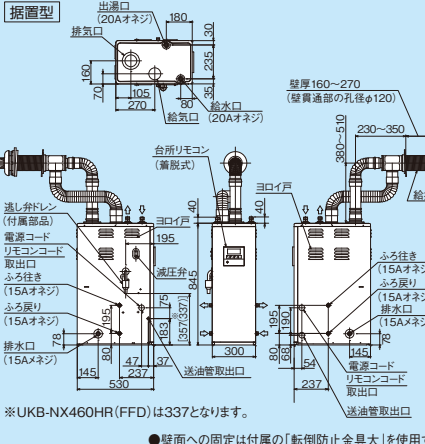


※UKB-NX460HR(FFD)は337となります。
●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NX460AR (FF)
据置型

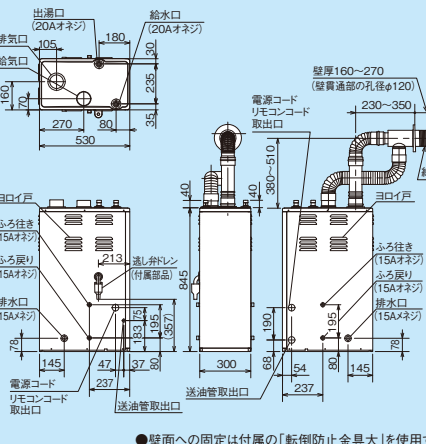


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NX370R (M) (MS) (MD) (MSD)
UKB-NX460R (MS) (MD) (MSD)
UKB-NX460HR (MD) (MSD)
据置型

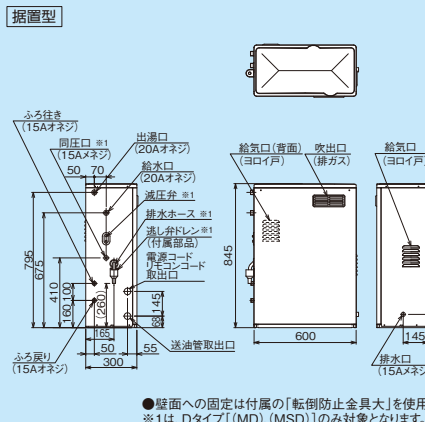


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
※1は、Dタイプ(MD)、(MSD)のみ対象となります。

UKB-NX370R (F) (AD) (FD) / UKB-NX460R (F) (AD) (FD)
UKB-NX460HR (FD) (SD)
据置型

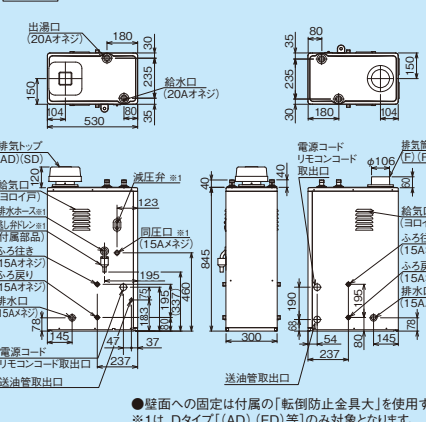


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。
※1は、Dタイプ(AD)、(FD)等)のみ対象となります。

UKB-NX370R (FF) / UKB-NX460R (FF)
据置型

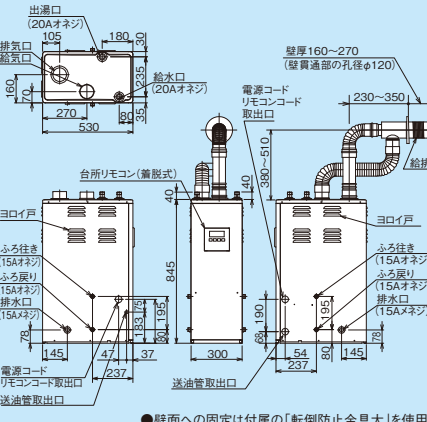


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UIB-EF471V (MS) / UIB-EF471 (M)
据置型
※★はUIB-EF471Vのみ。

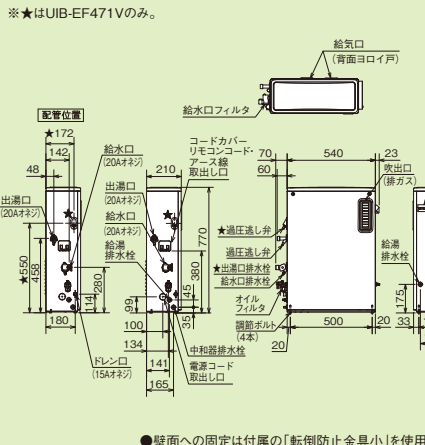


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。

UIB-EF471 (FK)
据置型

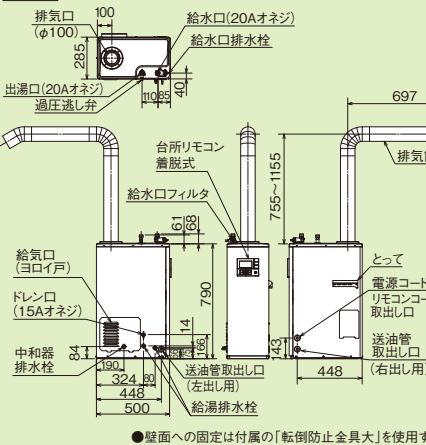


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UIB-EF471 (FFK)
据置型

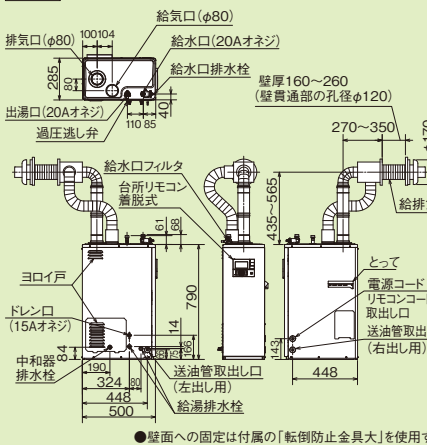


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。


UIB-EG47RX-S (MW)
壁掛型

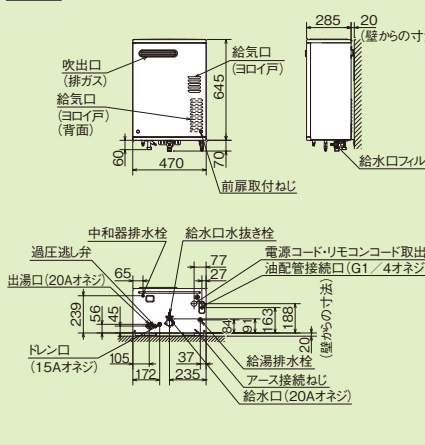

UIB-EG47RX-S (FFW)
壁掛型

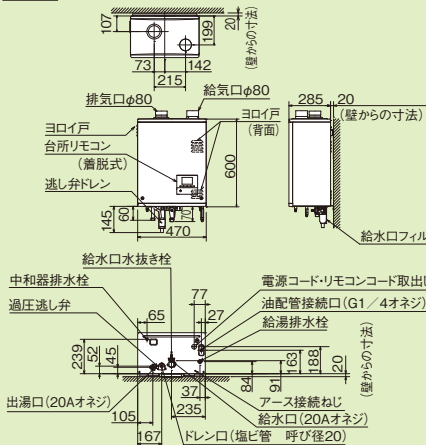


UIB-NE46P-S (MSD) / UIB-NE46HP-S (MSD)
据置型

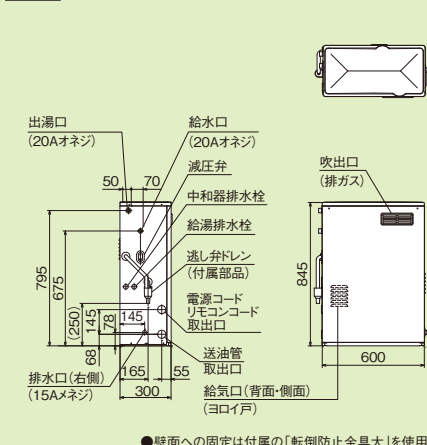


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UIB-NE46P-S (FD) / UIB-NE46HP-S (FD)
据置型

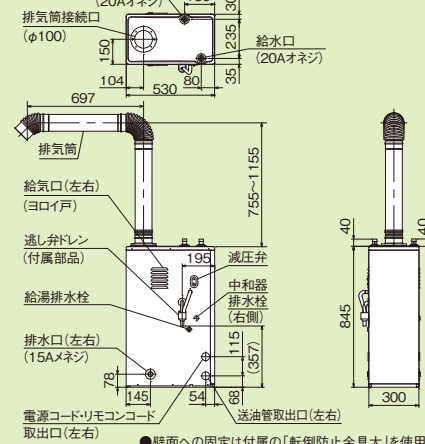


●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UIB-NE46P-S (SD) / UIB-NE46HP-S (SD)
据置型

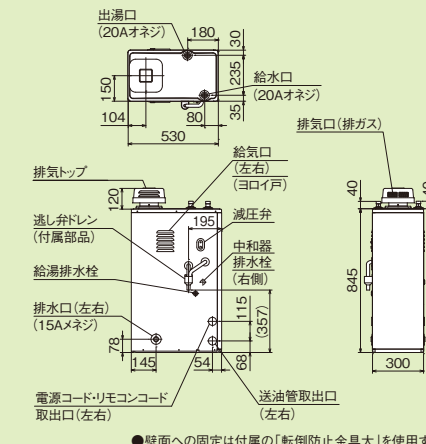





●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UIB-NE46P-S (FF)
据置型

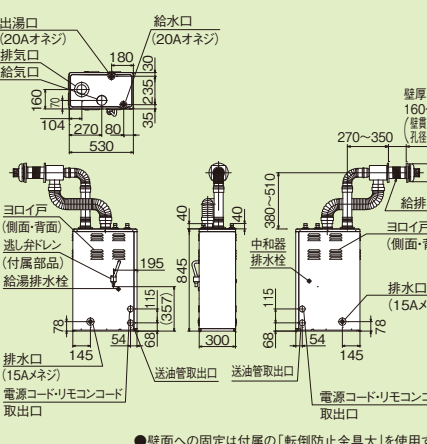

●壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

寸法図(単位:mm)

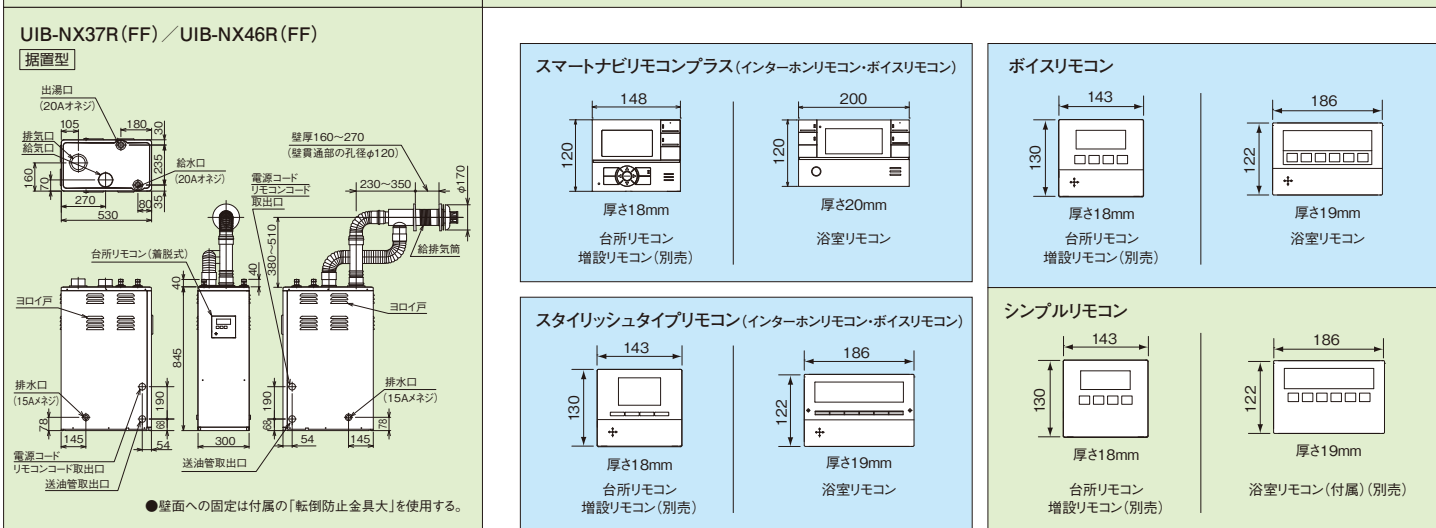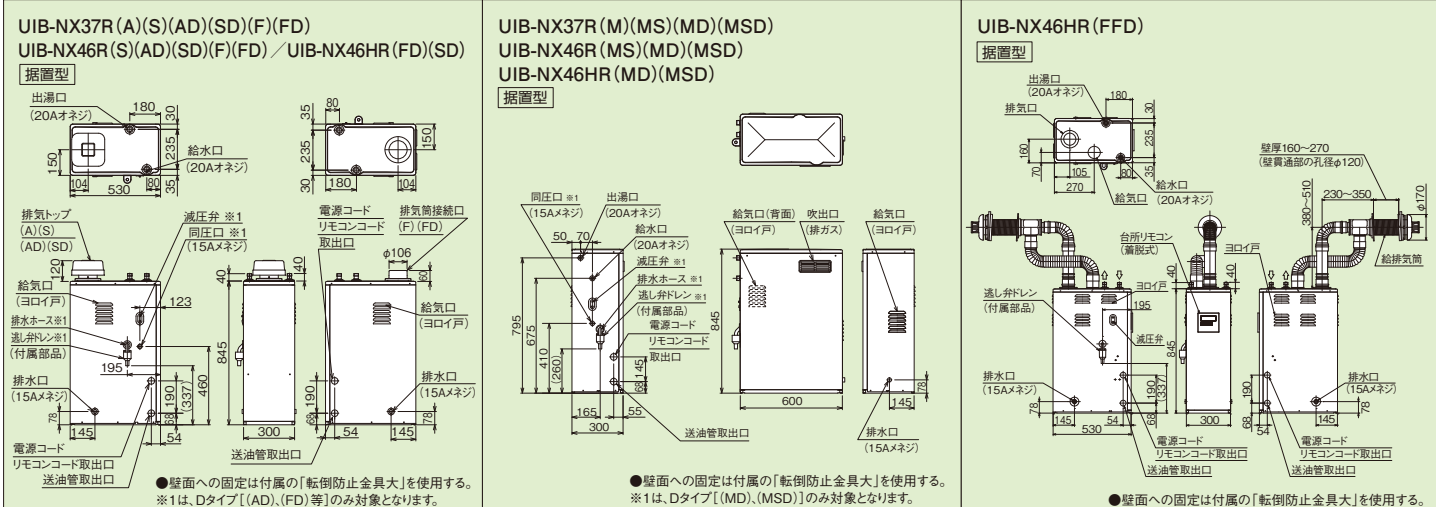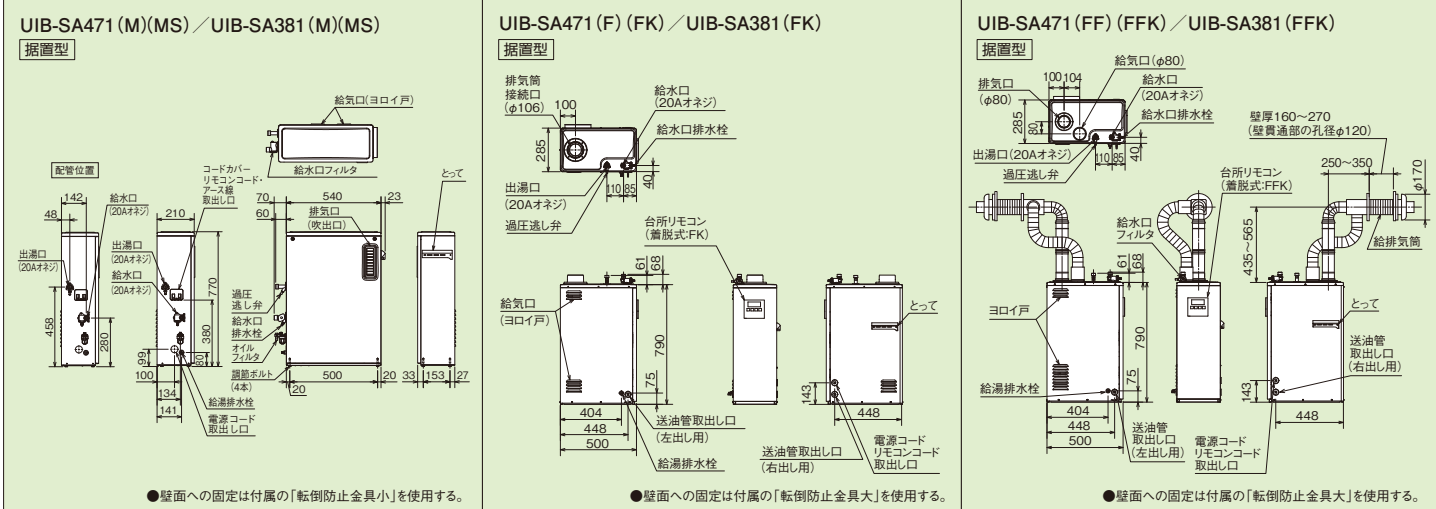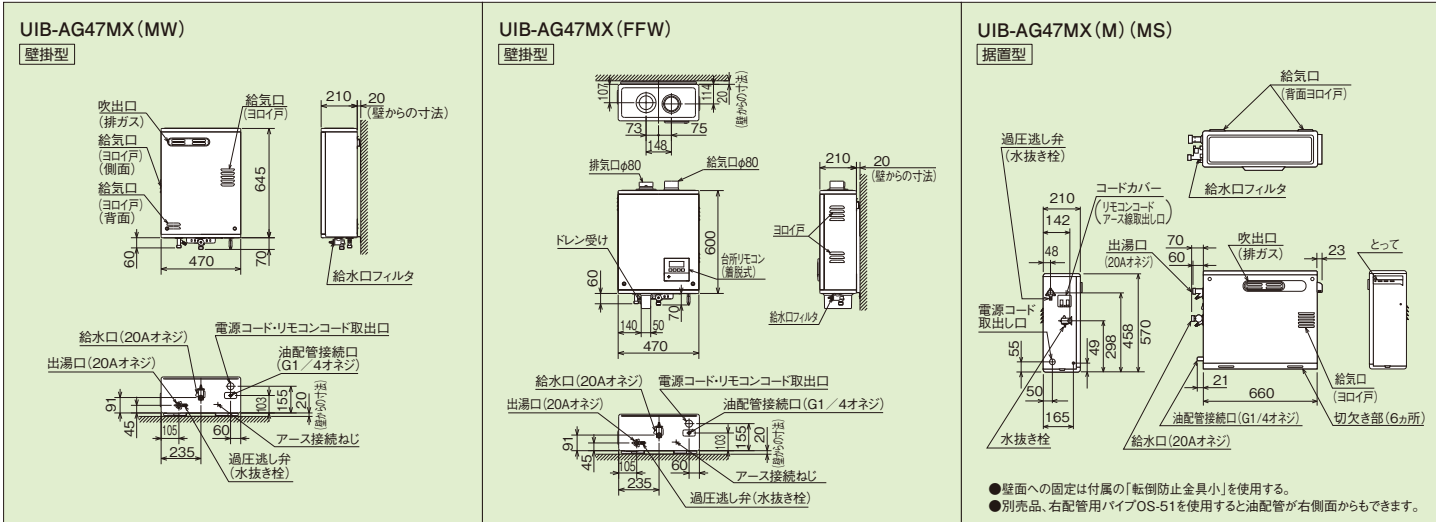

※機種によって一部機能が異なります。○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

石油ふる釜内蔵給湯機仕様

※モード熱効率表示はエコフィール機種のための記載となります。

仕 様	燃 焼 方 式	給 湯 燃 料 費 消費 量	給 湯 連 続 給 湯 出 力	エネルギー 消費効率※ (モト熱効率 区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	ふ り 出 力	缶容量		最高使用 圧 力	電 源	消費電力			使 用 排 気 筒	騒音値	質 量	配管接続寸法			給 湯 量	
							給 湯 側	ふ り 側			給 湯	同時・ふ り	待機時				給 水 口	出 湯 口	循 環 口		
型式名			kW	kcal/h																	
UKB-EF471F (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	105/105 W	0.9W	不要	47dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471F (FP)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471F (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471A (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	105/105 W	0.9W	不要	47dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471A (FP)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ100mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF471B (FFK)	圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/89 W	110/110 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (MWP)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (FFP)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (MWP)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (FFP)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (MW)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	65/65 W	85/85 W	0.8W	不要	49dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (FFW)	気化式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MWP)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.8W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFP)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.8W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MP) (MSP)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.8W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (M) (MS)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (MW) (MSW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (M) (MS)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (MW) (MSW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	156/178 W	0.7W	不要	49dB	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	76/76 W	156/178 W	0.7W	φ80mm (専用)	48dB	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (M) (MS)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	74/74 W	90/90 W	0.7W	不要	49dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.9W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (FP)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ106mm	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.9W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (M) (MS)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.8W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (F)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ106mm	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471A (FF)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (M) (MS)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	115/115 W	0.8W	不要	47dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (F)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ106mm	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ106mm	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA471B (FF) (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/99 W	120/120 W	0.8W	φ80mm (専用)	47dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA381A (M) (MS)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	不要	46dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h
UKB-SA381A (F)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.0L	0.7L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	86/86 W	102/102 W	0.8W	φ106mm	46dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h
UKB-SA381A (FF)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	(Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%</															

関連部材・寸法図・仕様等

石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

※モード熱効率表示はエコフィール機種のための記載となります。

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	給 湯		エネルギー 消費効率※ (モ－ド熱効率 区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧力	電 源	消費電力			使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法					給湯量 (50℃ アップ)
		燃 料 消費量	連続給湯出力 kW kcal/h				給湯側	ふろ側			給 湯	給湯・ふろ 同時使用	待機時				給湯口	出湯口	排水口	同圧口	循環口	
UKB-NE460HAP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	不要	51dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460HAP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用) SDは不要	49dB	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	不要	51dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6 39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	2.6W	φ100mm (専用) SDは不要	49dB	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.9W	不要	51dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ106mm SDは不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	38kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm SDは不要	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.9W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	φ106mm AD)SDは 不要	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (ASS)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.9W	不要	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	ソーラロ※ 20A(R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MS)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	1.5W	不要	51dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm AD)は不要	49dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (F)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	1.5W	φ106mm	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FF)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6 39,200	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX370R (M)(MS)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	1.5W	不要	50dB	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	1.5W	不要	50dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ106mm AD)は不要	46dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (F)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	1.5W	φ106mm	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (FF)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2 31,100	87.5% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	1.5W	φ80mm (専用)	46dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h

※UKB-NX460AR (ASS)に同圧口はありません。

石油瞬間給湯機仕様

※モード熱効率表示はエコフィール機種のための記載となります。

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率※ (モ－ド熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶 容 量	最高使用 圧 力	電 源	消費電力		使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法		出湯量
			kW	kcal/h						燃焼時	待機時				給水口	出湯口	
UIB-EF471 (M) UIB-EF471V (MS)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	不要	47dB	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF471 (FK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ100mm (専用)	47dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF471 (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	88/88 W	0.7W	φ80mm (専用)	47dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (MW)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.5% (Ⅰ-I-2)	95.0%	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	62/62 W	0.6W	不要	49dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (FFW)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.5% (Ⅰ-I-2)	95.0%	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	72/72 W	0.6W	φ80mm (専用)	50dB	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (MW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-2)	87.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	49dB	22kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-2)	87.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	75/75 W	0.5W	φ80mm (専用)	48dB	21kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (M) (MS)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-2)	87.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	49dB	26kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (M) (MS)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	不要	47dB	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (F)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ106mm	47dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ106mm	47dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA471 (FF) (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	98/98 W	0.6W	φ80mm (専用)	47dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA381 (M) (MS)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	不要	46dB	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA381 (FK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ106mm	46dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA381 (FFK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	91.9% (Ⅰ-I-1)	88.0%	1.0L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	85/85 W	0.6W	φ80mm (専用)	46dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。UHB-702XR(F)は除く

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

II 製品本体表示と所有者票について

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

5. 関連事業者の責務


1. 製品本体の表示

2. 所有者票の添付

所有者票(返信用) 見本

特定保守製品 見本

販売から点検実施の流れとお願い

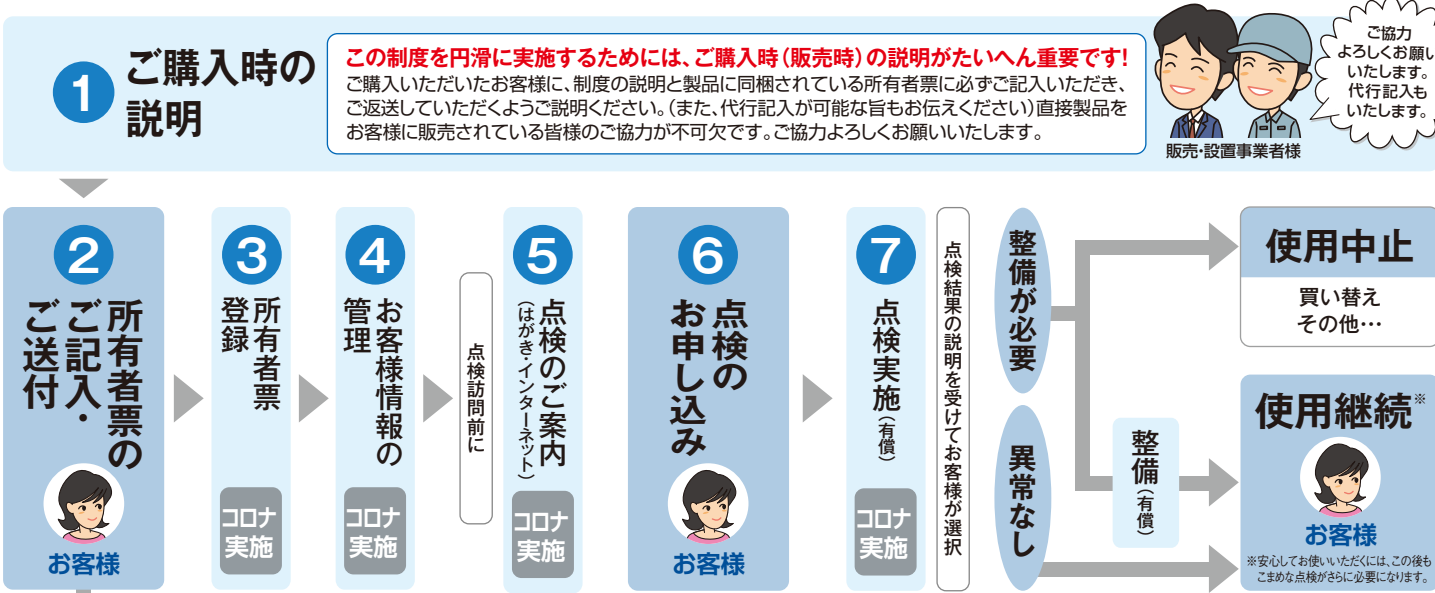

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) 見本

点検済シールについて

点検(有償)により安全確保に取り組んでおります。

点検内容について

点検員資格制度について

既販品について

点検済シールについて

点検済

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。

●石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

PSCマーク