

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよくとれ、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。
- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、漏電ブレーカーを取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふる釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなる場合があります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 一般家庭用を業務用に使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 貯湯式石油給湯機(NE、NXシリーズ)のオートタイプに入替える際のご注意。
お使いの石油給湯機(貯湯式、給湯+追いだきタイプ、給湯専用タイプ)から当社貯湯式石油給湯機(NE、NXシリーズ)のオートタイプに入替えると、同じ減圧弁圧力でも機器内部の抵抗により給湯圧力が低下する場合があります。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因となることがあります。



このマークは、一般財団法人
日本燃焼機器検査協会が
行う燃焼機器等の検査または
認証に合格した事を証明
するものです。石油燃焼機器
をお買い求めの際は、マーク
がついている事をお確かめ
ください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440 釧路営業所 ☎0154(24)4191
札幌営業所 ☎011(864)0440 帯広営業所 ☎0155(35)7518
旭川営業所 ☎0166(37)2330 函館営業所 ☎0138(48)6070
北見営業所 ☎011(864)0440

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル	0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナリビングローン コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器・石油温水暖房システム

北海道限定カタログ

石油給湯機器



快適で使いやすいだけでなく、
家族のみまもりもサポート。



給湯と暖房をもっと効率よく快適に。



石油温水暖房システム



「快適」がつながる
全館トータル暖房。

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び石油タンク・配管部材等は含まれておりません。

このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。

2044R53④



つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年(昭和48年)に石油瞬間給湯機(UIB-211形)を開発・発売。

以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。

お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。

石油給湯機ができる「快適」を追求しています。



CONTENTS

つぎの快適をつくろう	1ページ
目次	2ページ
石油給湯機・石油ふろ釜	
機能説明一覧	3～4ページ
省エネ機能	5～6ページ
安心感・快適	7～8ページ
入浴サポート	9～10ページ
リモコン	11～13ページ
石油給湯機ラインアップ	14～36ページ
※右記「石油給湯機ラインアップ早見表」をご覧ください。	
石油ふろ釜	37ページ

石油温水暖房システム

5つの快適	38ページ
熱源・放熱器対応表	39～40ページ
熱源機ラインアップ①～⑦	41～54ページ
※右記「石油温水暖房システム熱源機ラインアップ早見表」をご覧ください。	
放熱器ラインアップ	
⑧パネルコンベクター	55～58ページ
⑨フロアパネル	59ページ
⑩根太間パネル	60ページ
⑪木質床暖パネル	61ページ
⑫温水ルームヒーター	62ページ
⑬床下専用放熱器	63～64ページ
⑭ファンコンベクター	64ページ
関連部材他・寸法図等	65～95ページ
仕様表	96～98ページ
本体付属品一覧	98～100ページ
長期使用製品安全制度のお知らせ	101～102ページ

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜、暖房専用ボイラーの一部は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。(101ページ参照)

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用に使用する給湯機、ふろ釜は10年です。(業務用は除く)

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(101ページ参照)

設計上の標準使用期間 10年

本カタログに掲載の暖房専用ボイラー(大型タイプは除く)の設計上の標準使用期間は10年と算定しています。標準的な使用条件のもとで適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用できる標準的な使用期間として、製品ごとに設定されるものです。

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜、暖房専用ボイラー(大型タイプ、高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —

石油給湯機ラインアップ早見表

分 類		型 式		設置バリエーション 屋内	掲載 ページ	
水道直圧式	エコファール EG SERIES ガス化	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	UKB-EG472F	(FFP)	16ページ
			オート	UKB-EG472A	(FFP)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-EG472	(FFW)	17ページ
	アビーナG AG SERIES ガス化	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	UKB-AG472F	(FFP)(FFW)	19ページ
			オート	UKB-AG472A	(FFW)	
		給湯+ 追いだき		UKB-AG472B	(FFW)	20ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-AG472	(FFW)	
	エコファール EF SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	UKB-EF472F	(FP)(FFP)(FFK)	23ページ
			オート	UKB-EF472A	(FP)	
		給湯+ 追いだき		UKB-EF472B	(FFK)	24ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-EF472	(FK)(FFK)	
	SA SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	UKB-SA472F	(FP)(FFP)(FFK)	26ページ
オート			UKB-SA472A	(F)(FF)	27ページ	
			UKB-SA382A	(F)(FF)		
			給湯+ 追いだき	UKB-SA472B		(FK)(FFK)
UKB-SA382B		(FK)(FFK)				
UIBシリーズ (給湯専用)		給湯専用	UIB-SA472	(FK)(FFK)	28ページ	
UIB-SA382		(FK)(FFK)				
貯湯式	エコファール NEH SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	UKB-NEH462A	(FDK)	31ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-NEH462	(FDK)(FFD)	
	エコファール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	UKB-NE462A	(FDK)	32ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-NE462	(FDK)	
	NXH SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	UKB-NXH462A	(FDK)(FFD)	34ページ
		給湯+ 追いだき		UKB-NXH462B	(FDK)(FFD)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	UIB-NXH462	(FDK)(FFD)	35ページ
	NX SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	UKB-NX462A	(FDK)(FFD)	35ページ
				UKB-NX372A	(FDK)(FFD)	
			給湯+ 追いだき	UKB-NX462B	(FK)(FF)	36ページ
UKB-NX372B				(FK)(FF)		
UIBシリーズ (給湯専用)		給湯専用	UIB-NX462	(FK)(FF)		
			UIB-NX372	(FK)(FF)		

石油温水暖房システム熱源機ラインアップ早見表

熱 源		暖房出力	配管方式	型 式	設置バリエーション	掲載ページ
暖房専用ボイラー	エコファール	11.6kW	密閉※1・半密閉	UHB-EG121	(FF)	45ページ
		17.4kW		UHB-EG171	(FF)	
		23.5kW		UHB-EG241	(FF)	
	一般機	7.43kW	密閉※1・半密閉	UHB-G75H	(FF)	48ページ
		11.6kW	密閉※1・半密閉	UHB-G120H	(FF)	
			密閉※1・半密閉	UHB-120HR	(FF)	49ページ
		17.4kW	密閉※1・半密閉	UHB-G170H	(FF)	48ページ
			密閉※1・半密閉	UHB-170HR	(FF)	49ページ
		36.2kW	密閉・半密閉	UHB-372HR	(FF)(F)	50ページ
		45.3kW	密閉専用	UHB-M462H	(FF)(F)	
			半密閉専用	UHB-462HRK	(FF)(F)	
	大型ボイラー	51.2kW	密閉・半密閉	UHB-521XRP	(F)	51ページ
		68.6kW		UHB-521XRTP	(FF)	
				UHB-702XR	(F)	
	融雪専用ボイラー	12.6～34.9kW	開放専用	FUB-131R	屋外専用	
FUB-201R				屋外専用		
FUB-351R				屋外専用		
UKWシリーズ	17.4kW	密閉専用	UKW-MG440A	(FF)	52ページ	
		半密閉専用	UKW-G440A	(FF)		
ツインヒーター	5.23～1.62kW	密閉専用	UHB-TPM1040	(FF)	54ページ	
		半密閉専用	UHB-TP1040	(FF)		

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

9時からおふろにしよう

8:30

9:00

入浴したい時刻をセット

お湯はり開始

お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温(4時間)までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す

お湯はり

沸き上げ

4時間保温

ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。

沸き上げ

4時間保温

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開けてお湯はり

設定量になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ

ふろ給湯栓を閉める

追いだし おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。

自動ふろ配管洗浄 おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯(水)で押し出します。

ふろあつめ おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。

さし水 おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。

たし湯 おふろのお湯を増やしたい時に押すとたし湯ができます。

自動たし湯 おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

ふろ配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯(水)で押し出します。

省エネ機能

ecoモード ①～⑧の省エネ設定をスイッチ1つで各種設定はお好みで変更することができます。ON/OFFできます。

①給湯量自動セレクト (EF・EG・AG・SAシリーズフルオートタイプインターホン)
台所(3段階)・浴室(4段階)の給湯量に設定することにより人感センサーで浴室の在室/不在状態を検知し、台所用の給湯量と浴室用の給湯量に自動で切り替えます。

給湯量が減る

例：[台所]8L→5L [浴室]12L→10Lに設定する

通常(浴室不在時)
台所でしっかり節水ね

入浴時(浴室在室時)
不快に感じない範囲で節水！
人感センサーOFF
人感センサーON

②給湯量セレクト
給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。

給湯量が減る

例：12L→10Lに設定する

ムダが減り節水につながる

③ふろ湯量少なめ
設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりを行います。EF・EG・AG・SAシリーズのフルオートは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。

ecoモードスイッチを押す

-10Lで約1cm水位が減る
※浴槽の大きさにより変化します。

④省エネ保温
浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。

人が入ると検知して保温開始

人がいない間は保温中止

⑤給湯温度低め
給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。

給湯温度低めで-0.5℃に設定する

設定温度より-0.5℃のお湯

⑥ふろ温度低め
ふろ設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。

ふろ温度低めで-1.0℃に設定する

設定温度より-1.0℃のお湯

ほとんどわからない

⑦省エネ湯はり 熱効率が上がるように最適化してお湯はりします。

⑧夏モード 給水温度が20℃以上の場合、少ない給水量ではバーナが着火しません。

ecoガイド 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

スピード湯はり 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はりします。

NEW おさえめ運転 運転音が気になる場合、給湯量を最大12L/分に制限して運転音を抑えます。

ふろ配管長設定 ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。

浴室

キッチン

交互に会話ができます

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。

お湯はりをします

入浴お知らせ機能 入浴状況等を光と音でお知らせ。安全・安心な入浴をサポートします。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したリモコンです。

リモコン リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン(浴室) 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

別売リモコン(増設) 台所/浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能

NEW ポータブル電源対応 停電時にポータブル電源に接続し、応急的に湯やおふろの使用ができます。

近接設置 可燃壁でも近接設置ができます。

循環口左右可 循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。

ドレン受け 屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けで処理するので、ドレン工事が不要です。

前面ラクラクメンテ 機器の前面からメンテナンスができます。

2F 機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いだきができます。

凍結防止ヒーター 電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。

セットフリー 浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いかき式です。

静音ポンプ 循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静かになりました。

調節バルト 水平でない場所に据え付ける際、ベースのバルトで調節できます。

低NOxバーナ 燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載。

ブルーラインバーナ 気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化炎燃焼を実現しました。

ガス化 石油をガス化燃焼させることで燃焼音を抑えます。

必要熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。

マルチサーモメ 水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。

水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

停電時時計保持機能 停電時も4時間、時刻設定を保持します。

点検お知らせ 標準的な使用条件のもとで10年相当の使用が経過すると、表示部に[88]を表示して点検時期をお知らせします。

[減圧逆止弁・圧力逃し弁必要]
減圧弁が内蔵されていないので、必ず取り付けしてください。

[給油検知]
別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。

CORONA は省エネ機能が豊富でかしこくエコできる！

○主にEFシリーズ・EGシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。

1 給湯量おさえめ

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。

給湯量セレクト

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の削減効果
(例) 12L→10Lの場合

約14,600L/年※1

1年で
浴槽約**73**杯分の削減

※1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当

ふろ湯量少なめ

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。

-10Lの場合

約3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で
浴槽約**18**杯分の削減

※浴槽の大きさにより変化します。

ポイント

ecoモードスイッチで給湯量セレクトと省エネ設定を一括でON/OFFできます (UIB-SA472/SA382を除く)。



※UKB-SA382Bに給湯量セレクトはありません。

給湯量セレクト

給湯量を3段階から選択できます。



8L/分

10L/分

12L/分



ecoモードが
設定され
ました！

給湯量自動セレクト (EF・EG・AG・SAシリーズのフルオートタイプ/インターホンリモコンの場合)

台所リモコン(3段階)・浴室リモコン(4段階)の給湯量をそれぞれ設定できます。台所用・浴室用の給湯量は浴室リモコンの人感センサーによって自動で切り換わるので、手間なく節水しながら快適なシャワーをご使用できます。



5L/分

6L/分

7L/分



8L/分

10L/分

12L/分

--L/分
(節水制限なし)

通常(浴室不在時)

台所で
しっかり節水ね

人感
センサー
OFF

不快に感じない
範囲で節水！

人感
センサー
ON




ふろ湯量少なめ

設定湯はり量を変更せずに設定してある湯はり量の-10Lでお湯はりをを行います。フルオートタイプは[-10L、-20L、-30L]の3段階に設定できます。



-10Lで
お湯はり

-10Lで約1cm
水位が減る
※浴槽の大きさにより変化します。



-10Lで
約1cm

2 省エネ設定 (灯油節約)

省エネ設定でかしこくエコ。

省エネ湯はり [全機種]

燃費を重視したお湯はりをします。



給湯温度低め [全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



省エネ保温 [フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを抑えます。



ふろ温度低め [フルオート・オート・給湯+追いだし]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるすることができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 ecoガイド

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。(台所リモコン)



灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。




「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。



1週間使用量数値表示例

詳細データ: 今週の使用量			
	灯油	お湯	一ヶ月
今週	8.80L	2.41m³	灯油
先週木曜まで	8.70L	2.31m³	お湯
先週	10.3L	2.88m³	

1週間使用量グラフ表示例



お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい！

4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり [フルオート・オート]

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。(ふろ自動3秒押し)

	従来機種	スピード湯はり	
フルオート	20分	13分	約35%短縮
オート	19分	12分	約37%短縮

ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上～10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上～15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

安心感・快適

どんな時でも安心に、快適に。それが **CORONA** のこだわりです。

NEW ポータブル電源に対応 (EF-SAシリーズ)

停電時でもお湯が使える安心感。

地震や台風、落雷、大雪…多発する災害での停電に備えて、今注目を集めるポータブル電源での使用に対応します。万一の時でも、灯油と水道が使用できれば、ポータブル電源に接続して、特にお湯が必要な冬場でも快適に使用ができます。

※機器運転時、凍結予防運転のヒーター通電(最大約160W)、ふろ運転の自動保温・自動補水などに制限を設けることで、電力を抑えます。



電気が復旧するまで、応急的にお湯やお風呂が使えます。



定格出力400W以上(瞬間最大出力800W以上)のポータブル電源で、一般家庭※であれば1日相当以上の使用が可能です。もちろん、通常時では家庭用コンセント(電源100V)でもOK。

※100Wh以上のポータブル電源において、JIS S2071の「給湯機器の標準使用条件(4人世帯の1日の使用パターンを定めたもの:標準仕様モード)」において使用した場合。ただし、お使いのポータブル電源の特性や充電状況、バッテリー消耗具合、給湯回数や使用条件により、運転可能時間は変動します。

ふろ湯はり 追いだし ふろたし湯
シャワー 給湯



解除忘れを防ぐため 24時間経過すると自動的にポータブル電源対応を解除します。

使用可能なポータブル電源について

ポータブル電源に関する使用方法などは各ポータブル電源メーカーにお問い合わせください。動作しない、または予想しない事故や火災の原因になりますので、以下の注意事項をおまわりください。

○ポータブル電源は、純正正弦波または正弦波の100Vで50Hzまたは60Hz、定格出力は400W以上(瞬間最大出力800W以上)のものをご使用ください。なお修正正弦波や擬似正弦波、矩形波、110V以上のものは異常燃焼や誤動作の原因になるためご使用できません。

○ポータブル電源のディスプレイに表示される電力値は、ポータブル電源自身を駆動する電力を含んだ値で表示される場合があるため、取扱説明書等に記載の消費電力よりも大きな値が表示される場合があります。

NEW おさえめ運転

深夜や早朝でも、運転音をおさえて快適に。

生活時間の違いから、帰宅時間が遅くなったり、早朝にお風呂に入りたかったり。家族が寝静まっている時間帯は特に運転音が気になります。深夜や早朝の入浴時にお湯の使用量を制限し、運転音を抑える、家族みんなにやさしい機能です。

※出湯量を抑えた運転を行うため、通常時よりもふろ注湯に時間がかかります。
※給湯と追いだきの併用運転はできません。



NEW 夏モード

ムダをなくして、もっとお得に快適。

高い給湯温度を必要としない夏場でも、知らず知らずのうちに石油給湯機が燃焼運転をしていた…なんてことはありませんか? 夏モードならスイッチひとつで不要な燃焼を防止でき、かしこく節約できます。

※ecoモードをONにすると、機具に3L/min以上の流量を検知するまで、燃焼運転しません。(夏場:給湯温度20℃以上) シングルレバー水栓でお湯と水の混合位置にレバーがあっても燃焼運転しにくくなります。(シャワー流量以上の場合を除く)



知っていましたか?

シングルレバー水栓において、従来の仕様ではレバーがお湯と水との混合位置にあると、必要としないくとも燃焼運転がスタートしてしまうのです。



ecoモードスイッチONで夏場も節約。機器の不要な運転を抑えます。

※出荷時設定では夏モードは無効になっています。ご使用になる場合はオプション設定で設定を変更してください。



ワンシーズンで 灯油約13L 約1,600円※1もお得です。

※1 台所・洗面使用時において、シングルレバー水栓のレバーを混合位置で使用しても燃焼しない場合と従来通り燃焼した場合の比較。 ・台所・洗面:68L/日、40℃ ・夏場:90日 ■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

入浴サポート

人感センサーと水位センサー

ダブル

W

センサーで快適な入浴をサポートします。

○EF・EG・AG・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコン(スマートナビリモコン)の機能です。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターなど
便利な“みまもり機能”でおふろの安全・安心をサポート。

入浴お知らせ (台所リモコン)

台所リモコンのお知らせサインが
入浴者の状況をお知らせ。



安心だわ!


入室を検知



白ランプ点灯
台所リモコンの
ランプが点灯して
入室をお知らせ。




入浴を検知

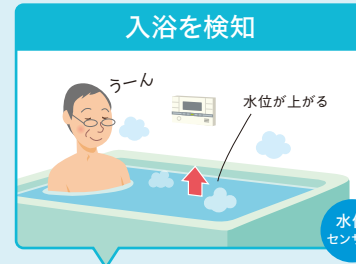

緑ランプ点灯
ランプの色が変わり
入浴をお知らせ。

おふろから出たことを検知

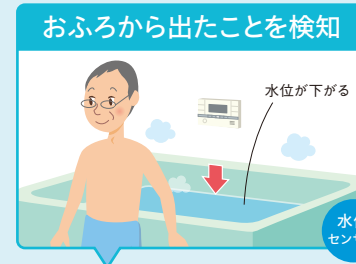

白ランプ点灯
○ボイスリモコンの場合
はランプが消灯します。
ランプの色が変わり
おふろから出たこと
をお知らせ。


退室を検知



消灯
(退室から5分後)
ランプが消えて、
退室をお知らせ。



湯上りタイマー (浴室リモコン)

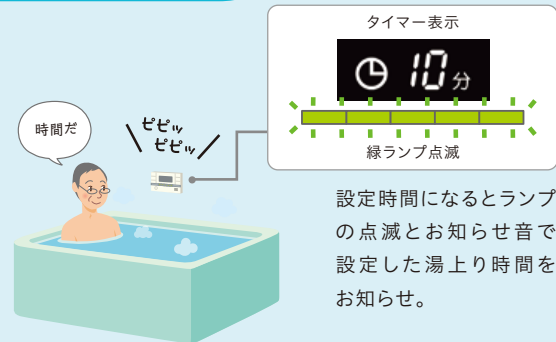

スイッチを押すごとに「5分」「10分」
「15分」「20分」「切」に切り換わり、
入浴時間を設定できます。
※選択後5秒間操作しないと決定します。





長湯お知らせ (台所リモコン)



Check!
長湯をすると、あたたまり過ぎや
のぼせ等の原因に!


台所リモコンからタイマー
設定できるので、家事をし
ていても入浴している方を
気にかけることができます。




○フルオートタイプインターホンリモコンの表示例



浴室モニター (台所リモコン)

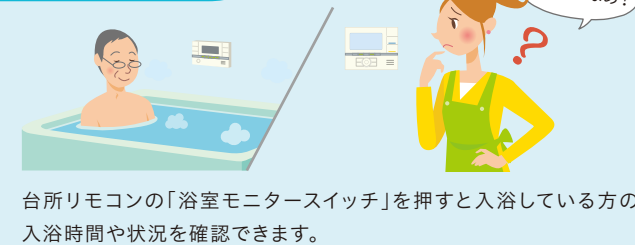

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の
入浴時間や状況を確認できます。

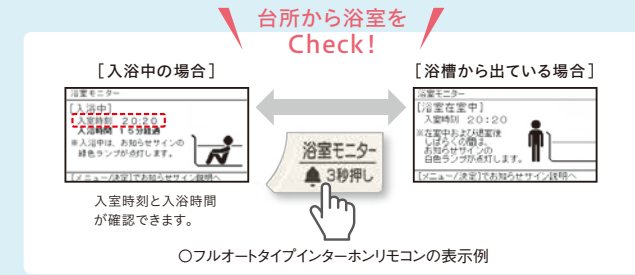

○フルオートタイプインターホンリモコンの表示例

■タイプ別モニター機能対応表

モニター機能	入退室(入室)を 検知	入浴中(時間)を 検知	湯上り タイマー
タイプ別			
EF・EG・AG・SA フルオートタイプ用 インターホンリモコン	○	○	○
EF・AG・SA フルオートタイプ用 ボイスリモコン	×	○	○
EF・EGオートタイプ用 インターホンリモコン・ EF給湯+追いだきタイプ用 ボイスリモコン	×	×	○

お湯はり進捗お知らせ (台所リモコン)

詳しくは11ページへ。

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○入浴検知は、浴槽の水位変化を検知してはたります。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や

入浴ガイド[eCoメニュー]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に
関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型
科学研究 入浴関連事故研究班 堀進信代表」より引用しています。

入浴注意情報

寒い日のお湯はり時に全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

※UIBシリーズは浴室リモコン(別売)接続時のみ表示します。



暮らしの中で使いやすさにこだわったリモコンです。

○EF・EG・AG・SAシリーズのフルオートタイプ／インターホンリモコンを例に説明しています。

台所リモコン 〈インターホンリモコン〉

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoモードで省エネ＆快適給湯をサポート。

お知らせサイン

- 入浴お知らせで使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認できます。

ECOモードスイッチ

- お湯と灯油の使用量を節約します。
- 全ての省エネ設定をスイッチ1つでON/OFFすることができます。
- 給湯温度が20℃以上になる夏場は夏モードがONになります。
(オプション設定の変更が必要です)
- 3秒長押しすることで、おさめ運転をします。

浴室モニタースイッチ

- 台所リモコンから入浴時間や入浴状況を確認することができます。
- 3秒長押しすることで、長湯お知らせの設定をします。

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉

○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

運転スイッチ／ランプ(緑)

- 機器の運転を「入」「切」します。

ふろ自動スイッチ／ランプ(緑)

- お風呂にお湯をはり、設定温度までわか上げて保温します。
- 3秒長押しすると、スピード湯はりします。

通話スイッチ／ランプ(緑)

- 浴室リモコンと通話ができます。
- ※スイッチ切替式。「通話スイッチ」を押して「話す」表示が点灯したリモコン側から発信できます。

追いだしスイッチ／ランプ(赤)

- お風呂の残り湯をそのまま設定温度までわか上げます。

浴室リモコン 〈インターホンリモコン(フルオートタイプ)〉

追いだしや湯温調節もワンタッチで快適。
台所と浴室で通話もできます。

浴室優先スイッチ／ランプ(緑)

- 「入」にすると、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。

湯上りタイマースイッチ

- 湯上りタイマーを設定できます。
- 設定した時間になるとお知らせして、長湯によるのぼせ防止をサポートします。

お知らせサイン

- 入浴お知らせで使用します。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

人感センサー

- 浴室内に人がいることを検知します。
- ※オートタイプのインターホンリモコンには人感センサーを搭載していません。

チャイルドロックスイッチ(▼スイッチ3秒押し)

- 浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○通話機能と人感センサーはありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

お湯はり進捗お知らせ(台所リモコン)

お湯はりした量に応じて
お知らせサインが点灯します。

台所リモコンのお知らせサインでお湯はりした量に応じてお知らせサインを点灯します。お風呂に入れる準備の目安にできます。

お湯はり量に応じてお知らせサインを点灯

点滅

そろそろお風呂に入れるわね!

でか文字モード(台所リモコン)

大きく見やすい「でか文字モード」。

リモコンの文字サイズを2段階に切り換える機能です。

通常モード

12/24(月) 10:00

40℃ 40℃

ecoメニュー 給湯 おふろ

でか文字モード

10:00

40℃ 40℃

ecoメニュー 給湯 おふろ

ecoメニュー(台所リモコン)

4つのガイドでお湯の使用量や操作方法、機能の説明などを確認できます。

ecoメニュー

メニュー決定

1 ecoガイド

給湯機で使用した灯油とお湯の使用量を日・週・月単位で表示します。

項目	灯油	お湯	一覧
今週	8.80L	2.41m³	灯油
先週木曜まで	8.70L	2.31m³	お湯
先週	10.9L	2.88m³	

2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法・表示部・スイッチ・お知らせサインを簡易的に説明したガイド文を表示します。

3 入浴ガイド

安心で快適な入浴方法を確認することができます。

【入浴事故を防ぐ安全対策】
浴室および脱衣所の暖房をおこなひまよう。

4 よくあるご質問ガイド

よくあるご質問を確認することができます。

給湯機をしばらくと運転しない
この機器は給湯機を極端にしばらくと運転するとバーナが着火しないことがあります。給湯機をさらに開いてください。

通話機能

台所と浴室で会話ができます。
(インターホンリモコン付属機種選択時)

「通話スイッチ」を押すごとに、台所と浴室で交互に会話ができます。

キッチン

そろそろあがる?

交互に会話ができます

浴室

そろそろでるよ

チャイルドロック機能

いたずらや誤操作を防止できます。

スイッチを3秒長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも安心です。

チャイルドロック(3秒押し)

3秒押し

自動ふろ配管洗浄

排水のたびに自動で配管を洗浄します。
(フルオートタイプのみ)

①配管洗浄はお風呂の栓を抜くだけ!

②ふろ配管の内部を自動洗浄!

排水

日常

自動ふろ配管洗浄

お風呂のお湯を排出すると、自動でふろ配管をきれいな水で洗浄し、排出します。
(設定を変更することで、自動ふろ配管洗浄なしの選択も可能です。)

1年に2~3回

洗浄剤を使った配管洗浄

自動ふろ配管洗浄では落ちにくい湯あか等は、専用洗浄剤クリーンエースを使って洗浄してください。

買い替えに おすすめ! EFシリーズ

屋内設置タイプ

壁ピタ1cmで省スペース設置OK!

▶コンパクトだから他機種からの入れ替えもさらにスムーズに。

体積 26% コンパクト

高さ 790mm

奥行 500mm

幅 285mm

15mm

100mm

55mm

【壁ピタ設置】と「機器奥行サイズダウン」で設置スペース約28%削減!

近接設置標準給排水管でスッキリ壁ピタ施工!

※詳しくは22ページをご覧ください。

※UKB-EF472F(FFP)と従来機種UKB-EF470FRX5-S(FFP)との比較 ※当社従来機種 H845×W300×D600mm

かんたん操作で、表示も見やすい スタイリッシュなリモコン。

○AGシリーズのオートタイプ／ボイスリモコンを例に説明しています。
リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

ボイスリモコン

操作内容が音声で確認できてとっても便利。
1機能1ボタンを基本に、多彩な機能が使いやすい。



台所リモコン ● 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

表示部
節電のため、運転スイッチ「入」の場合に約5分間給湯運転・ふろ運転またはスイッチ操作をおこなわないと表示部が消灯します。給湯温度設定が60℃の設定時は消灯しません。運転スイッチ「切」の場合は、表示部を消灯します。

ふろ自動スイッチ
お風呂にお湯をはり、設定温度までわき上げて保温します。
スピード湯はり
浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、3秒押しすることで設定湯量まで一気に湯はります。

運転スイッチ
機器の運転を「入」「切」します。

メニュー決定スイッチ
各種の設定ができます。

運転オフタイマースイッチ
運転停止までの時間の設定ができます。

追いだしスイッチ
お風呂の残り湯を増やさずわき上げます。

浴槽表示
台所リモコンでも浴槽の状態が確認できます。

ふろ予約スイッチ
ふろ自動運転の予約をします。

ecoモードスイッチ
お湯と灯油の使用量を節約できます。

給湯温度スイッチ
給湯温度を設定します。

ecoガイドスイッチ
機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

チャイルドロック
▼を3秒長押しするとチャイルドロックを設定します。

浴室リモコン ● お風呂のたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

表示部
節電のため、運転スイッチ「入」の場合に約5分間給湯運転・ふろ運転またはスイッチ操作をおこなわないと表示部が消灯します。給湯温度設定が60℃の設定時は消灯しません。運転スイッチ「切」の場合は、表示部を消灯します。

ふろ自動スイッチ
お風呂にお湯をはり、わき上げます。
スピード湯はり
浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、3秒押しすることで設定湯量まで一気に湯はります。

運転スイッチ
機器の運転を「入」「切」します。

優先スイッチ
「入」にすると、浴室リモコンで給湯設定温度が変更できます。

ecoモードスイッチ
お湯と灯油の使用量を節約できます。

ふろあつめスイッチ
お風呂のお湯をあつめます。

凍結予防表示
お風呂の凍結予防中に表示します。

たし湯スイッチ
お風呂にたし湯（注湯）します。

呼出スイッチ
浴室から呼出しができます。

さし水スイッチ
お風呂のお湯をぬくくします。

ふろ温度スイッチ
お風呂の温度を設定します。

ふろ湯量スイッチ
お風呂のお湯はり量を設定します。

ふろ配管洗浄スイッチ
お風呂の配管を洗浄します。

シンプルリモコン

よく使う機能を重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。

○シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。



清潔 清潔 清潔 ふろ配管洗浄 ワンタッチで らくらくきれいに。

お湯を15L注湯（運転スイッチオフの場合は水）し、
ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯で
お湯はりができます。

フルオートタイプは
自動ふろ配管洗浄機能搭載！

〔フルオート・オート〕
〔浴室リモコン〕



動画もご覧ください。

軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率 **12% UP**

コロナ エコフィールのしくみ ※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく
環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が 大幅UP! 高温の排気を有効利用	83% → 95%	排気 温度が 低下 約200℃ → 約60℃
------------------------------	-----------------	---------------------------------------

お得なランニングコスト

フルオートタイプは 年間約**32,500円**もお得です。

エコ①
エコフィールに
買い替える
従来機種(連続給湯効率83%)

年間ポリタンク(18L)
約5.7缶分
約**12,500円**お得

エコ②
省エネ設定を
利用
省エネ湯はり 給湯温度低め
省エネ保温 ふろ温度低め
※詳しくは6ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約2.1缶分
約**4,700円**お得

エコ③
給湯量セレクト
を利用
給湯量セレクト
ふろ湯量少なめ
※詳しくは5ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約3.5缶分
約**7,600円**お得
年間ポリタンク(200L) 約91杯分
約**7,700円**お得

エコ①+②+③
こんなにお得

灯油
ポリタンク(18L)
約**11.3**缶分

節約できる灯油代
約**24,800円**

水道
浴槽 約91杯分
200L

節約できる水道代
約**7,700円**

あわせて年間
約**32,500円**
お得!

灯油代
+
水道代
ダブル
Wで
エコ!

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
※2 モード熱効率:96.3%、省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度低め、ふろ温度低めにて算出。
※3 試算条件:札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/m³ 18,250L=18.25m³ 18.25m³×421.3円/m³=7,689円

eco CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約195kgのCO₂を削減！

従来機種
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO₂


エコフィール

1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で

杉の木約14本分のCO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で 入れ替えがスムーズ。

入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。



※機器の下に洗濯機がある場合は洗濯機のふたの開閉に支障がないことを確認してください。
※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント


軽量
コンパクト
サイズ

質量
フルオート:35kg
オート:35kg
給湯専用:29kg

※アビーナGに対して奥行+75mm




配管位置は
アビーナG
同様

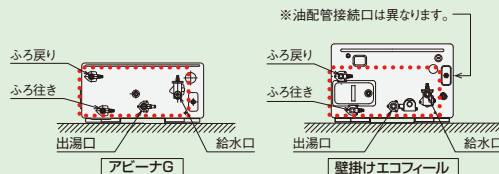

ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。
耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。



石油ガス化
燃焼



低消費電力仕様で電気代も節約！[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	給湯・ふろ同時	待機時※
UKBシリーズ (フルオート・オートタイプ)	EGシリーズ	75/75	91/91	0.9
	UKB-AG470FXP4	85/85	175/205	3.9

消費電力(W)		給湯	待機時※
UIBシリーズ (給湯専用タイプ)	EGシリーズ	72/72	0.7
	UIB-AG47XP4	83/83	2.8

運転スイッチ入/切時の平均値。(バーナの気化ヒーターの電力は含まれません)

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。



キッチン・シャワー

ふろお湯はり・追いだし

フルオート・オートタイプで
同時使用ができるのは
コロナだけ！

入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]

おさえめ運転で
深夜の入浴も低騒音運転。

夏モードで
不要な運転を抑えます。

水道直圧式

EG SERIES

エコフィール

5年保証

石油給湯機

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)

フルオートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 入浴
サポート

2 省エネ設定
(6つの設定)

3 給湯量自動
セレクト

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
106%
エネルギー消費効率
(モード熱効率) 96.3%

スマートナビリモコン インターホンリモコン 付属タイプ

屋内
設置型 UKB-EG472F (FFP)

強制給排気 1534535

本体希望小売価格 543,400円(税抜494,000円)
エコフィール専用給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)

合計希望小売価格 585,200円(税抜532,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照します。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)

オートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 省エネ設定
(5つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 スピード
湯はり

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力: 14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
106%
エネルギー消費効率
(モード熱効率) 96.3%

スマートナビリモコン インターホンリモコン 付属タイプ

屋内
設置型 UKB-EG472A (FFP)

強制給排気 1534533

本体希望小売価格 522,500円(税抜475,000円)
エコフィール専用給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)

合計希望小売価格 564,300円(税抜513,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行285mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照します。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン

スマートナビリモコン

フルオートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG472F 1582996
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。



台所リモコン

浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG472F 1582996
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)

〈FFP用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン配管が必要です。

給湯

機能説明

省エネ機能

安心・快適

入浴サポート

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 省エネ設定
(4つの設定)

2 給湯量
セレクト

3 eco
ガイド

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)96.5%

smart navi remcon
スマートナビリモコン

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内
設置型

UIB-EG472 (FFW)

強制給排気 1834518

本体希望小売価格 328,900円(税抜299,000円)

エコフィール専用給排気筒セット 41,800円(税抜38,000円)

合計希望小売価格 370,700円(税抜337,000円)

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行285mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。

○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

壁掛型



(FFW)



エコフィール専用
給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置 前面ラックメンテ 凍予防ヒーター ブルーラインバーナ ガス化 比例制御 マルチサーモカル 水比例弁 停電時時計保持機能 点検お知らせ

リモコン

smart navi remcon
スマートナビリモコン

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で
確認できます。



台所リモコン

別売



浴室リモコン

RBI-EG472 1883002
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-EG472 1883000
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に
別売の浴室リモコン、
増設リモコンをそれぞれ
増設でき、最多3ヵ所に取
り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・
12m・15mからお選び
ください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM2 1882801 QU8-EGS2 1882799
■左右出しタイプ QU8-EGLM2 1882802 QU8-EGL2 1882800
■左出し専用タイプ QU8-EGH2 1882803
■横直出しタイプ QU8-EGYS2 1882804

壁厚が260mm～370mmの場合ご注意ください。

■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。 ※専用のドレン配管が必要です。

■エコフィール専用EGシリーズ給排気筒セット

直出し 標準給排気筒EGM (QU8-EGSM2) 1882801 41,800円(税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EGM (QU8-EGLM2) 1882802 41,800円(税抜38,000円)		左出し 専用給排気筒EGH (QU8-EGH2) 1882803 41,800円(税抜38,000円)
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	
QU8-2SMからの買い替え時に 使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。		QU8-2Hからの買い替え時に 使用します。

直出し 標準給排気筒EG (QU8-EGS2) 1882799 41,800円(税抜38,000円)	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL2) 1882800 41,800円(税抜38,000円)		横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS2) 1882804 41,800円(税抜38,000円)	
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	左出し排気(例)	右出し排気(例)
QU8-2Sからの買い替え 時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		他社からの買い替え時にご注意ください。	

■エコフィール(FFP) (FFW)
タイプ別売部材

厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 7,920円(税抜7,200円)
※壁厚が260mm～370mm の場合にご使用ください。
QU8-2SLM、2LLM、2HL、 2SL、2LLからの買い替え時 にご使用ください。

排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)
UF-EF1-500 1882491 2,970円(税抜2,700円) L=500mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
UF-EF1-1000 1882492 4,840円(税抜4,400円) L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

石油給湯機

水道直圧式

アビーナG


AG
SERIES



ブルーラインバーナで

(連続給湯効率)

給湯効率87.0%の高效率、石油ガス化燃焼。



動画もご覧ください。

省エネ機能が充実。ワンタッチで設定OK。

省エネ設定と給湯量セレクトを一括でON/OFFできます。

ecoモードスイッチ



全ての機能を一括で
ON/OFF

eco 省エネ設定

※詳しくは6ページをご覧ください。

省エネ湯はり

給湯温度低め

省エネ保温

ふろ温度低め

給湯量セレクト

※詳しくは5ページをご覧ください。

給湯量セレクト

ふろ湯量少なめ

○省エネ保温はフルオートタイプのみ、ふろ温度低めはUKBシリーズに搭載の機能です。

お得なランニングコスト

ecoモードを使用すると 年間約21,000円もお得です。(フルオートタイプ)

エコ①

eco 省エネ設定
を利用

省エネ湯はり 給湯温度低め
省エネ保温 ふろ温度低め

※詳しくは6ページをご覧ください。

年間でボリタンク(18L)
約2.3缶分
約5,000円お得

エコ②

給湯量セレクト
を利用

給湯量セレクト
ふろ湯量少なめ

※詳しくは5ページをご覧ください。

年間でボリタンク(18L)
約3.8缶分
約8,300円お得

年間で浴槽(200L) 約91杯分
約7,700円お得

エコ①+②

こんなにお得

灯油

ボリタンク(18L)

約6.1缶分

節約できる灯油代

約13,300円

水道

浴槽

約91杯分

節約できる水道代

約7,700円

灯油代
+
水道代

ダブル
Wでエコ!

あわせて年間

約21,000円
お得!

試算条件:札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18.250L=18.25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円
●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量少なめ3,650L ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度低めの設定を-1.0℃、ふろ温度低めの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)



低消費電力仕様で電気代も節約! (屋内設置フルオートタイプでの比較) [50/60Hz]



従来機種(UKB-AG470FXP4)
給湯・ふろ同時
175/205W

約47%
削減!



新AGフルオート
給湯・ふろ同時
92/92w



従来機種(UKB-AG470FXP4)
待機時
3.9w

約77%
削減!



新AGフルオート
待機時
0.9w

※リモコンON/OFF時の平均値(バーナの気化ヒーターの電力は含まれません)



ecoガイドで
省エネが見える。



停電時時計保持機能
(4時間)搭載。



お湯はり [フルオート・オートタイプ]
ホットセーブ機構で快適。



入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]



おさえめ運転で
深夜の入浴も低騒音運転。



夏モードで
不要な運転を抑えます。

給湯

機能説明書

省エネ機能

安心感・快適

入浴サポート

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機・放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

フルオートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

壁掛型



(FFP) (FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面スクラメンテ

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインバーナ

ガス化

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

おすすめ機能

1 入浴サポート

2 省エネ設定
(6つの設定)

3 給湯量自動セレクト
※(FFW)タイプは給湯量セレクト

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
98%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)88.7%

smart navi remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1534527

本体希望小売価格 504,900円(税抜459,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 525,800円(税抜478,000円)

smart navi remote con
スマートナビリモコン

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1534528

本体希望小売価格 492,800円(税抜448,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 513,700円(税抜467,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

オートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

壁掛型



(FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面スクラメンテ

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

静音循環ポンプ

ブルーラインバーナ

ガス化

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

おすすめ機能

1 省エネ設定
(4つの設定)

2 給湯量セレクト

3 スピード湯はり

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
98%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)88.7%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1534522

本体希望小売価格 457,600円(税抜416,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 478,500円(税抜435,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン smart navi remote con スマートナビリモコン 【フルオートタイプのリモコンとなります】

フルオートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン RSK-AG472F 1582996
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

台所リモコン

浴室リモコン

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-AG472F 1582996
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-AG472A 1582997
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力
46.5kW

壁掛型



(FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面スクラメンテ

2F

凍予防ヒーター

セットフリー

ブルーラインバーナ

ガス化

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

おすすめ機能

1 省エネ設定
(4つの設定)

2 給湯量セレクト

3 ecoガイド

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
98%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)88.7%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1534520

本体希望小売価格 381,700円(税抜347,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 402,600円(税抜366,000円)

■外形寸法:高さ645×幅470×奥210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ

連続給湯出力
46.5kW

壁掛型



(FFW)

給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置

ドレン受け

前面スクラメンテ

凍予防ヒーター

ブルーラインバーナ

ガス化

比例制御

マルチサーモ

水比例弁

停電時時計保持機能

点検お知らせ

おすすめ機能

1 省エネ設定
(3つの設定)

2 給湯量セレクト

3 ecoガイド

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
99%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)89.2%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型

強制給排気

1834514

本体希望小売価格 277,200円(税抜252,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 298,100円(税抜271,000円)

■外形寸法:高さ600×幅470×奥行210mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSK-AG472B 1582998
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン RSI-AG472 1882999
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯+追いだき〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)

〈FFW用給排気筒セット〉
給排気筒セットには以下のタイプがあります。 壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

給湯

機能説明一覧

省エネ機能

安心・快適

入浴サポート

リモコン

給湯機ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機放熱器対応表

熱源機ラインアップ

放熱器ラインアップ

19

20

水道直圧式

エコフィール

EF
SERIES



動画もご覧ください。


エコ菲尔

高効率
石油給湯機エコ菲尔
5年保証
CORONA

省エネ機能満載で、快適スマート給湯！

給湯効率
12% UP

コロナ エコ菲尔のしくみ ※図は(FFK)タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

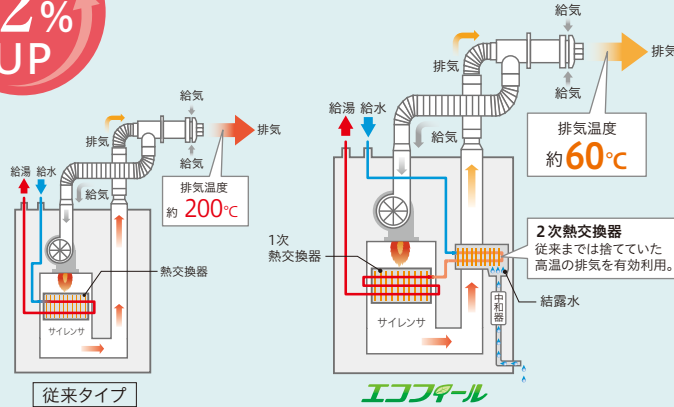

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく
環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が大幅UP!
高温の排熱を有効利用

83% → 95%

排気温度が低下
約200℃ → 約60℃

お得なランニングコスト

フルオートタイプは **年間約33,000円**もお得です。

エコ①

エコ菲尔に
買い替える
従来機種(連続給湯効率83%)

年間でポリタンク(18L)
約5.7缶分
約12,500円お得

エコ①+②

こんなにお得

灯油
ポリタンク(18L)
約11.6缶分
節約できる灯油代
約25,300円

水道

浴槽 約91杯分
200L
節約できる水道代
約7,700円

灯油代
+
水道代
ダブル
Wでエコ!
あわせて年間

**約33,000円
お得!**

エコ②

ecoモードスイッチON

省エネ機能を一括で設定できます。
○各種設定はお好みで変更することができます。

eco
省エネ設定
を利用

省エネ湯はり
給湯温度低め
省エネ保温
ふろ温度低め
※詳しくは6ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約2.2缶分
約4,800円お得

給湯量セレクト
を利用

給湯量セレクト
ふろ湯量少なめ
※詳しくは5ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約3.7缶分
約8,000円お得

年間で浴槽(200L) 約91杯分
約7,700円お得

※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
※2 モード熱効率:91.4%、省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度低め、ふろ温度低めに算出。
※3 試算条件:札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円



CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!

従来機種
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO₂


エコ菲尔

1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間
で

杉の木約14本分のCO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。




軽量・コンパクト設計。

一人で運搬・設置が可能です。


*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋内タイプ

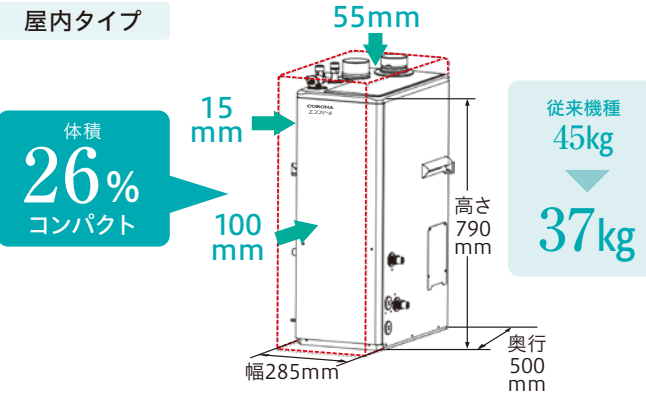


※UKB-EF472F(FFP)と従来機種UKB-EF470FRX-S-5(FFP)との比較

※当社従来機種H845×W300×D600mm

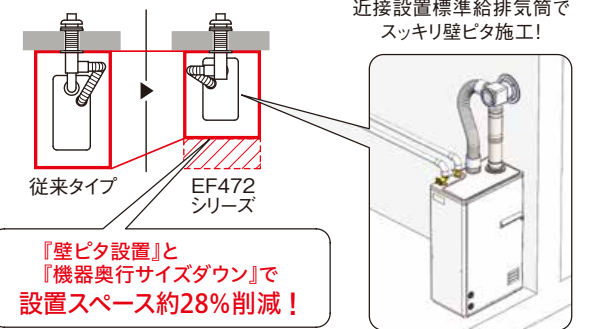

入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

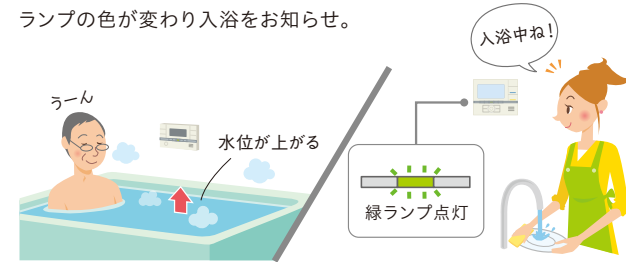

騒音低減設計。


新設計の機器構造により、
さらなる騒音低減を実現し
ています。

騒音低減45dB
(室内タイプ)

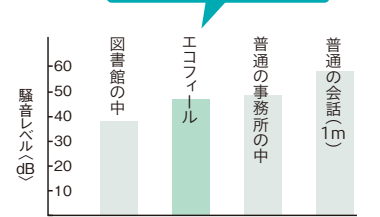

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。
※お湯はり、たし湯時の給湯はふろ設定温度となります。



キッチン・シャワー
ふろお湯はり・追いだき

フルオート・オートタイプで
同時使用ができるのは
コロナだけ!



停電時でもお湯が使える
ポータブル電源対応機能。



おさえめ運転で
深夜の入浴も低騒音運転。



夏モードで
不要な運転を抑えます。

ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKBシリーズ（給湯+追いだし）

フルオートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 入浴サポート

2 給湯量自動セレクト
※（FFK）タイプは給湯量セレクト

3 省エネ設定
（6つの設定）

据置型

FP用

エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
φ100 SUS304
Oリングシール仕様

FFP・FFK用

エコフィール専用標準給排気筒セット（別売）
ワンタッチ式ウォールトップ

（FP）

（FFP）

（FFK）

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セッフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

ボアフル電源対応

点検お知らせ

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだし）

オートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 省エネ設定
（5つの設定）

2 給湯量セレクト

3 入浴お知らせ機能

据置型

エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
φ100 SUS304
Oリングシール仕様

（FP）

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セッフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

ボアフル電源対応

点検お知らせ

リモコン

スマートナビリモコン

フルオートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-SA472F 1582985
32,340円（税抜29,400円）
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

台所リモコン

浴室リモコン

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-SA472F 1582985
32,340円（税抜29,400円）
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売

増設リモコン
RSK-SA472F 1582985
32,340円（税抜29,400円）
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

台所リモコン

浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20（直出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）
UKB-M20R（横出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）

〈FFP・FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877

壁厚が250mm～360mmの場合
ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ（給湯+追いだし）

給湯+追いだしタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 省エネ設定
（5つの設定）

2 給湯量セレクト

3 ecoガイド

据置型

エコフィール専用標準給排気筒セット（別売）
ワンタッチ式ウォールトップ

（FFK）

近設置

循環口左右可

2F

凍結防止ヒーター

セッフリー

静音循環ポンプ

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

ボアフル電源対応

点検お知らせ

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

1 省エネ設定
（4つの設定）

2 給湯量セレクト

3 ecoガイド

据置型

FK用

エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
φ100 SUS304
Oリングシール仕様

FFK用

エコフィール専用標準給排気筒セット（別売）
ワンタッチ式ウォールトップ

（FK）

（FFK）

近設置

凍結防止ヒーター

低NOxバーナ

比例制御

マルチサーモメ

水比例弁

停電時時計保持機能

ボアフル電源対応

点検お知らせ

リモコン

スマートナビリモコン

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-EF472B 1582988
22,880円（税抜20,800円）
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RBI-EF472 1882992
28,710円（税抜26,100円）
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSI-EF472 1882990
22,880円（税抜20,800円）
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒 QU8-EFSP 1882881
■標準給排気筒 QU8-EFLP 1882877

壁厚が250mm～360mmの場合
ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20（直出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）
UKB-M20R（横出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）

給湯+追いだし〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20（直出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）
UKB-M20R（横出しタイプ）
11,990円（税抜10,900円）

水道直圧式

SA
SERIES



4カ所給湯や
2階への給湯も
OK!

SA SERIES



動画もご覧ください。

水道直圧式のパワフルシャワーと安定湯温で快適給湯。

お得なランニングコスト

ecoモードを使用すると 年間約**21,100円**もお得です。(フルオートタイプ)

ecoモードスイッチON

省エネ&節約機能を一括で設定できます。

○各種設定はお好みで変更することができます。



エコ ①

eco 省エネ設定
を利用

- 省エネ湯はり
- 給湯温度低め
- 省エネ保温
- ふろ温度低め

※詳しくは6ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約2.3缶分
約**5,000円**お得

エコ ②

給湯量セレクト
を利用

- 給湯量セレクト
- ふろ湯量少なめ

※詳しくは5ページをご覧ください。

年間でポリタンク(18L)
約3.9缶分
約**8,400円**お得

年間で浴槽(200L) 約91杯分
約**7,700円**お得

エコ ①+②

こんなにお得

灯油

ポリタンク(18L)
約**6.2**缶分

節約できる灯油代

約**13,400円**

水道

浴槽
約91杯分

節約できる水道代

約**7,700円**

灯油代

+

水道代



あわせて年間

約**21,100円**
お得!




試算条件:札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡ 18.250L=18.25㎡ 18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円
●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量少なめ3,650L ●18.250L=18.25㎡ ●18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で11℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度低めの設定を-1.0℃、ふろ温度低めの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)



入浴お知らせ機能で
快適入浴をサポート。[フルオートタイプ]


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

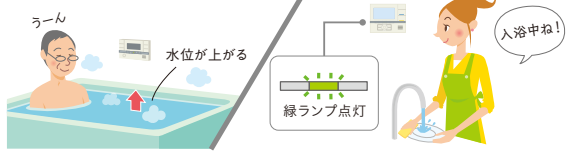

騒音低減設計。

新設計の機器構造により、
さらなる騒音低減を実現し
ています。

騒音低減**45~46dB**
(46.5kWタイプ)



スピード
湯はり。
[フルオート・オートタイプ]



停電時でもお湯が使える
ポータブル電源
対応機能。



おさえめ運転で
深夜の入浴も
運転音を低減。



夏モードで
不要な運転を
抑えます。




軽量コンパクト設計。

一人で運搬・設置が可能です。

*当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
*コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

屋内タイプ

体積
26%
コンパクト

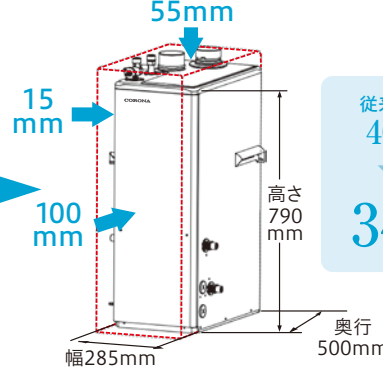

従来機種
40kg
34kg



『壁ピタ設置』と
『機器奥行サイズダウン』で
設置スペース
約**28%削減!**

※UKB-SA472F(FFP)と従来機種UKB-SA470FMX(FFP)との比較
※当社従来機種H845×W300×D600mm

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだし)

フルオートタイプ

連続給湯出力
46.5kW

おすすめ機能

- 1 入浴サポート
- 2 省エネ設定 (6つの設定)
- 3 給湯量自動セレクト ※(FFK)タイプは給湯量セレクト

連続給湯出力: **46.5kW (40,000kcal/h)**
ふろ出力: **15.0kW (12,900kcal/h)**

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.1%
---------------	------------------	----------------------------

スマートナビリモコン インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA472F (FP) 強制排気 1573607

本体希望小売価格 **501,600円**(税抜456,000円)
■排気筒トップセット付属(別梱包)

屋内設置型 UKB-SA472F (FFP) 強制給排気 1534449

本体希望小売価格 **508,200円**(税抜462,000円)
標準給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 **529,100円**(税抜481,000円)

スマートナビリモコン ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA472F (FFK) 強制給排気 1534450

本体希望小売価格 **496,100円**(税抜451,000円)
標準給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)

合計希望小売価格 **517,000円**(税抜470,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm
※(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFP)(FFK)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
○(FP)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。
※(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットは設置場所に応じてお選びください。67ページを参照願います。

リモコン

スマートナビリモコン

フルオートタイプ

付属 インターホンリモコン
*浴室と台所で会話が出来ます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA472F 1582985
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
*操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン 浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-SA472F 1582985
32,340円(税抜29,400円)
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 11,990円(税抜10,900円)

〈FFP・FFK用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒 QU8-3SP 1882879
■標準給排気筒 QU8-3LP 1882875

壁厚が260mm~370mmの場合
ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだし）

オートタイプ 連続給湯出力 46.5kW・38.4kW

据置型



○リモコン・必要別売部材は次ページをご覧ください。注)詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

おすすめ機能

- 1 省エネ設定 (4つの設定)
- 2 給湯量 セレクト
- 3 スピード 湯はり

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.1%
--	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA472A(F) 強制排気 1573608
※屋外設置の場合は左記の部材が必要です。
本体希望小売価格 455,400円 (税抜414,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UKB-SA472A(FF) 強制給排気 1534444
本体希望小売価格 462,000円 (税抜420,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 482,900円 (税抜439,000円)

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h) ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.1%
--	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA382A(F) 強制排気 1573609
本体希望小売価格 423,500円 (税抜385,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UKB-SA382A(FF) 強制給排気 1534446
本体希望小売価格 430,100円 (税抜391,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 451,000円 (税抜410,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

- (FF)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
- (F)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。
- ※(FF)タイプの給排気筒セットは設置場所に応じてお選びください。67ページを参照願います。

おふろの追いだし、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ（給湯+追いだし）

給湯+追いだしタイプ 連続給湯出力 46.5kW・38.4kW

据置型



○リモコン・必要別売部材は次ページをご覧ください。注)詳しくは最寄りのコロナ営業所にお問い合わせください。

おすすめ機能

- 1 省エネ設定 (4つの設定)
- 2 給湯量セレクト ※SA382Bはふろ湯量少なめのみ
- 3 ecoガイド

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.1%
--	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA472B(FK) 強制排気 1573611
本体希望小売価格 397,100円 (税抜361,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UKB-SA472B(FFK) 強制給排気 1534438
本体希望小売価格 408,100円 (税抜371,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 429,000円 (税抜390,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

- ※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
- (FFK)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
- (FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h) ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.1%
--	---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-SA382B(FK) 強制排気 1573612
本体希望小売価格 361,900円 (税抜329,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UKB-SA382B(FFK) 強制給排気 1534441
本体希望小売価格 374,000円 (税抜340,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 394,900円 (税抜359,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

- ※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
- (FFK)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
- (FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ 連続給湯出力 46.5kW・38.4kW

据置型



おすすめ機能

- 1 安定湯温
- 2 低消費電力
- 3 パワフルシャワー (水道直圧式)

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.7%
--	---------------	------------------	----------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UIB-SA472(FK) 強制排気 1873604
本体希望小売価格 293,700円 (税抜267,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UIB-SA472(FFK) 強制給排気 1834431
本体希望小売価格 300,300円 (税抜273,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 321,200円 (税抜292,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

- ※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
- (FFK)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
- (FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)

	目標年度 2025年	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)87.7%
--	---------------	------------------	----------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UIB-SA382(FK) 強制排気 1873605
本体希望小売価格 247,500円 (税抜225,000円)
■排気筒トップセット付属 (別梱包)

屋内設置型 UIB-SA382(FFK) 強制給排気 1834434
本体希望小売価格 254,100円 (税抜231,000円)
標準給排気筒セット 20,900円 (税抜19,000円)
合計希望小売価格 275,000円 (税抜250,000円)

■外形寸法:高さ790×幅285×奥行500mm

- ※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
- (FFK)タイプ:[近接設置]給排気筒延長2m2曲がり以内。[標準設置]給排気筒延長3m3曲がり以内。本体基板のスイッチを切り替えることで7m3曲がりまで延長可能。
- (FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

リモコン

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSK-SA472A 1582986
22,880円 (税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン

浴室リモコン

増設リモコン
RSK-SA472B 1582987
22,880円 (税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

給湯専用タイプ

付属 シンプルリモコン

別売

台所リモコン

浴室リモコン
RBI-SA472 1882991
28,710円 (税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-SA472 1882989
22,880円 (税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付



オートタイプ・給湯+追いだしタイプ
〈共通必要別売部材〉

給湯専用タイプ
〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

浴室リモコン用

浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

★73ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

専用循環口
UKB-M20 (直出しタイプ) 11,990円 (税抜10,900円)
UKB-M20R (横出しタイプ) 11,990円 (税抜10,900円)

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■近接設置標準給排気筒
■標準給排気筒

■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

高圧力型貯湯式

エコフィール

NEH
SERIES

貯湯式

エコフィール

NE
SERIES



動画もご覧ください。

高圧力型 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。
※元水圧が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。

標準圧力型 1階の給湯・シャワーにおすすめ。

1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。

お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。


エコフィール

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証
CORONA



給湯効率
12% UP

コロナ エコフィールのしくみ ※図は屋内設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

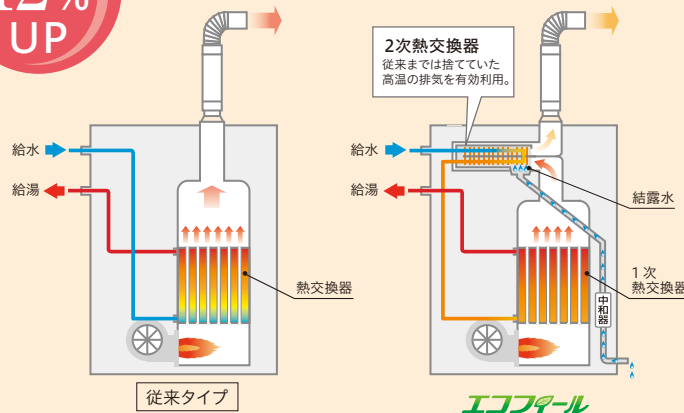

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率**95%達成!**
(連続給湯効率)

給湯効率を高めることで、家計にやさしく
環境に配慮した給湯機になりました。

給湯効率が
大幅UP!
高温の排気を有効利用 **95%**

排気
温度が
低下
約200℃
約60℃

お得なランニングコスト

オートタイプは年間約**12,500円**※1もお得です。



エコフィールにするだけで



こんなにお得

ポリタンク
(18L) **約5.7缶分**
節約できる灯油代
約12,500円



※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃) ■灯油価格121円/L(税込)(2023年1月10日
全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり:200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃
・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃



CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**195kg**のCO₂を削減!

従来機種
(連続給湯効率83%)

1,547kg-CO₂


エコフィール

1,352kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で

杉の木約14本分のCO₂削減効果





●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元 環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
Ver.4.8(令和4年1月)
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。



従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現!

本体形状は、入れ替えを想定した配管
位置で、当社従来タイプからの入れ替
えもスムーズに行えます。

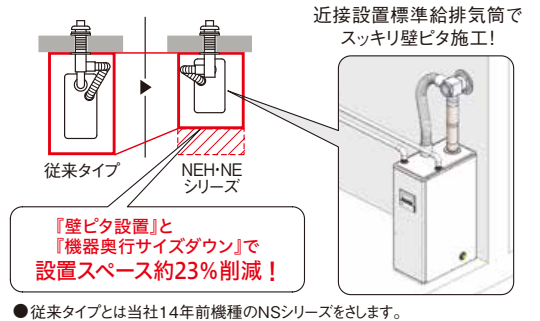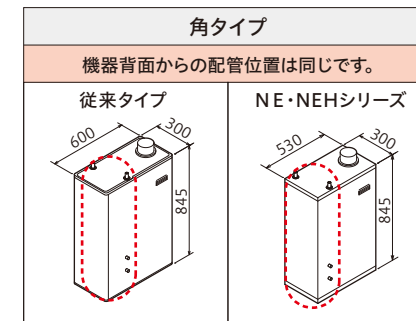

低消費電力仕様で電気代も節約! [50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	給湯・ふろ同時	待機時
UKBシリーズ (給湯+追いだしタイプ)	NEシリーズ	64/62	123/119	1.7
	従来タイプ	99/94	173/200	8.0

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ (給湯専用タイプ)	NEシリーズ	63/61	1.1
	従来タイプ	96/93	6.0



温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)



ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。



低NO_xバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。



ステンレス製給湯配管で耐久性向上
(NEシリーズのみ)

給水給湯パイプ・お湯はりパイプには高耐食性ステンレス管を採用。
井戸水や地下水など設置場所の水質に柔軟に対応します。

※井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、
保証期間内でも有料となります。
※NEHシリーズは上水道専用です。



追いだきと給湯の同時運転。

給湯しながらお風呂の追いだきができます。

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

オートタイプ

連続給湯出力
45.6kW

据置型

高圧力
タイプ

エコフィール専用
標準排気筒セット
付属（別梱包）
（φ100 SUS304
リングシール仕様）

（FDK）

近
接
設
置

循
環
口
左
右
可

凍
結
防
止
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

セッ
ト
フ
リ
ー

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ

停電時
時計保持
機 能

点
検
お
知
ら
せ

おすすめ機能

1 高圧力 (0.2MPa)

2 ecoガイド

3 安定湯温

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内
設置型

強制排気

1673642

本体希望小売価格 **477,400円**(税抜434,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)
■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ

連続給湯出力
45.6kW

据置型

高圧力
タイプ

エコフィール専用
標準排気筒セット
付属（別梱包）
（φ100 SUS304
リングシール仕様）

（FDK）

近
接
設
置

凍
結
防
止
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

セッ
ト
フ
リ
ー

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ

停電時
時計保持
機 能

点
検
お
知
ら
せ

エコフィール専用
標準給排気筒セット
（別売）
ワンタッチ式
ウォールトップ

（FFD）

FDK用

FFD用

おすすめ機能

1 高圧力 (0.2MPa)

2 ecoガイド

3 安定湯温

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内
設置型

強制排気

1773644

本体希望小売価格 **348,700円**(税抜317,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)
■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFD)タイプ:〔近接設置〕給排気筒延長2m2曲がり以内。〔標準設置〕給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FDK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

屋内
設置型

強制給排気

1734270

本体希望小売価格 **346,500円**(税抜315,000円)
エコフィール専用標準給排気筒セット **38,500円**(税抜35,000円)
合計希望小売価格 **385,000円**(税抜350,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

リモコン

オートタイプ

付属

ボイスリモコン
●操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-NE462A
1682980
22,880円
(税抜20,800円)
2芯リモコンコード
8m付

台所リモコン

浴室リモコン

オートタイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ
8m・12m・15mから
お選びください。

■専用循環口
UKB-M20 (直出タイプ)
11,990円 (税抜10,900円)
UKB-M20R (横出タイプ)
11,990円 (税抜10,900円)

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン
●操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RBI-NE462
1782978
28,710円
(税抜26,100円)
2芯リモコンコード
8m付

台所リモコン

浴室リモコン

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

〈FFD用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒 QUB-EFSP 1882881
■スライド管 NE UF-NE1 1782982
(近接設置標準給排気筒QUB-EFSPを使用する場合に必要です)
■標準給排気筒 QUB-NELP 1783009

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QUB-AT 1882704

ステンレスだから優れた耐久性！

井戸水や地下水に対応

熱交換器をはじめ、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用。高い耐久性を誇ります。

注意 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

錆びにくく
機器も長持ち！

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

オートタイプ

連続給湯出力
45.6kW

据置型

エコフィール専用
標準排気筒セット
付属（別梱包）
（φ100 SUS304
リングシール仕様）

（FDK）

近
接
設
置

循
環
口
左
右
可

凍
結
防
止
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

セッ
ト
フ
リ
ー

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ

停電時
時計保持
機 能

点
検
お
知
ら
せ

おすすめ機能

1 ecoガイド

2 安定湯温

3 低消費電力

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内
設置型

強制排気

1673646

本体希望小売価格 **435,600円**(税抜396,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)
■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ

連続給湯出力
45.6kW

据置型

エコフィール専用
標準排気筒セット
付属（別梱包）
（φ100 SUS304
リングシール仕様）

（FDK）

近
接
設
置

凍
結
防
止
ヒーター

調
節
ボルト
取付可

セッ
ト
フ
リ
ー

調
節
ボルト
取付可

低NOx
バーナ

マルチ
サーモ
メ

停電時
時計保持
機 能

点
検
お
知
ら
せ

おすすめ機能

1 ecoガイド

2 安定湯温

3 低消費電力

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)82.8%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内
設置型

強制排気

1773648

本体希望小売価格 **306,900円**(税抜279,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■エコフィール専用標準排気筒セット付属（別梱包）
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)
■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

NXH
SERIES

NX
SERIES



動画もご覧ください。



コストパフォーマンスに優れた
選べる2ラインアップ。

NXH/NX



複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NXHシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。

※2階浴槽への追いだきではできません。74ページの設置・接続関連をご参照ください。※元水压が0.2MPa(2kgf/cm²)以上であることが条件です。




給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

(連続給湯効率)

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

○給水・出湯・お湯はりパイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁(内蔵機種)には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。*

※井戸水・地下水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。
※NXHは上水道専用です。



給水・給湯回路 オールステンレス

低NOxバーナ 搭載



燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

※写真は(FDK)タイプです。



低消費電力仕様で電気代も節約!

[50/60Hz] ●従来タイプとは当社14年前の機種NSシリーズを指します。

消費電力(W)		給湯	給湯・ふろ同時	待機時
UKBシリーズ NX462A(FDK)	NXシリーズ	70/70	130/129	1.7
	従来タイプ	99/94	173/200	8.0

消費電力(W)		給湯	待機時※
UIBシリーズ NX462(FK)	NXシリーズ	68/67	1.5
	従来タイプ	96/93	6.0



ecoガイドで省エネが見える。

(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



○今日の灯油使用量



○今週のお湯使用量



ふろ配管の洗浄も簡単。(オートタイプ)



チャイルドロックの安心感。



Uターン式のサイレンサと煙管構造で
騒音低減を実現。



省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。


従来機種と同サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置も同じです。買い替え時の設置作業がスムーズに行えます。



屋内設置型は
壁ピタ設置で
設置スペース削減。

近接設置標準給排気筒で
スッキリ壁ピタ施工!

●従来タイプとは当社14年前の機種NSシリーズをさします。

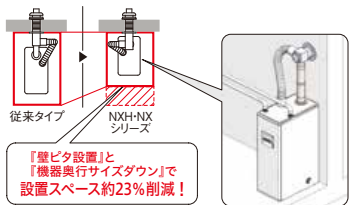

高圧力の快適給湯。スイッチポンでおまかせオートタイプ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)

オートタイプ

連続給湯出力
45.6kW

おすすめ機能

1 高圧力(0.2MPa)	2 安定湯温	3 ecoガイド
---------------	--------	----------

連続給湯出力: 45.6kW(39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW(12,900kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)76.1%
---------------	------------------	----------------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-NXH462A(FDK)
強制排気 1634296

本体希望小売価格 388,300円(税抜353,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UKB-NXH462A(FFD)
強制給排気 1634297

本体希望小売価格 400,400円(税抜364,000円)
給排気筒セト 25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格 425,700円(税抜387,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。

○(FFD)タイプ:〔近接設置〕給排気筒延長2m2曲がり以内。〔標準設置〕給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FDK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

近接設置 循環口左右可 凍予防ヒーター セットフリー 調節ボルト取付可 低NOxバーナ マルチサーモ力 停電時時計保持機能 点検お知らせ

FFD用 給排気筒セット(別売)ワンタッチ式ウォールトップ

(FDK) (FFD)

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKBシリーズ (給湯+追いだき)

給湯+追いだきタイプ

連続給湯出力
45.6kW

おすすめ機能

1 高圧力(0.2MPa)	2 安定湯温	3 低消費電力
---------------	--------	---------

連続給湯出力: 45.6kW(39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力: 15.0kW(12,900kcal/h)

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 (モード熱効率)76.1%
---------------	------------------	----------------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋内設置型 UKB-NXH462B(FDK)
強制排気 1634281

本体希望小売価格 342,100円(税抜311,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UKB-NXH462B(FFD)
強制給排気 1634282

本体希望小売価格 354,200円(税抜322,000円)
給排気筒セト 25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格 379,500円(税抜345,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。73ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。

○(FFD)タイプ:〔近接設置〕給排気筒延長2m2曲がり以内。〔標準設置〕給排気筒延長3m3曲がり以内。
○(FDK)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

近接設置 循環口左右可 凍予防ヒーター セットフリー 調節ボルト取付可 低NOxバーナ マルチサーモ力 停電時時計保持機能 点検お知らせ

FFD用 給排気筒セット(別売)ワンタッチ式ウォールトップ

(FDK) (FFD)

リモコン

オートタイプ

付属 ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NE462A 1682980
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだきタイプ

付属 シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX462B 1682979
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

リモコン操作についてのご注意 「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★73ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ) 11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ) 11,990円(税抜10,900円)

〈FFD用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒 QU8-NXSP 1782981
■標準給排気筒 QU8-NXLP 1783008

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

給湯

機能説明

省エネ機能

安心・快適

入浴サポート

リモコン

給湯機・ラインアップ

温水暖房

5つの快適

熱源機・放熱器対応表

熱源機・ラインアップ

放熱器・ラインアップ

石油ふろ釜

屋内用

カンタン操作で、いつでも快適入浴。

リモコンタイマー付

左右共用タイプ

出 力：13.2kW(11,370kcal/h)

基準浴槽：200～220L(並2人用)

BS-2050GTD

2132121

希望小売価格 **92,400円**(税抜84,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー

リモコンタイマー付

3方向接続可能

出 力：10.6kW(9,150kcal/h)

基準浴槽：200～220L(並2人用)

BS-2050GSD

2132120

希望小売価格 **89,100円**(税抜81,000円)

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●異常停止装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室内には設置できません。

付属



リモコンタイマー


便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。





空だきを防止する安全設計。

缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



優れた設置性。


GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。

■石油ふる釜関連部材			
循環金具			循環金具締付金具(ラチェット式)
〈ステンレス製〉  P-310 2185372 8,910円(税抜8,100円) (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	〈ステンレス製〉  P-410 2185374 9,680円(税抜8,800円) (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下)	〈ゴム製〉  GP-310 2185376 9,680円(税抜8,800円) (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下)	B-H71 2182448 19,140円(税抜17,400円) ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。
アルミパイプ	ゴムエルボ	ステンレス排気筒セット	
 AP-280 99251051 1,474円(税抜1,340円) φ48×280mm	 GE-250 2288337 2,750円(税抜2,500円) φ45×250mm×100mm	 BH-106S(ステン106) 7287214 16,940円(税抜15,400円) [φ106mm梱包内容] ●直筒-5本 ●傾斜H型トップ-1本 ●半直筒-2本 ●固定金具(大)(小)-各2個 ●エビ曲がり-1個 ●止め金具-4本 ●T字筒-1本	
締付バンド	GSD架台セット		
88円(税抜80円) φ55用 99230614 φ48用 99230728	 ※高さ90	（石油ふる釜配管例76ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います） GSD-1 2181900 5,280円(税抜4,800円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。	 ※高さ122 （石油ふる釜配管例76ページを参照し、必要な部材を別途お買い求め願います） GSD-2 2180398 6,710円(税抜6,100円) ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。


■石油ふる釜仕様										
仕 様	燃焼方式	燃料消費量	エネルギー消費効率	使用ノズル	電 源	消費電力		製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径
						燃焼時	待機時			
BS-2050GTD	圧力噴射式	21.71kW (2.11L/h)	61.0%	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	17.0kg	φ106m/m	φ45m/m
BS-2050GSD	圧力噴射式	17.49kW (1.70L/h)	61.0%	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106m/m	φ45m/m

■寸法図(単位:mm)

BS-2050GTD

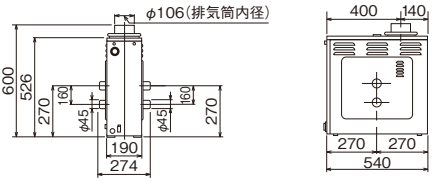

BS-2050GSD

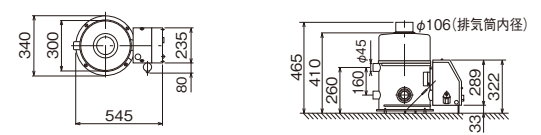

石油温水暖房システム

暖かさ

省エネ

「快適」が繋がる
全館トータル暖房。

安心感

静かさ

清潔

温水暖房システムだから
実現できる

5つの快適

快適1 暖かさ

各部屋に配置された放熱器から温水による輻射熱を効果的にだすことによって、陽だまりのような暖かさでお部屋をやさしく均一に暖めます。

快適2 安心感

放熱器本体には燃焼器具を用いていないので、年配の方や小さいお子様がいても安心感が違います。

快適3 省エネ

お部屋を均一に効率よく暖めるので低めの温度でも十分暖かく感じられます。また、熱源機に暖房専用ボイラー・エコフィールが加わり、いっそうエコになりました。


快適4 清潔

室内で火を使わないのでススや水蒸気、CO₂などがでることがありません。また、器具のお手入れも簡単で大変清潔です。

快適5 静かさ

コロナ温水式暖房システム機器は構造がシンプルで稼働部分が少なく、室内で燃焼しないため音が大変静かです。

熱源・放熱器対応表

対応放熱器														
熱源	暖房出力	型式	配管方式	設置バリエーション	循環ポンプ	半密閉タンク	パネルコンベクター	フロアパネル	根太間パネル	温水ルームヒーター	床下専用放熱器	ファンコンベクター	ロードヒーティング	屋根融雪
										 半密閉式のみ対応				
							パネルからの輻射熱で、お部屋全体を均一に暖めます。	お好みで選 施工面積に応じた	べる2種の床暖。 バリエーションも豊富です。	足もと温風で快適。 シーズンオフの収納も簡単。	床下設置でお部屋もスッキリ。 足もとからやさしく温めます。	足もとからお部屋の隅々までワイドに しっかり暖めます。	駐車場や敷地等の 除雪が行えます。	あらゆる板金屋根に 対応できます。
エコフィール  41～45ページ	11.6 kW	UHB-EG121	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
	17.4 kW	UHB-EG171					●	●	●	●※2	●	●	—	—
	23.5 kW	UHB-EG241					●	●	●	●※2	●	●	—	—
一般機   47～50ページ	7.43 kW	UHB-G75H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
	11.6 kW	UHB-G120H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
		UHB-120HR	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	17.4 kW	UHB-G170H	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	—	—
		UHB-170HR	密閉※1 半密閉	(FF)	DCキャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	36.2 kW	UHB-372HR	密閉 半密閉	(FF) (F)	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	45.3 kW	UHB-M462H	密閉専用		—	—	●	●	●	—	●	●	●	—
UHB-462HRK		半密閉専用	キャンド ポンプ内蔵		内蔵	●	●	●	●	●	●	●	—	
大型  51ページ	51.2 kW	UHB-521XRP	密閉 半密閉	(F)	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●	—
		UHB-521XRTP		(FF)	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●	—
	68.6 kW	UHB-702XR		(F)	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●	—
融雪専用ボイラー  51ページ	12.6～ 34.9 kW	FUB-131R	開放専用	屋外専用	マグネット ポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	●	●
		FUB-201R		屋外専用	キャンド ポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	●	●
		FUB-351R		屋外専用	キャンド ポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	●	●
UKWシリーズ  52ページ	17.4 kW	UKW-MG440A	密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	—	●	●	●	—	●	●	—	—
		UKW-G440A	半密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●	●	●	—	—
ツインヒーター ※3  53～54ページ	5.23～ 1.62 kW	UHB-TPM1040	密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	—	●	●	●	—	—	—	—	—
		UHB-TP1040	半密閉専用	(FF)	キャンド ポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	—	—	—	—	—
参照ページ							55～58ページ	59ページ	60ページ	62ページ	63～64ページ	64ページ	—	—

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。 ※2 密閉式には使用できません。 ※3 ツインヒーターをご使用頂く場合は、必ず最大暖房出力が5.23kW以内で納まるシステムでご使用ください。

コロナの暖房専用ボイラー

排熱を再利用(潜熱回収)することで

5年保証

エコフィール 暖房効率92%達成!

排熱を有効利用する **エコフィール** の高効率なしくみ

暖房効率
約10%
UP

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用(潜熱回収)して循環液を温めることで、暖房効率を92%にまで向上。暖房効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい暖房機になりました。

ココがポイント!

- 1 排熱で予備加熱【2次熱交換器】**
従来までは捨てていた高温の排熱を有効利用。送られてきた循環液を温める。
- 2 しっかり高温に加熱【1次熱交換器】**
あらかじめ2次交換器で温めた循環液をしっかりと高温に温めます。

※イラストはイメージです。実際の構造とは異なります。

今お使いのボイラーから
エコフィールに買い替えるだけで
ランニングコストを大幅にカット!

1年間で約234Lも灯油を節約!

例えば 今お使いのボイラーを
エコフィールに買い替えてみると

灯油代が1年間で
約28,300円^{※1}もおトク!

さらに

年間約582kg^{※2}のCO₂を削減!
CO₂排出量を約11%カットで環境にもやさしい!

1年間で 杉の木約42本分のCO₂削減効果

試算条件
・試算対象地域:北海道(札幌地区)・年間暖房負荷:約65.3GJ(家族:4人、延床面積:165㎡、設定温度:20℃)・CO₂排出係数:2.49kg-CO₂/L(環境省 温室効果ガス排出量算出・報告マニュアルVer.4.8[令和4年1月])
・灯油価格121円/L(2023年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

※1 年間灯油使用量UHB-G240HK(当社従来機種):2,151LとUHB-EG241:1,917Lとの比較。
※2 年間CO₂排出量UHB-G240HK(当社従来機種):5,356kgとUHB-EG241:4,774kgとの比較。

排熱を再利用(潜熱回収)することにより

一次エネルギー消費量を基準比約33%削減!

一次エネルギー消費量比較(GJ/年)の比較

石油温水暖房機 69.8

石油潜熱回収型温水暖房機 **47.0以下**

約33%削減

一次エネルギー消費量約47GJ/年^{※3}(基準比約33%減)、
※3:〈計算条件〉エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.7.2を使用 地域:2地域 年間日射地域:A2
床面積:120.08㎡(内訳:主たる居室:29.81㎡
その他居室:51.34㎡ 非居室:38.93㎡)総外皮面積:307.51㎡
外皮平均熱貫流率:0.46W/㎡w・K
暖房設備仕様 石油潜熱回収型温水暖房機 主たる居室、
その他居室共にパネルラジエーター(断熱配管:採用しない、
配管が通過する空間:全て断熱空間内である)
暖房設備基準一次エネルギー消費量:約69.8GJ/年

高効率だけでなく **エコフィール** は施工しやすく、家計にもやさしいボイラーです。

エコフィール は機器の入れ替えもスムーズ

- 1 暖房配管口は「左側面」と「背面」の両方向対応**
様々な入れ替えシーンに対応する省施工・コンパクト設計で施工がしやすくスッキリ設置できます。
施工がしやすい
- 2 給排気筒の取り付けがカンタン**
屋内設置タイプ(FF)の給排気筒の取り付けは、既存の壁穴をそのまま利用できるため、壁穴を開けなおす必要がありません!
※当社従来機種(同暖房出力)からの入れ替えの場合、機種や取り付け方法により壁穴を開けなおす必要があります。
- 3 断熱材付きの給排気筒が付属**
給排気筒の断熱材が標準で付いているため、手間がかかりません。

軽量 & コンパクト

省スペース設計

軽量・スリム化によるコンパクト設計で施工時の負担を軽減します。
※UHB-EG241(FF)を例に説明しています。

体積
12%コンパクト
※UHB-EG241と従来機種UHB-G240HKとの比較。

当社従来機種
横幅600mm
高さ780mm
奥行き300mm

運転音の低騒音化

低騒音設計

低騒音設計により住宅の室内や深夜の運転でも気兼ねなく使えます。

運転音の比較(dB)

機種	運転音(dB)
UHB-EG121(FF)	31dB
UHB-EG171(FF)	35dB
UHB-EG241(FF)	38dB
図書館の中	約40dB
普通の事務所	約50dB

※表中の値は最大値となります。

低消費電力

電気代を抑えた安心設計

エコフィールは家計にやさしい低消費電力仕様です。

点火時 920W → **835W** **9%低減**

燃焼時 165W → **90W** **45%低減**

※UHB-EG241(FF)と従来機種UHB-G240HK(FF)との比較。

1 暖房専用ボイラー

メインリモコンとして、高機能リモコンまたはシンプル リモコンが選べます。

高機能リモコン

RHB-MD2 1983921 26,620円(税抜24,200円)

ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

高精細バックライト液晶

- バックライト液晶で暗がりでも見やすく使いやすい。
- ・明るさ：1～5(1刻み)
- ・コントラスト：-7～0～+7(1刻み)

ecoガイドスイッチ

- ecoガイド機能として下記の項目の選択画面を表示します。
- ・灯油使用量
- ・節約アドバイス
- ・故障かなと思ったら

戻るスイッチ

- メニューで使います。スイッチを押すことで、1つ前の操作画面に戻ります。
- 3秒以上長押しすると、チャイルドロック機能が設定されます。

十字キー

- 多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

電源スイッチ 電源ランプ(緑)

- リモコンの電源のON/OFFをします。
- 電源ON時に電源ランプが点灯します。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 通常運転または節約運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

タイマースイッチ タイマーランプ(緑)

- タイマー運転のON/OFFをします。
- タイマー運転中にランプが点灯します。

運転切替スイッチ

- 通常運転と節約運転の切り替えをおこないます。


節約運転

通常運転より温水設定温度を下げて運転することにより、部屋の暖めすぎを抑え、経済的に運転します。温水温度は30℃～80℃まで1℃刻みで設定できます。

※通常運転の設定温度より高く設定することはできません。お買い上げ時の温水温度設定は40℃です。

ecoガイド搭載

3つのガイドでどなたでも簡単にご使用いただけます。



節約アドバイス

節約するための最適な使用方法を案内します。

灯油使用量

今日・1週間・1年間の灯油使用量を確認することが可能です。

故障かなと思ったら

故障と間違えてしまいがちなよくある質問を適切に解説します。

シンプルリモコン

RHB-ME2 1983922 19,360円(税抜17,600円)

増設リモコン

RHB-SE2 1983923
21,340円(税抜19,400円)

※増設リモコンは1台までとなります。

大きな表示とタイマーがシンプルでわかりやすい。

運転スイッチ 運転ランプ(緑)

- 運転のON/OFFをします。
- 運転中にランプが点灯します。

表示部

- 現在の状態や、温水温度の設定値、タイマー運転の設定時間を表示します。



※リモコンの画面はイメージです。

温水温度設定スイッチ

- 温水温度を1℃単位で調節できます。(30℃～80℃)
- ※お買い上げ時の温水温度設定は45℃です。

入/切タイマースイッチ 入/切タイマーランプ(橙)

- 入タイマーまたは切タイマーのセット/解除をします。
- 入タイマーまたは切タイマーセット中にランプが点灯します。
- ※増設リモコンに入/切タイマースイッチは付いていません。増設リモコンの「入タイマー」「切タイマー」表示は「シンプルリモコン」とセットで使用した場合に表示します。

大きな表示

- シンプルで大きなLEDだから、リモコンの表示を確認しやすい。



入/切タイマー

- 設定時刻(1時間後～24時間後)になると運転を開始、終了することができるタイマー機能です。



[入タイマー] お買い上げ時は6時間後に設定されています。
[切タイマー] お買い上げ時は1時間後に設定されています。

※設定は1回きりとなります。

24時間タイマー機能

タイマー1設定とタイマー2設定で2通りの設定が可能で、24時間以内であれば運転、節約、停止を30分毎に設定することができます。



[タイマー設定例]

平日



■タイマー1設定例

0:00～ 6:00・・・「停止」
6:00～13:00・・・「運転」
13:00～18:00・・・「停止」
18:00～ 0:00・・・「節約」

休日



■タイマー2設定例

0:00～ 4:00・・・「停止」
4:00～ 9:00・・・「運転」
9:00～15:00・・・「節約」
15:00～23:00・・・「運転」
23:00～ 0:00・・・「節約」

10年バックアップタイマー

初めから時刻設定がされているので、機器の設置時に時計合わせが不要！また、リチウム電池を搭載しているため、停電時やシーズンオフに電源を切っても日時を記憶しています。

※UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR・372HR・462HRK・M462Hのみ。

E-CONまたは外部入力信号による連続運転が可能。

ボイラーと接続してある浴室暖房乾燥機などの温水暖房機器に連動させて運転できます。

5年保証

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(101ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。(大型タイプは除く)「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでくだ
さい。

給排気筒セット
(別売部材)

暖房出力
11.6～7.76kW (10,000～6,670kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率
92.0%

5年保証

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG121 (FF) 1933038

本体希望小売価格 **374,000円**(税抜340,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵
■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/33kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

<標準給排気筒>
UHB-FFEG1
給排気筒セット
24,200円(税抜22,000円)
合計希望小売価格
398,200円(税抜362,000円)
(工事費別・温水機器別売)

<氷結予防給排気筒(極寒地向け)>
UHB-FFEG2
給排気筒セット
26,400円(税抜24,000円)
合計希望小売価格
400,400円(税抜364,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■別売部材

メインリモコン(いずれかを選択)

高機能リモコン
RHB-MD2 1983921 26,620円(税抜24,200円)

シンプルリモコン
RHB-ME2 1983922 19,360円(税抜17,600円)

増設リモコン
シンプルリモコン
RHB-SE2 1983923 21,340円(税抜19,400円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。81ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

密閉配管セット／エア抜き弁セット

■密閉配管セットまたはエア抜き弁セットを取り付けることで密閉式温水配管システムに対応できます。

密閉配管セット
UHB-NM4
1981215
29,370円
(税抜26,700円)
※屋内設置(FF)専用部材

エア抜き弁セット
UHB-NM5
1981216
10,230円
(税抜9,300円)

密閉配管用
ねじセット
UHB-NM6
1982754
5,940円
(税抜5,400円)

<取付方法>
圧力逃がし弁 自動空気抜き弁
ドレンホース 圧力計(0～0.2MPa)
安全弁 取付口

給排気筒セット					
	UHB-EG121用		UHB-EG171用		UHB-EG241用
	標準給排気筒 UHB-FFEG1 1930914 24,200円(税抜22,000円)	氷結予防給排気筒 (極寒地向け) UHB-FFEG2 1930915 26,400円(税抜24,000円)	標準給排気筒 UHB-FFEG1 1930914 24,200円(税抜22,000円)	氷結予防給排気筒 (極寒地向け) UHB-FFEG5A 1982846 41,800円(税抜38,000円)	(左右出し) 標準給排気筒 UHB-FFEG3 1931507 38,500円(税抜35,000円) (後出し) 直出し標準給排気筒 UHB-FFEG4 1931664 38,500円(税抜35,000円)

■据付部材

壁固定金具

アンカー金具

調節ボルト

架台ユニット／架台タンク組込用セット<密閉式膨張タンク UHB-T11C、T12C、T13Cを使う場合>

UHB-EG241・EG171用

UHB-EG121用

架台ユニット
UHB-N24KC
1982965
30,470円
(税抜27,700円)

配管カバー
UHB-N24HK
1983760
13,200円
(税抜12,000円)

架台ユニット
UHB-T11C
T13C

架台ユニット
UHB-N17KC
1982964
28,710円
(税抜26,100円)

架台ユニット
UHB-T11C
T12C

架台ユニット
UHB-N12KC
1982961
28,710円
(税抜26,100円)

配管カバー
UHB-N12HK
1984032
11,770円
(税抜10,700円)

架台ユニット
UHB-T11B
T12B

架台ユニット
UHB-N10KC
1982960
27,280円
(税抜24,800円)

架台タンク
組込用セット
UHB-N13KC
1982962
8,360円
(税抜7,600円)

架台ユニット
UHB-N24KA
1984141
26,400円
(税抜24,000円)

配管カバー
UHB-N24HK
1983760
13,200円
(税抜12,000円)

架台ユニット
UHB-T11B
T13B

架台ユニット
UHB-N17KA
1984140
24,970円
(税抜22,700円)

架台ユニット
UHB-T11B
T12B

架台ユニット
UHB-N12K
1984031
24,970円
(税抜22,700円)

配管カバー
UHB-N12HK
1984032
11,770円
(税抜10,700円)

架台ユニット
UHB-T11B
T12B

架台ユニット
UHB-N10KA
1984139
23,540円
(税抜21,400円)

架台タンク
組込用セット
UHB-N13KB
1984142
6,710円
(税抜6,100円)

※専用のドレン配管が必要です。

ガス化
低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

標高
1,500m
対応

DCキャン
ドポン
プ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式
温水配管システムに対応できます。

融雪用途で使
わないでくだ
さい。

給排気筒セット
(別売部材)

暖房出力
17.4 kW～8.7 kW (15,000～7,490kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率
92.0%

5年保証

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG171 (FF) 1933040

本体希望小売価格 **423,500円**(税抜385,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵
■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

<標準給排気筒>
UHB-FFEG1
給排気筒セット
24,200円(税抜22,000円)
合計希望小売価格
447,700円(税抜407,000円)
(工事費別・温水機器別売)

<氷結予防給排気筒(極寒地向け)>
UHB-FFEG5A
給排気筒セット
41,800円(税抜38,000円)
合計希望小売価格
465,300円(税抜423,000円)
(工事費別・温水機器別売)

暖房出力
23.5 kW～8.7 kW (20,200～7,490kcal/h)

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率
92.0%

5年保証

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-EG241 (FF) 1933042

本体希望小売価格 **462,000円**(税抜420,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵
■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ780×幅530×奥行300mm ■質量/36kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品(可燃物からの離隔距離:後方60mm以上)

付属品 ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

<(左右出し)標準給排気筒>
UHB-FFEG3
給排気筒セット
38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格
500,500円(税抜455,000円)
(工事費別・温水機器別売)


<(後出し)直出し標準給排気筒>
UHB-FFEG4
給排気筒セット
38,500円(税抜35,000円)
合計希望小売価格
500,500円(税抜455,000円)
(工事費別・温水機器別売)

2 暖房専用ボイラー (暖房システム)

メインリモコンとして、高機能リモコン
またはシンプルリモコンが選べます。

高機能リモコン RHB-MD2 1983921 26,620円(税抜24,200円)


ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。

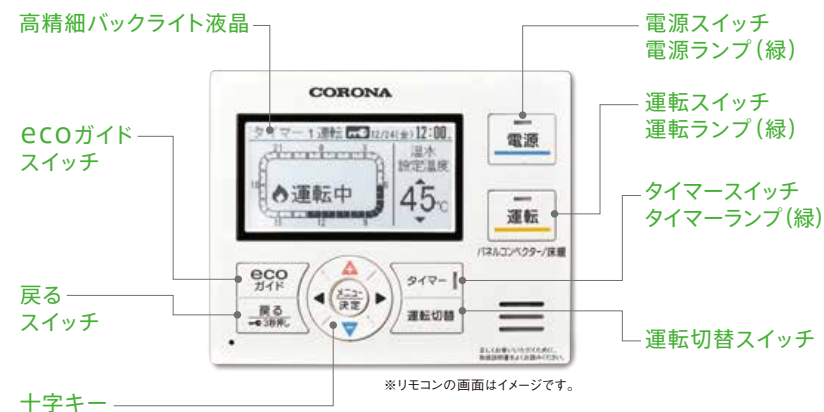

※リモコンの画面はイメージです。

シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 19,360円(税抜17,600円)
増設リモコン RHB-SE2 1983923 21,340円(税抜19,400円)

大きな表示とタイマーが
シンプルでわかりやすい。

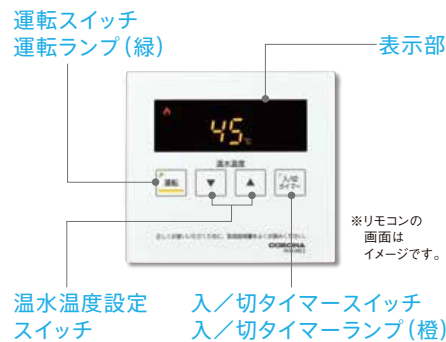

●リモコン詳細は43～44ページをご覧ください。

軽量 & コンパクト

軽量・スリム化による
コンパクト設計で施工時の
負担を軽減します。

〈UHB-G120H(FF)と従来機種UHB-G1000H8(FF)との比較〉
※UHB-G120H(FF)を例に説明しています。



施工の
しやすさ

暖房配管口は「左側面」と
「背面」の両方向対応！

様々な入れ替えシーンに対応するラインアップとコンパクト設計で
施工がしやすくスッキリ設置できます。

〈UHB-G75H・G120H・G170Hの(FF)タイプ〉



低消費
電力

燃焼時の消費電力を
従来比約48%低減！

待機時消費電力も1.0Wと低消費電力仕様で、
節電に貢献します。

〈UHB-G75Hと従来機種UHB-G610HK8(FF)との比較〉
※シンプルリモコン使用時。

静音

深夜でも気にならない
静音31dB！

静音設計により閑静な住宅地や深夜の運転でも
気兼ねなく使えます。

〈UHB-G75H(FF)タイプ(室内側)〉

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」
対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、
法定点検の基準に準じて行う点検です。(101ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。(大型タイプは除く)
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



暖房出力

7.43～4.6kW (6,390～3,980kcal/h)



省エネ基準達成率

94%

エネルギー消費効率

82.0%

目標年度2025年

強制給排気タイプ

屋内設置型

UHB-G75H (FF) 1972825

本体希望小売価格 **311,300円** (税抜283,000円)

給排気筒セット **UHB-FF1N(別売) 20,900円** (税抜19,000円)

合計希望小売価格 **332,200円** (税抜302,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm

■質量/24kg

○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。

付属品

ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ



暖房出力

11.6～7.05kW (10,000～6,060kcal/h)



省エネ基準達成率

95%

エネルギー消費効率

83.5%

目標年度2025年

強制給排気タイプ

屋内設置型

UHB-G120H (FF) 1972826

本体希望小売価格 319,000円 (税抜290,000円)

給排気筒セット
UHB-FF1N (別売) 20,900円 (税抜19,000円)

合計希望小売価格 339,900円 (税抜309,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売

■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm

■質量/24kg

○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。

付属品

ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ



暖房出力

17.4～6.46kW (15,000～5,550kcal/h)



省エネ基準達成率

96%

エネルギー消費効率

83.7%

目標年度2025年

強制給排気タイプ

屋内設置型

UHB-G170H (FF) 1973143

本体希望小売価格 **349,800円**(税抜318,000円)

給排気筒セット **UHB-FFEG1(別売) 24,200円**(税抜22,000円)

合計希望小売価格 **374,000円**(税抜340,000円)

■リモコン・リモコンコード(2芯) 別売

■循環ポンプ内蔵

■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ620×幅530×奥行300mm

■質量/28kg

○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。

○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの距離距離:後方60mm以上)

付属品

ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

■UHB-G75H・G120H・G170H用別売リモコン

メインリモコン(いずれかを選択)	
高機能リモコン RHB-MD2 1983921 26,620円(税抜24,200円)	シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 19,360円(税抜17,600円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。81ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

■別売部材

密閉配管セット	エア抜き弁セット	密閉配管用ねじセット	給排気筒セット(UHB-G170H用)	壁穴フランジ120-85
UHB-NM4 1981215 29,370円(税抜26,700円) ※屋内設置(FF)専用部材 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	UHB-NM5 1981216 10,230円(税抜9,300円) ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	UHB-NM6 1982754 5,940円(税抜5,400円) ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	標準給排気筒 UHB-FFEG1 1930914 24,200円(税抜22,000円)	UHB-N17KF 1982806 4,070円(税抜3,700円) (穴径φ85mm)

※架台ユニット・架台タンク組込用セットについては、49ページをご覧ください。

あんしん点検

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(101ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。(大型タイプは除く)
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを
使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。



(FF)

DCキャン
ドポン
プ内蔵



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(別売部材)

暖房出力

11.6 kW (10,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-120HR (FF) 1932098

本体希望小売価格 **292,600円** (税抜266,000円)

給排気筒セット (別売) **20,900円** (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 **313,500円** (税抜285,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付属
品

ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ

低騒音
タイプ

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを
使うことで密閉式温水配管
システムに対応できます。



(FF)

DCキャン
ドポン
プ内蔵



スキリタイプの
薄型給排気筒を採用
(別売部材)

暖房出力

17.4 kW (15,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-170HR (FF) 1932100

本体希望小売価格 **319,000円** (税抜290,000円)

給排気筒セット (別売) **20,900円** (税抜19,000円)

■給排気筒 設置により、いずれかを指定してください。

	FF
標準用	UHB-FF1N 1982095
近接用	UHB-FF2N 1982096

・標準用…機器と背面壁との離隔距離が150～230mmの場合。
・近接用…機器と背面壁との離隔距離が20～90mmの場合。

合計希望小売価格 **339,900円** (税抜309,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ760×幅470×奥行285mm ■質量/28kg

○給排気筒延長3m3曲がり以内
○石油機器防火性能認証品
(可燃物からの離隔距離:後方20mm以上)

付属
品

ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ

別売部材

架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11C、T12C、T13Cを使う場合)

UHB-G75H-G120H・120HR・170HR用

架台ユニット
UHB-N10KC
1982960
27,280円 (税抜24,800円)

UHB-G170H用

架台ユニット
UHB-N12KC
1982961
28,710円 (税抜26,100円)

UHB-120HR・170HR用

架台ユニット
UHB-N12KC
1982961
28,710円 (税抜26,100円)

架台タンク組込用セット
UHB-N13KC 1982962
8,360円 (税抜7,600円)

在庫僅少品

架台ユニット／架台タンク組込用セット(密閉式膨張タンク UHB-T11B、T12B、T13Bを使う場合)

UHB-G75H-G120H用

架台ユニット
UHB-N12K
1984031
24,970円 (税抜22,700円)

UHB-G170H用

架台ユニット
UHB-N12K
1984031
24,970円 (税抜22,700円)

UHB-120HR・170HR用

架台ユニット
UHB-N12K
1984031
24,970円 (税抜22,700円)

架台タンク組込用セット
UHB-N13KB 1984142
6,710円 (税抜6,100円)

UHB-120HR・170HR・372HR・462HRK・M462H用別売リモコン

メインリモコン(いずれかを選択)

高機能リモコン
RHB-MD2 1983921
26,620円 (税抜24,200円)

シンプルリモコン
RHB-ME2 1983922
19,360円 (税抜17,600円)

増設リモコン

シンプルリモコン
RHB-SE2 1983923
21,340円 (税抜19,400円)

※リモコンコードは2芯コードを使用します。81ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF) (F)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)



暖房出力

36.2 kW (31,100kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-372HR (FF) 1972683

本体希望小売価格 **268,400円** (税抜244,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ845×幅300×奥行530mm
■質量/30kg (FF) 29kg (F)
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内

別売
おすすめポンプ

UHB-11A (外付式)
1980961
希望小売価格
60,060円 (税抜54,600円)

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-372HR (F) 1972682

本体希望小売価格 **220,000円** (税抜200,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■共通/ゴムプッシュ
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セット UHB-FF3N (別梱包)
■(F)/UIB-NX2 (別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口

付属
品

付属品

半密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF) (F)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)



暖房出力

45.3 kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-462HRK (FF) 1972686

本体希望小売価格 **456,500円** (税抜415,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ内蔵 ■半密閉タンク内蔵

■外形寸法/高さ912×幅390×奥行660mm
■質量/48kg (FF) 47kg (F)
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内

共通/ゴムプッシュ・コーナーガード
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セット UHB-FF3N (別梱包)
■(F)/UIB-NX2 (別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口

付属
品

付属品

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-462HRK (F) 1972685

本体希望小売価格 **443,300円** (税抜403,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■共通/ゴムプッシュ・コーナーガード
■(FF)/ゴム製送油管・送油パイプ・標準給排気筒
セット UHB-FF3N (別梱包)
■(F)/UIB-NX2 (別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
ゴム製送油管・送油パイプ・排気筒接続口

付属
品

付属品


密閉式
温水配管

E-CON
対応

融雪
対応

標高
1,500m
対応

■外部入力端子付
■E-CON端子付



(FF) (F)

ワンタッチ式
ウォールトップ
(FFタイプ別梱包)



暖房出力

45.3 kW (39,000kcal/h)

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-M462H (FF) 1972688

本体希望小売価格 **371,800円** (税抜338,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売
■循環ポンプ別売 ■膨張タンク別売

■外形寸法/高さ912×幅390×奥行660mm
■質量/40kg (FF) 39kg (F)
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内
○(F)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内

共通/ゴムプッシュ・ゴム製送油管・送油パイプ・コー
ナーガード
■(FF)/標準給排気筒セット UHB-FF3N (別梱包)
■(F)/UIB-NX2 (別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
排気筒接続口

付属
品

付属品

強制給排気タイプ
屋内設置型

UHB-M462H (F) 1972687

本体希望小売価格 **357,500円** (税抜325,000円)
(工事費別・温水機器別売)

●標準給排気筒セット付
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。

■共通/ゴムプッシュ・ゴム製送油管・送油パイプ・コー
ナーガード
■(FF)/標準給排気筒セット UHB-FF3N (別梱包)
■(F)/UIB-NX2 (別梱包)・排気筒トップ・アルミテープ・
排気筒接続口

付属
品

付属品

別売おすすめポンプ グルンドfos UPS32-80 180 (単相100V50・60Hz)

別売部材

密閉配管セット

UHB-NM4
1981215
29,370円
(税抜26,700円)
※屋内設置(FF)専用部材

●適用機種 120HR・170HR・462HRK・
G75H・G120H・G170H

エア抜き弁セット

UHB-NM5
1982754
10,230円
(税抜9,300円)

●適用機種 120HR・170HR・462HRK・
G75H・G120H・G170H

密閉配管用ねじセット

UHB-NM6
1982754
5,940円
(税抜5,400円)

●適用機種 120HR・170HR・462HRK・
G75H・G120H・G170H

壁穴フランジ120-85

UHB-N17KF
1982806
4,070円
(税抜3,700円)

(穴径φ85mm)

据付部材

壁固定金具

UIB-K1
1782730
2,420円
(税抜2,200円)

●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・
G120H・G170H・120HR・170HR・372HR

アンカー金具

FUB-N1
1981861
3,080円
(税抜2,800円)

●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・G75H・
G120H・G170H・120HR・170HR・372HR

調節ボルト

BL-12
1685478
660円
(税抜600円)

●適用機種 UHB-462HR

UIB-NS3
1780952
770円
(税抜700円)

●適用機種 UHB-EG121・EG171・EG241・
G170H・120HR・170HR・372HR

49

50

大型ボイラー（給湯、暖房システム、融雪）

半密閉式
温水配管

密閉式
温水配管

融雪
対応

特定保守製品



(F)

暖房出力

51.2kW (44,000kcal/h)

強制排気タイプ

屋内外兼用設置型

UHB-521XRP (F) 1919149

本体希望小売価格 **300,300円** (税抜273,000円)
(工事費別・融雪部材別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外用排気トップ及び屋内設置時の排気筒は別売
■外形寸法/高さ947×幅382×奥行614mm ■質量/40kg ■待機時消費電力:1.5W
※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。
○(F)タイプ排気筒延長3m3曲がり以内。(φ120mm)
○(F)タイプの排気筒トップ(φ120mm)はBest-Parts SS-120-45AL相当品をご使用ください。
○標高1000m以下でご使用ください。

φ153mm

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852

希望小売価格 **11,660円**
(税抜10,600円)

屋外用開放形として使用する場合

■別売おすすめポンプ
エバラ※1 32LPD5.25S (50Hz)
32LPD6.25S (60Hz)

暖房出力

51.2kW (44,000kcal/h)

強制給排気タイプ

屋内設置型

UHB-521XRTP (FF) 1972167

本体希望小売価格 **348,700円** (税抜317,000円)
(工事費別・融雪部材別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■外形寸法/高さ955×幅382×奥行614mm
■質量/40kg ■待機時消費電力:1.5W
※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。
○(FF)タイプの排気筒延長3m3曲がり以内。 ○標高1000m以下でご使用ください。

●標準給排気筒セット付 (QU8-4L)
給排気筒径φ100、壁穴径φ120、
延長部材はφ80用を使用。
●厚壁給排気筒セット (QU8-4LL・壁厚26〜37cm)は
表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

■別売おすすめポンプ
エバラ※1 40LPD5.25S (50Hz)
32LPD6.25S (60Hz)

暖房出力

68.6kW (59,000kcal/h)

強制排気タイプ

屋内外兼用設置型

UHB-702XR (F) 1931788

本体希望小売価格 **490,600円** (税抜446,000円)
(工事費別・温水機器別売)

■リモコン・リモコンコード(2芯)別売 ■屋外用排気トップ及び屋内設置時の排気筒は別売
■外形寸法/高さ1,055×幅514×奥行750mm ■質量/85kg ■待機時消費電力:1.5W
※リモコンの最大接続個数はデジタルリモコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。
○(F)タイプ排気筒延長3m3曲がり以内。(φ120mm)
○(F)タイプの排気筒トップ(φ120mm)はBest-Parts SS-120-45AL相当品をご使用ください。
○標高1000m以下でご使用ください。

φ153mm

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852

希望小売価格 **11,660円**
(税抜10,600円)

屋外用開放形として使用する場合

■別売おすすめポンプ
エバラ※1 40LPD5.25S (50Hz)
32LPD6.25S (60Hz)

暖房出力

17.4kW (15,000kcal/h)

連続給湯
出力

44.2kW (38,000kcal/h)

ふろ出力

15.1kW (13,000kcal/h)

別売リモコン
(2種類のリモコン)
から選べます
○種類の違うリモコンの同時接続はできません。



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
19,360円 (税抜17,600円)



暖房用デジタルタイマーリモコン
M-036SHS 1982569
33,330円 (税抜30,300円)

融雪専用ボイラー

融雪面積

40㎡まで ※2

暖房能力

12.6kW (10,800kcal/h)

屋外専用

膨張タンク
(8.0ℓ) 内蔵

循環
ポンプ 内蔵

選べる
リモコン
(別売)

開放式
温水
配管



省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

87.5%

FUB-131R 1933513
本体希望小売価格 **397,100円** (税抜361,000円)
(工事費別・温水機器別売)
■外形寸法/高さ1,305×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス
■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッドー別売 ■降雪センサー別売

○FUBの別売部材は83ページをご覧ください。

融雪面積

60㎡まで ※2

暖房能力

19.7kW (17,000kcal/h)

屋外専用

膨張タンク
(8.0ℓ) 内蔵

循環
ポンプ 内蔵
(キャンドポンプ)

選べる
リモコン
(別売)

開放式
温水
配管



省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

87.5%

FUB-201R 1933514
本体希望小売価格 **421,300円** (税抜383,000円)
(工事費別・温水機器別売)
■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス
■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッドー別売 ■降雪センサー別売

※2 融雪面積は暖房能力とポンプ揚程を確認の上、決定してください。

融雪面積

100㎡まで ※2

暖房能力

34.9kW (30,000kcal/h)

屋外専用

膨張タンク
(8.0ℓ) 内蔵

循環
ポンプ 内蔵
(キャンドポンプ)

選べる
リモコン
(別売)

開放式
温水
配管



省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

87.5%

FUB-351R 1933515
本体希望小売価格 **445,500円** (税抜405,000円)
(工事費別・温水機器別売)
■外形寸法/高さ1,414×幅645×奥行300mm ■外装ステンレス
■リモコン別売 ■油配管用セット UIB-X5 別売
■ヘッドー別売 ■降雪センサー別売

※2 融雪面積は暖房能力とポンプ揚程を確認の上、決定してください。

UKWシリーズ

特定保守製品

UKWシリーズは特定保守製品です。適切な保守を促進することが適当な
ものとして、政令で定められた製品です(101ページ参照)

コロナ石油暖房・給湯一体型ボイラー(1缶3水路式)

温水暖房※

給湯
(水道直圧式)

ふろ
追いだき
(オート)

※別途放熱器が必要です。

ボイラー1台でOK!



配管方式(密閉式・半密閉式)に合わせて選べる2ラインアップ。

暖房出力

17.4kW (15,000kcal/h)

連続給湯
出力

44.2kW (38,000kcal/h)

ふろ出力

15.1kW (13,000kcal/h)

標準給排気筒セット
(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ



■標準給排気筒セット(ウォールトップ) (別売)
※給排気筒には直出しタイプQU8-2Sと左右出しタイプQU8-2Lがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット(壁厚26〜37cm)直出し (QU8-2SL) 1811988又は、左右出し (QU8-2LL) 1811989は表示価格の7,150円 (税抜6,500円) アップです。

〈付属リモコン〉

台所リモコン

浴室リモコン

密閉式

屋内設置タイプ

省エネ基準達成率

96%

エネルギー消費効率

84.3%

UKW-MG440A (FF)
希望小売価格(配管ボックス付属) **636,900円** (税抜579,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)
給排気筒セット
直出し (QU8-2S) 1811449 左右出し (QU8-2L) 1811450 **20,900円** (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **657,800円** (税抜598,000円) (工事費別・温水機器別売)
●本品は特定保守製品です。
■外形寸法/高さ1,505×幅600×奥行320mm ■待機時消費電力:2.6W
■台所・浴室リモコン付 (コード2芯別売)

半密閉式

屋内設置タイプ

省エネ基準達成率

96%

エネルギー消費効率

84.3%

UKW-G440A (FF)
希望小売価格(配管ボックス付属) **636,900円** (税抜579,000円)
(工事費別・給排気筒セット・温水機器別売)
給排気筒セット
直出し (QU8-2S) 1811449 左右出し (QU8-2L) 1811450 **20,900円** (税抜19,000円)
合計希望小売価格 **657,800円** (税抜598,000円) (工事費別・温水機器別売)
●本品は特定保守製品です。
■外形寸法/高さ1,505×幅600×奥行320mm ■待機時消費電力:2.6W
■台所・浴室リモコン付 (コード2芯別売)

■別売部材

リモコンコード			循環液		
UR-F2-8C (8m)	1580616	3,850円 (税抜3,500円)	UPF-N20N (20L濃度39%)	1483851	15,510円 (税抜14,100円)
UR-F2-12C (12m)	1580617	5,280円 (税抜4,800円)	UPF-N52 (5L濃度39%)	3883895	4,510円 (税抜4,100円)
UR-F2-15C (15m)	1580618	6,710円 (税抜6,100円)	UPF-N22 (2L濃度39%)	3883893	2,090円 (税抜1,900円)


「ストーブ暖房」と「温水暖房[※]」の2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。[※]別途温水暖房機器が必要です。



「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。



※室温、外気温によって点火時間は変動します。
(消火直後の再点火は、点火までに消火動作が働いている2分間がプラスされます)

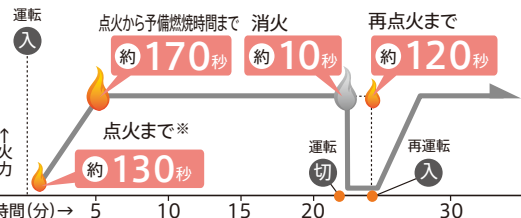

選べる暖房プラン

1台で3つの使い方ができます。

プラン1
セミセントラル+ストーブの同時運転

プラン2
セミセントラルの単独運転

プラン3
ストーブの単独運転

明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。

省エネ

ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃^{*}に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

ワンタッチで開くオープンポケット

細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。遮熱板を取り付けない場合は、30cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。

※防火性能認定証品ですので★印の寸法で設置できます。

あんしん点検

本カタログ掲載のツインヒーターは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。(101ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

ツインヒーターはグリーン購入法適合商品です。「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

暖房のめやす

本造(戸建) 13畳 / コンクリート(集合) 20畳

セミセントラル暖房出力

5.23~1.62kW

eco(エコ)モード キラアイ トップクール 防火性能認定品

ワンタッチウォールトップ(別梱包) 延長ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 27年目の実績

(W) ホワイト

(N) ショーイングールド

半密閉温水配管式 施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。

UHB-TP1040

(W) 1973422 (N) 1973423 (別置タンク式(別売))

セット希望小売価格

455,400円(税抜414,000円)

※セット内容: 本体 + (別梱包) 専用給排気筒(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法/高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く) ■質量/47kg ■待機時消費電力/2.1W
■給排気筒径/φ70(壁穴径/φ85)

※ソフトラネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。

省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費効率	86.0%
目標年度2006年			
暖房出力			
ストーブ運転 4.88~1.79kW			

暖房のめやす

本造(戸建) 13畳 / コンクリート(集合) 20畳

セミセントラル暖房出力

5.23~1.62kW

eco(エコ)モード キラアイ トップクール 防火性能認定品

ワンタッチウォールトップ(別梱包) 延長ルームサーモ付

クイックパルスバーナ 27年目の実績

(W) ホワイト

密閉温水配管式 循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。

UHB-TPM1040

(W) 1973424 (別置タンク式(別売))

セット希望小売価格

469,700円(税抜427,000円)

※セット内容: 本体 + (別梱包) 専用給排気筒(工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法/高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く) ■質量/47kg ■待機時消費電力/2.1W
■給排気筒径/φ70(壁穴径/φ85)

※ソフトラネルは接続できません。また、床暖房のみ7畳以下の接続はできません。

省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費効率	86.0%
目標年度2006年			
暖房出力			
ストーブ運転 4.88~1.79kW			

別売部材

1.床面配管 使用部材 ①②③⑤⑥

2.左側面配管 使用部材 ①②③④⑥

3.右側面配管 使用部材 ①②③④⑥

■温水配管接続キット

UHB-T45 1980005 15,730円(税抜14,300円)

部品名 数 規格

① ボールバルブ 2 1/2用

② 両ナット付エルボA 1 1/2×1/2

③ 両ナット付エルボB 1 1/2×1/2

④ 90°銅管アダプター 2 1/2用

⑤ 銅管アダプター 2 1/2用

⑥ パッキン 6 各接続部に使用

■膨張タンク

UHB-T30 1980553 29,370円(税抜26,700円)

タンク容量4L システム最大水容量20L

本体外形寸法/φ127×幅401mm

■水はり用給水セット

UHB-TM45A 1982941 32,010円(税抜29,100円)

在庫僅少品

UHB-TM45 0981029 22,110円(税抜20,100円)

■タンク接続パイプ

UHB-T31 1980558 4,290円(税抜3,900円)

UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1040に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。

※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク

UHB-T22 1981028 21,780円(税抜19,800円)

タンク容量12L システム最大水容量55L

本体外形寸法/φ386×厚さ137mm

氷結防止カバー F-124 0584413 11,770円(税抜10,700円)

氷結防止トップ F-133 0580545 14,740円(税抜13,400円)

17cm~25cm

■有効ポンプ能力(機外揚程)

UHB-TP1040・UHB-TPM1040

※下図は出荷時、標準設定の能力図です。

■ツインヒーター仕様(50Hz・60Hz共用) (半密閉温水配管式)

型式	UHB-TP1040
発熱量	温水用バーナ:24,080~8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440~8,150kJ/h
燃料消費量	温水用バーナ6.68~2.26kW(0.65~0.22L/h) ストープ用バーナ5.68~2.26kW(0.552~0.22L/h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
温水暖房出力	5.23~1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88~1.79kW
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く)
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時380/390W・燃焼時(強)80/94W~(弱)71/84W ストーブ単独時:点火時360/360W・燃焼時(強)30/36W~(弱)19/21W 同時使用時:点火時370/380W・燃焼時(強)91/111W~(弱)76/89W 待機時:2.1W
運転音(強/弱)	37/30dB(同時使用時)
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75~30℃
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L
システム許容水量	50L
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L/min、3mHz0.13L/min(50Hz)
最高使用圧力	88kPa(0.9kgf/cm ²)
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ
暖房のめやす	温水暖房 床暖房の場合:30畳まで ストーブ暖房 温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

(密閉温水配管式)

型式	UHB-TPM1040
発熱量	温水用バーナ:24,080~8,150kJ/h ストープ用バーナ:20,440~8,150kJ/h
燃料消費量	温水用バーナ6.68~2.26kW(0.65~0.22L/h) ストープ用バーナ5.68~2.26kW(0.552~0.22L/h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
セミセントラル暖房出力	5.23~1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88~1.79kW
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm(置台を除く)
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時380/390W・燃焼時(強)80/94W~(弱)71/84W ストーブ単独時:点火時360/360W・燃焼時(強)30/36W~(弱)19/21W 同時使用時:点火時370/380W・燃焼時(強)91/111W~(弱)76/89W 待機時:2.1W
運転音(強/弱)	37/30dB(同時使用時)
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75~30℃
機内保有水量	2L
循環ポンプ機外性能	5mHz0.5L/min、3mHz0.13L/min(50Hz)
最高使用圧力	93kPa(0.95kgf/cm ²)
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ
暖房のめやす	温水暖房 床暖房の場合:30畳まで ストーブ暖房 温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

8 パネルコンベクター

密閉式 半密閉式

前面への放熱効果をアップした
輻射熱と自然対流熱のWパワー。



パワフル暖房

輻射効率を大幅にUP。

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ（別売部品）でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音

静かでクリーン。

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

カンタン施工

省スペース設計。

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。

壁掛形

UP-1609W-W
UP-1609WH-W
UP-1611W-W
UP-1611WH-W
UP-1614W-W
UP-1614WH-W

在庫僅少品
UP-1614WH☆

UP-0805W-W

UP-1208W-W

UP-0503W-W
UP-0503WH-W

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材(別売部品)が必要となります。(58ページ参照)
※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。
※製品の仕様は、57・58ページをご覧ください。

床置形

UP-1614L-W
UP-1619L-W

UP-2530L-W

壁掛床置兼用形

UP-1612K-W
UP-1615K-W
UP-1618K-W
UP-1618KH-W

UP-1620KD-W
UP-1623KD-W

UP-1613KS-W
UP-1616KS-W

UP-2525K-W
UP-2530K-W

在庫僅少品
UP-1620KD☆

在庫僅少品
UP-1613KS☆

在庫僅少品
UP-2525K☆

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。 ☆:在庫僅少品

壁掛縦形

UP-0307V-W2

UP-0511V-W2

UP-0716V-W2

UP-0714WD-W
UP-0714WDH-W

UP-0504TA1

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

パネルコンベクターシリーズ仕様表 ※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 (色相) 仕上	最高 使用 温度	最高使用 圧 力 kPa	使用 液体	付属 部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 形	UP-0503W-W 0919973	35,200円 (税抜32,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	35,200円 (税抜32,000円)	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	42,900円 (税抜39,000円)	0.58(500)	0.52(445)	0.47(400)	0.36(310)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	53,350円 (税抜48,500円)	0.93(800)	0.84(720)	0.76(650)	0.59(510)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	57,200円 (税抜52,000円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980	57,200円 (税抜52,000円)	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981	61,600円 (税抜56,000円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982	61,600円 (税抜56,000円)	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983	67,650円 (税抜61,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
壁 掛 形	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH ☆ 0912011	67,650円 (税抜61,500円) ☆59,950円 (税抜54,500円)	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 (色相) 仕上	最高 使用 温度	最高使用 圧 力 kPa	使用 液体	付属 部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 床 置 兼 用 形	UP-1612K-W 0919985	74,250円 (税抜67,500円)	1.40(1,200)	1.26(1,080)	1.12(960)	0.88(760)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	81,400円 (税抜74,000円)	1.74(1,500)	1.56(1,345)	1.39(1,195)	1.09(940)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989	88,550円 (税抜80,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990	88,550円 (税抜80,500円)	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-2525K-W 0919991 UP-2525K ☆ 0903228	112,750円 (税抜102,500円) ☆107,250円 (税抜97,500円)	2.91(2,500)	2.56(2,200)	2.28(1,960)	1.81(1,560)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	UP-2530K-W 0919993	125,950円 (税抜114,500円)	3.40(2,920)	3.04(2,615)	2.70(2,320)	2.03(1,750)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	UP-1620KD-W 0919999 UP-1620KD ☆ 0911240	97,900円 (税抜89,000円) ☆86,350円 (税抜78,500円)	2.30(1,980)	2.08(1,790)	1.86(1,600)	1.42(1,225)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	105,600円 (税抜96,000円)	2.72(2,340)	2.42(2,085)	2.13(1,835)	1.59(1,370)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS ☆ 0912013	77,000円 (税抜70,000円) ☆68,200円 (税抜62,000円)	1.53(1,320)	1.38(1,190)	1.23(1,060)	0.95(820)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997	82,500円 (税抜75,000円)	1.88(1,620)	1.70(1,460)	1.51(1,300)	1.15(990)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 (色相) 仕上	最高 使用 温度	最高使用 圧 力 kPa	使用 液体	付属 部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
床 置 形	UP-1614L-W 0930006	82,500円 (税抜75,000円)	1.55(1,330)	1.41(1,210)	1.27(1,090)	0.97(835)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	アダプター・木ねじ
	UP-1619L-W 0930008	108,350円 (税抜98,500円)	2.14(1,840)	1.94(1,670)	1.74(1,500)	1.34(1,150)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	UP-2530L-W 0930010	158,400円 (税抜144,000円)	3.56(3,060)	3.19(2,745)	2.84(2,440)	2.19(1,880)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW (kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失 水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装 (色相) 仕上	最高 使用 温度	最高使用 圧 力 kPa	使用 液体	付属 部品
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
			60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	40deg ※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 縦 形	UP-0307V-W2 0933441	96,800円 (税抜88,000円)	0.81(700)	0.73(625)	0.64(550)	0.46(400)	4.0	4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・木ねじ
	UP-0511V-W2 0933442	117,700円 (税抜107,000円)	1.24(1,070)	1.13(970)	1.01(870)	0.78(670)	4.0	4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294		
	UP-0716V-W2 0933443	146,300円 (税抜133,000円)	1.80(1,550)	1.63(1,400)	1.46(1,252)	1.09(939)	4.0	4.34	12.26		1,650	700	35	15.7			294		
	UP-0714WD-W 0930004 UP-0714WDH-W 0930005	123,750円 (税抜112,500円)	1.57(1,350)	1.40(1,200)	1.23(1,055)	0.93(800)	4.0	8.03	2.94		952	740	86	18.1			490		
	UP-0504TA1 0933444	96,250円 (税抜87,500円)	0.47(400)	0.42(363)	0.38(325)	0.29(250)	2.0	1.74	2.0		1,000	500	104	5.2			294		

※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2 以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)	シーリングプレート(P=60)												
																			
UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237 23,540円(税抜21,400円) UP-WT12Y(φ12.7用) 0981238 23,540円(税抜21,400円) UP-WT15Y(φ15.88用) 0981239 23,540円(税抜21,400円)		UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 24,970円(税抜22,700円) UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 24,970円(税抜22,700円) UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 24,970円(税抜22,700円)		UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 24,970円(税抜22,700円) UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 24,970円(税抜22,700円) UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 24,970円(税抜22,700円)		UP-SP9M(φ9.52用) 0981148 880円(税抜800円) UP-SP12M(φ12.7用) 0981149 880円(税抜800円) UP-SP15M(φ15.88用) 0981150 880円(税抜800円)	UP-WP9M(φ9.52用) 0981250 880円(税抜800円) UP-WP12M(φ12.7用) 0981251 880円(税抜800円) UP-WP15M(φ15.88用) 0981252 880円(税抜800円)												
単管用アダプターセット	往きバルブ	戻りバルブ	シングルバルブ	シングルバルブL	手動ヘッド	圧着継手セット	サーモヘッド												
																			
UP-TA1 0981062 3,520円 (税抜3,200円)	UP-IVY 0981243 6,930円 (税抜6,300円)	UP-RVY 0981244 6,930円 (税抜6,300円)	UP-STY 0981236 15,510円 (税抜14,100円)	UP-STLY 0981253 15,510円 (税抜14,100円)	UP-MH1Y 0981249 2,750円 (税抜2,500円)	UP-AT9Y(φ9.52用) 0981245 2,750円(税抜2,500円) UP-AT12Y(φ12.7用) 0981246 2,750円(税抜2,500円) UP-AT15Y(φ15.88用) 0981247 2,750円(税抜2,500円)	UP-TH1Y 0981248 7,480円(税抜6,800円) ■サーモヘッドの目盛と室温の目安 <table><tr><th>目盛</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><th>室温目安(℃)</th><td>14</td><td>18</td><td>22</td><td>26</td><td>30</td></tr></table> ※サーモヘッドのカバーを右いっばいに回した状態では常時閉止状態になります。	目盛	1	2	3	4	5	室温目安(℃)	14	18	22	26	30
目盛	1	2	3	4	5														
室温目安(℃)	14	18	22	26	30														

9フロアパネル

一体型

小根太一体型銅配管パネル。
303mmピッチでくぎ打ち可能な小根太ゾーンを設けています。

全5種類

充実のラインアップ。
1畳用から廊下用まで、全5種類のパネルをご用意しました。

軽量

持ち運びラクラク。
6kgと軽量なため持ち運びも簡単です。(1畳タイプ)



■ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ 適合

- フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)
- フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項


- 床仕上げ材は必ず床暖房用(フローリングt12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
 - 配管接続部の口ウ付けには、電気口ウ付け機をご使用ください。
 - 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
 - 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
 - ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて、一か所に荷重がかからないように設置してください。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れの恐れがあります。
 - 小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
 - 木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間使用しないでください。床材の表面及びパネルを傷める恐れがあります。
 - 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類

	1畳用	長半畳用	半畳	1/4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品		UP-K12X-LH 0910805 19,800円(税抜18,000円)	UP-K12X-H 0910803 19,800円(税抜17,000円)	UP-K12X-SH 0910807 18,700円(税抜22,000円)	UP-K12X-R 0910809 24,200円(税抜22,000円)
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 48,400円(税抜44,000円)	UP-K12X-LH (2) 0910806 39,600円(税抜36,000円)	UP-K12X-H (2) 0910804 39,600円(税抜36,000円)	UP-K12X-SH (2) 0910808 37,400円(税抜34,000円)	UP-K12X-R (2) 0910810 48,400円(税抜44,000円)
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 72,600円(税抜66,000円)				
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ別売)	13本/枚	10本/枚	10本/枚	8本/枚	16本/枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cバンドパイプ
φ9.52用 L=154	パネル固定用 φ3.8×32	(内)φ9.6 φ9.52用	φ9.52用
1個/set	1,000本/箱	1個/set	1個/set
660円(税抜600円)	5,280円(税抜4,800円)	550円(税抜500円)	660円(税抜600円)




■フロアパネル仕様

型	式	フロアパネル				
		UP-K12X-F 1畳用	UP-K12X-LH 長半畳用	UP-K12X-SH 半畳用	UP-K12X-R 1/4畳用	廊下用
形	状					
外形寸法	長さ(mm)	1,600	1,600	750	750	750
	幅(mm)	909	606	909	606	1,515
	厚さ(mm)	12				
質量	(kg)	6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保有水量	(L)	0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標準流量	(L/min)	1.5				
損失水頭	(kPa)	4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配管口径	(mm)	φ9.52				
上面放熱能力	(kW/枚)(kcal/h-枚)	0.232(200)	0.157(135)	0.104(90)	0.069(60)	0.180(155)
使用流体		専用循環液・補充液				
最高使用温度	(℃)	80				
送湯管耐圧	(kPa)	981				
荷重強度		なし				
最大接続枚数	(枚)	6	8	12	18	6
パネル表面材	(枚)	アルミ板 t0.3				
配管部材	(別売)	KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

■構造図

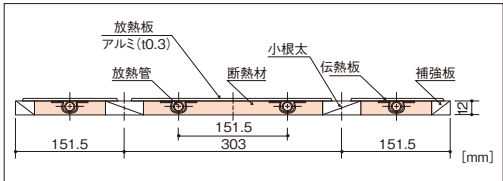

■設置図

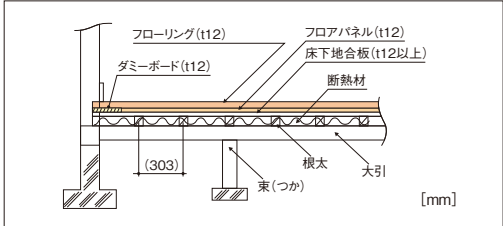

石油温水暖房システム

10根太間パネル

カンタン施工1

根太の段加工が不要。

カンタン施工2

半間幅でもカンタン施工。
1間幅用が長さ1,500mm、半間幅用は長さ600mmのロングサイズだから設置も簡単です。

軽量

持ち運びラクラク。
3.1kgと軽量なため持ち運びも楽です。(33タイプ)



■施工及び使用時の注意事項

- 床仕上げ材は必ず床暖房用のもをご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
 - 配管接続部の口ウ付けには、電気口ウ付け機をご使用ください。
 - 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
 - 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。
 - 床暖房の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れの恐れがあります。
 - 木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間使用しないでください。表面及びパネルを傷める恐れがあります。

■根太間パネル種類

	UXタイプ				SXタイプ
	2間用	1.5間用	1間用	0.5間用	延長用
長さ	3,300	2,400	1,500	600	2,400
1枚梱包品	UP-N33UX 0910817 24,200円(税抜22,000円)	UP-N24UX 0910815 18,700円(税抜17,000円)	UP-N15UX 0910813 14,300円(税抜13,000円)	UP-N06UX 0910811 10,450円(税抜9,500円)	UP-N24SX 0910819 18,700円(税抜17,000円)
3枚梱包品	UP-N33UX (3) 0910818 72,600円(税抜66,000円)	UP-N24UX (3) 0910816 56,100円(税抜51,000円)	UP-N15UX (3) 0910814 42,900円(税抜39,000円)	UP-N06UX (3) 0910812 31,350円(税抜28,500円)	UP-N24SX (3) 0910820 56,100円(税抜51,000円)
パネル固定金具必要個数(別売)	6個/枚	5個/枚	4個/枚	3個/枚	5個/枚


■根太間パネル用別売品

UX-1 0980626	UX-2 0980627	UX-3 0980628	UX-4 0980629	USC-15 0985873	USN-2UP 0980168
パネル固定金具	UX接続パイプ	断熱材	SX接続パイプ	パネル接続エルボ	Uバンドパイプセット45
	根太高さ106まで φ9.52用				根太高さ45用 φ9.52用
30枚/set	各1個/set	12枚/set	2個/set	1個/set	各1個/set
5,280円(税抜4,800円)	1,100円(税抜1,000円)	5,280円(税抜4,800円)	550円(税抜500円)	550円(税抜500円)	1,100円(税抜1,000円)
USN-3UP 0980169	USN-8UP 0980170	USN-4CP 0980171			
Uバンドパイプセット60	Uバンドパイプセット106	Cバンドパイプ			
根太高さ60用 φ9.52用	根太高さ106用 φ9.52用	2×4根太間 φ9.52用			
各1個/set	各1個/set	1個/set			
1,210円(税抜1,100円)	1,210円(税抜1,100円)	660円(税抜600円)			


■根太間パネル仕様

型	式	根太間パネル				
		UP-N33UX 2間用	UP-N24UX 1.5間用	UP-N15UX 1間用	UP-N06UX 0.5間用	UP-N24SX 延長用
形	状	リターンタイプ				ストレートタイプ
外形寸法	長さ(mm)	3,300	2,400	1,500	600	2,400
	幅(mm)	260	260	260	260	260
	厚さ(mm)	40				
質量	(kg)	3.1	2.3	1.4	0.6	2.3
保有水量	(L)	0.38	0.28	0.18	0.08	0.28
標準流量	(L/min)	1.5				
損失水頭	(kPa)	3.33	2.45	1.57	0.69	2.45
配管口径	(mm)	φ9.52				
上面放熱能力	(kW/枚)(kcal/h-枚)	0.168(145)	0.122(105)	0.075(65)	0.035(30)	0.122(105)
使用流体		専用循環液・補充液				
最高使用温度	(℃)	80				
送湯管耐圧	(kPa)	981				
荷重強度		なし				
最大接続枚数	(枚)	8	11	17	39	
パネル表面材		アルミ板 t0.3				
配管部材	(別売)	UX-1 UX-3 USC-15 USN-2UP USN-3UP UX-2 UX-4 USN-4CP USN-8UP				

■構造図

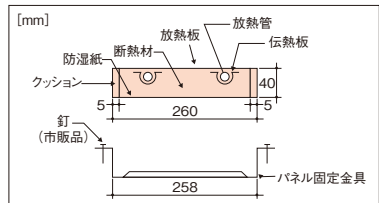


■設置図

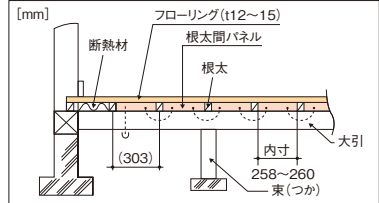

11 木質床暖パネル

市場調達品 密閉式 半密閉式

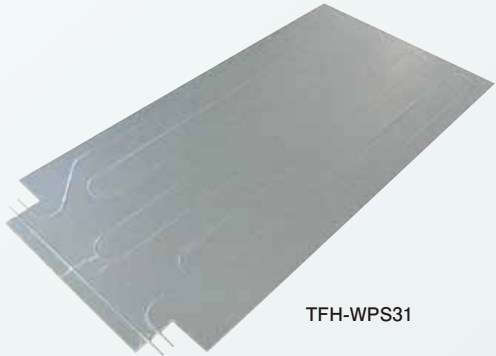

TFH-WPS31

1 根太方向を選ばず施工可能。

2 木質なので釘打ちに安心感。

3 寸法変化が小さく、すき間を開けず施工可能。

4 半扁平銅管により高い伝熱性を確保。


5 パネル内部は継目無銅管採用で高い信頼性。

6 ベース板が構造用建材なので高強度。


お問い合わせ

〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目524-11 玉井環境システム(株)
電話:0134-62-1500 FAX:0134-62-1504




■断面図

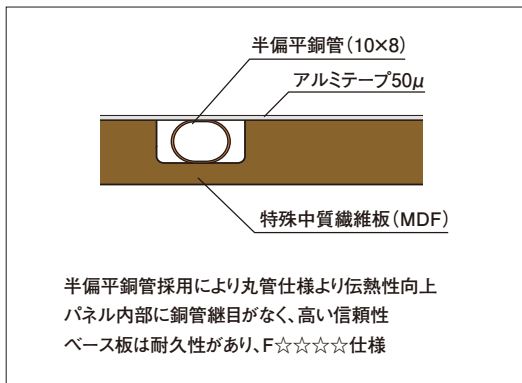

■標準施工断面図

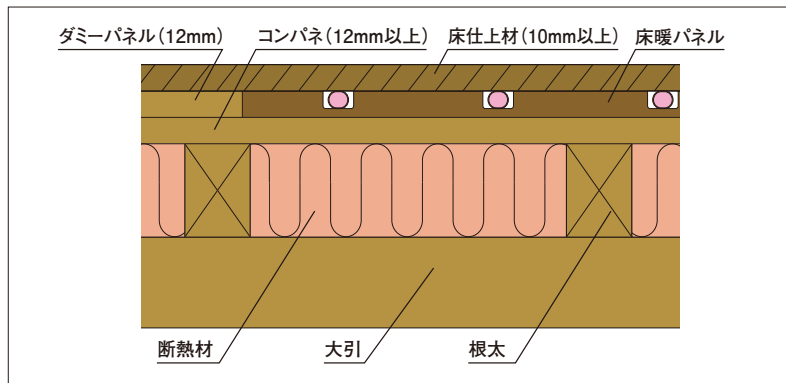

■木質床暖パネルTFH-WPSシリーズ

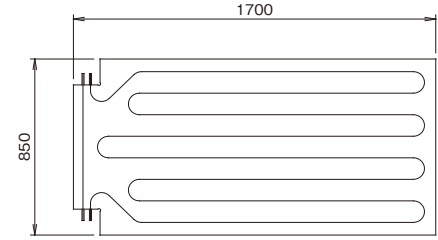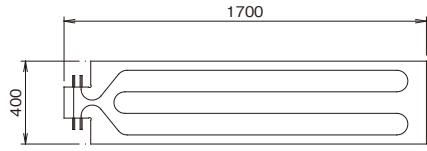TFH-WPS31 (1畳タイプ)	TFH-WPS32 (半畳タイプ)	TFH-WPS33 (長半畳タイプ)
		

■木質床暖パネル仕様

型 式	TFH-WPS31	TFH-WPS32	TFH-WPS33
外 形 寸 法 (mm)	1700×850×12	850×850×12	1700×400×12
質 量 (kg)	12	6	6
保 有 水 量 (L)	0.72	0.35	0.35
標 準 流 量 (L/min)		1.5	
配 管 口 径・材 質 (mm)	φ9.52・JIS A1220Ti11脱酸銅継目無管		
最 高 使 用 温 度 (℃)	80		
最 高 使 用 圧 力 (MPa)	0.2		
放 熱 板 厚 さ・材 質	50μ・アルミテープ		
ベ ー ス 板 厚 さ・材 質 (mm)	12・特殊中質繊維板(MDF)		
最 大 接 続 枚 数	6枚/系統	10枚/系統	10枚/系統

型 式	パネル本体	コーナー版	Uベント	ジョイント管	木ネジ	定 価
1畳用	TFH-WPS31	1枚	2枚	1個	2本	32,890円(税抜29,900円)
2畳用	TFH-WPS31-2	2枚	4枚	1個	3本	65,780円(税抜59,800円)
半畳用	TFH-WPS32	1枚	2枚	1個	2本	24,640円(税抜22,400円)
長半畳用	TFH-WPS33	1枚	2枚	1個	2本	27,170円(税抜24,700円)

別売部品	L字管セット(WP-L)	U字管セット(WP-U)	ジョイント管単品(WP-J)	コーナー板単品(WP-CB)
	3,157円(税抜2,870円) 4畳半設置の時、2セットが必要です	2,024円(税抜1,840円) 6畳設置の時、1セットが必要です	506円(税抜460円)	693円(税抜630円)

12 温水ルームヒーター

半密閉式

室内ユニット

暖房出力 6.00～1.10kW (5,160～950kcal/h)

お部屋の広さに合わせて選べる2タイプのラインアップ。

パワフルタイプ

広いリビングにおすすめ。

リモコン(付属)

(W)パールホワイト

操作部

CRH-600ES (W) 0932987 本体希望小売価格 **108,900円**(税抜99,000円)
■外形寸法:高さ490・幅635・奥行186mm (ベース含む) ■質量:8.5kg

コンパクトタイプ

寝室や子供部屋におすすめ。

リモコン(付属)

(W)パールホワイト

操作部

CRH-400ES (W) 0932986 本体希望小売価格 **90,200円**(税抜82,000円)
■外形寸法:高さ490・幅476・奥行186mm (ベース含む) ■質量:6.8kg

☆:在庫僅少品

壁貫通型(温水コンセント増設用)

既築時の取り付けには壁貫通形で対応します。

室外 壁 室内

●壁穴φ65mm
に対応
●壁厚0～28.5cm
対応

注) 温水プラグ
付属
(温水チューブ)
1m付

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-C6-PE 0982971
本体希望 33,110円(税抜30,100円)
小売価格

CRH-C5-PE☆ 0982929
本体希望 30,030円(税抜27,300円)
小売価格

● CRH-C6-PE・CRH-C6には
ボイラー電源供給用コンセント
はありません。

注) CRH-C6-H・C5-H・C4-Hは
温水プラグ別売となります。

室内温水チューブ

CRH-4-2(2m) 0982935
12,760円(税抜11,600円)

CRH-3-2☆(2m) 0980792
9,350円(税抜8,500円)

CRH-4-3(3m) 0982936
17,160円(税抜15,600円)

CRH-3-3☆(3m) 0980793
13,310円(税抜12,100円)

●室外ユニット運転信号線入り
温水コンセントに付属の温水チューブ
1mで足りない場合に付け替えて使用
します。

CRH-C6-H 注) 0982970
本体希望 26,070円(税抜23,700円)
小売価格

CRH-C5-H☆ 注) 0982926
本体希望 23,650円(税抜21,500円)
小売価格

CRH-C4-H☆ 注) 0981731
本体希望 20,570円(税抜18,700円)
小売価格

壁埋込型 新築・改築時の取り付けにおすすめします。

室外 壁 室内

温水プラグ
別売

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-CK2-HPE 0982930
本体希望 29,040円(税抜26,400円)
小売価格

CRH-CK4-H 0982927
本体希望 29,040円(税抜26,400円)
小売価格

CRH-CK-HPE☆ 0915306
本体希望 22,990円(税抜20,900円)
小売価格

CRH-CK3-H☆ 0915570
本体希望 22,990円(税抜20,900円)
小売価格

床 用 外壁に面していない部屋に取り付ける場合に床下に配管して使用します。

温水プラグ
別売

室内 床 床下

室外架橋ポリエチレン配管用 室外銅配管用

CRH-CU4-HPE 0982931
本体希望 27,390円(税抜24,900円)
小売価格

CRH-CU4-H 0982928
本体希望 27,390円(税抜24,900円)
小売価格

温水プラグ(温水チューブ付)

CRH-C4-P1 0982932
(温水チューブ1m付)
15,400円(税抜14,000円)

CRH-C4-P2 0982933
(温水チューブ2m付)
22,880円(税抜20,800円)

CRH-C4-P3 0982934
(温水チューブ3m付)
27,390円(税抜24,900円)

※温水プラグは運転中に温水コンセントから抜かないでください。熱湯が吹き出し、やけどの恐れがあります。※運転中や運転停止直後に温水プラグ、温水チューブ、温水コンセントに触れないでください。やけどの恐れがあります。

■温水ルームヒーター 室内機 仕様

型 式 名	CRH-600ES	CRH-400ES
電 源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力 W	強20～微4.5	強12～微4.3
暖房出力 kW(kcal/h)	強6.00(5,160)/微1.10(950)	強4.00(3,440)/微1.10(950)
暖房のめやす 量	25～16	17～11
運転音 dB	強40～微18	強37～微18
標準通水量 L/min	3	3
外形寸法 mm(ベース含む)	高さ490×幅635×奥行186	高さ490×幅476×奥行186
質 量 kg	8.5	6.8
熱 媒	循環液	循環液
温風吹出温度 ℃	約60～70	約60～70
室内機(温水コンセント)・室外機の接続	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²	φ9.52銅管、信号線2芯0.3mm ²
保有水量 L	0.7	0.5

●温水ルームヒーター(温水コンセント)は、密閉温水配管では使用できません。 ●暖房能力は温水入口温度(80℃)と室温の差が60℃の時、かつ標準通水量を流した時の数値です。
●温水ルームヒーター室内機の専用ボイラーについては温水ルームヒーター専用カタログをご覧ください。

13 床下専用放熱器

密閉式

半密閉式



〈基礎断熱住宅用〉

※新木造住宅技術研究協議会の「高断熱・高気密」仕様と同等以上の住宅専用

床下設置でお部屋がスッキリ。足もとからマイルドな温かさ。

基礎断熱構造例

床下放熱暖房システムは、基礎断熱を施した住宅の床下空間に暖房機を設置して床下から室内を暖房するシステムです。床下で暖められた空気は床面に設けた開口を通して室内を循環し床下へ戻ります。(対流暖房) また、暖気が循環することにより床表面が適度に昇温されます。(輻射暖房)

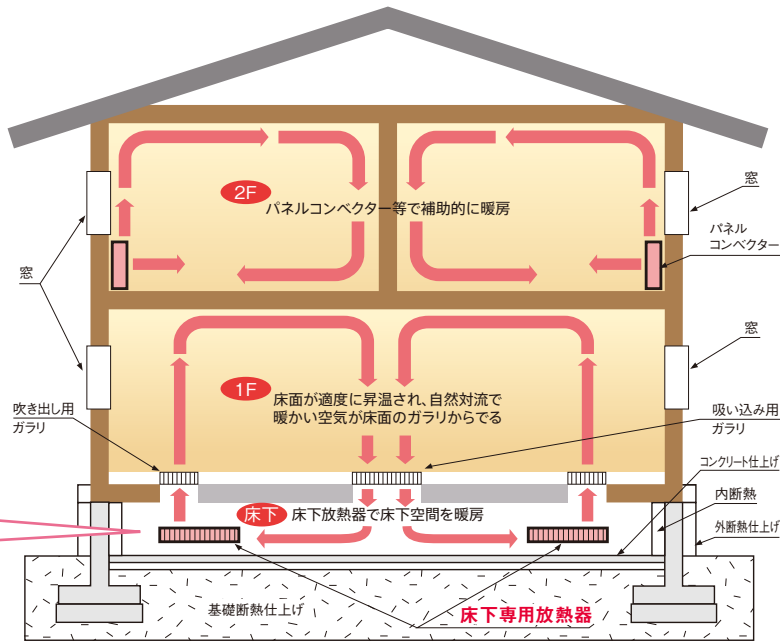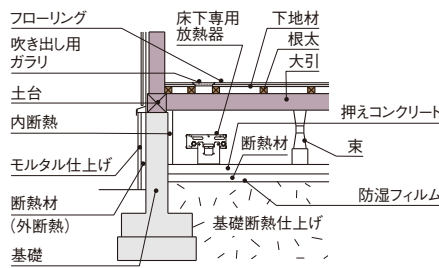

床下利用

床下に放熱器を設置するのでお部屋を広々有効的に使えます。

経済的

輻射暖房と対流暖房でムダのない経済的な複合方式暖房です。

安心暖房

室内に放熱器を設置しないのでやけどなどの心配がありません。

マイルド

床表面が室温よりも暖かいので足もとからポカポカ快適な暖房感です。

低騒音

自然対流なので熱搬送のための動力が不要、静かで省エネです。

自由配置

放熱器を自由に配置でき暖気循環経路への対応が容易です。

簡単操作

コントローラーでお好みの室温が選べます。

システム

開放・密閉回路暖房システムで使用可能です。

床下専用放熱器施工順序



〈基礎断熱工法による土間〉



〈放熱器の取り付け〉



〈配管工事〉



〈開口部にガラリを取り付け〉

●床下暖房システムを採用する場合は、次の事項を考慮してください。

1 基礎断熱	・床下の断熱工法が、基礎断熱工法であること。・床下の空間はできるだけオープンな空間であること。(床下の基礎の形状によって、設置場所が変わる)
2 基礎高さ	・床下の土間表面から大引き下まで450mm以上確保できる基礎であること。
3 床下土間	・床下の土間は必ず、コンクリート仕上げであること。
4 断熱レベル	・新木造住宅技術研究協議会の「高断熱・高気密」仕様をめやすとする。
5 暖気循環経路	・床下からの暖気を室内に循環させる経路を十分検討すること。(暖気の流れがスムーズでないと、暖房機能が働かない)

暖房出力 **1.26kW** (1,080kcal/h) / **1.01kW** (866kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y0913

0932524

希望小売価格

39,600円 (工事費別)

■外形寸法/
高さ253×幅902×奥行88mm

■質量/4.5kg

暖房出力 **2.43kW** (2,090kcal/h) / **2.07kW** (1,780kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y1624

0932526

希望小売価格

58,300円 (工事費別)

■外形寸法/
高さ253×幅1612×奥行88mm

■質量/8.9kg

暖房出力 **2.12kW** (1,823kcal/h) / **1.68kW** (1,445kcal/h)



基礎断熱住宅用

UP-Y1221

0932525

希望小売価格

52,800円 (工事費別)

■外形寸法/
高さ253×幅1,262×奥行88mm

■質量/7.1kg

■別売部材

ガラリ

(1.2m用:ガラリ本体6個、エンドキャップ2個、おじ24本)


UP-GR12Y

0980760

9,350円 (税抜8,500円)

※床下専用放熱器の暖気循環経路

開口部に使用します。



■床下専用放熱器仕様

型 式	設置方式	暖房能力kW(kcal/h)								標準通水量 L/min	損失水頭 複管式 kPa	保有水量 L	接続口径 mm	外装仕上 (色相)	最高使用温度 ℃	最高使用圧力 MPa	使用液体
		60deg ※1	55deg ※1	50deg ※1	45deg ※1	40deg ※1	35deg ※1	30deg ※1									
UP-Y0913	横置き設置 (標準)	1.26 (1,080)	1.13 (975)	1.02 (873)	0.90 (772)	0.78 (673)	0.67 (576)	0.56 (481)	3.0	1.18	0.7	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	1.01 (866)	0.90 (772)	0.80 (690)	0.71 (608)	0.61 (527)	0.52 (449)	0.43 (372)									
UP-Y1221	横置き設置 (標準)	2.12 (1,823)	1.92 (1,651)	1.72 (1,479)	1.52 (1,307)	1.32 (1,135)	1.12 (963)	0.93 (800)	3.0	1.73	1.6	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	1.68 (1,445)	1.51 (1,299)	1.34 (1,152)	1.17 (1,006)	1.00 (860)	0.83 (714)	0.66 (568)									
UP-Y1624	横置き設置 (標準)	2.43 (2,090)	2.21 (1,901)	1.98 (1,703)	1.76 (1,514)	1.53 (1,316)	1.31 (1,127)	1.08 (929)	3.0	1.94	2.1	Rc1/2	黒色	95℃以下	0.49	専用循環液・ 専用補充液	
	縦置き設置	2.07 (1,780)	1.86 (1,600)	1.65 (1,419)	1.44 (1,238)	1.23 (1,058)	1.02 (877)	0.81 (697)									

※1 平均温水温度と室温との差を示します。

14 ファンコンベクター

密閉式

半密閉式

インテリアと調和するシンプルなデザインの放熱器。



床置形

暖房出力 **6.00kW** (5,160kcal/h)

パワフルタイプ
広いリビングにおすすめ。



(W)パールホワイト

FC-600AX

暖房出力 **4.00kW** (3,440kcal/h)

コンパクトタイプ
寝室や子供部屋におすすめ。



(W)パールホワイト

FC-400AX

■ファンコンベクター仕様

※暖房出力は温水温度80℃、室温20℃の時、かつ標準通水量 (3L/min) を通した時の値です。

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房出力 kW (kcal/h)	外 形 寸 mm (ベース含む)	質量 kg	保有水量 L	標準通水量 L/min	電源	消費電力 (W)		運転音 (dB)		温風吹出温度 ℃	暖房の めやす 畳	熱媒	ファン コンベクタ 接続口
									50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz				
床置形	FC-600AX (W)0933918	107,800円 (税抜98,000円)	強6.00 (5,160)	高さ490 幅635 奥行186	8.5	0.7	3	AC100V 50/60Hz	20	4.5	40	18	約60~70	25~16	循環液	OHメス ジョイント (10A)
	FC-400AX (W)0933919	89,100円 (税抜81,000円)	強4.00 (3,440)	高さ490 幅476 奥行186	6.8	0.5			12	4.3	37	18				

《給排気筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせで使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプ給排気筒バリエーション

	直出し	左右出し	左出し専用	
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LM 1881886 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2H 1881888 20,900円(税抜19,000円)
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LLM 1881887 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2HL 1881889 28,050円(税抜25,500円)
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2L 1811450 20,900円(税抜19,000円)	—
	上面近接設置用 給排気筒	QU8-2SS 1813601 20,900円(税抜19,000円)	QU8-2LS 1813600 20,900円(税抜19,000円)	—
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 28,050円(税抜25,500円)	QU8-2LL 1811989 28,050円(税抜25,500円)	—

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等が必要な場合にご使用ください。
※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(70ページ)」をご使用ください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QU8-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QU8-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QU8-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例(単位mm)


●フルオート・オート・給湯+追いだし

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG472F・A・B (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒(QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒(QU8-2SM)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

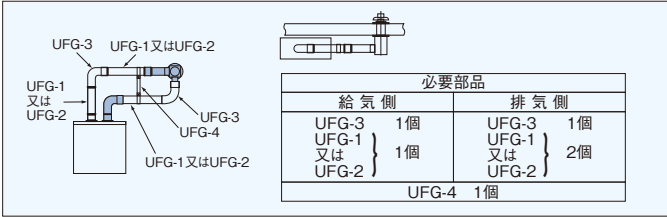

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒(QU8-2LM)での延長設置例

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。(必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

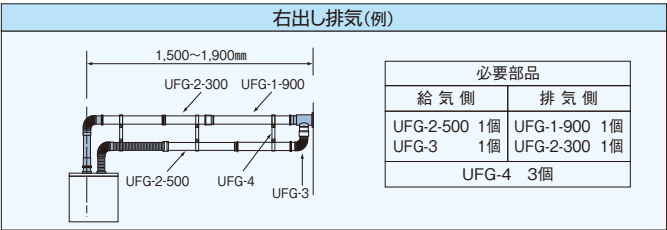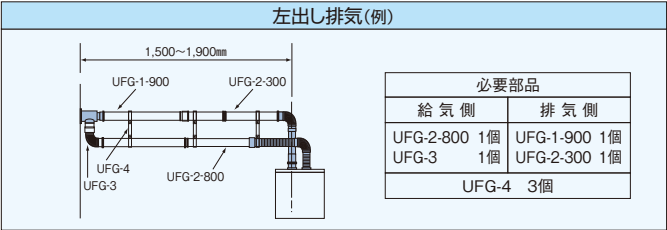

●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG472 (高さ600×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合			
左右出し給排気筒の場合			



※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM2 1882801 41,800円(税抜38,000円) QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGLM2 1882802 41,800円(税抜38,000円) QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-EGH2 1882803 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-EGYS2 1882804 41,800円(税抜38,000円) 他社からの買い替え時に使用してください。
QU8-EGS2 1882799 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-EGL2 1882800 41,800円(税抜38,000円) QU8-2Lからの買い替え時に使用します。		

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については17ページをご参照ください。

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例●部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)		水平方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)															
	<table><tr><th>高さ距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>490~660</td><td>標準の給気ホース</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr></table>	高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個		<table><tr><th>水平距離(mm)</th><th>給気側必要部品</th><th>排気側必要部品</th></tr><tr><td>640~1000</td><td>UFG-3 1個</td><td>UFG-2-300 1個</td></tr><tr><td colspan="2">UFG-4 1個</td></tr></table>	水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品	640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個	UFG-4 1個	
高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
490~660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個															
水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品															
640~1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個															
UFG-4 1個																	

●必要に応じて69ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■NEシリーズ(FFD)タイプ給排気筒バリエーション(別売)

標準給排気筒NE	近接設置標準給排気筒EF
QU8-NELP 1783009 38,500円(税抜35,000円)	QU8-EFSP 1882881 38,500円(税抜35,000円)

※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(70ページ)」をご使用ください。
※近接設置標準給排気筒EFを使用する場合は別売のスライド管NE(UF-NE1)が必要です。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～260mmです。
厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚250mm～360mmに対応可能です。

■NEシリーズ(FFD)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。
- ※近接設置標準給排気筒EFを使用する場合は別売のスライド管NE(UF-NE1)が必要です。

標準給排気筒NE (QU8-NELP) 1783009 38,500円(税抜35,000円)	近接設置標準給排気筒EF (QU8-EFSP) 1882881 38,500円(税抜35,000円)

■NEシリーズ(FFD)タイプの近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。
- ※近接設置標準給排気筒EFを使用する場合は別売のスライド管NE(UF-NE1)が必要です。

高さ方向の延長例		
	高さ距離(mm)	給気側必要部品 排気側必要部品
	550～720	なし UFG-2-200 1個 UF-NE1 1個

■NEシリーズ(FFD)タイプの標準給排気筒(QU8-NELP)での延長設置例(単位mm)

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例		水平方向の延長例	
	高さ距離(mm)	水平距離	
	550～720 615～850	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個
	なし	UFG-2-300 1個	
	※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000		※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

関連部材

《給排気筒延長部材》

- 旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
- ※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。


■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒EF	近接設置標準給排気筒EF
QU8-EFLP 1882877 38,500円(税抜35,000円)	QU8-EFSP 1882881 38,500円(税抜35,000円)

- ※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(70ページ)」をご使用ください。
- ※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～260mmです。
- 厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚250mm～360mmに対応可能です。

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

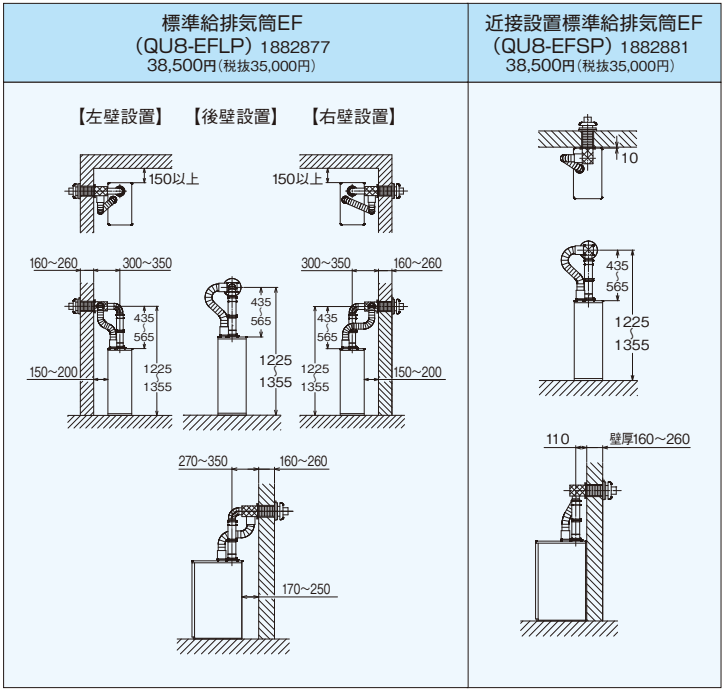


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプ給排気筒バリエーション

標準給排気筒	近接設置標準給排気筒
QU8-3LP 1882875 20,900円(税抜19,000円)	QU8-3SP 1882879 20,900円(税抜19,000円)

- ※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(70ページ)」をご使用ください。
- ※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。
- 厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚260mm～370mmに対応可能です。


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

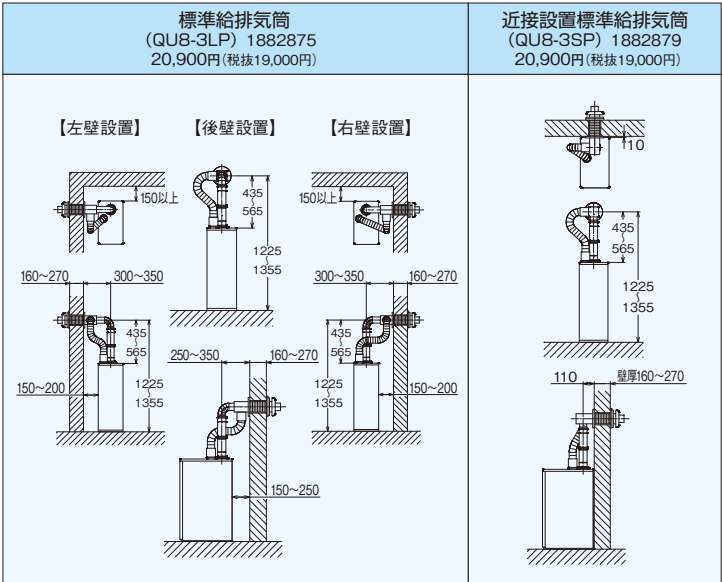


■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-EFSP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-EFSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。

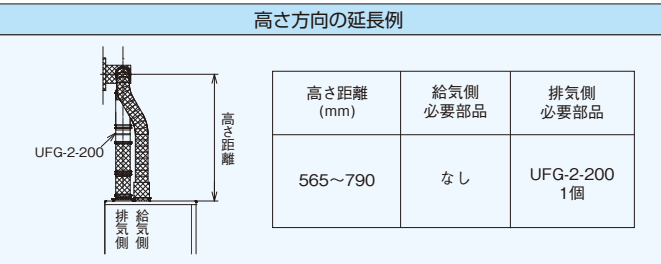

■EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-EFLP)での延長設置例(単位mm)

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
- (必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

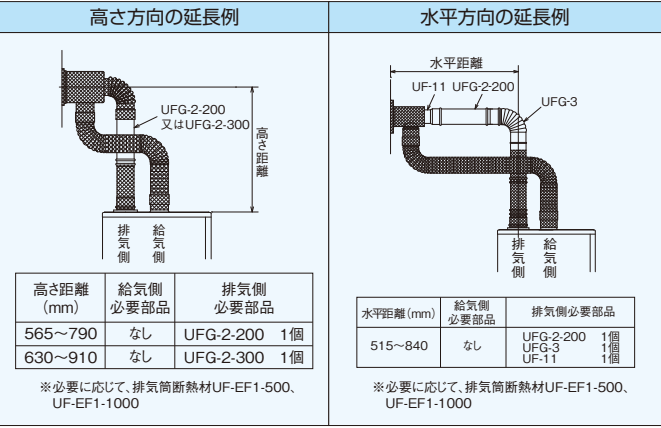


■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-3SP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-3SP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。



■SAシリーズ(FF)(FFP)(FFK)タイプの標準給排気筒 (QU8-3LP)での延長設置例(単位mm)

- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
- (必要に応じて7m3曲がりまで可能)
- 部は、標準給排気筒の同梱部品を使用します。

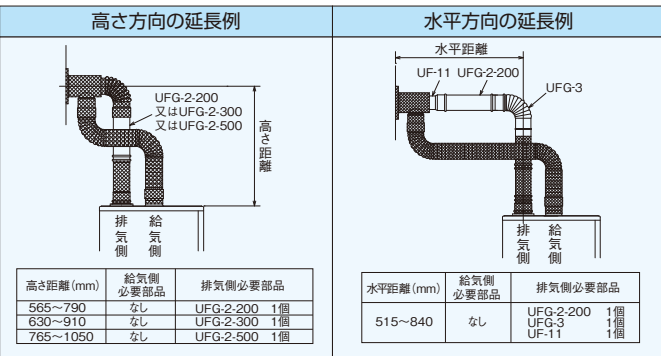


■NXシリーズ(FF)(FFD)タイプ給排気筒バリエーション(別売)

標準給排気筒NX	近接設置標準給排気筒NX
QU8-NXLP 1783008 25,300円(税抜23,000円)	QU8-NXSP 1782981 25,300円(税抜23,000円)

- ※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(70ページ)」をご使用ください。
- ※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。
- 厚壁用給排気筒トップQU8-ATを使用すると壁厚260mm～370mmに対応可能です。


■NXシリーズ(FF)(FFD)タイプの給排気筒セットでの設置例(単位mm)

- 施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

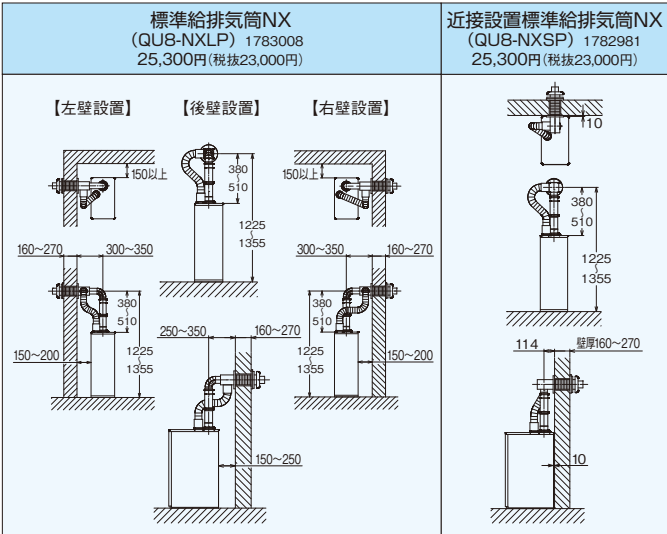

EFシリーズ給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EFシリーズ標準給排気筒セット(別売)

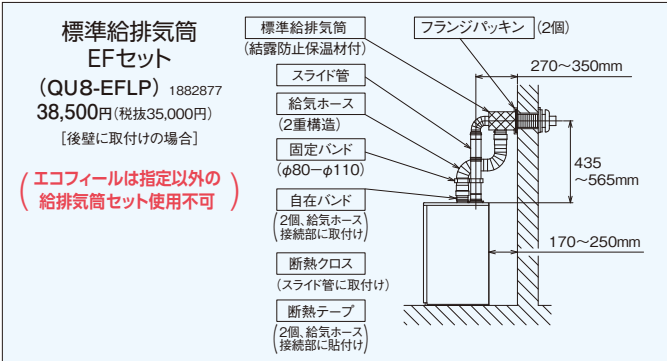

■エコフィール専用EFシリーズ(FFP)(FFK)タイプ別売部材

品名	型式名・価格	仕様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します)	(1) UF-EF1-500 1882491 2,970円(税抜2,700円) (2) UF-EF1-1000 1882492 4,840円(税抜4,400円)	(1)L=500mm (2)L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
厚壁用給排気筒トップ	QU8-AT 1882704 7,920円(税抜7,200円)	壁厚が250mm～360mmの場合にご使用ください。

- その他の部材は70ページをご覧ください。

■エコフィール専用EFシリーズ(FP)(FK)タイプ別売部材

品名	型式名・価格	仕様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 5,390円(税抜4,900円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 5,170円(税抜4,700円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 7,150円(税抜6,500円)	L=900mm
スライド管(3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 6,270円(税抜5,700円) (2) UF-EF13-300 1882486 7,150円(税抜6,500円) (3) UF-EF13-500 1882487 8,360円(税抜7,600円)	(1)L=180～270mm (2)L=250～420mm (3)L=405～720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 6,930円(税抜6,300円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

- ※給排気筒・排気筒の断熱施工について 上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いいため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

石油給湯機


■NXシリーズ(FF)(FFD)タイプの近接設置標準給排気筒 (QU8-NXSP)での延長設置例(単位mm)

- 近接設置標準給排気筒(QU8-NXSP)の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
- 部は、近接設置標準給排気筒の同梱部品を使用します。




■NXシリーズ(FF)(FFD)タイプの標準給排気筒 (QU8-NXLP)での延長設置例(単位mm)


- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内に設置してください。

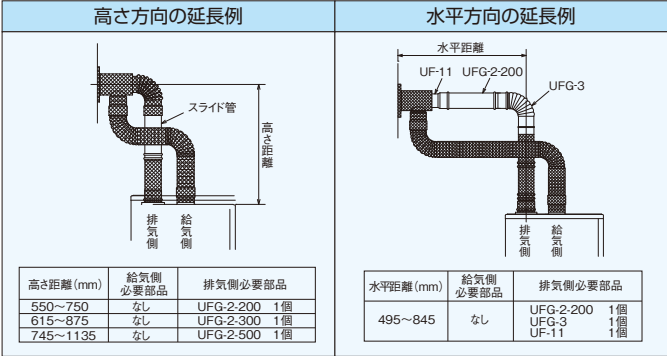

■エコフィール専用EFシリーズ近接設置標準給排気筒セット(別売)

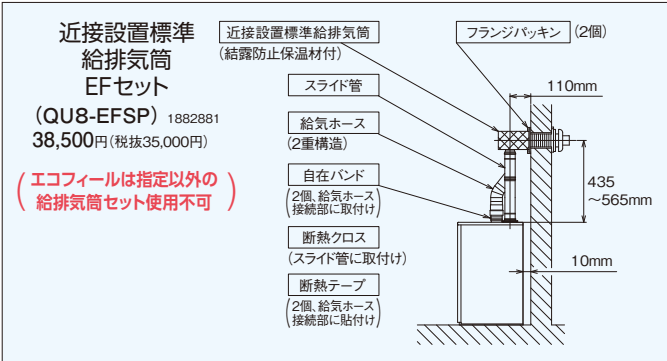

■エコフィール専用EFシリーズ標準排気筒セット付属(別梱包)

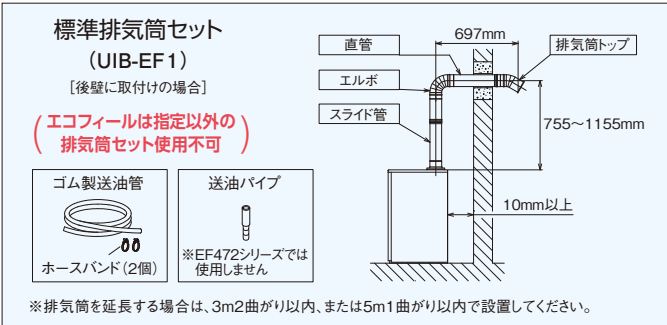

NEシリーズ給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用NEシリーズ標準給排気筒セット(別売)

標準給排気筒
NEセット
(QU8-NELP) 1783009
38,500円(税抜35,000円)
〔後壁に取付けの場合〕

(エコフィールは指定以外の
給排気筒セット使用不可)

標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管

給気ホース
(2重構造)

固定バンド
(φ80-φ110)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

270~350mm

380
~510mm

170~250mm

※給排気筒を延長する場合は、
長さ3m曲がり数3ヵ所以内
で設置してください。

■エコフィール専用NEシリーズ近接設置標準給排気筒セット(別売)

近接設置標準
給排気筒
EFセット
(QU8-EFSP) 1882881
38,500円(税抜35,000円)

(エコフィールは指定以外の
給排気筒セット使用不可)

近接設置標準給排気筒
(結露防止保温材付)

スライド管
(UF-NE1:別売)

給気ホース
(2重構造)

自在バンド
(2個、給気ホース
接続部に取付け)

断熱クロス
(スライド管に取付け)

断熱テープ
(2個、給気ホース
接続部に貼付け)

フランジパッキン (2個)

114mm

380
~510mm

10mm

〔ご注意〕
NEシリーズに近接設置標準給
排気筒セット(QU8-EFSP)を使用
する場合は別売のスライド管
NE(UF-NE1)が必要です。

■エコフィール専用NEシリーズ(FFD)タイプ別売部材

品 名		型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材 (2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)		(1) UF-EF1-500 1882491 2,970円(税抜2,700円)	(1)L=500mm (2)L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
		(2) UF-EF1-1000 1882492 4,840円(税抜4,400円)	
厚壁用給排気筒トップ		QU8-AT 1882704 7,920円(税抜7,200円)	壁厚が250mm~360mmの場合にご使用ください。
スライド管 NE		UF-NE1 1782982 5,500円(税抜5,000円)	QU8-EFSPを使用する場合に必要です。

○ その他の部材は70ページをご覧ください。

■エコフィール専用NEシリーズ標準排気筒セット付属(別梱包)

(FDK)タイプ用
(UIB-EF1)

(エコフィール指定以外の
φ106排気筒は使用不可)

φ100ワンタッチ式Oリングシール仕様
材質SUS304

排気筒トップ : 1
エルボ : 1
直管 : 1
スライド管 : 1
ゴム製送油管 : 1
送油パイプ : 1

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数
2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以
内で設置してください。

直管

エルボ

スライド管

排気筒トップ

697mm

755~1155mm

300mm

ドレン配管

※給湯使用時に最大50cc/分
程度のドレン水が「ドレン口」か
ら排出されるためドレン配管工
事が必要です。

■エコフィール専用NEシリーズ(FDK)タイプ別売部材

品 名		型式名・価格	仕 様
排気筒トップ		UIB-EF2 1882489 5,390円(税抜4,900円)	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ		UF-EF11 1882496 5,170円(税抜4,700円)	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管		UF-EF12-900 1882497 7,150円(税抜6,500円)	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	 写真はUF-EF13-200です。	(1) UF-EF13-200 1882485 6,270円(税抜5,700円) (2) UF-EF13-300 1882486 7,150円(税抜6,500円) (3) UF-EF13-500 1882487 8,360円(税抜7,600円)	(1)L=180~270mm (2)L=250~420mm (3)L=405~720mm
排気筒断熱材		UF-EF14-1000 1882495 6,930円(税抜6,300円)	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について 上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いいため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。
寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

石油給湯機

《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。

※EG・AGシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。また本体基板上のスイッチ切り替えが必要になります。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。


ワンタッチ式給排気筒延長用部品 (単位mm)				
品名	型式名・価格	寸法		
		L	A	B
径違い継手	UF-11 1781421 2,750円 (税抜2,500円)	407	(外) 70 ±0.2	(内) 80.6 ±0.2
芯違い継手	UF-12 1681422 4,400円 (税抜4,000円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
芯違い継手	UF-14 1882885 5,390円 (税抜4,900円)	—	(外) 80 ±0.2	(内) 80.4 ±0.1
45°エルボ	UFG-11 1881431 3,080円 (税抜2,800円)	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 4,510円 (税抜4,100円) (EG・AG シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
直 管	UFG-1-900 1881018 3,850円 (税抜3,500円)	900	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 3,300円 (税抜3,000円)	170~ 240	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-300 1881020 3,960円 (税抜3,600円)	235~ 370	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-500 1881021 4,290円 (税抜3,900円)	365~ 630	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
	UFG-2-800 1881022 5,280円 (税抜4,800円)	565~ 1030	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
エルボ	UFG-3 1881023 3,080円 (税抜2,800円)	—	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 4,510円 (税抜4,100円) (EG・AG シリーズ専用 7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 1,650円 (税抜1,500円)			
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,650円 (税抜1,500円)			
固定バンド(L)	UF-5 5888518 2,090円 (税抜1,900円)			
固定バンド(S)	UF-6 5888519 2,200円 (税抜2,000円)			
断熱クロス	UFG-10 1881026 4,510円 (税抜4,100円)			
厚壁用 延長アダプタ	UFG-AD 1882705 9,680円 (税抜8,800円)			
標準	給排気筒 QU8-3LP QU8-NXLP QU8-2SM QU8-2LMなど	左記の 給排気筒の 対応壁厚		厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚
		160~ 270mm		380~ 490mm
厚 壁	QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260~ 370mm		480~ 590mm
※本品はエコフィールには使用できません。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。				

《油配管部材》

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 2,750円 (税抜2,500円)	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 4,070円 (税抜3,700円)	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニッブル R1/2×G1/4
銅配管キット	UIB-X16B 1782887 1,760円 (税抜1,600円)	配管用の 銅パイプは φ8
銅パイプ	OS-31 9188332 4,510円 (税抜4,100円)	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 6,930円 (税抜6,300円)	塩害対策等に使用 します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン
T形継手	OS-21 9188325 1,210円 (税抜1,100円)	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 770円 (税抜700円)	φ8銅パイプ接続用
L形継手	OS-23 9188327 1,100円 (税抜1,000円)	φ8銅パイプ接続用


69

70

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
継手 	OS-24 9188328 660円 (税抜600円)	
止め金具 	OS-32 9188334 440円 (税抜400円)	φ8銅パイプ固定用
床用コック 	OS-13(A) 0381883 6,930円 (税抜6,300円)	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック 	OS-11 9188317 3,960円 (税抜3,600円)	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック 	OS-12 9188318 1,980円 (税抜1,800円)	
屋内用コック 	OS-14 9188320 1,980円 (税抜1,800円)	
屋内用コック 	OS-18 9188324 1,870円 (税抜1,700円)	φ8銅パイプ接続用
オイルフィルター 	OS-52 1880956 2,970円 (税抜2,700円)	AGシリーズ専用 (FFW) (FFP)
右配管用パイプ 	OS-53 1882886 1,760円 (税抜1,600円)	EF-SAシリーズ専用 (F) (FF) (FP) (FFP) (FK) (FFK)

オイルサーバー	
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。	
品名	型式名・価格
オイルサーバー 	OS-9K 0385068 66,000円(税抜60,000円)
備考	
■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min(揚程10m・全長40m)、133cm ³ /min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなってください。石油タンクはTC-201XⒺのみ対応となります。	



給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	OC-2 1684229 11,440円 (税抜10,400円)	給油検知装置を石油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UHBには取付けできません。

石油タンク		
※石油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名	型式名・価格	備考
屋外用タンク 	TC-85KSⒶ 8918306 (内容量83L) 73,150円 (税抜66,500円)	給油検知 OC-2 取付可 ステンレス タイプ
屋外用タンク 	TC-201XⒺ 8918304 (内容量198L) 79,750円 (税抜72,500円)	給油検知 OC-2 取付可
屋外用タンク 	TC-90XⒷ 8912778 (内容量90L) 35,750円 (税抜32,500円)	給油検知 OC-2 取付可
屋内用タンク 	KS1-25S (内容量20L)	推奨品 〔サンダイヤ製〕
屋内用タンク 	KS1-40S (内容量38L)	推奨品 〔サンダイヤ製〕


《ふる関連部材(15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー薄形タイプ 	UKB-M20 (直出) UKB-M20R 1582952(直出) 1582953(横出) 11,990円 (税抜10,900円)	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下
エルボ 	USC-21 1681079 550円 (税抜500円)	



《ふる関連部材(15A)》		
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉		
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)		
品名	型式名・価格	備考
厚板浴槽用アダプター 	UKB-M20・M20R用 UKB-AP20 1582954 UKB-AP20L 1582955 6,270円 (税抜5,700円)	浴槽の厚み UKB-AP20 15～30mm UKB-AP20L 30～45mm

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
フレキ管 15A (15A配管用) 	UKB-45-10 1581452 (10cm) 1,100円 (税抜1,000円) UKB-45-15 1581453 (15cm) 1,210円 (税抜1,100円) UKB-45-20 1581454 (20cm) 1,430円 (税抜1,300円) UKB-45-25 1581455 (25cm) 1,650円 (税抜1,500円)	※ふる配管専用、 給湯配管には 使用できません。
ペアホースセット 15A (15A配管用) 	UKB-44ⒶN-3 1683014(30cm) 8,580円 (税抜7,800円) UKB-44ⒶN-5 1683015(50cm) 9,350円 (税抜8,500円) UKB-44ⒶN-10 1683016(1m) 10,450円 (税抜9,500円) UKB-44ⒶN-20 1683017(2m) 13,640円 (税抜12,400円) UKB-44ⒶN-30 1683018(3m) 16,390円 (税抜14,900円)	※ふる配管専用、 給湯配管には 使用できません。
エルボ 	USC-21 1681079 550円 (税抜500円)	



15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 1,430円 (税抜1,300円)	2個入
ふる継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,650円 (税抜1,500円)	2個入
ニップル 	UIB-X15-15A 1784430 1,430円 (税抜1,300円)	
エルボ 	UKB-32-15A 0680142 3,080円 (税抜2,800円)	2個入

《その他部材》		
UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 3,080円 (税抜2,800円)	ふる釜内蔵給湯機・ふる釜の循環回路にたまった湯アカやそれに伴ういやな臭いをクリーンエースの酸素の泡の働きで除去し清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。 もちろん安全で無害、機器やお風呂もいためます。

一口循環口支持金具		
品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 990円(税抜900円)	

排気トップ・排気筒		
品名	型式名・価格	備考
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 2,310円(税抜2,100円)	※SA・NXH・NXシリーズに使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて(F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯式タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 4,510円(税抜4,100円) 水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 6,710円(税抜6,100円)	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 16,940円(税抜15,400円) BH-120S 7287215 φ120mm 16,940円(税抜15,400円)	(φ106mm欄包内容) ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具(大)(小)/各2個●止め金具/4個 (φ120mm欄包内容) ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具(大)(小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S  UIB-EG3  UIB-EG3T 	UIB-EG3S 1882716 17,710円(税抜16,100円) UIB-EG3 1882714 22,110円(税抜20,100円) UIB-EG3T 1882715 22,110円(税抜20,100円)	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。

■配管カバー取付寸法図

UKBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308

UIBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308

AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S  UIB-G3 UIB-G3MSW  ()はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3S 1881890 17,710円(税抜16,100円) UIB-G3 1881048 22,110円(税抜20,100円) UIB-G3MSW (ステンレスタイプ)1883013 24,750円(税抜22,500円) UIB-G3T 1881451 22,110円(税抜20,100円)	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに使用します。 (FFW) (FFP)タイプに配管カバーを取り付ける場合は、機器付属のドレン受けが使用できなくなりますので、別売部品の過圧逃し弁ホース「UIB-X17」をご使用ください。


■配管カバー取付寸法図

UKBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233
UIB-G3 UIB-G3MSW	1,095 (FFW) (FFP)	470	233
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233

UIBタイプ(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	800 (FFW)	470	233
UIB-G3 UIB-G3MSW	1,050 (FFW)	470	233
UIB-G3T	940 (FFW)	470	233

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 33,330円 (税抜30,300円)	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直出しタイプQU8-2SSと合わせてご使用いただくことで、機器据置面から天井まではUIBタイプで1,055mm、UKBタイプで1,100mmの高さに収まります。

その他部材		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板	UIB-G1 1881008 6,380円 (税抜5,800円)	AGシリーズ壁掛型 EGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板	UIB-EF3 1880548 1,100円 (税抜1,000円)	着脱式台所リモコンを製品本体より取り外した時に使用します。 年式により「操作部シール板」は製品に同梱しています。 現行製品の同梱部材一覧は99ページを参照ください。
化粧 カバー	UKB-46 1681184 3,190円 (税抜2,900円)	ふる配管、室内側の壁に使用します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大	UIB-K1 1782730 2,420円 (税抜2,200円)	EFシリーズ強制排気・強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・強制給排気タイプ NEH・NE・NXH・NXシリーズ ※全機種1セット付属しています。
アンカー 金具	FUB-N1 1981861 3,080円 (税抜2,800円)	NEH・NE・NXH・NXシリーズ アンカーを後付けする場合に使用します。
調節ボルト	UIB-NS3 1780952 770円 (税抜700円)	NEH・NE・NXH・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付けるとき、ベースに調節ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード

コードの形式名は、※印箇所にてコードの長さを指示してください。
(例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]

長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種	長さ	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C	該当機種
8m	UR-M2-8C 1580613 3,850円(税抜3,500円)	UKBタイプ	8m	UR-F2-8C 1580616 3,850円(税抜3,500円)	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
12m	UR-M2-12C 1580614 5,280円(税抜4,800円)	UIBタイプ UHBタイプ	12m	UR-F2-12C 1580617 5,280円(税抜4,800円)	
15m	UR-M2-15C 1580615 6,710円(税抜6,100円)	FUBタイプ	15m	UR-F2-15C 1580618 6,710円(税抜6,100円)	

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状	
UR-M2-※C	リモコン側 本体側
UR-F2-※C	リモコン側 本体側

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード	UR-M2-100A 35,200円(税抜32,000円) 352円/ｍ(税抜320円/ｍ)	


リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ	UKB-4A 1688556 770円(税抜700円)	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー)	UKW-1 1681351 2,090円 (税抜1,900円)	UKBシリーズ

その他		
品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 990円 (税抜900円)	


《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材		
品名・寸法	型式名・価格	備考
直圧用 減圧弁	(給湯機側逆止弁付) Rc ³ / ₄ UIB-10TX 1881456 12,870円 (税抜11,700円) 設定圧力(196kPa)	保温材付
減圧逆止弁	Rc ³ / ₄ UIB-8Ⓐ 1781458 11,220円 (税抜10,200円) 設定圧力(78kPa)	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁	Rc1 UIB-5 1788339 32,450円 (税抜29,500円) 設定圧力(64kPa)	水抜栓付
圧力逃し弁	Rc ³ / ₂ UIB-9Ⓐ 1781459 5,280円 (税抜4,800円) 吹出圧力(95kPa)	
圧力逃し弁	Rc1 UIB-6 1788340 8,800円 (税抜8,000円) 吹出圧力(90kPa)	
逆止弁付 止水栓	G ³ / ₄ オス Rc ³ / ₄ メス UIB-X22 1881010 5,280円 (税抜4,800円)	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁	UIB-X6 1788531 4,840円 (税抜4,400円) (15A)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー	呼び径 20A 呼び径 16A HP-1 2488499 1,650円 (税抜1,500円)	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉 青銅	Rc ³ / ₄ UIB-X13Ⓐ 1781567 3,410円 (税抜3,100円) (20A)	
〈ユニオン〉 ステンレス	Rc ³ / ₄ UIB-X11Ⓐ 1781566 3,080円 (税抜2,800円) (20A)	
過圧逃し弁 ホース	φ10×2m UIB-X17 1881882 990円 (税抜900円)	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処 理する場合に使用。 φ10×2m

■EG・AGシリーズ送油配管施工例

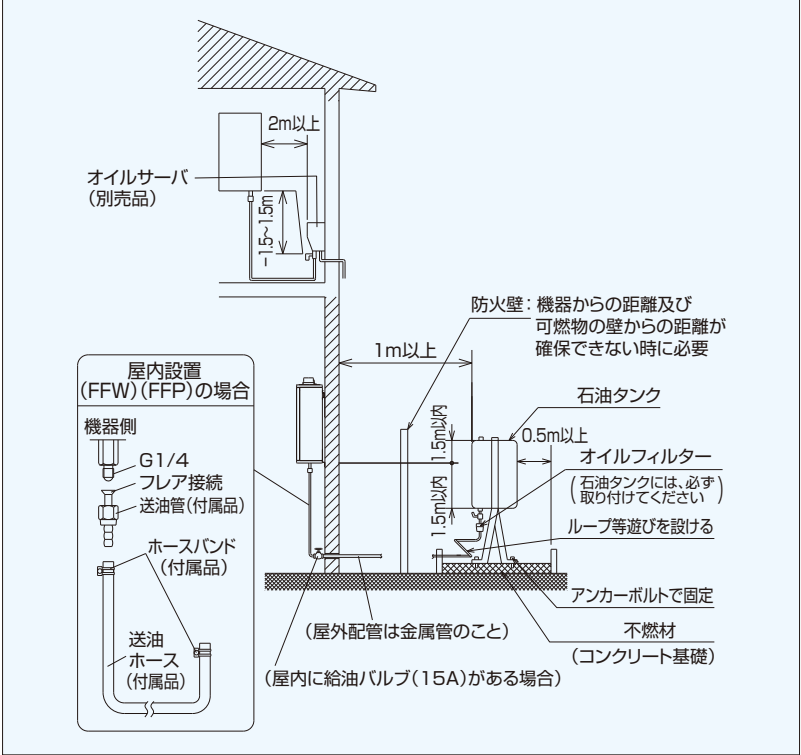


■EF・NEH・NE・SA・NXH・NXシリーズ送油配管接続例

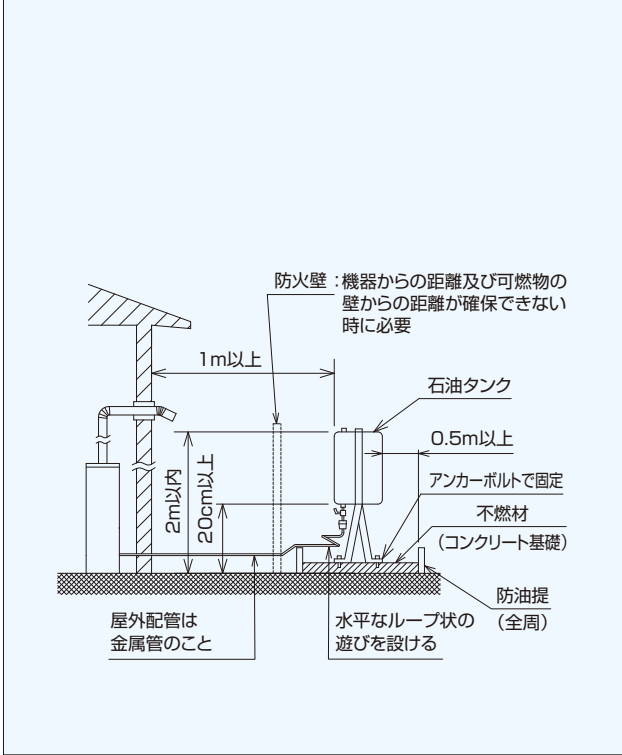


■EF・EG・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係


●フルオートタイプ、オートタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

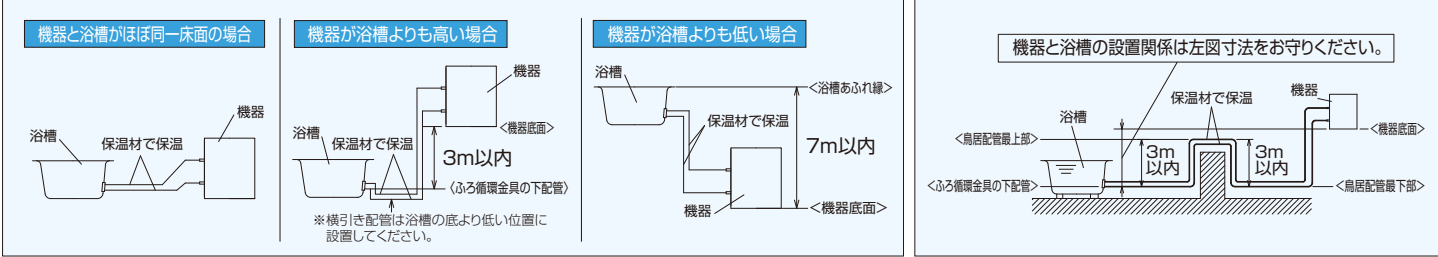

●給湯+追いだきタイプ 配管全長15m以内10曲がり以下(片道)、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

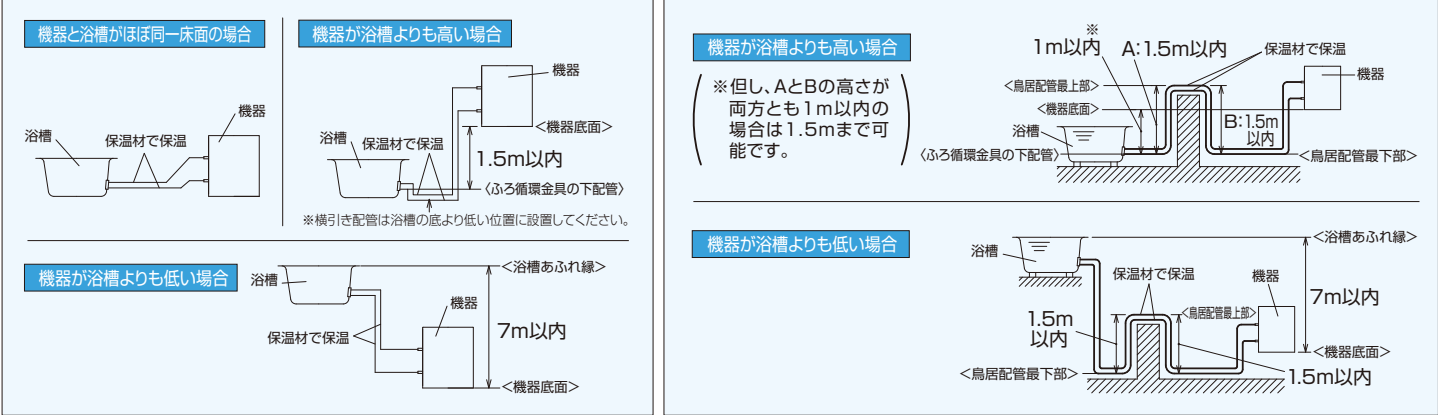


■NEH・NE・NXH・NXシリーズ機器と浴槽の位置関係 配管全長10m以内10曲がり以下(片道)にしてください。

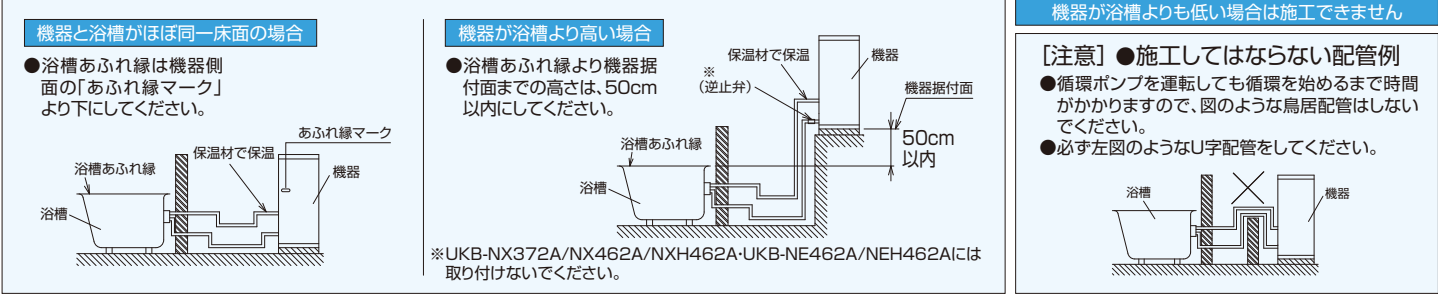

関連部材 設置・接続関連

■ふろ釜内蔵給湯機（UKBシリーズ）

EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例（銅配管（市場調達品）又はヘアース接続）

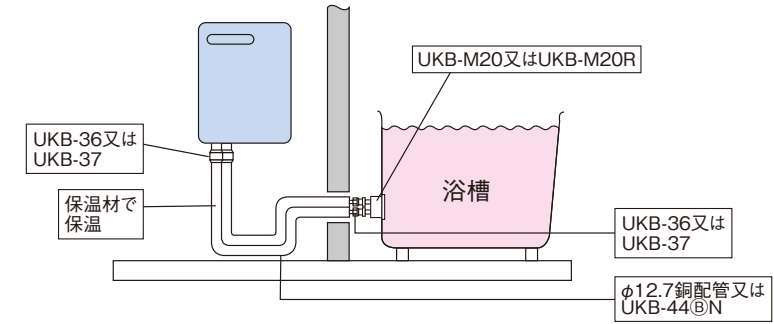

- φ12.7銅配管の配管工事
- 銅配管による配管はEF・EG・AG・SAシリーズ15m10曲がり以内、NE・NXシリーズ10m10曲がり以内で配管してください。
- 銅配管の曲げは半径15cm以上にしてください。
- 配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

- 15Aヘアース（UKB-44@N）による配管もできます。
- 循環口はUKB-M20、M20Rを使用してください。
- 配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- 機器が浴槽よりも低い場合はヘアースでの接続は絶対にしないでください。


配管用関連部材



- 浴槽の循環口はUKB-M20シリーズからお選びください。
- 穴あけ寸法
- ・UKB-M20、M20R（φ50mm、浴槽の厚み15mmまで取り付け可能）

厚板浴槽の場合、厚板浴槽用アダプターUKB-AP20、AP20Lをご使用ください。

■ふろ配管例詳細

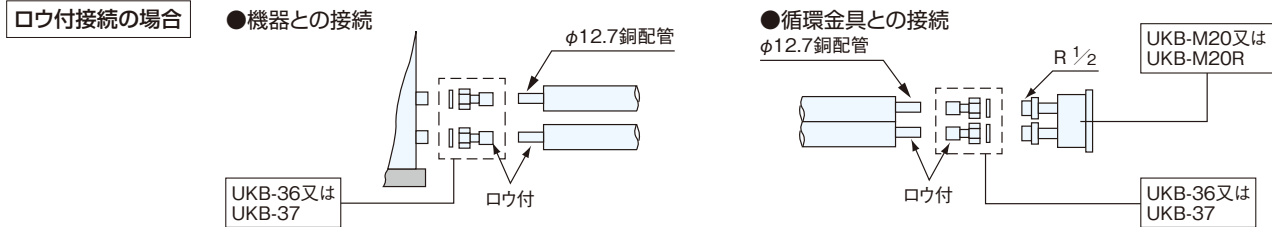

■ふろ配管接続一覧表

給湯機⇄配管	配管	配管⇄循環金具	循環金具
ロウ付接続のとき			
UKB-36 1,430円(税抜1,300円)		UKB-36 1,430円(税抜1,300円)	
UKB-37 1,650円(税抜1,500円)	φ12.7銅配管（市場調達品）	UKB-37 1,650円(税抜1,500円)	
ヘアース接続のとき	15Aヘアース		一口循環口（15Aオス）
	UKB-44@N-3 8,580円(税抜7,800円)		UKB-M20 11,990円(税抜10,900円)
	UKB-44@N-5 9,350円(税抜8,500円)		UKB-M20R 11,990円(税抜10,900円)
	UKB-44@N-10 10,450円(税抜9,500円)		
	UKB-44@N-20 13,640円(税抜12,400円)		
	UKB-44@N-30 16,390円(税抜14,900円)		


- ご注意（1）浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
- （2）循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。（EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです）
- （3）機器が浴槽よりも低い場合はヘアースでの接続は絶対にしないでください。
- ※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）を新品に買い替えてください。（貯湯式、外付タイプ）
- 凍結防止の注意/圧力逃し弁の配管経路が凍結すると、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げ場を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。（貯湯式、外付タイプ）
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁（安全弁）は機具出湯口の真上に取り付けてください。（貯湯式、外付タイプ）
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。給水圧が出湯圧よりも高いと逃し弁ドレンから水が出続けることがあります。


■配管例

- UKB-NEH462A（FDK）、UIB-NEH462（FDK）（FFD）、UKB-NE462A（FDK）、UIB-NE462（FDK）、UKB-NXH462A（FDK）（FFD）、UKB-NXH462B（FDK）（FFD）、UIB-NXH462（FDK）（FFD）、UKB-NX462A（FDK）（FFD）、UKB-NX372A（FDK）（FFD）の場合

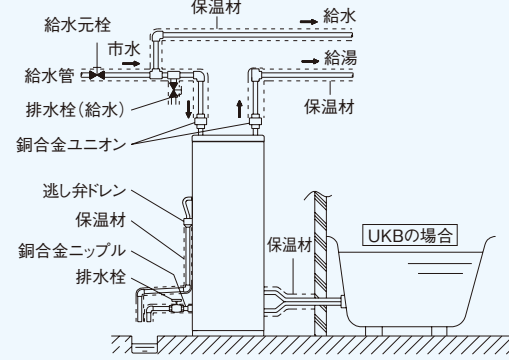


図はUKB-NE462A（FDK）

- UKB-EG472F（FFP）、UKB-EG472A（FFP）、UIB-EG472（FFW）の場合

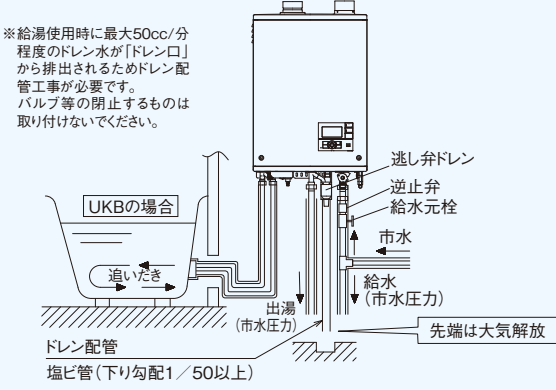


- UKB-NX462B（FK）（FF）、UKB-NX372B（FK）（FF）、UIB-NX462（FK）（FF）、UIB-NX372（FK）（FF）の場合

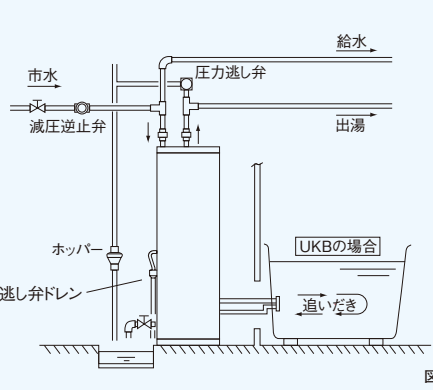


図はUKB-NX462B（F）

- UKB-AG472F（FFP）（FFW）、UKB-AG472A（FFW）、UKB-AG472B（FFW）、UIB-AG472（FFW）の場合

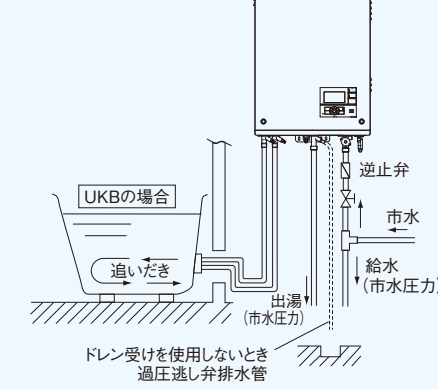


図はUKB-AG472F（FFP）

- UKB-EF472F（FP）（FFP）（FFK）、UKB-EF472A（FP）（FF）、UKB-EF472B（FFK）、UKB-SA472F（FP）（FFP）（FFK）、UKB-SA472A（FP）（FF）、UKB-SA382A（FP）（FF）、UKB-SA472B（FK）（FFK）、UKB-SA382B（FK）（FFK）、UIB-EF472（FK）（FFK）、UIB-SA472（FK）（FFK）、UIB-SA382（FK）（FFK）の場合

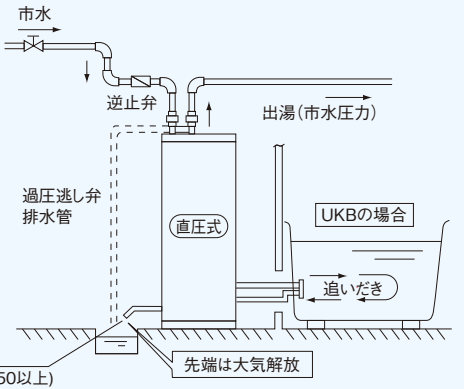

図はUKB-EF472F（FP）

●石油ふろ釜配管例

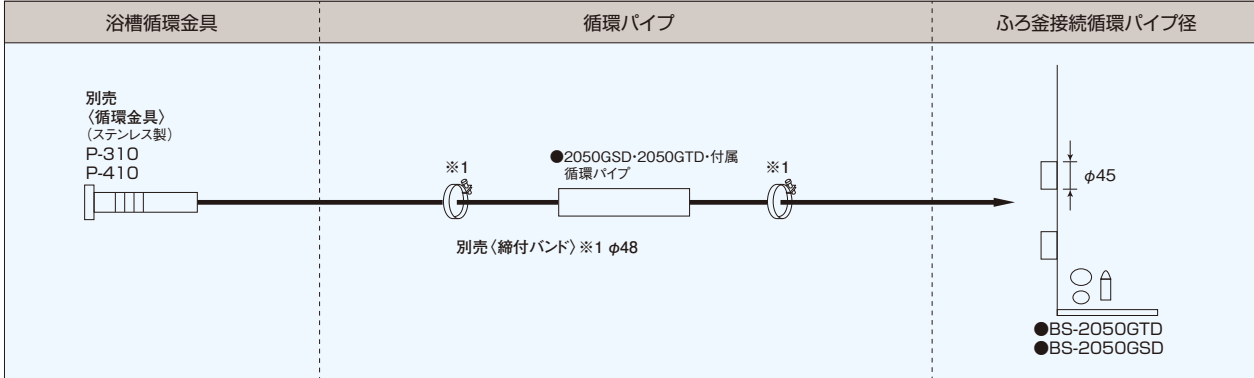


- ※配管工事は水道局の指定工事に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。 ※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
- ※石油タンク、油配管部材につきましては70～71ページに掲載しております。 注）浴室内には設置できません。

■据え付けについて (不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください)


●EF・SAシリーズ〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

QU8-EFSP・QU8-3SPを使用する場合

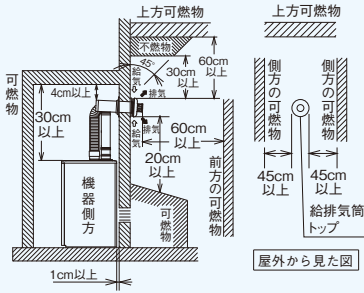

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)


QU8-EFLP・QU8-3LPを使用する場合

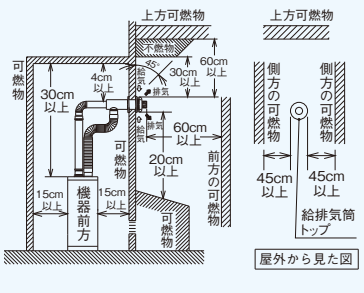

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(EFシリーズは160～260mm)
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒セットもあります。(EFシリーズは250～360mm)


●EF・SAシリーズ〔屋内設置型〕 強制排気タイプ

機器背面側に排気筒を設置する場合

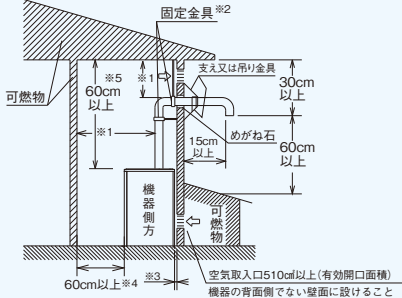

- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ510cm²以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。
- ※3.防火性能認証品の場合:1cm以上防火性能認証品でない場合:15cm以上
- ※4.可燃物との隔離距離は15cmですが、点検スペースとして60cm以上必要です。
- ※5.EFシリーズは30cm以上


機器側面側に排気筒を設置する場合

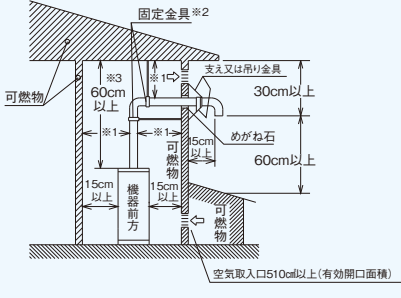

- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ510cm²以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。
- ※3.EFシリーズは30cm以上


●NE・NXシリーズ〔屋内設置型〕 強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

QU8-EFSP・QU8-NXSPを使用する場合

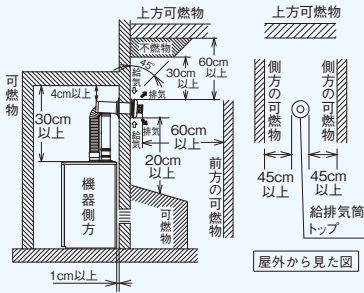

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
- NXシリーズの取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(NEシリーズは160～260mm)
- NXシリーズは、壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒トップもあります。(NEシリーズは250～360mm)
- ※近接設置標準給排気筒EFを使用する場合は別売のスライド管NE(UF-NE1)が必要です。


QU8-NELP・QU8-NXLPを使用する場合

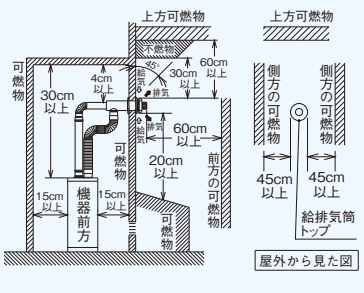

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石(4寸用)にも給排気筒の取り付けができます。
- NXシリーズの取り付け可能な壁厚は160～270mmです。(NEシリーズは160～260mm)
- NXシリーズは、壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒トップもあります。(NEシリーズは250～360mm)


●NE・NXシリーズ〔屋内設置型〕 強制排気タイプ

機器背面側に排気筒を設置する場合

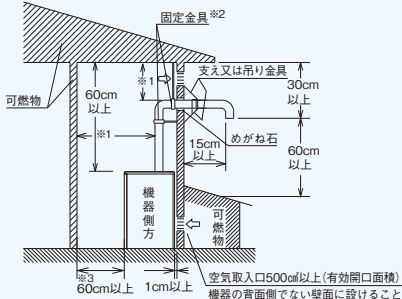


- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ500cm²以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。
- ※3.可燃物との隔離距離は15cmですが、点検スペースとして60cm以上必要です。

機器側面側に排気筒を設置する場合

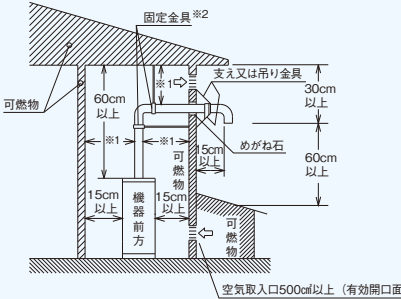


- 上下2ヵ所に換気口を設けてください。換気口の有効開口面積はそれぞれ500cm²以上です。
- ※1.排気筒の半径以上とする。
- ※2.排気筒は、固定金具で1.5m～2m間隔に固定すること。

●AGシリーズ〔屋内設置型〕 壁掛強制給排気タイプ(ウォールトップタイプ)

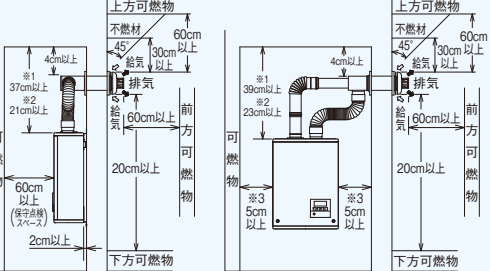

- ・直出し標準給排気筒M(QU8-2SM)
- ・上面近接設置用直出し給排気筒(QU8-2SS)
- ・左右出し標準給排気筒M(QU8-2LM)
- ・上面近接設置用左右出し給排気筒(QU8-2LS)
- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
- ※1印寸法(QU8-2SM, QU8-2LM)
- ※2印寸法(QU8-2SS, QU8-2LS)
- ※3印寸法(製造年月が2020年12月以前の製品は、15cm以上で設置してください。)
- 上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
- 給気径はφ120mmです。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁用給排気筒セットもあります。

●石油ふる釜〔屋内設置型〕 煙突タイプ

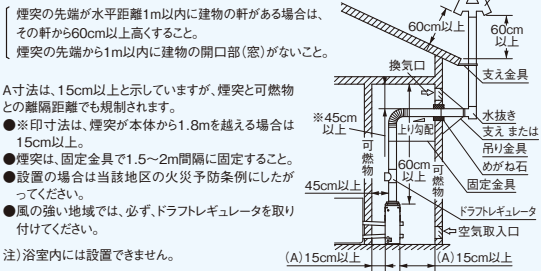


- 煙突の先端が水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。
- 煙突の先端から1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- A寸法は、15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との隔離距離でも規制されます。
- ※1印寸法は、煙突が本体から1.8mを越える場合は15cm以上。
- 煙突は、固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。
- 設置の場合は当該地区の火災予防条例にしたがってください。
- 風の強い地域では、必ず、ドラフトレギュレータを取り付けてください。
- 注)浴室内には設置できません。

《UHB-EGシリーズ 給排気筒の選択及び施工例》

■UHB-EG121 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。

標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG2 26,400円(税抜24,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	--------------------------------------

施工例

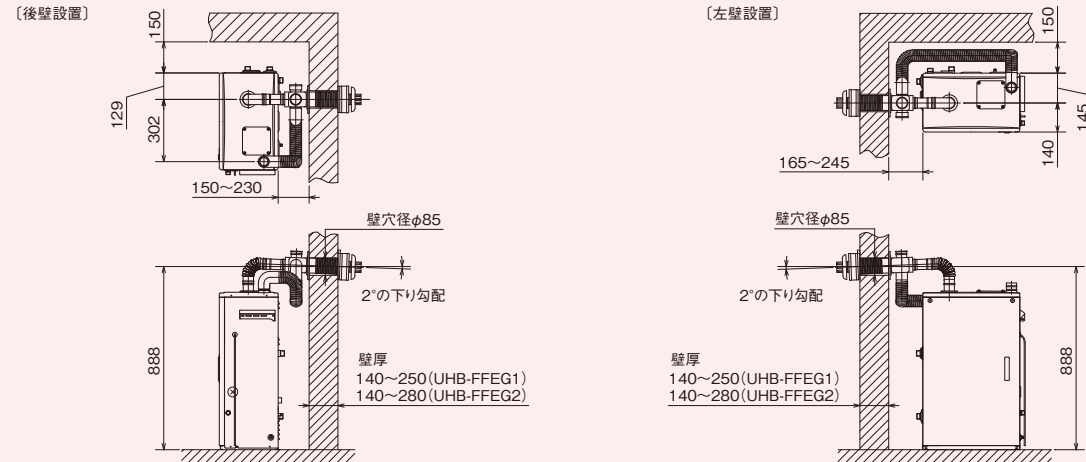


■UHB-EG241 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 給排気筒を取り出す壁の方向で使用する給排気筒が異なります。

壁の方向	給排気筒	設置できる壁厚
左または右の場合	〈標準給排気筒〉 UHB-FFEG3 38,500円(税抜35,000円)	160～270mm(260～370mmの場合は厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)をご利用ください)
後の場合	〈直出し標準給排気筒〉UHB-FFEG4 38,500円(税抜35,000円)	130～210mm(厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)は使用できません)

標準給排気筒(UHB-FFEG3)の施工例


- 機器の左右方向の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

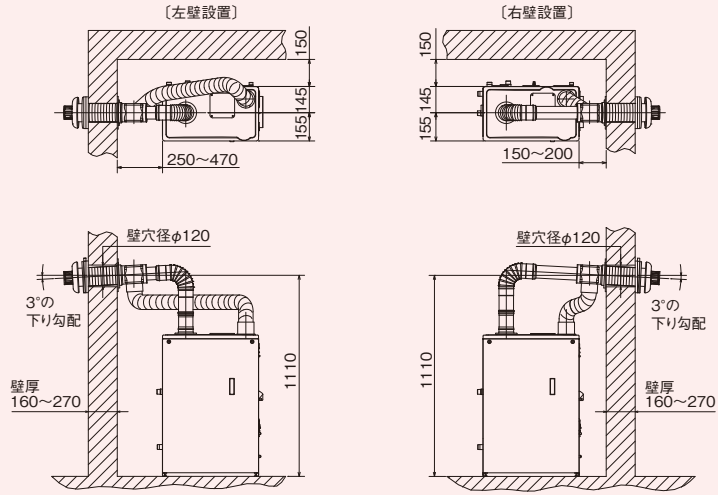

- 別売部品の厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)を使用すると、標準給排気筒(UHB-FFEG3)は壁厚26～37cmまで取り付け可能です。直出し標準給排気筒(UHB-FFEG4)には、別売部品の厚壁用給排気筒トップ(UHB-AT)は使用できません。

直出し標準給排気筒(UHB-FFEG4)の施工例


- 機器の後方向(60～120mm)の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

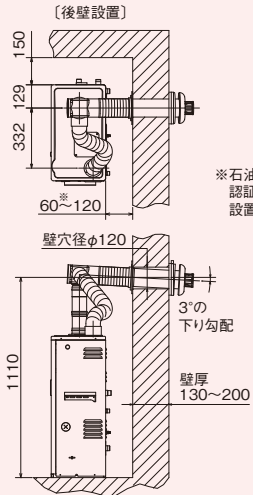

- ※石油機器防火性能認証品ですので近接設置できます。

高さ方向の延長例


- 部は、標準給排気筒の同梱部材を使用しています。

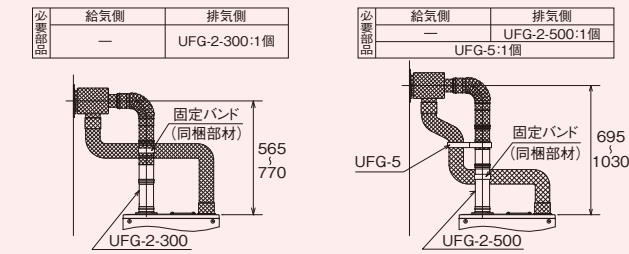

- 延長設置のときは別売の延長用部材をご使用ください。
- 本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にとってください。

水平方向の延長例

- 部は、標準給排気筒の同梱部材を使用しています。

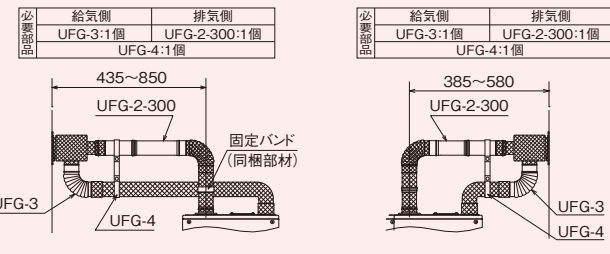

《UHB-EGシリーズ 給排気筒の選択及び施工例》

■UHB-EG171 給排気筒の選択及び施工例 (単位:mm) 地域ごとに使用する給排気筒が異なります。

標準地で使用の場合	〈標準仕様〉UHB-FFEG1 24,200円(税抜22,000円)	極寒地で使用の場合	〈氷結予防仕様〉UHB-FFEG5A 41,800円(税抜38,000円)
-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------

施工例 (UHB-EG171とUHB-FFEG1)

〔後壁設置 (150mm以上)〕

〔左壁設置〕

氷結予防給排気筒 (UHB-FFEG5A) 施工例

●機器の後方 [185mm以上] または、左方向の壁に給排気筒を下記の寸法で取り付ける部材が入っています。

〔後壁設置 (185mm以上)〕

〔左壁設置〕

●適用機種 UHB-EG171

厚壁用延長アダプタ

UHB-EG5AD 1982946 16,060円(税抜14,600円)

給排気筒	左記の給排気筒の対応壁厚	厚壁用延長アダプタ使用時の対応壁厚
UHB-FFEG5A	160~270mm	380~490mm

※UHB-FFEG5A専用。
給排気筒への接続は1個のみです。
複数個の延長は行わないでください。

●機器の後方 [60mm以上] に給排気筒を取り付ける場合は、別途に別売部品F-56SR (メスオス自在管) が必要です。

〔後壁設置 (60mm以上)〕

〔右壁設置〕

●右方向の壁に給排気筒を取り付ける場合は、別途に別売部品F-13SR (0.5m伸縮管) とF-55SR (直管ジョイント) が必要です。

〔右壁設置〕

《温水式暖房システム関連部材》

循環液 (プロピレングリコール)		専用補充液
高濃度タイプ		
UPF-G10 (10L) 1981063 (濃度70%) 12,100円(税抜11,000円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-N22 (2L) 3883893 (濃度39%) 2,090円(税抜1,900円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-S2 (2L) 3883896 (濃度約3%) 1,870円(税抜1,700円) 蒸発による補充用として使用します。
UPF-N20N (20L) 1483851 (濃度39%) 15,510円(税抜14,100円) 凍結防止及び防錆効果があります。 注ぎ口付属。	UPF-N52 (5L) 3883895 (濃度39%) 4,510円(税抜4,100円) 凍結防止及び防錆効果があります。	UPF-S5 (5L) 3883897 (濃度約3%) 3,520円(税抜3,200円) 蒸発による補充用として使用します。
●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみ使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。		

配 管 部 材	
※ベストパーツ (コロナ推奨品 市場調達部材)	
配管用ペアチューブ	配管用シングルチューブ
SK-3330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 63,250円(税抜57,500円) SK-4430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 88,550円(税抜80,500円)	SK-330H (30m) φ9.52銅管 保温材厚10mm 36,300円(税抜33,000円) SK-430H (30m) φ12.7銅管 保温材厚10mm 52,030円(税抜47,300円)
給油検知装置〈オイルチェッカー〉	
OC-2 1684229 11,440円(税抜10,400円) 給油検知装置を石油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。(UHB-521XRP・521XRTP・702XR, FUB-131R・201R・351Rには使用できません。) 対応石油タンク TC-85KS(A), 201X(E), 90X(B)	
架橋ポリエチレン管接続用部材	
バンド10	CHジョイント10
 ※2個入り。	
USA-PE3 0984425 550円(税抜500円)	USA-PE4 0984426 1,100円(税抜1,000円)

コントローラー (床暖用)		
ヘッダー取り付け用		リモコンコード
デジタルタイプ	単機能タイプ	
 RCU-14DA (壁埋込タイプ) 0980764 49,940円(税抜45,400円) ●デジタル表示 (室温・床温切換) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	 RCU-15B (壁掛タイプ) 0980762 32,340円(税抜29,400円) ●熱動弁はヘッダーに取り付け ●接続ケーブル4芯10m	RCU-NR15 (15m) 0980178 7,810円(税抜7,100円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用) RCU-NR25 (25m) 0980179 11,220円(税抜10,200円) (RCU-14DA・17DA・15B・16B用)
単回路用		アクチュエータ (熱動弁)
デジタルタイプ	単機能タイプ	※中継リード線含む
 RCU-17DA (壁埋込タイプ) 0980765 55,110円(税抜50,100円) ●デジタル表示 ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	 RCU-16B (壁掛タイプ) 0980763 38,170円(税抜34,700円) ●流量調整弁付 ●接続ケーブル4芯10m	RCU-B1 0981468 11,220円(税抜10,200円) ●2回路同時制御時に使用します。

※スイッチボックスは浅形をご使用ください。

銅管接続用部材			
キャップ	エルボ	ソケット	ティーズ
 10 (内) φ9.6	 22 (内) φ9.6	 18 (内) φ9.6	 28 20 (内) φ9.6
USC-10 (φ9.52用) 9288473 550円(税抜500円)	USC-11 (φ9.52用) 9288474 660円(税抜600円)	USC-12 (φ9.52用) 9288475 550円(税抜500円)	USC-13 (φ9.52用) 9288476 550円(税抜500円)
Y字管	12-9Y字管	2回路接続配管セット	CHオスジョイント (溶接用)
 40 25 (内) φ9.6	 62 25 (内) φ9.7	 650 R1/2 φ12.7 φ9.6×2	 9.52銅管
USC-14 (φ9.52用) 5088477 660円(税抜600円) 銅配管用の接続に用います。	USC-20 0981069 880円(税抜800円) φ12.7銅管をφ9.52, 2回路に分ける。	〔在庫僅少品〕 USC-23 0981070 3,300円(税抜3,000円) 銅配管用の接続に用います。 (コロナ推奨品 市場調達部材)	CU-CH9.52 2,057円(税抜1,870円) ※ベストパーツ製 (コロナ推奨品 市場調達部材)
コンベクターと床下配管用チューブ接続用部材 (複管式φ12.7の場合)			ファンコンベクターと床下配管用チューブ接続用部材 (φ9.52用)

ヘッダー周り構成部材			
4回路用ヘッダー	3回路用ヘッダー	流量計	
行きヘッダー 戻りヘッダー 	行きヘッダー 戻りヘッダー 		
USA-4HD 0985301 (戻り行きセット) 36,520円(税抜33,200円) USA-4HDR 0985305 (戻りヘッダー) 20,350円(税抜18,500円) USA-4HDS 0985303 (行きヘッダー) 16,940円(税抜15,400円) ●主管20A・分岐管15A ●2セットで8回路構成可	USA-3HD 0985300 (戻り行きセット) 30,470円(税抜27,700円) USA-3HDR 0985304 (戻りヘッダー) 16,940円(税抜15,400円) USA-3HDS 0985302 (行きヘッダー) 14,080円(税抜12,800円) ●主管20A・分岐管15A ●2セットで6回路構成可	USA-N24 0981464 5,280円(税抜4,800円)	USA-N34 0981465 5,280円(税抜4,800円)
接続アダプター		●流量指示範囲1~4L/min ●接続口径1/2オス・メス	●流量指示範囲3~10L/min ●接続口径1/2オス・メス
配管接続部材			
フレアアダプター-9	ボールバルブ15	フレア付ボールバルブ	
 φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 R1/2 (15A) Rc1/2 (15A)	 R1/2 (15A)	
USA-25 0980184 990円(税抜900円) ヘッダーとφ9.52銅管接続用です。	USA-26 0985413 2,750円(税抜2,500円) ヘッダーの戻り接続部 取り付け用です。	USA-41 (φ9.52/0981192 3,410円(税抜3,100円)) USA-42 (φ12.7/0981193 3,850円(税抜3,500円)) USA-43 (φ15.88/0981194 4,510円(税抜4,100円))	
●ヘッダーと銅管を接続する 銅管 φ9.52 (市場調達品) φ12.7 (市場調達品) φ15.88 (USA-36) USA-25 φ12.7フレアアダプター (市場調達品)		●バルブを取り付ける 行き 戻り ヘッダー USA-N24 USA-N34 USA-41 USA-42 USA-43	

膨張タンク関連部材		
半密閉式膨張タンク	密閉式膨張タンク (鉄製)	
膨張タンクアダプター φ50 Rc1 1/2 Rc3/4 対辺36	※屋内専用 ○直射日光が当たらない ようにしてください。 R1 1/2	
USA-30 0984434 3,520円(税抜3,200円)	UHB-T11C 1982956 (システム全容量45Lクラス) 24,970円(税抜22,700円) UHB-T12C 1982957 (システム全容量95Lクラス) 27,830円(税抜25,300円) UHB-T13C 1982958 (システム全容量135Lクラス) 32,340円(税抜29,400円) UHB-T14C 1982959 (システム全容量175Lクラス) 42,570円(税抜38,700円) 色相白又はグレー	
UHB-T1 1983845 (システム全容量35Lクラス) 14,740円(税抜13,400円)	〔在庫僅少品〕 UHB-T11B 1984112 (システム全容量45Lクラス) 24,970円(税抜22,700円) 色相赤	
UHB-T2 1983846 (システム全容量95Lクラス) 19,140円(税抜17,400円)		
気水分離器	圧力逃がし弁	自動空気抜弁
 Rc1/2 Rc3/4 Rc1/2 Rc3/4		
UHB-AS1 1983850 11,220円(税抜10,200円)	UIB-9(A) (20A) 1781459 5,280円(税抜4,800円)	UIB-X6 (15A) 1788531 4,840円(税抜4,400円)


関連部材

《密閉式膨張タンク》

出荷時には予め窒素ガスまたは圧縮空気が40kPa充填されています。


出荷時封入圧力

■外形寸法

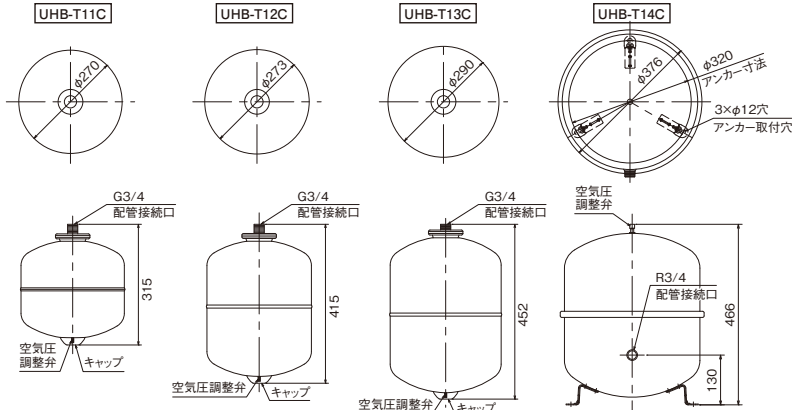

(ゲージマニュアル、自転車の空気入れ等を接続し封入圧調整する) ※UHB-T11C/T12C/T13Cは配管接続口G3/4からR3/4に変換する「変換アダプタ」を付属しています。

■外形寸法 在庫僅少品

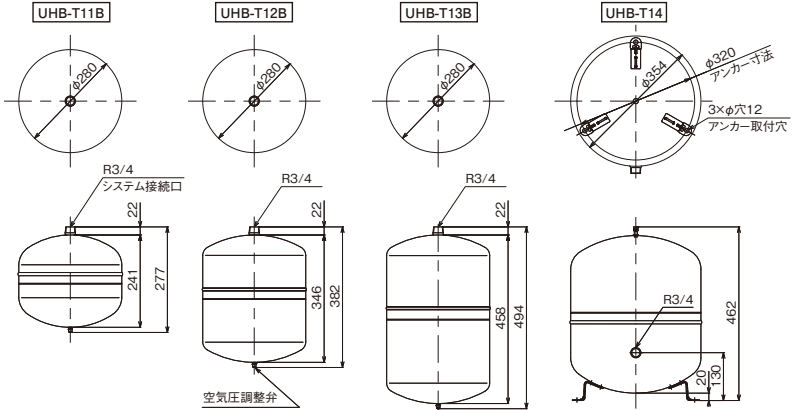

(ゲージマニュアル、自転車の空気入れ等を接続し封入圧調整する)

■密閉式膨張タンク選定の計算式

$$V(L) = \frac{Vs \cdot \epsilon}{1 - \frac{P_1 + 98}{P_2 + 98}}$$

V : 膨張タンク全容積(L)
 Vs : システム全水量(L)
 ϵ : 循環液の膨張率
 P_1 : タンク封入圧力
 P_2 : 安全弁吐出圧力88.2kPa(0.9kgf/cm²)
(または、安全弁止り圧力86.2kPa(0.88kgf/cm²))

■関連部材

降雪センサー	地温センサー
降雪水分感知センサーと外気温感知センサーで、-20℃外気温でも確実に降雪をキャッチ。 ●センサーコード6芯5m付 HBC-S4 2781937 135,520円(税抜123,200円) ※水分検知方式ですので、外気温により雨やみぞれで動作することがあります。	融雪スペースの地温を検知し、路面の凍結防止や無駄な暖めすぎを防止します。 HBC-T1 (10m) 2781175 29,370円(税抜26,700円) HBC-T2 (20m) 2781176 42,350円(税抜38,500円)

暖房専用・融雪専用ボイラー リモコン
別売リモコンコード
UR-M2-8C (8m) 1580613 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-12C (12m) 1580614 5,280円(税抜4,800円) UR-M2-15C (15m) 1580615 6,710円(税抜6,100円)

流量調整弁
Rc3/4 液体の流れ方向を示す。 取付方向に注意
RCU-FV 0981875 11,110円(税抜10,100円)

ヘッダーボックス
高さ 626 幅 662 奥行 223
UP-01BX 0981469 50,600円(税抜46,000円)


配管カバー
高さ 449 幅 663 奥行 215
UP-BXC 0981472 25,850円(税抜23,500円)

UHB-372HR・462HRK専用部材
連動用コード
UHB-N35C 1981441 3,960円(税抜3,600円) 複数の機器を連動運転する場合になります。


■取り付け時の注意

- ①給湯回路には使用しないでください。
- ②膨張タンクは、熱源機に近い戻り管に接続してください。
- ③熱源機と放熱器の位置関係から封入圧力を決定し、システム全容量に対して余裕のある膨張タンクを選定してください。

■封入圧力とシステム全容量 ※循環液の膨張率は約4%です。

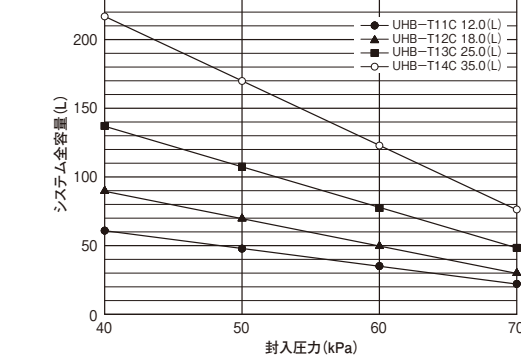

■封入圧力とシステム全容量 ※循環液の膨張率は約4%です。

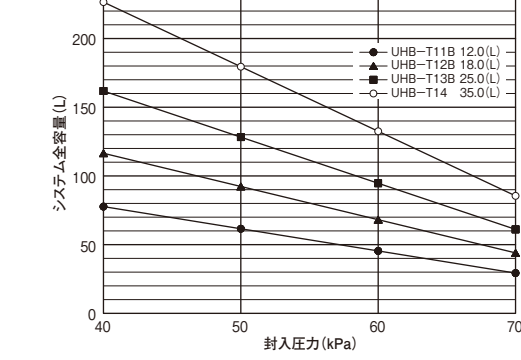


■仕様

型 式	UHB-T11C	UHB-T12C	UHB-T13C	UHB-T14C	UHB-T11B	UHB-T12B	UHB-T13B	UHB-T14
外形寸法	全長(mm)	315	415	452	466	277	382	494
	外径(mm)	φ270	φ273	φ290	φ376	φ280	φ280	φ354
タンク全容積(L)		12	18	25	35	12.0	18.0	25.0
膨張吸収量(L) 吐出圧0.9kgf/cm ² 時 ※参考値		2.59	3.85	5.85	9.21	3.19	4.79	6.65
材質	本体	DD11				SPCC		
	ダイヤフラム	ブチルゴム				SBR		
最高使用温度(℃)		95						
配管接続口(呼び径)		G3/4(20A)				R3/4(20A)		
基準封入圧力(kPa)		40						
最高使用圧力(kPa)		800			400	600		
質量(kg)		2.5	3.2	4.8	5.6	2.4	2.9	3.6
							5.1	

《温水式暖房システム関連部材》

専用循環ポンプ(別売)	
 UHB-1 (50/60Hz共用タイプ) 3883884 80,630円(税抜73,300円)	 UHB-2 (50/60Hz共用タイプ) 3883885 49,940円(税抜45,400円) (鋳鉄製)
 UHB-2H (50/60Hz共用タイプ) 1980173 61,600円(税抜56,000円)	 UHB-11A 1980961 60,060円(税抜54,600円) 流量3段切換、面間距離180mm (50/60Hz共用タイプ) ※半室間配管で使用する場合は、必ず循環液を使用し、定期的に入れ替えを行ってください。


■専用循環ポンプ性能曲線
●UHB-1・UHB-2・UHB-2H

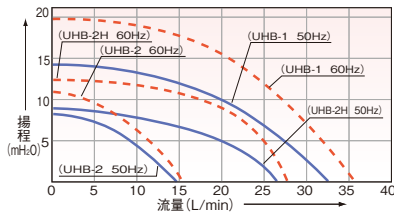

■専用循環ポンプ仕様

機種名	口径	最大吐出量 L/min	標準吐出量 m-L/min	モーター定格出力 W	消費電力 W	質量 kg
UHB-1	ホース20mm	33.0	14.0	12-17.0	100	190
UHB-2	ホース19mm	15.0	8.5	7.0-6.5	40	81
UHB-2H	ホース19mm	32.0	8.8	6.0-23.0	70	130
UHB-11A	20A	101	7.0	5.0-55	95	150






●UHB-11A

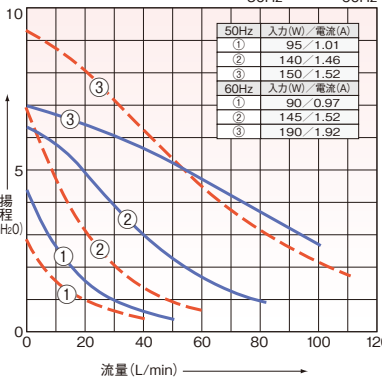

《FFタイプ給排気筒部材》エコフィールでは、使用する給排気筒セットにより適応しない部材があります。 ※1 UHB-FFEG2では使用できません。 ※2 UHB-FFEG5Aでは使用できません。

■〈φ70給排気筒・スリーブ部材〉 ●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーター-UHB-TP1040・TPM1040	●適応機種 UHB-EG241
薄形給排気筒延長アダプター ※2 ワンタッチウォールトップ専用 1本で16cmまで延長できます。 F-97S 0981436 3,520円(税抜3,200円)	薄壁用スリーブ ※2 ワンタッチウォールトップねじ式スリーブタイプ共用 F-99 0581082 1,210円(税抜1,100円)
薄形給排気筒延長アダプター ※2 ワンタッチウォールトップ専用 1本で16cmまで延長できます。 F-97S 0981436 3,520円(税抜3,200円)	厚壁用スリーブ ※2 壁厚10cm未満に使用します。 F-92★ 0380010 2,200円(税抜2,000円)

■〈φ50延長給排気筒部材〉給排気筒径φ70用 ●適応機種 UHB-EG121・EG171・G75H・G120H・G170H・120HR・170HR ツインヒーター-UHB-TP1040・TPM1040

1.5m延長給排気筒セット ※2	0.5m伸縮管	1m伸縮管	0.5m直管	メスオス自在管	
 F-11SRN (A) (右ねじ) ☆ 0383028 4906128 302889 25,850円(税抜23,500円) F-11SRN ★(右ねじ) ☆ 0382059 4906128 205982 22,110円(税抜20,100円)	 延長範囲 27~47cm F-13SR 0380020 3,520円(税抜3,200円)	 延長範囲 47~88cm F-14SR 0380022 4,290円(税抜3,900円)	 F-12SR 0380025 2,750円(税抜2,500円)	 32cm F-56SR 0380033 3,300円(税抜3,000円)	
メスオス自在管	メスオスエルボ	直管ジョイント	パイプ固定金具セット ※2	断熱クロス	給気ホース ※2
 47cm F-57SR 0380035 3,850円(税抜3,500円)	 7cm 9.5cm F-15SR 0380028 2,640円(税抜2,400円)	 12cm F-55SR 0380030 1,980円(税抜1,800円)	 F-10S (A) 0384019 3,080円(税抜2,800円)	 L=1.8m 排気管に使用します。 F-65S 0588448 3,960円(税抜3,600円)	 L=1.5m ホースジョイント付 F-25SN (A) (右ねじ) ☆ 0383027 4906128 302780 8,140円(税抜7,400円) F-25SN ★(右ねじ) ☆ 0382055 4906128 205586 4,400円(税抜4,000円)
給気エルボ ※2	給気ジョイント ※2	ホースジョイント(両ねじ) ※2	ステンレス給気管ジョイントセット	らん間用スリーブ ※2	ストッパーリング
 給排気筒と 給気ホース接続用 F-17SN (右ねじ) 0382056 990円(税抜900円)	 給排気筒と 給気ホース接続用 F-18SN (右ねじ) 0382057 1,210円(税抜1,100円)	 給気ホース 接続用 F-61SN (右ねじ) 0382058 990円(税抜900円)	 給気側をステンレス配管するための部材です。 (ワンタッチ ウォールトップ対応) F-90S (A) 0381371 5,060円(税抜4,600円)	 内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 壁貫通径は φ85mmです。 8~11cm F-93S (A) 0381872 12,870円(税抜11,700円)	 F-64S 0388446 550円(税抜500円)

《FFタイプ給排気筒部材》

■〈φ80延長給排気筒部材〉給排気筒径φ100用 使用する給排気筒を下記を参考にご確認の上、延長部材をお選びください。

●適応機種 UHB-EG241・372HR・462HRK・M462H・521XRTP 給排気筒 UHB-FFEG3・FFEG4・FF3N、QU8-4L・4LL

直 管				ス ラ イ ド 管				エ ル ボ					
UFG-1-900 1881018 3,850円(税抜3,500円)				UFG-2-200 1881019 3,300円(税抜3,000円)				UFG-3 1881023 3,080円(税抜2,800円)					
L 900		A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2		L 170~240		A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2		A(内) 80.6±0.2		B(外) 80±0.2			
				UFG-2-300 1881020 3,960円(税抜3,600円)									
				L 235~370 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2									
				UFG-2-500 1881021 4,290円(税抜3,900円)									
				L 365~630 A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2									
				UFG-2-800 1881022 5,280円(税抜4,800円)									
				L 565~1030		A(内) 80.6±0.2 B(外) 80±0.2		A(内) 80.6±0.2		B(外) 80±0.2			
径 違 い 継 手				芯 違 い 継 手				固定バンド(L)		固定バンド(M)		固定バンド(S)	
UF-11 1781421 2,750円(税抜2,500円)				UF-12 1681422 4,400円(税抜4,000円)				UF-5 5888518 2,090円(税抜1,900円)		UFG-4 1881024 1,650円(税抜1,500円)		UF-6 5888519 2,200円(税抜2,000円)	
L 407		A ^(内) 80.6±0.2 B ^(外) 70±0.2		L 245		A ^(内) 80.4±0.2 B ^(外) 80±0.2							
自在固定バンド				断熱クロス				厚壁用延長アダプタ					
								※UHB-FFEG3・UHB-FFEG4用。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。					
UFG-5 1881025 1,650円(税抜1,500円)				UFG-10 1881026 4,510円(税抜4,100円)				給排気筒		左記の給排気筒の対応壁厚		厚壁用延長アダプタ使用時の対応壁厚	
								UHB-FFEG3		160~270mm		380~490mm	
								UHB-FFEG4		130~200mm		350~420mm	


《延長設置例》

●延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

UHB-372HR・462HRK・M462H用 給排気筒(ウォールトップ)

高さ方向の延長例


●色付部は、給排気筒セットに同梱されています。



必要 部品	
給 気 側	排 気 側
UFG-3 1個	UFG-2-800 2組

水平方向の延長例


●ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-11が必ず必要です。

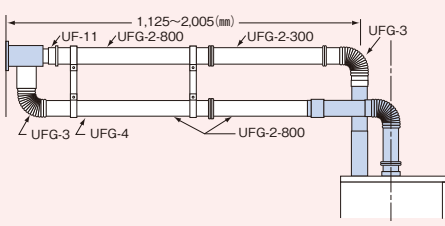

必要 部品	
給 気 側	排 気 側
UFG-3 1個	UFG-2-800 1個
UFG-2-800 1個	UFG-2-300 1個
	UF-11 1個
	UFG-4 3個

水平方向の短縮例


●UF-12を使用すれば機具と壁面の距離(A寸法)を約100mm短縮することができます。

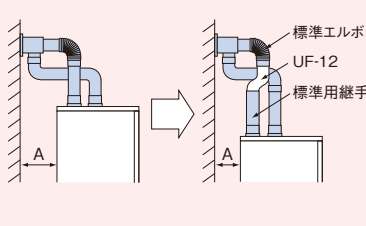

必要部品
排 気 側
UF-12 1個

高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。(排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること)




必要部品
排 気 側
UF-12 1個

《油配管部材》

油配管用セット	銅パイプ	被覆銅パイプ
		
UIB-X5 1788530 4,070円(税抜3,700円)	OS-31 9188332 4,510円(税抜4,100円)	OS-31A 9188333 6,930円(税抜6,300円)
銅パイプφ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニップルR1/2×G1/4	φ8×5m	塩害対策等に使用します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質:ポリエチレン


《FUBシリーズ別売部材》

リモコン		降雪センサー	
	シンプルリモコン M-039SSC 1982832 9,900円(税抜9,000円) ●リモコン2ヵ所設置可能		暖房用 デジタルタイマーリモコン M-036SHS 1982569 33,330円(税抜30,300円)
※降雪センサーを屋内から操作する場合は、ヒーティングリモコンHBC-H2をご使用ください。 詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。			降雪センサー (壁取付用) HBC-S4 2781937 135,520円(税抜123,200円)
			降雪センサー (ボイラー本体取付用) C-HBC-S4 1982891 144,650円(税抜131,500円)
専用ヘッダー		別売リモコンコード	
	銅管ヘッダー(5穴) SH4-52N 1982889 16,830円 (税抜15,300円)		銅管ヘッダー(8穴) SH4-82N 1982890 18,920円 (税抜17,200円)
※ヘッダーは1個の価格です。「行き」と「戻り」に取付ける場合、2個ご用意ください。			銅ヘッダー固定金具セット FUB-N2 1982888 4,070円(税抜3,700円)
			UR-M2-8C(8m) 1580613 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-12C(12m) 1580614 5,280円(税抜4,800円) UR-M2-15C(15m) 1580615 6,710円(税抜6,100円)

■石油給湯機寸法図(単位:mm)


UKB-EF472F (FP)
UKB-EF472A (FP)

据置型

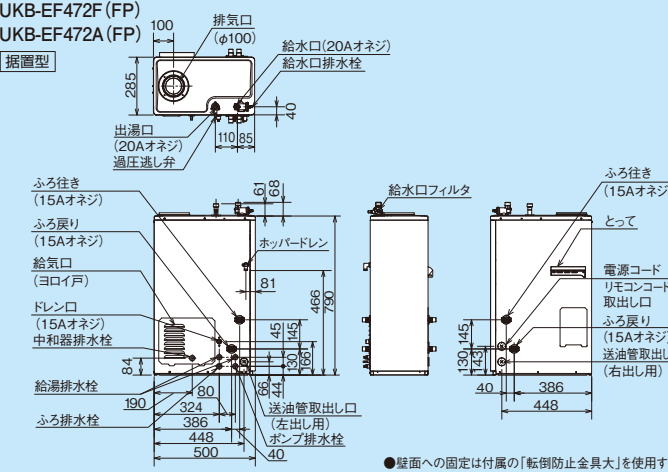


UKB-EF472F (FFP)(FFK)
UKB-EF472B (FFK)

据置型

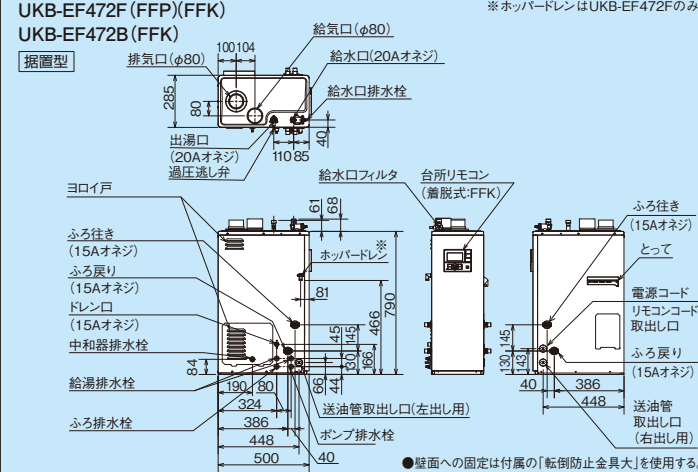


UKB-EG472F (FFP)
UKB-EG472A (FFP)

壁掛型

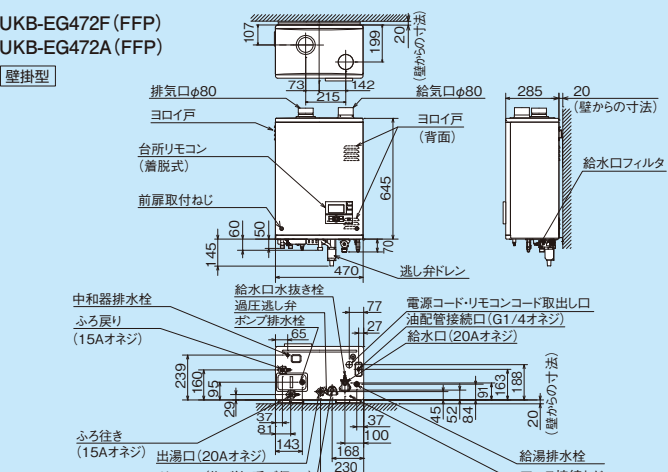


UKB-NE462A (FDK)
UKB-NEH462A (FDK)

据置型

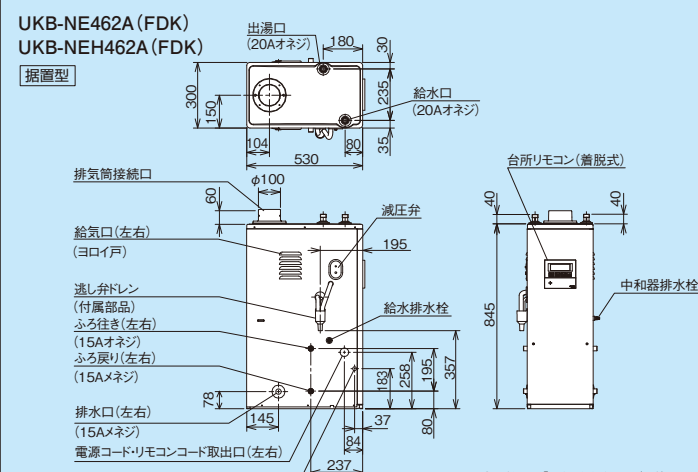


UKB-AG472F (FFP)(FFW)

壁掛型

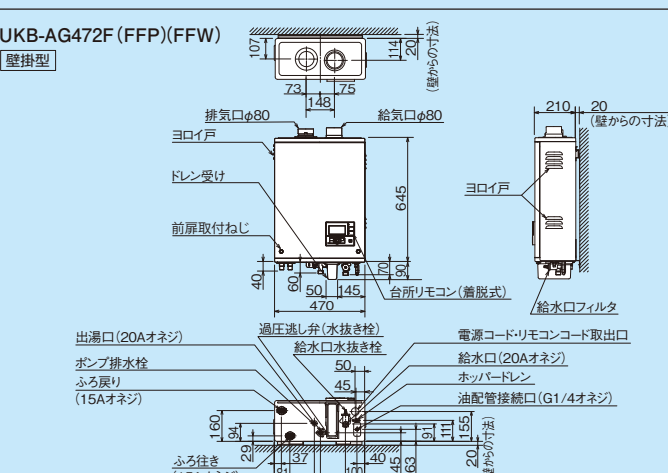


UKB-AG472A (FFW)

壁掛型

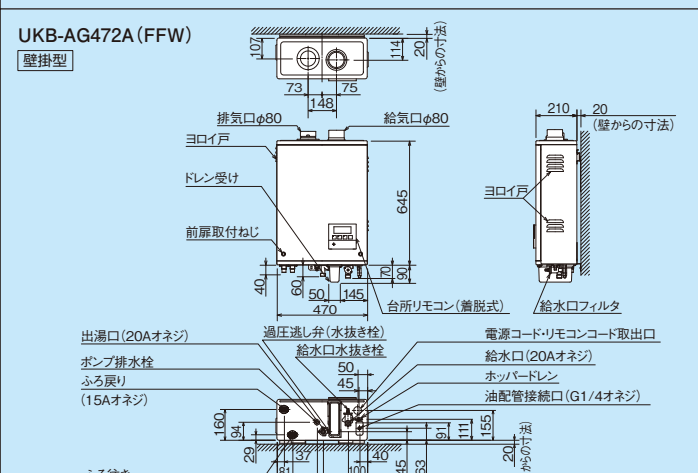


UKB-AG472B (FFW)

壁掛型

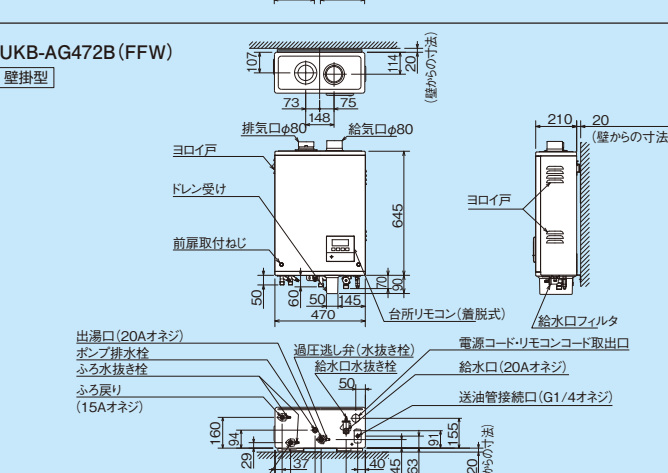




UKB-SA472F (FP)
UKB-SA472A (F)
UKB-SA472B (FK)
UKB-SA382A (F)
UKB-SA382B (FK)

据置型

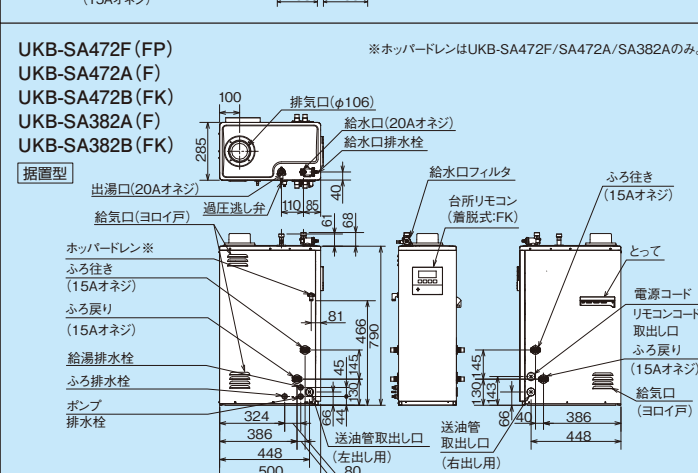

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

■石油給湯機寸法図(単位:mm)

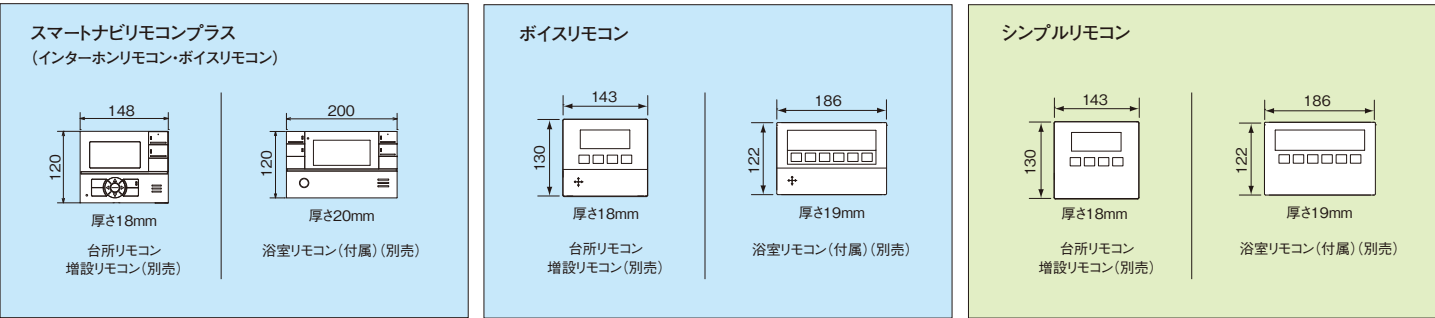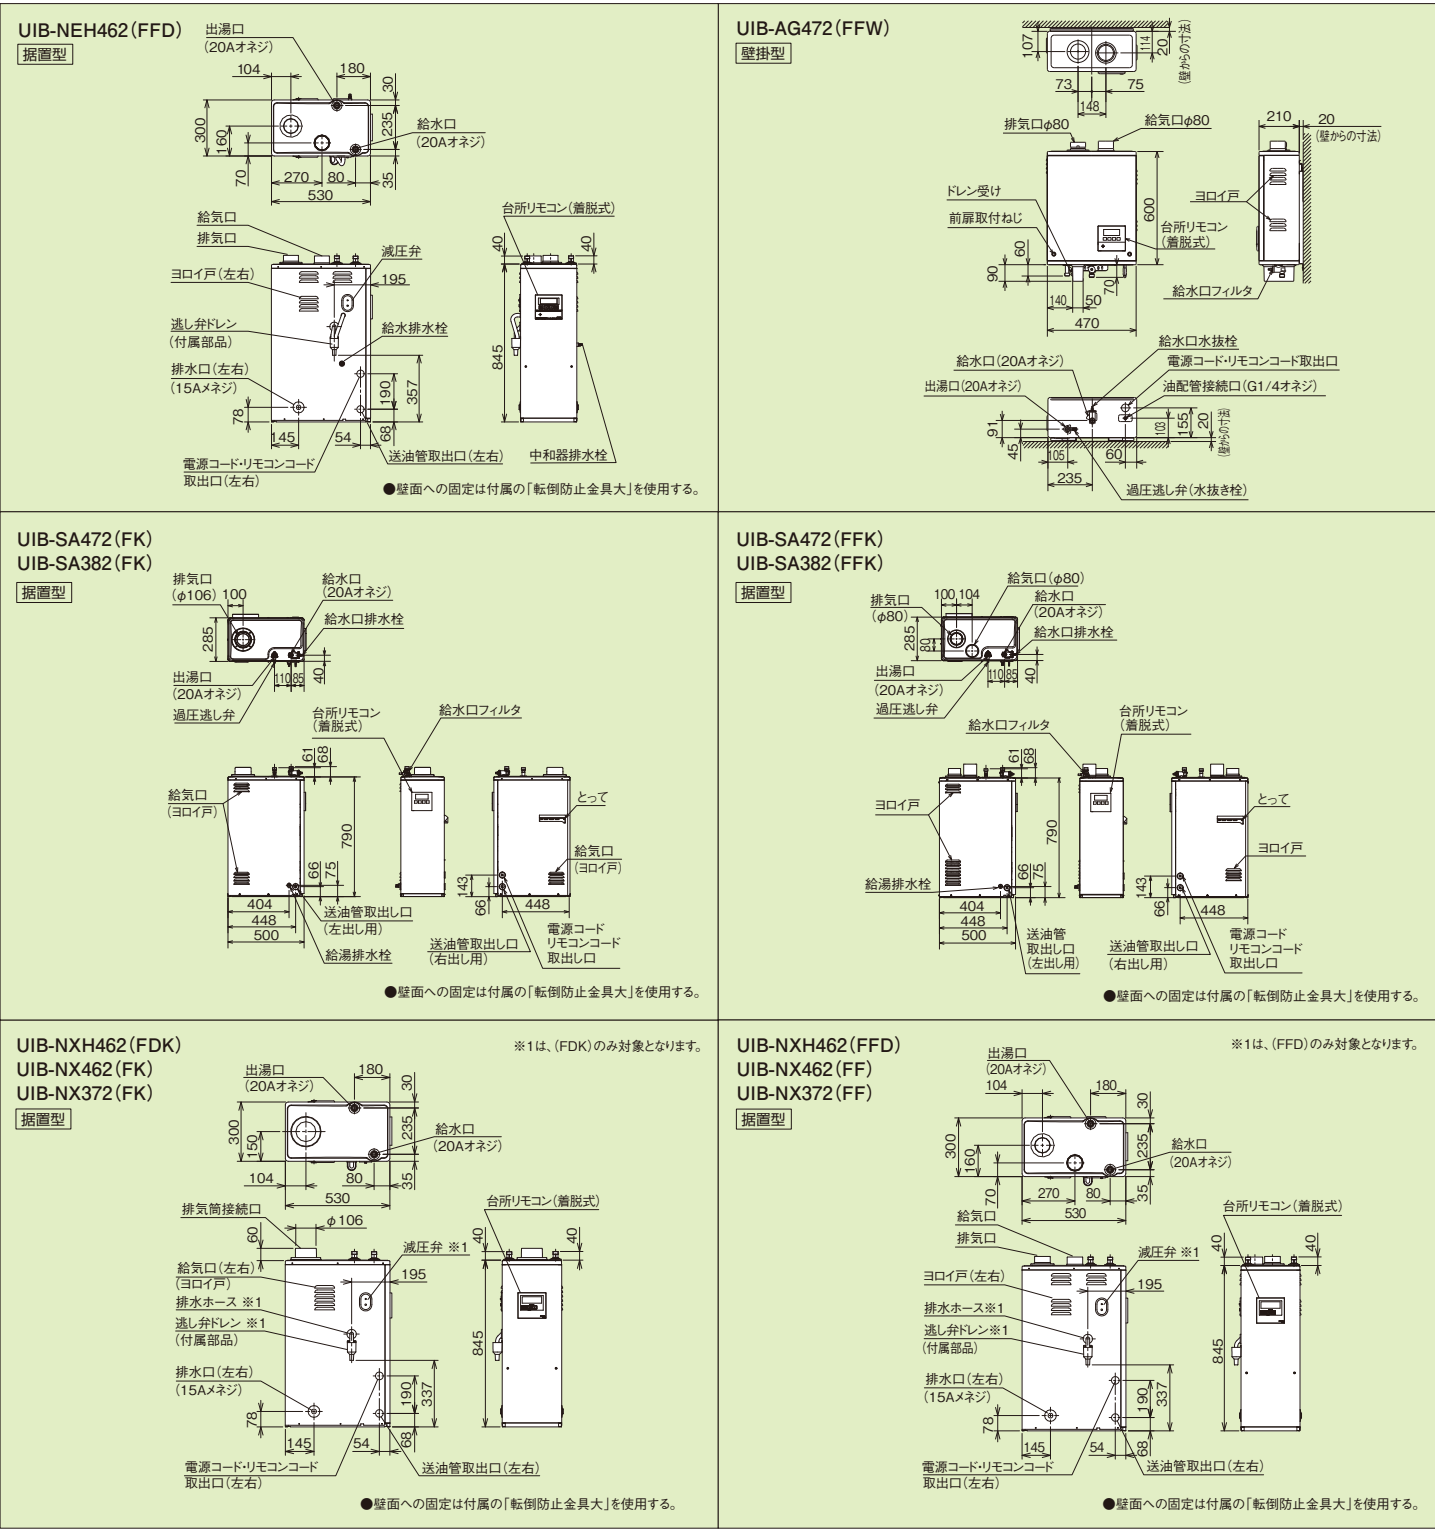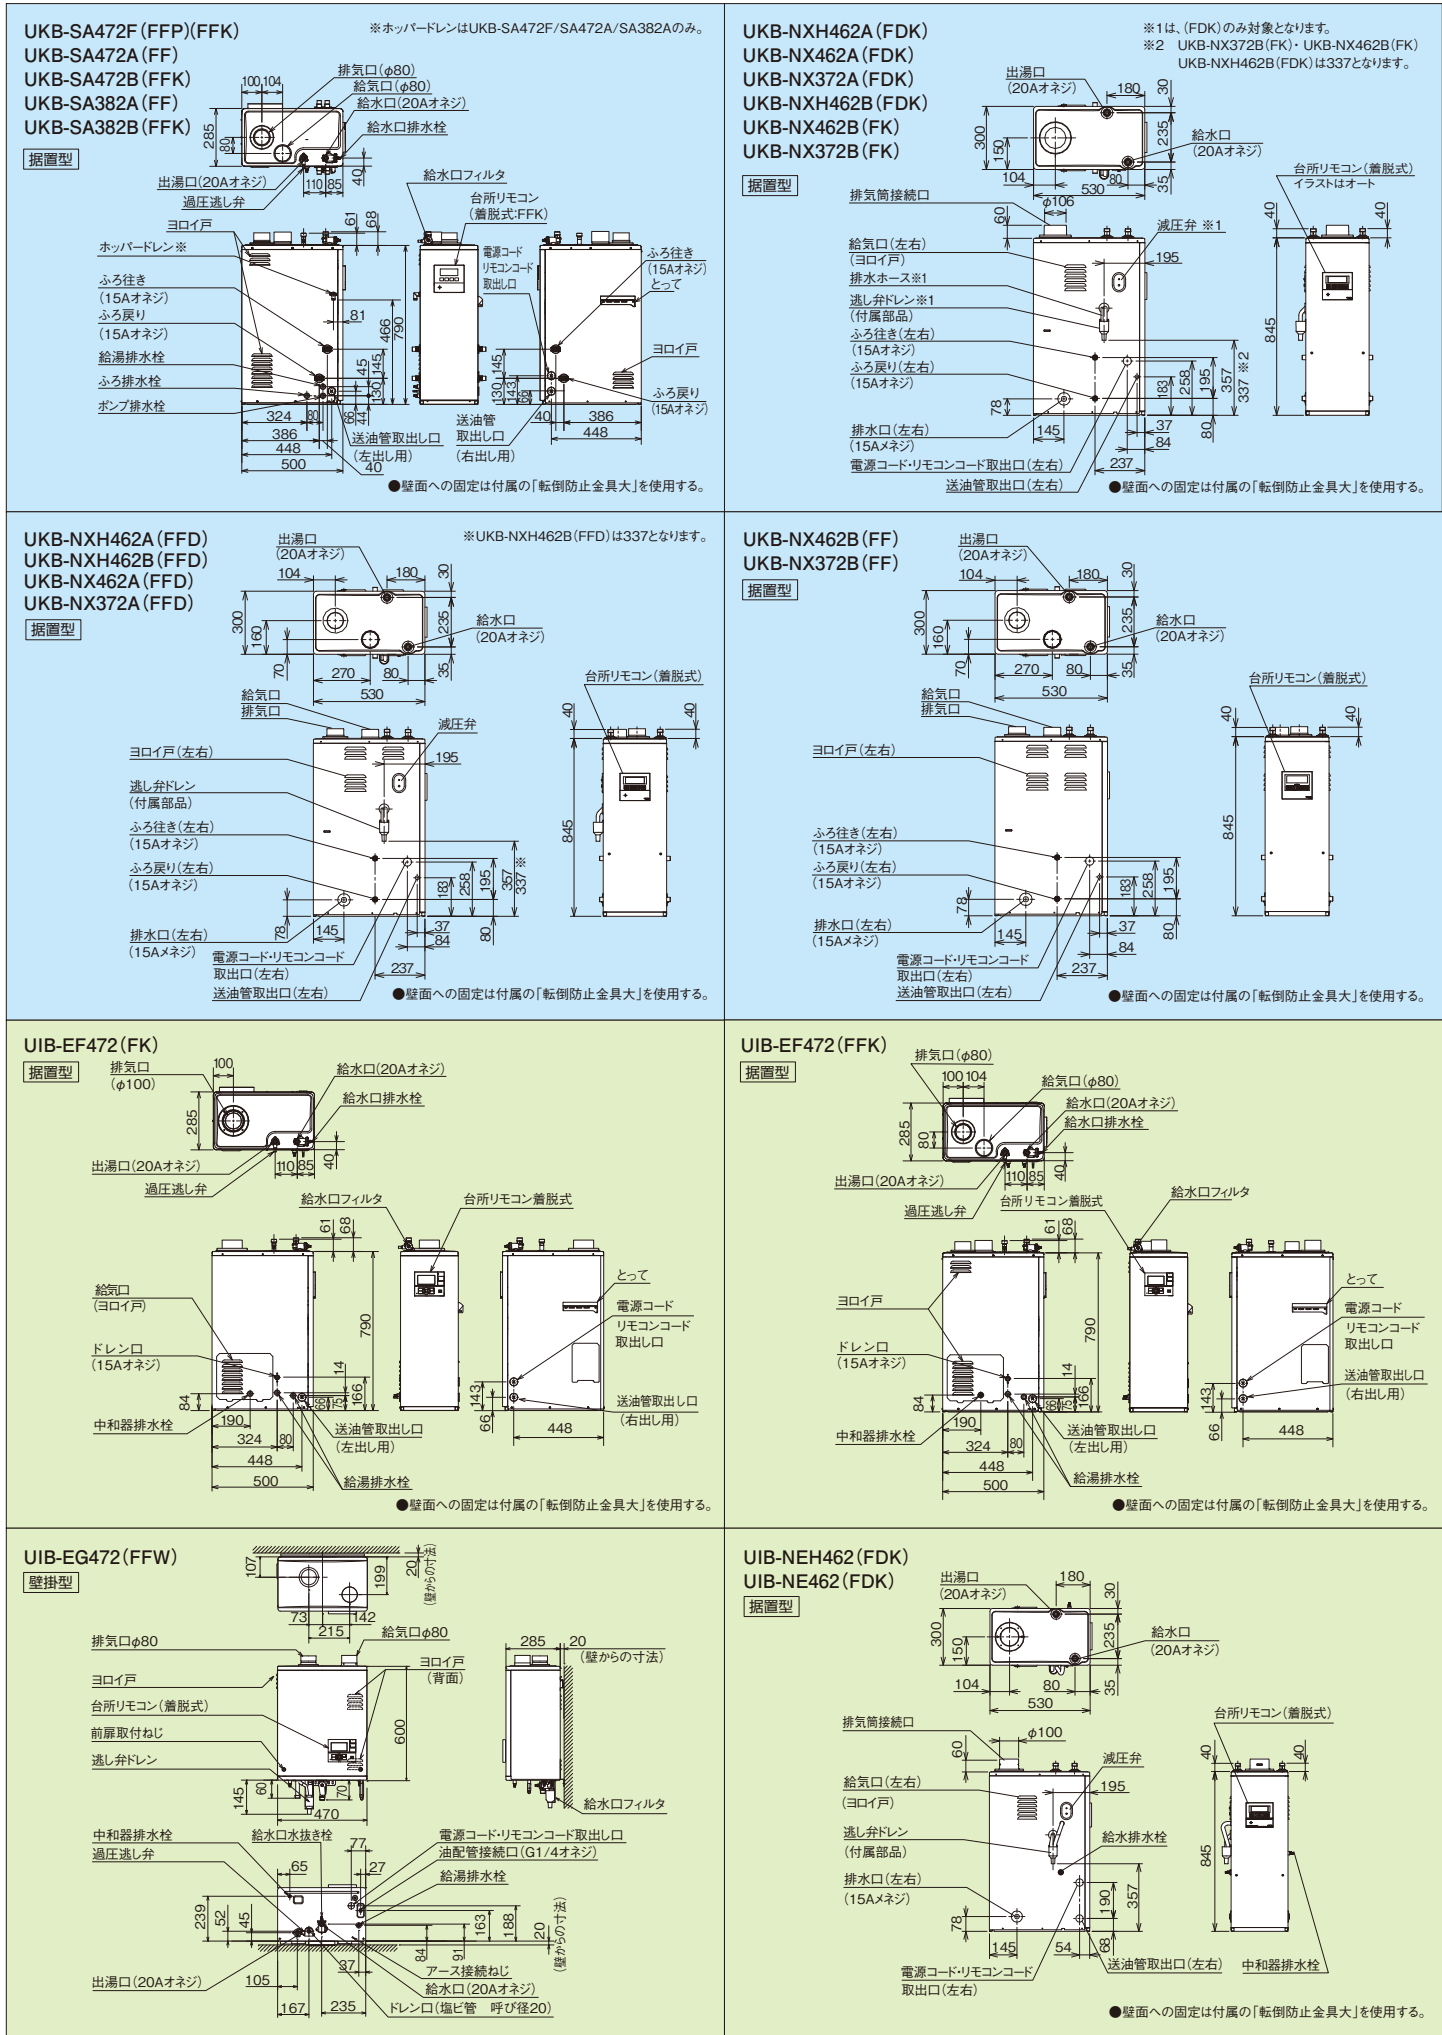

※機種によって一部機能が異なります。
※リモコンの適応機種については各商品ページ(16～36ページ)をご覧ください。

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他


給湯機寸法図他

温水暖房システム寸法図他

仕様表

本体付属品他

■暖房専用ボイラー寸法図(単位:mm)

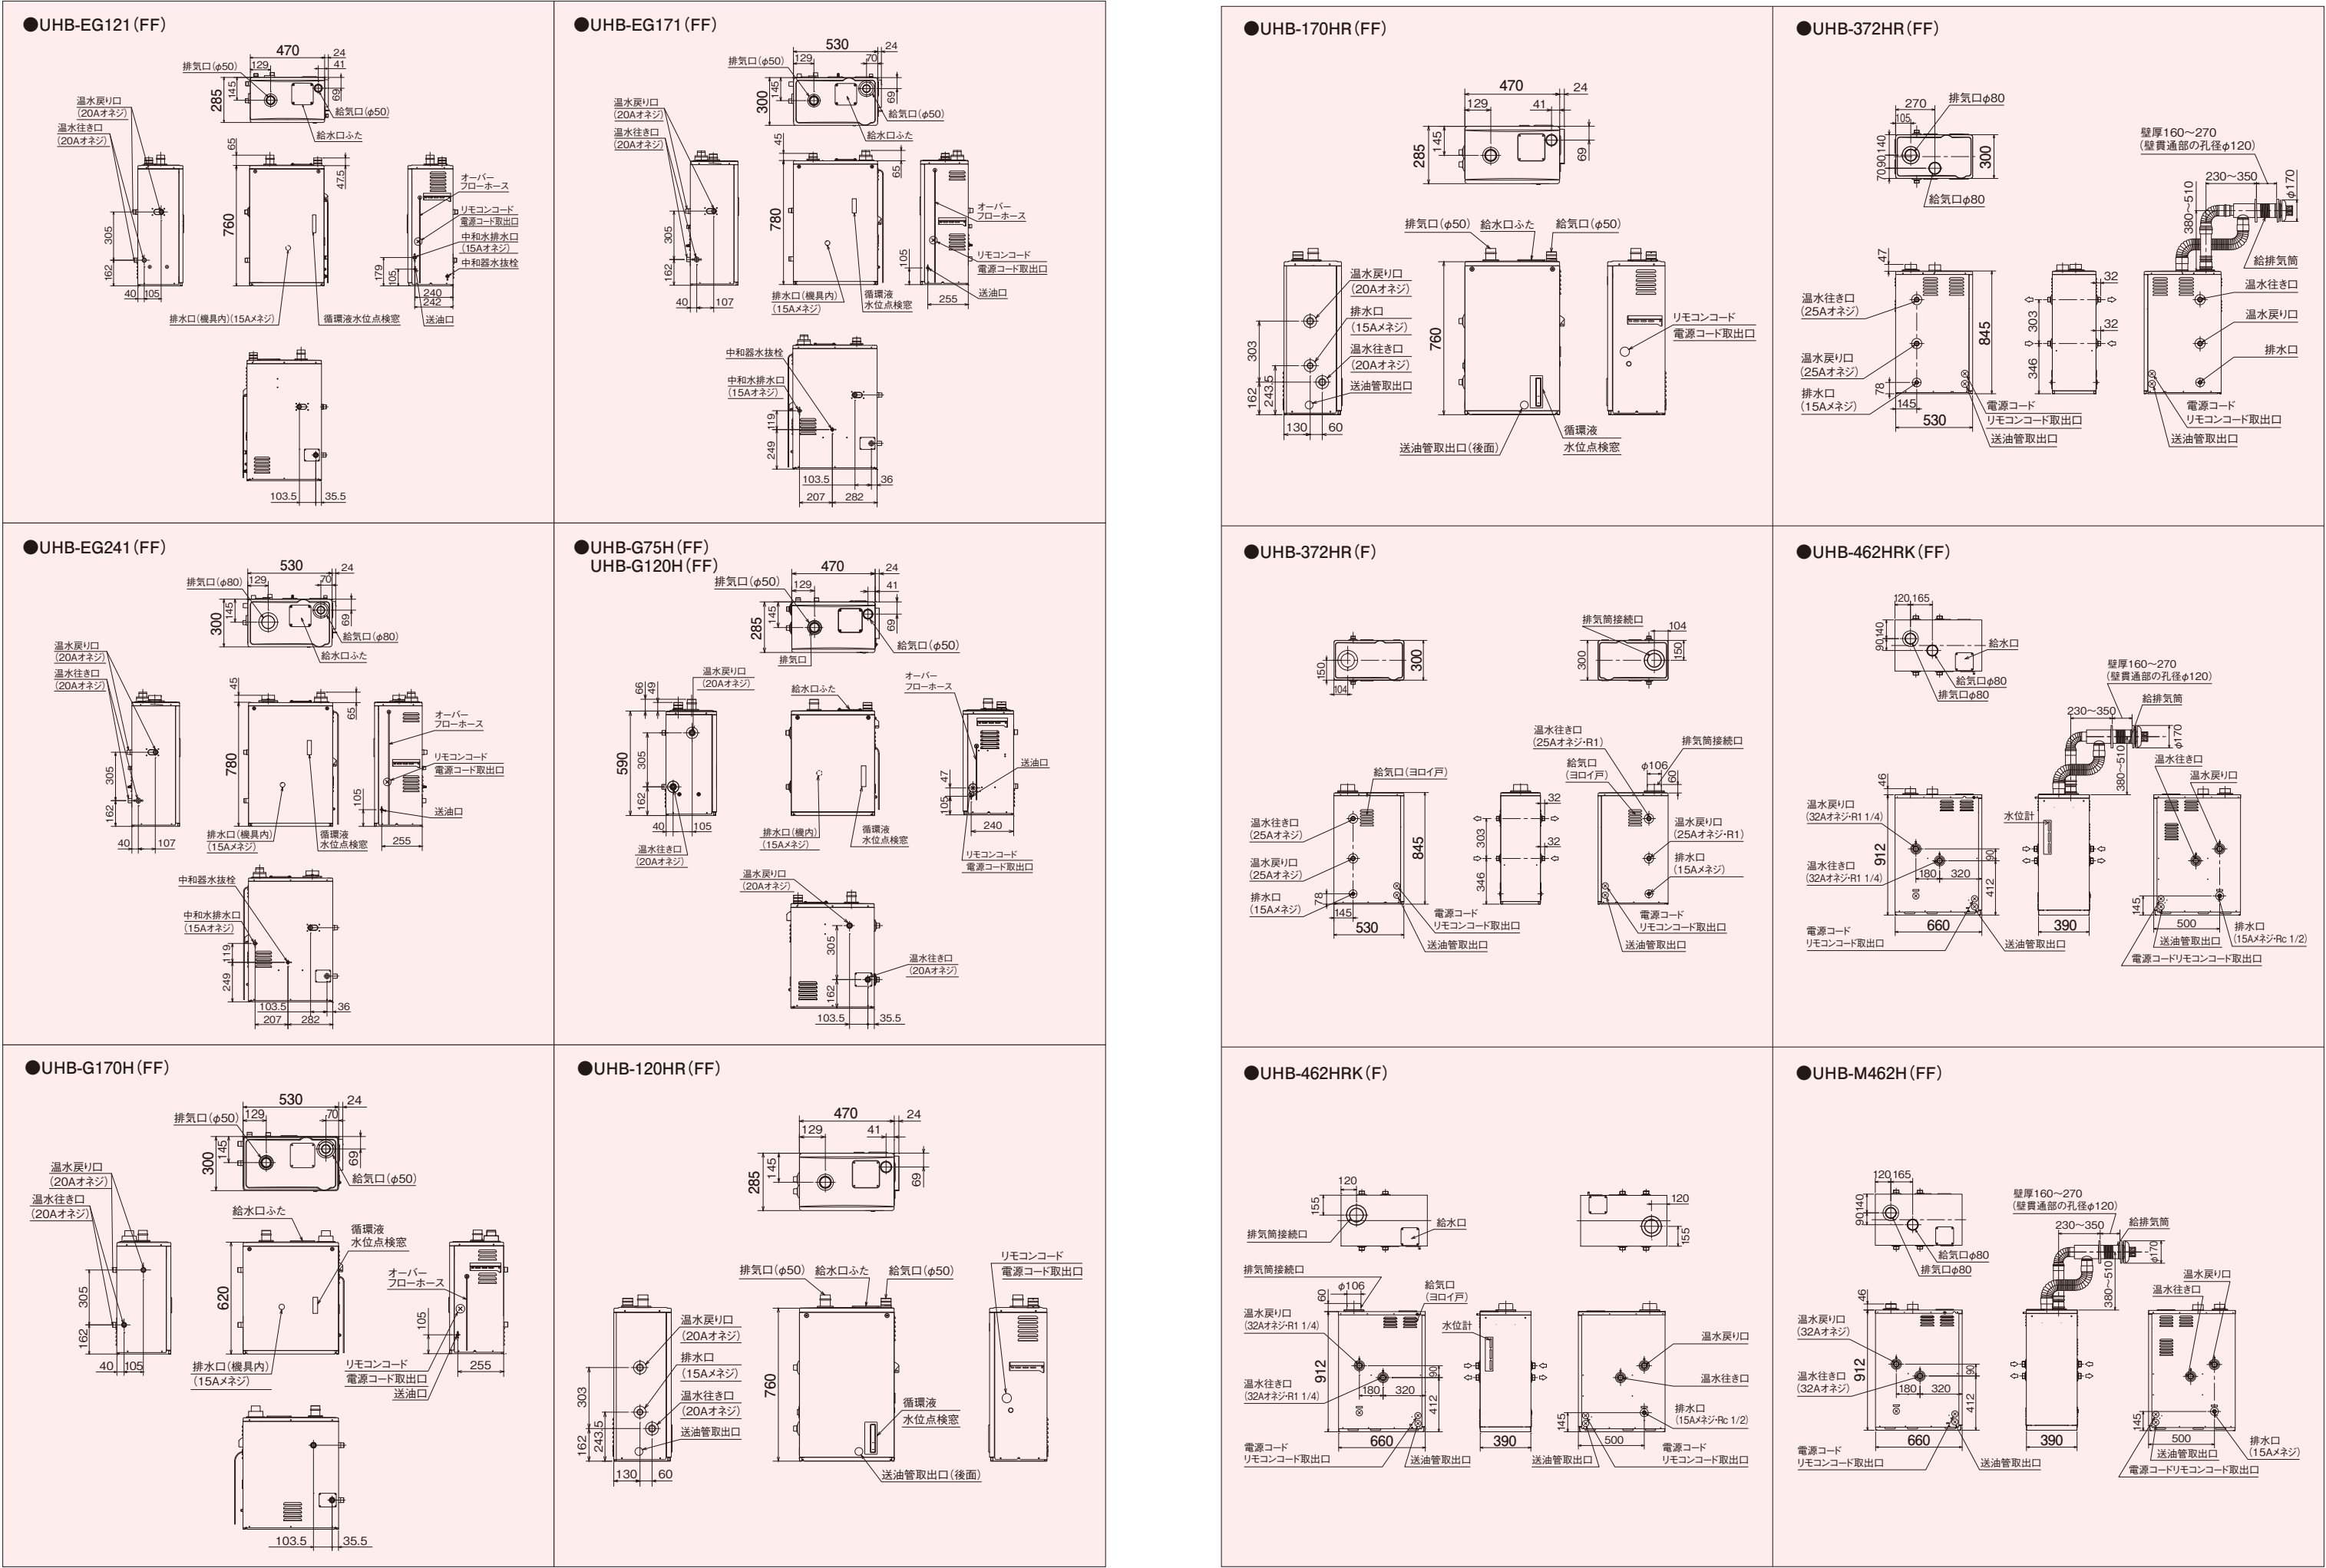

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他

給湯機寸法図他


温水暖房システム寸法図他

仕様表


本体付属品他

■UKWシリーズ寸法図(単位:mm)


●UHB-521XRP(F)

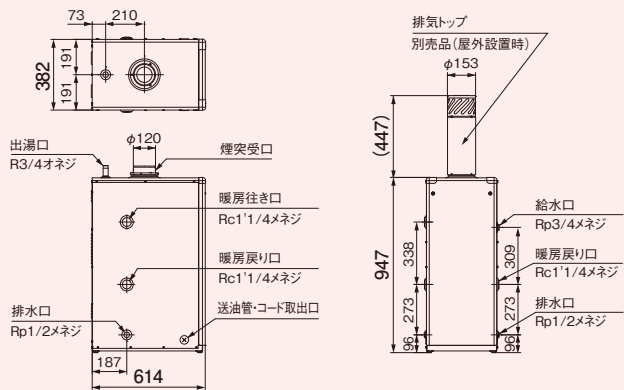


●UHB-702XR(F)

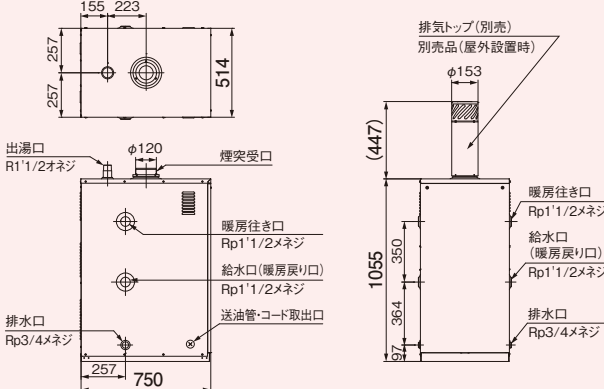


● FUB-201R
FUB-351R

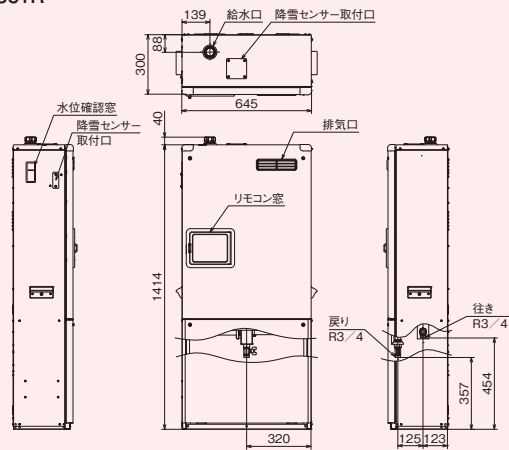


●UKW-G440A (FF)

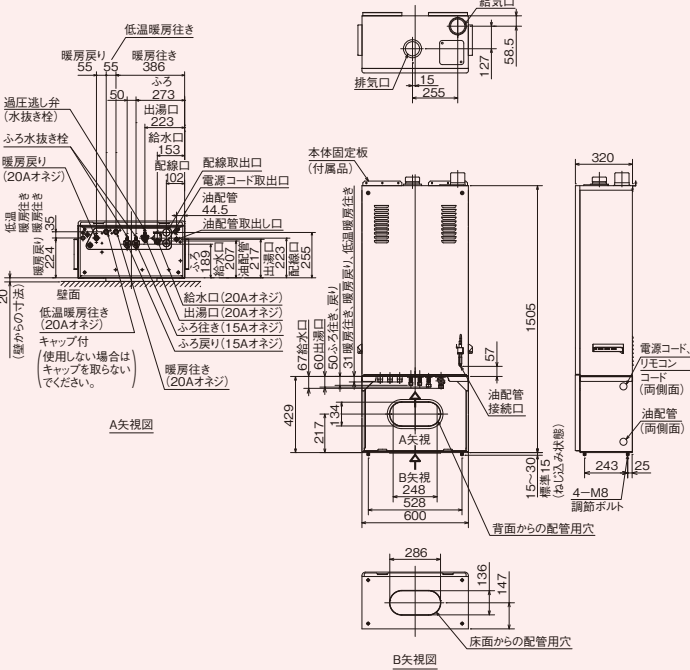


シンプルリモコン(別売品)
RHB-ME2/RHB-SE2

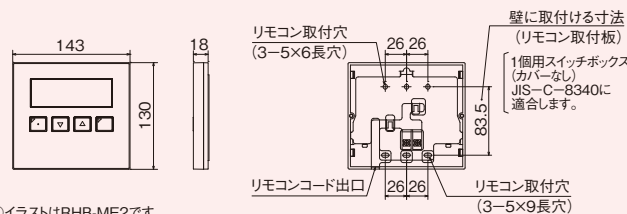


大型ボイラー用
UHB-521XRP(F)／UHB-521XRTP(FF)
UHB-702XR(F)

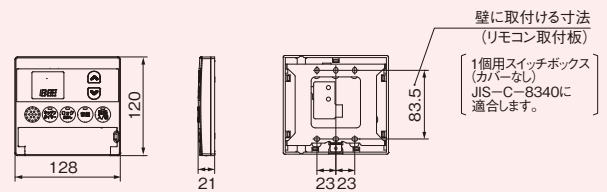


大型ボイラー用	融雪専用ボイラー用
UHB-521XRP (F)	FUB-131R
UHB-521XRTP (FF)	FUB-201R
UHB-702XR (F)	FUB-351R

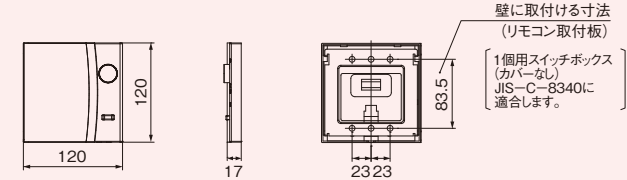














融雪専用ボイラー用
FUB-131R／FUB-201R／FUB-351R

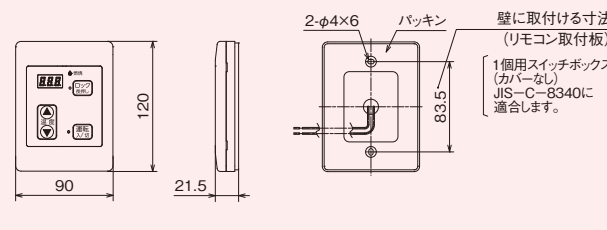



浴室リモコン
(UKWシリーズ付属)

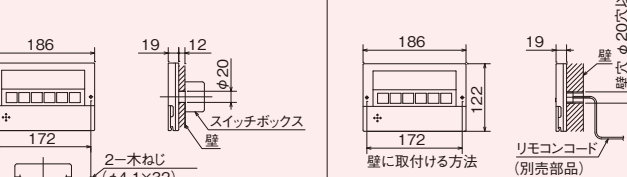


■暖房専用ボイラー・UKWシリーズ 循環ポンプ機外揚程

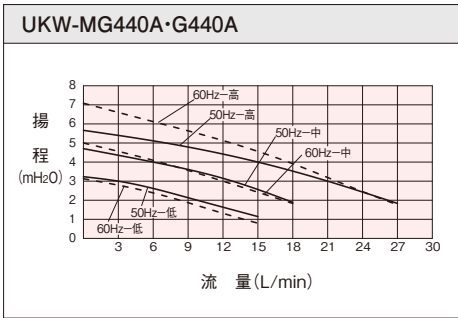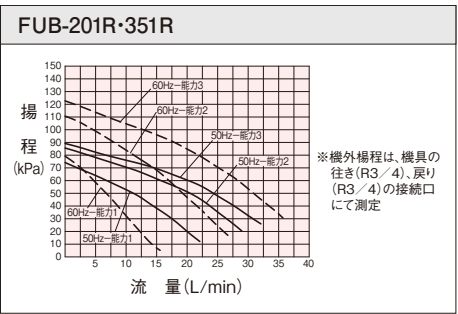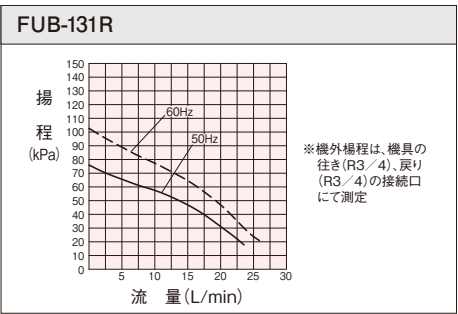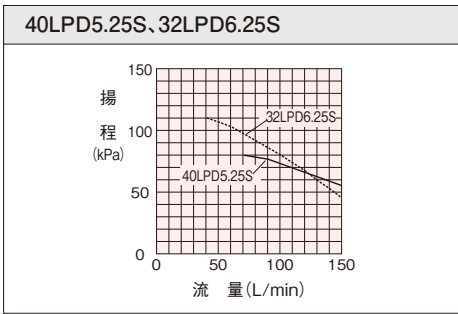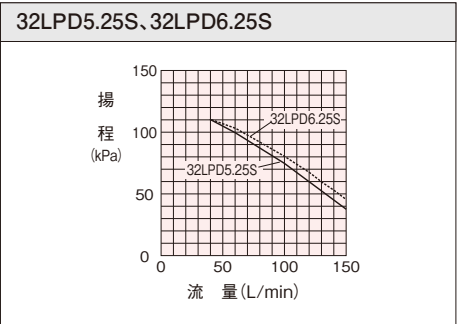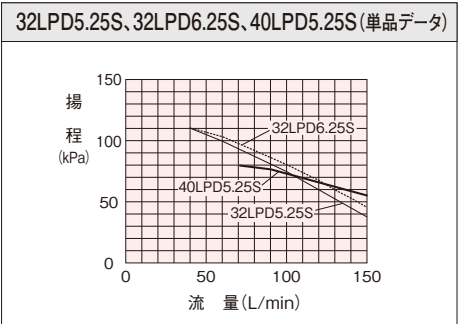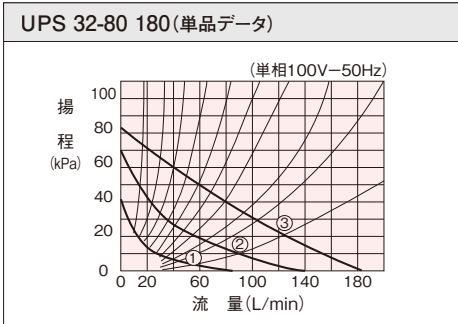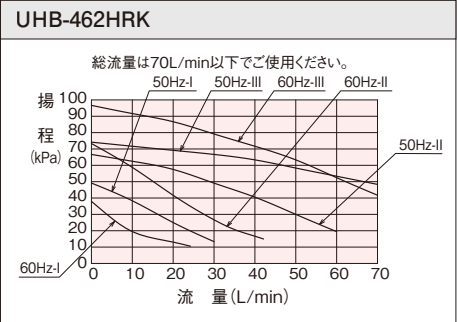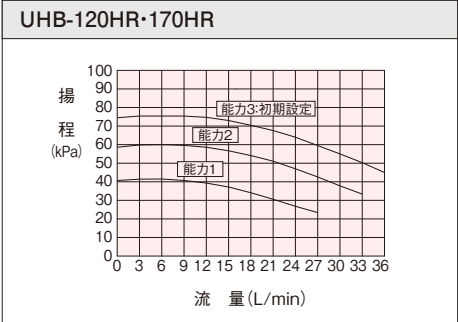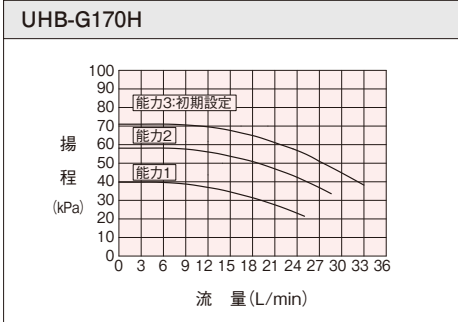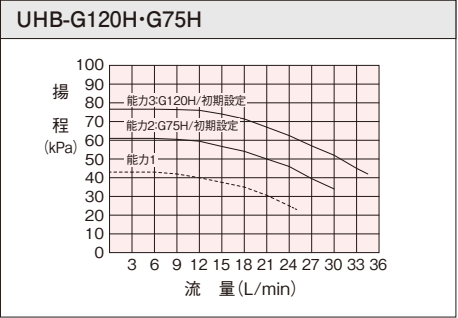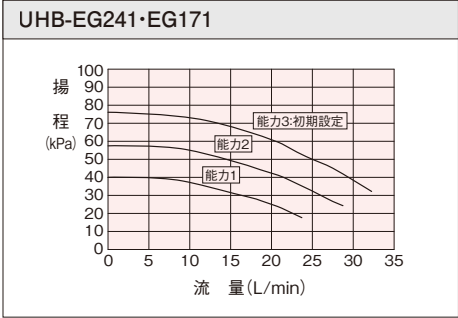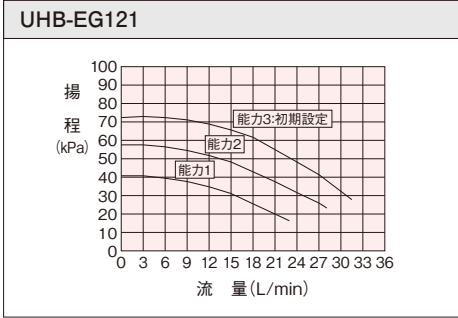


■暖房専用ボイラー (UHB-M462H・372HR) 機内圧損グラフ

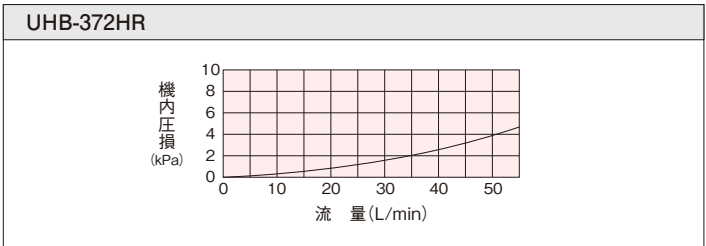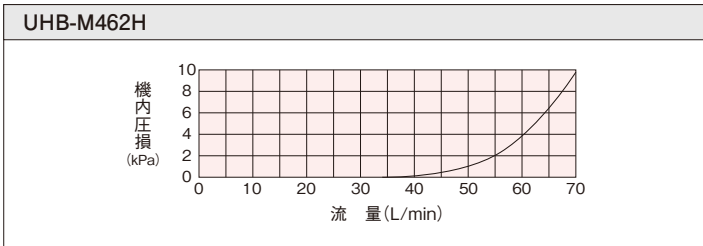


■暖房専用ボイラー (UHB-372HR) 配管例

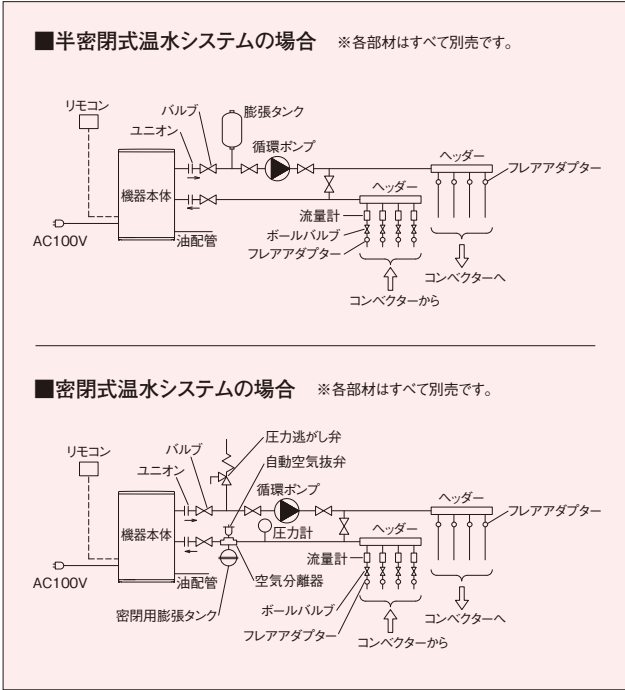


■FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 (単位:mm)

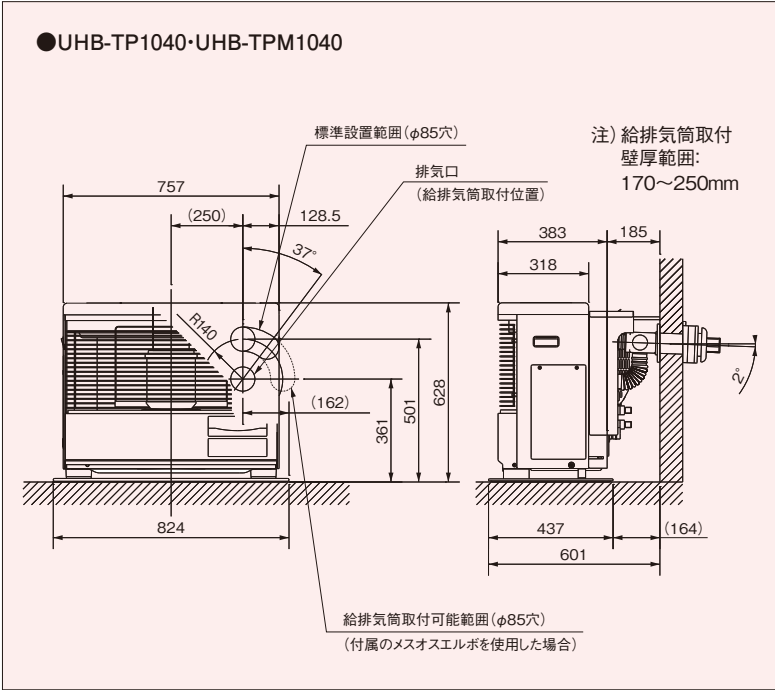

■温水ルームヒーター寸法図 (単位:mm)

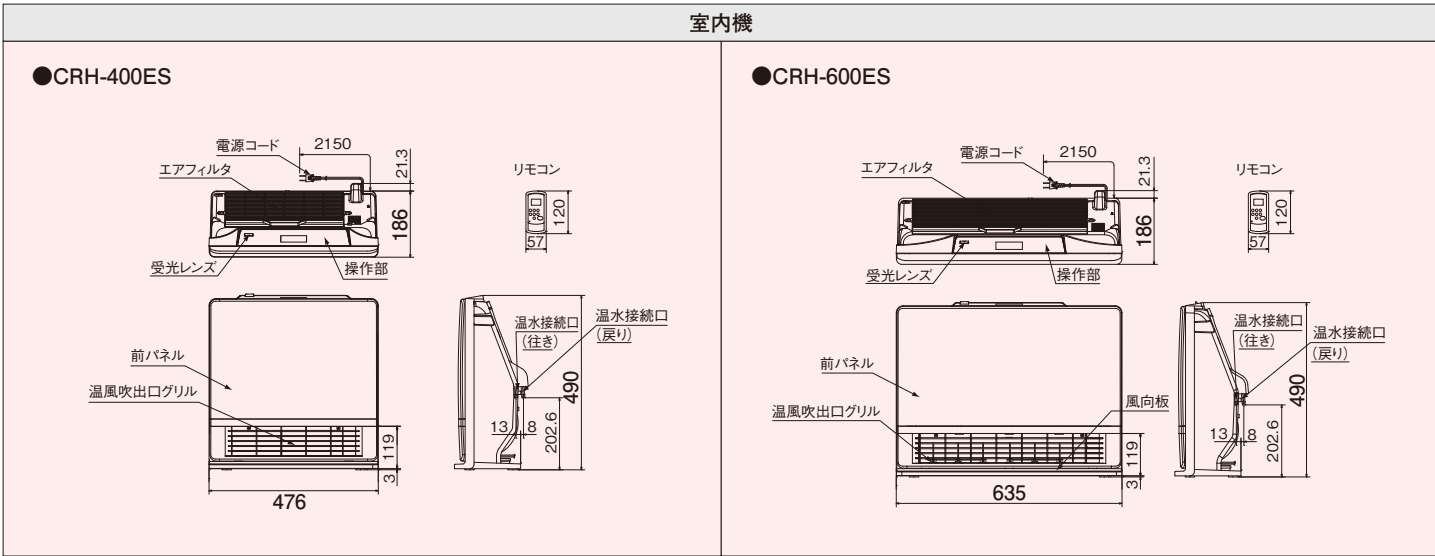

☆:在庫僅少品

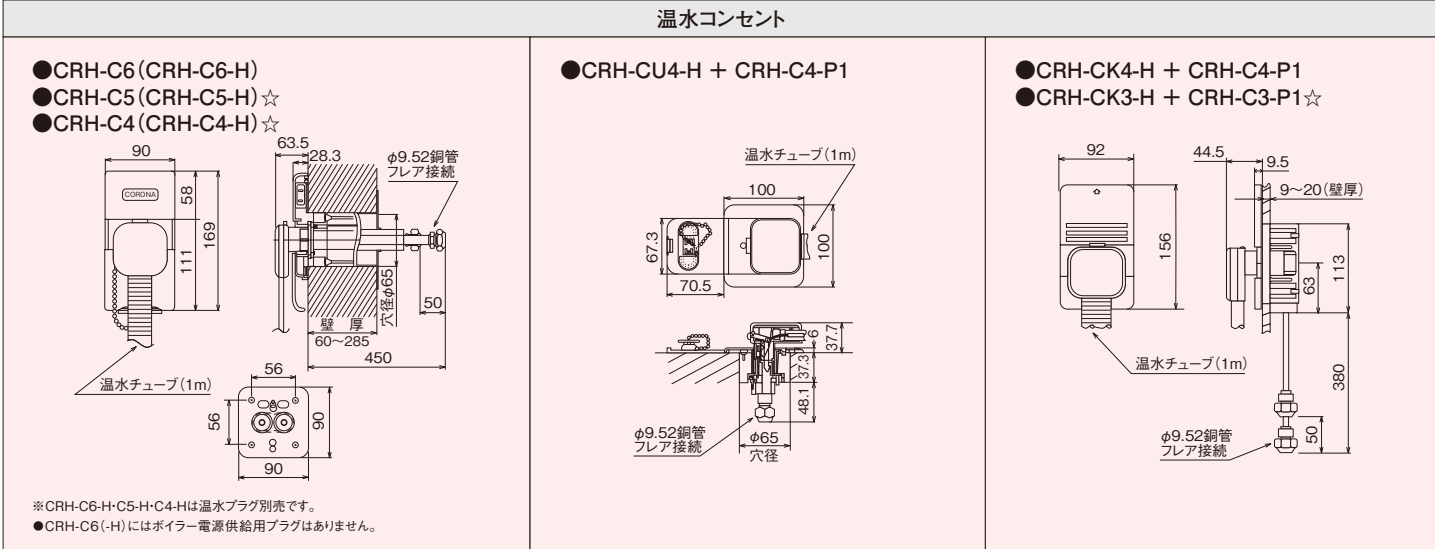

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他

給湯機寸法図他


温水暖房システム寸法図他

仕様表


本体付属品他

■温水ルームヒーター寸法図 (単位:mm)




☆在庫僅少品

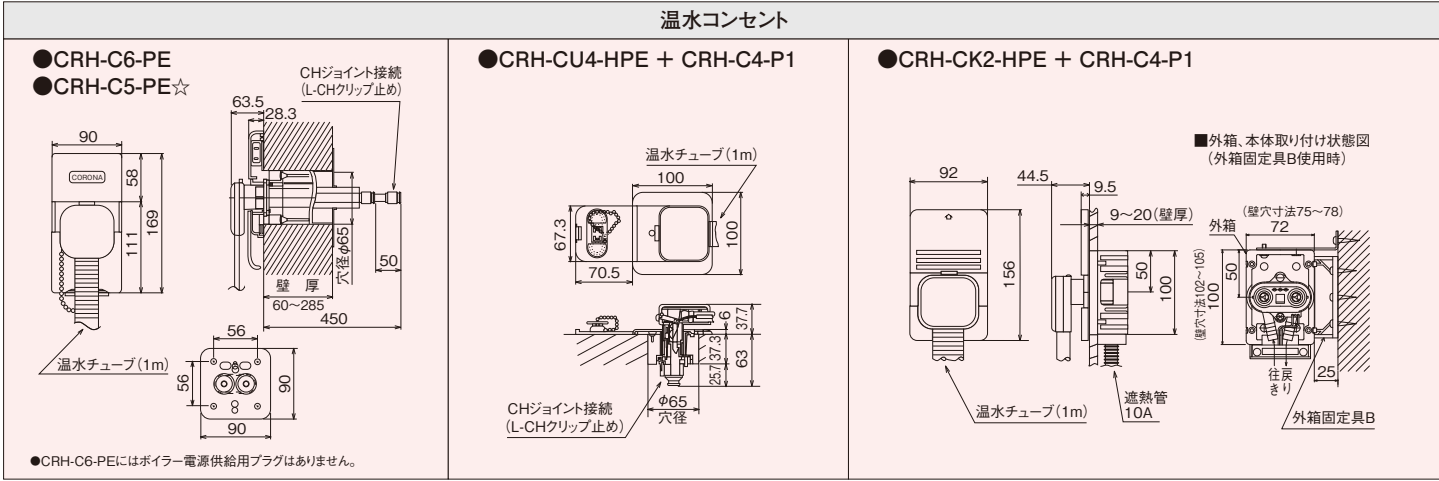


■パネルコンベクターシリーズ寸法図 (単位:mm)

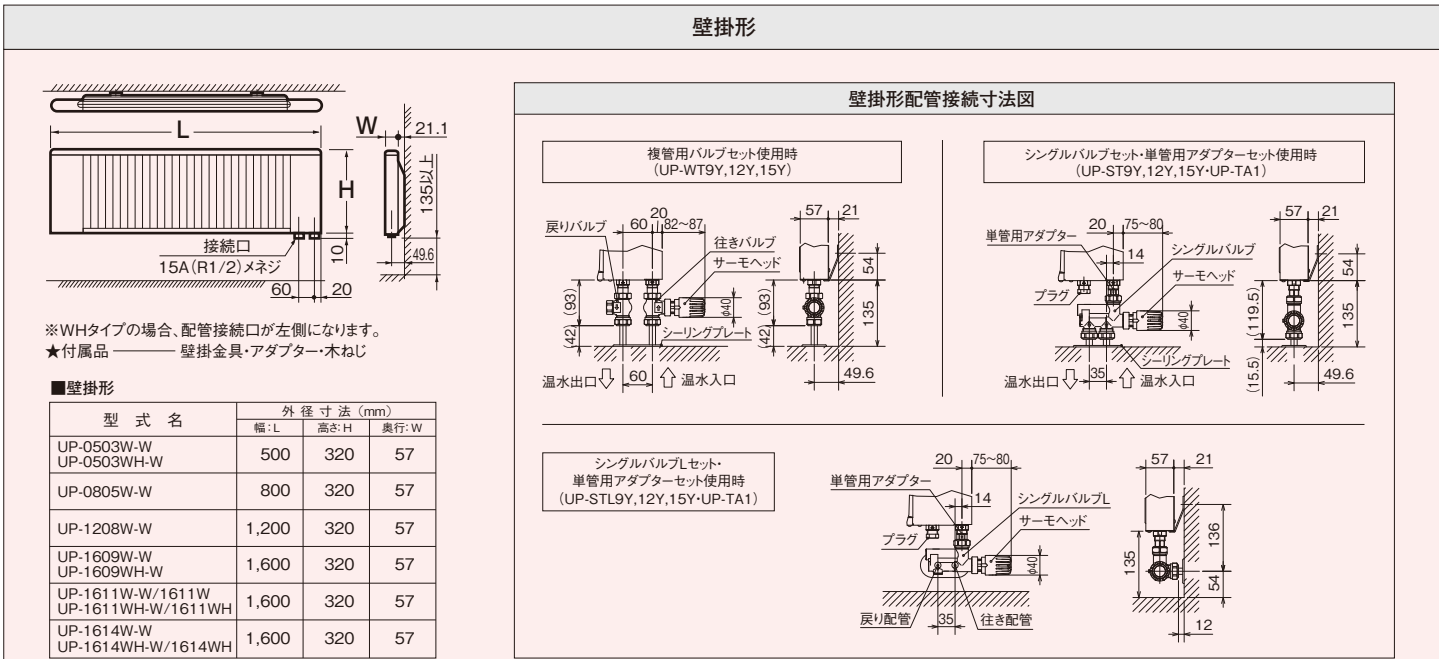


壁掛床置兼用形

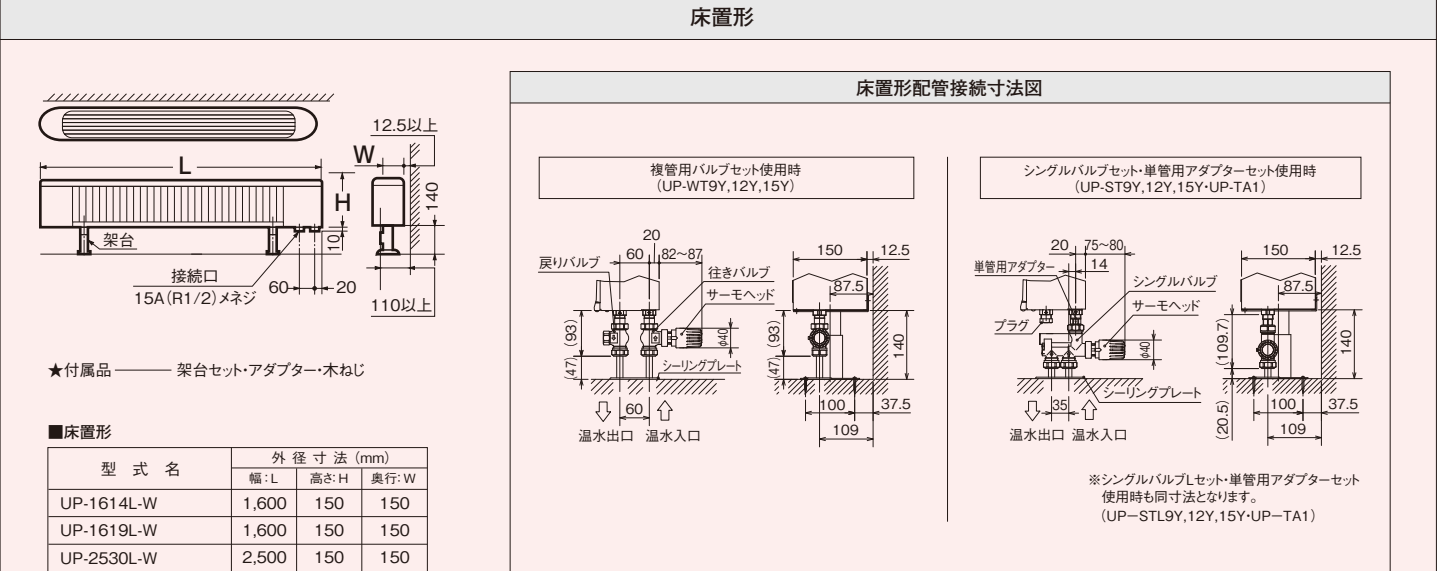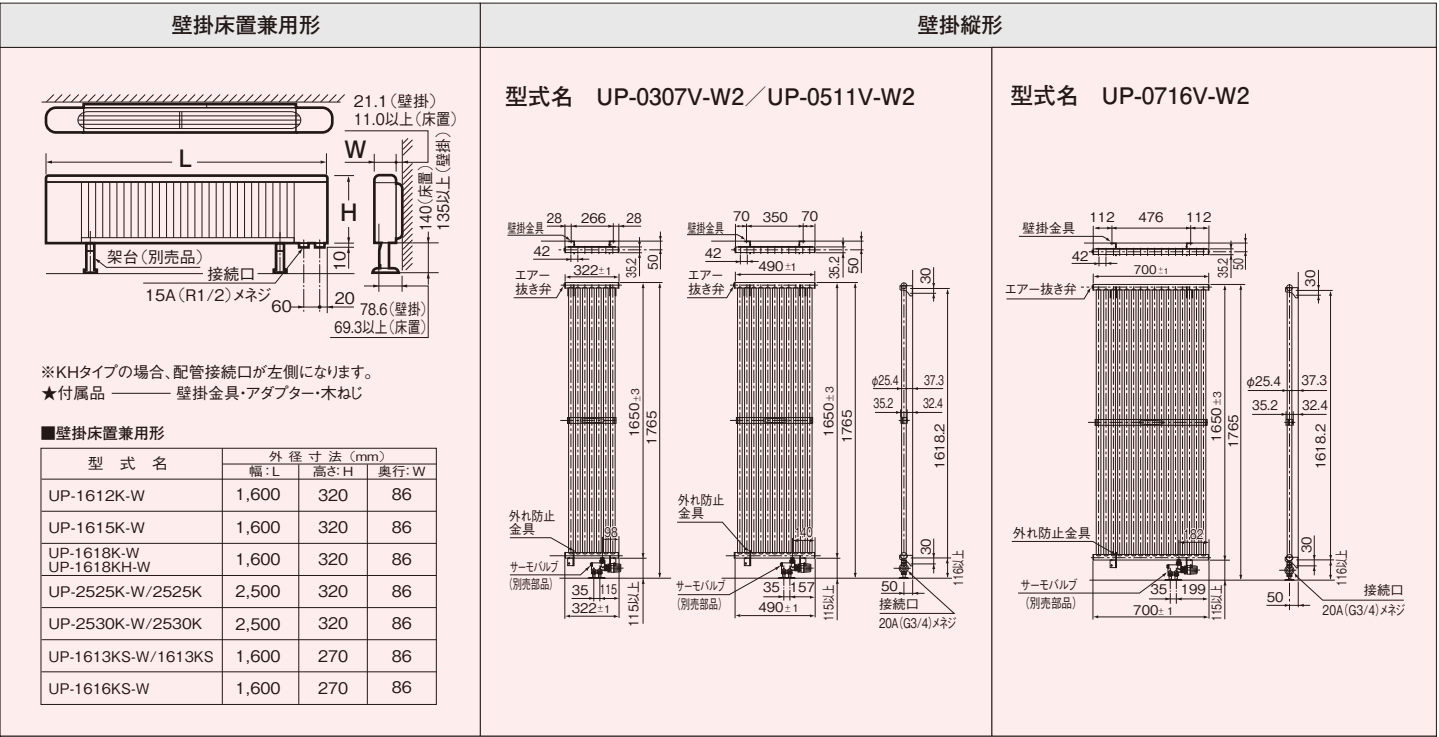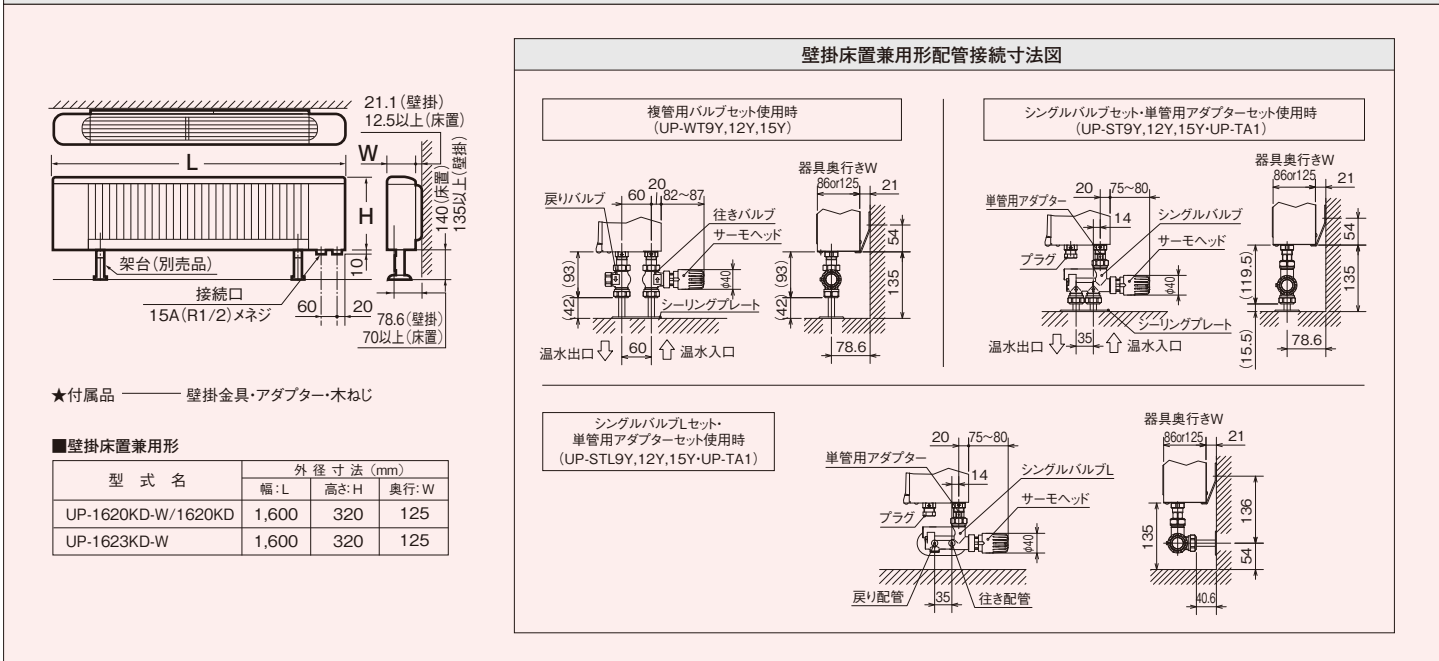

壁掛縦形

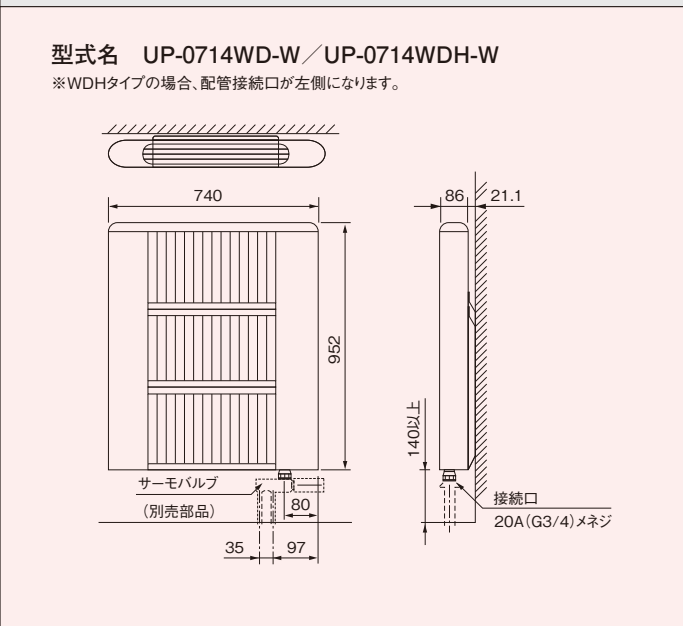

タオラジエーター

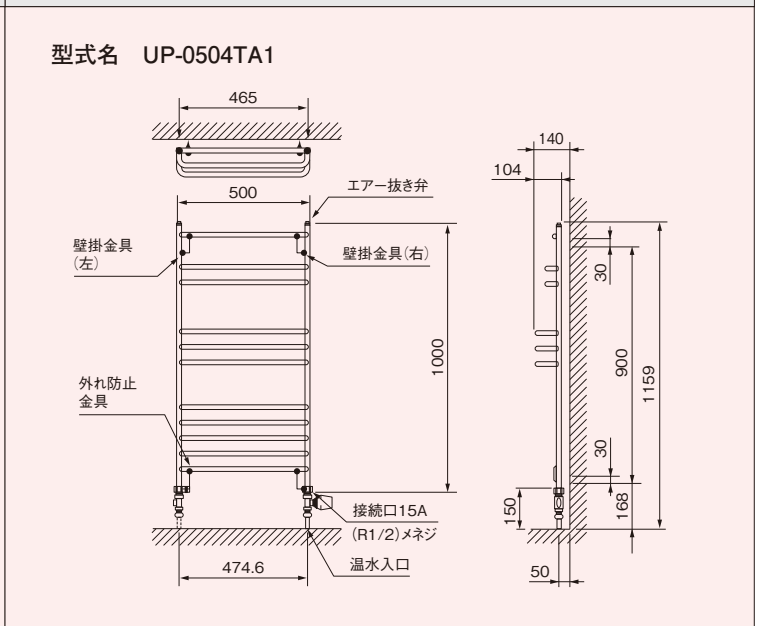

給湯機関連部材他

温水暖房システム関連部材他


給湯機寸法図他

温水暖房システム寸法図他


仕様表

本体付属品他

■床下専用放熱器寸法図 (単位:mm)

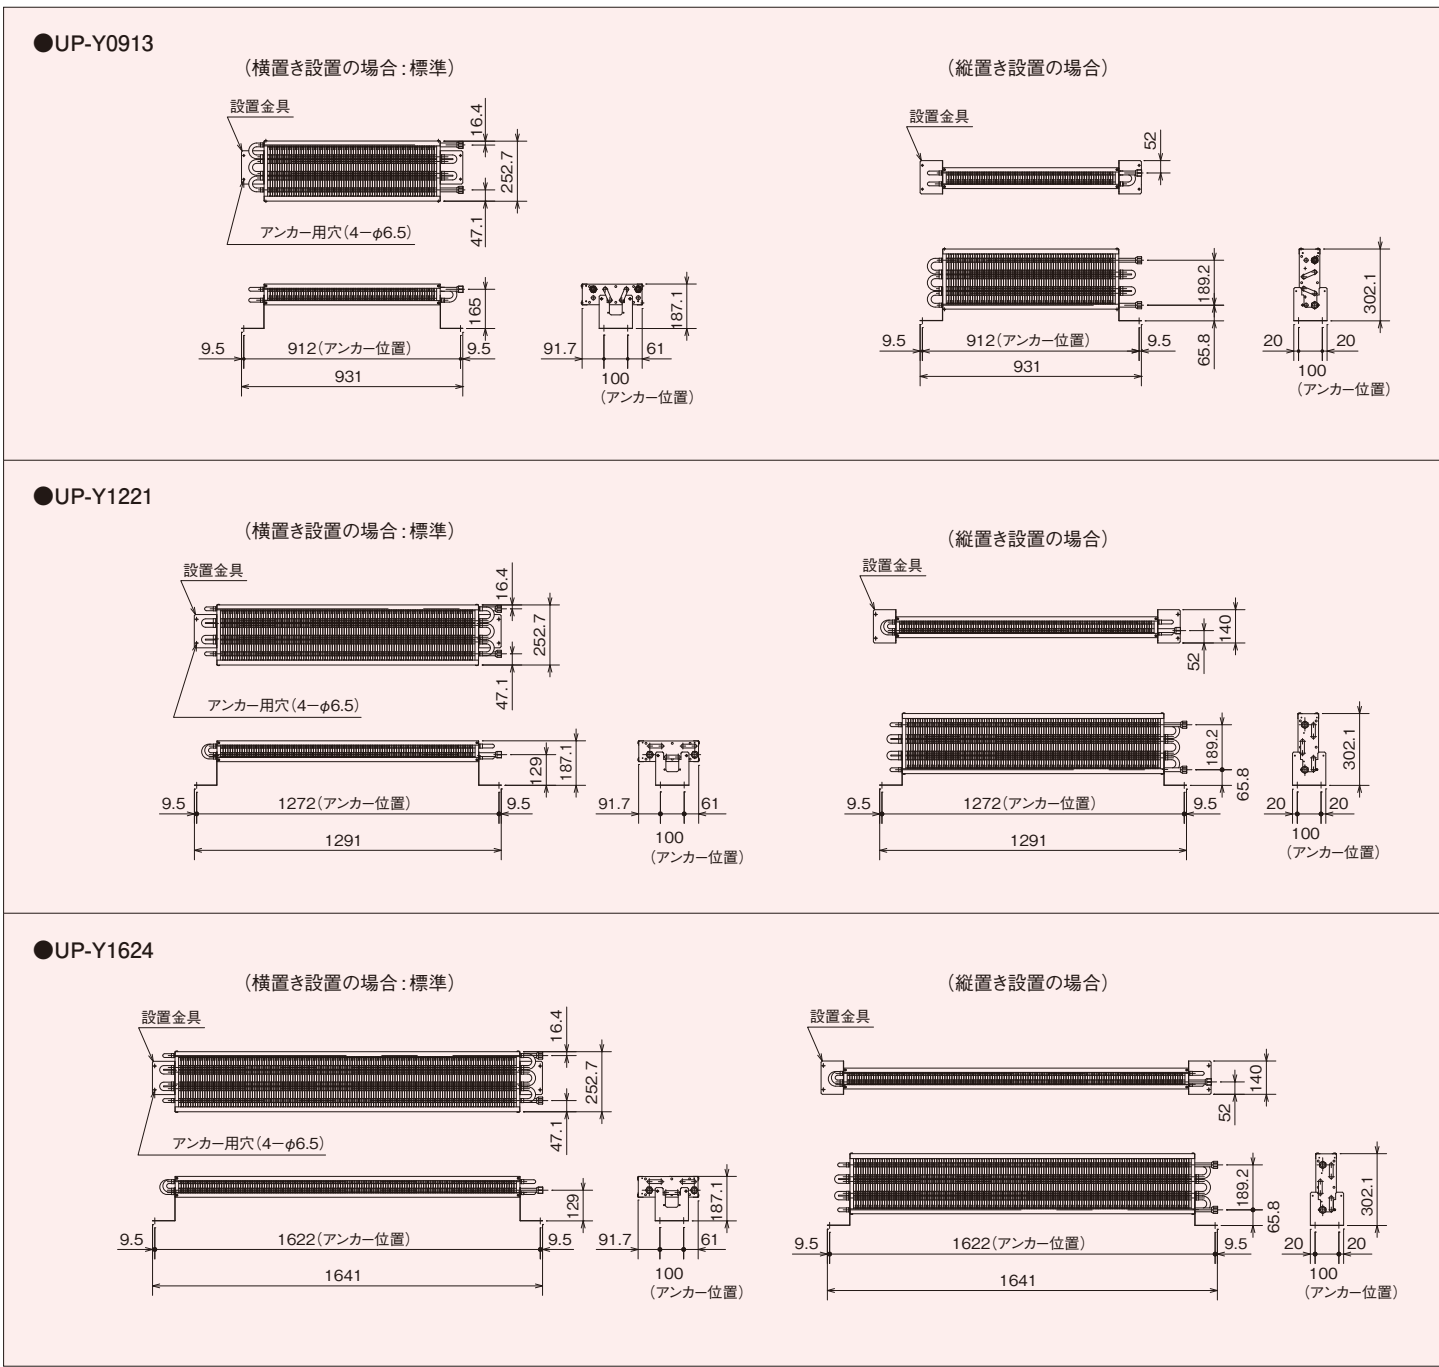

■ファンコンベクター寸法図 (単位:mm)

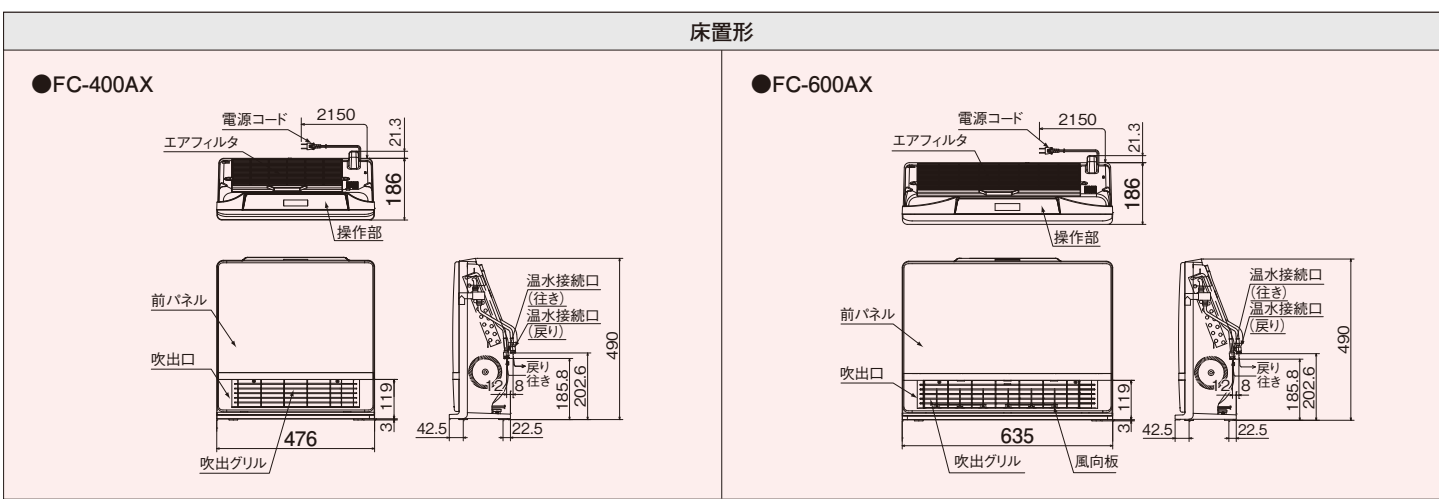

■石油ふる釜内蔵給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	給 湯		エネルギー 消費効率※ (モト熱効率) (区分:構造)	連 続 給 湯 効 率	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz				使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法				給 湯 量		
		燃 料 消費量	連続給湯出力 kW kcal/h				給湯側	ふろ側			給湯使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	燃焼時				待機時	給水口	出湯口	循環口			
UKB-EF472F (FP)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	1.1L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	94/94 W	128/128 W	115/115 W	0.9W	φ100mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF472F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	1.1L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	94/94 W	128/128 W	115/115 W	0.9W	φ80mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF472A (FP)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	1.1L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	94/94 W	128/128 W	115/115 W	0.9W	φ100mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EF472B (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.4% (Ⅲ-Ⅲ-1)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	1.1L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	94/94 W	128/128 W	115/115 W	0.9W	φ80mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EG472F (FFP)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	75/75 W	740/740 W	91/91 W	※0.9W	φ80mm (専用)	46dB (室内・ 正面)	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-EG472A (FFP)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.3% (Ⅲ-Ⅲ-2)	95.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.3L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	75/75 W	740/740 W	91/91 W	※0.9W	φ80mm (専用)	46dB (室内・ 正面)	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG472F (FFP) (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	88.7% (Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	76/76 W	740/740 W	92/92 W	※0.9W	φ80mm (専用)	46dB (室内・ 正面)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG472A (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	88.7% (Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	76/76 W	740/740 W	92/92 W	※0.7W	φ80mm (専用)	46dB (室内・ 正面)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-AG472B (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	88.7% (Ⅲ-Ⅲ-2)	87.0%	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	76/76 W	780/810 W	156/178 W	※0.7W	φ80mm (専用)	46dB (室内・ 正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA472F (FP)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.9W	φ106mm (室内・ 正面)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA472F (FFP) (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.9W	φ80mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA472A (F)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.8W	φ106mm (室内・ 正面)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA472A (FF)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.8W	φ80mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA382A (F)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	91/91 W	128/128 W	112/112 W	0.8W	φ106mm (室内・ 正面)	44dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h	
UKB-SA382A (FF)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	91/91 W	128/128 W	112/112 W	0.8W	φ80mm (専用)	44dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,200L/h	
UKB-SA472B (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.8W	φ106mm (室内・ 正面)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA472B (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	99/99 W	128/128 W	125/125 W	0.8W	φ80mm (専用)	45dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h	
UKB-SA382B (FK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	91/91 W	128/128 W	112/112 W	0.8W	φ106mm (室内・ 正面)	44dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h	
UKB-SA382B (FFK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.1% (Ⅲ-Ⅲ-1)	88.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	0.8L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	69/69 W	91/91 W	128/128 W	112/112 W	0.8W	φ80mm (専用)	44dB (室内・ 正面)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h	
仕 様 型式名	燃 焼 方 式	給 湯 燃 料 消費量	給 湯 連続給湯出力 kW kcal/h	エネルギー 消費効率※ (モト熱効率) (区分:構造)	連 続 給 湯 効 率	ふろ出力	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz				使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法				給湯量 (50℃ アップ)			
										給湯使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	燃焼時				待機時	給水口	出湯口	排水口		循環口		
UKB-NEH462A (FDK)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L					0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	91/89 W					64/62 W		149/145 W	123/119 W
UKB-NE462A (FDK)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅳ)	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	91/89 W	64/62 W	149/145 W	123/119 W	1.7W	φ100mm (専用)	49dB	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NXH462A (FDK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	95/95 W	70/70 W	154/153 W	130/129 W	1.7W	φ106mm (専用)	49dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NXH462A (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	112/110 W	82/80 W	173/172 W	145/144 W	1.7W	φ80mm (専用)	49dB	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NXH462B (FDK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	95/95 W	70/70 W	154/153 W	130/129 W	1.5W	φ106mm (専用)	49dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NXH462B (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	112/110 W	82/80 W	173/172 W	145/144 W	1.5W	φ80mm (専用)	49dB	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX462A (FDK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	95/95 W	70/70 W	154/153 W	130/129 W	1.7W	φ106mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX462A (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.1% (Ⅳ)	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	112/110 W	82/80 W	173/172 W	145/144 W	1.7W	φ80mm (専用)	49dB	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX372A (FFD)	圧 力 噴霧式	41.36kW																						

■石油瞬間給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率※ (モト熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶 容 量	最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz			使 用 排 気 筒	騒音値	質 量	配管接続寸法		給 湯 量
			kW	kcal/h						給湯使用		待機時				給水口	出湯口	
										点火時	燃焼時							
UIB-EF472 (FK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-Ⅰ-1)	95.0%	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	93/93 W	0.7W	φ100mm (専用)	45dB (室内・正面)	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF472 (FFK)	圧 力 噴霧式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (Ⅰ-Ⅰ-1)	95.0%	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	93/93 W	0.7W	φ80mm (専用)	45dB (室内・正面)	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG472 (FFW)	気化式	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	96.5% (Ⅰ-Ⅰ-2)	95.0%	1.3L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	72/72 W	※0.7W	φ80mm (専用)	46dB (室内・正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG472 (FFW)	気化式	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	89.2% (Ⅰ-Ⅰ-2)	87.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	700/700 W	75/75 W	※0.5W	φ80mm (専用)	46dB (室内・正面)	21kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA472 (FK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.7% (Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	98/98 W	0.6W	φ106mm (専用)	45dB (室内・正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA472 (FFK)	圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.7% (Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	98/98 W	0.6W	φ80mm (専用)	45dB (室内・正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA382 (FK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.7% (Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	90/90 W	0.6W	φ106mm (専用)	44dB (室内・正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA382 (FFK)	圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.7% (Ⅰ-Ⅰ-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	90/90 W	0.6W	φ80mm (専用)	44dB (室内・正面)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率※ (モド熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶 容 量	最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz			使 用 排 気 筒	騒音値	質量	配管接続寸法			出湯量例						
			kW	kcal/h						給湯使用						待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (35℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
										点火時	燃焼時														
UIB-NEH462 (FDK)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	φ100mm (専用)	49 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NEH462 (FFD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	95/93 W	69/67 W	1.1W	φ80mm (専用)	49 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NE462 (FDK)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	φ100mm (専用)	49 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NXH462 (FDK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	94/93 W	68/67 W	1.5W	φ106mm	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NXH462 (FFD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	108/107 W	81/80 W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	32 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NX462 (FK)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	94/93 W	68/67 W	1.5W	φ106mm	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NX462 (FF)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	108/107 W	81/80 W	1.5W	φ80mm (専用)	49 dB	29 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h			
UIB-NX372 (FK)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	76.9% (Ⅱ)	87.5%	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	79/77 W	54/52 W	1.5W	φ106mm	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h			
UIB-NX372 (FF)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	76.9% (Ⅱ)	87.5%	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	89/88 W	64/63 W	1.5W	φ80mm (専用)	46 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h			

※気化式のため、運転スイッチ「入」ではバーナのヒーターによって95Wの電力を消費します。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。 商品を選択するときにご参考になしてください。 (達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。)
---	---

※省エネルギー法目標年度2025年度機種種のエネルギー消費効率はJIS S 2075に定める方法で測定したモド熱効率であり、従来の連続給湯効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率となります。

【省エネルギー基準】(目標年度:2025年)

〈区分〉	用途	加熱方式	構造の種類	目標基準値(%)	
Ⅰ	給湯専用	瞬間形	Ⅰ-1 圧力噴霧形	85.96	
			Ⅰ-2 その他(気化式)	89.68	
Ⅲ	給湯・浴用		Ⅲ-1 圧力噴霧形	85.44	
			Ⅲ-2 その他(気化式)	90.01	
Ⅱ	給湯専用	貯湯式 (急速加熱形)	 圧力噴霧形	76.88	
Ⅳ	給湯・浴用		 圧力噴霧形	76.07	

■暖房専用ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方 式	燃料消費量	暖房出力	エネルギー消費効率 (暖房効率) (区分・構造)	機 具 内 保有水量	最高 使用 圧力	騒音値	電 源	消費電力			温水温度 調 節	使 用 排 気 管	質 量	配管接続寸法		
									点火時	燃焼時	待機時				温水 往き口	温水 戻り口	熱 交 排 水 口
UHB-G75H (FF)	気化式	9.06~5.66kW (0.89~0.55L/h)	7.43~4.6kW (6,390~3,980 kcal/h)	82.0% (Ⅴ・Ⅴ-2)	7.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	31dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	530/530W	55/55W	1.0W※1 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	24kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-G120H (FF)	気化式	13.89~8.44kW (1.35~0.82L/h)	11.6~7.05kW (10,000~6,060 kcal/h)	83.5% (Ⅴ・Ⅴ-2)	7.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	33dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	540/540W	75/75W	1.0W※1 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	24kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-G170H (FF)	気化式	20.78~7.72kW (2.02~0.75L/h)	17.4~6.46kW (15,000~5,550 kcal/h)	83.7% (Ⅴ・Ⅴ-2)	11L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	35dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	835W	85W	0.7W※2 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-120HR (FF)	圧 力 噴霧式	13.4kW (1.30L/h)	11.6kW (10,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	9.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	37dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	125W	98W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-170HR (FF)	圧 力 噴霧式	20.1kW (1.95L/h)	17.4kW (15,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	9.5L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	39dB (室内側)	AC100V 50/60Hz	142W	115W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	φ50mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-372HR (FF) (F)	圧 力 噴霧式	41.4kW (4.02L/h)	36.2kW (31,100 kcal/h)	87.5% (Ⅴ・Ⅴ-1)	17.6L	0.1 MPa	46dB	AC100V 50/60Hz	(FF)87/85W (F)79/77W	(FF)62/60W (F)56/54W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF)φ80mm(専用) (F)φ106mm	(FF)30kg (F)29kg	25A (R1) オネジ	25A (R1) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-462HRK (FF) (F)	圧 力 噴霧式	52.1kW (5.06L/h)	45.3kW (39,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	21L (半密閉タンク 2L含む)	0.1 MPa	47dB	AC100V 50/60Hz	(FF)260/305W (F)250/295W	(FF)235/280W (F)225/270W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF)φ80mm(専用) (F)φ106mm	(FF)48kg (F)47kg	32A (R1 1/4) オネジ	32A (R1 1/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-M462H (FF) (F)	圧 力 噴霧式	52.1kW (5.06L/h)	45.3kW (39,000 kcal/h)	87.0% (Ⅴ・Ⅴ-1)	19L	0.1 MPa	47dB	AC100V 50/60Hz	(FF)105/104W (F)94/93W	(FF)81/80W (F)68/67W	1.1W※3 (シンプル リモコン 使用時)	30℃~80℃ 1℃可変	(FF)φ80mm(専用) (F)φ106mm	(FF)40kg (F)39kg	32A (R1 1/4) オネジ	32A (R1 1/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ
UHB-521XRP (F)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	51.2kW (44,000 kcal/h)	84.1%	35L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	122/120W	100/97W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ120mm (専用)	40kg	32A (Rc1 1/4) メネジ	32A (Rc1 1/4) メネジ	15A (Rp1/2) メネジ
UHB-521XRTP (FF)	圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	51.2kW (44,000 kcal/h)	84.1%	35L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	122/120W	100/97W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ80mm (専用)	40kg	32A (Rc1 1/4) メネジ	32A (Rc1 1/4) メネジ	15A (Rp1/2) メネジ
UHB-702XR (F)	圧 力 噴霧式	81.07kW (7.88L/h)	68.6kW (59,000 kcal/h)	84.6%	75L	0.1 MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	150/146W	129/128W	1.5W	35℃~80℃ ※4	φ120mm (専用)	85kg	40A (Rp1 1/2) メネジ	40A (Rp1 1/2) メネジ	20A (Rp3/4) メネジ

※1 高機能リモコン使用時は1.2W。 ※2 高機能リモコン使用時は0.9W。 ※3 高機能リモコン使用時は1.3W。

※4 温水温度は配管の長さや気温により変わります。また、一定の温度設定でも使用中に温水温度が上下する場合があります。めやすとしてお使いください。

■融雪ボイラー仕様

型式名	仕 様 燃焼方式	燃料消費量	暖房出力	エネルギー消費効率 (暖房効率) (区分・構造)	熱交換器容量	給水タンク	最高使用圧力	騒音値	電 源	消費電力			質 量
										点火時	燃焼時	待機時	
FUB-131R	圧 力 噴霧式	14.3kW (1.39L/h)	12.6kW (10,800kcal/h)	87.5% (Ⅴ・Ⅴ-1)	12.7L	8.0L	0.1MPa	50dB	AC100V 50/60Hz	136/153 W	109/130 W	1.5W	48.3kg
FUB-201R	圧 力 噴霧式	22.7kW (2.2L/h)	19.7kW (17,000kcal/h)	87.5% (Ⅴ・Ⅴ-1)	17.0L	8.0L	0.1MPa	53dB	AC100V 50/60Hz	221/242 W	187/207 W	1.5W	51.0kg
FUB-351R	圧 力 噴霧式	40.1kW (3.9L/h)	34.9kW (30,000kcal/h)	87.5% (Ⅴ・Ⅴ-1)	16.1L	8.0L	0.1MPa	58dB	AC100V 50/60Hz	232/257 W	203/221 W	1.5W	51.5kg

■省エネ基準達成率の表示について

--

EFシリーズ

付属品(共通) UKB-EFシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、排水ホース、取扱説明書(仕様編・操作編)、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込みプラグ		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-EF472F UKB-EF472A	(FP)	台所リモコン、標準排気筒セット(ゴム製送油管含む)、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF472F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-EF472F UKB-EF472B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
付属品(共通) UIB-EFシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-EF472	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、標準排気筒セット(ゴム製送油管含む)、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
UIB-EF472	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、注水セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ

SAシリーズ

付属品(共通) UKB-SAシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、排水ホース、取扱説明書(仕様編・操作編)、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込みプラグ		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-SA472F	(FP)	台所リモコン、Fタイプ用排気トップセット(ゴム製送油管含む)、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA472F	(FFP)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA472F	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ
付属品(共通) UKB-SAシリーズ		
浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込みプラグ		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-SA472A	(F)	台所リモコン、Fタイプ用排気トップセット(ゴム製送油管含む)、アルミテープ、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA472A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA382A	(F)	台所リモコン、Fタイプ用排気トップセット(ゴム製送油管含む)、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA472B UKB-SA382B	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、Fタイプ用排気トップセット(ゴム製送油管含む)、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
UKB-SA382A	(FF)	台所リモコン、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)
UKB-SA472B UKB-SA382B	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、呼び水ホース、操作部シール板
付属品(共通) UIB-SAシリーズ		
給水口保温材、出湯口保温材、取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-SA472 UIB-SA382	(FFK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板
UIB-SA472 UIB-SA382	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、Fタイプ用排気トップセット(ゴム製送油管含む)、転倒防止金具大、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具大取付用)、操作部シール板

NEH・NEシリーズ

付属品(共通) UKB-NEシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、小型ボイラ明細書(NEHのみ)		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NEH462A UKB-NE462A	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、専用標準排気筒セット、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット、操作部シール板セット
付属品(共通) UIB-NEシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、小型ボイラ明細書(NEHのみ)		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NEH462 UIB-NE462	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、専用標準排気筒セット、ゴム製送油管セット、操作部シール板セット
UIB-NEH462	(FFD)	台所リモコン(前扉に取付済み)、送油パイプ、ゴムブッシュ、注水ホース、ゴム製送油管セット、操作部シール板セット

NXHシリーズ

付属品(共通) UKB-NXHシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、小型ボイラ明細書		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NXH462A	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
	(FFD)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
UKB-NXH462B	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、排気筒トップ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
	(FFD)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
付属品(共通) UIB-NXHシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、逃し弁ドレン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、小型ボイラ明細書		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NXH462	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、排気筒トップ、操作部シール板セット
UIB-NXH462	(FFD)	台所リモコン(前扉に取付済み)、送油パイプ、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、操作部シール板セット

NXシリーズ

付属品(共通) UKB-NXシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UKB-NX462B UKB-NX372B	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
UKB-NX462A UKB-NX372A	(FDK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、循環口キャップ(2コ)、逃し弁ドレン、ゴムブッシュ、排気筒トップ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
UKB-NX462B UKB-NX372B	(FF)	台所リモコン(前扉に取付済み)、循環口キャップ(2コ)、ゴムブッシュ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
UKB-NX462A UKB-NX372A	(FFD)	台所リモコン(前扉に取付済み)、逃し弁ドレン、ゴムブッシュ、循環口キャップ(2コ)、送油パイプ、ゴム製送油管セット、操作部シール板セット
付属品(共通) UIB-NXシリーズ		
取付ねじ・木ねじ(台所リモコン取付板用)、Y型端子、転倒防止金具、取付ねじ・木ねじ(転倒防止金具取付用)、取扱説明書、工事説明書、所有者票		
型式	設置バリエーション	付属品
UIB-NX462 UIB-NX372	(FK)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴムブッシュ、排気筒トップ、ゴム製送油管セット、送油パイプ、操作部シール板セット
UIB-NX462 UIB-NX372	(FF)	台所リモコン(前扉に取付済み)、ゴム製送油管セット、送油パイプ、ゴムブッシュ、操作部シール板セット

暖房専用ボイラー付属品

UHB-EG121 UHB-EG171 UHB-EG241	(FF)			UHB-M462H UHB-462HRK	共通	(FF)	(F)
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)					●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●コーナーガード ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ	
UHB-G75H UHB-G120H	(FF)			UHB-521XRP		(F)	
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油ホース接続パイプ(袋ナット付)					●取扱説明書 ●工事説明書 ●所有者票 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグ R1'1/4(3個) ●プラグR1'2(1個)	
	別梱包 ●給排気筒セット(UHB-FF1N)			UHB-521XRTPT		(FF)	
UHB-G170H	(FF)					●取扱説明書 ●工事説明書 ●所有者票 ●ゴム製送油管セット ●アース線 ●アンカー脚(4個) ●プラグR1'1/4(3個) ●プラグR1'2(1個) ●プッシングR1'1/4×Rc3/4	
UHB-120HR UHB-170HR	(FF)				別梱包 ●給排気筒セット		
	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ			UHB-702XR		(F)	
					●取扱説明書 ●工事説明書 ●銅製送油管(3m) ●アース線 ●プラグR1'1/2(2個) ●プラグR3/4(1個)		
UHB-372HR	(FF)		(F)				
	共通	●取扱説明書 ●工事説明書 ●ゴムブッシュ ●ゴム製送油管(長さ2.5m) ●ホースバンド ●送油パイプ					
	●給排気筒セット(UHB-FF3N)		●排気筒接続口 ●排気筒トップ ●アルミテープ				

■コロナエコフィール 5年保証のご案内

5年保証

- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より5年間です。
(例)2023年11月1日にお買い上げの場合、2028年10月31日まで
- 正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 次の場合には、保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質(温泉水等)、指定外の使用電源(電圧、周波数)および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ) 水垢または凍結による故障および損傷
(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
(リ) 据え付け工事の不備による故障および損傷
(ヌ) 保証書の提示がない場合
(ル) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ワ) 点検整備、および消耗品(ゴム製送油管、Oリング、各種パッキン類)の交換をされる場合

コロナ 延長保証システムのご案内

石油給湯機・石油温水暖房機をより長く、安心してお使いいただくために、[5年・8年・10年各延長修理保証契約]制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

- ▶お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- ▶万一对象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。
- ▶専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

■修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器の不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。・業務用での使用は対象外となります。
- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。・契約後のプラン変更・解約はできません。

据え付けで使用について

■本体に付属している工事説明書・取扱説明書に従って取り付けし、ご使用ください。



安全に関するご注意

- 変質灯油、汚れた灯油、水の混ざっている灯油などは絶対に使用しないでください。
- 灯油は必ず火気、雨水、高温又は直射日光をさけた場所に保管してください。

▶FF給排気筒取り付けについて

- 給排気筒の取り付けは傾斜を持たせ、必ず室外側を下り勾配としてください。
- 給排気の給気・排気口の差し込み接続は間違えないでください。
- 給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。

▶機器の設置

- 機器は不燃性の床へ設置してください。火災の原因となります。

▶接地(アース)工事について

- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。
- 水道管やガス管への接続、及び他器具との共用は絶対にしないでください。


▶凍結について

- 凍結すると損傷水漏れの原因になります。
- 暖房用ボイラーには凍結防止のため必ず当社純正の循環液をご使用ください。
- 冬季、水が凍結する恐れのある場合、給湯機は水抜きを行ってください。

▶循環液について

- 循環液は、3年を目安に取り替えてください。
- 循環液は、コロナ床暖房用循環液を使用し、他の防錆剤や不凍液(特に車両用)などと混合しないでください。
- 使用中の自然蒸発に対する補給は、専用補充液を注入してください。
- 循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたボイラーの上などにかかると引火することがありますので、取り扱いには十分注意してください。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



特定保守製品の
登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふる釜、暖房専用ボイラー(大型タイプ)は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F)は除く]

※1 ※2
特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
- 特定製造事業者等の義務
対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
●経済産業局長への事業の届出義務
●設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
●製品への表示義務
●製品への書面及び所有者票の添付義務
●製品の所有者情報の管理義務
●点検等の保守サポート体制の整備義務
(施行日以前の既販品も対象)
●点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
●所有者への引渡時の説明義務
●所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
●特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
●特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
●所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
●特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
●製造年月
●設計標準使用期間
●点検期間の始期及び終期
●点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
●製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はかき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品

特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月
設計標準使用期間	UKB-EG472F
点検期間	10年
問い合わせ連絡先	20**年**月~20**年**月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈石油給湯機・石油ふる釜〉 製造年月より9年~11年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

あんしん点検のご案内

【法定点検】で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「設計上の標準使用期間」を超えてご使用される場合は経年劣化による重大事故を防止するために「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

【該当製品】
カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークが入ったものが該当製品になります。

点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)について

- 「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。(石油ふる釜は除く)
- 使用時間が設計(上の)標準使用期間※年相当になったら、表示部に「88」を表示して点検時期をお知らせします。
- 経年劣化による重大事故を防止するために、「88」が表示されたら弊社窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

○点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。
※設計(上の)標準使用期間はツインヒーターが8年、石油給湯機、石油ふる釜、暖房専用ボイラー(大型タイプは除く)は10年です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です! ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください) 直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。

販売・設置事業者様

ご協力
よろしくお願いいたします。
代行記入も
いたします。



所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)*

お客様 記入欄

返信用

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。
必須内の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせができません。
フリガナ・氏名・〒・住所(番地)・電話番号は忘れずに記入ください。

所有者または管理会社情報	フリガナ
必須	氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
必須	〒
必須	市
必須	都・道 府・県
必須	市
必須	アパート マンション名
必須	電話番号

※上記住所と違う場合はご記入ください

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 UKB-EG472Fタイプ

2. 製造年月 20EF年 GH月

3. 点検期間 20LJ年 7月~20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:

電話番号:

お客様への説明 (20 年 月 日)

□販売事業者 □設置事業者(代行説明)氏名()

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

点検(有償)により安全確保に取り組んでいます。

点検内容は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について
点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、2009年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について
法施行日(2009年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでいます。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望めますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済

長期使用製品安全点検制度

点検年月日	年 月 日
-------	-------

こまめな点検(1~2年後)が必要となります。

株式会社 コロナ

■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふる釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふる釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふる釜は販売できなくなっています) コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

- 石油給湯機・石油ふる釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

PSCマーク

101

102