

▶石油給湯機仕様

仕 様 型式名		燃 焼 式	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率※ (モト熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶 容 量	最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz			使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法		給 湯 量		
				kW	kcal/h						給湯使用						待機時	給水口		出湯口	
											点火時	燃焼時	20A (R3/4) オネジ							20A (R3/4) オネジ	
UIB-EF472V (MS)		圧 力 噴霧式	48.8kW (4.75L/h)	46.5	40,000	91.9% (I・I-1)	95.0%	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	85/85 W	0.7W	不要	46dB	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UIB-SA472 (MS)		圧 力 噴霧式	52.84kW (5.13L/h)	46.5	40,000	87.7% (I・I-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	95/95 W	0.6W	不要	46dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h		
UIB-SA382 (MS)		圧 力 噴霧式	43.64kW (4.24L/h)	38.4	33,000	87.7% (I・I-1)	88.0%	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	68/68 W	82/82 W	0.6W	不要	45dB	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h		

仕 様 型式名	燃 焼 式	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー消費効率※ (モト熱効率) (区分・構造)	連 続 給 湯 効 率	缶容量	最高使用 圧力	電 源	消費電力 50/60Hz			使 用 排気筒	騒音値	質 量	配管接続寸法			出湯量例			
			kW	kcal/h						給湯使用						給水口	出湯口	排水口	給湯量	春・秋 (50℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
										点火時	燃焼時	待機時										
UIB-NEH462 (MSD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	不要	51 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NEH462 (SD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	不要	49 dB	37 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE462 (MSD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	不要	51 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NE462 (SD)	圧 力 噴霧式	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	82.8% (Ⅱ)	95.0%	17.2L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	90/88 W	63/61 W	1.1W	不要	49 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX372 (S2)	圧 力 噴霧式	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	76.9% (Ⅱ)	87.5%	17.6L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	79/77 W	54/52 W	1.5W	不要	48 dB	28 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NXH462V (MSD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	99/98 W	71/70 W	1.1W	不要	51 dB	35 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NXH462V (SD)	圧 力 噴霧式	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	76.9% (Ⅱ)	87.5%	16.7L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	AC100V 50/60Hz	94/93 W	68/67 W	1.1W	不要	49 dB	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h

仕 様 型式名		燃 焼 式	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法			出湯量例			
									燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (60℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-521XRP(F)		圧 力 噴霧式	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40kg	20A (RP 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (RP 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-702XR(F)		圧 力 噴霧式	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85kg	40A (RP1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (RP 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h

■省エネルギー基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
	商品を選択するときにご参考になしてください。
	(達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。)

※省エネルギー法目標年度2025年度機種種のエネルギー消費効率はJIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の連続給湯効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率となります。

	安全に関するご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。 ●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
---	-----------	--

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排ガスが室内に充満して危険です。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や網などでふさがないでください。排気がよどむと再燃し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう充分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。

- 空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、漏電ブレーカーを取り付けることをおすすめします。

- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ・減圧弁等は耐熱品(別売品UIB-BASS)をご使用ください。
- 温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル  0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル  0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/



コロナホームページ <https://www.corona.co.jp/>

- ・当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- ・商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年3月現在のものです。
2060R61 ①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

石油給湯機器

沖縄専用

4月版



かしこくエコして
みんなしあわせ。

●お支払いは
便利で簡単な……………



コロナリビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器＋工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7ー7

大 阪 支 店 /大阪府吹田市南金田1-8-47 ☎06(6380)2111(代表)
沖縄営業所/宜野湾市真志喜1-11-12 コモンズビル301号 ☎098(897)5677(代表)

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び石油タンク・配管部材等は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

わたしたちは、1973年（昭和48年）に石油瞬間給湯機（UIB-211形）を開発・発売。

以来、あたたかいお湯を使える暮らしを提案し続けてまいりました。

お客様のニーズにお応えし、暮らしの変化に対応すること。

給湯効率を高め、エネルギーを効率良く使うこと。

石油給湯機ができる「快適」を追求しています。

石油給湯機を選ぶならやっぱり CORONA



進化する **CORONA** 石油給湯機は買い替えにもおすすめです。

CORONA **エコフィール** が選ばれる理由

エコフィールはエネルギーをできるだけ有効に使うことを目指し、排熱を再利用することで給湯効率を良くしたこれからの石油給湯機です。



選ばれる理由 1

CO₂を削減！
環境に配慮。

選ばれる理由 2

ランニングコストを
大幅にカット！

※詳しくは3ページをご覧ください。

選ばれる理由 3

5年保証だから
安心感が違います。

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証

機種選択のポイント

01 給湯方式

水道
直圧式

水道の圧力
そのまま給湯

- シャワーがパワフル。
- 絶えることなく同じ温度のお湯が使える。

貯湯式

缶体内部にお湯を
貯めて給湯

- 短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。
- お手頃価格。

高圧力型
貯湯式

給湯圧力が
貯湯式の2倍※

- シャワーが快適。
- 2階への給湯もラクラク。

※0.2MPa以上の給水元圧が必要です。

02 給湯能力

おすすめ 4万キロタイプ

46.5 kW or **45.6** kW
(40,000kcal/h) (39,200kcal/h)

水温の低い冬場でも、シャワー
と他の給湯栓の同時使用が
可能です。


3万キロタイプ

38.4 kW or **36.2** kW
(33,000kcal/h) (31,100kcal/h)

1年中快適にシャワーを浴びる
ことができます。春・夏・秋の3
シーズンなら同時使用も可能です。

03 設置バリエーション

無煙突タイプ（据置式）



該当機種
SD
S2

前面排気タイプ（据置式）



該当機種
MS
MSD

サビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(SD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものでして、政令で定められた製品です。

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機（業務用及び高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）一般家庭用に使用する給湯機は10年です。（業務用は除く）


EF 水道直圧式 SERIES



エコフィール

高効率
石油給湯機エコフィール
5年保証
CORONA

省エネ機能満載で、快適スマート給湯！

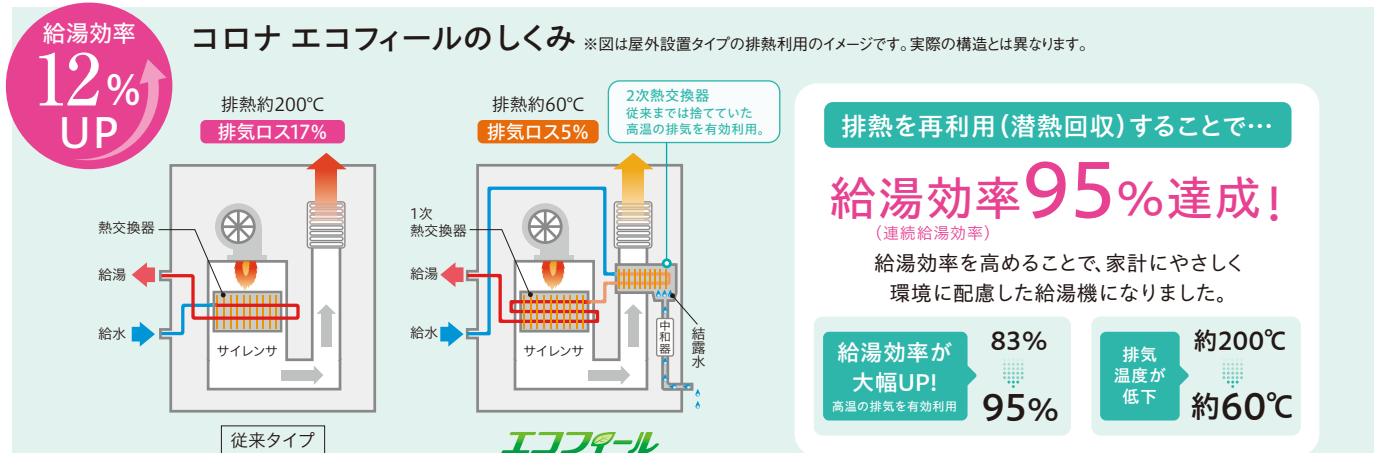

お得なランニングコスト

EFシリーズは 年間約**28,300円**もお得です。/

エコ①

エコフィールに
買い替える
従来機種(連続給湯効率83%)

灯油 年間でポリタンク(18L)
約4.9缶分
約**11,200円**お得

エコ②

ecoモードスイッチON

省エネ機能を一括で設定できます。
○各種設定はお好みで変更することができます。

eco 省エネ設定
を利用
省エネ湯はり
給湯温度低め

灯油 年間でポリタンク(18L)
約1缶分
約**2,400円**お得

給湯量セレクト
を利用
給湯量セレクト
ふろ湯量少なめ

灯油 年間でポリタンク(18L)
約3.2缶分
約**7,200円**お得

水道 年間で浴槽(200L)
約91杯分
約**7,500円**お得

給湯量セレクト設定

給湯量を8L/分、10L/分、12L/分の3段階から選択できます。

ふろ湯量少なめ設定

リモコンの設定量を変更せず、湯はり量を-10L、-20L、-30Lの3段階に設定できます。

省エネ湯はり設定

熱効率が上がるように最適化してお湯はります。

給湯温度低め設定

給湯温度設定が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。

エコ①+②

＼こんなにお得／

灯油 ポリタンク(18L)
約9.1缶分
節約できる灯油代
約**20,800円**

水道 浴槽 約**91杯**分
200L
節約できる水道代
約**7,500円**

灯油代
+
水道代
ダブル
Wで
エコ!
あわせて年間
約**28,300円**
お得!


あわせて年間
約**28,300円**
お得!



※1 石油給湯機(連続給湯効率83%)と比べた場合、連続給湯効率による試算。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で15℃) ■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
※2 モード熱効率:91.9%。省エネ設定:省エネ湯はり、給湯温度低めに算出。
※3 試算条件:東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/m² 18,250L=18.25m³ 18.25m³×409.2円/m³=7,468円

便利なお知らせ機能が充実したスマートナビリモコンプラス。

smart nav! remote con
スマートナビリモコン+

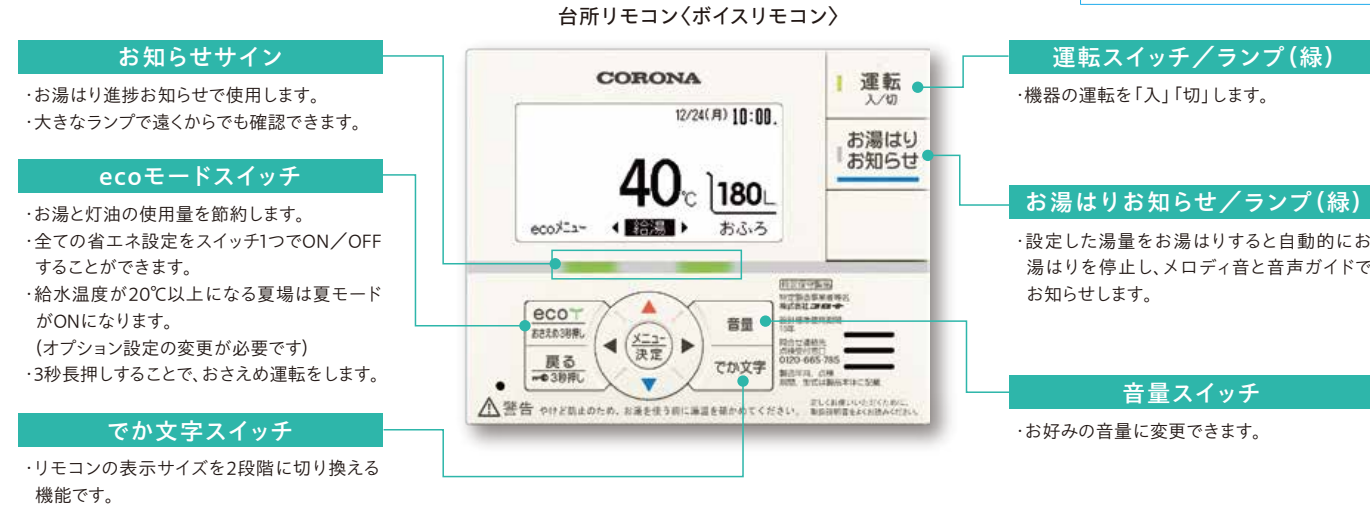

灯油とお湯の使用量をかんたんにチェック。(台所リモコン ecoガイド)


灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示します。

1週間使用量数値表示例



詳細データ:今週の使用量

	灯油	お湯
今週	9.80L	2.41m ³
先週木曜まで	8.70L	2.31m ³
先週	10.3L	2.88m ³

1週間使用量グラフ表示例




「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをお知らせします。
灯油またはお湯の1日の使用量を1週間前と比較できます。



お湯の使用量が、グラフ表示で視覚的に確認できるので、分かりやすい!


業界トップクラスの軽量・コンパクト設計。

▶当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計。
▶コンパクトだから他社機種からの入れ替えもスムーズです。

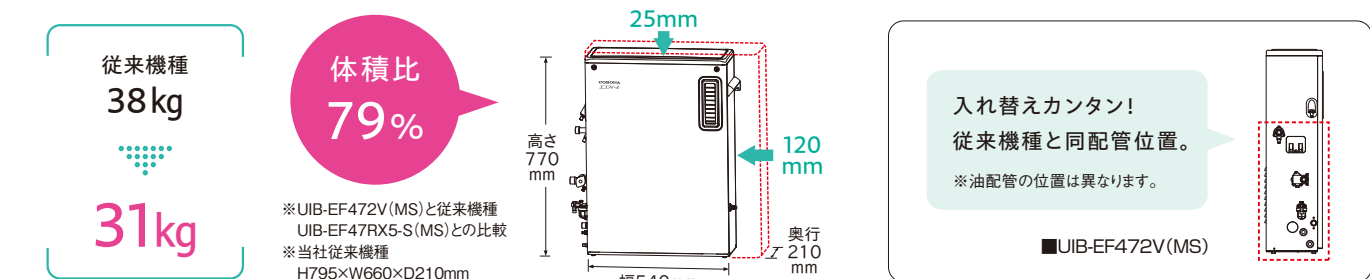

騒音低減設計。

新設計の機器構造により、さらなる騒音低減を実現しています。




安定湯温で快適。

使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

■湯温の安定性向上(再出湯特性比較)

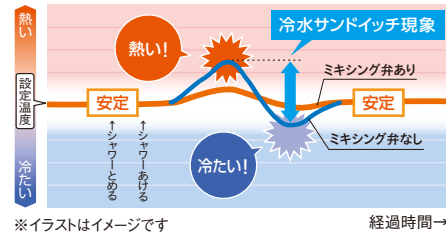

EF

水道直圧式

SERIES

NEH

高圧力型貯湯式

SERIES

NE

貯湯式

SERIES

エコファール

高効率
石油給湯機エコファール
5年保証

便利なお知らせ機能を搭載しました。

○オートストップ、お湯はり進捗お知らせ、湯上りタイマーはEFシリーズUIB-EF472V(MS)の機能です。

オートストップ 自動でお湯はりを停止し、メロディと音声でお知らせします。



コロナ独自


お湯はり進捗お知らせ お湯はりした量に応じてお知らせサインが点灯します。

▶ 台所リモコンのお知らせサインで湯はりした量をお知らせ。お風呂に入る準備をする目安になります。



別売 浴室リモコン接続時 **湯上りタイマー** 設定時間が経過するとお知らせサインとお知らせ音でお知らせします。

▶ 湯上りタイマーで入浴時間をお知らせして、長湯による
のぼせ予防をサポートします。

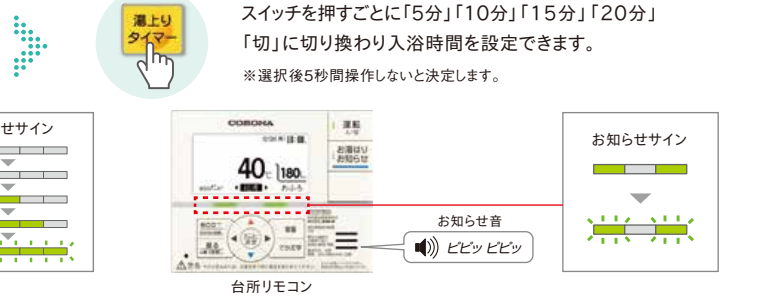

ポータブル電源に対応
(EFシリーズ)



おさえめ運転
(EFシリーズ)

深夜や早朝でも、
運転音をおさえて快適に。



夏モード(EFシリーズ)



水道直圧式

EF SERIES

エコファール

高効率
石油給湯機エコファール
5年保証

連続給湯
出力

46.5kW
(40,000kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン

スマートナビリモコン

目録年度
2025年

省エネ基準
達成率
106%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)
91.9%

給湯専用
オートストップ

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

設定量になると
自動的にお湯はり停止

設定量になると
自動的にお湯はり停止

設定量をお湯はりするとメロディ
音と音声ガイドでお知らせ
※ふる給湯栓を閉めてお湯はり
お知らせスイッチを押す。

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1834309

UIB-EF472V (MS)

本体希望小売価格 369,600円(税抜336,000円)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶ 外形寸法：高さ770×幅540×奥行210mm ▶ 質量：31kg ▶ 待機時消費電力：0.7W

▶ 機器の水平調節は本体組付の調節ボルトをお使いください。

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-EF472 1882992
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF472 1882990
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

※ 台所リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

高圧力型貯湯式

NEH SERIES

エコファール

高効率
石油給湯機エコファール
5年保証

連続給湯
出力

45.6kW
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン

スマートナビリモコン

目録年度
2025年

省エネ基準
達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)
82.8%

給湯専用

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

設定量をお湯はりするとメロディ
音と音声ガイドでお知らせ

設定量をお湯はりするとメロディ
音と音声ガイドでお知らせ

ふる給湯栓を
閉めてストップ

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1734267

UIB-NEH462 (MSD)

本体希望小売価格 347,600円(税抜316,000円)

減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1773643

UIB-NEH462 (SD)

本体希望小売価格 346,500円(税抜315,000円)

減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

排気トップセット付属(別梱包)

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶ 外形寸法：(MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm

▶ 質量：37kg ▶ 待機時消費電力：1.1W

▶ 機器の水平調節は別売品 (MSDタイプは本体組付)の調整ボルト (UIB-NS3)をお使いください。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-NE462 1782978
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NE462 1782977
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

※ 台所リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

貯湯式

NE SERIES

エコファール

高効率
石油給湯機エコファール
5年保証

連続給湯
出力

45.6kW
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

付属 台所リモコン

スマートナビリモコン

目録年度
2025年

省エネ基準
達成率
107%

エネルギー消費効率
(モード熱効率)
82.8%

給湯専用

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

お湯はりお知らせ
スイッチオン!

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

ふる給湯栓を
開けてお湯はり

設定量をお湯はりするとメロディ
音と音声ガイドでお知らせ

設定量をお湯はりするとメロディ
音と音声ガイドでお知らせ

ふる給湯栓を
閉めてストップ

屋外設置型 前面排気

高級ステンレス外装
1734264

UIB-NE462 (MSD)

本体希望小売価格 305,800円(税抜278,000円)

減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

屋外設置型 無煙突

高級ステンレス外装
1773647

UIB-NE462 (SD)

本体希望小売価格 301,400円(税抜274,000円)

減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

排気トップセット付属(別梱包)

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶ 外形寸法：(MSD)タイプ 高さ845×幅600×奥行300mm / (SD)タイプ 高さ845×幅300×奥行530mm

▶ 質量：35kg ▶ 待機時消費電力：1.1W

▶ 機器の水平調節は別売品 (MSDタイプは本体組付)の調整ボルト (UIB-NS3)をお使いください。

別売
リモコン

浴室リモコン
RBI-NE462 1782978
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NE462 1782977
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

※ 台所リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

沖縄専用 モデル (S2)


耐候性特殊ステンレス外装と
特殊構造缶体が、サビと腐食をWガード。



UIB-NX372 (S2)

1 給湯効率87.5%の 優れた高効率。

当社従来機種と比較しても給湯効率は向上しており、今お使いの給湯機から取り替えていただくだけで、さらに効率のよい省エネな給湯をお届けいたします。

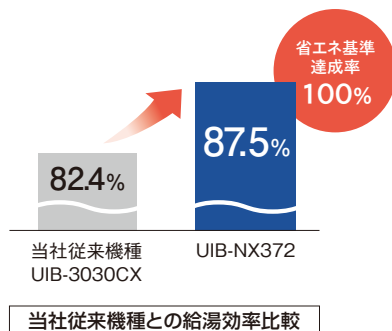

2 ヤモリ侵入によるトラブル防止。

プリント板裏面に保護シートを追加。ヤモリの侵入するスキ間をなくしショートによるトラブルを解消しました。



3 タンブラースイッチ 取り付け可能。

(電源元切りに対応できます)


高耐食&高耐久設計

塩害に強い オールステンレス外装

自動車や建物の外装用として開発された耐候性特殊ステンレスを採用。塩害や雨によるサビからしっかりと守り、優れた耐食性を発揮します。

優れた耐久性

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。

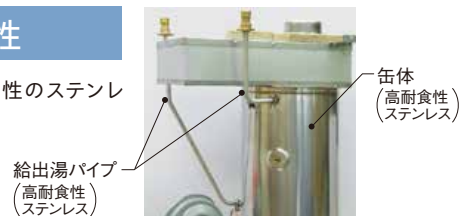

特殊構造缶体採用

水に含まれている石灰分が発生しにくい特殊構造を採用。

※場所によっては石灰のたまる地域もありますので、定期的に缶体の水抜きをお願いします。

高耐食性ステンレス 採用

缶体、各主要部品に高級ステンレスを採用し、高耐久性を実現しました。


石灰の発生を抑えた 温度設定

最高温度は石灰分の発生を抑えた温度としました。

使いやすいさに配慮した親切設計

業界トップクラスの低騒音

Uターン式サイレンサーと従来機種よりも煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。



低NOxバーナ搭載

燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させ、臭気をカットします。



コンパクトボディで 省スペース

従来機種 (UIB-NS30X・NS40X) と比較し、奥行き70mmカット。狭いスペースにも設置しやすくなりました。



シンプルで使いやすいリモコン

着脱式リモコン付

操作部を取り外せば、便利なりモコンに早がわります。操作部を取り外してリモコンとして使用する場合は別売メインリモコンコードが必要です。

モニターサイン・モニター再呼出機能

モニターサインで故障箇所をお知らせします。モニター再呼出で過去のモニターを表示します。

2芯リモコンコード採用

無極性2芯コードで、工事が簡単です。

スイッチ操作時にブザー音 でお知らせ

チャイルドロック

いたずらや誤操作を防止できます。

運転スイッチ・
運転ランプ
スイッチが「入」
の時は、ランプ
が点灯します。

給湯温度設定
スイッチ



台所リモコン

業界トップクラスの貯湯量と給湯効率を実現。しかも軽量・コンパクト！

貯湯式 NX SERIES

貯湯量 **17.6リットル**だから
湯温ムラのない安定出湯。

連続給湯出力 **36.2kW**
(31,100kcal/h)


タンブラースイッチ取り付け可

ヤモリ対策 別売リモコン増設可能

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率(モド熱効率) 76.9%
---------------	------------------	---------------------------



給湯専用



屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
1734245

UIB-NX372 (S2)

本体希望小売価格 **201,300円**(税抜183,000円)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

- ▶外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ▶質量：28kg ▶待機時消費電力：1.5W
- ▶着脱式台所リモコン付(コード2芯) ※減圧逆止弁・圧力逃し弁が必要です。
- ▶排気トップセット付属(本体組付)
- ▶機器の水平調節は本体組付の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

別売部材

▶防滴リング
UIB-NX4 1782586
3,300円(税抜3,000円)



○Fタイプ(強制排気)としてご使用の場合は、必ず防滴リング(別売品)を取り付けの上、106mmサイズの排気筒(煙突)を接続してください。
○屋外では使用しないでください。

▶台所用リモコン
■メインリモコンコード★

★10ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

別売リモコンの 増設が可能

※浴室リモコンと増設リモコンのいずれかが1台増設可能です。

浴室リモコン
RBI-NX372 1782976
15,510円(税抜14,100円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX372 1782975
14,080円(税抜12,800円)
2芯リモコンコード8m付



水道直圧式 SA SERIES

UIB-SA382

連続給湯出力 **38.4kW**
(33,000kcal/h)

UIB-SA472

連続給湯出力 **46.5kW**
(40,000kcal/h)

軽量コンパクト設計

騒音低減設計

別売リモコン増設可能

目標年度 2025年
省エネ基準 達成率 102%
エネルギー消費効率 (モート熱効率) 87.7%

付属 台所リモコン



高圧力型貯湯式 NXH SERIES

連続給湯出力 **45.6kW**
(39,200kcal/h)

別売リモコン増設可能

目標年度 2025年
省エネ基準 達成率 100%
エネルギー消費効率 (モート熱効率) 76.9%

付属 台所リモコン



(MSD)



(SD)

大型温水ボイラー(業務用)

UHB-521XRP(F)

連続給湯出力 **52.3kW**
(45,000kcal/h)

UHB-702XR(F)

連続給湯出力 **69.8kW**
(60,000kcal/h)



大容量
75リットル
貯湯式



給湯専用



お湯はりお知らせ
スイッチオン!



お湯はりお知らせ
スイッチオン!



お湯はりお知らせ
スイッチオン!



お湯はりお知らせ
スイッチオン!

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1834307

UIB-SA382 (MS)

本体希望小売価格 268,400円(税抜244,000円)

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1834305

UIB-SA472 (MS)

本体希望小売価格 308,000円(税抜280,000円)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶外形寸法：高さ770×幅540×奥行210mm ▶質量：28kg ▶待機時消費電力：0.6W
▶機器の水平調節は本体組付の調節ボルトをお使いください。

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

別売
リモコン

浴室リモコン

RBI-SA472 1882991
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン

RSI-SA472 1882989
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付



※台所リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

給湯専用



給湯準備OK!



給湯準備OK!



給湯準備OK!



給湯準備OK!



給湯準備OK!

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1734262

UIB-NXH462V (MSD)

本体希望小売価格 295,900円(税抜269,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装 1734263

UIB-NXH462V (SD)

本体希望小売価格 294,800円(税抜268,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

▶排気トップセット付属(本体組付)

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
▶質量：35kg ▶待機時消費電力：1.1W
▶機器の水平調節は本体組付の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

高級ステンレス外装：サビに強く、耐久性にも優れています。

▶外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
▶質量：33kg ▶待機時消費電力：1.1W
▶機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

※銅パイプ送油管 (UIB-X5) は別売です。

別売
リモコン

浴室リモコン

RBI-NE462 1782978
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン

RSI-NE462 1782977
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付



※台所リモコンは2芯コード(別売)を使用します。

注) UHB-521XRPは「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)となりますので
P13～14を参照ください。

給湯専用



ふる給湯栓を
開けてお湯はり



ふる給湯栓を
開けてお湯はり

屋内外兼用設置型 強制排気

UHB-521XRP (F) 1919149

本体希望小売価格 315,700円(税抜287,000円)

▶外形寸法：高さ947×幅382×奥行614mm
▶質量：40kg ▶待機時消費電力：1.5W
▶リモコン・リモコンコード(2芯)別売
▶屋外排気用トップ別売

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)が必要です。

屋内外兼用設置型 強制排気

UHB-702XR (F) 1931788

本体希望小売価格 514,800円(税抜468,000円)

▶外形寸法：高さ1,055×幅514×奥行750mm
▶質量：85kg ▶待機時消費電力：1.5W
▶リモコン・リモコンコード(2芯)別売
▶屋外排気用トップ別売

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)が必要です。

別売
リモコン

デジタルリモコン

M-036SSC 1982570
19,360円(税抜17,600円)



※どちらか一方の取り付けが必要です。(種類の違うリモコンの
同時接続はできません) ※リモコンの最大接続個数はデジタルリ
モコンが2個、暖房用デジタルタイマーリモコンが1個までです。

暖房用デジタル
タイマーリモコン

M-036SHS 1982569
33,330円(税抜30,300円)



※屋外用開放形として使用
する場合。

排気トップ(別売品)

UHB-AT1 1983852
11,660円(税抜10,600円)



※屋外用開放形として使用
する場合。

関連部材

油配管部材

品名	型式名・価格	備考
送油ホース		
	OS-4 9188335 2,750円(税抜2,500円)	ホースバンド2個付属 φ6×φ14×2.5m
(屋外では使用できません)		
油配管用セット		
	UIB-X5 1788530 4,070円(税抜3,700円)	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット G1/4 ニップル R1/2×G1/4

給油検知装置(オイルチェッカー)

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー		
	OC-2 1684229 11,440円(税抜10,400円)	給油検知装置を石 油タンクに取り付け ると、リモコンのモニ ターサインで給油時 期をお知らせします。 ※UHBには取り付けでき ません。

オイルサーバー 離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。

品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー		
	OS-9K 0385068 66,000円 (税抜60,000円)	■最大揚程：10m ■吸い 上げ容量：83cm ³ /min(揚程 10m・全長40m)、133cm ³ / min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ：50/60Hz、単相 100V・23/22W ■貯油量： 使用時最大1.35L ■質量： 約3.5kg ■オーバーフロー 防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフ ロー配管をおこなってくださ い。石油タンクはTC-201X ⑤のみ対応となります。


排気筒

品名	型式名・価格	備考
ステンレス排気筒セット		
	BH-106S 7287214 φ106mm 16,940円 (税抜15,400円)	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●T字 筒/1本 ●傾斜H型トップ/ 1本 ●固定金具(大)(小)/ 各2個 ●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 16,940円 (税抜15,400円)	(φ120mm梱包内容) ●直筒/3本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●T字 筒/1本 ●傾斜H型トップ/ 1本 ●固定金具(大)(小)/ 各2個 ●止め金具/4個

水道配管用部材

品名	型式名・価格	備考
直圧用減圧弁 (給湯機側逆止弁付)	UIB-10TX 1881456 12,870円 (税抜11,700円)	保温材付
		
減圧逆止弁	UIB-8 [Ⓐ] 1781458 11,220円(税抜10,200円)	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
		
水道用減圧逆止弁 (高温水耐熱仕様)	UIB-8ASS 0881434 (20A) 30,910円 (税抜28,100円)	保温材付 ソーラー接続用関連部材
		
圧力逃し弁	UIB-9 [Ⓐ] 1781459 (20A) 5,280円(税抜4,800円)	
		
自動空気抜弁	UIB-X6 1788531 (15A) 4,840円(税抜4,400円)	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
		

設置用部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
アンカー金具	FUB-N1 1981861 3,080円(税抜2,800円)	NEH・NE・NXH シリーズ アンカーを後付けする場 合に使用します。
		
調節ボルト	UIB-NS3 1780952 770円(税抜700円)	NEH・NE・ NXH・NXシリーズ 水平でない場所へ据え 付ける時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に 据え付けてください。 ※EF・SA・NE・NXHシ リーズ 前面排気タイプ とNX(S2)タイプは本体 に組み込み済みです。
		

別売リモコンコード

メインリモコンコード(2芯)	型式名	価格
コード長さ(8m)	UR-M2-8C	3,850円(税抜3,500円) 1580613
コード長さ(12m)	UR-M2-12C	5,280円(税抜4,800円) 1580614
コード長さ(15m)	UR-M2-15C	6,710円(税抜6,100円) 1580615

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

 特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機、石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。[UHB-702XR(F) は除く]

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

II 製品本体表示と所有者票について

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務

5. 関連事業者の責務


1. 製品本体の表示

2. 所有者票の添付

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	20**年**月
型式	UIB-EF472V
設計標準使用期間	10年
点検期間	20**年**月~20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

販売から点検実施の流れとお願い

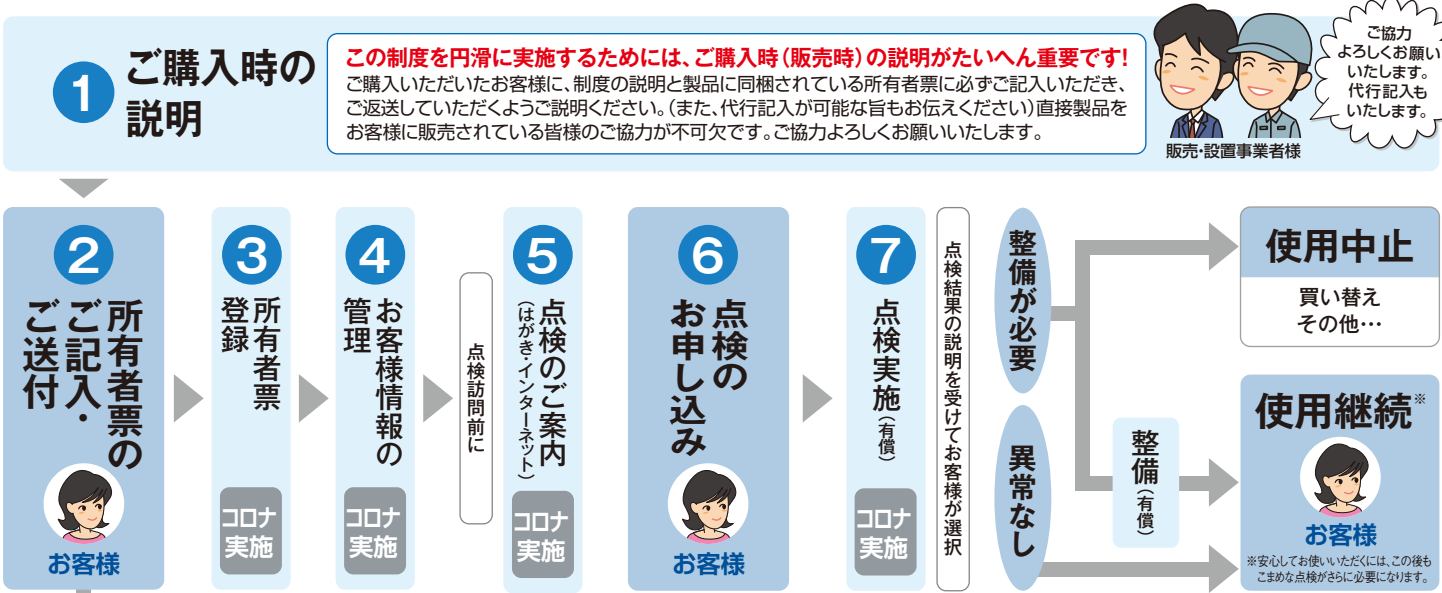

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)※

見本

お客様 記入欄

返信用

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シール』を貼付して投函してください。

※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

必須内の記入内容に不足があると、点検時期のお知らせができません。フリガナ・氏名・〒・住所(番地)・電話番号は忘れずに記入ください。

所有者 必須 フリガナ
氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

必須 〒

必須 市

必須 アパート マンション名

必須 電話番号

製品の設置場所
〒

※上記住所と違う場合はご記入ください

市

アパート マンション名

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 UIB-EF472Vタイプ

2. 製造年月 20EF年 GH月

3. 点検期間 20IJ年 7月~20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者 記入欄

販売事業者名:

電話番号:

お客様への説明 (20 年 月 日)

☐ 販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでいます。

点検内容は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、2009年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入しております。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(2009年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでいます。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意ください使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■PSCマーク(特定製品)について

石油給湯機・石油ふろ釜が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油給湯機・石油ふろ釜にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、2009年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油給湯機・石油ふろ釜は販売できなくなっています)コロナは2009年4月1日より技術基準に対応した製品として販売しております。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

- 石油給湯機・石油ふろ釜における改正消安法の主な新技術基準は空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守などが課され、より安全な製品となりました。

