

フィルターが取り外し可能で、お手入れ性が向上!

1台4役

nanofeel

ナノフィール

加湿

消臭

除菌

空清

世界初※1の
マイナスイオン発生技術
※1 金属網回転体による水破砕方式
特許取得番号 第3051055号
2000年3月31日取得(権利満了)

ナノフィールはコロナ独自※1のマイナスイオン発生技術を搭載した多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します。

おすすめ

1

1秒間あたり **約42億個**の
水分100%のマイナスイオンを生成

人が集まる空間を快適に加湿します。

おすすめ

2

給水・排水が自動
だから
手間なし加湿

おすすめ

3

加湿量 適用床面積138㎡(洋室)

最大3.0L/h
(室温20℃、湿度40%)

- 自動洗浄・乾燥機能でいつでも清潔に
- 湿度センサー内蔵で、加湿量自動調整

- 前面からの機器の点検、メンテナンスが可能
- 配管の取り出しがカンタン

据置型ナノフィール(寒冷地仕様)

型式 CNF-S3000EK 4234015

本体希望小売価格 **1,037,300円**
(税抜943,000円)

操作部カバー(カギ付仕様)

CNF-SSC1 4283830 **15,510円**
(税抜14,100円)



別売品 操作部カバー CNF-SSC1を使用することで、操作部をカギ付仕様に変更することができます。

■別売部材

置台
CNF-SOD2 4283829
37,290円(税抜33,900円)

脚力カバー
CNF-SAC1 4282720
10,670円(税抜9,700円)

背面力カバー
CNF-SHC1 4282719
21,340円(税抜19,400円)

NEW

フィルターが取り外し可能になり、
お手入れしやすくなりました。



フィルター



下パネル

NEW

使いやすく、見やすい
操作部になりました。



さわやか清涼運転

消臭・除菌・空清性能を維持したまま加湿量を抑え、夏場などでも快適にご使用いただける運転です。


週間タイマー(入・切)

24時間タイマー(入・切)設定はもちろん、お好みに応じて指定した曜日(複数設定可)の時刻に運転ができます。


銀イオン発生ユニット搭載

機器内部の給水経路に銀イオン水を作り出す「銀イオン発生ユニット」※2を搭載。銀イオンの除菌効果により、機器内部に取り込んだ臭いや汚れのもととなる菌を抑制※3します。

●銀イオンの除菌※3効果

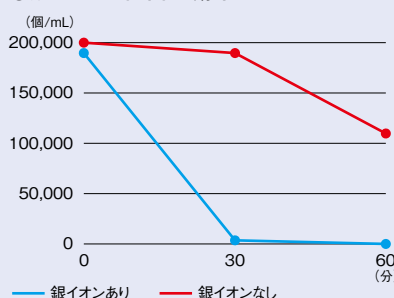

銀イオンなし



銀イオンあり




加湿

のどや鼻の乾燥を防いで、快適な環境に。

湿度が低いと、のどや鼻の調子が悪くなりがち。のどや鼻の粘膜の乾燥を抑えるには、40～60%の湿度が適切だと言われています。ナノフィールでお部屋を加湿し、快適な環境を保ちましょう。

〔参考資料〕カラダにとって快適な温湿度

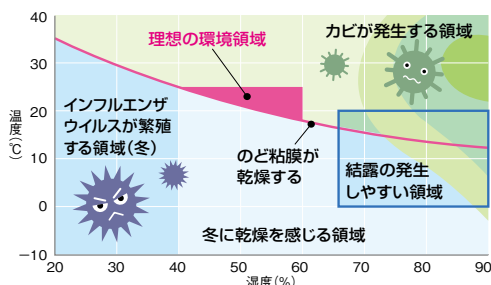


消臭

部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、さわやかな空間に。

空気中の気になるニオイ※1をキャッチして消臭。毎日の暮らしの中で発生するイヤなニオイを除去します。

アンモニア臭、エチルアミン臭、プロピオン酸臭除去効果※2

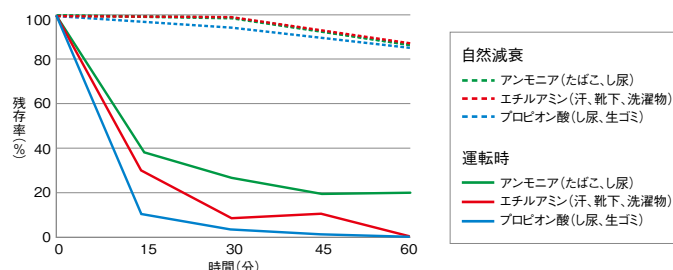


除菌

浮遊菌や浮遊カビを抑制し、清潔なスペースを作ります。

水分100%のマイナスイオンは浮遊菌の抑制にも大活躍。

浮遊菌抑制効果※3

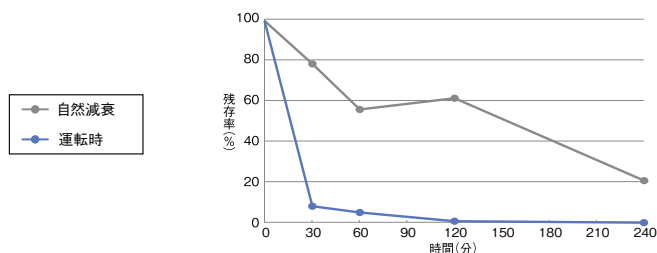

※1 水溶性のニオイ成分(アンモニア、酢酸など)

※2 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m³の試験室(5.5畳相当)で各臭気成分を噴霧し、自然減衰と運転時の各種臭気成分濃度をガス検知管で測定。(当社基準)

※3 ●試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター ●試験方法:25m³試験チャンパー内に菌を噴霧して浮遊させた後、うるおい加湿の風量レベル3(約4.8m³/min)、加湿レベル1の条件で運転し、浮遊している菌の数を経時的に測定。 ●報告書番号:北生発2017_0071号

※4 ナノフィールでは0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。


※5 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

※6 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m³の試験室(5.5畳相当)で試験用粒子状物質を散布し、自然減衰と運転時の各サイズの粒子数をパーティクルカウンターで測定。(当社基準)


空清

花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、クリーンで安心なお部屋に。

加湿器なのに花粉・黄砂・PM2.5※4※5にも効果あり

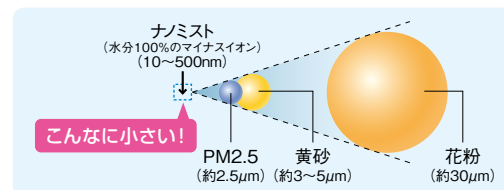

ナノフィール運転時の粒子状物質の残存率変化※6

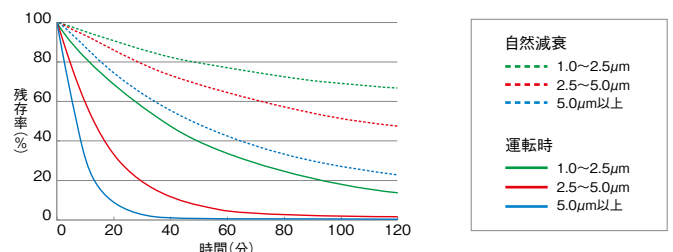

仕様	名 称	据置型ナノフィール(寒冷地仕様)	運 転 の 種 類	うるおい加湿運転/さわやか清涼運転
	型 式 名	CNF-S3000EK	加 湿 量 調 節	加湿レベル1~3の3段階およびA(自動)(うるおい加湿運転 選択時) 加湿レベルA(自動)では目標湿度になるように加湿量を自動調節(目標湿度は40~60%の範囲で設定可能)
	外 装 (色)	ミストホワイト	適 用 床 面 積※7	最大138㎡(プレハブ洋室) 最大85㎡(木造和室)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,495mm×520mm×390mm	タイマー機能	入タイマーおよび切タイマー、週間タイマー
	質 量	58kg	ナノミスト発生部	4時間ごとに水交換
	使用周囲温度範囲	5~40℃ (運転停止時通電状態で環境温度-20℃に対応)	浄化機能	1日に1回4時間の洗浄乾燥運転(運転停止動作による自動機能)
	定 格 電 圧	単相200V 50/60Hz	安全装置	漏電しゃ断器/温水ヒーター用過熱防止サーモスタット/傾斜スイッチ
	消 費 電 力	最大:2.65kW(0.06~2.65kW)	電 源 配 線	3.5mm²(φ2.0)2芯
	使 用 水	水道水	ア ー ス 線	2.0mm²(φ1.6)
	使 用 水 量	約89L/日(最大加湿量で20時間運転時)	配 管 接 続 口	R1/2
	加 湿 方 式	超微細水破碎方式	運 転 音	49dB
	加 湿 量	最大3.0L/h(20℃ 40%RH)		

※7 適用床面積は日本電機工業会規格 JEM1426に準じて算出したものです。業務用などご使用される場合には、建物の設計に基づく加湿負荷により算出してください。加湿負荷の計算等につきましては最寄りの営業所にお問い合わせください。

○別途、φ80程度の間接排水口が必要です。詳細については、据付工事説明書、納入仕様書をご確認ください。最寄りの営業所にお問い合わせください。

○ナノフィールは年1回の点検・清掃が必要です。○20時間に1回、自動的に洗浄乾燥運転に切り替わります。

●この製品は改良のため仕様の一部が変更になる場合があります。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 ☎0256(32)2111(代表)



安全に関するご注意

●このカタログに掲載の商品は国内一般屋内用です。食品・植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■ ご用命は、信用とサービスの当店へ。

01120253⑦