

つぎの快適をつくろう。

CORONA

補助金
加算要件
対象

年間給湯保温効率(JIS)^{※1}

3.7

※1 年間給湯保温効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

エコキュート 高圧カパワフル給湯

アドバンスタイプ新発売!

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。※460Lモデルはヒートポンプユニットのデザインが異なります。



エコキュート
5年保証

パワフルシャワーで快適!

高圧カパワフル給湯なら

家族みんなが喜ぶ
パワフルシャワーが
楽しめます。




高圧カパワフル給湯

減圧弁設定圧力 **300kPa**

【条件】給水圧350kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。


※2 当社高圧カタイプ(180kPa)との比較。

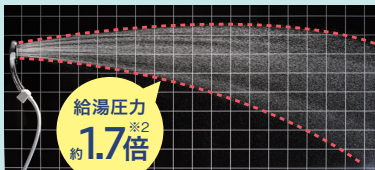

高圧カタイプ

減圧弁設定圧力 **180kPa**

【条件】給水圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

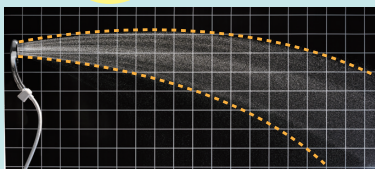

コロナ快適ホームアプリ



コロナ快適ホームアプリで
遠隔操作、ソーラーモード
アプリ^{※3}の活用等ができます。

コロナ快適
ホームアプリ
紹介動画



コロナ快適
ホームアプリ
特設サイト



※3 電力契約設定が昼間設定の場合、機能を使用できません。



【セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度】である
JC-STAR^{※4} ★1 (レベル1)を取得しました!

セキュリティ対策を強化し、通信の安全性を高めます!

※4 経済産業省とIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が主導する、IoT機器のセキュリティ評価・ラベリング制度です。国際的なセキュリティ基準と整合性を持つ、IoT機器の安全性や信頼性を客観的に評価・可視化するためのラベリング制度として、2025年度より★1(レベル1)から本格的な運用が開始された新たな枠組みです。また、経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省の監督のもと、IPAが制度を構築・運営しています。【JC-STAR(セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度)】については、以下のサイトをご覧ください。
<https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/>

JAPAN CYBERSECURITY LABEL
ジャパン・サイバーセキュリティ・ラベル



Registered ID: 2026030600001681
Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)

アドバンスタイプは「性能加算要件」に該当!

30,000円の補助金が加算されます!

一般地ハイグレードタイプ
(JIS3.5)

性能要件を満たした補助額 基本 **70,000円**

アドバンスタイプ
(JIS3.7)

性能要件を満たした補助額 基本 **70,000円** + 性能加算要件を満たした補助額 加算 **30,000円** ▶ 補助額 合計 **100,000円**

○詳しくは「給湯省エネ2026事業」公式ホームページをご覧ください。

一般地向け(-10℃対応)
フルオート・追いだし

おすすめ
ポイント



高圧カパワフル給湯



入浴お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

貯湯量 **370L** | 3~5人用

システム
形式

CHP-XE37AZ2

【区分E】

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
105%

JIS C 9220:2018

年間給湯保温効率
3.7

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.7

無線LAN対応^{※5}インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,410,200円(税抜1,282,000円)**

本体希望小売価格 **1,333,200円(税抜1,212,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ451〉 貯湯ユニット 〈CTU-XE37AZ2〉

無線LAN対応^{※5}インターホンリモコンセット: RBP-GADW2(S) **77,000円(税抜70,000円)**

別売脚カバー形式: CTU-FC28 **22,440円(税抜20,400円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

※5 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

貯湯量 **460L** | 4~7人用

システム
形式

CHP-XE46AZ2

【区分E】

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
105%

JIS C 9220:2018

年間給湯保温効率
3.7

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.7

無線LAN対応^{※5}インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,529,000円(税抜1,390,000円)**

本体希望小売価格 **1,452,000円(税抜1,320,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ602〉 貯湯ユニット 〈CTU-XE46AZ2〉

無線LAN対応^{※5}インターホンリモコンセット: RBP-GADW2(S) **77,000円(税抜70,000円)**

別売脚カバー形式: CTU-FC29 **22,440円(税抜20,400円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

○詳しくはカタログをご覧ください。