

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコキュート
5年保証

寒冷地向け エコキュート 高圧カパワフル給湯

アドバンスタイプ新発売!

寒冷地年間給湯
保温効率(JIS)※1

3.1

年間給湯
保温効率(JIS)※1

3.5

(46タイプは3.4)

※1 詳しくは裏面をご覧ください

※写真は貯湯量370Lモデルの外観です。




高圧カパワフル給湯なら 家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます!

高圧カパワフル給湯

減圧弁
設定圧力 **300 kPa**

[条件] 給水元圧350kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト
出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

※2 当社高圧カタイプ(180kPa)との比較。

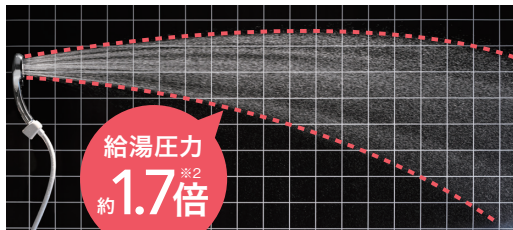


給湯圧力
約**1.7倍**※2

当社高圧カタイプ

減圧弁
設定圧力 **180 kPa**

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト
出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

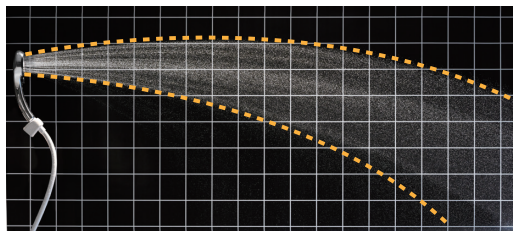

【セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度】である

JC-STAR^{※3} ★1 (レベル1) を取得しました!

セキュリティ対策を強化し、通信の安全性を高めます!

JAPAN CYBERSECURITY LABEL

ジャパン・サイバーセキュリティ・ラベル



Registered ID: 2026030600001681

Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)



※3 経済産業省とIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が主導する、IoT機器のセキュリティ評価・ラベリング制度です。国際的なセキュリティ基準と整合性をもちつつ、IoT機器の安全性や信頼性を客観的に評価・可視化するためのラベリング制度として、2025年度より★1(レベル1)から本格的な運用が開始された新たな枠組みです。また、経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省の監督のもと、IPAが制度を構築・運営しています。[JC-STAR(セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度)]については、以下のサイトをご覧ください。
<https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/>

寒冷地向け(-25℃対応)
フルオート・追いだし

おすすめ
ポイント



高圧カパワフル給湯



入浴お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

貯湯量 **370L** | 3~5人用

システム
形式

CHP-XE37AZ2K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
106%

寒冷地年間給湯保温効率
3.1

3.5

無線LAN対応※4インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,448,700円(税抜1,317,000円)**

本体希望小売価格 **1,371,700円(税抜1,247,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ452K〉 貯湯ユニット 〈CTU-XE37AZ2K〉

無線LAN対応※4インターホンリモコンセット: RBP-GADW2(S) **77,000円(税抜70,000円)**

別売脚カバー形式: CTU-FC28 **22,440円(税抜20,400円)**

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

※4 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

貯湯量 **460L** | 4~7人用

システム
形式

CHP-XE46AZ2K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
106%

寒冷地年間給湯保温効率
3.1

3.4

無線LAN対応※4インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,574,100円(税抜1,431,000円)**

本体希望小売価格 **1,497,100円(税抜1,361,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ602K〉 貯湯ユニット 〈CTU-XE46AZ2K〉

無線LAN対応※4インターホンリモコンセット: RBP-GADW2(S) **77,000円(税抜70,000円)**

別売脚カバー形式: CTU-FC29 **22,440円(税抜20,400円)**

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)



コロナ快適ホームアプリなら、 スマホからエコキュート[®]を操作できる!

「コロナ快適ホームアプリ」は、これまでの遠隔操作やみまもり機能に加えて、
もっと一人ひとりの生活に寄り添います!

もっと快適!

コロナ快適ホームアプリ
動画公開中



ソーラー
アプリ

かしこく活用

ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していなくても! 毎回手動で設定
しなくても! 太陽光発電余剰電力の活用ができる!

○電力契約設定が昼間設定の場合、ソーラーモードアプリ機能を使用できません。



生活
用水

もしもに備える

レジリエンス機能の充実

災害警報を確認後、タンクにお湯を満タンまで
沸き上げたり、生活用水として浴槽への水はり
がカンタンにできる! (台所リモコンからも設定できます)

天気予報では
明日の昼間は晴れる
みたいだ!



水道が止まる前に
生活用水を確保!



コロナ快適ホームアプリは、こんなに便利!

遠隔操作

帰ってすぐにお風呂に入りたい時
外出先からお湯はりできる!

- 遠隔操作
できる機能
- ふろ自動
- 休止設定
- ふろ予約
- 湯増し一時休止
- タンク湯増し
- ふろ自動一時停止

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

見える化

お湯の使用量や
使用可能湯量など
知りたい情報を
簡単に確認!

自宅みまもり

家事の最中でもスマホから
入浴状況をチェック!

入浴者の入浴状況をスマートフォン
で確認できるから、高齢者やお子さま
の入浴をみまもれます。

遠隔みまもり

離れて暮らすご家族の
みまもりに。

遠隔地にあるエコキュートの使用状況
を確認できます。前日のお湯の使用有
無、長湯をお知らせできる機能も。

○事前に現地での接続が必要となります。



■仕様表 この仕様値は、JIS C 9220:2018に基づいた数値です。

形 式	CHP-XE37AZ2K	CHP-XE46AZ2K
タイプ	フルオート(寒冷地)	
適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
最大電流	19A	
沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃	
年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.5	3.4
寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2 ※3	3.1	3.1
区分名 ^(2025年目標年度を12基準)	F	
エネルギー消費性能計算プログラム ^(住宅版) ※9	3.5	3.4

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率^(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率^(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率^(JIS) = 1年間での使用する給湯と保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
- ※2 年間給湯保温効率^(JIS)算出時の条件
着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃(XE46AZ2Kは66℃、66℃)
- ※3 寒冷地冬期高加熱条件:外気温(乾燥温度/湿球温度) - 7℃/ - 8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
- ※4 沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
- ※5 中間期標準加熱条件:外気温(乾燥温度/湿球温度) 16℃/ 12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
- ※6 冬期高加熱条件:外気温(乾燥温度/湿球温度) 7℃/ 6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
- ※7 低外気温時は加熱能力は低下することがあります。
- ※8 ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※9 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。また、「昼間沸上げ」の入力項目では「評価しない、または昼間沸上げ形ではない」を選択してください。

- ※1～3、※5、※6、※8の値はJIS C 9220:2018に基づきます。
- 「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。
- 地域により適用と異なる料金体系(適用電力制度)が異なりますので地域の電力会社へご確認ください。
- 「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。

形 式	CTU-XE37AZ2K	CTU-XE46AZ2K
種 類	屋外形	
タンク容量	370L	460L
水側最高使用圧力	345kPa(減圧弁設定圧:300kPa)	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
質量(製品質量/ 湯水時質量)	58kg/ 428kg	67kg/ 527kg
貯湯ユニット	65W:循環ポンプ	
消費電力	凍結防止ヒータ 0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
制御用	5W	
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止	
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし湯・高温さし湯	
基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容量340L以下の浴槽)	
設置可能最低外気温	-20℃	
形 式	CHP-DZ452K	CHP-DZ602K
外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
質量	49kg	51kg
中間期標準加熱能力/消費電力 ※4 ※5	4.5kW/ 0.985kW	6.0kW/ 1.325kW
中間期標準運転電流 ※5	6.2A	7.2A
中間期標準エネルギー消費効率	4.5	
冬期高加熱能力/消費電力 ※4 ※6 ※7	4.5kW/ 1.500kW	6.0kW/ 2.000kW
寒冷地冬期高加熱能力 ※3 ※4	4.5kW	6.0kW
運転音(音響パワーレベル) ※8	51dB/ 56dB	55dB/ 58dB
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/ 8.5MPa	
設置可能最低外気温	-25℃	

騒音等防止を考えた据え付けについては、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html をご覧ください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

このチラシの記載内容は2026年9月現在のものです。

株式会社 **コロナ**

本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7